


WATERBANK peilvakken oostelijk van Pijkampseveldweg

m2 verhard oppervlak:

27.350	waterbank zoals vergund
-6.400	Damcon (dakvlak + terreinverharding)
-2.686	dempen watergangen (o.a. A, B en E op plaatje hiernaast)
1.771	graven watergangen infra (o.a. C en D op plaatje hiernaast) + tijdelijke stuw
1.000	verwijderen verharding infra
-1.626	aanbrengen verharding infra
-7.205	Van Tuijl 1 (dakvlak + terreinverharding); feitelijk m2 o.b.v. omgevingsvergunningaanvraag
12.204	saldo overschot
-9.002	Van Tuijl 2 (dakvlak + terreinverharding)
3.203	saldo overschot
-6.013	gemeentekavel Laanboomhuis (dakvlak + terreinverharding)
-2.810	saldo tekort -->
12.743	gemeentekavel tussen VT2 en Kegelaar (dakvlak + terreinverharding) (nu nog Vd Herik)
-15.553	saldo tekort -->

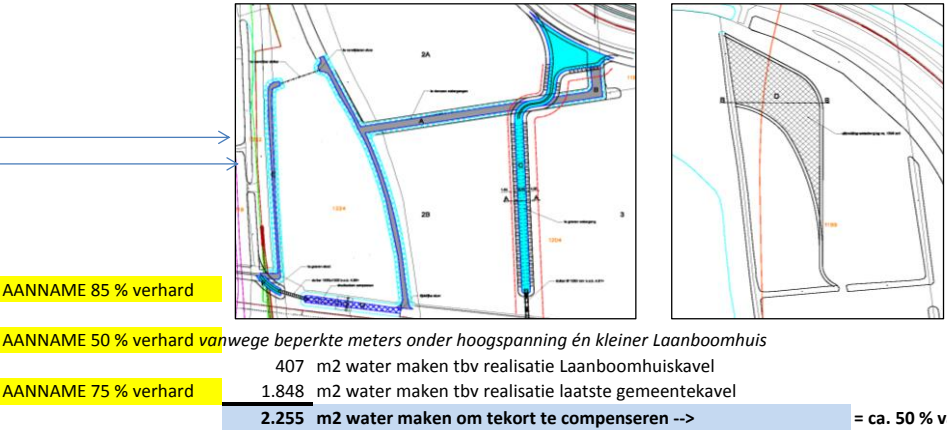

= ca. 50 % van het beperkte deel onder de hoogspanningslijn (gemeenteeigendom)
hier ca. 2.250 m2 water graven

waterbank ABC Opheusden (peilvak oostelijk v Pijkampseveldweg)
7-11-2017
gemeente Neder-Betuwe
Fysieke Pijler
B. Dijkerman

