Woningbouw Wateringen Noord

Akoestisch onderzoek bedrijvigheid rondom woningbouwplan

Status	**definitief**
Versie	001
Rapport	M.2024.1171.00.R001
Datum	4 juni 2025







Adviseurs voor bouw, industrie, verkeer, milieu en software

Colofon

Opdrachtgever	B.P.D.
Contactpersoon opdrachtgever	P. Immers
Project	Woningbouw Wateringen Noord
Betreft	Akoestisch onderzoek bedrijven
Uw kenmerk	-
Rapport	M.2024.1171.00.R001
Datum	4 juni 2025
Versie	001
Status	definitief

Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Casuariestraat 5 2511 VB Den Haag Postbus 370 2501 CJ Den Haag
Contactpersoon	ing. L. (Levi) Stuut BSc 088 346 78 52 lsu@dgmr.nl
Auteur	ing. L. (Levi) Stuut BSc 088 346 78 52 lsu@dgmr.nl
Projectadviseur	ing. J.D. (Jasper) Pondman 088 346 78 17 JPO@dgmr.nl
2e lezer/secr.	JPO|SMI

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

Inhoud

1. Inleiding 4

2. Beoordelingskader 5
2.1 Geluid 5
2.2 Besluit kwaliteit leefomgeving 5

3. Situatie 7

4. Onderzoeksopzet 8
4.1 Onderzoeksmethode 8
4.2 Geluidbronvermogens 9
4.3 Akoestisch rekenmodel 10

5. Bedrijfssituatie 11
5.1 Studio Vink 12
5.2 Bedrijfsverzamelgebouw 15
5.3 Ambachtsweg 46A 20
5.4 Dakdekkersbedrijf 23
5.5 Mudland 4 x 4 27
5.6 Molenaar Bedrijvenloodsen 31
5.7 Van Den Berg Garage en Taxibedrijf 36
5.8 2SUR5 44
5.9 Poeldijkseweg 17 51

6. Resultaten 54
6.1 Resultaten geluid 54

7. Conclusie 59

Bijlagen

Bijlage 1 Invoergegevens rekenmodel opgegeven bedrijfssituatie
Bijlage 2 Invoergegevens rekenmodel aangepaste bedrijfssituatie
Bijlage 3 Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$
Bijlage 4 Rekenresultaten L_{Amax}
Bijlage 5 Bronvermogens DGMR-metingen

1. Inleiding

BPD werkt aan woningbouw in het gebied Wateringen Noord. Hiervoor is eerder een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld. Daarbij is een akoestisch onderzoek uitgevoerd om te bepalen waar woningbouw haalbaar was ten opzichte van de omliggende bedrijven. Het onderzoek is beschreven in ons rapport met kenmerk M.2018.0544.01.R001 van 12 augustus 2019 en gepubliceerd bij het voorontwerp bestemmingsplan Wateringen Noord.

Inmiddels is het plan gewijzigd en wordt geen bestemmingsplan meer gemaakt. Het woningbouw-plan wordt daarmee onder de huidige wetgeving uit de omgevingswet mogelijk gemaakt. Daarom is een nieuw onderzoek uitgevoerd. Hierbij zijn, naast implementatie van de wetgeving, ook de bedrijfssituaties opnieuw beschouwd. Immers is het mogelijk dat inmiddels gewijzigde bedrijfsvoeringen of wijzigingen in toekomstplannen aanwezig zijn bij deze bedrijven.
Samen met de bedrijven is hun bedrijfssituatie, inclusief toekomstverwachting, vastgesteld. Dit betreft met name het milieuaspect geluid. Daarnaast is aandacht geweest voor geur, stof en veiligheid en is gebleken dat deze niet leiden tot relevante impact in het plangebied.

Dit rapport is als volgt opgebouwd: in hoofdstuk 2 wordt het toetsingskader dat geldig is voor dit onderzoek toegelicht. In hoofdstuk 3 is de situatie van het onderzochte gebied uitgelicht. Hoofdstuk 4 behandelt de onderzoeksmiddelen. De bedrijvensituaties die samen zijn opgesteld met de bedrijfseigenaren zijn in hoofdstuk 5 per onderzocht bedrijf ingevoegd. Ook zijn in hoofdstuk 5 de resultaten weergegeven per bedrijf. In hoofdstuk 6 beoordelen we het geluid bij de nieuwbouwwoningen. In hoofdstuk 7 sluiten we af met onze conclusie.

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

2. Beoordelingskader

Het toetsingskader is afgestemd met de gemeente Westland en de Omgevingsdienst Haaglanden. Uit het overleg is gebleken dat het uitgangspunt voor de bedrijven de representatieve invulling van de maximale planmogelijkheden moet zijn. Deze zijn door de gemeente en Omgevingsdienst gedefinieerd als de huidige bedrijfsvoering inclusief eventuele concrete bekende toekomst-plannen, voor zover die legaal uitvoerbaar zijn. Als de opgegeven bedrijfssituaties tot overschrijdingen leiden van de volgens de Omgevingsplan toegelaten grenswaarden, dan moeten de bedrijfssituaties gereduceerd worden tot de legale mogelijkheden.
Deze situaties vormen het uitgangspunt voor het onderzoek naar de invloed van het plan op deze bedrijven en de invloed van de bedrijven op het plan. Hierbij is door de gemeente en Omgevingsdienst Haaglanden aangegeven dat het geluid moet voldoen aan de standaardwaarden voor bedrijven uit het Bkl.

2.1 Geluid

2.1.1 Omgevingsplan

De milieuhinderlijke activiteiten van de bestaande bedrijven moeten voldoen aan de regels voor geluid uit het omgevingsplan. Bij het berekenen van het geluid blijft het stemgeluid op een onoverdekt en onverwarmd terras buiten beschouwing. Voor de bedrijven zijn geen maatwerkvoorschriften vastgesteld. In onderstaande tabel staan de standaard normen voor activiteiten uit het omgevingsplan weergegeven.

tabel 1: geluidnormen activiteiten omgevingsplan

	Dagperiode (07.00 - 19.00 uur)	Avondperiode (19.00 - 23.00 uur)	Nachtperiode (23.00 - 07.00 uur)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau op de gevel	50 dB(A)	45 dB(A)	40 dB(A)
Maximaal geluidniveau op de gevel	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)

Hierbij geldt dat de norm voor het maximale geluid in de dagperiode niet van toepassing is op het geluid van laden en lossen.

Een expliciet in de regelgeving opgenomen uitzondering betreft het stemgeluid op een onoverdekt en onverwarmd terras. Dit stemgeluid blijft buiten beschouwing bij de berekening van het geluidniveau. Met andere woorden: gesprekken van personen op een dergelijk terras worden niet meegenomen in de beoordeling van de geluidbelasting conform het omgevingsplan.

Deze uitzondering is opgenomen met het oog op het waarborgen van een evenwicht tussen de leefomgevingskwaliteit enerzijds en het normaal maatschappelijk functioneren van onder meer (horeca)bedrijven anderzijds. Hierdoor wordt voorkomen dat incidenteel menselijk stemgeluid leidt tot een overschrijding van de geldende geluidnormen.

2.2 Besluit kwaliteit leefomgeving

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn normen opgenomen voor de beoordeling van het geluid van activiteiten. In onderstaande tabel staan de standaardwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveau uit het Bkl.

tabel 2:standaardwaarde geluid activiteiten Besluit kwaliteit leefomgeving

Beoordelingsgrootheid	Dag-/avond-/nachtperiode dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	50/45/40
Maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--/70/70
Maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door andere bronnen	--/65/65

Het bevoegd gezag heeft de mogelijkheid om af te wijken van de standaardwaarden uit bovenstaande tabel. Hiervoor moeten de volgende aspecten worden gemotiveerd en/of onderzocht:

- Zijn maatregelen mogelijk om het geluid te reduceren.
- Waarom het geluid voor de betreffende situatie als aanvaardbaar te beschouwen is.
- De cumulatie met de aanwezige geluidbronnen.
- Het niveau van het geluid in geluidgevoelige ruimten moet voldoen aan de normen uit tabel 5.66 van het Besluit kwaliteit leefomgeving.

Hierbij geldt dat geen normen zijn opgenomen voor het maximale geluidniveau in de dagperiode. Om een uitspraak te doen over de aanvaardbaarheid sluiten we hierbij in eerste instantie aan bij de normstelling uit het Omgevingsplan, namelijk 70 dB(A).

Daarnaast beoordelen we het menselijk stemgeluid wel. Hierbij hanteren we voor het gehele bedrijf, inclusief stemgeluid, in eerste instantie de toetswaarden uit het Bkl, aangevuld met de 70 dB(A) voor het maximale geluidniveau in de dagperiode. Als hieraan niet wordt voldaan beschouwen we of desondanks sprake is van een aanvaardbare situatie.

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

3. Situatie

Het nieuwwoningbouwproject bevindt zich in een gebied waar bedrijven aanwezig zijn. Om te zorgen dat de woningbouw een aanvaardbaar woon- en leefklimaat biedt aan haar bewoners hebben wij voor de gemeente Westland de impact onderzocht van de omliggende bedrijven. Op deze manier zorgt de gemeente Westland bovendien dat de bestaande bedrijven niet beperkt raken in hun huidige activiteiten en uitbreidingsmogelijkheden.



figuur 1: transformatie gebied Wateringen (blauw gearceerd) met de daarbij onderzochte bedrijven (rood gearceerd).

Eerder heeft DGMR een onderzoek uitgevoerd voor de haalbaarheid van woningbouw in het gebied. Daarin zijn aannames gedaan voor de bedrijfssituaties van de aanwezige bedrijven. Dit onderzoek is beschreven in DGMR -rapport M.2018.0544.00.R001. Het huidige onderzoek geeft een verfijning van die onderzoeksresultaten door de daadwerkelijke activiteiten met toekomstverwachting van de bedrijven als uitgangspunt te hanteren.

4. Onderzoeksopzet

In dit hoofdstuk worden de gebruikte onderzoeksmiddelen (rekenmethodes, rekenprogramma's, gehanteerde bronvermogens) uitgelicht.

4.1 Onderzoeksmethode

Het onderzoek is uitgevoerd conform artikel 6.6 van de Omgevingsregeling en de daarin genoemde bijlage IVg en IVh: *Meet- en Rekenmethode Geluid Industrie (MRGI)*. We maken hierbij onderscheid tussen:

- De geluidproductie van de geluidbron (emissie).
- De geluidoverdracht van de bron naar de ontvanger (overdracht).
- Het geluid dat de ontvanger bereikt (immissie).

Volgens de MRGI hebben wij de keuze uit verschillende onderzoeksmethoden waaronder:

- direct meten van de geluidimmissie (methode II.1);
- extra- of interpolatie van metingen nabij het immissiepunt met behulp van rekencorrecties (methode II.1);
- berekenen van de geluidimmissie met behulp van een overdrachtsmodel uit gemeten of verkregen emissieniveaus (geluidbronvermogens) (methode II.8);
- berekeningsresultaten worden gecontroleerd en bijgesteld op basis van meetresultaten (methode II.10).

In dit onderzoek hebben we ervoor gekozen om het geluid te berekenen met een overdrachtsmodel gebaseerd op geluidbronvermogens (methode II.8). Het betreft een onderzoek naar de huidige invulling van de bedrijven, inclusief toekomstverwachting.

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

4.2 Geluidbronvermogens

De gehanteerde geluidbronvermogens voor rijdende personenvoertuigen, rijdende vrachtwagens en de maximale bronvermogens van het dichtslaan van autoportieren en optrekkende voertuigen zijn afkomstig van de standaard bronvermogens ODH.

Overige bronvermogens van verschillende milieubelastende activiteiten zijn ofwel afkomstig van DMGR metingen ofwel van het eerder door ons uitgevoerde onderzoek M.2018.0544.01.R001.

In onderstaande tabel zijn de gehanteerde bronvermogens en hun herkomst weergegeven.

In bijlage 5 zijn de meetgegevens weergegeven van de DGMR-metingen.

tabel 3: gehanteerde bronvermogens in dB(A)

Bron	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Lw	Herkomst
Personenvoertuigen/ bestelbusjes	52,7	67,7	74,1	76,9	80,5	84,5	83,5	79,0	73,0	89,02	ODH-memo
Vrachtwagens	56,9	76,2	85,2	89,6	94,4	97,8	96,7	89,9	77,9	102,0	ODH-memo
Optrekkende personenvoertuigen LAmax	--	78,9	83,4	84,4	87,9	90,9	89,9	86,9	79,4	96,0	ODH-memo
Optrekkende vrachtwagen LAmax	--	73,6	80,6	91,6	97,6	101,6	103,6	101,6	95,6	108,0	ODH-memo
Dichtslaan autoportier LAmax	71,7	80	86,8	91,3	93,5	94,4	93,4	88,4	82,0	100,0	ODH-memo
Ontluchten remmen vrachtwagen LAmax	67,5	76,3	85	81,5	95,5	101,1	106,4	104,9	99,5	110,0	ODH-memo
Koelinstallatie bedrijvenloods	42,9	51,9	67,8	77,6	78,8	80,8	79,0	74,0	63,0	85,6	Rapport M.2018.0544.01.R001
Dakventilator	22,9	33,5	46,4	48	52,7	52,6	49,2	43,7	36,6	57,7	Rapport M.2018.0544.01.R001
Heftruck middelzwaar	--	69,5	80,0	84,7	87,8	91,5	89,4	79,9	73,1	95,4	DGMR-meting
Heftruck middelzwaar LAmax	--	80,5	88,9	92,1	96,2	97,8	97,0	89,6	82,2	102,8	DGMR-meting
Pneumatisch gereedschap	54,1	83,5	79,6	84,2	89,2	95,6	101,8	101,1	99,2	106,1	M+P rapport: M+P.VELDT.15.01.1
Slijpwerkzaamheden	--	49,0	66,4	68,5	79,1	88,5	96,2	100,6	98,3	103,7	DGMR-meting
Slijpwerkzaamheden LAmax	--	57,7	79,4	75,9	87,1	91,6	101,3	106,0	103,4	108,9	DGMR-meting

De bronvermogens van overige geluidbronnen (zoals stemgeluid kinderen en een decoupeerzaag) voor het bedrijf 2SUR5 hebben we overgenomen uit rapport “Akoestisch onderzoek – Geluidsbelasting 2SUR5 en wegverkeerslawaai op woning Poeldijkseweg 29A te Wateringen”, met ODH-kenmerk “ODH1276811”.

4.3 Akoestisch rekenmodel

Het akoestisch rekenmodel omvat de geluidbronvermogens als invoer en een overdrachtsmodel. Hiermee hebben we het geluid in de omgeving onderzocht. De geluidoverdracht van geluidbronnen naar beoordelingspunten is berekend volgens methode II.8 uit de MRGI met het DGMR-softwarepakket Geomilieu versie V2024.21.

In dit akoestisch model van de milieubelastende activiteit zijn alle relevante reflecterende en afschermende objecten (gebouwen, schermen en wallen) meegenomen, evenals alle geluidbronnen van het bedrijf. De akoestisch absorberende bodemgebieden (Bf = 1,0) zijn gemodelleerd.
Ter plaatse van de omliggende wegen hebben we reflecterende bodemgebieden (Bf = 0,0) ingevoerd. Voor het overige oppervlak (het plangebied en rondom de bestaande woningen en tuinen) is gerekend met een deels reflecterende bodem (bf=0,2).

De beoordelingspunten liggen op twee derde hoogte van de bouwlaag. De beoordelingspunten bij woningen liggen op 2,0, 5,0 en 8,0 meter boven het lokale maaiveld. Reflecties in achterliggende gevels zijn niet meegenomen (invallend geluidniveau). De ligging van de beoordelingspunten is hieronder in figuur 2 weergegeven. In bijlage 1 zijn de details van deze rekenpunten weergegeven.




figuur 2: ligging rekenpunten met de gebouwen in het plangebied (blauw) en de bestaande gebouwen (grijs)

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

5. Bedrijfssituatie

In dit hoofdstuk zijn de bedrijfssituaties beschreven van de onderzochte bedrijven. Aan de hand van deze informatie is het geluidmodel opgebouwd en uitgerekend. In onderstaande figuur zijn alle bedrijven aan de oostzijde van het plangebied weergegeven.

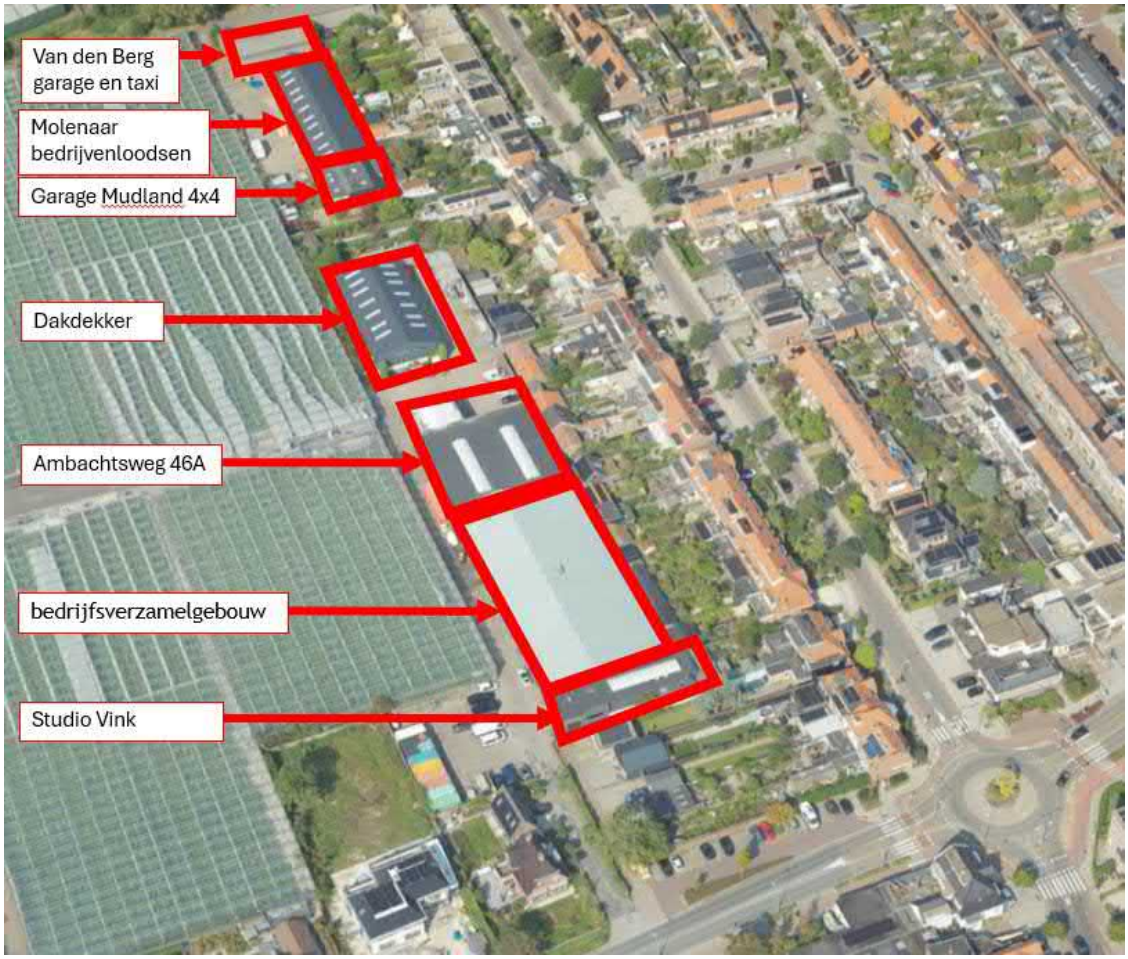

figuur 3: bedrijven ten oosten van plangebied

De bedrijven die onderzocht zijn voor dit onderzoek zijn in onderstaande tabel weergegeven.

tabel 4: onderzochte bedrijven

Bedrijf	Adres	Type bedrijf
Bedrijven gelegen ten oosten van plangebied		
Studio Vink	Poeldijkseweg 1A	Binnenhuisarchitect
Bedrijfsverzamelgebouw	Poeldijkseweg 1B	Diverse bedrijven
Bedrijf dat zich richt op reintegratie	Ambachtsweg 46A	Dozen inpakken
Dakdekkersbedrijf	Ambachtsweg 46B	Dakdekkersbedrijf
Garage Mudland 4X4	Ambachtsweg 64A	Garage
Molenaar Bedrijvenloodsen	Ambachtsweg 88C t/m 88H	Diverse bedrijven
Van Den Berg Garage	Ambachtsweg 88B	Garage
Van Den Berg taxibedrijf	Ambachtsweg 88B	Taxibedrijf
Bedrijven gelegen ten westen van plangebied		
2SUR5	Poeldijkseweg 31 A	Ontwikkelcentrum
Loods met vier garageboxen	Poeldijkseweg 17	Loods met vier garageboxen

5.1 Studio Vink

Op Poeldijkseweg 1A is Studio Vink gevestigd. In onderstaande figuur is de locatie weergegeven. De werkzaamheden zijn besproken met de heer [redacted], vertegenwoordiger van de eigenaar van het pand.



figuur 4: Studio Vink, Poeldijkseweg 1A

Studio Vink betreft een binnenhuisarchitect. Op de locatie is een studio aanwezig. Ook worden hier lichte montagewerkzaamheden uitgevoerd, zoals het monteren van meubels. Het bedrijf heeft geen relevante emissiebronnen voor geur en stof. Op de locatie zijn enkele gasflessen opgeslagen. Dit heeft geen relevante effecten voor veiligheid richting het plangebied. In onderstaande tabel zijn de akoestisch relevante werkzaamheden beschreven.

tabel 5: mobiele bronnen - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron	Id.	Aantal rijbewegingen		
		Dag	Avond	Nacht
Bestelbussen/personenwagens	001	8 bewegingen	-	-
Vrachtwagens	002	2 bewegingen	-	-

In onderstaande tabel zijn de maximale geluidniveaus weergegeven.

tabel 6: maximale geluidniveaus - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron	Id.	Aanwezig		
		Dag	Avond	Nacht
Optrekken vrachtwagens	0001	Ja	Nee	Nee
Optrekken personenwagens	0002	Ja	Nee	Nee
Ontluchten remmen vrachtwagens	0003	Ja	Nee	Nee
Dichtslaan deuren	0004	Ja	Nee	Nee

De ligging van de bronnen is weergegeven in onderstaande figuren.

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025



figuur 5: ligging bronnen $L_{Ar,LT}$ Studio Vink



figuur 6: ligging bronnen L_{Amax} Studio Vink

Toetsing Omgevingsplan
Aan de hand van de opgegeven bedrijfssituatie hebben wij het rekenmodel opgebouwd. Daarmee is de optredende geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. In de onderstaande tabellen ziet u de vijf maatgevende (hoogste) resultaten. In bijlagen 3 en 4 zijn de complete lijst met resultaten gegeven.

tabel 7: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
057_A	2	41	--	--	50	45	40	Nee/nee/nee
058_A	2	41	--	--	50	45	40	Nee/nee/nee
057_B	5	40	--	--	50	45	40	Nee/nee/nee
058_B	5	40	--	--	50	45	40	Nee/nee/nee
059_A	2	35	--	--	50	45	40	Nee/nee/nee

tabel 8: rekenresultaten $L_{A,max}$ - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
057_A	2	66	--	--	70	65	60	Nee/nee/ nee
057_B	5	66	--	--	70	65	60	Nee/nee/ nee
059_A	2	65	--	--	70	65	60	Nee/nee/ nee
059_B	5	65	--	--	70	65	60	Nee/nee/ nee
058_A	2	64	--	--	70	65	60	Nee/nee/ nee

De conclusie is dat de opgegeven bedrijfssituatie past binnen de grenswaarden van het Omgevingsplan.

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

5.2 Bedrijfsverzamelgebouw

Aan de Poeldijkseweg 1B ligt een bedrijfsverzamelgebouw waarin diverse bedrijven zijn gevestigd. De bedrijfssituatie is in 2019 besproken met de heer [redacted], eigenaar van het pand. Het betreft de actuele situatie, aangevuld met mogelijke toekomstige ontwikkelingen. In onderstaande figuur is de ligging weergegeven. Op basis van een bezoek aan de locatie verwacht de ontwikkelaar niet dat wijzigingen in de bedrijfssituatie zijn opgetreden. Bij het verzamelgebouw zijn geen relevante emissiebronnen voor geur en stof aanwezig. Bij het installatiebedrijf kunnen enkele gasflessen opgeslagen zijn. Dit heeft geen relevante effecten voor veiligheid richting het plangebied.



figuur 7: locatie bedrijfsverzamelgebouw

In onderstaande tabel zijn de akoestisch relevante werkzaamheden beschreven.

tabel 9: mobiele bronnen - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aantal rijbewegingen		
	id	Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]
Bestelbussen/personenwagens	101	160 bewegingen	8 bewegingen	30 bewegingen
Vrachtwagens	102	18 bewegingen	4 bewegingen	8 bewegingen

In de loodsen zijn de volgende bedrijven gevestigd:
- kipverwerker
- 2 meubelzaken
- 2 groothandel cosmetica
- technisch installatiebedrijf
- (hobby) opslag
- schoenenhandel
- verhuisbedrijf

tabel 10: overige bronnen - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aantal	Aantal uren in bedrijf			Percentage effectief in bedrijf		
	id		Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]	Dag [%]	Avond [%]	Nacht [%]
Kipverwerker								
LBK/VRF systeem	103	2	12	8	4	100	50	30
Meubelzaak #1								
Airco*		1	12	3		100	100	
Meubelzaak #2								
Airco*		1	12	3		100	100	
Groothandel #1								
Airco*		1	12	3		100	100	
Groothandel #2								
Airco*		1	12	3		100	100	
Installatiebedrijf								
Airco*		1	12	3		100	100	
Slijpwerkzaamheden	107	1	8			100		
Opslag								
Airco*		1	12	3		100	100	
Schoenenhandel								
Airco*		1	12	3		100	100	
Verhuisbedrijf								
Airco*		1	12	3		100	100	
Overig								
Heftruck (Middel Zwaar)	104 t/m 106	1	2	1	1	100	100	100

** In ons rekenmodel zijn de airco's niet meegenomen. Het bronvermogen van een standaard airco is zodanig laag dat deze ten opzichte van de overige activiteiten geen bijdrage levert aan de totale geluidemissie van het Bedrijfsverzamelgebouw.*

In onderstaande tabel zijn de piekniveaus weergegeven.

tabel 11: maximale geluidniveaus - opgegeven bedrijfssituatie


Omschrijving bron		Aanwezig		
	id	Dag	Avond	Nacht
Optrekken vrachtwagens	1001	Ja	Nee	Nee
Optrekken personenwagens	1002	Ja	Ja	Nee
Ontluchten remmen vrachtwagens	1003	Ja	Nee	Nee
Dichtslaan deuren	1004	Ja	Ja	Nee
Slijpwerkzaamheden	1005	Ja	Nee	Nee

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

De ligging van de bronnen is weergegeven in onderstaande figuren.



figuur 8: ligging bronnen $L_{Ar,LT}$ bedrijvenloodsen

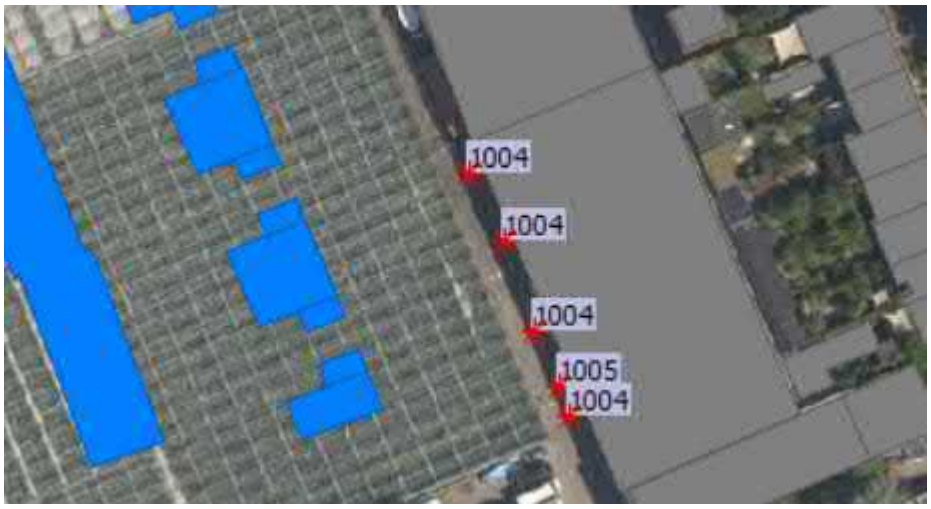

figuur 9: ligging bronnen L_{Amax} bedrijvenloodsen

Toetsing Omgevingsplan

Aan de hand van de opgegeven bedrijfssituatie hebben wij het rekenmodel opgebouwd. Daarmee is de optredende geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. In de onderstaande tabellen ziet u de vijf maatgevende (hoogste) resultaten. Een volledig overzicht van de $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} resultaten op alle toetspunten zijn weergegeven in bijlagen 3 en 4.

k:\doc\m\2024\1171\m202411710r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

tabel 12: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
058_B	5	62	51	50	50	45	40	Ja/ja/ja
059_B	5	61	50	48	50	45	40	Ja/ja/ja
058_A	2	60	51	50	50	45	40	Ja/ja/ja
059_A	2	60	49	48	50	45	40	Ja/ja/ja
057_B	5	58	50	49	50	45	40	Ja/ja/ja

tabel 13: rekenresultaten L_{Amax} - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
059_B	5	68	61	--	70	65	60	Nee/nee/nee
058_B	5	68	61	--	70	65	60	Nee/nee/nee
059_A	2	66	60	--	70	65	60	Nee/nee/nee
058_A	2	66	59	--	70	65	60	Nee/nee/nee
057_B	5	64	58	--	70	65	60	Nee/nee/nee

De conclusie is dat de opgegeven bedrijfssituatie niet past binnen de grenswaarden van het Omgevingsplan.

Aanpassing bedrijfssituatie tot toegestane situatie

Om te voldoen aan het Omgevingsplan is het volgende noodzakelijk:

- rijbewegingen bestelbussen/personenwagens in de nachtperiode staken;
- rijbewegingen vrachtwagens in de avond- en nachtperiode staken;
- geen heftruckactiviteiten op het buitenterrein;
- alle slijpwerkzaamheden van het installatiebedrijf alleen binnen (in een afgesloten ruimte) plaats laten vinden;
- vrachtwagenbewegingen van 18 naar 10 in de dagperiode.

Met deze maatregelen vervallen de activiteiten die voor overschrijdingen in de langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidniveaus zorgen. In de onderstaande tabellen ziet u de aangepaste bedrijfssituatie. Deze situatie voldoet aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan.

In onderstaande tabel zijn de akoestisch relevante werkzaamheden beschreven.

tabel 14: mobiele bronnen - aangepaste bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aantal rijbewegingen		
	id	Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]
Bestelbussen/personenwagens	101	160 bewegingen	8 bewegingen	-
Vrachtwagens	102	10 bewegingen	-	-

tabel 15: overige bronnen - aangepaste bedrijfssituatie

Omschrijving bron	Id.	Aantal	Aantal uren in bedrijf			Percentage effectief in bedrijf		
			Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]	Dag [%]	Avond [%]	Nacht [%]
Kipverwerker								
LBK/VRF systeem	103	2	12	8	4	100	50	30
Meubelzaak #1								
Airco		1	12	3		100	100	
Meubelzaak #2								
Airco		1	12	3		100	100	
Groothandel #1								

k:\doc\m\2024\1171\m20241171r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

Omschrijving bron	Id.	Aantal	Aantal uren in bedrijf			Percentage effectief in bedrijf		
			Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]	Dag [%]	Avond [%]	Nacht [%]
Airco		1	12	3		100	100	
Groothandel #2								
Airco		1	12	3		100	100	
Installatiebedrijf								
Airco		1	12	3		100	100	
Slijpwerkzaamheden		1	8			100		
Opslag								
Airco		1	12	3		100	100	
Schoenenhandel								
Airco		1	12	3		100	100	
Verhuisbedrijf								
Airco		1	12	3		100	100	
Overig								
Heftruck (Middel Zwaar)		1	2	1	1	100	100	100

** In ons rekenmodel zijn de airco's niet meegenomen. Het bronvermogen van een standaard airco is zodanig laag dat deze ten opzichte van de overige activiteiten geen bijdrage levert aan de totale geluidemissie van het Bedrijfsverzamelgebouw.*

In onderstaande tabel zijn de piekniveaus weergegeven.

tabel 16: maximale geluidniveaus - aangepaste bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aanwezig		
	Id.	Dag	Avond	Nacht
Optrekken vrachtwagens	1001	Ja	Nee	Nee
Optrekken personenwagens	1002	Ja	Ja	Nee
Ontluchten remmen vrachtwagens	1003	Ja	Nee	Nee
Dichtslaan deuren	1004	Ja	Ja	Nee
Slijpwerkzaamheden	1005	Nee	Nee	Nee

Toetsing Omgevingsplan aangepaste bedrijfssituatie

In de onderstaande tabellen ziet u de vijf maatgevende (hoogste) resultaten ten gevolge van de voorgestelde bedrijfssituatie. Een volledig overzicht van de $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} resultaten op alle toetspunten zijn weergegeven in bijlage 3 en 4.

tabel 17: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - aangepaste bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
057_A	2	50	38	28	50	45	40	Nee/nee/nee
057_B	5	50	38	29	50	45	40	Nee/nee/nee
058_A	2	50	39	30	50	45	40	Nee/nee/nee
058_B	5	50	40	34	50	45	40	Nee/nee/nee
059_B	5	47	38	34	50	45	40	Nee/nee/nee

tabel 18: rekenresultaten L_{Amax} - aangepaste bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
058_B	5	70	60	--	70	65	60	Nee /nee/nee
059_B	5	70	60	--	70	65	60	Nee /nee/nee
059_A	2	69	59	--	70	65	60	Nee /nee/nee
058_A	2	68	59	--	70	65	60	Nee /nee/nee
057_B	5	67	57	--	70	65	60	Nee /nee/nee

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

5.3 Ambachtsweg 46A

Aan de Ambachtsweg 46A is een bedrijf gevestigd dat zich richt op re-integratie. Op de locatie worden handmatig dozen in- en omgepakt. Dit is akoestisch niet relevant in de omgeving.
Het betreft de actuele situatie. Er is geen zicht op een andere situatie, maar wel de wens om alle activiteiten die hier planologisch mogelijk te zijn ook mogelijk te houden. In onderstaande figuur is de ligging weergegeven.

Op deze locatie komt dagelijks een vrachtwagen voor het halen of brengen van goederen. Daarnaast komen tot acht keer een busje voor het halen en brengen van personen of goederen. Ook komen hier tot vier personenwagens. Alle activiteiten vinden in de dagperiode plaats.

Bij het bedrijf zijn geen relevante emissiebronnen geur aanwezig. Dit blijft beperkt tot de directe omgeving van deze containers. Bij het bedrijf kunnen enkele gasflessen opgeslagen zijn. Dit heeft geen relevante effecten voor veiligheid richting het plangebied.



figuur 10: locatie Ambachtsweg 46A

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

In onderstaande tabellen ziet u de bedrijfssituatie van het bedrijf op Ambachtsweg 46A, inclusief eventuele toekomstverwachting, opgegeven.

tabel 19: mobiele bronnen - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aantal rijbewegingen		
	Id.	Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]
Bestelbussen en personenwagens	201	24 bewegingen	--	--
Vrachtwagens	202	2 bewegingen	--	--


tabel 20: maximale geluidniveaus - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aanwezig		
	Id.	Dag	Avond	Nacht
Optrekken vrachtwagens	2001	Ja	--	--
Optrekken personenwagens	2002	Ja	--	--
Ontluchten remmen vrachtwagens	2003	Ja	--	--
Dichtslaan portier	2004	Ja	--	--

De ligging van de bronnen is weergegeven in onderstaande figuren.



figuur 11: ligging bronnen $L_{Ar,LT}$ Ambachtsweg 46A

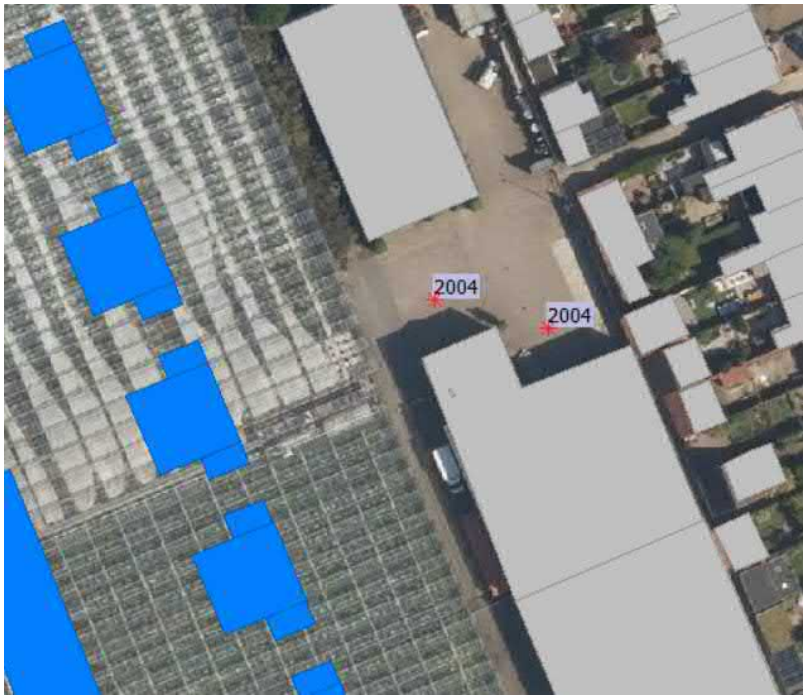

figuur 12: ligging bronnen L_{Amax} Ambachtsweg 46A

Toetsing Omgevingsplan

Aan de hand van de opgegeven bedrijfssituatie hebben wij het rekenmodel opgebouwd. Daarmee is de optredende geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. In de onderstaande tabellen ziet u de vijf maatgevende (hoogste) resultaten. Een volledig overzicht van de $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} resultaten op alle toetspunten zijn weergegeven in bijlagen 3 en 4.

tabel 21: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
058_A	2	45	--	--	50	45	40	Nee/nee/nee
057_A	2	44	--	--	50	45	40	Nee/nee/nee
058_B	5	44	--	--	50	45	40	Nee/nee/nee
057_B	5	44	--	--	50	45	40	Nee/nee/nee
059_B	5	40	--	--	50	45	40	Nee/nee/nee

tabel 22: rekenresultaten L_{Amax} - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
038_B	5	60	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
030_B	5	58	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
031_B	5	57	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
038_A	2	57	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
029_B	5	57	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee

De conclusie is dat de opgegeven bedrijfssituatie past binnen de grenswaarden van het Omgevingsplan.

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

5.4 Dakdekkersbedrijf

Aan de Ambachtsweg 46B is een dakdekkersbedrijf gevestigd. De bedrijfssituatie is besproken met de heer [redacted], eigenaar van het pand. Het betreft de actuele situatie. Er is geen zicht op een andere situatie, maar wel de wens om alle activiteiten die hier planologisch mogelijk te zijn ook mogelijk te houden. In onderstaande figuur is de ligging weergegeven. Dit bedrijf is verhuisd van de Poeldijkseweg 1A naar deze locatie. In mei 2025 heeft de heer Molenaar aangegeven dat de bedrijfsactiviteiten naar verwachting ongewijzigd zijn.

Het bedrijf heeft geen relevante emissiebronnen voor geur en stof. Op de locatie zijn enkele gasflessen opgeslagen. Dit heeft geen relevante effecten voor veiligheid richting het plangebied.



figuur 13: Locatie dakdekkersbedrijf

Het betreft de bedrijfsvestiging van het bedrijf. Hiervandaan rijden medewerkers naar de locatie waar ze werkzaamheden uitvoeren. Daarnaast gebruikt het bedrijf de loods voor opslag.
In onderstaande tabel zijn de akoestisch relevante activiteiten beschreven.

tabel 23: mobiele bronnen - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aantal rijbewegingen		
	Id.	Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]
Bestelbussen/personenwagens	301	14 bewegingen	14 bewegingen	14 bewegingen
Vrachtwagens	302	4 bewegingen	-	-

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

tabel 24: maximale geluidniveaus - opgegeven bedrijfssituatie


Omschrijving bron		Aanwezig		
	Id.	Dag	Avond	Nacht
Optrekken vrachtwagens	3001	Ja	Nee	Nee
Optrekken personenwagens	3002	Ja	Ja	Ja
Ontluchten remmen vrachtwagens	3003	Ja	Nee	Nee
Dichtslaan portier	3004	Ja	Ja	Ja

De ligging van de bronnen is weergegeven in onderstaande figuren.



figuur 14: ligging bronnen $L_{Ar,LT}$ dakdekkersbedrijf

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

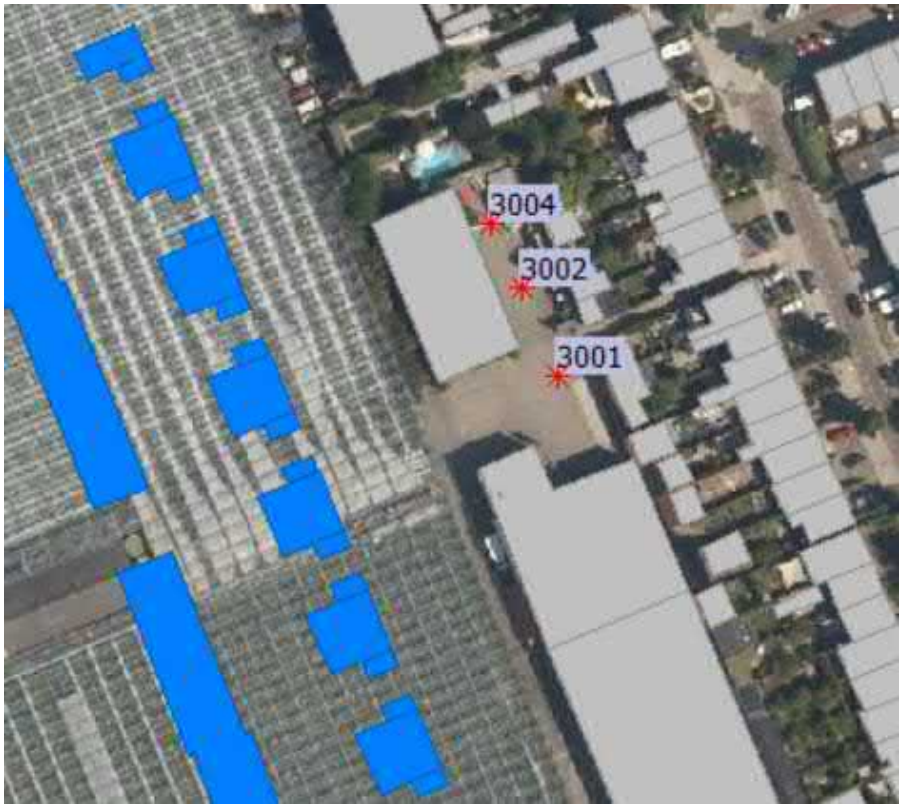

figuur 15: ligging bronnen L_{Amax} dakdekkersbedrijf

Toetsing Omgevingsplan

Aan de hand van de opgegeven bedrijfssituatie hebben wij het rekenmodel opgebouwd. Daarmee is de optredende geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. In de onderstaande tabellen ziet u de vijf maatgevende (hoogste) resultaten. Een volledig overzicht van de $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} resultaten op alle toetspunten zijn weergegeven in bijlage 3 en 4.

tabel 25: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
058_A	2	47	41	38	50	45	40	Nee/nee/nee
057_A	2	47	40	38	50	45	40	Nee/nee/nee
058_B	5	47	40	37	50	45	40	Nee/nee/nee
057_B	5	46	40	37	50	45	40	Nee/nee/nee
059_B	5	43	36	33	50	45	40	Nee/nee/nee

tabel 26: rekenresultaten L_{Amax} - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
029_B	5	63	63	63	70	65	60	Nee/nee/ja
027_B	5	63	63	63	70	65	60	Nee/nee/ja
023_B	5	62	62	62	70	65	60	Nee/nee/ja
028_B	5	62	62	62	70	65	60	Nee/nee/ja
022_B	5	62	62	62	70	65	60	Nee/nee/ja

De conclusie is dat de opgegeven bedrijfssituatie niet past binnen de grenswaarden van het Omgevingsplan.

Aanpassing bedrijfssituatie tot toegestane situatie
Om te voldoen aan het Omgevingsplan is noodzakelijk dat er geen piekniveaus (door optrekkende personenvoertuigen en dichtslaan van portieren) in de nachtperiode optreden. Daarom moeten de rijbewegingen in de nachtperiode staken. In de onderstaande tabellen ziet u de aangepaste bedrijfssituatie. Deze situatie voldoet aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan.

tabel 27: mobiele bronnen - aangepaste bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aantal rijbewegingen		
	Id.	Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]
Bestelbussen/personenwagens	301	14 bewegingen	14 bewegingen	-
Vrachtwagens	302	4 bewegingen	-	-

tabel 28: maximale geluidniveaus - aangepaste bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aanwezig		
	Id.	Dag	Avond	Nacht
Optrekken vrachtwagens	3001	Ja	Nee	Nee
Optrekken personenwagens	3002	Ja	Ja	Nee
Ontluchten remmen vrachtwagens	3003	Ja	Nee	Nee
Dichtslaan portier	3004	Ja	Ja	Nee

Toetsing Omgevingsplan aangepaste bedrijfssituatie
Aan de hand van de aangepaste bedrijfssituatie hebben wij het rekenmodel opgebouwd. Daarmee is de optredende geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. In de onderstaande tabellen ziet u de vijf maatgevende (hoogste) resultaten. Een volledig overzicht van de $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} resultaten op alle toetspunten zijn weergegeven in bijlagen 3 en 4.

tabel 29: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - aangepaste bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
058_A	2	47	41	--	50	45	40	Nee/nee/nee
057_A	2	47	40	--	50	45	40	Nee/nee/nee
058_B	5	47	40	--	50	45	40	Nee/nee/nee
057_B	5	46	40	--	50	45	40	Nee/nee/nee
059_B	5	43	36	--	50	45	40	Nee/nee/nee

tabel 30: rekenresultaten L_{Amax} - aangepaste bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
029_B	5	63	63	--	70	65	60	Nee/nee/nee
027_B	5	63	63	--	70	65	60	Nee/nee/nee
023_B	5	62	62	--	70	65	60	Nee/nee/nee
028_B	5	62	62	--	70	65	60	Nee/nee/nee
022_B	5	62	62	--	70	65	60	Nee/nee/nee

De conclusie is dat de aangepaste bedrijfssituatie past binnen de grenswaarden van het Omgevingsplan.

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

5.5 Mudland 4 x 4

Aan de Ambachtsweg 64A is het bedrijf Mudland 4X4 gevestigd. In onderstaande figuur is de ligging weergegeven.



figuur 16: Locatie Garage Mudland 4x4

De werkzaamheden van het bedrijf zijn besproken met de heer [redacted] en in mei 2025 geactualiseerd naar aanleiding van contact met de heer [redacted]. Dit betreft de huidige situatie, inclusief eventuele toekomstplannen. Mudland houdt zich bezig met handel en onderhoud van voertuigen. Het bedrijf werkt tussen 09.00 en 23.00 uur. Het betreft twee vaste avonden in de week en bij drukte ook op andere dagen.

Dagelijks komen tot 15 auto's naar het bedrijf. Deze worden op het buitenterrein geparkeerd. Voor de werkzaamheden worden deze auto's naar binnen gereden. Daarna worden ze weer op het buitenterrein geparkeerd, waarvandaan ze weer kunnen vertrekken.

Verder komen dagelijks 20 busjes naar het bedrijf voor de levering van diverse onderdelen. Deze rijden het terrein op tot voor de bedrijfshal.

De werkzaamheden vinden binnen plaats. Daarbij is de buitendeur geopend. De werkzaamheden vinden met name handmatig plaats. Wel is een compressor inpandig aanwezig om pneumatisch gereedschap aan te drijven (tol, ratel, etc). De compressor staat inpandig en heeft geen relevante geluiduitstraling naar buiten. Het pneumatisch gereedschap wordt 2 uur per dag gebruikt. Gedurende de 2 uur dat het gereedschap wordt gebruikt wordt 10% van de tijd geluid geproduceerd.

Bij het bedrijf zijn geen relevante emissiebronnen geur en stof aanwezig. Het bedrijf heeft een cilinder CO_2 voor laswerkzaamheden aanwezig. Dit vormt geen gevaar richting het plangebied. De werkzaamheden vinden inpandig plaats boven een vloeistofdichte vloer. Daardoor is van de werkzaamheden ook geen invloed van gevaar richting plangebied.

tabel 31: mobiele bronnen - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron	Id.	Aantal rijbewegingen		
		Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]
Personenwagens van- en naar terrein	401	30 bewegingen	10 bewegingen	-
Personenwagens van terrein naar binnen en terug	401	30 bewegingen	10 bewegingen	-
Busjes leveranciers	402	40 bewegingen	10 bewegingen	-

tabel 32: overige bronnen - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron	Aantal	Id.	Aantal uren in bedrijf			Percentage effectief in bedrijf		
			Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]	Dag [%]	Avond [%]	Nacht [%]
Werkzaamheden in hal		nvt	10	4	--	100	100	--
Pneumatisch gereedschap	1	403	2	1	--	10	10	--
Dakventilator	1	404	12	4	--	75	75	--

tabel 33: maximale geluidniveaus - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron	Id.	Aanwezig		
		Dag	Avond	Nacht
Optrekken personenwagens	4001	Ja	Ja	Nee
Dichtslaan portier personenwagens	4002	Ja	Ja	Nee
Pneumatisch gereedschap	4003	Ja	Ja	Nee

De ligging van de bronnen is weergegeven in onderstaande figuren.



figuur 17: ligging bronnen $L_{Ar,LT}$ Mudland

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025



figuur 18: ligging bronnen L_{Amax} Mudland

Toetsing Omgevingsplan

Aan de hand van de opgegeven bedrijfssituatie hebben wij het rekenmodel opgebouwd. Daarmee is de optredende geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. In de onderstaande tabellen ziet u de vijf maatgevende (hoogste) resultaten. Een volledig overzicht van de $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} resultaten op alle toetspunten zijn weergegeven in bijlagen 3 en 4.

tabel 34: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
017_A	2	49	49	--	50	45	40	Ja/ja/nee
018_A	2	49	48	--	50	45	40	Ja/ja/nee
017_B	5	46	46	--	50	45	40	Ja/ja/nee
019_A	2	46	45	--	50	45	40	Ja/ja/nee
018_B	5	46	45	--	50	45	40	Ja/ja/nee

tabel 35: rekenresultaten L_{Amax} - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
016_A	2	68	68	--	70	65	60	Nee/ja/nee
016_B	5	68	68	--	70	65	60	Nee/ja/nee
017_A	2	67	67	--	70	65	60	Nee/ja/nee
017_B	5	67	67	--	70	65	60	Nee/ja/nee
015_A	2	66	66	--	70	65	60	Nee/ja/nee

De conclusie is dat de opgegeven bedrijfssituatie niet past binnen de grenswaarden van het Omgevingsplan.

Aanpassing bedrijfssituatie tot toegestane situatie

Om te voldoen aan het Omgevingsplan bij de bestaande woningen moet het werken met pneumatisch gereedschap in de avondperiode worden gestaakt. Daarnaast moeten de rijbewegingen in de avondperiode worden gestaakt. In de onderstaande tabellen ziet u de aangepaste bedrijfssituatie die voldoet aan het Omgevingsplan.

tabel 36: mobiele bronnen - aangepaste bedrijfssituatie

Omschrijving bron	Id.	Aantal rijbewegingen		
		Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]
Personenwagens van- en naar terrein	401	30 bewegingen	-	-
Personenwagens van terrein naar binnen en terug	401	30 bewegingen	-	-
Busjes leveranciers	402	40 bewegingen	-	-

tabel 37: overige bronnen - aangepaste bedrijfssituatie

Omschrijving bron	Aantal	Id.	Aantal uren in bedrijf			Percentage effectief in bedrijf		
			Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]	Dag [%]	Avond [%]	Nacht [%]
Werkzaamheden in hal	1	nvt	10	4	--	100	100	--
Pneumatisch gereedschap	1	403	2	--	--	10	--	--
Dakventilator	1	404	12	4	--	75	75	--

tabel 38: maximale geluidniveaus - aangepaste bedrijfssituatie

Omschrijving bron	Id.	Aanwezig		
		Dag	Avond	Nacht
Optrekken personenwagens	4001	Ja	Nee	Nee
Dichtslaan portier personenwagens	4002	Ja	Nee	Nee
Pneumatisch gereedschap	4003	Ja	Nee	Nee

Toetsing Omgevingsplan aangepaste bedrijfssituatie

In de onderstaande tabellen ziet u de vijf maatgevende (hoogste) resultaten als gevolg van de voorgestelde bedrijfssituatie. Een volledig overzicht van de $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} resultaten op alle toetspunten zijn weergegeven in bijlagen 3 en 4.

tabel 39: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - aangepaste bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
017_A	2	49	<30	--	50	45	40	Nee/nee/nee
018_A	2	49	<30	--	50	45	40	Nee/nee/nee
017_B	5	46	<30	--	50	45	40	Nee/nee/nee
019_A	2	46	<30	--	50	45	40	Nee/nee/nee
018_B	5	46	<30	--	50	45	40	Nee/nee/nee

tabel 40: rekenresultaten L_{Amax} - aangepaste bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
016_A	2	68	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
016_B	5	68	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
017_A	2	67	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
017_B	5	67	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
015_A	2	66	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

5.6 Molenaar Bedrijvenloodsen

Op het bedrijventerrein gelegen aan de Ambachtsweg 88C t/m 88G zijn diverse bedrijven aanwezig. Het betreft de actuele situatie, aangevuld met mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Er is geen zicht op een andere situatie, maar wel de wens om alle activiteiten die hier planologisch mogelijk te zijn ook mogelijk te houden. In onderstaande figuur is de ligging weergegeven.
Het betreft de volgende bedrijven en werkzaamheden. Hierbij tellen we van noord naar zuid.

tabel 41: gevestigde bedrijven in Molenaar bedrijvenloodsen

Bedrijf	Werkzaamheden	Werktijden
Anderhout (1)	Mechanische houtbewerkingen, werkplaats, opleidingscentrum	07.00 - 18.00 uur
Montagebedrijf	Metaalbewerking	07.00 - 18.00 uur
Anderhout (2)	Mechanische houtbewerkingen, werkplaats, opleidingscentrum	07.00 - 18.00 uur
Verhuisbedrijf/boedelopslag	Opslag	07.00 - 18.00 uur
KG beheer	Op- en overslag ten behoeve van onderhoud/montage/demontage crematieovens	07.00 - 18.00 uur

Voor ieder bedrijf geldt dat 3 busjes per dag naar het terrein komen en weer vertrekken. Allen in de dagperiode. Daarnaast kan voor ieder bedrijf een vrachtwagen naar het kavel komen.
De bedrijven worden individueel beoordeeld.

Er treedt geen relevante geur- of stofemissie op. Gasflessen of gevaarlijke stoffen kunnen in beperkte hoeveelheden aanwezig zijn. Dit heeft geen gevolgen richting het plangebied.



figuur 19: locatie Molenaar Bedrijvenloodsen

tabel 42: mobiele bronnen - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron	Groep	Id.	Aantal rijbewegingen		
			Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]
Bestelbussen/personenwagens	Anderhout 1	501a	6 bewegingen	--	--
Vrachtwagens	Anderhout 1	501b	2 bewegingen	--	--
Bestelbussen/personenwagens	Anderhout 2	502a	6 bewegingen	--	--
Vrachtwagens	Anderhout 2	502b	2 bewegingen	--	--
Bestelbussen/personenwagens	Montagebedrijf	503a	6 bewegingen	--	--
Vrachtwagens	Montagebedrijf	503b	2 bewegingen	--	--

tabel 43: overige bronnen - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron	Uitstralend dak	Uitstralend gevel	Aantal uren in bedrijf			Percentage effectief in bedrijf		
	Id.	Id.	Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]	Dag [%]	Avond [%]	Nacht [%]
Anderhout1								
Houtbewerking	501c	501d	6	--	--	50	--	--
Montagebedrijf								
Metaalbewerking	503c	503d	4	--	--	50	--	--
Anderhout2								
Houtbewerking	502c	502d	6	--	--	50	--	--
Opslag								
Geen relevante activiteiten			--	--	--			
KG Beheer								
Geen relevante activiteiten			--	--	--			

We hebben een inschatting gemaakt van het geluidniveau in de werkruimtes en de uitstraling door de gesloten overheaddeuren en de daken. We gaan bij alle drie genoemde panden uit van een binnenniveau van 75 dB(A). Hiervoor zijn wij aangesloten bij het binnenniveau voor een (auto)werkplaats zoals gehanteerd in het volgende openbare onderzoek: *https://www.gisnet.nl/Ruimtelijkeplannen/AaenHunze/NL.IMRO.1680.GIEBONNEN19-OB01/b_NL.IMRO.1680.GIEBONNEN19-OB01_tb1.pdf*.

Voor de spectrale waarden hanteren we het standaard industrielawaai spectrum zoals weergegeven in onderstaande tabel.

tabel 44: gehanteerde standaard industrielawaai spectrum

IL spectrum	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	Lp in dB(A)
IL spectrum	-24,73	-19,73	-14,73	-10,73	-6,73	-5,73	-7,73	-8,73	-10,73	--
Geluidniveau in werkplaats in dB(A)	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00

In onderstaande tabel zijn de isolatiewaarden van de overheaddeuren en daken weergegeven. We veronderstellen dat de gevels dermate zijn geïsoleerd dat deze geen geluid uitstralen naar de omgeving.

tabel 45: gehanteerde isolatiewaarden

Isolatiewaarden	31	63	125	500	1000	2000	4000	8000
Dak: staalplaat geprofileerd 2 mm	12	12	16	20	26	27	25	24
Overheaddeur	7	7	4	8	12	14	16	18

In het rekenmodel is in de werkplaatsen uitgegaan van een Cdiffuus van 3 dB. Daarnaast hebben we gecorrigeerd voor het uitstralend oppervlak door in de bron (uitstralend dak en uitstralend

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

gevel) een negatieve reductie in te voeren, gelijk aan 10*log(S) van betreffend geluiduitstralend object.

In onderstaande tabel zijn de piekgegevens weergegeven zoals ingevoerd bij Anderhout1, Anderhout2 en montagebedrijf.

tabel 46: maximale geluidniveaus - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aanwezig		
	Id.	Dag	Avond	Nacht
Optrekken vrachtwagens	5001	Ja	-	-
Optrekken personenwagens	5002	Ja	-	-
Ontluchten remmen vrachtwagens	5003	Ja	-	-
Dichtslaan portier	5004	Ja	-	-

De ligging van de bronnen is weergegeven in onderstaande figuren.



figuur 20: ligging bronnen $L_{Ar,LT}$ Molenaar Bedrijvenloodsen (Anderhout1, Anderhout2, montagebedrijf)

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025



figuur 21: ligging bronnen $L_{A,max}$ Molenaar Bedrijvenloodsen (Anderhout1, Anderhout2, montagebedrijf)

Toetsing Omgevingsplan

Aan de hand van de opgegeven bedrijfssituatie hebben wij het rekenmodel opgebouwd. Daarmee is de optredende geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. In de onderstaande tabellen ziet u de vijf maatgevende (hoogste) resultaten. Een volledig overzicht van de $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} resultaten op alle toetspunten zijn weergegeven in bijlagen 3 en 4.

Anderhout1

tabel 47: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)] - Anderhout1

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
007_B	5	44	--	--	50	45	40	Nee/nee/nee
006_B	5	44	--	--	50	45	40	Nee/nee/nee
009_B	5	44	--	--	50	45	40	Nee/nee/nee
008_B	5	44	--	--	50	45	40	Nee/nee/nee
005_B	5	43	--	--	50	45	40	Nee/nee/nee

tabel 48: rekenresultaten L_{Amax} - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)] - Anderhout1

Toetspunt	Hoogte	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
007_B	5	50	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
006_B	5	50	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
009_B	5	50	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
008_B	5	50	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
005_B	5	49	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee

De conclusie is dat de opgegeven bedrijfssituatie voor Anderhout1 past binnen de grenswaarden van het Omgevingsplan.

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

Anderhout2

tabel 49: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)] - Anderhout2

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
009_B	5	44	--	--	50	45	40	Ja/ja/ja
010_B	5	44	--	--	50	45	40	Ja/ja/ja
011_B	5	44	--	--	50	45	40	Ja/ja/ja
008_B	5	43	--	--	50	45	40	Ja/ja/ja
012_B	5	43	--	--	50	45	40	Ja/ja/ja

tabel 50: rekenresultaten L_{Amax} - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)] - Anderhout2

Toetspunt	Hoogte	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
009_B	5	50	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
010_B	5	50	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
011_B	5	50	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
008_B	5	49	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
012_B	5	49	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee

De conclusie is dat de opgegeven bedrijfssituatie voor Anderhout2 past binnen de grenswaarden van het Omgevingsplan.

Montagebedrijf

tabel 51: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)] - Montagebedrijf

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
009_B	5	43	--	--	50	45	40	Ja/ja/ja
008_B	5	42	--	--	50	45	40	Ja/ja/ja
007_B	5	42	--	--	50	45	40	Ja/ja/ja
010_B	5	42	--	--	50	45	40	Ja/ja/ja
006_B	5	42	--	--	50	45	40	Ja/ja/ja

tabel 52: rekenresultaten L_{Amax} - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)] - Montagebedrijf

Toetspunt	Hoogte	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
009_B	5	50	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
008_B	5	50	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
007_B	5	50	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
010_B	5	50	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee
006_B	5	50	--	--	70	65	60	Nee/nee/nee

De conclusie is dat de opgegeven bedrijfssituatie voor Montagebedrijf past binnen de grenswaarden van het Omgevingsplan.

5.7 Van Den Berg Garage en Taxibedrijf

Aan de Ambachtsweg 88 is het bedrijf Van Den Berg Garage en Taxibedrijf gevestigd.
In onderstaande figuur is de ligging weergegeven.



figuur 22: locatie Van Den Berg Garage en Taxibedrijf

De bedrijfssituatie is besproken met de eigenaren van het terrein, mevrouw [redacted] en de heer [redacted].

De bedrijfshal is in twee delen verdeeld. Het oostelijke deel is verhuurd aan een taxibedrijf. Het westelijke deel staat momenteel leeg. Wel voert de eigenaar gesprekken met geïnteresseerde bedrijven die mogelijk een garagebedrijf in het resterende deel van de hal willen beginnen. Hieronder zijn afzonderlijk voor de twee delen de bedrijfssituaties weergegeven, aangezien dit twee losse bedrijven betreft.

5.7.1 Taxibedrijf

Het taxibedrijf kan beschikken over vijf busjes en twee personenwagens. Deze stalt het bedrijf in en voor de loods. In het verleden is ook gebruikgemaakt van bussen. De mogelijkheid om deze activiteit in de toekomst weer te starten willen de eigenaren openhouden. Het gaat dan om maximaal vier bussen. Daarmee is de buitenruimte volledig gevuld.

Het bedrijf voert enkel zeer beperkte onderhoudswerkzaamheden uit aan de auto's. Dit heeft geen relevante geluiduitstraling.

Het personeel voor de eerste ritten is voor 07.00 uur aanwezig op het terrein. Zij komen met eigen auto's en rijden met voertuigen van het taxibedrijf weer weg. Dit kan zowel voor, als na 07.00 uur gebeuren. Gedurende de dag komen alle voertuigen weer een keer terug op het terrein. Aan het

k:\doc\m\2024\1171\m20241171r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

eind van de dag komen zij nogmaals terug. Gedurende de dag komt en gaat ook het eigen personeel met personenwagens van en naar het terrein. Over het algemeen komen de auto's terug in de dag- of avondperiode. Dit kan met uitloop ook in de nachtperiode zijn.

De voertuigbewegingen zijn in onderstaande tabel samengevat.

tabel 53: mobiele bronnen - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aantal rijbewegingen		
	Id.	Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]
Personenwagens personeel	601	30 bewegingen	10 bewegingen	10 bewegingen
Busjes en personwagens taxibedrijf	602	30 bewegingen	10 bewegingen	10 bewegingen

tabel 54: maximale geluidniveaus - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aanwezig		
	Id.	Dag	Avond	Nacht
Optrekken personenwagens	6001	Ja	Ja	Ja
Dichtslaan portier personenwagens	6002	Ja	Ja	Ja

Het bedrijf heeft geen emissiebronnen voor geur en stof. Ook heeft het bedrijf geen invloed voor het aspect gevaar.

De ligging van de bronnen is weergegeven in onderstaande figuren.



figuur 23: ligging bronnen $L_{Ar,LT}$ Taxibedrijf Van den Berg



figuur 24: ligging bronnen L_{Amax} Taxibedrijf Van den Berg

Toetsing Omgevingsplan

Aan de hand van de opgegeven bedrijfssituatie hebben wij het rekenmodel opgebouwd. Daarmee is de optredende geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. In de onderstaande tabellen ziet u de vijf maatgevende (hoogste) resultaten. Een volledig overzicht van de $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} resultaten op alle toetspunten zijn weergegeven in bijlagen 3 en 4.

tabel 55: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
003_A	2	46	46	43	50	45	40	Nee/ja/ja
003_B	5	44	44	41	50	45	40	Nee/nee/ja
002_A	2	42	42	39	50	45	40	Nee/nee/nee
002_B	5	42	42	39	50	45	40	Nee/nee/nee
004_A	2	39	39	36	50	45	40	Nee/nee/nee

tabel 56: rekenresultaten $L_{A,max}$ - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
001_B	5	64	64	64	70	65	60	Nee/nee/ja
001_A	2	64	64	64	70	65	60	Nee/nee/ja
002_B	5	61	61	61	70	65	60	Nee/nee/ja
002_A	2	61	61	61	70	65	60	Nee/nee/ja
003_B	5	59	59	59	70	65	60	Nee/nee/nee

De conclusie is dat de opgegeven bedrijfssituatie niet past binnen de grenswaarden van het Omgevingsplan.

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

Aanpassing bedrijfssituatie tot toegestane situatie
Door de rijbewegingen in de nachtperiode te staken en in de avondperiode te verminderen wordt voldaan aan het Omgevingsplan. In de onderstaande tabellen ziet u de aangepaste bedrijfssituatie die voldoet aan het Omgevingsplan.

tabel 57: mobiele bronnen - aangepaste bedrijfssituatie

Omschrijving bron	Id.	Aantal rijbewegingen		
		Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]
Personenwagens personeel	601	30 bewegingen	7 bewegingen	--
Busjes en personenwagens taxibedrijf	602	30 bewegingen	7 bewegingen	--

tabel 58: maximale geluidniveaus - aangepaste bedrijfssituatie

Omschrijving bron	Id.	Aanwezig		
		Dag	Avond	Nacht
Optrekken personenwagens	6001	Ja	Ja	Nee
Dichtslaan portier personenwagens	6002	Ja	Ja	Nee

Toetsing Omgevingsplan aangepaste bedrijfssituatie
In de onderstaande tabellen ziet u de vijf maatgevende (hoogste) resultaten als gevolg van de voorgestelde bedrijfssituatie. Een volledig overzicht van de $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} resultaten op alle toetspunten zijn weergegeven in bijlagen 3 en 4.

tabel 59: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - aangepaste bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
003_A	2	46	45	--	50	45	40	Nee/nee/nee
003_B	5	44	43	--	50	45	40	Nee/nee/nee
002_A	2	42	41	--	50	45	40	Nee/nee/nee
002_B	5	42	40	--	50	45	40	Nee/nee/nee
004_A	2	39	38	--	50	45	40	Nee/nee/nee

tabel 60: rekenresultaten $L_{A,max}$ - aangepaste bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
001_B	5	64	64	--	70	65	60	Nee/nee/nee
001_A	2	64	64	--	70	65	60	Nee/nee/nee
002_B	5	61	61	--	70	65	60	Nee/nee/nee
002_A	2	61	61	--	70	65	60	Nee/nee/nee
003_B	5	59	59	--	70	65	60	Nee/nee/nee

k:\doc\m\2024\1171\m202411710r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

5.7.2 Van den Berg garagebedrijf

De eigenaren voeren gesprekken met bedrijven om zich in het nog lege gedeelte van de hal te vestigen. Dit focust zich op garagebedrijven. De eigenaren willen expliciet de mogelijkheid hebben hier een garagebedrijf te vestigen.

Aangezien geen specifieke invulling bekend is, gaan we uit van een invulling die de geluidruimte volgens het Omgevingsplan vult. Dit betekent 50, 45 en 40 dB(A) in de dag-, avond- en nachtperiode voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en 70, 65 en 60 voor de maximale geluidniveaus. Hierbij gaan we verder uit van het inpandig uitvoeren van werkzaamheden en op het buitenterrein stallen. Ook gaan we uit van de bestaande hal, met lichte dakopbouw en geen ventilatoren op het dak en in de wanden. Garagebedrijven zijn regulier niet in de nachtperiode in bedrijf. Daarom nemen we in deze periode geen activiteiten mee.

In het rekenmodel hebben wij een uitstralend dak ingevoerd. Hiervoor zijn we uitgegaan van een heersend geluidniveau in de ruimte van 75 dB(A).

tabel 61: bronnen - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aantal rijbewegingen/tijd		
	Id.	Dag	Avond	Nacht
Personenwagens personeel	701	30 bewegingen	10 bewegingen	10 bewegingen
Uitstralend dak	702	8 uur (50% effectief)	4 uur (50% effectief)	--

Voor het dak gaan we uit van de isolatiewaarden in onderstaande tabel.

tabel 62: gehanteerde isolatiewaarden dak garage Van den Berg

Isolatiewaarden	31	63	125	500	1000	2000	4000	8000
Dak: staalplaat geprofileerd 2 mm	12	12	16	20	26	27	25	24

In het rekenmodel is in de werkplaats uitgegaan van een Cdiffuus van 3 dB. Daarnaast hebben we gecorrigeerd voor het uitstralend oppervlak door in de bron (uitstralend dak) een negatieve reductie in te voeren, gelijk aan 10*log(S) van betreffend geluiduitstralend object.

tabel 63: maximale geluidniveaus - opgegeven bedrijfssituatie


Omschrijving bron		Aanwezig		
	Id.	Dag	Avond	Nacht
Optrekken personenwagens	7001	Ja	Ja	Ja
Dichtslaan portier personenwagens	7002	Ja	Ja	Ja
Uitstralend dak	702	Ja	Ja	Nee

Overige milieuaspecten garagebedrijf

Een garagebedrijf heeft geen relevante geur- en stofemissiebronnen. Bij een garagebedrijf kunnen in beperkte hoeveelheden gevaarlijke stoffen en gasflessen aanwezig zijn. Dit heeft echter geen relevante invloed buiten de eigen inrichting.

De ligging van de bronnen is weergegeven in onderstaande figuren.

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

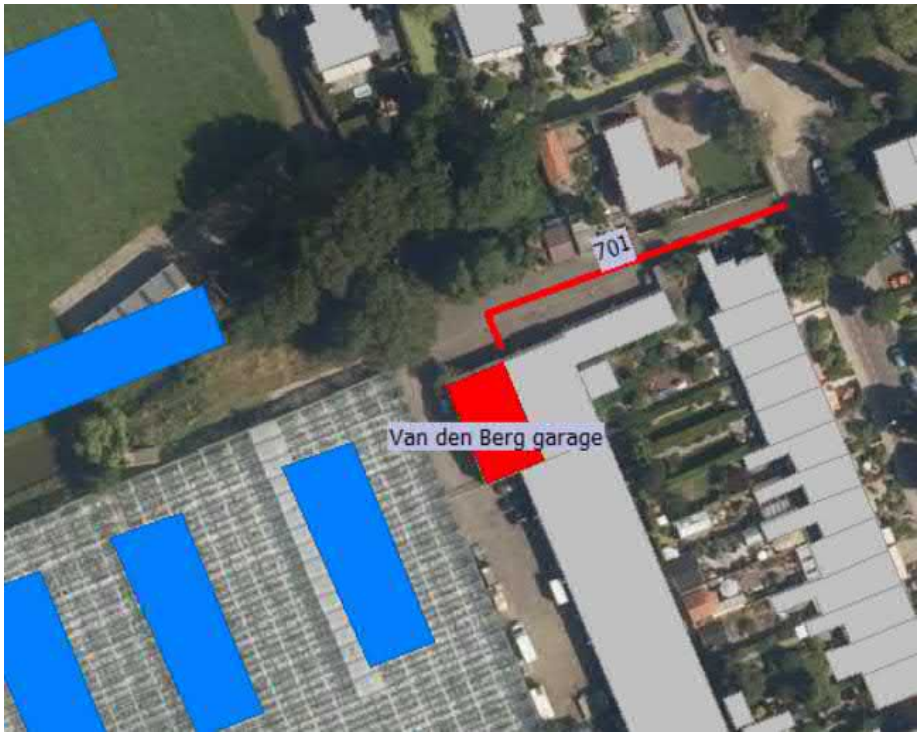

figuur 25: ligging bronnen $L_{Ar,LT}$ garage Van den Berg



figuur 26: ligging bronnen L_{Amax} garage Van den Berg

Toetsing Omgevingsplan

Aan de hand van de opgegeven bedrijfssituatie hebben wij het rekenmodel opgebouwd. Daarmee is de optredende geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. In de

onderstaande tabellen ziet u de vijf maatgevende (hoogste) resultaten. Een volledig overzicht van de $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} resultaten op alle toetspunten zijn weergegeven in bijlagen 3 en 4.

tabel 64: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
005_B	5	47	48	--	50	45	40	Nee/ja/nee
002_B	5	46	48	--	50	45	40	Nee/ja/nee
001_B	5	46	48	--	50	45	40	Nee/ja/nee
006_B	5	46	48	--	50	45	40	Nee/ja/nee
007_B	5	45	47	--	50	45	40	Nee/ja/nee

tabel 65: rekenresultaten L_{Amax} - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
001_B	5	64	64	64	70	65	60	Nee/nee/ja
001_A	2	64	64	64	70	65	60	Nee/nee/ja
002_B	5	61	61	61	70	65	60	Nee/nee/ja
002_A	2	61	61	61	70	65	60	Nee/nee/ja
003_B	5	59	59	59	70	65	60	Nee/nee/nee

De conclusie is dat de opgegeven bedrijfssituatie niet past binnen de grenswaarden van het Omgevingsplan.

Aanpassing bedrijfssituatie tot toegestane situatie

Als de geluiduitstraling van de werkplaats met 3 dB wordt gereduceerd en de rijbewegingen in de nachtperiode worden gestaakt wordt voldaan aan het Omgevingsplan. In de onderstaande tabellen ziet u de aangepaste bedrijfssituatie die voldoet aan het Omgevingsplan.

tabel 66: bronnen - aangepaste bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aantal rijbewegingen / tijd		
	Id.	Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]
Personenwagens personeel	701	30 bewegingen	10 bewegingen	--
Uitstralend dak, reductie van 3 dB toegepast	702	8 uur (50% effectief)	4 uur (50% effectief)	--

tabel 67: maximale geluidniveaus - aangepaste bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aanwezig		
	Id.	Dag	Avond	Nacht
Optrekken personenwagens	7001	Ja	Ja	Nee
Dichtslaan portier personenwagens	7002	Ja	Ja	Nee
Uitstralend dak, reductie van 16 dB toegepast	702	Ja	Ja	Nee

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

Toetsing Omgevingsplan aangepaste bedrijfssituatie
In de onderstaande tabellen ziet u de vijf maatgevende (hoogste) resultaten als gevolg van de voorgestelde bedrijfssituatie. Een volledig overzicht van de $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} resultaten op alle toetspunten zijn weergegeven in bijlagen 3 en 4.

tabel 68: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - aangepaste bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
002_B	5	44	45	--	50	45	40	Nee/nee/nee
003_A	2	44	44	--	50	45	40	Nee/nee/nee
005_B	5	44	45	--	50	45	40	Nee/nee/nee
001_B	5	43	45	--	50	45	40	Nee/nee/nee
006_B	5	43	45	--	50	45	40	Nee/nee/nee

tabel 69: rekenresultaten L_{Amax} - aangepaste bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
001_B	5	64	64	--	70	65	60	Nee/nee/nee
001_A	2	64	64	--	70	65	60	Nee/nee/nee
002_B	5	61	61	--	70	65	60	Nee/nee/nee
002_A	2	61	61	--	70	65	60	Nee/nee/nee
003_B	5	59	59	--	70	65	60	Nee/nee/nee

5.8 2SUR5

Voor 2SUR5 is recent een onderzoek uitgevoerd voor het omzetten van een bedrijfswoning. De gemeente heeft dit onderzoek aangeleverd, inclusief de opmerkingen van de omgevingsdienst hierop. Het onderzoek beschrijft de representatieve invulling van de maximale planmogelijkheden. Hieronder zijn de uitgangpunten overgenomen.

Een wijziging op de bedrijfssituatie die voor dit onderzoek is opgehaald, is het gebruik van het buitenterrein. Alle beschreven buitenactiviteiten vinden plaats op terrein dat niet in eigendom is bij 2SUR5 en binnen het plangebied valt. Daarmee zijn deze activiteiten niet mogelijk als het plan wordt ontwikkeld. Aangezien de overige activiteiten uitvoerbaar blijven zonder deze buitenactiviteiten, zijn deze uit het onderzoek verwijderd.



figuur 27: terrein 2SUR5

2SUR5 betreft een bedrijf waar recreatieve activiteiten, jeugdhulp en educatie plaatsvinden. Bij het bedrijf vinden de volgende activiteiten plaats op het gebied van recreatie, jeugdhulp en educatie:

- Recreatie: kinderfeestjes sport en spel, kennismakingsdagen (bijvoorbeeld voor scholen), bedrijfsuitjes.
- Jeugdhulp: coaching/begeleiding van jongeren met een uitdaging. Het gaat om circa 100 jongeren per week in de leeftijd van 7 tot 18 jaar.
- Educatie: coaching en educatie over gedrag voor bijvoorbeeld schoolklassen.

De activiteiten die van belang zijn voor de geluidemissie van de inrichting zijn:

- aankomst en vertrek van personenwagens, bestelwagens en touringcars;
- het gebruik van een zaag en/of decoupeerzaag voor het maken en herstellen van speeltoestellen en dergelijke;

k:\doc\m\2024\1171\m20241171r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

- menselijk stemgeluid vanaf het buitenterrein;
- L_{Amax}-niveaus (piekgeluidniveaus) vanwege optrekkende personenvoertuigen, het sluiten van autoportieren, menselijk stemgeluid op het terrein en juichen op de boogschietbaan (uitstraling van geluid via de wanden en het dak).

De reguliere werktijden van 2SUR5 zijn van circa 09.00 tot 18.00 uur. Buiten deze tijden zullen echter nog regelmatig activiteiten plaatsvinden. Bij activiteiten die buiten het terrein van de inrichting plaatsvinden, verzamelen zich vanaf 05.30 uur groepen op het terrein om opgehaald te worden met een touringcar.

Er vinden soms feestjes plaats op het terrein tot circa 21.00 uur. Meestal gebeurt dit op de vrijdagen. Er is ongeveer één keer per maand sprake van een feestje op het terrein. Dit is in het kader van het onderzoek beschouwd als een zogenaamde 'incidentele bedrijfssituatie' (IBS).

Representatieve bedrijfssituatie
In het onderzoek is het van belang dat de bedrijfsactiviteiten worden omgerekend naar een representatieve dag. Hierbij worden alle activiteiten die mogelijk op één werkdag kunnen plaatsvinden meegenomen. Hierdoor ontstaat een worstcasescenario. Het aantal gemodelleerde activiteiten en de bedrijfsduur hiervan zal op de meeste werkdagen lager zijn.

Personenwagens en bestelwagens manoeuvreren stapvoets op het terrein en rijden via de inrit aan de Poeldijkseweg 31A naar het parkeerterrein aan de westzijde. Touringcars komen niet het terrein op maar blijven op de openbare weg.

Achteruitrijsignalering is niet van toepassing bij de mobiele werktuigen die het terrein aandoen.

In onderstaande tabel zijn de aantallen verkeersbewegingen weergegeven. In het rekenmodel hebben we één lijnbron (M01) ingevoerd met het totaal aantal verkeersbewegingen voor lichte voertuigen op het eigen terrein.

tabel 70: mobiele bronnen - opgegeven bedrijfssituatie

Mobiele bron	Id.	Dag	Avond	Nacht
Taxi's (personenwagens)		32	4	--
Personenwagens bezoek		30	--	--
Personenwagens personeel		32	4	--
Bestelwagens leveranciers		2	--	--
Bestelwagens eigen bus		6	4	--
Touringcars (op openbare weg)		8	--	--
Totaal aantal personenautos/bestelbussen	M01	102	12	--

De overige bronnen kunnen als volgt worden samengevat:
- Voor het gebruik van een (decoupeer-)zaag in de werkplaats (uitstraling via open deur) is gerekend met 20 minuten in de dagperiode (puntbron 01).
- Voor het gebruik van een (decoupeer-)zaag buiten op het terrein voor de werkplaats is gerekend met 20 minuten in de dagperiode (puntbron 02).
- Voor het stemgeluid van personen ter plaatse van de vuurplaats en het klimrek is gerekend met in totaal 1 uur in de dagperiode (1 groepje van 10 personen; puntbron 15).
- Voor de uitstraling van menselijk stemgeluid vanuit de survivalkas is gerekend met 3,5 uur in de dagperiode (uitstralende gevels G01 t/m G04, uitstralend dak D01, puntbronnen 16 t/m 51).

- Voor het gebruik van een (decoupeer-)zaag binnen in de gang naar de survivalkas is gerekend met 20 minuten in de dagperiode (uitstralend dak D02, uitstralende gevel G05).
- Maximale geluidniveaus worden veroorzaakt door het dichtslaan van autoportieren (puntbron 52 en 53), menselijk stemgeluid op het terrein (puntbron 54) en het juichen van mensen binnen ter plaatse van de boogschietbaan (uitstralend dak D03 en uitstralende gevels G06 en G07).

In onderstaande tabel zijn de overige bronnen weergegeven.

tabel 71: overige bronnen - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aantal uren in bedrijf		
	Id.	Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]
Decoupeerzaag in de werkplaats	01	10 min.	--	--
Decoupeerzaag buiten	02	20 min.	--	--
Stemgeluid van personen ter plaatse van de vuurplaats en het klimrek	15	1 uur	--	--
Stemgeluid vanuit de survivalkas	Uitstralende gevels G01 t/m G04, uitstralend dak D01, puntbronnen 16 t/m 51	3.5 uur	--	--
(Decoupeer-)zaag binnen in de gang naar de survivalkas	Uitstralend dak D02, uitstralende gevel G05	20 min.	--	--

In onderstaande tabel zijn de bronnen voor de maximale geluidniveaus weergegeven.

tabel 72: maximale geluidniveaus - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aanwezig		
	Id.	Dag	Avond	Nacht
Dichtslaan portier personenwagens	52, 53	Ja	Ja	Nee
Stemgeluid op het terrein	54	Ja	Nee	Nee
Optrekken personenwagens	55	Ja	Ja	Nee
Juichen van mensen binnen ter plaatse van de boogschietbaan	Uitstralend dak D03 en uitstralende gevels G06 en G07	Ja	Nee	Nee

In onderstaande figuren is de ligging van de bronnen weergegeven.

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025



figuur 28: ligging bronnen $L_{Ar,LT}$ 2SUR5



figuur 29: ligging bronnen L_{Amax} 2SUR5

k:\doc\m\2024\1171\m20241171r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

Toetsing Omgevingsplan

Aan de hand van de opgegeven bedrijfssituatie hebben wij het rekenmodel opgebouwd. Daarmee is de optredende geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. In de onderstaande tabellen ziet u de vijf maatgevende (hoogste) resultaten. Een volledig overzicht van de $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} resultaten op alle toetspunten zijn weergegeven in bijlage 3 en 4.

tabel 73: rekenresultaten LAr,LT - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
078_A	2	25	11	--	50	45	40	Ja/nee/nee
080_B	5	22	16	--	50	45	40	Ja/nee/nee
079_B	5	21	12	--	50	45	40	Ja/nee/nee
080_A	2	20	14	--	50	45	40	Nee/nee/nee
078_B	5	20	12	--	50	45	40	Nee/nee/nee

tabel 74: rekenresultaten LA,max - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
080_B	5	49	49	--	70	65	60	Ja/ja/nee
080_A	2	47	47	--	70	65	60	Ja/ja/nee
078_B	5	43	43	--	70	65	60	Ja/ja/nee
078_A	2	43	43	--	70	65	60	Ja/ja/nee
079_B	5	42	42	--	70	65	60	Ja/ja/nee

De conclusie is dat de opgegeven bedrijfssituatie past binnen de grenswaarden van het Omgevingsplan.

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

Incidentele bedrijfssituatie (IBS)
De incidentele bedrijfssituatie hoeft niet bij de bestaande woningen te worden beoordeeld volgens het Omgevingsplan. We brengen de incidentele bedrijfssituatie in kaart, omdat we in het volgende hoofdstuk van deze rapportage het geluid als gevolg van 2SUR5 op de nieuwbouwwoningen beoordelen, waarbij we de geluidnormen uit het Bkl hanteren.

Ongeveer één keer per maand is er sprake van een feestje op het terrein tot circa 21.00 uur (meestal op de vrijdag). In het kader van het onderzoek is dit beschouwd als een 'incidentele bedrijfssituatie'.

De activiteiten en geluidbronnen komen nagenoeg overeen met de representatieve bedrijfssituatie. Er vinden in de incidentele bedrijfssituatie alleen ook activiteiten plaats in de avondperiode.

Voor de incidentele bedrijfssituatie zijn in de avondperiode (naast de activiteiten in de dagperiode) de volgende extra activiteiten ingevoerd in het rekenmodel:
- Voor het stemgeluid van personen ter plaatse van de vuurplaats en het klimrek is gerekend met in totaal 1 uur in de avondperiode (één groepje van tien personen; puntbron 15).
- Voor de uitstraling van menselijk stemgeluid vanuit de survivalkas is gerekend met 1 uur in de avondperiode (uitstralende gevels G01 t/m G04, uitstralend dak D01, puntbronnen 16 t/m 51) en een half uur extra stemgeluid in de dagperiode (gedurende het uurtje tussen 18.00 – 19.00 uur).
- Maximale geluidniveaus in de avondperiode worden veroorzaakt door het dichtslaan van autoportieren (puntbron 52 en 53), optrekkende personenvoertuigen (puntbron 55), menselijk stemgeluid op het terrein (puntbron 54) en het juichen van mensen binnen ter plaatse van de boogschietbaan (uitstralend dak D03 en uitstralende gevels G06 en G07).

De overige geluidbronnen en activiteiten zijn hetzelfde als in de representatieve bedrijfssituatie.

tabel 75: overige bronnen - incidentele bedrijfssituatie

Omschrijving bron	Id.	Aantal uren in bedrijf		
		Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]
Decoupeerzaag in de werkplaats	01	10 min.	--	--
Decoupeerzaag buiten	02	20 min.	--	--
Stemgeluid van personen ter plaatse van de vuurplaats en het klimrek	15	1 uur	1 uur	--
Stemgeluid vanuit de survivalkas	Uitstralende gevels G01 t/m G04, uitstralend dak D01, puntbronnen 16 t/m 51	4 uur	1 uur	--
(Decoupeer-)zaag binnen in de gang naar de survivalkas	Uitstralend dak D02, uitstralende gevel G05	20 min.	--	--

k:\doc\m\2024\1171\m20241171 00r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

In onderstaande tabel zijn de bronnen voor de maximale geluidniveaus weergegeven.

tabel 76: maximale geluidniveaus - incidentele bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aanwezig		
	Id.	Dag	Avond	Nacht
Dichtslaan portier personenwagens	52, 53	Ja	Ja	Nee
Stemgeluid op het terrein	54	Ja	Ja	Nee
Optrekken personenwagens	55	Ja	Ja	Nee
Juichen van mensen binnen ter plaatse van de boogschietbaan	Uitstralend dak D03 en uitstralende gevels G06 en G07	Ja	Ja	Nee

De locatie van de bronnen zijn hier niet weergegeven, omdat deze hetzelfde zijn als bij de representatieve bedrijfssituatie.

Overige milieuaspecten
Het bedrijf heeft geen relevante emissiebronnen voor geur en stof. Op de locatie zijn enkele gasflessen opgeslagen. Dit heeft geen relevante effecten voor veiligheid richting het plangebied.

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

5.9 Poeldijkseweg 17

Aan de Poeldijkseweg 17 is een loods met vier garageboxen aanwezig. De bedrijfssituatie is besproken met mevrouw [redacted], eigenaar van het gebouw. Het betreft de actuele situatie, aangevuld met mogelijke toekomstige ontwikkelingen. In 2025 is bij een rondgang in het gebied geconstateerd dat de bedrijfsvoering niet gewijzigd lijkt te zijn. In onderstaande figuur is de ligging weergegeven.



figuur 30: Poeldijkseweg 17

De garageboxen worden verhuurd aan diverse bedrijven. Dagelijks komen acht voertuigen naar het bedrijf om daar te laden en te lossen. Dit gebeurt in de dag-, avond- en nachtperiode.
De activiteiten in de hallen zelf geven geen geluiduitstraling naar de omgeving. In onderstaande tabel is de bedrijfssituatie samengevat.

tabel 77: mobiele bronnen - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aantal rijbewegingen		
	Id.	Dag [uur]	Avond [uur]	Nacht [uur]
Personenwagens en busjes	801	16 bewegingen	8 bewegingen	8 bewegingen


tabel 78: maximale geluidniveaus - opgegeven bedrijfssituatie

Omschrijving bron		Aanwezig		
	Id.	Dag	Avond	Nacht
Optrekken personenwagens	8001	Ja	Ja	Ja
Dichtslaan portier personenwagens	8002	Ja	Ja	Ja

De ligging van de bronnen is weergegeven in onderstaande figuren.



figuur 31: ligging bronnen $L_{Ar,LT}$ Poeldijkseweg 17

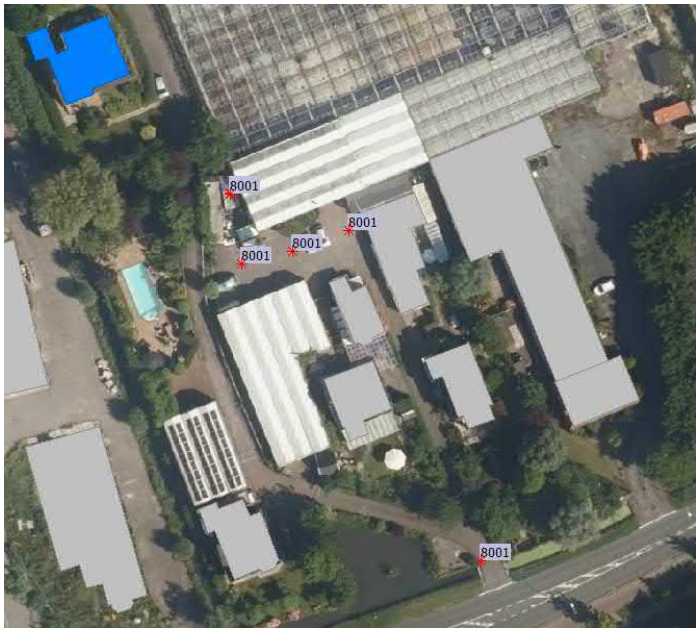

figuur 32: ligging bronnen L_{Amax} Poeldijkseweg 17

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

Toetsing Omgevingsplan

Aan de hand van de opgegeven bedrijfssituatie hebben wij het rekenmodel opgebouwd. Daarmee is de optredende geluidbelasting getoetst aan de grenswaarden uit het Omgevingsplan. In de onderstaande tabellen ziet u de vijf maatgevende (hoogste) resultaten. Een volledig overzicht van de $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} resultaten op alle toetspunten zijn weergegeven in bijlagen 3 en 4.

tabel 79: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte [m]	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
062_A	2	41	42	39	50	45	40	Nee/nee/nee
062_B	5	39	41	38	50	45	40	Nee/nee/nee
063_A	2	39	40	37	50	45	40	Nee/nee/nee
063_B	5	37	39	36	50	45	40	Nee/nee/nee
061_A	2	37	38	35	50	45	40	Nee/nee/nee

tabel 80: rekenresultaten L_{Amax} - opgegeven bedrijfssituatie [dB(A)]

Toetspunt	Hoogte	Rekenresultaten [dB(A)]			Toetsing Omgevingsplan [dB(A)]			Overschrijding
		Dag	Avond	Nacht	Dag	Avond	Nacht	
062_B	5	61	61	--	70	65	60	Nee/nee/nee
062_A	2	61	61	--	70	65	60	Nee/nee/nee
067_A	2	61	61	--	70	65	60	Nee/nee/nee
068_B	5	61	61	--	70	65	60	Nee/nee/nee
065_B	5	61	61	--	70	65	60	Nee/nee/nee

De conclusie is dat de opgegeven bedrijfssituatie past binnen de grenswaarden van het Omgevingsplan.

6. Resultaten

In dit hoofdstuk beschouwen we de gevolgen van de bedrijvigheid op de nieuwbouwplannen en de invloed van de plannen op de bedrijven.

6.1 Resultaten geluid

In onderstaande tabel is voor elk bedrijf benoemd of het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus voldoen bij de nieuwbouwwoningen. Een volledig overzicht van de $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} resultaten op alle toetspunten per bedrijf zijn weergegeven in bijlagen 3 en 4.

tabel 81: resultaten op nieuwbouwwoningen per bedrijf

Bedrijf	$L_{Ar,LT}$	$L_{Ar,LT}$ hoogste resultaat 50/45/40 dB(A)	L_{Amax}	L_{Amax} transport hoogste resultaat --/70/70 dB(A)	L_{Amax} overig hoogste resultaat --/65/65 dB(A)
Bedrijven gelegen ten oosten van plangebied					
Studio Vink	Voldoet	28/-/-	Voldoet	70/-/-	60/-/-
Bedrijfsverzamelgebouw	Voldoet niet in nacht	48/45/42	Voldoet	74/-/-	64/64/-
Ambachtsweg 46A	Voldoet	41/-/-	Voldoet	71/-/-	60/-/-
Dakdekkersbedrijf	Voldoet	43/37/-	Voldoet	70/-/-	60/60/-
Garage Mudland 4X4	Voldoet	50/12/-	Voldoet	-/-/-	68/-/-
Anderhout1 (Molenaar Bedrijvenloodsen)	Voldoet	49/-/-	Voldoet	76/-/-	66/-/-
Anderhout2 (Molenaar Bedrijvenloodsen)	Voldoet	48/-/-	Voldoet	76/-/-	66/-/-
Montagebedrijf (Molenaar Bedrijvenloodsen)	Voldoet	47/-/-	Voldoet	76/-/-	66/-/-
Van Den Berg Garage	Voldoet niet in dag en avond	52/54/-	Voldoet	-/-/-	62/62/-
Van Den Berg taxibedrijf	Voldoet	30/28/-	Voldoet	-/-/-	62/62/-
Bedrijven gelegen ten westen van plangebied					
2SUR5 RBS	Voldoet niet in dag	56/31/-	Voldoet	-/-/-	67/61/-
2SUR5 IBS	Voldoet niet in dag en avond	57/55/-	Voldoet niet in avond	-/-/-	67/67/-
Loods Poeldijkseweg 17	Voldoet	25/27/24	Voldoet	-/-/-	59/59/-

Uit bovenstaande resultaten blijkt dat bij drie bedrijven (“Bedrijfsverzamelgebouw”, “Van den Berg Garage” en “2SUR5”) niet zonder meer wordt voldaan aan de geluidnormen uit het Bkl.
In onderstaande paragrafen gaan we hier dieper op in.

k:\doc\m\2024\117\m202411710r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025


6.1.1 Bedrijfsverzamelgebouw

De bedrijfsactiviteiten van het bedrijfsverzamelgebouw leiden tot een langtijdgemiddeld geluidniveau van 42 dB(A) in de nachtperiode bij beoordelingspunt T49. Dit is een overschrijding van 2 dB die wordt veroorzaakt door de koelinstallatie op het dak.

In onderstaande figuur is de bron (sterretje), de gebouwen en het betreffende toetspunt T49 opgenomen. Bij voorkeur worden bronmaatregelen getroffen, dit betreft bijvoorbeeld:

- Het gebruik van de koelinstallatie aan te passen, wellicht kan in de nachtperiode op een lager toerental worden gedraaid. Langer draaien met lager toerental verlaagt de geluidniveaus aanzienlijk.
- Omkasting of afscherming plaatsen rond de koeling.

Indien bronmaatregelen niet mogelijk zijn, dan is een scherm nodig om het geluid voldoende te reduceren. Vanwege de bronhoogte is een hoog scherm nodig van 9 meter hoog, op onderstaande locatie.

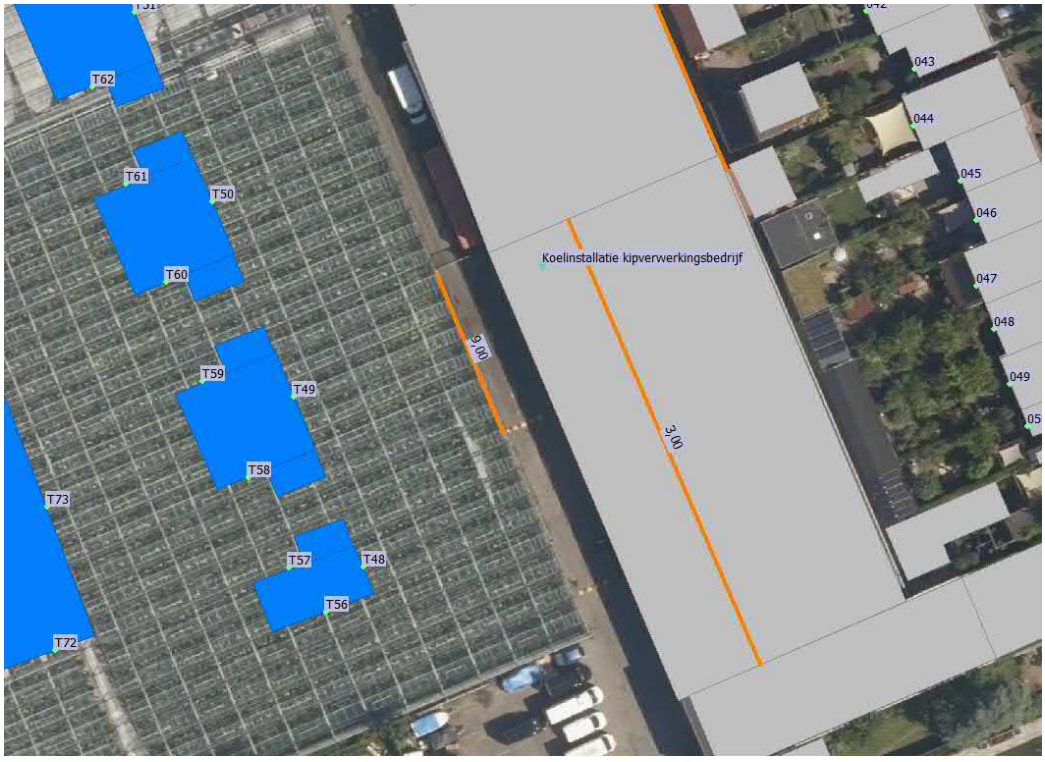

figuur 33: koelinstallatie (groene ster), relevant punt T49 en benodigd scherm (oranje lijn)

6.1.2 Van Den Berg Garage

Zoals eerder vermeld staat het pand van Van den Berg Garage in de huidige situatie leeg.
De invulling is nu gebaseerd op het opvullen van de huidige geluidregels uit het Omgevingsplan.
Een nieuwe potentiële huurder kan in werkelijkheid minder geluid uitstralen dan de nu gehanteerde uitgangspunten.

De bedrijfsactiviteiten van Van Den Berg Garage leiden bij beoordelingspunt T82 in de dag- en avondperiode tot een langtijdgemiddeld geluidniveau van respectievelijk 52 en 54 dB(A).
Dit is in de dag- en avondperiode een overschrijding van respectievelijk 2 en 9 dB. De maatgevende bron is de geluiduitstraling door het dak van de werkplaats.

In onderstaande figuur is de bron (roze vlak), de gebouwen en het betreffende toetspunt T82 opgenomen. Bij voorkeur worden bronmaatregelen getroffen, dit betreft bijvoorbeeld:

- De geluiduitstraling door het dak van de werkplaats moet met 9 dB worden verminderd. Dit kan zowel door de effectieve bedrijfstijd te verminderen of door de geluidisolatie in het gebouw (dak) te verbeteren.
- Avondwerkzaamheden worden gestaakt. Gebruikelijke werktijden voor een garage vinden dan ook in de dagperiode plaats. Met deze maatregel blijft enkel in de dagperiode een beperkte overschrijding van 2 dB over. Dit is echter gebaseerd op een theoretische maximale invulling. Momenteel is nog geen bedrijf aanwezig. Het lijkt ook of bouwkundige ingrepen nodig zijn om hier weer een bedrijf te vestigen. Dit bedrijf kan dan rekening houden met de inrichting, zonder zwaarwegend hogere kosten. Daarmee kan de overschrijding naar verwachting worden weggenomen.

Als bronmaatregelen niet mogelijk zijn, dan is een scherm nodig om het geluid voldoende te reduceren. Vanwege de bronhoogte is een scherm nodig van 12 meter hoog, op onderstaande locatie.



figuur 34: dakuitstraling (roze vlak), relevant punt T82 en benodigd scherm (oranje lijn) rondom Van den Berg Garage

k:\doc\m\2024\1171\m20241171100r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

Samengevat kan met een logische bedrijfsvoering voorkomend dat een onaanvaardbare situatie ontstaat. Tegelijk kan het bedrijf zonder onredelijk zware maatregelen haar bedrijfsvoering uitvoeren. Immers is nog geen bedrijf aanwezig en dienen bouwkundige ingrepen te worden gedaan om het gebouw bruikbaar te maken voor een garagebedrijf. Daarmee kan hinder naar de omgeving worden voorkomen.

6.1.3 2SUR5

Voor het bedrijf 2SUR5 beschouwen we de representatieve bedrijfssituatie en de incidentele bedrijfssituatie.

Representatieve bedrijfssituatie

De bedrijfsactiviteiten van 2SUR5 leiden bij beoordelingspunt T07 in de dagperiode tot een langtijdgemiddeld geluidniveau van 56 dB(A); een overschrijding van 6 dB. De maatgevende bron is het geluid dat uit de dakluiken komt. Dit heeft betrekking op de uitstraling van stemgeluid vanuit de survivalkas.

Stemgeluid is in het Omgevingsplan uitgezonderd van toetsing. Het Bkl biedt gemeenten de mogelijkheid om bepaalde geluiden uit te sluiten van toetsing, waaronder onversterkt muziekgeluid en kortdurend geluid, zoals stemgeluid bij tijdelijke activiteiten.
De gedachte hierachter is dat sommige vormen van geluid kortdurend of incidenteel zijn, moeilijk objectief te meten of te reguleren zijn of sterk afhankelijk zijn van beleving en context. Daarom krijgen gemeenten de ruimte om hier beleidsvrijheid in te nemen, mits ze dit goed onderbouwen in hun omgevingsplan.

Het hoogst berekende geluidniveau op de gevel in de dagperiode zonder stemgeluid betreft 42 dB(A) bij beoordelingspunt T07. Stemgeluid is dus de enige geluidbron die voor een overschrijding zorgt. Omdat de overschrijding enkel in de dagperiode plaats vindt voor een beperkte tijdsduur van 3,5 uur tot maximaal 18.00 uur. Aangezien het gaat om bestaande activiteiten, gedurende een beperkte tijdsduur in de dagperiode achten wij dit geluid aanvaardbaar. Het bedrijf zal zeer zware maatregelen moeten treffen, die in principe niet mogelijk zijn aan de huidige kas.

ALs het bevoegd gezag de overschrijding van 6dB in de dagperiode door stemgeluid niet als aanvaardbaar beschouwd, dan is een scherm nodig om het geluid voldoende te reduceren. Op deze locatie zou een scherm nodig zijn van 8 meter hoog, op onderstaande locatie. Dit is echter qua positie, langs een nieuw waterweg, niet uitvoerbaar.



figuur 35: stemgeluid uit kas uitstraling (rode sterren), relevant punt T07 en benodigd scherm (oranje lijn) rondom de noord- en oostzijde van de kas van 2SUR5

Incidentele bedrijfssituatie
De incidentele bedrijfsactiviteiten van 2SUR5 leiden bij beoordelingspunt T07 in de dagperiode tot een langtijdgemiddeld geluidniveau van 57 dB(A) en in de avondperiode tot 55 dB(A). Dit komt overeen met een overschrijding in de dag- en avondperiode van respectievelijk 7 en 10 dB(A). De maatgevende bron is het geluid dat uit de dakluiken komt. Dit heeft betrekking op de uitstraling van stemgeluid vanuit de survivalkas.

Daarnaast leiden de maximale geluidniveaus tot een geluidniveau van 67 dB(A) in de avondperiode; een overschrijding van 2 dB (van de norm van 65 dB(A) voor overige bronnen). Ook hier geldt dat de maatgevende bron stemgeluid is. Het hoogst berekende maximale geluidniveau zonder stemgeluid betreft 61 dB(A) in zowel de dag- als avondperiode, door het dichtslaan van autoportieren. Deze geringe overschrijding van 2dB in de avondperiode door stemgeluid dat hoogstens één avond per maand (tot maximaal 21.00 uur) voorkomt kan als aanvaardbaar worden beschouwd.

Net zoals bij de representatieve bedrijfssituatie het geval is wordt hier ook voldaan met een 8 meter hoog scherm op de locatie zoals eerder aangegeven.

k:\doc\m\2024\1171\m20241171r001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

7. Conclusie

Voor het woningbouwplan in Wateringen hebben we onderzoek gedaan naar de invloed van de omliggende bedrijven op het plan en van het plan op de omliggende bedrijvigheid. Het uitgangspunt daarbij is de representatieve invulling van de maximale planmogelijkheden van de bedrijven. Op aangeven van gemeente en Omgevingsdienst Haaglanden is dit gedefinieerd als de huidige bedrijvigheid, inclusief concrete toekomstplannen, tenzij bestaande regelgeving ervoor zorgt dat deze bedrijfsvoering niet uitgevoerd kan worden. In dat laatste geval dient de bedrijvigheid aangepast te worden zodat de bedrijven aan de wettelijke grenzen voldoen.

Uit het onderzoek is gebleken dat de aspecten stof, geur en gevaar van de onderzochte bedrijven niet leiden tot relevante impact in het plangebied.

Voor geluid hebben wij ten eerste beoordeeld of de opgegeven bedrijfssituatie wordt voldaan aan de normen. Voor de bedrijven Bedrijfsverzamelgebouw, Dakdekkersbedrijf, Garage Mudland 4X4, Van Den Berg Garage en Van Den Berg Taxibedrijf werd bij de bestaande woningen niet voldaan aan het Omgevingsplan. Voor deze bedrijven hebben wij een aangepaste bedrijfssituatie opgesteld waarmee wel wordt voldaan aan het Omgevingsplan.

Vervolgens hebben wij voor alle bedrijven met de bedrijfssituatie die voldoet aan het Omgevingsplan het geluid op de nieuwbouwwoningen getoetst aan het Bkl. Hieruit volgt dat de meeste bedrijven bij de nieuwbouwwoningen voldoen aan de normen uit het Bkl. Bij de bedrijven “Bedrijfsverzamelgebouw”, “Van den Berg Garage” en “2SUR5” is dat niet zonder meer het geval. Voor deze bedrijven is nader onderzocht op welke wijze zij inpasbaar zijn.

Bedrijfsverzamelgebouw
Om woningbouw mogelijk te maken en het bedrijfsverzamelgebouw niet te beperken zijn maatregelen nodig om het geluid van de koelinstallatie te reduceren. De volgende maatregelen zijn mogelijk:

- Het gebruik van de koelinstallatie aanpassen, wellicht kan in de nachtperiode op een lager toerental worden gedraaid. Langer draaien met lager toerental verlaagt de geluidniveaus aanzienlijk.
- Omkasting of afscherming plaatsen rond de koeling.
- Een scherm van 9 meter hoog realiseren.

Van den Berg Garage
De bedrijfsactiviteiten van Van Den Berg Garage leiden bij beoordelingspunt T82 in de dag- en avondperiode tot een langtijdgemiddeld geluidniveau van respectievelijk 52 en 54 dB(A).
Dit is in de dag- en avondperiode een overschrijding van respectievelijk 2 en 9 dB.
De maatgevende bron is de geluiduitstraling door het dak van de werkplaats. Hier kan worden voldaan door de volgende maatregelen te treffen:

- De geluiduitstraling door het dak van de werkplaats moet met 9 dB worden verminderd. Dit kan zowel door de effectieve bedrijfstijd te verminderen of door de geluidisolatie in het gebouw (dak) te verbeteren.
- Avondwerkzaamheden worden gestaakt. Gebruikelijke werktijden voor een garage vinden dan ook in de dagperiode plaats. Met deze maatregel blijft enkel in de dagperiode een overschrijding van 2 dB over. Doordat bouwkundige maatregelen aan het gebouw nodig lijken, kan met een nieuwe bedrijfsvoering door een nieuwe huurder, rekening worden gehouden met de woningbouw en zal dit niet tot onredelijk zware maatregelen voor het bedrijf leiden.

k:\doc\m\2024\1171\m202411710or001 pbd wateringen noord openbaar.docx 23-06-2025

- Indien bronmaatregelen niet mogelijk zijn, dan is een scherm nodig om het geluid voldoende te reduceren. Vanwege de bronhoogte is een scherm nodig van 12 meter hoog, op onderstaande locatie.

2SUR5
De bedrijfsactiviteiten van 2SUR5 leiden bij beoordelingspunt T07 in de dagperiode tot een hoger geluidniveau dan standaard aanvaardbaar. In dit geval zijn er echter redenen om het geluid als aanvaardbaar te beschouwen.

Eindconclusie
Met de genoemde maatregelen voor het bedrijfsverzamelgebouw, kan het geluid als gevolg van de bedrijven rondom het plangebied als aanvaardbaar worden beschouwd. Ook geldt dat geen onaanvaardbare beperkingen voor de bedrijven optreden door de realisatie van het woningbouwplan.

ing. J.D. (Jasper) Pondman
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.

Bijlage 1

Titel	Invoergegevens rekenmodel opgegeven bedrijfssituatie




LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie


DGMR



LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie


DGMR

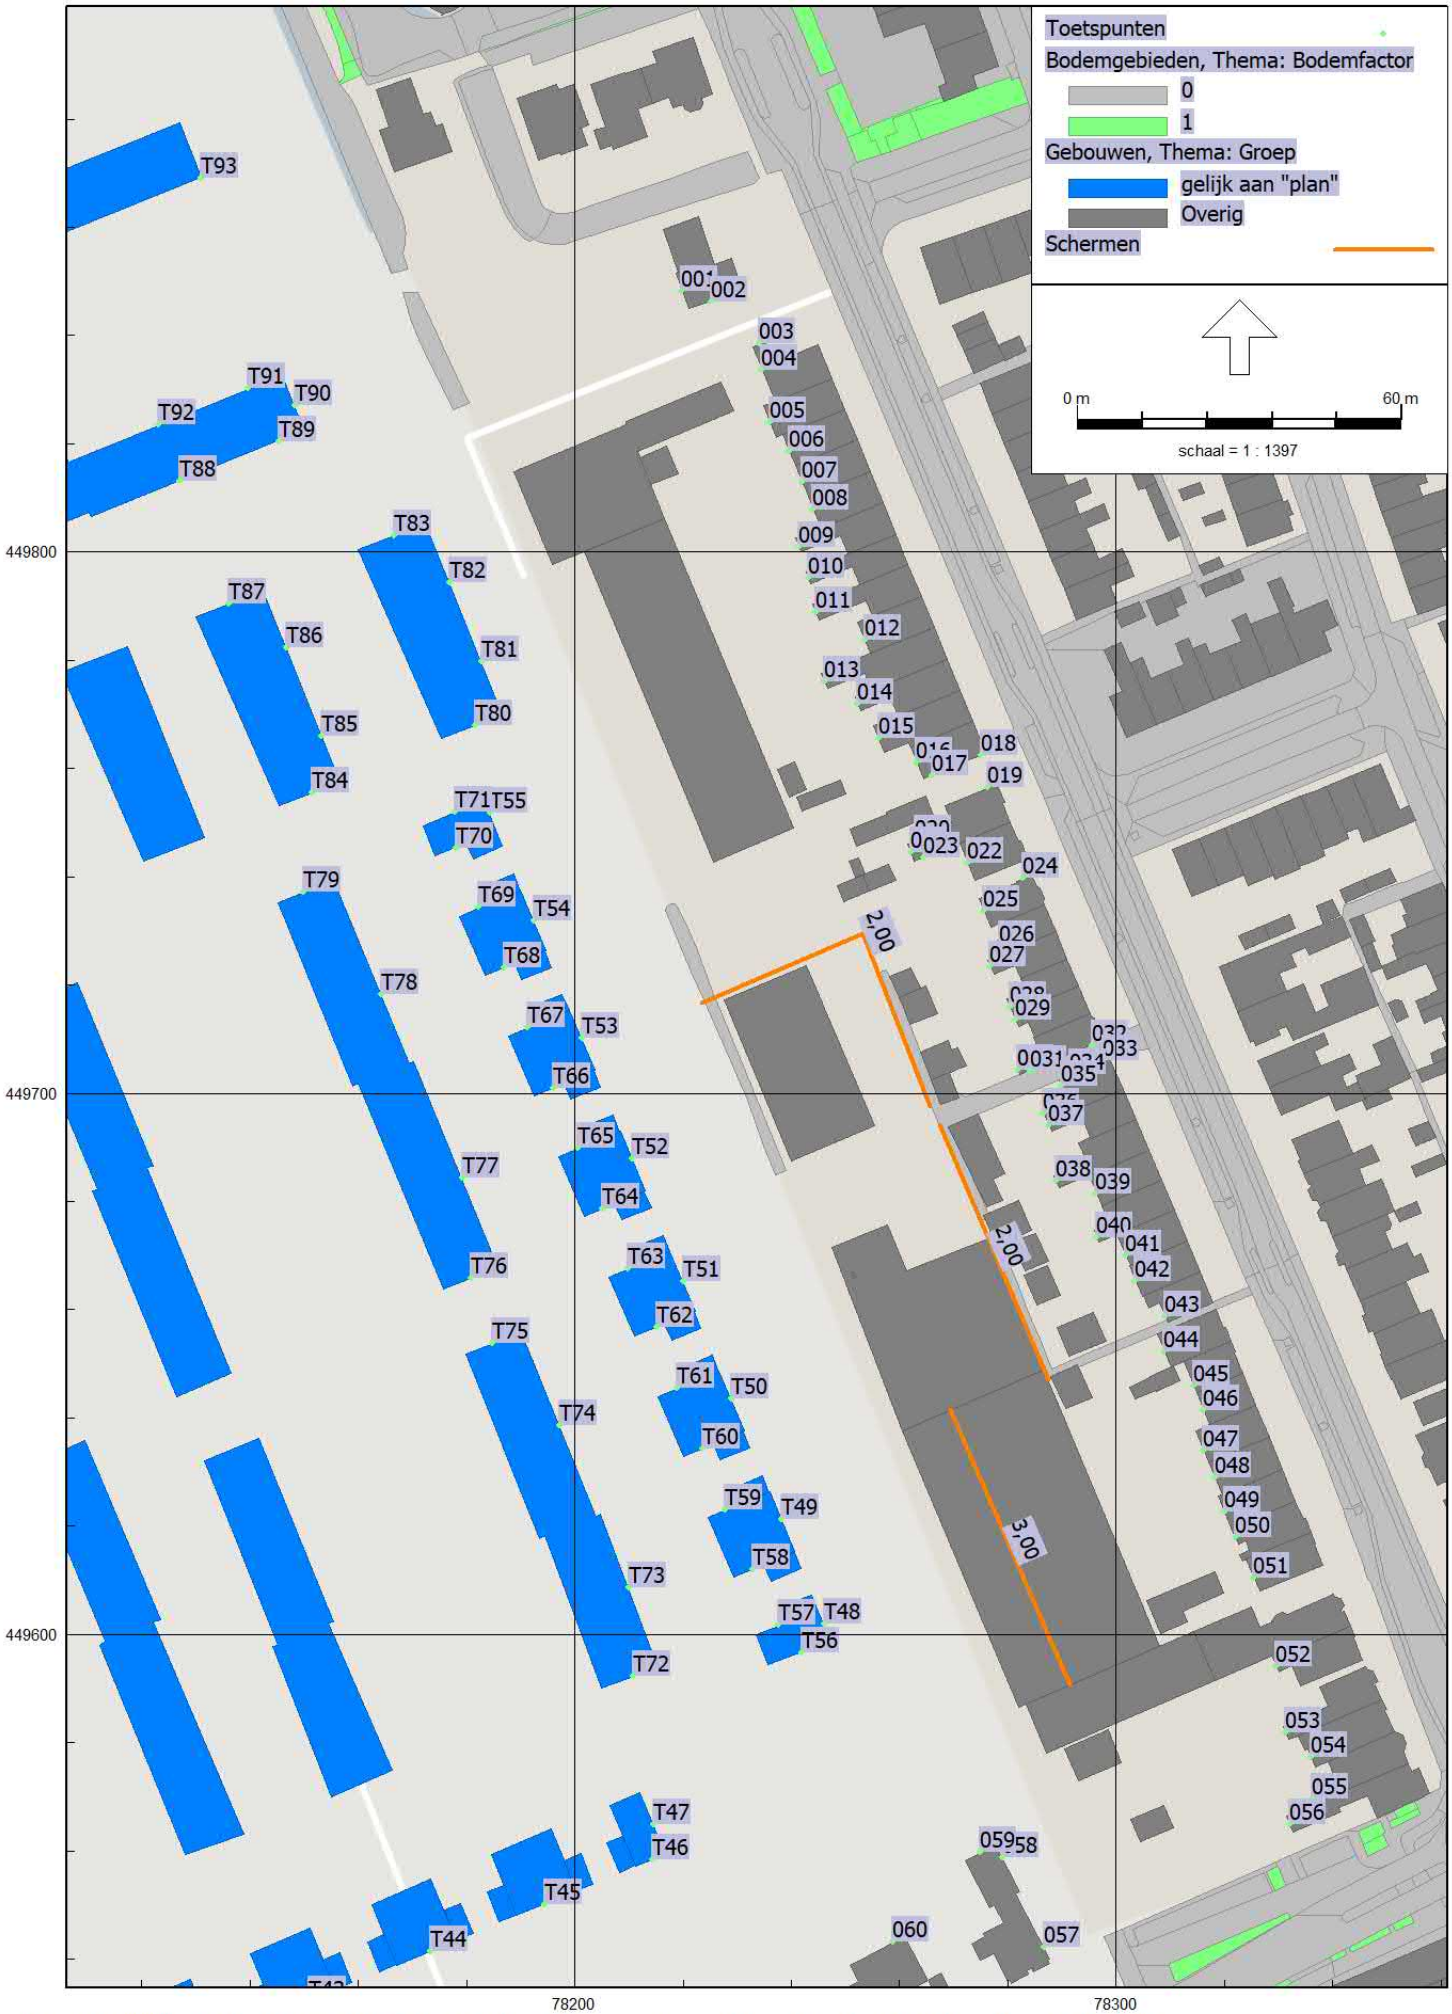
Toetspunten
Bodemgebieden, Thema: Bodemfactor
0
1
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "plan"
Overig
Schermen
0 m
60 m
schaal = 1 : 1397
449800
449700
449600
78200
78300
T93
T91
T90
T92
T89
T88
T83
T82
T87
T86
T81
T85
T80
T84
T71
T55
T70
T79
T69
T54
T68
T78
T67
T53
T66
T77
T65
T52
T64
T76
T63
T51
T62
T75
T61
T50
T74
T60
T59
T49
T58
T73
T57
T48
T56
T72
T47
T46
T45
T44
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
2.00
2.00
3.00

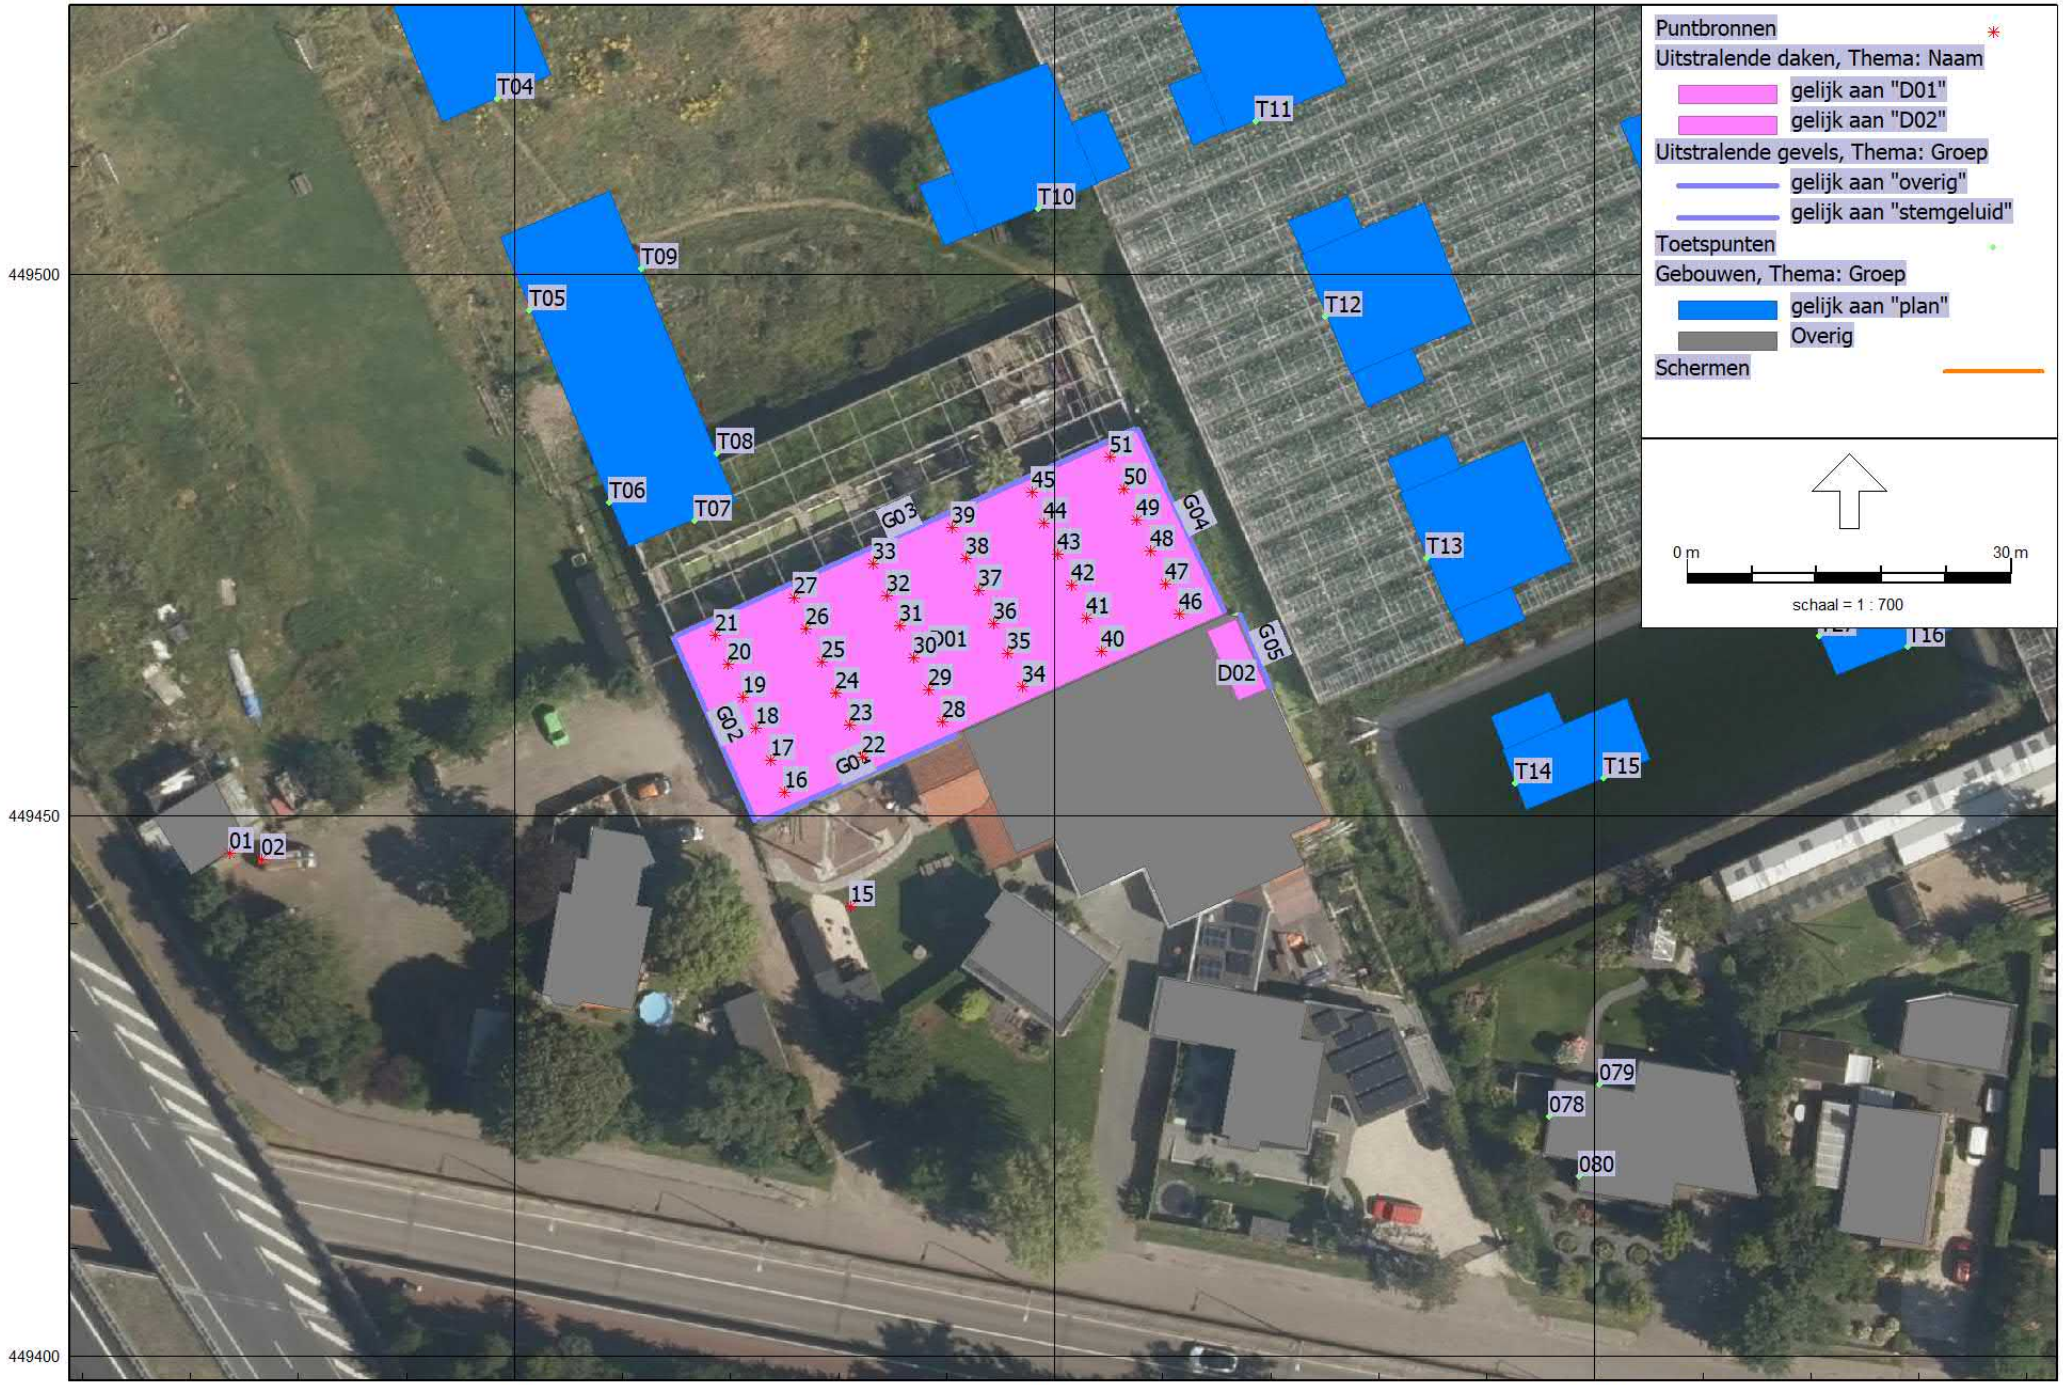


LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie


DGMR

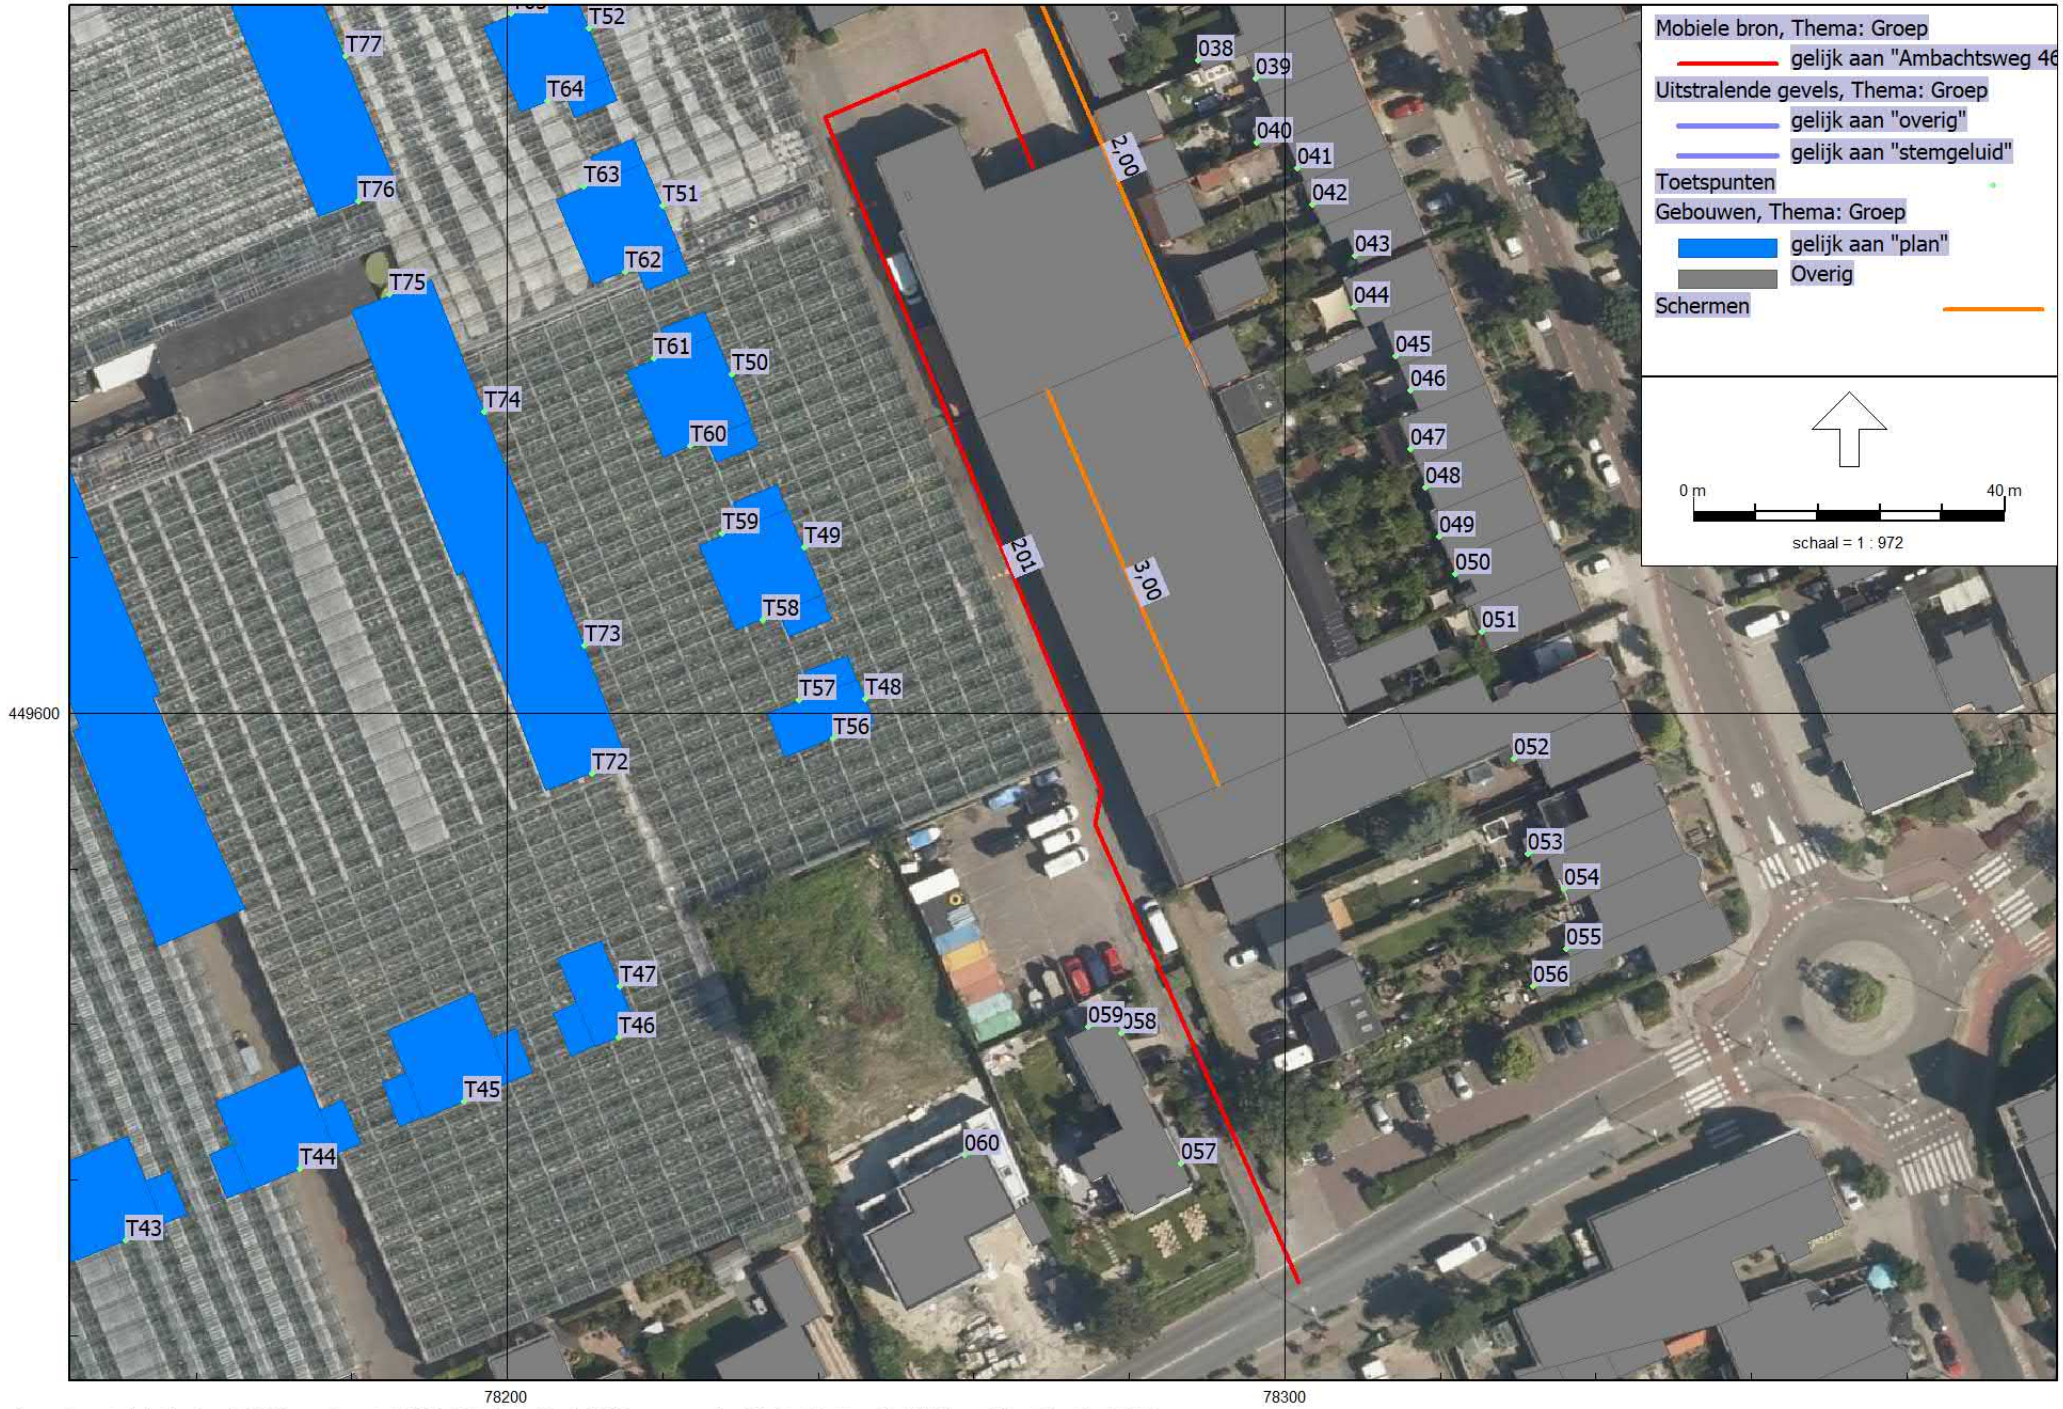


Omgevingswet, industrie, [versie LSU Omgevingswet - LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: DGMR

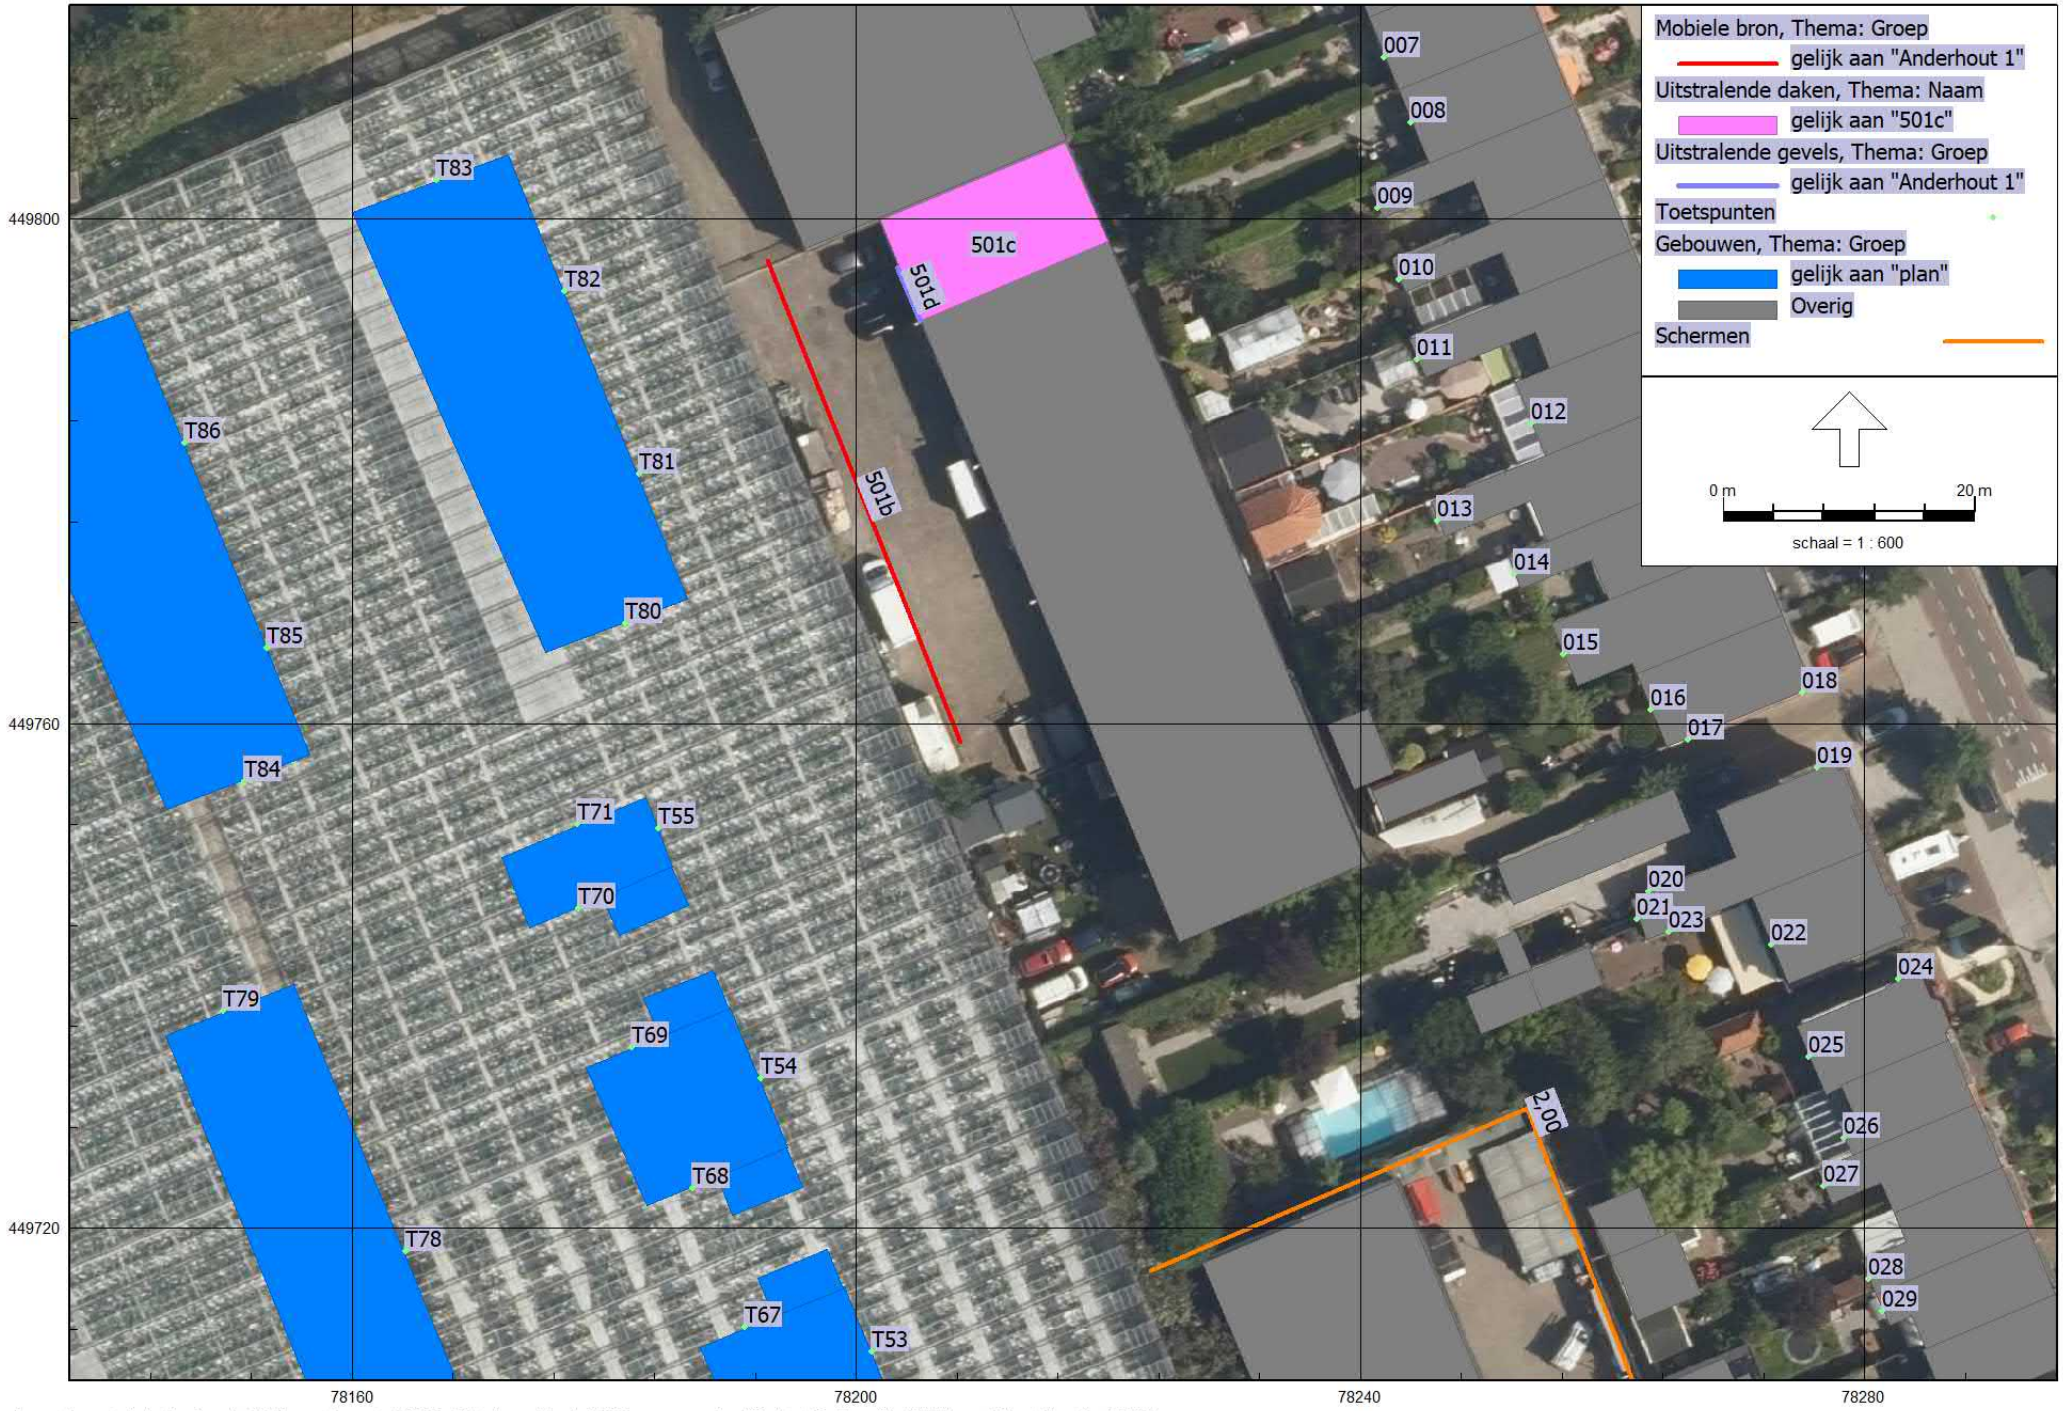


Omgevingswet, industrie, [versie LSU Omgevingswet - LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: DGMR

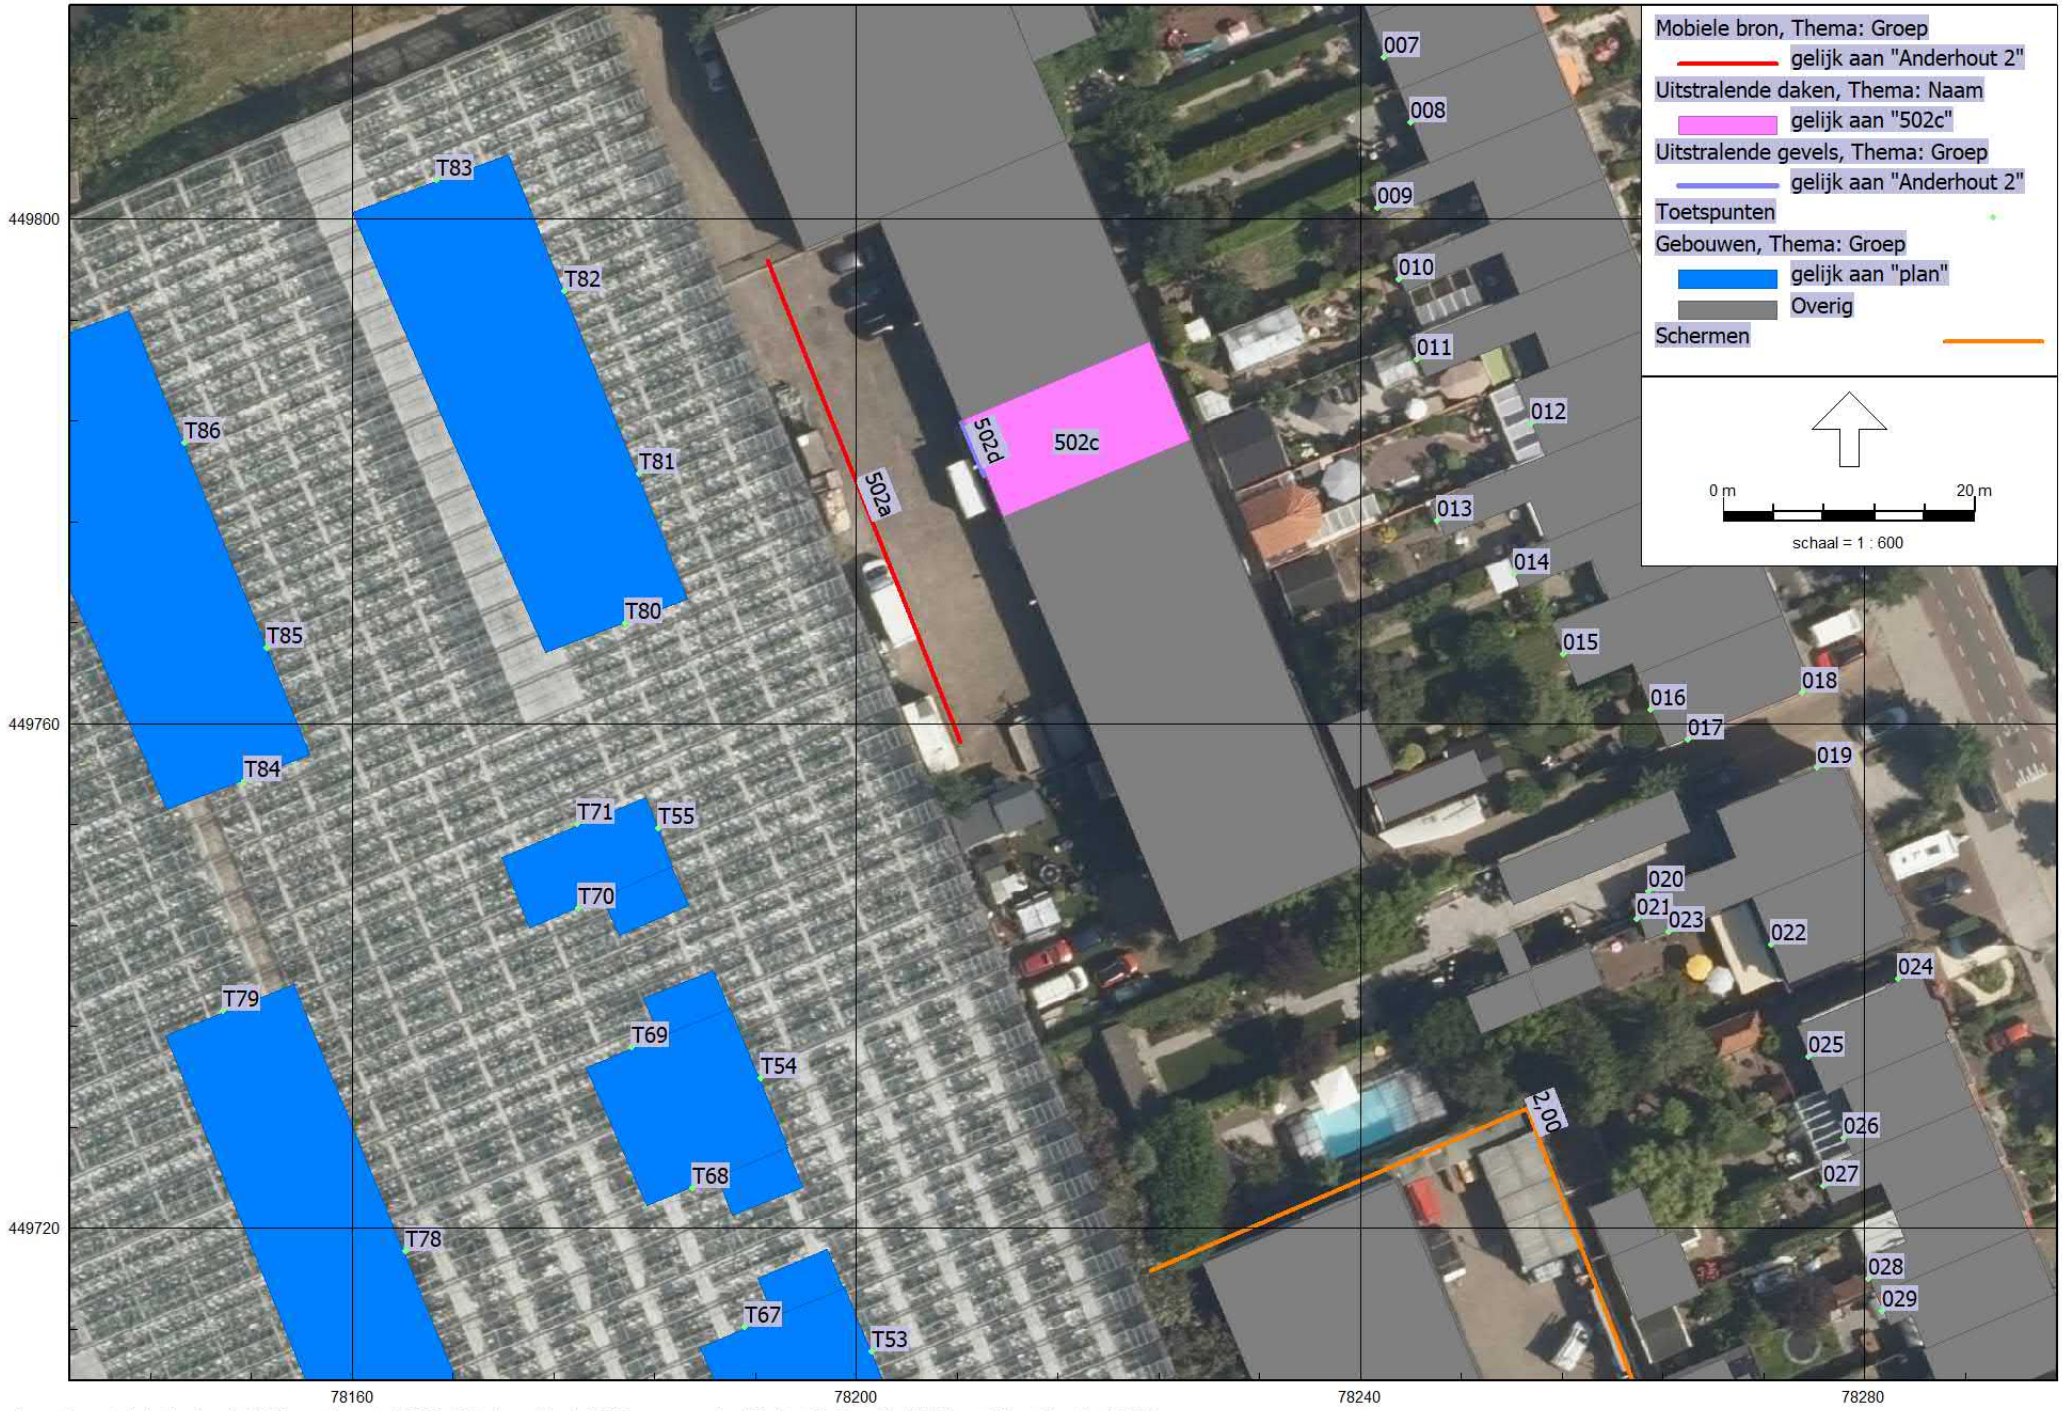

Omgevingswet, industrie, [versie LSU Omgevingswet - LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: DGMR

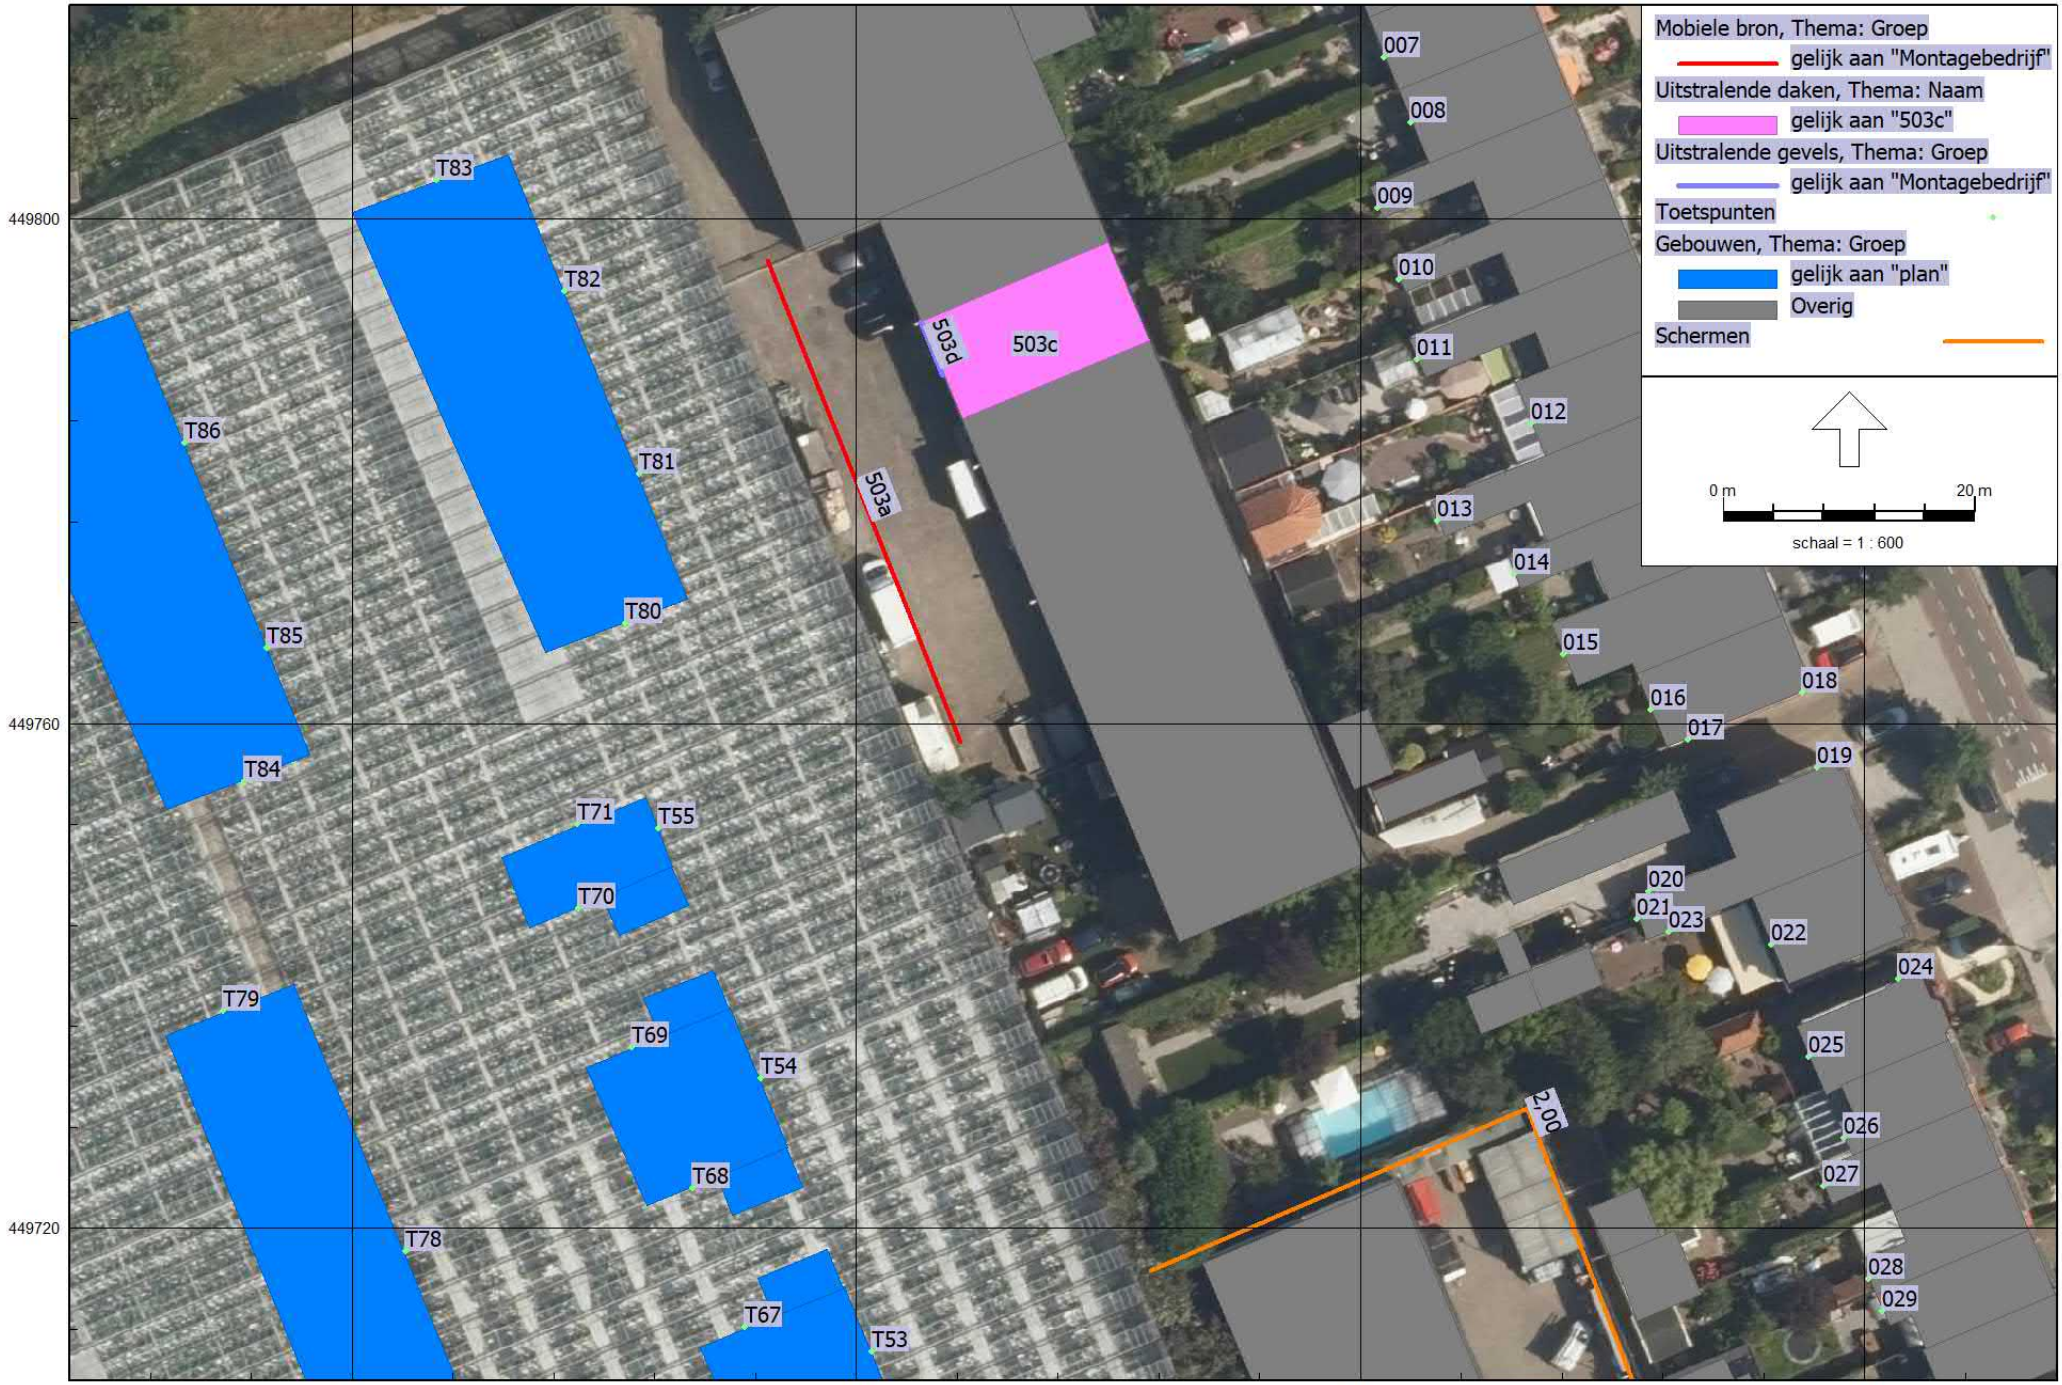


Omgevingswet, industrie, [versie LSU Omgevingswet - LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: DGMR

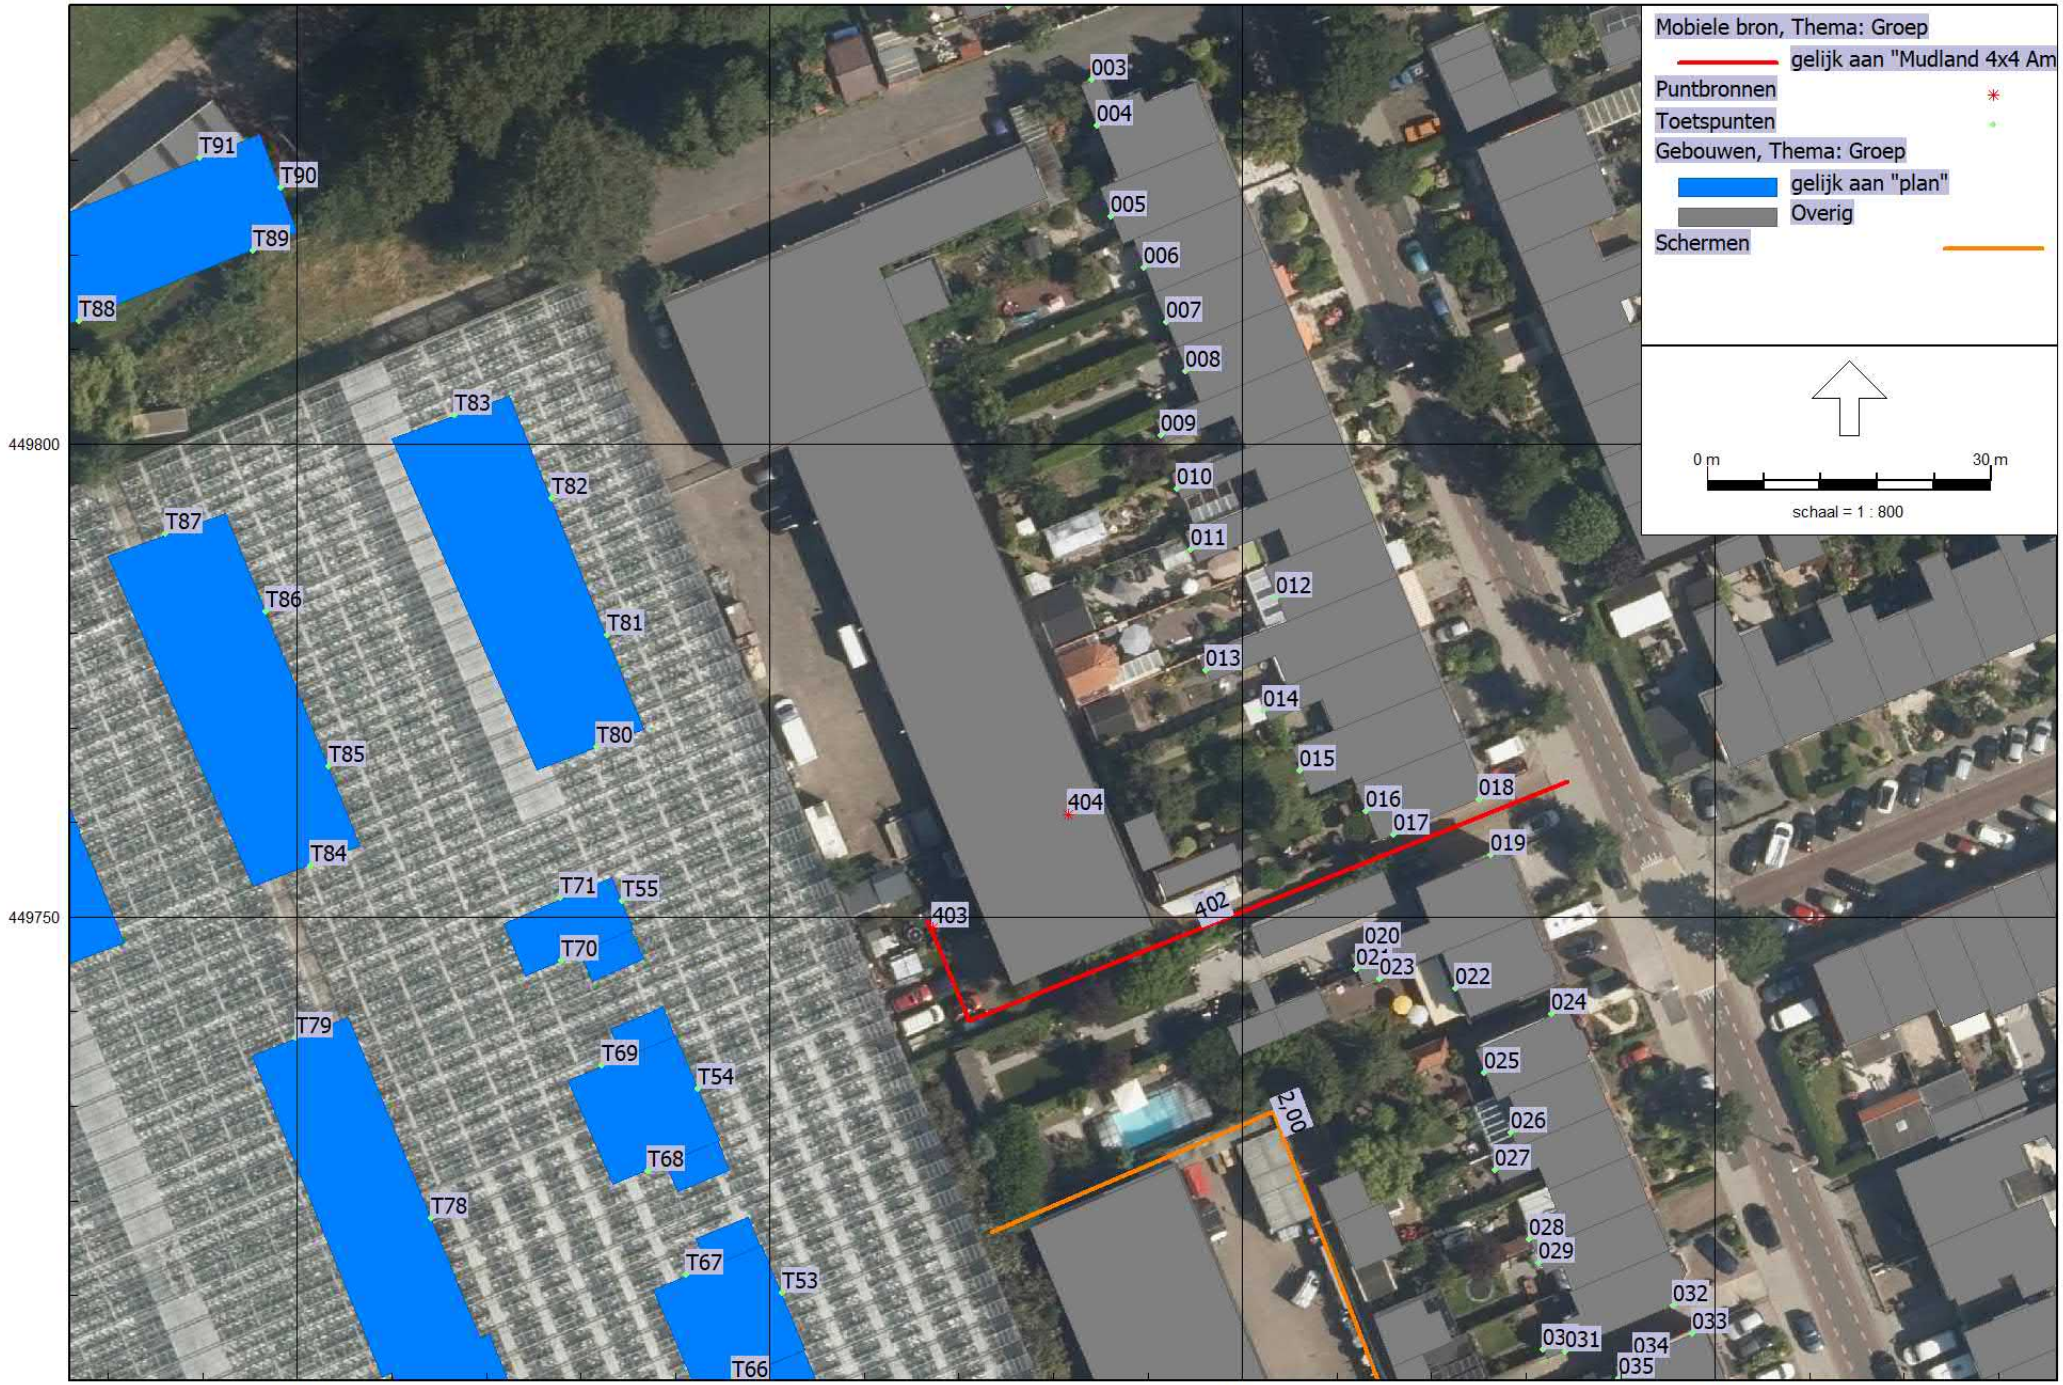

LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie

DGMR



Mobiele bron, Thema: Groep
gelijk aan "Studio Vink Poel
Puntbronnen
Toetspunten
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "plan"
Overig
Schermen
0 m
20 m
schaal = 1 : 588
053
054
055
056
059
058
002
060
057
449560
449520
78240
78280
78320
78360

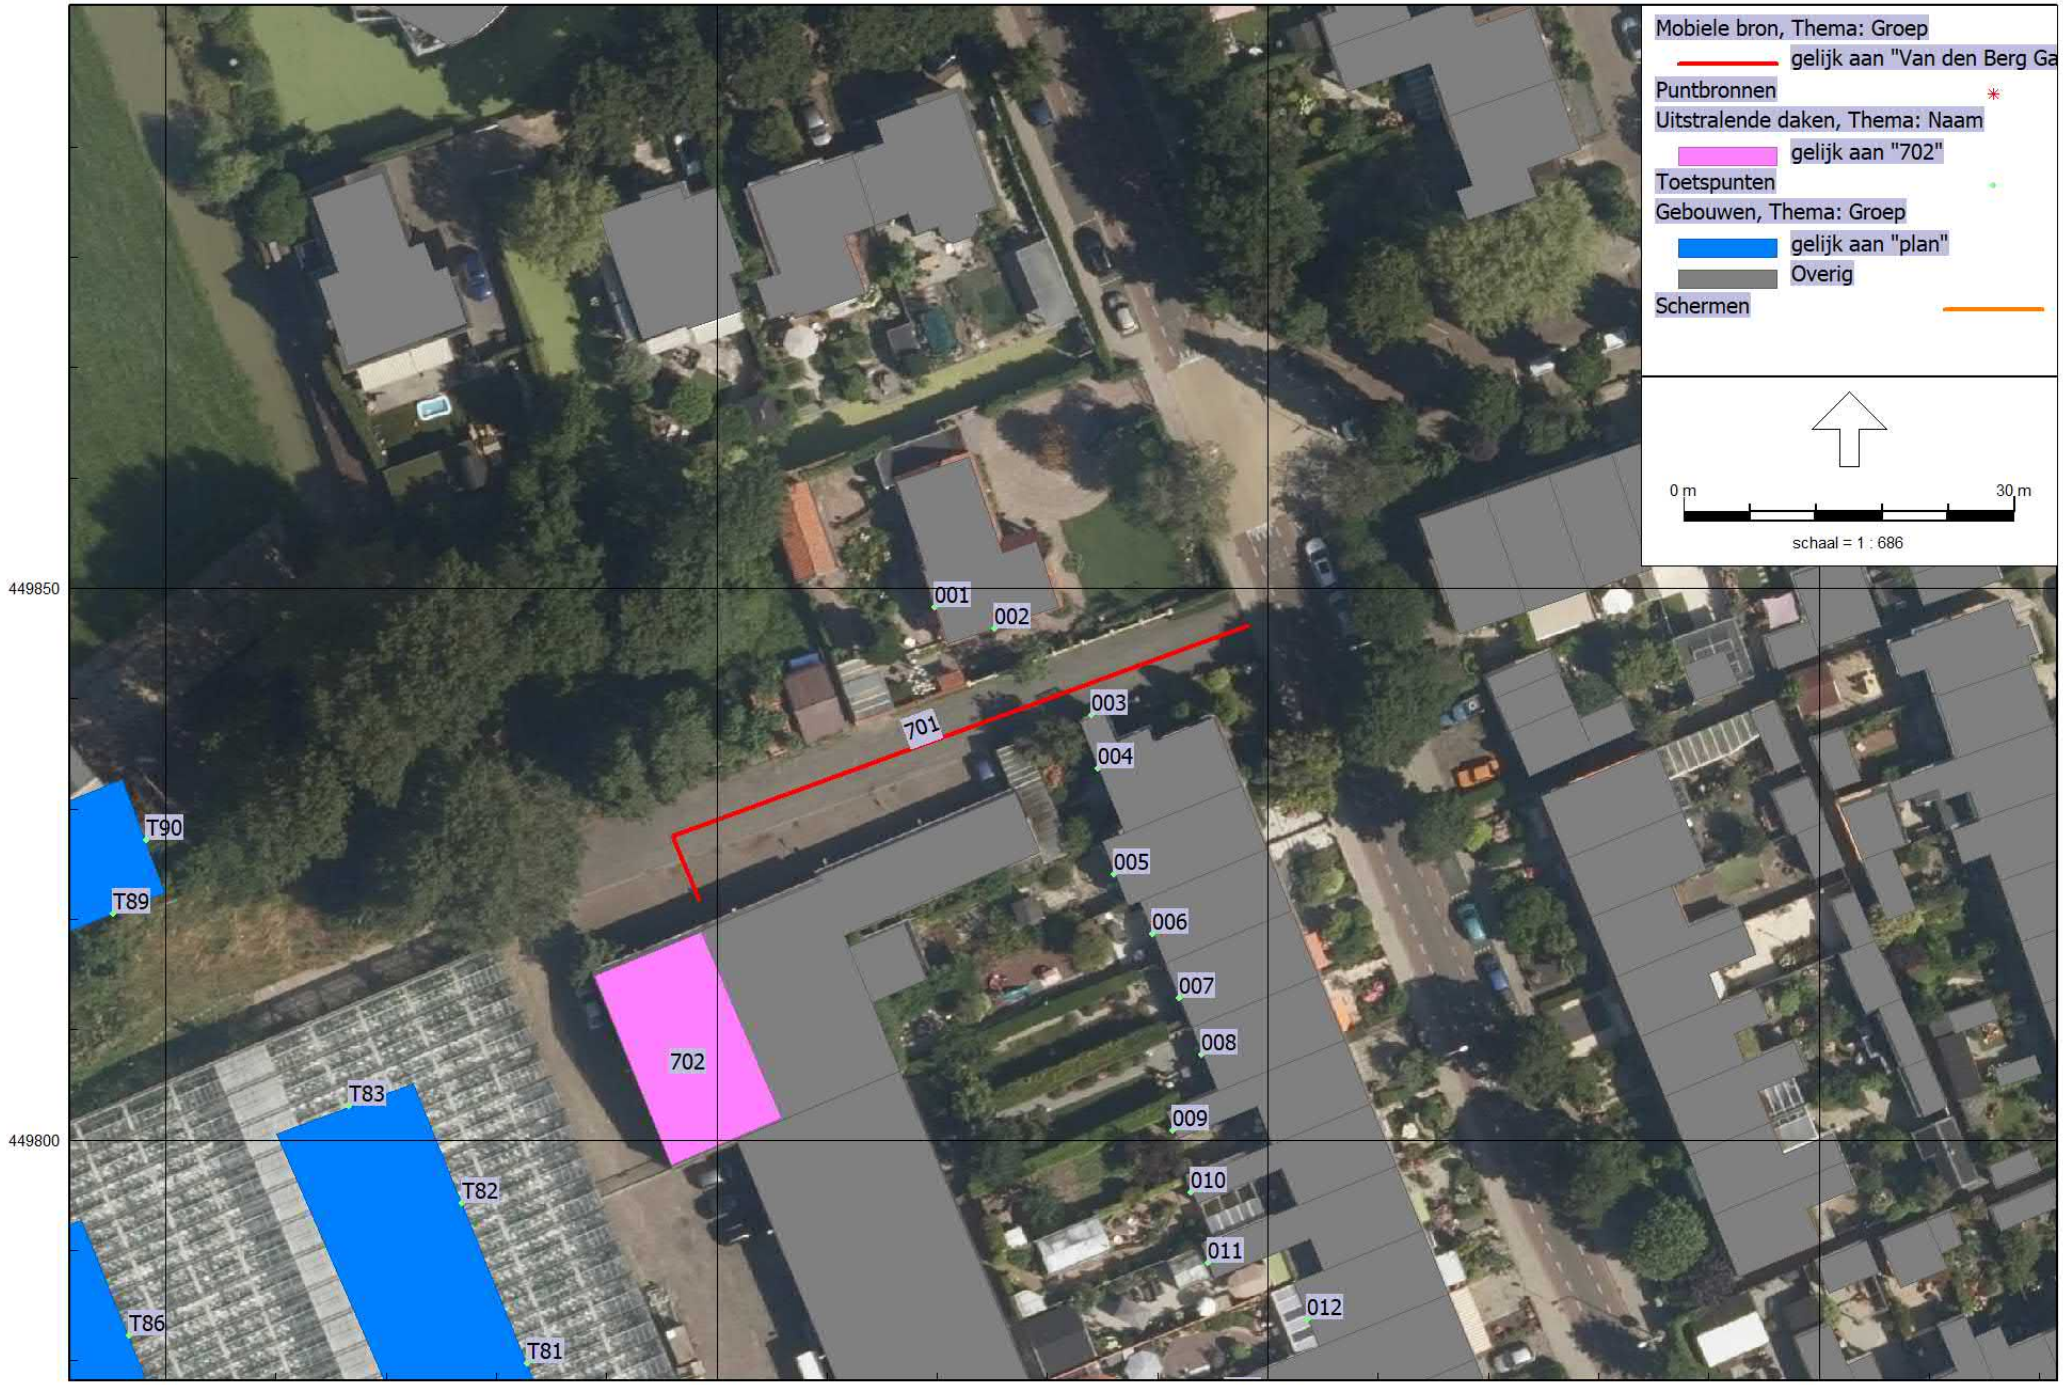

Mobiele bron, Thema: Groep
gelijk aan "Van den Berg Ga
Puntbronnen
Uitstralende daken, Thema: Naam
gelijk aan "702"
Toetspunten
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "plan"
Overig
Schermen
0 m
30 m
schaal = 1 : 686
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
701
702
T90
T89
T83
T82
T86
T81
449850
449800
78150
78200
78250
78300



LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie


DGMR

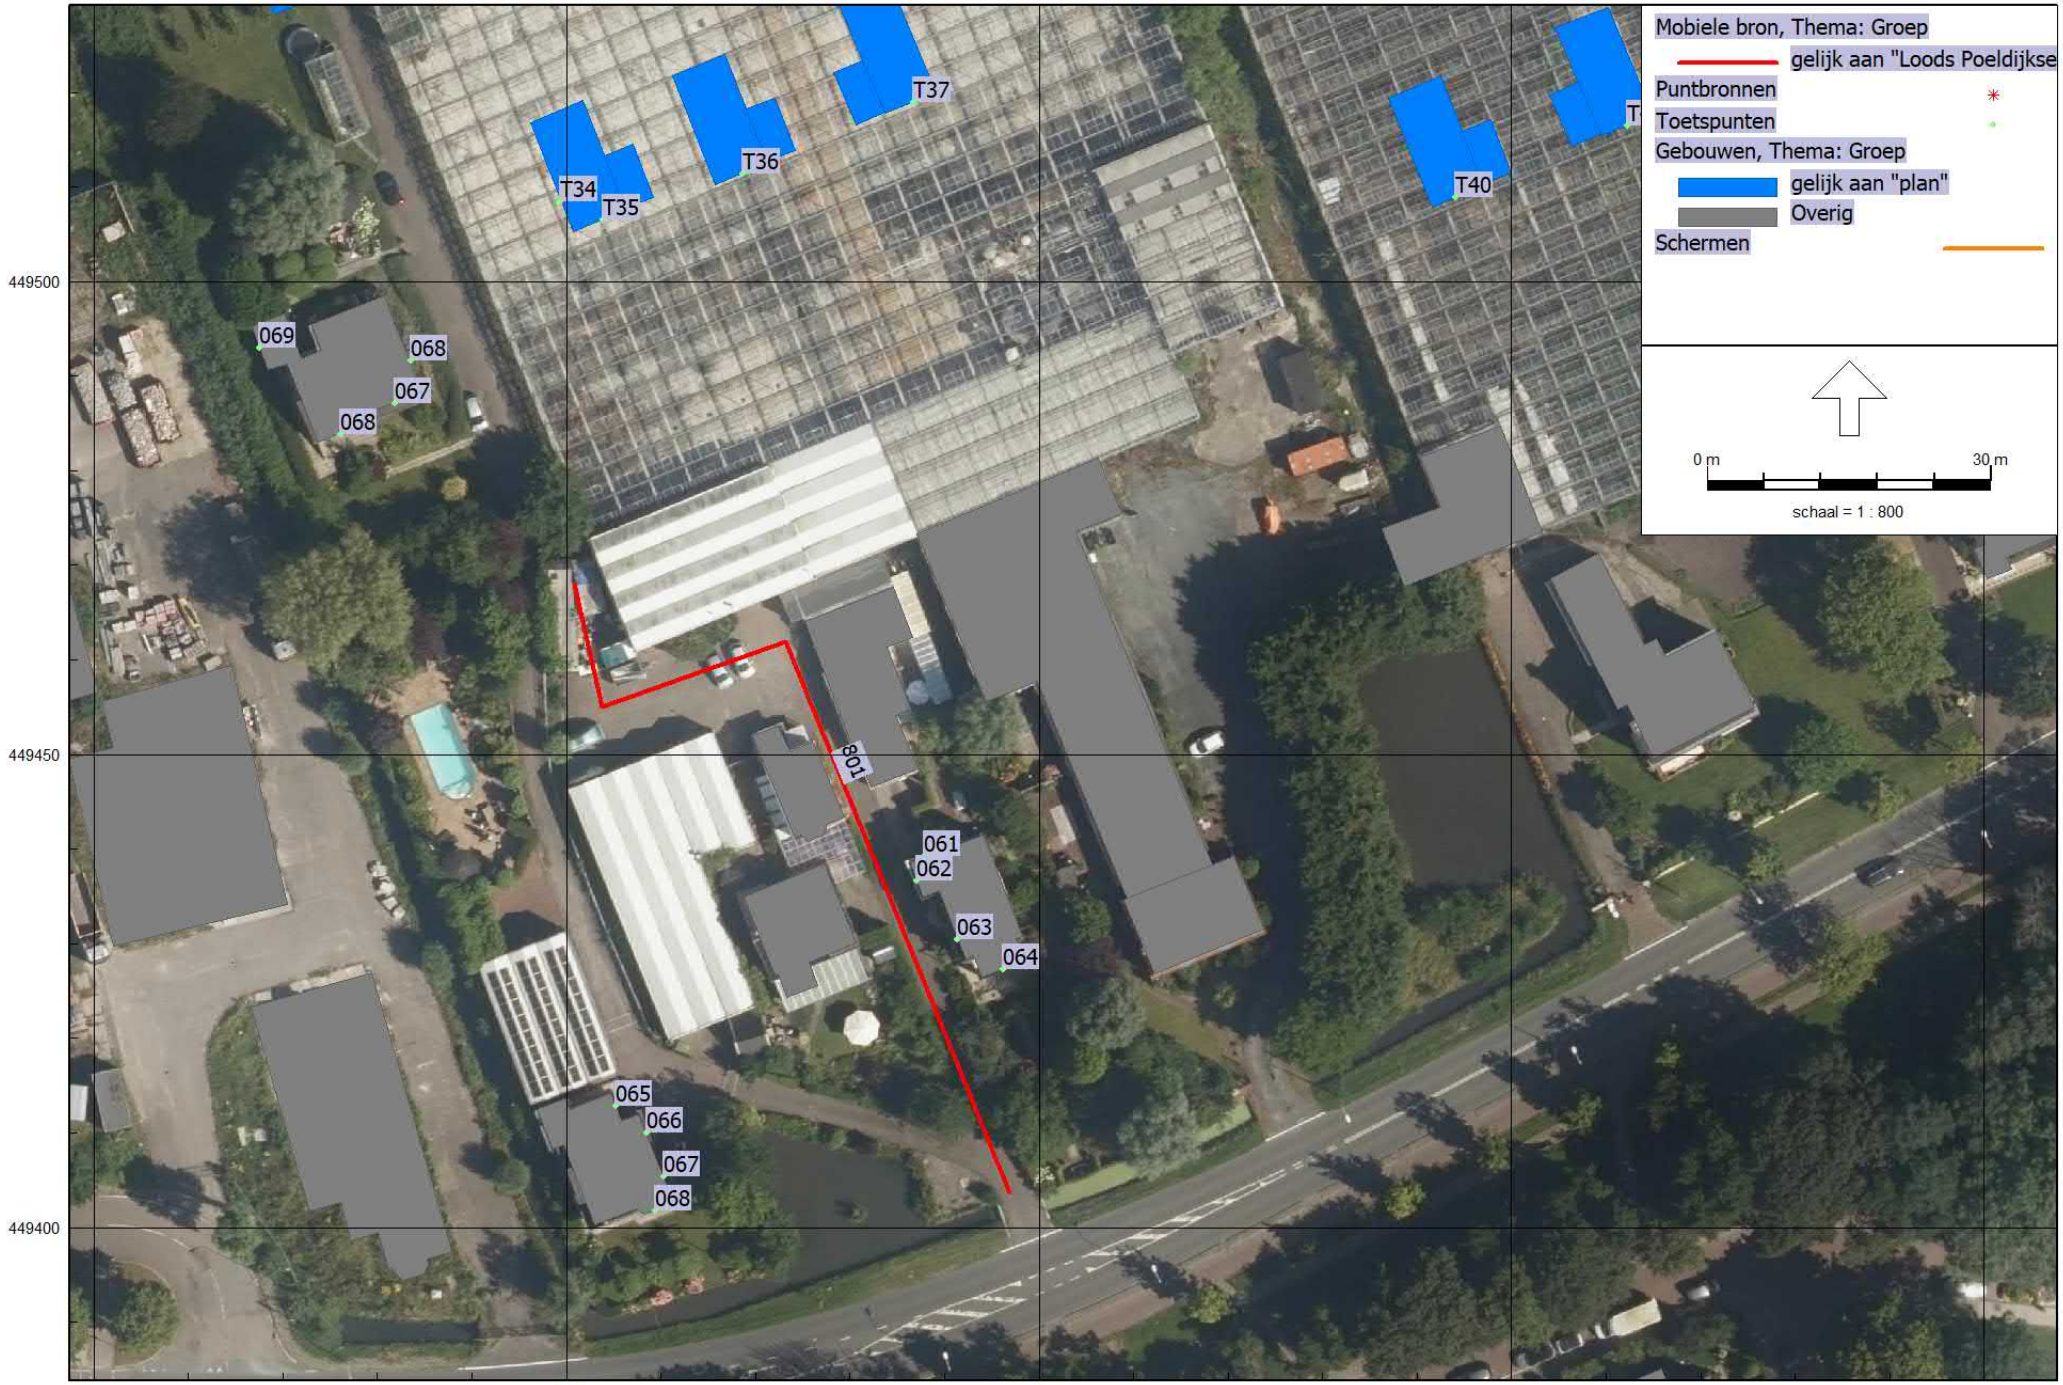
Mobiele bron, Thema: Groep
gelijk aan "Loods Poeldijkse
Puntbronnen
Toetspunten
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "plan"
Overig
Schermen
0 m
30 m
schaal = 1 : 800
T34
T35
T36
T37
T40
069
068
067
068
101
061
062
063
064
065
066
067
068
449500
449450
449400
77950
78000
78050
78100
78150

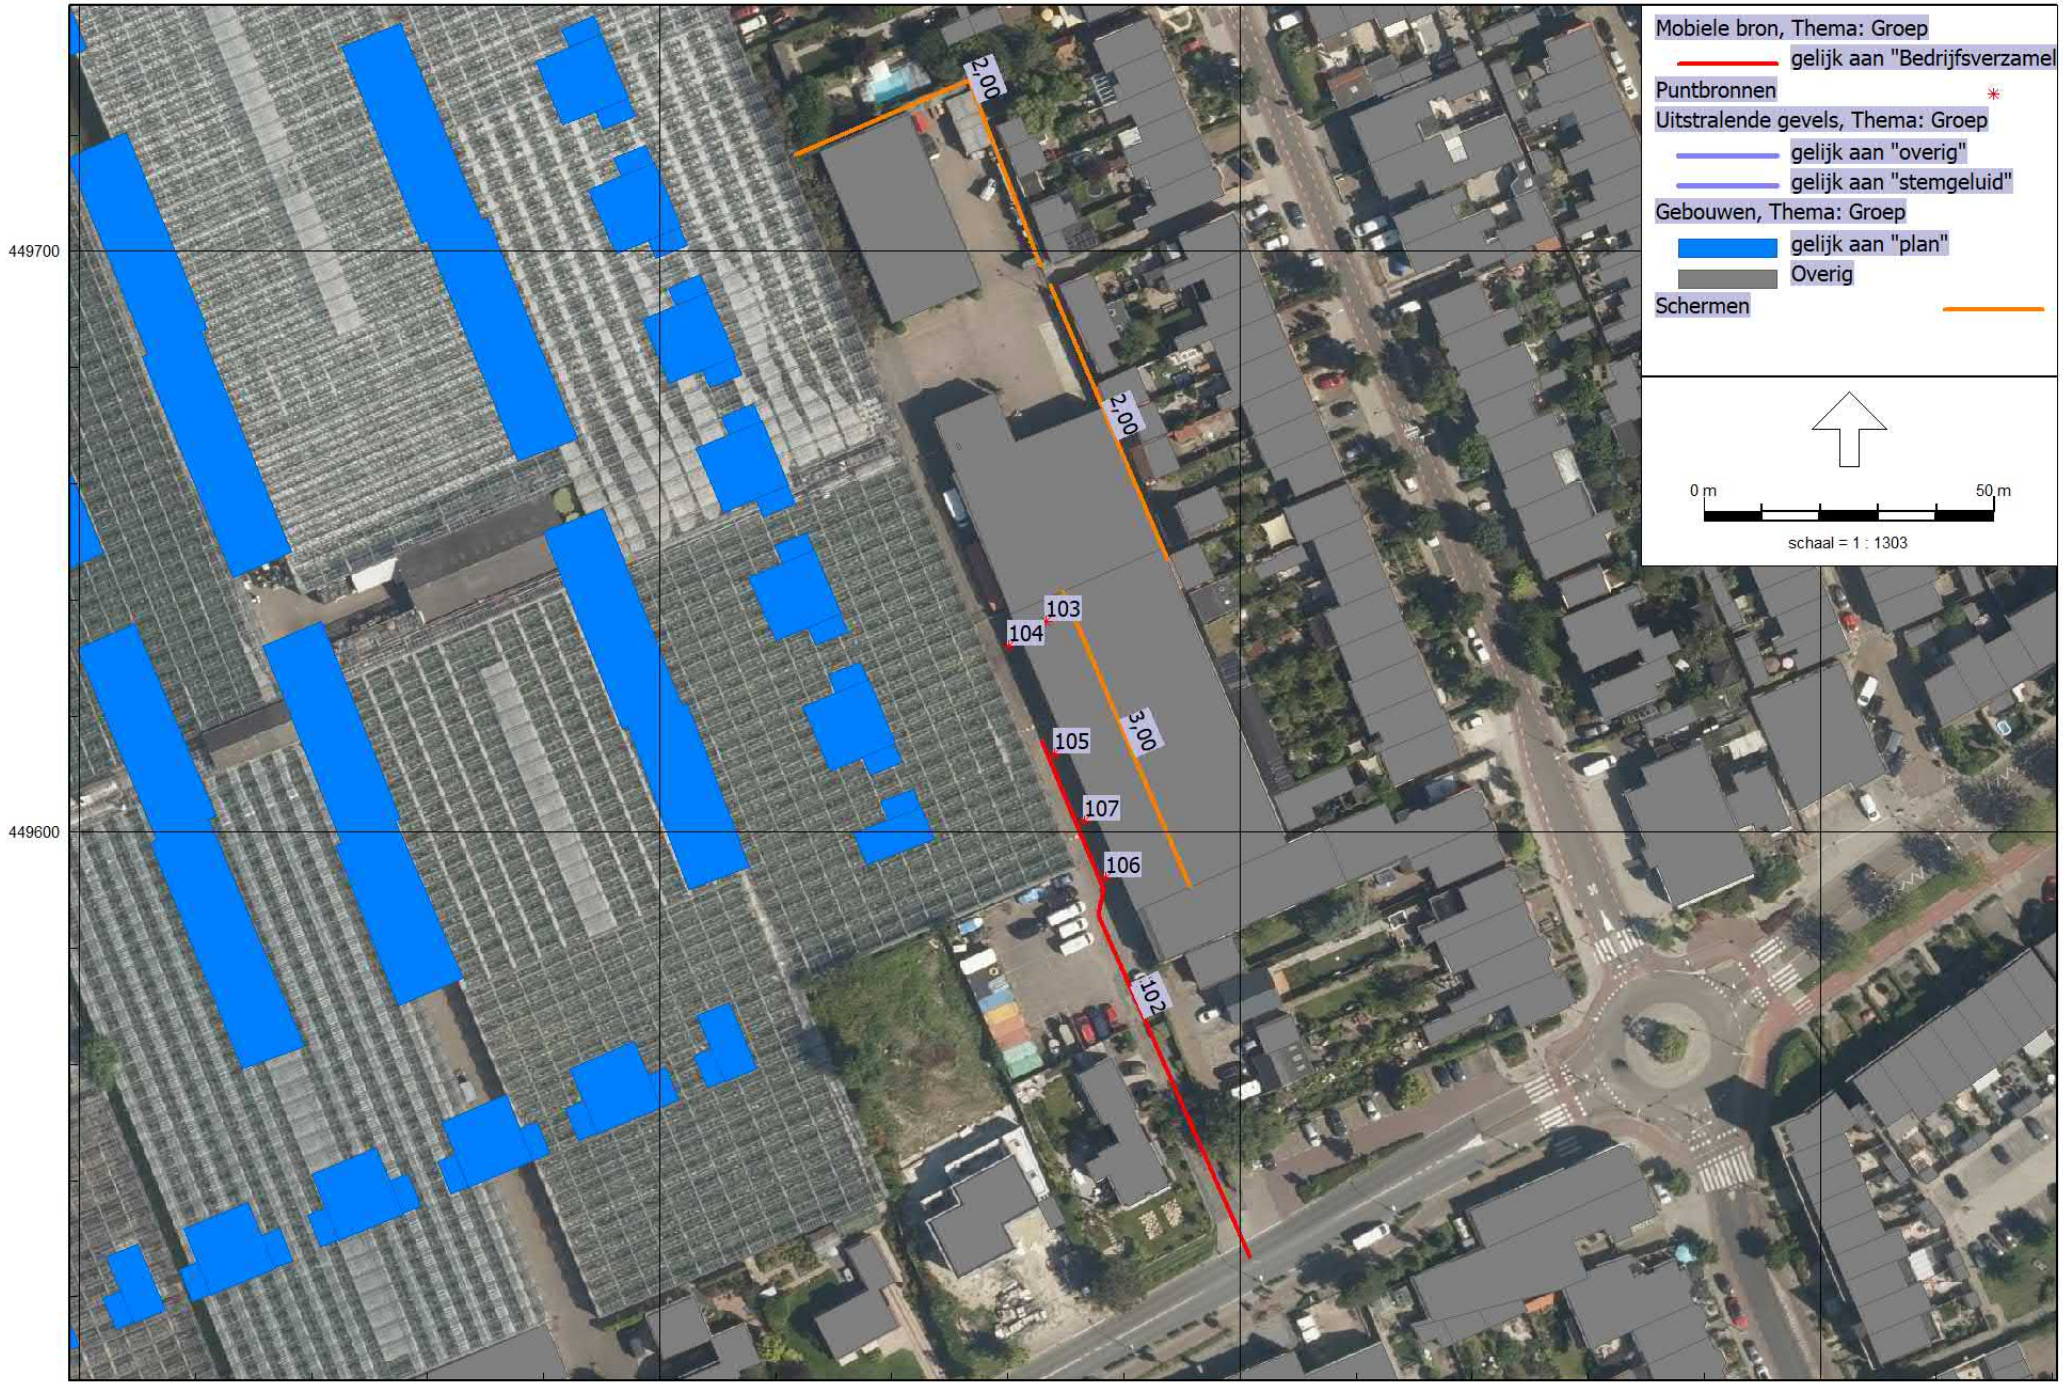

LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie

DGMR

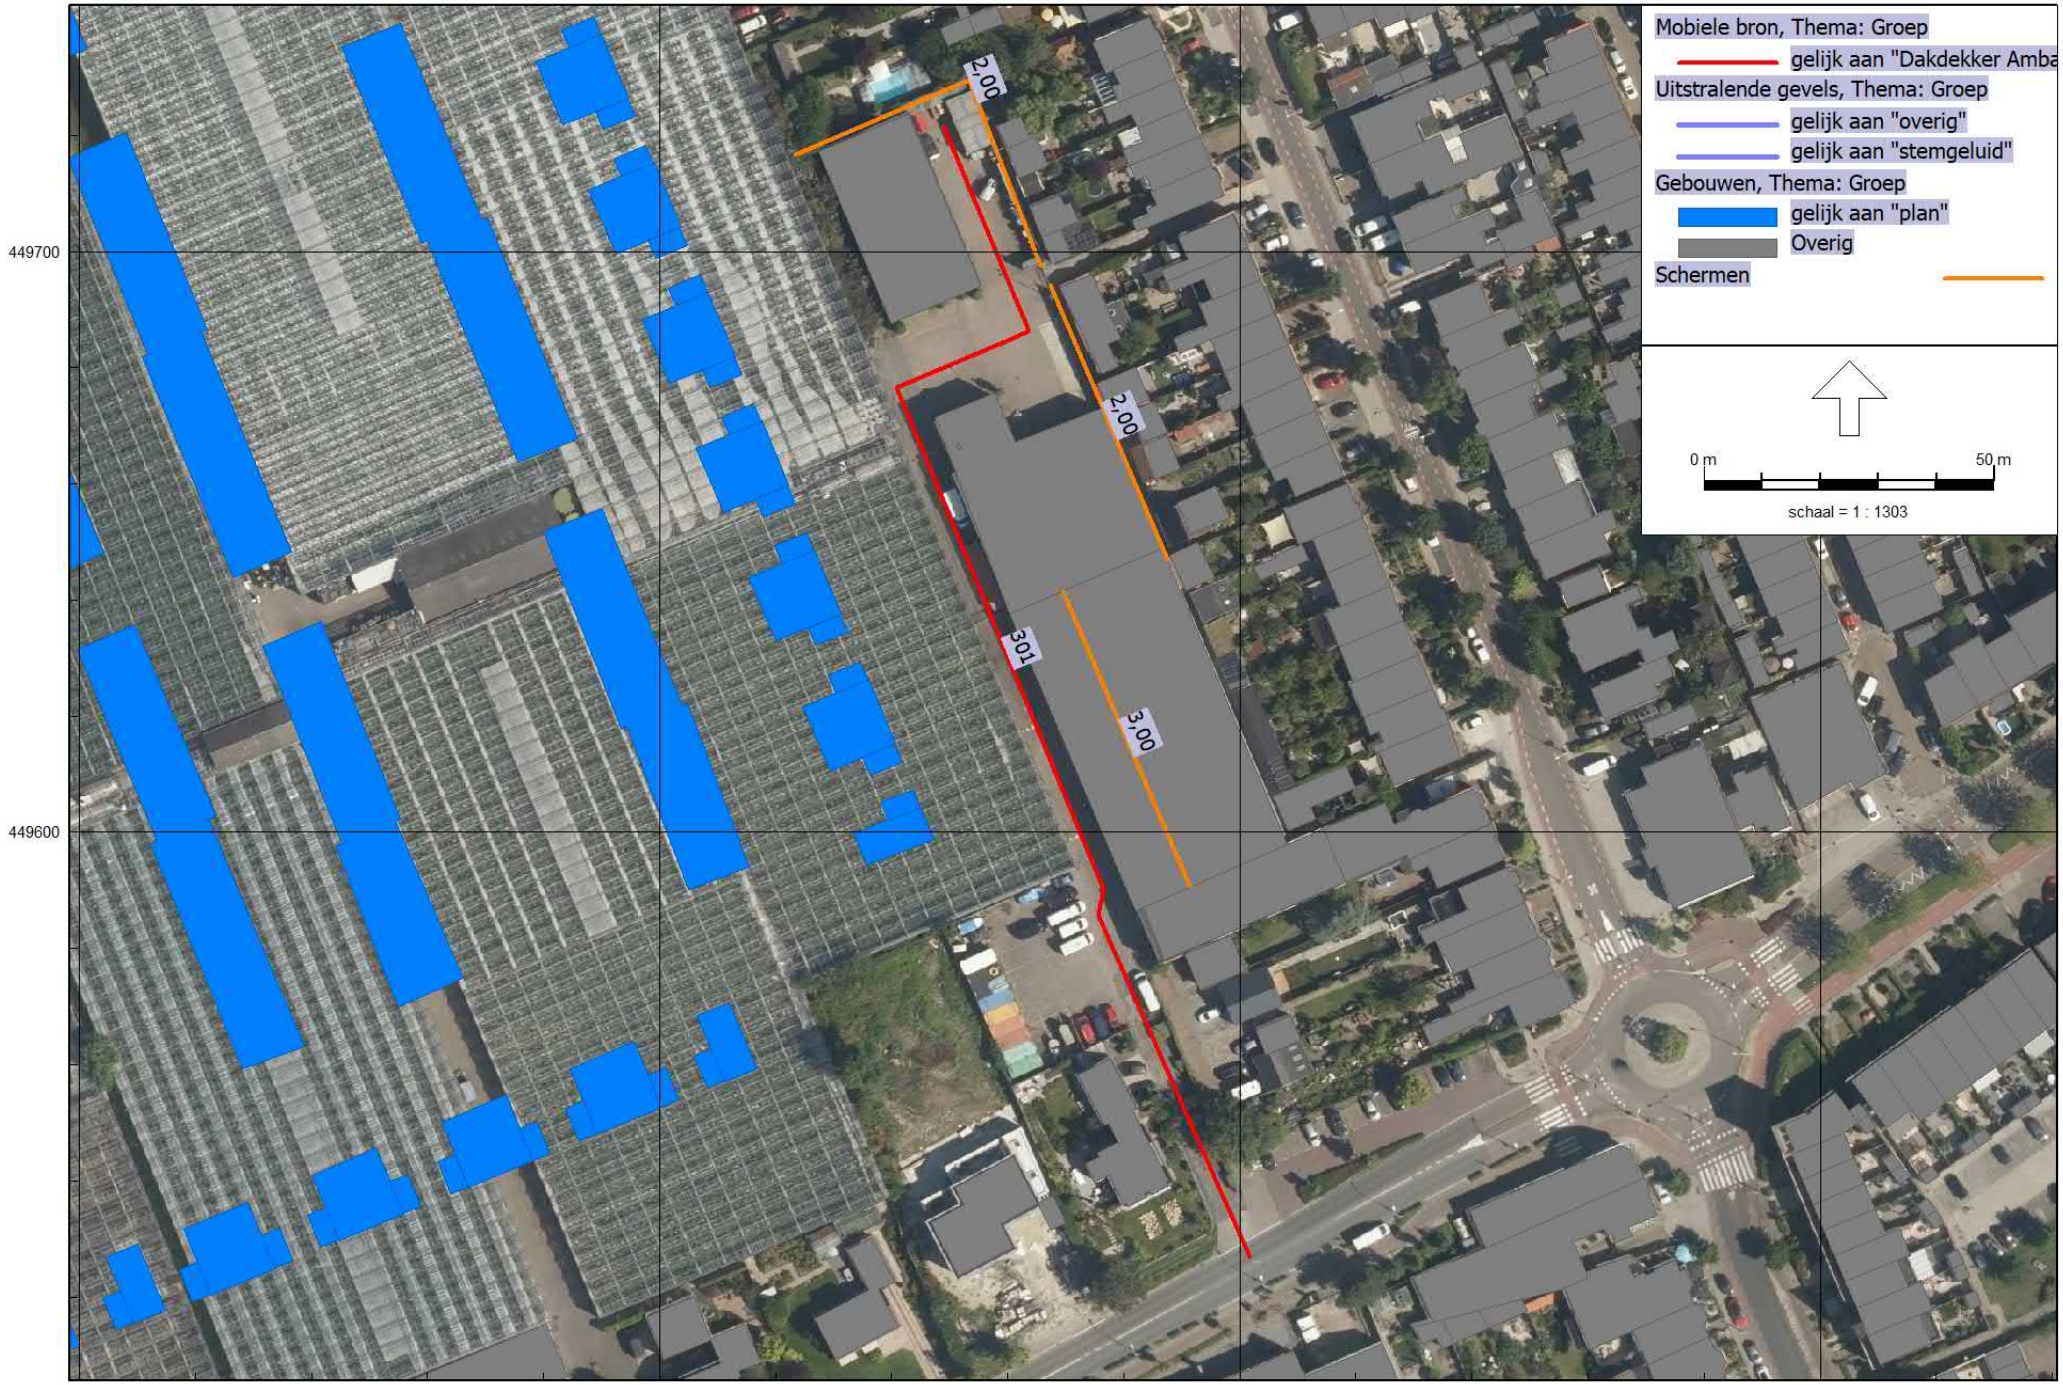
Mobiele bron, Thema: Groep
gelijk aan "Dakdekker Amba
Uitstralende gevels, Thema: Groep
gelijk aan "overig"
gelijk aan "stemgeluid"
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "plan"
Overig
Schermen
0 m
50 m
schaal = 1 : 1303
2,00
2,00
301
3,00
449700
449600
78100
78200
78300
78400

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	001	Personenauto's/bestelbussen	Polylijn	78301,77	449526,88	78277,89	449580,61	0,80	0,80
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	002	Vrachtwagens	Polylijn	78301,77	449526,88	78277,87	449580,65	1,20	1,20
Dakdekker Ambachtsweg 46B	302	Vrachtwagens	Polylijn	78301,77	449526,88	78248,95	449721,61	1,20	1,20
Dakdekker Ambachtsweg 46B	301	Personenauto's/bestelbussen	Polylijn	78301,77	449526,88	78248,95	449721,61	0,80	0,80
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	101	Personenauto's/bestelbussen	Polylijn	78301,77	449526,88	78265,92	449615,71	0,80	0,80
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	102	Vrachtwagens	Polylijn	78301,77	449526,88	78266,42	449614,48	1,20	1,20
Ambachtsweg 46A	202	Vrachtwagens	Polylijn	78301,76	449526,84	78267,65	449670,16	1,20	1,20
Ambachtsweg 46A	201	Personenautos/bestelbussen	Polylijn	78301,76	449526,84	78267,65	449670,16	0,80	0,80
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	401	Personenautos	Polylijn	78284,36	449764,27	78216,69	449749,60	0,80	0,80
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	402	Bestelbussen	Polylijn	78284,36	449764,27	78216,69	449749,60	0,80	0,80
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	701	Personenautos/bestelbussen (restant hal)	Polylijn	78248,14	449846,63	78198,41	449821,74	0,80	0,80
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	601	Personenautos	Polylijn	78248,02	449846,67	78198,30	449821,78	0,80	0,80
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	602	Busjes en personenwagens taxibedrijf	Polylijn	78248,02	449846,67	78198,30	449821,78	0,80	0,80
overig	M01	Personenautos/bestelbussen	Polylijn	77782,72	449413,72	77734,40	449431,77	0,80	0,80
Loods Poeldijkseweg 17	801	personenwagens	Polylijn	78046,89	449403,66	78000,89	449468,01	0,75	0,75
Anderhout 1	501a	Personenautos/bestelbussen Anderhout 1	Polylijn	78192,96	449796,75	78208,26	449758,54	0,80	0,80
Anderhout 1	501b	Vrachtwagens Anderhout 1	Polylijn	78192,96	449796,75	78208,26	449758,55	1,20	1,20
Anderhout 2	502b	Vrachtwagens Anderhout 2	Polylijn	78192,96	449796,75	78208,26	449758,55	1,20	1,20
Anderhout 2	502a	Personenautos/bestelbussen Anderhout 2	Polylijn	78192,96	449796,75	78208,26	449758,54	0,80	0,80
Montagebedrijf	503b	Vrachtwagens montagebedrijf	Polylijn	78192,96	449796,75	78208,26	449758,55	1,20	1,20
Montagebedrijf	503a	Personenautos/bestelbussen montagebedrijf	Polylijn	78192,96	449796,75	78208,26	449758,54	0,80	0,80

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	2	58,80
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	2	58,84
Dakdekker Ambachtsweg 46B	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	7	225,48
Dakdekker Ambachtsweg 46B	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	7	225,47
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	4	96,56
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	4	95,23
Ambachtsweg 46A	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	6	201,07
Ambachtsweg 46A	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	6	201,07
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	3	79,51
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	3	79,51
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	3	61,87
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	3	61,87
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	3	61,87
overig	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	4	92,17
Loods Poeldijkseweg 17	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	4	96,78
Anderhout 1	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	2	41,15
Anderhout 1	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	2	41,15
Anderhout 2	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	2	41,15
Anderhout 2	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	2	41,15
Montagebedrijf	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	2	41,15
Montagebedrijf	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	2	41,15

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	58,80	58,80	58,80		A	8	--	--	38,84	--	--
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	58,84	58,84	58,84		A	2	--	--	44,86	--	--
Dakdekker Ambachtsweg 46B	225,48	2,61	93,62		A	4	--	--	38,76	--	--
Dakdekker Ambachtsweg 46B	225,47	2,60	93,62		A	14	14	14	36,33	31,56	34,57
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	96,56	4,40	64,43		A	160	8	30	25,80	34,04	31,31
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	95,23	4,40	64,43		A	18	4	8	35,26	37,02	37,02
Ambachtsweg 46A	201,07	4,40	93,62		A	2	--	--	41,78	--	--
Ambachtsweg 46A	201,07	4,40	93,62		A	24	--	--	34,00	--	--
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	79,51	11,43	68,07		A	30	10	--	33,04	33,04	--
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	79,51	11,43	68,07		A	40	10	--	31,79	33,04	--
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	61,87	6,27	55,60		A	30	10	--	33,02	33,02	--
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	61,87	6,27	55,60		A	30	10	10	33,02	33,02	36,03
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	61,87	6,27	55,60		A	30	10	10	33,02	33,02	36,03
overig	92,17	15,42	47,61		A	102	8	--	27,78	34,06	--
Loods Poeldijkseweg 17	96,78	13,26	62,97		A	16	8	8	35,79	34,03	37,04
Anderhout 1	41,15	41,15	41,15		A	6	--	--	40,09	--	--
Anderhout 1	41,15	41,15	41,15		A	2	--	--	44,86	--	--
Anderhout 2	41,15	41,15	41,15		A	2	--	--	44,86	--	--
Anderhout 2	41,15	41,15	41,15		A	6	--	--	40,09	--	--
Montagebedrijf	41,15	41,15	41,15		A	2	--	--	44,86	--	--
Montagebedrijf	41,15	41,15	41,15		A	6	--	--	40,09	--	--

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	10	2,00	30	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	10	2,00	30	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70	89,90	77,90	101,98	0,00
Dakdekker Ambachtsweg 46B	5	2,00	113	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70	89,90	77,90	101,98	0,00
Dakdekker Ambachtsweg 46B	10	2,00	113	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	10	2,00	49	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	10	2,00	48	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70	89,90	77,90	101,98	0,00
Ambachtsweg 46A	5	2,00	101	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70	89,90	77,90	101,98	0,00
Ambachtsweg 46A	10	2,00	101	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	10	2,00	40	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	10	2,00	40	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	10	2,00	31	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	10	2,00	31	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	10	2,00	31	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
overig	10	2,00	47	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Loods Poeldijkseweg 17	10	2,00	49	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Anderhout 1	10	2,00	21	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Anderhout 1	10	2,00	21	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70	89,90	77,90	101,98	0,00
Anderhout 2	10	2,00	21	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70	89,90	77,90	101,98	0,00
Anderhout 2	10	2,00	21	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Montagebedrijf	10	2,00	21	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70	89,90	77,90	101,98	0,00
Montagebedrijf	10	2,00	21	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70
Dakdekker Ambachtsweg 46B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70
Dakdekker Ambachtsweg 46B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70
Ambachtsweg 46A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70
Ambachtsweg 46A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Loods Poeldijkseweg 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Anderhout 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Anderhout 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70
Anderhout 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70
Anderhout 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Montagebedrijf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70
Montagebedrijf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	79,00	73,00	89,02
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	89,90	77,90	101,98
Dakdekker Ambachtsweg 46B	89,90	77,90	101,98
Dakdekker Ambachtsweg 46B	79,00	73,00	89,02
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	79,00	73,00	89,02
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	89,90	77,90	101,98
Ambachtsweg 46A	89,90	77,90	101,98
Ambachtsweg 46A	79,00	73,00	89,02
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	79,00	73,00	89,02
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	79,00	73,00	89,02
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	79,00	73,00	89,02
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	79,00	73,00	89,02
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	79,00	73,00	89,02
overig	79,00	73,00	89,02
Loods Poeldijkseweg 17	79,00	73,00	89,02
Anderhout 1	79,00	73,00	89,02
Anderhout 1	89,90	77,90	101,98
Anderhout 2	89,90	77,90	101,98
Anderhout 2	79,00	73,00	89,02
Montagebedrijf	89,90	77,90	101,98
Montagebedrijf	79,00	73,00	89,02

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)
103	Koelinstallatie kipverwerkingsbedrijf	Punt	78266,52	449636,22	1,50	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
105	Heftruck middel zwaar	Punt	78268,08	449613,50	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,495
106	Heftruck middel zwaar	Punt	78276,80	449592,13	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,495
107	Slijpwerkzaamheden	Punt	78273,18	449601,93	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	66,069
104	Heftruck middel zwaar	Punt	78260,15	449632,11	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,495
404	Dakventilator	Punt	78231,58	449760,77	0,70	7,72	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989
403	Pneumatische gereedschap	Punt	78217,24	449748,91	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,667
16	Dakluik	Punt	77774,95	449452,16	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
17	Dakluik	Punt	77773,69	449455,08	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
18	Dakluik	Punt	77772,37	449458,03	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
19	Dakluik	Punt	77771,15	449460,91	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
20	Dakluik	Punt	77769,79	449463,96	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
21	Dakluik	Punt	77768,61	449466,67	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
22	Dakluik	Punt	77782,24	449455,41	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
23	Dakluik	Punt	77780,98	449458,40	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
24	Dakluik	Punt	77779,76	449461,28	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
25	Dakluik	Punt	77778,44	449464,23	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
26	Dakluik	Punt	77776,98	449467,25	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
27	Dakluik	Punt	77775,90	449470,09	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
28	Dakluik	Punt	77789,63	449458,67	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
29	Dakluik	Punt	77788,31	449461,62	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
30	Dakluik	Punt	77786,98	449464,60	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
31	Dakluik	Punt	77785,69	449467,55	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
32	Dakluik	Punt	77784,47	449470,30	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
33	Dakluik	Punt	77783,19	449473,31	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
34	Dakluik	Punt	77797,02	449461,96	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
35	Dakluik	Punt	77795,63	449464,94	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
36	Dakluik	Punt	77794,37	449467,79	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
37	Dakluik	Punt	77793,02	449470,81	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
38	Dakluik	Punt	77791,80	449473,76	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
39	Dakluik	Punt	77790,47	449476,67	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
40	Dakluik	Punt	77804,37	449465,14	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
41	Dakluik	Punt	77802,92	449468,23	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
42	Dakluik	Punt	77801,56	449471,25	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
43	Dakluik	Punt	77800,31	449474,13	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
44	Dakluik	Punt	77799,02	449477,01	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
103	50,003	29,992	12,0000	2,0001	2,3993	0,00	3,01	5,23	A	Nee	Nee	Nee	42,90	51,90	67,80	77,60	78,80	80,80
105	8,318	4,169	0,6594	0,3327	0,3335	12,60	10,80	13,80	A	Nee	Nee	Nee	--	69,50	80,00	84,70	87,80	91,50
106	8,318	4,169	0,6594	0,3327	0,3335	12,60	10,80	13,80	A	Nee	Nee	Nee	--	69,50	80,00	84,70	87,80	91,50
107	--	--	7,9283	--	--	1,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	49,00	66,40	68,50	79,10	88,50
104	8,318	4,169	0,6594	0,3327	0,3335	12,60	10,80	13,80	A	Nee	Nee	Nee	--	69,50	80,00	84,70	87,80	91,50
404	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	A	Nee	Nee	Nee	22,90	33,50	46,40	48,00	52,70	52,60
403	2,500	--	0,2001	0,1000	--	17,78	16,02	--	A	Nee	Nee	Nee	54,10	83,50	79,60	84,20	89,20	95,60
16	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
17	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
18	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
19	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
20	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
21	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
22	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
23	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
24	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
25	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
26	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
27	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
28	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
29	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
30	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
31	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
32	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
33	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
34	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
35	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
36	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
37	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
38	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
39	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
40	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
41	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
42	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
43	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
44	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
103	79,00	74,00	63,00	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	51,90	67,80	77,60	78,80	80,80
105	89,40	79,90	73,10	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	69,50	80,00	84,70	87,80	91,50
106	89,40	79,90	73,10	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	69,50	80,00	84,70	87,80	91,50
107	96,20	100,60	98,30	103,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	49,00	66,40	68,50	79,10	88,50
104	89,40	79,90	73,10	95,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	69,50	80,00	84,70	87,80	91,50
404	49,20	43,70	36,60	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	33,50	46,40	48,00	52,70	52,60
403	101,80	101,10	99,20	106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	83,50	79,60	84,20	89,20	95,60
16	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
17	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
18	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
19	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
20	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
21	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
22	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
23	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
24	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
25	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
26	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
27	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
28	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
29	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
30	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
31	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
32	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
33	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
34	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
35	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
36	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
37	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
38	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
39	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
40	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
41	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
42	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
43	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
44	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
103	79,00	74,00	63,00	85,64
105	89,40	79,90	73,10	95,33
106	89,40	79,90	73,10	95,33
107	96,20	100,60	98,30	103,66
104	89,40	79,90	73,10	95,33
404	49,20	43,70	36,60	57,70
403	101,80	101,10	99,20	106,17
16	73,37	63,07	50,77	80,11
17	73,37	63,07	50,77	80,11
18	73,37	63,07	50,77	80,11
19	73,37	63,07	50,77	80,11
20	73,37	63,07	50,77	80,11
21	73,37	63,07	50,77	80,11
22	73,37	63,07	50,77	80,11
23	73,37	63,07	50,77	80,11
24	73,37	63,07	50,77	80,11
25	73,37	63,07	50,77	80,11
26	73,37	63,07	50,77	80,11
27	73,37	63,07	50,77	80,11
28	73,37	63,07	50,77	80,11
29	73,37	63,07	50,77	80,11
30	73,37	63,07	50,77	80,11
31	73,37	63,07	50,77	80,11
32	73,37	63,07	50,77	80,11
33	73,37	63,07	50,77	80,11
34	73,37	63,07	50,77	80,11
35	73,37	63,07	50,77	80,11
36	73,37	63,07	50,77	80,11
37	73,37	63,07	50,77	80,11
38	73,37	63,07	50,77	80,11
39	73,37	63,07	50,77	80,11
40	73,37	63,07	50,77	80,11
41	73,37	63,07	50,77	80,11
42	73,37	63,07	50,77	80,11
43	73,37	63,07	50,77	80,11
44	73,37	63,07	50,77	80,11

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)
45	Dakluik	Punt	77797,87	449479,89	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
46	Dakluik	Punt	77811,53	449468,64	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
51	Dakluik	Punt	77805,12	449483,18	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
49	Dakluik	Punt	77807,60	449477,35	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
47	Dakluik	Punt	77810,21	449471,42	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
48	Dakluik	Punt	77808,88	449474,50	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
50	Dakluik	Punt	77806,37	449480,20	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
15	stemgeluid 10 personen	Punt	77781,09	449441,53	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337
01	decoupeerzaag open deur	Punt	77723,61	449446,53	1,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,393
02	decoupeerzaag buiten	Punt	77726,56	449445,90	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,773

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
45	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
46	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
51	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
49	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
47	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
48	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
50	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
15	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	36,20	56,20	62,20	74,20	83,20	82,20
01	--	--	0,1672	--	--	18,56	--	--	A	Ja	Nee	Nee	34,98	45,28	53,18	63,98	69,68	74,98
02	--	--	0,3328	--	--	15,57	--	--	A	Nee	Nee	Nee	41,11	58,21	86,91	83,31	91,01	95,51

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
45	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
46	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
51	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
49	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
47	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
48	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
50	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
15	75,20	75,20	75,20	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	56,20	62,20	74,20	83,20	82,20
01	79,88	77,28	68,68	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	45,28	53,18	63,98	69,68	74,98
02	93,31	90,81	83,51	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	58,21	86,91	83,31	91,01	95,51

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
45	73,37	63,07	50,77	80,11
46	73,37	63,07	50,77	80,11
51	73,37	63,07	50,77	80,11
49	73,37	63,07	50,77	80,11
47	73,37	63,07	50,77	80,11
48	73,37	63,07	50,77	80,11
50	73,37	63,07	50,77	80,11
15	75,20	75,20	75,20	87,01
01	79,88	77,28	68,68	83,05
02	93,31	90,81	83,51	99,59

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
stemgeluid	692734	35	-147983	236	G03	NW-wand survivalkas	Lijn	77764,99	449466,67	77807,32	449485,72	0,00	0,00
stemgeluid	692735	35	-148219	96	G04	NO-wand survivalkas	Lijn	77807,74	449485,69	77815,71	449468,88	0,00	0,00
stemgeluid	692736	35	-148315	96	G02	ZW-wand survivalkas	Lijn	77764,75	449466,34	77772,18	449449,54	0,00	0,00
stemgeluid	692737	35	-148411	96	G01	ZO-wand survivalkas	Lijn	77772,97	449449,55	77790,92	449457,48	0,00	0,00
overig	692738	36	-148507	4	G05	zagen via wand gang	Lijn	77817,13	449468,54	77819,95	449461,92	0,00	0,00
Anderhout 1	692527	32	-18814	46	501d	Anderhout 1	Lijn	78205,06	449791,94	78203,33	449796,09	0,00	0,00
Anderhout 2	692529	33	-18906	46	502d	Anderhout 2	Lijn	78210,13	449779,73	78208,40	449783,89	0,00	0,00
Montagebedrijf	692528	34	-18860	46	503d	Montagebedrijf	Lijn	78206,87	449787,65	78205,14	449791,80	0,00	0,00

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	46,42	46,42	46,42
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	18,60	18,60	18,60
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	18,37	18,37	18,37
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	19,62	19,62	19,62
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	7,19	7,19	7,19
Anderhout 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,50	4,50	4,50
Anderhout 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,50	4,50	4,50
Montagebedrijf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,50	4,50	4,50

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)
stemgeluid	46,42					Ja	5	A	False	29,174	--	--	3,5009	--	--	5,35	--
stemgeluid	18,60					Ja	5	A	False	29,174	--	--	3,5009	--	--	5,35	--
stemgeluid	18,37					Ja	5	A	False	29,174	--	--	3,5009	--	--	5,35	--
stemgeluid	19,62					Ja	5	A	False	29,174	--	--	3,5009	--	--	5,35	--
overig	7,19					Ja	5	A	False	2,773	--	--	0,3328	--	--	15,57	--
Anderhout 1	4,50					Ja	3	A	False	25,003	--	--	3,0004	--	--	6,02	--
Anderhout 2	4,50					Ja	3	A	False	25,003	--	--	3,0004	--	--	6,02	--
Montagebedrijf	4,50					Ja	3	A	False	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125
stemgeluid	--	4,0	1,0	1,0	29,50	33,70	45,80	62,30	74,00	77,50	73,60	63,30	51,00	80,34	9,00	14,00	19,00
stemgeluid	--	4,0	1,0	1,0	29,50	33,70	45,80	62,30	74,00	77,50	73,60	63,30	51,00	80,34	9,00	14,00	19,00
stemgeluid	--	4,0	1,0	1,0	29,50	33,70	45,80	62,30	74,00	77,50	73,60	63,30	51,00	80,34	9,00	14,00	19,00
stemgeluid	--	4,0	1,0	1,0	29,50	33,70	45,80	62,30	74,00	77,50	73,60	63,30	51,00	80,34	9,00	14,00	19,00
overig	--	3,0	2,0	2,0	23,90	32,60	44,20	61,00	73,90	77,50	83,90	88,00	86,40	91,45	6,00	11,00	22,00
Anderhout 1	--	2,9	0,5	0,5	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	7,00	7,00	4,00
Anderhout 2	--	2,9	0,5	0,5	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	7,00	7,00	4,00
Montagebedrijf	--	2,9	0,5	0,5	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	7,00	7,00	4,00

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k
stemgeluid	23,00	26,00	30,00	32,00	32,00	32,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00
stemgeluid	23,00	26,00	30,00	32,00	32,00	32,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00
stemgeluid	23,00	26,00	30,00	32,00	32,00	32,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00
stemgeluid	23,00	26,00	30,00	32,00	32,00	32,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00
overig	26,00	30,00	24,00	37,00	40,00	40,00	12,90	16,60	17,20	30,00	38,90	48,50	41,90	43,00	41,40
Anderhout 1	8,00	12,00	14,00	16,00	18,00	25,00	40,27	45,27	53,27	53,27	53,27	52,27	48,27	45,27	36,27
Anderhout 2	8,00	12,00	14,00	16,00	18,00	25,00	40,27	45,27	53,27	53,27	53,27	52,27	48,27	45,27	36,27
Montagebedrijf	8,00	12,00	14,00	16,00	18,00	25,00	40,27	45,27	53,27	53,27	53,27	52,27	48,27	45,27	36,27

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
stemgeluid	46,60	38,19	37,39	44,49	56,99	65,69	65,19	59,29	48,99	36,69	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stemgeluid	46,60	34,22	33,42	40,52	53,02	61,72	61,22	55,32	45,02	32,72	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stemgeluid	46,60	34,16	33,36	40,46	52,96	61,66	61,16	55,26	44,96	32,66	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stemgeluid	46,60	34,45	33,65	40,75	53,25	61,95	61,45	55,55	45,25	32,95	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig	51,10	26,24	29,94	30,54	43,34	52,24	61,84	55,24	56,34	54,74	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anderhout 1	59,80	51,42	56,42	64,42	64,42	64,42	63,42	59,42	56,42	47,42	70,95	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16
Anderhout 2	59,80	51,42	56,42	64,42	64,42	64,42	63,42	59,42	56,42	47,42	70,95	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16
Montagebedrijf	59,80	51,42	56,42	64,42	64,42	64,42	63,42	59,42	56,42	47,42	70,95	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
stemgeluid	0,00	0,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	38,19	37,39	44,49	56,99
stemgeluid	0,00	0,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	34,22	33,42	40,52	53,02
stemgeluid	0,00	0,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	34,16	33,36	40,46	52,96
stemgeluid	0,00	0,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	34,45	33,65	40,75	53,25
overig	0,00	0,00	12,90	16,60	17,20	30,00	38,90	48,50	41,90	43,00	41,40	51,10	26,24	29,94	30,54	43,34
Anderhout 1	-11,16	-11,16	51,43	56,43	64,43	64,43	64,43	63,43	59,43	56,43	47,43	70,96	62,58	67,58	75,58	75,58
Anderhout 2	-11,16	-11,16	51,43	56,43	64,43	64,43	64,43	63,43	59,43	56,43	47,43	70,96	62,58	67,58	75,58	75,58
Montagebedrijf	-11,16	-11,16	51,43	56,43	64,43	64,43	64,43	63,43	59,43	56,43	47,43	70,96	62,58	67,58	75,58	75,58

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
stemgeluid	65,69	65,19	59,29	48,99	36,69	69,29
stemgeluid	61,72	61,22	55,32	45,02	32,72	65,32
stemgeluid	61,66	61,16	55,26	44,96	32,66	65,26
stemgeluid	61,95	61,45	55,55	45,25	32,95	65,55
overig	52,24	61,84	55,24	56,34	54,74	64,44
Anderhout 1	75,58	74,58	70,58	67,58	58,58	82,11
Anderhout 2	75,58	74,58	70,58	67,58	58,58	82,11
Montagebedrijf	75,58	74,58	70,58	67,58	58,58	82,11

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	702	Van den Berg garage	Polygoon	78188,87	449814,83	0,10	0,10	7,20	7,10	Relatief aan onderliggend item
stemgeluid	D01	dak survivalkas	Polygoon	77772,47	449449,55	0,10	0,10	4,10	4,00	Relatief aan onderliggend item
overig	D02	zagen via dak gang	Polygoon	77816,79	449468,17	0,10	0,10	7,35	7,25	Relatief aan onderliggend item
Anderhout 1	501c	Anderhout 1	Polygoon	78201,91	449799,95	0,10	0,10	7,82	7,72	Relatief aan onderliggend item
Anderhout 2	502c	Anderhout 2	Polygoon	78208,54	449784,09	0,10	0,10	7,82	7,72	Relatief aan onderliggend item
Montagebedrijf	503c	Montagebedrijf	Polygoon	78205,23	449791,89	0,10	0,10	7,82	7,72	Relatief aan onderliggend item

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	4	58,27	196,86	10,49	18,53					Ja	3
stemgeluid	4	131,12	873,51	18,54	47,16					Ja	5
overig	4	20,00	20,76	2,93	7,07					Ja	5
Anderhout 1	4	48,99	136,31	8,47	16,02					Ja	3
Anderhout 2	4	48,74	134,09	8,35	15,98					Ja	3
Montagebedrijf	4	48,84	134,48	8,35	16,04					Ja	3

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	A	False	33,343	50,003	--	4,0011	2,0001	--	4,77	3,01	--	1,0	1,0	50,27	55,27	60,27
stemgeluid	A	False	29,174	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	5,0	5,0	25,90	33,70	45,80
overig	A	False	2,773	--	--	0,3328	--	--	15,57	--	--	2,0	2,0	23,90	32,60	44,20
Anderhout 1	A	False	25,003	--	--	3,0004	--	--	6,02	--	--	1,0	1,0	50,27	55,27	60,27
Anderhout 2	A	False	25,003	--	--	3,0004	--	--	6,02	--	--	1,0	1,0	50,27	55,27	60,27
Montagebedrijf	A	False	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--	--	1,0	1,0	50,27	55,27	60,27

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	12,00	12,00	16,00	20,00	26,00	27,00
stemgeluid	62,30	74,00	77,50	73,60	63,30	51,00	80,34	0,00	14,00	19,00	23,00	26,00	30,00
overig	61,00	73,90	77,50	83,90	88,00	86,40	91,45	0,00	4,00	9,00	15,00	21,00	27,00
Anderhout 1	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	12,00	12,00	16,00	20,00	26,00	27,00
Anderhout 2	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	12,00	12,00	16,00	20,00	26,00	27,00
Montagebedrijf	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	12,00	12,00	16,00	20,00	26,00	27,00

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	25,00	24,00	28,00	35,27	40,27	41,27	41,27	39,27	39,27	39,27	39,27	33,27	48,85	58,21
stemgeluid	32,00	32,00	32,00	20,90	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	50,31
overig	33,00	39,00	42,00	18,90	23,60	30,20	41,00	47,90	45,50	45,90	44,00	39,40	52,64	32,07
Anderhout 1	25,00	24,00	28,00	35,27	40,27	41,27	41,27	39,27	39,27	39,27	39,27	33,27	48,85	56,62
Anderhout 2	25,00	24,00	28,00	35,27	40,27	41,27	41,27	39,27	39,27	39,27	39,27	33,27	48,85	56,54
Montagebedrijf	25,00	24,00	28,00	35,27	40,27	41,27	41,27	39,27	39,27	39,27	39,27	33,27	48,85	56,56

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	63,21	64,21	64,21	62,21	62,21	62,21	62,21	56,21	71,79	-22,30	-22,30	-22,30	-22,30	-22,30	-22,30	-22,30
stemgeluid	44,11	51,21	63,71	72,41	71,91	66,01	55,71	43,41	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig	36,77	43,37	54,17	61,07	58,67	59,07	57,17	52,57	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anderhout 1	61,62	62,62	62,62	60,62	60,62	60,62	60,62	54,62	70,20	-21,34	-21,34	-21,34	-21,34	-21,34	-21,34	-21,34
Anderhout 2	61,54	62,54	62,54	60,54	60,54	60,54	60,54	54,54	70,12	-21,27	-21,27	-21,27	-21,27	-21,27	-21,27	-21,27
Montagebedrijf	61,56	62,56	62,56	60,56	60,56	60,56	60,56	54,56	70,14	-21,28	-21,28	-21,28	-21,28	-21,28	-21,28	-21,28

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	-22,30	-22,30	57,57	62,57	63,57	63,57	61,57	61,57	61,57	61,57	55,57	71,15	80,51	85,51
stemgeluid	0,00	0,00	20,90	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	50,31	44,11
overig	0,00	0,00	18,90	23,60	30,20	41,00	47,90	45,50	45,90	44,00	39,40	52,64	32,07	36,77
Anderhout 1	-21,34	-21,34	56,61	61,61	62,61	62,61	60,61	60,61	60,61	60,61	54,61	70,19	77,96	82,96
Anderhout 2	-21,27	-21,27	56,54	61,54	62,54	62,54	60,54	60,54	60,54	60,54	54,54	70,12	77,81	82,81
Montagebedrijf	-21,28	-21,28	56,55	61,55	62,55	62,55	60,55	60,55	60,55	60,55	54,55	70,13	77,84	82,84

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	86,51	86,51	84,51	84,51	84,51	84,51	78,51	94,09
stemgeluid	51,21	63,71	72,41	71,91	66,01	55,71	43,41	76,01
overig	43,37	54,17	61,07	58,67	59,07	57,17	52,57	65,81
Anderhout 1	83,96	83,96	81,96	81,96	81,96	81,96	75,96	91,54
Anderhout 2	83,81	83,81	81,81	81,81	81,81	81,81	75,81	91,39
Montagebedrijf	83,84	83,84	81,84	81,84	81,84	81,84	75,84	91,42

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
001	Punt	78219,75	449848,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
002	Punt	78225,20	449846,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
003	Punt	78234,00	449838,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
004	Punt	78234,57	449833,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
005	Punt	78236,09	449824,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
006	Punt	78239,56	449818,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
007	Punt	78241,92	449812,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
008	Punt	78244,03	449807,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
009	Punt	78241,41	449800,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
010	Punt	78243,06	449795,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
011	Punt	78244,53	449788,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
012	Punt	78253,55	449783,74	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
013	Punt	78246,10	449776,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
014	Punt	78252,24	449771,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
015	Punt	78256,12	449765,49	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
016	Punt	78263,05	449761,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
017	Punt	78265,99	449758,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
018	Punt	78275,05	449762,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
019	Punt	78276,24	449756,49	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
020	Punt	78262,93	449746,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
021	Punt	78262,00	449744,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
022	Punt	78272,59	449742,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
023	Punt	78264,48	449743,49	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
024	Punt	78282,71	449739,74	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
025	Punt	78275,59	449733,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
026	Punt	78278,37	449727,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
027	Punt	78276,77	449723,28	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
028	Punt	78280,36	449715,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
029	Punt	78281,40	449713,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
030	Punt	78281,75	449704,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
031	Punt	78284,17	449704,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
032	Punt	78295,57	449708,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
033	Punt	78297,59	449706,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
034	Punt	78291,43	449703,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
035	Punt	78289,85	449701,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
036	Punt	78286,63	449696,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
037	Punt	78287,55	449693,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
038	Punt	78288,90	449683,76	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
039	Punt	78296,29	449681,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
040	Punt	78296,43	449673,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
041	Punt	78301,72	449670,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
042	Punt	78303,53	449665,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
043	Punt	78309,04	449658,70	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
044	Punt	78308,90	449652,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
045	Punt	78314,28	449645,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
046	Punt	78316,14	449641,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
047	Punt	78316,15	449633,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
048	Punt	78318,20	449628,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
049	Punt	78319,98	449622,62	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
050	Punt	78321,96	449617,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
051	Punt	78325,36	449610,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
052	Punt	78329,49	449594,07	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
053	Punt	78331,29	449581,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
054	Punt	78335,93	449577,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
055	Punt	78336,20	449569,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
056	Punt	78331,99	449564,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
057	Punt	78286,75	449542,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
058	Punt	78278,98	449558,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
059	Punt	78274,83	449559,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
060	Punt	78258,80	449543,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
061	Punt	78037,86	449439,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
062	Punt	78037,01	449436,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
063	Punt	78041,34	449430,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
064	Punt	78046,18	449427,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
065	Punt	78005,28	449412,78	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
066	Punt	78008,48	449410,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
067	Punt	78010,33	449405,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
068	Punt	78009,36	449401,78	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
067	Punt	77981,86	449487,15	0,00	Relatief	2,00	--	--	--	--	--	2,00	Ja
068	Punt	77983,51	449491,60	0,00	Relatief	2,00	--	--	--	--	--	2,00	Ja
068	Punt	77976,07	449483,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
069	Punt	77967,52	449492,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
070	Punt	77911,98	449509,76	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
071	Punt	77908,41	449505,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
072	Punt	77921,25	449422,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
073	Punt	77923,96	449414,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
074	Punt	77919,51	449407,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
078	Punt	77845,81	449422,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
079	Punt	77850,48	449425,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
080	Punt	77848,54	449416,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
081	Punt	77666,16	449674,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
082	Punt	77662,07	449765,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
083	Punt	77688,23	449807,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
084	Punt	77734,43	449822,12	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
086	Punt	77906,74	449430,28	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
087	Punt	77906,83	449424,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	--	--	--	--	2,00/5,00	Ja
T01	Punt	77711,75	449590,75	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T02	Punt	77726,23	449557,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T03	Punt	77737,98	449526,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T04	Punt	77748,42	449516,28	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T05	Punt	77751,41	449496,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T06	Punt	77758,78	449478,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T07	Punt	77766,66	449477,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T08	Punt	77768,75	449483,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T09	Punt	77761,79	449500,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T10	Punt	77798,51	449506,07	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T11	Punt	77818,67	449514,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T12	Punt	77825,12	449496,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T13	Punt	77834,43	449473,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T14	Punt	77842,61	449452,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T15	Punt	77850,85	449453,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T16	Punt	77879,05	449465,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T17	Punt	77882,83	449470,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T18	Punt	77874,44	449490,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T19	Punt	77866,03	449513,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T20	Punt	77854,12	449529,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T21	Punt	77874,73	449540,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T22	Punt	77890,60	449546,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T23	Punt	77904,13	449552,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T24	Punt	77845,85	449531,75	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T25	Punt	77854,66	449508,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T26	Punt	77862,96	449485,78	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T27	Punt	77870,77	449466,55	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T28	Punt	77774,60	449581,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T29	Punt	77789,48	449548,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T30	Punt	77800,27	449537,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T31	Punt	77819,90	449598,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T32	Punt	77834,57	449565,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T33	Punt	77845,49	449555,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T34	Punt	77999,41	449508,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T35	Punt	78003,93	449506,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T36	Punt	78018,68	449511,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T37	Punt	78036,78	449518,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T38	Punt	77979,44	449532,28	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T39	Punt	78019,17	449548,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T40	Punt	78094,08	449508,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T41	Punt	78112,25	449516,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T42	Punt	78128,38	449522,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T43	Punt	78150,98	449532,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T44	Punt	78173,43	449541,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T45	Punt	78194,55	449550,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T46	Punt	78214,40	449558,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T47	Punt	78214,59	449564,80	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T48	Punt	78246,09	449601,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T49	Punt	78238,22	449621,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T50	Punt	78228,91	449643,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T51	Punt	78220,04	449665,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T52	Punt	78210,59	449687,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T53	Punt	78201,27	449710,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T54	Punt	78192,45	449731,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T55	Punt	78184,37	449751,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T56	Punt	78241,91	449596,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T57	Punt	78237,58	449601,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T58	Punt	78232,97	449611,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
T59	Punt	78227,75	449623,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T60	Punt	78223,62	449634,28	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T61	Punt	78218,96	449645,52	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T62	Punt	78215,19	449656,70	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T63	Punt	78209,86	449667,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T64	Punt	78205,18	449678,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T65	Punt	78200,50	449689,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T66	Punt	78195,96	449700,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T67	Punt	78191,21	449712,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T68	Punt	78187,05	449723,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T69	Punt	78182,24	449734,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T70	Punt	78178,00	449745,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T71	Punt	78177,86	449751,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T72	Punt	78210,92	449592,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T73	Punt	78209,97	449608,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T74	Punt	78197,14	449638,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T75	Punt	78184,84	449653,78	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T76	Punt	78180,88	449665,74	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T77	Punt	78179,21	449684,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T78	Punt	78164,22	449718,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T79	Punt	78149,81	449737,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T80	Punt	78181,70	449767,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T81	Punt	78182,77	449779,76	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T82	Punt	78176,90	449794,28	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T83	Punt	78166,68	449803,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T84	Punt	78151,45	449755,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T85	Punt	78153,30	449765,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T86	Punt	78146,70	449782,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T87	Punt	78136,12	449790,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T88	Punt	78126,94	449813,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T89	Punt	78145,28	449820,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T90	Punt	78148,24	449827,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T91	Punt	78139,71	449830,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T92	Punt	78123,04	449823,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja
T93	Punt	78131,05	449869,12	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	--	--	--	2,00/5,00/8,00	Ja

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)
16	Dakluik	Punt	77774,95	449452,16	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
17	Dakluik	Punt	77773,69	449455,08	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
18	Dakluik	Punt	77772,37	449458,03	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
19	Dakluik	Punt	77771,15	449460,91	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
20	Dakluik	Punt	77769,79	449463,96	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
21	Dakluik	Punt	77768,61	449466,67	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
22	Dakluik	Punt	77782,24	449455,41	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
23	Dakluik	Punt	77780,98	449458,40	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
24	Dakluik	Punt	77779,76	449461,28	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
25	Dakluik	Punt	77778,44	449464,23	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
26	Dakluik	Punt	77776,98	449467,25	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
27	Dakluik	Punt	77775,90	449470,09	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
28	Dakluik	Punt	77789,63	449458,67	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
29	Dakluik	Punt	77788,31	449461,62	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
30	Dakluik	Punt	77786,98	449464,60	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
31	Dakluik	Punt	77785,69	449467,55	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
32	Dakluik	Punt	77784,47	449470,30	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
33	Dakluik	Punt	77783,19	449473,31	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
34	Dakluik	Punt	77797,02	449461,96	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
35	Dakluik	Punt	77795,63	449464,94	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
36	Dakluik	Punt	77794,37	449467,79	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
37	Dakluik	Punt	77793,02	449470,81	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
38	Dakluik	Punt	77791,80	449473,76	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
39	Dakluik	Punt	77790,47	449476,67	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
40	Dakluik	Punt	77804,37	449465,14	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
41	Dakluik	Punt	77802,92	449468,23	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
42	Dakluik	Punt	77801,56	449471,25	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
43	Dakluik	Punt	77800,31	449474,13	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
44	Dakluik	Punt	77799,02	449477,01	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
45	Dakluik	Punt	77797,87	449479,89	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
46	Dakluik	Punt	77811,53	449468,64	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
51	Dakluik	Punt	77805,12	449483,18	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
49	Dakluik	Punt	77807,60	449477,35	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
47	Dakluik	Punt	77810,21	449471,42	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
48	Dakluik	Punt	77808,88	449474,50	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003
50	Dakluik	Punt	77806,37	449480,20	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	33,343	25,003

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
16	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
17	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
18	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
19	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
20	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
21	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
22	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
23	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
24	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
25	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
26	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
27	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
28	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
29	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
30	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
31	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
32	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
33	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
34	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
35	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
36	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
37	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
38	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
39	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
40	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
41	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
42	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
43	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
44	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
45	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
46	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
51	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
49	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
47	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
48	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
50	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
16	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
17	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
18	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
19	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
20	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
21	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
22	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
23	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
24	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
25	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
26	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
27	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
28	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
29	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
30	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
31	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
32	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
33	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
34	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
35	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
36	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
38	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
39	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
40	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
41	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
42	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
43	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
44	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
45	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
46	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
51	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
49	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
47	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
48	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37
50	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27	73,37

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
16	63,07	50,77	80,11
17	63,07	50,77	80,11
18	63,07	50,77	80,11
19	63,07	50,77	80,11
20	63,07	50,77	80,11
21	63,07	50,77	80,11
22	63,07	50,77	80,11
23	63,07	50,77	80,11
24	63,07	50,77	80,11
25	63,07	50,77	80,11
26	63,07	50,77	80,11
27	63,07	50,77	80,11
28	63,07	50,77	80,11
29	63,07	50,77	80,11
30	63,07	50,77	80,11
31	63,07	50,77	80,11
32	63,07	50,77	80,11
33	63,07	50,77	80,11
34	63,07	50,77	80,11
35	63,07	50,77	80,11
36	63,07	50,77	80,11
37	63,07	50,77	80,11
38	63,07	50,77	80,11
39	63,07	50,77	80,11
40	63,07	50,77	80,11
41	63,07	50,77	80,11
42	63,07	50,77	80,11
43	63,07	50,77	80,11
44	63,07	50,77	80,11
45	63,07	50,77	80,11
46	63,07	50,77	80,11
51	63,07	50,77	80,11
49	63,07	50,77	80,11
47	63,07	50,77	80,11
48	63,07	50,77	80,11
50	63,07	50,77	80,11

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)
15	stemgeluid 10 personen	Punt	77781,09	449441,53	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337	25,003
01	decoupeerzaag open deur	Punt	77723,61	449446,53	1,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,393	--
02	decoupeerzaag buiten	Punt	77726,56	449445,90	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,773	--

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
15	--	1,0004	1,0001	--	10,79	6,02	--	A	Nee	Nee	Nee	36,20	56,20	62,20	74,20	83,20	82,20	75,20
01	--	0,1672	--	--	18,56	--	--	A	Ja	Nee	Nee	34,98	45,28	53,18	63,98	69,68	74,98	79,88
02	--	0,3328	--	--	15,57	--	--	A	Nee	Nee	Nee	41,11	58,21	86,91	83,31	91,01	95,51	93,31

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
15	75,20	75,20	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	56,20	62,20	74,20	83,20	82,20	75,20
01	77,28	68,68	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	45,28	53,18	63,98	69,68	74,98	79,88
02	90,81	83,51	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	58,21	86,91	83,31	91,01	95,51	93,31

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
15	75,20	75,20	87,01
01	77,28	68,68	83,05
02	90,81	83,51	99,59

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
stemgeluid	D01	dak survivalkas	Polygoon	77772,47	449449,55	0,10	0,10	4,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	4	131,12
overig	D02	zagen via dak gang	Polygoon	77816,79	449468,17	0,10	0,10	7,35	7,25	Relatief aan onderliggend item	4	20,00

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)
stemgeluid	873,51	18,54	47,16					Ja	5	A	False	33,343	25,003	--	4,0011
overig	20,76	2,93	7,07					Ja	5	A	False	2,773	--	--	0,3328

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31
stemgeluid	1,0001	--	4,77	6,02	--	5,0	5,0	25,90	33,70	45,80	62,30	74,00	77,50	73,60	63,30	51,00	80,34	0,00
overig	--	--	15,57	--	--	2,0	2,0	23,90	32,60	44,20	61,00	73,90	77,50	83,90	88,00	86,40	91,45	0,00

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k
stemgeluid	14,00	19,00	23,00	26,00	30,00	32,00	32,00	32,00	20,90	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50
overig	4,00	9,00	15,00	21,00	27,00	33,00	39,00	42,00	18,90	23,60	30,20	41,00	47,90	45,50

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
stemgeluid	36,60	26,30	14,00	46,60	50,31	44,11	51,21	63,71	72,41	71,91	66,01	55,71	43,41	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00
overig	45,90	44,00	39,40	52,64	32,07	36,77	43,37	54,17	61,07	58,67	59,07	57,17	52,57	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	50,31	44,11
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90	23,60	30,20	41,00	47,90	45,50	45,90	44,00	39,40	52,64	32,07	36,77

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
stemgeluid	51,21	63,71	72,41	71,91	66,01	55,71	43,41	76,01
overig	43,37	54,17	61,07	58,67	59,07	57,17	52,57	65,81

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
stemgeluid	692734	35	-147983	236	G03	NW-wand survivalkas	Lijn	77764,99	449466,67	77807,32	449485,72	0,00	0,00
stemgeluid	692735	35	-148219	96	G04	NO-wand survivalkas	Lijn	77807,74	449485,69	77815,71	449468,88	0,00	0,00
stemgeluid	692736	35	-148315	96	G02	ZW-wand survivalkas	Lijn	77764,75	449466,34	77772,18	449449,54	0,00	0,00
stemgeluid	692737	35	-148411	96	G01	ZO-wand survivalkas	Lijn	77772,97	449449,55	77790,92	449457,48	0,00	0,00
overig	692738	36	-148507	4	G05	zagen via wand gang	Lijn	77817,13	449468,54	77819,95	449461,92	0,00	0,00

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	46,42	46,42	46,42
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	18,60	18,60	18,60
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	18,37	18,37	18,37
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	19,62	19,62	19,62
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	7,19	7,19	7,19

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)
stemgeluid	46,42					Ja	5	A	False	33,343	25,003	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02
stemgeluid	18,60					Ja	5	A	False	33,343	25,003	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02
stemgeluid	18,37					Ja	5	A	False	33,343	25,003	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02
stemgeluid	19,62					Ja	5	A	False	33,343	25,003	--	4,0011	1,0001	--	4,77	6,02
overig	7,19					Ja	5	A	False	2,773	--	--	0,3328	--	--	15,57	--

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125
stemgeluid	--	4,0	1,0	1,0	29,50	33,70	45,80	62,30	74,00	77,50	73,60	63,30	51,00	80,34	9,00	14,00	19,00
stemgeluid	--	4,0	1,0	1,0	29,50	33,70	45,80	62,30	74,00	77,50	73,60	63,30	51,00	80,34	9,00	14,00	19,00
stemgeluid	--	4,0	1,0	1,0	29,50	33,70	45,80	62,30	74,00	77,50	73,60	63,30	51,00	80,34	9,00	14,00	19,00
stemgeluid	--	4,0	1,0	1,0	29,50	33,70	45,80	62,30	74,00	77,50	73,60	63,30	51,00	80,34	9,00	14,00	19,00
overig	--	3,0	2,0	2,0	23,90	32,60	44,20	61,00	73,90	77,50	83,90	88,00	86,40	91,45	6,00	11,00	22,00

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k
stemgeluid	23,00	26,00	30,00	32,00	32,00	32,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00
stemgeluid	23,00	26,00	30,00	32,00	32,00	32,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00
stemgeluid	23,00	26,00	30,00	32,00	32,00	32,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00
stemgeluid	23,00	26,00	30,00	32,00	32,00	32,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00
overig	26,00	30,00	24,00	37,00	40,00	40,00	12,90	16,60	17,20	30,00	38,90	48,50	41,90	43,00	41,40

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
stemgeluid	46,60	38,19	37,39	44,49	56,99	65,69	65,19	59,29	48,99	36,69	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stemgeluid	46,60	34,22	33,42	40,52	53,02	61,72	61,22	55,32	45,02	32,72	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stemgeluid	46,60	34,16	33,36	40,46	52,96	61,66	61,16	55,26	44,96	32,66	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stemgeluid	46,60	34,45	33,65	40,75	53,25	61,95	61,45	55,55	45,25	32,95	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig	51,10	26,24	29,94	30,54	43,34	52,24	61,84	55,24	56,34	54,74	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
stemgeluid	0,00	0,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	38,19	37,39	44,49	56,99	65,69
stemgeluid	0,00	0,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	34,22	33,42	40,52	53,02	61,72
stemgeluid	0,00	0,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	34,16	33,36	40,46	52,96	61,66
stemgeluid	0,00	0,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	34,45	33,65	40,75	53,25	61,95
overig	0,00	0,00	12,90	16,60	17,20	30,00	38,90	48,50	41,90	43,00	41,40	51,10	26,24	29,94	30,54	43,34	52,24

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
stemgeluid	65,19	59,29	48,99	36,69	69,29
stemgeluid	61,22	55,32	45,02	32,72	65,32
stemgeluid	61,16	55,26	44,96	32,66	65,26
stemgeluid	61,45	55,55	45,25	32,95	65,55
overig	61,84	55,24	56,34	54,74	64,44

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	001	Personenauto's/bestelbussen	Polylijn	78301,77	449526,88	78277,89	449580,61	0,80	0,80
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	002	Vrachtwagens	Polylijn	78301,77	449526,88	78277,87	449580,65	1,20	1,20
Dakdekker Ambachtsweg 46B	302	Vrachtwagens	Polylijn	78301,77	449526,88	78248,95	449721,61	1,20	1,20
Dakdekker Ambachtsweg 46B	301	Personenauto's/bestelbussen	Polylijn	78301,77	449526,88	78248,95	449721,61	0,80	0,80
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	101	Personenauto's/bestelbussen	Polylijn	78301,77	449526,88	78265,92	449615,71	0,80	0,80
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	102	Vrachtwagens	Polylijn	78301,77	449526,88	78266,42	449614,48	1,20	1,20
Ambachtsweg 46A	202	Vrachtwagens	Polylijn	78301,76	449526,84	78267,65	449670,16	1,20	1,20
Ambachtsweg 46A	201	Personenautos/bestelbussen	Polylijn	78301,76	449526,84	78267,65	449670,16	0,80	0,80
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	401	Personenautos	Polylijn	78284,36	449764,27	78216,69	449749,60	0,80	0,80
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	402	Bestelbussen	Polylijn	78284,36	449764,27	78216,69	449749,60	0,80	0,80
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	701	Personenautos/bestelbussen (restant hal)	Polylijn	78248,14	449846,63	78198,41	449821,74	0,80	0,80
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	601	Personenautos	Polylijn	78248,02	449846,67	78198,30	449821,78	0,80	0,80
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	602	Busjes en personenwagens taxibedrijf	Polylijn	78248,02	449846,67	78198,30	449821,78	0,80	0,80
overig	M01	Personenautos/bestelbussen	Polylijn	77782,72	449413,72	77734,40	449431,77	0,80	0,80
Loods Poeldijkseweg 17	801	personenwagens	Polylijn	78046,89	449403,66	78000,89	449468,01	0,75	0,75
Anderhout 1	501a	Personenautos/bestelbussen Anderhout 1	Polylijn	78192,96	449796,75	78208,26	449758,54	0,80	0,80
Anderhout 1	501b	Vrachtwagens Anderhout 1	Polylijn	78192,96	449796,75	78208,26	449758,55	1,20	1,20
Anderhout 2	502b	Vrachtwagens Anderhout 2	Polylijn	78192,96	449796,75	78208,26	449758,55	1,20	1,20
Anderhout 2	502a	Personenautos/bestelbussen Anderhout 2	Polylijn	78192,96	449796,75	78208,26	449758,54	0,80	0,80
Montagebedrijf	503b	Vrachtwagens montagebedrijf	Polylijn	78192,96	449796,75	78208,26	449758,55	1,20	1,20
Montagebedrijf	503a	Personenautos/bestelbussen montagebedrijf	Polylijn	78192,96	449796,75	78208,26	449758,54	0,80	0,80

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	2	58,80
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	2	58,84
Dakdekker Ambachtsweg 46B	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	7	225,48
Dakdekker Ambachtsweg 46B	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	7	225,47
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	4	96,56
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	4	95,23
Ambachtsweg 46A	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	6	201,07
Ambachtsweg 46A	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	6	201,07
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	3	79,51
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	3	79,51
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	3	61,87
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	3	61,87
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	3	61,87
overig	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	4	92,17
Loods Poeldijkseweg 17	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	4	96,78
Anderhout 1	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	2	41,15
Anderhout 1	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	2	41,15
Anderhout 2	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	2	41,15
Anderhout 2	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	2	41,15
Montagebedrijf	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20	0,00	Relatief	2	41,15
Montagebedrijf	0,00	0,00	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,00	Relatief	2	41,15

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Weging	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	58,80	58,80	58,80		A	8	--	--	38,84	--	--
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	58,84	58,84	58,84		A	2	--	--	44,86	--	--
Dakdekker Ambachtsweg 46B	225,48	2,61	93,62		A	4	--	--	38,76	--	--
Dakdekker Ambachtsweg 46B	225,47	2,60	93,62		A	14	14	--	36,33	31,56	--
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	96,56	4,40	64,43		A	160	8	--	25,80	34,04	--
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	95,23	4,40	64,43		A	10	--	--	37,82	--	--
Ambachtsweg 46A	201,07	4,40	93,62		A	2	--	--	41,78	--	--
Ambachtsweg 46A	201,07	4,40	93,62		A	24	--	--	34,00	--	--
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	79,51	11,43	68,07		A	30	--	--	33,04	--	--
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	79,51	11,43	68,07		A	40	--	--	31,79	--	--
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	61,87	6,27	55,60		A	30	10	--	33,02	33,02	--
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	61,87	6,27	55,60		A	30	7	--	33,02	34,57	--
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	61,87	6,27	55,60		A	30	7	--	33,02	34,57	--
overig	92,17	15,42	47,61		A	102	8	--	27,78	34,06	--
Loods Poeldijkseweg 17	96,78	13,26	62,97		A	16	8	8	35,79	34,03	37,04
Anderhout 1	41,15	41,15	41,15		A	6	--	--	40,09	--	--
Anderhout 1	41,15	41,15	41,15		A	2	--	--	44,86	--	--
Anderhout 2	41,15	41,15	41,15		A	2	--	--	44,86	--	--
Anderhout 2	41,15	41,15	41,15		A	6	--	--	40,09	--	--
Montagebedrijf	41,15	41,15	41,15		A	2	--	--	44,86	--	--
Montagebedrijf	41,15	41,15	41,15		A	6	--	--	40,09	--	--

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	10	2,00	30	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	10	2,00	30	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70	89,90	77,90	101,98	0,00
Dakdekker Ambachtsweg 46B	5	2,00	113	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70	89,90	77,90	101,98	0,00
Dakdekker Ambachtsweg 46B	10	2,00	113	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	10	2,00	49	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	10	2,00	48	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70	89,90	77,90	101,98	0,00
Ambachtsweg 46A	5	2,00	101	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70	89,90	77,90	101,98	0,00
Ambachtsweg 46A	10	2,00	101	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	10	2,00	40	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	10	2,00	40	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	10	2,00	31	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	10	2,00	31	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	10	2,00	31	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
overig	10	2,00	47	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Loods Poeldijkseweg 17	10	2,00	49	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00	80,00	71,00	89,12	0,00
Anderhout 1	10	2,00	21	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Anderhout 1	10	2,00	21	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70	89,90	77,90	101,98	0,00
Anderhout 2	10	2,00	21	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70	89,90	77,90	101,98	0,00
Anderhout 2	10	2,00	21	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00
Montagebedrijf	10	2,00	21	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70	89,90	77,90	101,98	0,00
Montagebedrijf	10	2,00	21	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02	0,00

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70
Dakdekker Ambachtsweg 46B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70
Dakdekker Ambachtsweg 46B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70
Ambachtsweg 46A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70
Ambachtsweg 46A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Loods Poeldijkseweg 17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	72,00	77,00	80,00	81,00	84,00	82,00
Anderhout 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Anderhout 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70
Anderhout 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70
Anderhout 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50
Montagebedrijf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,90	76,20	85,20	89,60	94,40	97,80	96,70
Montagebedrijf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	79,00	73,00	89,02
Studio Vink Poeldijkseweg 1A	89,90	77,90	101,98
Dakdekker Ambachtsweg 46B	89,90	77,90	101,98
Dakdekker Ambachtsweg 46B	79,00	73,00	89,02
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	79,00	73,00	89,02
Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B	89,90	77,90	101,98
Ambachtsweg 46A	89,90	77,90	101,98
Ambachtsweg 46A	79,00	73,00	89,02
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	79,00	73,00	89,02
Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A	79,00	73,00	89,02
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	79,00	73,00	89,02
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	79,00	73,00	89,02
Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B	79,00	73,00	89,02
overig	79,00	73,00	89,02
Loods Poeldijkseweg 17	80,00	71,00	89,12
Anderhout 1	79,00	73,00	89,02
Anderhout 1	89,90	77,90	101,98
Anderhout 2	89,90	77,90	101,98
Anderhout 2	79,00	73,00	89,02
Montagebedrijf	89,90	77,90	101,98
Montagebedrijf	79,00	73,00	89,02

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)
103	Koelinstallatie kipverwerkingsbedrijf	Punt	78266,52	449636,22	1,50	7,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
404	Dakventilator	Punt	78231,58	449760,77	0,70	7,72	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	74,989
403	Pneumatische gereedschap	Punt	78217,24	449748,91	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	1,667
16	Dakluik	Punt	77774,95	449452,16	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
17	Dakluik	Punt	77773,69	449455,08	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
18	Dakluik	Punt	77772,37	449458,03	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
19	Dakluik	Punt	77771,15	449460,91	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
20	Dakluik	Punt	77769,79	449463,96	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
21	Dakluik	Punt	77768,61	449466,67	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
22	Dakluik	Punt	77782,24	449455,41	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
23	Dakluik	Punt	77780,98	449458,40	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
24	Dakluik	Punt	77779,76	449461,28	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
25	Dakluik	Punt	77778,44	449464,23	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
26	Dakluik	Punt	77776,98	449467,25	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
27	Dakluik	Punt	77775,90	449470,09	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
28	Dakluik	Punt	77789,63	449458,67	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
29	Dakluik	Punt	77788,31	449461,62	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
30	Dakluik	Punt	77786,98	449464,60	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
31	Dakluik	Punt	77785,69	449467,55	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
32	Dakluik	Punt	77784,47	449470,30	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
33	Dakluik	Punt	77783,19	449473,31	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
34	Dakluik	Punt	77797,02	449461,96	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
35	Dakluik	Punt	77795,63	449464,94	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
36	Dakluik	Punt	77794,37	449467,79	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
37	Dakluik	Punt	77793,02	449470,81	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
38	Dakluik	Punt	77791,80	449473,76	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
39	Dakluik	Punt	77790,47	449476,67	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
40	Dakluik	Punt	77804,37	449465,14	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
41	Dakluik	Punt	77802,92	449468,23	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
42	Dakluik	Punt	77801,56	449471,25	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
43	Dakluik	Punt	77800,31	449474,13	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
44	Dakluik	Punt	77799,02	449477,01	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
45	Dakluik	Punt	77797,87	449479,89	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
46	Dakluik	Punt	77811,53	449468,64	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
51	Dakluik	Punt	77805,12	449483,18	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
49	Dakluik	Punt	77807,60	449477,35	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
103	50,003	29,992	12,0000	2,0001	2,3993	0,00	3,01	5,23	A	Nee	Nee	Nee	42,90	51,90	67,80	77,60	78,80	80,80
404	74,989	--	8,9987	2,9996	--	1,25	1,25	--	A	Nee	Nee	Nee	22,90	33,50	46,40	48,00	52,70	52,60
403	--	--	0,2001	--	--	17,78	--	--	A	Nee	Nee	Nee	54,10	83,50	79,60	84,20	89,20	95,60
16	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
17	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
18	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
19	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
20	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
21	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
22	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
23	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
24	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
25	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
26	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
27	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
28	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
29	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
30	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
31	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
32	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
33	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
34	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
35	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
36	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
37	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
38	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
39	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
40	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
41	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
42	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
43	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
44	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
45	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
46	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
51	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
49	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
103	79,00	74,00	63,00	85,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,90	51,90	67,80	77,60	78,80	80,80
404	49,20	43,70	36,60	57,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,90	33,50	46,40	48,00	52,70	52,60
403	101,80	101,10	99,20	106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	83,50	79,60	84,20	89,20	95,60
16	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
17	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
18	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
19	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
20	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
21	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
22	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
23	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
24	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
25	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
26	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
27	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
28	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
29	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
30	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
31	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
32	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
33	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
34	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
35	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
36	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
37	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
38	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
39	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
40	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
41	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
42	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
43	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
44	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
45	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
46	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
51	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
49	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
103	79,00	74,00	63,00	85,64
404	49,20	43,70	36,60	57,70
403	101,80	101,10	99,20	106,17
16	73,37	63,07	50,77	80,11
17	73,37	63,07	50,77	80,11
18	73,37	63,07	50,77	80,11
19	73,37	63,07	50,77	80,11
20	73,37	63,07	50,77	80,11
21	73,37	63,07	50,77	80,11
22	73,37	63,07	50,77	80,11
23	73,37	63,07	50,77	80,11
24	73,37	63,07	50,77	80,11
25	73,37	63,07	50,77	80,11
26	73,37	63,07	50,77	80,11
27	73,37	63,07	50,77	80,11
28	73,37	63,07	50,77	80,11
29	73,37	63,07	50,77	80,11
30	73,37	63,07	50,77	80,11
31	73,37	63,07	50,77	80,11
32	73,37	63,07	50,77	80,11
33	73,37	63,07	50,77	80,11
34	73,37	63,07	50,77	80,11
35	73,37	63,07	50,77	80,11
36	73,37	63,07	50,77	80,11
37	73,37	63,07	50,77	80,11
38	73,37	63,07	50,77	80,11
39	73,37	63,07	50,77	80,11
40	73,37	63,07	50,77	80,11
41	73,37	63,07	50,77	80,11
42	73,37	63,07	50,77	80,11
43	73,37	63,07	50,77	80,11
44	73,37	63,07	50,77	80,11
45	73,37	63,07	50,77	80,11
46	73,37	63,07	50,77	80,11
51	73,37	63,07	50,77	80,11
49	73,37	63,07	50,77	80,11

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)
47	Dakluik	Punt	77810,21	449471,42	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
48	Dakluik	Punt	77808,88	449474,50	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
50	Dakluik	Punt	77806,37	449480,20	0,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	Uitstralend dak	0,00	360,00	29,174
15	stemgeluid 10 personen	Punt	77781,09	449441,53	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	8,337
01	decoupeerzaag open deur	Punt	77723,61	449446,53	1,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00	1,393
02	decoupeerzaag buiten	Punt	77726,56	449445,90	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	2,773

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
47	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
48	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
50	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	A	Nee	Nee	Nee	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
15	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	36,20	56,20	62,20	74,20	83,20	82,20
01	--	--	0,1672	--	--	18,56	--	--	A	Ja	Nee	Nee	34,98	45,28	53,18	63,98	69,68	74,98
02	--	--	0,3328	--	--	15,57	--	--	A	Nee	Nee	Nee	41,11	58,21	86,91	83,31	91,01	95,51

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
47	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
48	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
50	73,37	63,07	50,77	80,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,67	33,47	45,57	62,07	73,77	77,27
15	75,20	75,20	75,20	87,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,20	56,20	62,20	74,20	83,20	82,20
01	79,88	77,28	68,68	83,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,98	45,28	53,18	63,98	69,68	74,98
02	93,31	90,81	83,51	99,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,11	58,21	86,91	83,31	91,01	95,51

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
47	73,37	63,07	50,77	80,11
48	73,37	63,07	50,77	80,11
50	73,37	63,07	50,77	80,11
15	75,20	75,20	75,20	87,01
01	79,88	77,28	68,68	83,05
02	93,31	90,81	83,51	99,59

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	702	Van den Berg garage	Polygoon	78188,87	449814,83	0,10	0,10	7,20	7,10	Relatief aan onderliggend item
stemgeluid	D01	dak survivalkas	Polygoon	77772,47	449449,55	0,10	0,10	4,10	4,00	Relatief aan onderliggend item
overig	D02	zagen via dak gang	Polygoon	77816,79	449468,17	0,10	0,10	7,35	7,25	Relatief aan onderliggend item
Anderhout 1	501c	Anderhout 1	Polygoon	78201,91	449799,95	0,10	0,10	7,82	7,72	Relatief aan onderliggend item
Anderhout 2	502c	Anderhout 2	Polygoon	78208,54	449784,09	0,10	0,10	7,82	7,72	Relatief aan onderliggend item
Montagebedrijf	503c	Montagebedrijf	Polygoon	78205,23	449791,89	0,10	0,10	7,82	7,72	Relatief aan onderliggend item

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	4	58,27	196,86	10,49	18,53					Ja	3
stemgeluid	4	131,12	873,51	18,54	47,16					Ja	5
overig	4	20,00	20,76	2,93	7,07					Ja	5
Anderhout 1	4	48,99	136,31	8,47	16,02					Ja	3
Anderhout 2	4	48,74	134,09	8,35	15,98					Ja	3
Montagebedrijf	4	48,84	134,48	8,35	16,04					Ja	3

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	A	False	33,343	50,003	--	4,0011	2,0001	--	4,77	3,01	--	1,0	1,0	50,27	55,27	60,27
stemgeluid	A	False	29,174	--	--	3,5009	--	--	5,35	--	--	5,0	5,0	25,90	33,70	45,80
overig	A	False	2,773	--	--	0,3328	--	--	15,57	--	--	2,0	2,0	23,90	32,60	44,20
Anderhout 1	A	False	25,003	--	--	3,0004	--	--	6,02	--	--	1,0	1,0	50,27	55,27	60,27
Anderhout 2	A	False	25,003	--	--	3,0004	--	--	6,02	--	--	1,0	1,0	50,27	55,27	60,27
Montagebedrijf	A	False	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--	--	1,0	1,0	50,27	55,27	60,27

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	12,00	12,00	16,00	20,00	26,00	27,00
stemgeluid	62,30	74,00	77,50	73,60	63,30	51,00	80,34	0,00	14,00	19,00	23,00	26,00	30,00
overig	61,00	73,90	77,50	83,90	88,00	86,40	91,45	0,00	4,00	9,00	15,00	21,00	27,00
Anderhout 1	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	12,00	12,00	16,00	20,00	26,00	27,00
Anderhout 2	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	12,00	12,00	16,00	20,00	26,00	27,00
Montagebedrijf	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	12,00	12,00	16,00	20,00	26,00	27,00

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	25,00	24,00	28,00	35,27	40,27	41,27	41,27	39,27	39,27	39,27	39,27	33,27	48,85	58,21
stemgeluid	32,00	32,00	32,00	20,90	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	50,31
overig	33,00	39,00	42,00	18,90	23,60	30,20	41,00	47,90	45,50	45,90	44,00	39,40	52,64	32,07
Anderhout 1	25,00	24,00	28,00	35,27	40,27	41,27	41,27	39,27	39,27	39,27	39,27	33,27	48,85	56,62
Anderhout 2	25,00	24,00	28,00	35,27	40,27	41,27	41,27	39,27	39,27	39,27	39,27	33,27	48,85	56,54
Montagebedrijf	25,00	24,00	28,00	35,27	40,27	41,27	41,27	39,27	39,27	39,27	39,27	33,27	48,85	56,56

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	63,21	64,21	64,21	62,21	62,21	62,21	62,21	56,21	71,79	-19,30	-19,30	-19,30	-19,30	-19,30	-19,30	-19,30
stemgeluid	44,11	51,21	63,71	72,41	71,91	66,01	55,71	43,41	76,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig	36,77	43,37	54,17	61,07	58,67	59,07	57,17	52,57	65,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anderhout 1	61,62	62,62	62,62	60,62	60,62	60,62	60,62	54,62	70,20	-14,34	-14,34	-14,34	-14,34	-14,34	-14,34	-14,34
Anderhout 2	61,54	62,54	62,54	60,54	60,54	60,54	60,54	54,54	70,12	-14,27	-14,27	-14,27	-14,27	-14,27	-14,27	-14,27
Montagebedrijf	61,56	62,56	62,56	60,56	60,56	60,56	60,56	54,56	70,14	-15,28	-15,28	-15,28	-15,28	-15,28	-15,28	-15,28

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	-19,30	-19,30	54,57	59,57	60,57	60,57	58,57	58,57	58,57	58,57	52,57	68,15	77,51	82,51
stemgeluid	0,00	0,00	20,90	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	50,31	44,11
overig	0,00	0,00	18,90	23,60	30,20	41,00	47,90	45,50	45,90	44,00	39,40	52,64	32,07	36,77
Anderhout 1	-14,34	-14,34	49,61	54,61	55,61	55,61	53,61	53,61	53,61	53,61	47,61	63,19	70,96	75,96
Anderhout 2	-14,27	-14,27	49,54	54,54	55,54	55,54	53,54	53,54	53,54	53,54	47,54	63,12	70,81	75,81
Montagebedrijf	-15,28	-15,28	50,55	55,55	56,55	56,55	54,55	54,55	54,55	54,55	48,55	64,13	71,84	76,84

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B	83,51	83,51	81,51	81,51	81,51	81,51	75,51	91,09
stemgeluid	51,21	63,71	72,41	71,91	66,01	55,71	43,41	76,01
overig	43,37	54,17	61,07	58,67	59,07	57,17	52,57	65,81
Anderhout 1	76,96	76,96	74,96	74,96	74,96	74,96	68,96	84,54
Anderhout 2	76,81	76,81	74,81	74,81	74,81	74,81	68,81	84,39
Montagebedrijf	77,84	77,84	75,84	75,84	75,84	75,84	69,84	85,42

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
stemgeluid	692734	35	-149553	236	G03	NW-wand survivalkas	Lijn	77764,99	449466,67	77807,32	449485,72	0,00	0,00
stemgeluid	692735	35	-149789	96	G04	NO-wand survivalkas	Lijn	77807,74	449485,69	77815,71	449468,88	0,00	0,00
stemgeluid	692736	35	-149885	96	G02	ZW-wand survivalkas	Lijn	77764,75	449466,34	77772,18	449449,54	0,00	0,00
stemgeluid	692737	35	-149981	96	G01	ZO-wand survivalkas	Lijn	77772,97	449449,55	77790,92	449457,48	0,00	0,00
overig	692738	36	-150077	4	G05	zagen via wand gang	Lijn	77817,13	449468,54	77819,95	449461,92	0,00	0,00
Anderhout 1	692527	32	-150319	46	501d	Anderhout 1	Lijn	78205,06	449791,94	78203,33	449796,09	0,00	0,00
Anderhout 2	692529	33	-150411	46	502d	Anderhout 2	Lijn	78210,13	449779,73	78208,40	449783,89	0,00	0,00
Montagebedrijf	692528	34	-150365	46	503d	Montagebedrijf	Lijn	78206,87	449787,65	78205,14	449791,80	0,00	0,00

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	46,42	46,42	46,42
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	18,60	18,60	18,60
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	18,37	18,37	18,37
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	19,62	19,62	19,62
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	7,19	7,19	7,19
Anderhout 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,50	4,50	4,50
Anderhout 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,50	4,50	4,50
Montagebedrijf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,50	4,50	4,50

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)
stemgeluid	46,42					Ja	5	A	False	29,174	--	--	3,5009	--	--	5,35	--
stemgeluid	18,60					Ja	5	A	False	29,174	--	--	3,5009	--	--	5,35	--
stemgeluid	18,37					Ja	5	A	False	29,174	--	--	3,5009	--	--	5,35	--
stemgeluid	19,62					Ja	5	A	False	29,174	--	--	3,5009	--	--	5,35	--
overig	7,19					Ja	5	A	False	2,773	--	--	0,3328	--	--	15,57	--
Anderhout 1	4,50					Ja	3	A	False	25,003	--	--	3,0004	--	--	6,02	--
Anderhout 2	4,50					Ja	3	A	False	25,003	--	--	3,0004	--	--	6,02	--
Montagebedrijf	4,50					Ja	3	A	False	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125
stemgeluid	--	4,0	1,0	1,0	29,50	33,70	45,80	62,30	74,00	77,50	73,60	63,30	51,00	80,34	9,00	14,00	19,00
stemgeluid	--	4,0	1,0	1,0	29,50	33,70	45,80	62,30	74,00	77,50	73,60	63,30	51,00	80,34	9,00	14,00	19,00
stemgeluid	--	4,0	1,0	1,0	29,50	33,70	45,80	62,30	74,00	77,50	73,60	63,30	51,00	80,34	9,00	14,00	19,00
stemgeluid	--	4,0	1,0	1,0	29,50	33,70	45,80	62,30	74,00	77,50	73,60	63,30	51,00	80,34	9,00	14,00	19,00
overig	--	3,0	2,0	2,0	23,90	32,60	44,20	61,00	73,90	77,50	83,90	88,00	86,40	91,45	6,00	11,00	22,00
Anderhout 1	--	2,9	0,5	0,5	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	7,00	7,00	4,00
Anderhout 2	--	2,9	0,5	0,5	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	7,00	7,00	4,00
Montagebedrijf	--	2,9	0,5	0,5	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	7,00	7,00	4,00

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k
stemgeluid	23,00	26,00	30,00	32,00	32,00	32,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00
stemgeluid	23,00	26,00	30,00	32,00	32,00	32,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00
stemgeluid	23,00	26,00	30,00	32,00	32,00	32,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00
stemgeluid	23,00	26,00	30,00	32,00	32,00	32,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00
overig	26,00	30,00	24,00	37,00	40,00	40,00	12,90	16,60	17,20	30,00	38,90	48,50	41,90	43,00	41,40
Anderhout 1	8,00	12,00	14,00	16,00	18,00	25,00	40,27	45,27	53,27	53,27	53,27	52,27	48,27	45,27	36,27
Anderhout 2	8,00	12,00	14,00	16,00	18,00	25,00	40,27	45,27	53,27	53,27	53,27	52,27	48,27	45,27	36,27
Montagebedrijf	8,00	12,00	14,00	16,00	18,00	25,00	40,27	45,27	53,27	53,27	53,27	52,27	48,27	45,27	36,27

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
stemgeluid	46,60	38,19	37,39	44,49	56,99	65,69	65,19	59,29	48,99	36,69	69,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stemgeluid	46,60	34,22	33,42	40,52	53,02	61,72	61,22	55,32	45,02	32,72	65,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stemgeluid	46,60	34,16	33,36	40,46	52,96	61,66	61,16	55,26	44,96	32,66	65,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stemgeluid	46,60	34,45	33,65	40,75	53,25	61,95	61,45	55,55	45,25	32,95	65,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig	51,10	26,24	29,94	30,54	43,34	52,24	61,84	55,24	56,34	54,74	64,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Anderhout 1	59,80	51,42	56,42	64,42	64,42	64,42	63,42	59,42	56,42	47,42	70,95	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16
Anderhout 2	59,80	51,42	56,42	64,42	64,42	64,42	63,42	59,42	56,42	47,42	70,95	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16
Montagebedrijf	59,80	51,42	56,42	64,42	64,42	64,42	63,42	59,42	56,42	47,42	70,95	-5,16	-5,16	-5,16	-5,16	-5,16	-5,16	-5,16

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
stemgeluid	0,00	0,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	38,19	37,39	44,49	56,99
stemgeluid	0,00	0,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	34,22	33,42	40,52	53,02
stemgeluid	0,00	0,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	34,16	33,36	40,46	52,96
stemgeluid	0,00	0,00	15,50	14,70	21,80	34,30	43,00	42,50	36,60	26,30	14,00	46,60	34,45	33,65	40,75	53,25
overig	0,00	0,00	12,90	16,60	17,20	30,00	38,90	48,50	41,90	43,00	41,40	51,10	26,24	29,94	30,54	43,34
Anderhout 1	-4,16	-4,16	44,43	49,43	57,43	57,43	57,43	56,43	52,43	49,43	40,43	63,96	55,58	60,58	68,58	68,58
Anderhout 2	-4,16	-4,16	44,43	49,43	57,43	57,43	57,43	56,43	52,43	49,43	40,43	63,96	55,58	60,58	68,58	68,58
Montagebedrijf	-5,16	-5,16	45,43	50,43	58,43	58,43	58,43	57,43	53,43	50,43	41,43	64,96	56,58	61,58	69,58	69,58

Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
stemgeluid	65,69	65,19	59,29	48,99	36,69	69,29
stemgeluid	61,72	61,22	55,32	45,02	32,72	65,32
stemgeluid	61,66	61,16	55,26	44,96	32,66	65,26
stemgeluid	61,95	61,45	55,55	45,25	32,95	65,55
overig	52,24	61,84	55,24	56,34	54,74	64,44
Anderhout 1	68,58	67,58	63,58	60,58	51,58	75,11
Anderhout 2	68,58	67,58	63,58	60,58	51,58	75,11
Montagebedrijf	69,58	68,58	64,58	61,58	52,58	76,11

Bijlage 2


Titel	Invoergegevens rekenmodel aangepaste bedrijfssituatie

LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie

2SUR5


Omgevingswet, industrie, [versie LSU Omgevingswet - LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: DGMR

DGMR

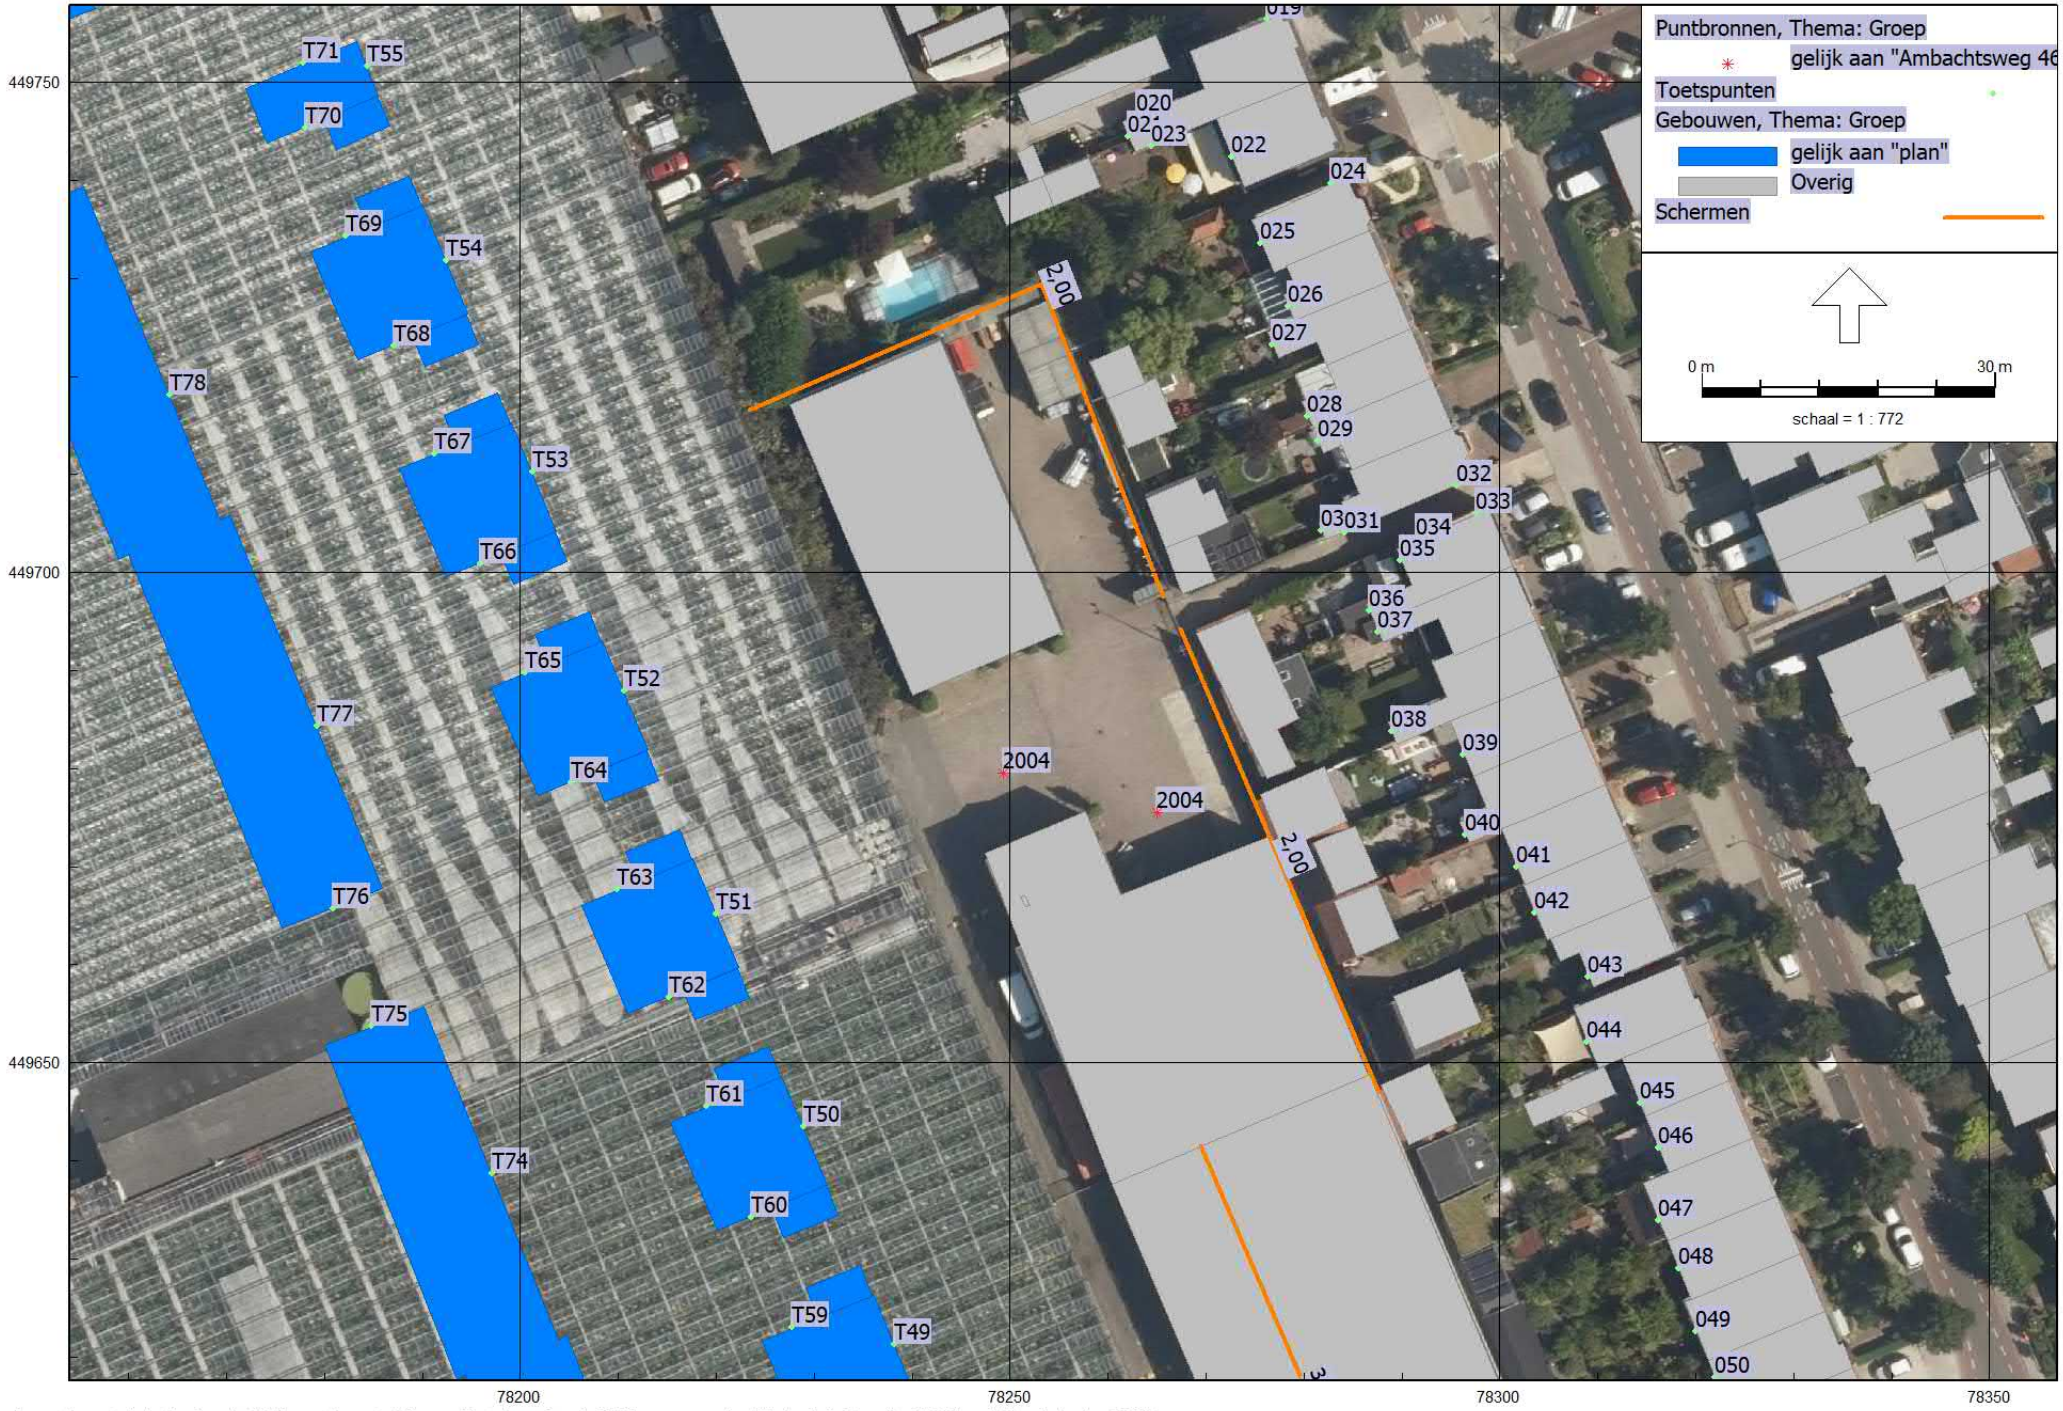


LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie

DGMR

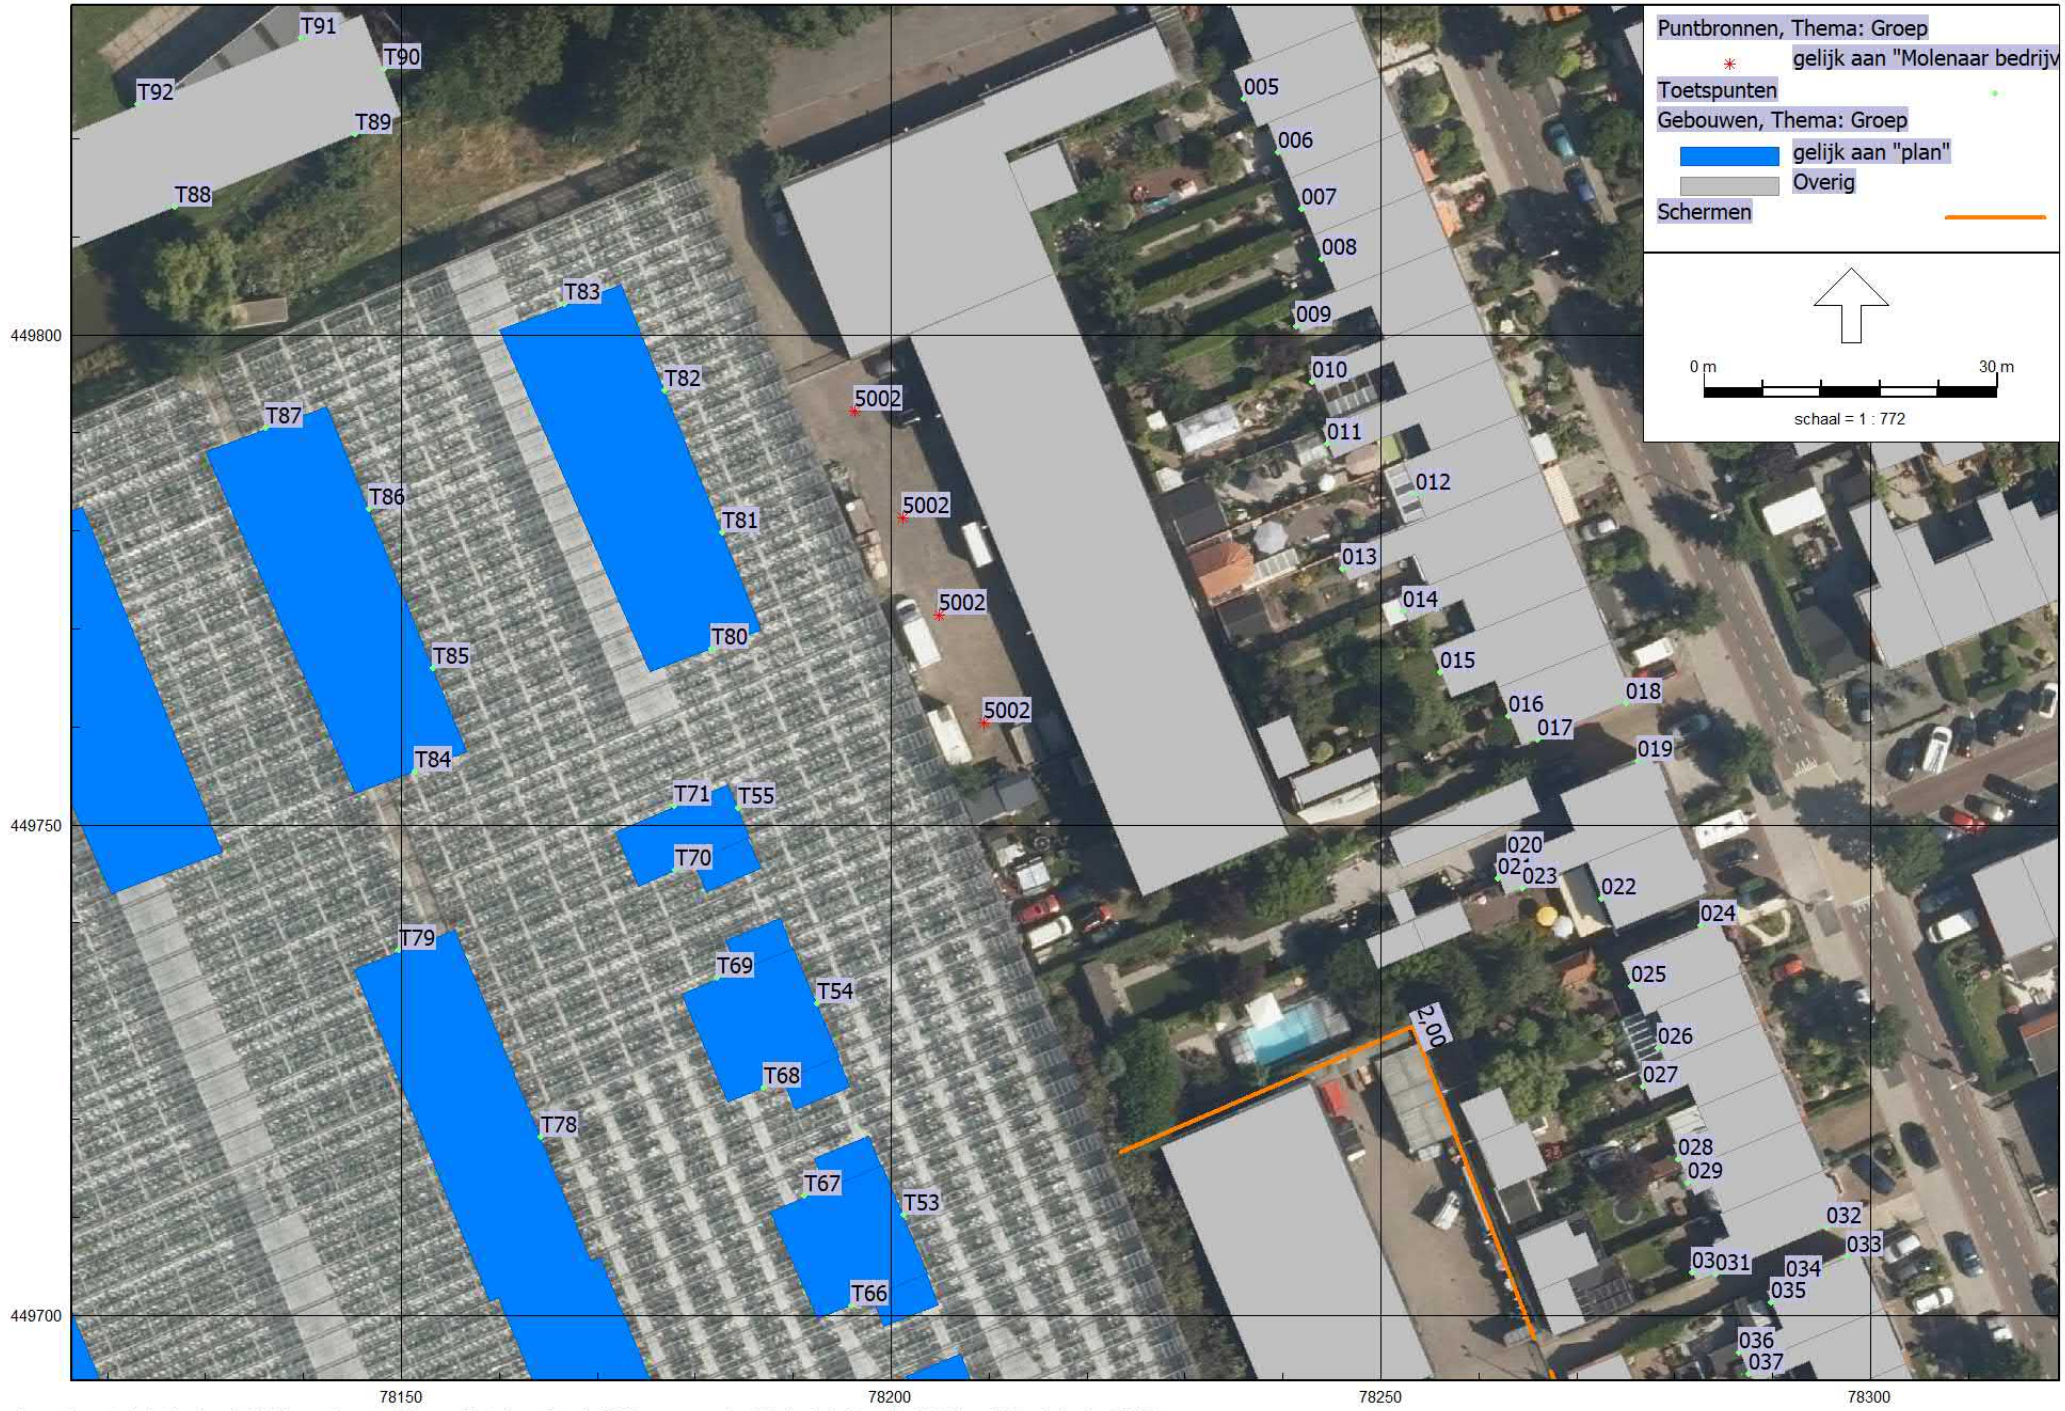

LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie


DGMR

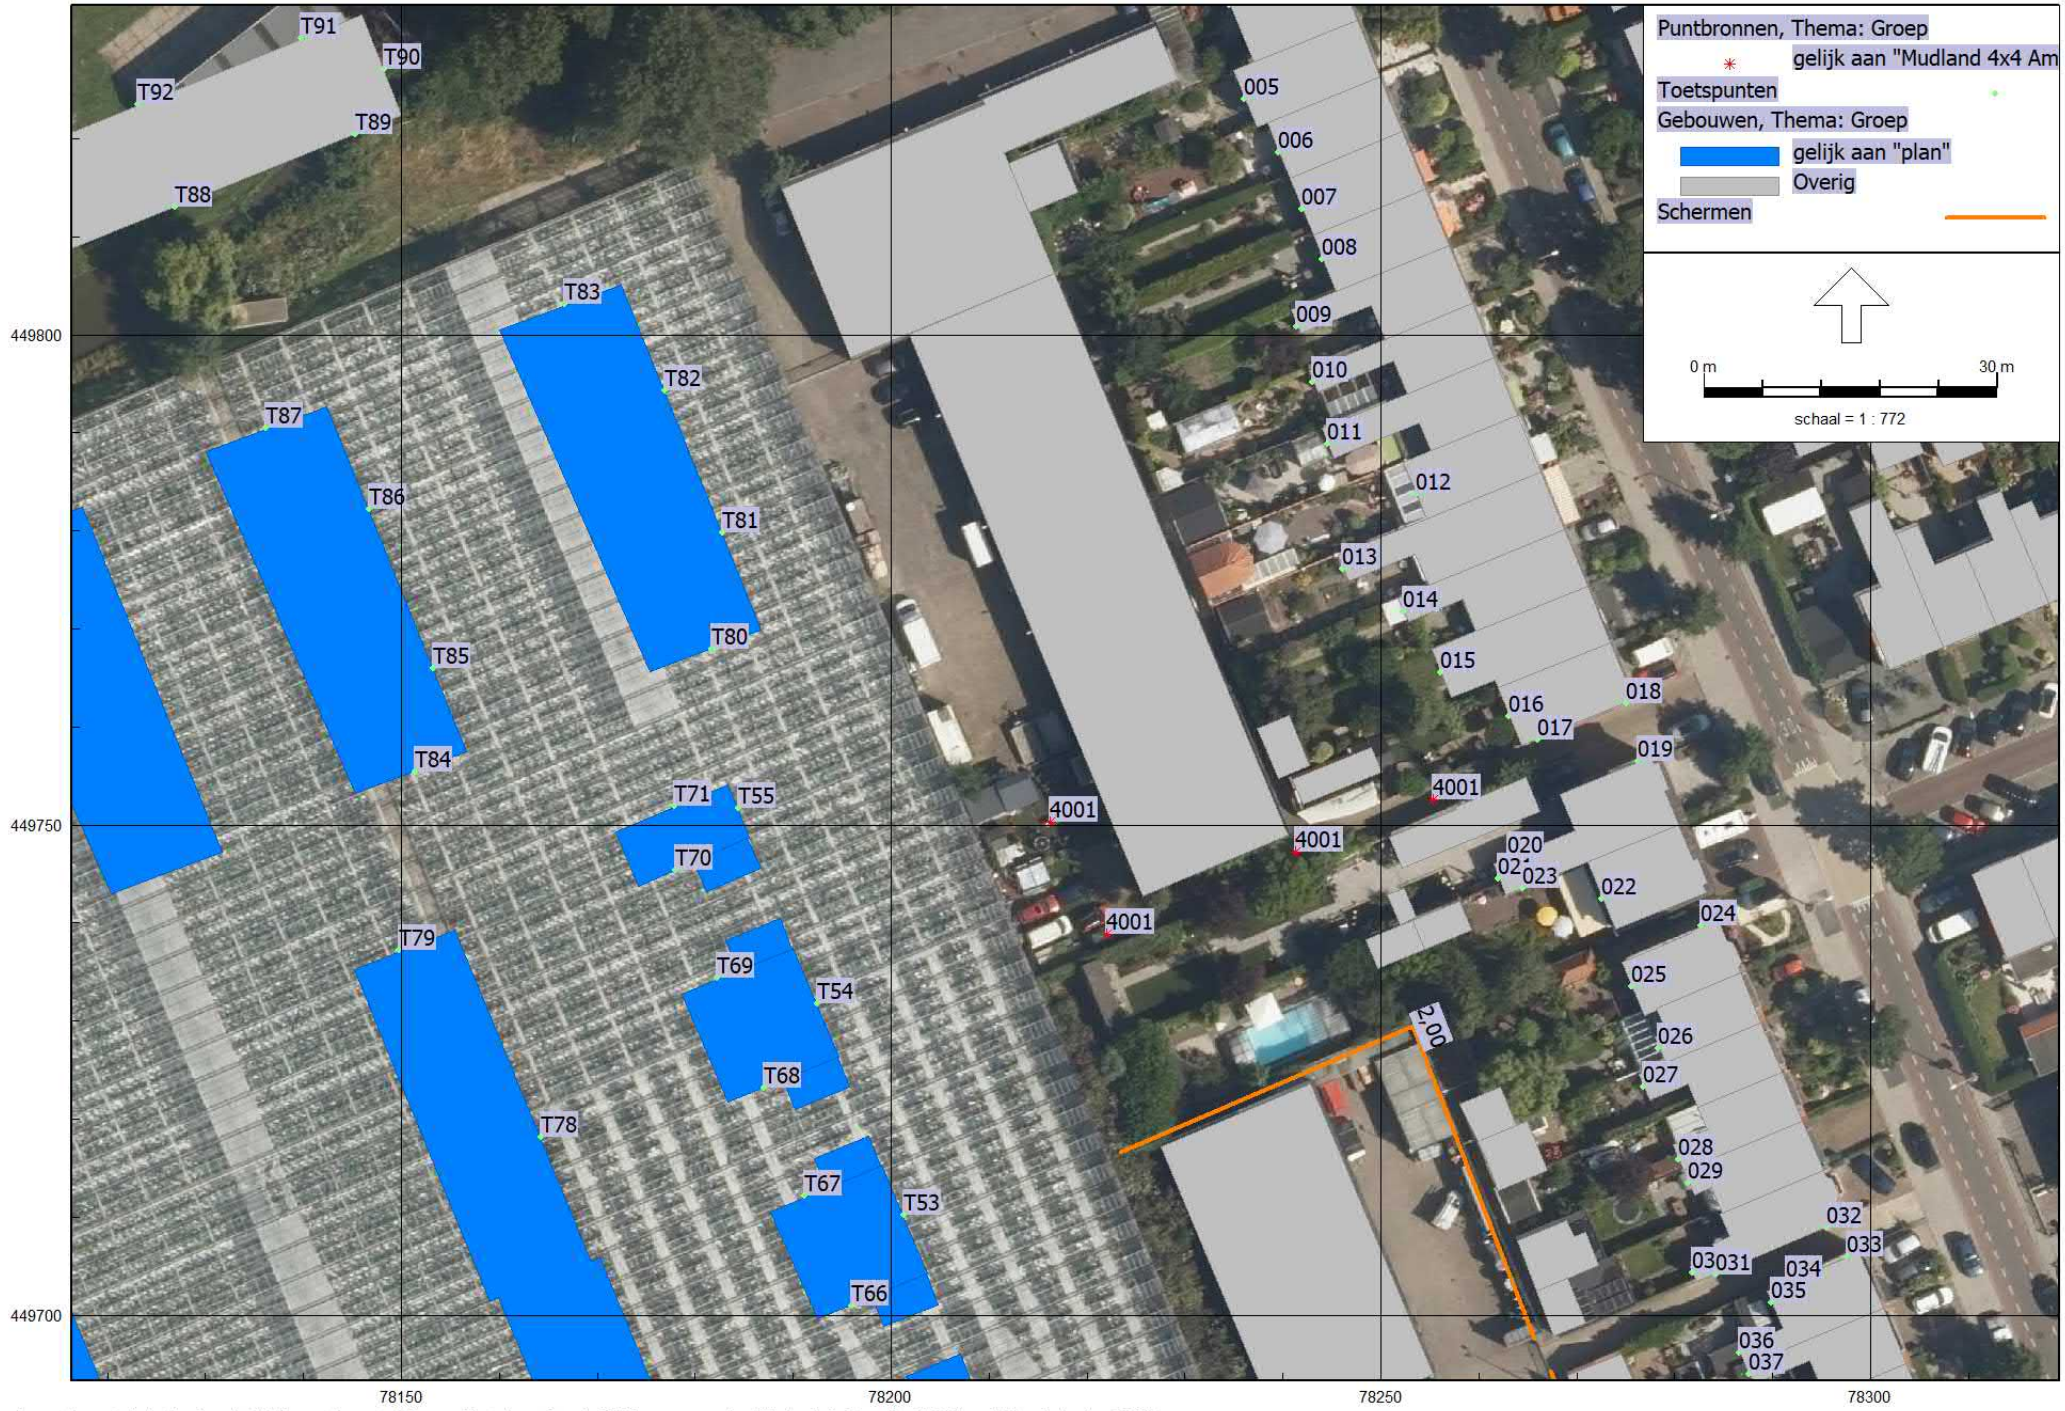

LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie


DGMR


Puntbronnen, Thema: Groep
gelijk aan "Studio Vink Poel
Toetspunten
Gebouwen, Thema: Groep
gelijk aan "plan"
Overig
Schermen
0 m
30 m
schaal = 1 : 700
T59
T49
T58
T73
T57
T48
T56
T72
T47
T46
T45
3,00
048
049
050
053
054
055
056
0004
059
058
060
057
0004
449600
449550
78200
78250
78300
78350

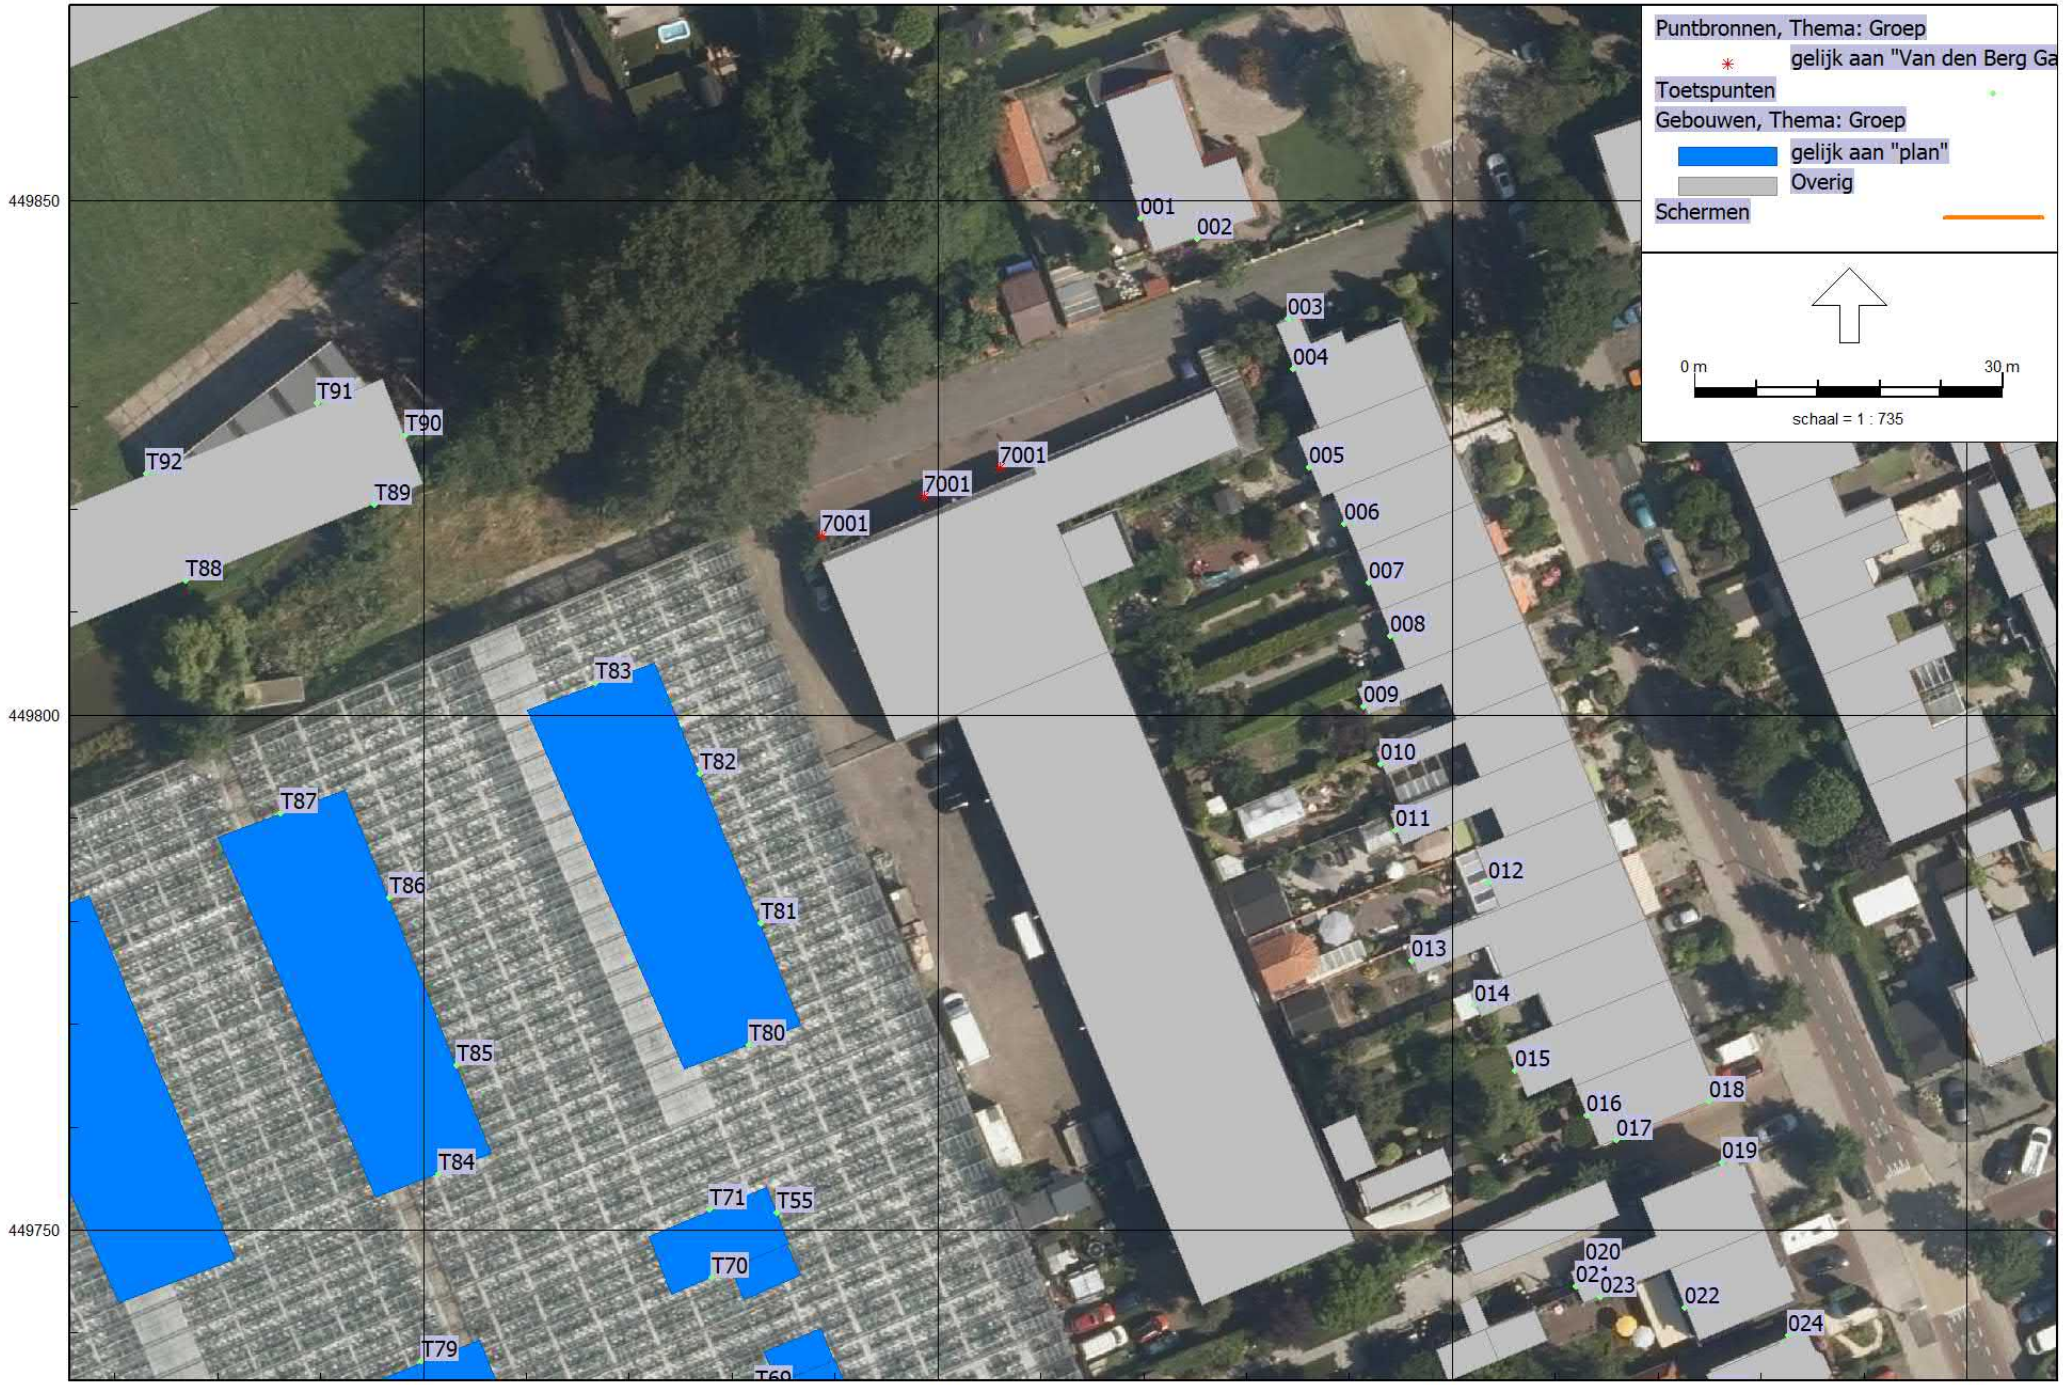

LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie

DGMR

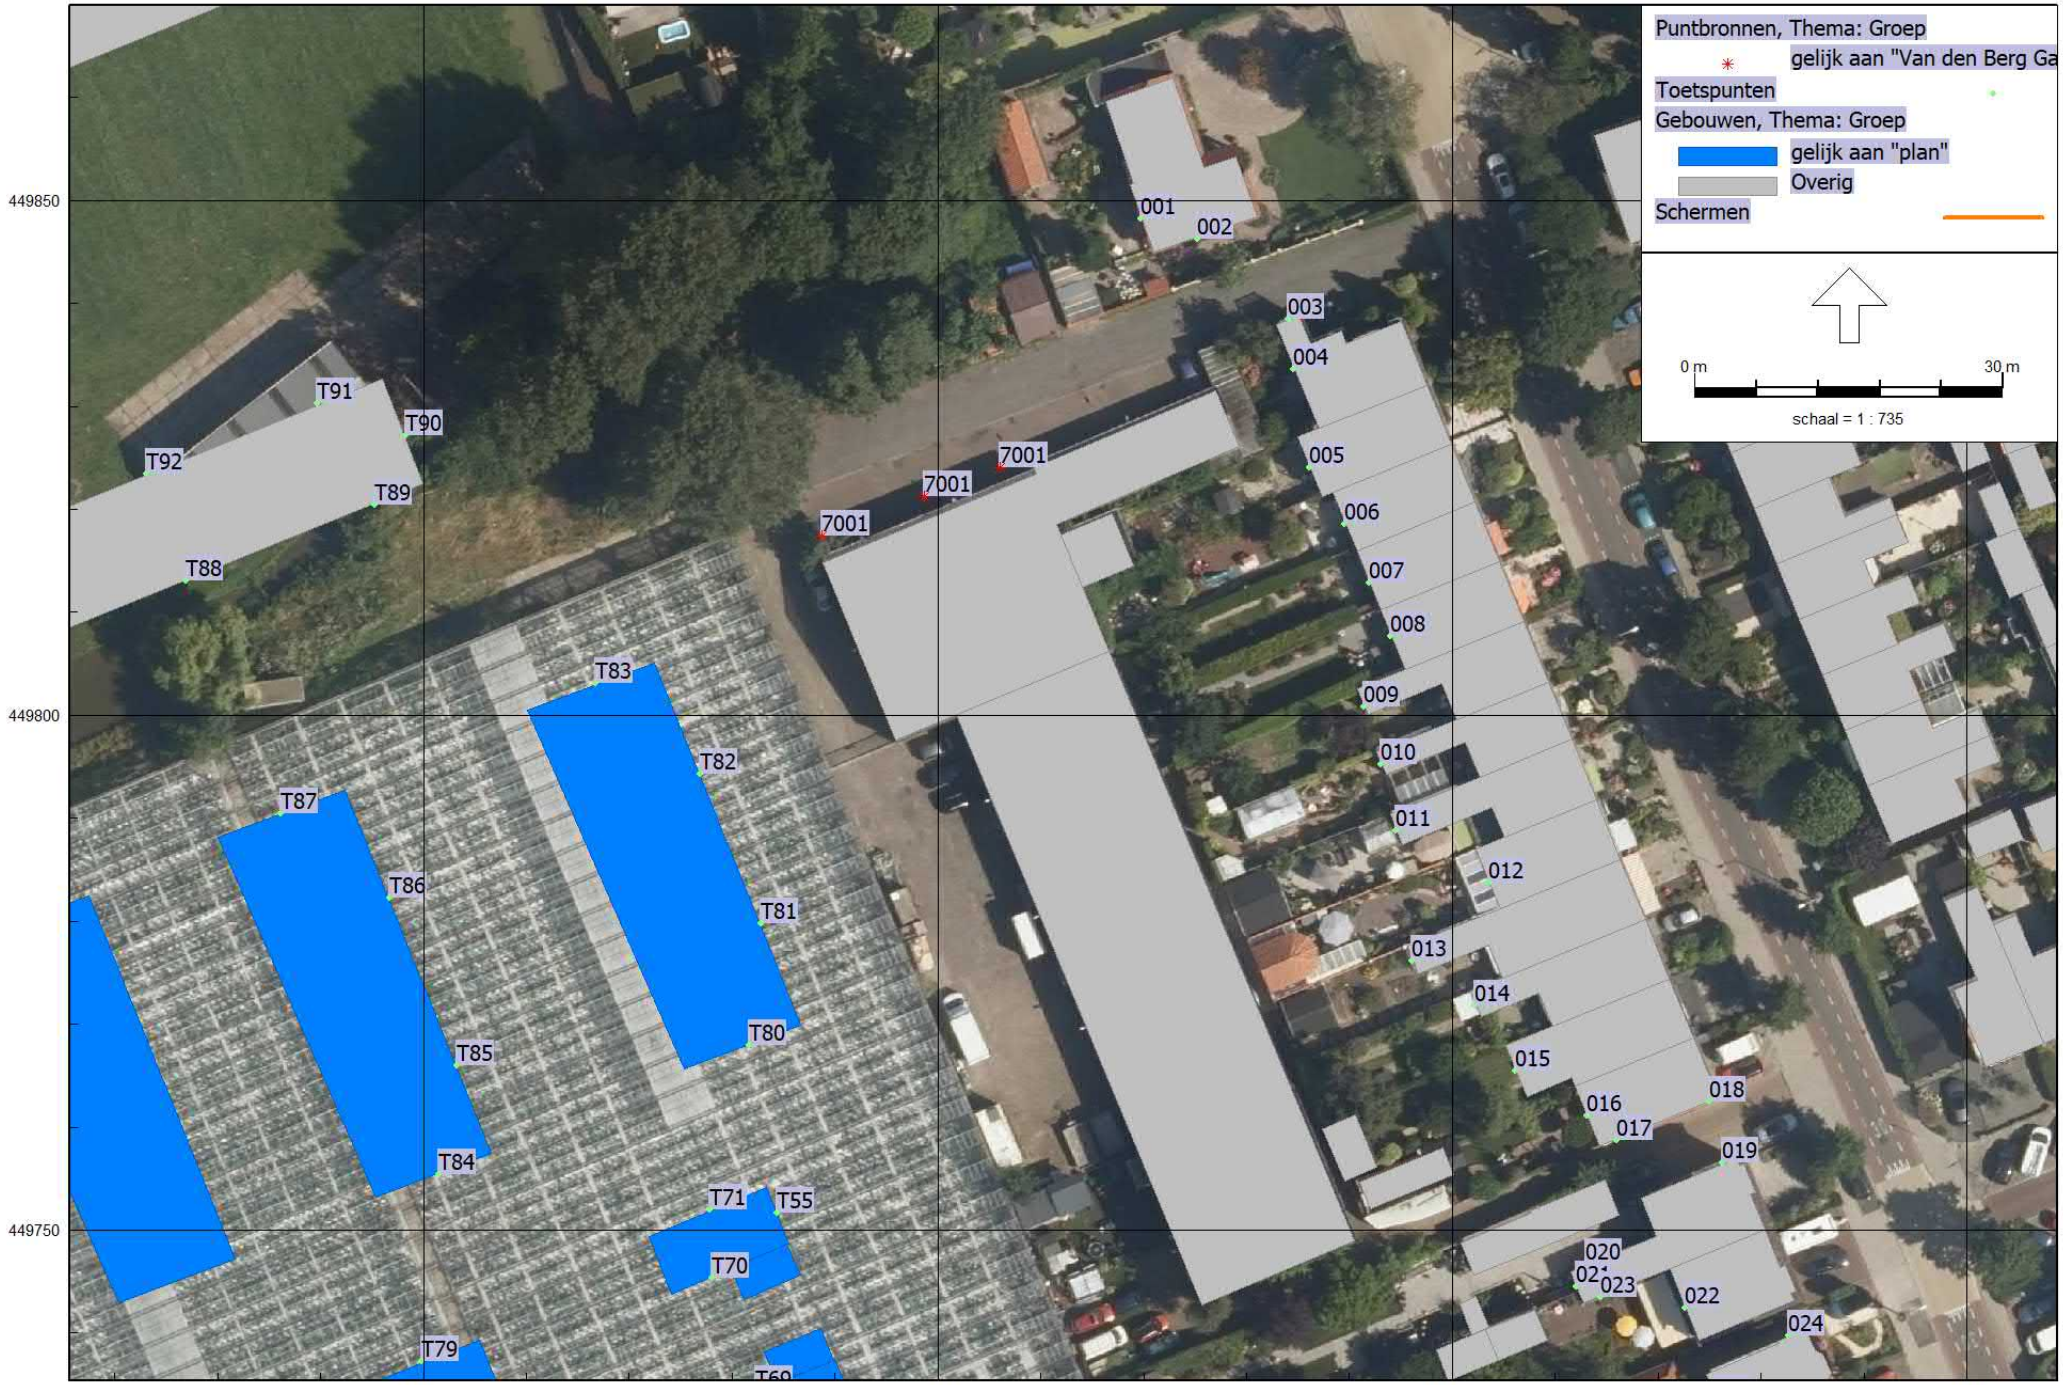

LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie

DGMR



LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie


DGMR

LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie

Bedrijfsverzamelgebouw

Omgevingswet, industrie, [versie LSU Omgevingswet - LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: DGMR

DGMR

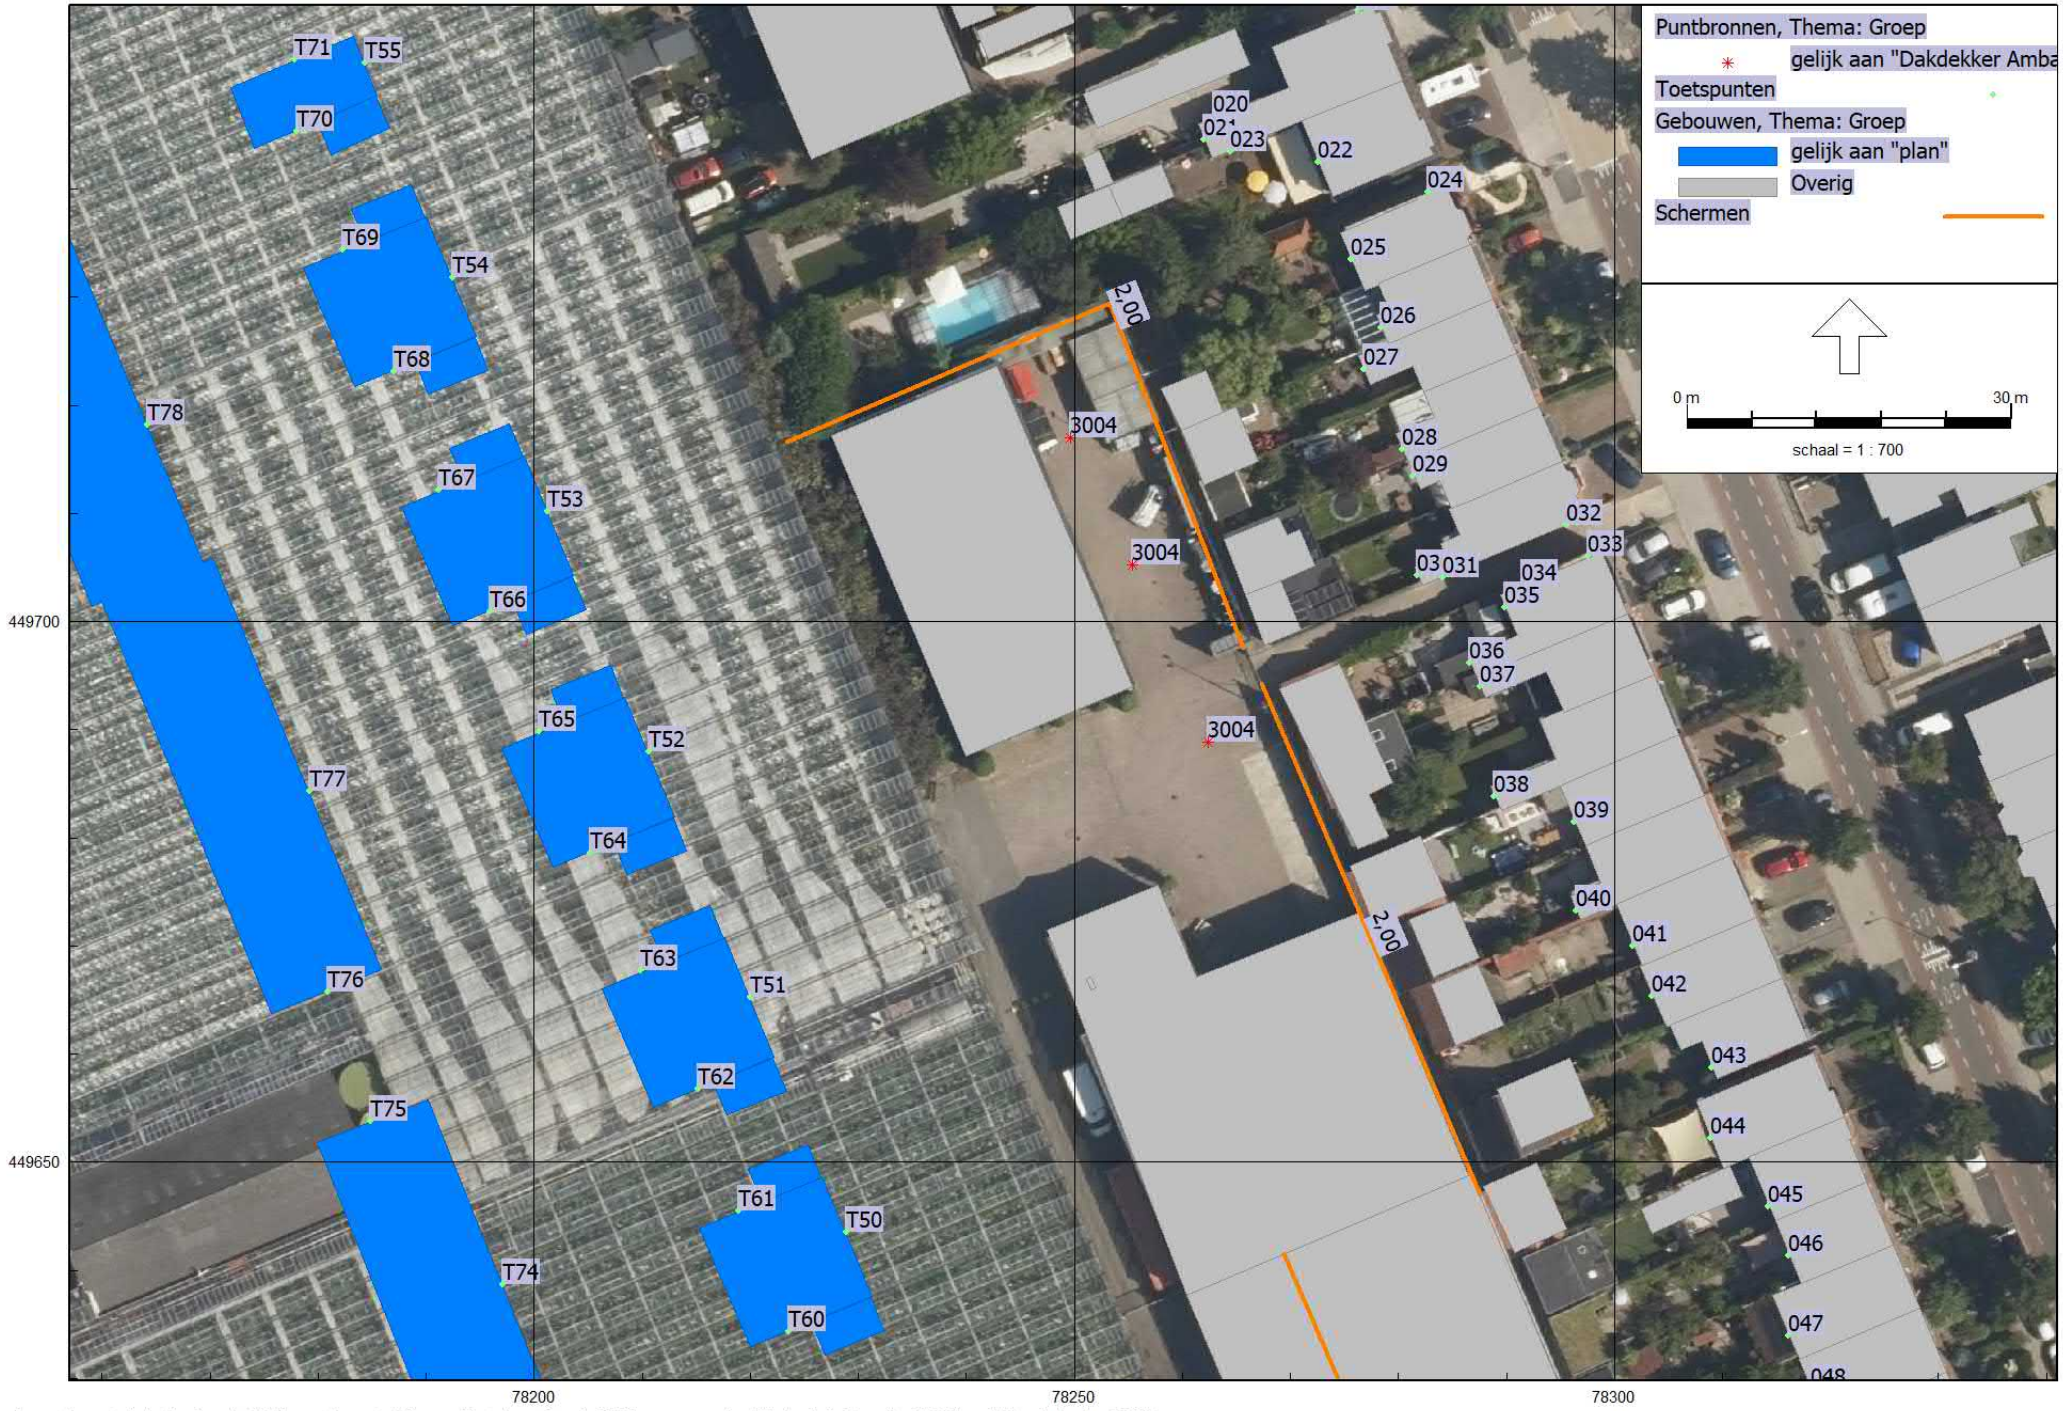

Omgevingswet, industrie, [versie LSU Omgevingswet - LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie] , Geomilieu V2024 rev 1 Licentiehouder: DGMR

LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie

DGMR

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)
8001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78046,24	449403,46	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
8002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78013,35	449457,42	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
8001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78013,30	449457,39	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
8002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78004,38	449455,30	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
8001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78004,32	449455,27	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
8002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78002,38	449467,53	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
8001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78002,33	449467,50	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
8002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78023,16	449461,07	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
8001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78023,10	449461,04	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
52	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	77766,60	449447,84	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,008
53	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	77748,61	449427,79	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,008
55	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	77782,20	449416,39	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
55	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	77736,14	449432,18	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
54	LAmax stemgeluid	Punt	77783,72	449439,31	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,008
2001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78249,25	449679,51	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
2003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78249,25	449679,51	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
2001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78264,98	449675,49	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
2003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78264,98	449675,49	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
2002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78249,25	449679,51	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
2004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78249,25	449679,51	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
2002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78264,98	449675,49	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
2004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78264,98	449675,49	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78274,55	449597,59	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78274,55	449597,59	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78269,60	449610,15	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78269,60	449610,15	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78265,21	449623,13	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78265,21	449623,13	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78259,84	449632,92	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78259,84	449632,92	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1005	Slijpwerkzaamheden LAmax	Punt	78273,18	449601,93	0,75	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	66,681
1002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78274,55	449597,59	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78274,55	449597,59	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78269,60	449610,15	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78269,60	449610,15	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78265,21	449623,13	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
8001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
8002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
8001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
8002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
8001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
8002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
8001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
8002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
8001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
52	0,025	--	0,0010	0,0010	--	40,79	36,02	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
53	0,025	--	0,0010	0,0010	--	40,79	36,02	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
55	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
55	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
54	--	--	0,0010	--	--	40,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	57,20	77,20	83,20	95,20	104,20	103,20
2001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
2003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
2001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
2003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
2002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
2004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
2002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
2004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
1001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
1003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
1001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
1003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
1001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
1003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
1005	--	--	8,0017	--	--	1,76	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	57,70	79,40	75,90	87,10	91,60
1002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
1004	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
1002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
1004	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
1002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
8001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
8002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
8001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
8002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
8001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
8002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
8001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
8002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
8001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
52	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
53	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
55	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
55	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
54	96,20	96,20	96,20	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	77,20	83,20	95,20	104,20	103,20
2001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
2003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
2001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
2003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
2002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
2004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
2002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
2004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
1001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
1003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
1001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
1003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
1001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
1003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
1005	101,30	106,00	103,40	108,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	57,70	79,40	75,90	87,10	91,60
1002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
1004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
1002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
1004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
1002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
8001	89,90	86,90	79,40	95,99
8002	93,40	88,40	82,00	99,99
8001	89,90	86,90	79,40	95,99
8002	93,40	88,40	82,00	99,99
8001	89,90	86,90	79,40	95,99
8002	93,40	88,40	82,00	99,99
8001	89,90	86,90	79,40	95,99
8002	93,40	88,40	82,00	99,99
8001	89,90	86,90	79,40	95,99
52	93,40	88,40	82,00	99,99
53	93,40	88,40	82,00	99,99
55	89,90	86,90	79,40	95,99
55	89,90	86,90	79,40	95,99
54	96,20	96,20	96,20	108,01
2001	103,60	101,60	95,60	107,98
2003	106,40	104,90	99,50	110,02
2001	103,60	101,60	95,60	107,98
2003	106,40	104,90	99,50	110,02
2002	89,90	86,90	79,40	95,99
2004	93,40	88,40	82,00	99,99
2002	89,90	86,90	79,40	95,99
2004	93,40	88,40	82,00	99,99
1001	103,60	101,60	95,60	107,98
1003	106,40	104,90	99,50	110,02
1001	103,60	101,60	95,60	107,98
1003	106,40	104,90	99,50	110,02
1001	103,60	101,60	95,60	107,98
1003	106,40	104,90	99,50	110,02
1005	101,30	106,00	103,40	108,88
1002	89,90	86,90	79,40	95,99
1004	93,40	88,40	82,00	99,99
1002	89,90	86,90	79,40	95,99
1004	93,40	88,40	82,00	99,99
1002	89,90	86,90	79,40	95,99

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)
1004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78265,21	449623,13	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78259,84	449632,92	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78259,84	449632,92	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78209,49	449760,48	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78209,49	449760,48	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78204,91	449771,37	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78204,91	449771,37	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78201,21	449781,38	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78201,21	449781,38	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78196,33	449792,28	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78196,33	449792,28	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78209,49	449760,48	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78209,49	449760,48	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78204,91	449771,37	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78204,91	449771,37	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78201,21	449781,38	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78201,21	449781,38	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78196,33	449792,28	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78196,33	449792,28	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78209,49	449760,48	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78209,49	449760,48	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78204,91	449771,37	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78204,91	449771,37	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78201,21	449781,38	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78201,21	449781,38	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78196,33	449792,28	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78196,33	449792,28	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78209,49	449760,48	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78209,49	449760,48	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78204,91	449771,37	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78204,91	449771,37	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78201,21	449781,38	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78201,21	449781,38	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78196,33	449792,28	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78196,33	449792,28	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78209,49	449760,48	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
1004	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
1002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
1004	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
1004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
1002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
1004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
1004	93,40	88,40	82,00	99,99
1002	89,90	86,90	79,40	95,99
1004	93,40	88,40	82,00	99,99
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5001	103,60	101,60	95,60	107,98

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78209,49	449760,48	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78204,91	449771,37	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78204,91	449771,37	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78201,21	449781,38	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78201,21	449781,38	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78196,33	449792,28	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78196,33	449792,28	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78209,49	449760,48	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78209,49	449760,48	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78204,91	449771,37	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78204,91	449771,37	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78201,21	449781,38	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78201,21	449781,38	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78196,33	449792,28	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78196,33	449792,28	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78249,64	449717,03	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78249,64	449717,03	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78255,35	449705,29	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78255,35	449705,29	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78262,39	449688,83	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78262,39	449688,83	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78249,64	449717,03	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78249,64	449717,03	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78255,35	449705,29	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78255,35	449705,29	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78262,39	449688,83	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78262,39	449688,83	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
4002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78216,22	449750,28	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
4001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78216,22	449750,28	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
4002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78241,28	449747,22	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
4001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78241,28	449747,22	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
4002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78222,01	449738,87	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
4001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78222,01	449738,87	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
4001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78255,29	449752,60	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
4003	Pneumatische gereedschap	Punt	78217,24	449748,91	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
0001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78277,84	449580,74	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
3001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
3003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
3001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
3003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
3001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
3003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
3002	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
3004	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
3002	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
3004	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
3002	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
3004	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
4002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
4001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
4002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
4001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
4001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
4001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
4001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
4003	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	54,10	83,50	79,60	84,20	89,20	95,60
0001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
3001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
3003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
3001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
3003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
3001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
3003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
3002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
3004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
3002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
3004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
3002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
3004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
4002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
4001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
4002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
4001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
4002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
4001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
4001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
4003	101,80	101,10	99,20	106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	83,50	79,60	84,20	89,20	95,60
0001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
3001	103,60	101,60	95,60	107,98
3003	106,40	104,90	99,50	110,02
3001	103,60	101,60	95,60	107,98
3003	106,40	104,90	99,50	110,02
3001	103,60	101,60	95,60	107,98
3003	106,40	104,90	99,50	110,02
3002	89,90	86,90	79,40	95,99
3004	93,40	88,40	82,00	99,99
3002	89,90	86,90	79,40	95,99
3004	93,40	88,40	82,00	99,99
3002	89,90	86,90	79,40	95,99
3004	93,40	88,40	82,00	99,99
4002	93,40	88,40	82,00	99,99
4001	89,90	86,90	79,40	95,99
4002	93,40	88,40	82,00	99,99
4001	89,90	86,90	79,40	95,99
4002	93,40	88,40	82,00	99,99
4001	89,90	86,90	79,40	95,99
4001	89,90	86,90	79,40	95,99
4003	101,80	101,10	99,20	106,17
0001	103,60	101,60	95,60	107,98

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)
0003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78277,84	449580,74	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
0001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78299,74	449530,33	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
0003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78299,74	449530,33	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
0002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78277,84	449580,74	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
0004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78277,84	449580,74	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
0002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78299,74	449530,33	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
0004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78299,74	449530,33	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
7002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78198,63	449821,23	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
7001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78198,63	449821,23	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
7002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78206,07	449824,01	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
7001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78206,07	449824,01	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
7002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78188,68	449817,46	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
7001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78188,68	449817,46	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
6002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78198,63	449821,23	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
6001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78198,63	449821,23	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
6002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78206,07	449824,01	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
6001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78206,07	449824,01	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
6002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78188,68	449817,46	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
6001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78188,68	449817,46	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
0003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
0001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
0003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
0002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
0004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
0002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
0004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
7002	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
7001	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
7002	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
7001	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
7002	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
7001	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
6002	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
6001	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
6002	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
6001	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
6002	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
6001	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
0003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
0001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
0003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
0002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
0004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
0002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
0004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
7002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
7001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
7002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
7001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
7002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
7001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
6002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
6001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
6002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
6001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
6002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
6001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
0003	106,40	104,90	99,50	110,02
0001	103,60	101,60	95,60	107,98
0003	106,40	104,90	99,50	110,02
0002	89,90	86,90	79,40	95,99
0004	93,40	88,40	82,00	99,99
0002	89,90	86,90	79,40	95,99
0004	93,40	88,40	82,00	99,99
7002	93,40	88,40	82,00	99,99
7001	89,90	86,90	79,40	95,99
7002	93,40	88,40	82,00	99,99
7001	89,90	86,90	79,40	95,99
7002	93,40	88,40	82,00	99,99
7001	89,90	86,90	79,40	95,99
6002	93,40	88,40	82,00	99,99
6001	89,90	86,90	79,40	95,99
6002	93,40	88,40	82,00	99,99
6001	89,90	86,90	79,40	95,99
6002	93,40	88,40	82,00	99,99
6001	89,90	86,90	79,40	95,99

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
stemgeluid	D03	LAmax dak juichen boogschietbaan	Polygoon	77800,01	449448,03	0,10	0,10	7,35	7,25	Relatief aan onderliggend item	4
overig	501c	Anderhout 1	Polygoon	78201,91	449799,95	0,10	0,10	7,82	7,72	Relatief aan onderliggend item	4
overig	502c	Anderhout 2	Polygoon	78208,54	449784,09	0,10	0,10	7,82	7,72	Relatief aan onderliggend item	4
overig	503c	Montagebedrijf	Polygoon	78205,23	449791,89	0,10	0,10	7,82	7,72	Relatief aan onderliggend item	4
overig	702	Van den Berg garage	Polygoon	78188,87	449814,83	0,10	0,10	7,20	7,10	Relatief aan onderliggend item	4

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)
stemgeluid	24,38	37,02	5,72	6,52					Ja	5	A	False	0,008	--
overig	48,99	136,31	8,47	16,02					Ja	3	A	False	100,000	--
overig	48,74	134,09	8,35	15,98					Ja	3	A	False	100,000	--
overig	48,84	134,48	8,35	16,04					Ja	3	A	False	100,000	--
overig	58,27	196,86	10,49	18,53					Ja	3	A	False	100,000	100,000

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal
stemgeluid	--	0,0010	--	--	40,79	--	--	2,0	2,0	22,80	34,90	54,60	76,30	104,40	107,50	101,40	91,40	75,10	109,96
overig	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	1,0	1,0	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00
overig	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	1,0	1,0	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00
overig	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	1,0	1,0	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00
overig	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	1,0	1,0	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500
stemgeluid	0,00	4,00	9,00	15,00	21,00	27,00	33,00	39,00	42,00	17,80	25,90	40,60	56,30	78,40
overig	12,00	12,00	16,00	20,00	26,00	27,00	25,00	24,00	28,00	35,27	40,27	41,27	41,27	39,27
overig	12,00	12,00	16,00	20,00	26,00	27,00	25,00	24,00	28,00	35,27	40,27	41,27	41,27	39,27
overig	12,00	12,00	16,00	20,00	26,00	27,00	25,00	24,00	28,00	35,27	40,27	41,27	41,27	39,27
overig	12,00	12,00	16,00	20,00	26,00	27,00	25,00	24,00	28,00	35,27	40,27	41,27	41,27	39,27

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125
stemgeluid	75,50	63,40	47,40	28,10	80,31	33,48	41,58	56,28	71,98	94,08	91,18	79,08	63,08	43,78	95,99	0,00	0,00	0,00
overig	39,27	39,27	39,27	33,27	48,85	56,62	61,62	62,62	62,62	60,62	60,62	60,62	60,62	54,62	70,20	-21,34	-21,34	-21,34
overig	39,27	39,27	39,27	33,27	48,85	56,54	61,54	62,54	62,54	60,54	60,54	60,54	60,54	54,54	70,12	-21,27	-21,27	-21,27
overig	39,27	39,27	39,27	33,27	48,85	56,56	61,56	62,56	62,56	60,56	60,56	60,56	60,56	54,56	70,14	-21,28	-21,28	-21,28
overig	39,27	39,27	39,27	33,27	48,85	58,21	63,21	64,21	64,21	62,21	62,21	62,21	62,21	56,21	71,79	-22,30	-22,30	-22,30

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	25,90	40,60	56,30	78,40	75,50	63,40	47,40	28,10	80,31	33,48
overig	-21,34	-21,34	-21,34	-21,34	-21,34	-21,34	56,61	61,61	62,61	62,61	60,61	60,61	60,61	60,61	54,61	70,19	77,96
overig	-21,27	-21,27	-21,27	-21,27	-21,27	-21,27	56,54	61,54	62,54	62,54	60,54	60,54	60,54	60,54	54,54	70,12	77,81
overig	-21,28	-21,28	-21,28	-21,28	-21,28	-21,28	56,55	61,55	62,55	62,55	60,55	60,55	60,55	60,55	54,55	70,13	77,84
overig	-22,30	-22,30	-22,30	-22,30	-22,30	-22,30	57,57	62,57	63,57	63,57	61,57	61,57	61,57	61,57	55,57	71,15	80,51

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
stemgeluid	41,58	56,28	71,98	94,08	91,18	79,08	63,08	43,78	95,99
overig	82,96	83,96	83,96	81,96	81,96	81,96	81,96	75,96	91,54
overig	82,81	83,81	83,81	81,81	81,81	81,81	81,81	75,81	91,39
overig	82,84	83,84	83,84	81,84	81,84	81,84	81,84	75,84	91,42
overig	85,51	86,51	86,51	84,51	84,51	84,51	84,51	78,51	94,09

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
stemgeluid	692743	43	-127127	16	G07	LAmax sandwich juichen boogschietbaan	Lijn	77799,88	449447,85	77802,37	449442,64
stemgeluid	692744	43	-127143	22	G06	LAmax sandwich juichen boogschietbaan	Lijn	77802,50	449442,60	77808,38	449445,20
overig	692527	40	-128193	46	501d	Anderhout 1	Lijn	78205,06	449791,94	78203,33	449796,09
overig	692529	41	-128285	46	502d	Anderhout 2	Lijn	78210,13	449779,73	78208,40	449783,89
overig	692528	42	-128239	46	503d	Montagebedrijf	Lijn	78206,87	449787,65	78205,14	449791,80

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	5,77	5,77
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	6,43	6,43
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,50	4,50
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,50	4,50
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,50	4,50

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
stemgeluid	5,77	5,77					Ja	5	A	False	0,008	--	--	0,0010	--	--
stemgeluid	6,43	6,43					Ja	5	A	False	0,008	--	--	0,0010	--	--
overig	4,50	4,50					Ja	3	A	False	100,000	--	--	12,0000	--	--
overig	4,50	4,50					Ja	3	A	False	100,000	--	--	12,0000	--	--
overig	4,50	4,50					Ja	3	A	False	100,000	--	--	12,0000	--	--

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63
stemgeluid	40,97	--	--	2,0	1,0	1,0	22,80	34,90	54,60	76,30	104,40	107,50	101,40	91,40	75,50	109,96	6,00	11,00
stemgeluid	40,97	--	--	2,0	1,0	1,0	22,80	34,90	54,60	76,30	104,40	107,50	101,40	91,40	75,50	109,96	6,00	11,00
overig	0,00	--	--	2,9	0,5	0,5	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	7,00	7,00
overig	0,00	--	--	2,9	0,5	0,5	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	7,00	7,00
overig	0,00	--	--	2,9	0,5	0,5	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	7,00	7,00

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k
stemgeluid	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	40,00	40,00	11,80	18,90	27,60	45,30	69,40	78,50	59,40	46,40
stemgeluid	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	40,00	40,00	11,80	18,90	27,60	45,30	69,40	78,50	59,40	46,40
overig	4,00	8,00	12,00	14,00	16,00	18,00	25,00	40,27	45,27	53,27	53,27	53,27	52,27	48,27	45,27
overig	4,00	8,00	12,00	14,00	16,00	18,00	25,00	40,27	45,27	53,27	53,27	53,27	52,27	48,27	45,27
overig	4,00	8,00	12,00	14,00	16,00	18,00	25,00	40,27	45,27	53,27	53,27	53,27	52,27	48,27	45,27

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
stemgeluid	30,50	79,06	22,43	29,53	38,23	55,93	80,03	89,13	70,03	57,03	41,13	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stemgeluid	30,50	79,06	22,89	29,99	38,69	56,39	80,49	89,59	70,49	57,49	41,59	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig	36,27	59,80	51,42	56,42	64,42	64,42	64,42	63,42	59,42	56,42	47,42	70,95	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16
overig	36,27	59,80	51,42	56,42	64,42	64,42	64,42	63,42	59,42	56,42	47,42	70,95	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16
overig	36,27	59,80	51,42	56,42	64,42	64,42	64,42	63,42	59,42	56,42	47,42	70,95	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16	-11,16

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	11,80	18,90	27,60	45,30	69,40	78,50	59,40	46,40	30,50	79,06	22,43	29,53	38,23	55,93
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	11,80	18,90	27,60	45,30	69,40	78,50	59,40	46,40	30,50	79,06	22,89	29,99	38,69	56,39
overig	-11,16	-11,16	-11,16	51,43	56,43	64,43	64,43	64,43	63,43	59,43	56,43	47,43	70,96	62,58	67,58	75,58	75,58
overig	-11,16	-11,16	-11,16	51,43	56,43	64,43	64,43	64,43	63,43	59,43	56,43	47,43	70,96	62,58	67,58	75,58	75,58
overig	-11,16	-11,16	-11,16	51,43	56,43	64,43	64,43	64,43	63,43	59,43	56,43	47,43	70,96	62,58	67,58	75,58	75,58

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
stemgeluid	80,03	89,13	70,03	57,03	41,13	89,69
stemgeluid	80,49	89,59	70,49	57,49	41,59	90,15
overig	75,58	74,58	70,58	67,58	58,58	82,11
overig	75,58	74,58	70,58	67,58	58,58	82,11
overig	75,58	74,58	70,58	67,58	58,58	82,11

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)
8001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78046,24	449403,46	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
8002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78013,35	449457,42	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
8001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78013,30	449457,39	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
8002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78004,38	449455,30	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
8001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78004,32	449455,27	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
8002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78002,38	449467,53	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
8001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78002,33	449467,50	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
8002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78023,16	449461,07	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
8001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78023,10	449461,04	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
54	LAmax stemgeluid	Punt	77783,72	449439,31	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,008
52	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	77766,60	449447,84	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,008
53	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	77748,61	449427,79	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,008
55	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	77782,20	449416,39	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
55	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	77736,14	449432,18	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
2001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78249,25	449679,51	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
2003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78249,25	449679,51	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
2001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78264,98	449675,49	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
2003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78264,98	449675,49	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
2002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78249,25	449679,51	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
2004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78249,25	449679,51	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
2002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78264,98	449675,49	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
2004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78264,98	449675,49	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78274,55	449597,59	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78274,55	449597,59	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78269,60	449610,15	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78269,60	449610,15	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78265,21	449623,13	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78265,21	449623,13	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78259,84	449632,92	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78259,84	449632,92	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78274,55	449597,59	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78274,55	449597,59	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78269,60	449610,15	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78269,60	449610,15	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78265,21	449623,13	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78265,21	449623,13	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
8001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
8002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
8001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
8002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
8001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
8002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
8001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
8002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
8001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
54	--	--	0,0010	--	--	40,79	--	--	A	Nee	Nee	Nee	57,20	77,20	83,20	95,20	104,20	103,20
52	0,025	--	0,0010	0,0010	--	40,79	36,02	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
53	0,025	--	0,0010	0,0010	--	40,79	36,02	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
55	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
55	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
2001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
2003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
2001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
2003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
2002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
2004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
2002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
2004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
1001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
1003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
1001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
1003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
1001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
1003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
1002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
1004	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
1002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
1004	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
1002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
1004	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
8001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
8002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
8001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
8002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
8001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
8002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
8001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
8002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
8001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
54	96,20	96,20	96,20	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	77,20	83,20	95,20	104,20	103,20
52	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
53	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
55	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
55	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
2001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
2003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
2001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
2003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
2002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
2004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
2002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
2004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
1001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
1003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
1001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
1003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
1001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
1003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
1002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
1004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
1002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
1004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
1002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
1004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
8001	89,90	86,90	79,40	95,99
8002	93,40	88,40	82,00	99,99
8001	89,90	86,90	79,40	95,99
8002	93,40	88,40	82,00	99,99
8001	89,90	86,90	79,40	95,99
8002	93,40	88,40	82,00	99,99
8001	89,90	86,90	79,40	95,99
8002	93,40	88,40	82,00	99,99
8001	89,90	86,90	79,40	95,99
54	96,20	96,20	96,20	108,01
52	93,40	88,40	82,00	99,99
53	93,40	88,40	82,00	99,99
55	89,90	86,90	79,40	95,99
55	89,90	86,90	79,40	95,99
2001	103,60	101,60	95,60	107,98
2003	106,40	104,90	99,50	110,02
2001	103,60	101,60	95,60	107,98
2003	106,40	104,90	99,50	110,02
2002	89,90	86,90	79,40	95,99
2004	93,40	88,40	82,00	99,99
2002	89,90	86,90	79,40	95,99
2004	93,40	88,40	82,00	99,99
1001	103,60	101,60	95,60	107,98
1003	106,40	104,90	99,50	110,02
1001	103,60	101,60	95,60	107,98
1003	106,40	104,90	99,50	110,02
1001	103,60	101,60	95,60	107,98
1003	106,40	104,90	99,50	110,02
1002	89,90	86,90	79,40	95,99
1004	93,40	88,40	82,00	99,99
1002	89,90	86,90	79,40	95,99
1004	93,40	88,40	82,00	99,99
1002	89,90	86,90	79,40	95,99
1004	93,40	88,40	82,00	99,99

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)
1002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78259,84	449632,92	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
1004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78259,84	449632,92	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78209,49	449760,48	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78209,49	449760,48	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78204,91	449771,37	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78204,91	449771,37	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78201,21	449781,38	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78201,21	449781,38	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78196,33	449792,28	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78196,33	449792,28	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78209,49	449760,48	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78209,49	449760,48	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78204,91	449771,37	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78204,91	449771,37	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78201,21	449781,38	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78201,21	449781,38	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78196,33	449792,28	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78196,33	449792,28	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78209,49	449760,48	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78209,49	449760,48	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78204,91	449771,37	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78204,91	449771,37	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78201,21	449781,38	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78201,21	449781,38	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78196,33	449792,28	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78196,33	449792,28	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78209,49	449760,48	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78209,49	449760,48	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78204,91	449771,37	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78204,91	449771,37	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78201,21	449781,38	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78201,21	449781,38	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78196,33	449792,28	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78196,33	449792,28	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78209,49	449760,48	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78209,49	449760,48	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
1002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
1004	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
1002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
1004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
1002	89,90	86,90	79,40	95,99
1004	93,40	88,40	82,00	99,99
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78204,91	449771,37	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78204,91	449771,37	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78201,21	449781,38	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78201,21	449781,38	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78196,33	449792,28	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78196,33	449792,28	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78209,49	449760,48	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78209,49	449760,48	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78204,91	449771,37	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78204,91	449771,37	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78201,21	449781,38	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78201,21	449781,38	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78196,33	449792,28	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
5002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78196,33	449792,28	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78249,64	449717,03	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78249,64	449717,03	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78255,35	449705,29	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78255,35	449705,29	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78262,39	449688,83	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78262,39	449688,83	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78249,64	449717,03	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78249,64	449717,03	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78255,35	449705,29	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78255,35	449705,29	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78262,39	449688,83	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
3004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78262,39	449688,83	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
4002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78216,22	449750,28	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
4001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78216,22	449750,28	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
4002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78241,28	449747,22	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
4001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78241,28	449747,22	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
4002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78222,01	449738,87	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
4001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78222,01	449738,87	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
4001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78255,29	449752,60	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
4003	Pneumatische gereedschap	Punt	78217,24	449748,91	0,50	0,00	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
0001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78277,84	449580,74	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
0003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78277,84	449580,74	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
3001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
3003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
3001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
3003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
3001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
3003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
3002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
3004	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
3002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
3004	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
3002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
3004	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
4002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
4001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
4002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
4001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
4002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
4001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
4001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
4003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	54,10	83,50	79,60	84,20	89,20	95,60
0001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
0003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
5003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
5004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
5002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
3001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
3003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
3001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
3003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
3001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
3003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
3002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
3004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
3002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
3004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
3002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
3004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
4002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
4001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
4002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
4001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
4002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
4001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
4001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
4003	101,80	101,10	99,20	106,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,10	83,50	79,60	84,20	89,20	95,60
0001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
0003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5001	103,60	101,60	95,60	107,98
5003	106,40	104,90	99,50	110,02
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
5004	93,40	88,40	82,00	99,99
5002	89,90	86,90	79,40	95,99
3001	103,60	101,60	95,60	107,98
3003	106,40	104,90	99,50	110,02
3001	103,60	101,60	95,60	107,98
3003	106,40	104,90	99,50	110,02
3001	103,60	101,60	95,60	107,98
3003	106,40	104,90	99,50	110,02
3002	89,90	86,90	79,40	95,99
3004	93,40	88,40	82,00	99,99
3002	89,90	86,90	79,40	95,99
3004	93,40	88,40	82,00	99,99
3002	89,90	86,90	79,40	95,99
3004	93,40	88,40	82,00	99,99
4002	93,40	88,40	82,00	99,99
4001	89,90	86,90	79,40	95,99
4002	93,40	88,40	82,00	99,99
4001	89,90	86,90	79,40	95,99
4002	93,40	88,40	82,00	99,99
4001	89,90	86,90	79,40	95,99
4001	89,90	86,90	79,40	95,99
4003	101,80	101,10	99,20	106,17
0001	103,60	101,60	95,60	107,98
0003	106,40	104,90	99,50	110,02

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)
0001	Lmax: vrachtwagen optrekken	Punt	78299,74	449530,33	1,20	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
0003	Lmax: ontluchten remmen vrachtwagen	Punt	78299,74	449530,33	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
0002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78277,84	449580,74	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
0004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78277,84	449580,74	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
0002	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78299,74	449530,33	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
0004	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78299,74	449530,33	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
7002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78198,63	449821,23	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
7001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78198,63	449821,23	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
7002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78206,07	449824,01	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
7001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78206,07	449824,01	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
7002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78188,68	449817,46	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
7001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78188,68	449817,46	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
6002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78198,63	449821,23	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
6001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78198,63	449821,23	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
6002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78206,07	449824,01	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
6001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78206,07	449824,01	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
6002	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	78188,68	449817,46	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
6001	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	78188,68	449817,46	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
0001	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
0003	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
0002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
0004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
0002	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
0004	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
7002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
7001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
7002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
7001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
7002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
7001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
6002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
6001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
6002	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
6001	100,000	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
0001	103,60	101,60	95,60	107,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	73,60	80,60	91,60	97,60	101,60
0003	106,40	104,90	99,50	110,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,50	76,30	85,00	81,50	95,50	101,10
0002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
0004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
0002	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
0004	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
7002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
7001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
7002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
7001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
7002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
7001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
6002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
6001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
6002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
6001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90
6002	93,40	88,40	82,00	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40
6001	89,90	86,90	79,40	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
0001	103,60	101,60	95,60	107,98
0003	106,40	104,90	99,50	110,02
0002	89,90	86,90	79,40	95,99
0004	93,40	88,40	82,00	99,99
0002	89,90	86,90	79,40	95,99
0004	93,40	88,40	82,00	99,99
7002	93,40	88,40	82,00	99,99
7001	89,90	86,90	79,40	95,99
7002	93,40	88,40	82,00	99,99
7001	89,90	86,90	79,40	95,99
7002	93,40	88,40	82,00	99,99
7001	89,90	86,90	79,40	95,99
6002	93,40	88,40	82,00	99,99
6001	89,90	86,90	79,40	95,99
6002	93,40	88,40	82,00	99,99
6001	89,90	86,90	79,40	95,99
6002	93,40	88,40	82,00	99,99
6001	89,90	86,90	79,40	95,99

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
overig	D03	LAmax dak juichen boogschietbaan	Polygoon	77800,01	449448,03	0,10	0,10	7,35	7,25	Relatief aan onderliggend item	4
overig	501c	Anderhout 1	Polygoon	78201,91	449799,95	0,10	0,10	7,82	7,72	Relatief aan onderliggend item	4
overig	502c	Anderhout 2	Polygoon	78208,54	449784,09	0,10	0,10	7,82	7,72	Relatief aan onderliggend item	4
overig	503c	Montagebedrijf	Polygoon	78205,23	449791,89	0,10	0,10	7,82	7,72	Relatief aan onderliggend item	4
overig	702	Van den Berg garage	Polygoon	78188,87	449814,83	0,10	0,10	7,20	7,10	Relatief aan onderliggend item	4

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)
overig	24,38	37,02	5,72	6,52					Ja	5	A	False	0,008	--	--
overig	48,99	136,31	8,47	16,02					Ja	3	A	False	100,000	--	--
overig	48,74	134,09	8,35	15,98					Ja	3	A	False	100,000	--	--
overig	48,84	134,48	8,35	16,04					Ja	3	A	False	100,000	--	--
overig	58,27	196,86	10,49	18,53					Ja	3	A	False	100,000	100,000	--

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31
overig	0,0010	--	--	40,79	--	--	2,0	2,0	22,80	34,90	54,60	76,30	104,40	107,50	101,40	91,40	75,10	109,96	0,00
overig	12,0000	--	--	0,00	--	--	1,0	1,0	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	12,00
overig	12,0000	--	--	0,00	--	--	1,0	1,0	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	12,00
overig	12,0000	--	--	0,00	--	--	1,0	1,0	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	12,00
overig	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	1,0	1,0	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	12,00

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k
overig	4,00	9,00	15,00	21,00	27,00	33,00	39,00	42,00	17,80	25,90	40,60	56,30	78,40	75,50	63,40
overig	12,00	16,00	20,00	26,00	27,00	25,00	24,00	28,00	35,27	40,27	41,27	41,27	39,27	39,27	39,27
overig	12,00	16,00	20,00	26,00	27,00	25,00	24,00	28,00	35,27	40,27	41,27	41,27	39,27	39,27	39,27
overig	12,00	16,00	20,00	26,00	27,00	25,00	24,00	28,00	35,27	40,27	41,27	41,27	39,27	39,27	39,27
overig	12,00	16,00	20,00	26,00	27,00	25,00	24,00	28,00	35,27	40,27	41,27	41,27	39,27	39,27	39,27

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500
overig	47,40	28,10	80,31	33,48	41,58	56,28	71,98	94,08	91,18	79,08	63,08	43,78	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
overig	39,27	33,27	48,85	56,62	61,62	62,62	62,62	60,62	60,62	60,62	60,62	54,62	70,20	-14,34	-14,34	-14,34	-14,34	-14,34
overig	39,27	33,27	48,85	56,54	61,54	62,54	62,54	60,54	60,54	60,54	60,54	54,54	70,12	-14,27	-14,27	-14,27	-14,27	-14,27
overig	39,27	33,27	48,85	56,56	61,56	62,56	62,56	60,56	60,56	60,56	60,56	54,56	70,14	-15,28	-15,28	-15,28	-15,28	-15,28
overig	39,27	33,27	48,85	58,21	63,21	64,21	64,21	62,21	62,21	62,21	62,21	56,21	71,79	-19,30	-19,30	-19,30	-19,30	-19,30

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	25,90	40,60	56,30	78,40	75,50	63,40	47,40	28,10	80,31	33,48	41,58	56,28
overig	-14,34	-14,34	-14,34	-14,34	49,61	54,61	55,61	55,61	53,61	53,61	53,61	53,61	47,61	63,19	70,96	75,96	76,96
overig	-14,27	-14,27	-14,27	-14,27	49,54	54,54	55,54	55,54	53,54	53,54	53,54	53,54	47,54	63,12	70,81	75,81	76,81
overig	-15,28	-15,28	-15,28	-15,28	50,55	55,55	56,55	56,55	54,55	54,55	54,55	54,55	48,55	64,13	71,84	76,84	77,84
overig	-19,30	-19,30	-19,30	-19,30	54,57	59,57	60,57	60,57	58,57	58,57	58,57	58,57	52,57	68,15	77,51	82,51	83,51

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
overig	71,98	94,08	91,18	79,08	63,08	43,78	95,99
overig	76,96	74,96	74,96	74,96	74,96	68,96	84,54
overig	76,81	74,81	74,81	74,81	74,81	68,81	84,39
overig	77,84	75,84	75,84	75,84	75,84	69,84	85,42
overig	83,51	81,51	81,51	81,51	81,51	75,51	91,09

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
overig	692743	25	-127127	16	G07	LAmax sandwich juichen boogschietbaan	Lijn	77799,88	449447,85	77802,37	449442,64	0,00
overig	692744	25	-127143	22	G06	LAmax sandwich juichen boogschietbaan	Lijn	77802,50	449442,60	77808,38	449445,20	0,00
overig	692527	41	-128193	46	501d	Anderhout 1	Lijn	78205,06	449791,94	78203,33	449796,09	0,00
overig	692529	42	-128285	46	502d	Anderhout 2	Lijn	78210,13	449779,73	78208,40	449783,89	0,00
overig	692528	43	-128239	46	503d	Montagebedrijf	Lijn	78206,87	449787,65	78205,14	449791,80	0,00

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	5,77	5,77	5,77
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	6,43	6,43	6,43
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,50	4,50	4,50
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,50	4,50	4,50
overig	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,50	4,50	4,50

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)
overig	5,77					Ja	5	A	False	0,008	--	--	0,0010	--	--	40,97	--	--
overig	6,43					Ja	5	A	False	0,008	--	--	0,0010	--	--	40,97	--	--
overig	4,50					Ja	3	A	False	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--
overig	4,50					Ja	3	A	False	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--
overig	4,50					Ja	3	A	False	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250
overig	2,0	1,0	1,0	22,80	34,90	54,60	76,30	104,40	107,50	101,40	91,40	75,50	109,96	6,00	11,00	22,00	26,00
overig	2,0	1,0	1,0	22,80	34,90	54,60	76,30	104,40	107,50	101,40	91,40	75,50	109,96	6,00	11,00	22,00	26,00
overig	2,9	0,5	0,5	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	7,00	7,00	4,00	8,00
overig	2,9	0,5	0,5	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	7,00	7,00	4,00	8,00
overig	2,9	0,5	0,5	50,27	55,27	60,27	64,27	68,27	69,27	67,27	66,27	64,27	75,00	7,00	7,00	4,00	8,00

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31
overig	30,00	24,00	37,00	40,00	40,00	11,80	18,90	27,60	45,30	69,40	78,50	59,40	46,40	30,50	79,06	22,43
overig	30,00	24,00	37,00	40,00	40,00	11,80	18,90	27,60	45,30	69,40	78,50	59,40	46,40	30,50	79,06	22,89
overig	12,00	14,00	16,00	18,00	25,00	40,27	45,27	53,27	53,27	53,27	52,27	48,27	45,27	36,27	59,80	51,42
overig	12,00	14,00	16,00	18,00	25,00	40,27	45,27	53,27	53,27	53,27	52,27	48,27	45,27	36,27	59,80	51,42
overig	12,00	14,00	16,00	18,00	25,00	40,27	45,27	53,27	53,27	53,27	52,27	48,27	45,27	36,27	59,80	51,42

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31
overig	29,53	38,23	55,93	80,03	89,13	70,03	57,03	41,13	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
overig	29,99	38,69	56,39	80,49	89,59	70,49	57,49	41,59	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,80
overig	56,42	64,42	64,42	64,42	63,42	59,42	56,42	47,42	70,95	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	44,43
overig	56,42	64,42	64,42	64,42	63,42	59,42	56,42	47,42	70,95	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	-4,16	44,43
overig	56,42	64,42	64,42	64,42	63,42	59,42	56,42	47,42	70,95	-5,16	-5,16	-5,16	-5,16	-5,16	-5,16	-5,16	-5,16	-5,16	45,43

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k
overig	18,90	27,60	45,30	69,40	78,50	59,40	46,40	30,50	79,06	22,43	29,53	38,23	55,93	80,03	89,13	70,03	57,03
overig	18,90	27,60	45,30	69,40	78,50	59,40	46,40	30,50	79,06	22,89	29,99	38,69	56,39	80,49	89,59	70,49	57,49
overig	49,43	57,43	57,43	57,43	56,43	52,43	49,43	40,43	63,96	55,58	60,58	68,58	68,58	68,58	67,58	63,58	60,58
overig	49,43	57,43	57,43	57,43	56,43	52,43	49,43	40,43	63,96	55,58	60,58	68,58	68,58	68,58	67,58	63,58	60,58
overig	50,43	58,43	58,43	58,43	57,43	53,43	50,43	41,43	64,96	56,58	61,58	69,58	69,58	69,58	68,58	64,58	61,58

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 8k	Lwr Totaal
overig	41,13	89,69
overig	41,59	90,15
overig	51,58	75,11
overig	51,58	75,11
overig	52,58	76,11

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)
52	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	77766,60	449447,84	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000
53	Lmax: Dichtslaan deuren	Punt	77748,61	449427,79	1,00	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000
55	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	77782,20	449416,39	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000
55	Lmax: personenwagen optrekken	Punt	77736,14	449432,18	0,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000
54	LAmax stemgeluid	Punt	77783,72	449439,31	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	--	12,0000

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
52	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
53	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
55	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40
55	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40
54	4,0000	--	0,00	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	57,20	77,20	83,20	95,20	104,20	103,20	96,20	96,20	96,20

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
52	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
53	99,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,70	80,00	86,80	91,30	93,50	94,40	93,40	88,40	82,00
55	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40
55	95,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	78,90	83,40	84,40	87,90	90,90	89,90	86,90	79,40
54	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,20	77,20	83,20	95,20	104,20	103,20	96,20	96,20	96,20

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr Totaal
52	99,99
53	99,99
55	95,99
55	95,99
54	108,01

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten
stemgeluid	D03	LAmax dak juichen boogschietbaan	Polygoon	77800,01	449448,03	0,10	0,10	7,35	7,25	Relatief aan onderliggend item	4

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)
stemgeluid	24,38	37,02	5,72	6,52					Ja	5	A	False	100,000	100,000

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal
stemgeluid	--	12,0000	4,0000	--	0,00	0,00	--	2,0	2,0	22,80	34,90	54,60	76,30	104,40	107,50	101,40	91,40	75,10	109,96

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500
stemgeluid	0,00	4,00	9,00	15,00	21,00	27,00	33,00	39,00	42,00	17,80	25,90	40,60	56,30	78,40

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125
stemgeluid	75,50	63,40	47,40	28,10	80,31	33,48	41,58	56,28	71,98	94,08	91,18	79,08	63,08	43,78	95,99	0,00	0,00	0,00

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,80	25,90	40,60	56,30	78,40	75,50	63,40	47,40	28,10	80,31	33,48

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
stemgeluid	41,58	56,28	71,98	94,08	91,18	79,08	63,08	43,78	95,99

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
stemgeluid	692743	43	-127127	16	G07	LAmax sandwich juichen boogschietbaan	Lijn	77799,88	449447,85	77802,37	449442,64
stemgeluid	692744	43	-127143	22	G06	LAmax sandwich juichen boogschietbaan	Lijn	77802,50	449442,60	77808,38	449445,20

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	5,77	5,77
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	6,43	6,43

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)
stemgeluid	5,77	5,77					Ja	5	A	False	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--
stemgeluid	6,43	6,43					Ja	5	A	False	100,000	100,000	--	12,0000	4,0000	--

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63
stemgeluid	0,00	0,00	--	2,0	1,0	1,0	22,80	34,90	54,60	76,30	104,40	107,50	101,40	91,40	75,50	109,96	6,00	11,00
stemgeluid	0,00	0,00	--	2,0	1,0	1,0	22,80	34,90	54,60	76,30	104,40	107,50	101,40	91,40	75,50	109,96	6,00	11,00

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k
stemgeluid	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	40,00	40,00	11,80	18,90	27,60	45,30	69,40	78,50	59,40	46,40
stemgeluid	22,00	26,00	30,00	24,00	37,00	40,00	40,00	11,80	18,90	27,60	45,30	69,40	78,50	59,40	46,40

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
stemgeluid	30,50	79,06	22,43	29,53	38,23	55,93	80,03	89,13	70,03	57,03	41,13	89,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stemgeluid	30,50	79,06	22,89	29,99	38,69	56,39	80,49	89,59	70,49	57,49	41,59	90,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	11,80	18,90	27,60	45,30	69,40	78,50	59,40	46,40	30,50	79,06	22,43	29,53	38,23	55,93
stemgeluid	0,00	0,00	0,00	11,80	18,90	27,60	45,30	69,40	78,50	59,40	46,40	30,50	79,06	22,89	29,99	38,69	56,39

Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie - IBS 2SUR5
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
stemgeluid	80,03	89,13	70,03	57,03	41,13	89,69
stemgeluid	80,49	89,59	70,49	57,49	41,59	90,15

Bijlage 3

Titel	Rekenresultaten $L_{Ar,LT}$

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2sur5 Poeldijkseweg 31A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	9,9	-13,2	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	10,0	-12,0	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	5,0	-15,7	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	8,1	-14,1	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	9,2	-14,5	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	9,8	-14,3	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	-0,9	-20,8	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	4,5	-17,7	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	4,1	-16,9	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	11,1	-12,6	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	2,1	-19,0	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	8,2	-15,0	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	1,8	-19,0	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	7,5	-15,5	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	1,9	-18,8	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	7,9	-15,6	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	1,4	-19,6	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	6,9	-16,1	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	0,4	-19,7	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	6,2	-16,1	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	0,5	-19,8	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	6,0	-16,1	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	2,0	-19,5	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	7,8	-15,8	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	0,2	-20,8	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	6,3	-17,2	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	1,6	-19,7	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	7,4	-16,5	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	4,5	-17,5	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	8,9	-15,0	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	8,6	-16,0	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	18,8	-8,2	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	11,9	-11,9	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	17,8	-7,4	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	13,1	-11,0	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	17,0	-7,8	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	7,0	-15,4	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	9,5	-15,3	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	-0,8	-25,5	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	-0,4	-24,8	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	10,5	-12,1	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	12,5	-11,3	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	10,3	-14,3	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	16,0	-9,8	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	13,6	-9,7	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	16,9	-7,9	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	11,6	-13,5	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	13,0	-13,5	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	8,0	-17,0	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	11,9	-14,5	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	7,2	-17,7	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	11,7	-14,7	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	5,7	-18,0	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	10,9	-15,0	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	6,6	-16,9	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	11,3	-14,4	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	7,9	-15,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2sur5 Poeldijkseweg 31A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	11,8	-13,8	--
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	20,0	-10,4	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	21,3	-8,0	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	20,6	-9,4	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	20,5	-8,9	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	20,3	-9,8	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	19,7	-9,3	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	14,0	-10,5	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	17,3	-11,6	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	15,5	-10,7	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	16,2	-11,3	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	13,2	-12,7	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	15,3	-11,6	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	10,0	-15,0	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	14,2	-11,6	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	9,9	-15,1	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	14,8	-10,3	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	9,4	-15,4	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	21,1	-7,6	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	8,6	-17,4	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	18,2	-12,9	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	6,2	-18,7	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	15,2	-13,8	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	6,5	-18,5	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	14,9	-13,2	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	6,4	-18,6	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	15,6	-13,4	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	7,3	-18,5	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	16,1	-12,8	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	5,8	-19,0	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	12,1	-14,3	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	5,2	-18,6	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	7,7	-16,3	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	4,1	-18,9	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	6,6	-16,8	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	2,9	-19,5	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	5,1	-17,4	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	2,4	-19,6	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	4,4	-17,7	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	1,9	-19,8	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	3,4	-17,9	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	1,7	-19,7	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	3,0	-17,8	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	5,4	-15,5	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	8,2	-15,3	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	-2,0	-22,2	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	2,4	-18,9	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	13,7	-11,7	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	16,1	-8,2	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	12,6	-12,3	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	15,9	-8,6	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	10,2	-14,7	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	11,5	-13,7	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	4,3	-16,6	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	6,7	-15,4	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	-2,5	-23,0	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	-1,9	-22,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2sur5 Poeldijkseweg 31A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	-1,3	-21,6	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	-0,7	-21,5	--
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	13,0	-12,9	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	16,4	-9,0	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	14,8	-8,1	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	18,9	-5,4	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	18,4	-3,3	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	24,1	1,4	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	18,6	-6,8	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	21,6	-4,3	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	11,4	-10,3	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	15,6	-8,0	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	11,1	-9,0	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	13,1	-9,0	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	17,3	-5,2	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	23,5	-3,0	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	17,1	-6,3	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	23,4	-4,2	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	12,7	-9,4	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	15,7	-8,7	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	22,2	-7,4	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	16,6	-5,6	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	16,8	-6,6	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	13,4	-7,8	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	17,8	-5,8	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	10,9	-9,4	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	23,4	-0,3	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	25,6	-0,4	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	23,3	-5,8	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	30,4	-3,7	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	30,8	1,1	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	34,2	1,2	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	26,3	0,6	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	23,7	-1,6	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	24,8	-1,9	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	20,3	-1,2	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	17,0	5,2	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	19,5	5,5	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	34,2	10,7	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	37,0	11,9	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	36,1	10,8	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	39,6	12,4	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	25,9	13,6	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	29,9	15,7	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	16,8	-8,1	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	18,7	-7,9	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	19,4	-2,8	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	19,5	-2,3	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	15,9	-9,7	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	17,2	-9,7	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	24,5	-5,0	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	25,9	-3,4	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	19,0	-0,8	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	29,8	4,2	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	20,3	-0,4	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	16,8	-5,3	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	29,3	14,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2sur5 Poeldijkseweg 31A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	29,6	13,8	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	31,5	14,8	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	30,6	13,5	--
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	32,2	14,2	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	33,9	15,7	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	34,1	19,3	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	36,3	21,0	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	37,6	22,4	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	39,5	17,4	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	43,0	19,7	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	44,0	20,7	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	37,9	25,1	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	40,7	27,1	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	40,9	27,2	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	41,5	30,3	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	43,9	30,8	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	44,0	30,7	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	48,1	28,4	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	56,1	29,4	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	56,1	30,9	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	46,1	11,2	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	53,6	15,4	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	53,7	16,8	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	45,5	7,5	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	50,4	12,0	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	50,6	13,6	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	45,5	15,6	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	52,2	18,1	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	52,5	20,6	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	45,0	12,2	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	50,3	14,2	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	50,5	16,9	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	45,7	9,3	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	52,4	13,0	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	52,6	17,5	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	44,3	10,1	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	50,6	14,5	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	50,8	17,9	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	39,7	10,3	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	43,9	12,9	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	44,8	15,3	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	25,5	5,2	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	29,5	6,9	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	30,8	8,5	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	23,2	2,3	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	26,5	2,8	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	28,3	4,4	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	30,5	-1,0	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	23,4	-3,6	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	24,6	-2,2	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	23,8	-3,5	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	25,8	-3,8	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	27,0	-3,3	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	32,7	-3,1	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	34,3	-4,2	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	27,8	-4,2	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	37,7	6,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2sur5 Poeldijkseweg 31A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	39,4	7,2	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	40,7	10,3	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	32,2	3,9	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	34,4	4,0	--
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	36,8	6,9	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	29,9	1,8	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	32,1	2,1	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	33,9	3,2	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	28,5	0,1	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	30,3	0,4	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	31,7	0,9	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	38,9	8,9	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	43,0	9,7	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	44,0	11,9	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	40,9	5,5	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	44,8	7,1	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	45,8	9,4	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	37,5	2,0	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	41,0	3,2	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	42,1	6,2	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	34,0	4,7	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	38,3	6,9	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	39,8	9,6	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	37,9	4,5	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	40,6	5,5	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	43,0	7,8	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	39,3	5,8	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	43,2	7,6	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	44,2	11,0	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	40,0	4,8	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	43,2	6,3	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	44,1	8,2	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	31,7	0,4	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	34,6	0,9	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	37,5	3,1	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	27,8	1,6	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	31,8	2,1	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	34,8	4,1	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	33,5	2,0	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	37,2	2,2	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	39,2	4,2	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	22,8	-1,5	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	24,6	-1,6	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	27,0	-1,0	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	16,6	-3,6	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	17,0	-3,8	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	18,1	-4,4	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	15,0	-5,0	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	16,1	-5,6	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	17,5	-5,2	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	15,0	-6,5	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	15,8	-6,8	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	16,4	-6,4	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	18,9	-1,4	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	23,6	-2,1	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	26,6	-1,9	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	17,2	-2,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2sur5 Poeldijkseweg 31A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	19,1	-3,0	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	25,6	-3,7	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	13,0	-7,6	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	13,4	-9,0	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	14,7	-9,2	--
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	11,9	-8,5	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	12,4	-8,9	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	14,0	-9,3	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	9,8	-10,8	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	10,3	-11,2	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	12,1	-11,1	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	9,0	-10,8	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	9,4	-11,4	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	11,1	-11,3	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	8,6	-11,1	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	9,2	-11,4	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	10,6	-11,6	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	8,9	-11,7	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	9,5	-12,0	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	10,8	-11,7	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	11,6	-11,1	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	11,1	-11,3	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	12,1	-11,1	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	15,9	-10,1	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	-0,4	-21,5	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	1,6	-20,0	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	10,0	-13,3	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	14,3	-12,2	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	3,7	-19,2	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	9,0	-15,9	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	14,5	-13,6	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	4,3	-13,8	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	9,9	-15,2	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	3,6	-21,8	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	5,2	-20,4	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	2,7	-21,9	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	3,2	-21,7	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	4,5	-20,2	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	13,1	-13,4	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	14,2	-10,9	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	4,2	-20,0	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	1,5	-18,9	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	2,0	-16,8	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	2,8	-20,6	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	0,1	-21,8	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	0,8	-21,4	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	2,1	-20,6	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	6,8	-14,6	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	13,7	-10,2	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	2,2	-18,6	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	12,0	-11,0	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	13,6	-10,1	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	14,6	-9,9	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	13,4	-10,1	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	13,6	-10,4	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	16,9	-8,4	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	4,6	-15,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2sur5 Poeldijkseweg 31A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	11,4	-14,4	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	15,8	-11,0	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	6,6	-17,7	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	7,5	-17,7	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	16,2	-12,6	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	7,3	-17,6	--
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	8,0	-17,4	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	17,0	-12,3	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	7,6	-16,4	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	8,6	-15,4	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	17,3	-11,7	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	8,3	-16,9	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	9,2	-16,3	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	17,4	-11,5	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	7,5	-15,1	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	18,2	-10,5	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	18,4	-10,1	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	16,5	-9,3	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	21,8	-6,5	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	19,3	-7,5	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	4,6	-16,0	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	12,7	-11,2	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	15,4	-10,9	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	5,2	-18,4	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	17,3	-12,0	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	14,3	-12,0	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	2,8	-16,8	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	10,3	-12,5	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	13,0	-12,1	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	3,7	-18,7	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	5,6	-17,8	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	14,1	-12,6	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	3,0	-16,2	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	9,0	-13,2	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	11,6	-12,8	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	4,8	-16,5	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	5,0	-16,2	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	12,8	-11,6	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	6,4	-14,2	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	8,0	-14,4	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	8,4	-14,0	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	12,1	-10,7	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	13,0	-10,2	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	16,6	-8,0	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	6,4	-18,7	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	9,3	-16,9	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	20,8	-9,8	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	11,8	-16,6	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	4,2	-23,0	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	5,7	-20,3	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	15,4	-8,6	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	18,3	-8,7	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	23,4	-6,8	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	14,3	-13,1	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	15,9	-11,2	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	23,4	-5,5	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	11,3	-13,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: 2sur5 Poeldijkseweg 31A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	2,6	-22,6	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	3,8	-20,1	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	3,6	-19,2	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	6,6	-17,2	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	17,4	-8,5	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	6,3	-13,9	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	7,5	-14,1	--
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	9,1	-13,4	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	10,3	-10,8	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	15,0	-8,7	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	19,4	-7,5	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	10,1	-14,1	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	15,2	-10,8	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	0,6	-21,4	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	2,9	-17,3	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	5,5	-15,9	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	0,0	-21,7	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	13,8	-9,9	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	14,9	-9,0	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	4,9	-16,9	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	11,0	-12,4	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	12,1	-10,7	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	19,7	-7,5	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	9,2	-12,6	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	15,5	-10,1	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	16,7	-9,0	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	2,9	-17,5	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	5,1	-16,2	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	15,8	-12,0	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	13,9	-14,2	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	14,9	-13,5	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	5,3	-16,6	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	9,0	-12,1	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	11,0	-11,5	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	19,0	-8,1	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	5,9	-15,1	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	9,9	-13,3	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	18,8	-8,4	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	7,9	-15,1	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	12,9	-10,6	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	14,3	-10,2	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	5,1	-18,3	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	-1,9	-22,9	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	1,1	-20,7	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	-1,0	-22,8	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	-0,9	-22,4	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	1,2	-20,3	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	12,2	-11,9	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	14,4	-10,9	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	18,1	-8,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	-2,1	-13,2	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	2,6	-12,0	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	-1,7	-15,7	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	-0,2	-14,1	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	1,9	-14,5	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	2,0	-14,3	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	-6,9	-20,8	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	-2,9	-17,7	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	-2,3	-16,9	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	3,0	-12,6	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	-4,5	-19,0	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	0,5	-15,0	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	-5,5	-19,0	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	-2,7	-15,5	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	-5,5	-18,8	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	-2,8	-15,6	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	-4,1	-19,6	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	-1,0	-16,1	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	-5,8	-19,7	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	-2,3	-16,1	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	-5,8	-19,8	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	-2,3	-16,1	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	-5,4	-19,5	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	-1,2	-15,8	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	-5,9	-20,8	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	0,7	-17,2	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	-5,6	-19,7	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	1,6	-16,5	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	-4,6	-17,5	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	2,6	-15,0	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	2,1	-16,0	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	12,2	-8,2	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	4,3	-11,9	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	10,6	-7,4	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	5,3	-11,0	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	10,4	-7,8	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	1,0	-15,4	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	0,9	-15,3	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	-10,5	-25,5	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	-10,2	-24,8	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	3,3	-12,1	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	2,3	-11,3	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	-1,6	-14,3	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	4,3	-9,8	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	5,2	-9,7	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	5,4	-7,9	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	1,2	-13,5	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	4,6	-13,5	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	-1,5	-17,0	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	1,8	-14,5	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	-3,1	-17,7	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	1,0	-14,7	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	-3,6	-18,0	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	0,5	-15,0	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	-3,1	-16,9	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	0,5	-14,4	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	-2,2	-15,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	0,8	-13,8	--
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	7,7	-10,4	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	8,3	-8,0	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	8,7	-9,4	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	8,3	-8,9	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	8,7	-9,8	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	8,2	-9,3	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	5,3	-10,5	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	3,9	-11,6	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	6,0	-10,7	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	4,8	-11,3	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	2,1	-12,7	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	3,9	-11,6	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	-1,3	-15,0	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	2,5	-11,6	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	-1,6	-15,1	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	2,7	-10,3	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	-1,4	-15,4	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	8,4	-7,6	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	-3,4	-17,4	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	7,9	-12,9	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	-5,5	-18,7	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	1,2	-13,8	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	-5,2	-18,5	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	1,8	-13,2	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	-5,5	-18,6	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	1,7	-13,4	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	-5,3	-18,5	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	2,3	-12,8	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	-5,8	-19,0	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	0,4	-14,3	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	-5,6	-18,6	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	-3,5	-16,3	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	-6,0	-18,9	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	-4,3	-16,8	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	-6,6	-19,5	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	-5,2	-17,4	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	-6,7	-19,6	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	-5,5	-17,7	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	-6,9	-19,8	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	-5,9	-17,9	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	-6,9	-19,7	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	-5,9	-17,8	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	-2,1	-15,5	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	-0,5	-15,3	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	-9,5	-22,2	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	-5,7	-18,9	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	4,7	-11,7	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	7,9	-8,2	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	1,5	-12,3	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	7,1	-8,6	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	-0,2	-14,7	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	1,0	-13,7	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	-3,6	-16,6	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	-2,2	-15,4	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	-11,1	-23,0	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	-10,9	-22,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	-8,7	-21,6	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	-8,7	-21,5	--
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	1,4	-12,9	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	7,3	-9,0	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	4,6	-8,1	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	9,1	-5,4	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	7,3	-3,3	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	12,4	1,4	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	3,0	-6,8	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	4,8	-4,3	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	-1,1	-10,3	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	1,4	-8,0	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	0,7	-9,0	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	0,5	-9,0	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	5,3	-5,2	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	8,2	-3,0	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	5,6	-6,3	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	7,8	-4,2	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	3,0	-9,4	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	3,3	-8,7	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	7,3	-7,4	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	4,5	-5,6	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	9,1	-6,6	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	1,8	-7,8	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	4,4	-5,8	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	0,9	-9,4	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	13,5	-0,3	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	13,8	-0,4	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	9,8	-5,8	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	14,8	-3,7	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	12,6	1,1	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	15,6	1,2	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	14,5	0,6	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	14,6	-1,6	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	10,1	-1,9	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	8,7	-1,2	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	12,4	5,2	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	12,3	5,5	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	25,3	10,7	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	20,0	11,9	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	19,6	10,8	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	21,3	12,4	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	20,4	13,6	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	22,4	15,7	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	7,8	-8,1	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	8,8	-7,9	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	18,8	-2,8	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	18,7	-2,3	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	3,2	-9,7	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	2,8	-9,7	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	4,2	-5,0	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	5,4	-3,4	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	10,7	-0,8	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	16,9	4,2	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	10,4	-0,4	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	4,5	-5,3	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	27,9	14,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	27,2	13,8	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	28,3	14,8	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	29,1	13,5	--
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	29,9	14,2	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	31,3	15,7	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	32,6	19,3	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	34,3	21,0	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	35,7	22,4	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	33,2	17,4	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	35,3	19,7	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	36,2	20,7	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	37,0	25,1	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	39,3	27,1	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	39,3	27,2	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	40,8	30,3	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	42,2	30,8	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	42,1	30,7	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	39,5	28,4	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	41,3	29,4	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	41,8	30,9	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	27,6	11,2	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	29,5	15,4	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	29,7	16,8	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	17,4	7,5	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	20,7	12,0	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	21,9	13,6	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	23,9	15,6	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	26,2	18,1	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	28,6	20,6	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	29,2	12,2	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	30,3	14,2	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	31,8	16,9	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	25,5	9,3	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	30,2	13,0	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	32,5	17,5	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	26,2	10,1	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	30,9	14,5	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	33,4	17,9	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	19,6	10,3	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	21,7	12,9	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	25,2	15,3	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	13,9	5,2	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	15,0	6,9	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	16,5	8,5	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	10,9	2,3	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	11,2	2,8	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	12,7	4,4	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	15,8	-1,0	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	8,2	-3,6	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	9,3	-2,2	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	8,4	-3,5	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	8,6	-3,8	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	9,4	-3,3	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	15,0	-3,1	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	15,9	-4,2	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	11,5	-4,2	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	27,0	6,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	26,8	7,2	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	28,0	10,3	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	25,5	3,9	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	25,2	4,0	--
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	26,1	6,9	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	24,6	1,8	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	24,5	2,1	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	24,9	3,2	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	24,1	0,1	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	23,9	0,4	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	24,0	0,9	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	22,8	8,9	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	23,1	9,7	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	24,7	11,9	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	15,4	5,5	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	17,5	7,1	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	20,3	9,4	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	14,0	2,0	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	16,7	3,2	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	19,6	6,2	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	16,9	4,7	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	18,8	6,9	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	22,2	9,6	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	21,2	4,5	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	21,5	5,5	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	23,1	7,8	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	16,0	5,8	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	17,6	7,6	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	20,5	11,0	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	15,2	4,8	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	16,9	6,3	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	19,0	8,2	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	13,2	0,4	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	10,7	0,9	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	13,1	3,1	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	13,0	1,6	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	13,8	2,1	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	16,1	4,1	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	13,0	2,0	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	13,4	2,2	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	15,1	4,2	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	12,0	-1,5	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	14,2	-1,6	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	15,1	-1,0	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	10,8	-3,6	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	9,7	-3,8	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	4,6	-4,4	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	8,1	-5,0	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	8,5	-5,6	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	4,3	-5,2	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	7,9	-6,5	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	8,5	-6,8	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	3,5	-6,4	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	11,0	-1,4	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	11,5	-2,1	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	9,4	-1,9	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	9,7	-2,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	10,4	-3,0	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	14,9	-3,7	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	3,7	-7,6	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	3,2	-9,0	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	3,5	-9,2	--
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	3,6	-8,5	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	3,4	-8,9	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	3,7	-9,3	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	1,8	-10,8	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	1,5	-11,2	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	2,0	-11,1	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	1,6	-10,8	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	1,3	-11,4	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	1,8	-11,3	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	2,0	-11,1	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	1,6	-11,4	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	2,1	-11,6	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	2,0	-11,7	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	2,3	-12,0	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	2,8	-11,7	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	3,3	-11,1	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	3,7	-11,3	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	4,5	-11,1	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	5,1	-10,1	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	-7,7	-21,5	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	-4,6	-20,0	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	0,1	-13,3	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	2,5	-12,2	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	-5,1	-19,2	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	-2,9	-15,9	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	1,9	-13,6	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	-3,6	-13,8	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	-0,7	-15,2	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	-8,2	-21,8	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	-3,3	-20,4	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	-8,1	-21,9	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	-7,8	-21,7	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	-5,3	-20,2	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	1,8	-13,4	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	2,9	-10,9	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	-5,3	-20,0	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	-4,9	-18,9	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	-4,6	-16,8	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	-5,4	-20,6	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	-5,4	-21,8	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	-4,4	-21,4	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	-3,5	-20,6	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	0,7	-14,6	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	10,7	-10,2	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	-5,2	-18,6	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	3,0	-11,0	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	3,6	-10,1	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	-1,2	-9,9	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	4,6	-10,1	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	3,2	-10,4	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	3,3	-8,4	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	-3,4	-15,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	3,9	-14,4	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	-1,0	-11,0	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	-4,4	-17,7	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	-4,2	-17,7	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	6,8	-12,6	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	0,8	-17,6	--
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	-3,9	-17,4	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	7,1	-12,3	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	-3,7	-16,4	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	-3,2	-15,4	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	7,0	-11,7	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	-2,3	-16,9	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	-2,5	-16,3	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	7,3	-11,5	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	1,5	-15,1	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	5,7	-10,5	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	3,1	-10,1	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	6,7	-9,3	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	8,7	-6,5	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	3,2	-7,5	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	-1,5	-16,0	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	6,5	-11,2	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	-1,4	-10,9	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	-2,0	-18,4	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	4,8	-12,0	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	1,0	-12,0	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	-4,5	-16,8	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	-2,8	-12,5	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	-2,2	-12,1	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	-1,7	-18,7	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	-0,2	-17,8	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	7,0	-12,6	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	-4,4	-16,2	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	-3,2	-13,2	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	6,5	-12,8	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	-1,4	-16,5	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	-2,9	-16,2	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	3,0	-11,6	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	-0,4	-14,2	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	-0,4	-14,4	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	-2,0	-14,0	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	4,3	-10,7	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	4,9	-10,2	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	1,1	-8,0	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	-5,0	-18,7	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	-2,5	-16,9	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	10,7	-9,8	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	-1,7	-16,6	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	-8,6	-23,0	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	-3,1	-20,3	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	7,5	-8,6	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	8,0	-8,7	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	10,2	-6,8	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	7,6	-13,1	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	4,8	-11,2	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	9,2	-5,5	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	2,6	-13,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	-6,5	-22,6	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	-4,8	-20,1	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	-1,8	-19,2	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	1,6	-17,2	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	11,5	-8,5	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	-3,2	-13,9	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	-3,3	-14,1	--
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	-3,0	-13,4	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	3,2	-10,8	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	5,8	-8,7	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	9,1	-7,5	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	2,1	-14,1	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	6,6	-10,8	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	-5,9	-21,4	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	-3,6	-17,3	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	-1,7	-15,9	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	-8,1	-21,7	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	1,7	-9,9	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	3,0	-9,0	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	-3,7	-16,9	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	3,6	-12,4	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	4,2	-10,7	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	9,8	-7,5	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	3,3	-12,6	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	4,1	-10,1	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	5,5	-9,0	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	-4,2	-17,5	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	-2,4	-16,2	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	3,5	-12,0	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	-3,6	-14,2	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	-3,5	-13,5	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	-4,1	-16,6	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	0,4	-12,1	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	1,0	-11,5	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	4,4	-8,1	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	-3,2	-15,1	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	-1,5	-13,3	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	4,5	-8,4	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	-7,4	-15,1	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	-3,7	-10,6	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	-3,1	-10,2	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	-10,2	-18,3	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	-12,5	-22,9	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	-10,1	-20,7	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	-12,7	-22,8	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	-12,4	-22,4	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	-10,0	-20,3	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	-1,5	-11,9	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	0,6	-10,9	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	2,3	-8,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	9,6	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	9,2	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	4,0	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	7,5	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	8,3	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	9,0	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	-2,1	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	3,6	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	3,0	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	10,4	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	1,0	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	7,4	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	1,0	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	7,1	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	1,1	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	7,5	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	0,0	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	6,2	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	-0,8	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	5,5	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	-0,7	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	5,3	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	1,1	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	7,2	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	-1,0	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	4,9	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	0,6	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	6,1	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	3,9	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	7,7	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	7,5	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	17,7	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	11,1	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	16,8	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	12,4	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	15,9	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	5,8	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	8,8	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	-1,3	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	-0,9	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	9,6	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	12,1	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	10,1	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	15,7	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	12,9	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	16,6	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	11,2	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	12,3	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	7,5	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	11,4	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	6,8	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	11,4	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	5,1	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	10,5	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	6,1	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	10,9	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	7,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	11,5	--	--
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	19,7	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	21,0	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	20,3	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	20,2	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	20,0	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	19,4	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	13,4	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	17,1	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	14,9	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	15,9	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	12,8	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	14,9	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	9,7	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	13,9	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	9,6	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	14,5	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	9,1	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	20,9	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	8,4	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	17,7	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	5,9	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	15,1	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	6,2	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	14,7	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	6,1	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	15,4	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	7,1	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	15,9	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	5,5	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	11,8	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	4,9	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	7,3	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	3,7	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	6,2	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	2,4	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	4,7	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	1,8	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	3,9	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	1,3	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	2,9	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	1,0	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	2,4	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	4,6	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	7,5	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	-2,9	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	1,6	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	13,1	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	15,4	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	12,3	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	15,3	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	9,8	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	11,1	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	3,6	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	6,2	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	-3,1	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	-2,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	-2,1	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	-1,4	--	--
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	12,7	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	15,9	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	14,3	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	18,4	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	18,0	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	23,8	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	18,5	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	21,5	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	11,2	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	15,5	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	10,7	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	12,8	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	17,0	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	23,4	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	16,8	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	23,2	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	12,2	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	15,4	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	22,0	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	16,4	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	15,9	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	13,0	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	17,6	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	10,5	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	22,9	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	25,3	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	23,1	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	30,3	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	30,7	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	34,1	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	26,0	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	23,2	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	24,6	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	20,0	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	15,1	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	18,6	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	33,6	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	36,9	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	36,0	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	39,5	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	24,4	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	29,0	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	16,3	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	18,3	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	10,7	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	11,6	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	15,7	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	17,0	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	24,4	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	25,8	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	18,3	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	29,6	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	19,8	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	16,5	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	23,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	25,9	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	28,7	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	25,3	--	--
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	28,2	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	30,4	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	28,9	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	31,9	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	33,2	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	38,3	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	42,2	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	43,2	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	30,6	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	35,3	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	35,8	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	33,1	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	39,1	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	39,4	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	47,5	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	56,0	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	55,9	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	46,0	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	53,6	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	53,7	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	45,5	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	50,4	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	50,6	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	45,4	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	52,2	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	52,5	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	44,9	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	50,2	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	50,5	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	45,7	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	52,4	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	52,5	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	44,2	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	50,5	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	50,7	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	39,7	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	43,8	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	44,7	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	25,2	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	29,3	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	30,6	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	23,0	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	26,3	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	28,2	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	30,4	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	23,3	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	24,5	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	23,7	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	25,7	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	26,9	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	32,6	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	34,3	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	27,7	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	37,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	39,2	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	40,5	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	31,1	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	33,9	--	--
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	36,4	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	28,4	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	31,2	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	33,3	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	26,5	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	29,1	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	30,9	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	38,8	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	43,0	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	43,9	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	40,9	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	44,8	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	45,7	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	37,4	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	41,0	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	42,0	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	33,9	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	38,2	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	39,7	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	37,8	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	40,5	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	42,9	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	39,2	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	43,1	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	44,1	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	40,0	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	43,2	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	44,1	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	31,7	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	34,6	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	37,5	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	27,7	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	31,7	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	34,7	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	33,5	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	37,2	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	39,2	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	22,4	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	24,1	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	26,7	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	15,3	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	16,1	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	17,9	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	14,0	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	15,2	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	17,3	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	14,1	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	14,9	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	16,2	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	18,1	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	23,3	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	26,5	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	16,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	18,4	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	25,2	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	12,5	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	13,0	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	14,3	--	--
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	11,3	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	11,9	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	13,6	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	9,1	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	9,7	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	11,7	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	8,1	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	8,6	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	10,6	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	7,6	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	8,4	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	10,0	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	7,8	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	8,6	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	10,1	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	10,9	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	10,3	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	11,3	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	15,6	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	-1,3	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	0,3	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	9,6	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	14,0	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	3,0	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	8,7	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	14,3	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	3,5	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	9,5	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	3,3	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	4,6	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	2,3	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	2,8	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	4,0	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	12,8	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	13,9	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	3,7	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	0,3	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	1,0	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	2,1	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	-1,4	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	-0,8	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	0,6	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	5,6	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	10,7	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	1,3	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	11,4	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	13,2	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	14,5	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	12,8	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	13,2	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	16,7	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	3,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	10,6	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	15,7	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	6,2	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	7,2	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	15,7	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	6,2	--	--
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	7,8	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	16,5	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	7,2	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	8,3	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	16,9	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	7,9	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	8,9	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	17,0	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	6,3	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	17,9	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	18,3	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	16,0	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	21,6	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	19,2	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	3,4	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	11,4	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	15,3	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	4,2	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	17,1	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	14,1	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	1,9	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	10,1	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	12,9	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	2,3	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	4,3	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	13,2	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	2,2	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	8,8	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	10,0	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	3,6	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	4,2	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	12,3	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	5,4	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	7,3	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	8,0	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	11,3	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	12,3	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	16,5	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	6,1	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	9,0	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	20,3	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	11,6	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	3,9	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	5,1	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	14,7	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	17,8	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	23,2	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	13,3	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	15,6	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	23,2	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	10,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	2,0	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	3,2	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	2,2	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	4,9	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	16,1	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	5,8	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	7,2	--	--
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	8,9	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	9,4	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	14,4	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	18,9	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	9,3	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	14,6	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	-0,5	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	1,8	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	4,6	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	-0,7	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	13,5	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	14,6	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	4,3	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	10,1	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	11,3	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	19,2	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	7,9	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	15,2	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	16,4	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	2,0	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	4,2	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	15,6	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	13,8	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	14,8	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	4,7	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	8,3	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	10,5	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	18,8	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	5,3	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	9,5	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	18,6	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	7,8	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	12,8	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	14,2	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	5,0	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	-2,3	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	0,7	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	-1,3	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	-1,2	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	0,9	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	12,0	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	14,2	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	18,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ambachtsweg 46A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	8,3	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	12,1	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	16,2	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	16,5	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	13,0	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	13,2	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	13,0	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	14,8	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	17,6	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	17,2	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	10,8	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	13,4	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	6,5	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	10,1	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	6,7	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	8,1	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	16,8	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	18,3	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	15,1	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	15,0	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	13,3	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	13,9	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	7,0	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	11,8	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	19,5	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	22,5	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	20,6	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	25,0	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	20,3	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	25,9	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	17,9	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	23,1	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	13,1	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	16,6	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	11,7	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	14,6	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	10,4	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	11,9	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	20,4	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	12,6	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	25,2	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	28,1	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	24,4	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	29,7	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	24,2	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	28,7	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	14,1	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	16,1	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	25,3	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	30,5	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	17,6	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	21,0	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	25,0	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	31,6	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	27,8	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	32,4	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	29,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ambachtsweg 46A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	32,4	--	--
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	29,9	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	32,8	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	28,1	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	31,4	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	23,5	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	27,2	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	16,7	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	20,9	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	19,6	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	24,7	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	21,8	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	28,6	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	26,9	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	30,9	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	27,3	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	31,2	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	27,8	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	32,4	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	24,0	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	27,8	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	23,0	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	27,8	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	20,8	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	26,3	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	19,9	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	25,0	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	19,7	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	23,0	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	19,5	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	22,8	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	15,9	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	21,6	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	16,1	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	21,0	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	16,7	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	19,8	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	16,2	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	18,8	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	15,8	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	18,5	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	15,5	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	18,4	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	14,7	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	17,9	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	29,5	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	32,5	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	30,1	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	33,0	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	30,0	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	32,8	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	30,1	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	32,9	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	32,4	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	34,5	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	44,5	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	44,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ambachtsweg 46A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	44,6	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	44,3	--	--
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	40,4	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	40,5	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	32,5	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	34,1	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	7,9	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	8,9	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	2,4	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	6,1	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	0,8	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	1,6	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	2,0	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	3,4	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	3,0	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	4,8	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	3,7	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	5,1	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	11,5	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	4,8	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	5,9	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	10,8	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	11,5	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	5,7	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	10,7	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	6,8	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	-3,3	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	-3,0	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	3,6	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	6,2	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	3,3	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	5,9	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	1,9	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	9,6	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	5,4	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	11,3	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	-1,8	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	11,4	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	-6,6	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	-6,1	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	-3,5	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	-1,6	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	-6,1	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	-5,7	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	-12,1	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	-11,8	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	-7,4	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	-6,9	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	-5,6	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	-5,3	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	-4,6	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	-4,2	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	4,6	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	9,8	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	2,2	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	9,5	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	-11,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ambachtsweg 46A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	-11,7	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	-10,2	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	-10,3	--	--
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	-10,3	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	-9,2	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	-10,0	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	-9,8	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	-8,5	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	3,5	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	4,8	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	7,1	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	-10,4	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	-10,1	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	-8,6	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	-9,2	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	-8,9	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	-8,4	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	2,2	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	4,8	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	6,9	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	1,0	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	3,0	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	7,0	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	-1,3	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	-0,3	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	3,3	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	2,7	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	5,9	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	7,5	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	2,6	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	7,4	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	7,6	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	-1,5	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	-8,5	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	-7,5	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	-1,7	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	0,7	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	-7,4	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	-5,2	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	-4,9	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	-6,2	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	5,8	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	7,4	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	8,4	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	5,2	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	7,7	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	9,4	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	4,5	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	6,5	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	9,3	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	4,3	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	6,5	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	9,2	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	-0,2	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	2,2	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	8,4	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	2,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ambachtsweg 46A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	4,4	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	8,6	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	2,7	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	3,8	--	--
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	9,3	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	0,4	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	2,6	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	9,3	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	0,9	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	2,3	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	9,6	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	-2,4	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	-1,0	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	0,6	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	-2,1	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	2,1	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	3,1	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	-1,3	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	0,7	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	2,1	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	0,4	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	1,0	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	2,5	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	-6,2	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	-3,4	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	-8,7	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	-3,3	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	-0,8	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	-7,7	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	4,4	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	6,4	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	8,1	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	-5,3	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	-3,4	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	-7,6	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	-2,7	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	-1,4	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	-6,6	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	3,4	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	4,7	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	9,2	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	4,0	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	4,0	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	-1,6	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	11,7	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	11,6	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	10,3	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	13,8	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	13,2	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	13,2	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	14,3	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	13,7	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	13,8	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	4,8	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	5,6	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	9,6	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	4,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ambachtsweg 46A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	5,4	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	8,3	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	15,2	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	15,0	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	15,6	--	--
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	15,9	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	15,3	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	16,3	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	17,1	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	17,1	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	18,0	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	19,4	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	19,6	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	20,7	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	20,9	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	21,6	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	23,5	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	23,4	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	24,9	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	26,8	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	27,1	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	29,1	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	29,7	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	30,3	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	32,6	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	33,2	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	40,2	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	40,7	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	40,6	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	40,3	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	40,8	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	40,7	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	39,9	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	40,4	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	40,4	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	38,8	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	39,4	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	39,4	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	34,9	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	36,3	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	36,5	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	30,3	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	32,0	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	32,5	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	28,0	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	29,1	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	29,9	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	26,9	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	27,4	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	28,5	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	36,0	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	36,7	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	36,7	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	26,9	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	36,6	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	36,7	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	27,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ambachtsweg 46A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	36,4	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	36,4	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	28,5	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	36,4	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	36,4	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	27,5	--	--
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	36,3	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	36,3	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	27,0	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	35,5	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	35,6	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	25,5	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	36,3	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	36,3	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	24,9	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	29,1	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	29,3	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	23,1	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	35,1	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	35,0	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	24,3	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	26,7	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	27,2	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	21,3	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	30,0	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	30,4	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	19,4	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	23,3	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	24,1	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	18,4	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	20,7	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	22,6	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	14,6	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	17,0	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	18,9	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	14,5	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	15,5	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	18,0	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	18,4	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	19,0	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	20,4	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	28,0	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	30,4	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	31,0	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	29,0	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	32,9	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	33,2	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	28,1	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	32,8	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	33,2	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	21,2	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	25,8	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	26,5	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	24,6	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	28,3	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	29,4	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	19,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Ambachtsweg 46A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	22,6	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	24,0	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	15,7	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	16,6	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	18,7	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	11,4	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	11,8	--	--
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	13,1	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	25,1	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	25,5	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	26,4	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	23,9	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	24,2	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	25,1	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	22,9	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	23,0	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	23,7	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	3,9	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	3,6	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	6,0	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	13,8	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	14,1	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	15,8	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	14,3	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	15,0	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	15,1	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	14,5	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	14,9	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	14,9	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	10,5	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	10,8	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	4,5	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	11,7	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	11,9	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	12,2	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	14,3	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	14,3	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	15,7	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	9,4	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	9,8	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	12,7	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	7,9	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	8,6	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	7,9	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	5,6	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	6,8	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	7,0	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	10,8	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	11,4	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	15,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anderhout 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	32,7	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	37,8	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	31,4	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	37,1	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	28,6	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	36,5	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	34,8	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	40,0	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	38,7	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	43,4	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	39,6	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	44,0	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	39,8	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	44,1	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	39,6	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	43,8	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	40,1	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	43,9	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	39,2	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	42,7	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	37,9	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	41,9	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	35,8	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	40,9	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	35,2	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	39,8	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	29,2	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	36,0	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	32,3	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	37,4	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	31,6	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	35,4	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	28,5	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	34,6	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	26,8	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	32,2	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	27,6	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	32,1	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	27,7	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	35,0	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	27,9	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	34,4	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	22,2	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	25,2	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	22,4	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	25,2	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	32,1	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	33,9	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	30,3	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	32,2	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	32,9	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	35,1	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	33,5	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	35,5	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	33,8	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	36,1	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	33,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anderhout 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	36,3	--	--
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	31,7	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	34,4	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	25,8	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	28,3	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	24,8	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	28,4	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	25,2	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	28,3	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	23,8	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	27,3	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	25,2	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	29,1	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	32,9	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	35,5	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	33,1	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	35,7	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	31,3	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	33,0	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	20,4	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	23,1	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	27,3	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	26,5	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	24,4	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	20,7	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	26,2	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	22,8	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	24,5	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	27,0	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	30,1	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	31,3	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	23,7	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	27,0	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	23,3	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	27,2	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	28,1	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	30,9	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	27,5	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	29,9	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	28,3	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	30,2	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	26,5	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	28,4	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	23,9	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	25,8	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	18,3	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	19,9	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	18,9	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	23,1	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	14,7	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	19,7	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	18,1	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	22,1	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	21,0	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	24,3	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	26,2	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	25,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anderhout 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	26,3	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	26,5	--	--
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	26,1	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	27,1	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	26,2	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	27,0	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	13,2	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	17,3	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	11,7	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	13,4	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	14,9	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	19,4	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	12,6	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	15,3	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	17,2	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	20,3	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	17,3	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	19,2	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	10,9	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	16,5	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	18,4	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	18,0	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	19,3	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	14,9	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	13,2	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	15,6	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	15,8	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	12,8	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	11,5	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	13,6	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	14,0	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	16,1	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	16,5	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	19,2	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	16,2	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	19,1	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	8,5	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	20,4	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	9,4	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	10,4	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	16,4	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	17,1	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	6,5	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	8,0	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	6,2	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	6,6	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	10,1	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	11,0	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	12,5	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	13,7	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	12,3	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	13,5	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	17,0	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	18,8	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	16,2	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	18,8	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	-0,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anderhout 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	0,7	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	5,5	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	-1,2	--	--
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	0,4	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	5,4	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	-0,4	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	1,2	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	5,7	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	9,5	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	10,0	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	12,4	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	1,6	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	2,8	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	6,6	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	2,0	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	3,3	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	6,9	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	9,3	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	10,0	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	12,2	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	11,2	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	12,5	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	15,6	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	12,3	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	14,9	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	15,6	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	9,5	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	10,5	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	12,1	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	9,2	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	10,5	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	13,6	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	12,7	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	14,0	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	7,9	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	13,3	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	5,7	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	8,1	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	15,0	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	15,2	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	9,7	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	10,0	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	10,6	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	12,1	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	17,0	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	15,8	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	12,3	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	13,1	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	17,5	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	18,4	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	12,2	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	14,2	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	18,1	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	13,6	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	16,9	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	17,8	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	10,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anderhout 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	11,5	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	14,4	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	10,8	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	11,1	--	--
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	14,9	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	11,0	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	11,3	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	15,0	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	11,1	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	11,4	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	15,1	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	12,1	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	15,2	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	16,3	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	13,5	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	14,7	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	16,5	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	6,2	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	7,1	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	9,4	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	15,8	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	8,8	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	10,7	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	9,0	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	13,6	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	6,4	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	8,3	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	13,6	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	6,6	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	10,4	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	11,1	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	13,3	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	9,1	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	11,0	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	5,8	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	8,7	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	10,7	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	7,5	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	10,8	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	11,3	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	13,9	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	8,3	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	10,8	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	13,2	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	12,4	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	14,9	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	16,6	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	13,1	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	13,2	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	18,4	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	16,8	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	14,0	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	18,9	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	9,2	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	11,8	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	14,5	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	10,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anderhout 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	11,2	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	15,8	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	8,7	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	14,2	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	17,1	--	--
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	18,1	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	10,6	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	17,5	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	19,0	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	9,5	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	16,5	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	6,7	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	16,2	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	17,0	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	19,1	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	23,3	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	17,4	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	19,7	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	15,1	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	17,6	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	8,8	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	16,5	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	19,4	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	22,2	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	25,2	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	27,1	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	28,5	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	29,9	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	31,5	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	29,5	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	31,0	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	33,0	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	30,9	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	32,6	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	34,9	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	32,3	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	34,4	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	36,4	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	34,2	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	36,1	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	38,4	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	36,0	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	37,9	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	40,5	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	36,2	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	38,8	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	41,9	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	39,5	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	41,8	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	44,3	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	23,5	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	24,9	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	20,2	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	24,5	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	26,8	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	26,1	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	22,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anderhout 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	24,9	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	27,5	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	25,5	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	27,9	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	27,8	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	25,2	--	--
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	27,3	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	29,8	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	26,1	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	28,7	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	30,2	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	26,7	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	30,1	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	32,7	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	28,3	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	31,2	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	32,0	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	28,3	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	32,3	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	34,7	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	30,3	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	32,7	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	34,3	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	32,5	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	34,3	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	36,9	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	33,1	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	36,4	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	38,4	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	33,0	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	35,0	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	38,2	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	32,5	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	39,5	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	41,7	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	26,7	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	29,2	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	33,3	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	37,9	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	40,7	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	43,3	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	22,5	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	15,7	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	20,6	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	23,7	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	25,9	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	30,1	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	24,9	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	27,4	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	31,1	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	26,6	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	30,2	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	31,8	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	16,5	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	17,8	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	21,2	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	30,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anderhout 1
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	32,0	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	33,6	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	33,5	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	34,9	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	36,0	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	31,8	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	33,5	--	--
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	36,0	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	34,0	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	35,7	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	38,8	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	44,4	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	46,0	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	48,7	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	43,0	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	44,6	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	47,9	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	27,5	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	33,1	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	37,3	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	34,8	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	37,7	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	39,8	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	25,9	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	30,2	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	34,8	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	24,6	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	29,4	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	34,5	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	26,9	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	30,0	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	29,9	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	32,8	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	34,8	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	37,3	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	31,4	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	35,2	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	38,5	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	29,5	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	34,3	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	38,0	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	23,7	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	26,6	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	31,4	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	29,7	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	31,1	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	29,6	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	32,3	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	34,3	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	35,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anderhout 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	28,3	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	34,5	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	27,4	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	33,9	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	28,5	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	34,7	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	34,5	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	39,8	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	35,6	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	40,6	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	37,8	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	42,5	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	38,6	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	42,9	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	39,0	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	43,2	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	40,5	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	44,1	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	41,0	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	43,9	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	41,0	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	43,8	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	38,9	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	43,1	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	39,1	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	42,5	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	36,6	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	41,0	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	35,2	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	39,9	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	32,8	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	35,7	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	31,1	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	36,2	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	28,4	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	34,5	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	30,0	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	35,2	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	30,0	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	36,9	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	30,5	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	36,6	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	23,4	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	26,8	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	23,0	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	27,4	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	32,7	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	34,9	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	30,3	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	32,9	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	35,4	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	37,7	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	34,6	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	36,6	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	35,3	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	36,7	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	35,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anderhout 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	37,3	--	--
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	34,0	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	35,5	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	25,5	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	27,4	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	26,2	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	29,4	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	30,5	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	33,2	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	25,9	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	28,2	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	27,9	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	30,2	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	34,2	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	36,1	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	34,7	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	36,7	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	32,4	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	34,4	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	21,1	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	24,7	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	29,1	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	30,2	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	24,9	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	22,0	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	26,1	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	23,7	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	26,3	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	28,6	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	31,3	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	32,5	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	24,5	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	27,8	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	24,7	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	29,1	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	29,0	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	31,8	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	27,9	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	30,6	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	29,0	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	31,2	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	27,4	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	29,5	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	25,4	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	27,4	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	18,6	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	20,5	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	19,2	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	23,5	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	15,0	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	20,2	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	18,4	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	22,4	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	21,2	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	24,6	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	26,5	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	26,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anderhout 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	26,8	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	27,0	--	--
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	26,1	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	27,2	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	26,2	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	27,4	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	13,3	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	17,5	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	12,1	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	13,4	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	14,2	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	19,0	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	11,9	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	15,5	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	17,2	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	19,8	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	17,2	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	19,0	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	10,1	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	16,5	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	18,4	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	17,1	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	19,0	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	15,0	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	13,7	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	15,7	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	19,0	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	13,2	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	13,9	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	16,4	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	16,7	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	18,6	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	17,6	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	19,5	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	15,8	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	19,0	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	7,6	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	20,6	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	10,6	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	11,7	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	17,6	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	18,3	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	8,1	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	9,3	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	6,0	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	6,5	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	9,8	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	10,7	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	10,4	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	11,6	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	11,1	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	12,3	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	17,1	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	19,1	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	16,3	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	19,0	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	0,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anderhout 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	3,3	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	7,1	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	0,6	--	--
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	3,7	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	7,5	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	1,9	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	4,8	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	8,1	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	7,7	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	14,6	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	15,4	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	4,9	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	6,2	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	8,8	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	1,8	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	6,4	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	8,9	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	15,3	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	13,5	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	14,5	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	15,2	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	16,2	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	18,8	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	17,5	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	18,8	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	19,2	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	16,7	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	14,9	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	14,6	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	17,9	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	18,4	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	17,3	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	16,4	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	17,4	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	9,9	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	16,6	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	8,0	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	9,8	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	16,3	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	17,8	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	11,2	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	12,0	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	12,7	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	13,8	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	12,6	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	14,4	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	14,0	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	13,9	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	19,1	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	20,0	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	13,3	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	16,7	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	20,3	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	17,0	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	19,9	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	20,7	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	17,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anderhout 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	19,2	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	17,9	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	11,8	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	18,4	--	--
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	18,9	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	15,7	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	19,4	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	19,4	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	15,5	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	20,0	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	20,3	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	17,1	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	18,9	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	19,6	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	17,1	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	18,7	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	19,5	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	17,6	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	18,5	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	19,2	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	16,3	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	10,6	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	12,0	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	11,5	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	15,6	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	8,5	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	12,0	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	16,0	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	9,0	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	13,7	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	16,8	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	16,2	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	12,8	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	14,4	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	9,6	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	13,8	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	15,0	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	10,1	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	15,6	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	17,7	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	16,7	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	11,9	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	11,1	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	13,6	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	10,1	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	15,8	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	17,2	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	11,6	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	13,6	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	19,1	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	13,0	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	14,0	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	19,5	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	13,1	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	12,9	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	15,8	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	8,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anderhout 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	12,8	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	16,7	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	14,2	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	14,5	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	17,6	--	--
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	14,1	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	14,6	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	18,0	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	20,1	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	9,7	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	17,0	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	6,7	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	16,6	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	17,5	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	18,7	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	23,9	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	18,0	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	18,3	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	15,3	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	18,2	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	9,2	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	17,0	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	20,1	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	23,4	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	26,3	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	28,2	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	28,5	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	30,3	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	32,2	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	29,8	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	31,7	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	33,9	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	31,7	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	33,7	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	35,7	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	33,5	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	35,5	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	37,4	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	35,6	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	37,2	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	39,4	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	35,0	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	37,6	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	40,8	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	37,5	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	40,1	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	43,1	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	40,4	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	42,7	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	45,4	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	23,5	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	25,2	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	21,0	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	25,0	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	27,3	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	27,0	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	23,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anderhout 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	25,7	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	28,6	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	26,3	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	28,8	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	28,9	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	26,5	--	--
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	29,2	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	31,3	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	25,1	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	27,7	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	31,1	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	28,1	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	32,1	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	34,1	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	29,9	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	32,3	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	33,2	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	31,0	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	33,9	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	36,1	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	32,5	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	34,8	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	36,7	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	34,5	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	35,2	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	37,8	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	33,4	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	38,9	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	40,9	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	29,0	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	33,2	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	35,8	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	32,9	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	40,3	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	42,8	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	29,4	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	31,9	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	35,6	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	39,2	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	41,8	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	44,3	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	22,2	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	15,7	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	21,4	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	23,8	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	26,2	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	30,3	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	24,7	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	27,5	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	31,2	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	27,2	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	30,9	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	32,3	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	18,6	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	22,2	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	21,7	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	32,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Anderhout 2
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	33,1	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	34,6	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	37,3	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	39,1	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	40,4	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	37,2	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	38,6	--	--
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	40,6	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	39,0	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	41,5	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	44,8	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	43,8	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	45,3	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	48,3	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	41,3	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	43,2	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	46,4	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	25,4	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	29,6	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	34,2	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	33,2	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	36,0	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	38,7	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	26,9	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	30,9	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	35,4	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	24,2	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	28,7	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	34,0	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	31,8	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	33,6	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	28,3	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	27,9	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	30,3	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	33,8	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	34,6	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	36,7	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	39,4	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	35,3	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	37,7	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	40,0	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	23,8	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	26,0	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	30,3	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	29,7	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	31,0	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	28,4	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	31,7	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	33,9	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	35,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Montagebedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	28,8	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	34,6	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	27,2	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	33,9	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	26,8	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	34,0	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	33,9	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	39,1	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	35,7	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	40,3	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	37,4	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	41,8	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	37,7	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	41,9	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	37,9	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	42,0	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	39,1	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	42,6	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	38,8	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	41,9	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	37,9	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	41,3	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	36,1	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	40,6	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	35,3	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	39,3	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	31,5	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	36,8	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	31,8	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	36,8	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	30,1	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	33,9	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	27,3	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	33,7	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	24,8	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	31,0	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	24,4	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	30,1	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	26,1	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	33,4	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	27,4	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	33,1	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	24,5	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	23,3	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	19,8	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	23,5	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	31,3	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	33,1	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	30,2	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	31,0	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	32,9	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	34,8	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	32,5	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	34,4	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	32,5	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	34,5	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	32,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Montagebedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	35,0	--	--
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	30,9	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	33,0	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	23,8	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	26,0	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	23,3	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	27,0	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	27,0	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	29,7	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	22,9	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	25,9	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	24,6	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	27,8	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	31,7	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	33,9	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	32,1	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	34,4	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	30,1	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	31,9	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	19,4	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	22,2	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	26,3	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	26,6	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	22,9	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	19,6	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	24,5	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	21,6	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	23,3	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	25,8	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	28,8	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	30,1	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	22,2	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	25,6	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	21,6	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	26,0	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	26,6	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	29,5	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	25,7	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	28,4	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	26,7	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	28,8	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	24,9	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	27,0	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	22,7	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	24,7	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	16,6	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	18,3	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	17,2	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	21,4	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	12,9	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	18,1	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	16,3	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	20,3	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	19,2	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	22,5	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	24,6	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	24,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Montagebedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	24,7	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	24,9	--	--
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	24,1	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	25,2	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	24,4	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	25,4	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	12,1	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	15,7	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	10,8	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	11,5	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	13,2	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	17,6	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	10,3	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	13,5	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	15,8	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	18,6	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	15,7	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	17,4	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	10,5	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	15,0	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	16,6	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	16,8	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	17,6	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	13,3	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	11,8	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	13,8	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	17,1	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	11,3	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	12,8	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	14,5	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	13,3	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	16,4	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	14,8	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	17,4	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	13,9	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	17,2	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	8,4	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	18,6	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	9,5	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	10,1	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	16,1	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	16,9	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	6,4	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	7,6	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	3,9	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	4,4	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	8,1	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	9,0	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	10,4	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	11,6	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	9,9	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	11,1	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	15,4	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	17,5	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	14,5	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	17,4	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	-2,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Montagebedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	-0,7	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	4,0	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	-2,3	--	--
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	-0,7	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	4,0	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	-1,1	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	0,4	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	4,5	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	9,1	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	9,6	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	11,4	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	0,9	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	2,4	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	5,6	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	1,1	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	3,1	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	6,0	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	11,0	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	10,2	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	11,5	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	11,6	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	12,6	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	15,6	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	14,0	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	14,8	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	15,4	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	10,7	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	11,1	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	11,5	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	11,8	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	12,1	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	13,2	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	14,4	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	14,1	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	7,3	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	15,1	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	6,0	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	7,6	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	15,6	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	16,1	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	9,2	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	10,7	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	10,9	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	11,8	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	12,4	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	15,1	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	12,0	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	13,2	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	17,4	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	18,3	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	12,4	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	14,9	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	17,9	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	15,4	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	17,6	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	18,2	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	10,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Montagebedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	13,7	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	14,1	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	9,1	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	13,5	--	--
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	14,8	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	11,0	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	14,5	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	15,5	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	10,6	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	15,0	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	16,5	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	12,3	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	15,3	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	16,1	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	14,4	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	15,4	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	16,9	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	14,9	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	16,0	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	16,5	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	15,0	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	8,9	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	10,1	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	7,8	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	12,4	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	5,0	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	7,6	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	12,8	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	5,4	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	9,9	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	10,8	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	12,4	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	8,0	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	9,8	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	4,7	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	8,1	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	10,1	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	6,4	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	10,3	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	11,5	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	13,1	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	7,0	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	9,1	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	11,9	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	11,0	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	13,4	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	15,4	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	10,3	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	12,5	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	17,2	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	10,5	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	12,5	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	17,6	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	10,8	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	11,1	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	13,7	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	9,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Montagebedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	12,5	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	14,7	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	10,4	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	13,2	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	15,6	--	--
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	14,8	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	11,6	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	15,9	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	17,7	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	7,7	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	14,9	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	4,9	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	14,6	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	15,4	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	17,8	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	21,9	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	15,9	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	17,2	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	13,5	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	16,1	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	7,3	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	14,9	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	18,0	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	20,9	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	23,8	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	25,8	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	26,8	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	28,3	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	30,0	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	27,9	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	29,6	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	31,7	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	29,5	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	31,4	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	33,5	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	31,1	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	33,3	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	35,1	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	33,2	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	34,9	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	37,1	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	34,8	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	36,7	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	39,3	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	35,7	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	37,9	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	40,9	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	38,3	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	40,4	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	43,0	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	21,8	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	23,3	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	18,7	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	22,9	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	25,2	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	24,7	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	21,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Montagebedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	23,4	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	26,2	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	24,1	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	26,5	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	26,5	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	24,0	--	--
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	26,3	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	28,7	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	23,7	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	26,3	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	28,8	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	25,6	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	29,3	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	31,6	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	27,4	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	30,1	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	30,7	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	27,7	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	31,3	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	33,6	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	29,3	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	31,5	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	33,3	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	32,0	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	33,0	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	35,6	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	32,7	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	36,7	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	38,3	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	29,6	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	32,1	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	35,5	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	32,0	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	38,4	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	40,4	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	25,8	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	28,7	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	32,5	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	37,1	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	39,6	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	42,1	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	20,6	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	13,9	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	19,2	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	22,0	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	24,3	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	28,4	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	23,2	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	25,8	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	29,4	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	25,0	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	28,7	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	30,2	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	15,0	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	17,4	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	19,6	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	29,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Montagebedrijf
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	31,0	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	32,5	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	33,7	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	35,3	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	36,5	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	34,3	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	35,8	--	--
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	37,8	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	34,4	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	35,9	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	38,9	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	42,9	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	44,3	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	47,1	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	41,1	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	42,8	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	45,9	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	25,3	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	29,5	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	33,8	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	32,1	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	34,8	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	37,2	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	24,9	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	29,0	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	33,4	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	22,5	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	27,3	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	32,5	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	29,7	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	32,0	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	29,2	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	28,3	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	30,5	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	33,5	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	32,0	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	35,1	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	37,9	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	31,7	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	34,9	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	37,6	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	22,8	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	25,0	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	29,2	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	27,5	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	28,9	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	27,0	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	29,7	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	31,9	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	33,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	23,0	19,6	17,4
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	27,0	23,2	21,0
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	24,3	20,7	18,5
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	26,3	22,5	20,3
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	25,2	21,5	19,3
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	25,6	22,1	19,9
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	25,6	22,2	20,0
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	28,0	24,2	22,0
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	28,4	25,0	22,8
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	28,8	24,8	22,5
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	27,0	22,7	20,5
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	28,8	24,4	22,2
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	19,8	15,5	13,0
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	23,2	19,4	17,0
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	23,3	18,7	16,4
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	21,7	16,3	14,1
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	30,4	26,7	24,4
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	31,2	27,3	25,0
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	27,2	22,9	20,6
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	28,8	24,0	21,8
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	25,6	22,6	20,4
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	26,0	22,5	20,2
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	18,3	15,4	13,1
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	25,4	22,4	20,1
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	30,7	27,5	25,2
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	31,0	27,6	25,3
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	32,6	29,2	26,9
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	33,3	30,0	27,8
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	31,9	28,8	26,6
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	33,4	30,1	27,9
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	29,1	26,2	23,9
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	30,7	27,9	25,7
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	23,8	18,7	16,4
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	25,1	21,1	18,7
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	26,4	20,5	18,2
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	28,6	24,3	22,0
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	22,8	17,1	14,9
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	22,2	16,3	14,1
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	30,8	26,9	24,7
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	22,3	15,1	12,9
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	34,8	30,9	28,7
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	34,5	30,5	28,2
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	35,1	30,9	28,7
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	36,6	32,4	30,2
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	35,3	30,9	28,7
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	36,6	32,5	30,3
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	23,0	16,8	14,6
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	23,6	18,1	15,8
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	35,9	32,8	30,4
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	37,3	34,1	31,7
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	30,8	26,5	24,3
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	31,9	28,0	25,8
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	35,8	32,4	30,0
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	36,9	33,3	31,0
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	36,2	32,6	30,3
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	37,7	34,0	31,7
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	35,7	32,1	29,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	38,1	34,7	32,4
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	32,9	28,5	26,2
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	39,3	35,8	33,5
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	33,3	28,8	26,5
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	39,4	35,6	33,4
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	30,0	24,6	22,3
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	29,7	23,8	21,4
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	24,4	21,5	19,3
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	27,0	24,0	21,7
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	32,8	29,0	26,8
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	36,4	33,3	31,1
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	32,1	28,2	26,0
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	37,6	33,6	31,4
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	32,1	27,7	25,4
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	40,0	36,3	34,0
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	32,0	27,6	25,3
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	39,9	36,5	34,2
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	32,8	28,3	26,0
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	41,2	37,8	35,5
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	35,2	30,7	28,4
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	41,3	37,7	35,4
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	33,0	27,9	25,6
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	36,9	32,1	29,8
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	34,2	28,6	26,3
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	36,1	30,5	28,2
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	35,8	30,2	27,9
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	36,9	30,5	28,1
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	34,0	27,3	25,0
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	36,7	30,7	28,3
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	35,3	27,1	24,8
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	37,9	30,5	28,2
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	36,7	27,8	25,5
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	37,5	29,6	27,2
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	34,2	26,8	24,5
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	36,5	28,9	26,4
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	36,4	27,5	25,1
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	38,8	30,1	27,7
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	36,8	28,2	25,8
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	39,0	30,0	27,7
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	37,1	28,2	25,8
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	39,3	30,1	27,7
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	37,5	27,5	25,1
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	39,4	29,9	27,6
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	33,7	26,3	24,0
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	39,5	29,7	27,4
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	37,0	33,9	34,1
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	39,8	36,8	37,0
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	39,3	34,6	34,7
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	44,7	37,7	37,7
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	42,5	34,7	34,7
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	44,3	37,5	37,5
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	38,7	35,0	34,9
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	41,3	37,6	37,6
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	40,3	37,0	37,1
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	42,4	39,1	39,1
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	56,8	49,6	49,4
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	58,5	49,8	49,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	60,0	51,1	50,3
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	61,5	51,4	50,3
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	59,8	49,3	47,6
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	61,4	50,1	48,2
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	55,1	43,7	41,4
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	57,6	45,7	43,4
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	23,1	18,4	16,4
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	24,7	22,0	19,6
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	20,5	14,5	12,2
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	24,1	20,5	18,2
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	18,5	11,6	9,4
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	18,5	12,5	10,2
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	20,0	15,4	12,8
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	25,1	14,8	12,7
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	19,3	15,6	13,3
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	21,2	18,0	15,7
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	20,0	16,6	14,3
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	21,1	17,8	15,5
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	38,1	20,6	18,9
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	20,7	16,6	14,4
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	22,4	18,1	15,9
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	36,4	20,5	18,7
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	36,8	22,9	20,7
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	19,5	16,2	14,2
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	36,2	20,8	19,0
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	25,6	19,9	17,5
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	16,7	7,8	5,5
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	16,7	8,5	6,2
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	22,1	16,3	14,1
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	24,0	19,1	16,9
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	21,7	16,8	14,5
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	25,6	19,1	16,9
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	16,8	10,9	9,2
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	24,0	19,9	18,1
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	16,3	13,6	12,2
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	25,4	21,5	19,7
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	10,7	8,8	6,7
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	25,4	21,8	20,0
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	12,4	3,6	1,5
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	12,7	4,8	2,7
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	12,2	2,0	0,0
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	13,1	5,6	3,5
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	12,3	2,9	1,1
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	12,4	4,1	2,2
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	1,1	-1,1	-3,2
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	1,5	-0,7	-2,8
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	4,2	1,5	-0,6
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	5,1	2,5	0,3
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	9,3	5,1	2,7
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	9,5	5,5	3,0
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	10,0	5,4	3,0
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	10,3	5,9	3,6
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	20,6	15,9	13,7
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	26,5	19,7	17,9
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	18,0	12,5	10,4
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	24,4	19,0	17,4
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	2,2	-0,8	-2,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	2,3	-0,6	-2,6
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	3,8	1,3	-0,8
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	3,2	1,2	-1,0
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	3,2	1,1	-1,1
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	3,6	1,6	-0,6
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	3,6	1,2	-1,0
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	3,3	0,9	-1,3
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	4,3	1,9	-0,3
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	15,7	12,5	10,3
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	20,6	16,5	14,3
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	20,8	18,0	15,9
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	8,9	1,2	-1,0
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	8,8	1,2	-1,0
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	9,1	2,2	0,1
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	12,0	1,6	-0,5
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	12,0	1,8	-0,2
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	10,7	3,8	1,5
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	17,5	13,6	11,4
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	21,3	17,3	15,1
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	24,1	20,7	18,3
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	15,6	11,9	9,8
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	17,4	14,0	11,8
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	23,2	19,8	17,5
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	13,5	8,8	6,8
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	14,1	9,7	7,7
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	18,5	13,7	11,8
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	22,1	18,5	16,3
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	23,1	19,4	17,2
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	22,8	19,7	17,5
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	22,4	18,8	16,6
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	24,1	20,5	18,2
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	23,5	19,8	17,6
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	17,9	12,2	9,9
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	12,2	3,1	0,9
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	12,2	3,8	1,6
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	15,6	10,0	7,8
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	20,8	13,5	11,2
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	12,4	5,2	2,9
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	12,7	5,4	3,0
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	12,7	5,8	3,4
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	13,0	6,8	4,4
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	27,2	19,4	17,1
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	29,6	21,6	19,1
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	32,1	22,2	19,8
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	27,0	18,8	16,4
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	30,5	22,2	19,7
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	34,1	22,9	20,5
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	24,0	19,5	17,1
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	25,7	20,6	18,3
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	33,2	23,3	20,9
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	23,5	19,4	17,0
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	26,6	20,8	18,5
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	28,2	22,9	20,6
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	16,0	11,3	9,0
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	20,7	16,7	14,5
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	25,6	21,0	18,9
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	19,2	15,2	13,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	22,5	19,3	17,2
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	23,5	20,4	18,3
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	16,4	12,0	9,9
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	21,8	18,6	16,4
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	23,4	20,4	18,4
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	12,7	10,3	8,2
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	16,7	14,0	11,9
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	23,7	20,7	18,6
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	12,7	10,8	8,8
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	15,6	13,6	11,5
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	23,8	20,9	18,8
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	18,3	14,7	12,4
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	19,3	15,6	13,2
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	19,7	16,2	13,9
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	16,5	10,5	8,2
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	18,3	14,5	12,2
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	20,1	16,8	14,6
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	15,9	9,6	7,5
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	17,2	13,1	10,8
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	20,5	16,1	13,8
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	17,4	13,6	11,2
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	20,4	14,7	12,5
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	22,9	17,1	14,8
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	8,0	5,4	3,3
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	15,2	12,2	10,0
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	4,6	1,9	-0,2
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	15,7	12,7	10,5
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	16,6	13,8	11,5
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	5,0	2,9	0,7
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	20,4	17,4	15,2
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	20,8	17,8	15,6
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	21,6	18,7	16,6
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	8,5	6,1	4,0
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	13,7	11,0	8,9
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	5,1	2,5	0,5
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	16,9	13,9	11,6
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	17,2	14,4	12,1
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	6,0	3,9	1,7
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	18,4	14,8	12,6
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	21,9	18,9	16,6
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	22,5	19,6	17,4
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	24,5	19,1	16,4
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	24,7	19,2	16,5
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	17,9	10,0	7,7
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	34,8	23,9	21,6
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	34,6	23,7	21,4
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	30,8	22,1	19,8
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	38,6	26,8	24,3
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	38,3	26,4	23,9
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	38,1	26,5	24,1
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	40,0	27,7	25,3
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	39,2	27,2	24,7
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	39,1	27,7	25,2
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	21,6	17,0	14,8
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	25,3	21,2	19,0
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	28,1	23,4	21,2
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	19,6	14,8	12,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	21,3	16,9	14,7
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	28,0	23,7	21,5
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	25,9	22,2	21,2
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	25,9	22,1	21,2
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	27,2	23,3	22,2
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	27,1	22,8	21,8
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	26,8	22,6	21,5
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	27,5	24,0	22,8
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	28,2	23,5	22,7
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	28,2	23,8	22,9
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	28,7	25,1	24,1
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	30,7	26,2	25,2
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	31,0	26,7	25,5
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	31,5	27,1	26,1
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	32,7	28,2	27,1
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	31,8	27,5	26,9
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	33,4	29,3	28,8
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	35,4	32,0	30,4
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	36,1	33,3	31,8
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	37,9	35,1	33,7
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	47,1	36,2	34,5
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	48,7	38,1	36,4
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	49,7	38,7	37,0
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	54,1	42,2	39,9
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	56,8	44,5	42,2
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	57,6	45,3	42,9
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	65,2	52,6	50,0
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	65,2	52,9	50,4
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	65,0	52,8	50,3
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	60,6	52,1	49,4
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	62,0	52,6	49,9
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	61,9	52,5	49,9
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	55,7	48,6	45,9
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	58,0	49,8	47,1
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	58,2	49,8	47,2
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	51,8	43,7	41,1
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	53,7	45,8	43,1
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	55,0	46,2	43,5
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	49,2	39,4	37,0
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	50,1	41,1	38,6
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	51,5	42,3	39,8
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	47,5	38,3	35,8
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	47,9	39,3	36,8
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	48,7	40,4	37,9
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	46,3	37,3	34,8
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	46,3	37,7	35,2
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	46,6	38,1	35,5
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	45,6	36,5	34,1
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	45,1	36,6	34,1
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	45,9	37,5	35,0
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	63,0	47,0	44,9
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	63,6	47,6	45,5
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	63,5	47,6	45,5
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	43,0	37,7	35,3
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	50,0	49,7	46,9
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	50,1	49,7	46,9
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	43,6	39,5	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	61,3	48,6	46,1
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	61,2	48,6	46,1
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	52,1	40,5	38,0
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	53,4	42,5	40,0
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	53,4	42,8	40,4
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	49,0	38,2	35,8
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	57,2	48,8	46,1
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	57,3	48,9	46,2
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	41,3	35,0	32,3
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	49,7	40,5	37,7
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	50,5	40,8	38,0
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	37,7	33,2	30,6
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	45,4	44,5	41,7
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	46,0	44,6	41,8
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	39,1	35,5	33,1
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	41,1	37,8	35,2
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	42,2	38,3	35,6
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	35,5	31,8	29,3
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	36,9	33,7	31,2
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	38,7	35,2	32,6
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	34,3	29,1	26,6
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	36,4	32,5	30,1
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	37,8	34,1	31,6
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	31,1	26,9	24,4
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	32,1	28,4	25,9
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	34,3	30,7	28,1
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	31,2	26,3	23,8
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	31,8	27,1	24,7
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	33,3	29,0	26,5
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	30,1	25,3	22,7
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	30,7	26,3	23,8
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	32,4	28,4	25,8
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	28,5	23,1	20,6
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	28,8	23,6	21,1
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	30,4	25,4	23,0
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	29,1	23,7	21,2
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	29,4	24,5	22,0
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	31,3	26,2	23,6
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	29,1	26,6	24,0
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	29,4	26,9	24,4
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	30,3	28,0	25,4
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	42,7	40,0	37,7
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	45,8	44,1	41,6
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	46,3	44,6	42,1
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	48,1	40,0	37,6
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	57,2	45,1	42,5
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	57,6	45,5	42,9
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	36,3	33,6	31,1
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	38,8	37,4	34,7
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	40,0	38,4	35,8
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	29,9	21,8	19,6
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	30,9	23,3	21,0
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	32,2	24,0	21,7
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	34,0	31,3	28,8
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	35,6	33,2	30,6
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	37,4	34,9	32,3
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	31,5	26,0	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	32,3	27,5	25,1
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	34,9	30,6	28,1
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	29,9	25,0	22,5
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	30,2	25,3	22,9
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	35,6	28,8	26,4
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	26,8	21,3	18,9
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	27,2	22,0	19,7
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	30,1	25,9	23,6
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	43,4	34,7	32,3
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	43,2	34,8	32,4
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	43,8	35,6	33,1
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	42,7	33,8	31,3
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	42,5	33,7	31,2
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	42,9	34,4	31,9
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	41,9	32,5	30,0
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	41,6	32,4	29,9
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	41,9	32,9	30,4
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	21,6	13,9	11,5
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	21,4	13,9	11,5
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	22,8	17,2	14,8
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	29,1	24,4	22,0
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	28,9	23,9	21,5
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	32,3	28,0	25,6
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	29,6	25,2	22,7
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	30,9	26,0	23,6
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	31,7	26,8	24,4
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	28,9	24,7	22,3
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	29,7	25,5	23,0
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	31,0	26,4	24,1
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	25,2	20,1	17,7
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	26,6	22,1	19,8
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	22,0	15,9	13,5
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	26,1	22,1	19,6
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	27,8	24,0	21,6
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	28,6	24,6	22,2
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	30,3	24,9	22,5
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	30,9	25,3	22,9
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	32,0	25,9	23,7
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	24,2	19,5	17,3
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	25,0	20,4	18,1
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	28,2	23,2	20,9
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	23,6	18,5	16,2
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	25,5	21,1	18,9
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	23,9	19,2	16,9
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	22,0	16,2	13,8
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	23,9	19,1	16,7
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	23,5	18,8	16,4
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	24,9	20,8	18,4
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	25,9	21,5	19,2
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	32,3	25,8	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	21,6	18,5	16,2
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	24,5	21,3	19,0
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	22,5	19,3	17,0
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	24,4	21,2	18,9
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	24,0	20,9	18,6
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	24,3	21,2	18,9
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	24,2	21,1	18,9
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	25,2	21,9	19,6
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	27,2	24,1	21,9
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	26,5	23,3	21,1
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	25,0	21,9	19,7
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	26,5	23,4	21,2
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	13,4	9,9	7,6
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	19,4	16,1	13,8
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	20,6	17,4	15,2
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	17,2	13,8	11,6
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	29,0	25,9	23,7
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	29,4	26,3	24,1
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	24,5	21,4	19,2
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	25,8	22,7	20,4
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	24,7	21,6	19,3
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	22,9	19,5	17,3
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	16,8	13,6	11,4
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	24,8	21,8	19,5
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	29,9	26,8	24,6
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	29,6	26,5	24,2
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	31,5	28,4	26,2
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	32,2	29,1	26,9
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	31,2	28,1	25,9
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	32,4	29,4	27,1
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	28,7	25,6	23,4
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	30,3	27,2	25,0
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	19,6	16,4	14,1
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	21,6	18,4	16,1
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	21,5	18,4	16,1
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	26,6	23,6	21,3
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	19,2	16,0	13,8
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	18,2	15,1	12,8
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	29,6	26,5	24,3
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	16,1	12,8	10,5
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	33,4	30,3	28,1
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	32,7	29,7	27,4
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	33,5	30,4	28,2
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	35,0	31,9	29,7
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	33,4	30,4	28,1
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	35,0	31,9	29,7
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	18,4	15,2	12,9
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	19,8	16,7	14,4
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	34,1	31,1	28,9
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	35,5	32,5	30,2
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	29,2	26,1	23,9
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	30,7	27,6	25,4
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	34,3	31,3	29,1
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	35,1	32,1	29,8
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	34,6	31,6	29,3
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	36,1	33,1	30,8
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	33,9	30,9	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	36,5	33,5	31,3
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	29,8	26,7	24,5
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	37,8	34,8	32,6
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	30,9	27,8	25,6
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	38,1	35,0	32,8
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	26,3	23,2	20,9
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	23,7	20,5	18,2
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	23,7	20,6	18,4
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	26,4	23,4	21,1
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	31,7	28,7	26,5
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	36,2	33,1	30,9
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	30,6	27,6	25,3
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	36,3	33,3	31,0
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	29,5	26,4	24,2
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	38,9	35,9	33,7
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	29,3	26,2	24,0
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	39,1	36,1	33,9
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	30,0	26,9	24,7
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	40,4	37,4	35,2
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	32,8	29,7	27,5
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	40,3	37,2	35,0
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	29,4	26,2	24,0
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	33,9	30,8	28,6
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	29,9	26,8	24,5
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	31,7	28,5	26,2
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	32,0	28,9	26,7
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	31,0	27,8	25,5
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	28,3	25,1	22,8
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	31,8	28,6	26,4
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	27,9	24,7	22,4
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	30,7	27,5	25,2
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	27,9	24,6	22,3
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	29,2	25,8	23,6
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	26,9	23,6	21,3
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	28,1	24,7	22,4
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	27,2	23,8	21,5
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	29,6	26,2	23,9
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	27,9	24,5	22,2
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	29,4	25,9	23,6
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	26,9	23,4	21,1
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	28,8	25,2	22,9
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	26,0	22,3	19,9
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	28,7	25,0	22,7
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	24,2	20,2	17,9
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	28,5	24,8	22,5
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	34,9	23,2	10,1
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	37,9	26,2	13,4
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	35,4	23,9	12,3
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	38,4	26,8	13,7
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	35,3	23,8	12,2
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	38,1	26,5	12,8
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	35,5	24,2	14,6
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	38,3	26,8	15,5
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	37,8	26,1	13,5
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	39,9	28,5	16,2
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	49,9	38,7	27,8
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	49,4	38,4	28,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	50,0	39,0	29,4
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	49,9	39,8	33,5
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	45,9	35,8	29,2
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	46,4	38,1	33,9
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	38,9	32,6	29,6
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	40,6	34,4	31,4
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	17,0	12,3	9,8
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	20,2	16,3	13,9
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	12,8	8,9	6,5
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	20,8	17,5	15,2
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	7,9	2,5	-0,3
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	8,2	2,9	0,2
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	12,4	8,6	6,2
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	14,6	10,8	8,4
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	14,0	10,2	7,8
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	17,2	13,6	11,3
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	15,2	11,6	9,2
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	16,6	13,0	10,6
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	16,8	5,5	-5,2
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	14,0	9,5	6,9
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	16,0	11,8	9,3
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	17,9	11,5	8,4
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	18,9	13,1	10,2
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	15,0	10,6	8,2
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	19,0	13,8	11,1
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	16,8	12,5	10,1
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	4,1	-0,9	-3,6
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	5,1	0,4	-2,2
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	15,8	12,2	9,8
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	18,6	14,9	12,5
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	16,5	13,0	10,7
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	18,2	14,6	12,2
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	10,9	6,4	3,8
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	20,7	16,9	14,5
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	13,0	7,1	4,3
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	22,1	18,1	15,7
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	7,3	2,8	0,3
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	22,2	18,2	15,8
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	2,9	-1,3	-3,7
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	4,8	1,0	-1,3
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	1,4	-2,8	-5,3
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	5,6	1,9	-0,5
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	2,4	-2,3	-4,9
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	4,2	0,0	-2,5
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	-0,3	-3,8	-6,1
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	0,1	-3,4	-5,7
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	2,6	-0,9	-3,2
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	3,4	0,0	-2,3
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	2,1	-2,0	-4,4
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	3,1	-0,8	-3,1
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	2,1	-2,3	-4,8
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	3,0	-1,2	-3,7
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	15,7	12,1	9,7
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	20,5	16,6	14,2
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	13,0	9,4	7,0
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	20,5	16,6	14,2
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	0,8	-2,7	-5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	0,9	-2,6	-4,9
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	2,5	-0,9	-3,2
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	1,0	-2,7	-5,0
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	1,0	-2,6	-5,0
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	1,4	-2,2	-4,6
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	0,8	-2,8	-5,2
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	0,2	-3,6	-6,0
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	1,8	-1,9	-4,2
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	14,3	11,1	8,8
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	18,9	15,8	13,6
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	19,3	15,9	13,6
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	0,4	-3,4	-5,7
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	0,5	-3,3	-5,6
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	2,2	-1,5	-3,9
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	0,7	-3,5	-6,0
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	1,3	-2,7	-5,2
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	2,7	-1,1	-3,4
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	12,6	8,7	6,3
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	16,6	12,8	10,5
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	19,6	16,0	13,7
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	13,3	10,0	7,7
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	15,5	12,3	10,0
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	19,6	16,1	13,8
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	9,2	5,4	3,1
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	10,2	6,4	4,1
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	14,8	11,1	8,7
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	20,5	17,4	15,1
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	21,2	18,1	15,9
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	20,2	16,8	14,5
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	21,0	17,9	15,7
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	21,6	18,3	16,1
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	20,6	17,2	14,9
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	10,9	7,2	4,9
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	2,5	-1,3	-3,7
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	3,6	-0,2	-2,6
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	7,4	2,8	0,3
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	10,4	6,0	3,5
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	3,6	-0,2	-2,5
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	2,6	-1,5	-4,0
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	3,9	0,1	-2,3
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	4,9	1,1	-1,3
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	17,3	13,5	11,1
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	17,8	13,6	11,2
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	19,0	14,9	12,5
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	16,5	12,6	10,3
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	18,8	14,9	12,5
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	19,4	15,0	12,6
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	18,6	15,2	13,0
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	20,1	16,6	14,3
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	21,3	17,6	15,2
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	19,5	16,1	13,9
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	20,5	17,1	14,8
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	21,5	17,8	15,5
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	11,8	8,3	6,0
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	18,5	15,3	13,1
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	21,7	18,2	15,9
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	16,8	13,5	11,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	21,5	18,4	16,1
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	21,8	18,4	16,1
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	12,0	8,4	6,0
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	20,8	17,6	15,4
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	21,9	18,5	16,3
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	11,0	7,4	5,0
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	15,4	12,0	9,8
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	22,3	18,9	16,7
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	10,5	6,6	4,2
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	13,8	10,2	7,9
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	22,4	19,1	16,8
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	16,8	13,7	11,4
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	16,9	13,8	11,5
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	16,9	13,8	11,5
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	10,0	6,3	4,0
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	11,7	7,2	4,7
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	16,5	12,9	10,6
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	7,6	3,0	0,5
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	10,5	6,2	3,7
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	15,6	12,1	9,8
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	10,6	6,5	4,1
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	13,8	10,1	7,8
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	16,8	13,3	11,0
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	6,7	3,3	1,0
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	14,6	11,5	9,3
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	2,4	-1,2	-3,5
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	14,9	11,8	9,5
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	15,2	12,0	9,8
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	2,8	-0,9	-3,2
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	19,8	16,7	14,5
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	20,1	17,0	14,8
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	20,2	16,9	14,7
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	7,5	4,1	1,8
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	13,3	10,1	7,9
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	3,4	-0,3	-2,6
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	16,1	13,0	10,7
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	16,3	13,2	10,9
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	3,8	0,1	-2,2
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	15,9	12,6	10,3
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	21,1	18,0	15,7
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	21,2	18,0	15,7
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	9,5	0,8	-3,7
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	10,2	2,5	-1,2
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	8,1	4,0	1,6
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	17,4	9,0	4,9
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	18,0	10,9	7,5
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	18,9	14,0	11,4
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	20,3	13,2	9,8
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	19,8	12,9	9,6
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	21,6	16,4	13,8
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	21,6	15,6	12,7
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	20,5	14,1	11,0
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	23,7	19,3	16,8
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	16,5	12,8	10,5
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	22,8	19,6	17,4
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	24,0	20,6	18,3
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	11,9	7,1	4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	15,7	11,9	9,5
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	25,2	22,0	19,7
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	21,4	12,8	8,4
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	21,6	13,8	10,1
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	23,3	17,1	14,2
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	21,8	13,5	9,3
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	21,4	13,2	9,1
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	23,4	16,8	13,7
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	22,8	13,2	7,7
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	23,3	15,1	11,2
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	24,4	16,7	13,1
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	26,3	20,0	17,0
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	26,9	21,1	18,2
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	26,4	18,3	14,3
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	28,8	23,2	20,4
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	27,1	16,3	8,9
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	29,0	18,0	9,8
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	28,8	18,0	9,9
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	30,2	19,3	10,8
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	32,2	21,0	11,4
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	33,6	26,7	23,5
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	35,4	28,2	24,8
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	34,9	24,5	17,5
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	36,0	28,3	24,7
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	37,7	28,0	22,4
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	38,9	31,1	27,2
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	46,1	40,5	37,7
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	47,5	42,7	40,1
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	47,7	43,0	40,4
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	46,3	42,4	40,1
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	48,0	44,2	41,9
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	48,3	44,5	42,2
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	44,8	41,4	39,1
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	46,4	42,9	40,6
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	46,6	43,1	40,8
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	39,6	35,9	33,6
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	41,6	38,0	35,7
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	41,8	38,1	35,7
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	36,1	32,0	29,6
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	38,0	34,3	31,9
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	38,9	35,1	32,7
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	33,7	29,2	26,7
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	35,1	31,0	28,6
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	36,4	32,5	30,1
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	33,0	28,6	26,1
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	33,8	29,6	27,2
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	33,9	29,8	27,4
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	32,4	27,8	25,3
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	32,8	28,5	26,0
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	33,7	29,5	27,1
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	41,3	30,2	21,1
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	42,1	31,3	22,5
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	42,0	31,4	23,2
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	34,7	30,7	28,3
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	44,9	41,5	39,2
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	45,1	41,7	39,4
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	32,5	27,6	25,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	40,4	32,2	27,9
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	40,6	32,5	28,4
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	36,2	32,2	29,8
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	40,3	36,7	34,4
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	40,7	37,1	34,8
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	37,7	34,4	32,1
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	45,7	42,3	40,1
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	45,9	42,5	40,2
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	27,3	22,5	19,9
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	31,1	25,7	23,0
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	31,8	26,4	23,7
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	29,9	26,3	23,9
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	41,0	37,9	35,7
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	41,0	37,9	35,6
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	36,2	33,1	30,9
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	36,2	33,0	30,8
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	36,3	33,1	30,9
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	30,8	27,5	25,2
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	32,7	29,5	27,3
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	33,3	30,0	27,7
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	28,3	25,0	22,8
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	32,9	29,7	27,5
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	34,1	31,0	28,8
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	24,1	20,5	18,2
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	26,3	22,9	20,6
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	27,8	24,3	22,0
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	25,3	21,9	19,6
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	26,3	23,0	20,8
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	28,4	25,2	22,9
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	22,2	18,5	16,1
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	24,2	20,7	18,4
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	24,6	20,8	18,4
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	21,2	17,7	15,3
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	21,8	18,4	16,1
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	24,4	20,9	18,7
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	21,1	17,3	14,9
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	22,7	19,1	16,8
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	22,3	18,3	15,9
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	26,4	23,3	21,1
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	27,0	24,0	21,8
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	27,8	24,8	22,6
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	33,4	23,7	18,1
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	35,8	26,0	20,3
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	36,5	26,9	21,3
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	36,8	32,5	30,0
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	39,5	35,1	32,6
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	40,2	35,8	33,3
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	30,5	26,8	24,4
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	32,7	29,0	26,7
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	33,1	29,2	26,8
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	20,1	16,0	13,6
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	21,7	17,8	15,4
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	21,4	17,1	14,6
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	29,5	26,1	23,9
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	31,7	28,5	26,2
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	33,4	30,2	28,0
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	21,5	16,6	14,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Bedrijfsverzamelgebouw Poeldijkseweg 1B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	23,9	19,8	17,3
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	29,0	25,5	23,2
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	21,6	17,3	14,9
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	21,9	17,6	15,2
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	28,0	24,6	22,3
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	18,9	14,9	12,5
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	20,9	17,2	14,9
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	27,0	23,8	21,6
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	31,6	27,4	25,0
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	32,0	27,9	25,5
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	32,8	28,9	26,5
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	29,0	24,5	22,0
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	29,2	24,9	22,4
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	30,0	25,8	23,3
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	28,2	23,7	21,2
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	28,3	23,9	21,4
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	28,9	24,7	22,3
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	10,6	6,2	3,7
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	11,1	6,9	4,5
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	15,9	12,3	10,0
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	21,9	17,9	15,5
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	20,9	16,7	14,2
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	28,2	24,9	22,6
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	20,8	16,3	13,8
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	23,3	19,5	17,1
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	25,9	22,4	20,1
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	21,7	17,7	15,3
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	23,2	19,4	17,1
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	25,4	21,9	19,6
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	18,1	14,2	11,9
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	22,3	19,0	16,7
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	15,3	11,8	9,5
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	19,7	16,1	13,8
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	24,1	20,9	18,6
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	25,1	21,9	19,6
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	20,7	15,5	12,8
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	22,2	17,8	15,3
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	22,6	17,5	14,8
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	15,7	10,4	7,6
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	17,5	13,0	10,5
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	20,5	16,1	13,7
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	16,6	12,6	10,2
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	21,6	18,2	15,9
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	18,7	15,1	12,8
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	13,8	10,0	7,7
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	19,1	15,8	13,5
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	18,6	15,1	12,8
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	17,7	13,5	11,0
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	18,8	14,6	12,2
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	24,5	20,2	17,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dakdekker Ambachtsweg 46B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	12,5	6,4	3,4
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	16,0	9,4	6,4
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	21,0	14,0	11,0
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	22,2	15,4	12,4
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	17,3	10,1	7,1
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	18,9	11,9	8,9
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	17,6	10,4	7,4
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	19,9	13,0	10,0
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	22,8	15,6	12,6
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	24,0	17,0	14,0
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	18,3	10,8	7,7
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	22,2	15,1	12,1
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	10,5	4,5	1,5
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	15,7	9,2	6,2
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	11,3	4,8	1,8
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	13,5	7,4	4,4
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	23,0	15,5	12,5
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	27,0	20,1	17,0
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	21,7	14,7	11,7
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	26,0	18,9	15,8
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	20,6	13,7	10,7
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	25,7	18,6	15,6
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	12,8	6,5	3,5
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	19,2	12,5	9,5
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	24,9	17,8	14,8
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	31,4	24,5	21,5
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	26,8	19,4	16,4
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	33,5	26,6	23,6
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	25,9	18,7	15,7
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	34,2	27,5	24,5
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	25,1	17,6	14,6
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	34,3	27,7	24,7
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	21,8	14,9	11,9
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	30,2	23,8	20,8
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	18,0	11,2	8,2
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	20,2	14,2	11,2
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	18,5	11,5	8,5
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	22,0	15,4	12,4
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	27,3	19,1	16,0
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	22,4	16,5	13,5
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	33,5	25,7	22,7
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	37,4	30,7	27,7
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	32,8	24,3	21,3
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	37,8	30,9	27,9
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	33,4	25,3	22,3
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	37,9	31,0	28,0
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	24,2	16,7	13,7
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	28,0	20,0	17,0
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	33,0	25,0	22,0
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	38,1	31,2	28,2
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	30,5	22,7	19,7
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	35,7	28,6	25,6
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	33,9	26,4	23,4
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	39,3	32,5	29,5
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	34,9	27,5	24,5
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	39,6	32,9	29,9
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	35,7	28,3	25,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dakdekker Ambachtsweg 46B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	39,8	33,1	30,1
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	37,2	30,4	27,4
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	40,4	34,0	31,0
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	34,5	27,9	24,9
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	36,6	30,1	27,1
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	28,9	22,2	19,2
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	31,5	24,7	21,7
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	28,7	21,7	18,7
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	31,2	24,3	21,3
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	31,7	24,4	21,4
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	34,4	27,3	24,3
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	33,6	26,4	23,4
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	37,1	30,2	27,2
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	34,7	28,3	25,3
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	37,8	31,4	28,4
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	34,0	27,4	24,4
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	37,1	30,8	27,8
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	28,4	21,9	18,9
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	34,8	28,3	25,2
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	24,3	17,6	14,6
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	29,2	22,2	19,2
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	25,9	19,4	16,4
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	31,6	24,9	21,9
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	22,6	16,2	13,2
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	28,3	21,6	18,6
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	23,4	16,9	13,9
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	28,9	21,9	18,9
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	21,8	15,5	12,4
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	25,5	19,0	16,0
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	23,7	17,8	14,7
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	27,2	20,9	17,9
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	18,9	12,8	9,8
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	24,1	17,6	14,6
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	19,7	13,6	10,6
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	25,5	19,1	16,0
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	20,6	14,5	11,5
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	25,0	18,8	15,7
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	20,1	13,9	10,9
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	24,2	17,9	14,9
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	21,0	14,8	11,8
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	24,3	18,0	15,0
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	20,5	14,3	11,3
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	23,8	17,5	14,5
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	19,0	12,8	9,8
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	22,5	16,3	13,3
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	31,8	25,2	22,2
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	34,8	28,2	25,1
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	32,4	25,8	22,8
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	35,3	28,9	25,9
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	32,3	25,7	22,7
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	35,1	28,7	25,7
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	32,4	25,7	22,7
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	35,2	28,7	25,7
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	34,8	28,1	25,1
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	36,7	30,5	27,5
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	46,7	40,5	37,5
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	46,3	40,0	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dakdekker Ambachtsweg 46B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	46,9	40,7	37,6
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	46,6	40,3	37,3
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	42,6	36,3	33,3
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	42,7	36,5	33,4
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	34,7	28,2	25,2
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	36,3	29,9	26,9
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	10,2	4,0	1,0
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	11,3	5,1	2,1
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	4,9	-0,9	-3,9
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	8,5	2,3	-0,7
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	3,4	-2,6	-5,6
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	4,4	-1,7	-4,7
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	4,4	-1,2	-4,2
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	5,8	-0,1	-3,1
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	5,4	-0,1	-3,2
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	7,3	1,5	-1,5
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	6,1	0,5	-2,5
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	7,6	1,8	-1,2
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	13,9	7,5	4,5
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	7,4	1,5	-1,5
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	8,4	2,5	-0,5
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	13,1	6,7	3,7
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	13,8	7,4	4,4
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	8,1	1,9	-1,1
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	13,0	6,7	3,7
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	9,2	3,1	0,0
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	-0,7	-6,3	-9,3
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	-0,7	-6,2	-9,2
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	5,8	-0,2	-3,2
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	8,5	2,2	-0,8
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	5,5	-0,3	-3,3
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	8,3	1,8	-1,2
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	4,2	-1,4	-4,4
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	12,0	5,6	2,5
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	7,9	1,7	-1,3
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	13,8	7,4	4,4
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	0,5	-4,6	-7,6
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	13,7	7,3	4,3
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	-4,4	-9,5	-12,6
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	-3,9	-9,1	-12,1
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	0,4	-5,7	-8,7
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	2,0	-4,0	-7,0
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	-3,9	-9,4	-12,4
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	-3,3	-8,8	-11,8
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	-10,1	-15,2	-18,2
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	-9,8	-14,8	-17,9
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	-4,8	-10,3	-13,3
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	-4,3	-9,9	-12,9
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	-3,0	-8,7	-11,7
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	-2,6	-8,4	-11,4
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	-1,8	-7,7	-10,7
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	-1,5	-7,3	-10,3
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	7,0	1,2	-1,8
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	12,1	5,6	2,6
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	5,0	-0,9	-3,9
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	12,0	5,5	2,5
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	-9,8	-15,7	-18,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dakdekker Ambachtsweg 46B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	-9,7	-15,4	-18,4
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	-8,3	-13,6	-16,6
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	-8,4	-14,5	-17,5
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	-8,3	-14,4	-17,4
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	-7,3	-12,8	-15,8
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	-7,5	-13,5	-16,5
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	-7,4	-13,3	-16,3
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	-6,1	-11,7	-14,7
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	7,1	1,1	-1,9
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	8,0	1,7	-1,3
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	10,1	3,7	0,7
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	-7,7	-13,5	-16,5
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	-7,5	-13,3	-16,3
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	-5,9	-11,3	-14,3
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	-6,7	-12,3	-15,3
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	-6,5	-11,9	-15,0
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	-5,9	-11,2	-14,2
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	4,9	-1,2	-4,3
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	7,6	1,4	-1,6
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	10,0	3,5	0,5
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	4,2	-2,0	-5,0
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	6,6	0,4	-2,6
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	10,1	3,6	0,6
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	1,1	-4,3	-7,4
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	2,1	-3,5	-6,5
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	5,9	-0,2	-3,3
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	5,6	-0,4	-3,4
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	9,0	2,5	-0,5
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	10,6	4,0	1,0
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	5,4	-0,7	-3,7
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	10,5	3,6	0,6
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	10,9	4,4	1,4
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	0,8	-5,7	-8,7
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	-6,2	-11,6	-14,6
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	-5,1	-10,3	-13,3
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	0,6	-5,1	-8,1
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	3,1	-2,8	-5,8
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	-5,1	-10,3	-13,4
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	-2,6	-8,3	-11,3
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	-2,0	-7,7	-10,8
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	-4,0	-9,0	-12,0
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	8,1	1,8	-1,3
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	9,7	3,0	0,0
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	10,6	4,2	1,2
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	7,6	1,4	-1,6
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	10,0	3,7	0,7
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	11,7	5,3	2,3
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	6,9	0,9	-2,2
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	9,0	2,8	-0,3
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	11,7	5,4	2,4
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	6,6	0,6	-2,4
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	8,9	2,4	-0,6
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	11,7	5,3	2,3
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	2,3	-3,2	-6,3
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	5,1	-1,0	-4,0
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	11,5	5,0	1,9
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	5,0	-1,0	-4,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dakdekker Ambachtsweg 46B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	7,6	0,9	-2,1
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	12,2	5,6	2,6
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	5,6	-0,2	-3,2
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	6,8	0,5	-2,5
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	12,8	6,1	3,1
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	3,7	-1,9	-4,9
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	6,0	-0,1	-3,1
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	12,6	5,9	2,9
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	4,2	-1,4	-4,4
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	5,8	-0,3	-3,3
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	13,1	6,5	3,5
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	0,1	-5,5	-8,5
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	1,5	-4,4	-7,5
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	3,8	-2,4	-5,4
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	0,2	-5,3	-8,4
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	4,5	-2,1	-5,1
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	5,7	-0,5	-3,5
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	1,1	-4,5	-7,6
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	2,9	-3,0	-6,0
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	4,5	-1,5	-4,6
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	2,8	-2,9	-6,0
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	3,3	-2,6	-5,6
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	4,7	-1,3	-4,3
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	-4,2	-9,8	-12,8
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	-1,2	-7,2	-10,2
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	-6,9	-12,2	-15,3
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	-0,9	-6,8	-9,8
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	1,7	-4,5	-7,5
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	-5,4	-11,1	-14,1
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	7,0	1,0	-2,0
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	9,1	3,0	0,0
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	10,9	4,4	1,4
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	-3,3	-8,9	-11,9
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	-1,4	-7,1	-10,1
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	-5,7	-11,2	-14,2
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	-0,3	-6,3	-9,3
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	1,0	-5,1	-8,1
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	-4,4	-10,1	-13,1
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	5,7	-0,3	-3,3
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	7,3	0,9	-2,1
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	11,7	5,2	2,1
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	6,2	0,0	-3,0
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	6,3	0,0	-3,0
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	0,7	-4,9	-8,0
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	14,0	7,6	4,6
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	13,9	7,6	4,6
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	12,6	6,3	3,3
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	16,1	9,8	6,8
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	15,5	9,2	6,2
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	15,5	9,1	6,1
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	16,6	10,3	7,3
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	16,0	9,6	6,6
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	16,1	9,7	6,7
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	7,1	1,3	-1,7
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	7,9	1,8	-1,2
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	11,8	5,4	2,4
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	7,0	1,2	-1,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dakdekker Ambachtsweg 46B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	7,7	1,8	-1,3
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	10,6	4,1	1,1
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	17,5	11,3	8,3
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	17,3	11,1	8,1
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	17,9	11,5	8,5
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	18,0	11,8	8,8
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	17,5	11,2	8,2
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	18,4	12,0	9,0
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	19,5	13,3	10,3
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	19,5	13,0	10,0
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	20,4	14,0	11,0
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	21,6	15,4	12,4
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	21,9	15,4	12,4
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	23,0	16,5	13,5
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	23,2	17,0	14,0
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	23,9	17,5	14,4
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	25,8	19,3	16,3
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	25,5	19,3	16,3
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	27,1	20,6	17,6
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	29,0	22,6	19,6
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	29,4	23,0	19,9
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	31,4	24,9	21,9
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	31,9	25,7	22,7
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	32,5	26,0	23,0
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	34,9	28,3	25,3
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	35,4	29,1	26,1
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	42,5	36,1	33,1
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	43,0	36,7	33,7
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	42,9	36,7	33,6
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	42,5	36,1	33,1
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	43,0	36,7	33,7
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	42,9	36,7	33,7
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	42,3	35,9	32,9
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	42,7	36,5	33,5
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	42,7	36,5	33,5
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	41,1	34,7	31,7
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	41,8	35,5	32,5
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	41,8	35,5	32,5
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	37,1	30,5	27,5
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	38,4	32,1	29,1
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	38,6	32,3	29,3
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	32,8	26,3	23,3
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	34,5	28,1	25,1
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	35,0	28,6	25,6
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	30,6	24,2	21,2
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	31,9	25,4	22,4
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	32,6	26,2	23,2
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	29,6	23,2	20,2
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	30,5	23,9	20,9
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	31,8	25,2	22,2
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	38,4	31,8	28,7
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	39,0	32,8	29,7
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	38,9	32,7	29,7
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	29,2	22,7	19,7
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	38,9	32,6	29,6
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	39,0	32,7	29,7
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	30,1	23,5	20,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dakdekker Ambachtsweg 46B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	38,7	32,4	29,4
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	38,7	32,5	29,5
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	30,9	24,3	21,3
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	38,7	32,4	29,3
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	38,8	32,5	29,5
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	29,7	23,2	20,2
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	38,5	32,2	29,2
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	38,6	32,3	29,3
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	29,4	22,8	19,8
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	38,3	31,9	28,9
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	38,3	32,1	29,0
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	27,7	21,4	18,4
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	38,5	32,2	29,2
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	38,5	32,3	29,3
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	27,1	20,6	17,6
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	32,9	26,6	23,6
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	33,1	26,8	23,8
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	25,9	19,6	16,5
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	37,3	31,0	28,0
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	37,3	31,1	28,0
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	26,6	20,0	17,0
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	29,1	22,7	19,7
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	29,5	23,2	20,2
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	23,5	17,2	14,2
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	32,2	25,9	22,9
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	32,5	26,3	23,2
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	21,8	15,5	12,5
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	25,6	19,1	16,1
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	26,3	20,1	17,1
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	20,8	14,6	11,6
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	24,3	18,0	15,0
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	25,7	19,5	16,5
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	16,9	11,0	8,0
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	19,4	13,1	10,1
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	21,1	15,1	12,0
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	17,2	11,3	8,3
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	22,9	16,0	13,0
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	24,7	18,2	15,2
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	21,0	14,8	11,7
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	21,9	15,4	12,4
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	23,5	16,9	13,9
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	30,2	23,7	20,7
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	32,7	26,2	23,2
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	33,2	26,9	23,9
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	31,2	24,9	21,9
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	35,2	28,9	25,9
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	35,5	29,2	26,2
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	30,6	24,1	21,1
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	35,3	29,0	26,0
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	35,8	29,5	26,5
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	23,5	16,7	13,7
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	28,2	21,7	18,7
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	28,8	22,6	19,6
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	27,3	20,9	17,8
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	30,5	24,0	21,0
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	31,4	25,2	22,2
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	22,2	15,9	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dakdekker Ambachtsweg 46B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	25,0	18,6	15,6
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	26,2	20,1	17,1
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	19,2	13,1	10,1
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	20,3	14,1	11,1
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	22,4	16,0	13,0
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	13,7	7,8	4,8
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	14,1	8,1	5,1
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	15,5	9,3	6,3
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	28,0	21,6	18,6
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	28,7	22,1	19,1
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	29,9	23,3	20,3
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	26,4	20,3	17,3
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	26,9	20,6	17,6
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	28,0	21,6	18,6
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	25,4	19,1	16,1
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	25,6	19,2	16,2
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	26,5	20,0	17,0
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	6,9	1,1	-1,9
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	6,8	0,9	-2,1
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	9,1	3,2	0,2
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	16,5	10,7	7,7
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	17,1	10,9	7,9
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	19,0	12,7	9,7
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	18,0	11,7	8,7
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	19,2	12,5	9,5
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	20,2	13,5	10,5
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	18,8	12,5	9,5
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	19,4	13,0	10,0
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	20,2	13,6	10,6
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	13,1	7,1	4,0
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	13,4	7,2	4,2
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	7,7	1,7	-1,4
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	14,4	8,5	5,5
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	14,5	8,6	5,6
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	15,0	9,0	6,0
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	16,6	10,6	7,6
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	16,7	10,6	7,6
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	18,3	12,0	9,0
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	12,1	6,4	3,4
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	12,6	6,7	3,7
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	15,3	9,2	6,1
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	10,3	4,4	1,4
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	11,0	4,9	1,9
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	10,5	4,3	1,3
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	9,2	3,1	0,1
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	10,1	3,9	0,9
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	9,6	3,4	0,4
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	13,9	8,0	4,9
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	14,4	8,3	5,3
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	18,4	11,7	8,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dakdekker Ambachtsweg 46B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	12,5	6,4	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	16,0	9,4	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	21,0	14,0	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	22,2	15,4	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	17,3	10,1	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	18,9	11,9	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	17,6	10,4	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	19,9	13,0	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	22,8	15,6	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	24,0	17,0	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	18,3	10,8	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	22,2	15,1	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	10,5	4,5	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	15,7	9,2	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	11,3	4,8	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	13,5	7,4	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	23,0	15,5	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	27,0	20,1	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	21,7	14,7	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	26,0	18,9	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	20,6	13,7	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	25,7	18,6	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	12,8	6,5	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	19,2	12,5	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	24,9	17,8	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	31,4	24,5	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	26,8	19,4	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	33,5	26,6	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	25,9	18,7	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	34,2	27,5	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	25,1	17,6	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	34,3	27,7	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	21,8	14,9	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	30,2	23,8	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	18,0	11,2	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	20,2	14,2	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	18,5	11,5	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	22,0	15,4	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	27,3	19,1	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	22,4	16,5	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	33,5	25,7	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	37,4	30,7	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	32,8	24,3	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	37,8	30,9	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	33,4	25,3	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	37,9	31,0	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	24,2	16,7	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	28,0	20,0	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	33,0	25,0	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	38,1	31,2	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	30,5	22,7	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	35,7	28,6	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	33,9	26,4	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	39,3	32,5	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	34,9	27,5	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	39,6	32,9	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	35,7	28,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dakdekker Ambachtsweg 46B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	39,8	33,1	--
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	37,2	30,4	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	40,4	34,0	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	34,5	27,9	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	36,6	30,1	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	28,9	22,2	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	31,5	24,7	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	28,7	21,7	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	31,2	24,3	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	31,7	24,4	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	34,4	27,3	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	33,6	26,4	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	37,1	30,2	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	34,7	28,3	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	37,8	31,4	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	34,0	27,4	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	37,1	30,8	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	28,4	21,9	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	34,8	28,3	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	24,3	17,6	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	29,2	22,2	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	25,9	19,4	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	31,6	24,9	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	22,6	16,2	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	28,3	21,6	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	23,4	16,9	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	28,9	21,9	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	21,8	15,5	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	25,5	19,0	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	23,7	17,8	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	27,2	20,9	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	18,9	12,8	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	24,1	17,6	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	19,7	13,6	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	25,5	19,1	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	20,6	14,5	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	25,0	18,8	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	20,1	13,9	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	24,2	17,9	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	21,0	14,8	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	24,3	18,0	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	20,5	14,3	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	23,8	17,5	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	19,0	12,8	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	22,5	16,3	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	31,8	25,2	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	34,8	28,2	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	32,4	25,8	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	35,3	28,9	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	32,3	25,7	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	35,1	28,7	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	32,4	25,7	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	35,2	28,7	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	34,8	28,1	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	36,7	30,5	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	46,7	40,5	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	46,3	40,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dakdekker Ambachtsweg 46B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	46,9	40,7	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	46,6	40,3	--
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	42,6	36,3	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	42,7	36,5	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	34,7	28,2	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	36,3	29,9	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	10,2	4,0	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	11,3	5,1	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	4,9	-0,9	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	8,5	2,3	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	3,4	-2,6	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	4,4	-1,7	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	4,4	-1,2	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	5,8	-0,1	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	5,4	-0,1	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	7,3	1,5	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	6,1	0,5	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	7,6	1,8	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	13,9	7,5	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	7,4	1,5	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	8,4	2,5	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	13,1	6,7	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	13,8	7,4	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	8,1	1,9	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	13,0	6,7	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	9,2	3,1	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	-0,7	-6,3	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	-0,7	-6,2	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	5,8	-0,2	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	8,5	2,2	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	5,5	-0,3	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	8,3	1,8	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	4,2	-1,4	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	12,0	5,6	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	7,9	1,7	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	13,8	7,4	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	0,5	-4,6	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	13,7	7,3	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	-4,4	-9,5	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	-3,9	-9,1	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	0,4	-5,7	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	2,0	-4,0	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	-3,9	-9,4	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	-3,3	-8,8	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	-10,1	-15,2	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	-9,8	-14,8	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	-4,8	-10,3	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	-4,3	-9,9	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	-3,0	-8,7	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	-2,6	-8,4	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	-1,8	-7,7	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	-1,5	-7,3	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	7,0	1,2	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	12,1	5,6	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	5,0	-0,9	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	12,0	5,5	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	-9,8	-15,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dakdekker Ambachtsweg 46B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	-9,7	-15,4	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	-8,3	-13,6	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	-8,4	-14,5	--
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	-8,3	-14,4	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	-7,3	-12,8	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	-7,5	-13,5	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	-7,4	-13,3	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	-6,1	-11,7	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	7,1	1,1	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	8,0	1,7	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	10,1	3,7	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	-7,7	-13,5	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	-7,5	-13,3	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	-5,9	-11,3	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	-6,7	-12,3	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	-6,5	-11,9	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	-5,9	-11,2	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	4,9	-1,2	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	7,6	1,4	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	10,0	3,5	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	4,2	-2,0	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	6,6	0,4	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	10,1	3,6	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	1,1	-4,3	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	2,1	-3,5	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	5,9	-0,2	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	5,6	-0,4	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	9,0	2,5	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	10,6	4,0	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	5,4	-0,7	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	10,5	3,6	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	10,9	4,4	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	0,8	-5,7	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	-6,2	-11,6	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	-5,1	-10,3	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	0,6	-5,1	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	3,1	-2,8	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	-5,1	-10,3	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	-2,6	-8,3	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	-2,0	-7,7	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	-4,0	-9,0	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	8,1	1,8	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	9,7	3,0	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	10,6	4,2	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	7,6	1,4	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	10,0	3,7	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	11,7	5,3	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	6,9	0,9	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	9,0	2,8	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	11,7	5,4	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	6,6	0,6	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	8,9	2,4	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	11,7	5,3	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	2,3	-3,2	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	5,1	-1,0	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	11,5	5,0	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	5,0	-1,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dakdekker Ambachtsweg 46B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	7,6	0,9	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	12,2	5,6	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	5,6	-0,2	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	6,8	0,5	--
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	12,8	6,1	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	3,7	-1,9	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	6,0	-0,1	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	12,6	5,9	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	4,2	-1,4	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	5,8	-0,3	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	13,1	6,5	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	0,1	-5,5	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	1,5	-4,4	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	3,8	-2,4	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	0,2	-5,3	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	4,5	-2,1	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	5,7	-0,5	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	1,1	-4,5	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	2,9	-3,0	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	4,5	-1,5	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	2,8	-2,9	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	3,3	-2,6	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	4,7	-1,3	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	-4,2	-9,8	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	-1,2	-7,2	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	-6,9	-12,2	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	-0,9	-6,8	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	1,7	-4,5	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	-5,4	-11,1	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	7,0	1,0	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	9,1	3,0	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	10,9	4,4	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	-3,3	-8,9	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	-1,4	-7,1	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	-5,7	-11,2	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	-0,3	-6,3	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	1,0	-5,1	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	-4,4	-10,1	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	5,7	-0,3	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	7,3	0,9	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	11,7	5,2	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	6,2	0,0	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	6,3	0,0	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	0,7	-4,9	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	14,0	7,6	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	13,9	7,6	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	12,6	6,3	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	16,1	9,8	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	15,5	9,2	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	15,5	9,1	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	16,6	10,3	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	16,0	9,6	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	16,1	9,7	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	7,1	1,3	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	7,9	1,8	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	11,8	5,4	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	7,0	1,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dakdekker Ambachtsweg 46B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	7,7	1,8	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	10,6	4,1	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	17,5	11,3	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	17,3	11,1	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	17,9	11,5	--
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	18,0	11,8	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	17,5	11,2	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	18,4	12,0	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	19,5	13,3	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	19,5	13,0	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	20,4	14,0	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	21,6	15,4	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	21,9	15,4	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	23,0	16,5	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	23,2	17,0	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	23,9	17,5	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	25,8	19,3	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	25,5	19,3	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	27,1	20,6	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	29,0	22,6	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	29,4	23,0	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	31,4	24,9	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	31,9	25,7	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	32,5	26,0	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	34,9	28,3	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	35,4	29,1	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	42,5	36,1	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	43,0	36,7	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	42,9	36,7	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	42,5	36,1	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	43,0	36,7	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	42,9	36,7	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	42,3	35,9	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	42,7	36,5	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	42,7	36,5	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	41,1	34,7	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	41,8	35,5	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	41,8	35,5	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	37,1	30,5	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	38,4	32,1	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	38,6	32,3	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	32,8	26,3	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	34,5	28,1	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	35,0	28,6	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	30,6	24,2	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	31,9	25,4	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	32,6	26,2	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	29,6	23,2	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	30,5	23,9	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	31,8	25,2	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	38,4	31,8	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	39,0	32,8	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	38,9	32,7	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	29,2	22,7	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	38,9	32,6	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	39,0	32,7	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	30,1	23,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dakdekker Ambachtsweg 46B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	38,7	32,4	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	38,7	32,5	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	30,9	24,3	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	38,7	32,4	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	38,8	32,5	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	29,7	23,2	--
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	38,5	32,2	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	38,6	32,3	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	29,4	22,8	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	38,3	31,9	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	38,3	32,1	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	27,7	21,4	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	38,5	32,2	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	38,5	32,3	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	27,1	20,6	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	32,9	26,6	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	33,1	26,8	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	25,9	19,6	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	37,3	31,0	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	37,3	31,1	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	26,6	20,0	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	29,1	22,7	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	29,5	23,2	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	23,5	17,2	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	32,2	25,9	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	32,5	26,3	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	21,8	15,5	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	25,6	19,1	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	26,3	20,1	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	20,8	14,6	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	24,3	18,0	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	25,7	19,5	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	16,9	11,0	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	19,4	13,1	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	21,1	15,1	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	17,2	11,3	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	22,9	16,0	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	24,7	18,2	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	21,0	14,8	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	21,9	15,4	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	23,5	16,9	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	30,2	23,7	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	32,7	26,2	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	33,2	26,9	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	31,2	24,9	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	35,2	28,9	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	35,5	29,2	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	30,6	24,1	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	35,3	29,0	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	35,8	29,5	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	23,5	16,7	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	28,2	21,7	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	28,8	22,6	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	27,3	20,9	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	30,5	24,0	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	31,4	25,2	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	22,2	15,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Dakdekker Ambachtsweg 46B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	25,0	18,6	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	26,2	20,1	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	19,2	13,1	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	20,3	14,1	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	22,4	16,0	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	13,7	7,8	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	14,1	8,1	--
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	15,5	9,3	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	28,0	21,6	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	28,7	22,1	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	29,9	23,3	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	26,4	20,3	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	26,9	20,6	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	28,0	21,6	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	25,4	19,1	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	25,6	19,2	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	26,5	20,0	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	6,9	1,1	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	6,8	0,9	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	9,1	3,2	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	16,5	10,7	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	17,1	10,9	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	19,0	12,7	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	18,0	11,7	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	19,2	12,5	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	20,2	13,5	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	18,8	12,5	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	19,4	13,0	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	20,2	13,6	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	13,1	7,1	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	13,4	7,2	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	7,7	1,7	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	14,4	8,5	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	14,5	8,6	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	15,0	9,0	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	16,6	10,6	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	16,7	10,6	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	18,3	12,0	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	12,1	6,4	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	12,6	6,7	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	15,3	9,2	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	10,3	4,4	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	11,0	4,9	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	10,5	4,3	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	9,2	3,1	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	10,1	3,9	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	9,6	3,4	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	13,9	8,0	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	14,4	8,3	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	18,4	11,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loods Poeldijkseweg 17
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	-13,7	-11,9	-14,9
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	-12,9	-11,1	-14,1
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	-17,2	-15,5	-18,5
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	-13,9	-12,2	-15,2
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	-15,3	-13,5	-16,5
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	-14,8	-13,0	-16,0
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	-12,6	-10,8	-13,9
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	-12,8	-11,0	-14,0
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	-14,7	-13,0	-16,0
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	-11,9	-10,1	-13,1
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	-14,3	-12,6	-15,6
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	-11,0	-9,2	-12,2
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	-14,4	-12,7	-15,7
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	-11,1	-9,3	-12,3
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	-16,6	-14,8	-17,8
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	-13,4	-11,6	-14,6
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	-16,5	-14,7	-17,7
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	-14,0	-12,2	-15,2
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	-16,4	-14,6	-17,6
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	-13,8	-12,0	-15,0
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	-16,3	-14,5	-17,5
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	-13,7	-12,0	-15,0
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	-18,1	-16,3	-19,4
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	-14,4	-12,6	-15,6
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	-15,9	-14,2	-17,2
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	-13,8	-12,0	-15,0
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	-13,3	-11,6	-14,6
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	-11,8	-10,0	-13,0
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	-10,1	-8,4	-11,4
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	-8,2	-6,4	-9,4
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	-9,1	-7,4	-10,4
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	-6,3	-4,5	-7,5
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	-10,5	-8,7	-11,7
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	-5,7	-4,0	-7,0
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	-10,1	-8,3	-11,3
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	-6,0	-4,2	-7,2
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	-16,1	-14,4	-17,4
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	-15,5	-13,8	-16,8
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	-12,1	-10,3	-13,3
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	-13,4	-11,6	-14,6
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	-9,5	-7,8	-10,8
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	-8,0	-6,3	-9,3
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	-11,9	-10,1	-13,1
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	-8,6	-6,9	-9,9
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	-11,4	-9,6	-12,6
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	-8,4	-6,6	-9,6
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	-13,3	-11,6	-14,6
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	-11,6	-9,8	-12,8
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	-11,9	-10,2	-13,2
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	-9,7	-7,9	-10,9
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	-12,4	-10,6	-13,6
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	-9,2	-7,4	-10,4
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	-11,4	-9,7	-12,7
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	-8,8	-7,0	-10,1
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	-8,7	-6,9	-9,9
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	-6,2	-4,5	-7,5
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	-8,5	-6,8	-9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loods Poeldijkseweg 17
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	-5,9	-4,1	-7,1
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	-8,8	-7,0	-10,0
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	-5,7	-3,9	-6,9
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	-9,1	-7,4	-10,4
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	-5,4	-3,6	-6,6
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	-8,2	-6,4	-9,4
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	-4,1	-2,3	-5,3
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	-12,8	-11,1	-14,1
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	-11,2	-9,5	-12,5
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	-12,3	-10,6	-13,6
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	-11,5	-9,7	-12,8
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	-10,3	-8,6	-11,6
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	-5,8	-4,0	-7,0
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	-11,3	-9,5	-12,5
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	-6,0	-4,3	-7,3
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	-10,2	-8,4	-11,4
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	-5,1	-3,3	-6,3
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	-12,5	-10,7	-13,7
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	-7,8	-6,0	-9,0
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	-12,9	-11,1	-14,1
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	-7,0	-5,2	-8,3
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	-14,0	-12,2	-15,2
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	-8,8	-7,0	-10,0
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	-13,6	-11,8	-14,8
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	-7,5	-5,8	-8,8
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	-13,7	-11,9	-14,9
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	-7,7	-5,9	-9,0
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	-13,4	-11,6	-14,6
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	-10,1	-8,3	-11,3
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	-13,6	-11,8	-14,8
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	-11,1	-9,3	-12,3
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	-13,0	-11,2	-14,3
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	-11,5	-9,8	-12,8
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	-13,2	-11,5	-14,5
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	-11,8	-10,0	-13,0
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	-13,7	-12,0	-15,0
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	-12,2	-10,5	-13,5
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	-13,9	-12,2	-15,2
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	-12,4	-10,7	-13,7
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	-14,0	-12,2	-15,2
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	-12,1	-10,3	-13,3
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	-14,1	-12,3	-15,3
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	-11,3	-9,6	-12,6
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	-13,8	-12,0	-15,0
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	-9,6	-7,8	-10,9
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	-2,2	-0,4	-3,4
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	0,9	2,7	-0,3
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	-0,2	1,6	-1,4
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	-0,1	1,7	-1,3
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	-7,2	-5,5	-8,5
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	-6,5	-4,7	-7,7
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	-8,9	-7,2	-10,2
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	-7,6	-5,9	-8,9
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	-7,9	-6,1	-9,1
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	-6,9	-5,2	-8,2
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	-14,6	-12,8	-15,8
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	-14,5	-12,8	-15,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loods Poeldijkseweg 17
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	-13,4	-11,7	-14,7
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	-13,4	-11,7	-14,7
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	1,9	3,7	0,7
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	2,2	3,9	0,9
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	1,8	3,5	0,5
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	2,9	4,7	1,7
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	36,7	38,4	35,4
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	35,7	37,5	34,4
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	40,6	42,3	39,3
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	38,8	40,6	37,5
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	38,5	40,3	37,3
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	37,4	39,2	36,2
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	32,9	34,7	31,7
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	32,4	34,2	31,1
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	26,2	27,9	24,9
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	27,8	29,6	26,6
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	26,4	28,2	25,1
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	27,7	29,5	26,5
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	24,7	26,4	23,4
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	26,4	28,2	25,1
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	27,7	29,5	26,5
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	24,1	25,9	22,9
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	24,1	25,9	22,9
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	22,2	24,0	21,0
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	25,7	27,5	24,5
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	23,3	25,1	22,1
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	14,2	16,0	13,0
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	16,1	17,9	14,9
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	10,7	12,5	9,5
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	14,3	16,1	13,1
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	13,8	15,6	12,6
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	14,5	16,2	13,2
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	7,9	9,6	6,6
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	9,5	11,3	8,3
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	9,3	11,1	8,1
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	11,1	12,8	9,8
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	1,2	2,9	-0,1
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	12,9	14,7	11,7
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	-5,7	-3,9	-7,0
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	-5,6	-3,8	-6,8
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	-3,6	-1,9	-4,9
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	-3,1	-1,3	-4,3
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	-2,8	-1,0	-4,0
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	-2,3	-0,6	-3,6
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	-14,5	-12,7	-15,7
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	-14,4	-12,6	-15,6
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	-7,9	-6,1	-9,1
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	-6,5	-4,8	-7,8
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	-14,5	-12,7	-15,8
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	-14,0	-12,2	-15,3
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	-15,2	-13,4	-16,4
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	-14,2	-12,5	-15,5
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	7,3	9,1	6,1
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	7,6	9,4	6,3
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	4,8	6,6	3,6
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	6,5	8,3	5,3
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	-14,6	-12,9	-15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loods Poeldijkseweg 17
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	-14,8	-13,0	-16,0
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	-13,3	-11,5	-14,5
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	-14,0	-12,3	-15,3
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	-14,3	-12,5	-15,5
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	-13,6	-11,8	-14,8
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	-13,3	-11,6	-14,6
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	-13,6	-11,8	-14,8
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	-13,4	-11,6	-14,6
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	-5,0	-3,3	-6,3
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	-4,2	-2,5	-5,5
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	-2,0	-0,2	-3,3
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	-12,5	-10,7	-13,7
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	-12,7	-10,9	-13,9
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	-12,6	-10,8	-13,8
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	-11,8	-10,0	-13,0
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	-12,0	-10,2	-13,2
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	-11,5	-9,8	-12,8
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	-5,4	-3,7	-6,7
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	-2,1	-0,3	-3,3
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	1,3	3,1	0,1
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	-4,1	-2,3	-5,3
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	-2,2	-0,4	-3,4
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	1,0	2,8	-0,3
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	-3,1	-1,4	-4,4
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	-2,4	-0,6	-3,6
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	0,0	1,8	-1,3
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	-5,8	-4,1	-7,1
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	-5,0	-3,3	-6,3
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	-2,0	-0,3	-3,3
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	5,2	6,9	3,9
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	5,1	6,8	3,8
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	5,9	7,6	4,6
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	-4,7	-2,9	-6,0
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	-9,7	-7,9	-10,9
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	-8,7	-7,0	-10,0
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	-3,0	-1,2	-4,2
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	-2,9	-1,2	-4,2
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	-7,5	-5,8	-8,8
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	-6,6	-4,8	-7,8
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	-7,1	-5,3	-8,3
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	-5,9	-4,2	-7,2
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	4,7	6,5	3,4
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	5,4	7,2	4,2
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	7,6	9,4	6,3
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	3,1	4,8	1,8
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	5,8	7,5	4,5
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	11,0	12,7	9,7
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	5,2	7,0	3,9
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	7,3	9,0	6,0
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	12,2	13,9	10,9
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	10,1	11,8	8,8
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	10,4	12,1	9,1
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	12,6	14,4	11,4
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	11,2	12,9	9,9
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	11,1	12,9	9,9
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	13,1	14,8	11,8
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	5,0	6,8	3,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loods Poeldijkseweg 17
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	5,6	7,4	4,3
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	10,6	12,4	9,4
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	9,2	10,9	7,9
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	9,2	11,0	8,0
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	12,4	14,2	11,2
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	6,9	8,6	5,6
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	7,1	8,9	5,9
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	8,5	10,3	7,3
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	6,0	7,8	4,7
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	6,1	7,8	4,8
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	7,1	8,9	5,9
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	-6,9	-5,1	-8,1
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	-6,4	-4,7	-7,7
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	-3,7	-1,9	-4,9
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	-3,2	-1,4	-4,4
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	-6,7	-4,9	-7,9
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	-4,7	-2,9	-5,9
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	-5,8	-4,0	-7,0
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	-6,3	-4,6	-7,6
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	-4,6	-2,9	-5,9
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	-5,4	-3,6	-6,6
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	-5,3	-3,5	-6,5
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	-3,2	-1,4	-4,4
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	-3,6	-1,8	-4,8
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	-3,2	-1,4	-4,5
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	-12,2	-10,4	-13,4
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	-5,9	-4,2	-7,2
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	-5,4	-3,7	-6,7
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	-10,6	-8,8	-11,8
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	-0,6	1,2	-1,8
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	-0,2	1,5	-1,5
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	0,5	2,3	-0,7
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	-3,0	-1,2	-4,2
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	-2,5	-0,7	-3,7
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	-10,1	-8,3	-11,3
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	-2,6	-0,9	-3,9
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	-2,5	-0,8	-3,8
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	-8,4	-6,7	-9,7
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	-0,9	0,9	-2,2
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	0,0	1,7	-1,3
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	2,4	4,1	1,1
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	20,9	22,7	19,7
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	23,1	24,8	21,8
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	23,5	25,3	22,3
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	22,7	24,4	21,4
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	24,7	26,5	23,4
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	25,1	26,9	23,8
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	21,0	22,7	19,7
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	23,3	25,0	22,0
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	23,4	25,2	22,2
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	18,1	19,9	16,8
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	20,3	22,0	19,0
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	20,9	22,7	19,7
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	17,9	19,7	16,7
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	19,7	21,4	18,4
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	21,0	22,8	19,8
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	10,9	12,7	9,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loods Poeldijkseweg 17
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	12,8	14,6	11,5
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	14,8	16,6	13,6
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	12,8	14,6	11,6
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	13,9	15,7	12,7
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	15,7	17,5	14,5
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	10,5	12,2	9,2
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	11,2	13,0	10,0
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	12,5	14,3	11,3
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	8,9	10,7	7,7
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	9,6	11,4	8,3
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	10,6	12,4	9,4
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	6,7	8,4	5,4
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	7,2	8,9	5,9
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	8,0	9,7	6,7
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	5,6	7,4	4,4
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	6,1	7,9	4,9
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	6,7	8,4	5,4
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	5,1	6,8	3,8
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	5,1	6,9	3,9
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	5,5	7,2	4,2
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	4,4	6,1	3,1
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	4,7	6,5	3,5
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	4,6	6,3	3,3
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	-5,7	-3,9	-6,9
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	-10,1	-8,4	-11,4
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	-12,0	-10,3	-13,3
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	-7,1	-5,3	-8,4
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	-7,0	-5,2	-8,2
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	-12,7	-10,9	-13,9
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	-7,9	-6,1	-9,1
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	-7,7	-6,0	-9,0
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	-13,5	-11,8	-14,8
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	-10,1	-8,3	-11,3
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	-14,7	-13,0	-16,0
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	-13,8	-12,0	-15,0
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	-10,1	-8,3	-11,4
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	-14,8	-13,0	-16,0
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	-14,1	-12,3	-15,3
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	-11,7	-9,9	-12,9
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	-10,9	-9,1	-12,1
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	-14,7	-12,9	-15,9
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	-10,9	-9,1	-12,1
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	-10,3	-8,5	-11,5
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	-14,9	-13,2	-16,2
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	-15,9	-14,1	-17,1
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	-16,1	-14,4	-17,4
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	-15,5	-13,8	-16,8
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	-12,6	-10,9	-13,9
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	-12,1	-10,4	-13,4
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	-15,1	-13,3	-16,3
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	-0,5	1,2	-1,8
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	-1,0	0,8	-2,2
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	0,7	2,4	-0,6
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	-10,1	-8,3	-11,3
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	-7,0	-5,2	-8,2
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	-6,2	-4,4	-7,5
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	-6,9	-5,2	-8,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loods Poeldijkseweg 17
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	-7,9	-6,2	-9,2
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	-4,6	-2,8	-5,8
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	-11,6	-9,9	-12,9
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	-10,8	-9,0	-12,0
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	-8,1	-6,3	-9,3
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	-10,2	-8,5	-11,5
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	-10,3	-8,5	-11,5
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	-4,9	-3,2	-6,2
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	-12,4	-10,7	-13,7
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	-11,9	-10,2	-13,2
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	-9,7	-7,9	-11,0
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	-10,4	-8,7	-11,7
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	-10,3	-8,5	-11,5
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	-5,0	-3,3	-6,3
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	-13,3	-11,5	-14,6
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	-13,5	-11,7	-14,7
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	-11,9	-10,1	-13,2
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	-7,2	-5,4	-8,4
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	-6,6	-4,9	-7,9
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	-1,6	0,2	-2,8
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	-14,0	-12,2	-15,2
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	-14,2	-12,4	-15,4
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	-12,7	-10,9	-13,9
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	-11,3	-9,5	-12,5
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	-8,1	-6,4	-9,4
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	-6,7	-4,9	-7,9
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	-14,5	-12,7	-15,7
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	-14,9	-13,1	-16,1
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	-12,8	-11,0	-14,0
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	-12,6	-10,8	-13,8
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	-11,7	-9,9	-13,0
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	-7,5	-5,7	-8,7
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	-13,4	-11,7	-14,7
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	-13,4	-11,6	-14,7
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	-14,4	-12,7	-15,7
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	-13,5	-11,7	-14,7
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	-13,2	-11,5	-14,5
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	-7,8	-6,0	-9,0
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	-16,5	-14,7	-17,7
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	-16,6	-14,8	-17,8
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	-15,6	-13,8	-16,8
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	1,4	3,2	0,2
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	1,5	3,3	0,3
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	2,7	4,4	1,4
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	-9,9	-8,2	-11,2
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	-10,2	-8,4	-11,4
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	-7,3	-5,6	-8,6
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	-10,9	-9,1	-12,2
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	-10,1	-8,3	-11,4
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	-6,0	-4,3	-7,3
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	-12,9	-11,2	-14,2
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	-13,2	-11,5	-14,5
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	-11,9	-10,1	-13,1
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	-7,0	-5,2	-8,2
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	-5,7	-4,0	-7,0
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	0,0	1,7	-1,3
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	-9,5	-7,8	-10,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Loods Poeldijkseweg 17
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	-8,8	-7,0	-10,0
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	-6,4	-4,6	-7,6
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	-12,1	-10,3	-13,4
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	-16,1	-14,4	-17,4
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	-15,1	-13,3	-16,3
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	-12,8	-11,0	-14,0
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	-11,9	-10,2	-13,2
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	-8,6	-6,8	-9,8
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	-10,8	-9,1	-12,1
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	-9,1	-7,3	-10,3
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	-6,2	-4,4	-7,4
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	-13,0	-11,2	-14,2
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	-12,1	-10,3	-13,3
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	-17,9	-16,1	-19,1
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	-13,3	-11,5	-14,5
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	-12,1	-10,4	-13,4
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	-19,0	-17,3	-20,3
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	-13,9	-12,1	-15,1
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	-12,7	-10,9	-13,9
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	-15,2	-13,4	-16,4
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	-10,0	-8,2	-11,2
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	-8,9	-7,1	-10,1
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	-5,1	-3,3	-6,3
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	-13,2	-11,4	-14,4
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	-17,8	-16,1	-19,1
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	-17,2	-15,4	-18,4
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	-13,5	-11,8	-14,8
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	-12,4	-10,7	-13,7
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	-8,8	-7,1	-10,1
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	-12,3	-10,5	-13,6
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	-11,4	-9,6	-12,6
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	-13,3	-11,5	-14,5
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	-13,9	-12,1	-15,2
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	-12,5	-10,8	-13,8
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	-9,6	-7,8	-10,8
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	-11,6	-9,8	-12,8
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	-12,0	-10,3	-13,3
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	-9,4	-7,7	-10,7
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	-14,6	-12,9	-15,9
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	-17,8	-16,0	-19,0
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	-16,6	-14,9	-17,9
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	-13,1	-11,4	-14,4
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	-11,2	-9,5	-12,5
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	-11,6	-9,9	-12,9
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	-11,9	-10,1	-13,1
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	-10,8	-9,0	-12,1
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	-13,3	-11,6	-14,6
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	-16,6	-14,8	-17,8
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	-14,1	-12,4	-15,4
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	-5,7	-3,9	-6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	22,6	24,3	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	23,4	25,1	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	17,5	18,5	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	19,1	20,0	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	17,2	18,7	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	19,1	20,7	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	26,1	27,7	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	27,1	28,6	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	25,1	26,5	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	28,4	29,9	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	26,1	27,6	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	28,8	30,3	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	22,8	24,1	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	25,9	27,2	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	18,5	20,0	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	21,7	23,2	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	29,3	30,7	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	32,4	33,9	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	25,0	25,9	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	27,7	28,6	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	26,0	26,9	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	28,6	29,5	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	17,9	18,1	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	21,4	22,0	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	32,3	32,2	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	33,2	33,3	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	35,8	35,4	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	36,1	35,8	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	38,9	38,3	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	38,9	38,5	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	44,1	43,5	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	43,3	42,7	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	49,5	48,8	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	46,3	45,6	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	49,0	48,3	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	45,6	44,9	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	46,0	45,3	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	44,8	44,2	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	37,6	38,4	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	40,6	41,1	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	35,3	35,4	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	39,2	40,1	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	28,1	28,9	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	35,9	37,4	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	24,2	24,2	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	24,1	24,4	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	31,4	32,9	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	34,0	35,6	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	33,7	35,3	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	36,1	37,4	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	33,7	35,2	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	35,8	37,1	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	33,5	35,0	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	35,5	36,8	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	27,7	28,6	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	29,6	30,1	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	27,3	28,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	29,8	30,4	--
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	26,2	27,4	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	33,1	34,5	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	15,9	16,9	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	17,7	18,8	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	18,3	19,7	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	19,6	20,8	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	19,7	20,5	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	21,1	21,7	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	19,4	20,8	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	20,7	22,1	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	29,4	31,0	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	30,9	32,5	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	33,1	34,8	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	37,0	38,7	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	31,6	33,2	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	36,7	38,4	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	34,3	36,0	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	35,8	37,4	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	26,4	28,1	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	32,8	34,6	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	26,2	27,7	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	34,2	35,8	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	18,5	20,1	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	19,8	21,3	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	24,6	26,3	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	32,9	34,6	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	22,0	23,6	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	26,6	28,2	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	22,7	24,1	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	25,7	27,1	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	16,9	18,5	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	21,2	22,7	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	16,8	18,2	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	23,2	24,4	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	16,0	17,3	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	20,6	21,5	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	16,5	17,8	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	19,9	20,8	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	17,1	18,2	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	19,4	20,2	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	17,2	18,4	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	18,9	19,8	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	15,6	16,8	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	17,0	17,9	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	8,4	9,9	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	8,2	9,7	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	3,3	4,4	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	5,2	6,2	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	-0,4	0,3	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	1,1	1,9	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	7,4	8,8	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	8,4	9,8	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	9,6	11,1	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	8,6	9,8	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	22,4	24,1	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	21,1	22,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	22,9	24,6	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	22,6	24,3	--
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	27,3	29,1	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	27,0	28,8	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	26,7	28,5	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	26,5	28,2	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	3,2	4,8	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	6,2	7,6	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	2,3	3,9	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	2,3	3,8	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	2,7	4,3	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	5,4	7,0	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	2,8	4,3	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	2,7	4,3	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	6,3	7,9	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	8,7	10,3	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	4,3	5,9	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	5,7	7,2	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	5,8	7,3	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	4,2	5,7	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	5,6	7,1	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	1,9	3,2	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	6,5	8,0	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	2,7	4,1	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	1,4	2,8	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	2,5	4,0	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	2,7	4,1	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	0,8	2,4	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	-0,3	1,2	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	1,5	2,9	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	-1,3	0,2	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	-0,9	0,6	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	3,8	5,3	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	6,0	7,5	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	-0,4	0,9	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	6,2	7,7	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	-2,4	-1,0	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	7,1	8,5	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	-5,3	-3,9	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	-4,9	-3,5	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	4,2	5,7	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	5,9	7,4	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	-8,2	-6,8	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	-7,3	-5,9	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	-2,3	-0,6	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	-2,0	-0,3	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	1,0	2,6	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	0,9	2,5	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	2,5	4,2	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	2,8	4,4	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	3,4	5,0	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	3,5	5,1	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	1,3	2,3	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	7,6	9,2	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	2,3	3,7	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	7,1	8,7	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	-10,7	-9,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	-9,8	-8,5	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	-7,0	-5,7	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	-11,4	-10,3	--
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	-10,5	-9,3	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	-7,5	-6,3	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	-10,5	-9,6	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	-9,7	-8,8	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	-7,3	-6,2	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	1,3	2,2	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	2,0	2,7	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	3,1	3,8	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	-7,7	-6,3	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	-7,1	-5,8	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	-5,0	-3,6	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	-8,1	-6,6	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	-7,5	-6,0	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	-5,4	-3,9	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	1,2	2,6	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	1,2	2,6	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	1,7	3,0	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	2,9	4,3	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	4,2	5,3	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	5,8	7,1	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	4,1	5,5	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	4,4	5,8	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	5,6	6,8	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	2,1	3,4	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	2,0	3,3	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	2,3	3,6	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	4,2	5,6	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	2,0	3,2	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	2,0	3,3	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	-0,9	0,6	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	0,8	2,1	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	-4,6	-3,1	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	-7,1	-5,7	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	-7,0	-5,5	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	-5,7	-4,2	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	0,3	1,9	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	0,7	2,3	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	-3,8	-2,3	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	-1,8	-0,5	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	-0,3	1,2	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	0,2	1,6	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	-1,9	-0,5	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	-1,8	-0,5	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	0,4	1,9	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	4,7	6,3	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	5,3	6,9	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	7,4	8,9	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	0,0	1,5	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	2,2	3,6	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	6,7	8,1	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	4,1	5,6	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	5,1	6,6	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	7,9	9,4	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	3,0	4,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	2,9	4,2	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	3,2	4,5	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	3,5	4,7	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	3,3	4,6	--
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	3,4	4,7	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	3,7	4,9	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	3,6	4,8	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	3,5	4,9	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	3,4	4,8	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	3,3	4,7	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	3,5	4,9	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	2,5	4,0	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	1,5	3,0	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	3,1	4,6	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	1,4	2,8	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	2,4	3,8	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	2,9	4,2	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	1,4	2,9	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	2,0	3,5	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	2,4	3,8	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	0,2	1,7	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	-3,6	-2,1	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	-2,8	-1,3	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	-5,1	-3,7	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	-3,0	-1,8	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	-6,3	-5,1	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	-5,2	-4,0	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	-3,2	-2,0	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	-6,3	-5,3	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	1,9	3,1	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	2,8	3,7	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	7,2	7,7	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	-4,6	-3,3	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	-2,9	-1,6	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	-5,5	-4,3	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	-4,3	-3,2	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	-2,9	-1,8	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	-5,3	-4,3	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	2,5	3,6	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	5,7	6,9	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	6,5	7,5	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	5,9	7,5	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	4,4	6,1	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	4,3	5,9	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	5,0	6,5	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	4,8	6,3	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	4,6	6,2	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	5,4	7,0	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	5,2	6,7	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	5,0	6,6	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	6,0	7,6	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	5,1	6,7	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	5,1	6,7	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	4,8	6,4	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	4,6	6,2	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	4,5	6,1	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	6,2	7,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	6,0	7,6	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	5,8	7,4	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	4,7	6,0	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	4,1	5,6	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	4,5	6,0	--
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	6,1	7,6	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	5,8	7,4	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	5,9	7,5	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	9,0	10,6	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	5,2	6,8	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	5,3	6,9	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	8,5	10,1	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	8,2	9,9	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	8,2	9,9	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	12,7	14,3	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	12,9	14,5	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	9,0	10,7	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	12,1	13,8	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	9,4	11,1	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	9,7	11,4	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	8,2	9,8	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	7,9	9,4	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	8,2	9,8	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	16,6	18,2	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	16,6	18,2	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	15,0	16,5	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	31,2	32,9	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	31,0	32,8	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	31,0	32,7	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	31,7	33,4	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	31,8	33,5	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	33,0	34,7	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	33,6	35,4	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	34,3	36,1	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	35,8	37,5	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	35,9	37,6	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	37,4	39,1	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	39,1	40,8	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	41,4	43,1	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	43,8	45,5	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	44,3	46,0	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	45,7	47,4	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	47,7	49,4	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	47,6	49,3	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	49,5	51,3	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	50,3	52,0	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	50,2	51,9	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	48,4	50,1	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	49,6	51,3	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	49,4	51,2	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	24,5	26,2	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	24,6	26,3	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	12,0	13,7	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	17,1	18,7	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	17,2	18,8	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	19,4	20,9	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	17,1	18,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	17,3	19,0	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	18,9	20,6	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	18,4	20,0	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	18,9	20,4	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	21,1	22,6	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	21,8	23,5	--
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	22,5	24,1	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	24,6	26,2	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	18,9	20,4	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	20,2	21,7	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	23,1	24,6	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	25,7	27,3	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	33,1	34,8	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	34,7	36,4	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	27,3	28,9	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	32,2	33,7	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	34,0	35,6	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	29,3	30,9	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	36,1	37,8	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	37,3	39,0	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	31,0	32,7	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	43,9	45,6	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	44,4	46,1	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	38,2	39,9	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	39,8	41,6	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	39,9	41,6	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	30,5	32,1	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	46,9	48,6	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	46,9	48,6	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	28,3	29,9	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	31,3	32,4	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	31,6	32,7	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	32,6	34,4	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	48,6	50,4	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	48,6	50,3	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	37,4	39,2	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	48,4	50,1	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	48,3	50,1	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	40,4	42,1	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	42,2	43,9	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	42,2	43,9	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	23,3	25,0	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	9,7	11,4	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	10,7	12,4	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	15,8	17,4	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	16,3	17,9	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	18,5	20,0	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	19,5	21,0	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	20,4	21,9	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	22,5	24,0	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	25,7	27,4	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	26,6	28,2	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	28,3	30,0	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	17,9	19,5	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	19,0	20,6	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	20,6	22,2	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	24,4	25,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	26,2	27,6	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	28,1	29,5	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	31,8	33,5	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	39,8	41,5	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	40,4	42,1	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	25,2	26,9	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	29,0	30,7	--
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	30,3	32,1	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	46,1	47,8	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	48,0	49,7	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	47,9	49,6	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	44,6	46,3	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	46,9	48,6	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	46,8	48,5	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	41,5	43,3	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	44,0	45,7	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	44,4	46,2	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	21,3	23,0	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	22,8	24,5	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	24,3	26,0	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	36,3	38,1	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	38,6	40,3	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	39,4	41,2	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	40,3	42,0	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	42,5	44,3	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	43,4	45,1	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	24,3	25,9	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	26,0	27,5	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	27,9	29,5	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	20,0	21,7	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	20,0	21,7	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	21,8	23,5	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	18,9	20,5	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	19,3	21,0	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	21,2	22,9	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	20,3	21,9	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	21,4	23,1	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	23,9	25,5	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	27,2	29,0	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	28,0	29,8	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	29,7	31,4	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	15,8	17,5	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	16,3	18,0	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	17,8	19,5	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	20,0	21,7	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	20,2	21,9	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	16,6	18,3	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	32,8	34,5	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	32,6	34,3	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	33,6	35,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Studio Vink Poeldijkseweg 1A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	-3,0	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	1,9	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	-1,0	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	0,1	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	-3,4	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	-1,3	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	-2,5	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	2,7	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	0,2	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	1,6	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	-6,2	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	-2,4	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	-7,3	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	-3,8	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	-7,6	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	-4,5	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	-0,8	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	1,4	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	-2,9	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	-1,3	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	-3,2	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	-0,5	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	-7,9	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	-4,3	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	1,7	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	2,4	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	2,5	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	3,5	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	1,8	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	3,9	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	-1,9	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	-1,0	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	-4,4	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	-1,7	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	-4,9	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	-4,9	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	-5,7	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	-5,7	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	-2,4	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	-5,9	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	2,7	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	3,3	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	3,4	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	4,5	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	1,7	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	3,3	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	-4,9	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	-4,8	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	4,0	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	5,1	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	-1,4	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	-0,5	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	3,8	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	6,1	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	1,2	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	3,3	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	-0,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Studio Vink Poeldijkseweg 1A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	1,4	--	--
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	2,2	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	4,2	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	2,5	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	4,1	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	-4,4	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	-4,0	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	-3,6	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	-3,6	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	-2,7	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	-2,5	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	-0,7	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	-0,2	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	1,3	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	3,0	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	0,8	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	2,5	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	2,5	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	4,4	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	2,7	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	4,3	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	3,1	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	5,3	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	4,7	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	6,8	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	3,6	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	5,8	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	3,1	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	4,5	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	2,3	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	6,7	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	4,9	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	6,6	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	4,9	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	5,4	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	5,6	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	7,9	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	5,5	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	8,3	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	5,8	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	9,0	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	6,0	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	9,3	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	5,9	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	8,9	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	26,2	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	29,1	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	26,7	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	29,6	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	26,5	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	29,2	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	26,6	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	29,5	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	29,0	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	31,1	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	40,9	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	40,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Studio Vink Poeldijkseweg 1A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	40,7	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	40,2	--	--
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	35,2	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	34,9	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	24,1	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	25,0	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	1,4	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	1,4	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	-5,4	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	-1,5	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	-7,4	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	-7,1	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	-7,8	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	-5,9	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	-4,6	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	-3,4	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	-4,5	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	-2,9	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	0,8	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	-2,1	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	-0,9	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	0,4	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	0,5	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	1,0	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	0,3	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	1,0	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	-12,8	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	-12,7	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	-4,9	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	-1,0	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	-5,2	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	-1,8	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	-4,4	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	3,4	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	0,5	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	5,0	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	-9,2	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	4,9	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	-15,7	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	-15,4	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	-16,5	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	-14,7	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	-12,3	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	-11,8	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	-19,3	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	-19,2	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	-18,4	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	-17,1	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	-16,4	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	-16,0	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	-14,4	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	-13,9	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	-4,4	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	3,0	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	-6,7	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	3,0	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	-19,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Studio Vink Poeldijkseweg 1A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	-19,3	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	-18,5	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	-19,0	--	--
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	-18,9	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	-17,8	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	-19,3	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	-19,2	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	-17,7	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	-10,8	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	-9,6	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	-2,6	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	-20,1	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	-19,9	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	-18,3	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	-19,6	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	-19,5	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	-17,9	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	-7,3	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	-6,0	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	-2,6	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	-8,5	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	-7,6	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	-2,6	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	-8,2	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	-7,3	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	-3,4	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	-7,2	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	-5,8	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	-2,1	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	-6,7	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	-2,9	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	-2,3	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	-11,7	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	-18,1	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	-17,1	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	-8,8	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	-7,3	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	-17,5	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	-17,0	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	-17,0	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	-16,6	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	-4,6	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	-3,1	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	-1,7	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	-5,3	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	-2,1	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	-1,0	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	-6,4	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	-2,0	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	-1,3	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	-5,6	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	-2,6	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	-0,4	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	-10,0	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	-6,6	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	0,4	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	-6,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Studio Vink Poeldijkseweg 1A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	-3,1	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	0,6	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	-6,7	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	-4,5	--	--
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	0,9	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	-8,2	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	-5,7	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	1,0	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	-7,1	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	-6,0	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	1,0	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	-16,3	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	-16,2	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	-15,3	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	-10,8	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	-8,0	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	-7,4	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	-7,8	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	-6,5	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	-6,0	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	-6,2	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	-5,8	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	-4,6	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	-14,7	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	-11,8	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	-17,2	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	-13,7	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	-12,3	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	-16,6	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	-8,3	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	-6,9	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	-1,8	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	-13,3	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	-11,7	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	-15,5	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	-13,0	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	-13,3	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	-15,4	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	-6,4	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	-5,9	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	-1,2	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	-3,7	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	-3,5	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	-10,9	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	3,1	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	3,4	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	2,7	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	3,5	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	3,2	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	3,3	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	0,9	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	0,4	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	1,3	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	-3,2	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	-2,5	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	1,0	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	-3,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Studio Vink Poeldijkseweg 1A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	-2,3	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	0,7	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	11,0	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	10,9	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	11,5	--	--
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	11,4	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	11,1	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	12,0	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	12,4	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	12,4	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	13,5	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	14,1	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	14,5	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	15,7	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	16,3	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	17,3	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	19,3	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	18,0	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	19,6	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	21,7	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	20,8	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	23,0	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	23,6	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	20,9	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	23,2	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	23,7	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	26,1	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	27,9	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	28,1	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	22,8	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	24,9	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	25,6	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	20,1	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	21,5	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	22,9	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	18,6	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	19,4	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	20,6	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	17,4	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	17,5	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	18,5	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	16,9	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	16,9	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	17,0	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	16,4	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	16,2	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	15,8	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	15,9	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	15,8	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	16,0	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	26,1	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	27,9	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	27,9	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	16,6	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	21,5	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	21,8	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	12,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Studio Vink Poeldijkseweg 1A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	20,0	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	20,5	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	10,4	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	13,1	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	14,7	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	14,5	--	--
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	15,9	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	17,7	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	7,5	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	8,7	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	10,7	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	8,9	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	9,6	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	12,0	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	6,0	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	6,2	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	7,3	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	6,2	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	6,7	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	9,0	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	4,2	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	4,1	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	5,1	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	4,7	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	5,0	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	6,5	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	2,4	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	2,8	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	3,5	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	1,2	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	1,5	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	4,0	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	-0,2	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	0,1	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	2,4	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	2,2	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	1,9	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	2,6	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	-4,1	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	-4,1	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	-3,9	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	20,9	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	22,8	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	23,8	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	17,7	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	19,0	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	20,5	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	11,8	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	12,3	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	13,6	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	3,7	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	4,1	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	5,6	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	7,9	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	8,2	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	8,3	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	5,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Studio Vink Poeldijkseweg 1A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	5,9	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	7,5	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	4,2	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	4,5	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	6,1	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	1,1	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	1,4	--	--
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	2,1	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	14,4	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	14,3	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	14,4	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	12,6	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	12,5	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	12,5	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	11,8	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	11,8	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	11,7	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	-5,9	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	-6,0	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	-3,7	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	3,3	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	3,6	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	4,9	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	3,9	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	4,6	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	4,7	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	3,8	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	4,4	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	4,9	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	-0,2	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	0,4	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	-5,9	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	-2,1	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	-1,5	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	0,0	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	5,7	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	5,6	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	8,5	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	1,6	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	2,0	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	4,3	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	-1,0	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	0,0	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	-1,2	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	-4,9	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	-3,0	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	-2,5	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	1,5	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	2,5	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	9,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	22,6	-5,1	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	23,4	1,0	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	17,5	-6,7	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	19,1	-2,6	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	17,2	-4,0	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	19,1	3,0	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	26,1	3,7	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	27,1	7,5	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	25,1	5,0	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	28,4	7,8	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	26,1	5,5	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	28,8	8,9	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	22,8	8,0	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	25,9	11,1	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	18,5	3,7	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	21,7	7,3	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	29,3	9,0	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	32,4	12,4	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	25,0	9,9	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	27,7	12,8	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	26,0	11,2	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	28,6	14,0	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	17,9	0,9	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	21,4	10,2	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	32,3	13,1	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	33,2	16,5	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	35,8	13,1	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	36,1	16,2	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	38,9	13,0	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	38,9	15,9	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	44,1	11,7	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	43,3	14,4	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	49,5	8,6	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	46,3	11,7	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	49,0	7,8	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	45,6	11,5	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	46,0	9,5	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	44,8	13,0	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	37,6	10,1	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	40,6	13,5	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	35,3	9,7	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	39,2	13,4	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	28,1	1,4	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	35,9	-3,0	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	24,2	0,3	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	24,1	1,8	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	31,4	0,4	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	34,0	-1,7	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	33,7	7,5	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	36,1	10,1	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	33,7	7,9	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	35,8	11,4	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	33,5	5,4	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	35,5	8,8	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	27,7	4,2	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	29,6	7,3	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	27,3	5,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	29,8	8,8	--
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	26,2	3,0	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	33,1	5,9	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	15,9	-9,5	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	17,7	-7,3	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	18,3	-7,9	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	19,6	-4,6	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	19,7	-4,5	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	21,1	-0,9	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	19,4	-6,6	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	20,7	-4,4	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	29,4	-4,6	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	30,9	-2,1	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	33,1	2,4	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	37,0	4,5	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	31,6	4,3	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	36,7	6,0	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	34,3	2,2	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	35,8	3,0	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	26,4	-11,9	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	32,8	-9,2	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	26,2	-5,1	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	34,2	-9,3	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	18,5	-6,7	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	19,8	-14,7	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	24,6	-6,6	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	32,9	-12,6	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	22,0	-8,0	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	26,6	-7,6	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	22,7	1,4	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	25,7	0,3	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	16,9	-3,0	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	21,2	-3,2	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	16,8	-4,0	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	23,2	-2,9	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	16,0	-1,0	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	20,6	-0,5	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	16,5	-0,2	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	19,9	-0,3	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	17,1	-0,7	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	19,4	-0,9	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	17,2	-3,0	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	18,9	-3,3	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	15,6	-5,4	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	17,0	-5,3	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	8,4	-14,8	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	8,2	-13,4	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	3,3	-15,4	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	5,2	-10,8	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	-0,4	-17,8	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	1,1	-14,6	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	7,4	-15,3	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	8,4	-11,8	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	9,6	-11,4	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	8,6	-8,4	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	22,4	-4,1	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	21,1	-5,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	22,9	-3,8	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	22,6	-5,1	--
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	27,3	-4,2	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	27,0	-5,0	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	26,7	-5,3	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	26,5	-5,6	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	3,2	-21,8	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	6,2	-14,2	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	2,3	-23,7	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	2,3	-23,8	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	2,7	-19,7	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	5,4	-11,7	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	2,8	-22,4	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	2,7	-20,2	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	6,3	-16,9	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	8,7	-13,9	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	4,3	-19,0	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	5,7	-16,3	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	5,8	-11,6	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	4,2	-18,9	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	5,6	-16,3	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	1,9	-24,5	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	6,5	-11,6	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	2,7	-19,5	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	1,4	-22,6	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	2,5	-19,7	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	2,7	-15,6	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	0,8	-24,6	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	-0,3	-21,2	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	1,5	-17,5	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	-1,3	-29,9	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	-0,9	-23,7	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	3,8	-16,5	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	6,0	-12,3	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	-0,4	-22,7	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	6,2	-12,4	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	-2,4	-23,1	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	7,1	-10,2	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	-5,3	-26,6	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	-4,9	-26,2	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	4,2	-12,9	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	5,9	-13,3	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	-8,2	-28,3	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	-7,3	-29,1	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	-2,3	-29,8	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	-2,0	-30,2	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	1,0	-25,7	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	0,9	-24,8	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	2,5	-26,1	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	2,8	-24,9	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	3,4	-24,9	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	3,5	-24,2	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	1,3	-16,7	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	7,6	-12,4	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	2,3	-19,1	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	7,1	-12,5	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	-10,7	-33,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	-9,8	-32,3	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	-7,0	-30,0	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	-11,4	-32,8	--
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	-10,5	-32,4	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	-7,5	-30,1	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	-10,5	-32,8	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	-9,7	-32,2	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	-7,3	-29,9	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	1,3	-21,2	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	2,0	-19,7	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	3,1	-18,0	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	-7,7	-31,8	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	-7,1	-31,6	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	-5,0	-29,5	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	-8,1	-33,2	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	-7,5	-31,6	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	-5,4	-29,4	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	1,2	-31,8	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	1,2	-20,0	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	1,7	-19,7	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	2,9	-19,2	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	4,2	-16,4	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	5,8	-13,9	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	4,1	-17,0	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	4,4	-16,9	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	5,6	-15,3	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	2,1	-18,7	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	2,0	-22,1	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	2,3	-19,1	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	4,2	-16,9	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	2,0	-18,9	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	2,0	-16,3	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	-0,9	-15,4	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	0,8	-15,7	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	-4,6	-28,3	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	-7,1	-22,7	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	-7,0	-29,8	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	-5,7	-28,4	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	0,3	-16,4	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	0,7	-15,9	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	-3,8	-27,1	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	-1,8	-22,1	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	-0,3	-22,3	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	0,2	-21,9	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	-1,9	-30,9	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	-1,8	-22,5	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	0,4	-22,1	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	4,7	-18,9	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	5,3	-12,2	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	7,4	-12,1	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	0,0	-21,7	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	2,2	-16,9	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	6,7	-12,0	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	4,1	-17,7	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	5,1	-12,0	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	7,9	-11,8	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	3,0	-17,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	2,9	-15,4	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	3,2	-15,4	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	3,5	-20,7	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	3,3	-15,2	--
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	3,4	-15,8	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	3,7	-18,3	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	3,6	-14,9	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	3,5	-18,5	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	3,4	-19,9	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	3,3	-14,4	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	3,5	-14,4	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	2,5	-16,1	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	1,5	-16,3	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	3,1	-13,3	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	1,4	-13,9	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	2,4	-13,8	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	2,9	-13,6	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	1,4	-15,4	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	2,0	-13,9	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	2,4	-13,7	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	0,2	-19,5	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	-3,6	-27,1	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	-2,8	-26,1	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	-5,1	-23,3	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	-3,0	-15,6	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	-6,3	-28,9	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	-5,2	-23,1	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	-3,2	-15,4	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	-6,3	-28,9	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	1,9	-19,7	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	2,8	-17,2	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	7,2	-16,7	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	-4,6	-22,0	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	-2,9	-18,2	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	-5,5	-28,0	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	-4,3	-21,9	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	-2,9	-18,3	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	-5,3	-27,9	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	2,5	-18,3	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	5,7	-15,7	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	6,5	-16,7	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	5,9	-15,0	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	4,4	-26,2	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	4,3	-25,0	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	5,0	-27,9	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	4,8	-20,4	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	4,6	-19,0	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	5,4	-25,2	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	5,2	-20,7	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	5,0	-17,1	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	6,0	-25,0	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	5,1	-20,4	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	5,1	-17,0	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	4,8	-22,8	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	4,6	-22,8	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	4,5	-21,6	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	6,2	-27,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	6,0	-22,2	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	5,8	-21,1	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	4,7	-14,2	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	4,1	-21,0	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	4,5	-20,3	--
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	6,1	-24,4	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	5,8	-20,5	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	5,9	-20,1	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	9,0	-12,8	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	5,2	-23,4	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	5,3	-19,1	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	8,5	-25,2	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	8,2	-20,1	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	8,2	-20,9	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	12,7	-13,3	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	12,9	-10,8	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	9,0	-20,5	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	12,1	-15,2	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	9,4	-20,6	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	9,7	-20,3	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	8,2	-22,8	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	7,9	-19,2	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	8,2	-18,2	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	16,6	-8,6	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	16,6	-5,8	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	15,0	-3,8	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	31,2	-4,8	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	31,0	-2,7	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	31,0	-1,3	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	31,7	-5,8	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	31,8	-1,3	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	33,0	0,3	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	33,6	-3,9	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	34,3	0,7	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	35,8	2,5	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	35,9	1,5	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	37,4	3,0	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	39,1	5,1	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	41,4	0,5	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	43,8	6,0	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	44,3	7,8	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	45,7	1,9	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	47,7	9,1	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	47,6	10,0	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	49,5	3,1	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	50,3	10,4	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	50,2	11,7	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	48,4	3,2	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	49,6	10,5	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	49,4	11,8	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	24,5	-7,3	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	24,6	-7,0	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	12,0	-17,6	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	17,1	-9,0	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	17,2	-8,2	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	19,4	-9,4	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	17,1	-7,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	17,3	-8,3	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	18,9	-5,8	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	18,4	-7,1	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	18,9	-6,7	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	21,1	-6,9	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	21,8	-5,9	--
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	22,5	-2,5	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	24,6	-0,7	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	18,9	-7,4	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	20,2	-6,6	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	23,1	-3,6	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	25,7	-11,7	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	33,1	-0,5	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	34,7	1,5	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	27,3	-3,6	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	32,2	3,6	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	34,0	5,3	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	29,3	3,0	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	36,1	1,7	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	37,3	4,0	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	31,0	-1,6	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	43,9	6,1	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	44,4	7,6	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	38,2	-8,5	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	39,8	-5,6	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	39,9	-3,7	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	30,5	-3,1	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	46,9	8,5	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	46,9	9,8	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	28,3	-9,1	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	31,3	-2,4	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	31,6	-1,6	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	32,6	2,2	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	48,6	10,4	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	48,6	11,4	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	37,4	2,1	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	48,4	10,5	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	48,3	11,4	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	40,4	-8,7	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	42,2	1,4	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	42,2	1,6	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	23,3	-20,8	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	9,7	-18,9	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	10,7	-17,1	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	15,8	-10,5	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	16,3	-9,2	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	18,5	-2,3	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	19,5	-8,2	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	20,4	-6,9	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	22,5	-2,2	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	25,7	-6,0	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	26,6	-2,8	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	28,3	-1,9	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	17,9	-9,1	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	19,0	-7,6	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	20,6	-14,6	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	24,4	-1,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Mudland 4x4 Ambachtsweg 64A
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	26,2	-1,1	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	28,1	-1,7	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	31,8	1,5	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	39,8	3,8	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	40,4	0,0	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	25,2	1,3	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	29,0	3,1	--
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	30,3	-4,3	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	46,1	4,9	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	48,0	10,1	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	47,9	11,4	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	44,6	4,4	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	46,9	9,6	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	46,8	11,0	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	41,5	2,2	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	44,0	8,1	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	44,4	9,3	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	21,3	-10,9	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	22,8	-8,5	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	24,3	-4,7	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	36,3	2,8	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	38,6	5,1	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	39,4	7,2	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	40,3	2,4	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	42,5	5,5	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	43,4	7,5	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	24,3	-9,7	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	26,0	-6,6	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	27,9	-0,7	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	20,0	-8,4	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	20,0	-6,9	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	21,8	-9,9	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	18,9	-9,7	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	19,3	-6,7	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	21,2	-2,8	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	20,3	-5,4	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	21,4	-3,1	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	23,9	-1,3	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	27,2	0,4	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	28,0	2,2	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	29,7	3,9	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	15,8	-15,7	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	16,3	-13,9	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	17,8	-6,6	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	20,0	-4,3	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	20,2	-3,9	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	16,6	-7,5	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	32,8	-1,4	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	32,6	-0,7	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	33,6	-0,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	41,9	43,4	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	46,1	47,7	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	42,8	43,8	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	46,1	47,6	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	43,9	44,0	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	43,6	44,4	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	38,8	39,6	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	42,9	44,4	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	41,0	42,6	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	46,5	48,2	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	40,4	42,2	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	46,0	47,8	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	39,6	41,3	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	45,1	46,9	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	38,6	40,3	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	44,3	46,1	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	36,8	38,5	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	42,8	44,5	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	34,6	36,3	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	41,1	42,8	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	33,0	34,7	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	39,6	41,3	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	31,7	33,4	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	37,9	39,7	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	31,5	33,3	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	37,7	39,4	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	29,4	31,1	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	35,5	37,3	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	33,6	35,3	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	37,5	39,3	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	34,7	36,5	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	37,5	39,2	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	32,0	33,8	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	35,8	37,6	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	29,8	31,5	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	34,7	36,5	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	30,7	32,4	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	35,3	37,0	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	33,6	35,4	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	38,3	40,0	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	33,3	35,1	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	37,3	39,1	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	25,7	27,4	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	29,1	30,8	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	26,8	28,6	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	29,0	30,8	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	32,1	33,9	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	35,9	37,7	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	31,1	32,9	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	35,0	36,8	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	32,7	34,4	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	37,4	39,1	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	32,1	33,9	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	36,8	38,6	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	31,8	33,6	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	36,6	38,4	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	32,0	33,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	36,9	38,7	--
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	31,0	32,7	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	35,0	36,7	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	22,9	24,6	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	27,3	29,1	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	22,9	24,6	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	30,0	31,8	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	24,1	25,8	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	29,4	31,2	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	23,1	24,9	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	29,2	30,9	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	25,7	27,4	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	31,2	32,9	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	30,8	32,5	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	34,8	36,5	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	31,2	33,0	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	35,5	37,3	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	29,5	31,2	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	32,9	34,7	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	19,2	21,0	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	24,6	26,3	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	28,6	30,4	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	30,4	32,2	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	25,3	27,1	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	22,8	24,6	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	25,7	27,5	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	24,5	26,3	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	25,9	27,7	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	29,4	31,1	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	30,4	32,2	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	32,1	33,9	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	24,1	25,8	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	27,4	29,2	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	26,3	28,1	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	29,5	31,3	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	29,8	31,6	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	31,8	33,5	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	28,6	30,3	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	30,6	32,3	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	30,0	31,8	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	31,7	33,5	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	28,8	30,5	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	30,3	32,1	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	27,6	29,3	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	29,4	31,2	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	20,3	22,0	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	22,6	24,3	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	21,1	22,8	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	25,5	27,2	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	16,6	18,4	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	22,2	24,0	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	21,0	22,7	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	24,8	26,5	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	23,9	25,7	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	26,7	28,5	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	28,8	30,6	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	28,6	30,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	28,7	30,4	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	29,5	31,3	--
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	28,7	30,4	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	30,0	31,7	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	27,6	29,4	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	27,5	29,2	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	15,3	17,1	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	18,0	19,8	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	14,3	16,0	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	14,8	16,6	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	16,8	18,5	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	19,9	21,7	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	14,1	15,9	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	14,8	16,5	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	18,0	19,8	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	21,1	22,8	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	17,7	19,4	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	19,0	20,8	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	19,6	21,3	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	16,9	18,7	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	18,4	20,2	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	17,7	19,5	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	18,2	20,0	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	14,5	16,3	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	13,2	14,9	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	14,9	16,7	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	17,6	19,4	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	13,1	14,9	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	13,2	14,9	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	14,9	16,6	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	14,6	16,3	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	14,3	16,1	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	15,8	17,6	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	18,9	20,7	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	16,3	18,0	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	18,9	20,7	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	13,4	15,2	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	19,6	21,4	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	10,8	12,5	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	11,4	13,2	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	17,4	19,1	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	17,8	19,5	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	7,6	9,4	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	8,9	10,6	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	11,2	13,0	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	11,7	13,5	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	14,4	16,1	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	14,9	16,6	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	17,0	18,8	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	18,6	20,3	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	17,4	19,1	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	18,7	20,5	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	17,1	18,8	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	18,7	20,5	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	17,1	18,9	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	18,7	20,4	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	3,6	5,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	5,1	6,9	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	8,5	10,3	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	2,6	4,4	--
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	4,2	6,0	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	7,8	9,6	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	3,0	4,8	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	4,5	6,2	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	7,8	9,5	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	12,4	14,1	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	12,6	14,4	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	13,7	15,5	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	4,7	6,5	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	5,7	7,5	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	8,3	10,1	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	4,9	6,6	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	5,8	7,6	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	8,3	10,1	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	11,7	13,5	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	12,0	13,8	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	13,1	14,9	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	13,9	15,7	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	14,8	16,6	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	17,7	19,5	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	14,4	16,2	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	17,5	19,2	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	17,9	19,6	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	12,0	13,7	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	12,2	14,0	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	13,1	14,9	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	13,1	14,9	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	14,2	16,0	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	12,9	14,7	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	14,1	15,9	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	16,3	18,1	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	9,2	11,0	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	15,5	17,2	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	7,4	9,2	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	9,1	10,9	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	14,8	16,6	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	15,5	17,3	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	10,6	12,3	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	16,6	18,3	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	17,0	18,8	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	12,5	14,2	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	13,4	15,2	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	14,0	15,7	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	12,6	14,3	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	15,8	17,5	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	18,6	20,3	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	19,0	20,8	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	14,3	16,1	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	15,9	17,6	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	19,1	20,9	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	15,0	16,7	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	18,8	20,5	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	19,3	21,1	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	13,0	14,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	13,1	14,8	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	14,1	15,9	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	13,3	15,0	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	13,4	15,1	--
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	14,5	16,3	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	13,2	14,9	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	13,5	15,2	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	14,8	16,6	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	13,1	14,9	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	13,5	15,3	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	15,0	16,8	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	14,1	15,8	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	17,6	19,4	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	18,3	20,0	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	7,3	9,0	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	8,0	9,7	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	9,7	11,5	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	7,2	9,0	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	7,9	9,6	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	9,6	11,4	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	16,3	18,1	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	10,2	12,0	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	11,4	13,2	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	13,3	15,0	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	17,1	18,9	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	9,0	10,7	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	11,6	13,4	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	16,7	18,4	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	8,5	10,3	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	13,1	14,9	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	13,4	15,2	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	14,5	16,3	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	13,2	14,9	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	14,7	16,4	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	9,8	11,6	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	12,2	13,9	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	13,9	15,6	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	9,4	11,2	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	13,6	15,4	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	13,8	15,5	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	15,1	16,8	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	10,2	12,0	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	10,9	12,7	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	13,4	15,1	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	14,3	16,0	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	14,7	16,5	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	16,5	18,2	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	14,3	16,1	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	14,9	16,7	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	16,7	18,5	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	18,5	20,2	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	15,6	17,4	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	17,6	19,3	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	11,7	13,5	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	13,2	15,0	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	14,5	16,3	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	11,7	13,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	12,8	14,6	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	15,7	17,5	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	15,5	17,3	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	16,4	18,2	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	19,0	20,8	--
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	21,5	23,3	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	16,8	18,5	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	19,9	21,7	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	13,8	15,5	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	14,5	16,3	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	19,4	21,2	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	13,3	15,1	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	15,7	17,5	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	21,0	22,8	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	19,9	21,7	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	24,3	26,0	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	21,5	23,3	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	26,1	27,8	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	15,7	17,5	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	21,6	23,4	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	15,4	17,2	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	18,7	20,5	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	23,3	25,0	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	24,5	26,3	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	27,0	28,7	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	29,8	31,6	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	31,6	33,4	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	33,0	34,8	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	33,8	35,5	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	31,4	33,2	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	33,2	34,9	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	35,1	36,9	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	32,8	34,6	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	34,8	36,6	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	37,0	38,7	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	34,5	36,2	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	36,6	38,4	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	38,9	40,6	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	36,5	38,2	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	38,9	40,6	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	40,6	42,4	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	39,5	41,2	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	40,7	42,5	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	42,8	44,6	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	40,4	42,2	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	42,2	44,0	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	45,1	46,9	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	38,1	39,9	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	42,7	44,5	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	46,9	48,7	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	24,6	26,4	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	25,9	27,7	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	23,2	24,9	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	27,4	29,1	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	29,6	31,4	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	29,1	30,9	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	25,1	26,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	27,2	29,0	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	29,9	31,6	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	25,1	26,8	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	27,3	29,1	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	30,6	32,3	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	26,8	28,5	--
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	29,2	31,0	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	31,5	33,2	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	29,5	31,3	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	32,1	33,9	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	32,3	34,1	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	29,2	30,9	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	31,7	33,4	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	33,7	35,5	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	30,9	32,6	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	33,7	35,5	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	34,4	36,2	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	30,7	32,5	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	33,1	34,9	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	35,3	37,0	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	32,5	34,3	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	35,5	37,2	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	36,4	38,2	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	33,0	34,8	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	36,4	38,2	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	38,5	40,3	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	34,9	36,7	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	36,8	38,6	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	38,8	40,5	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	36,4	38,2	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	38,9	40,7	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	41,4	43,2	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	35,9	37,6	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	40,2	41,9	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	43,5	45,3	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	36,8	38,6	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	39,5	41,2	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	43,2	45,0	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	34,0	35,8	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	38,8	40,6	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	43,3	45,0	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	23,9	25,7	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	17,2	19,0	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	24,3	26,0	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	27,2	29,0	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	29,2	31,0	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	33,7	35,4	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	27,9	29,7	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	30,9	32,7	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	35,0	36,8	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	30,0	31,7	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	32,6	34,3	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	35,3	37,1	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	20,7	22,5	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	23,1	24,9	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	26,8	28,5	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	31,2	33,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	34,2	35,9	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	36,3	38,1	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	34,6	36,4	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	35,4	37,2	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	37,0	38,8	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	32,1	33,8	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	34,5	36,3	--
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	38,1	39,8	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	29,1	30,8	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	34,2	36,0	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	40,3	42,1	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	43,1	44,8	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	47,2	49,0	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	53,0	54,8	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	45,5	47,2	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	49,0	50,8	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	55,2	56,9	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	39,5	41,2	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	43,6	45,3	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	49,2	51,0	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	35,3	37,1	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	37,4	39,1	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	32,9	34,7	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	34,0	35,8	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	38,7	40,4	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	42,3	44,0	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	28,9	30,6	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	34,5	36,2	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	39,5	41,3	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	32,9	34,6	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	37,0	38,8	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	40,0	41,8	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	39,3	41,0	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	41,8	43,5	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	45,2	46,9	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	38,9	40,6	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	43,6	45,4	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	47,8	49,5	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	39,0	40,8	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	43,8	45,6	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	48,0	49,8	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	27,3	29,0	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	32,1	33,9	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	37,9	39,6	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	36,0	37,7	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	37,5	39,3	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	33,8	35,6	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	40,1	41,9	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	41,8	43,6	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	43,9	45,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	39,7	41,0	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	43,4	44,9	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	41,4	42,1	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	43,8	45,1	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	43,7	43,8	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	42,5	43,1	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	37,8	38,3	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	40,7	42,0	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	38,4	39,9	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	43,6	45,3	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	37,5	39,2	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	43,1	44,8	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	36,7	38,4	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	42,2	43,9	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	35,7	37,4	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	41,3	43,1	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	33,8	35,5	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	39,8	41,6	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	31,7	33,4	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	38,1	39,8	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	30,1	31,8	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	36,6	38,3	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	28,7	30,4	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	34,9	36,7	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	28,6	30,3	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	34,7	36,4	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	26,4	28,1	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	32,5	34,3	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	30,6	32,4	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	34,5	36,3	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	31,7	33,5	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	34,5	36,2	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	29,0	30,8	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	32,8	34,6	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	26,8	28,5	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	31,7	33,5	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	27,7	29,4	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	32,3	34,0	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	30,6	32,4	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	35,3	37,0	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	30,3	32,1	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	34,3	36,1	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	22,7	24,4	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	26,1	27,8	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	23,8	25,6	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	26,0	27,8	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	29,1	30,9	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	32,9	34,7	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	28,1	29,9	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	32,0	33,8	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	29,7	31,4	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	34,4	36,1	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	29,1	30,9	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	33,8	35,6	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	28,8	30,6	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	33,6	35,4	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	29,0	30,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	33,9	35,7	--
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	28,0	29,7	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	32,0	33,7	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	19,9	21,6	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	24,3	26,1	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	19,9	21,6	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	27,0	28,8	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	21,1	22,8	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	26,4	28,2	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	20,1	21,9	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	26,2	27,9	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	22,7	24,4	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	28,2	29,9	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	27,8	29,5	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	31,8	33,5	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	28,2	30,0	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	32,5	34,3	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	26,5	28,3	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	29,9	31,7	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	16,2	18,0	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	21,6	23,3	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	25,6	27,4	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	27,4	29,2	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	22,4	24,1	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	19,8	21,6	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	22,8	24,5	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	21,5	23,3	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	22,9	24,7	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	26,4	28,1	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	27,4	29,2	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	29,1	30,9	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	21,1	22,8	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	24,4	26,2	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	23,3	25,1	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	26,5	28,3	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	26,8	28,6	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	28,8	30,5	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	25,6	27,3	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	27,6	29,3	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	27,0	28,8	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	28,7	30,5	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	25,8	27,5	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	27,3	29,1	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	24,6	26,3	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	26,4	28,2	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	17,3	19,0	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	19,6	21,3	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	18,1	19,8	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	22,5	24,2	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	13,6	15,4	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	19,2	21,0	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	18,0	19,7	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	21,8	23,5	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	20,9	22,7	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	23,7	25,5	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	25,8	27,6	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	25,6	27,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	25,7	27,4	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	26,5	28,3	--
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	25,7	27,4	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	27,0	28,7	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	24,6	26,4	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	24,5	26,2	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	12,3	14,1	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	15,0	16,8	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	11,3	13,0	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	11,9	13,6	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	13,8	15,5	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	16,9	18,7	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	11,1	12,9	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	11,8	13,5	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	15,0	16,8	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	18,1	19,8	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	14,7	16,4	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	16,1	17,8	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	16,6	18,3	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	13,9	15,7	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	15,4	17,2	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	14,7	16,5	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	15,2	17,0	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	11,5	13,3	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	10,2	11,9	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	11,9	13,7	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	14,6	16,4	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	10,1	11,9	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	10,2	12,0	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	11,9	13,7	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	11,6	13,3	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	11,4	13,1	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	12,8	14,6	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	15,9	17,7	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	13,3	15,0	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	15,9	17,7	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	10,4	12,2	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	16,7	18,4	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	7,8	9,5	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	8,4	10,2	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	14,4	16,1	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	14,8	16,5	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	4,6	6,4	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	5,9	7,6	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	8,3	10,0	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	8,7	10,5	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	11,4	13,1	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	11,9	13,6	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	14,0	15,8	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	15,6	17,3	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	14,4	16,1	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	15,7	17,5	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	14,1	15,8	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	15,7	17,5	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	14,1	15,9	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	15,7	17,4	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	0,6	2,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	2,1	3,9	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	5,6	7,3	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	-0,4	1,4	--
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	1,2	3,0	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	4,8	6,6	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	0,1	1,8	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	1,5	3,2	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	4,8	6,5	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	9,4	11,1	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	9,7	11,4	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	10,7	12,5	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	1,7	3,5	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	2,7	4,5	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	5,3	7,1	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	1,9	3,6	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	2,8	4,6	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	5,3	7,1	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	8,7	10,5	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	9,0	10,8	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	10,1	11,9	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	10,9	12,7	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	11,8	13,6	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	14,7	16,5	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	11,4	13,2	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	14,5	16,2	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	14,9	16,6	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	9,0	10,7	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	9,3	11,0	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	10,2	11,9	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	10,1	11,9	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	11,2	13,0	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	9,9	11,7	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	11,1	12,9	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	13,3	15,1	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	6,2	8,0	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	12,5	14,2	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	4,4	6,2	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	6,1	7,9	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	11,8	13,6	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	12,5	14,3	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	7,6	9,3	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	13,6	15,4	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	14,0	15,8	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	9,5	11,2	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	10,5	12,2	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	11,0	12,7	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	9,6	11,4	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	12,8	14,5	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	15,6	17,3	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	16,1	17,8	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	11,3	13,1	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	13,0	14,7	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	16,2	17,9	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	12,0	13,8	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	15,8	17,6	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	16,3	18,1	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	10,0	11,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	10,1	11,8	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	11,1	12,9	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	10,3	12,1	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	10,4	12,1	--
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	11,5	13,3	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	10,2	11,9	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	10,5	12,2	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	11,8	13,6	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	10,2	11,9	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	10,5	12,3	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	12,0	13,8	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	11,1	12,8	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	14,6	16,4	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	15,3	17,0	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	4,3	6,0	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	5,0	6,7	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	6,8	8,5	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	4,2	6,0	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	4,9	6,7	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	6,7	8,4	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	13,3	15,1	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	7,3	9,0	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	8,4	10,2	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	10,3	12,0	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	14,1	15,9	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	6,0	7,8	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	8,6	10,4	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	13,7	15,4	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	5,6	7,3	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	10,1	11,9	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	10,4	12,2	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	11,5	13,3	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	10,2	11,9	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	11,7	13,4	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	6,8	8,6	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	9,2	10,9	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	10,9	12,6	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	6,4	8,2	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	10,6	12,4	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	10,8	12,5	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	12,1	13,8	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	7,2	9,0	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	7,9	9,7	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	10,4	12,1	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	11,3	13,0	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	11,7	13,5	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	13,5	15,2	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	11,4	13,1	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	11,9	13,7	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	13,7	15,5	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	15,5	17,2	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	12,6	14,4	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	14,6	16,3	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	8,8	10,5	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	10,2	12,0	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	11,5	13,3	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	8,7	10,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	9,8	11,6	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	12,7	14,5	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	12,5	14,3	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	13,4	15,2	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	16,0	17,8	--
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	18,5	20,3	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	13,8	15,5	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	16,9	18,7	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	10,8	12,5	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	11,5	13,3	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	16,4	18,2	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	10,3	12,1	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	12,8	14,5	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	18,0	19,8	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	16,9	18,7	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	21,3	23,0	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	18,5	20,3	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	23,1	24,8	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	12,7	14,5	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	18,6	20,4	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	12,4	14,2	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	15,7	17,5	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	20,3	22,0	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	21,5	23,3	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	24,0	25,7	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	26,8	28,6	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	28,6	30,4	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	30,0	31,8	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	30,8	32,5	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	28,4	30,2	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	30,2	31,9	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	32,1	33,9	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	29,9	31,6	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	31,8	33,6	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	34,0	35,7	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	31,5	33,2	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	33,6	35,4	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	35,9	37,6	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	33,5	35,2	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	35,9	37,6	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	37,6	39,4	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	36,5	38,2	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	37,7	39,5	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	39,8	41,6	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	37,4	39,2	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	39,2	41,0	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	42,1	43,9	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	35,2	36,9	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	39,7	41,5	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	43,9	45,7	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	21,6	23,4	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	22,9	24,7	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	20,2	21,9	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	24,4	26,1	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	26,6	28,4	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	26,1	27,9	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	22,1	23,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	24,2	26,0	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	26,9	28,6	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	22,1	23,8	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	24,3	26,1	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	27,6	29,4	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	23,8	25,5	--
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	26,2	28,0	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	28,5	30,2	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	26,5	28,3	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	29,1	30,9	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	29,3	31,1	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	26,2	27,9	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	28,7	30,4	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	30,7	32,5	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	27,9	29,6	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	30,7	32,5	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	31,4	33,2	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	27,7	29,5	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	30,1	31,9	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	32,3	34,0	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	29,5	31,3	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	32,5	34,2	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	33,4	35,2	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	30,0	31,8	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	33,4	35,2	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	35,5	37,3	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	31,9	33,7	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	33,8	35,6	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	35,8	37,5	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	33,4	35,2	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	35,9	37,7	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	38,4	40,2	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	32,9	34,6	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	37,2	38,9	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	40,5	42,3	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	33,8	35,6	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	36,5	38,2	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	40,2	42,0	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	31,0	32,8	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	35,8	37,6	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	40,3	42,0	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	20,9	22,7	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	14,2	16,0	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	21,3	23,0	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	24,3	26,0	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	26,2	28,0	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	30,7	32,4	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	24,9	26,7	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	27,9	29,7	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	32,0	33,8	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	27,0	28,7	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	29,6	31,3	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	32,3	34,1	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	17,7	19,5	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	20,1	21,9	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	23,8	25,5	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	28,2	30,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg Garage Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	31,2	32,9	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	33,3	35,1	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	31,6	33,4	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	32,4	34,2	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	34,0	35,8	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	29,1	30,8	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	31,5	33,3	--
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	35,1	36,8	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	26,1	27,8	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	31,2	33,0	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	37,3	39,1	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	40,1	41,8	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	44,2	46,0	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	50,0	51,8	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	42,5	44,2	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	46,0	47,8	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	52,2	53,9	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	36,6	38,3	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	40,6	42,3	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	46,2	48,0	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	32,3	34,1	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	34,4	36,1	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	29,9	31,7	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	31,1	32,8	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	35,7	37,4	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	39,3	41,0	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	25,9	27,7	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	31,5	33,3	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	36,5	38,3	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	30,0	31,7	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	34,1	35,8	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	37,1	38,8	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	36,3	38,0	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	38,8	40,6	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	42,2	44,0	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	36,0	37,7	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	40,7	42,4	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	44,8	46,5	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	36,2	37,8	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	40,9	42,6	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	45,1	46,8	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	24,3	26,0	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	29,2	30,9	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	34,9	36,6	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	33,0	34,7	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	34,5	36,3	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	30,8	32,6	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	37,2	38,9	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	38,9	40,6	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	40,9	42,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	38,0	38,0	35,0
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	37,8	37,8	34,8
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	42,4	42,4	39,4
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	41,9	41,9	38,9
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	46,4	46,4	43,4
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	44,2	44,2	41,1
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	39,3	39,3	36,3
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	38,9	38,9	35,9
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	33,6	33,6	30,6
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	33,5	33,5	30,5
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	26,6	26,6	23,6
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	26,7	26,7	23,7
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	27,3	27,3	24,3
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	27,8	27,8	24,8
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	25,2	25,2	22,2
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	26,4	26,4	23,4
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	21,5	21,5	18,5
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	23,2	23,2	20,2
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	21,2	21,2	18,1
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	23,3	23,3	20,3
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	17,9	17,9	14,9
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	20,5	20,5	17,5
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	6,3	6,3	3,3
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	10,7	10,7	7,7
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	14,2	14,2	11,2
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	16,7	16,7	13,7
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	4,4	4,4	1,4
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	8,0	8,0	5,0
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	8,8	8,8	5,8
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	10,9	10,9	7,9
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	2,5	2,5	-0,5
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	5,5	5,5	2,5
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	1,8	1,8	-1,2
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	4,4	4,4	1,4
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	4,1	4,1	1,1
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	6,2	6,2	3,2
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	2,3	2,3	-0,8
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	5,0	5,0	2,0
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	2,2	2,2	-0,8
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	11,2	11,2	8,1
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	3,6	3,6	0,6
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	11,2	11,2	8,2
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	-0,6	-0,6	-3,6
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	0,8	0,8	-2,2
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	-0,4	-0,4	-3,4
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	-0,4	-0,4	-3,4
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	-0,5	-0,5	-3,5
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	-0,1	-0,1	-3,1
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	2,4	2,4	-0,6
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	3,1	3,1	0,1
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	5,4	5,4	2,4
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	7,1	7,1	4,1
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	5,2	5,2	2,2
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	8,2	8,2	5,2
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	4,4	4,4	1,4
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	7,5	7,5	4,5
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	4,2	4,2	1,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	7,3	7,3	4,3
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	6,5	6,5	3,5
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	8,4	8,4	5,3
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	-1,8	-1,8	-4,8
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	-1,5	-1,5	-4,5
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	-1,2	-1,2	-4,3
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	-1,7	-1,7	-4,7
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	-0,8	-0,8	-3,8
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	-1,1	-1,1	-4,1
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	-5,8	-5,8	-8,8
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	-4,9	-4,9	-7,9
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	-4,1	-4,1	-7,1
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	-3,1	-3,1	-6,1
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	5,1	5,1	2,0
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	7,1	7,1	4,1
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	4,9	4,9	1,9
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	7,1	7,1	4,0
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	2,5	2,5	-0,5
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	4,2	4,2	1,2
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	-6,8	-6,8	-9,9
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	-6,3	-6,3	-9,3
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	-2,5	-2,5	-5,5
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	0,1	0,1	-2,9
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	-7,1	-7,1	-10,1
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	-7,9	-7,9	-10,9
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	-4,4	-4,4	-7,4
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	-5,4	-5,4	-8,4
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	-7,1	-7,1	-10,1
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	-6,5	-6,5	-9,5
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	-1,4	-1,4	-4,4
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	1,5	1,5	-1,5
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	-9,3	-9,3	-12,3
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	-7,4	-7,4	-10,4
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	-5,8	-5,8	-8,8
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	-1,8	-1,8	-4,8
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	-1,9	-1,9	-4,9
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	1,7	1,7	-1,3
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	-0,1	-0,1	-3,1
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	1,8	1,8	-1,2
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	0,6	0,6	-2,4
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	2,1	2,1	-0,9
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	0,7	0,7	-2,3
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	1,7	1,7	-1,3
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	0,1	0,1	-2,9
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	0,5	0,5	-2,6
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	-11,7	-11,7	-14,7
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	-10,2	-10,2	-13,2
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	-11,4	-11,4	-14,4
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	-9,1	-9,1	-12,1
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	-13,6	-13,6	-16,6
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	-12,5	-12,5	-15,5
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	-10,3	-10,3	-13,3
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	-7,6	-7,6	-10,6
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	-5,7	-5,7	-8,7
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	-4,6	-4,6	-7,6
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	-2,6	-2,6	-5,6
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	2,7	2,7	-0,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	-0,5	-0,5	-3,5
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	3,7	3,7	0,7
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	-1,3	-1,3	-4,3
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	2,5	2,5	-0,5
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	0,0	0,0	-3,0
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	1,8	1,8	-1,2
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	-14,5	-14,5	-17,5
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	-10,0	-10,0	-13,0
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	-15,2	-15,2	-18,3
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	-15,3	-15,3	-18,3
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	-14,0	-14,0	-17,0
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	-11,4	-11,4	-14,4
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	-16,1	-16,1	-19,1
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	-16,1	-16,1	-19,1
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	-8,3	-8,3	-11,3
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	-5,2	-5,2	-8,2
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	-9,3	-9,3	-12,3
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	-6,0	-6,0	-9,0
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	-11,0	-11,0	-14,0
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	-10,5	-10,5	-13,5
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	-7,3	-7,3	-10,3
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	-11,6	-11,6	-14,6
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	-8,4	-8,4	-11,4
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	-13,7	-13,7	-16,7
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	-13,6	-13,6	-16,7
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	-13,8	-13,8	-16,8
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	-9,9	-9,9	-12,9
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	-12,8	-12,8	-15,8
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	-6,6	-6,6	-9,6
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	-3,9	-3,9	-6,9
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	-11,4	-11,4	-14,4
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	-12,3	-12,3	-15,3
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	-7,6	-7,6	-10,6
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	-3,6	-3,6	-6,6
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	-7,1	-7,1	-10,2
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	-3,9	-3,9	-6,9
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	-14,3	-14,3	-17,3
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	-3,4	-3,4	-6,4
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	-13,9	-13,9	-16,9
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	-10,6	-10,6	-13,6
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	-9,3	-9,3	-12,3
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	-5,5	-5,5	-8,5
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	-17,1	-17,1	-20,1
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	-15,2	-15,2	-18,2
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	-9,2	-9,2	-12,2
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	-9,1	-9,1	-12,1
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	-9,0	-9,0	-12,0
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	-8,7	-8,7	-11,7
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	-6,0	-6,0	-9,0
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	-5,2	-5,2	-8,2
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	-5,6	-5,6	-8,6
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	-5,1	-5,1	-8,1
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	-6,0	-6,0	-9,0
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	-3,1	-3,1	-6,1
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	-6,4	-6,4	-9,4
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	-3,3	-3,3	-6,3
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	-15,7	-15,7	-18,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	-15,8	-15,8	-18,9
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	-14,0	-14,0	-17,0
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	-16,9	-16,9	-19,9
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	-16,8	-16,8	-19,8
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	-14,7	-14,7	-17,7
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	-19,5	-19,5	-22,5
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	-19,2	-19,2	-22,2
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	-16,4	-16,4	-19,4
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	-11,2	-11,2	-14,2
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	-11,3	-11,3	-14,3
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	-10,0	-10,0	-13,0
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	-20,5	-20,5	-23,5
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	-20,1	-20,1	-23,1
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	-18,1	-18,1	-21,1
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	-19,7	-19,7	-22,7
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	-20,8	-20,8	-23,8
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	-18,6	-18,6	-21,6
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	-11,7	-11,7	-14,7
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	-12,9	-12,9	-16,0
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	-12,6	-12,6	-15,6
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	-10,8	-10,8	-13,8
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	-10,0	-10,0	-13,0
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	-8,0	-8,0	-11,0
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	-10,6	-10,6	-13,6
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	-8,3	-8,3	-11,3
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	-5,3	-5,3	-8,3
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	-12,3	-12,3	-15,3
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	-12,5	-12,5	-15,5
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	-12,2	-12,2	-15,2
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	-10,4	-10,4	-13,4
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	-10,0	-10,0	-13,0
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	-12,5	-12,5	-15,5
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	-11,6	-11,6	-14,6
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	-11,1	-11,1	-14,1
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	-15,6	-15,6	-18,6
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	-11,9	-11,9	-14,9
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	-16,4	-16,4	-19,5
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	-15,9	-15,9	-18,9
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	-12,0	-12,0	-15,0
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	-11,2	-11,2	-14,2
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	-14,0	-14,0	-17,0
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	-11,5	-11,5	-14,5
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	-9,6	-9,6	-12,6
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	-12,1	-12,1	-15,1
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	-11,7	-11,7	-14,7
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	-11,1	-11,1	-14,1
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	-11,0	-11,0	-14,0
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	-7,5	-7,5	-10,6
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	-3,3	-3,3	-6,3
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	2,2	2,2	-0,8
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	-7,7	-7,7	-10,7
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	0,0	0,0	-3,0
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	1,1	1,1	-1,9
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	-8,4	-8,4	-11,5
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	-6,8	-6,8	-9,8
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	-3,8	-3,8	-6,8
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	-11,5	-11,5	-14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	-11,7	-11,7	-14,7
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	-11,3	-11,3	-14,4
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	-11,5	-11,5	-14,5
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	-11,6	-11,6	-14,7
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	-11,3	-11,3	-14,3
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	-11,2	-11,2	-14,2
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	-11,4	-11,4	-14,4
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	-10,8	-10,8	-13,8
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	-10,7	-10,7	-13,7
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	-10,4	-10,4	-13,4
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	-9,9	-9,9	-12,9
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	-12,2	-12,2	-15,2
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	-11,1	-11,1	-14,1
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	-9,7	-9,7	-12,7
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	-15,6	-15,6	-18,6
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	-15,6	-15,6	-18,6
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	-15,0	-15,0	-18,0
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	-16,1	-16,1	-19,1
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	-15,4	-15,4	-18,4
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	-14,5	-14,5	-17,5
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	-10,5	-10,5	-13,5
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	-12,7	-12,7	-15,8
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	-11,8	-11,8	-14,8
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	-9,8	-9,8	-12,8
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	-7,8	-7,8	-10,8
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	-14,2	-14,2	-17,2
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	-13,8	-13,8	-16,8
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	-10,5	-10,5	-13,6
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	-17,0	-17,0	-20,0
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	-10,8	-10,8	-13,8
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	-11,0	-11,0	-14,0
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	-10,4	-10,4	-13,4
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	-10,4	-10,4	-13,4
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	-8,8	-8,8	-11,8
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	-13,8	-13,8	-16,8
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	-13,3	-13,3	-16,3
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	-11,4	-11,4	-14,5
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	-16,6	-16,6	-19,6
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	-10,0	-10,0	-13,0
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	-10,1	-10,1	-13,1
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	-9,7	-9,7	-12,7
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	-14,4	-14,4	-17,4
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	-14,4	-14,4	-17,4
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	-13,9	-13,9	-16,9
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	-12,4	-12,4	-15,5
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	-12,5	-12,5	-15,5
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	-12,2	-12,2	-15,2
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	-12,9	-12,9	-15,9
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	-13,0	-13,0	-16,1
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	-12,5	-12,5	-15,5
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	-11,4	-11,4	-14,4
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	-13,6	-13,6	-16,6
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	-13,1	-13,1	-16,2
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	-11,6	-11,6	-14,6
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	-11,6	-11,6	-14,6
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	-12,3	-12,3	-15,3
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	-14,1	-14,1	-17,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	-14,1	-14,1	-17,1
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	-13,2	-13,2	-16,2
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	-13,8	-13,8	-16,8
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	-13,8	-13,8	-16,8
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	-13,0	-13,0	-16,0
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	-11,1	-11,1	-14,1
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	-13,4	-13,4	-16,5
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	-12,8	-12,8	-15,8
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	-10,9	-10,9	-13,9
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	-14,5	-14,5	-17,5
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	-13,5	-13,5	-16,5
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	-13,5	-13,5	-16,5
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	-13,4	-13,4	-16,4
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	-12,3	-12,3	-15,3
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	-8,6	-8,6	-11,6
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	-8,3	-8,3	-11,3
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	-11,6	-11,6	-14,6
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	-9,5	-9,5	-12,5
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	-12,1	-12,1	-15,1
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	-11,4	-11,4	-14,4
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	-8,7	-8,7	-11,7
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	-8,4	-8,4	-11,4
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	-9,2	-9,2	-12,2
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	-2,3	-2,3	-5,3
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	0,0	0,0	-3,0
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	2,4	2,4	-0,6
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	0,1	0,1	-2,9
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	1,1	1,1	-1,9
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	4,6	4,6	1,6
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	1,1	1,1	-1,9
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	1,9	1,9	-1,1
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	5,3	5,3	2,3
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	3,8	3,8	0,8
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	4,3	4,3	1,3
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	7,4	7,4	4,4
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	5,2	5,2	2,2
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	5,8	5,8	2,8
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	8,9	8,9	5,9
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	6,6	6,6	3,6
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	7,2	7,2	4,2
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	9,9	9,9	6,9
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	8,0	8,0	5,0
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	8,7	8,7	5,7
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	11,6	11,6	8,5
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	8,5	8,5	5,5
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	9,4	9,4	6,4
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	12,5	12,5	9,4
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	6,2	6,2	3,2
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	8,1	8,1	5,1
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	12,1	12,1	9,1
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	-7,2	-7,2	-10,2
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	-5,6	-5,6	-8,7
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	-9,5	-9,5	-12,5
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	-4,4	-4,4	-7,4
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	-3,7	-3,7	-6,7
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	-2,8	-2,8	-5,8
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	-7,0	-7,0	-10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	-6,1	-6,1	-9,1
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	-4,9	-4,9	-7,9
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	-3,6	-3,6	-6,7
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	-2,3	-2,3	-5,3
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	-0,1	-0,1	-3,1
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	-4,4	-4,4	-7,4
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	-4,4	-4,4	-7,5
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	-3,1	-3,1	-6,1
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	-2,2	-2,2	-5,3
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	-1,2	-1,2	-4,2
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	3,2	3,2	0,2
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	-3,3	-3,3	-6,4
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	-3,1	-3,1	-6,1
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	-1,7	-1,7	-4,7
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	-0,3	-0,3	-3,3
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	1,3	1,3	-1,8
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	4,7	4,7	1,7
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	-1,8	-1,8	-4,8
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	-2,2	-2,2	-5,2
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	-0,6	-0,6	-3,6
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	1,5	1,5	-1,5
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	2,7	2,7	-0,4
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	5,8	5,8	2,8
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	-1,1	-1,1	-4,1
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	-0,7	-0,7	-3,7
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	0,9	0,9	-2,1
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	1,6	1,6	-1,4
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	4,0	4,0	1,0
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	7,3	7,3	4,3
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	-1,1	-1,1	-4,1
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	0,0	0,0	-3,0
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	1,8	1,8	-1,2
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	1,6	1,6	-1,5
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	5,6	5,6	2,6
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	8,7	8,7	5,7
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	0,1	0,1	-2,9
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	1,3	1,3	-1,7
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	3,3	3,3	0,3
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	7,2	7,2	4,2
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	8,9	8,9	5,9
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	12,4	12,4	9,4
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	-9,1	-9,1	-12,1
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	-10,3	-10,3	-13,3
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	-9,2	-9,2	-12,2
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	-1,3	-1,3	-4,3
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	0,5	0,5	-2,5
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	2,9	2,9	-0,1
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	-1,0	-1,0	-4,1
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	-0,5	-0,5	-3,5
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	2,0	2,0	-1,1
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	0,4	0,4	-2,6
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	0,7	0,7	-2,3
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	2,1	2,1	-1,0
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	-5,5	-5,5	-8,5
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	-5,7	-5,7	-8,7
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	-6,1	-6,1	-9,1
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	2,2	2,2	-0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	2,5	2,5	-0,5
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	4,9	4,9	1,9
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	3,8	3,8	0,8
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	4,1	4,1	1,1
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	5,6	5,6	2,6
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	4,2	4,2	1,2
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	5,4	5,4	2,4
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	9,2	9,2	6,2
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	1,2	1,2	-1,8
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	1,5	1,5	-1,5
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	3,2	3,2	0,2
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	14,3	14,3	11,3
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	16,0	16,0	13,0
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	17,1	17,1	14,1
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	19,3	19,3	16,3
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	20,7	20,7	17,7
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	21,5	21,5	18,5
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	27,3	27,3	24,3
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	29,1	29,1	26,1
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	29,4	29,4	26,4
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	3,2	3,2	0,2
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	3,9	3,9	0,9
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	5,7	5,7	2,7
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	10,5	10,5	7,5
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	11,5	11,5	8,5
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	13,7	13,7	10,7
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	12,4	12,4	9,4
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	13,6	13,6	10,6
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	15,6	15,6	12,6
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	21,5	21,5	18,4
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	23,1	23,1	20,1
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	24,4	24,4	21,4
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	23,7	23,7	20,7
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	25,1	25,1	22,0
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	26,3	26,3	23,3
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	26,4	26,4	23,4
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	28,4	28,4	25,4
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	29,0	29,0	26,0
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	27,0	27,0	24,0
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	29,2	29,2	26,2
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	29,7	29,7	26,7
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	10,5	10,5	7,5
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	12,5	12,5	9,5
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	14,5	14,5	11,5
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	5,0	5,0	2,0
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	6,4	6,4	3,4
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	9,1	9,1	6,1
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	23,0	23,0	20,0
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	24,5	24,5	21,5
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	26,0	26,0	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	38,0	36,5	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	37,8	36,3	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	42,4	40,8	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	41,9	40,3	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	46,4	44,9	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	44,2	42,6	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	39,3	37,7	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	38,9	37,3	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	33,6	32,1	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	33,5	32,0	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	26,6	25,0	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	26,7	25,2	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	27,3	25,8	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	27,8	26,3	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	25,2	23,7	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	26,4	24,9	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	21,5	19,9	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	23,2	21,7	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	21,2	19,6	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	23,3	21,7	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	17,9	16,4	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	20,5	18,9	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	6,3	4,8	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	10,7	9,1	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	14,2	12,7	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	16,7	15,2	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	4,4	2,9	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	8,0	6,5	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	8,8	7,3	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	10,9	9,3	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	2,5	1,0	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	5,5	4,0	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	1,8	0,2	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	4,4	2,9	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	4,1	2,6	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	6,2	4,7	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	2,3	0,7	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	5,0	3,4	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	2,2	0,6	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	11,2	9,6	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	3,6	2,0	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	11,2	9,7	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	-0,6	-2,1	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	0,8	-0,7	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	-0,4	-1,9	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	-0,4	-1,9	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	-0,5	-2,0	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	-0,1	-1,6	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	2,4	0,8	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	3,1	1,6	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	5,4	3,9	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	7,1	5,6	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	5,2	3,6	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	8,2	6,6	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	4,4	2,8	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	7,5	5,9	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	4,2	2,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	7,3	5,8	--
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	6,5	4,9	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	8,4	6,8	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	-1,8	-3,3	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	-1,5	-3,1	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	-1,2	-2,8	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	-1,7	-3,2	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	-0,8	-2,4	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	-1,1	-2,6	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	-5,8	-7,4	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	-4,9	-6,4	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	-4,1	-5,7	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	-3,1	-4,6	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	5,1	3,5	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	7,1	5,6	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	4,9	3,4	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	7,1	5,5	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	2,5	1,0	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	4,2	2,6	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	-6,8	-8,4	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	-6,3	-7,8	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	-2,5	-4,1	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	0,1	-1,4	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	-7,1	-8,7	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	-7,9	-9,4	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	-4,4	-5,9	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	-5,4	-6,9	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	-7,1	-8,6	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	-6,5	-8,1	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	-1,4	-2,9	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	1,5	-0,1	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	-9,3	-10,9	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	-7,4	-9,0	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	-5,8	-7,4	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	-1,8	-3,4	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	-1,9	-3,5	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	1,7	0,1	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	-0,1	-1,6	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	1,8	0,2	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	0,6	-0,9	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	2,1	0,6	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	0,7	-0,9	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	1,7	0,2	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	0,1	-1,4	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	0,5	-1,1	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	-11,7	-13,2	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	-10,2	-11,8	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	-11,4	-13,0	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	-9,1	-10,6	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	-13,6	-15,1	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	-12,5	-14,0	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	-10,3	-11,9	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	-7,6	-9,1	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	-5,7	-7,3	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	-4,6	-6,1	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	-2,6	-4,2	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	2,7	1,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	-0,5	-2,1	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	3,7	2,2	--
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	-1,3	-2,9	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	2,5	1,0	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	0,0	-1,6	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	1,8	0,3	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	-14,5	-16,1	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	-10,0	-11,6	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	-15,2	-16,8	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	-15,3	-16,8	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	-14,0	-15,5	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	-11,4	-12,9	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	-16,1	-17,7	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	-16,1	-17,6	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	-8,3	-9,9	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	-5,2	-6,7	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	-9,3	-10,9	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	-6,0	-7,6	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	-11,0	-12,6	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	-10,5	-12,1	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	-7,3	-8,9	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	-11,6	-13,2	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	-8,4	-10,0	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	-13,7	-15,3	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	-13,6	-15,2	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	-13,8	-15,4	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	-9,9	-11,4	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	-12,8	-14,4	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	-6,6	-8,2	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	-3,9	-5,4	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	-11,4	-13,0	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	-12,3	-13,9	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	-7,6	-9,1	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	-3,6	-5,2	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	-7,1	-8,7	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	-3,9	-5,4	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	-14,3	-15,8	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	-3,4	-4,9	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	-13,9	-15,5	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	-10,6	-12,2	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	-9,3	-10,8	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	-5,5	-7,0	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	-17,1	-18,6	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	-15,2	-16,8	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	-9,2	-10,8	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	-9,1	-10,6	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	-9,0	-10,5	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	-8,7	-10,3	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	-6,0	-7,6	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	-5,2	-6,7	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	-5,6	-7,1	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	-5,1	-6,7	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	-6,0	-7,6	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	-3,1	-4,6	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	-6,4	-7,9	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	-3,3	-4,9	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	-15,7	-17,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	-15,8	-17,4	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	-14,0	-15,6	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	-16,9	-18,5	--
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	-16,8	-18,3	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	-14,7	-16,2	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	-19,5	-21,1	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	-19,2	-20,7	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	-16,4	-18,0	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	-11,2	-12,7	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	-11,3	-12,9	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	-10,0	-11,6	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	-20,5	-22,0	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	-20,1	-21,7	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	-18,1	-19,7	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	-19,7	-21,3	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	-20,8	-22,3	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	-18,6	-20,2	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	-11,7	-13,3	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	-12,9	-14,5	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	-12,6	-14,1	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	-10,8	-12,4	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	-10,0	-11,6	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	-8,0	-9,5	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	-10,6	-12,1	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	-8,3	-9,8	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	-5,3	-6,9	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	-12,3	-13,8	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	-12,5	-14,0	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	-12,2	-13,7	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	-10,4	-12,0	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	-10,0	-11,6	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	-12,5	-14,0	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	-11,6	-13,2	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	-11,1	-12,6	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	-15,6	-17,2	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	-11,9	-13,5	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	-16,4	-18,0	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	-15,9	-17,4	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	-12,0	-13,6	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	-11,2	-12,8	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	-14,0	-15,6	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	-11,5	-13,0	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	-9,6	-11,1	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	-12,1	-13,7	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	-11,7	-13,2	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	-11,1	-12,6	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	-11,0	-12,6	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	-7,5	-9,1	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	-3,3	-4,9	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	2,2	0,7	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	-7,7	-9,3	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	0,0	-1,6	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	1,1	-0,4	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	-8,4	-10,0	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	-6,8	-8,3	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	-3,8	-5,3	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	-11,5	-13,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	-11,7	-13,2	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	-11,3	-12,9	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	-11,5	-13,0	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	-11,6	-13,2	--
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	-11,3	-12,9	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	-11,2	-12,8	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	-11,4	-12,9	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	-10,8	-12,4	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	-10,7	-12,3	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	-10,4	-11,9	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	-9,9	-11,4	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	-12,2	-13,8	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	-11,1	-12,6	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	-9,7	-11,2	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	-15,6	-17,2	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	-15,6	-17,1	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	-15,0	-16,6	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	-16,1	-17,6	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	-15,4	-16,9	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	-14,5	-16,1	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	-10,5	-12,1	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	-12,7	-14,3	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	-11,8	-13,3	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	-9,8	-11,3	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	-7,8	-9,4	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	-14,2	-15,7	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	-13,8	-15,3	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	-10,5	-12,1	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	-17,0	-18,5	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	-10,8	-12,4	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	-11,0	-12,5	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	-10,4	-11,9	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	-10,4	-12,0	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	-8,8	-10,4	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	-13,8	-15,3	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	-13,3	-14,9	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	-11,4	-13,0	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	-16,6	-18,2	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	-10,0	-11,6	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	-10,1	-11,7	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	-9,7	-11,2	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	-14,4	-16,0	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	-14,4	-16,0	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	-13,9	-15,5	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	-12,4	-14,0	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	-12,5	-14,1	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	-12,2	-13,7	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	-12,9	-14,5	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	-13,0	-14,6	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	-12,5	-14,0	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	-11,4	-12,9	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	-13,6	-15,2	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	-13,1	-14,7	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	-11,6	-13,2	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	-11,6	-13,1	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	-12,3	-13,9	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	-14,1	-15,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	-14,1	-15,6	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	-13,2	-14,8	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	-13,8	-15,4	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	-13,8	-15,3	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	-13,0	-14,6	--
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	-11,1	-12,7	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	-13,4	-15,0	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	-12,8	-14,3	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	-10,9	-12,5	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	-14,5	-16,0	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	-13,5	-15,0	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	-13,5	-15,0	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	-13,4	-14,9	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	-12,3	-13,9	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	-8,6	-10,1	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	-8,3	-9,9	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	-11,6	-13,1	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	-9,5	-11,0	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	-12,1	-13,6	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	-11,4	-12,9	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	-8,7	-10,3	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	-8,4	-9,9	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	-9,2	-10,7	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	-2,3	-3,8	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	0,0	-1,5	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	2,4	0,9	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	0,1	-1,4	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	1,1	-0,4	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	4,6	3,0	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	1,1	-0,4	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	1,9	0,4	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	5,3	3,7	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	3,8	2,3	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	4,3	2,7	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	7,4	5,8	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	5,2	3,7	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	5,8	4,2	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	8,9	7,4	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	6,6	5,1	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	7,2	5,6	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	9,9	8,3	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	8,0	6,5	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	8,7	7,1	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	11,6	10,0	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	8,5	6,9	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	9,4	7,8	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	12,5	10,9	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	6,2	4,7	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	8,1	6,6	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	12,1	10,6	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	-7,2	-8,8	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	-5,6	-7,2	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	-9,5	-11,1	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	-4,4	-5,9	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	-3,7	-5,3	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	-2,8	-4,4	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	-7,0	-8,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	-6,1	-7,7	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	-4,9	-6,5	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	-3,6	-5,2	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	-2,3	-3,9	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	-0,1	-1,7	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	-4,4	-6,0	--
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	-4,4	-6,0	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	-3,1	-4,6	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	-2,2	-3,8	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	-1,2	-2,7	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	3,2	1,7	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	-3,3	-4,9	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	-3,1	-4,6	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	-1,7	-3,3	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	-0,3	-1,8	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	1,3	-0,3	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	4,7	3,2	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	-1,8	-3,4	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	-2,2	-3,7	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	-0,6	-2,2	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	1,5	-0,1	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	2,7	1,1	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	5,8	4,2	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	-1,1	-2,6	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	-0,7	-2,3	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	0,9	-0,6	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	1,6	0,1	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	4,0	2,5	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	7,3	5,7	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	-1,1	-2,7	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	0,0	-1,5	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	1,8	0,3	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	1,6	0,0	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	5,6	4,0	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	8,7	7,2	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	0,1	-1,4	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	1,3	-0,3	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	3,3	1,8	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	7,2	5,7	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	8,9	7,3	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	12,4	10,9	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	-9,1	-10,7	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	-10,3	-11,9	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	-9,2	-10,8	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	-1,3	-2,8	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	0,5	-1,1	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	2,9	1,3	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	-1,0	-2,6	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	-0,5	-2,1	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	2,0	0,4	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	0,4	-1,1	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	0,7	-0,9	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	2,1	0,5	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	-5,5	-7,0	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	-5,7	-7,3	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	-6,1	-7,6	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	2,2	0,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Van den Berg taxibedrijf Ambachtsweg 88B
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	2,5	0,9	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	4,9	3,4	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	3,8	2,2	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	4,1	2,6	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	5,6	4,1	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	4,2	2,7	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	5,4	3,8	--
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	9,2	7,6	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	1,2	-0,3	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	1,5	-0,1	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	3,2	1,6	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	14,3	12,7	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	16,0	14,4	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	17,1	15,6	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	19,3	17,8	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	20,7	19,2	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	21,5	19,9	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	27,3	25,7	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	29,1	27,5	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	29,4	27,8	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	3,2	1,7	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	3,9	2,4	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	5,7	4,2	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	10,5	9,0	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	11,5	10,0	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	13,7	12,1	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	12,4	10,9	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	13,6	12,0	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	15,6	14,1	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	21,5	19,9	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	23,1	21,5	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	24,4	22,8	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	23,7	22,1	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	25,1	23,5	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	26,3	24,8	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	26,4	24,8	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	28,4	26,9	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	29,0	27,5	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	27,0	25,5	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	29,2	27,6	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	29,7	28,1	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	10,5	8,9	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	12,5	11,0	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	14,5	13,0	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	5,0	3,4	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	6,4	4,8	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	9,1	7,5	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	23,0	21,5	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	24,5	23,0	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	26,0	24,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4

Titel	Rekenresultaten L_{Amax}

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	21,7	21,7	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	21,2	21,2	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	17,4	17,4	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	19,1	19,1	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	19,2	19,2	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	19,3	19,3	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	11,9	11,9	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	15,4	15,4	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	15,5	15,5	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	19,6	19,6	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	13,4	13,4	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	17,4	17,4	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	13,4	13,4	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	16,9	16,9	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	13,5	13,5	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	16,9	16,9	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	12,7	12,7	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	16,4	16,4	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	12,8	12,8	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	16,6	16,6	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	12,9	12,9	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	16,8	16,8	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	14,6	14,6	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	18,5	18,5	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	12,9	12,9	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	17,4	17,4	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	14,3	14,3	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	17,8	17,8	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	16,1	16,1	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	18,5	18,5	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	17,8	17,8	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	26,7	26,7	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	22,0	22,0	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	26,4	26,4	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	22,2	22,2	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	25,8	25,8	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	20,0	20,0	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	19,9	19,9	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	9,4	9,4	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	9,8	9,8	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	23,3	23,3	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	22,9	22,9	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	22,4	22,4	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	27,1	27,1	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	25,2	25,2	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	26,5	26,5	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	22,2	22,2	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	25,0	25,0	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	19,6	19,6	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	24,5	24,5	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	18,7	18,7	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	23,8	23,8	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	19,3	19,3	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	22,9	22,9	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	20,3	20,3	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	23,4	23,4	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	21,5	21,5	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	24,0	24,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	28,2	28,2	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	32,0	32,0	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	29,2	29,2	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	28,9	28,9	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	29,6	29,6	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	28,6	28,6	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	23,4	23,4	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	26,2	26,2	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	23,4	23,4	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	25,4	25,4	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	21,9	21,9	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	24,7	24,7	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	19,9	19,9	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	23,1	23,1	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	19,5	19,5	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	23,6	23,6	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	18,8	18,8	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	26,6	26,6	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	16,3	16,3	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	21,0	21,0	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	14,7	14,7	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	19,8	19,8	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	14,8	14,8	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	20,0	20,0	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	15,2	15,2	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	20,9	20,9	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	15,4	15,4	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	21,5	21,5	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	14,5	14,5	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	19,0	19,0	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	14,1	14,1	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	16,1	16,1	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	13,5	13,5	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	15,2	15,2	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	12,4	12,4	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	14,1	14,1	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	12,1	12,1	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	13,6	13,6	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	11,5	11,5	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	13,2	13,2	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	11,3	11,3	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	13,0	13,0	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	15,1	15,1	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	16,0	16,0	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	9,0	9,0	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	12,2	12,2	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	17,1	17,1	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	23,2	23,2	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	22,5	22,5	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	22,7	22,7	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	15,6	15,6	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	16,6	16,6	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	14,2	14,2	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	15,4	15,4	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	7,8	7,8	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	8,1	8,1	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	9,6	9,6	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	9,7	9,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	18,0	18,0	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	23,5	23,5	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	23,8	23,8	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	25,6	25,6	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	26,7	26,7	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	31,4	31,4	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	26,1	26,1	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	28,0	28,0	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	21,2	21,2	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	23,0	23,0	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	21,1	21,1	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	20,8	20,8	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	25,8	25,8	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	27,7	27,7	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	24,7	24,7	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	26,8	26,8	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	22,2	22,2	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	22,1	22,1	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	23,7	23,7	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	25,8	25,8	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	23,3	23,3	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	27,6	27,6	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	25,6	25,6	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	23,0	23,0	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	28,3	28,3	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	27,9	27,9	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	28,5	28,5	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	30,8	30,8	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	38,3	38,3	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	38,5	38,5	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	31,0	31,0	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	29,1	29,1	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	30,5	30,5	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	29,1	29,1	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	39,7	39,7	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	39,9	39,9	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	42,6	42,6	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	42,7	42,7	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	40,0	40,0	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	41,9	41,9	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	46,6	46,6	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	48,9	48,9	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	22,0	22,0	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	22,2	22,2	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	28,3	28,3	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	28,9	28,9	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	22,5	22,5	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	22,9	22,9	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	28,9	28,9	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	29,2	29,2	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	32,4	32,4	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	36,1	36,1	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	31,6	31,6	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	23,8	23,8	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	44,5	44,5	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	44,0	44,0	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	44,9	44,9	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	46,0	46,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	46,6	46,6	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	47,8	47,8	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	48,5	48,5	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	50,0	50,0	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	51,5	51,5	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	47,9	47,9	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	49,8	49,8	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	51,5	51,5	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	53,8	53,8	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	56,0	56,0	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	55,8	55,8	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	59,7	59,7	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	60,0	60,0	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	59,9	59,9	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	61,2	61,2	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	61,2	61,2	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	61,1	61,1	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	52,2	52,2	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	53,0	53,0	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	53,1	53,1	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	48,7	48,7	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	50,7	50,7	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	50,7	50,7	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	50,4	50,4	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	52,9	52,9	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	53,3	53,3	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	47,8	47,8	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	49,7	49,7	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	51,2	51,2	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	52,2	52,2	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	54,3	54,3	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	55,4	55,4	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	42,2	42,2	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	43,5	43,5	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	45,7	45,7	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	42,1	42,1	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	43,8	43,8	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	45,2	45,2	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	33,8	33,8	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	35,9	35,9	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	37,6	37,6	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	31,2	31,2	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	31,9	31,9	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	33,7	33,7	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	25,3	25,3	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	25,6	25,6	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	26,9	26,9	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	30,0	30,0	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	29,3	29,3	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	30,7	30,7	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	32,5	32,5	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	31,5	31,5	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	33,2	33,2	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	42,4	42,4	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	42,6	42,6	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	44,1	44,1	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	37,3	37,3	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	36,3	36,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	38,1	38,1	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	36,0	36,0	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	36,2	36,2	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	36,1	36,1	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	35,5	35,5	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	35,7	35,7	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	34,9	34,9	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	47,1	47,1	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	48,0	48,0	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	49,3	49,3	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	45,2	45,2	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	46,2	46,2	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	47,8	47,8	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	36,1	36,1	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	37,6	37,6	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	40,6	40,6	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	33,4	33,4	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	34,8	34,8	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	38,0	38,0	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	38,0	38,0	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	37,7	37,7	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	38,9	38,9	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	45,8	45,8	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	47,2	47,2	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	48,6	48,6	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	42,6	42,6	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	43,5	43,5	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	45,4	45,4	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	32,2	32,2	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	31,9	31,9	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	33,9	33,9	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	36,9	36,9	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	37,3	37,3	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	38,8	38,8	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	33,4	33,4	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	32,9	32,9	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	35,4	35,4	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	29,2	29,2	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	29,3	29,3	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	30,6	30,6	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	25,6	25,6	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	24,8	24,8	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	25,3	25,3	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	26,0	26,0	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	25,8	25,8	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	24,0	24,0	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	23,5	23,5	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	23,3	23,3	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	23,5	23,5	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	31,9	31,9	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	31,6	31,6	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	30,3	30,3	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	30,4	30,4	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	28,7	28,7	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	28,6	28,6	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	26,0	26,0	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	21,2	21,2	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	21,5	21,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	24,0	24,0	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	21,4	21,4	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	21,6	21,6	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	20,3	20,3	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	20,1	20,1	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	20,4	20,4	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	20,1	20,1	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	19,9	19,9	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	20,2	20,2	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	20,0	20,0	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	19,8	19,8	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	20,1	20,1	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	20,2	20,2	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	20,0	20,0	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	20,3	20,3	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	21,0	21,0	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	20,8	20,8	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	21,0	21,0	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	20,2	20,2	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	9,1	9,1	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	10,7	10,7	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	17,8	17,8	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	18,8	18,8	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	12,1	12,1	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	18,5	18,5	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	19,0	19,0	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	15,7	15,7	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	18,3	18,3	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	11,1	11,1	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	12,7	12,7	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	12,6	12,6	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	12,9	12,9	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	14,2	14,2	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	20,7	20,7	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	24,9	24,9	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	16,9	16,9	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	15,6	15,6	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	18,8	18,8	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	13,4	13,4	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	12,5	12,5	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	12,4	12,4	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	12,7	12,7	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	17,6	17,6	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	21,7	21,7	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	13,8	13,8	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	19,7	19,7	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	19,6	19,6	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	19,9	19,9	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	21,9	21,9	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	20,7	20,7	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	22,8	22,8	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	19,9	19,9	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	15,3	15,3	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	21,8	21,8	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	14,6	14,6	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	15,7	15,7	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	21,3	21,3	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	14,3	14,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	15,5	15,5	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	21,9	21,9	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	17,3	17,3	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	16,2	16,2	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	21,5	21,5	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	17,4	17,4	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	18,0	18,0	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	23,2	23,2	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	14,4	14,4	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	20,7	20,7	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	28,8	28,8	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	24,7	24,7	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	32,0	32,0	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	30,3	30,3	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	14,8	14,8	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	20,6	20,6	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	26,4	26,4	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	17,0	17,0	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	24,1	24,1	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	21,8	21,8	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	13,5	13,5	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	15,5	15,5	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	15,8	15,8	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	16,2	16,2	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	15,7	15,7	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	20,6	20,6	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	16,5	16,5	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	21,2	21,2	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	21,5	21,5	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	15,9	15,9	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	16,4	16,4	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	21,1	21,1	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	18,0	18,0	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	17,8	17,8	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	18,3	18,3	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	18,7	18,7	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	20,9	20,9	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	23,3	23,3	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	13,7	13,7	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	15,5	15,5	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	24,1	24,1	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	19,6	19,6	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	10,4	10,4	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	13,1	13,1	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	21,7	21,7	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	27,6	27,6	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	30,9	30,9	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	22,1	22,1	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	26,8	26,8	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	33,9	33,9	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	22,8	22,8	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	15,0	15,0	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	16,9	16,9	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	15,7	15,7	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	16,7	16,7	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	24,5	24,5	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	18,3	18,3	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	18,2	18,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	18,8	18,8	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	21,3	21,3	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	22,9	22,9	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	25,7	25,7	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	19,2	19,2	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	22,2	22,2	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	10,5	10,5	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	14,0	14,0	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	15,3	15,3	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	10,7	10,7	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	23,8	23,8	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	24,0	24,0	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	16,8	16,8	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	19,4	19,4	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	21,5	21,5	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	26,2	26,2	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	17,7	17,7	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	19,6	19,6	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	22,8	22,8	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	14,3	14,3	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	15,5	15,5	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	18,9	18,9	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	25,2	25,2	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	25,4	25,4	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	17,0	17,0	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	19,2	19,2	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	20,7	20,7	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	27,1	27,1	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	18,5	18,5	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	20,7	20,7	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	27,1	27,1	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	20,1	20,1	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	23,5	23,5	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	23,6	23,6	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	16,4	16,4	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	12,9	12,9	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	12,9	12,9	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	13,4	13,4	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	13,2	13,2	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	13,2	13,2	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	22,5	22,5	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	23,5	23,5	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	24,3	24,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	23,9	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	21,7	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	16,6	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	21,6	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	16,9	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	19,6	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	10,5	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	17,5	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	15,3	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	22,9	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	14,9	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	21,2	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	14,8	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	21,0	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	14,8	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	20,9	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	13,4	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	19,9	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	13,5	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	20,0	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	13,4	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	19,8	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	14,7	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	21,5	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	13,5	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	19,3	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	15,0	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	20,4	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	18,1	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	22,0	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	22,7	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	27,7	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	23,3	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	26,9	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	23,3	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	29,3	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	16,4	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	20,3	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	10,4	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	11,2	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	22,4	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	27,9	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	22,2	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	25,6	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	25,4	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	31,3	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	19,9	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	23,1	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	19,0	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	24,0	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	18,2	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	23,9	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	17,4	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	23,2	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	19,2	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	24,0	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	21,2	--	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	25,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	25,3	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	27,5	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	25,8	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	27,2	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	26,0	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	28,5	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	19,8	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	25,2	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	19,3	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	27,4	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	23,9	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	27,4	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	21,7	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	28,4	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	21,7	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	30,3	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	21,2	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	31,0	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	18,8	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	28,0	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	17,6	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	27,1	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	18,1	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	27,6	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	17,9	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	26,9	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	18,7	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	28,0	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	17,6	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	21,8	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	16,5	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	19,6	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	15,8	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	19,2	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	14,8	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	17,8	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	14,6	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	17,4	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	14,4	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	17,1	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	14,6	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	16,9	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	17,3	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	21,2	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	12,5	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	18,2	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	28,4	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	29,1	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	27,5	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	28,2	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	18,9	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	21,5	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	15,6	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	18,7	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	11,7	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	12,0	--	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	10,4	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	11,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	26,8	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	29,0	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	29,4	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	30,2	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	32,7	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	38,0	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	33,7	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	29,4	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	29,1	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	31,1	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	26,5	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	26,3	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	32,8	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	35,4	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	34,4	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	35,5	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	26,3	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	25,2	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	27,1	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	30,5	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	26,8	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	31,0	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	34,5	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	28,3	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	38,3	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	40,5	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	35,0	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	38,2	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	41,8	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	44,5	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	39,9	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	38,6	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	37,2	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	36,5	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	34,8	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	37,5	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	43,9	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	46,6	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	47,5	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	49,8	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	42,7	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	45,2	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	33,2	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	33,9	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	28,6	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	28,9	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	28,5	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	29,1	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	42,7	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	43,6	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	38,1	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	44,8	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	37,7	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	31,9	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	32,1	--	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	32,0	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	33,0	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	36,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	36,8	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	38,8	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	37,3	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	39,1	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	41,5	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	43,1	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	45,6	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	48,5	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	43,0	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	45,8	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	45,4	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	55,1	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	56,3	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	56,4	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	66,2	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	67,1	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	67,1	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	62,1	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	63,4	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	63,4	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	56,8	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	59,4	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	59,5	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	58,5	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	60,9	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	61,2	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	50,8	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	52,7	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	53,9	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	54,7	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	57,0	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	57,6	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	53,4	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	55,7	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	56,3	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	46,7	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	50,5	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	55,7	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	44,8	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	46,5	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	47,4	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	44,5	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	46,2	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	48,4	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	31,2	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	32,5	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	34,7	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	33,8	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	35,8	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	33,9	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	27,4	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	28,7	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	31,0	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	36,2	--	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	37,7	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	43,2	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	37,2	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	39,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	43,3	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	34,4	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	36,4	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	40,7	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	34,0	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	36,6	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	41,5	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	37,9	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	39,3	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	42,5	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	45,3	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	47,9	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	50,8	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	43,3	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	47,7	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	50,7	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	45,2	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	46,8	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	49,2	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	52,2	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	52,8	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	54,2	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	53,3	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	55,1	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	56,5	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	40,5	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	42,6	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	46,1	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	40,8	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	41,6	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	44,2	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	38,9	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	40,4	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	43,0	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	40,0	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	42,8	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	45,1	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	36,1	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	38,8	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	42,2	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	30,8	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	32,4	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	38,7	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	30,6	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	33,7	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	37,0	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	29,0	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	31,2	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	35,7	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	39,9	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	41,3	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	43,4	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	38,5	--	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	40,2	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	41,1	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	26,8	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	28,0	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	29,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	27,2	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	25,5	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	28,5	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	23,6	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	25,3	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	28,0	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	23,3	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	23,9	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	27,8	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	21,6	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	21,5	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	28,2	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	22,0	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	22,0	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	27,6	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	23,4	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	24,2	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	26,9	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	26,5	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	13,2	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	15,5	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	25,2	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	27,9	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	16,8	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	18,5	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	17,3	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	23,9	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	18,5	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	13,9	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	15,7	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	13,0	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	13,8	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	15,9	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	26,3	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	27,3	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	15,6	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	16,6	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	25,3	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	14,9	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	10,9	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	12,1	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	14,1	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	15,9	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	18,2	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	14,9	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	29,0	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	29,5	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	30,2	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	29,3	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	30,6	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	32,8	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	17,7	--	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	20,0	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	28,2	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	17,1	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	19,4	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	27,9	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	17,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	19,6	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	28,2	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	14,8	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	21,0	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	28,5	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	18,2	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	20,4	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	28,7	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	14,2	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	27,6	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	28,4	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	26,1	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	33,8	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	33,2	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	14,2	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	22,2	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	26,7	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	15,4	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	27,0	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	27,6	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	16,4	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	20,8	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	24,5	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	14,4	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	18,1	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	27,0	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	17,0	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	19,2	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	22,5	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	15,0	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	18,1	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	26,4	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	15,0	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	19,0	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	19,8	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	27,8	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	29,5	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	33,6	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	16,3	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	19,0	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	28,3	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	13,6	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	14,0	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	16,1	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	21,1	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	26,4	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	29,6	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	22,3	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	28,5	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	33,8	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	20,7	--	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	12,8	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	15,5	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	12,8	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	15,2	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	24,7	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	16,9	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	19,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: stemgeluid

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	20,8	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	19,9	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	29,0	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	30,6	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	16,8	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	21,9	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	12,3	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	12,6	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	14,6	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	11,8	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	20,6	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	26,3	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	16,6	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	22,3	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	23,5	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	30,9	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	15,7	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	23,1	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	23,6	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	12,7	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	14,3	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	23,7	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	27,1	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	27,8	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	17,0	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	19,3	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	22,8	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	31,0	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	18,4	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	25,1	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	30,3	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	18,4	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	24,4	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	25,9	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	17,6	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	17,2	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	13,6	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	12,6	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	15,0	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	13,9	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	23,3	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	28,4	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	32,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	39,6	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	42,7	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	53,0	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	52,8	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	49,3	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	49,1	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	49,2	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	49,2	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	53,8	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	52,3	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	39,1	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	44,5	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	38,1	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	41,9	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	37,2	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	38,3	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	50,1	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	50,7	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	49,8	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	42,9	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	46,2	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	43,8	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	40,0	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	44,0	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	54,8	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	58,8	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	55,6	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	61,0	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	55,3	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	61,9	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	51,4	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	58,3	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	45,2	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	48,0	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	42,8	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	46,0	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	43,0	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	43,3	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	55,8	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	44,3	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	60,9	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	63,7	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	57,4	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	64,4	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	58,1	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	63,9	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	46,5	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	49,2	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	59,5	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	65,7	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	54,9	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	59,6	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	57,1	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	65,5	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	57,1	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	66,2	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	62,3	--	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	66,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	64,9	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	68,2	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	61,5	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	65,4	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	56,6	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	59,5	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	50,0	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	52,8	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	51,5	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	55,1	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	53,3	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	60,0	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	58,0	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	63,4	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	57,4	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	62,9	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	65,5	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	68,0	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	57,3	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	59,8	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	56,3	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	62,0	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	53,3	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	61,0	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	51,5	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	59,6	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	50,9	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	54,0	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	48,1	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	51,6	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	42,2	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	51,6	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	43,2	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	51,8	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	44,3	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	46,9	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	43,4	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	45,6	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	41,1	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	44,1	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	40,8	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	43,2	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	40,1	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	41,7	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	32,5	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	32,7	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	34,6	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	34,6	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	34,5	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	34,4	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	37,3	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	37,3	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	37,5	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	37,1	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	41,8	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	41,5	--	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	44,7	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	44,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	47,5	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	47,6	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	51,1	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	51,0	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	25,3	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	28,4	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	27,1	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	27,9	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	27,0	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	27,8	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	24,4	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	24,5	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	21,7	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	25,1	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	26,3	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	27,8	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	25,6	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	23,7	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	25,1	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	25,2	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	26,9	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	26,0	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	25,2	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	26,0	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	21,7	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	21,6	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	22,5	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	23,9	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	22,7	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	24,4	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	19,6	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	27,7	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	22,3	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	32,6	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	20,0	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	32,1	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	18,2	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	18,3	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	26,0	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	27,9	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	18,1	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	18,0	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	14,8	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	15,0	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	21,2	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	21,2	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	21,2	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	21,4	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	22,2	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	20,8	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	25,5	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	27,4	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	26,7	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	27,1	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	13,7	--	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	13,8	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	15,0	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	17,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	17,3	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	17,2	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	19,3	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	20,5	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	20,9	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	37,8	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	39,0	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	39,4	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	16,7	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	18,6	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	18,0	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	12,9	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	12,4	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	13,7	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	25,9	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	26,4	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	30,7	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	30,7	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	31,4	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	31,6	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	23,1	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	25,7	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	29,2	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	29,1	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	36,7	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	36,8	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	28,6	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	37,1	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	37,5	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	13,3	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	13,4	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	14,2	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	15,8	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	16,5	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	13,9	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	22,3	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	23,0	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	15,6	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	25,9	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	25,8	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	27,2	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	25,6	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	25,7	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	24,8	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	27,1	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	28,7	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	29,6	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	25,0	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	27,2	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	29,9	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	26,1	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	26,2	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	31,1	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	28,5	--	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	32,1	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	38,6	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	29,4	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	30,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	39,4	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	27,3	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	30,5	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	39,8	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	26,6	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	27,8	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	40,4	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	22,3	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	22,7	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	24,8	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	17,1	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	17,8	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	20,9	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	17,2	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	17,7	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	20,4	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	22,2	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	19,3	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	16,5	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	21,4	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	23,1	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	16,8	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	22,9	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	25,7	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	22,2	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	35,5	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	39,7	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	40,9	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	20,4	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	22,6	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	20,2	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	24,3	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	26,1	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	23,1	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	30,5	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	33,7	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	42,5	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	26,9	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	26,7	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	25,5	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	29,8	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	29,7	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	29,6	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	28,9	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	28,7	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	30,1	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	30,4	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	30,7	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	29,8	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	28,9	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	28,8	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	29,0	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	29,9	--	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	29,8	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	30,0	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	28,5	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	28,3	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	28,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	35,7	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	31,1	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	31,3	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	31,7	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	31,5	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	31,8	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	33,9	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	33,4	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	33,9	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	36,3	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	36,1	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	33,3	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	32,9	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	32,8	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	33,9	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	38,7	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	38,8	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	36,4	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	41,6	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	41,9	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	43,2	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	56,0	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	57,4	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	58,8	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	59,8	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	62,3	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	62,8	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	65,7	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	67,6	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	67,5	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	69,3	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	70,7	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	70,1	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	66,2	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	68,0	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	67,9	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	63,7	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	66,3	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	66,5	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	57,8	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	59,4	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	60,8	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	54,8	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	55,6	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	57,1	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	40,9	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	39,4	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	41,2	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	44,0	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	46,3	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	48,4	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	44,4	--	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	48,0	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	49,0	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	48,7	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	63,7	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	64,1	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	47,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	48,1	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	48,3	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	52,3	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	66,9	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	66,8	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	48,7	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	55,5	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	54,2	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	49,5	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	60,1	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	59,0	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	49,5	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	67,7	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	66,9	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	48,0	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	48,8	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	48,8	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	47,4	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	64,3	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	64,5	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	57,9	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	58,9	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	59,8	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	50,2	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	54,7	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	56,2	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	43,7	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	47,6	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	49,4	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	42,3	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	43,4	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	46,1	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	41,0	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	40,8	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	42,5	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	37,7	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	38,2	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	39,7	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	42,3	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	44,7	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	47,0	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	56,1	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	64,0	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	64,8	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	55,0	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	61,8	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	62,8	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	57,6	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	63,5	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	64,5	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	48,6	--	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	50,2	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	51,4	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	40,1	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	41,2	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	43,8	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	39,4	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	40,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	41,7	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	53,4	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	53,8	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	55,1	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	44,8	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	44,8	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	46,1	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	46,5	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	42,0	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	43,2	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	30,5	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	23,7	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	26,6	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	40,1	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	41,0	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	43,4	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	39,0	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	39,6	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	42,0	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	38,1	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	38,3	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	40,2	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	33,5	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	33,2	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	32,1	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	39,1	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	39,1	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	39,0	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	35,3	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	35,0	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	38,5	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	33,1	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	27,5	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	31,6	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	28,9	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	28,6	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	29,9	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	30,7	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	30,5	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	32,0	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	32,4	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	32,4	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	33,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	34,9	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	37,0	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	43,6	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	43,6	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	39,8	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	39,7	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	40,0	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	40,6	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	44,4	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	43,3	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	33,5	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	38,4	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	32,6	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	37,0	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	30,5	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	33,4	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	41,5	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	42,5	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	41,1	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	37,4	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	38,7	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	38,4	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	33,1	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	38,8	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	46,7	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	49,2	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	47,4	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	51,5	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	47,1	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	52,5	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	44,5	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	49,5	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	39,7	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	42,1	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	36,7	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	39,6	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	35,7	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	36,3	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	46,3	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	38,7	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	51,3	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	54,3	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	49,5	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	54,9	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	49,5	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	54,4	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	41,2	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	43,4	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	50,9	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	56,0	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	45,9	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	50,0	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	50,4	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	55,5	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	50,4	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	56,4	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	52,7	--	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	56,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	56,1	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	58,5	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	53,4	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	57,2	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	49,1	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	52,3	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	43,3	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	46,3	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	44,6	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	48,0	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	48,5	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	52,6	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	53,0	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	56,0	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	52,6	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	55,8	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	57,2	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	60,0	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	51,9	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	53,6	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	49,9	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	53,9	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	47,9	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	52,7	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	47,1	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	51,1	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	45,8	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	48,8	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	43,2	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	45,8	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	37,2	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	45,4	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	37,7	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	44,6	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	38,6	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	41,9	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	38,0	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	40,8	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	35,5	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	38,9	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	35,1	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	38,1	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	34,3	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	36,7	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	24,6	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	25,0	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	27,0	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	27,7	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	26,2	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	25,9	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	30,2	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	30,7	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	31,8	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	31,7	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	35,7	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	35,8	--	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	37,8	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	38,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	39,2	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	39,7	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	42,1	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	42,4	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	20,7	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	24,8	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	21,1	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	23,2	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	20,7	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	22,8	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	22,7	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	22,6	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	21,4	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	23,5	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	23,9	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	25,1	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	22,9	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	22,5	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	23,5	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	22,8	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	23,6	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	23,1	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	22,9	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	23,0	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	15,5	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	16,3	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	20,6	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	21,5	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	22,5	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	22,4	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	18,9	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	23,7	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	19,8	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	26,6	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	17,4	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	25,7	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	13,8	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	14,3	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	22,2	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	23,8	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	12,0	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	12,7	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	12,9	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	13,5	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	16,6	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	16,9	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	15,0	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	15,6	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	16,1	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	16,5	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	23,2	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	23,3	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	21,8	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	23,1	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	9,9	--	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	10,6	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	13,4	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	10,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	10,6	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	13,4	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	12,1	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	13,0	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	15,4	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	28,7	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	30,1	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	31,0	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	11,7	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	13,0	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	15,3	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	10,6	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	11,0	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	13,3	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	23,0	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	23,4	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	26,6	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	25,9	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	26,6	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	27,1	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	20,6	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	22,6	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	25,3	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	24,2	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	29,8	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	29,6	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	23,8	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	30,2	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	30,0	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	11,9	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	12,1	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	13,7	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	16,6	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	17,1	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	13,3	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	17,5	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	19,1	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	15,4	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	21,3	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	20,7	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	22,8	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	21,0	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	20,9	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	21,2	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	23,1	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	24,8	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	25,5	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	21,5	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	23,8	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	26,2	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	20,5	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	22,3	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	27,0	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	23,7	--	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	26,6	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	31,3	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	26,2	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	26,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	32,2	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	24,6	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	26,6	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	32,3	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	24,4	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	25,0	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	32,6	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	20,5	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	19,8	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	22,1	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	17,6	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	18,0	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	19,9	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	17,6	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	18,0	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	19,7	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	19,2	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	14,3	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	16,3	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	16,7	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	19,0	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	14,9	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	19,0	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	20,9	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	14,9	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	25,7	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	30,0	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	31,2	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	16,4	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	18,8	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	17,1	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	20,2	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	21,4	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	15,9	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	24,3	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	27,6	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	33,3	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	18,5	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	18,2	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	18,7	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	24,6	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	24,4	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	24,7	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	24,6	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	24,4	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	24,8	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	24,7	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	24,5	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	24,8	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	23,7	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	23,6	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	25,0	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	24,5	--	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	24,3	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	25,8	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	22,6	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	22,4	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	22,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	30,9	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	25,4	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	25,9	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	25,2	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	25,0	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	25,6	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	26,6	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	25,9	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	26,6	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	30,0	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	30,0	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	24,4	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	24,5	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	24,2	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	25,4	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	31,8	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	31,7	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	27,7	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	35,9	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	36,4	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	38,1	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	46,8	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	48,6	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	49,8	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	50,8	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	53,4	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	53,7	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	56,3	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	57,8	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	57,8	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	59,8	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	60,3	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	60,2	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	56,8	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	58,1	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	58,0	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	54,2	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	56,7	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	56,7	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	48,5	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	50,6	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	51,7	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	45,8	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	47,1	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	48,6	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	33,5	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	33,5	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	35,7	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	39,6	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	41,5	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	43,6	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	38,8	--	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	41,8	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	42,6	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	43,5	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	54,4	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	54,5	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	41,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	41,6	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	42,4	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	46,6	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	57,1	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	57,2	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	44,2	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	48,2	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	48,5	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	45,3	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	51,3	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	51,4	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	44,4	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	57,0	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	57,1	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	41,5	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	41,5	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	42,2	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	42,7	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	54,8	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	54,8	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	48,5	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	49,6	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	50,3	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	44,8	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	47,5	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	48,9	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	38,1	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	41,2	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	43,1	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	37,8	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	39,2	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	41,9	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	35,2	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	35,9	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	37,7	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	29,0	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	31,0	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	32,9	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	38,0	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	40,3	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	41,0	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	48,4	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	54,3	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	55,2	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	47,0	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	52,4	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	53,5	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	48,4	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	53,1	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	54,0	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	42,0	--	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	43,9	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	45,0	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	35,2	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	37,1	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	39,7	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	33,1	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	34,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	35,8	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	44,2	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	44,9	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	46,3	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	38,5	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	39,0	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	40,4	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	36,6	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	36,9	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	38,2	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	20,6	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	20,9	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	25,0	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	35,9	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	36,9	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	38,9	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	34,6	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	35,4	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	37,2	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	33,6	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	34,0	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	35,8	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	27,7	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	27,3	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	26,2	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	34,5	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	34,5	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	34,4	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	31,3	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	31,0	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	33,3	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	25,3	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	25,9	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	29,0	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	21,5	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	21,5	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	23,8	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	23,9	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	24,0	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	27,0	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	28,9	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	28,9	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	29,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	29,1	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	36,1	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	31,2	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	34,1	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	31,2	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	32,4	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	33,5	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	37,6	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	35,4	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	37,4	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	35,0	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	37,2	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	34,1	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	36,2	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	31,7	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	31,4	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	36,6	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	37,8	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	36,8	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	37,6	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	35,8	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	37,7	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	29,8	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	31,2	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	36,4	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	39,3	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	37,9	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	39,2	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	36,6	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	38,4	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	35,7	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	37,9	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	34,0	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	36,7	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	36,8	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	36,7	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	32,9	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	32,6	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	36,3	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	33,5	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	40,0	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	40,3	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	43,6	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	44,3	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	43,2	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	43,4	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	32,6	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	33,0	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	52,7	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	53,2	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	35,7	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	38,8	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	49,6	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	54,1	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	45,0	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	47,1	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	46,9	--	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	48,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	45,2	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	52,1	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	43,8	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	48,2	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	39,1	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	39,0	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	35,8	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	33,5	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	39,6	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	39,7	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	41,2	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	41,8	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	42,6	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	43,9	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	42,8	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	44,1	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	42,5	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	45,5	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	43,8	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	46,3	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	43,3	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	46,2	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	44,6	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	46,1	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	45,0	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	46,7	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	44,4	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	46,7	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	43,9	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	47,4	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	45,2	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	46,7	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	43,2	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	46,0	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	45,0	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	47,5	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	45,3	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	47,6	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	46,7	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	47,8	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	45,3	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	47,9	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	44,5	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	47,1	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	36,9	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	38,7	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	44,2	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	52,1	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	47,9	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	51,7	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	50,3	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	51,3	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	47,7	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	51,4	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	64,7	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	67,2	--	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	68,8	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	70,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	69,0	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	70,7	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	64,2	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	66,8	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	33,7	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	38,6	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	31,4	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	35,3	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	31,2	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	32,1	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	30,8	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	36,9	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	32,1	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	34,1	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	31,8	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	33,6	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	48,6	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	33,9	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	35,0	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	46,9	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	47,2	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	30,3	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	46,7	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	37,8	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	27,1	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	27,1	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	32,9	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	36,4	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	32,6	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	38,2	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	26,4	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	38,8	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	27,0	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	37,9	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	24,3	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	38,2	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	23,4	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	23,5	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	23,1	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	24,0	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	22,7	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	22,6	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	10,3	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	10,6	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	17,4	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	17,4	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	21,1	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	21,2	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	21,6	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	21,7	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	35,4	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	42,2	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	28,8	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	38,0	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	9,6	--	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	9,7	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	11,2	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	12,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	12,3	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	13,3	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	20,9	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	20,8	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	20,6	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	24,7	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	25,8	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	30,5	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	21,1	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	20,9	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	20,8	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	23,4	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	23,3	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	20,9	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	28,9	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	31,7	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	37,5	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	24,1	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	26,0	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	35,8	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	22,8	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	23,1	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	25,7	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	30,3	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	30,3	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	32,7	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	28,6	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	33,6	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	32,6	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	22,8	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	22,6	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	22,5	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	26,7	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	32,9	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	23,1	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	22,9	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	23,0	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	23,6	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	40,4	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	43,0	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	42,8	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	39,0	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	39,6	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	43,6	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	35,4	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	36,6	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	43,8	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	33,9	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	38,4	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	43,7	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	25,1	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	27,6	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	35,3	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	28,4	--	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	29,4	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	32,7	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	25,8	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	28,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	32,8	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	25,8	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	27,7	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	33,1	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	27,9	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	29,6	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	33,5	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	26,5	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	28,9	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	29,5	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	26,9	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	31,0	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	33,4	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	26,4	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	31,0	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	33,4	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	27,1	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	31,3	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	33,5	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	17,9	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	22,8	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	13,3	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	23,5	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	26,2	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	20,4	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	25,4	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	26,9	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	31,2	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	15,8	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	18,9	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	12,7	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	22,9	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	24,3	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	15,8	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	27,2	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	28,7	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	32,4	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	37,2	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	37,1	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	28,0	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	45,8	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	45,6	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	42,4	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	49,6	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	48,4	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	48,2	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	50,2	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	49,2	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	49,0	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	32,1	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	34,4	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	38,9	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	30,7	--	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	32,0	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	36,4	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	38,8	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	39,1	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	35,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	38,2	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	37,8	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	35,5	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	35,8	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	35,1	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	36,3	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	50,0	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	49,8	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	50,7	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	40,7	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	40,1	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	41,0	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	42,0	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	42,1	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	44,0	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	57,0	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	58,6	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	59,7	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	63,4	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	66,2	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	66,4	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	74,2	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	74,1	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	73,9	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	74,3	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	74,2	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	74,0	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	70,7	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	71,9	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	71,7	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	65,4	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	68,0	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	67,9	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	61,3	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	63,3	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	64,6	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	58,9	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	59,9	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	61,4	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	57,5	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	57,9	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	58,5	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	56,5	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	56,4	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	57,4	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	70,7	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	71,8	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	71,6	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	60,0	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	71,7	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	71,6	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	55,7	--	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	71,8	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	71,8	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	62,0	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	63,1	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	63,1	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	53,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	70,9	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	70,8	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	60,2	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	63,3	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	63,2	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	52,0	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	68,0	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	68,0	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	52,3	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	59,9	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	60,3	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	49,6	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	51,7	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	53,3	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	47,3	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	51,1	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	52,9	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	46,3	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	47,3	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	49,7	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	43,7	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	44,0	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	46,0	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	41,2	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	41,9	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	44,7	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	40,0	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	40,3	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	41,9	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	39,9	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	40,2	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	42,9	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	45,5	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	45,3	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	46,5	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	61,2	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	63,5	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	64,1	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	63,0	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	66,4	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	66,8	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	54,6	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	56,7	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	57,9	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	40,9	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	42,7	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	44,0	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	51,0	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	58,0	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	59,8	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	42,0	--	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	42,9	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	44,9	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	40,8	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	41,0	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	43,2	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	38,0	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	38,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	39,3	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	54,3	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	54,1	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	55,0	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	53,7	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	53,4	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	54,2	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	52,8	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	52,5	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	53,1	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	32,3	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	32,0	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	33,2	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	39,2	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	38,9	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	40,9	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	42,4	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	42,7	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	40,9	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	41,0	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	41,3	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	41,1	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	35,8	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	36,0	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	32,2	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	38,3	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	38,5	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	38,9	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	41,0	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	41,1	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	42,4	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	34,8	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	35,4	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	38,3	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	34,1	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	34,6	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	33,7	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	33,2	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	34,2	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	33,1	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	35,9	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	36,4	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	42,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	26,0	26,0	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	30,6	30,6	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	27,0	27,0	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	29,3	29,3	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	26,1	26,1	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	27,0	27,0	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	29,5	29,5	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	32,7	32,7	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	31,2	31,2	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	32,2	32,2	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	30,1	30,1	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	32,1	32,1	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	29,1	29,1	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	30,5	30,5	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	26,5	25,8	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	26,3	25,0	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	31,5	31,5	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	32,7	32,5	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	31,7	31,7	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	32,3	32,3	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	30,8	30,8	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	32,7	32,7	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	23,3	23,3	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	27,8	27,8	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	32,3	32,3	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	34,4	34,4	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	33,1	33,1	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	34,3	34,3	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	31,9	31,9	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	33,0	33,0	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	31,0	31,0	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	33,1	33,1	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	29,3	29,3	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	32,1	32,1	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	31,2	29,5	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	30,9	29,8	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	27,1	24,6	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	26,7	24,4	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	31,4	28,5	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	27,8	25,2	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	35,8	34,4	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	36,0	35,1	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	37,0	37,0	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	38,0	37,9	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	37,5	36,6	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	38,1	37,2	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	27,9	27,1	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	28,1	28,1	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	42,9	42,9	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	44,2	44,2	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	32,5	30,3	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	33,8	33,8	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	41,2	41,2	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	45,0	45,0	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	39,3	39,3	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	40,9	40,9	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	40,4	40,4	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	41,2	41,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	37,9	37,9	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	43,1	43,1	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	36,1	34,6	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	40,2	40,2	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	34,2	31,1	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	34,7	33,8	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	25,9	25,9	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	26,9	26,9	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	32,8	30,0	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	31,3	31,3	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	33,0	31,9	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	38,2	35,3	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	34,9	33,6	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	39,7	37,5	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	35,0	33,8	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	38,4	37,6	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	36,0	34,6	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	39,3	38,4	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	38,1	35,6	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	40,8	39,0	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	37,1	35,6	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	40,5	39,3	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	38,7	35,6	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	40,8	39,3	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	40,1	36,5	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	42,2	39,7	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	39,3	36,6	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	41,7	39,9	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	41,2	36,3	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	43,7	40,3	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	42,9	36,6	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	43,5	39,6	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	40,0	35,8	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	42,5	38,7	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	42,6	37,1	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	45,0	39,2	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	42,9	36,9	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	45,3	39,3	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	43,4	37,1	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	45,7	39,4	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	44,0	36,6	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	45,8	39,0	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	39,8	35,7	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	45,9	38,3	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	32,4	32,0	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	33,8	33,8	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	42,0	38,3	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	49,8	43,7	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	48,0	40,4	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	49,3	43,3	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	41,4	41,4	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	42,8	42,8	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	40,0	40,0	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	42,7	42,7	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	62,2	55,2	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	64,5	57,6	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	66,2	59,4	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	68,0	60,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	66,4	59,7	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	68,1	60,8	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	61,9	54,7	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	64,3	57,2	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	29,3	29,3	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	33,7	33,7	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	26,0	24,7	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	28,5	28,5	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	24,5	24,0	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	25,0	25,0	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	26,6	26,6	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	31,4	31,1	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	27,5	27,5	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	29,1	29,1	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	27,4	27,4	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	28,8	28,8	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	45,0	39,6	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	29,8	29,8	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	30,7	30,7	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	43,2	38,1	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	43,6	38,4	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	27,4	27,4	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	43,0	38,1	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	32,3	32,3	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	23,1	21,8	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	23,0	22,5	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	27,9	27,9	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	31,2	31,2	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	27,4	27,4	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	31,1	30,6	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	22,9	22,9	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	31,8	31,8	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	23,1	23,1	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	32,8	32,8	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	20,2	20,2	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	32,8	32,8	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	19,4	19,4	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	19,9	19,9	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	18,6	17,8	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	20,5	20,5	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	18,6	15,6	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	18,5	16,2	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	9,8	9,8	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	10,5	10,5	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	13,3	13,3	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	14,1	14,1	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	16,9	16,9	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	17,0	17,0	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	16,6	16,6	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	17,2	17,2	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	30,5	30,5	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	34,1	34,1	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	24,5	24,5	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	32,4	32,4	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	7,7	7,7	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	8,4	8,4	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	11,5	11,5	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	8,8	8,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	9,4	9,4	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	12,3	12,3	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	13,3	13,3	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	13,1	13,1	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	13,0	13,0	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	20,9	20,9	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	22,1	21,9	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	26,1	26,1	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	14,7	13,4	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	14,6	13,2	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	14,5	13,1	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	18,4	18,2	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	18,3	18,1	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	16,3	13,2	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	24,9	24,9	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	26,8	26,8	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	29,9	29,9	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	20,6	20,6	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	22,2	22,2	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	29,8	29,8	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	18,8	18,8	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	19,8	19,8	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	22,2	21,8	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	26,0	26,0	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	26,2	26,2	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	28,2	28,2	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	24,3	24,3	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	29,2	29,2	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	28,1	28,1	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	18,4	14,9	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	18,3	14,7	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	18,2	14,6	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	21,2	21,2	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	26,7	26,6	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	18,8	18,8	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	18,6	15,3	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	19,1	19,1	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	20,1	20,1	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	33,2	32,8	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	35,8	34,9	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	38,5	34,8	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	33,1	32,3	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	36,7	32,9	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	40,7	35,4	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	30,6	30,6	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	31,5	31,5	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	39,6	35,6	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	29,3	29,3	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	31,6	31,5	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	35,4	35,4	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	21,2	21,2	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	24,2	24,2	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	30,4	30,4	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	24,3	24,3	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	24,9	24,9	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	28,1	28,1	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	22,1	22,1	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	24,3	24,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	28,2	28,2	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	21,7	21,7	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	23,8	23,8	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	28,4	28,4	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	23,2	23,2	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	25,2	25,2	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	28,8	28,8	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	21,1	21,1	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	24,3	24,3	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	24,7	24,7	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	21,7	21,5	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	26,0	26,0	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	27,2	27,2	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	21,4	20,8	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	26,0	26,0	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	27,9	27,9	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	21,9	21,7	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	26,2	26,2	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	28,3	28,3	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	15,9	15,9	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	19,0	19,0	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	13,0	13,0	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	18,7	18,7	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	21,9	21,9	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	14,8	14,8	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	21,6	21,6	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	22,8	22,8	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	26,6	26,6	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	15,0	15,0	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	17,1	17,1	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	13,2	13,2	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	19,2	19,2	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	20,3	20,3	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	14,8	14,8	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	23,5	23,5	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	24,4	24,4	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	27,1	27,1	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	30,4	30,2	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	30,6	30,1	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	24,2	23,0	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	41,4	37,6	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	41,2	37,3	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	37,1	34,8	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	45,3	40,8	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	45,0	39,7	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	44,8	39,5	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	46,8	41,2	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	45,9	40,3	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	45,8	40,3	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	27,7	27,7	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	29,3	29,3	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	33,1	33,1	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	26,6	26,6	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	27,7	27,7	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	31,0	30,9	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	33,4	33,4	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	29,5	29,5	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	30,7	30,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	33,3	33,3	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	30,8	29,1	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	31,1	31,1	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	32,2	30,0	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	31,9	29,3	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	31,6	31,4	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	40,6	40,6	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	40,5	40,5	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	41,5	41,5	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	36,1	34,2	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	35,2	32,7	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	36,5	35,3	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	39,3	34,2	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	39,2	35,2	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	40,8	38,3	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	53,7	48,4	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	55,3	50,4	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	56,3	51,2	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	60,9	53,2	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	63,6	56,0	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	64,4	56,7	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	72,1	64,2	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	72,0	64,2	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	71,8	64,0	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	67,1	64,3	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	68,6	64,3	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	68,5	64,1	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	61,9	61,5	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	64,3	62,0	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	64,6	61,9	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	58,2	56,0	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	60,0	58,1	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	61,5	58,1	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	55,7	51,8	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	56,6	53,9	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	58,0	54,9	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	54,1	49,0	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	54,3	50,5	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	55,1	52,1	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	52,8	47,9	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	52,7	48,6	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	52,9	49,2	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	52,0	46,9	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	51,5	47,2	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	52,2	48,3	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	70,0	61,4	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	70,6	61,9	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	70,4	61,8	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	52,4	52,4	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	61,7	61,7	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	61,8	61,8	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	50,7	50,7	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	68,2	61,9	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	68,1	61,9	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	58,8	53,0	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	60,0	53,1	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	60,0	53,5	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	55,5	48,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	63,5	60,9	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	63,6	61,0	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	51,1	51,1	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	56,3	53,3	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	57,2	53,6	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	46,1	46,1	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	58,2	58,2	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	58,2	58,2	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	45,6	45,6	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	50,4	50,4	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	50,7	50,7	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	44,1	44,1	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	46,2	46,2	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	47,7	47,7	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	41,4	41,4	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	43,1	43,1	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	44,9	44,9	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	40,6	40,6	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	42,1	42,1	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	44,7	44,7	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	37,6	37,6	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	38,4	38,4	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	40,7	40,7	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	36,6	36,6	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	37,6	37,6	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	40,4	40,4	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	34,5	34,5	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	35,1	35,1	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	36,3	36,3	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	35,4	35,4	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	36,0	36,0	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	38,7	38,7	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	37,2	37,2	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	37,2	37,2	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	38,7	38,7	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	51,9	51,9	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	54,3	54,3	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	54,7	54,7	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	54,4	53,8	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	63,9	57,1	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	64,4	57,1	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	47,4	47,4	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	49,4	49,4	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	50,4	50,4	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	36,1	32,0	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	37,0	33,8	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	38,4	34,7	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	44,2	44,2	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	48,9	48,9	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	50,6	50,6	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	37,1	37,1	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	38,3	38,3	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	40,7	40,7	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	36,0	36,0	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	36,3	36,3	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	41,3	38,3	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	32,3	32,3	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	32,3	32,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	33,9	33,9	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	49,8	44,8	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	49,5	44,9	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	50,0	45,9	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	49,2	44,2	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	48,9	44,1	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	49,3	45,1	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	48,4	43,4	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	48,1	43,2	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	48,3	44,0	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	27,8	25,0	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	27,5	24,8	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	28,1	27,8	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	35,1	35,1	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	34,7	34,7	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	36,7	36,7	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	36,2	36,2	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	36,5	36,5	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	36,4	36,0	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	35,9	35,9	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	36,2	36,2	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	35,8	35,8	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	30,4	30,4	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	30,7	30,6	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	27,4	24,9	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	33,7	33,7	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	33,7	33,7	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	33,9	33,9	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	35,8	35,3	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	36,3	35,3	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	37,7	36,2	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	30,8	30,8	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	31,2	31,2	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	33,5	33,5	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	28,8	28,8	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	29,4	29,4	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	28,4	28,2	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	27,5	26,9	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	28,3	27,9	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	27,8	27,8	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	31,4	31,4	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	31,9	31,9	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	37,8	35,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	29,1	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	36,1	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	31,2	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	34,1	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	31,2	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	32,4	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	33,5	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	37,6	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	35,4	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	37,4	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	35,0	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	37,2	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	34,1	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	36,2	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	31,7	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	31,4	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	36,6	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	37,8	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	36,8	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	37,6	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	35,8	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	37,7	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	29,8	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	31,2	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	36,4	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	39,3	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	37,9	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	39,2	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	36,6	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	38,4	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	35,7	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	37,9	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	34,0	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	36,7	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	36,8	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	36,7	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	32,9	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	32,6	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	36,3	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	33,5	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	40,0	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	40,3	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	43,6	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	44,3	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	43,2	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	43,4	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	32,6	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	33,0	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	52,7	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	53,2	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	35,7	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	38,8	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	49,6	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	54,1	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	45,0	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	47,1	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	46,9	--	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	48,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	45,2	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	52,1	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	43,8	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	48,2	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	39,1	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	39,0	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	35,8	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	33,5	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	39,6	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	39,7	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	41,2	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	41,8	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	42,6	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	43,9	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	42,8	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	44,1	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	42,5	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	45,5	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	43,8	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	46,3	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	43,3	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	46,2	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	44,6	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	46,1	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	45,0	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	46,7	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	44,4	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	46,7	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	43,9	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	47,4	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	45,2	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	46,7	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	43,2	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	46,0	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	45,0	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	47,5	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	45,3	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	47,6	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	46,7	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	47,8	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	45,3	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	47,9	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	44,5	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	47,1	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	36,9	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	38,7	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	44,2	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	52,1	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	47,9	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	51,7	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	50,3	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	51,3	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	47,7	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	51,4	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	64,7	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	67,2	--	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	68,8	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	70,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	69,0	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	70,7	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	64,2	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	66,8	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	33,7	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	38,6	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	31,4	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	35,3	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	31,2	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	32,1	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	30,8	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	36,9	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	32,1	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	34,1	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	31,8	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	33,6	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	48,6	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	33,9	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	35,0	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	46,9	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	47,2	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	30,3	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	46,7	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	37,8	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	27,1	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	27,1	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	32,9	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	36,4	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	32,6	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	38,2	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	26,4	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	38,8	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	27,0	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	37,9	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	24,3	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	38,2	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	23,4	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	23,5	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	23,1	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	24,0	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	22,7	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	22,6	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	10,3	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	10,6	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	17,4	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	17,4	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	21,1	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	21,2	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	21,6	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	21,7	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	35,4	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	42,2	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	28,8	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	38,0	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	9,6	--	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	9,7	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	11,2	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	12,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	12,3	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	13,3	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	20,9	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	20,8	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	20,6	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	24,7	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	25,8	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	30,5	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	21,1	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	20,9	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	20,8	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	23,4	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	23,3	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	20,9	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	28,9	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	31,7	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	37,5	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	24,1	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	26,0	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	35,8	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	22,8	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	23,1	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	25,7	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	30,3	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	30,3	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	32,7	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	28,6	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	33,6	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	32,6	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	22,8	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	22,6	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	22,5	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	26,7	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	32,9	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	23,1	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	22,9	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	23,0	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	23,6	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	40,4	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	43,0	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	42,8	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	39,0	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	39,6	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	43,6	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	35,4	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	36,6	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	43,8	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	33,9	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	38,4	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	43,7	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	25,1	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	27,6	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	35,3	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	28,4	--	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	29,4	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	32,7	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	25,8	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	28,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	32,8	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	25,8	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	27,7	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	33,1	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	27,9	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	29,6	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	33,5	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	26,5	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	28,9	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	29,5	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	26,9	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	31,0	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	33,4	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	26,4	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	31,0	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	33,4	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	27,1	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	31,3	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	33,5	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	17,9	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	22,8	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	13,3	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	23,5	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	26,2	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	20,4	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	25,4	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	26,9	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	31,2	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	15,8	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	18,9	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	12,7	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	22,9	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	24,3	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	15,8	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	27,2	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	28,7	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	32,4	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	37,2	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	37,1	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	28,0	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	45,8	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	45,6	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	42,4	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	49,6	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	48,4	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	48,2	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	50,2	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	49,2	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	49,0	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	32,1	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	34,4	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	38,9	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	30,7	--	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	32,0	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	36,4	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	38,8	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	39,1	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	35,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	38,2	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	37,8	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	35,5	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	35,8	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	35,1	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	36,3	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	50,0	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	49,8	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	50,7	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	40,7	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	40,1	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	41,0	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	42,0	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	42,1	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	44,0	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	57,0	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	58,6	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	59,7	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	63,4	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	66,2	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	66,4	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	74,2	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	74,1	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	73,9	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	74,3	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	74,2	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	74,0	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	70,7	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	71,9	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	71,7	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	65,4	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	68,0	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	67,9	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	61,3	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	63,3	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	64,6	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	58,9	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	59,9	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	61,4	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	57,5	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	57,9	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	58,5	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	56,5	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	56,4	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	57,4	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	70,7	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	71,8	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	71,6	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	60,0	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	71,7	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	71,6	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	55,7	--	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	71,8	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	71,8	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	62,0	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	63,1	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	63,1	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	53,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	70,9	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	70,8	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	60,2	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	63,3	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	63,2	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	52,0	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	68,0	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	68,0	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	52,3	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	59,9	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	60,3	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	49,6	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	51,7	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	53,3	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	47,3	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	51,1	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	52,9	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	46,3	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	47,3	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	49,7	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	43,7	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	44,0	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	46,0	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	41,2	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	41,9	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	44,7	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	40,0	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	40,3	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	41,9	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	39,9	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	40,2	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	42,9	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	45,5	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	45,3	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	46,5	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	61,2	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	63,5	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	64,1	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	63,0	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	66,4	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	66,8	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	54,6	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	56,7	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	57,9	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	40,9	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	42,7	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	44,0	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	51,0	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	58,0	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	59,8	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	42,0	--	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	42,9	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	44,9	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	40,8	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	41,0	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	43,2	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	38,0	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	38,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	39,3	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	54,3	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	54,1	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	55,0	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	53,7	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	53,4	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	54,2	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	52,8	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	52,5	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	53,1	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	32,3	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	32,0	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	33,2	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	39,2	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	38,9	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	40,9	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	42,4	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	42,7	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	40,9	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	41,0	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	41,3	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	41,1	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	35,8	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	36,0	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	32,2	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	38,3	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	38,5	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	38,9	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	41,0	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	41,1	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	42,4	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	34,8	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	35,4	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	38,3	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	34,1	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	34,6	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	33,7	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	33,2	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	34,2	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	33,1	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	35,9	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	36,4	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	42,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	26,0	26,0	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	30,6	30,6	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	27,0	27,0	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	29,3	29,3	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	26,1	26,1	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	27,0	27,0	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	29,5	29,5	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	32,7	32,7	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	31,2	31,2	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	32,2	32,2	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	30,1	30,1	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	32,1	32,1	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	29,1	29,1	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	30,5	30,5	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	25,8	25,8	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	25,0	25,0	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	31,5	31,5	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	32,5	32,5	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	31,7	31,7	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	32,3	32,3	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	30,8	30,8	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	32,7	32,7	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	23,3	23,3	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	27,8	27,8	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	32,3	32,3	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	34,4	34,4	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	33,1	33,1	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	34,3	34,3	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	31,9	31,9	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	33,0	33,0	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	31,0	31,0	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	33,1	33,1	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	29,3	29,3	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	32,1	32,1	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	29,5	29,5	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	29,8	29,8	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	24,6	24,6	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	24,4	24,4	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	28,5	28,5	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	25,2	25,2	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	34,4	34,4	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	35,1	35,1	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	37,0	37,0	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	37,9	37,9	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	36,6	36,6	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	37,2	37,2	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	27,1	27,1	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	28,1	28,1	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	42,9	42,9	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	44,2	44,2	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	30,3	30,3	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	33,8	33,8	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	41,2	41,2	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	45,0	45,0	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	39,3	39,3	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	40,9	40,9	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	40,4	40,4	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	41,2	41,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	37,9	37,9	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	43,1	43,1	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	34,6	34,6	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	40,2	40,2	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	31,1	31,1	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	33,8	33,8	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	25,9	25,9	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	26,9	26,9	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	30,0	30,0	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	31,3	31,3	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	31,9	31,9	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	35,3	35,3	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	33,6	33,6	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	37,5	37,5	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	33,8	33,8	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	37,6	37,6	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	34,6	34,6	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	38,4	38,4	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	35,6	35,6	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	39,0	39,0	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	35,6	35,6	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	39,3	39,3	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	35,6	35,6	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	39,3	39,3	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	36,5	36,5	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	39,7	39,7	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	36,6	36,6	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	39,9	39,9	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	36,3	36,3	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	40,3	40,3	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	36,6	36,6	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	39,6	39,6	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	35,8	35,8	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	38,7	38,7	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	37,1	37,1	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	39,2	39,2	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	36,9	36,9	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	39,3	39,3	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	37,1	37,1	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	39,4	39,4	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	36,6	36,6	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	39,0	39,0	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	35,7	35,7	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	38,3	38,3	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	32,0	32,0	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	33,8	33,8	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	38,3	38,3	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	43,7	43,7	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	40,4	40,4	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	43,3	43,3	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	41,4	41,4	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	42,8	42,8	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	40,0	40,0	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	42,7	42,7	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	55,2	55,2	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	57,6	57,6	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	59,4	59,4	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	60,6	60,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	59,7	59,7	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	60,8	60,8	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	54,7	54,7	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	57,2	57,2	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	29,3	29,3	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	33,7	33,7	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	24,7	24,7	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	28,5	28,5	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	24,0	24,0	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	25,0	25,0	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	26,6	26,6	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	31,1	31,1	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	27,5	27,5	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	29,1	29,1	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	27,4	27,4	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	28,8	28,8	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	39,6	39,6	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	29,8	29,8	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	30,7	30,7	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	38,1	38,1	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	38,4	38,4	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	27,4	27,4	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	38,1	38,1	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	32,3	32,3	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	21,8	21,8	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	22,5	22,5	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	27,9	27,9	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	31,2	31,2	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	27,4	27,4	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	30,6	30,6	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	22,9	22,9	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	31,8	31,8	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	23,1	23,1	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	32,8	32,8	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	20,2	20,2	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	32,8	32,8	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	19,4	19,4	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	19,9	19,9	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	17,8	17,8	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	20,5	20,5	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	15,6	15,6	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	16,2	16,2	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	9,8	9,8	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	10,5	10,5	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	13,3	13,3	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	14,1	14,1	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	16,9	16,9	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	17,0	17,0	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	16,6	16,6	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	17,2	17,2	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	30,5	30,5	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	34,1	34,1	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	24,5	24,5	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	32,4	32,4	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	7,7	7,7	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	8,4	8,4	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	11,5	11,5	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	8,8	8,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	9,4	9,4	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	12,3	12,3	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	13,3	13,3	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	13,1	13,1	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	13,0	13,0	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	20,9	20,9	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	21,9	21,9	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	26,1	26,1	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	13,4	13,4	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	13,2	13,2	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	13,1	13,1	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	18,2	18,2	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	18,1	18,1	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	13,2	13,2	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	24,9	24,9	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	26,8	26,8	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	29,9	29,9	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	20,6	20,6	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	22,2	22,2	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	29,8	29,8	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	18,8	18,8	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	19,8	19,8	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	21,8	21,8	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	26,0	26,0	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	26,2	26,2	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	28,2	28,2	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	24,3	24,3	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	29,2	29,2	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	28,1	28,1	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	14,9	14,9	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	14,7	14,7	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	14,6	14,6	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	21,2	21,2	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	26,6	26,6	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	18,8	18,8	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	15,3	15,3	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	19,1	19,1	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	20,1	20,1	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	32,8	32,8	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	34,9	34,9	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	34,8	34,8	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	32,3	32,3	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	32,9	32,9	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	35,4	35,4	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	30,6	30,6	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	31,5	31,5	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	35,6	35,6	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	29,3	29,3	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	31,5	31,5	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	35,4	35,4	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	21,2	21,2	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	24,2	24,2	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	30,4	30,4	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	24,3	24,3	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	24,9	24,9	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	28,1	28,1	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	22,1	22,1	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	24,3	24,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	28,2	28,2	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	21,7	21,7	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	23,8	23,8	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	28,4	28,4	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	23,2	23,2	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	25,2	25,2	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	28,8	28,8	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	21,1	21,1	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	24,3	24,3	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	24,7	24,7	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	21,5	21,5	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	26,0	26,0	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	27,2	27,2	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	20,8	20,8	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	26,0	26,0	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	27,9	27,9	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	21,7	21,7	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	26,2	26,2	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	28,3	28,3	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	15,9	15,9	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	19,0	19,0	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	13,0	13,0	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	18,7	18,7	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	21,9	21,9	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	14,8	14,8	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	21,6	21,6	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	22,8	22,8	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	26,6	26,6	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	15,0	15,0	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	17,1	17,1	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	13,2	13,2	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	19,2	19,2	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	20,3	20,3	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	14,8	14,8	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	23,5	23,5	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	24,4	24,4	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	27,1	27,1	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	30,2	30,2	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	30,1	30,1	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	23,0	23,0	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	37,6	37,6	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	37,3	37,3	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	34,8	34,8	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	40,8	40,8	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	39,7	39,7	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	39,5	39,5	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	41,2	41,2	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	40,3	40,3	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	40,3	40,3	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	27,7	27,7	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	29,3	29,3	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	33,1	33,1	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	26,6	26,6	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	27,7	27,7	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	30,9	30,9	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	33,4	33,4	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	29,5	29,5	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	30,7	30,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	33,3	33,3	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	29,1	29,1	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	31,1	31,1	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	30,0	30,0	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	29,3	29,3	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	31,4	31,4	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	40,6	40,6	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	40,5	40,5	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	41,5	41,5	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	34,2	34,2	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	32,7	32,7	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	35,3	35,3	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	34,2	34,2	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	35,2	35,2	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	38,3	38,3	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	48,4	48,4	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	50,4	50,4	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	51,2	51,2	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	53,2	53,2	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	56,0	56,0	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	56,7	56,7	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	64,2	64,2	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	64,2	64,2	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	64,0	64,0	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	64,3	64,3	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	64,3	64,3	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	64,1	64,1	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	61,5	61,5	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	62,0	62,0	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	61,9	61,9	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	56,0	56,0	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	58,1	58,1	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	58,1	58,1	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	51,8	51,8	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	53,9	53,9	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	54,9	54,9	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	49,0	49,0	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	50,5	50,5	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	52,1	52,1	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	47,9	47,9	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	48,6	48,6	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	49,2	49,2	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	46,9	46,9	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	47,2	47,2	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	48,3	48,3	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	61,4	61,4	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	61,9	61,9	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	61,8	61,8	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	52,4	52,4	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	61,7	61,7	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	61,8	61,8	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	50,7	50,7	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	61,9	61,9	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	61,9	61,9	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	53,0	53,0	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	53,1	53,1	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	53,5	53,5	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	48,9	48,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	60,9	60,9	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	61,0	61,0	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	51,1	51,1	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	53,3	53,3	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	53,6	53,6	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	46,1	46,1	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	58,2	58,2	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	58,2	58,2	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	45,6	45,6	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	50,4	50,4	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	50,7	50,7	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	44,1	44,1	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	46,2	46,2	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	47,7	47,7	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	41,4	41,4	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	43,1	43,1	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	44,9	44,9	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	40,6	40,6	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	42,1	42,1	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	44,7	44,7	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	37,6	37,6	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	38,4	38,4	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	40,7	40,7	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	36,6	36,6	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	37,6	37,6	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	40,4	40,4	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	34,5	34,5	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	35,1	35,1	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	36,3	36,3	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	35,4	35,4	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	36,0	36,0	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	38,7	38,7	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	37,2	37,2	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	37,2	37,2	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	38,7	38,7	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	51,9	51,9	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	54,3	54,3	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	54,7	54,7	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	53,8	53,8	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	57,1	57,1	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	57,1	57,1	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	47,4	47,4	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	49,4	49,4	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	50,4	50,4	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	32,0	32,0	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	33,8	33,8	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	34,7	34,7	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	44,2	44,2	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	48,9	48,9	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	50,6	50,6	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	37,1	37,1	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	38,3	38,3	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	40,7	40,7	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	36,0	36,0	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	36,3	36,3	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	38,3	38,3	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	32,3	32,3	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	32,3	32,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	33,9	33,9	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	44,8	44,8	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	44,9	44,9	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	45,9	45,9	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	44,2	44,2	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	44,1	44,1	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	45,1	45,1	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	43,4	43,4	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	43,2	43,2	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	44,0	44,0	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	25,0	25,0	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	24,8	24,8	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	27,8	27,8	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	35,1	35,1	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	34,7	34,7	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	36,7	36,7	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	36,2	36,2	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	36,5	36,5	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	36,0	36,0	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	35,9	35,9	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	36,2	36,2	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	35,8	35,8	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	30,4	30,4	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	30,6	30,6	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	24,9	24,9	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	33,7	33,7	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	33,7	33,7	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	33,9	33,9	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	35,3	35,3	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	35,3	35,3	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	36,2	36,2	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	30,8	30,8	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	31,2	31,2	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	33,5	33,5	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	28,8	28,8	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	29,4	29,4	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	28,2	28,2	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	26,9	26,9	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	27,9	27,9	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	27,8	27,8	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	31,4	31,4	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	31,9	31,9	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	35,5	35,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	40,4	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	43,5	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	52,2	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	54,0	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	48,6	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	49,9	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	48,5	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	50,0	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	54,5	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	55,6	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	51,4	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	56,4	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	38,8	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	43,8	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	39,9	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	42,9	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	53,2	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	60,4	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	51,9	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	60,5	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	51,9	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	61,5	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	43,3	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	50,4	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	55,8	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	64,3	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	56,4	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	66,2	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	57,1	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	67,1	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	55,6	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	69,1	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	53,4	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	68,6	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	48,6	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	51,3	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	52,6	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	55,7	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	58,8	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	55,0	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	65,5	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	72,3	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	66,8	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	72,1	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	66,9	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	72,3	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	57,5	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	64,2	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	66,5	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	71,7	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	63,6	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	70,6	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	64,4	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	72,6	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	67,3	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	71,5	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	65,3	--	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	71,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	64,2	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	72,1	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	63,5	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	66,2	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	56,4	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	58,1	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	52,6	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	55,8	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	61,2	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	66,4	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	64,2	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	69,5	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	70,5	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	70,6	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	70,0	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	70,5	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	58,4	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	67,1	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	50,4	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	56,0	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	56,5	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	62,2	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	50,2	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	53,5	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	50,4	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	56,6	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	47,4	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	51,1	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	55,2	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	59,0	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	45,6	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	50,4	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	49,0	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	55,7	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	48,7	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	56,0	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	47,0	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	54,4	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	51,0	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	56,0	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	50,3	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	55,6	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	46,4	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	52,1	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	38,0	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	38,2	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	36,8	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	37,0	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	36,4	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	36,1	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	36,6	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	37,1	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	35,3	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	36,2	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	37,1	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	37,7	--	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	38,7	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	39,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	38,0	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	39,2	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	38,4	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	38,4	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	24,6	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	29,1	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	26,4	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	28,0	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	24,2	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	27,0	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	25,0	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	24,8	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	26,4	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	27,1	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	26,0	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	27,3	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	27,2	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	28,8	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	29,4	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	26,7	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	27,3	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	26,3	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	26,7	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	26,3	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	25,9	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	25,7	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	23,0	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	25,0	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	23,9	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	26,4	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	23,2	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	30,0	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	22,7	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	30,9	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	20,9	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	29,8	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	16,0	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	16,5	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	27,7	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	28,8	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	12,9	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	13,7	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	9,8	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	10,1	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	21,5	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	21,3	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	21,5	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	21,8	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	23,4	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	22,9	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	26,4	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	29,2	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	29,1	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	29,2	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	9,1	--	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	9,2	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	10,9	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	10,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	10,4	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	12,0	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	20,8	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	20,7	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	20,7	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	39,5	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	39,5	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	40,2	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	21,0	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	20,9	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	21,4	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	16,9	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	16,9	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	17,8	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	31,0	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	31,4	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	35,7	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	31,3	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	35,0	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	36,5	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	23,8	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	26,6	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	32,4	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	32,3	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	39,0	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	41,5	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	31,9	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	38,7	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	41,9	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	16,6	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	16,7	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	17,6	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	18,2	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	18,8	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	15,7	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	21,4	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	23,5	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	16,3	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	26,6	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	26,1	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	26,2	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	26,2	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	26,1	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	26,3	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	27,6	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	29,5	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	30,3	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	24,6	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	27,4	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	31,0	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	26,9	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	28,6	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	35,3	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	31,2	--	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	35,5	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	43,7	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	31,7	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	34,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	44,1	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	30,8	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	34,5	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	43,1	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	30,5	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	31,6	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	44,7	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	26,0	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	25,9	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	33,5	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	21,6	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	22,2	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	25,7	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	19,5	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	20,0	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	22,5	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	21,6	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	16,2	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	17,2	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	15,7	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	20,1	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	11,7	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	23,5	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	26,1	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	20,8	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	33,2	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	37,6	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	39,5	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	20,3	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	21,3	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	19,4	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	25,2	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	26,2	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	23,1	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	30,0	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	32,7	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	39,3	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	27,0	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	26,8	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	26,6	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	28,9	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	28,8	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	28,8	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	29,0	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	28,9	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	28,9	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	29,7	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	29,6	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	29,6	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	27,4	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	27,3	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	27,7	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	28,3	--	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	28,2	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	28,4	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	30,6	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	30,4	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	30,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	32,3	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	30,9	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	31,0	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	31,5	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	31,2	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	31,4	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	29,8	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	29,5	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	30,1	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	32,4	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	31,1	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	30,9	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	31,4	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	30,9	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	32,1	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	34,1	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	34,2	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	32,9	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	40,8	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	40,3	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	42,2	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	41,4	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	42,8	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	45,9	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	47,4	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	49,1	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	51,3	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	60,1	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	62,8	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	63,0	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	67,1	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	69,5	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	69,5	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	61,1	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	63,7	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	63,7	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	46,6	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	49,1	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	50,3	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	56,9	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	61,1	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	61,5	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	53,8	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	57,3	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	59,9	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	35,9	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	36,0	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	37,6	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	40,6	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	45,2	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	47,7	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	41,4	--	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	42,5	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	43,3	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	46,2	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	58,9	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	60,2	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	44,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	47,1	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	48,1	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	51,3	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	65,9	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	66,4	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	48,1	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	52,7	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	53,4	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	49,1	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	64,0	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	64,2	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	56,7	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	67,9	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	68,1	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	45,0	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	47,2	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	47,1	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	45,2	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	59,5	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	60,5	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	39,7	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	38,7	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	43,7	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	40,5	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	52,7	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	53,3	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	38,5	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	39,6	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	42,3	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	41,7	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	57,7	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	59,4	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	43,9	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	45,2	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	46,9	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	37,0	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	37,4	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	38,9	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	43,5	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	44,9	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	47,3	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	54,8	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	61,6	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	63,3	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	46,5	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	48,2	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	50,7	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	60,0	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	61,2	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	62,9	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	44,3	--	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	45,8	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	48,3	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	45,9	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	47,2	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	50,4	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	33,9	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	35,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	37,0	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	54,6	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	55,8	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	57,4	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	49,1	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	51,8	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	54,8	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	47,4	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	53,4	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	55,7	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	33,4	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	34,2	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	36,3	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	40,3	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	41,9	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	44,5	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	49,9	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	52,5	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	55,2	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	51,8	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	52,1	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	53,5	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	34,7	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	34,5	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	35,2	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	37,6	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	37,7	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	38,5	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	35,0	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	39,2	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	42,5	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	34,9	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	37,6	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	40,9	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	31,4	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	31,0	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	33,8	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	38,1	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	38,3	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	32,0	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	40,5	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	40,2	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	40,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	35,8	35,8	35,8
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	38,2	38,2	38,2
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	43,9	43,9	43,9
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	44,8	44,8	44,8
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	40,4	40,4	40,4
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	41,7	41,7	41,7
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	40,3	40,3	40,3
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	42,1	42,1	42,1
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	46,2	46,2	46,2
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	46,7	46,7	46,7
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	42,5	42,5	42,5
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	47,2	47,2	47,2
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	33,1	33,1	33,1
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	38,8	38,8	38,8
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	32,5	32,5	32,5
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	38,2	38,2	38,2
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	45,3	45,3	45,3
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	50,6	50,6	50,6
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	44,9	44,9	44,9
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	50,7	50,7	50,7
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	43,8	43,8	43,8
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	51,6	51,6	51,6
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	36,0	36,0	36,0
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	45,6	45,6	45,6
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	47,4	47,4	47,4
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	55,3	55,3	55,3
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	49,2	49,2	49,2
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	56,9	56,9	56,9
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	49,4	49,4	49,4
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	58,3	58,3	58,3
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	49,5	49,5	49,5
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	58,9	58,9	58,9
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	47,1	47,1	47,1
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	57,9	57,9	57,9
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	43,4	43,4	43,4
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	45,5	45,5	45,5
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	45,0	45,0	45,0
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	48,9	48,9	48,9
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	51,3	51,3	51,3
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	49,6	49,6	49,6
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	57,7	57,7	57,7
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	62,0	62,0	62,0
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	57,4	57,4	57,4
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	62,2	62,2	62,2
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	57,9	57,9	57,9
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	62,5	62,5	62,5
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	49,0	49,0	49,0
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	55,3	55,3	55,3
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	57,4	57,4	57,4
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	61,2	61,2	61,2
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	56,4	56,4	56,4
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	61,8	61,8	61,8
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	57,5	57,5	57,5
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	62,8	62,8	62,8
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	58,7	58,7	58,7
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	62,4	62,4	62,4
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	58,1	58,1	58,1
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	62,9	62,9	62,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	57,9	57,9	57,9
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	62,2	62,2	62,2
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	57,2	57,2	57,2
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	58,4	58,4	58,4
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	50,7	50,7	50,7
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	52,1	52,1	52,1
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	47,0	47,0	47,0
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	50,5	50,5	50,5
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	52,8	52,8	52,8
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	56,9	56,9	56,9
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	55,8	55,8	55,8
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	60,4	60,4	60,4
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	61,0	61,0	61,0
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	61,0	61,0	61,0
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	60,3	60,3	60,3
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	60,7	60,7	60,7
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	51,0	51,0	51,0
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	58,3	58,3	58,3
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	44,2	44,2	44,2
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	48,6	48,6	48,6
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	48,5	48,5	48,5
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	53,7	53,7	53,7
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	45,7	45,7	45,7
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	48,6	48,6	48,6
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	44,9	44,9	44,9
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	49,3	49,3	49,3
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	42,5	42,5	42,5
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	46,1	46,1	46,1
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	46,8	46,8	46,8
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	50,6	50,6	50,6
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	39,0	39,0	39,0
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	44,7	44,7	44,7
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	41,0	41,0	41,0
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	48,4	48,4	48,4
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	41,8	41,8	41,8
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	47,4	47,4	47,4
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	41,0	41,0	41,0
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	46,6	46,6	46,6
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	43,1	43,1	43,1
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	48,0	48,0	48,0
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	43,7	43,7	43,7
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	47,8	47,8	47,8
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	40,3	40,3	40,3
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	44,2	44,2	44,2
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	30,1	30,1	30,1
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	31,6	31,6	31,6
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	30,3	30,3	30,3
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	32,0	32,0	32,0
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	28,0	28,0	28,0
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	28,9	28,9	28,9
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	31,0	31,0	31,0
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	32,6	32,6	32,6
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	30,1	30,1	30,1
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	31,8	31,8	31,8
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	32,5	32,5	32,5
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	33,3	33,3	33,3
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	33,4	33,4	33,4
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	34,5	34,5	34,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	33,5	33,5	33,5
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	34,7	34,7	34,7
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	33,1	33,1	33,1
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	33,7	33,7	33,7
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	22,3	22,3	22,3
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	26,5	26,5	26,5
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	22,1	22,1	22,1
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	24,3	24,3	24,3
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	20,5	20,5	20,5
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	22,9	22,9	22,9
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	21,1	21,1	21,1
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	20,9	20,9	20,9
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	23,7	23,7	23,7
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	26,1	26,1	26,1
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	25,1	25,1	25,1
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	26,5	26,5	26,5
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	22,2	22,2	22,2
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	25,5	25,5	25,5
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	26,1	26,1	26,1
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	21,9	21,9	21,9
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	24,2	24,2	24,2
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	24,2	24,2	24,2
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	21,9	21,9	21,9
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	24,0	24,0	24,0
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	18,9	18,9	18,9
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	19,0	19,0	19,0
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	22,2	22,2	22,2
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	23,6	23,6	23,6
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	23,3	23,3	23,3
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	24,2	24,2	24,2
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	21,2	21,2	21,2
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	25,8	25,8	25,8
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	20,7	20,7	20,7
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	26,8	26,8	26,8
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	18,6	18,6	18,6
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	25,7	25,7	25,7
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	16,3	16,3	16,3
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	16,8	16,8	16,8
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	23,6	23,6	23,6
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	24,8	24,8	24,8
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	13,1	13,1	13,1
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	14,1	14,1	14,1
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	8,7	8,7	8,7
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	9,3	9,3	9,3
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	16,9	16,9	16,9
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	16,0	16,0	16,0
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	16,4	16,4	16,4
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	17,1	17,1	17,1
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	18,0	18,0	18,0
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	18,4	18,4	18,4
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	24,4	24,4	24,4
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	24,5	24,5	24,5
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	25,0	25,0	25,0
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	25,0	25,0	25,0
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	7,2	7,2	7,2
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	7,9	7,9	7,9
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	11,0	11,0	11,0
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	7,8	7,8	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	8,5	8,5	8,5
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	11,6	11,6	11,6
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	13,9	13,9	13,9
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	13,9	13,9	13,9
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	16,0	16,0	16,0
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	31,9	31,9	31,9
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	32,1	32,1	32,1
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	33,2	33,2	33,2
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	14,3	14,3	14,3
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	14,4	14,4	14,4
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	18,0	18,0	18,0
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	13,7	13,7	13,7
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	14,0	14,0	14,0
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	16,2	16,2	16,2
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	26,7	26,7	26,7
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	27,1	27,1	27,1
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	30,5	30,5	30,5
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	26,1	26,1	26,1
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	29,8	29,8	29,8
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	30,8	30,8	30,8
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	21,6	21,6	21,6
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	23,7	23,7	23,7
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	28,0	28,0	28,0
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	27,3	27,3	27,3
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	32,0	32,0	32,0
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	33,9	33,9	33,9
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	27,1	27,1	27,1
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	32,0	32,0	32,0
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	34,3	34,3	34,3
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	14,9	14,9	14,9
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	15,1	15,1	15,1
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	16,7	16,7	16,7
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	18,2	18,2	18,2
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	18,6	18,6	18,6
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	15,8	15,8	15,8
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	18,6	18,6	18,6
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	20,2	20,2	20,2
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	16,8	16,8	16,8
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	23,8	23,8	23,8
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	23,1	23,1	23,1
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	23,4	23,4	23,4
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	23,6	23,6	23,6
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	23,4	23,4	23,4
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	23,7	23,7	23,7
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	23,6	23,6	23,6
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	25,3	25,3	25,3
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	26,3	26,3	26,3
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	23,7	23,7	23,7
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	25,4	25,4	25,4
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	27,1	27,1	27,1
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	22,7	22,7	22,7
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	24,4	24,4	24,4
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	30,3	30,3	30,3
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	26,7	26,7	26,7
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	29,8	29,8	29,8
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	36,2	36,2	36,2
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	27,8	27,8	27,8
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	29,2	29,2	29,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	36,7	36,7	36,7
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	27,2	27,2	27,2
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	29,8	29,8	29,8
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	35,9	35,9	35,9
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	27,0	27,0	27,0
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	27,6	27,6	27,6
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	37,2	37,2	37,2
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	20,9	20,9	20,9
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	21,0	21,0	21,0
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	27,6	27,6	27,6
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	20,1	20,1	20,1
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	20,6	20,6	20,6
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	22,9	22,9	22,9
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	19,1	19,1	19,1
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	19,5	19,5	19,5
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	21,3	21,3	21,3
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	20,3	20,3	20,3
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	16,6	16,6	16,6
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	17,6	17,6	17,6
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	14,6	14,6	14,6
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	17,4	17,4	17,4
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	11,9	11,9	11,9
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	18,7	18,7	18,7
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	21,1	21,1	21,1
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	15,9	15,9	15,9
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	27,3	27,3	27,3
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	31,2	31,2	31,2
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	32,5	32,5	32,5
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	15,9	15,9	15,9
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	17,6	17,6	17,6
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	13,5	13,5	13,5
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	19,7	19,7	19,7
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	21,1	21,1	21,1
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	16,5	16,5	16,5
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	25,5	25,5	25,5
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	27,4	27,4	27,4
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	32,8	32,8	32,8
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	19,4	19,4	19,4
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	19,2	19,2	19,2
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	19,5	19,5	19,5
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	23,7	23,7	23,7
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	23,5	23,5	23,5
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	23,7	23,7	23,7
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	23,8	23,8	23,8
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	23,6	23,6	23,6
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	23,8	23,8	23,8
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	24,7	24,7	24,7
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	24,5	24,5	24,5
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	24,7	24,7	24,7
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	25,2	25,2	25,2
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	25,0	25,0	25,0
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	25,6	25,6	25,6
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	25,1	25,1	25,1
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	24,9	24,9	24,9
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	25,3	25,3	25,3
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	25,8	25,8	25,8
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	25,5	25,5	25,5
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	25,8	25,8	25,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	27,2	27,2	27,2
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	24,7	24,7	24,7
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	24,2	24,2	24,2
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	24,5	24,5	24,5
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	23,4	23,4	23,4
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	24,0	24,0	24,0
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	24,4	24,4	24,4
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	24,1	24,1	24,1
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	25,3	25,3	25,3
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	26,6	26,6	26,6
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	24,8	24,8	24,8
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	25,1	25,1	25,1
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	24,6	24,6	24,6
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	24,3	24,3	24,3
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	25,9	25,9	25,9
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	28,2	28,2	28,2
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	28,6	28,6	28,6
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	27,7	27,7	27,7
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	35,1	35,1	35,1
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	35,7	35,7	35,7
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	37,1	37,1	37,1
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	35,7	35,7	35,7
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	38,0	38,0	38,0
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	41,2	41,2	41,2
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	41,5	41,5	41,5
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	44,2	44,2	44,2
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	46,2	46,2	46,2
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	51,4	51,4	51,4
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	53,8	53,8	53,8
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	54,1	54,1	54,1
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	57,8	57,8	57,8
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	59,9	59,9	59,9
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	60,0	60,0	60,0
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	52,5	52,5	52,5
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	54,5	54,5	54,5
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	54,6	54,6	54,6
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	40,5	40,5	40,5
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	43,1	43,1	43,1
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	44,2	44,2	44,2
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	47,7	47,7	47,7
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	51,2	51,2	51,2
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	51,7	51,7	51,7
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	44,3	44,3	44,3
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	49,1	49,1	49,1
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	50,2	50,2	50,2
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	29,2	29,2	29,2
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	28,7	28,7	28,7
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	30,2	30,2	30,2
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	35,1	35,1	35,1
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	40,5	40,5	40,5
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	43,0	43,0	43,0
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	34,2	34,2	34,2
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	35,6	35,6	35,6
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	37,8	37,8	37,8
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	40,5	40,5	40,5
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	50,0	50,0	50,0
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	51,2	51,2	51,2
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	37,0	37,0	37,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	39,8	39,8	39,8
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	40,9	40,9	40,9
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	45,5	45,5	45,5
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	56,8	56,8	56,8
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	57,3	57,3	57,3
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	43,4	43,4	43,4
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	47,4	47,4	47,4
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	48,5	48,5	48,5
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	44,7	44,7	44,7
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	54,9	54,9	54,9
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	55,3	55,3	55,3
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	48,5	48,5	48,5
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	58,3	58,3	58,3
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	58,4	58,4	58,4
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	35,9	35,9	35,9
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	39,3	39,3	39,3
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	40,9	40,9	40,9
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	39,7	39,7	39,7
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	50,5	50,5	50,5
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	51,1	51,1	51,1
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	32,3	32,3	32,3
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	34,2	34,2	34,2
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	34,9	34,9	34,9
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	34,6	34,6	34,6
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	41,4	41,4	41,4
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	39,1	39,1	39,1
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	32,3	32,3	32,3
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	34,2	34,2	34,2
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	35,9	35,9	35,9
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	37,5	37,5	37,5
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	48,3	48,3	48,3
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	49,6	49,6	49,6
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	37,8	37,8	37,8
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	39,9	39,9	39,9
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	41,5	41,5	41,5
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	28,5	28,5	28,5
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	29,2	29,2	29,2
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	31,0	31,0	31,0
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	37,9	37,9	37,9
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	39,6	39,6	39,6
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	42,2	42,2	42,2
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	47,2	47,2	47,2
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	52,4	52,4	52,4
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	54,1	54,1	54,1
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	41,5	41,5	41,5
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	43,2	43,2	43,2
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	45,7	45,7	45,7
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	50,5	50,5	50,5
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	52,1	52,1	52,1
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	53,7	53,7	53,7
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	39,1	39,1	39,1
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	40,5	40,5	40,5
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	43,0	43,0	43,0
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	40,6	40,6	40,6
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	39,8	39,8	39,8
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	42,0	42,0	42,0
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	28,7	28,7	28,7
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	29,8	29,8	29,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	32,0	32,0	32,0
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	44,7	44,7	44,7
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	46,4	46,4	46,4
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	48,1	48,1	48,1
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	41,9	41,9	41,9
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	44,5	44,5	44,5
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	46,6	46,6	46,6
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	39,8	39,8	39,8
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	42,7	42,7	42,7
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	46,7	46,7	46,7
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	25,5	25,5	25,5
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	26,1	26,1	26,1
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	31,5	31,5	31,5
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	35,5	35,5	35,5
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	36,3	36,3	36,3
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	39,1	39,1	39,1
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	40,2	40,2	40,2
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	43,6	43,6	43,6
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	45,6	45,6	45,6
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	42,4	42,4	42,4
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	43,8	43,8	43,8
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	45,1	45,1	45,1
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	28,9	28,9	28,9
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	29,0	29,0	29,0
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	29,1	29,1	29,1
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	32,4	32,4	32,4
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	32,6	32,6	32,6
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	31,1	31,1	31,1
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	30,5	30,5	30,5
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	32,2	32,2	32,2
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	37,0	37,0	37,0
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	29,4	29,4	29,4
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	31,6	31,6	31,6
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	35,2	35,2	35,2
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	23,2	23,2	23,2
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	23,0	23,0	23,0
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	27,7	27,7	27,7
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	32,3	32,3	32,3
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	32,8	32,8	32,8
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	26,2	26,2	26,2
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	34,2	34,2	34,2
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	34,1	34,1	34,1
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	35,2	35,2	35,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	40,4	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	43,5	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	52,2	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	54,0	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	48,6	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	49,9	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	48,5	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	50,0	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	54,5	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	55,6	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	51,4	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	56,4	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	38,8	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	43,8	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	39,9	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	42,9	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	53,2	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	60,4	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	51,9	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	60,5	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	51,9	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	61,5	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	43,3	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	50,4	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	55,8	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	64,3	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	56,4	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	66,2	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	57,1	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	67,1	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	55,6	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	69,1	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	53,4	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	68,6	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	48,6	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	51,3	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	52,6	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	55,7	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	58,8	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	55,0	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	65,5	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	72,3	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	66,8	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	72,1	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	66,9	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	72,3	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	57,5	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	64,2	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	66,5	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	71,7	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	63,6	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	70,6	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	64,4	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	72,6	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	67,3	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	71,5	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	65,3	--	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	71,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	64,2	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	72,1	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	63,5	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	66,2	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	56,4	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	58,1	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	52,6	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	55,8	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	61,2	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	66,4	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	64,2	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	69,5	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	70,5	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	70,6	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	70,0	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	70,5	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	58,4	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	67,1	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	50,4	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	56,0	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	56,5	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	62,2	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	50,2	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	53,5	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	50,4	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	56,6	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	47,4	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	51,1	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	55,2	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	59,0	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	45,6	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	50,4	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	49,0	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	55,7	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	48,7	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	56,0	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	47,0	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	54,4	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	51,0	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	56,0	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	50,3	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	55,6	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	46,4	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	52,1	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	38,0	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	38,2	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	36,8	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	37,0	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	36,4	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	36,1	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	36,6	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	37,1	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	35,3	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	36,2	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	37,1	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	37,7	--	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	38,7	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	39,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	38,0	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	39,2	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	38,4	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	38,4	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	24,6	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	29,1	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	26,4	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	28,0	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	24,2	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	27,0	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	25,0	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	24,8	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	26,4	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	27,1	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	26,0	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	27,3	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	27,2	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	28,8	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	29,4	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	26,7	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	27,3	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	26,3	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	26,7	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	26,3	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	25,9	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	25,7	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	23,0	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	25,0	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	23,9	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	26,4	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	23,2	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	30,0	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	22,7	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	30,9	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	20,9	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	29,8	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	16,0	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	16,5	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	27,7	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	28,8	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	12,9	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	13,7	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	9,8	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	10,1	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	21,5	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	21,3	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	21,5	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	21,8	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	23,4	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	22,9	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	26,4	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	29,2	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	29,1	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	29,2	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	9,1	--	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	9,2	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	10,9	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	10,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	10,4	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	12,0	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	20,8	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	20,7	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	20,7	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	39,5	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	39,5	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	40,2	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	21,0	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	20,9	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	21,4	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	16,9	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	16,9	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	17,8	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	31,0	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	31,4	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	35,7	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	31,3	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	35,0	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	36,5	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	23,8	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	26,6	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	32,4	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	32,3	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	39,0	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	41,5	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	31,9	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	38,7	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	41,9	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	16,6	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	16,7	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	17,6	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	18,2	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	18,8	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	15,7	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	21,4	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	23,5	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	16,3	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	26,6	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	26,1	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	26,2	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	26,2	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	26,1	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	26,3	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	27,6	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	29,5	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	30,3	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	24,6	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	27,4	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	31,0	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	26,9	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	28,6	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	35,3	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	31,2	--	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	35,5	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	43,7	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	31,7	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	34,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	44,1	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	30,8	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	34,5	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	43,1	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	30,5	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	31,6	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	44,7	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	26,0	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	25,9	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	33,5	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	21,6	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	22,2	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	25,7	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	19,5	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	20,0	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	22,5	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	21,6	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	16,2	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	17,2	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	15,7	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	20,1	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	11,7	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	23,5	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	26,1	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	20,8	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	33,2	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	37,6	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	39,5	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	20,3	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	21,3	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	19,4	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	25,2	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	26,2	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	23,1	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	30,0	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	32,7	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	39,3	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	27,0	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	26,8	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	26,6	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	28,9	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	28,8	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	28,8	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	29,0	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	28,9	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	28,9	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	29,7	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	29,6	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	29,6	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	27,4	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	27,3	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	27,7	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	28,3	--	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	28,2	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	28,4	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	30,6	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	30,4	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	30,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	32,3	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	30,9	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	31,0	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	31,5	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	31,2	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	31,4	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	29,8	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	29,5	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	30,1	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	32,4	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	31,1	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	30,9	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	31,4	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	30,9	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	32,1	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	34,1	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	34,2	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	32,9	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	40,8	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	40,3	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	42,2	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	41,4	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	42,8	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	45,9	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	47,4	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	49,1	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	51,3	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	60,1	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	62,8	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	63,0	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	67,1	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	69,5	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	69,5	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	61,1	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	63,7	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	63,7	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	46,6	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	49,1	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	50,3	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	56,9	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	61,1	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	61,5	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	53,8	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	57,3	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	59,9	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	35,9	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	36,0	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	37,6	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	40,6	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	45,2	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	47,7	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	41,4	--	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	42,5	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	43,3	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	46,2	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	58,9	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	60,2	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	44,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	47,1	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	48,1	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	51,3	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	65,9	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	66,4	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	48,1	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	52,7	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	53,4	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	49,1	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	64,0	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	64,2	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	56,7	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	67,9	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	68,1	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	45,0	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	47,2	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	47,1	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	45,2	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	59,5	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	60,5	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	39,7	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	38,7	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	43,7	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	40,5	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	52,7	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	53,3	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	38,5	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	39,6	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	42,3	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	41,7	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	57,7	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	59,4	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	43,9	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	45,2	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	46,9	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	37,0	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	37,4	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	38,9	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	43,5	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	44,9	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	47,3	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	54,8	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	61,6	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	63,3	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	46,5	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	48,2	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	50,7	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	60,0	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	61,2	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	62,9	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	44,3	--	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	45,8	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	48,3	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	45,9	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	47,2	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	50,4	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	33,9	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	35,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	37,0	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	54,6	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	55,8	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	57,4	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	49,1	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	51,8	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	54,8	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	47,4	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	53,4	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	55,7	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	33,4	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	34,2	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	36,3	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	40,3	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	41,9	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	44,5	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	49,9	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	52,5	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	55,2	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	51,8	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	52,1	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	53,5	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	34,7	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	34,5	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	35,2	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	37,6	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	37,7	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	38,5	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	35,0	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	39,2	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	42,5	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	34,9	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	37,6	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	40,9	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	31,4	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	31,0	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	33,8	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	38,1	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	38,3	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	32,0	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	40,5	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	40,2	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	40,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	35,8	35,8	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	38,2	38,2	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	43,9	43,9	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	44,8	44,8	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	40,4	40,4	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	41,7	41,7	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	40,3	40,3	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	42,1	42,1	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	46,2	46,2	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	46,7	46,7	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	42,5	42,5	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	47,2	47,2	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	33,1	33,1	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	38,8	38,8	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	32,5	32,5	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	38,2	38,2	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	45,3	45,3	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	50,6	50,6	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	44,9	44,9	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	50,7	50,7	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	43,8	43,8	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	51,6	51,6	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	36,0	36,0	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	45,6	45,6	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	47,4	47,4	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	55,3	55,3	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	49,2	49,2	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	56,9	56,9	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	49,4	49,4	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	58,3	58,3	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	49,5	49,5	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	58,9	58,9	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	47,1	47,1	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	57,9	57,9	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	43,4	43,4	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	45,5	45,5	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	45,0	45,0	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	48,9	48,9	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	51,3	51,3	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	49,6	49,6	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	57,7	57,7	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	62,0	62,0	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	57,4	57,4	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	62,2	62,2	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	57,9	57,9	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	62,5	62,5	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	49,0	49,0	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	55,3	55,3	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	57,4	57,4	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	61,2	61,2	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	56,4	56,4	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	61,8	61,8	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	57,5	57,5	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	62,8	62,8	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	58,7	58,7	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	62,4	62,4	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	58,1	58,1	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	62,9	62,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	57,9	57,9	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	62,2	62,2	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	57,2	57,2	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	58,4	58,4	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	50,7	50,7	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	52,1	52,1	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	47,0	47,0	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	50,5	50,5	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	52,8	52,8	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	56,9	56,9	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	55,8	55,8	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	60,4	60,4	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	61,0	61,0	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	61,0	61,0	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	60,3	60,3	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	60,7	60,7	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	51,0	51,0	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	58,3	58,3	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	44,2	44,2	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	48,6	48,6	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	48,5	48,5	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	53,7	53,7	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	45,7	45,7	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	48,6	48,6	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	44,9	44,9	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	49,3	49,3	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	42,5	42,5	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	46,1	46,1	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	46,8	46,8	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	50,6	50,6	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	39,0	39,0	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	44,7	44,7	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	41,0	41,0	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	48,4	48,4	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	41,8	41,8	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	47,4	47,4	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	41,0	41,0	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	46,6	46,6	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	43,1	43,1	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	48,0	48,0	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	43,7	43,7	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	47,8	47,8	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	40,3	40,3	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	44,2	44,2	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	30,1	30,1	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	31,6	31,6	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	30,3	30,3	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	32,0	32,0	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	28,0	28,0	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	28,9	28,9	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	31,0	31,0	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	32,6	32,6	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	30,1	30,1	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	31,8	31,8	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	32,5	32,5	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	33,3	33,3	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	33,4	33,4	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	34,5	34,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	33,5	33,5	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	34,7	34,7	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	33,1	33,1	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	33,7	33,7	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	22,3	22,3	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	26,5	26,5	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	22,1	22,1	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	24,3	24,3	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	20,5	20,5	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	22,9	22,9	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	21,1	21,1	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	20,9	20,9	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	23,7	23,7	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	26,1	26,1	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	25,1	25,1	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	26,5	26,5	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	22,2	22,2	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	25,5	25,5	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	26,1	26,1	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	21,9	21,9	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	24,2	24,2	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	24,2	24,2	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	21,9	21,9	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	24,0	24,0	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	18,9	18,9	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	19,0	19,0	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	22,2	22,2	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	23,6	23,6	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	23,3	23,3	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	24,2	24,2	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	21,2	21,2	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	25,8	25,8	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	20,7	20,7	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	26,8	26,8	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	18,6	18,6	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	25,7	25,7	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	16,3	16,3	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	16,8	16,8	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	23,6	23,6	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	24,8	24,8	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	13,1	13,1	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	14,1	14,1	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	8,7	8,7	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	9,3	9,3	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	16,9	16,9	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	16,0	16,0	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	16,4	16,4	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	17,1	17,1	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	18,0	18,0	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	18,4	18,4	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	24,4	24,4	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	24,5	24,5	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	25,0	25,0	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	25,0	25,0	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	7,2	7,2	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	7,9	7,9	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	11,0	11,0	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	7,8	7,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	8,5	8,5	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	11,6	11,6	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	13,9	13,9	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	13,9	13,9	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	16,0	16,0	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	31,9	31,9	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	32,1	32,1	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	33,2	33,2	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	14,3	14,3	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	14,4	14,4	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	18,0	18,0	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	13,7	13,7	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	14,0	14,0	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	16,2	16,2	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	26,7	26,7	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	27,1	27,1	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	30,5	30,5	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	26,1	26,1	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	29,8	29,8	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	30,8	30,8	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	21,6	21,6	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	23,7	23,7	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	28,0	28,0	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	27,3	27,3	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	32,0	32,0	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	33,9	33,9	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	27,1	27,1	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	32,0	32,0	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	34,3	34,3	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	14,9	14,9	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	15,1	15,1	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	16,7	16,7	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	18,2	18,2	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	18,6	18,6	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	15,8	15,8	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	18,6	18,6	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	20,2	20,2	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	16,8	16,8	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	23,8	23,8	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	23,1	23,1	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	23,4	23,4	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	23,6	23,6	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	23,4	23,4	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	23,7	23,7	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	23,6	23,6	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	25,3	25,3	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	26,3	26,3	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	23,7	23,7	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	25,4	25,4	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	27,1	27,1	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	22,7	22,7	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	24,4	24,4	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	30,3	30,3	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	26,7	26,7	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	29,8	29,8	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	36,2	36,2	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	27,8	27,8	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	29,2	29,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	36,7	36,7	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	27,2	27,2	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	29,8	29,8	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	35,9	35,9	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	27,0	27,0	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	27,6	27,6	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	37,2	37,2	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	20,9	20,9	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	21,0	21,0	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	27,6	27,6	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	20,1	20,1	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	20,6	20,6	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	22,9	22,9	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	19,1	19,1	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	19,5	19,5	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	21,3	21,3	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	20,3	20,3	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	16,6	16,6	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	17,6	17,6	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	14,6	14,6	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	17,4	17,4	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	11,9	11,9	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	18,7	18,7	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	21,1	21,1	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	15,9	15,9	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	27,3	27,3	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	31,2	31,2	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	32,5	32,5	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	15,9	15,9	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	17,6	17,6	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	13,5	13,5	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	19,7	19,7	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	21,1	21,1	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	16,5	16,5	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	25,5	25,5	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	27,4	27,4	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	32,8	32,8	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	19,4	19,4	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	19,2	19,2	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	19,5	19,5	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	23,7	23,7	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	23,5	23,5	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	23,7	23,7	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	23,8	23,8	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	23,6	23,6	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	23,8	23,8	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	24,7	24,7	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	24,5	24,5	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	24,7	24,7	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	25,2	25,2	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	25,0	25,0	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	25,6	25,6	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	25,1	25,1	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	24,9	24,9	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	25,3	25,3	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	25,8	25,8	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	25,5	25,5	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	25,8	25,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	27,2	27,2	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	24,7	24,7	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	24,2	24,2	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	24,5	24,5	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	23,4	23,4	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	24,0	24,0	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	24,4	24,4	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	24,1	24,1	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	25,3	25,3	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	26,6	26,6	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	24,8	24,8	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	25,1	25,1	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	24,6	24,6	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	24,3	24,3	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	25,9	25,9	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	28,2	28,2	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	28,6	28,6	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	27,7	27,7	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	35,1	35,1	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	35,7	35,7	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	37,1	37,1	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	35,7	35,7	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	38,0	38,0	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	41,2	41,2	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	41,5	41,5	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	44,2	44,2	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	46,2	46,2	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	51,4	51,4	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	53,8	53,8	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	54,1	54,1	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	57,8	57,8	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	59,9	59,9	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	60,0	60,0	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	52,5	52,5	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	54,5	54,5	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	54,6	54,6	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	40,5	40,5	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	43,1	43,1	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	44,2	44,2	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	47,7	47,7	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	51,2	51,2	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	51,7	51,7	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	44,3	44,3	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	49,1	49,1	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	50,2	50,2	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	29,2	29,2	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	28,7	28,7	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	30,2	30,2	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	35,1	35,1	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	40,5	40,5	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	43,0	43,0	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	34,2	34,2	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	35,6	35,6	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	37,8	37,8	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	40,5	40,5	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	50,0	50,0	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	51,2	51,2	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	37,0	37,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	39,8	39,8	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	40,9	40,9	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	45,5	45,5	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	56,8	56,8	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	57,3	57,3	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	43,4	43,4	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	47,4	47,4	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	48,5	48,5	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	44,7	44,7	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	54,9	54,9	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	55,3	55,3	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	48,5	48,5	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	58,3	58,3	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	58,4	58,4	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	35,9	35,9	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	39,3	39,3	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	40,9	40,9	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	39,7	39,7	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	50,5	50,5	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	51,1	51,1	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	32,3	32,3	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	34,2	34,2	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	34,9	34,9	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	34,6	34,6	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	41,4	41,4	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	39,1	39,1	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	32,3	32,3	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	34,2	34,2	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	35,9	35,9	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	37,5	37,5	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	48,3	48,3	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	49,6	49,6	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	37,8	37,8	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	39,9	39,9	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	41,5	41,5	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	28,5	28,5	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	29,2	29,2	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	31,0	31,0	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	37,9	37,9	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	39,6	39,6	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	42,2	42,2	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	47,2	47,2	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	52,4	52,4	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	54,1	54,1	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	41,5	41,5	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	43,2	43,2	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	45,7	45,7	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	50,5	50,5	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	52,1	52,1	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	53,7	53,7	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	39,1	39,1	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	40,5	40,5	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	43,0	43,0	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	40,6	40,6	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	39,8	39,8	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	42,0	42,0	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	28,7	28,7	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	29,8	29,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	32,0	32,0	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	44,7	44,7	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	46,4	46,4	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	48,1	48,1	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	41,9	41,9	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	44,5	44,5	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	46,6	46,6	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	39,8	39,8	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	42,7	42,7	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	46,7	46,7	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	25,5	25,5	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	26,1	26,1	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	31,5	31,5	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	35,5	35,5	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	36,3	36,3	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	39,1	39,1	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	40,2	40,2	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	43,6	43,6	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	45,6	45,6	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	42,4	42,4	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	43,8	43,8	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	45,1	45,1	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	28,9	28,9	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	29,0	29,0	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	29,1	29,1	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	32,4	32,4	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	32,6	32,6	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	31,1	31,1	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	30,5	30,5	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	32,2	32,2	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	37,0	37,0	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	29,4	29,4	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	31,6	31,6	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	35,2	35,2	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	23,2	23,2	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	23,0	23,0	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	27,7	27,7	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	32,3	32,3	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	32,8	32,8	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	26,2	26,2	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	34,2	34,2	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	34,1	34,1	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	35,2	35,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	48,4	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	50,6	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	44,1	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	46,6	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	41,1	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	43,5	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	44,2	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	47,0	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	46,7	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	52,8	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	46,3	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	49,3	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	46,2	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	49,1	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	45,8	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	48,6	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	45,9	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	48,5	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	46,1	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	48,6	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	47,4	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	49,7	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	46,3	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	49,0	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	46,9	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	49,0	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	46,4	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	48,2	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	45,2	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	47,0	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	42,9	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	45,7	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	43,1	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	41,7	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	39,2	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	41,0	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	43,2	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	45,4	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	43,8	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	46,8	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	45,5	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	48,3	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	46,7	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	50,9	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	38,8	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	39,9	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	44,9	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	45,4	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	54,6	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	55,9	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	54,9	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	56,3	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	54,3	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	55,5	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	52,6	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	53,1	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	52,3	--	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	52,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	41,3	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	43,1	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	34,0	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	34,6	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	33,1	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	33,5	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	37,7	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	37,9	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	35,7	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	36,2	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	38,2	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	39,6	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	41,2	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	42,9	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	41,4	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	43,0	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	44,3	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	44,9	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	43,1	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	43,4	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	40,2	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	46,0	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	34,8	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	35,0	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	39,5	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	45,1	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	39,1	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	45,2	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	45,5	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	47,9	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	37,4	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	42,2	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	40,3	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	48,8	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	39,1	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	44,3	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	39,6	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	43,7	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	39,8	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	42,8	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	39,4	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	43,2	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	40,7	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	42,5	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	32,2	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	31,2	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	31,7	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	31,9	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	31,5	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	31,6	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	31,6	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	30,9	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	31,9	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	32,4	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	47,9	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	47,6	--	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	49,1	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	48,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	48,9	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	48,6	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	46,4	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	46,0	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	23,2	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	26,0	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	23,0	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	22,6	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	23,9	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	25,8	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	23,2	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	23,0	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	27,8	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	32,5	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	28,2	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	30,3	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	25,7	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	25,9	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	29,7	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	25,1	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	25,8	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	23,4	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	21,9	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	23,4	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	24,6	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	21,6	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	20,8	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	22,2	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	24,7	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	26,2	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	24,4	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	28,3	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	21,8	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	27,4	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	14,3	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	28,5	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	14,6	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	14,9	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	23,8	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	26,9	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	10,6	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	11,6	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	18,1	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	18,0	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	22,7	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	22,7	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	22,9	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	23,1	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	24,3	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	24,3	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	24,0	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	29,4	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	25,1	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	29,2	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	21,1	--	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	21,0	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	21,1	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	21,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	21,0	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	21,1	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	21,1	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	21,0	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	20,8	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	24,8	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	24,7	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	24,9	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	21,5	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	21,3	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	21,3	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	18,6	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	18,6	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	18,8	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	23,5	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	23,5	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	23,7	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	24,6	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	25,8	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	32,1	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	27,8	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	32,1	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	34,9	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	24,5	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	24,4	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	24,5	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	23,2	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	23,1	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	23,2	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	23,6	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	25,0	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	18,2	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	20,1	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	20,0	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	20,0	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	22,5	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	21,4	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	13,9	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	19,5	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	19,7	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	17,7	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	21,8	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	23,5	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	18,5	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	24,1	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	25,6	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	29,5	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	19,9	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	25,5	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	31,6	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	27,8	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	29,6	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	32,9	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	24,4	--	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	24,3	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	24,4	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	24,8	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	24,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	24,7	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	25,3	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	25,2	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	25,2	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	25,6	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	25,5	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	25,5	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	25,1	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	27,4	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	28,3	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	27,1	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	27,7	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	26,2	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	23,8	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	26,4	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	27,7	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	22,7	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	13,1	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	14,1	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	24,2	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	25,9	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	22,2	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	24,0	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	25,9	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	22,1	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	27,0	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	27,3	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	28,0	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	25,2	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	26,3	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	23,4	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	25,1	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	26,2	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	23,3	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	27,1	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	27,0	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	27,0	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	24,8	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	23,0	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	22,9	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	26,3	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	24,5	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	24,4	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	26,4	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	26,2	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	26,1	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	27,0	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	26,8	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	26,6	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	22,9	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	22,7	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	22,7	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	27,8	--	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	27,6	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	27,3	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	28,3	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	28,1	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	27,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	29,3	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	28,6	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	28,4	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	31,6	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	29,1	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	28,9	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	30,4	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	30,2	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	30,1	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	33,6	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	33,7	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	30,8	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	36,2	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	30,9	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	31,1	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	31,8	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	31,3	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	31,6	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	39,3	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	39,6	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	40,2	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	53,6	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	53,0	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	52,8	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	53,8	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	53,4	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	54,3	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	56,9	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	57,2	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	58,5	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	58,8	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	59,8	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	61,4	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	61,3	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	63,3	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	64,4	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	65,0	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	67,5	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	67,5	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	69,7	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	70,9	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	70,8	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	72,5	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	72,7	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	72,5	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	32,6	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	32,2	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	32,9	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	38,6	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	38,5	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	40,2	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	37,6	--	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	37,0	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	38,8	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	41,3	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	41,4	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	43,6	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	40,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	41,2	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	42,7	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	42,0	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	42,2	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	44,5	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	44,5	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	47,0	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	48,7	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	47,4	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	48,5	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	50,7	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	47,8	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	56,4	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	58,0	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	49,4	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	59,7	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	60,9	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	53,5	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	59,8	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	60,3	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	54,5	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	67,3	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	67,3	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	60,3	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	61,8	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	61,7	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	57,9	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	70,2	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	70,2	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	60,4	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	64,6	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	64,5	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	69,7	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	70,9	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	70,8	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	38,6	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	33,1	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	33,9	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	38,8	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	39,2	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	41,5	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	39,9	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	40,8	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	43,3	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	46,5	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	47,1	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	48,6	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	38,6	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	39,4	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	40,7	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	48,0	--	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	48,8	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	50,8	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	58,6	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	64,0	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	64,9	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	62,3	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	64,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	65,2	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	73,8	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	73,7	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	73,5	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	75,8	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	75,6	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	75,3	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	75,4	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	75,2	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	74,9	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	50,6	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	51,6	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	51,4	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	63,7	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	66,4	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	66,4	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	62,3	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	65,0	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	65,1	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	45,4	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	47,7	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	48,4	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	56,9	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	59,1	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	59,5	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	42,4	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	44,4	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	45,9	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	61,5	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	64,1	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	64,3	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	61,3	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	63,8	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	64,2	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	40,7	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	42,4	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	44,1	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	52,4	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	53,1	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	54,7	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	56,0	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	56,9	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	58,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	41,6	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	44,2	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	38,1	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	42,9	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	34,4	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	42,5	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	40,8	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	46,0	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	44,7	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	49,4	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	45,6	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	50,0	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	45,8	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	50,0	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	45,6	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	49,8	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	46,1	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	49,9	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	45,2	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	48,7	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	43,9	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	47,8	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	41,8	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	46,9	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	41,1	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	45,7	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	38,5	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	41,8	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	38,2	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	43,3	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	37,5	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	41,3	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	37,0	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	40,6	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	32,7	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	38,2	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	37,1	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	39,8	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	38,9	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	41,5	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	40,0	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	40,9	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	38,6	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	41,8	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	30,8	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	31,1	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	38,1	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	39,9	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	45,3	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	47,0	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	45,9	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	47,8	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	44,6	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	46,6	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	42,8	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	44,1	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	42,6	--	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	43,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	37,7	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	40,4	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	31,8	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	34,3	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	30,8	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	34,4	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	31,1	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	34,2	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	30,7	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	33,2	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	34,1	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	35,6	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	38,9	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	41,5	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	39,1	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	41,7	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	38,3	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	39,3	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	36,3	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	37,1	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	35,4	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	39,9	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	30,3	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	30,1	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	34,7	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	38,4	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	33,8	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	37,7	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	38,6	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	39,8	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	31,6	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	35,4	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	35,0	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	41,1	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	34,4	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	38,6	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	34,9	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	38,0	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	34,9	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	37,3	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	34,6	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	37,3	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	35,5	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	36,5	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	25,1	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	25,9	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	25,5	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	29,1	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	24,3	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	25,7	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	25,9	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	28,1	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	27,0	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	30,3	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	38,7	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	38,6	--	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	39,9	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	39,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	39,8	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	39,7	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	38,2	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	37,8	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	19,6	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	23,5	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	18,8	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	19,2	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	21,3	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	25,3	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	18,6	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	21,2	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	24,3	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	27,1	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	24,8	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	26,3	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	22,2	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	23,3	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	25,1	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	23,9	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	25,2	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	20,7	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	19,0	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	21,4	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	21,6	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	18,5	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	19,4	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	20,3	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	21,7	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	22,7	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	23,3	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	25,0	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	21,9	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	25,0	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	16,4	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	26,2	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	15,3	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	16,2	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	22,3	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	23,1	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	12,3	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	13,8	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	14,1	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	14,1	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	18,7	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	18,7	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	18,3	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	19,6	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	19,3	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	19,4	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	23,1	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	25,5	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	24,0	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	25,4	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	13,5	--	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	13,3	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	16,8	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	13,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	13,3	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	15,1	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	13,4	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	13,2	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	13,2	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	21,0	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	20,9	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	21,3	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	14,2	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	14,2	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	14,8	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	13,2	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	13,4	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	15,0	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	20,8	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	20,6	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	21,1	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	22,4	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	23,3	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	27,6	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	23,2	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	27,4	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	28,7	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	21,6	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	21,4	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	21,7	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	20,7	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	20,5	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	20,9	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	19,7	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	21,4	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	15,2	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	14,2	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	13,4	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	14,7	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	20,9	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	21,1	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	15,6	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	17,0	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	17,4	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	18,0	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	22,9	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	21,7	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	18,2	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	20,3	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	23,5	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	25,9	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	19,5	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	23,1	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	27,4	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	23,7	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	25,0	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	27,9	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	21,8	--	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	21,6	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	21,9	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	21,9	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	21,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	22,0	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	21,9	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	21,6	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	21,9	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	21,1	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	20,9	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	21,3	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	20,7	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	23,4	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	24,2	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	22,7	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	23,2	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	23,2	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	20,1	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	22,6	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	23,6	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	21,6	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	14,7	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	16,5	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	18,5	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	20,8	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	14,5	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	18,2	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	20,7	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	14,3	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	22,6	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	22,4	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	22,8	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	19,2	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	21,0	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	17,2	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	18,9	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	20,8	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	15,3	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	21,9	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	21,8	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	22,1	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	20,1	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	17,1	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	19,1	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	20,0	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	21,0	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	22,6	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	20,2	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	20,0	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	24,3	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	23,0	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	20,7	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	24,8	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	16,4	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	17,5	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	20,4	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	19,7	--	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	19,6	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	21,7	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	21,0	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	21,1	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	23,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	24,2	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	20,2	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	23,4	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	25,3	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	20,2	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	22,4	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	21,5	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	22,1	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	22,9	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	27,3	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	29,2	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	23,3	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	31,1	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	21,9	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	23,5	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	22,9	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	22,3	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	25,4	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	34,4	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	34,6	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	34,9	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	44,1	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	43,9	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	43,8	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	44,3	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	44,3	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	45,2	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	47,0	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	47,8	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	49,1	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	48,9	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	50,4	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	52,0	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	51,7	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	53,9	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	54,8	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	55,6	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	57,7	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	57,7	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	60,5	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	61,1	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	61,0	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	62,8	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	62,8	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	62,6	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	28,6	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	30,3	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	27,3	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	33,7	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	33,7	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	35,6	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	32,1	--	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	31,9	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	33,7	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	36,1	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	36,6	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	39,0	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	35,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	35,7	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	37,1	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	36,9	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	37,4	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	39,8	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	38,3	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	40,1	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	42,1	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	41,8	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	42,9	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	45,3	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	41,4	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	47,1	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	48,6	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	43,9	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	51,0	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	52,0	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	46,2	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	50,4	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	50,7	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	48,2	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	57,5	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	57,5	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	51,1	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	51,8	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	52,1	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	49,9	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	60,3	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	60,3	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	51,4	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	55,6	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	55,6	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	60,5	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	61,0	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	60,9	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	32,0	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	24,0	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	26,5	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	34,3	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	34,6	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	36,6	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	35,7	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	36,8	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	39,1	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	39,8	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	40,8	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	42,5	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	29,5	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	30,5	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	31,9	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	41,7	--	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	43,6	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	45,6	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	50,2	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	54,5	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	55,3	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	52,8	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	55,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	55,4	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	63,9	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	63,8	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	63,6	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	65,8	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	65,8	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	65,4	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	65,4	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	65,3	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	65,0	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	42,2	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	42,4	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	43,0	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	54,2	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	56,6	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	56,6	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	53,0	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	55,5	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	55,5	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	39,7	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	42,4	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	43,1	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	47,2	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	49,9	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	50,0	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	38,6	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	40,5	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	43,2	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	52,0	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	54,6	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	54,6	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	51,8	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	54,4	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	54,4	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	32,5	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	35,1	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	37,5	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	42,9	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	44,1	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	45,4	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	46,1	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	47,5	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	49,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	48,4	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	50,6	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	44,1	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	46,6	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	41,1	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	43,5	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	44,2	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	47,0	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	46,7	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	52,8	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	46,3	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	49,3	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	46,2	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	49,1	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	45,8	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	48,6	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	45,9	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	48,5	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	46,1	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	48,6	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	47,4	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	49,7	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	46,3	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	49,0	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	46,9	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	49,0	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	46,4	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	48,2	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	45,2	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	47,0	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	42,9	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	45,7	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	43,1	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	41,7	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	39,2	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	41,0	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	43,2	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	45,4	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	43,8	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	46,8	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	45,5	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	48,3	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	46,7	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	50,9	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	38,8	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	39,9	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	44,9	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	45,4	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	54,6	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	55,9	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	54,9	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	56,3	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	54,3	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	55,5	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	52,6	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	53,1	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	52,3	--	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	52,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	41,3	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	43,1	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	34,0	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	34,6	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	33,1	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	33,5	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	37,7	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	37,9	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	35,7	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	36,2	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	38,2	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	39,6	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	41,2	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	42,9	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	41,4	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	43,0	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	44,3	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	44,9	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	43,1	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	43,4	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	40,2	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	46,0	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	34,8	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	35,0	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	39,5	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	45,1	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	39,1	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	45,2	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	45,5	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	47,9	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	37,4	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	42,2	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	40,3	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	48,8	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	39,1	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	44,3	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	39,6	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	43,7	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	39,8	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	42,8	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	39,4	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	43,2	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	40,7	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	42,5	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	32,2	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	31,2	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	31,7	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	31,9	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	31,5	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	31,6	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	31,6	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	30,9	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	31,9	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	32,4	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	47,9	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	47,6	--	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	49,1	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	48,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	48,9	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	48,6	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	46,4	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	46,0	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	23,2	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	26,0	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	23,0	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	22,6	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	23,9	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	25,8	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	23,2	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	23,0	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	27,8	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	32,5	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	28,2	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	30,3	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	25,7	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	25,9	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	29,7	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	25,1	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	25,8	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	23,4	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	21,9	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	23,4	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	24,6	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	21,6	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	20,8	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	22,2	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	24,7	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	26,2	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	24,4	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	28,3	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	21,8	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	27,4	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	14,3	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	28,5	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	14,6	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	14,9	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	23,8	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	26,9	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	10,6	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	11,6	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	18,1	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	18,0	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	22,7	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	22,7	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	22,9	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	23,1	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	24,3	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	24,3	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	24,0	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	29,4	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	25,1	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	29,2	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	21,1	--	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	21,0	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	21,1	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	21,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	21,0	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	21,1	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	21,1	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	21,0	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	20,8	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	24,8	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	24,7	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	24,9	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	21,5	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	21,3	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	21,3	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	18,6	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	18,6	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	18,8	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	23,5	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	23,5	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	23,7	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	24,6	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	25,8	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	32,1	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	27,8	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	32,1	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	34,9	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	24,5	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	24,4	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	24,5	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	23,2	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	23,1	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	23,2	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	23,6	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	25,0	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	18,2	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	20,1	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	20,0	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	20,0	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	22,5	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	21,4	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	13,9	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	19,5	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	19,7	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	17,7	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	21,8	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	23,5	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	18,5	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	24,1	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	25,6	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	29,5	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	19,9	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	25,5	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	31,6	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	27,8	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	29,6	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	32,9	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	24,4	--	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	24,3	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	24,4	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	24,8	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	24,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	24,7	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	25,3	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	25,2	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	25,2	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	25,6	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	25,5	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	25,5	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	25,1	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	27,4	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	28,3	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	27,1	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	27,7	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	26,2	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	23,8	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	26,4	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	27,7	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	22,7	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	13,1	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	14,1	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	24,2	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	25,9	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	22,2	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	24,0	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	25,9	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	22,1	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	27,0	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	27,3	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	28,0	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	25,2	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	26,3	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	23,4	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	25,1	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	26,2	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	23,3	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	27,1	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	27,0	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	27,0	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	24,8	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	23,0	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	22,9	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	26,3	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	24,5	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	24,4	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	26,4	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	26,2	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	26,1	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	27,0	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	26,8	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	26,6	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	22,9	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	22,7	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	22,7	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	27,8	--	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	27,6	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	27,3	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	28,3	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	28,1	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	27,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	29,3	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	28,6	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	28,4	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	31,6	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	29,1	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	28,9	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	30,4	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	30,2	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	30,1	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	33,6	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	33,7	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	30,8	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	36,2	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	30,9	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	31,1	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	31,8	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	31,3	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	31,6	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	39,3	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	39,6	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	40,2	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	53,6	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	53,0	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	52,8	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	53,8	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	53,4	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	54,3	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	56,9	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	57,2	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	58,5	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	58,8	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	59,8	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	61,4	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	61,3	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	63,3	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	64,4	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	65,0	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	67,5	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	67,5	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	69,7	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	70,9	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	70,8	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	72,5	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	72,7	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	72,5	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	32,6	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	32,2	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	32,9	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	38,6	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	38,5	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	40,2	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	37,6	--	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	37,0	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	38,8	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	41,3	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	41,4	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	43,6	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	40,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	41,2	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	42,7	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	42,0	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	42,2	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	44,5	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	44,5	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	47,0	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	48,7	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	47,4	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	48,5	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	50,7	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	47,8	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	56,4	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	58,0	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	49,4	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	59,7	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	60,9	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	53,5	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	59,8	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	60,3	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	54,5	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	67,3	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	67,3	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	60,3	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	61,8	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	61,7	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	57,9	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	70,2	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	70,2	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	60,4	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	64,6	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	64,5	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	69,7	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	70,9	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	70,8	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	38,6	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	33,1	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	33,9	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	38,8	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	39,2	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	41,5	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	39,9	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	40,8	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	43,3	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	46,5	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	47,1	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	48,6	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	38,6	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	39,4	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	40,7	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	48,0	--	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	48,8	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	50,8	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	58,6	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	64,0	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	64,9	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	62,3	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	64,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	65,2	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	73,8	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	73,7	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	73,5	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	75,8	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	75,6	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	75,3	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	75,4	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	75,2	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	74,9	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	50,6	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	51,6	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	51,4	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	63,7	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	66,4	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	66,4	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	62,3	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	65,0	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	65,1	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	45,4	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	47,7	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	48,4	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	56,9	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	59,1	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	59,5	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	42,4	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	44,4	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	45,9	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	61,5	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	64,1	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	64,3	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	61,3	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	63,8	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	64,2	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	40,7	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	42,4	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	44,1	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	52,4	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	53,1	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	54,7	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	56,0	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	56,9	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	58,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	41,6	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	44,2	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	38,1	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	41,2	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	34,4	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	40,7	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	40,5	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	45,8	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	41,5	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	46,5	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	43,8	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	48,5	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	44,5	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	48,9	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	45,0	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	49,2	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	46,5	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	50,1	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	47,0	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	49,8	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	47,0	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	49,8	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	44,9	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	49,1	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	45,1	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	48,5	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	42,6	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	47,0	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	41,2	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	45,9	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	38,8	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	41,7	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	37,0	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	42,1	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	34,3	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	40,5	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	37,1	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	41,1	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	38,9	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	42,8	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	40,0	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	42,4	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	38,6	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	41,8	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	30,8	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	33,3	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	38,6	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	40,9	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	45,3	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	47,0	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	45,9	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	47,8	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	44,6	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	46,6	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	42,8	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	44,1	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	42,6	--	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	43,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	39,9	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	41,5	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	31,5	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	33,3	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	32,2	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	35,4	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	36,5	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	39,2	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	31,8	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	34,1	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	34,1	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	36,2	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	40,2	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	42,0	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	40,6	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	42,7	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	38,4	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	40,3	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	36,3	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	37,1	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	35,4	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	39,9	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	30,8	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	30,1	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	34,7	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	38,4	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	33,8	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	37,7	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	38,6	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	39,8	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	31,6	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	35,4	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	35,0	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	41,1	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	34,9	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	38,6	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	34,9	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	38,0	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	35,0	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	37,3	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	34,6	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	37,3	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	35,5	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	36,5	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	25,1	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	26,5	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	25,5	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	29,5	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	24,3	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	26,2	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	25,9	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	28,4	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	27,2	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	30,6	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	38,7	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	38,6	--	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	39,9	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	39,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	39,8	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	39,7	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	38,2	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	37,8	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	19,6	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	23,5	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	18,8	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	19,2	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	21,3	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	24,9	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	18,6	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	21,4	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	24,3	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	27,1	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	24,8	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	26,3	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	22,2	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	23,3	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	25,1	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	23,0	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	24,9	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	20,8	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	19,7	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	21,6	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	24,8	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	19,0	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	19,7	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	22,2	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	22,5	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	24,4	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	23,5	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	25,4	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	21,6	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	25,0	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	16,4	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	26,5	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	16,4	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	17,6	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	23,5	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	24,1	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	13,9	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	15,1	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	14,1	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	14,1	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	18,7	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	18,7	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	17,6	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	18,1	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	19,3	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	19,4	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	23,1	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	25,5	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	24,0	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	25,4	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	13,5	--	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	13,3	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	16,8	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	13,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	13,3	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	15,1	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	13,4	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	13,2	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	13,9	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	21,0	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	20,9	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	21,3	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	14,2	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	14,2	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	14,8	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	13,2	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	13,4	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	15,0	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	21,3	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	20,6	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	21,1	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	22,4	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	23,3	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	27,6	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	23,4	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	27,4	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	28,7	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	22,7	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	21,4	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	21,7	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	23,9	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	24,4	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	23,3	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	22,3	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	23,3	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	15,7	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	17,1	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	13,8	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	15,7	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	22,1	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	23,7	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	17,0	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	17,8	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	18,6	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	19,7	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	19,3	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	20,4	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	19,8	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	20,3	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	25,0	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	25,9	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	19,5	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	23,1	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	27,4	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	23,7	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	25,8	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	27,9	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	23,4	--	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	25,2	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	23,8	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	21,9	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	24,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	24,9	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	21,9	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	25,4	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	25,3	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	21,4	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	26,0	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	26,3	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	23,0	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	24,6	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	25,3	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	23,0	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	24,6	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	25,3	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	23,5	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	24,3	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	25,0	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	22,1	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	16,4	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	17,9	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	18,5	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	21,5	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	14,5	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	18,2	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	21,8	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	14,8	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	22,6	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	22,7	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	22,8	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	19,2	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	21,0	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	17,2	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	19,6	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	20,8	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	15,9	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	21,9	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	23,6	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	22,7	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	20,1	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	17,1	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	19,5	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	20,0	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	21,8	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	23,2	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	20,2	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	20,0	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	25,1	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	23,0	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	20,7	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	25,5	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	18,9	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	18,7	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	21,6	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	19,7	--	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	19,6	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	22,6	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	21,0	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	21,1	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	23,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	24,2	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	20,4	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	23,9	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	25,9	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	20,2	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	22,9	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	21,5	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	22,5	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	23,5	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	27,3	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	29,8	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	23,9	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	31,1	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	21,9	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	24,2	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	22,9	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	22,9	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	26,1	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	34,4	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	34,6	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	34,9	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	44,1	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	43,9	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	43,8	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	44,3	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	44,3	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	45,2	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	47,0	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	47,8	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	49,1	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	48,9	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	50,4	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	52,0	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	51,7	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	53,9	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	54,8	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	55,6	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	57,7	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	57,7	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	60,5	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	61,1	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	61,0	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	62,8	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	62,8	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	62,6	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	29,0	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	30,8	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	27,3	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	33,7	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	33,7	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	35,6	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	32,1	--	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	31,9	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	34,3	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	36,1	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	36,6	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	39,0	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	35,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	35,7	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	37,1	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	36,9	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	37,4	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	39,8	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	38,3	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	40,1	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	42,1	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	41,8	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	42,9	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	45,3	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	41,4	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	47,1	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	48,6	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	43,9	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	51,0	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	52,0	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	46,2	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	50,4	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	50,7	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	48,2	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	57,5	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	57,5	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	51,1	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	51,8	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	52,1	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	49,9	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	60,3	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	60,3	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	51,4	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	55,6	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	55,6	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	60,5	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	61,0	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	60,9	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	32,0	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	24,0	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	27,3	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	34,3	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	34,6	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	36,6	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	35,7	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	36,8	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	39,1	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	39,8	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	40,8	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	42,5	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	29,5	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	30,5	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	31,9	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	41,7	--	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	43,6	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	45,6	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	50,2	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	54,5	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	55,3	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	52,8	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	55,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	55,4	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	63,9	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	63,8	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	63,6	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	65,8	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	65,8	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	65,4	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	65,4	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	65,3	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	65,0	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	42,2	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	42,4	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	42,5	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	54,2	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	56,6	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	56,6	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	53,0	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	55,5	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	55,5	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	39,7	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	42,4	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	43,1	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	47,2	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	49,9	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	50,0	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	36,8	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	39,1	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	40,9	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	52,0	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	54,6	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	54,6	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	51,8	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	54,4	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	54,4	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	32,5	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	35,1	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	37,5	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	42,9	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	44,1	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	45,4	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	46,1	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	47,5	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	49,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	48,4	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	50,6	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	44,1	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	46,6	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	41,1	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	43,5	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	44,2	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	47,0	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	46,7	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	52,8	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	46,3	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	49,3	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	46,2	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	49,1	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	45,8	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	48,6	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	45,9	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	48,5	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	46,1	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	48,6	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	47,4	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	49,7	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	46,3	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	49,0	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	46,9	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	49,0	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	46,4	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	48,2	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	45,2	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	47,0	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	42,9	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	45,7	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	43,1	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	41,7	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	39,2	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	41,0	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	43,2	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	45,4	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	43,8	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	46,8	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	45,5	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	48,3	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	46,7	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	50,9	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	38,8	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	39,9	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	44,9	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	45,4	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	54,6	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	55,9	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	54,9	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	56,3	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	54,3	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	55,5	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	52,6	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	53,1	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	52,3	--	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	52,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	41,3	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	43,1	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	34,0	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	34,6	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	33,1	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	33,5	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	37,7	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	37,9	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	35,7	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	36,2	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	38,2	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	39,6	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	41,2	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	42,9	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	41,4	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	43,0	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	44,3	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	44,9	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	43,1	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	43,4	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	40,2	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	46,0	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	34,8	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	35,0	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	39,5	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	45,1	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	39,1	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	45,2	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	45,5	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	47,9	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	37,4	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	42,2	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	40,3	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	48,8	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	39,1	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	44,3	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	39,6	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	43,7	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	39,8	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	42,8	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	39,4	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	43,2	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	40,7	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	42,5	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	32,2	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	31,2	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	31,7	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	31,9	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	31,5	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	31,6	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	31,6	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	30,9	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	31,9	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	32,4	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	47,9	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	47,6	--	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	49,1	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	48,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	48,9	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	48,6	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	46,4	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	46,0	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	23,2	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	26,0	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	23,0	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	22,6	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	23,9	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	25,8	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	23,2	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	23,0	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	27,8	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	32,5	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	28,2	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	30,3	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	25,7	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	25,9	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	29,7	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	25,1	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	25,8	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	23,4	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	21,9	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	23,4	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	24,6	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	21,6	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	20,8	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	22,2	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	24,7	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	26,2	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	24,4	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	28,3	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	21,8	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	27,4	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	14,3	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	28,5	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	14,6	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	14,9	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	23,8	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	26,9	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	10,6	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	11,6	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	18,1	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	18,0	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	22,7	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	22,7	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	22,9	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	23,1	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	24,3	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	24,3	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	24,0	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	29,4	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	25,1	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	29,2	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	21,1	--	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	21,0	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	21,1	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	21,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	21,0	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	21,1	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	21,1	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	21,0	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	20,8	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	24,8	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	24,7	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	24,9	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	21,5	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	21,3	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	21,3	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	18,6	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	18,6	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	18,8	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	23,5	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	23,5	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	23,7	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	24,6	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	25,8	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	32,1	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	27,8	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	32,1	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	34,9	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	24,5	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	24,4	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	24,5	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	23,2	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	23,1	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	23,2	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	23,6	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	25,0	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	18,2	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	20,1	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	20,0	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	20,0	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	22,5	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	21,4	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	13,9	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	19,5	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	19,7	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	17,7	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	21,8	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	23,5	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	18,5	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	24,1	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	25,6	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	29,5	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	19,9	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	25,5	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	31,6	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	27,8	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	29,6	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	32,9	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	24,4	--	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	24,3	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	24,4	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	24,8	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	24,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	24,7	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	25,3	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	25,2	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	25,2	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	25,6	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	25,5	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	25,5	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	25,1	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	27,4	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	28,3	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	27,1	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	27,7	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	26,2	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	23,8	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	26,4	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	27,7	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	22,7	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	13,1	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	14,1	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	24,2	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	25,9	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	22,2	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	24,0	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	25,9	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	22,1	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	27,0	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	27,3	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	28,0	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	25,2	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	26,3	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	23,4	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	25,1	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	26,2	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	23,3	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	27,1	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	27,0	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	27,0	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	24,8	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	23,0	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	22,9	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	26,3	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	24,5	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	24,4	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	26,4	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	26,2	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	26,1	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	27,0	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	26,8	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	26,6	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	22,9	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	22,7	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	22,7	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	27,8	--	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	27,6	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	27,3	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	28,3	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	28,1	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	27,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	29,3	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	28,6	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	28,4	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	31,6	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	29,1	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	28,9	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	30,4	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	30,2	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	30,1	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	33,6	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	33,7	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	30,8	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	36,2	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	30,9	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	31,1	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	31,8	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	31,3	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	31,6	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	39,3	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	39,6	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	40,2	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	53,6	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	53,0	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	52,8	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	53,8	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	53,4	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	54,3	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	56,9	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	57,2	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	58,5	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	58,8	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	59,8	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	61,4	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	61,3	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	63,3	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	64,4	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	65,0	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	67,5	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	67,5	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	69,7	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	70,9	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	70,8	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	72,5	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	72,7	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	72,5	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	32,6	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	32,2	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	32,9	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	38,6	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	38,5	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	40,2	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	37,6	--	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	37,0	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	38,8	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	41,3	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	41,4	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	43,6	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	40,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	41,2	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	42,7	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	42,0	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	42,2	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	44,5	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	44,5	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	47,0	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	48,7	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	47,4	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	48,5	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	50,7	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	47,8	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	56,4	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	58,0	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	49,4	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	59,7	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	60,9	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	53,5	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	59,8	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	60,3	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	54,5	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	67,3	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	67,3	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	60,3	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	61,8	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	61,7	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	57,9	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	70,2	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	70,2	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	60,4	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	64,6	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	64,5	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	69,7	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	70,9	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	70,8	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	38,6	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	33,1	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	33,9	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	38,8	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	39,2	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	41,5	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	39,9	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	40,8	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	43,3	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	46,5	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	47,1	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	48,6	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	38,6	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	39,4	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	40,7	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	48,0	--	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	48,8	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	50,8	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	58,6	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	64,0	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	64,9	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	62,3	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	64,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	65,2	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	73,8	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	73,7	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	73,5	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	75,8	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	75,6	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	75,3	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	75,4	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	75,2	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	74,9	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	50,6	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	51,6	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	51,4	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	63,7	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	66,4	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	66,4	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	62,3	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	65,0	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	65,1	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	45,4	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	47,7	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	48,4	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	56,9	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	59,1	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	59,5	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	42,4	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	44,4	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	45,9	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	61,5	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	64,1	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	64,3	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	61,3	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	63,8	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	64,2	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	40,7	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	42,4	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	44,1	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	52,4	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	53,1	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	54,7	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	56,0	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	56,9	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	58,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	41,6	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	44,2	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	38,1	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	41,5	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	34,4	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	41,7	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	41,7	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	46,8	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	43,4	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	48,1	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	45,1	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	49,6	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	45,5	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	49,7	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	45,6	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	49,7	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	46,8	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	50,4	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	46,5	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	49,6	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	45,6	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	49,1	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	43,8	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	48,4	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	43,0	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	47,0	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	39,1	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	44,5	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	39,5	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	44,5	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	37,9	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	41,7	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	37,0	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	41,4	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	32,5	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	38,7	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	37,1	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	39,8	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	38,9	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	41,5	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	40,0	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	40,9	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	38,6	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	41,8	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	30,8	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	31,2	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	39,0	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	40,9	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	45,3	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	47,0	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	45,9	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	47,8	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	44,6	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	46,6	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	42,8	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	44,1	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	42,6	--	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	43,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	38,6	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	40,8	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	31,5	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	33,7	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	31,1	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	34,8	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	34,7	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	37,4	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	30,7	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	33,6	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	34,1	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	35,6	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	39,5	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	41,7	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	39,8	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	42,2	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	38,3	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	39,6	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	36,3	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	37,1	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	35,4	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	39,9	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	30,5	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	30,1	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	34,7	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	38,4	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	33,8	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	37,7	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	38,6	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	39,8	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	31,6	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	35,4	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	35,0	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	41,1	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	34,4	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	38,6	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	34,9	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	38,0	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	34,9	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	37,3	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	34,6	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	37,3	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	35,5	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	36,5	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	25,1	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	26,1	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	25,5	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	29,2	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	24,3	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	25,8	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	25,9	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	28,1	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	26,9	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	30,3	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	38,7	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	38,6	--	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	39,9	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	39,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	39,8	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	39,7	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	38,2	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	37,8	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	19,7	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	23,5	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	18,8	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	19,1	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	21,3	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	25,2	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	18,6	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	21,2	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	24,3	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	27,1	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	24,8	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	26,3	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	22,2	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	23,3	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	25,1	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	24,5	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	25,2	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	20,9	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	19,4	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	21,5	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	24,7	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	19,0	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	20,5	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	22,1	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	21,7	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	24,1	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	23,3	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	25,1	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	21,5	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	24,9	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	16,4	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	26,2	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	17,1	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	17,7	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	23,7	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	24,5	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	14,0	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	15,2	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	14,1	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	14,1	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	18,7	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	18,7	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	17,9	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	19,2	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	19,3	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	19,4	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	23,1	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	25,5	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	24,0	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	25,4	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	13,5	--	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	13,3	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	16,8	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	13,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	13,3	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	15,1	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	13,4	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	13,2	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	13,2	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	21,0	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	20,9	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	21,3	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	14,2	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	14,2	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	14,8	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	13,2	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	13,4	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	15,0	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	20,8	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	20,6	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	21,1	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	22,4	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	23,3	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	27,6	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	23,2	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	27,4	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	28,7	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	21,6	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	21,4	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	21,7	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	20,7	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	20,5	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	20,9	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	22,1	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	21,8	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	15,2	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	19,4	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	13,6	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	15,2	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	23,2	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	23,8	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	16,8	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	18,2	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	18,5	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	19,4	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	19,8	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	22,7	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	19,6	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	20,7	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	25,0	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	25,9	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	20,0	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	23,1	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	27,4	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	23,7	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	25,2	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	27,9	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	21,8	--	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	21,6	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	21,9	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	21,9	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	21,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	22,5	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	21,9	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	22,2	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	23,2	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	21,1	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	22,7	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	24,2	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	20,7	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	23,4	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	24,2	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	22,7	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	23,2	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	24,6	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	22,6	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	23,7	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	24,3	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	22,6	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	16,6	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	17,8	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	18,5	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	20,8	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	14,5	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	18,2	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	20,7	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	14,3	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	22,6	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	22,4	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	22,8	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	19,2	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	21,0	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	17,2	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	18,9	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	20,8	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	15,3	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	21,9	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	21,8	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	22,1	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	20,1	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	17,1	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	19,4	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	20,0	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	21,0	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	23,0	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	20,2	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	20,0	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	24,9	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	23,0	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	20,7	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	25,2	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	18,5	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	18,8	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	21,4	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	19,7	--	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	20,1	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	22,4	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	21,0	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	21,1	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	23,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	24,2	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	20,2	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	23,6	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	25,3	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	20,2	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	22,6	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	21,5	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	22,3	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	23,1	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	27,3	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	29,5	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	23,6	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	31,1	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	21,9	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	23,8	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	22,9	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	22,5	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	25,7	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	34,4	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	34,6	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	34,9	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	44,1	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	43,9	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	43,8	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	44,3	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	44,3	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	45,2	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	47,0	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	47,8	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	49,1	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	48,9	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	50,4	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	52,0	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	51,7	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	53,9	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	54,8	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	55,6	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	57,7	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	57,7	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	60,5	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	61,1	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	61,0	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	62,8	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	62,8	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	62,6	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	28,8	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	30,5	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	27,3	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	33,7	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	33,7	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	35,6	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	32,1	--	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	31,9	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	33,7	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	36,1	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	36,6	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	39,0	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	35,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	35,7	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	37,1	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	36,9	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	37,4	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	39,8	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	38,3	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	40,1	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	42,1	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	41,8	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	42,9	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	45,3	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	41,4	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	47,1	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	48,6	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	43,9	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	51,0	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	52,0	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	46,2	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	50,4	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	50,7	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	48,2	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	57,5	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	57,5	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	51,1	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	51,8	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	52,1	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	49,9	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	60,3	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	60,3	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	51,4	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	55,6	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	55,6	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	60,5	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	61,0	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	60,9	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	32,0	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	24,0	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	26,8	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	34,3	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	34,6	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	36,6	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	35,7	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	36,8	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	39,1	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	39,8	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	40,8	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	42,5	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	29,5	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	30,5	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	31,9	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	41,7	--	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	43,6	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	45,6	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	50,2	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	54,5	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	55,3	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	52,8	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	55,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	55,4	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	63,9	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	63,8	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	63,6	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	65,8	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	65,8	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	65,4	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	65,4	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	65,3	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	65,0	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	42,2	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	42,4	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	42,5	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	54,2	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	56,6	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	56,6	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	53,0	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	55,5	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	55,5	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	39,7	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	42,4	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	43,1	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	47,2	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	49,9	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	50,0	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	36,8	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	39,1	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	41,1	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	52,0	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	54,6	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	54,6	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	51,8	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	54,4	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	54,4	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	32,5	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	35,1	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	37,5	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	42,9	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	44,1	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	45,4	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	46,1	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	47,5	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	49,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	40,1	40,1	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	40,9	40,9	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	37,8	37,8	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	39,5	39,5	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	36,7	36,7	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	38,3	38,3	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	43,4	43,4	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	44,3	44,3	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	42,0	42,0	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	45,5	45,5	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	43,2	43,2	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	46,0	46,0	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	39,3	39,3	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	42,4	42,4	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	35,7	35,7	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	38,7	38,7	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	46,4	46,4	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	49,5	49,5	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	47,6	47,6	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	49,7	49,7	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	50,8	50,8	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	54,8	54,8	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	41,7	41,7	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	44,8	44,8	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	60,5	60,5	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	60,5	60,5	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	64,4	64,4	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	64,3	64,3	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	66,0	66,0	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	65,8	65,8	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	68,1	68,1	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	67,8	67,8	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	67,0	67,0	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	66,6	66,6	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	62,0	62,0	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	61,9	61,9	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	55,3	55,3	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	58,6	58,6	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	58,2	58,2	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	64,3	64,3	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	60,7	60,7	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	64,9	64,9	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	52,4	52,4	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	58,6	58,6	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	48,3	48,3	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	47,9	47,9	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	48,7	48,7	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	51,3	51,3	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	52,7	52,7	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	58,0	58,0	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	54,5	54,5	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	58,0	58,0	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	52,6	52,6	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	54,9	54,9	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	50,3	50,3	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	53,5	53,5	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	49,2	49,2	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	53,1	53,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	47,3	47,3	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	52,1	52,1	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	37,3	37,3	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	39,0	39,0	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	37,7	37,7	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	39,3	39,3	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	35,4	35,4	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	38,0	38,0	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	38,1	38,1	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	40,7	40,7	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	47,0	47,0	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	49,4	49,4	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	50,7	50,7	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	54,5	54,5	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	49,1	49,1	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	54,2	54,2	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	51,9	51,9	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	53,3	53,3	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	44,0	44,0	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	50,5	50,5	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	43,8	43,8	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	51,7	51,7	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	37,3	37,3	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	42,6	42,6	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	42,1	42,1	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	50,5	50,5	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	39,4	39,4	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	44,1	44,1	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	45,9	45,9	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	46,5	46,5	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	38,0	38,0	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	43,1	43,1	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	38,7	38,7	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	45,8	45,8	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	41,7	41,7	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	47,8	47,8	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	42,8	42,8	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	47,7	47,7	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	44,3	44,3	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	47,3	47,3	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	42,3	42,3	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	45,4	45,4	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	40,1	40,1	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	43,0	43,0	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	28,9	28,9	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	30,5	30,5	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	29,3	29,3	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	31,4	31,4	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	26,2	26,2	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	27,9	27,9	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	29,7	29,7	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	32,0	32,0	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	30,3	30,3	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	32,5	32,5	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	40,1	40,1	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	38,8	38,8	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	40,6	40,6	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	40,2	40,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	45,0	45,0	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	44,7	44,7	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	44,5	44,5	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	44,2	44,2	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	20,6	20,6	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	25,3	25,3	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	19,7	19,7	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	19,6	19,6	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	20,0	20,0	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	22,6	22,6	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	20,1	20,1	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	20,0	20,0	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	24,3	24,3	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	26,8	26,8	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	22,1	22,1	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	24,2	24,2	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	24,9	24,9	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	24,6	24,6	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	27,7	27,7	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	24,2	24,2	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	25,0	25,0	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	22,9	22,9	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	19,8	19,8	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	22,6	22,6	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	21,1	21,1	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	18,2	18,2	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	19,9	19,9	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	21,8	21,8	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	18,6	18,6	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	18,6	18,6	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	23,3	23,3	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	27,0	27,0	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	22,2	22,2	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	27,7	27,7	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	17,8	17,8	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	29,0	29,0	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	15,4	15,4	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	15,8	15,8	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	22,7	22,7	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	25,0	25,0	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	13,2	13,2	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	14,1	14,1	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	15,3	15,3	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	15,6	15,6	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	18,4	18,4	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	18,3	18,3	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	20,1	20,1	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	20,3	20,3	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	20,9	20,9	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	21,0	21,0	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	24,5	24,5	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	24,9	24,9	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	21,4	21,4	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	24,4	24,4	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	9,5	9,5	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	10,2	10,2	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	13,3	13,3	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	9,1	9,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	10,7	10,7	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	13,3	13,3	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	10,9	10,9	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	11,8	11,8	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	14,6	14,6	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	24,3	24,3	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	25,0	25,0	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	26,2	26,2	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	10,7	10,7	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	11,3	11,3	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	13,8	13,8	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	9,3	9,3	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	9,9	9,9	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	12,5	12,5	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	19,1	19,1	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	18,9	18,9	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	19,4	19,4	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	20,6	20,6	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	22,9	22,9	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	24,0	24,0	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	22,8	22,8	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	23,2	23,2	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	24,9	24,9	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	21,3	21,3	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	21,3	21,3	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	21,7	21,7	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	22,3	22,3	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	21,9	21,9	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	21,5	21,5	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	16,1	16,1	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	18,2	18,2	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	12,6	12,6	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	10,6	10,6	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	10,9	10,9	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	12,4	12,4	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	17,7	17,7	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	18,1	18,1	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	14,2	14,2	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	19,5	19,5	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	19,3	19,3	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	19,8	19,8	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	19,3	19,3	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	20,3	20,3	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	20,7	20,7	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	22,1	22,1	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	23,6	23,6	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	26,5	26,5	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	17,6	17,6	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	21,6	21,6	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	25,2	25,2	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	21,4	21,4	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	22,3	22,3	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	25,0	25,0	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	22,7	22,7	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	22,7	22,7	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	23,2	23,2	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	23,6	23,6	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	22,9	22,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	23,3	23,3	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	21,6	21,6	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	21,6	21,6	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	21,0	21,0	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	20,9	20,9	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	20,6	20,6	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	23,0	23,0	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	20,2	20,2	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	19,9	19,9	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	21,6	21,6	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	18,1	18,1	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	19,8	19,8	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	20,4	20,4	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	18,7	18,7	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	20,0	20,0	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	20,7	20,7	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	17,8	17,8	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	13,9	13,9	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	16,5	16,5	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	13,5	13,5	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	17,6	17,6	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	15,3	15,3	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	14,1	14,1	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	16,0	16,0	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	15,4	15,4	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	24,7	24,7	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	25,3	25,3	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	30,6	30,6	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	14,0	14,0	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	17,8	17,8	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	16,1	16,1	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	14,8	14,8	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	16,4	16,4	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	16,2	16,2	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	25,7	25,7	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	26,4	26,4	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	27,5	27,5	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	23,4	23,4	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	22,0	22,0	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	21,8	21,8	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	22,5	22,5	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	22,2	22,2	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	22,5	22,5	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	22,7	22,7	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	22,8	22,8	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	23,1	23,1	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	23,3	23,3	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	23,0	23,0	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	22,4	22,4	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	22,3	22,3	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	22,1	22,1	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	21,9	21,9	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	23,7	23,7	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	23,5	23,5	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	23,3	23,3	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	25,7	25,7	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	23,4	23,4	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	22,4	22,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	23,4	23,4	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	23,2	23,2	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	23,3	23,3	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	26,5	26,5	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	22,6	22,6	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	22,6	22,6	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	26,0	26,0	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	25,8	25,8	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	25,7	25,7	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	30,2	30,2	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	30,4	30,4	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	26,6	26,6	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	29,7	29,7	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	27,0	27,0	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	27,3	27,3	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	25,8	25,8	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	25,6	25,6	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	25,7	25,7	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	34,7	34,7	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	34,9	34,9	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	34,5	34,5	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	48,9	48,9	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	48,7	48,7	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	48,7	48,7	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	49,4	49,4	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	49,5	49,5	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	50,7	50,7	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	51,3	51,3	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	52,0	52,0	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	53,4	53,4	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	53,5	53,5	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	55,1	55,1	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	56,8	56,8	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	59,0	59,0	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	61,4	61,4	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	61,9	61,9	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	63,3	63,3	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	65,3	65,3	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	65,2	65,2	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	67,2	67,2	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	68,0	68,0	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	67,9	67,9	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	66,1	66,1	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	67,3	67,3	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	67,2	67,2	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	42,2	42,2	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	42,3	42,3	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	29,6	29,6	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	36,0	36,0	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	36,4	36,4	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	38,6	38,6	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	34,6	34,6	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	34,8	34,8	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	36,7	36,7	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	35,7	35,7	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	36,7	36,7	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	40,4	40,4	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	39,4	39,4	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	40,3	40,3	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	42,5	42,5	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	37,0	37,0	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	39,4	39,4	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	42,9	42,9	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	43,4	43,4	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	50,8	50,8	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	52,4	52,4	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	44,9	44,9	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	49,4	49,4	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	51,3	51,3	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	46,8	46,8	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	53,8	53,8	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	55,0	55,0	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	48,7	48,7	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	61,6	61,6	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	62,1	62,1	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	55,9	55,9	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	57,6	57,6	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	57,6	57,6	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	50,3	50,3	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	64,6	64,6	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	64,5	64,5	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	48,3	48,3	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	54,4	54,4	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	54,4	54,4	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	50,3	50,3	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	66,4	66,4	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	66,3	66,3	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	55,2	55,2	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	66,1	66,1	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	66,0	66,0	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	58,1	58,1	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	59,9	59,9	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	59,9	59,9	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	41,0	41,0	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	27,3	27,3	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	28,2	28,2	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	34,4	34,4	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	35,2	35,2	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	37,4	37,4	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	39,1	39,1	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	39,9	39,9	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	41,6	41,6	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	43,3	43,3	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	44,2	44,2	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	45,9	45,9	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	36,0	36,0	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	36,4	36,4	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	38,0	38,0	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	44,5	44,5	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	48,1	48,1	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	49,1	49,1	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	49,5	49,5	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	57,5	57,5	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	58,0	58,0	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	42,8	42,8	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	46,7	46,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	48,0	48,0	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	63,8	63,8	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	65,7	65,7	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	65,6	65,6	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	62,3	62,3	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	64,6	64,6	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	64,5	64,5	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	59,3	59,3	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	61,7	61,7	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	62,1	62,1	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	38,9	38,9	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	40,5	40,5	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	42,0	42,0	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	54,1	54,1	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	56,3	56,3	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	57,2	57,2	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	58,0	58,0	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	60,3	60,3	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	61,1	61,1	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	44,4	44,4	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	46,1	46,1	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	47,9	47,9	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	37,6	37,6	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	37,7	37,7	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	39,5	39,5	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	36,4	36,4	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	36,8	36,8	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	38,7	38,7	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	37,8	37,8	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	39,0	39,0	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	41,4	41,4	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	44,9	44,9	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	45,7	45,7	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	47,4	47,4	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	33,5	33,5	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	34,0	34,0	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	35,5	35,5	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	37,6	37,6	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	37,8	37,8	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	34,3	34,3	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	50,5	50,5	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	50,3	50,3	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	51,3	51,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	40,1	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	40,9	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	37,8	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	39,5	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	36,7	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	38,3	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	43,4	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	44,3	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	42,0	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	45,5	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	43,2	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	46,0	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	39,3	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	42,4	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	35,7	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	38,7	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	46,4	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	49,5	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	47,6	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	49,7	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	50,8	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	54,8	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	41,7	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	44,8	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	60,5	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	60,5	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	64,4	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	64,3	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	66,0	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	65,8	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	68,1	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	67,8	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	67,0	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	66,6	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	62,0	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	61,9	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	55,3	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	58,6	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	58,2	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	64,3	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	60,7	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	64,9	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	52,4	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	58,6	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	48,3	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	47,9	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	48,7	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	51,3	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	52,7	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	58,0	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	54,5	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	58,0	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	52,6	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	54,9	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	50,3	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	53,5	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	49,2	--	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	53,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	47,3	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	52,1	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	37,3	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	39,0	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	37,7	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	39,3	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	35,4	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	38,0	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	38,1	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	40,7	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	47,0	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	49,4	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	50,7	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	54,5	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	49,1	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	54,2	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	51,9	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	53,3	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	44,0	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	50,5	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	43,8	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	51,7	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	37,3	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	42,6	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	42,1	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	50,5	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	39,4	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	44,1	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	45,9	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	46,5	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	38,0	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	43,1	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	38,7	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	45,8	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	41,7	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	47,8	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	42,8	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	47,7	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	44,3	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	47,3	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	42,3	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	45,4	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	40,1	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	43,0	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	28,9	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	30,5	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	29,3	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	31,4	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	26,2	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	27,9	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	29,7	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	32,0	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	30,3	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	32,5	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	40,1	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	38,8	--	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	40,6	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	40,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	45,0	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	44,7	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	44,5	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	44,2	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	20,6	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	25,3	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	19,7	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	19,6	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	20,0	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	22,6	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	20,1	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	20,0	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	24,3	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	26,8	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	22,1	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	24,2	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	24,9	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	24,6	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	27,7	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	24,2	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	25,0	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	22,9	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	19,8	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	22,6	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	21,1	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	18,2	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	19,9	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	21,8	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	18,6	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	18,6	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	23,3	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	27,0	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	22,2	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	27,7	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	17,8	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	29,0	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	15,4	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	15,8	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	22,7	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	25,0	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	13,2	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	14,1	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	15,3	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	15,6	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	18,4	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	18,3	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	20,1	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	20,3	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	20,9	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	21,0	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	24,5	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	24,9	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	21,4	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	24,4	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	9,5	--	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	10,2	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	13,3	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	9,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	10,7	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	13,3	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	10,9	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	11,8	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	14,6	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	24,3	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	25,0	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	26,2	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	10,7	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	11,3	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	13,8	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	9,3	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	9,9	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	12,5	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	19,1	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	18,9	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	19,4	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	20,6	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	22,9	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	24,0	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	22,8	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	23,2	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	24,9	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	21,3	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	21,3	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	21,7	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	22,3	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	21,9	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	21,5	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	16,1	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	18,2	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	12,6	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	10,6	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	10,9	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	12,4	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	17,7	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	18,1	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	14,2	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	19,5	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	19,3	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	19,8	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	19,3	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	20,3	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	20,7	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	22,1	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	23,6	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	26,5	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	17,6	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	21,6	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	25,2	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	21,4	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	22,3	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	25,0	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	22,7	--	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	22,7	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	23,2	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	23,6	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	22,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	23,3	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	21,6	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	21,6	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	21,0	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	20,9	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	20,6	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	23,0	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	20,2	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	19,9	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	21,6	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	18,1	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	19,8	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	20,4	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	18,7	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	20,0	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	20,7	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	17,8	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	13,9	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	16,5	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	13,5	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	17,6	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	15,3	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	14,1	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	16,0	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	15,4	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	24,7	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	25,3	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	30,6	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	14,0	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	17,8	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	16,1	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	14,8	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	16,4	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	16,2	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	25,7	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	26,4	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	27,5	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	23,4	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	22,0	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	21,8	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	22,5	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	22,2	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	22,5	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	22,7	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	22,8	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	23,1	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	23,3	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	23,0	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	22,4	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	22,3	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	22,1	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	21,9	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	23,7	--	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	23,5	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	23,3	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	25,7	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	23,4	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	22,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	23,4	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	23,2	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	23,3	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	26,5	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	22,6	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	22,6	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	26,0	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	25,8	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	25,7	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	30,2	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	30,4	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	26,6	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	29,7	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	27,0	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	27,3	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	25,8	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	25,6	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	25,7	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	34,7	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	34,9	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	34,5	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	48,9	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	48,7	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	48,7	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	49,4	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	49,5	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	50,7	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	51,3	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	52,0	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	53,4	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	53,5	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	55,1	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	56,8	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	59,0	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	61,4	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	61,9	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	63,3	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	65,3	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	65,2	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	67,2	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	68,0	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	67,9	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	66,1	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	67,3	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	67,2	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	42,2	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	42,3	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	29,6	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	36,0	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	36,4	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	38,6	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	34,6	--	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	34,8	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	36,7	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	35,7	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	36,7	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	40,4	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	39,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	40,3	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	42,5	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	37,0	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	39,4	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	42,9	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	43,4	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	50,8	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	52,4	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	44,9	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	49,4	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	51,3	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	46,8	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	53,8	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	55,0	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	48,7	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	61,6	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	62,1	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	55,9	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	57,6	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	57,6	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	50,3	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	64,6	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	64,5	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	48,3	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	54,4	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	54,4	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	50,3	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	66,4	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	66,3	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	55,2	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	66,1	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	66,0	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	58,1	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	59,9	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	59,9	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	41,0	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	27,3	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	28,2	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	34,4	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	35,2	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	37,4	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	39,1	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	39,9	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	41,6	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	43,3	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	44,2	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	45,9	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	36,0	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	36,4	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	38,0	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	44,5	--	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	48,1	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	49,1	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	49,5	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	57,5	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	58,0	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	42,8	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	46,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	48,0	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	63,8	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	65,7	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	65,6	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	62,3	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	64,6	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	64,5	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	59,3	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	61,7	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	62,1	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	38,9	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	40,5	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	42,0	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	54,1	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	56,3	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	57,2	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	58,0	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	60,3	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	61,1	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	44,4	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	46,1	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	47,9	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	37,6	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	37,7	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	39,5	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	36,4	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	36,8	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	38,7	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	37,8	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	39,0	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	41,4	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	44,9	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	45,7	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	47,4	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	33,5	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	34,0	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	35,5	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	37,6	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	37,8	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	34,3	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	50,5	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	50,3	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	51,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	21,4	21,4	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	21,6	21,6	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	16,8	16,8	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	20,3	20,3	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	20,3	20,3	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	18,2	18,2	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	22,3	22,3	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	21,0	21,0	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	19,4	19,4	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	22,3	22,3	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	20,4	20,4	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	23,9	23,9	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	19,7	19,7	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	23,3	23,3	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	18,0	18,0	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	21,1	21,1	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	18,8	18,8	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	22,3	22,3	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	18,7	18,7	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	22,0	22,0	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	18,4	18,4	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	21,7	21,7	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	16,3	16,3	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	20,7	20,7	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	18,2	18,2	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	20,9	20,9	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	19,8	19,8	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	21,9	21,9	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	25,0	25,0	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	27,1	27,1	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	25,6	25,6	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	25,8	25,8	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	24,0	24,0	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	29,3	29,3	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	24,2	24,2	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	28,5	28,5	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	17,2	17,2	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	17,2	17,2	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	22,8	22,8	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	22,8	22,8	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	28,3	28,3	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	26,2	26,2	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	22,4	22,4	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	25,5	25,5	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	22,9	22,9	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	25,6	25,6	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	21,3	21,3	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	23,7	23,7	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	22,0	22,0	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	24,9	24,9	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	22,4	22,4	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	25,2	25,2	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	22,5	22,5	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	25,1	25,1	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	26,5	26,5	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	28,1	28,1	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	25,9	25,9	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	28,3	28,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	27,5	27,5	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	27,8	27,8	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	26,8	26,8	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	27,9	27,9	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	26,7	26,7	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	29,9	29,9	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	20,5	20,5	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	22,6	22,6	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	23,1	23,1	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	23,1	23,1	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	24,3	24,3	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	27,6	27,6	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	21,8	21,8	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	27,3	27,3	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	23,5	23,5	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	29,1	29,1	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	23,2	23,2	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	25,8	25,8	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	21,0	21,0	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	27,0	27,0	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	20,2	20,2	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	25,3	25,3	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	20,8	20,8	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	28,1	28,1	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	21,3	21,3	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	28,3	28,3	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	22,9	22,9	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	27,3	27,3	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	21,7	21,7	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	25,1	25,1	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	21,6	21,6	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	23,2	23,2	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	21,5	21,5	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	23,0	23,0	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	20,8	20,8	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	22,2	22,2	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	20,8	20,8	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	22,1	22,1	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	20,8	20,8	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	22,2	22,2	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	19,6	19,6	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	21,6	21,6	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	20,0	20,0	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	23,2	23,2	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	32,1	32,1	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	34,7	34,7	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	34,9	34,9	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	34,8	34,8	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	27,9	27,9	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	28,2	28,2	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	25,0	25,0	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	25,3	25,3	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	27,3	27,3	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	27,3	27,3	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	19,0	19,0	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	19,0	19,0	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	21,3	21,3	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	21,3	21,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	36,6	36,6	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	36,6	36,6	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	39,5	39,5	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	39,5	39,5	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	56,4	56,4	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	56,7	56,7	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	61,2	61,2	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	61,3	61,3	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	59,0	59,0	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	58,9	58,9	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	59,0	59,0	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	58,9	58,9	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	59,1	59,1	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	60,7	60,7	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	56,8	56,8	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	58,6	58,6	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	61,2	61,2	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	54,8	54,8	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	56,7	56,7	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	60,6	60,6	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	60,7	60,7	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	54,5	54,5	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	60,8	60,8	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	55,6	55,6	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	47,6	47,6	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	49,9	49,9	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	46,1	46,1	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	47,6	47,6	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	46,6	46,6	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	47,6	47,6	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	38,6	38,6	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	41,8	41,8	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	41,5	41,5	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	43,2	43,2	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	35,2	35,2	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	48,3	48,3	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	25,0	25,0	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	24,8	24,8	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	26,9	26,9	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	27,2	27,2	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	33,9	33,9	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	34,1	34,1	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	24,6	24,6	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	24,6	24,6	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	25,7	25,7	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	31,4	31,4	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	18,8	18,8	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	19,3	19,3	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	18,6	18,6	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	24,9	24,9	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	44,8	44,8	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	45,8	45,8	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	36,5	36,5	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	39,1	39,1	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	18,6	18,6	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	17,9	17,9	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	19,4	19,4	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	18,7	18,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	18,6	18,6	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	19,9	19,9	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	20,1	20,1	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	19,8	19,8	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	19,6	19,6	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	28,6	28,6	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	29,4	29,4	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	31,3	31,3	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	19,9	19,9	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	19,6	19,6	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	19,5	19,5	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	21,3	21,3	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	21,0	21,0	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	22,1	22,1	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	29,8	29,8	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	31,1	31,1	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	34,9	34,9	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	30,7	30,7	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	31,4	31,4	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	34,6	34,6	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	31,7	31,7	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	32,5	32,5	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	33,9	33,9	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	29,1	29,1	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	29,8	29,8	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	32,2	32,2	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	39,8	39,8	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	39,7	39,7	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	40,3	40,3	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	24,4	24,4	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	23,8	23,8	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	24,4	24,4	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	31,3	31,3	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	31,6	31,6	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	25,1	25,1	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	29,6	29,6	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	29,5	29,5	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	29,5	29,5	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	38,6	38,6	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	39,3	39,3	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	42,7	42,7	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	37,7	37,7	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	40,8	40,8	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	45,9	45,9	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	40,5	40,5	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	42,6	42,6	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	46,3	46,3	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	45,2	45,2	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	45,3	45,3	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	46,3	46,3	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	43,6	43,6	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	43,9	43,9	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	45,7	45,7	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	38,5	38,5	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	38,8	38,8	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	43,4	43,4	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	42,8	42,8	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	42,9	42,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	46,2	46,2	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	42,4	42,4	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	43,1	43,1	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	44,4	44,4	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	40,0	40,0	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	40,1	40,1	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	41,6	41,6	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	26,1	26,1	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	25,9	25,9	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	27,8	27,8	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	31,5	31,5	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	26,2	26,2	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	29,1	29,1	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	30,3	30,3	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	27,8	27,8	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	29,9	29,9	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	26,9	26,9	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	27,7	27,7	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	31,3	31,3	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	30,5	30,5	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	30,7	30,7	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	21,4	21,4	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	28,6	28,6	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	29,0	29,0	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	23,9	23,9	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	33,8	33,8	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	34,1	34,1	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	34,9	34,9	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	33,3	33,3	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	33,3	33,3	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	24,1	24,1	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	33,8	33,8	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	33,5	33,5	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	25,6	25,6	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	32,3	32,3	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	33,7	33,7	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	38,9	38,9	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	57,3	57,3	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	58,7	58,7	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	58,8	58,8	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	57,4	57,4	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	58,6	58,6	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	58,7	58,7	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	54,9	54,9	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	56,8	56,8	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	56,9	56,9	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	52,7	52,7	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	55,1	55,1	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	55,5	55,5	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	53,7	53,7	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	56,0	56,0	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	56,6	56,6	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	44,3	44,3	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	45,6	45,6	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	47,6	47,6	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	48,7	48,7	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	50,0	50,0	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	51,5	51,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	46,8	46,8	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	47,5	47,5	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	48,8	48,8	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	43,8	43,8	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	44,2	44,2	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	45,3	45,3	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	42,7	42,7	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	42,7	42,7	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	43,1	43,1	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	40,8	40,8	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	40,7	40,7	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	41,4	41,4	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	42,3	42,3	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	39,6	39,6	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	40,1	40,1	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	40,8	40,8	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	39,9	39,9	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	39,4	39,4	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	27,9	27,9	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	20,2	20,2	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	21,7	21,7	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	28,4	28,4	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	28,8	28,8	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	21,7	21,7	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	28,0	28,0	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	28,2	28,2	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	22,3	22,3	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	24,4	24,4	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	18,5	18,5	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	18,9	18,9	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	24,2	24,2	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	19,9	19,9	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	21,0	21,0	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	23,0	23,0	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	24,0	24,0	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	17,9	17,9	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	23,0	23,0	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	24,7	24,7	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	19,1	19,1	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	18,3	18,3	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	18,1	18,1	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	19,8	19,8	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	21,8	21,8	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	22,6	22,6	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	20,5	20,5	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	35,6	35,6	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	35,3	35,3	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	35,4	35,4	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	26,9	26,9	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	29,4	29,4	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	29,6	29,6	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	28,4	28,4	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	28,0	28,0	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	32,0	32,0	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	21,7	21,7	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	21,8	21,8	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	27,3	27,3	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	24,2	24,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	23,7	23,7	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	28,6	28,6	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	22,5	22,5	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	22,4	22,4	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	26,5	26,5	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	25,0	25,0	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	25,3	25,3	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	30,3	30,3	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	20,8	20,8	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	20,6	20,6	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	25,3	25,3	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	28,2	28,2	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	28,4	28,4	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	33,7	33,7	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	20,6	20,6	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	20,4	20,4	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	20,8	20,8	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	22,6	22,6	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	26,8	26,8	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	26,9	26,9	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	18,9	18,9	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	18,7	18,7	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	22,9	22,9	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	22,1	22,1	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	22,4	22,4	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	28,3	28,3	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	18,5	18,5	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	18,7	18,7	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	19,3	19,3	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	21,7	21,7	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	22,2	22,2	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	28,5	28,5	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	17,9	17,9	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	17,8	17,8	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	21,2	21,2	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	38,4	38,4	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	38,5	38,5	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	38,8	38,8	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	25,0	25,0	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	26,0	26,0	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	29,9	29,9	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	24,2	24,2	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	24,9	24,9	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	29,0	29,0	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	21,3	21,3	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	21,0	21,0	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	21,4	21,4	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	26,7	26,7	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	28,2	28,2	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	33,2	33,2	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	24,7	24,7	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	25,8	25,8	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	29,5	29,5	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	22,7	22,7	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	18,2	18,2	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	19,8	19,8	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	21,6	21,6	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	23,7	23,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	27,5	27,5	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	22,7	22,7	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	25,1	25,1	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	27,4	27,4	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	20,6	20,6	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	23,2	23,2	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	15,5	15,5	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	21,9	21,9	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	22,5	22,5	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	15,0	15,0	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	20,1	20,1	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	21,5	21,5	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	16,3	16,3	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	23,8	23,8	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	25,6	25,6	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	29,8	29,8	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	21,8	21,8	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	16,8	16,8	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	17,2	17,2	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	22,0	22,0	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	23,0	23,0	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	26,3	26,3	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	21,9	21,9	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	23,5	23,5	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	20,5	20,5	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	21,0	21,0	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	22,5	22,5	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	25,1	25,1	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	23,9	23,9	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	24,6	24,6	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	26,6	26,6	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	20,2	20,2	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	17,4	17,4	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	18,8	18,8	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	21,3	21,3	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	24,1	24,1	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	22,4	22,4	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	22,4	22,4	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	24,6	24,6	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	20,6	20,6	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	18,8	18,8	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	21,4	21,4	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	31,3	31,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	30,4	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	35,9	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	33,4	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	34,4	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	30,6	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	32,1	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	31,1	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	37,8	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	34,1	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	36,1	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	29,8	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	32,9	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	28,8	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	31,8	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	29,5	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	30,4	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	35,2	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	37,4	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	33,5	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	36,3	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	33,2	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	37,1	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	28,3	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	29,9	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	35,6	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	37,1	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	36,0	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	37,4	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	35,3	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	37,3	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	32,9	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	32,8	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	31,7	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	31,5	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	30,5	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	29,6	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	31,7	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	31,5	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	33,6	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	31,8	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	36,5	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	37,1	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	37,0	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	37,6	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	35,0	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	36,6	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	32,6	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	32,3	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	39,2	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	41,1	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	35,3	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	35,8	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	39,7	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	41,8	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	38,2	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	42,7	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	38,4	--	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	41,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	38,1	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	40,9	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	37,2	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	40,1	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	33,5	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	36,3	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	34,4	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	34,1	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	34,6	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	34,3	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	35,9	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	37,7	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	37,4	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	40,2	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	37,4	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	40,2	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	36,6	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	38,0	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	38,6	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	39,4	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	37,2	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	38,6	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	39,5	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	40,9	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	37,7	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	39,3	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	38,7	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	39,1	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	37,8	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	40,7	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	41,8	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	41,6	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	40,4	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	42,4	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	41,4	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	43,6	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	41,8	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	44,1	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	42,5	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	44,8	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	42,8	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	45,3	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	42,6	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	45,4	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	62,9	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	65,0	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	62,9	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	66,3	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	62,0	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	65,6	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	50,0	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	59,7	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	64,8	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	67,6	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	75,7	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	75,5	--	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	73,6	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	73,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	75,0	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	74,8	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	67,1	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	69,0	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	41,4	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	38,4	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	32,6	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	35,8	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	32,0	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	31,9	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	28,5	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	31,1	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	31,9	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	33,7	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	31,8	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	33,6	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	42,0	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	34,4	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	35,5	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	33,6	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	42,1	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	45,0	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	33,3	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	44,8	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	26,6	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	26,5	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	32,3	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	37,3	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	34,8	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	41,2	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	32,4	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	43,2	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	36,5	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	45,7	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	28,4	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	45,6	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	22,8	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	22,6	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	21,1	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	21,4	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	25,4	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	25,8	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	11,1	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	11,2	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	12,6	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	14,0	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	20,6	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	20,7	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	21,3	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	21,5	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	32,9	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	44,0	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	30,7	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	44,0	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	20,2	--	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	20,1	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	20,0	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	22,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	21,9	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	21,8	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	20,8	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	20,6	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	20,5	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	24,6	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	26,7	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	37,8	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	19,0	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	18,9	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	19,4	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	15,2	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	15,2	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	15,9	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	29,8	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	34,3	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	33,9	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	28,8	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	30,7	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	38,1	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	27,1	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	27,5	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	37,7	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	30,0	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	31,4	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	39,9	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	30,6	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	39,8	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	41,1	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	19,9	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	20,0	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	20,2	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	22,9	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	26,8	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	14,1	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	14,5	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	14,5	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	15,6	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	31,8	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	31,8	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	31,9	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	29,3	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	32,3	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	32,4	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	27,8	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	32,2	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	32,3	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	32,5	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	40,4	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	40,5	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	26,1	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	31,3	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	41,3	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	30,1	--	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	34,5	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	39,8	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	27,6	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	30,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	37,6	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	26,2	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	29,0	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	36,9	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	30,4	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	32,9	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	38,1	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	23,3	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	23,2	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	23,1	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	24,5	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	30,5	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	30,7	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	29,1	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	28,6	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	29,3	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	27,6	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	28,2	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	28,6	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	23,7	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	24,8	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	22,9	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	25,7	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	27,4	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	21,7	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	27,5	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	29,7	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	35,7	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	24,2	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	24,8	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	22,4	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	27,2	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	28,2	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	24,3	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	32,4	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	30,8	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	35,1	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	31,4	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	32,0	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	27,4	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	42,6	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	44,3	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	43,9	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	44,8	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	44,6	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	44,4	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	36,9	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	36,2	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	36,5	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	32,4	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	34,2	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	44,6	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	33,4	--	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	34,9	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	40,1	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	51,7	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	51,4	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	51,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	50,4	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	50,6	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	51,2	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	53,7	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	53,4	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	54,3	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	55,4	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	55,4	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	56,4	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	58,6	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	59,0	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	60,4	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	60,5	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	61,7	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	63,4	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	61,8	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	63,9	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	64,8	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	62,1	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	64,3	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	65,1	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	68,5	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	70,2	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	70,1	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	64,1	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	66,7	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	66,8	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	60,6	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	62,3	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	63,8	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	58,3	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	59,1	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	60,6	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	56,4	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	56,6	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	57,7	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	55,2	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	55,1	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	55,5	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	54,2	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	53,9	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	53,8	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	53,4	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	53,2	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	53,5	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	68,1	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	69,8	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	69,8	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	58,0	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	62,6	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	62,6	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	52,6	--	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	63,9	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	63,9	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	49,8	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	59,0	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	59,8	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	49,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	50,9	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	53,0	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	45,9	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	46,7	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	48,9	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	43,3	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	44,3	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	47,5	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	42,8	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	42,7	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	45,1	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	42,2	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	42,4	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	44,6	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	40,0	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	40,2	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	41,2	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	39,6	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	39,8	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	42,8	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	38,1	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	38,3	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	39,3	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	39,3	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	39,4	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	41,2	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	35,7	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	35,7	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	37,8	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	36,9	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	37,1	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	39,5	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	32,6	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	32,5	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	32,8	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	61,4	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	63,5	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	64,4	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	51,5	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	51,5	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	52,7	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	43,0	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	44,1	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	46,2	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	40,1	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	40,3	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	41,7	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	41,6	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	42,1	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	44,0	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	40,0	--	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	40,5	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	43,2	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	39,3	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	39,6	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	42,2	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	35,9	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	35,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: laden/lossen

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	36,5	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	51,8	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	51,6	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	51,8	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	49,2	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	49,0	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	49,1	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	48,6	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	48,4	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	48,3	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	30,3	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	30,1	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	30,9	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	38,7	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	38,8	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	40,9	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	38,9	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	39,4	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	40,3	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	38,0	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	38,6	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	39,5	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	34,6	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	35,0	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	30,1	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	34,4	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	34,8	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	35,6	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	41,3	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	41,3	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	43,4	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	33,9	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	34,5	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	37,4	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	33,1	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	33,9	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	32,1	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	30,6	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	31,7	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	32,0	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	34,9	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	35,9	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	44,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	26,5	--	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	30,2	--	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	28,9	--	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	29,9	--	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	26,2	--	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	27,6	--	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	26,8	--	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	30,6	--	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	29,7	--	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	31,2	--	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	25,0	--	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	28,6	--	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	23,9	--	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	26,7	--	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	24,3	--	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	25,3	--	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	30,9	--	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	32,3	--	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	29,4	--	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	30,4	--	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	28,5	--	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	30,9	--	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	21,6	--	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	25,3	--	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	30,8	--	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	32,3	--	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	31,4	--	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	32,8	--	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	30,8	--	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	32,7	--	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	28,0	--	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	26,4	--	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	26,2	--	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	24,2	--	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	25,6	--	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	23,6	--	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	23,3	--	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	23,1	--	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	27,0	--	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	22,8	--	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	31,4	--	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	32,3	--	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	32,0	--	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	33,1	--	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	30,8	--	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	32,3	--	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	24,3	--	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	24,7	--	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	33,9	--	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	35,6	--	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	28,8	--	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	30,1	--	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	34,6	--	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	36,4	--	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	32,6	--	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	36,1	--	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	32,5	--	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	35,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	32,6	--	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	35,6	--	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	31,3	--	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	34,5	--	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	27,8	--	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	29,8	--	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	25,7	--	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	25,5	--	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	26,5	--	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	26,5	--	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	28,7	--	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	31,1	--	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	31,2	--	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	34,2	--	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	31,0	--	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	34,1	--	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	30,8	--	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	32,1	--	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	30,5	--	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	32,5	--	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	32,0	--	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	33,8	--	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	33,6	--	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	34,9	--	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	32,6	--	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	34,6	--	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	32,2	--	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	33,2	--	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	31,9	--	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	35,7	--	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	34,1	--	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	36,1	--	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	33,2	--	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	35,7	--	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	34,1	--	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	36,7	--	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	34,5	--	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	37,3	--	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	35,2	--	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	38,0	--	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	35,6	--	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	38,5	--	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	34,7	--	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	38,0	--	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	53,5	--	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	55,7	--	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	53,8	--	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	57,0	--	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	53,1	--	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	56,3	--	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	43,4	--	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	49,7	--	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	55,9	--	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	58,0	--	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	65,8	--	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	65,6	--	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	63,7	--	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	63,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	65,0	--	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	64,9	--	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	57,7	--	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	59,2	--	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	33,7	--	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	33,0	--	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	27,5	--	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	30,2	--	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	26,6	--	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	25,7	--	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	22,9	--	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	26,0	--	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	28,4	--	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	29,7	--	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	28,3	--	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	29,5	--	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	34,5	--	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	28,8	--	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	29,5	--	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	29,6	--	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	34,6	--	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	36,7	--	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	28,5	--	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	36,7	--	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	19,6	--	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	20,8	--	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	27,3	--	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	30,2	--	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	28,9	--	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	33,1	--	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	28,4	--	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	35,1	--	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	30,8	--	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	37,1	--	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	24,9	--	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	37,2	--	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	14,9	--	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	14,6	--	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	15,1	--	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	17,0	--	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	21,4	--	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	21,9	--	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	9,3	--	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	9,9	--	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	12,2	--	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	13,2	--	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	16,2	--	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	16,3	--	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	16,4	--	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	17,0	--	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	28,9	--	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	35,0	--	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	26,7	--	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	35,0	--	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	12,7	--	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	12,6	--	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	12,6	--	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	14,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	14,3	--	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	14,2	--	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	13,1	--	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	12,9	--	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	14,6	--	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	22,0	--	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	22,7	--	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	30,8	--	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	12,5	--	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	12,6	--	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	15,7	--	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	12,2	--	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	12,5	--	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	14,6	--	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	25,1	--	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	29,0	--	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	28,6	--	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	25,5	--	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	26,9	--	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	31,4	--	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	23,4	--	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	24,4	--	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	30,4	--	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	25,6	--	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	27,3	--	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	32,0	--	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	25,7	--	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	32,4	--	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	34,0	--	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	15,5	--	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	15,6	--	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	17,0	--	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	20,1	--	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	23,6	--	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	14,4	--	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	14,8	--	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	14,9	--	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	16,0	--	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	28,1	--	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	28,1	--	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	28,2	--	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	25,4	--	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	28,6	--	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	28,7	--	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	23,7	--	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	28,5	--	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	28,6	--	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	28,0	--	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	32,9	--	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	33,5	--	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	22,6	--	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	26,9	--	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	33,4	--	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	24,8	--	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	26,9	--	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	32,4	--	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	23,9	--	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	25,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	31,5	--	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	22,5	--	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	24,8	--	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	31,0	--	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	26,4	--	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	27,9	--	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	32,6	--	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	15,3	--	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	15,1	--	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	17,2	--	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	21,5	--	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	26,0	--	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	26,3	--	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	25,2	--	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	24,7	--	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	25,3	--	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	23,8	--	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	24,4	--	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	24,8	--	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	18,0	--	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	19,8	--	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	15,1	--	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	20,4	--	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	21,8	--	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	13,9	--	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	23,6	--	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	25,3	--	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	29,5	--	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	18,1	--	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	19,6	--	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	14,6	--	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	21,5	--	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	22,6	--	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	16,3	--	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	27,5	--	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	26,2	--	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	30,2	--	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	27,3	--	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	27,8	--	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	21,4	--	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	35,2	--	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	36,2	--	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	35,6	--	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	36,1	--	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	36,2	--	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	36,1	--	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	32,8	--	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	32,3	--	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	32,5	--	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	28,1	--	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	29,4	--	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	36,1	--	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	29,1	--	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	30,2	--	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	33,8	--	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	42,4	--	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	42,3	--	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	42,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	41,9	--	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	41,7	--	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	42,6	--	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	44,3	--	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	44,3	--	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	45,2	--	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	45,8	--	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	46,2	--	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	47,2	--	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	48,9	--	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	49,8	--	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	51,1	--	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	50,7	--	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	52,3	--	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	54,0	--	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	52,2	--	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	54,6	--	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	55,1	--	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	52,6	--	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	55,0	--	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	55,4	--	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	59,2	--	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	60,3	--	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	60,3	--	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	54,6	--	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	57,1	--	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	57,0	--	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	50,9	--	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	52,9	--	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	54,1	--	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	48,5	--	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	49,8	--	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	51,3	--	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	46,8	--	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	47,4	--	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	48,6	--	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	45,8	--	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	46,0	--	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	46,5	--	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	44,9	--	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	44,8	--	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	44,8	--	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	44,2	--	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	44,1	--	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	44,7	--	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	58,8	--	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	60,0	--	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	59,9	--	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	50,1	--	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	52,7	--	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	53,1	--	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	47,2	--	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	54,6	--	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	54,7	--	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	43,7	--	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	49,7	--	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	50,4	--	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	43,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	45,3	--	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	47,2	--	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	39,3	--	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	40,7	--	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	43,2	--	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	38,2	--	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	39,6	--	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	42,7	--	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	37,1	--	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	37,5	--	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	38,8	--	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	37,3	--	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	37,9	--	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	40,4	--	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	34,5	--	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	34,7	--	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	35,8	--	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	34,9	--	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	35,4	--	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	38,1	--	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	32,7	--	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	33,0	--	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	33,7	--	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	34,5	--	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	34,7	--	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	36,7	--	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	30,0	--	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	30,1	--	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	32,5	--	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	32,8	--	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	33,0	--	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	33,5	--	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	25,5	--	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	26,1	--	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	26,8	--	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	51,8	--	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	54,1	--	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	54,7	--	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	42,3	--	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	43,1	--	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	45,0	--	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	38,3	--	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	39,8	--	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	41,9	--	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	33,5	--	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	33,9	--	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	35,3	--	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	37,1	--	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	37,8	--	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	39,6	--	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	35,8	--	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	35,9	--	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	37,8	--	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	34,5	--	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	34,6	--	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	36,1	--	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	30,5	--	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	30,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	31,3	--	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	42,7	--	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	42,6	--	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	43,0	--	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	40,2	--	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	40,1	--	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	40,4	--	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	39,6	--	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	39,6	--	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	39,7	--	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	23,4	--	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	23,5	--	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	25,9	--	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	34,5	--	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	34,4	--	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	36,2	--	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	34,6	--	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	35,1	--	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	35,7	--	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	33,6	--	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	34,0	--	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	34,4	--	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	29,3	--	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	29,1	--	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	23,2	--	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	29,9	--	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	30,1	--	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	30,4	--	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	35,3	--	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	35,5	--	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	36,0	--	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	30,0	--	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	30,4	--	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	32,5	--	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	27,9	--	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	28,7	--	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	27,2	--	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	24,5	--	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	25,9	--	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	26,9	--	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	31,0	--	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	31,7	--	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	35,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	63,7	63,7	63,7
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	63,7	63,7	63,7
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	60,9	60,9	60,9
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	61,4	61,4	61,4
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	57,8	57,8	57,8
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	59,1	59,1	59,1
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	54,8	54,8	54,8
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	54,9	54,9	54,9
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	47,4	47,4	47,4
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	51,2	51,2	48,2
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	45,1	45,1	42,0
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	50,8	50,8	43,4
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	44,4	44,4	44,4
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	49,9	49,9	45,6
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	46,3	46,3	46,3
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	49,0	49,0	47,3
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	41,5	41,5	39,6
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	47,5	47,5	41,4
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	39,2	39,2	38,2
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	45,8	45,8	40,5
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	37,7	37,7	37,7
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	44,3	44,3	40,4
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	36,4	36,4	33,4
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	42,7	42,7	37,2
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	36,2	36,2	34,3
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	42,4	42,4	38,2
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	34,1	34,1	30,9
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	40,3	40,3	35,6
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	38,4	38,4	32,9
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	42,3	42,3	36,6
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	39,5	39,5	30,2
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	42,2	42,2	33,0
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	36,8	36,8	27,2
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	40,6	40,6	30,3
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	34,5	34,5	25,5
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	39,5	39,5	27,5
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	35,4	35,4	28,2
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	40,0	40,0	32,1
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	38,4	38,4	30,1
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	43,0	43,0	36,0
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	38,1	38,1	30,7
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	42,1	42,1	35,3
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	30,4	30,4	25,4
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	33,8	33,8	28,0
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	31,6	31,6	25,1
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	33,8	33,8	26,3
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	36,9	36,9	27,2
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	40,7	40,7	28,1
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	35,9	35,9	31,0
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	39,8	39,8	33,3
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	37,4	37,4	33,3
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	42,1	42,1	35,0
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	36,9	36,9	32,8
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	41,6	41,6	36,3
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	36,6	36,6	32,2
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	41,4	41,4	35,8
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	36,8	36,8	32,7
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	41,7	41,7	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	35,7	35,7	34,1
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	39,8	39,8	36,3
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	27,6	27,6	22,8
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	32,1	32,1	23,6
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	27,6	27,6	22,2
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	34,8	34,8	23,1
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	28,8	28,8	23,1
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	34,2	34,2	24,6
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	27,9	27,9	23,7
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	33,9	33,9	25,1
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	30,4	30,4	25,5
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	35,9	35,9	26,9
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	36,0	36,0	36,0
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	39,6	39,6	37,4
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	36,9	36,9	36,9
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	40,3	40,3	38,0
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	40,1	40,1	40,1
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	40,6	40,6	40,6
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	24,0	24,0	22,2
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	29,4	29,4	23,9
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	33,4	33,4	32,3
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	36,3	36,3	36,3
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	30,1	30,1	24,5
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	27,6	27,6	23,1
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	31,3	31,3	31,3
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	33,3	33,3	33,3
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	30,7	30,7	23,4
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	34,1	34,1	24,1
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	35,2	35,2	28,0
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	36,9	36,9	32,1
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	28,8	28,8	19,1
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	32,2	32,2	21,2
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	31,1	31,1	26,8
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	34,3	34,3	31,5
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	34,6	34,6	26,4
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	36,5	36,5	31,5
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	33,3	33,3	28,7
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	35,3	35,3	31,1
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	34,8	34,8	28,6
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	36,5	36,5	31,2
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	33,5	33,5	29,2
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	35,1	35,1	31,1
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	32,3	32,3	29,8
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	34,2	34,2	30,8
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	25,0	25,0	16,4
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	27,3	27,3	18,4
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	25,8	25,8	17,6
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	30,3	30,3	20,5
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	21,4	21,4	14,1
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	27,0	27,0	16,1
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	25,7	25,7	18,6
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	29,5	29,5	21,6
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	28,7	28,7	21,5
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	31,5	31,5	24,5
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	33,6	33,6	31,9
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	33,5	33,5	33,5
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	33,4	33,4	32,7
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	34,3	34,3	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	34,5	34,5	34,5
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	34,7	34,7	34,7
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	32,4	32,4	28,2
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	32,2	32,2	29,7
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	20,1	20,1	18,5
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	22,8	22,8	21,4
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	19,0	19,0	16,1
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	19,6	19,6	16,2
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	21,6	21,6	14,9
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	24,7	24,7	18,1
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	18,9	18,9	12,7
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	19,5	19,5	12,6
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	22,8	22,8	22,5
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	25,8	25,8	24,2
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	22,4	22,4	21,0
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	24,5	24,5	24,5
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	24,3	24,3	17,2
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	21,7	21,7	20,0
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	24,4	24,4	24,4
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	22,5	22,5	16,2
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	23,0	23,0	20,6
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	19,3	19,3	14,8
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	17,9	17,9	14,6
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	19,7	19,7	14,8
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	22,4	22,4	18,3
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	17,9	17,9	17,4
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	22,2	22,2	22,2
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	25,0	25,0	25,0
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	19,3	19,3	16,0
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	19,1	19,1	16,3
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	20,6	20,6	17,9
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	25,5	25,5	25,5
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	21,0	21,0	19,4
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	25,3	25,3	25,3
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	18,2	18,2	12,3
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	25,6	25,6	25,6
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	15,5	15,5	12,4
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	16,2	16,2	12,4
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	22,1	22,1	16,4
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	22,5	22,5	17,9
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	12,4	12,4	11,6
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	13,6	13,6	12,1
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	17,1	17,1	17,1
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	17,2	17,2	17,2
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	19,1	19,1	18,4
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	19,6	19,6	18,6
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	21,8	21,8	19,8
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	23,3	23,3	20,2
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	22,1	22,1	20,9
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	23,5	23,5	21,1
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	22,0	22,0	22,0
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	27,4	27,4	27,4
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	21,9	21,9	21,4
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	27,2	27,2	27,2
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	12,0	12,0	12,0
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	12,0	12,0	12,0
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	13,3	13,3	13,2
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	8,1	8,1	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	9,0	9,0	8,6
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	12,6	12,6	11,5
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	11,3	11,3	11,3
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	11,4	11,4	11,4
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	14,9	14,9	14,9
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	17,3	17,3	17,3
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	17,4	17,4	17,2
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	21,8	21,8	21,8
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	11,1	11,1	11,1
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	12,8	12,8	12,8
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	14,9	14,9	14,9
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	11,3	11,3	11,3
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	11,3	11,3	11,3
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	13,1	13,1	12,5
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	16,5	16,5	16,5
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	16,8	16,8	16,4
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	17,9	17,9	16,9
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	19,4	19,4	19,4
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	20,1	20,1	20,1
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	22,6	22,6	22,6
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	21,4	21,4	21,4
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	24,8	24,8	24,8
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	29,6	29,6	29,6
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	16,7	16,7	16,7
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	17,0	17,0	16,6
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	17,9	17,9	16,9
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	19,1	19,1	19,1
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	19,6	19,6	19,6
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	17,7	17,7	16,2
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	18,9	18,9	15,9
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	21,1	21,1	16,7
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	14,0	14,0	12,9
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	15,8	15,8	11,4
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	12,2	12,2	11,3
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	13,9	13,9	12,8
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	19,6	19,6	17,0
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	20,3	20,3	17,3
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	15,3	15,3	12,8
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	21,4	21,4	16,1
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	21,8	21,8	17,2
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	17,2	17,2	14,3
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	18,2	18,2	14,4
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	18,7	18,7	14,3
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	17,4	17,4	14,9
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	20,5	20,5	18,8
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	24,3	24,3	24,3
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	29,3	29,3	29,3
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	19,7	19,7	19,7
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	23,4	23,4	23,4
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	24,9	24,9	24,9
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	19,8	19,8	19,3
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	23,6	23,6	20,4
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	25,1	25,1	25,1
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	17,8	17,8	17,1
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	17,8	17,8	16,9
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	18,9	18,9	17,2
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	18,1	18,1	16,9
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	18,1	18,1	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	19,3	19,3	17,0
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	17,9	17,9	16,7
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	18,2	18,2	16,5
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	19,6	19,6	16,9
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	17,9	17,9	16,6
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	18,3	18,3	16,4
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	19,8	19,8	16,7
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	18,9	18,9	16,3
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	22,4	22,4	16,7
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	23,0	23,0	18,7
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	12,3	12,3	12,3
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	12,7	12,7	12,2
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	14,5	14,5	12,8
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	12,0	12,0	11,7
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	12,6	12,6	11,6
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	14,4	14,4	12,2
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	21,1	21,1	17,7
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	15,0	15,0	12,3
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	16,2	16,2	12,8
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	18,0	18,0	17,1
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	21,9	21,9	18,9
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	14,4	14,4	14,4
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	16,4	16,4	15,7
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	21,4	21,4	18,2
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	13,4	13,4	13,4
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	17,9	17,9	17,5
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	18,2	18,2	17,4
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	22,3	22,3	22,3
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	17,9	17,9	17,7
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	19,4	19,4	19,1
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	15,4	15,4	15,4
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	16,9	16,9	15,7
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	18,6	18,6	18,5
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	16,2	16,2	16,2
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	18,4	18,4	17,0
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	18,5	18,5	16,8
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	19,8	19,8	17,2
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	15,6	15,6	15,6
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	15,7	15,7	15,6
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	18,1	18,1	16,2
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	19,0	19,0	16,0
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	19,5	19,5	15,9
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	21,2	21,2	16,5
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	19,1	19,1	15,6
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	19,7	19,7	16,1
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	21,5	21,5	16,7
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	23,2	23,2	18,5
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	20,4	20,4	15,6
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	22,3	22,3	15,8
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	17,1	17,1	17,1
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	18,0	18,0	17,6
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	19,3	19,3	18,0
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	16,4	16,4	15,6
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	17,6	17,6	15,6
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	20,5	20,5	16,0
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	20,3	20,3	14,7
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	21,2	21,2	14,6
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	23,8	23,8	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	26,3	26,3	21,0
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	21,5	21,5	12,0
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	24,7	24,7	12,7
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	18,5	18,5	14,9
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	19,3	19,3	12,1
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	24,2	24,2	13,5
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	18,1	18,1	13,7
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	20,5	20,5	13,8
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	25,8	25,8	15,1
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	24,7	24,7	21,6
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	29,0	29,0	22,4
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	26,3	26,3	17,9
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	30,8	30,8	22,6
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	20,5	20,5	17,6
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	26,4	26,4	17,6
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	20,2	20,2	18,3
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	23,5	23,5	18,3
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	28,1	28,1	20,0
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	29,3	29,3	24,3
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	31,7	31,7	26,4
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	34,6	34,6	29,5
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	37,0	37,0	37,0
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	37,8	37,8	37,1
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	38,5	38,5	36,9
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	36,2	36,2	33,5
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	38,0	38,0	33,9
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	39,9	39,9	35,6
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	37,6	37,6	36,2
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	39,6	39,6	36,5
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	41,7	41,7	36,7
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	39,2	39,2	36,9
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	41,4	41,4	37,3
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	43,6	43,6	37,5
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	41,2	41,2	38,3
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	43,6	43,6	38,9
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	45,4	45,4	40,1
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	44,3	44,3	40,9
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	45,5	45,5	42,1
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	47,6	47,6	43,5
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	47,6	47,6	47,6
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	49,5	49,5	49,5
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	51,0	51,0	51,0
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	43,5	43,5	43,5
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	47,5	47,5	45,9
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	51,7	51,7	46,6
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	29,4	29,4	20,1
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	30,7	30,7	20,3
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	28,0	28,0	19,6
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	32,1	32,1	30,6
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	34,4	34,4	30,6
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	33,9	33,9	26,3
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	29,9	29,9	22,7
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	32,0	32,0	23,1
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	34,6	34,6	25,4
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	29,8	29,8	23,7
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	32,1	32,1	24,5
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	35,4	35,4	27,3
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	31,6	31,6	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	34,0	34,0	24,8
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	36,2	36,2	27,2
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	34,3	34,3	32,0
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	36,9	36,9	31,6
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	37,1	37,1	29,1
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	33,9	33,9	26,6
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	36,5	36,5	26,7
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	38,5	38,5	29,2
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	35,6	35,6	32,6
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	38,5	38,5	32,9
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	39,2	39,2	34,4
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	35,5	35,5	28,3
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	37,9	37,9	28,7
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	40,0	40,0	31,2
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	37,3	37,3	31,1
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	40,2	40,2	31,9
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	41,2	41,2	34,4
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	37,8	37,8	31,7
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	41,2	41,2	32,4
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	43,3	43,3	34,7
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	39,7	39,7	34,5
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	41,6	41,6	35,9
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	43,5	43,5	39,0
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	41,2	41,2	38,2
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	43,7	43,7	39,5
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	46,2	46,2	38,7
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	40,6	40,6	36,2
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	44,9	44,9	38,6
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	48,3	48,3	41,0
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	42,7	42,7	42,7
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	48,3	48,3	48,3
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	49,3	49,3	49,3
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	38,8	38,8	37,7
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	43,6	43,6	40,4
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	48,0	48,0	42,0
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	28,7	28,7	20,3
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	22,0	22,0	18,0
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	29,1	29,1	20,4
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	32,0	32,0	28,7
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	34,0	34,0	29,4
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	38,4	38,4	32,5
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	32,7	32,7	31,5
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	35,7	35,7	31,8
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	39,8	39,8	33,7
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	34,7	34,7	31,2
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	37,3	37,3	31,3
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	40,1	40,1	32,2
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	31,8	31,8	31,8
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	31,8	31,8	31,8
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	33,5	33,5	33,5
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	36,0	36,0	32,8
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	39,0	39,0	33,6
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	41,1	41,1	35,5
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	39,4	39,4	32,2
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	40,2	40,2	33,2
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	41,8	41,8	35,3
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	36,8	36,8	32,3
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	39,3	39,3	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	42,8	42,8	36,7
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	35,0	35,0	35,0
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	39,0	39,0	36,9
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	45,1	45,1	37,2
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	57,3	57,3	57,3
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	58,4	58,4	58,4
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	58,4	58,4	58,4
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	61,9	61,9	61,9
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	61,9	61,9	61,9
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	61,7	61,7	61,7
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	61,8	61,8	61,8
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	61,8	61,8	61,8
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	61,6	61,6	61,6
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	40,1	40,1	38,1
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	42,1	42,1	39,5
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	40,6	40,6	40,6
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	40,1	40,1	40,1
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	43,4	43,4	42,4
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	47,0	47,0	43,4
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	40,7	40,7	40,7
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	43,0	43,0	43,0
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	44,3	44,3	43,3
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	52,0	52,0	52,0
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	54,6	54,6	54,6
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	54,6	54,6	54,6
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	52,1	52,1	52,1
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	54,3	54,3	54,3
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	55,2	55,2	55,2
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	55,7	55,7	55,7
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	57,9	57,9	57,9
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	57,8	57,8	57,8
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	56,3	56,3	56,3
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	58,3	58,3	58,3
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	58,3	58,3	58,3
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	38,7	38,7	38,7
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	41,8	41,8	41,8
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	43,2	43,2	43,2
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	44,8	44,8	44,8
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	46,6	46,6	46,6
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	47,1	47,1	47,1
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	51,4	51,4	51,4
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	53,2	53,2	53,2
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	54,6	54,6	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	63,7	63,7	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	63,7	63,7	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	60,9	60,9	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	61,4	61,4	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	57,8	57,8	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	59,1	59,1	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	54,8	54,8	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	54,9	54,9	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	47,4	47,4	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	48,2	48,2	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	42,1	42,1	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	47,8	47,8	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	44,4	44,4	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	46,9	46,9	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	46,3	46,3	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	47,3	47,3	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	39,6	39,6	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	44,5	44,5	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	38,2	38,2	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	42,8	42,8	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	37,7	37,7	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	41,3	41,3	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	33,4	33,4	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	39,7	39,7	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	34,3	34,3	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	39,4	39,4	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	31,1	31,1	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	37,3	37,3	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	35,4	35,4	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	39,3	39,3	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	36,5	36,5	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	39,2	39,2	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	33,8	33,8	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	37,6	37,6	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	31,5	31,5	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	36,5	36,5	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	32,4	32,4	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	37,0	37,0	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	35,4	35,4	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	40,0	40,0	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	35,1	35,1	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	39,1	39,1	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	27,4	27,4	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	30,8	30,8	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	28,6	28,6	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	30,8	30,8	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	33,9	33,9	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	37,7	37,7	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	32,9	32,9	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	36,8	36,8	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	34,4	34,4	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	39,1	39,1	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	33,9	33,9	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	38,6	38,6	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	33,6	33,6	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	38,4	38,4	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	33,8	33,8	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	38,7	38,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	34,1	34,1	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	36,8	36,8	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	24,6	24,6	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	29,1	29,1	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	24,6	24,6	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	31,8	31,8	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	25,8	25,8	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	31,2	31,2	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	24,9	24,9	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	30,9	30,9	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	27,4	27,4	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	32,9	32,9	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	36,0	36,0	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	37,4	37,4	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	36,9	36,9	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	38,0	38,0	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	40,1	40,1	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	40,6	40,6	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	22,2	22,2	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	26,4	26,4	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	32,3	32,3	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	36,3	36,3	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	27,1	27,1	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	24,6	24,6	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	31,3	31,3	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	33,3	33,3	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	27,7	27,7	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	31,1	31,1	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	32,2	32,2	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	33,9	33,9	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	25,8	25,8	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	29,2	29,2	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	28,1	28,1	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	31,5	31,5	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	31,6	31,6	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	33,5	33,5	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	30,3	30,3	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	32,3	32,3	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	31,8	31,8	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	33,5	33,5	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	30,5	30,5	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	32,1	32,1	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	29,8	29,8	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	31,2	31,2	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	22,0	22,0	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	24,3	24,3	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	22,8	22,8	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	27,3	27,3	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	18,4	18,4	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	24,0	24,0	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	22,7	22,7	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	26,5	26,5	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	25,7	25,7	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	28,5	28,5	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	31,9	31,9	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	33,5	33,5	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	32,7	32,7	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	34,0	34,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	34,5	34,5	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	34,7	34,7	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	29,4	29,4	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	29,7	29,7	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	18,5	18,5	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	21,4	21,4	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	16,1	16,1	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	16,6	16,6	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	18,6	18,6	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	21,7	21,7	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	15,9	15,9	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	16,5	16,5	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	22,5	22,5	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	24,2	24,2	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	21,0	21,0	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	24,5	24,5	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	21,3	21,3	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	20,0	20,0	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	24,4	24,4	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	19,5	19,5	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	20,6	20,6	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	16,3	16,3	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	14,9	14,9	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	16,7	16,7	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	19,4	19,4	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	17,4	17,4	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	22,2	22,2	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	25,0	25,0	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	16,3	16,3	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	16,3	16,3	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	17,9	17,9	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	25,5	25,5	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	19,4	19,4	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	25,3	25,3	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	15,2	15,2	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	25,6	25,6	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	12,5	12,5	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	13,2	13,2	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	19,1	19,1	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	19,5	19,5	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	11,6	11,6	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	12,1	12,1	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	17,1	17,1	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	17,2	17,2	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	18,4	18,4	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	18,6	18,6	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	19,8	19,8	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	20,3	20,3	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	20,9	20,9	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	21,1	21,1	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	22,0	22,0	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	27,4	27,4	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	21,4	21,4	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	27,2	27,2	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	12,0	12,0	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	12,0	12,0	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	13,2	13,2	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	8,1	8,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	8,6	8,6	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	11,5	11,5	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	11,3	11,3	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	11,4	11,4	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	14,9	14,9	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	17,3	17,3	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	17,2	17,2	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	21,8	21,8	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	11,1	11,1	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	12,8	12,8	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	14,9	14,9	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	11,3	11,3	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	11,3	11,3	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	12,5	12,5	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	16,5	16,5	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	16,4	16,4	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	16,9	16,9	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	19,4	19,4	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	20,1	20,1	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	22,6	22,6	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	21,4	21,4	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	24,8	24,8	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	29,6	29,6	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	16,7	16,7	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	16,6	16,6	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	16,9	16,9	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	19,1	19,1	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	19,6	19,6	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	16,2	16,2	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	15,9	15,9	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	18,1	18,1	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	12,9	12,9	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	12,8	12,8	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	11,3	11,3	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	12,8	12,8	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	17,0	17,0	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	17,3	17,3	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	12,8	12,8	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	18,4	18,4	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	18,8	18,8	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	14,3	14,3	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	15,2	15,2	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	15,7	15,7	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	14,9	14,9	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	18,8	18,8	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	24,3	24,3	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	29,3	29,3	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	19,7	19,7	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	23,4	23,4	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	24,9	24,9	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	19,3	19,3	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	20,6	20,6	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	25,1	25,1	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	17,1	17,1	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	16,9	16,9	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	17,2	17,2	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	16,9	16,9	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	16,7	16,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	17,0	17,0	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	16,7	16,7	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	16,5	16,5	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	16,9	16,9	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	16,6	16,6	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	16,4	16,4	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	16,8	16,8	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	16,3	16,3	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	19,4	19,4	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	20,0	20,0	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	12,3	12,3	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	12,2	12,2	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	12,8	12,8	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	11,7	11,7	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	11,6	11,6	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	12,2	12,2	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	18,1	18,1	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	12,3	12,3	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	13,2	13,2	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	17,1	17,1	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	18,9	18,9	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	14,4	14,4	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	15,7	15,7	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	18,4	18,4	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	13,4	13,4	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	17,5	17,5	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	17,4	17,4	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	22,3	22,3	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	17,7	17,7	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	19,1	19,1	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	15,4	15,4	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	15,7	15,7	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	18,5	18,5	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	16,2	16,2	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	17,0	17,0	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	16,8	16,8	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	17,2	17,2	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	15,6	15,6	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	15,6	15,6	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	16,2	16,2	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	16,0	16,0	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	16,5	16,5	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	18,2	18,2	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	16,1	16,1	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	16,7	16,7	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	18,5	18,5	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	20,2	20,2	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	17,4	17,4	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	19,3	19,3	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	17,1	17,1	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	17,6	17,6	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	18,0	18,0	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	15,6	15,6	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	15,6	15,6	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	17,5	17,5	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	17,3	17,3	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	18,2	18,2	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	20,8	20,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	23,3	23,3	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	18,5	18,5	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	21,7	21,7	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	15,5	15,5	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	16,3	16,3	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	21,2	21,2	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	15,1	15,1	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	17,5	17,5	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	22,8	22,8	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	21,7	21,7	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	26,0	26,0	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	23,3	23,3	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	27,8	27,8	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	17,6	17,6	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	23,4	23,4	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	18,3	18,3	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	20,5	20,5	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	25,1	25,1	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	26,3	26,3	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	28,7	28,7	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	31,6	31,6	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	37,0	37,0	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	37,1	37,1	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	36,9	36,9	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	33,5	33,5	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	35,0	35,0	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	36,9	36,9	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	36,2	36,2	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	36,6	36,6	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	38,7	38,7	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	36,9	36,9	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	38,4	38,4	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	40,6	40,6	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	38,3	38,3	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	40,6	40,6	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	42,4	42,4	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	41,3	41,3	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	42,5	42,5	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	44,6	44,6	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	47,6	47,6	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	49,5	49,5	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	51,0	51,0	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	43,5	43,5	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	45,9	45,9	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	48,7	48,7	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	26,4	26,4	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	27,7	27,7	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	25,0	25,0	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	30,6	30,6	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	31,4	31,4	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	30,9	30,9	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	26,9	26,9	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	29,0	29,0	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	31,6	31,6	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	26,8	26,8	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	29,1	29,1	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	32,4	32,4	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	28,6	28,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	31,0	31,0	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	33,2	33,2	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	32,0	32,0	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	33,9	33,9	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	34,1	34,1	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	30,9	30,9	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	33,5	33,5	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	35,5	35,5	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	32,6	32,6	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	35,5	35,5	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	36,2	36,2	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	32,5	32,5	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	34,9	34,9	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	37,0	37,0	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	34,3	34,3	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	37,2	37,2	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	38,2	38,2	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	34,8	34,8	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	38,2	38,2	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	40,3	40,3	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	36,7	36,7	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	38,6	38,6	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	40,5	40,5	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	38,2	38,2	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	40,7	40,7	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	43,2	43,2	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	37,6	37,6	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	41,9	41,9	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	45,3	45,3	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	42,7	42,7	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	48,3	48,3	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	49,3	49,3	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	37,7	37,7	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	40,6	40,6	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	45,0	45,0	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	25,7	25,7	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	19,0	19,0	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	26,1	26,1	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	29,0	29,0	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	31,0	31,0	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	35,4	35,4	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	31,5	31,5	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	32,7	32,7	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	36,8	36,8	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	31,7	31,7	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	34,3	34,3	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	37,1	37,1	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	31,8	31,8	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	31,8	31,8	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	33,5	33,5	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	33,0	33,0	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	36,0	36,0	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	38,1	38,1	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	36,4	36,4	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	37,2	37,2	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	38,8	38,8	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	33,8	33,8	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	36,3	36,3	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	39,8	39,8	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	35,0	35,0	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	36,9	36,9	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	42,1	42,1	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	57,3	57,3	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	58,4	58,4	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	58,4	58,4	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	61,9	61,9	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	61,9	61,9	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	61,7	61,7	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	61,8	61,8	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	61,8	61,8	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	61,6	61,6	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	38,1	38,1	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	39,5	39,5	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	40,6	40,6	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	40,1	40,1	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	42,4	42,4	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	44,0	44,0	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	40,7	40,7	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	43,0	43,0	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	43,3	43,3	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	52,0	52,0	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	54,6	54,6	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	54,6	54,6	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	52,1	52,1	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	54,3	54,3	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	55,2	55,2	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	55,7	55,7	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	57,9	57,9	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	57,8	57,8	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	56,3	56,3	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	58,3	58,3	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	58,3	58,3	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	38,7	38,7	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	41,8	41,8	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	43,2	43,2	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	44,8	44,8	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	46,6	46,6	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	47,1	47,1	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	51,4	51,4	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	53,2	53,2	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	54,6	54,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	63,7	63,7	63,7
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	63,7	63,7	63,7
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	60,9	60,9	60,9
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	61,4	61,4	61,4
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	57,8	57,8	57,8
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	59,1	59,1	59,1
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	54,8	54,8	54,8
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	54,9	54,9	54,9
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	47,4	47,4	47,4
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	48,2	48,2	48,2
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	42,0	42,0	42,0
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	43,4	43,4	43,4
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	44,4	44,4	44,4
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	45,6	45,6	45,6
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	46,3	46,3	46,3
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	47,3	47,3	47,3
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	39,6	39,6	39,6
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	41,4	41,4	41,4
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	38,2	38,2	38,2
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	40,5	40,5	40,5
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	37,7	37,7	37,7
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	40,4	40,4	40,4
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	33,4	33,4	33,4
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	37,2	37,2	37,2
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	34,3	34,3	34,3
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	38,2	38,2	38,2
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	30,9	30,9	30,9
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	35,6	35,6	35,6
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	32,9	32,9	32,9
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	36,6	36,6	36,6
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	30,2	30,2	30,2
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	33,0	33,0	33,0
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	27,2	27,2	27,2
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	30,3	30,3	30,3
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	25,5	25,5	25,5
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	27,5	27,5	27,5
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	28,2	28,2	28,2
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	32,1	32,1	32,1
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	30,1	30,1	30,1
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	36,0	36,0	36,0
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	30,7	30,7	30,7
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	35,3	35,3	35,3
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	25,4	25,4	25,4
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	28,0	28,0	28,0
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	25,1	25,1	25,1
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	26,3	26,3	26,3
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	27,2	27,2	27,2
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	28,1	28,1	28,1
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	31,0	31,0	31,0
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	33,3	33,3	33,3
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	33,3	33,3	33,3
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	35,0	35,0	35,0
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	32,8	32,8	32,8
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	36,3	36,3	36,3
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	32,2	32,2	32,2
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	35,8	35,8	35,8
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	32,7	32,7	32,7
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	36,0	36,0	36,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	34,1	34,1	34,1
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	36,3	36,3	36,3
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	22,8	22,8	22,8
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	23,6	23,6	23,6
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	22,2	22,2	22,2
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	23,1	23,1	23,1
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	23,1	23,1	23,1
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	24,6	24,6	24,6
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	23,7	23,7	23,7
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	25,1	25,1	25,1
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	25,5	25,5	25,5
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	26,9	26,9	26,9
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	36,0	36,0	36,0
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	37,4	37,4	37,4
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	36,9	36,9	36,9
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	38,0	38,0	38,0
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	40,1	40,1	40,1
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	40,6	40,6	40,6
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	22,2	22,2	22,2
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	23,9	23,9	23,9
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	32,3	32,3	32,3
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	36,3	36,3	36,3
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	24,5	24,5	24,5
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	23,1	23,1	23,1
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	31,3	31,3	31,3
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	33,3	33,3	33,3
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	23,4	23,4	23,4
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	24,1	24,1	24,1
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	28,0	28,0	28,0
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	32,1	32,1	32,1
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	19,1	19,1	19,1
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	21,2	21,2	21,2
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	26,8	26,8	26,8
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	31,5	31,5	31,5
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	26,4	26,4	26,4
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	31,5	31,5	31,5
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	28,7	28,7	28,7
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	31,1	31,1	31,1
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	28,6	28,6	28,6
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	31,2	31,2	31,2
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	29,2	29,2	29,2
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	31,1	31,1	31,1
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	29,8	29,8	29,8
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	30,8	30,8	30,8
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	16,4	16,4	16,4
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	18,4	18,4	18,4
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	17,6	17,6	17,6
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	20,5	20,5	20,5
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	14,1	14,1	14,1
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	16,1	16,1	16,1
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	18,6	18,6	18,6
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	21,6	21,6	21,6
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	21,5	21,5	21,5
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	24,5	24,5	24,5
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	31,9	31,9	31,9
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	33,5	33,5	33,5
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	32,7	32,7	32,7
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	34,0	34,0	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	34,5	34,5	34,5
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	34,7	34,7	34,7
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	28,2	28,2	28,2
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	29,7	29,7	29,7
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	18,5	18,5	18,5
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	21,4	21,4	21,4
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	16,1	16,1	16,1
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	16,2	16,2	16,2
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	14,9	14,9	14,9
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	18,1	18,1	18,1
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	12,7	12,7	12,7
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	12,6	12,6	12,6
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	22,5	22,5	22,5
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	24,2	24,2	24,2
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	21,0	21,0	21,0
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	24,5	24,5	24,5
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	17,2	17,2	17,2
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	20,0	20,0	20,0
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	24,4	24,4	24,4
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	16,2	16,2	16,2
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	20,6	20,6	20,6
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	14,8	14,8	14,8
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	14,6	14,6	14,6
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	14,8	14,8	14,8
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	18,3	18,3	18,3
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	17,4	17,4	17,4
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	22,2	22,2	22,2
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	25,0	25,0	25,0
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	16,0	16,0	16,0
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	16,3	16,3	16,3
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	17,9	17,9	17,9
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	25,5	25,5	25,5
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	19,4	19,4	19,4
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	25,3	25,3	25,3
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	12,3	12,3	12,3
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	25,6	25,6	25,6
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	12,4	12,4	12,4
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	12,4	12,4	12,4
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	16,4	16,4	16,4
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	17,9	17,9	17,9
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	11,6	11,6	11,6
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	12,1	12,1	12,1
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	17,1	17,1	17,1
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	17,2	17,2	17,2
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	18,4	18,4	18,4
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	18,6	18,6	18,6
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	19,8	19,8	19,8
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	20,2	20,2	20,2
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	20,9	20,9	20,9
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	21,1	21,1	21,1
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	22,0	22,0	22,0
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	27,4	27,4	27,4
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	21,4	21,4	21,4
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	27,2	27,2	27,2
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	12,0	12,0	12,0
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	12,0	12,0	12,0
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	13,2	13,2	13,2
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	8,1	8,1	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	8,6	8,6	8,6
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	11,5	11,5	11,5
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	11,3	11,3	11,3
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	11,4	11,4	11,4
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	14,9	14,9	14,9
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	17,3	17,3	17,3
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	17,2	17,2	17,2
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	21,8	21,8	21,8
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	11,1	11,1	11,1
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	12,8	12,8	12,8
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	14,9	14,9	14,9
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	11,3	11,3	11,3
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	11,3	11,3	11,3
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	12,5	12,5	12,5
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	16,5	16,5	16,5
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	16,4	16,4	16,4
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	16,9	16,9	16,9
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	19,4	19,4	19,4
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	20,1	20,1	20,1
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	22,6	22,6	22,6
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	21,4	21,4	21,4
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	24,8	24,8	24,8
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	29,6	29,6	29,6
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	16,7	16,7	16,7
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	16,6	16,6	16,6
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	16,9	16,9	16,9
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	19,1	19,1	19,1
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	19,6	19,6	19,6
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	16,2	16,2	16,2
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	15,9	15,9	15,9
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	16,7	16,7	16,7
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	12,9	12,9	12,9
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	11,4	11,4	11,4
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	11,3	11,3	11,3
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	12,8	12,8	12,8
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	17,0	17,0	17,0
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	17,3	17,3	17,3
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	12,8	12,8	12,8
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	16,1	16,1	16,1
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	17,2	17,2	17,2
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	14,3	14,3	14,3
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	14,4	14,4	14,4
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	14,3	14,3	14,3
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	14,9	14,9	14,9
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	18,8	18,8	18,8
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	24,3	24,3	24,3
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	29,3	29,3	29,3
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	19,7	19,7	19,7
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	23,4	23,4	23,4
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	24,9	24,9	24,9
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	19,3	19,3	19,3
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	20,4	20,4	20,4
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	25,1	25,1	25,1
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	17,1	17,1	17,1
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	16,9	16,9	16,9
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	17,2	17,2	17,2
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	16,9	16,9	16,9
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	16,7	16,7	16,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	17,0	17,0	17,0
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	16,7	16,7	16,7
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	16,5	16,5	16,5
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	16,9	16,9	16,9
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	16,6	16,6	16,6
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	16,4	16,4	16,4
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	16,7	16,7	16,7
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	16,3	16,3	16,3
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	16,7	16,7	16,7
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	18,7	18,7	18,7
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	12,3	12,3	12,3
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	12,2	12,2	12,2
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	12,8	12,8	12,8
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	11,7	11,7	11,7
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	11,6	11,6	11,6
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	12,2	12,2	12,2
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	17,7	17,7	17,7
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	12,3	12,3	12,3
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	12,8	12,8	12,8
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	17,1	17,1	17,1
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	18,9	18,9	18,9
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	14,4	14,4	14,4
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	15,7	15,7	15,7
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	18,2	18,2	18,2
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	13,4	13,4	13,4
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	17,5	17,5	17,5
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	17,4	17,4	17,4
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	22,3	22,3	22,3
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	17,7	17,7	17,7
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	19,1	19,1	19,1
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	15,4	15,4	15,4
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	15,7	15,7	15,7
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	18,5	18,5	18,5
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	16,2	16,2	16,2
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	17,0	17,0	17,0
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	16,8	16,8	16,8
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	17,2	17,2	17,2
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	15,6	15,6	15,6
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	15,6	15,6	15,6
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	16,2	16,2	16,2
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	16,0	16,0	16,0
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	15,9	15,9	15,9
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	16,5	16,5	16,5
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	15,6	15,6	15,6
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	16,1	16,1	16,1
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	16,7	16,7	16,7
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	18,5	18,5	18,5
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	15,6	15,6	15,6
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	15,8	15,8	15,8
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	17,1	17,1	17,1
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	17,6	17,6	17,6
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	18,0	18,0	18,0
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	15,6	15,6	15,6
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	15,6	15,6	15,6
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	16,0	16,0	16,0
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	14,7	14,7	14,7
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	14,6	14,6	14,6
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	14,9	14,9	14,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	21,0	21,0	21,0
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	12,0	12,0	12,0
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	12,7	12,7	12,7
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	14,9	14,9	14,9
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	12,1	12,1	12,1
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	13,5	13,5	13,5
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	13,7	13,7	13,7
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	13,8	13,8	13,8
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	15,1	15,1	15,1
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	21,6	21,6	21,6
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	22,4	22,4	22,4
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	17,9	17,9	17,9
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	22,6	22,6	22,6
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	17,6	17,6	17,6
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	17,6	17,6	17,6
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	18,3	18,3	18,3
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	18,3	18,3	18,3
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	20,0	20,0	20,0
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	24,3	24,3	24,3
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	26,4	26,4	26,4
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	29,5	29,5	29,5
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	37,0	37,0	37,0
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	37,1	37,1	37,1
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	36,9	36,9	36,9
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	33,5	33,5	33,5
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	33,9	33,9	33,9
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	35,6	35,6	35,6
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	36,2	36,2	36,2
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	36,5	36,5	36,5
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	36,7	36,7	36,7
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	36,9	36,9	36,9
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	37,3	37,3	37,3
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	37,5	37,5	37,5
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	38,3	38,3	38,3
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	38,9	38,9	38,9
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	40,1	40,1	40,1
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	40,9	40,9	40,9
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	42,1	42,1	42,1
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	43,5	43,5	43,5
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	47,6	47,6	47,6
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	49,5	49,5	49,5
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	51,0	51,0	51,0
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	43,5	43,5	43,5
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	45,9	45,9	45,9
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	46,6	46,6	46,6
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	20,1	20,1	20,1
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	20,3	20,3	20,3
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	19,6	19,6	19,6
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	30,6	30,6	30,6
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	30,6	30,6	30,6
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	26,3	26,3	26,3
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	22,7	22,7	22,7
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	23,1	23,1	23,1
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	25,4	25,4	25,4
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	23,7	23,7	23,7
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	24,5	24,5	24,5
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	27,3	27,3	27,3
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	25,5	25,5	25,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	24,8	24,8	24,8
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	27,2	27,2	27,2
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	32,0	32,0	32,0
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	31,6	31,6	31,6
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	29,1	29,1	29,1
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	26,6	26,6	26,6
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	26,7	26,7	26,7
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	29,2	29,2	29,2
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	32,6	32,6	32,6
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	32,9	32,9	32,9
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	34,4	34,4	34,4
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	28,3	28,3	28,3
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	28,7	28,7	28,7
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	31,2	31,2	31,2
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	31,1	31,1	31,1
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	31,9	31,9	31,9
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	34,4	34,4	34,4
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	31,7	31,7	31,7
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	32,4	32,4	32,4
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	34,7	34,7	34,7
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	34,5	34,5	34,5
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	35,9	35,9	35,9
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	39,0	39,0	39,0
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	38,2	38,2	38,2
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	39,5	39,5	39,5
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	38,7	38,7	38,7
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	36,2	36,2	36,2
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	38,6	38,6	38,6
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	41,0	41,0	41,0
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	42,7	42,7	42,7
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	48,3	48,3	48,3
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	49,3	49,3	49,3
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	37,7	37,7	37,7
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	40,4	40,4	40,4
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	42,0	42,0	42,0
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	20,3	20,3	20,3
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	18,0	18,0	18,0
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	20,4	20,4	20,4
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	28,7	28,7	28,7
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	29,4	29,4	29,4
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	32,5	32,5	32,5
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	31,5	31,5	31,5
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	31,8	31,8	31,8
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	33,7	33,7	33,7
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	31,2	31,2	31,2
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	31,3	31,3	31,3
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	32,2	32,2	32,2
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	31,8	31,8	31,8
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	31,8	31,8	31,8
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	33,5	33,5	33,5
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	32,8	32,8	32,8
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	33,6	33,6	33,6
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	35,5	35,5	35,5
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	32,2	32,2	32,2
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	33,2	33,2	33,2
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	35,3	35,3	35,3
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	32,3	32,3	32,3
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	34,2	34,2	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - opgegeven bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	36,7	36,7	36,7
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	35,0	35,0	35,0
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	36,9	36,9	36,9
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	37,2	37,2	37,2
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	57,3	57,3	57,3
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	58,4	58,4	58,4
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	58,4	58,4	58,4
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	61,9	61,9	61,9
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	61,9	61,9	61,9
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	61,7	61,7	61,7
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	61,8	61,8	61,8
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	61,8	61,8	61,8
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	61,6	61,6	61,6
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	38,1	38,1	38,1
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	39,5	39,5	39,5
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	40,6	40,6	40,6
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	40,1	40,1	40,1
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	42,4	42,4	42,4
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	43,4	43,4	43,4
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	40,7	40,7	40,7
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	43,0	43,0	43,0
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	43,3	43,3	43,3
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	52,0	52,0	52,0
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	54,6	54,6	54,6
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	54,6	54,6	54,6
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	52,1	52,1	52,1
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	54,3	54,3	54,3
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	55,2	55,2	55,2
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	55,7	55,7	55,7
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	57,9	57,9	57,9
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	57,8	57,8	57,8
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	56,3	56,3	56,3
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	58,3	58,3	58,3
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	58,3	58,3	58,3
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	38,7	38,7	38,7
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	41,8	41,8	41,8
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	43,2	43,2	43,2
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	44,8	44,8	44,8
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	46,6	46,6	46,6
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	47,1	47,1	47,1
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	51,4	51,4	51,4
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	53,2	53,2	53,2
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	54,6	54,6	54,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	bestaande woningen	78219,75	449848,26	2,00	63,7	63,7	--
001_B	bestaande woningen	78219,75	449848,26	5,00	63,7	63,7	--
002_A	bestaande woningen	78225,20	449846,29	2,00	60,9	60,9	--
002_B	bestaande woningen	78225,20	449846,29	5,00	61,4	61,4	--
003_A	bestaande woningen	78234,00	449838,47	2,00	57,8	57,8	--
003_B	bestaande woningen	78234,00	449838,47	5,00	59,1	59,1	--
004_A	bestaande woningen	78234,57	449833,61	2,00	54,8	54,8	--
004_B	bestaande woningen	78234,57	449833,61	5,00	54,9	54,9	--
005_A	bestaande woningen	78236,09	449824,01	2,00	47,4	47,4	--
005_B	bestaande woningen	78236,09	449824,01	5,00	48,2	48,2	--
006_A	bestaande woningen	78239,56	449818,60	2,00	42,0	42,0	--
006_B	bestaande woningen	78239,56	449818,60	5,00	43,4	43,4	--
007_A	bestaande woningen	78241,92	449812,84	2,00	44,4	44,4	--
007_B	bestaande woningen	78241,92	449812,84	5,00	45,6	45,6	--
008_A	bestaande woningen	78244,03	449807,67	2,00	46,3	46,3	--
008_B	bestaande woningen	78244,03	449807,67	5,00	47,3	47,3	--
009_A	bestaande woningen	78241,41	449800,85	2,00	39,6	39,6	--
009_B	bestaande woningen	78241,41	449800,85	5,00	41,4	41,4	--
010_A	bestaande woningen	78243,06	449795,21	2,00	38,2	38,2	--
010_B	bestaande woningen	78243,06	449795,21	5,00	40,5	40,5	--
011_A	bestaande woningen	78244,53	449788,81	2,00	37,7	37,7	--
011_B	bestaande woningen	78244,53	449788,81	5,00	40,4	40,4	--
012_A	bestaande woningen	78253,55	449783,74	2,00	33,4	33,4	--
012_B	bestaande woningen	78253,55	449783,74	5,00	37,2	37,2	--
013_A	bestaande woningen	78246,10	449776,10	2,00	34,3	34,3	--
013_B	bestaande woningen	78246,10	449776,10	5,00	38,2	38,2	--
014_A	bestaande woningen	78252,24	449771,79	2,00	30,9	30,9	--
014_B	bestaande woningen	78252,24	449771,79	5,00	35,6	35,6	--
015_A	bestaande woningen	78256,12	449765,49	2,00	32,9	32,9	--
015_B	bestaande woningen	78256,12	449765,49	5,00	36,6	36,6	--
016_A	bestaande woningen	78263,05	449761,10	2,00	30,2	30,2	--
016_B	bestaande woningen	78263,05	449761,10	5,00	33,0	33,0	--
017_A	bestaande woningen	78265,99	449758,71	2,00	27,2	27,2	--
017_B	bestaande woningen	78265,99	449758,71	5,00	30,3	30,3	--
018_A	bestaande woningen	78275,05	449762,41	2,00	25,5	25,5	--
018_B	bestaande woningen	78275,05	449762,41	5,00	27,5	27,5	--
019_A	bestaande woningen	78276,24	449756,49	2,00	28,2	28,2	--
019_B	bestaande woningen	78276,24	449756,49	5,00	32,1	32,1	--
020_A	bestaande woningen	78262,93	449746,68	2,00	30,1	30,1	--
020_B	bestaande woningen	78262,93	449746,68	5,00	36,0	36,0	--
021_A	bestaande woningen	78262,00	449744,51	2,00	30,7	30,7	--
021_B	bestaande woningen	78262,00	449744,51	5,00	35,3	35,3	--
022_A	bestaande woningen	78272,59	449742,45	2,00	25,4	25,4	--
022_B	bestaande woningen	78272,59	449742,45	5,00	28,0	28,0	--
023_A	bestaande woningen	78264,48	449743,49	2,00	25,1	25,1	--
023_B	bestaande woningen	78264,48	449743,49	5,00	26,3	26,3	--
024_A	bestaande woningen	78282,71	449739,74	2,00	27,2	27,2	--
024_B	bestaande woningen	78282,71	449739,74	5,00	28,1	28,1	--
025_A	bestaande woningen	78275,59	449733,54	2,00	31,0	31,0	--
025_B	bestaande woningen	78275,59	449733,54	5,00	33,3	33,3	--
026_A	bestaande woningen	78278,37	449727,15	2,00	33,3	33,3	--
026_B	bestaande woningen	78278,37	449727,15	5,00	35,0	35,0	--
027_A	bestaande woningen	78276,77	449723,28	2,00	32,8	32,8	--
027_B	bestaande woningen	78276,77	449723,28	5,00	36,3	36,3	--
028_A	bestaande woningen	78280,36	449715,91	2,00	32,2	32,2	--
028_B	bestaande woningen	78280,36	449715,91	5,00	35,8	35,8	--
029_A	bestaande woningen	78281,40	449713,44	2,00	32,7	32,7	--
029_B	bestaande woningen	78281,40	449713,44	5,00	36,0	36,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
030_A	bestaande woningen	78281,75	449704,29	2,00	34,1	34,1	--
030_B	bestaande woningen	78281,75	449704,29	5,00	36,3	36,3	--
031_A	bestaande woningen	78284,17	449704,10	2,00	22,8	22,8	--
031_B	bestaande woningen	78284,17	449704,10	5,00	23,6	23,6	--
032_A	bestaande woningen	78295,57	449708,88	2,00	22,2	22,2	--
032_B	bestaande woningen	78295,57	449708,88	5,00	23,1	23,1	--
033_A	bestaande woningen	78297,59	449706,01	2,00	23,1	23,1	--
033_B	bestaande woningen	78297,59	449706,01	5,00	24,6	24,6	--
034_A	bestaande woningen	78291,43	449703,40	2,00	23,7	23,7	--
034_B	bestaande woningen	78291,43	449703,40	5,00	25,1	25,1	--
035_A	bestaande woningen	78289,85	449701,27	2,00	25,5	25,5	--
035_B	bestaande woningen	78289,85	449701,27	5,00	26,9	26,9	--
036_A	bestaande woningen	78286,63	449696,14	2,00	36,0	36,0	--
036_B	bestaande woningen	78286,63	449696,14	5,00	37,4	37,4	--
037_A	bestaande woningen	78287,55	449693,97	2,00	36,9	36,9	--
037_B	bestaande woningen	78287,55	449693,97	5,00	38,0	38,0	--
038_A	bestaande woningen	78288,90	449683,76	2,00	40,1	40,1	--
038_B	bestaande woningen	78288,90	449683,76	5,00	40,6	40,6	--
039_A	bestaande woningen	78296,29	449681,43	2,00	22,2	22,2	--
039_B	bestaande woningen	78296,29	449681,43	5,00	23,9	23,9	--
040_A	bestaande woningen	78296,43	449673,23	2,00	32,3	32,3	--
040_B	bestaande woningen	78296,43	449673,23	5,00	36,3	36,3	--
041_A	bestaande woningen	78301,72	449670,01	2,00	24,5	24,5	--
041_B	bestaande woningen	78301,72	449670,01	5,00	23,1	23,1	--
042_A	bestaande woningen	78303,53	449665,30	2,00	31,3	31,3	--
042_B	bestaande woningen	78303,53	449665,30	5,00	33,3	33,3	--
043_A	bestaande woningen	78309,04	449658,70	2,00	23,4	23,4	--
043_B	bestaande woningen	78309,04	449658,70	5,00	24,1	24,1	--
044_A	bestaande woningen	78308,90	449652,15	2,00	28,0	28,0	--
044_B	bestaande woningen	78308,90	449652,15	5,00	32,1	32,1	--
045_A	bestaande woningen	78314,28	449645,85	2,00	19,1	19,1	--
045_B	bestaande woningen	78314,28	449645,85	5,00	21,2	21,2	--
046_A	bestaande woningen	78316,14	449641,36	2,00	26,8	26,8	--
046_B	bestaande woningen	78316,14	449641,36	5,00	31,5	31,5	--
047_A	bestaande woningen	78316,15	449633,90	2,00	26,4	26,4	--
047_B	bestaande woningen	78316,15	449633,90	5,00	31,5	31,5	--
048_A	bestaande woningen	78318,20	449628,95	2,00	28,7	28,7	--
048_B	bestaande woningen	78318,20	449628,95	5,00	31,1	31,1	--
049_A	bestaande woningen	78319,98	449622,62	2,00	28,6	28,6	--
049_B	bestaande woningen	78319,98	449622,62	5,00	31,2	31,2	--
050_A	bestaande woningen	78321,96	449617,85	2,00	29,2	29,2	--
050_B	bestaande woningen	78321,96	449617,85	5,00	31,1	31,1	--
051_A	bestaande woningen	78325,36	449610,44	2,00	29,8	29,8	--
051_B	bestaande woningen	78325,36	449610,44	5,00	30,8	30,8	--
052_A	bestaande woningen	78329,49	449594,07	2,00	16,4	16,4	--
052_B	bestaande woningen	78329,49	449594,07	5,00	18,4	18,4	--
053_A	bestaande woningen	78331,29	449581,85	2,00	17,6	17,6	--
053_B	bestaande woningen	78331,29	449581,85	5,00	20,5	20,5	--
054_A	bestaande woningen	78335,93	449577,31	2,00	14,1	14,1	--
054_B	bestaande woningen	78335,93	449577,31	5,00	16,1	16,1	--
055_A	bestaande woningen	78336,20	449569,60	2,00	18,6	18,6	--
055_B	bestaande woningen	78336,20	449569,60	5,00	21,6	21,6	--
056_A	bestaande woningen	78331,99	449564,90	2,00	21,5	21,5	--
056_B	bestaande woningen	78331,99	449564,90	5,00	24,5	24,5	--
057_A	bestaande woningen	78286,75	449542,13	2,00	31,9	31,9	--
057_B	bestaande woningen	78286,75	449542,13	5,00	33,5	33,5	--
058_A	bestaande woningen	78278,98	449558,79	2,00	32,7	32,7	--
058_B	bestaande woningen	78278,98	449558,79	5,00	34,0	34,0	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
059_A	bestaande woningen	78274,83	449559,65	2,00	34,5	34,5	--
059_B	bestaande woningen	78274,83	449559,65	5,00	34,7	34,7	--
060_A	bestaande woningen	78258,80	449543,14	2,00	28,2	28,2	--
060_B	bestaande woningen	78258,80	449543,14	5,00	29,7	29,7	--
061_A	bestaande woningen	78037,86	449439,20	2,00	18,5	18,5	--
061_B	bestaande woningen	78037,86	449439,20	5,00	21,4	21,4	--
062_A	bestaande woningen	78037,01	449436,60	2,00	16,1	16,1	--
062_B	bestaande woningen	78037,01	449436,60	5,00	16,2	16,2	--
063_A	bestaande woningen	78041,34	449430,45	2,00	14,9	14,9	--
063_B	bestaande woningen	78041,34	449430,45	5,00	18,1	18,1	--
064_A	bestaande woningen	78046,18	449427,21	2,00	12,7	12,7	--
064_B	bestaande woningen	78046,18	449427,21	5,00	12,6	12,6	--
065_A	bestaande woningen	78005,28	449412,78	2,00	22,5	22,5	--
065_B	bestaande woningen	78005,28	449412,78	5,00	24,2	24,2	--
066_A	bestaande woningen	78008,48	449410,02	2,00	21,0	21,0	--
066_B	bestaande woningen	78008,48	449410,02	5,00	24,5	24,5	--
067_A	bestaande woningen	77981,86	449487,15	2,00	17,2	17,2	--
067_A	bestaande woningen	78010,33	449405,35	2,00	20,0	20,0	--
067_B	bestaande woningen	78010,33	449405,35	5,00	24,4	24,4	--
068_A	bestaande woningen	77976,07	449483,86	2,00	16,2	16,2	--
068_A	bestaande woningen	77983,51	449491,60	2,00	20,6	20,6	--
068_A	bestaande woningen	78009,36	449401,78	2,00	14,8	14,8	--
068_B	bestaande woningen	77976,07	449483,86	5,00	14,6	14,6	--
068_B	bestaande woningen	78009,36	449401,78	5,00	14,8	14,8	--
069_A	bestaande woningen	77967,52	449492,93	2,00	18,3	18,3	--
069_B	bestaande woningen	77967,52	449492,93	5,00	17,4	17,4	--
070_A	bestaande woningen	77911,98	449509,76	2,00	22,2	22,2	--
070_B	bestaande woningen	77911,98	449509,76	5,00	25,0	25,0	--
071_A	bestaande woningen	77908,41	449505,36	2,00	16,0	16,0	--
071_B	bestaande woningen	77908,41	449505,36	5,00	16,3	16,3	--
072_A	bestaande woningen	77921,25	449422,61	2,00	17,9	17,9	--
072_B	bestaande woningen	77921,25	449422,61	5,00	25,5	25,5	--
073_A	bestaande woningen	77923,96	449414,16	2,00	19,4	19,4	--
073_B	bestaande woningen	77923,96	449414,16	5,00	25,3	25,3	--
074_A	bestaande woningen	77919,51	449407,03	2,00	12,3	12,3	--
074_B	bestaande woningen	77919,51	449407,03	5,00	25,6	25,6	--
078_A	bestaande woningen	77845,81	449422,10	2,00	12,4	12,4	--
078_B	bestaande woningen	77845,81	449422,10	5,00	12,4	12,4	--
079_A	bestaande woningen	77850,48	449425,05	2,00	16,4	16,4	--
079_B	bestaande woningen	77850,48	449425,05	5,00	17,9	17,9	--
080_A	bestaande woningen	77848,54	449416,54	2,00	11,6	11,6	--
080_B	bestaande woningen	77848,54	449416,54	5,00	12,1	12,1	--
081_A	bestaande woningen	77666,16	449674,95	2,00	17,1	17,1	--
081_B	bestaande woningen	77666,16	449674,95	5,00	17,2	17,2	--
082_A	bestaande woningen	77662,07	449765,37	2,00	18,4	18,4	--
082_B	bestaande woningen	77662,07	449765,37	5,00	18,6	18,6	--
083_A	bestaande woningen	77688,23	449807,20	2,00	19,8	19,8	--
083_B	bestaande woningen	77688,23	449807,20	5,00	20,2	20,2	--
084_A	bestaande woningen	77734,43	449822,12	2,00	20,9	20,9	--
084_B	bestaande woningen	77734,43	449822,12	5,00	21,1	21,1	--
086_A	bestaande woningen	77906,74	449430,28	2,00	22,0	22,0	--
086_B	bestaande woningen	77906,74	449430,28	5,00	27,4	27,4	--
087_A	bestaande woningen	77906,83	449424,98	2,00	21,4	21,4	--
087_B	bestaande woningen	77906,83	449424,98	5,00	27,2	27,2	--
T01_A	K1a	77711,75	449590,75	2,00	12,0	12,0	--
T01_B	K1a	77711,75	449590,75	5,00	12,0	12,0	--
T01_C	K1a	77711,75	449590,75	8,00	13,2	13,2	--
T02_A	K1a	77726,23	449557,93	2,00	8,1	8,1	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B	K1a	77726,23	449557,93	5,00	8,6	8,6	--
T02_C	K1a	77726,23	449557,93	8,00	11,5	11,5	--
T03_A	K1a	77737,98	449526,67	2,00	11,3	11,3	--
T03_B	K1a	77737,98	449526,67	5,00	11,4	11,4	--
T03_C	K1a	77737,98	449526,67	8,00	14,9	14,9	--
T04_A	K1a	77748,42	449516,28	2,00	17,3	17,3	--
T04_B	K1a	77748,42	449516,28	5,00	17,2	17,2	--
T04_C	K1a	77748,42	449516,28	8,00	21,8	21,8	--
T05_A	J3	77751,41	449496,65	2,00	11,1	11,1	--
T05_B	J3	77751,41	449496,65	5,00	12,8	12,8	--
T05_C	J3	77751,41	449496,65	8,00	14,9	14,9	--
T06_A	J3	77758,78	449478,92	2,00	11,3	11,3	--
T06_B	J3	77758,78	449478,92	5,00	11,3	11,3	--
T06_C	J3	77758,78	449478,92	8,00	12,5	12,5	--
T07_A	J3	77766,66	449477,27	2,00	16,5	16,5	--
T07_B	J3	77766,66	449477,27	5,00	16,4	16,4	--
T07_C	J3	77766,66	449477,27	8,00	16,9	16,9	--
T08_A	J3	77768,75	449483,44	2,00	19,4	19,4	--
T08_B	J3	77768,75	449483,44	5,00	20,1	20,1	--
T08_C	J3	77768,75	449483,44	8,00	22,6	22,6	--
T09_A	J3	77761,79	449500,54	2,00	21,4	21,4	--
T09_B	J3	77761,79	449500,54	5,00	24,8	24,8	--
T09_C	J3	77761,79	449500,54	8,00	29,6	29,6	--
T10_A	J1/2	77798,51	449506,07	2,00	16,7	16,7	--
T10_B	J1/2	77798,51	449506,07	5,00	16,6	16,6	--
T10_C	J1/2	77798,51	449506,07	8,00	16,9	16,9	--
T11_A	J1/2	77818,67	449514,21	2,00	19,1	19,1	--
T11_B	J1/2	77818,67	449514,21	5,00	19,6	19,6	--
T11_C	J1/2	77818,67	449514,21	8,00	16,2	16,2	--
T12_A	J1/2	77825,12	449496,13	2,00	15,9	15,9	--
T12_B	J1/2	77825,12	449496,13	5,00	16,7	16,7	--
T12_C	J1/2	77825,12	449496,13	8,00	12,9	12,9	--
T13_A	J1/2	77834,43	449473,79	2,00	11,4	11,4	--
T13_B	J1/2	77834,43	449473,79	5,00	11,3	11,3	--
T13_C	J1/2	77834,43	449473,79	8,00	12,8	12,8	--
T14_A	J1/2	77842,61	449452,97	2,00	17,0	17,0	--
T14_B	J1/2	77842,61	449452,97	5,00	17,3	17,3	--
T14_C	J1/2	77842,61	449452,97	8,00	12,8	12,8	--
T15_A	J1/2	77850,85	449453,40	2,00	16,1	16,1	--
T15_B	J1/2	77850,85	449453,40	5,00	17,2	17,2	--
T15_C	J1/2	77850,85	449453,40	8,00	14,3	14,3	--
T16_A	J1/2	77879,05	449465,54	2,00	14,4	14,4	--
T16_B	J1/2	77879,05	449465,54	5,00	14,3	14,3	--
T16_C	J1/2	77879,05	449465,54	8,00	14,9	14,9	--
T17_A	J1/2	77882,83	449470,21	2,00	18,8	18,8	--
T17_B	J1/2	77882,83	449470,21	5,00	24,3	24,3	--
T17_C	J1/2	77882,83	449470,21	8,00	29,3	29,3	--
T18_A	J1/2	77874,44	449490,56	2,00	19,7	19,7	--
T18_B	J1/2	77874,44	449490,56	5,00	23,4	23,4	--
T18_C	J1/2	77874,44	449490,56	8,00	24,9	24,9	--
T19_A	J1/2	77866,03	449513,46	2,00	19,3	19,3	--
T19_B	J1/2	77866,03	449513,46	5,00	20,4	20,4	--
T19_C	J1/2	77866,03	449513,46	8,00	25,1	25,1	--
T20_A	J1/2	77854,12	449529,68	2,00	17,1	17,1	--
T20_B	J1/2	77854,12	449529,68	5,00	16,9	16,9	--
T20_C	J1/2	77854,12	449529,68	8,00	17,2	17,2	--
T21_A	J1/2	77874,73	449540,40	2,00	16,9	16,9	--
T21_B	J1/2	77874,73	449540,40	5,00	16,7	16,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C	J1/2	77874,73	449540,40	8,00	17,0	17,0	--
T22_A	J1/2	77890,60	449546,81	2,00	16,7	16,7	--
T22_B	J1/2	77890,60	449546,81	5,00	16,5	16,5	--
T22_C	J1/2	77890,60	449546,81	8,00	16,9	16,9	--
T23_A	J1/2	77904,13	449552,44	2,00	16,6	16,6	--
T23_B	J1/2	77904,13	449552,44	5,00	16,4	16,4	--
T23_C	J1/2	77904,13	449552,44	8,00	16,7	16,7	--
T24_A	J1/2	77845,85	449531,75	2,00	16,3	16,3	--
T24_B	J1/2	77845,85	449531,75	5,00	16,7	16,7	--
T24_C	J1/2	77845,85	449531,75	8,00	18,7	18,7	--
T25_A	J1/2	77854,66	449508,41	2,00	12,3	12,3	--
T25_B	J1/2	77854,66	449508,41	5,00	12,2	12,2	--
T25_C	J1/2	77854,66	449508,41	8,00	12,8	12,8	--
T26_A	J1/2	77862,96	449485,78	2,00	11,7	11,7	--
T26_B	J1/2	77862,96	449485,78	5,00	11,6	11,6	--
T26_C	J1/2	77862,96	449485,78	8,00	12,2	12,2	--
T27_A	J1/2	77870,77	449466,55	2,00	17,7	17,7	--
T27_B	J1/2	77870,77	449466,55	5,00	12,3	12,3	--
T27_C	J1/2	77870,77	449466,55	8,00	12,8	12,8	--
T28_A	K1b	77774,60	449581,92	2,00	17,1	17,1	--
T28_B	K1b	77774,60	449581,92	5,00	18,9	18,9	--
T28_C	K1b	77774,60	449581,92	8,00	14,4	14,4	--
T29_A	K1b	77789,48	449548,88	2,00	15,7	15,7	--
T29_B	K1b	77789,48	449548,88	5,00	18,2	18,2	--
T29_C	K1b	77789,48	449548,88	8,00	13,4	13,4	--
T30_A	K1b	77800,27	449537,57	2,00	17,5	17,5	--
T30_B	K1b	77800,27	449537,57	5,00	17,4	17,4	--
T30_C	K1b	77800,27	449537,57	8,00	22,3	22,3	--
T31_A	K1c	77819,90	449598,24	2,00	17,7	17,7	--
T31_B	K1c	77819,90	449598,24	5,00	19,1	19,1	--
T31_C	K1c	77819,90	449598,24	8,00	15,4	15,4	--
T32_A	K1c	77834,57	449565,03	2,00	15,7	15,7	--
T32_B	K1c	77834,57	449565,03	5,00	18,5	18,5	--
T32_C	K1c	77834,57	449565,03	8,00	16,2	16,2	--
T33_A	K1c	77845,49	449555,91	2,00	17,0	17,0	--
T33_B	K1c	77845,49	449555,91	5,00	16,8	16,8	--
T33_C	K1c	77845,49	449555,91	8,00	17,2	17,2	--
T34_A	E2	77999,41	449508,44	2,00	15,6	15,6	--
T34_B	E2	77999,41	449508,44	5,00	15,6	15,6	--
T34_C	E2	77999,41	449508,44	8,00	16,2	16,2	--
T35_A	E2	78003,93	449506,57	2,00	16,0	16,0	--
T35_B	E2	78003,93	449506,57	5,00	15,9	15,9	--
T35_C	E2	78003,93	449506,57	8,00	16,5	16,5	--
T36_A	E2	78018,68	449511,37	2,00	15,6	15,6	--
T36_B	E2	78018,68	449511,37	5,00	16,1	16,1	--
T36_C	E2	78018,68	449511,37	8,00	16,7	16,7	--
T37_A	E2	78036,78	449518,92	2,00	18,5	18,5	--
T37_B	E2	78036,78	449518,92	5,00	15,6	15,6	--
T37_C	E2	78036,78	449518,92	8,00	15,8	15,8	--
T38_A	E1b	77979,44	449532,28	2,00	17,1	17,1	--
T38_B	E1b	77979,44	449532,28	5,00	17,6	17,6	--
T38_C	E1b	77979,44	449532,28	8,00	18,0	18,0	--
T39_A	E1b	78019,17	449548,02	2,00	15,6	15,6	--
T39_B	E1b	78019,17	449548,02	5,00	15,6	15,6	--
T39_C	E1b	78019,17	449548,02	8,00	16,0	16,0	--
T40_A	G1/2	78094,08	449508,89	2,00	14,7	14,7	--
T40_B	G1/2	78094,08	449508,89	5,00	14,6	14,6	--
T40_C	G1/2	78094,08	449508,89	8,00	14,9	14,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T41_A	G1/2	78112,25	449516,48	2,00	21,0	21,0	--
T41_B	G1/2	78112,25	449516,48	5,00	12,0	12,0	--
T41_C	G1/2	78112,25	449516,48	8,00	12,7	12,7	--
T42_A	G1/2	78128,38	449522,59	2,00	14,9	14,9	--
T42_B	G1/2	78128,38	449522,59	5,00	12,1	12,1	--
T42_C	G1/2	78128,38	449522,59	8,00	13,5	13,5	--
T43_A	G1/2	78150,98	449532,18	2,00	13,7	13,7	--
T43_B	G1/2	78150,98	449532,18	5,00	13,8	13,8	--
T43_C	G1/2	78150,98	449532,18	8,00	15,1	15,1	--
T44_A	G1/2	78173,43	449541,33	2,00	21,6	21,6	--
T44_B	G1/2	78173,43	449541,33	5,00	22,4	22,4	--
T44_C	G1/2	78173,43	449541,33	8,00	17,9	17,9	--
T45_A	G1/2	78194,55	449550,10	2,00	22,6	22,6	--
T45_B	G1/2	78194,55	449550,10	5,00	17,6	17,6	--
T45_C	G1/2	78194,55	449550,10	8,00	17,6	17,6	--
T46_A	G1/2	78214,40	449558,26	2,00	18,3	18,3	--
T46_B	G1/2	78214,40	449558,26	5,00	18,3	18,3	--
T46_C	G1/2	78214,40	449558,26	8,00	20,0	20,0	--
T47_A	G1/2	78214,59	449564,80	2,00	24,3	24,3	--
T47_B	G1/2	78214,59	449564,80	5,00	26,4	26,4	--
T47_C	G1/2	78214,59	449564,80	8,00	29,5	29,5	--
T48_A	H2a/b	78246,09	449601,83	2,00	37,0	37,0	--
T48_B	H2a/b	78246,09	449601,83	5,00	37,1	37,1	--
T48_C	H2a/b	78246,09	449601,83	8,00	36,9	36,9	--
T49_A	H2a/b	78238,22	449621,25	2,00	33,5	33,5	--
T49_B	H2a/b	78238,22	449621,25	5,00	33,9	33,9	--
T49_C	H2a/b	78238,22	449621,25	8,00	35,6	35,6	--
T50_A	H2a/b	78228,91	449643,50	2,00	36,2	36,2	--
T50_B	H2a/b	78228,91	449643,50	5,00	36,5	36,5	--
T50_C	H2a/b	78228,91	449643,50	8,00	36,7	36,7	--
T51_A	H2a/b	78220,04	449665,22	2,00	36,9	36,9	--
T51_B	H2a/b	78220,04	449665,22	5,00	37,3	37,3	--
T51_C	H2a/b	78220,04	449665,22	8,00	37,5	37,5	--
T52_A	H2a/b	78210,59	449687,94	2,00	38,3	38,3	--
T52_B	H2a/b	78210,59	449687,94	5,00	38,9	38,9	--
T52_C	H2a/b	78210,59	449687,94	8,00	40,1	40,1	--
T53_A	H2a/b	78201,27	449710,22	2,00	40,9	40,9	--
T53_B	H2a/b	78201,27	449710,22	5,00	42,1	42,1	--
T53_C	H2a/b	78201,27	449710,22	8,00	43,5	43,5	--
T54_A	H2a/b	78192,45	449731,83	2,00	47,6	47,6	--
T54_B	H2a/b	78192,45	449731,83	5,00	49,5	49,5	--
T54_C	H2a/b	78192,45	449731,83	8,00	51,0	51,0	--
T55_A	H2a/b	78184,37	449751,67	2,00	43,5	43,5	--
T55_B	H2a/b	78184,37	449751,67	5,00	45,9	45,9	--
T55_C	H2a/b	78184,37	449751,67	8,00	46,6	46,6	--
T56_A	H2a/b	78241,91	449596,69	2,00	20,1	20,1	--
T56_B	H2a/b	78241,91	449596,69	5,00	20,3	20,3	--
T56_C	H2a/b	78241,91	449596,69	8,00	19,6	19,6	--
T57_A	H2a/b	78237,58	449601,64	2,00	30,6	30,6	--
T57_B	H2a/b	78237,58	449601,64	5,00	30,6	30,6	--
T57_C	H2a/b	78237,58	449601,64	8,00	26,3	26,3	--
T58_A	H2a/b	78232,97	449611,98	2,00	22,7	22,7	--
T58_B	H2a/b	78232,97	449611,98	5,00	23,1	23,1	--
T58_C	H2a/b	78232,97	449611,98	8,00	25,4	25,4	--
T59_A	H2a/b	78227,75	449623,00	2,00	23,7	23,7	--
T59_B	H2a/b	78227,75	449623,00	5,00	24,5	24,5	--
T59_C	H2a/b	78227,75	449623,00	8,00	27,3	27,3	--
T60_A	H2a/b	78223,62	449634,28	2,00	25,5	25,5	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T60_B	H2a/b	78223,62	449634,28	5,00	24,8	24,8	--
T60_C	H2a/b	78223,62	449634,28	8,00	27,2	27,2	--
T61_A	H2a/b	78218,96	449645,52	2,00	32,0	32,0	--
T61_B	H2a/b	78218,96	449645,52	5,00	31,6	31,6	--
T61_C	H2a/b	78218,96	449645,52	8,00	29,1	29,1	--
T62_A	H2a/b	78215,19	449656,70	2,00	26,6	26,6	--
T62_B	H2a/b	78215,19	449656,70	5,00	26,7	26,7	--
T62_C	H2a/b	78215,19	449656,70	8,00	29,2	29,2	--
T63_A	H2a/b	78209,86	449667,67	2,00	32,6	32,6	--
T63_B	H2a/b	78209,86	449667,67	5,00	32,9	32,9	--
T63_C	H2a/b	78209,86	449667,67	8,00	34,4	34,4	--
T64_A	H2a/b	78205,18	449678,59	2,00	28,3	28,3	--
T64_B	H2a/b	78205,18	449678,59	5,00	28,7	28,7	--
T64_C	H2a/b	78205,18	449678,59	8,00	31,2	31,2	--
T65_A	H2a/b	78200,50	449689,83	2,00	31,1	31,1	--
T65_B	H2a/b	78200,50	449689,83	5,00	31,9	31,9	--
T65_C	H2a/b	78200,50	449689,83	8,00	34,4	34,4	--
T66_A	H2a/b	78195,96	449700,93	2,00	31,7	31,7	--
T66_B	H2a/b	78195,96	449700,93	5,00	32,4	32,4	--
T66_C	H2a/b	78195,96	449700,93	8,00	34,7	34,7	--
T67_A	H2a/b	78191,21	449712,14	2,00	34,5	34,5	--
T67_B	H2a/b	78191,21	449712,14	5,00	35,9	35,9	--
T67_C	H2a/b	78191,21	449712,14	8,00	39,0	39,0	--
T68_A	H2a/b	78187,05	449723,16	2,00	38,2	38,2	--
T68_B	H2a/b	78187,05	449723,16	5,00	39,5	39,5	--
T68_C	H2a/b	78187,05	449723,16	8,00	38,7	38,7	--
T69_A	H2a/b	78182,24	449734,34	2,00	36,2	36,2	--
T69_B	H2a/b	78182,24	449734,34	5,00	38,6	38,6	--
T69_C	H2a/b	78182,24	449734,34	8,00	41,0	41,0	--
T70_A	H2a/b	78178,00	449745,34	2,00	42,7	42,7	--
T70_B	H2a/b	78178,00	449745,34	5,00	48,3	48,3	--
T70_C	H2a/b	78178,00	449745,34	8,00	49,3	49,3	--
T71_A	H2a/b	78177,86	449751,97	2,00	37,7	37,7	--
T71_B	H2a/b	78177,86	449751,97	5,00	40,4	40,4	--
T71_C	H2a/b	78177,86	449751,97	8,00	42,0	42,0	--
T72_A	H1b	78210,92	449592,21	2,00	20,3	20,3	--
T72_B	H1b	78210,92	449592,21	5,00	18,0	18,0	--
T72_C	H1b	78210,92	449592,21	8,00	20,4	20,4	--
T73_A	H1b	78209,97	449608,66	2,00	28,7	28,7	--
T73_B	H1b	78209,97	449608,66	5,00	29,4	29,4	--
T73_C	H1b	78209,97	449608,66	8,00	32,5	32,5	--
T74_A	H1b	78197,14	449638,69	2,00	31,5	31,5	--
T74_B	H1b	78197,14	449638,69	5,00	31,8	31,8	--
T74_C	H1b	78197,14	449638,69	8,00	33,7	33,7	--
T75_A	H1b	78184,84	449653,78	2,00	31,2	31,2	--
T75_B	H1b	78184,84	449653,78	5,00	31,3	31,3	--
T75_C	H1b	78184,84	449653,78	8,00	32,2	32,2	--
T76_A	H1a	78180,88	449665,74	2,00	31,8	31,8	--
T76_B	H1a	78180,88	449665,74	5,00	31,8	31,8	--
T76_C	H1a	78180,88	449665,74	8,00	33,5	33,5	--
T77_A	H1a	78179,21	449684,32	2,00	32,8	32,8	--
T77_B	H1a	78179,21	449684,32	5,00	33,6	33,6	--
T77_C	H1a	78179,21	449684,32	8,00	35,5	35,5	--
T78_A	H1a	78164,22	449718,16	2,00	32,2	32,2	--
T78_B	H1a	78164,22	449718,16	5,00	33,2	33,2	--
T78_C	H1a	78164,22	449718,16	8,00	35,3	35,3	--
T79_A	H1a	78149,81	449737,21	2,00	32,3	32,3	--
T79_B	H1a	78149,81	449737,21	5,00	34,2	34,2	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Wateringen Noord - 2025 - aangepaste bedrijfssituatie
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: overig

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T79_C	H1a	78149,81	449737,21	8,00	36,7	36,7	--
T80_A	H3	78181,70	449767,91	2,00	35,0	35,0	--
T80_B	H3	78181,70	449767,91	5,00	36,9	36,9	--
T80_C	H3	78181,70	449767,91	8,00	37,2	37,2	--
T81_A	H3	78182,77	449779,76	2,00	57,3	57,3	--
T81_B	H3	78182,77	449779,76	5,00	58,4	58,4	--
T81_C	H3	78182,77	449779,76	8,00	58,4	58,4	--
T82_A	H3	78176,90	449794,28	2,00	61,9	61,9	--
T82_B	H3	78176,90	449794,28	5,00	61,9	61,9	--
T82_C	H3	78176,90	449794,28	8,00	61,7	61,7	--
T83_A	H3	78166,68	449803,09	2,00	61,8	61,8	--
T83_B	H3	78166,68	449803,09	5,00	61,8	61,8	--
T83_C	H3	78166,68	449803,09	8,00	61,6	61,6	--
T84_A	H3	78151,45	449755,43	2,00	38,1	38,1	--
T84_B	H3	78151,45	449755,43	5,00	39,5	39,5	--
T84_C	H3	78151,45	449755,43	8,00	40,6	40,6	--
T85_A	H3	78153,30	449765,95	2,00	40,1	40,1	--
T85_B	H3	78153,30	449765,95	5,00	42,4	42,4	--
T85_C	H3	78153,30	449765,95	8,00	43,4	43,4	--
T86_A	H3	78146,70	449782,25	2,00	40,7	40,7	--
T86_B	H3	78146,70	449782,25	5,00	43,0	43,0	--
T86_C	H3	78146,70	449782,25	8,00	43,3	43,3	--
T87_A	H3	78136,12	449790,50	2,00	52,0	52,0	--
T87_B	H3	78136,12	449790,50	5,00	54,6	54,6	--
T87_C	H3	78136,12	449790,50	8,00	54,6	54,6	--
T88_A	I1	78126,94	449813,03	2,00	52,1	52,1	--
T88_B	I1	78126,94	449813,03	5,00	54,3	54,3	--
T88_C	I1	78126,94	449813,03	8,00	55,2	55,2	--
T89_A	I1	78145,28	449820,46	2,00	55,7	55,7	--
T89_B	I1	78145,28	449820,46	5,00	57,9	57,9	--
T89_C	I1	78145,28	449820,46	8,00	57,8	57,8	--
T90_A	I1	78148,24	449827,14	2,00	56,3	56,3	--
T90_B	I1	78148,24	449827,14	5,00	58,3	58,3	--
T90_C	I1	78148,24	449827,14	8,00	58,3	58,3	--
T91_A	I1	78139,71	449830,23	2,00	38,7	38,7	--
T91_B	I1	78139,71	449830,23	5,00	41,8	41,8	--
T91_C	I1	78139,71	449830,23	8,00	43,2	43,2	--
T92_A	I1	78123,04	449823,45	2,00	44,8	44,8	--
T92_B	I1	78123,04	449823,45	5,00	46,6	46,6	--
T92_C	I1	78123,04	449823,45	8,00	47,1	47,1	--
T93_A	I1	78131,05	449869,12	2,00	51,4	51,4	--
T93_B	I1	78131,05	449869,12	5,00	53,2	53,2	--
T93_C	I1	78131,05	449869,12	8,00	54,6	54,6	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 5

Titel	Bronvermogens DGMR-metingen

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	slijpwerkzaamheden
MeetDatum	:	26-3-2025
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,00
Meetafstand [m]	:	4,00
Meethoogte [m]	:	1,50

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	--	32,0	45,4	47,5	58,1	67,5	75,2	79,6	77,3	82,7
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	--	49,0	66,4	68,5	79,1	88,5	96,2	100,6	98,3	103,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	pneumatisch gereedschap
MeetDatum	:	26-3-2025
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,00
Meetafstand [m]	:	4,00
Meethoogte [m]	:	1,60

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	--	44,4	61,4	76,2	84,3	84,7	88,1	85,3	81,8	92,4
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	--	61,4	82,4	97,2	105,3	105,7	109,1	106,3	102,8	113,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	heftruck
MeetDatum	:	26-3-2025
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,50
Meetafstand [m]	:	4,00
Meethoogte [m]	:	2,00

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	--	52,5	59,0	63,7	66,8	70,5	68,4	58,9	52,1	74,3
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	--	69,5	80,0	84,7	87,8	91,5	89,4	79,9	73,1	95,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	slijpwerkzaamheden LAmax
MeetDatum	:	26-3-2025
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,00
Meetafstand [m]	:	4,00
Meethoogte [m]	:	1,50

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	--	40,7	58,4	54,9	66,1	70,6	80,3	85,0	82,4	87,9
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	--	57,7	79,4	75,9	87,1	91,6	101,3	106,0	103,4	108,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	pneumatisch gereedschap LAmax
MeetDatum	:	26-3-2025
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,00
Meetafstand [m]	:	4,00
Meethoogte [m]	:	1,60

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	--	49,2	66,2	81,0	87,3	89,7	91,5	88,3	85,1	96,0
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	--	66,2	87,2	102,0	108,3	110,7	112,5	109,3	106,1	117,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>
Bronnaam	:	heftruck LAmax
MeetDatum	:	26-3-2025
Meetduur	:	: :
Type geluid	:	Continu
Temperatuur [°C]	:	--
Windsnelheid [m/s]	:	--
Hoek windricht [°]	:	--
RV [%]	:	--
Alu conform	:	HMRI-II.8
Bronhoogte [m]	:	1,50
Meetafstand [m]	:	4,00
Meethoogte [m]	:	2,00

Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)]	:	--	63,5	67,9	71,1	75,2	76,8	76,0	68,6	61,2	81,8
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	--	80,5	88,9	92,1	96,2	97,8	97,0	89,6	82,2	102,8