

Invoergegevens

Algemeen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Leliestraat 88

Model eigenschap

Omschrijving	Leliestraat 88
Verantwoordelijke	annemarieb
Rekenmethode	RMW-2012
Aangemaakt door	annemarieb op 07-03-2016
Laatst ingezien door	annemarieb op 11-03-2016
Model aangemaakt met	Geomilieu V3.11
Origineel project	RVMH 2.4 Zuidplas
Originele omschrijving	eerste model
Geïmporteerd door	annemarieb op 07-03-2016
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Standaard bodemfactor	0,50
Zichthoek [grd]	2
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Meteorologische correctie	Conform standaard
C0 waarde	3,50
Maximum aantal reflecties	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Aandachtsgebied	--
Max. refl.afstand van bron	--
Max. refl.afstand van rekenpunt	--
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00

Wegen

Model: Leliestraat 88
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen. voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - BMW-2012


Omschr.	Wegdek		V(LV(D))	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	Totaal	aantal
Burg Brandtstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		800,00
Burg Brandtstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		850,00
Dorpstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		1450,00
Dorpstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		1450,00
Dorpstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		1450,00
Dorpstraat	Elementenverharding in keperverband		30	6,99	2,62	0,70		500,00
Drost IJsermansingel	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		1500,00
Kerklaan	Elementenverharding in keperverband		30	6,99	2,63	0,70		2550,00
Kerklaan	Elementenverharding in keperverband		30	6,99	2,63	0,70		2550,00
Kerklaan	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,61	0,70		6150,00
Kerklaan	Elementenverharding in keperverband		30	6,99	2,62	0,70		3250,00
Kerklaan	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,61	0,70		6150,00
Kerklaan	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,61	0,70		6150,00
Kerkplein	Elementenverharding in keperverband		30	6,99	2,63	0,70		1950,00
Kerkplein	Referentiewegdek		30	7,00	2,60	0,70		1600,00
Koningin Julianastraat	Referentiewegdek		30	7,00	2,61	0,70		2250,00
Koningin Julianastraat	Referentiewegdek		30	7,00	2,61	0,70		2900,00
Koningin Julianastraat	Referentiewegdek		30	6,99	2,62	0,70		4800,00
Leliestraat	Elementenverharding in keperverband		30	6,94	2,58	0,69		50,00
Leliestraat	Elementenverharding in keperverband		30	6,94	2,58	0,69		50,00
Leliestraat	Elementenverharding in keperverband		30	6,94	2,58	0,69		50,00
Leliestraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,61	0,70		250,00
Middelweg	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,61	0,70		6150,00
Middelweg	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,61	0,70		6150,00
Middelweg	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,61	0,70		6150,00
Molenlaan	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		1050,00
Narcisstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		300,00
Narcisstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		300,00
Narcisstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		300,00
Narcisstraat	Elementenverharding in keperverband		30	6,99	2,60	0,70		350,00
Narcisstraat	Elementenverharding in keperverband		30	6,99	2,60	0,70		350,00
Narcisstraat	Elementenverharding in keperverband		30	6,99	2,60	0,70		350,00
Narcisstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		300,00
Oost Buurtstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,61	0,70		1550,00
Oost Buurtstraat	Elementenverharding in keperverband		30	6,99	2,62	0,70		1950,00
Oost Buurtstraat	Elementenverharding in keperverband		30	6,99	2,62	0,70		1950,00
Oost Buurtstraat	Elementenverharding in keperverband		30	6,99	2,61	0,70		1700,00
Oosteinde	Referentiewegdek		30	7,00	2,62	0,70		900,00
Oosteinde	Referentiewegdek		30	7,00	2,62	0,70		900,00
Oosteinde	Referentiewegdek		30	7,00	2,62	0,70		900,00
Oosteinde	Referentiewegdek		30	7,00	2,62	0,70		900,00
Oosteinde	Referentiewegdek		30	7,00	2,62	0,70		900,00
Oostpolderweg	Referentiewegdek		50	6,40	4,12	0,85		3250,00
Oostpolderweg	Referentiewegdek		50	6,40	4,12	0,85		3250,00
Schielslands Hoge Zeedk O	Referentiewegdek		60	6,58	3,91	0,68		1550,00
Schielslands Hoge Zeedk O	Referentiewegdek		60	6,58	3,91	0,68		1550,00
Schielslands Hoge Zeedk O	Referentiewegdek		30	6,99	2,65	0,70		3000,00
Schielandstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		800,00
Schielandstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		900,00
Schielandstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		800,00
Schielandstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		800,00
Schielandstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		2200,00
Tulpstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		300,00
Tulpstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		1000,00
Tulpstraat	Elementenverharding in keperverband		30	7,00	2,60	0,70		300,00

Invoergegevens Wegen

Model: Leliestraat 88
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Omschr.	Wegdek	V (LV(D))	%Int (D)	%Int (A)	%Int (N)	Totaal aantal
Vlietstraat	Elementenverharding in keperverband	30	7,00	2,60	0,70	1700,00
Vlietstraat	Elementenverharding in keperverband	30	7,00	2,60	0,70	1700,00
Westeinde	Referentiewegdek	30	7,00	2,60	0,70	2150,00

Geluidsbelasting Lden Schielands Hoge Zeedijk Oost incl. aftrek art. 110g Wgh

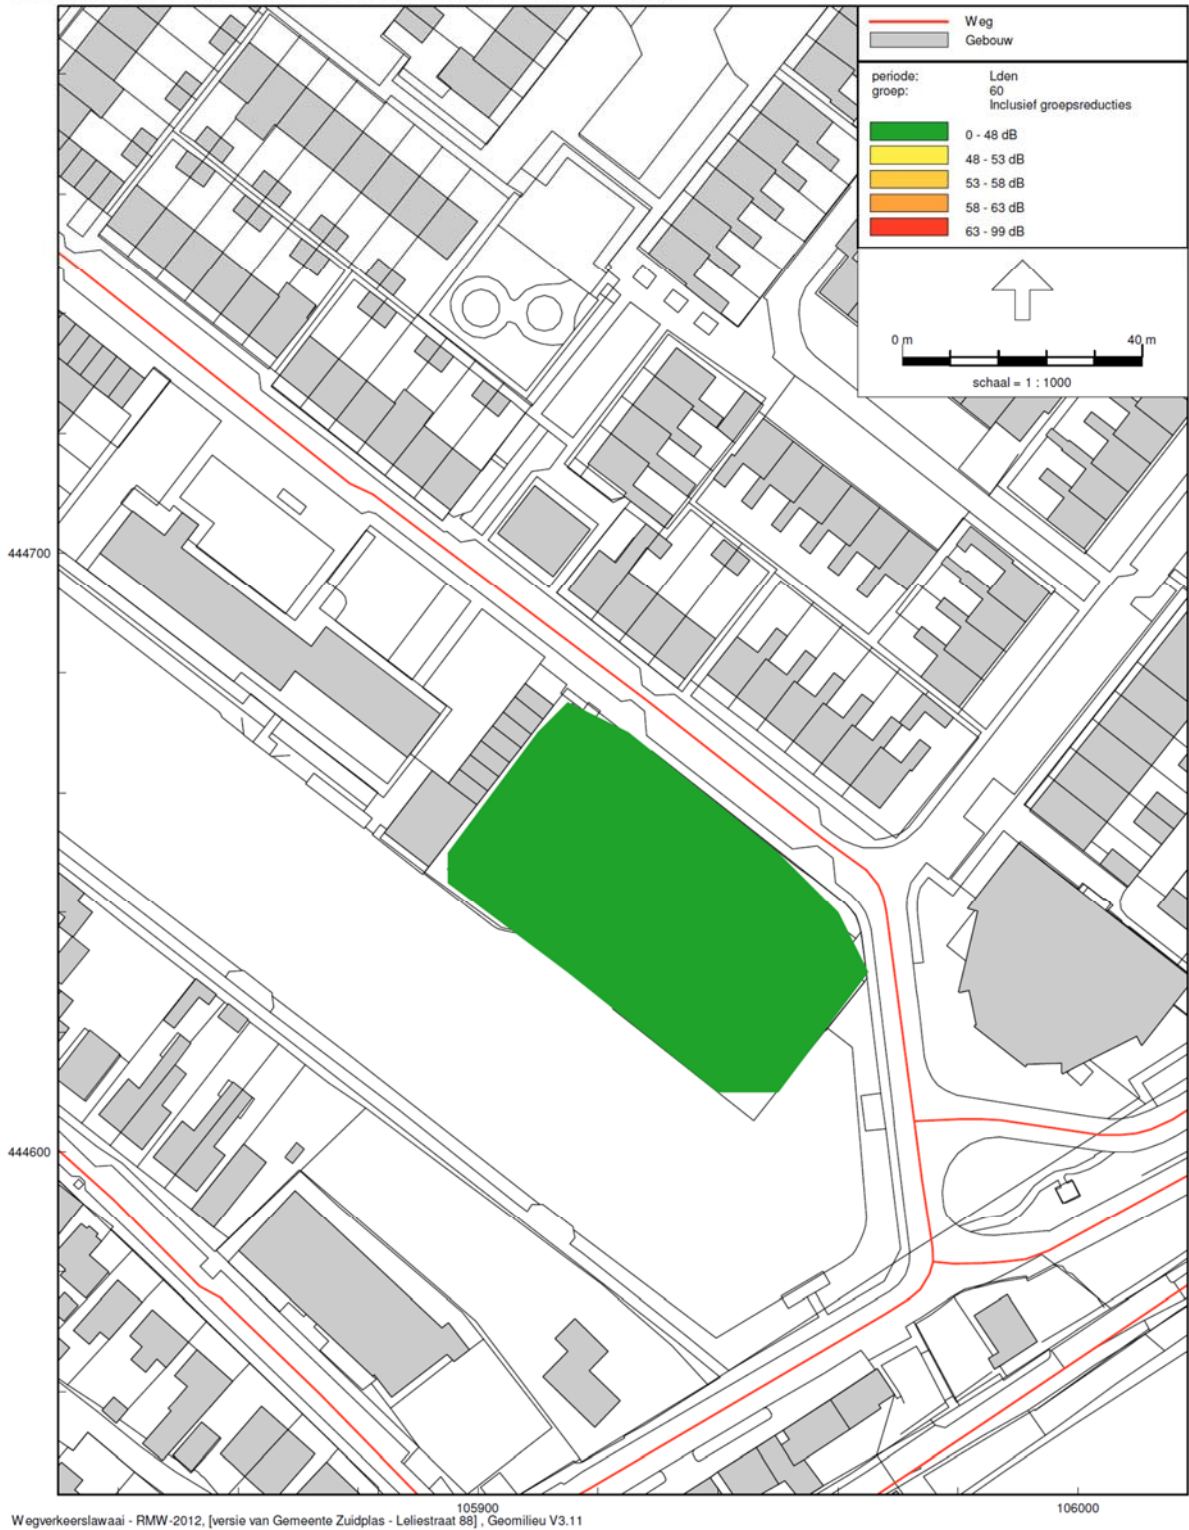

Gecumuleerde geluidsbelasting Lden excl. aftrek art. 110g Wgh

