18g4/2012/103031 VERZONDEN 11 JULI 2012

TenneT
Taking power further

Postbus 718, 6800 AS Arnhem Nederland
Bergs Advies BV
T.a.v. de heer P van Lier
Dorpstraat 55
6095 AG BAEXEM

DATUM	10 juli 2012
UW REFERENTIE	mailbericht 4 juni
ONZE REFERENTIE	GS-MPW-REM 12-1789 ROB
BEHANDELD DOOR	Robert Florisson
TELEFOON DIRECT	026 373 22 74
E-MAIL	Robert.Florisson@tennet.eu
AANTAL BIJLAGEN	2

BETREFT aanleg bos /groenstrook Zandberg 21 Maasbree

Geachte heer van Lier,

Met referte aan uw mailbericht, inzake de aanleg bos/groenstrook op het perceel Zandberg 21 te Maasbree, deelt TenneT TSO BV u het volgende mede.

Aan de hand van de ontvangen plantekening blijkt dat vrijwel het gehele plangebied buiten de strook grond is gelegen die ten behoeve van de 150 kV- hoogspanningsverbinding Helden – Boekend is belemmerd met een zakelijk recht. Deze "belemmerde strook" wordt begrensd door zijden op 24,00 meter ter weerszijden van de hartlijn van de hoogspanningsverbinding (totale breedte 48,00 meter).

Voor de bos/groenstrook gelegen in de belemmerde strook tussen mastnummers 56 en 57 gelden de volgende voorwaarden.

- De afstand van de bos/groenstrook tot het hart van de hoogspanningslijn dient minimaal 22,00 meter te bedragen.
- De maximale toegestane hoogte van de bos/groenstrook op 22,00 meter afstand uit het hart van de hoogspanningslijn bedraagt **10.00 meter**. Zie verder ook artikel 5.2 van bijgaand boekje "Veiligheidsvoorschriften")
- Onder en in de onmiddellijke nabijheid van de 150 kV geleiders (spanningsvoerende draden) bedraagt, ter hoogte van de Zandberg, de maximale vrije werkhoogte 6,00 meter gemeten boven het huidige bestaande maaiveld.

Panningen,
Behoort bij Besluit van d.d.
26 FEB 2013
Gemeente Peel en Maas
Vergunningen, Toezicht en Handhaving

GE1001DD.UN1008

- Zowel binnen alsmede buiten de belemmerde strook zullen materialen en/of werktuigen zodanig worden gebruikt dat bij eventueel omvallen de geleiders (spanningvoerende draden) niet dichter genaderd worden dan een afstand van **4,00** meter. Indien dit niet kan worden gegarandeerd dient men maatregelen ter stabilisatie aan te brengen, bijvoorbeeld door het tuien van het werktuig.

- Bij de uitvoering van de werkzaamheden zullen de "Veiligheidsvoorschriften" volgens bijgaand boekje in acht worden genomen.

- U dient alle betrokken partijen, inclusief uitvoerende(n), op de hoogte te stellen van de inhoud van deze voorwaarden. De opdrachtgever is te allen tijde verantwoordelijk voor het veilig uitvoeren van de werkzaamheden, enerzijds in het belang van de veiligheid van betrokken personen, anderzijds om de bedrijfszekerheid van de elektriciteitsvoorziening te waarborgen. Deze toestemming dient op de werkplek aanwezig en toonbaar te zijn.

Hoogachtend,
TenneT TSO B.V.

Cees de Jong
Hoofd Grondzaken

GeoneT overzicht

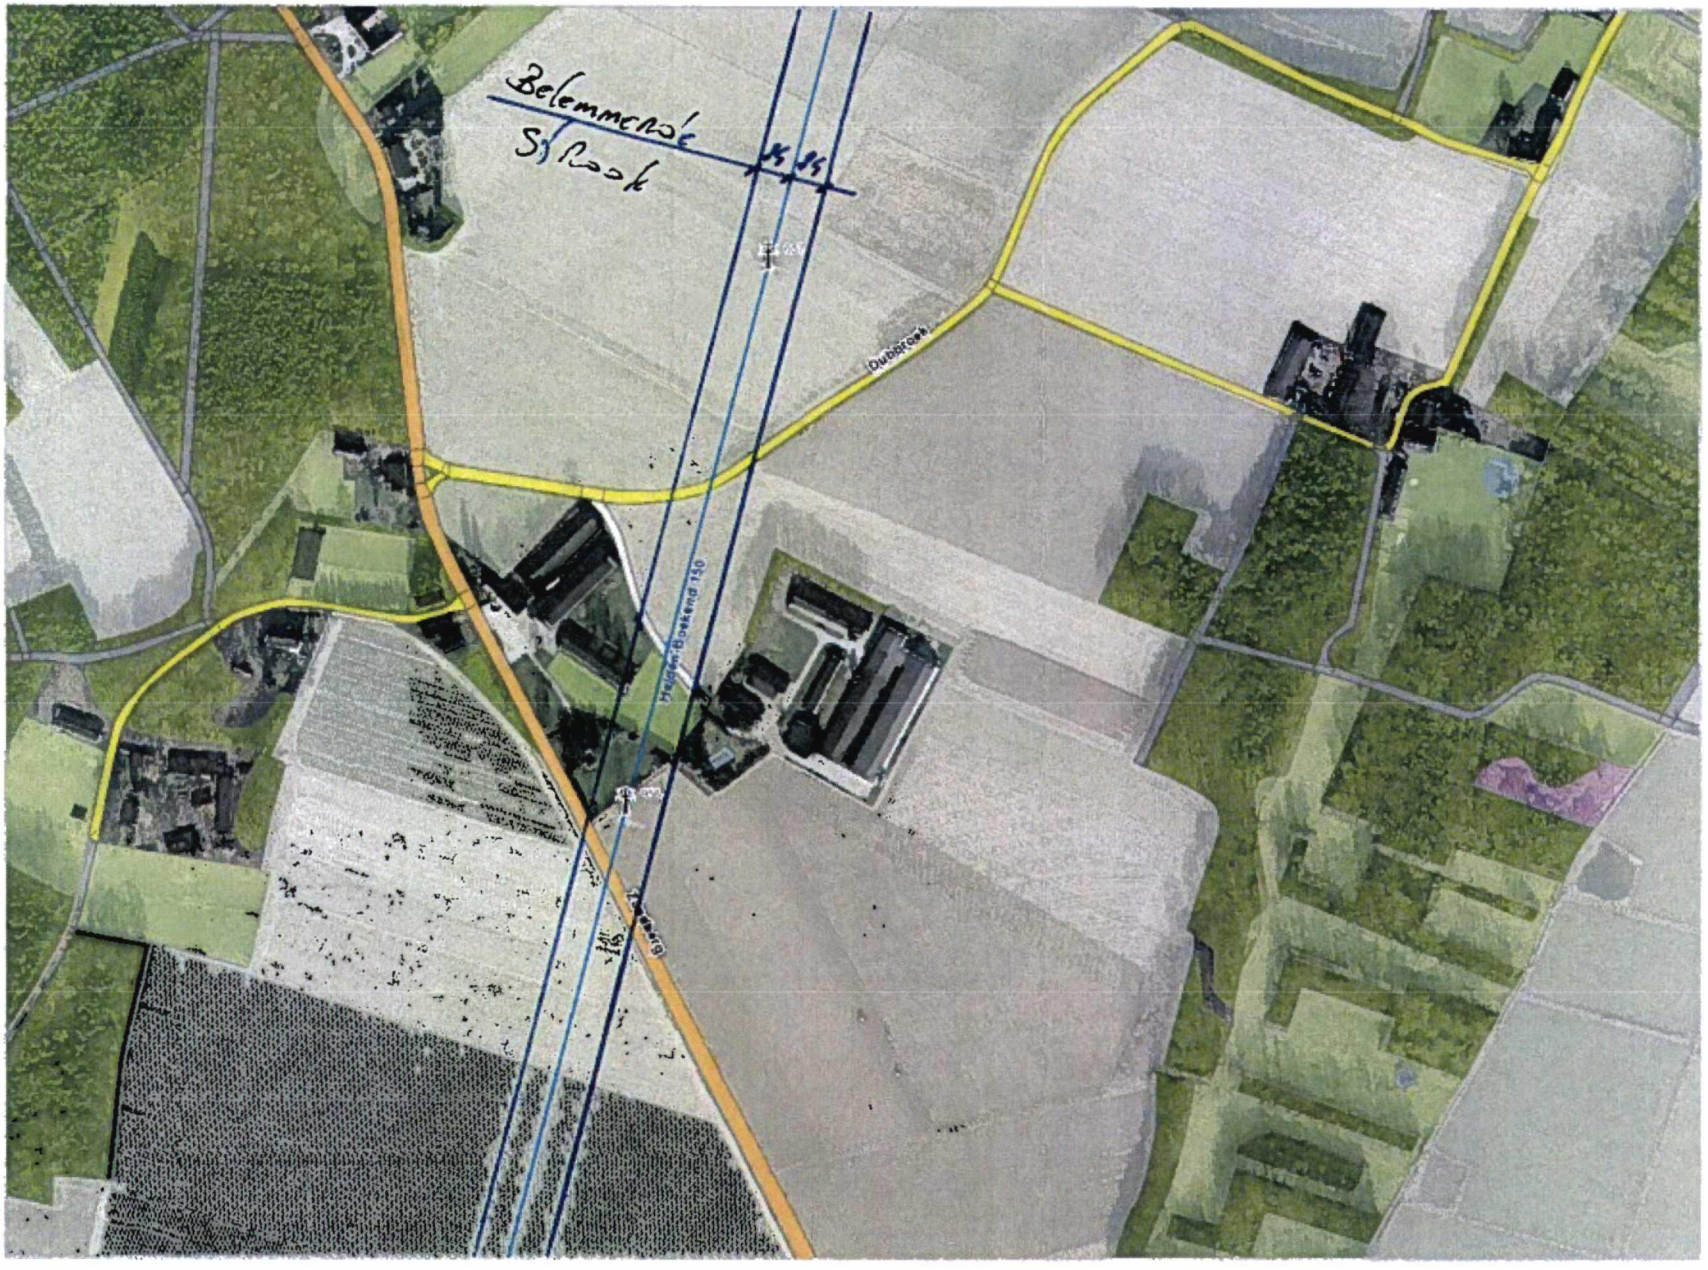



Netkaart

- 450
- 380
- 220
- 150
- 110

178 Meters

Copyright © TenneT 2012 Datum: woensdag 11 juli 2012
Aan deze tekening kunnen geen rechten worden ontleend

Notities: