Bezoekadres:
Stationsweg 2
8011 CZ Zwolle
Postadres:
Hoofdweg 76
3067 GH Rotterdam

T +31 (0)88-5152505
E info@cauberghuygen.nl
W http://www.cauberghuygen.nl

K.V.K. 58792562
IBAN NL71RABO0112075584

Woningbouw Sasweg/Buitenhaven te Genemuiden; onderzoek milieueffecten Robusta

Datum 26 januari 2026
Referentie 11330-60068-02v2

Referentie	11330-60068-02v2
Rapporttitel	Woningbouw Sasweg/Buitenhaven te Genemuiden; onderzoek milieueffecten Robusta
Datum	26 januari 2026

Opdrachtgever	Gemeente Zwartewaterland Postbus 23 8060 AA HASSELT (OV.)
Contactpersoon	H. Visscher

Behandeld door	De heer mr. ing. M.J.M. Blankvoort Cauberg Huygen B.V. Bezoekadres: Stationsweg 2 8011 CZ Zwolle Postadres: Hoofdweg 76 3067 GH Rotterdam Telefoon 088-5152505

Inhoudsopgave

1	**Aanleiding en doel van het onderzoek**	**5**
2	**Omgevingswet**	**6**
3	**Uitgangspunten**	**7**
3.1	Gehanteerde onderzoeksgegevens	7
3.2	Planbeschrijving	7
3.2.1	Bestemmingsplan ‘Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden’	7
3.2.2	Ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2’	7
3.3	Situatie	7
3.4	Robusta	8
3.4.1	Situering	8
3.4.2	Hoofdactiviteiten	10
3.4.3	Vigerende omgevingsvergunning aspect milieu	11
4	**Onderzoeksstrategie**	**13**
4.1	Geluid	13
4.1.1	Werkwijze	13
4.1.2	Beoordeling aanvaardbaarheid geluid ter plaatse van woningen in beide plangebieden	13
4.2	Geur	14
4.2.1	Werkwijze	14
4.2.2	Beoordeling aanvaardbaarheid geur ter plaatse van woningen in beide plangebieden	14
5	**Beschrijving bedrijfsactiviteiten Robusta**	**16**
5.1	Representatieve bedrijfssituatie	16
5.2	Afwijkende bedrijfssituatie	17
5.3	Incidentele bedrijfssituatie	18
6	**Akoestische gegevens**	**19**
6.1	Gehanteerde meet- rekenmethoden	19
6.2	Geluidmetingen	19
6.3	Overzicht van de geluidbronnen	20
6.3.1	Geluidafstralende geveldelen en daken	20
6.3.2	Uitpandig opgestelde stationaire installaties en activiteiten	21
6.3.3	Mobiele geluidbronnen	22
6.4	Inrichtingsgebonden verkeer	23
7	**Gegevens geuremissie**	**24**
7.1	Diffuse geuremissie	24
7.2	Emissiegegevens	24
7.3	Overige uitgangspunten	24
8	**Resultaten geluid**	**25**
8.1	Gehanteerde rekenmethode	25
8.2	Resultaten	25

8.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus 25
8.2.2 Maximale geluidniveaus 27

9 Beoordeling geluid 28

9.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau 28
9.2 Maximaal geluidniveau 29
9.2.1 Bestemmingsplan ‘Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden’ 29
9.2.2 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2’ 29
9.2.3 Vergunningspunten 30
9.2.4 Maatregelen maximaal geluidniveau 30

10 Resultaten en beoordeling geur 32

10.1 Gehanteerde rekenmethode 32
10.2 Resultaten 32
10.3 Beoordeling geur 32

11 Samenvatting en conclusies 33

Figuren

Figuur 1 Beoordelingspunten
Figuur 2 Geluidbronnen
Figuur 3 Rekenmodel geur

Bijlagen

Bijlage I Begrippenlijst
Bijlage II Geluidvermogenniveaus
Bijlage III Invoergegevens rekenmodel geluid
Bijlage IV Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau
Bijlage V Rekenresultaten maximaal geluidniveau
Bijlage VI Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met maatregelen
Bijlage VII Rekenresultaten maximaal geluidniveau met maatregelen
Bijlage VIII Invoergegevens rekenmodel geur
Bijlage IX Rekenresultaten geur

1 Aanleiding en doel van het onderzoek

De raad van de gemeente Zwartewaterland heeft op 7 december 2023 het bestemmingsplan ‘Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden’ vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de bestemming ‘Bedrijf’ wordt omgezet naar de bestemming ‘Wonen’. Feitelijk zal daardoor een tweetal bedrijfswoningen worden omgezet naar burgerwoningen. Tegen voormeld vaststellingsbesluit heeft Robusta beroep aangetekend.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2’ – ter inzage gelegd op 30 november 2023 – is eveneens door Robusta zienswijze ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de sloop van een woning en een bijgebouw mogelijk. Op het betreffende perceel kunnen vervolgens drie nieuwe woningen gebouwd worden.

De gronden van respectievelijk beroep en bezwaar van Robusta gaan vooral over de milieuaspecten geluid en geur. Gelet hierop is nader onderzoek noodzakelijk naar de effecten van geluid en geur vanwege Robusta op de voorgenomen ontwikkelingen.

Voorliggend rapport brengt verslag uit van de onderzoeken geluid en geur vanwege Robusta op de woningen binnen beide plangebieden.

2 Omgevingswet

Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet inwerking getreden, waarmee bepaalde onderdelen van het voormalige recht zijn komen te vervallen. Gelet hierop is van belang om te bepalen welke regels van toepassing zijn op onderhavig onderzoek.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden' heeft gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen vanaf 6 september 2023.[1] Artikel 4.6, tweede lid, aanhef en onder a. sub 2° Invoeringswet Omgevingswet bepaalt dat als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een ontwerp ter inzage is gelegd van een bestemmingsplan het oude recht van toepassing blijft tot het besluit van kracht is.

Het vaststellingsbesluit bestemmingsplan 'Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden' dateert van 7 december 2023. Artikel 4.6, derde lid, aanhef en onder b. Invoeringswet Omgevingswet bepaalt dat het oude recht van toepassing blijft, tot het besluit onherroepelijk is, op een beroep tegen een bestemmingsplan.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2' heeft gedurende een periode van zes weken ter inzage gelegen vanaf 6 december 2023.[2] Artikel 4.6, tweede lid, aanhef en onder a. sub 2° Invoeringswet Omgevingswet bepaalt dat als voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet een ontwerp ter inzage is gelegd van een bestemmingsplan het oude recht van toepassing blijft tot het besluit van kracht is.

Gelet op het voormelde alsmede de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS) van 17 april 2024, ECLI:NL:RVS:2024:1529 met stroomschema uit bijbehorend persbericht,[3] blijkt dat het oude recht van toepassing is op onderhavig onderzoek.

[1] *Gmb* Zwartewaterland 2023, 378662
[2] *Gmb* Zwartewaterland 2023, 516549
[3] https://www.raadvanstate.nl/publish/library/42/stroomschema_overgangsrecht_aanvraag_plan_1.pdf

3 Uitgangspunten

3.1 Gehanteerde onderzoeksgegevens

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende onderzoeksgegevens:
- Tekening ‘Overzicht gebouwen’, d.d. 24 september 2018 van Robusta.
- Resultaten van geluidmetingen en van de inventarisatie ter plaatse van Robusta op 4 april 2025.
- Gevoerd overleg met de gemeente Zwartewaterland en vertegenwoordigers van Robusta.
- Rapport ‘Akoestisch onderzoek t.b.v. revisievergunning Robusta B.V. te Genemuiden’, kenmerk 071946-00 van 14 juni 2007 van Stroop raadgevende ingenieurs bv.
- Vigerende omgevingsvergunning ingevolge de Wabo.
- Rekenmodel van bedrijventerrein Zevenhont.
- Handreiking industrielawaai en vergunningverlening (hierna: ‘Handreiking’).
- Handleiding meten en rekenen industrielawaai 1999 (hierna: ‘Handleiding’).
- Bureau-ervaringscijfers.

In bijlage I is een begrippenlijst opgenomen.

3.2 Planbeschrijving

3.2.1 Bestemmingsplan ‘Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden’

Het bestemmingsplan ‘Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden’ voorziet in het wijzigen van de bestemming van de woningen aan de Buitenhaven 2a/b en 3 van ‘Bedrijf’ (met bedrijfswoning) naar de bestemming ‘Wonen’. Op beide percelen is een voormalige bedrijfswoning aanwezig, de bedrijfsactiviteiten zijn al enige tijd gestaakt en er zijn geen plannen om in de toekomst nieuwe bedrijfsactiviteiten op te starten. In feite worden de woningen al jaren regulier bewoond. De bestaande woningen blijven gehandhaafd.

3.2.2 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2’

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2’ voorziet in de sloop van alle gebouwen op het perceel en in plaats daarvan drie nieuwe woningen te realiseren. De woningen zijn met de voorkant georiënteerd op de Sasweg en worden ook vanaf die weg ontsloten. De achterzijde grenst aan de Buitenhaven.

3.3 Situatie

De bestreden bestemmingsplannen zijn gelegen aan de noordzijde van Genemuiden. Beide plannen worden aan de westzijde begrensd door de jachthaven van Genemuiden. In de overige richtingen worden de plannen begrensd door het bedrijventerrein.

Robusta is gelegen ten oosten van beide plangebieden, waarbij de kleinste afstand circa 63 meter bedraagt.

In afbeelding 1 is de situatie grafisch weergegeven.




Afbeelding 1: Situatie plangebieden (geel) en Robusta (oranje)

3.4 Robusta

3.4.1 Situering

Het bedrijf Robusta is gelegen aan Industriestraat 3 en 15 alsmede Sasdijk 3, 4 en 6. Op korte afstand van circa 3 meter van de gevels van de gebouwen, zijn is een bestaande bedrijfswoning van derden gelegen, namelijk Sasdijk 5, het pand Sasdijk 5a betreft een fitnessruimte van derden. Ten zuiden zijn, op een afstand van circa 15 meter uit de gebouwen van Robusta, een tweetal (bedrijfs)woningen gelegen aan de Prinses Beatrixstraat 2a en 2b. In afbeelding 2 is de begrenzing van Robusta weergegeven.

Daarbij wordt opgemerkt dat de drie gebouwen met zadeldak (nok haaks op de Industriestraat) en het daaraan grenzende westelijke gebouw ten tijde van de inventarisatie reeds waren gesloopt. Aldaar zal nieuwbouw plaatsvinden.

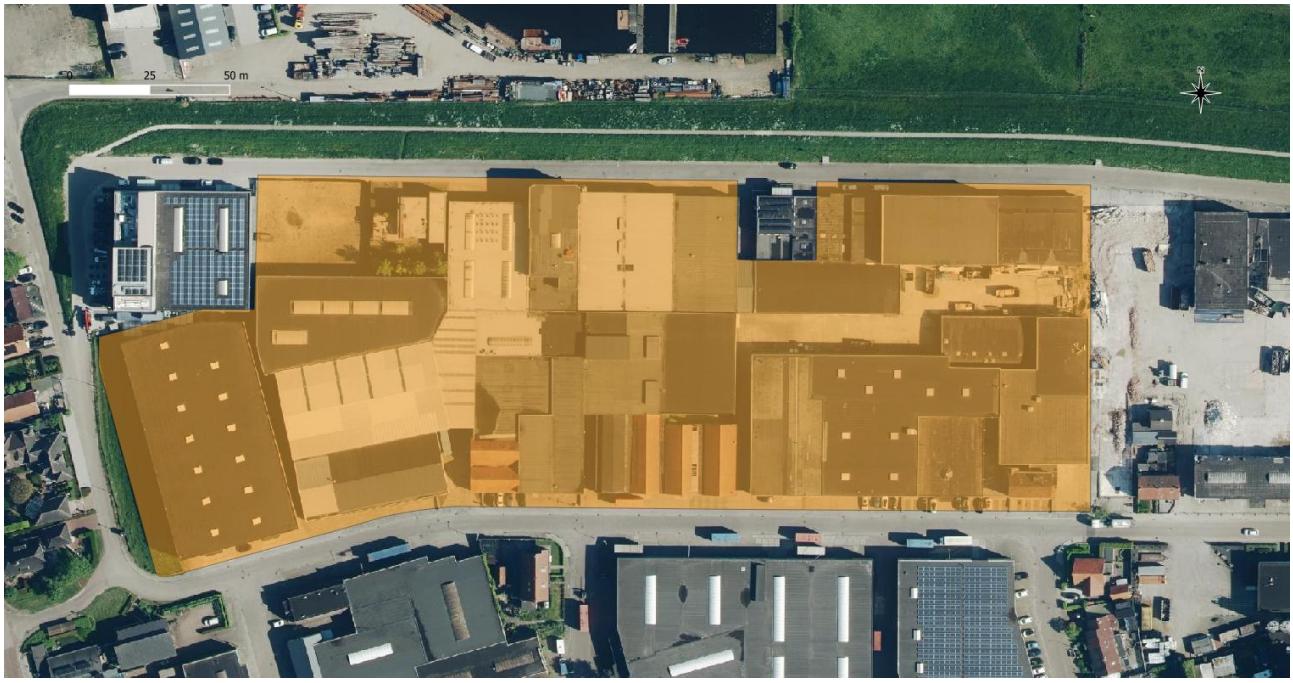

Afbeelding 2: Robusta (oranje)[4]


[4] De groenstrook ten westen van Industriestraat 3 behoort voor de helft tot de inrichting van Robusta. De kadastrale grens loopt midden over de groenstrook.

3.4.2 Hoofdactiviteiten

Robusta is een bedrijf dat zich toelegt op het weven van een breed scala aan geweven textielsoorten voor verschillende toepassingen. Robusta is van een kokosweverij en -handelsbedrijf getransformeerd naar een productiebedrijf alwaar polypropyleen (composiet) stoffen voor de civiele techniek en geweven tapijten gemaakt van natuurlijke en synthetische garens worden geproduceerd.

De productiewerkzaamheden vinden inpandig plaats, in de verschillende gebouwen, gedurende 24 uur per, 6 dagen per week. Werkzaamheden op kantoor vinden alleen plaats in de dagperiode (07:00 uur – 19:00 uur). Aan- en afvoer van grondstoffen, producten en afval vindt plaats per as en vindt vooral plaats in de dagperiode (07:00 uur – 19:00 uur) en in beperktere mate in de avondperiode (tussen 19:00 uur en 20:00 uur) alsmede de nachtperiode (tussen 06:00 uur een 07:00 uur). Personeel komt hetzij per fiets hetzij per auto. Intern transport vindt plaats middels heftrucks.

In afbeelding 3 is de plattegrond weergegeven, zoals aangeleverd door Robusta.[5] In hoofdstuk 5 wordt beschreven welke onderdelen er thans nog aanwezig zijn, en welke toekomstige activiteiten voorzien zijn.

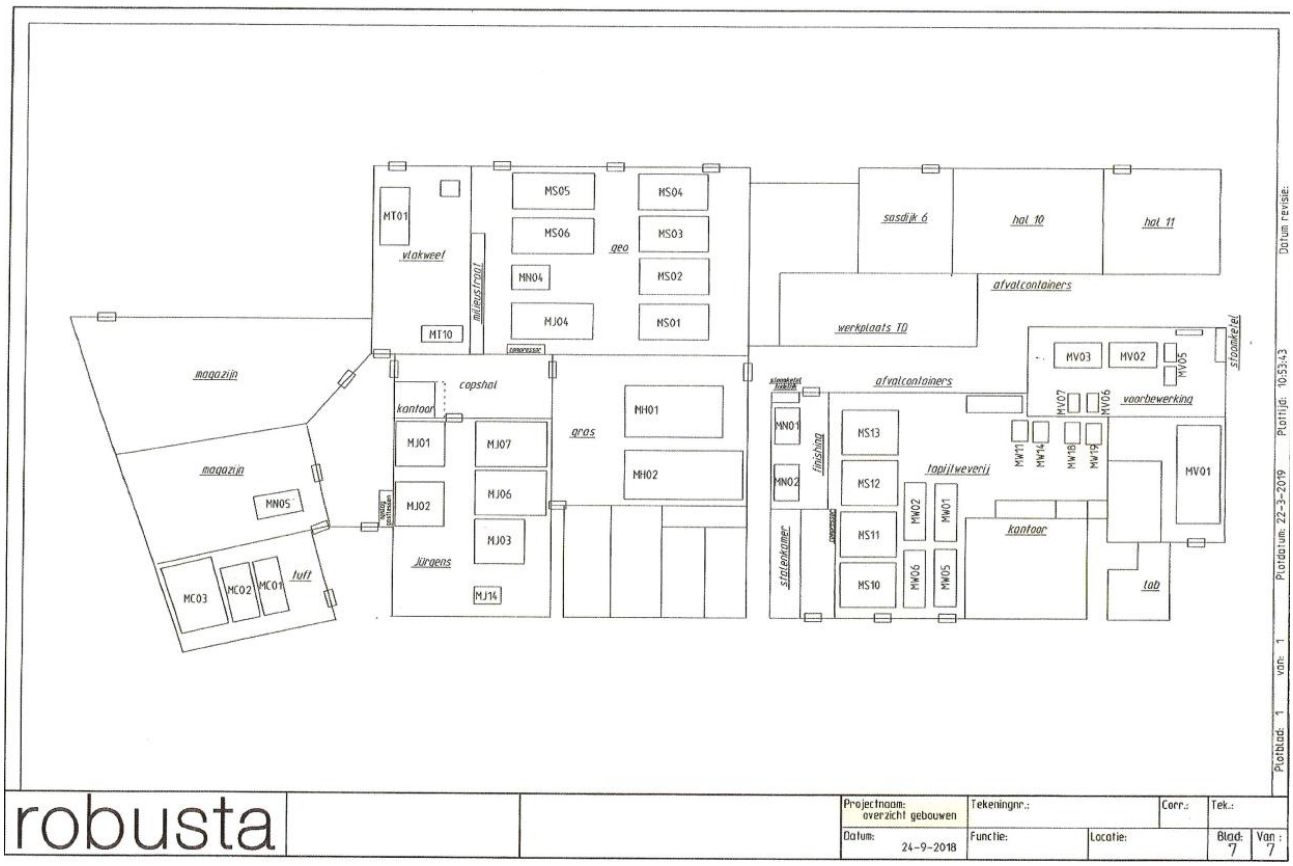

Afbeelding 3: Plattegrond Robusta

[5] De plattegrond is aangeleverd door Robusta. Op deze plattegrond ontbreken nog de locaties Sasdijk 3 en Industriestraat 3. Een actuele plattegrond was ten tijde van dit onderzoek niet beschikbaar. De milieueffecten van de op tekening ontbrekende onderdelen zijn wel betrokken in voorliggend onderzoek.

3.4.3 Vigerende omgevingsvergunning aspect milieu

Robusta beschikt over een revisie omgevingsvergunning ingevolge artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e. sub 2° Wabo juncto artikel 2.6 Wabo voor een tapijtfabriek. Aan deze omgevingsvergunning zijn voorschriften verbonden, onder andere voor het aspect geluid, zoals navolgend integraal is overgenomen.

7 Geluid en trillingen

7.1 Algemeen

7.1.1 De beoordeling of berekening van de in de voorschriften 7.1.3 en 7.1.4 vastgelegde geluidniveaus, moet geschieden overeenkomstig de "handleiding meten en rekenen industrielawaai", uitgave 1999. Ook de beoordeling van de meetresultaten moet overeenkomstig deze handleiding plaatsvinden.

7.1.2 Ramen en deuren in de gevel(s) van de ruimten waarin geluidmakende machines en installaties staan opgesteld, moeten tijdens het in werking zijn van de machines en installaties en bij lawaai ten gevolge van werkzaamheden gesloten worden gehouden, behoudens voor het onmiddellijk doorlaten van personen, goederen en voertuigen.

7.1.3 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de vergunningpunten zoals in figuur 1 is aangegeven, niet meer bedragen dan:

Langtijdgemiddeld geluidsniveau ($L_{Ar,LT}$) in dB(A)				
Immissiepunt	Omschrijving	Dagperiode 07:00-19:00 uur	Avondperiode 19:00-23:00 uur	Nachtperiode 23:00-07:00 uur
Rob 50 N	Referentiepunt 50 meter noord	46	40	40
Rob 50 NO	Referentiepunt 50 meter noordoost	48	44	41
Rob 50 W	Referentiepunt 50 meter west	45	38	35
R002	Klaas Fuitestraat 1	42*	36	35
PB 2a	Prinses Beatrixstraat 2a	56*	44	42
Industr 2	Industriestraat 2	47*	37	34
Beoordelingshoogte * is op 1,5 meter de overige punten op 5 meter (boven maaiveld)				

Figuur 1



7.1.4 Onverminderd het gestelde in voorschrift 7.1.3 mag het maximale geluidsniveau (L_{Amax}), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, ter plaatse van de vergunningpunten figuur 1 niet meer bedragen dan:

Maximaal optredende geluidniveaus (L_{Amax}) in dB(A)				
Immissiepunt	Omschrijving	Dagperiode 07:00-19:00 uur	Avondperiode 19:00-23:00 uur	Nachtperiode 23:00-07:00 uur
R002	Klaas Fuitestraat 1	70	65	60
PB 2a	Prinses Beatrixstraat 2a	70	65	60
Industr 2	Industriestraat 2	70	65	60
Beoordelingshoogte		1,5 meter	5 meter	5 meter

Vanwege arriverende personenwagens tussen 23.00 en 07.00 uur is een verhoging toegestaan tot 62 dB(A) op immissiepunt R002 (woning Klaas Fuitestraat 1). Het aantal arriverende of vertrekkende personenwagens ten behoeve van de inrichting bij de inrit aan de Industriestraat (ter hoogte van Klaas Fuitestraat 1) mag dan niet meer dan 18 stuks bedragen.

7.1.5 In de inrichting mogen alleen verbrandingsmotoren in werking zijn die voorzien zijn van een in goede staat zijnde geluidsdemper.

7.1.6 Audioapparatuur dient zodanig te zijn afgesteld dat geluid afkomstig van deze apparatuur niet hoorbaar is buiten de inrichting.

4 Onderzoeksstrategie

4.1 Geluid

4.1.1 Werkwijze

In de aangevoerde gronden door Robusta wordt verweten dat niet, althans onvoldoende, onderzoek is uitgevoerd naar de geluideffecten van Robusta op de te projecteren woningen. Gelet hierop is nader onderzoek nodig. Daarvoor wordt de volgende strategie gehanteerd.

Volgens vaste jurisprudentie van de ABRvS moet bij een akoestisch onderzoek, dat ertoe dient te beoordelen of ter plaatse van in een bestemmingsplan voorziene woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat kan worden gegarandeerd in verband met mogelijke milieuhinder van een nabijgelegen bedrijf, worden uitgegaan van een representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden op het perceel van dat bedrijf.[6] De representatieve invulling van de maximale planologische mogelijkheden kan daartoe worden ontleend aan de vigerende omgevingsvergunning voor het aspect milieu[2] en/of de melding Activiteitenbesluit milieubeheer.[7]

Op grond hiervan zou redelijkerwijs uitgegaan moeten worden van de vergunde activiteiten van Robusta en niet van de toekomstige activiteiten. Echter, op grond van jurisprudentie van dezelfde ABRvS moeten ook redelijkerwijs te verwachten toekomstige ontwikkelingen betrokken worden in de planvoorbereiding:[8] *In het stelsel van de Wet ruimtelijke ordening is een bestemmingsplan het ruimtelijke instrument waarin de wenselijke toekomstige ontwikkeling van een gebied wordt neergelegd. De raad dient bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening te houden met een particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van het plan op basis van de op dat moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan worden beoordeeld.*
Het voormelde leidt tot de conclusie dat ook redelijkerwijs te verwachten toekomstige ontwikkelingen betrokken worden bij de beoordeling van de bedrijvigheid van Robusta.

Daarom is in overleg met Robusta niet alleen aandacht besteed aan de bestaande cq vergunde bedrijfsvoering, maar is ook expliciet aandacht besteed aan de redelijkerwijs te verwachten toekomstige ontwikkelingen.

De betrokken bedrijfsvoering is beschreven in hoofdstuk 5.

4.1.2 Beoordeling aanvaardbaarheid geluid ter plaatse van woningen in beide plangebieden

Ter bepaling van de mate van aanvaardbaarheid van het geluid vanwege Robusta op de woningen in beide plangebieden wordt aangesloten bij de gehanteerde milieuzonering in beide plangebieden. Volgens de toelichtingen van beide plannen is de werkwijze gehanteerd conform de VNG-publicatie Bedrijven en Milieuzonering. Daartoe zijn beide plannen aangemerkt als ‘gemengd gebied’. Gelet hierop wordt voor het aspect geluid in eerste instanatie aangesloten bij de richtwaarden uit tabel 4.1.

[6] Zie onder andere ABRvS 29 september 2021, ECLI:NL:RVS:2021:2177, r.o. 6.1.
[7] Zie onder andere ABRvS 11 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:717, r.o. 3.2.
[8] Zie onder andere ABRvS 10 september 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3357, r.o. 3.3

Tabel 4.1: Richtwaarden voor 'gemengd gebied' [dB(A)]

Beoordelingsgrootheid	**Dagperiode (07.00-19.00 uur)**	**Avondperiode (19.00-23.00 uur)**	**Nachtperiode (23.00-07.00 uur)**
Gemengd gebied			
Directe hinder			
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	50	45	40
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	70	65	60

4.2 Geur

4.2.1 Werkwijze

In de aangevoerde gronden door Robusta wordt voorts verweten dat niet, althans onvoldoende, onderzoek is uitgevoerd naar de geureffecten van Robusta op de te projecteren woningen. Daartoe wordt dezelfde werkwijze gehanteerd voor het aspect geluid.

Voor nu geven wij vast aan dat in de vergunde situatie geen danwel beperkt sprake is van relevante geuremissie. Dat blijkt uit het aanvraagformulier van 2017, dat ten grondslag ligt aan de vigerende omgevingsvergunning:

20 Geur

Is er sprake van geuremissie? ☐ Ja ☑ Nee

Voorts blijkt dat uit de overwegingen van de vigerende omgevingsvergunning dat slechts sprake is van beperkte diffuse geuremissie:

12.2 Beoordeling geurhindersituatie

Door de aanvrager is aangegeven dat er geen sprake is van geuremissies. Bij het backen van het tapijt in de afdeling finishing komen geurstoffen vrij. Omdat deze activiteit volgens de aanvrager middels een gesloten proces zonder afzuiging wordt uitgevoerd vindt geen verspreiding van geur in de omgeving plaats. Middels een diffuse emissie zal naar verwachting een geringe geuremissie ontstaan. Bovendien zijn in de omgeving van dit bedrijf meerdere tapijtbedrijven aanwezig die een geur veroorzaken. Bij ons zijn echter geen klachten over geurhinder door de aangevraagde inrichting of aangrenzende tapijtbedrijven bekend. Hierdoor zijn wij van mening dat het aanvaardbaar hinderniveau niet wordt overschreden. Het uitvoeren van een geuronderzoek is daarom niet noodzakelijk.

De betrokken bedrijfsvoering is beschreven in hoofdstuk 5.

4.2.2 Beoordeling aanvaardbaarheid geur ter plaatse van woningen in beide plangebieden

Ter bepaling van de mate van aanvaardbaarheid van geur vanwege Robusta op de woningen in beide plangebieden wordt aangesloten bij het algemene geurbeleid, zoals navolgend is beschreven.

Voor het aspect geur zijn geen wettelijke grenswaarden, elke gemeente mag haar eigenbeleid bepalen. Gemeente Zwartewaterland heeft geen eigen geurbeleid opgesteld. Daarom wordt aangesloten bij de beleidsregel Geur bedrijven (niet veehouderijen) van provincie Overijssel versie 2018 (*Pb* 2018, 761), vastgesteld op 26 september 2017:[9]

- De woningen in beide plangebieden worden geprojecteerd in gebiedscategorie wonen of buitengebied, immers de bestemming van de bedrijfswoningen worden omgezet naar burgerwoningen. De woningen worden daarmee aangemerkt als categorie A.
- In de omgeving zijn bestaande bedrijven aanwezig.
- Er moet gestreefd worden naar een geurbelasting, als 98-percentiel, ter plaatse van de woningen, die niet hoger is dan de streefwaarde (of zoveel lager als redelijkerwijs mogelijk is), waarbij afwijking naar boven tot ten hoogste de richtwaarde mogelijk is, conform tabel 4.2.
- De streefwaarde en de richtwaarde zijn afhankelijk van de mate van hinderlijkheid van geur, conform tabel 4.3.

Tabel 4.2: Geurgevoelige objecten, streef-, richt- en grenswaarden

	Categorie geurgevoelige objecten								
	Categorie A			Categorie B			Categorie C		
Aard van de geur	Streef-waarde	Richt-waarde	Grens-waarde	Streef-waarde	Richt-waarde	Grens-waarde	Streef-waarde	Richt-waarde	Grens-waarde
zeer hinderlijk	0,05	0,15	0,5	0,15	• 0,5	• 1,5	0,5	1,5	5
Hinderlijk	0,15	0,5	1,5	0,5	1,5	5	1,5	5	15
minder hinderlijk	0,5	1,5	5	1,5	5	15	5	15	50
niet hinderlijk	1,5	5	15	5	15	50	15	50	150

Tabel 4.3: Mate van hinderlijkheid

Als proefpersonen aan een geur bij de volgende concentraties een hedonische waarde −2 toekennen	**wordt de geur beoordeeld als:**
< 1,5 OUE per m³	zeer hinderlijk
1,5 – 5 OUE per m³	hinderlijk
5 – 15 OUE per m³	minder hinderlijk
> 15 OUE per m³	niet hinderlijk

[9] Op 8 december 2023 is het nieuwe provinciale geurbeleid gepubliceerd (*Pb.* 8 december 2023, 14528), dat op 1 januari 2024 in werking is getreden, gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Omdat op onderhavige procedure oud recht van toepassing is, wordt het beleid gehanteerd dat gold voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.

5 Beschrijving bedrijfsactiviteiten Robusta


5.1 Representatieve bedrijfssituatie

Binnen de inrichting zijn de geluidrelevante afdelingen/onderdelen te onderscheiden, zoals samengevat in tabel 5.1.

Tabel 5.1: Overzicht afdelingen

afdeling	van	tot	afdeling	van	tot
1. Geoweverij	continu		11. Ketelhuis	07:00 uur	19:00 uur
2. Mammoetweverij	06:00 uur	02:00 uur	12. Voorbewerking	07:00 uur	19:00 uur
3. Agroweverij	06:00 uur	02:00 uur	13. Wiltonweverij	07:00 uur	19:00 uur
4. Flatweave	06:00 uur	02:00 uur	14. Finishing	07:00 uur	19:00 uur
5. Tufterij	07:00 uur	18:00 uur	15. Prikmachine	06:00 uur	02:00 uur
6. Inpandig laad/losplaats	06:00 uur	01:30 uur	16. AWM	06:00 uur	02:00 uur
7. Opslag 1 (garenmagazijn)	06:00 uur	20:00 uur	17. Technische dienst	07:00 uur	19:00 uur
8. Opslag 2 (tapijtmagazijn)	06:00 uur	20:00 uur	18. Toekomstige activiteit	06:00 uur	02:00 uur
9. Magazijn	06:00 uur	20:00 uur	19. Toekomstige activiteit	06:00 uur	02:00 uur
Ververij (ontmanteld, n.a.)	-	-	20. Toekomstige activiteit	06:00 uur	02:00 uur
10. Expeditie	06:00 uur	20:00 uur	21. Toekomstige activiteit	06:00 uur	02:00 uur

In afbeelding 4 zijn de ruimten uit tabel 5.1 grafisch weergegeven.

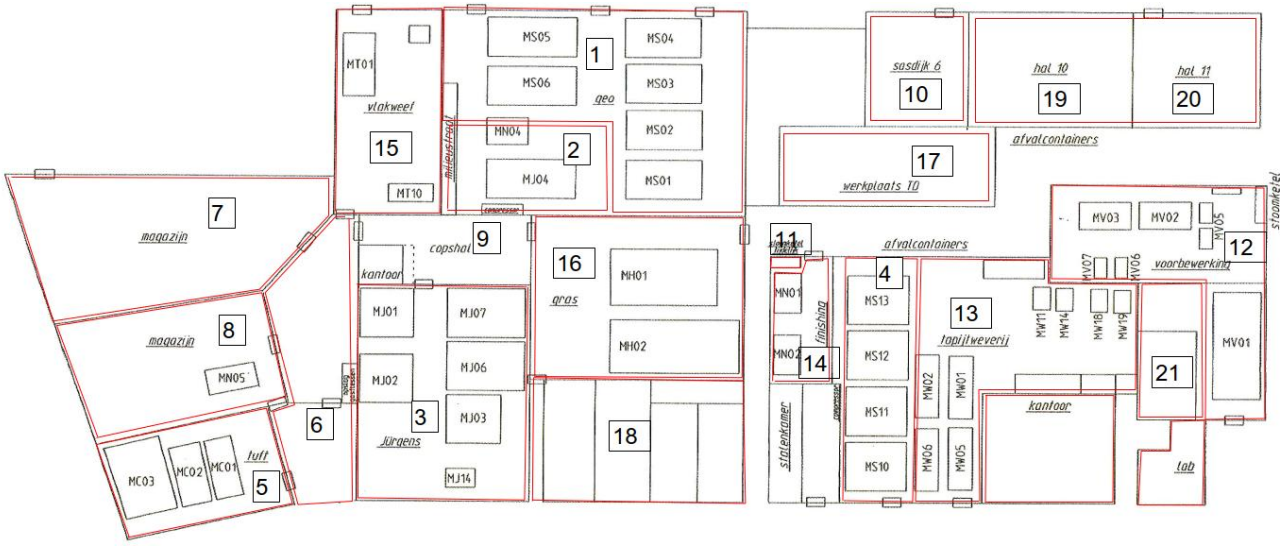

Afbeelding 4: Plattegrond Robusta, beoogde bedrijfsvoering

Zoals in de voetnoot bij afbeelding 3 is beschreven is er ten tijde van het opstellen van dit onderzoek geen actuele plattegrond van Robusta beschikbaar. Daarom zijn navolgend de activiteiten beschreven in de op de plattegrond ontbrekende onderdelen, te weten Sasdijk 3 en Industriestraat 3:

Sasdijk 3
Dit betreft een bedrijfswoning, die onderdeel uitmaakt van de inrichting. Aldaar vinden geen werkzaamheden plaats. Wel staan op het dak van Sasdijk 3 een warmtepomp en een airco. Deze installaties zijn betrokken in het onderzoek.

Industriestraat 3
Dit betreft een magazijn voor opslag van grondstoffen en/of producten. In en nabij het gebouw kunnen heftrucks rijden. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 06:00 uur en 20:00 uur. Gelet op de aard van de werkzaamheden in het gebouw en de opbouw van de gevels en het dak is geen sprake van relevante geluidemissie.

Het ruimteniveau op de verschillende afdelingen wordt veroorzaakt door diverse, voor de tapijtindustrie benodigde, machines en/of inzet van heftrucks. Tijdens het productieproces zijn de deuren zoveel mogelijk gesloten. Alleen voor de directe doorgang van personen en materialen worden ze geopend. In dit onderzoek wordt ervan uitgegaan dat 5% van de tijd, dat geluidrelevante werkzaamheden plaatsvinden, de deuren geopend zijn.

De personenwagens van het personeel en bezoekers worden geparkeerd op de daarvoor bestemde parkeerplekken op eigen terrein, aan de Sasdijk en de Industriestraat.

De aan- en afvoer van goederen vindt hoofdzakelijk met vrachtwagens en tractoren plaats. Tijdens het laden/lossen is de motor van betreffende voertuigen uitgeschakeld. Op de inrichting zijn vijf locaties waar geladen danwel gelost kan worden:

i. Inpandig laad/losplaats, bereikbaar via Industriestraat.
ii. Expeditie aan Sasdijk 6.
iii. Kantoor aan Industriestraat 15 (uitsluitend pakketdiensten).
iv. Milieustraat, bereikbaar via Industriestraat.
v. Industriestraat 3.

Op de inrichting zijn heftrucks (LPG en elektrisch) aanwezig, die worden ingezet voor het laden, lossen en het verplaatsen van materiaal in de gebouwen alsmede op het buitenterrein.

Volgens opgave van Robusta zijn de technische installaties op het dak van de ververij ten behoeve van de drooginstallatie (uitblaas- en aanzuigventilator) komen te vervallen. Eveneens is de ruimteventilator van het laboratorium komen te vervallen. Het kantoor daarentegen is nog steeds voorzien van airconditioning.
Ook zijn de technische installaties op het dak van Sasdijk 3, 4 en 6 alsmede Industriestraat 7 betrokken in het onderzoek.

5.2 Afwijkende bedrijfssituatie

De afwijkende bedrijfssituatie wordt aanvullend op de representatieve bedrijfssituatie beschouwd en vindt op ten hoogste 52 dagen per jaar plaats.

Volgens opgave van Robusta is geen sprake van een afwijkend bedrijfssituatie.

5.3 Incidentele bedrijfssituatie

De incidentele bedrijfssituatie wordt aanvullend op de representatieve bedrijfssituatie beschouwd en vindt op ten hoogste 12 dagen per jaar plaats.

Volgens opgave van Robusta is geen sprake van een incidentele bedrijfssituatie.

6 Akoestische gegevens

6.1 Gehanteerde meet- rekenmethoden

De geluidvermogenniveaus van de geluidbronnen zijn bepaald op basis van geluidmetingen ter plaatse alsmede bureau-ervaringscijfers op basis van metingen elders bij gelijksoortige bedrijven.

De metingen en de berekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische methoden uit de 'Handleiding'.

De volgende meet- en rekenmethoden zijn gehanteerd:
- Methode II-2: Geconcentreerde bronnen.
- Methode II-3: Aangepast meetvlak.
- Methode II-7: Uitstraling door gebouwen.

6.2 Geluidmetingen

Op 4 april 2025 zijn geluidmetingen verricht ter bepaling van de optredende inpandige geluidniveaus en geluidvermogenniveaus van de relevante geluidbronnen.

In tabel 6.1 is een overzicht gegeven van de gebruikte meetapparatuur.

Tabel 6.1: gebruikte meetapparatuur

Omschrijving	**Fabrikaat**	**Type**
Real time analyzer (investigator)	Brüel & Kjær	2250
Microfoon voor de real time analyzer	Brüel & Kjær	4189
Calibrator	Brüel & Kjær	4231

Hete gehele meetsysteem voor en na de geluidmetingen geijkt middels een 1.000 Hz toonijking.

In tabel zijn de weersomstandigheden tijdens de metingen samengevat.

Tabel 6.2: Weersomstandigheden tijdens de metingen

Temperatuur [°C]	20
Windsnelheid [m/s op 10 meter boven maaiveld]	3,0
Windrichting	ONO
Relatieve vochtigheid [%]	57%
Bewolking [8^{e} delen]	0/8

NB. De gegevens zijn ontleend aan registraties van het KNMI.

In bijlage II zijn de meetresultaten en de berekeningen van de geluidvermogenniveaus opgenomen.

6.3 Overzicht van de geluidbronnen

In de navolgende paragrafen is een overzicht van de geluidbronnen gegeven.

6.3.1 Geluidafstralende geveldelen en daken

Zoals beschreven in hoofdstuk 5, worden in de verschillende gebouwen van Robusta activiteiten uitgevoerd waardoor relevante geluidafstraling van het gebouw ontstaat.

In tabel 6.3 zijn de ruimten met het ter plaatse gemeten equivalente binnenniveau samengevat. Het binnenniveau van de toekomstige activiteiten is ingeschat op basis van de bestaande activiteiten.

Tabel 6.3: Binnenniveaus vanwege inpandige activiteiten

Bron	**L_{Aeq} [dB(A)]**	**Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren, tenzij anders vermeld]**		
		Dag 07.00-19.00	**Avond 19.00-23.00**	**Nacht 23.00-07.00**
Representatieve bedrijfssituatie				
1. Geoweverij	87	12	4	8
2. Mammoetweverij	87	12	4	4
3. Agroweverij	95 / 84[1)]	12	4	4
4. Flatweave	95 / 84[1)]	12	4	4
5. Tufterij	83	11	-	-
6. Inpandig laad/losplaats	< 70[2)]	-	-	-
7. Opslag 1 (garenmagazijn)	< 70[3)]	-	-	-
8. Opslag 2 (tapijtmagazijn)	< 70[3)]	-	-	-
9. Magazijn	75	12	4	8
10. Expeditie	< 70[3)]	-	-	-
11. Ketelhuis	85	12	-	-
12. Voorbewerking	80	12	-	-
13. Wiltonweverij	84	12	-	-
14. Finishing	76	12	-	-
15. Prikmachine	80	12	4	4
16. AWM	85 / 75[1)]	12	4	4
17. Technische dienst	80	3	-	-
18. Toekomstige activiteit	85	12	4	4

Bron	L_{Aeq} [dB(A)]	Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren, tenzij anders vermeld]		
		Dag 07.00-19.00	Avond 19.00-23.00	Nacht 23.00-07.00
Representatieve bedrijfssituatie				
19. Toekomstige activiteit	85	12	4	4
20. Toekomstige activiteit	85	12	4	4
21. Toekomstige activiteit	85	12	4	4
Industriestraat 3 (magazijn)	< 70[3)]	-	-	-

1) T.h.v machines / t.h.v. creel.
2) Geluidemissie wordt bepaald door transportbewegingen.
3) Vanwege beperkte activiteiten en gevelopbouw, geen sprake van relevante geluidemissie.

De gebouwen van Robusta zijn gebouwd in verschillende bouwperioden. Gelet hierop wordt uitgegaan van beperkt thermisch geïsoleerde gevels en daken, niet voorzien van kier- danwel naaddichting.

6.3.2 Uitpandig opgestelde stationaire installaties en activiteiten

In tabel 6.4 zijn de stationaire geluidbronnen samengevat.

Tabel 6.4: Stationaire geluidbronnen

Bron	L_{Wr} [dB(A)]	Bedrijfsduur per etmaalperiode [uren, tenzij anders vermeld]		
		Dag 07.00-19.00	Avond 19.00-23.00	Nacht 23.00-07.00
Representatieve bedrijfssituatie				
Airconditioning kantoor Industriestr. 15	86 [1)]	12	-	-
Airconditioning kantoor Industriestr. 17	86 [1)]	12	-	-
Airconditioning kantoor Sasdijk 4	86 [1)]	12	-	-
Airconditioning kantoor Sasdijk 6	86 [1)]	12	-	-
Airconditioning woning Sasdijk 3	86 [1)]	12	2	4
Warmtepomp woning Sasdijk 3	86 [1)]	12	2	4
Wisselen container afval	103 [1)]	5 minuten	-	-
Wisselen container afval, L_{Amax}	110 [1)]	X	-	-

1) Bureau-ervaringscijfer op basis van metingen elders

6.3.3 Mobiele geluidbronnen

In tabel 6.5 zijn de mobiele bronnen samengevat. De genoemde rijroutes zijn aansluitend weergegeven in afbeelding 5.

Tabel 6.5: Mobiele bronnen met min of meer vaste rijroutes

Bron [1]	**Route**	**L_{Wr} [dB(A)]**	**Aantallen per etmaalperiode [stuks, tenzij anders vermeld]**					
			Dag 07.00-19.00		**Avond 19.00-23.00**		**Nacht 23.00-07.00**	
			heen	terug	heen	terug	heen	terug
Representatieve bedrijfssituatie								
PA: personeel (per locatie)	1,2,3	85 [2]	10	8	2	2	8	10
PA: klanten	4	85 [2]	10	10	-	-	-	-
VW/TR: inpandig laad/losplaats Industriestraat	5	102 [3]	10	10	2	2	2	2
VHT: inpandig laad/losplaats Industriestraat	5	96 [2]	2 uur		0,5 uur		0,5 uur	
VW: expeditie Sasdijk 6	6	102 [3]	4	4	1	1	1	1
BB: kantoor Industriestraat 15	7	96 [2]	5	5	-	-	-	-
VW: kantoor Industriestraat 15	7	102 [3]	2	2	-	-	-	-
VHT: milieustraat	8	96 [2]	10	10	4	4	-	-
VW: milieustraat	9	102 [3]	1	1	-	-	-	-
VW: Sasdijk 4	10	102 [3]	2	2	1	1	1	1
VW: Sasdijk 3	11	102 [3]	2	2	1	1	1	1
VW: magazijn Industriestraat 3	12	102 [3]	4	4	1	1	1	1
VHT: magazijn Industriestraat 3	12	96 [2]	2 uur		0,5 uur		0,5 uur	

1) BB = bestelbus, PA = personenauto, TR = tractor, VHT = (vork)heftruck, VW = vrachtwagen.

2) Bureau-ervaringscijfer op basis van metingen elders

3) Op basis van het onderzoek naar geluidvermogenniveaus van vrachtwagens bij lage snelheden, uitgevoerd in opdracht van Transport en Logistiek Nederland, rapport RA 730-1 d.d. 14 juni 1999, alsmede 'Geluid', nummer 1, d.d. maart 2013, p. 12-16

De gemiddelde rijsnelheid op het bedrijfsterrein bedraagt 10 km/uur. Het manoeuvreren van de voertuigen is verdisconteerd in de gehanteerde rijsnelheid.

Voor de berekening van het maximale geluidniveau door onder andere wisselende rijstijlen en het optrekken wordt op het geluidvermogenniveau de volgende toeslag in rekening gebracht:

- Vrachtwagens/tractoren +7 dB(A).
- Bestelbus/personenauto +5 dB(A).
- Personenauto +10 dB(A).
- Vorkheftruck +10 dB(A).



Afbeelding 5: Rijroutes

6.4 Inrichtingsgebonden verkeer

Het inrichtingsgebonden verkeer (het verkeer op de openbare weg), van en naar de inrichting, wordt beoordeeld volgens de ‘Circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer d.d. 29 februari 1996’.

Conform deze circulaire dienen de geluidniveaus veroorzaakt door wegverkeersbewegingen, van en naar de inrichting, separaat van de geluidniveaus vanwege de inrichting zelf te worden berekend, mits akoestisch herkenbaar.

De transportbewegingen voor Robusta komen en gaan via de Industrieweg en de Sasdijk. Wanneer de voertuigen van en naar Robusta rijden via de Sasdijk kunnen deze voertuigen de te projecteren woningen passeren. Bij het passeren van de te projecteren woningen, hebben de voertuigen dezelfde rijsnelheid als die van de overige bedrijven aan de Sasdijk, die eveneens in deze richting rijden. Het aan- en afrijdend verkeer voor Robusta is hier qua rij- en stopgedrag daarom akoestisch niet meer te onderscheiden van het overige verkeer dat zich op de Sasdijk bevindt.

Gelet hierop is geen sprake van indirecte hinder, als bedoeld in voornoemde Circulaire. Het aspect inrichtingsgebonden verkeer wordt derhalve niet nader beschouwd.

7 Gegevens geuremissie

7.1 Diffuse geuremissie

Zoals beschreven in paragraaf 4.2.1 blijkt uit de aanvraag om vigerende omgevingsvergunning dat geen sprake is van gekanaliseerde emissie van geur. Ook tijdens de inventarisatie op 4 april 2025 is gebleken dat thans geen sprake is van gekanaliseerde emissie van geur. In het bijzonder wordt erop gewezen dat de activiteiten van de ververij met bijbehorende technische installaties inmiddels beëindigd zijn. Voor zover ons bekend, komen deze activiteiten ook niet meer terug.

Mogelijke geuremissie kan optreden bij het backen van het tapijt in de afdeling finishing (zie afbeelding 4, nummer 14). Immers, bij deze activiteiten komen geurstoffen vrij. Ingevolge de aanvraag om vigerende omgevingsvergunning wordt deze activiteit middels een gesloten proces zonder afzuiging uitgevoerd, waardoor geen verspreiding van geur in de omgeving plaatsvindt. Er kan dus mogelijk sprake zijn van diffuse geuremissie.

7.2 Emissiegegevens

Ter bepaling van de geuremissie naar de omgeving, zijn de volgende gegevens gehanteerd. De gegevens aangaande de geuremissie en geurconcentratie zijn ontleend aan geuremissiemetingen bij tapijtfabrieken elders, alwaar wel sprake was van gekanaliseerde emissies. Door uit te gaan van deze gegevens kan dit beschouwd wordt als een worstcase benadering.

a.	Geuremissie:	71 MOU_E/uur (uitsluitend continue geuremissie).
b.	Geurconcentratie voor H=-2:	6,0 OU_E/m^3.
c.	Mate van hinderlijkheid (zie tabel 4.3):	minder hinderlijk.
d.	Effectieve bedrijfstijd:	8 uur per dag, 220 dagen per jaar.
e.	Emissiesnelheid:	0 m/s.
f.	Emissiehoogte:	1,5 meter.
g.	Beoordelingshoogte:	1,5 meter (alleen dagperiode).

7.3 Overige uitgangspunten

De geurverspreidingsberekeningen zijn uitgevoerd met het rekenmodel Stacks-G, GeoMilieu v2024.2. Dit model is een software-implementatie van het Nieuw Nationaal Model. Voor het vaststellen van generieke uitgangspunten met betrekking tot meteorologie en terreinruwheid is aangesloten bij de aanvullende afspraken van de beheerscommissie NNM (juli 2009). Hierbij is gebruik gemaakt van de in maart 2024 door het Ministerie van I&M vrijgegeven gegevens. De gehanteerde terreinruwheid is gebaseerd op de nationale ruwheidskaart en is in voorliggend onderzoek door het rekenmodel vastgesteld op 0,43 meter.

Gegevens over de ligging van de inrichting en de positie van de bronnen ten opzichte van de omgeving zijn ontleend aan recente ondergronden (GBKN) en door de opdrachtgever verstrekte plantekeningen.

8 Resultaten geluid

8.1 Gehanteerde rekenmethode

Door middel van een overdrachtsberekening zijn de optredende geluidniveaus ter plaatse van de beoordelingspunten bepaald.

De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd overeenkomstig de specialistische methode II-8 uit de 'Handleiding'.

Overeenkomstig de 'Handreiking' vindt, ter plaatse van de te projecteren woningen in beide plangebieden, bepaling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en het maximale geluidniveau gedurende de dagperiode plaats op een beoordelingshoogte van 1,5 meter. Gedurende de avond- en de nachtperiode vindt bepaling plaats op een beoordelingshoogte van 5,0 en 7,5 meter. Ter plaatse van de vergunningspunten gelden de boordelingshoogten volgens het voorschrift. De geluidniveaus worden invallend beschouwd.

De maximale geluidniveaus worden bepaald door de immissieniveaus L_i en toevoeging van de in hoofdstuk 6 genoemde verhogingen op de geluidvermogenniveaus onder aftrek van de meteocorrectie C_m.

In bijlage III zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. In figuur 1 is de ligging van de beoordelingspunten weergegeven. De ligging van de geluidbronnen is weergegeven in figuur 2.

8.2 Resultaten

In de navolgende paragrafen is een overzicht van de berekende geluidniveaus gegeven.

De rekenresultaten van de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidniveaus vanwege de inrichting zijn respectievelijk opgenomen in bijlage IV en V.

8.2.1 Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

In tabel 8.1 zijn de berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de beoordelingspunten ter plaatse van de woningen in beide plangebieden samengevat. Tevens zijn daarin de rekenresultaten opgenomen ter plaatse van de vergunningspunten. Ingeval van een overschrijding, is de berekende waarde onderstreept weergegeven.

Tabel 8.1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Beoordelingspunt		**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]**					
		Dag (07.00-19.00)		**Avond (19.00-23.00)**		**Nacht (23.00-07.00)**	
		berekend	*toetsing*	berekend	*toetsing*	berekend	*toetsing*
Ontwerpbestemmingsplan 'Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2'							
005A	Bouwvlak woningen Sasweg	36	*50*	41	*45*	39	*40*
005B	Bouwvlak woningen Sasweg	36	*50*	41	*45*	39	*40*
005C	Bouwvlak woningen Sasweg	38	*50*	42	*45*	40	*40*
Bestemmingsplan 'Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden'							
006A	Woning Buitenweg 2A	34	*50*	38	*45*	36	*40*
007A	Woning Buitenweg 3	36	*50*	38	*45*	37	*40*
Vergunningspunten							
ROB 50 N	Ref. punt 50 m. noord	48	*46*	44	*40*	43	*40*
ROB 50 NO	Ref. punt 50 m. noordoost	51	*48*	45	*44*	43	*41*
ROB 50 W	Ref. punt 50 m. west	44	*45*	42	*38*	40	*35*
R002	Klaas Fuitestraat 1	49	*42*	48	*36*	45	*35*
PB 2a	Prinses Beatrixstraat 2a	54	*56*	53	*44*	50	*42*
Industr 2	Industriestaat 2	53	*47*	52	*37*	49	*34*

Uit de toetsing van de rekenresultaten in de representatieve bedrijfssituatie blijkt dat ter plaatse van woningen in beide plangebieden voldaan wordt aan de gehanteerde streefwaarden. Voorts blijkt uit de toetsing van de rekenresultaten aan de grenswaarden uit de vigerende vergunning, dat sprake is van forse overschrijdingen, tot wel 10 dB(A) in de nachtperiode.

8.2.2 Maximale geluidniveaus

In tabel 8.2 zijn de berekende maximale geluidniveaus op de beoordelingspunten ter plaatse van de woningen in beide plangebieden samengevat. Tevens zijn daarin de rekenresultaten opgenomen ter plaatse van de vergunningspunten. Ingeval van een overschrijding, is de berekende waarde onderstreept weergegeven.

Tabel 8.2: Berekende maximale geluidniveaus

Beoordelingspunt		**Maximale geluidniveaus (L_{Amax}) [dB(A)]**					
		Dag (07.00-19.00)		**Avond (19.00-23.00)**		**Nacht (23.00-07.00)**	
		berekend	*toetsing*	berekend	*toetsing*	berekend	*toetsing*
Ontwerpbestemmingsplan 'Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2'							
005A	Bouwvlak woningen Sasweg	56	*70*	59	*65*	59	*60*
005B	Bouwvlak woningen Sasweg	57	*70*	59	*65*	59	*60*
005C	Bouwvlak woningen Sasweg	65	*70*	<u>67</u>	*65*	<u>67</u>	*60*
Bestemmingsplan 'Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden'							
006A	Woning Buitenweg 2A	44	*70*	49	*65*	49	*60*
007A	Woning Buitenweg 3	42	*70*	49	*65*	49	*60*
Vergunningspunten							
R002	Klaas Fuitestraat 1	67	*70*	54	*65*	54	*60*
PB 2a	Prinses Beatrixstraat 2a	<u>72</u>	*70*	<u>72</u>	*65*	<u>72</u>	*60*
Industr 2	Industriestaat 2	<u>76</u>	*70*	<u>76</u>	*65*	<u>76</u>	*60*

Uit de toetsing van de rekenresultaten in de representatieve bedrijfssituatie blijkt dat ter plaatse van de twee woningen in bestemmingsplan 'Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden' voldaan wordt aan de gehanteerde grenswaarden.

Uit de toetsing van de rekenresultaten in de representatieve bedrijfssituatie blijkt verder dat ter plaatse van de drie nieuwe woningen in ontwerpbestemmingsplan 'Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2' op één woning niet kan worden voldaan aan de grenswaarden in de avond- en nachtperiode. Op de andere twee nieuwe woningen in het ontwerpbestemmingsplan, wordt wel voldaan aan de grenswaarden van het maximaal geluidniveau.

Voorts blijkt uit de toetsing van de rekenresultaten aan de grenswaarden uit de vigerende vergunning, dat sprake is van forse overschrijdingen, tot wel 16 dB(A) in de nachtperiode.

9 Beoordeling geluid

9.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In paragraaf 8.2.1 is geconstateerd dat de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de representatieve bedrijfssituatie ter plaatse van de woningen in beide bestemmingsplannen voldoen aan de gehanteerde richtwaarden voor 'gemengd gebied'. Daarmee is voor dit onderdeel ter plaatse van de woningen in beide plangebieden sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Voorts is duidelijk dat, met het in acht nemen van de richtwaarden op alle woningen in beide bestemmingsplannen, Robusta voor dit onderdeel niet belemmerd wordt in haar bedrijfsvoering. Immers, er is uitgegaan van de representatieve invulling van de maximaal planologische mogelijkheden van Robusta.

Tegelijkertijd blijkt uit paragraaf 8.1 dat de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de representatieve bedrijfssituatie ter plaatse van de vergunningspunten hoger zijn dan grenswaarden uit de vigerende omgevingsvergunning.
Die overschrijdingen worden voornamelijk veroorzaakt door de geopende deuren, die gedurende 5% van de bedrijfstijd geopend zijn. Door de deuren gesloten te houden, behoudens het direct doorlaten van personen en/of goederen, wordt de geluiduitstraling van die geopende deuren beperkt, waarmee de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus verlaagd worden.

Voorts worden de overschrijdingen veroorzaakt door de laad- en losactiviteiten ten zuiden van Industriestraat 3. Door deze laad- en losactiviteiten uitsluitend in de dagperiode uit te voeren, worden de optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus in de avond- nachtperiode verlaagd.

Ter indicatie van de akoestische effecten van het gesloten houden van de voormelde deuren alsmede het beperken van de laad- en losactiviteiten tot de dagperiode ten zuiden van Industriestraat 3, zijn in tabel 9.1 de rekenresultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau samengevat, waarbij de voormelde deuren gesloten zijn, behoudens het direct doorlaten van personen en/of goederen. Ingeval van een overschrijding, is de berekende waarde onderstreept weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage VI.

Tabel 9.1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus met gesloten deuren en beperken laden en lossen Industriestraat 3.

Beoordelingspunt		**Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]**					
		Dag (07.00-19.00)		**Avond (19.00-23.00)**		**Nacht (23.00-07.00)**	
		berekend	*toetsing*	berekend	*toetsing*	berekend	*toetsing*
Ontwerpbestemmingsplan 'Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2'							
005A	Bouwvlak woningen Sasweg	36	*50*	40	*45*	38	*40*
005B	Bouwvlak woningen Sasweg	36	*50*	40	*45*	38	*40*
005C	Bouwvlak woningen Sasweg	38	*50*	40	*45*	38	*40*
Bestemmingsplan 'Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden'							
006A	Woning Buitenweg 2A	34	*50*	38	*45*	36	*40*
007A	Woning Buitenweg 3	36	*50*	38	*45*	37	*40*

Beoordelingspunt		Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]					
		Dag (07.00-19.00)		Avond (19.00-23.00)		Nacht (23.00-07.00)	
		berekend	*toetsing*	berekend	*toetsing*	berekend	*toetsing*
Vergunningspunten							
ROB 50 N	Ref. punt 50 m. noord	48	*46*	43	*40*	43	*40*
ROB 50 NO	Ref. punt 50 m. noordoost	51	*48*	44	*44*	41	*41*
ROB 50 W	Ref. punt 50 m. west	44	*45*	40	*38*	40	*35*
R002	Klaas Fuitestraat 1	44	*42*	35	*36*	32	*35*
PB 2a	Prinses Beatrixstraat 2a	53	*56*	52	*44*	49	*42*
Industr 2	Industriestaat 2	53	*47*	42	*37*	40	*34*

Uit tabel 9.1 blijkt dat de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus op de vergunningspunten (deels) verlaagd worden. Door Robusta zal bepaald moeten worden welke aanvullende geluidbeperkende maatregelen nog mogelijk zijn ter naleving van de geluidvoorschriften.

Laat onverlet dat – zelfs zonder de geluidbeperkende maatregelen – ter plaatse van de woningen in beide bestemmingsplan, voldaan wordt aan de richtwaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau. Gelet hierop is voor dit onderdeel sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

9.2 Maximaal geluidniveau

9.2.1 Bestemmingsplan ‘Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden’

In paragraaf 8.2.2 is geconstateerd dat de optredende maximale geluidniveaus in de representatieve bedrijfssituatie ter plaatse van de woningen in bestemmingsplan ‘Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden’ voldoen aan de gehanteerde grenswaarden. Daarmee is voor dit onderdeel ter plaatse van de woningen in bestemmingsplan ‘Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden’ sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Voorts is duidelijk dat, met het in acht nemen van de grenswaarden op die twee woningen, Robusta voor dit onderdeel evenmin belemmerd wordt in haar bedrijfsvoering. Immers, er is uitgegaan van de representatieve invulling van de maximaal planologische mogelijkheden van Robusta.

9.2.2 Ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2’

In paragraaf 8.2.2 is tevens geconstateerd dat de optredende maximale geluidniveaus in de representatieve bedrijfssituatie ter plaatse van twee van de drie nieuwe woningen in ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2’ voldoen aan de gehanteerde grenswaarden.

Op slechts één woning in ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2’ is het maximaal geluidniveau in de avond- en nachtperiode vanwege Robusta hoger dan de gehanteerde grenswaarde. De overschrijding wordt veroorzaakt door de laad- en losactiviteiten in de avond- en nachtperiode ten zuiden van Industriestraat 3.

Deze overschrijding kan teniet gedaan worden door de laad- en losactiviteiten in de avond- en nachtperiode ten zuiden van Industriestraat 3 niet meer uit te voeren.
Een dergelijke geluidbeperkende maatregel **kan** een belemmering zijn van de bedrijfsvoering van Robusta, ware het niet dat deze maatregel ook noodzakelijk is om te voldoen aan de grenswaarden uit de vigerende omgevingsvergunning. Daarover gaat de volgende subparagraaf.

9.2.3 Vergunningspunten

In paragraaf 8.2.2 is tenslotte geconstateerd dat de optredende maximale geluidniveaus in de representatieve bedrijfssituatie ter plaatse van twee vergunningspunten niet voldoen aan de grenswaarden uit de vigerende omgevingsvergunning.

De overschrijding ter plaatse van Beatrixstraat 2A wordt veroorzaakt door de laad- en losactiviteiten in de avond- en nachtperiode ten zuiden van Industriestraat 3 alsmede door het rijden van voertuigen aan de zuidzijde van het bedrijf.

De overschrijding ter plaatse van Industriestraat 2 wordt veroorzaakt door de laad- en losactiviteiten in de avond- en nachtperiode ten zuiden van Industriestraat 3.

Ter naleving van de geluidvoorschriften door Robusta zijn geluidbeperkende maatregelen noodzakelijk. Ingeval van Industriestraat 2 bestaan de maatregelen bij Robusta uit het beperken van de laad- en losactiviteiten tot de dagperiode ten zuiden van Industriestraat 3. Een eensluidende geluidbeperkende maatregel is ook noodzakelijk vanwege overschrijdingen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, zie paragraaf 9.1.

9.2.4 Maatregelen maximaal geluidniveau

Ter indicatie van de akoestische effecten van het beperken van de laad- en losactiviteiten tot de dagperiode ten zuiden van Industriestraat 3, zijn in tabel 9.2 de rekenresultaten van het maximaal geluidniveau samengevat. Ingeval van een overschrijding, is de berekende waarde onderstreept weergegeven. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage VII.

Tabel 9.2: Berekende maximale geluidniveaus met beperken laden en lossen tot dagperiode Industriestraat 3

Beoordelingspunt		**Maximale geluidniveaus (L_{Amax}) [dB(A)]**					
		Dag (07.00-19.00)		**Avond (19.00-23.00)**		**Nacht (23.00-07.00)**	
		berekend	*toetsing*	berekend	*toetsing*	berekend	*toetsing*
Ontwerpbestemmingsplan 'Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2'							
005A	Bouwvlak woningen Sasweg	56	*70*	49	*65*	49	*60*
005B	Bouwvlak woningen Sasweg	57	*70*	48	*65*	48	*60*
005C	Bouwvlak woningen Sasweg	65	*70*	49	*65*	49	*60*
Bestemmingsplan 'Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden'							
006A	Woning Buitenweg 2A	44	*70*	49	*65*	49	*60*
007A	Woning Buitenweg 3	42	*70*	49	*65*	49	*60*

Beoordelingspunt		Maximale geluidniveaus (L_{Amax}) [dB(A)]					
		Dag (07.00-19.00)		Avond (19.00-23.00)		Nacht (23.00-07.00)	
		berekend	*toetsing*	berekend	*toetsing*	berekend	*toetsing*
Vergunningspunten							
R002	Klaas Fuitestraat 1	67	*70*	54	*65*	54	*60*
PB 2a	Prinses Beatrixstraat 2a	72	*70*	72	*65*	72	*60*
Industr 2	Industriestaat 2	76	*70*	61	*65*	61	*60*

Uit tabel 9.2 blijkt dat de maximale geluidniveaus op de vergunningspunten (deels) verlaagd worden. Door Robusta zal bepaald moeten worden welke aanvullende geluidbeperkende maatregelen nog mogelijk zijn, ter naleving van de geluidvoorschriften.

Laat onverlet dat – met de reeds noodzakelijke beperking van de laad- en losactiviteiten ten zuiden van Industriestraat 3 tot de dagperiode – ter plaatse van de woningen in het ontwerpbestemmingsplan, voldaan wordt aan de grenswaarden van het maximaal geluidniveau. Gelet hierop is voor dit onderdeel sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Voorts is duidelijk dat Robusta voor dit onderdeel niet belemmerd wordt in haar bedrijfsvoering. Immers, de beperking van de laad- en losactiviteiten ten zuiden van Industriestraat 3 tot de dagperiode, is reeds noodzakelijk ter naleving van de geluidvoorschriften uit de vigerende omgevingsvergunning

10 Resultaten en beoordeling geur

10.1 Gehanteerde rekenmethode

In paragraaf 7.3 is de gehanteerde rekenmethode beschreven, waarnaar volledigheidshalve wordt verwezen.

In bijlage VIII zijn de invoergegevens van het rekenmodel opgenomen. In figuur 3 is de ligging van de beoordelingspunten en emissiebron weergegeven.

10.2 Resultaten

In tabel 10.1 zijn de rekenresultaten van de geurbelasting als 98-percentiel samengevat. De volledige rekenresultaten zijn opgenomen in bijlage IX.

Tabel 10.1: Berekende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Beoordelingspunt		**Geurbelasting als 98-percentiel [OU_E/m^3]**	
		Dag (07.00-19.00)	
		berekend	*streefwaarde*[1)]
Ontwerpbestemmingsplan 'Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2'			
005A	Bouwvlak woningen Sasweg	0,07	*0,5*
005B	Bouwvlak woningen Sasweg	0,09	*0,5*
005C	Bouwvlak woningen Sasweg	0,14	*0,5*
Bestemmingsplan 'Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden'			
006A	Woning Buitenweg 2A	0,05	*0,5*
007A	Woning Buitenweg 3	0,04	*0,5*

1) Woningen categorie A (tabel 4.2), minder hinderlijke geur (tabel 4.3)

Uit tabel 10.1 blijkt dat de optredende geurbelasting ruim lager is dan de streefwaarde.

10.3 Beoordeling geur

In paragraaf 10.2 is geconstateerd dat de berekende geurbelasting in de representatieve bedrijfssituatie ter plaatse van de woningen in beide bestemmingsplannen ruim lager zijn dan de streefwaarden. Daarmee is voor dit onderdeel ter plaatse van de woningen in beide plangebieden sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

Voorts is duidelijk dat, met het in acht nemen van de streefwaarden op alle woningen in beide bestemmingsplannen, Robusta voor dit onderdeel niet belemmerd wordt in haar bedrijfsvoering. Immers, er is uitgegaan van de representatieve invulling van de maximaal planologische mogelijkheden van Robusta.

11 Samenvatting en conclusies

De raad van de gemeente Zwartewaterland heeft op 7 december 2023 het bestemmingsplan ‘Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden’ vastgesteld. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk dat de bestemming ‘Bedrijf’ wordt omgezet naar de bestemming ‘Wonen’. Feitelijk zal daardoor een tweetal bedrijfswoningen worden omgezet naar burgerwoningen. Tegen voormeld vaststellingsbesluit heeft Robusta beroep aangetekend.

Tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2’ – ter inzage gelegd op 30 november 2023 – is eveneens door Robusta zienswijze ingediend. Het ontwerpbestemmingsplan maakt de sloop van twee woningen mogelijk. Op het betreffende perceel kunnen vervolgens drie nieuwe woningen gebouwd worden.

De gronden van respectievelijk beroep en bezwaar van Robusta gaan vooral over de milieuaspecten geluid en geur. Gelet hierop is nader onderzoek uitgevoerd naar de effecten van geluid en geur vanwege Robusta op de voorgenomen ontwikkelingen.

Robusta is een bedrijf dat zich toelegt op het weven van een breed scala aan geweven textielsoorten voor verschillende toepassingen. Robusta is van een kokosweverij en -handelsbedrijf getransformeerd naar een productiebedrijf alwaar polypropyleen (composiet) stoffen voor de civiele techniek en geweven tapijten gemaakt van natuurlijke en synthetische garens worden geproduceerd.

Teneinde de effecten van geluid en geur vanwege Robusta op de woningen in beide plangebieden in beeld te brengen, is de representatieve invulling van de maximaal planologische mogelijkheden van Robusta bepaald. Daarom is in overleg met Robusta niet alleen aandacht besteed aan de bestaande cq vergunde bedrijfsvoering, maar is ook expliciet aandacht besteed aan de redelijkerwijs te verwachten toekomstige ontwikkelingen. Daartoe is op 4 april 2025 een inventarisatie uitgevoerd bij Robusta. De resultaten daarvan zijn vastgelegd in een notitie van uitgangspunten, die op 14 juni 2025 ter goedkeuring is voorgelegd aan Robusta. Op 21 mei 2025 is een schriftelijke reactie van de adviseur van Robusta ontvangen met op- en aanmerkingen op de notitie van uitgangspunten, die aansluitend zijn verwerkt in het onderzoek en deze rapportage.

Uit het onderzoek blijkt het volgende:

i. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van woningen in beide plangebieden, vanwege de activiteiten van Robusta in de representatieve bedrijfssituatie, voldoet aan de gehanteerde streefwaarden voor gemengd gebied.
ii. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van de vergunningspunten, vanwege de activiteiten van Robusta in de representatieve bedrijfssituatie, zijn hoger dan de grenswaarden. De overschrijding bedraagt ten hoogste 10 dB(A). Deze overschrijding wordt vooral veroorzaakt door geopende deuren en door de laad- en losactiviteiten ten zuiden van Industriestraat 3.
iii. Het maximaal geluidniveau ter plaatse van de woningen in bestemmingsplan ‘Buitenhaven 2a/b-3, Genemuiden’, vanwege de activiteiten van Robusta in de representatieve bedrijfssituatie, voldoet aan de gehanteerde grenswaarden.

iv. Het maximaal geluidniveau ter plaatse van twee van de drie woningen in ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2’, vanwege de activiteiten van Robusta in de representatieve bedrijfssituatie, voldoet aan de gehanteerde grenswaarden.

v. Het maximaal geluidniveau ter plaatse van één van de drie woningen in ontwerpbestemmingsplan ‘Tweede partiële herziening Sasweg 1a/Buitenhaven 2’, vanwege de activiteiten van Robusta in de representatieve bedrijfssituatie, is in de avond- en nachtperiode hoger dan de gehanteerde grenswaarden. Deze overschrijding wordt veroorzaakt door de laad- en losactiviteiten in de avond- en nachtperiode ten zuiden van Industriestraat 3.

vi. Het maximaal geluidniveau ter plaatse van de vergunningspunten, vanwege de activiteiten van Robusta in de representatieve bedrijfssituatie, is in de avond- en nachtperiode eveneens hoger dan de grenswaarden. De overschrijding bedraagt ten hoogste 16 dB(A) en wordt veroorzaakt door de laad- en losactiviteiten in de avond- en nachtperiode ten zuiden van Industriestraat 3.

vii. Ter naleving van de geluidvoorschriften door Robusta zijn geluidbeperkende maatregelen noodzakelijk. Deze maatregelen bestaan uit het beperken van de laad- en losactiviteiten tot de dagperiode ten zuiden van Industriestraat 3. Een eensluidende geluidbeperkende maatregel is ook noodzakelijk vanwege overschrijdingen van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, zie ook punt ii.

viii. Met het beperken van de laad- en losactiviteiten ten zuiden van Industriestraat 3 tot de dagperiode, wordt ter plaatse van alle woningen in het ontwerpbestemmingsplan, voldaan aan de grenswaarden van het maximaal geluidniveau.

ix. Robusta wordt hiermee niet belemmerd wordt in haar bedrijfsvoering. Immers, de beperking van de laad- en losactiviteiten ten zuiden van Industriestraat 3 tot de dagperiode, is reeds noodzakelijk ter naleving van de geluidvoorschriften uit de vigerende omgevingsvergunning

x. De geurbelasting ter plaatse van de woningen in beide bestemmingsplannen, vanwege de activiteiten van Robusta in de representatieve bedrijfssituatie, is ruim lager dan de streefwaarden.

Met het voldoen aan de streefwaarden van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de grenswaarden van het maximaal geluidniveau – inclusief maatregelen bij Robusta – alsmede het voldoen aan de streefwaarden voor geur, is ter plaatse van alle woningen in beide bestemmingsplannen sprake van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat.


Voorts is duidelijk dat, met het in acht nemen van de streefwaarden danwel grenswaarden op alle woningen in beide bestemmingsplannen, Robusta niet belemmerd wordt in haar bedrijfsvoering. Immers, er is uitgegaan van de representatieve invulling van de maximaal planologische mogelijkheden van Robusta.

Cauberg Huygen B.V.



De heer mr. ing. M.J.M. Blankvoort
Senior adviseur


Figuur 1 Beoordelingspunten

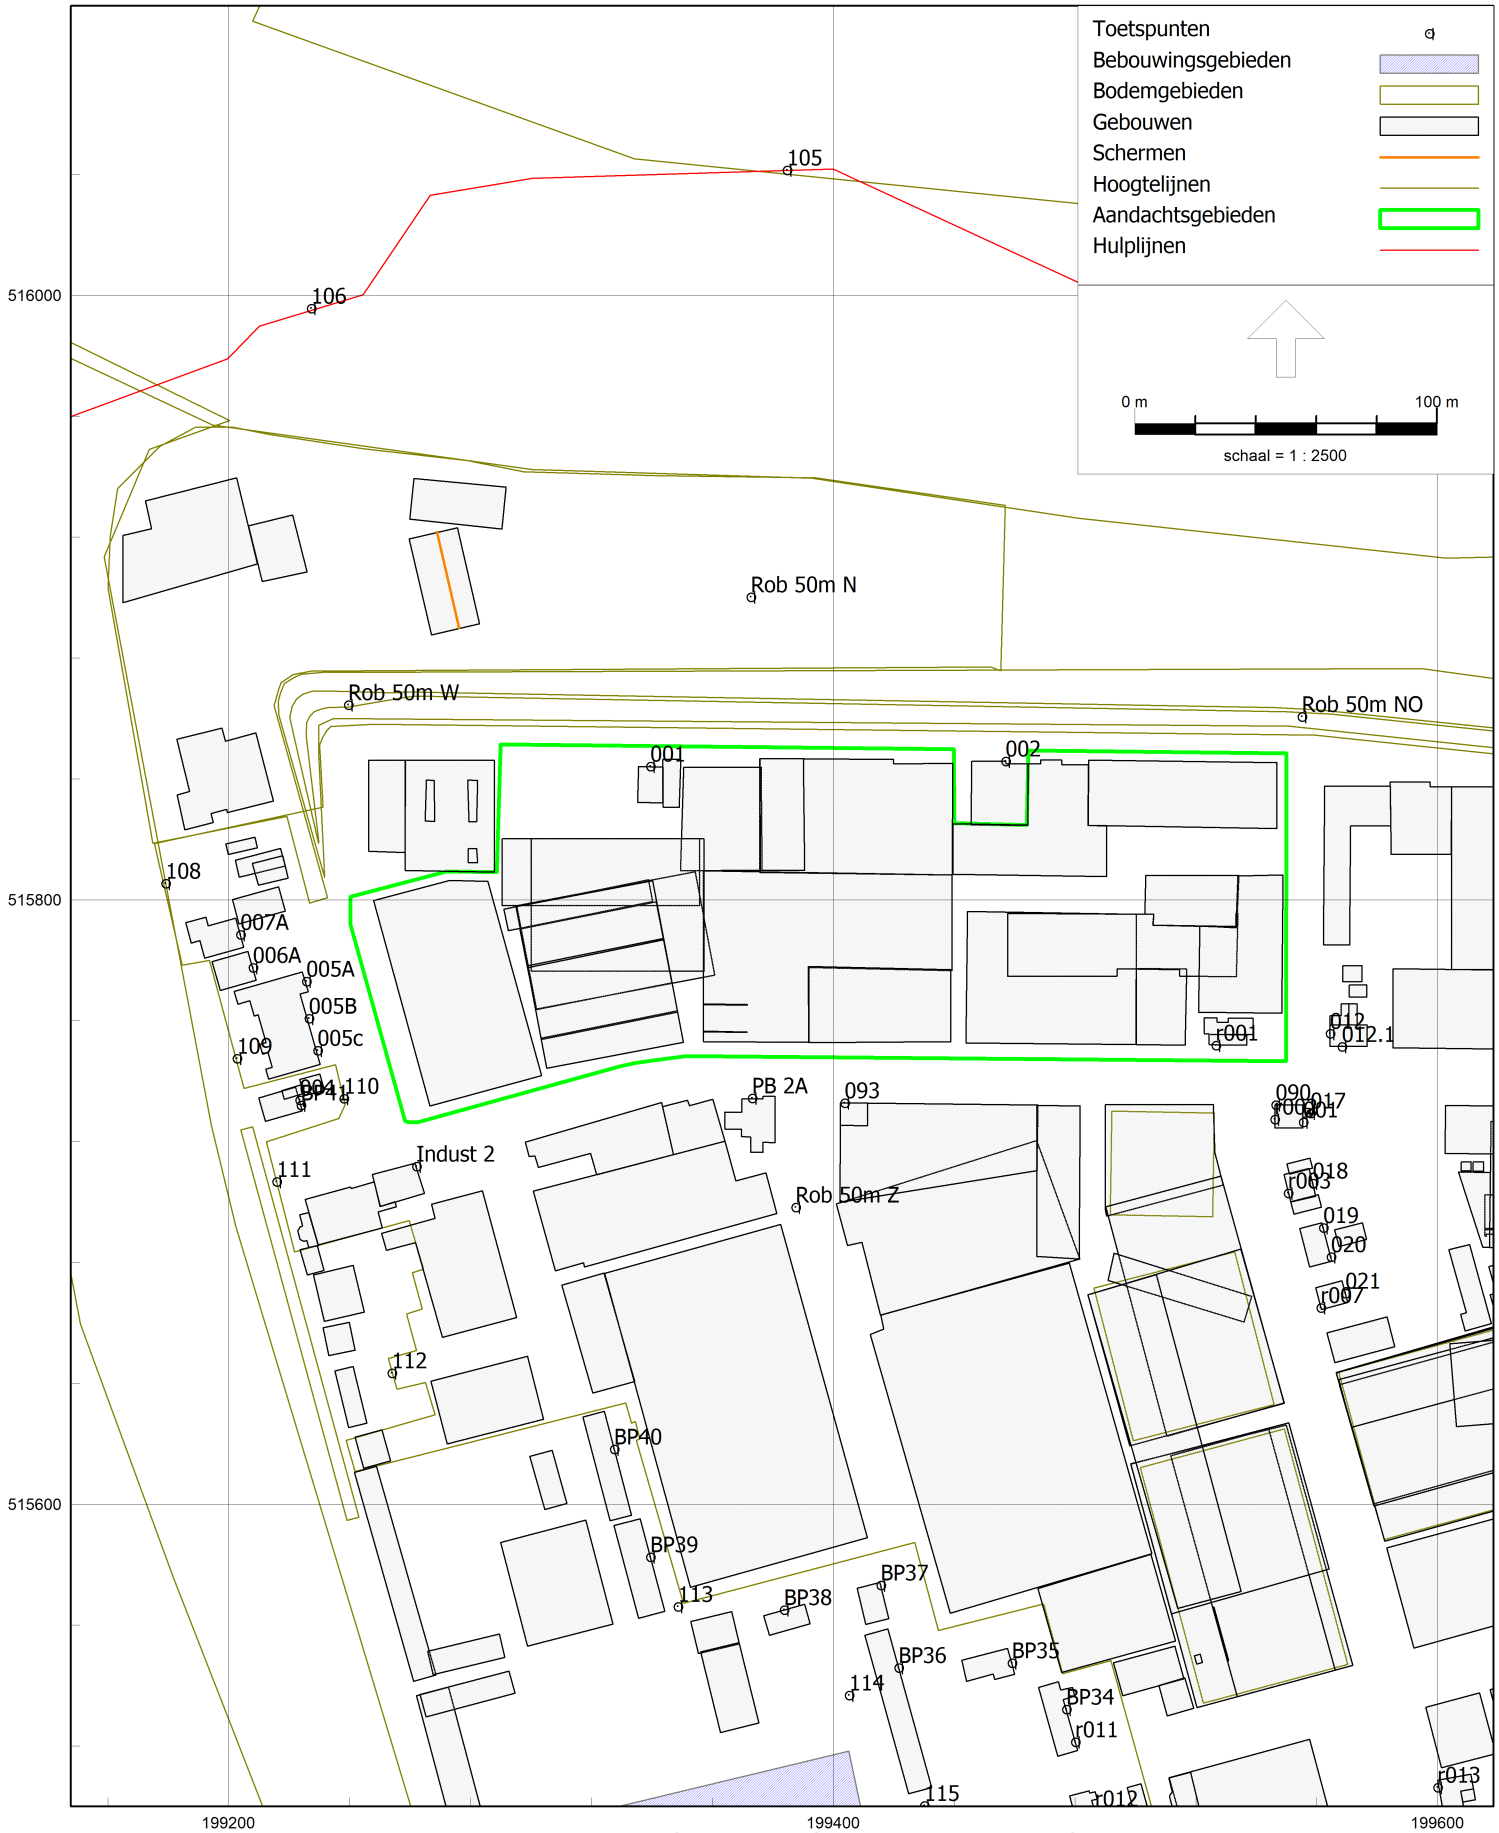

HMRI, industrie, [Werkmodel zonebeheer 2024 - LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht

Figuur 1: Overzicht beoordelingspunten


Figuur 2 Geluidbronnen

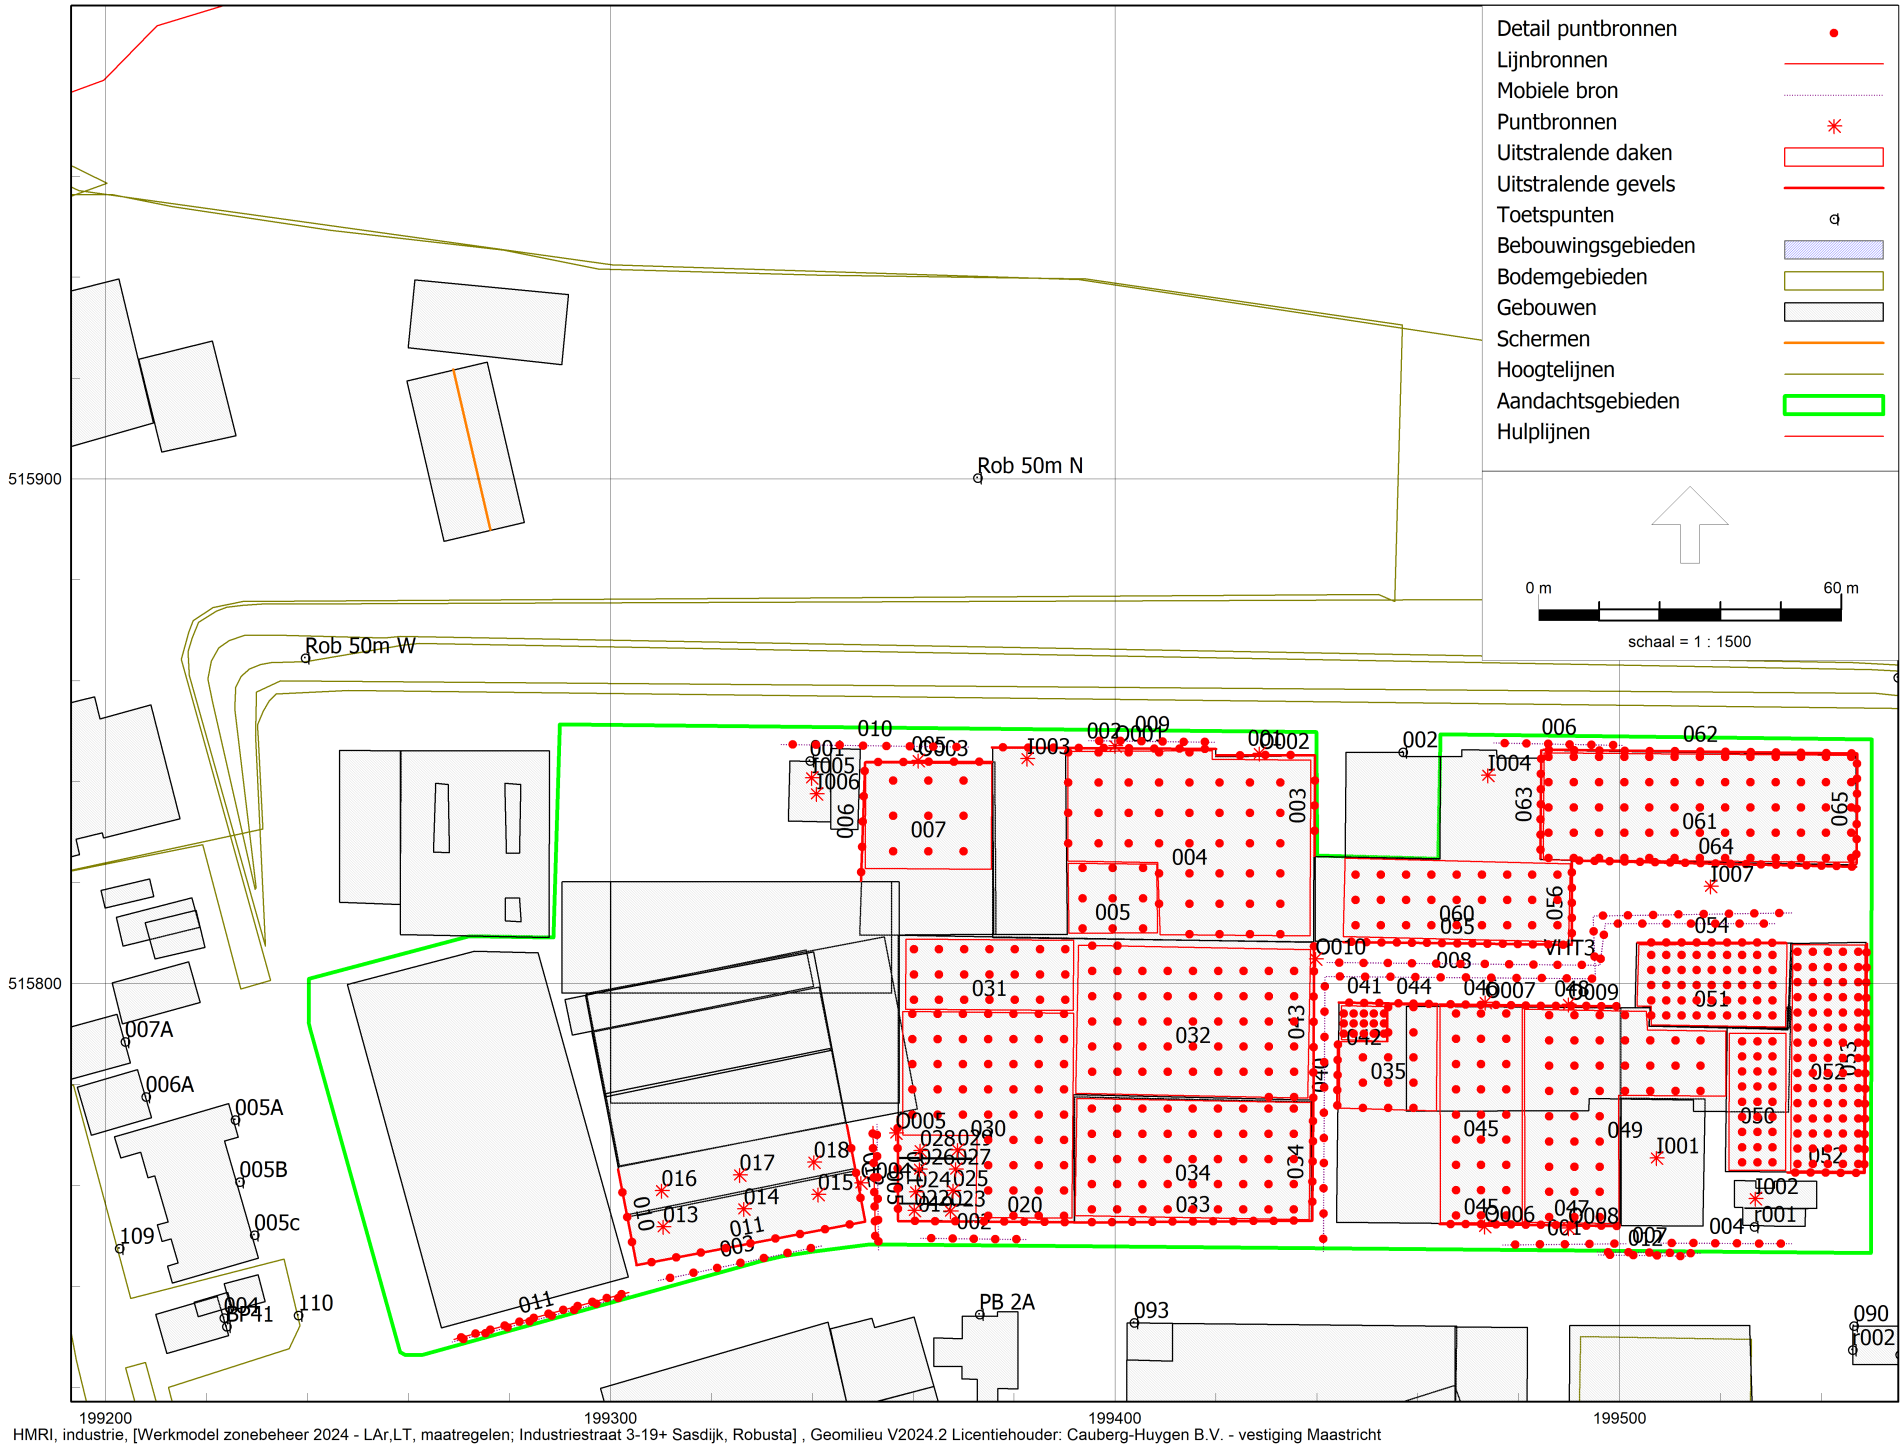

HMRI, industrie, [Werkmodel zonebeheer 2024 - LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht

Figuur 2: Overzicht geluidbronnen

Figuur 3 Rekenmodel geur

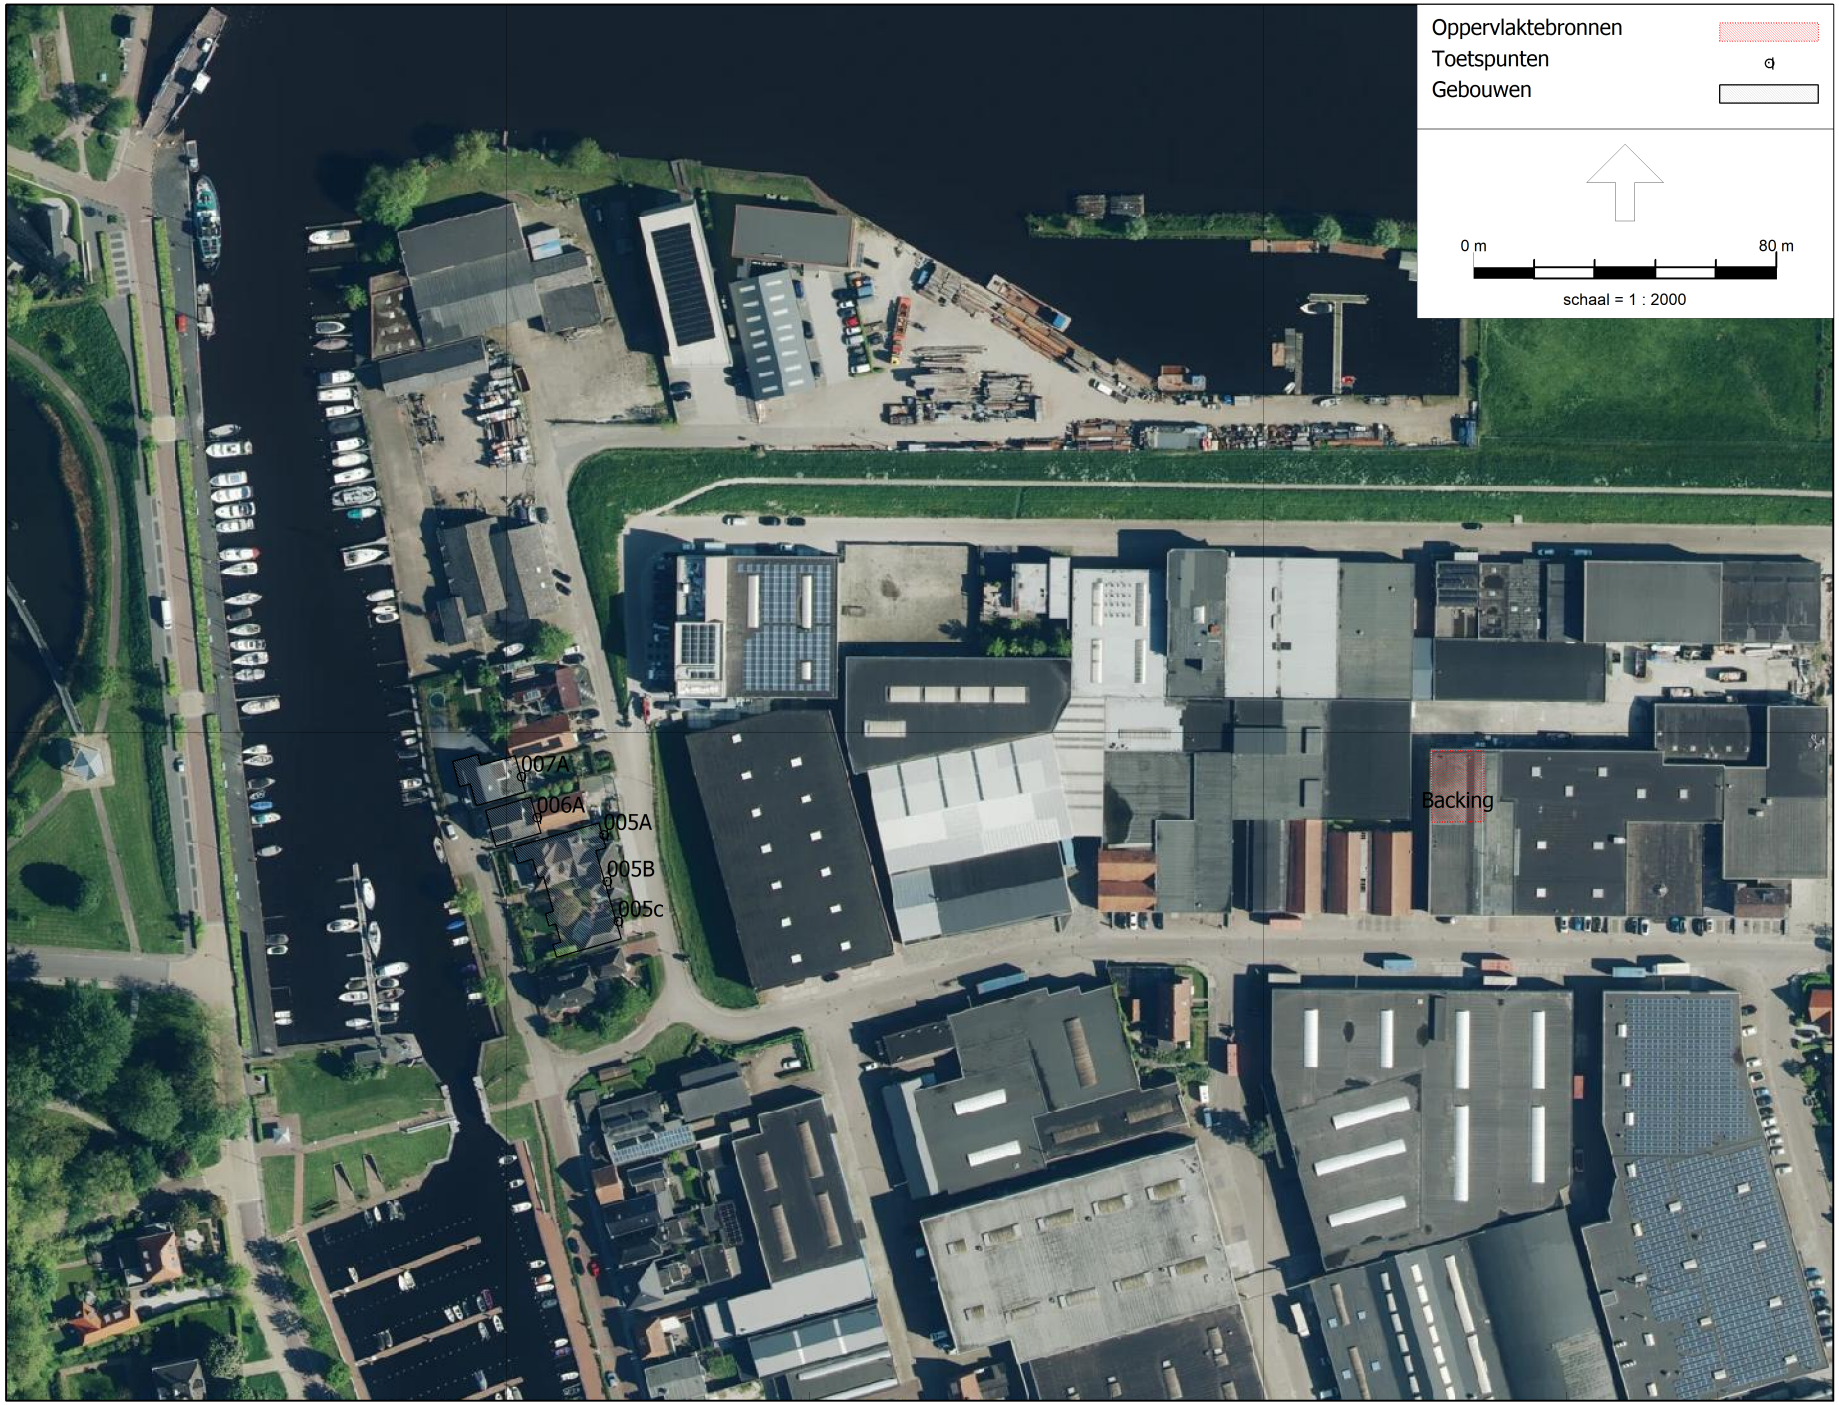

STACKS-G, [Werkmodel zonebeheer 2024 - Geur; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta] , Geomilieu V2024.2 Licentiehouder: Cauberg-Huygen B.V. - vestiging Maastricht

Figuur 3: rekenmodel geur

Bijlage I Begrippenlijst

Begrippen

Afwijkende bedrijfssituatie	Regelmatig voorkomende (vaker dan 12 keer per jaar) bedrijfsomstandigheden die afwijken van de representatieve bedrijfssituatie en waarbij hogere geluidniveaus optreden dan bij de representatieve bedrijfssituatie.
BBT	Best Beschikbare Technieken
Beoordelingspunt	De plaats waar het geluidniveau wordt bepaald.
Contour	Een lijn die de geluidniveaus van gelijke waarden met elkaar verbindt.
Directe hinder	Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, en waarvan de bron binnen de inrichtingsgrenzen ligt.
Equivalent geluidniveau (L_{Aeq})	Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het in de loop van een bepaalde periode optredende geluid.
Etmaalwaarde (L_{etmaal})	De hoogste van de volgende drie waarden van het equivalente geluidniveau of het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau: 1. de waarde over de periode 07.00-19.00 uur (dagperiode); 2. de met 5 dB(A) verhoogde waarde over de periode 19.00-23.00 uur (avondperiode); 3. de met 10 dB(A) verhoogde waarde over de periode 23.00-07.00 uur (nachtperiode).
Geluidniveau	Het gemeten of berekende momentane geluidniveau, overeenkomstig de door de IEC ter zake opgestelde regels.
Geluidvermogenniveau (L_{wr})	Het immissierelevante geluidvermogenniveau van een denkbeeldige monopool, gelegen in het centrum van de werkelijke geluidbron, die in de richting van het immissiepunt dezelfde geluidniveaus veroorzaakt als de werkelijke geluidbron.
Geluidzone	In het bestemmingsplan vastgelegde zone rond een gezoneerd industrieterrein waarbuiten de geluidbelasting ten gevolge van het industrieterrein niet meer dan 50 dB(A) mag bedragen.
Gezoneerd industrieterrein	Industrieterreinen die vanwege de omvang of de benuttingsmogelijkheden ingevolge de Wet geluidhinder zoneplichtig zijn.

Immissieniveau (L_i)	Het equivalente geluidniveau dat tijdens een bepaalde bedrijfstoestand onder meteoraamomstandigheden op een bepaalde plaats en hoogte wordt vastgesteld.
Incidentele bedrijfssituatie	Een bedrijfstoestand die maximaal 12 dagen per jaar optreedt.
Indirecte hinder	Hinder die optreedt ten gevolge van activiteiten die een directe relatie hebben met de bedrijfsactiviteiten, maar waarvan de bron buiten de inrichtingsgrenzen ligt (bijvoorbeeld inrichtingsgebonden verkeer).
Invallend geluid	Het geluidniveau dat op een gevel invalt zonder dat hierbij de eigen gevelreflectie wordt betrokken.
L_{95}-niveau (L_{95})	Het omgevingsgeluidniveau dat 95% van de tijd overschreden wordt.
Langtijdgemiddeld beoordelings-niveau ($L_{Ar,LT}$)	Het energetisch gemiddelde van de fluctuerende niveaus van het in de loop van een bepaalde periode optredende geluid, rekening houdende met de afzonderlijke geluidbijdragen tijdens verschillende bedrijfstoestanden.
Maximaal geluidniveau (L_{Amax})	Het maximaal te meten geluidniveau in de meterstand ‘fast’, gecorrigeerd met de meteocorrectieterm C_m.
Meteocorrectieterm (C_m)	Een term waarmee de geluidimmissie onder gestandaardiseerde reproduceerbare meteocondities wordt gecorrigeerd.
Referentieniveau	De hoogste waarde van het niveau van - of het omgevingsgeluid, dat 95% van de tijd overschreden wordt (L_{95}-niveau), of het equivalente geluidniveau van het wegverkeer minus 10 dB.
Representatieve bedrijfssituatie	Toestand waarbij de voor de geluidproductie relevante omstandigheden kenmerkend zijn voor een gemiddelde bedrijfsvoering bij volledige capaciteit in de te beschouwen etmaalperiode.
Zonebewakingspunt	Een beoordelingspunt waarop de geluidniveaus vanwege gezoneerde industrieterreinen worden bewaakt.

Bijlage II Geluidvermogenniveaus

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Noordgevel GeoWeverij 1 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
D2 38mm massief	2,0	16,0	20,0	24,0	28,0	29,0	30,0	34,0	38,0	42,0	32,6
Multiplex 15 mm	16,0	5,0	10,0	15,0	20,0	24,0	27,0	25,0	29,0	33,0	26,0
ME 2 200 kg/m2	102,0	25,0	30,0	35,0	40,0	43,0	48,0	53,0	58,0	63,0	49,1
Samengesteld	120,0	13,4	18,4	23,4	28,4	32,3	35,3	33,6	37,6	41,7	34,5
KD25		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Totale isolatie		13,1	17,6	21,1	23,4	24,3	24,6	24,4	24,8	24,9	24,5

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	20			39,2	51,3	60,8	69,1	75,6	80,5	82,6	80,9	74,6	86,9
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				39,2	51,3	60,8	69,1	75,6	80,5	82,6	80,9	74,6	86,9
Isolatie gevel (-R)				-13,1	-17,6	-21,1	-23,4	-24,3	-24,6	-24,4	-24,8	-24,9	-24,5
10*log S				20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**42,8**	**50,6**	**56,5**	**62,5**	**68,1**	**72,7**	**75,0**	**73,0**	**66,5**	**79,2**

Bron Noordgevel GeoWeverij 2 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
GDL 4-9-5	6,0	16,3	19,0	21,7	22,9	26,9	34,5	36,8	37,0	37,2	33,2
Overheaddeur	16,0	6,0	8,0	10,0	16,0	18,0	20,0	24,0	32,0	32,0	22,4
ME 3 400 kg/m2	26,0	35,0	38,0	41,0	44,0	49,0	54,0	58,0	62,0	66,0	54,6
M7 Staalpl.+iso	126,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	33,9
Samengesteld	174,0	7,7	12,2	16,2	21,5	26,5	29,1	33,5	38,6	38,6	30,7
KD25		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Totale isolatie		7,7	11,9	15,7	19,9	22,7	23,6	24,4	24,8	24,8	24,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	20			39,2	51,3	60,8	69,1	75,6	80,5	82,6	80,9	74,6	86,9
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				39,2	51,3	60,8	69,1	75,6	80,5	82,6	80,9	74,6	86,9
Isolatie gevel (-R)				-7,7	-11,9	-15,7	-19,9	-22,7	-23,6	-24,4	-24,8	-24,8	-24,0
10*log S				22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	22,4	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**49,9**	**57,8**	**63,6**	**67,6**	**71,3**	**75,3**	**76,6**	**74,5**	**68,2**	**81,4**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Oostgevel GeoWeverij Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
ME 2 200 kg/m2	118,8	25,0	30,0	35,0	40,0	43,0	48,0	53,0	58,0	63,0	49,1
Samengesteld	118,8	25,0	30,0	35,0	40,0	43,0	48,0	53,0	58,0	63,0	49,1
KD60		60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
Totale isolatie		25,0	30,0	35,0	40,0	42,9	47,7	52,2	55,9	58,2	48,8

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	20			39,2	51,3	60,8	69,1	75,6	80,5	82,6	80,9	74,6	86,9
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				39,2	51,3	60,8	69,1	75,6	80,5	82,6	80,9	74,6	86,9
Isolatie gevel (-R)				-25,0	-30,0	-35,0	-40,0	-42,9	-47,7	-52,2	-55,9	-58,2	-48,8
10*log S				20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	20,7	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**30,9**	**38,1**	**42,6**	**45,9**	**49,4**	**49,5**	**47,2**	**41,8**	**33,1**	**54,9**

Bron Plat dak Geoweverij Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
DP 3	1450,0	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	36,7
Samengesteld	1450,0	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	36,7
KD60		60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
Totale isolatie		18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	46,8	53,8	58,2	36,7

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	20			39,2	51,3	60,8	69,1	75,6	80,5	82,6	80,9	74,6	86,9
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				39,2	51,3	60,8	69,1	75,6	80,5	82,6	80,9	74,6	86,9
Isolatie gevel (-R)				-18,0	-20,0	-22,0	-24,0	-29,0	-39,0	-46,8	-53,8	-58,2	-36,7
10*log S				31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	31,6	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**48,8**	**59,0**	**66,4**	**72,7**	**74,2**	**69,1**	**63,5**	**54,7**	**44,0**	**77,9**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Plat dak mammoetweverij Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
DP 3	242,0	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	36,7
Samengesteld	242,0	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	36,7
KD60		60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
Totale isolatie		18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	46,8	53,8	58,2	36,7

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	21			39,2	51,3	60,8	69,1	75,6	80,5	82,6	80,9	74,6	86,9
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				39,2	51,3	60,8	69,1	75,6	80,5	82,6	80,9	74,6	86,9
Isolatie gevel (-R)				-18,0	-20,0	-22,0	-24,0	-29,0	-39,0	-46,8	-53,8	-58,2	-36,7
10*log S				23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	23,8	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**41,0**	**51,2**	**58,7**	**64,9**	**66,4**	**61,4**	**55,7**	**47,0**	**36,2**	**70,1**

Bron Noordgevel prikmachine Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
GDL 4-9-5	12,0	16,3	19,0	21,7	22,9	26,9	34,5	36,8	37,0	37,2	31,3
ME 2 200 kg/m2	21,0	25,0	30,0	35,0	40,0	43,0	48,0	53,0	58,0	63,0	47,2
M7 Staalpl.+iso	101,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	31,9
Overheaddeur	16,0	6,0	8,0	10,0	16,0	18,0	20,0	24,0	32,0	32,0	21,1
Samengesteld	150,0	7,9	12,2	16,1	21,3	26,0	28,6	32,9	38,2	38,2	28,8
KD25		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
Totale isolatie		7,8	12,0	15,6	19,8	22,4	23,4	24,4	24,8	24,8	23,5

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	30			30,1	43,9	54,6	66,2	71,9	73,8	75,8	71,5	66,5	80,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				30,1	43,9	54,6	66,2	71,9	73,8	75,8	71,5	66,5	80,0
Isolatie gevel (-R)				-7,8	-12,0	-15,6	-19,8	-22,4	-23,4	-24,4	-24,8	-24,8	-23,5
10*log S				21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**40,1**	**49,7**	**56,8**	**64,2**	**67,2**	**68,1**	**69,2**	**64,4**	**59,5**	**74,3**

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Plat dak prikmachine Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
DP 3	369,5	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	33,8
D3 Poly. dakpl.	66,0	2,0	3,0	4,0	5,0	8,0	11,0	14,0	17,0	20,0	11,2
Samengesteld	435,5	9,6	10,7	11,8	12,9	16,0	19,2	22,2	25,2	28,2	19,3
KD40		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
Totale isolatie		9,6	10,7	11,8	12,9	16,0	19,1	22,1	25,0	27,9	19,2

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	30			30,1	43,9	54,6	66,2	71,9	73,8	75,8	71,5	66,5	80,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				30,1	43,9	54,6	66,2	71,9	73,8	75,8	71,5	66,5	80,0
Isolatie gevel (-R)				-9,6	-10,7	-11,8	-12,9	-16,0	-19,1	-22,1	-25,0	-27,9	-19,2
10*log S				26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**42,9**	**55,6**	**65,2**	**75,7**	**78,3**	**77,1**	**76,1**	**68,8**	**61,0**	**83,2**

Bron Westgevel prikmachine Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	115,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	34,3
ME 2 200 kg/m2	23,0	25,0	30,0	35,0	40,0	43,0	48,0	53,0	58,0	63,0	49,0
Samengesteld	138,0	7,8	12,8	17,8	22,8	30,7	34,8	40,7	40,8	40,8	35,0
KD60		60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	
Totale isolatie		7,8	12,8	17,8	22,8	30,7	34,7	40,7	40,7	40,7	35,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	30			38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
Isolatie gevel (-R)				-7,8	-12,8	-17,8	-22,8	-30,7	-34,7	-40,7	-40,7	-40,7	-35,0
10*log S				21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**47,8**	**60,7**	**66,0**	**71,0**	**70,7**	**71,9**	**67,9**	**64,5**	**56,1**	**77,4**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

CAUBERG HUYGEN

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Westgevel tufterij Aantal bronnen: 1 stuks

			Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel		opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso		120,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	27,5
Samengesteld		120,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	27,5
KD50			50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie			7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	33,9	39,6	39,6	39,6	27,5

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	24			40,6	53,7	64,1	74,7	78,7	77,2	74,8	70,1	62,0	83,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				40,6	53,7	64,1	74,7	78,7	77,2	74,8	70,1	62,0	83,0
Isolatie gevel (-R)				-7,0	-12,0	-17,0	-22,0	-30,0	-33,9	-39,6	-39,6	-39,6	-27,5
10*log S				20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**50,4**	**58,5**	**63,9**	**69,5**	**65,5**	**60,1**	**52,0**	**47,3**	**39,2**	**72,3**

Bron Zuidgevel tufterij Aantal bronnen: 1 stuks

			Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel		opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso		210,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	34,3
GDL 4-9-5		15,0	16,3	19,0	21,7	22,9	26,9	34,5	36,8	37,0	37,2	33,3
Samengesteld		225,0	7,3	12,2	17,2	22,1	29,7	34,0	39,7	39,7	39,7	34,2
KD50			50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie			7,3	12,2	17,2	22,0	29,7	33,9	39,3	39,3	39,4	34,1

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	24			38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
Isolatie gevel (-R)				-7,3	-12,2	-17,2	-22,0	-29,7	-33,9	-39,3	-39,3	-39,4	-34,1
10*log S				23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**50,4**	**63,4**	**68,7**	**73,8**	**73,9**	**74,9**	**71,4**	**68,0**	**59,6**	**80,4**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

CAUBERG HUYGEN

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Oostgevel tufterij Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	104,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	27,5
Overheaddeur	16,0	6,0	8,0	10,0	16,0	18,0	20,0	24,0	32,0	32,0	18,5
Samengesteld	120,0	6,9	11,2	15,1	20,5	25,3	27,8	32,1	37,7	37,7	24,6
KD35		35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Totale isolatie		6,8	11,2	15,1	20,4	24,8	27,0	30,3	33,1	33,1	24,3

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	24			40,6	53,7	64,1	74,7	78,7	77,2	74,8	70,1	62,0	83,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				40,6	53,7	64,1	74,7	78,7	77,2	74,8	70,1	62,0	83,0
Isolatie gevel (-R)				-6,8	-11,2	-15,1	-20,4	-24,8	-27,0	-30,3	-33,1	-33,1	-24,3
10*log S				20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	20,8	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**50,5**	**59,3**	**65,8**	**71,1**	**70,6**	**67,0**	**61,3**	**53,8**	**45,7**	**75,5**

Bron Hellend dak tufterij (puntbron) Aantal bronnen: 6 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
DH 2	828,0	20,0	20,0	20,0	20,0	28,0	34,0	40,0	46,0	52,0	33,6
Samengesteld	828,0	20,0	20,0	20,0	20,0	28,0	34,0	40,0	46,0	52,0	33,6
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		20,0	20,0	20,0	20,0	28,0	33,9	39,6	44,5	47,9	33,5

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	24			38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
Isolatie gevel (-R)				-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-28,0	-33,9	-39,6	-44,5	-47,9	-33,5
10*log S				29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	29,2	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				-7,8	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8	-7,8	
DI				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
L_{wr} per bron				**37,6**	**55,5**	**65,8**	**75,8**	**75,5**	**74,8**	**71,0**	**62,6**	**51,0**	**80,9**

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Zuidgevel Agroweverij 1 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
ME 2 200 kg/m2	33,0	25,0	30,0	35,0	40,0	43,0	48,0	53,0	58,0	63,0	47,8
Multiplex 15 mm	12,0	5,0	10,0	15,0	20,0	24,0	27,0	25,0	29,0	33,0	25,5
Samengesteld	45,0	10,6	15,6	20,6	25,6	29,6	32,6	30,7	34,7	38,7	31,1
KD35		35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Totale isolatie		10,6	15,6	20,5	25,1	28,5	30,7	29,3	31,9	33,5	29,6

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	23			34,1	46,2	58,6	66,7	74,4	79,1	79,4	74,5	64,5	83,7
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				34,1	46,2	58,6	66,7	74,4	79,1	79,4	74,5	64,5	83,7
Isolatie gevel (-R)				-10,6	-15,6	-20,5	-25,1	-28,5	-30,7	-29,3	-31,9	-33,5	-29,6
10*log S				16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	16,5	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**36,0**	**43,1**	**50,7**	**54,1**	**58,4**	**61,0**	**62,6**	**55,2**	**43,5**	**66,5**

Bron Zuidgevel Agroweverij 2 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
ME 2 200 kg/m2	99,0	25,0	30,0	35,0	40,0	43,0	48,0	53,0	58,0	63,0	49,0
M7 Staalpl.+iso	21,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	34,3
GDL 4-12-5	6,0	16,0	19,0	22,0	21,0	29,0	37,0	36,0	34,0	32,0	33,3
Samengesteld	126,0	14,3	19,2	24,1	28,2	35,8	40,5	44,9	44,3	43,3	40,2
KD35		35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Totale isolatie		14,3	19,1	23,8	27,4	32,3	33,9	34,6	34,5	34,4	33,9

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	24			38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
Isolatie gevel (-R)				-14,3	-19,1	-23,8	-27,4	-32,3	-33,9	-34,6	-34,5	-34,4	-33,9
10*log S				21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**40,9**	**54,0**	**59,6**	**66,0**	**68,7**	**72,4**	**73,7**	**70,3**	**62,1**	**78,1**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Westgevel Agroweverij 1 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
ME 2 200 kg/m2	48,0	25,0	30,0	35,0	40,0	43,0	48,0	53,0	58,0	63,0	47,8
Multiplex 15 mm	4,0	5,0	10,0	15,0	20,0	24,0	27,0	25,0	29,0	33,0	25,5
Overheaddeur	12,0	6,0	8,0	10,0	16,0	18,0	20,0	24,0	32,0	32,0	21,1
Samengesteld	64,0	11,6	14,4	16,8	22,7	24,9	27,0	30,2	37,0	38,2	27,8
KD35		35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0	
Totale isolatie		11,6	14,3	16,7	22,4	24,5	26,3	29,0	32,9	33,3	27,1

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	23			34,1	46,2	58,6	66,7	74,4	79,1	79,4	74,5	64,5	83,7
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				34,1	46,2	58,6	66,7	74,4	79,1	79,4	74,5	64,5	83,7
Isolatie gevel (-R)				-11,6	-14,3	-16,7	-22,4	-24,5	-26,3	-29,0	-32,9	-33,3	-27,1
10*log S				18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**36,6**	**45,9**	**56,0**	**58,4**	**64,0**	**66,8**	**64,5**	**55,7**	**45,2**	**70,7**

Bron Hellend dak Agroweverij (puntbron) Aantal bronnen: 8 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
DH 2	440,0	20,0	20,0	20,0	20,0	28,0	34,0	40,0	46,0	52,0	33,6
Samengesteld	440,0	20,0	20,0	20,0	20,0	28,0	34,0	40,0	46,0	52,0	33,6
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		20,0	20,0	20,0	20,0	27,9	33,7	38,8	42,5	44,2	33,3

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	22			38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
Isolatie gevel (-R)				-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-27,9	-33,7	-38,8	-42,5	-44,2	-33,3
10*log S				26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	26,4	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	
DI				2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
L_{wr} per bron				**33,6**	**51,5**	**61,8**	**71,8**	**71,5**	**71,0**	**67,8**	**60,7**	**50,6**	**77,1**

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Platdak Agroweverij Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
DP 3	1131,0	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	36,8
Samengesteld	1131,0	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	36,8
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	38,7	45,2	48,8	49,8	36,6

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	22			38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
Isolatie gevel (-R)				-18,0	-20,0	-22,0	-24,0	-29,0	-38,7	-45,2	-48,8	-49,8	-36,6
10*log S				30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**46,7**	**62,6**	**70,9**	**78,9**	**81,6**	**77,1**	**72,5**	**65,5**	**56,2**	**84,9**

Bron Platdak magazijn Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
DP 3	461,0	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	34,6
Samengesteld	461,0	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	34,6
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		18,0	20,0	22,0	24,0	28,9	38,0	42,9	44,6	44,9	34,2

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	25			25,8	36,9	48,5	59,5	66,4	69,1	71,4	65,4	58,0	75,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				25,8	36,9	48,5	59,5	66,4	69,1	71,4	65,4	58,0	75,0
Isolatie gevel (-R)				-18,0	-20,0	-22,0	-24,0	-28,9	-38,0	-42,9	-44,6	-44,9	-34,2
10*log S				26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**30,4**	**39,5**	**49,2**	**58,2**	**60,1**	**53,7**	**51,2**	**43,4**	**35,7**	**63,4**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

CAUBERG HUYGEN

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Platdak AWM Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
DP 3	1352,0	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	33,8
Samengesteld	1352,0	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	33,8
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		18,0	20,0	22,0	24,0	28,9	38,0	42,9	44,6	44,9	33,5

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	31			35,1	48,9	59,6	71,2	76,9	78,8	80,8	76,5	71,5	85,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				35,1	48,9	59,6	71,2	76,9	78,8	80,8	76,5	71,5	85,0
Isolatie gevel (-R)				-18,0	-20,0	-22,0	-24,0	-28,9	-38,0	-42,9	-44,6	-44,9	-33,5
10*log S				31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	31,3	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**44,4**	**56,2**	**64,9**	**74,5**	**75,3**	**68,1**	**65,3**	**59,2**	**53,9**	**78,9**

Bron Zuidgevel nieuwbouw 18 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	261,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	33,6
GDL 4-12-5	15,0	16,0	19,0	22,0	21,0	29,0	37,0	36,0	34,0	32,0	32,9
Samengesteld	276,0	7,2	12,2	17,2	21,9	29,9	34,1	39,7	39,3	38,9	33,6
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		7,2	12,2	17,2	21,9	29,8	33,8	38,5	38,3	37,9	33,3

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	34			34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
Isolatie gevel (-R)				-7,2	-12,2	-17,2	-21,9	-29,8	-33,8	-38,5	-38,3	-37,9	-33,3
10*log S				24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**47,8**	**56,1**	**61,4**	**65,9**	**66,0**	**66,4**	**63,3**	**59,3**	**49,4**	**72,3**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Platdak nieuwbouw 18 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
SAB106R/750	1076,0	10,0	17,0	24,0	31,0	41,0	50,0	57,0	60,0	63,0	44,2
Samengesteld	1076,0	10,0	17,0	24,0	31,0	41,0	50,0	57,0	60,0	63,0	44,2
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		10,0	17,0	24,0	30,9	40,5	47,0	49,2	49,6	49,8	43,2

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	34			34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
Isolatie gevel (-R)				-10,0	-17,0	-24,0	-30,9	-40,5	-47,0	-49,2	-49,6	-49,8	-43,2
10*log S				30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**50,9**	**57,3**	**60,5**	**62,8**	**61,2**	**59,1**	**58,5**	**53,9**	**43,5**	**68,3**

Bron Oostgevel nieuwbouw 18 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	140,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	33,6
GDL 4-12-5	10,0	16,0	19,0	22,0	21,0	29,0	37,0	36,0	34,0	32,0	32,9
Samengesteld	150,0	7,3	12,2	17,2	21,9	29,9	34,1	39,6	39,2	38,7	33,6
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		7,3	12,2	17,2	21,9	29,8	33,8	38,5	38,2	37,8	33,3

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	34			34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
Isolatie gevel (-R)				-7,3	-12,2	-17,2	-21,9	-29,8	-33,8	-38,5	-38,2	-37,8	-33,3
10*log S				21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	21,8	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**45,1**	**53,5**	**58,7**	**63,3**	**63,3**	**63,8**	**60,7**	**56,7**	**47,0**	**69,7**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

CAUBERG HUYGEN

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Platdak finishing Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
DP 3	300,0	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	30,9
Samengesteld	300,0	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	30,9
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	38,7	45,2	48,8	49,8	30,8

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	29			30,4	43,2	55,0	65,4	71,0	73,1	65,7	61,8	52,4	76,3
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				30,4	43,2	55,0	65,4	71,0	73,1	65,7	61,8	52,4	76,3
Isolatie gevel (-R)				-18,0	-20,0	-22,0	-24,0	-29,0	-38,7	-45,2	-48,8	-49,8	-30,8
10*log S				24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**33,2**	**43,9**	**53,8**	**62,2**	**62,8**	**55,2**	**41,2**	**33,8**	**23,4**	**66,2**

Bron westgevel finishing Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	100,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	29,2
GDL 4-12-5	10,0	16,0	19,0	22,0	21,0	29,0	37,0	36,0	34,0	32,0	29,2
MS 2 200 kg/m2	30,0	29,0	33,0	37,0	41,0	46,0	52,0	59,0	66,0	73,0	47,2
Samengesteld	140,0	8,4	13,4	18,3	22,9	30,9	35,2	40,5	40,0	39,3	30,2
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		8,4	13,4	18,3	22,9	30,8	34,8	39,2	38,8	38,3	30,1

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	29			30,4	43,2	55,0	65,4	71,0	73,1	65,7	61,8	52,4	76,3
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				30,4	43,2	55,0	65,4	71,0	73,1	65,7	61,8	52,4	76,3
Isolatie gevel (-R)				-8,4	-13,4	-18,3	-22,9	-30,8	-34,8	-39,2	-38,8	-38,3	-30,1
10*log S				21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	21,5	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**39,5**	**47,3**	**54,1**	**59,9**	**57,7**	**55,7**	**44,0**	**40,5**	**31,5**	**63,6**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

CAUBERG HUYGEN

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Platdak ketelhuis Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
DP 3	61,0	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	33,1
Samengesteld	61,0	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	33,1
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	38,7	45,2	48,8	49,8	33,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	26			44,2	56,5	63,6	70,5	77,7	80,9	78,8	75,2	69,4	85,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				44,2	56,5	63,6	70,5	77,7	80,9	78,8	75,2	69,4	85,0
Isolatie gevel (-R)				-18,0	-20,0	-22,0	-24,0	-29,0	-38,7	-45,2	-48,8	-49,8	-33,0
10*log S				17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	17,9	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**40,1**	**50,3**	**55,4**	**60,3**	**62,6**	**56,1**	**47,4**	**40,3**	**33,5**	**65,8**

Bron noordgevel ketelhuis Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	25,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	30,7
GDL 4-12-5	1,0	16,0	19,0	22,0	21,0	29,0	37,0	36,0	34,0	32,0	31,1
MS 2 200 kg/m2	9,0	29,0	33,0	37,0	41,0	46,0	52,0	59,0	66,0	73,0	49,0
Samengesteld	35,0	8,4	13,4	18,4	23,2	31,2	35,4	41,0	40,8	40,5	32,0
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		8,4	13,4	18,4	23,2	31,0	34,9	39,6	39,4	39,2	31,8

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	26			44,2	56,5	63,6	70,5	77,7	80,9	78,8	75,2	69,4	85,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				44,2	56,5	63,6	70,5	77,7	80,9	78,8	75,2	69,4	85,0
Isolatie gevel (-R)				-8,4	-13,4	-18,4	-23,2	-31,0	-34,9	-39,6	-39,4	-39,2	-31,8
10*log S				15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	15,4	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**47,2**	**54,5**	**56,6**	**58,7**	**58,1**	**57,4**	**50,7**	**47,3**	**41,7**	**64,7**

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Oostgevel AWM Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	170,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	31,9
Overheaddeur	16,0	6,0	8,0	10,0	16,0	18,0	20,0	24,0	32,0	32,0	21,1
Samengesteld	186,0	6,9	11,5	15,7	21,0	26,4	29,1	33,6	38,4	38,4	29,0
KD30		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
Totale isolatie		6,9	11,4	15,6	20,5	24,8	26,5	28,4	29,4	29,4	26,5

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	31			35,1	48,9	59,6	71,2	76,9	78,8	80,8	76,5	71,5	85,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				35,1	48,9	59,6	71,2	76,9	78,8	80,8	76,5	71,5	85,0
Isolatie gevel (-R)				-6,9	-11,4	-15,6	-20,5	-24,8	-26,5	-28,4	-29,4	-29,4	-26,5
10*log S				22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	22,7	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**46,9**	**56,2**	**62,8**	**69,4**	**70,8**	**71,0**	**71,1**	**65,8**	**60,8**	**77,3**

Bron Noordgevel finishing Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	585,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	29,2
GDL 4-12-5	15,0	16,0	19,0	22,0	21,0	29,0	37,0	36,0	34,0	32,0	29,2
Samengesteld	600,0	7,1	12,1	17,1	22,0	30,0	34,1	39,8	39,7	39,5	29,2
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		7,1	12,1	17,1	22,0	29,8	33,7	38,7	38,6	38,4	29,1

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	29			30,4	43,2	55,0	65,4	71,0	73,1	65,7	61,8	52,4	76,3
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				30,4	43,2	55,0	65,4	71,0	73,1	65,7	61,8	52,4	76,3
Isolatie gevel (-R)				-7,1	-12,1	-17,1	-22,0	-29,8	-33,7	-38,7	-38,6	-38,4	-29,1
10*log S				27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	27,8	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**47,1**	**54,9**	**61,7**	**67,2**	**65,0**	**63,1**	**50,8**	**47,0**	**37,8**	**71,0**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

CAUBERG HUYGEN

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Platdak flatweave Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
DP 3	697,0	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	36,8
Samengesteld	697,0	18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	39,0	47,0	55,0	63,0	36,8
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		18,0	20,0	22,0	24,0	29,0	38,7	45,2	48,8	49,8	36,6

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	22			38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
Isolatie gevel (-R)				-18,0	-20,0	-22,0	-24,0	-29,0	-38,7	-45,2	-48,8	-49,8	-36,6
10*log S				28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**44,6**	**60,5**	**68,8**	**76,8**	**79,5**	**75,0**	**70,4**	**63,4**	**54,1**	**82,8**

Bron zuidgevel flatweave Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	50,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	30,7
GDL 4-12-5	2,0	16,0	19,0	22,0	21,0	29,0	37,0	36,0	34,0	32,0	31,1
MS 2 200 kg/m2	2,0	29,0	33,0	37,0	41,0	46,0	52,0	59,0	66,0	73,0	49,0
Overheaddeur	16,0	6,0	8,0	10,0	16,0	18,0	20,0	24,0	32,0	32,0	20,1
Samengesteld	70,0	7,0	10,9	14,3	19,8	23,6	25,9	30,0	36,4	36,3	25,4
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		7,0	10,9	14,3	19,8	23,6	25,8	29,9	35,9	35,8	25,4

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	22			44,2	56,5	63,6	70,5	77,7	80,9	78,8	75,2	69,4	85,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				44,2	56,5	63,6	70,5	77,7	80,9	78,8	75,2	69,4	85,0
Isolatie gevel (-R)				-7,0	-10,9	-14,3	-19,8	-23,6	-25,8	-29,9	-35,9	-35,8	-25,4
10*log S				18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**51,7**	**60,0**	**63,7**	**65,1**	**68,6**	**69,5**	**63,4**	**53,8**	**48,1**	**74,0**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

CAUBERG HUYGEN

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron noordgevel flatweave Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	50,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	34,3
GDL 4-12-5	2,0	16,0	19,0	22,0	21,0	29,0	37,0	36,0	34,0	32,0	33,3
MS 2 200 kg/m2	2,0	29,0	33,0	37,0	41,0	46,0	52,0	59,0	66,0	73,0	52,4
Overheaddeur	16,0	6,0	8,0	10,0	16,0	18,0	20,0	24,0	32,0	32,0	22,0
Samengesteld	70,0	7,0	10,9	14,3	19,8	23,6	25,9	30,0	36,4	36,3	27,7
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		7,0	10,9	14,3	19,8	23,6	25,8	29,9	35,9	35,8	27,6

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	22			38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
Isolatie gevel (-R)				-7,0	-10,9	-14,3	-19,8	-23,6	-25,8	-29,9	-35,9	-35,8	-27,6
10*log S				18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**45,6**	**59,7**	**66,6**	**71,0**	**74,9**	**77,9**	**75,8**	**66,4**	**58,1**	**81,9**

Bron zuidgevel Wiltonweverij Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	50,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	30,7
GDL 4-12-5	2,0	16,0	19,0	22,0	21,0	29,0	37,0	36,0	34,0	32,0	31,1
MS 2 200 kg/m2	2,0	29,0	33,0	37,0	41,0	46,0	52,0	59,0	66,0	73,0	49,0
Overheaddeur	16,0	6,0	8,0	10,0	16,0	18,0	20,0	24,0	32,0	32,0	20,1
Samengesteld	70,0	7,0	10,9	14,3	19,8	23,6	25,9	30,0	36,4	36,3	25,4
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		7,0	10,9	14,3	19,8	23,6	25,8	29,9	35,9	35,8	25,4

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	28			43,4	55,7	62,8	69,7	76,9	80,1	78,0	74,4	68,6	84,2
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				43,4	55,7	62,8	69,7	76,9	80,1	78,0	74,4	68,6	84,2
Isolatie gevel (-R)				-7,0	-10,9	-14,3	-19,8	-23,6	-25,8	-29,9	-35,9	-35,8	-25,4
10*log S				18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**50,9**	**59,2**	**62,9**	**64,3**	**67,8**	**68,7**	**62,6**	**53,0**	**47,3**	**73,2**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

CAUBERG HUYGEN

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron noordgevel wiltonweverij Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	100,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	30,7
GDL 4-12-5	4,0	16,0	19,0	22,0	21,0	29,0	37,0	36,0	34,0	32,0	31,1
MS 2 200 kg/m2	4,0	29,0	33,0	37,0	41,0	46,0	52,0	59,0	66,0	73,0	49,0
Overheaddeur	16,0	6,0	8,0	10,0	16,0	18,0	20,0	24,0	32,0	32,0	20,1
Samengesteld	124,0	7,1	11,4	15,3	20,7	25,4	27,9	32,2	37,6	37,4	27,0
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		7,1	11,4	15,3	20,6	25,3	27,8	32,0	36,9	36,7	27,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	28			43,4	55,7	62,8	69,7	76,9	80,1	78,0	74,4	68,6	84,2
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				43,4	55,7	62,8	69,7	76,9	80,1	78,0	74,4	68,6	84,2
Isolatie gevel (-R)				-7,1	-11,4	-15,3	-20,6	-25,3	-27,8	-32,0	-36,9	-36,7	-27,0
10*log S				20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**53,2**	**61,2**	**64,4**	**65,9**	**68,5**	**69,2**	**63,0**	**54,5**	**48,9**	**74,1**

Bron platdak Wiltonweverij Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	1083,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	30,7
Samengesteld	1083,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	30,7
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	33,9	39,6	39,6	39,6	30,6

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	28			43,4	55,7	62,8	69,7	76,9	80,1	78,0	74,4	68,6	84,2
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				43,4	55,7	62,8	69,7	76,9	80,1	78,0	74,4	68,6	84,2
Isolatie gevel (-R)				-7,0	-12,0	-17,0	-22,0	-30,0	-33,9	-39,6	-39,6	-39,6	-30,6
10*log S				30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	30,3	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**62,8**	**70,0**	**72,1**	**74,0**	**73,3**	**72,6**	**64,8**	**61,2**	**55,4**	**79,9**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Platdak toekomst 21 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	551,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	33,6
Samengesteld	551,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	33,6
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	33,9	39,6	39,6	39,6	33,5

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	37			34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
Isolatie gevel (-R)				-7,0	-12,0	-17,0	-22,0	-30,0	-33,9	-39,6	-39,6	-39,6	-33,5
10*log S				27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	27,4	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**51,0**	**59,3**	**64,6**	**68,8**	**68,8**	**69,3**	**65,3**	**61,0**	**50,8**	**75,1**

Bron platdak voorbewerking laag Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	466,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	32,1
Samengesteld	466,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	32,1
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	33,9	39,6	39,6	39,6	32,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	27			29,3	44,2	55,9	66,3	71,9	74,1	75,9	72,7	67,5	80,4
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				29,3	44,2	55,9	66,3	71,9	74,1	75,9	72,7	67,5	80,4
Isolatie gevel (-R)				-7,0	-12,0	-17,0	-22,0	-30,0	-33,9	-39,6	-39,6	-39,6	-32,0
10*log S				26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	26,7	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**45,0**	**54,9**	**61,5**	**67,0**	**64,6**	**62,9**	**59,0**	**55,8**	**50,6**	**71,1**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

CAUBERG HUYGEN

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Aantal bronnen: 1 stuks

			Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Samengesteld	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#####

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau													#####
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}													#####
Isolatie gevel (-R)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#####
10*log S				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####	#####

Bron platdak voorbewerking hoog Aantal bronnen: 1 stuks

			Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	678,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	32,1
Samengesteld	678,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	32,1
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	33,9	39,6	39,6	39,6	32,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	27			29,3	44,2	55,9	66,3	71,9	74,1	75,9	72,7	67,5	80,4
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				29,3	44,2	55,9	66,3	71,9	74,1	75,9	72,7	67,5	80,4
Isolatie gevel (-R)				-7,0	-12,0	-17,0	-22,0	-30,0	-33,9	-39,6	-39,6	-39,6	-32,0
10*log S				28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	28,3	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**46,6**	**56,5**	**63,2**	**68,6**	**66,2**	**64,5**	**60,6**	**57,5**	**52,2**	**72,7**

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron zuidgevel voorbewerking Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	144,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	32,1
Overheaddeur	12,0	6,0	8,0	10,0	16,0	18,0	20,0	24,0	32,0	32,0	21,2
MS 2 200 kg/m2	52,0	29,0	33,0	37,0	41,0	46,0	52,0	59,0	66,0	73,0	50,3
Samengesteld	208,0	8,2	12,8	17,1	22,3	27,9	30,7	35,2	39,8	39,8	30,6
KD40		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
Totale isolatie		8,2	12,8	17,0	22,3	27,7	30,2	34,0	36,9	36,9	30,1

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	27			29,3	44,2	55,9	66,3	71,9	74,1	75,9	72,7	67,5	80,4
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				29,3	44,2	55,9	66,3	71,9	74,1	75,9	72,7	67,5	80,4
Isolatie gevel (-R)				-8,2	-12,8	-17,0	-22,3	-27,7	-30,2	-34,0	-36,9	-36,9	-30,1
10*log S				23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	23,2	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**40,3**	**50,7**	**58,0**	**63,2**	**63,4**	**63,1**	**61,1**	**55,1**	**49,8**	**69,4**

Bron oostgevel voorbewerking Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	270,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	32,1
MS 2 200 kg/m2	90,0	29,0	33,0	37,0	41,0	46,0	52,0	59,0	66,0	73,0	50,3
Samengesteld	360,0	8,2	13,2	18,2	23,2	31,2	35,2	41,2	41,2	41,2	33,3
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		8,2	13,2	18,2	23,2	31,2	35,1	40,7	40,7	40,7	33,2

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	27			29,3	44,2	55,9	66,3	71,9	74,1	75,9	72,7	67,5	80,4
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				29,3	44,2	55,9	66,3	71,9	74,1	75,9	72,7	67,5	80,4
Isolatie gevel (-R)				-8,2	-13,2	-18,2	-23,2	-31,2	-35,1	-40,7	-40,7	-40,7	-33,2
10*log S				25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**42,6**	**52,6**	**59,2**	**64,6**	**62,3**	**60,6**	**56,8**	**53,6**	**48,4**	**68,8**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

CAUBERG HUYGEN

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron noordgevel voorbewerking Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	258,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	32,1
Overheaddeur	12,0	6,0	8,0	10,0	16,0	18,0	20,0	24,0	32,0	32,0	21,2
MS 2 200 kg/m2	90,0	29,0	33,0	37,0	41,0	46,0	52,0	59,0	66,0	73,0	50,3
Samengesteld	360,0	8,2	13,0	17,5	22,7	29,0	32,1	36,9	40,3	40,3	31,6
KD40		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
Totale isolatie		8,2	12,9	17,5	22,6	28,7	31,4	35,2	37,1	37,2	31,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	27			29,3	44,2	55,9	66,3	71,9	74,1	75,9	72,7	67,5	80,4
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				29,3	44,2	55,9	66,3	71,9	74,1	75,9	72,7	67,5	80,4
Isolatie gevel (-R)				-8,2	-12,9	-17,5	-22,6	-28,7	-31,4	-35,2	-37,1	-37,2	-31,0
10*log S				25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	25,6	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**42,7**	**52,8**	**59,9**	**65,2**	**64,7**	**64,3**	**62,3**	**57,2**	**51,9**	**71,0**

Bron zuidgevel technische dienst Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	225,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	30,0
Samengesteld	225,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	30,0
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	33,9	39,6	39,6	39,6	29,9

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	33			37,0	52,0	61,0	67,0	72,0	76,0	74,0	71,0	65,0	80,1
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				37,0	52,0	61,0	67,0	72,0	76,0	74,0	71,0	65,0	80,1
Isolatie gevel (-R)				-7,0	-12,0	-17,0	-22,0	-30,0	-33,9	-39,6	-39,6	-39,6	-29,9
10*log S				23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	23,5	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**49,5**	**59,5**	**63,5**	**64,5**	**61,6**	**61,6**	**53,9**	**50,9**	**44,9**	**69,7**

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron oostgevel technische dienst Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	68,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	30,0
Overheaddeur	12,0	6,0	8,0	10,0	16,0	18,0	20,0	24,0	32,0	32,0	20,0
Samengesteld	80,0	6,8	11,1	15,0	20,4	24,9	27,4	31,7	37,5	37,5	26,3
KD40		40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
Totale isolatie		6,8	11,1	14,9	20,3	24,8	27,1	31,1	35,5	35,5	26,1

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	33			37,0	52,0	61,0	67,0	72,0	76,0	74,0	71,0	65,0	80,1
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				37,0	52,0	61,0	67,0	72,0	76,0	74,0	71,0	65,0	80,1
Isolatie gevel (-R)				-6,8	-11,1	-14,9	-20,3	-24,8	-27,1	-31,1	-35,5	-35,5	-26,1
10*log S				19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**45,2**	**55,9**	**61,1**	**61,7**	**62,3**	**63,9**	**58,0**	**50,5**	**44,5**	**69,1**

Bron platdak technische dienst Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	692,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	30,0
Samengesteld	692,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	30,0
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	33,9	39,6	39,6	39,6	29,9

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	33			37,0	52,0	61,0	67,0	72,0	76,0	74,0	71,0	65,0	80,1
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				37,0	52,0	61,0	67,0	72,0	76,0	74,0	71,0	65,0	80,1
Isolatie gevel (-R)				-7,0	-12,0	-17,0	-22,0	-30,0	-33,9	-39,6	-39,6	-39,6	-29,9
10*log S				28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	28,4	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**54,4**	**64,4**	**68,4**	**69,4**	**66,4**	**66,5**	**58,8**	**55,8**	**49,8**	**74,6**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

CAUBERG HUYGEN

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Platdak toekomst 19+20 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	1311,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	33,6
Samengesteld	1311,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	33,6
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	33,9	39,6	39,6	39,6	33,5

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	35			34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
Isolatie gevel (-R)				-7,0	-12,0	-17,0	-22,0	-30,0	-33,9	-39,6	-39,6	-39,6	-33,5
10*log S				31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	31,2	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**54,7**	**63,1**	**68,3**	**72,6**	**72,6**	**73,1**	**69,0**	**64,7**	**54,6**	**78,9**

Bron Noordgevel toekomst 19+20 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	476,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	33,6
GDL 4-12-5	20,0	16,0	19,0	22,0	21,0	29,0	37,0	36,0	34,0	32,0	32,9
Samengesteld	496,0	7,2	12,1	17,1	22,0	30,0	34,1	39,7	39,5	39,2	33,6
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		7,2	12,1	17,1	21,9	29,8	33,7	38,6	38,4	38,2	33,3

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	35			34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
Isolatie gevel (-R)				-7,2	-12,1	-17,1	-21,9	-29,8	-33,7	-38,6	-38,4	-38,2	-33,3
10*log S				27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**50,4**	**58,7**	**64,0**	**68,4**	**68,5**	**69,0**	**65,8**	**61,7**	**51,8**	**74,9**

METHODE II.7 UITSTRALING GEBOUWEN (Handleiding 1999)

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Westgevel toekomst 19+20 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	66,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	33,6
GDL 4-12-5	5,0	16,0	19,0	22,0	21,0	29,0	37,0	36,0	34,0	32,0	32,9
Samengesteld	71,0	7,3	12,3	17,2	21,9	29,9	34,2	39,6	39,2	38,6	33,6
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		7,3	12,3	17,2	21,9	29,9	34,0	39,2	38,8	38,3	33,5

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	35			34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
Isolatie gevel (-R)				-7,3	-12,3	-17,2	-21,9	-29,9	-34,0	-39,2	-38,8	-38,3	-33,5
10*log S				18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**41,8**	**50,2**	**55,5**	**60,0**	**60,0**	**60,3**	**56,8**	**52,8**	**43,2**	**66,3**

Bron Zuidgevel toekomst 19+20 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	476,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	33,6
GDL 4-12-5	20,0	16,0	19,0	22,0	21,0	29,0	37,0	36,0	34,0	32,0	32,9
Samengesteld	496,0	7,2	12,1	17,1	22,0	30,0	34,1	39,7	39,5	39,2	33,6
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		7,2	12,1	17,1	21,9	29,8	33,7	38,6	38,4	38,2	33,3

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	34			34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
Isolatie gevel (-R)				-7,2	-12,1	-17,1	-21,9	-29,8	-33,7	-38,6	-38,4	-38,2	-33,3
10*log S				27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**50,4**	**58,7**	**64,0**	**68,4**	**68,5**	**69,0**	**65,8**	**61,7**	**51,8**	**74,9**

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Oostgevel toekomst 19+20 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	166,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	33,6
GDL 4-12-5	10,0	16,0	19,0	22,0	21,0	29,0	37,0	36,0	34,0	32,0	32,9
Samengesteld	176,0	7,2	12,2	17,2	21,9	29,9	34,1	39,6	39,3	38,9	33,6
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		7,2	12,2	17,2	21,9	29,9	34,0	39,3	39,0	38,5	33,5

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	35			34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
Isolatie gevel (-R)				-7,2	-12,2	-17,2	-21,9	-29,9	-34,0	-39,3	-39,0	-38,5	-33,5
10*log S				22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	22,5	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**45,8**	**54,2**	**59,5**	**63,9**	**63,9**	**64,3**	**60,6**	**56,6**	**46,9**	**70,2**

Bron Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
M7 Staalpl.+iso	476,0	7,0	12,0	17,0	22,0	30,0	34,0	40,0	40,0	40,0	33,6
GDL 4-12-5	20,0	16,0	19,0	22,0	21,0	29,0	37,0	36,0	34,0	32,0	32,9
Samengesteld	496,0	7,2	12,1	17,1	22,0	30,0	34,1	39,7	39,5	39,2	33,6
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		7,2	12,1	17,1	21,9	29,8	33,7	38,6	38,4	38,2	33,3

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	34			34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				34,6	47,9	58,2	67,4	75,4	79,8	81,4	77,2	67,0	85,2
Isolatie gevel (-R)				-7,2	-12,1	-17,1	-21,9	-29,8	-33,7	-38,6	-38,4	-38,2	-33,3
10*log S				27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	27,0	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
L_{wr} per bron				**50,4**	**58,7**	**64,0**	**68,4**	**68,5**	**69,0**	**65,8**	**61,7**	**51,8**	**74,9**

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Open deur Geoweverij 1 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
opening	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samengesteld	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	20			39,2	51,3	60,8	69,1	75,6	80,5	82,6	80,9	74,6	86,9
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				39,2	51,3	60,8	69,1	75,6	80,5	82,6	80,9	74,6	86,9
Isolatie gevel (-R)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10*log S				12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L_{wr} per bron				**50,2**	**62,4**	**71,9**	**80,2**	**86,6**	**91,5**	**93,7**	**92,0**	**85,6**	**98,0**

Bron Open deur Geoweverij 2 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
opening	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samengesteld	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	20			39,2	51,3	60,8	69,1	75,6	80,5	82,6	80,9	74,6	86,9
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				39,2	51,3	60,8	69,1	75,6	80,5	82,6	80,9	74,6	86,9
Isolatie gevel (-R)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10*log S				12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L_{wr} per bron				**50,2**	**62,4**	**71,9**	**80,2**	**86,6**	**91,5**	**93,7**	**92,0**	**85,6**	**98,0**

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Open deur prikmachine Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
opening	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samengesteld	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	30			30,1	43,9	54,6	66,2	71,9	73,8	75,8	71,5	66,5	80,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				30,1	43,9	54,6	66,2	71,9	73,8	75,8	71,5	66,5	80,0
Isolatie gevel (-R)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10*log S				12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L_{wr} per bron				**41,2**	**55,0**	**65,7**	**77,2**	**83,0**	**84,9**	**86,9**	**82,5**	**77,6**	**91,1**

Bron Open deur tufterij Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
opening	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samengesteld	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	24			40,6	53,7	64,1	74,7	78,7	77,2	74,8	70,1	62,0	83,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				40,6	53,7	64,1	74,7	78,7	77,2	74,8	70,1	62,0	83,0
Isolatie gevel (-R)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10*log S				12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L_{wr} per bron				**51,6**	**64,7**	**75,1**	**85,8**	**89,7**	**88,2**	**85,8**	**81,2**	**73,0**	**94,1**

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Open deur westgevel Agroweverij 1 Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
opening	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samengesteld	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	23			34,1	46,2	58,6	66,7	74,4	79,1	79,4	74,5	64,5	83,7
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				34,1	46,2	58,6	66,7	74,4	79,1	79,4	74,5	64,5	83,7
Isolatie gevel (-R)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10*log S				10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L_{wr} per bron				**43,9**	**55,9**	**68,4**	**76,5**	**84,2**	**88,9**	**89,2**	**84,3**	**74,2**	**93,5**

Bron Open deur zuidgevel flatweave Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
opening	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samengesteld	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	22			38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
Isolatie gevel (-R)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10*log S				12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L_{wr} per bron				**49,2**	**67,1**	**77,4**	**87,4**	**95,1**	**100,3**	**102,3**	**98,8**	**90,5**	**106,0**

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Open deur noordgevel flatweave Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
opening	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samengesteld	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	22			38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				38,2	56,1	66,4	76,4	84,0	89,3	91,2	87,8	79,5	95,0
Isolatie gevel (-R)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10*log S				12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L_{wr} per bron				**49,2**	**67,1**	**77,4**	**87,4**	**95,1**	**100,3**	**102,3**	**98,8**	**90,5**	**106,0**

Bron Open deur zuidgevel Wiltonweverij Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
opening	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samengesteld	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	28			43,4	55,7	62,8	69,7	76,9	80,1	78,0	74,4	68,6	84,2
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				43,4	55,7	62,8	69,7	76,9	80,1	78,0	74,4	68,6	84,2
Isolatie gevel (-R)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10*log S				12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L_{wr} per bron				**54,5**	**66,7**	**73,8**	**80,7**	**87,9**	**91,2**	**89,1**	**85,5**	**79,7**	**95,2**

Project	Robusta Genemuiden
Werknummer	11330-60068
Initialen	MBl

Bron Open deur noordgevel Wiltonweverij Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
opening	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samengesteld	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KD50		50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	
Totale isolatie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	28			43,4	55,7	62,8	69,7	76,9	80,1	78,0	74,4	68,6	84,2
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				43,4	55,7	62,8	69,7	76,9	80,1	78,0	74,4	68,6	84,2
Isolatie gevel (-R)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10*log S				12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L_{wr} per bron				**54,5**	**66,7**	**73,8**	**80,7**	**87,9**	**91,2**	**89,1**	**85,5**	**79,7**	**95,2**

Bron Open deur oostgevel AWM Aantal bronnen: 1 stuks

		Octaafbandmiddenfrequenties [Hz]									
R_a buitengevel	opp.	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
opening	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Samengesteld	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
KD45		45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	
Totale isolatie		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

	file 1	file 2	bewerk	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	totaal
binnenniveau	31			35,1	48,9	59,6	71,2	76,9	78,8	80,8	76,5	71,5	85,0
achtergrondniveau													
gecorrigeerd binnenniveau L_{pi}				35,1	48,9	59,6	71,2	76,9	78,8	80,8	76,5	71,5	85,0
Isolatie gevel (-R)				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10*log S				12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	
$-C_d$				-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	
-10*log n				0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI				3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
L_{wr} per bron				**46,2**	**60,0**	**70,7**	**82,2**	**88,0**	**89,9**	**91,9**	**87,5**	**82,6**	**96,1**

Bijlage III Invoergegevens rekenmodel geluid

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
verkeer	3174	167	12:45, 4 jun 2025	-172137	8	VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	Polylijn	199351,99	515771,69	199352,56	515748,54
verkeer	3175	167	12:46, 4 jun 2025	-172145	12	VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	Polylijn	199269,00	515729,46	199303,66	515738,83

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Weging
verkeer	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	2	23,16	23,16	23,16	23,16	A
verkeer	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	2	35,91	35,91	35,91	35,91	A

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Max.afst.	Aant.puntbr	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	LwM 31	LwM 63
verkeer	True	16,672	12,503	6,252	2,0007	0,5001	0,5001	7,78	9,03	12,04	3,00	1	Nee	Nee	Nee	40,75	58,95
verkeer	True	16,672	12,503	6,252	2,0007	0,5001	0,5001	7,78	9,03	12,04	3,00	1	Nee	Nee	Nee	38,85	57,05

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM 125	LwM 250	LwM 500	LwM 1k	LwM 2k	LwM 4k	LwM 8k	LwM Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31
verkeer	76,05	71,85	73,75	75,35	75,75	72,95	65,85	82,44	54,40	72,60	89,70	85,50	87,40	89,00	89,40	86,60	79,50	96,09	0,00
verkeer	74,15	69,95	71,85	73,45	73,85	71,05	63,95	80,54	54,40	72,60	89,70	85,50	87,40	89,00	89,40	86,60	79,50	96,09	0,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM 31	LwrM 63	LwrM 125	LwrM 250	LwrM 500	LwrM 1k	LwrM 2k	LwrM 4k	LwrM 8k
verkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	58,95	76,05	71,85	73,75	75,35	75,75	72,95	65,85
verkeer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,85	57,05	74,15	69,95	71,85	73,45	73,85	71,05	63,95

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Lijnbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
verkeer	82,44	54,40	72,60	89,70	85,50	87,40	89,00	89,40	86,60	79,50	96,09
verkeer	80,54	54,40	72,60	89,70	85,50	87,40	89,00	89,40	86,60	79,50	96,09

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
verkeer	3162	167	12:31, 4 jun 2025	-172039	5	001	Route 1, PA	Polylijn	199476,88	515748,21	199501,42	515748,48	0,75
verkeer	3163	167	12:34, 4 jun 2025	-172044	5	002	Route 2, PA	Polylijn	199361,53	515749,55	199382,60	515749,28	0,75
verkeer	3164	167	12:34, 4 jun 2025	-172049	7	003	Route 3, PA	Polylijn	199309,54	515741,18	199342,09	515748,07	0,75
verkeer	3165	167	12:34, 4 jun 2025	-172056	6	004	Route 4, PA	Polylijn	199508,17	515748,60	199534,12	515748,44	0,75
verkeer	3166	167	12:35, 4 jun 2025	-172062	6	005	Route 5, ZV/TR	Polylijn	199352,84	515772,11	199353,16	515746,82	1,00
verkeer	3167	167	12:36, 4 jun 2025	-172068	6	006	Route 6, ZV	Polylijn	199475,10	515847,67	199500,88	515847,18	1,00
verkeer	3168	167	12:37, 4 jun 2025	-172074	5	007	Route 7, ZV kantoor	Polylijn	199495,66	515746,78	199516,13	515746,55	1,00
verkeer	3169	167	12:39, 4 jun 2025	-172079	32	008	Route 9, ZV milieustraat	Polylijn	199441,30	515746,90	199534,17	515814,00	1,00
verkeer	3170	167	12:40, 4 jun 2025	-172111	6	009	Route 10, ZV Sasdijk 4	Polylijn	199394,79	515848,11	199419,89	515847,83	1,00
verkeer	3171	167	12:41, 4 jun 2025	-172117	8	010	Route 11, ZV Sasdijk 3	Polylijn	199333,85	515847,39	199370,97	515846,83	1,00
verkeer	3172	167	12:41, 4 jun 2025	-172125	8	011	Route 12, ZV Industrietraat 3	Polylijn	199268,70	515728,96	199303,78	515738,24	1,00
verkeer	3173	167	12:43, 4 jun 2025	-172133	4	012	Route 7, bestelbus	Polylijn	199495,80	515746,25	199514,35	515745,97	1,00
verkeer	3176	167	12:47, 4 jun 2025	-172157	20	VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	Polylijn	199442,05	515804,16	199530,98	515811,88	1,50

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Weging
verkeer	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	24,54	24,54	24,54	24,54	A
verkeer	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	21,07	21,07	21,07	21,07	A
verkeer	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	33,27	33,27	33,27	33,27	A
verkeer	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	25,94	25,94	25,94	25,94	A
verkeer	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	25,30	25,30	25,30	25,30	A
verkeer	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	25,79	25,79	25,79	25,79	A
verkeer	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	20,48	20,48	20,48	20,48	A
verkeer	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	5	159,99	159,99	12,45	54,51	A
verkeer	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	25,10	25,10	25,10	25,10	A
verkeer	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	37,13	37,13	37,13	37,13	A
verkeer	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	36,29	36,29	36,29	36,29	A
verkeer	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	18,55	18,55	18,55	18,55	A
verkeer	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	4	96,19	96,19	8,32	54,05	A

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
verkeer	18	4	18	31,33	33,09	29,57	10	5,00	5	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50
verkeer	18	4	18	31,99	33,75	30,23	10	5,00	5	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50
verkeer	18	4	18	31,47	33,23	29,71	10	5,00	7	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50
verkeer	20	--	--	31,42	--	--	10	5,00	6	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50
verkeer	20	4	4	31,53	33,75	36,76	10	5,00	6	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
verkeer	8	2	2	35,43	36,68	39,69	10	5,00	6	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
verkeer	4	--	--	38,65	--	--	10	5,00	5	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
verkeer	2	--	--	40,79	--	--	10	5,00	32	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
verkeer	4	2	2	38,56	36,79	39,80	10	5,00	6	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
verkeer	4	2	2	38,11	36,34	39,35	10	5,00	8	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
verkeer	8	2	2	35,19	36,44	39,45	10	5,00	8	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
verkeer	10	--	--	34,13	--	--	10	5,00	4	24,60	71,30	80,50	86,40	92,30	90,40	87,70	80,00	74,00
verkeer	20	8	--	30,96	30,17	--	10	5,00	20	54,40	72,60	89,70	85,50	87,40	89,00	89,40	86,60	79,50

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
verkeer	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50
verkeer	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50
verkeer	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50
verkeer	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50
verkeer	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
verkeer	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
verkeer	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
verkeer	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
verkeer	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
verkeer	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
verkeer	102,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
verkeer	96,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,60	71,30	80,50	86,40	92,30	90,40	87,70	80,00	74,00
verkeer	96,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	72,60	89,70	85,50	87,40	89,00	89,40	86,60	79,50

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr Totaal
verkeer	85,01
verkeer	85,01
verkeer	85,01
verkeer	85,01
verkeer	102,22
verkeer	102,22
verkeer	102,22
verkeer	102,22
verkeer	102,22
verkeer	102,22
verkeer	102,22
verkeer	96,10
verkeer	96,09

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld
Geoweverij	3145	169	12:06, 4 jun 2025	O001	Open deur geoweverij 1, 5%	Punt	199400,03	515847,09	2,33	2,33	2,33	0,00
Geoweverij	3146	169	12:06, 4 jun 2025	O002	Open deur geoweverij 2, 5%	Punt	199428,59	515845,59	2,33	2,33	2,33	0,00
Flatweave	3150	171	12:11, 4 jun 2025	O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	Punt	199473,27	515751,86	2,33	2,33	2,33	0,00
Flatweave	3151	171	12:12, 4 jun 2025	O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	Punt	199473,36	515796,26	2,33	2,33	2,33	0,00
Tufterij	3094	172	16:08, 3 jun 2025	013	Hellend dak tufterij	Punt	199310,48	515751,80	6,33	6,33	6,33	0,00
Tufterij	3095	172	16:10, 3 jun 2025	014	Hellend dak tufterij	Punt	199326,45	515755,34	6,33	6,33	6,33	0,00
Tufterij	3096	172	16:10, 3 jun 2025	015	Hellend dak tufterij	Punt	199341,16	515758,24	6,33	6,33	6,33	0,00
Tufterij	3097	172	16:10, 3 jun 2025	016	Hellend dak tufterij	Punt	199310,16	515759,00	6,33	6,33	6,33	0,00
Tufterij	3098	172	16:10, 3 jun 2025	017	Hellend dak tufterij	Punt	199325,63	515762,09	6,33	6,33	6,33	0,00
Tufterij	3099	172	16:10, 3 jun 2025	018	Hellend dak tufterij	Punt	199340,34	515764,62	6,33	6,33	6,33	0,00
Tufterij	3148	172	12:08, 4 jun 2025	O004	Open deur tufterij 5%	Punt	199349,64	515760,49	2,33	2,33	2,33	0,00
Wiltonweverij	3152	176	12:13, 4 jun 2025	O008	Open deur zuidgevel Wiltonweverij 5%	Punt	199489,86	515751,57	2,33	2,33	2,33	0,00
Wiltonweverij	3153	176	12:14, 4 jun 2025	O009	Open deur noordgevel Wiltonweverij 5%	Punt	199489,86	515795,88	2,33	2,33	2,33	0,00
Prikmachine	3147	178	12:07, 4 jun 2025	O003	Open deur prikmachine, 5%	Punt	199360,99	515844,17	2,33	2,33	2,33	0,00
Agroweverij	3103	184	13:25, 4 jun 2025	022	Hellend dak Agroweverij	Punt	199360,23	515755,04	6,80	6,80	6,80	0,00
Agroweverij	3104	184	13:25, 4 jun 2025	023	Hellend dak Agroweverij	Punt	199367,41	515754,92	6,80	6,80	6,80	0,00
Agroweverij	3105	184	13:25, 4 jun 2025	024	Hellend dak Agroweverij	Punt	199360,48	515758,69	6,80	6,80	6,80	0,00
Agroweverij	3106	184	13:25, 4 jun 2025	025	Hellend dak Agroweverij	Punt	199367,91	515758,95	6,80	6,80	6,80	0,00
Agroweverij	3107	184	13:25, 4 jun 2025	026	Hellend dak Agroweverij	Punt	199361,24	515763,23	6,80	6,80	6,80	0,00
Agroweverij	3108	184	13:25, 4 jun 2025	027	Hellend dak Agroweverij	Punt	199368,42	515763,23	6,80	6,80	6,80	0,00
Agroweverij	3109	184	13:25, 4 jun 2025	028	Hellend dak Agroweverij	Punt	199361,36	515766,88	6,80	6,80	6,80	0,00
Agroweverij	3110	184	13:25, 4 jun 2025	029	Hellend dak Agroweverij	Punt	199368,79	515767,01	6,80	6,80	6,80	0,00
Agroweverij	3149	184	12:10, 4 jun 2025	O005	Open deur agroweverij 5%	Punt	199356,55	515770,37	1,80	1,80	1,80	0,00
AWM	3154	185	12:14, 4 jun 2025	O010	Open deur oostgevel AWM 5%	Punt	199439,79	515804,89	2,33	2,33	2,33	0,00
installaties	3155	168	12:18, 4 jun 2025	I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	Punt	199507,32	515765,44	1,00	1,00	5,00	4,00
installaties	3156	168	12:19, 4 jun 2025	I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	Punt	199526,91	515757,39	1,00	1,00	5,00	4,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
Geoweverij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,000	5,000	5,000	0,6000	0,2000	0,4000	13,01	13,01	13,01	A	Nee
Geoweverij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,000	5,000	5,000	0,6000	0,2000	0,4000	13,01	13,01	13,01	A	Nee
Flatweave	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,000	5,000	2,500	0,6000	0,2000	0,2000	13,01	13,01	16,02	A	Nee
Flatweave	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,000	5,000	2,500	0,6000	0,2000	0,2000	13,01	13,01	16,02	A	Nee
Tufterij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	91,622	--	--	10,9946	--	--	0,38	--	--	A	Nee
Tufterij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	91,622	--	--	10,9946	--	--	0,38	--	--	A	Nee
Tufterij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	91,622	--	--	10,9946	--	--	0,38	--	--	A	Nee
Tufterij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	91,622	--	--	10,9946	--	--	0,38	--	--	A	Nee
Tufterij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	91,622	--	--	10,9946	--	--	0,38	--	--	A	Nee
Tufterij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	4,581	--	--	0,5498	--	--	13,39	--	--	A	Nee
Wiltonweverij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,000	--	--	0,6000	--	--	13,01	--	--	A	Nee
Wiltonweverij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,000	--	--	0,6000	--	--	13,01	--	--	A	Nee
Prikmachine	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,000	5,000	2,500	0,6000	0,2000	0,2000	13,01	13,01	16,02	A	Nee
Agroweverij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	A	Nee
Agroweverij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	A	Nee
Agroweverij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	A	Nee
Agroweverij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	A	Nee
Agroweverij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	A	Nee
Agroweverij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	A	Nee
Agroweverij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	A	Nee
Agroweverij	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,000	5,000	2,500	0,6000	0,2000	0,2000	13,01	13,01	16,02	A	Nee
AWM	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	5,000	0,500	2,500	0,6000	0,0200	0,2000	13,01	23,01	16,02	A	Nee
installaties	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee
installaties	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
Geoweverij	Ja	Nee	50,20	62,40	71,90	80,20	86,60	91,50	93,70	92,00	85,60	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geoweverij	Ja	Nee	50,20	62,40	71,90	80,20	86,60	91,50	93,70	92,00	85,60	97,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flatweave	Ja	Nee	49,20	67,10	77,40	87,40	95,10	100,30	102,30	98,80	90,50	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flatweave	Ja	Nee	49,20	67,10	77,40	87,40	95,10	100,30	102,30	98,80	90,50	106,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tufterij	Nee	Nee	37,60	55,50	65,80	75,80	75,50	74,80	71,00	62,60	51,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tufterij	Nee	Nee	37,60	55,50	65,80	75,80	75,50	74,80	71,00	62,60	51,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tufterij	Nee	Nee	37,60	55,50	65,80	75,80	75,50	74,80	71,00	62,60	51,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tufterij	Nee	Nee	37,60	55,50	65,80	75,80	75,50	74,80	71,00	62,60	51,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tufterij	Nee	Nee	37,60	55,50	65,80	75,80	75,50	74,80	71,00	62,60	51,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tufterij	Nee	Nee	37,60	55,50	65,80	75,80	75,50	74,80	71,00	62,60	51,00	80,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tufterij	Ja	Nee	51,60	64,70	75,10	85,80	89,70	88,20	85,80	81,20	73,00	94,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wiltonweverij	Ja	Nee	54,50	66,70	73,80	80,70	87,90	91,20	89,10	85,50	79,70	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wiltonweverij	Ja	Nee	54,50	66,70	73,80	80,70	87,90	91,20	89,10	85,50	79,70	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prikmachine	Ja	Nee	41,20	55,00	65,70	77,20	83,00	84,90	86,90	82,50	77,60	91,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agroweverij	Nee	Nee	33,60	51,50	61,80	71,80	71,50	71,00	67,80	60,70	50,60	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agroweverij	Nee	Nee	33,60	51,50	61,80	71,80	71,50	71,00	67,80	60,70	50,60	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agroweverij	Nee	Nee	33,60	51,50	61,80	71,80	71,50	71,00	67,80	60,70	50,60	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agroweverij	Nee	Nee	33,60	51,50	61,80	71,80	71,50	71,00	67,80	60,70	50,60	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agroweverij	Nee	Nee	33,60	51,50	61,80	71,80	71,50	71,00	67,80	60,70	50,60	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agroweverij	Nee	Nee	33,60	51,50	61,80	71,80	71,50	71,00	67,80	60,70	50,60	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agroweverij	Nee	Nee	33,60	51,50	61,80	71,80	71,50	71,00	67,80	60,70	50,60	77,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agroweverij	Ja	Nee	43,90	55,90	68,40	76,50	84,20	88,90	89,20	84,30	74,20	93,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AWM	Ja	Nee	46,20	60,00	70,70	82,20	88,00	89,90	91,90	87,50	82,60	96,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
installaties	Nee	Nee	42,50	59,40	64,70	78,50	82,10	79,40	79,30	71,60	65,50	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
installaties	Nee	Nee	42,50	59,40	64,70	78,50	82,10	79,40	79,30	71,60	65,50	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Geoweverij	0,00	0,00	0,00	50,20	62,40	71,90	80,20	86,60	91,50	93,70	92,00	85,60	97,98
Geoweverij	0,00	0,00	0,00	50,20	62,40	71,90	80,20	86,60	91,50	93,70	92,00	85,60	97,98
Flatweave	0,00	0,00	0,00	49,20	67,10	77,40	87,40	95,10	100,30	102,30	98,80	90,50	106,05
Flatweave	0,00	0,00	0,00	49,20	67,10	77,40	87,40	95,10	100,30	102,30	98,80	90,50	106,05
Tufterij	0,00	0,00	0,00	37,60	55,50	65,80	75,80	75,50	74,80	71,00	62,60	51,00	80,88
Tufterij	0,00	0,00	0,00	37,60	55,50	65,80	75,80	75,50	74,80	71,00	62,60	51,00	80,88
Tufterij	0,00	0,00	0,00	37,60	55,50	65,80	75,80	75,50	74,80	71,00	62,60	51,00	80,88
Tufterij	0,00	0,00	0,00	37,60	55,50	65,80	75,80	75,50	74,80	71,00	62,60	51,00	80,88
Tufterij	0,00	0,00	0,00	37,60	55,50	65,80	75,80	75,50	74,80	71,00	62,60	51,00	80,88
Tufterij	0,00	0,00	0,00	37,60	55,50	65,80	75,80	75,50	74,80	71,00	62,60	51,00	80,88
Tufterij	0,00	0,00	0,00	51,60	64,70	75,10	85,80	89,70	88,20	85,80	81,20	73,00	94,05
Wiltonweverij	0,00	0,00	0,00	54,50	66,70	73,80	80,70	87,90	91,20	89,10	85,50	79,70	95,24
Wiltonweverij	0,00	0,00	0,00	54,50	66,70	73,80	80,70	87,90	91,20	89,10	85,50	79,70	95,24
Prikmachine	0,00	0,00	0,00	41,20	55,00	65,70	77,20	83,00	84,90	86,90	82,50	77,60	91,11
Agroweverij	0,00	0,00	0,00	33,60	51,50	61,80	71,80	71,50	71,00	67,80	60,70	50,60	77,06
Agroweverij	0,00	0,00	0,00	33,60	51,50	61,80	71,80	71,50	71,00	67,80	60,70	50,60	77,06
Agroweverij	0,00	0,00	0,00	33,60	51,50	61,80	71,80	71,50	71,00	67,80	60,70	50,60	77,06
Agroweverij	0,00	0,00	0,00	33,60	51,50	61,80	71,80	71,50	71,00	67,80	60,70	50,60	77,06
Agroweverij	0,00	0,00	0,00	33,60	51,50	61,80	71,80	71,50	71,00	67,80	60,70	50,60	77,06
Agroweverij	0,00	0,00	0,00	33,60	51,50	61,80	71,80	71,50	71,00	67,80	60,70	50,60	77,06
Agroweverij	0,00	0,00	0,00	33,60	51,50	61,80	71,80	71,50	71,00	67,80	60,70	50,60	77,06
Agroweverij	0,00	0,00	0,00	43,90	55,90	68,40	76,50	84,20	88,90	89,20	84,30	74,20	93,46
AWM	0,00	0,00	0,00	46,20	60,00	70,70	82,20	88,00	89,90	91,90	87,50	82,60	96,11
installaties	0,00	0,00	0,00	42,50	59,40	64,70	78,50	82,10	79,40	79,30	71,60	65,50	86,30
installaties	0,00	0,00	0,00	42,50	59,40	64,70	78,50	82,10	79,40	79,30	71,60	65,50	86,30

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld
installaties	3157	168	12:19, 4 jun 2025	I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	Punt	199382,58	515844,57	1,00	1,00	11,00	10,00
installaties	3158	168	12:20, 4 jun 2025	I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	Punt	199473,90	515841,27	1,00	1,00	6,00	5,00
installaties	3159	168	12:24, 4 jun 2025	I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	Punt	199339,92	515840,77	1,00	1,00	7,00	6,00
installaties	3160	168	12:24, 4 jun 2025	I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	Punt	199340,87	515837,60	1,00	1,00	7,00	6,00
installaties	3161	168	12:22, 4 jun 2025	I007	Wisselen container afval	Punt	199518,04	515819,26	1,00	1,00	1,00	0,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.
installaties	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee
installaties	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee
installaties	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	50,003	50,003	12,0000	2,0001	4,0003	0,00	3,01	3,01	A	Nee
installaties	Relatief aan onderliggend item	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000	50,003	50,003	12,0000	2,0001	4,0003	0,00	3,01	3,01	A	Nee
installaties	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	--	--	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
installaties	Nee	Nee	42,50	59,40	64,70	78,50	82,10	79,40	79,30	71,60	65,50	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
installaties	Nee	Nee	42,50	59,40	64,70	78,50	82,10	79,40	79,30	71,60	65,50	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
installaties	Nee	Nee	42,50	59,40	64,70	78,50	82,10	79,40	79,30	71,60	65,50	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
installaties	Nee	Nee	42,50	59,40	64,70	78,50	82,10	79,40	79,30	71,60	65,50	86,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
installaties	Nee	Nee	66,00	84,10	88,30	91,20	97,70	97,80	96,50	91,30	82,00	103,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
installaties	0,00	0,00	0,00	42,50	59,40	64,70	78,50	82,10	79,40	79,30	71,60	65,50	86,30
installaties	0,00	0,00	0,00	42,50	59,40	64,70	78,50	82,10	79,40	79,30	71,60	65,50	86,30
installaties	0,00	0,00	0,00	42,50	59,40	64,70	78,50	82,10	79,40	79,30	71,60	65,50	86,30
installaties	0,00	0,00	0,00	42,50	59,40	64,70	78,50	82,10	79,40	79,30	71,60	65,50	86,30
installaties	0,00	0,00	0,00	66,00	84,10	88,30	91,20	97,70	97,80	96,50	91,30	82,00	103,04

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H
Geoweverij	3086	169	13:00, 4 jun 2025	-170593	43	004	plat dak Geoweverij	Polygoon	199390,71	515845,95	0,10	0,10	6,10
Mammoetweverij	3087	170	15:46, 3 jun 2025	-170689	9	005	plat dak mammoetweverij	Polygoon	199390,69	515823,83	0,10	0,10	6,10
Flatweave	3125	171	13:29, 4 jun 2025	-171259	27	045	platdak flatweave	Rechthoek	199464,39	515795,45	8,10	8,10	8,10
Magazijn	3112	173	17:15, 3 jun 2025	-170907	21	031	plat dak magazijn	Rechthoek	199358,59	515808,82	0,10	0,10	6,10
Ketelhuis	3122	174	08:41, 4 jun 2025	-171217	15	042	noordgevel ketelhuis	Polygoon	199444,90	515788,88	0,10	0,10	7,10
Voorbewerking	3132	175	11:39, 4 jun 2025	-171546	45	051	platdak voorbewerking laag	Polygoon	199503,80	515807,69	0,10	0,10	4,10
Voorbewerking	3133	175	13:04, 4 jun 2025	-171623	75	052	platdak voorbewerking hoog	Rechthoek	199548,25	515762,77	0,10	0,10	8,10
Wiltonweverij	3130	176	13:29, 4 jun 2025	-171379	40	049	platdak wiltonweverij	Polygoon	199481,21	515752,68	8,10	8,10	8,10
Finishing	3119	177	08:41, 4 jun 2025	-171151	13	035	Platdak finishing	Polygoon	199444,45	515775,33	0,10	0,10	7,10
Prikmachine	3090	178	16:14, 3 jun 2025	-170737	9	007	Platdak prikmachines	Rechthoek	199375,46	515822,65	0,10	0,10	6,10
TD	3139	179	11:53, 4 jun 2025	-171855	27	060	platdak TD	Rechthoek	199445,60	515824,83	0,10	0,10	5,10
Toekomst 1	3118	180	08:31, 4 jun 2025	-171085	45	034	Platdak nieuwbouw 18	Rechthoek	199392,49	515777,23	0,10	0,10	6,10
Toekomst 2	3131	181	09:47, 4 jun 2025	-171491	27	050	platdak toekomst 21	Rechthoek	199521,76	515790,15	0,10	0,10	8,10
Toekomst 3	3140	182	13:08, 4 jun 2025	-171905	65	061	platdak toekomst 19+20	Rechthoek	199485,05	515845,73	0,10	0,10	8,10
Agroweverij	3111	184	17:14, 3 jun 2025	-170827	51	030	plat dak Agroweverij	Polygoon	199357,96	515770,03	0,10	0,10	6,10
AWM	3115	185	08:26, 4 jun 2025	-170947	49	032	platdak AWM	Rechthoek	199392,23	515778,23	0,10	0,10	6,10

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)
Geoweverij	6,00	Relatief aan onderliggend item	8	168,02	1456,85	1,70	34,80	Nee	5	A	True	100,000	100,000
Mammoetweverij	6,00	Relatief aan onderliggend item	4	62,65	241,56	13,60	17,59	Nee	5	A	True	100,000	100,000
Flatweave	0,00	Absoluut	4	118,29	697,39	16,26	42,88	Nee	5	A	True	100,000	100,000
Magazijn	6,00	Relatief aan onderliggend item	4	94,22	460,83	13,86	33,25	Nee	5	A	True	100,000	100,000
Ketelhuis	7,00	Relatief aan onderliggend item	5	31,50	61,25	1,83	8,97	Nee	5	A	True	100,000	--
Voorbewerking	4,00	Relatief aan onderliggend item	6	91,24	465,55	2,89	29,35	Nee	5	A	True	100,000	--
Voorbewerking	8,00	Relatief aan onderliggend item	4	118,40	643,73	14,36	44,84	Nee	5	A	True	100,000	--
Wiltonweverij	0,00	Absoluut	8	164,00	1082,79	3,69	42,26	Nee	5	A	True	100,000	--
Finishing	7,00	Relatief aan onderliggend item	6	79,98	329,60	7,44	20,82	Nee	5	A	True	100,000	--
Prikmachine	6,00	Relatief aan onderliggend item	4	91,83	522,89	20,91	25,00	Nee	5	A	True	100,000	100,000
TD	5,00	Relatief aan onderliggend item	4	120,29	692,41	15,51	44,63	Nee	5	A	False	25,003	--
Toekomst 1	6,00	Relatief aan onderliggend item	4	139,11	1075,81	23,22	46,34	Nee	5	A	True	100,000	100,000
Toekomst 2	8,00	Relatief aan onderliggend item	4	76,76	305,17	11,25	27,13	Nee	5	A	True	100,000	100,000
Toekomst 3	8,00	Relatief aan onderliggend item	4	166,24	1311,22	21,16	61,96	Nee	5	A	True	100,000	100,000
Agroweverij	6,00	Relatief aan onderliggend item	6	148,86	1131,15	14,73	40,55	Nee	5	A	True	100,000	100,000
AWM	6,00	Relatief aan onderliggend item	4	150,75	1351,87	29,41	45,96	Nee	5	A	True	100,000	100,000

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31
Geoweverij	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	6,0	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
Mammoetweverij	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	6,0	6,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
Flatweave	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
Magazijn	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
Ketelhuis	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	2,0	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
Voorbewerking	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	3,0	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
Voorbewerking	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	3,0	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
Wiltonweverij	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
Finishing	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
Prikmachine	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	7,0	7,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
TD	--	3,0004	--	--	6,02	--	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
Toekomst 1	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
Toekomst 2	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	3,0	3,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
Toekomst 3	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
Agroweverij	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
AWM	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k
Geoweverij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	27,37	34,77	41,07	42,57	37,47
Mammoetweverij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	27,37	34,87	41,07	42,57	37,57
Flatweave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	32,07	40,37	48,37	51,07	46,57
Magazijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	12,86	22,56	31,56	33,46	27,06
Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	32,43	37,53	42,43	44,73	38,23
Voorbewerking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	28,22	34,82	40,32	37,92	36,22
Voorbewerking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	28,41	35,11	40,51	38,11	36,41
Wiltonweverij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	39,65	41,75	43,65	42,95	42,25
Finishing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	18,72	28,62	37,02	37,62	30,02
Prikmachine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	28,42	38,02	48,52	51,12	49,92
TD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	64,40	68,40	69,40	66,40	66,50
Toekomst 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	26,98	30,18	32,48	30,88	28,78
Toekomst 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	34,45	39,75	43,95	43,95	44,45
Toekomst 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	31,92	37,12	41,42	41,42	41,92
Agroweverij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	32,06	40,36	48,36	51,06	46,56
AWM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	24,89	33,59	43,19	43,99	36,79

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250
Geoweverij	31,87	23,07	12,37	46,21	48,80	59,00	66,40	72,70	74,20	69,10	63,50	54,70	44,00	77,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Mammoetweverij	31,87	23,17	12,37	46,23	41,00	51,20	58,70	64,90	66,40	61,40	55,70	47,00	36,20	70,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Flatweave	41,97	34,97	25,67	54,37	44,60	60,50	68,80	76,80	79,50	75,00	70,40	63,40	54,10	82,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Magazijn	24,56	16,76	9,06	36,72	30,40	39,50	49,20	58,20	60,10	53,70	51,20	43,40	35,70	63,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Ketelhuis	29,53	22,43	15,63	47,96	40,10	50,30	55,40	60,30	62,60	56,10	47,40	40,30	33,50	65,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Voorbewerking	32,32	29,12	23,92	44,42	45,00	54,90	61,50	67,00	64,60	62,90	59,00	55,80	50,60	71,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Voorbewerking	32,51	29,41	24,11	44,63	46,60	56,50	63,20	68,60	66,20	64,50	60,60	57,50	52,20	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Wiltonweverij	34,45	30,85	25,05	49,54	62,80	70,00	72,10	74,00	73,30	72,60	64,80	61,20	55,40	79,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Finishing	16,02	8,62	-1,78	41,03	33,20	43,90	53,80	62,20	62,80	55,20	41,20	33,80	23,40	66,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Prikmachine	48,92	41,62	33,82	56,03	42,90	55,60	65,20	75,70	78,30	77,10	76,10	68,80	61,00	83,21	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	58,80	55,80	49,80	74,58	82,80	92,80	96,80	97,80	94,80	94,90	87,20	84,20	78,20	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Toekomst 1	28,18	23,58	13,18	38,00	50,90	57,30	60,50	62,80	61,20	59,10	58,50	53,90	43,50	68,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Toekomst 2	40,45	36,15	25,95	50,24	51,00	59,30	64,60	68,80	68,80	69,30	65,30	61,00	50,80	75,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Toekomst 3	37,82	33,52	23,42	47,69	54,70	63,10	68,30	72,60	72,60	73,10	69,00	64,70	54,60	78,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Agroweverij	41,96	34,96	25,66	54,36	46,70	62,60	70,90	78,90	81,60	77,10	72,50	65,50	56,20	84,90	0,00	0,00	0,00	0,00
AWM	33,99	27,89	22,59	47,53	44,40	56,20	64,90	74,50	75,30	68,10	65,30	59,20	53,90	78,84	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal
Geoweverij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	27,37	34,77	41,07	42,57	37,47	31,87	23,07	12,37	46,21
Mammoetweverij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,17	27,37	34,87	41,07	42,57	37,57	31,87	23,17	12,37	46,23
Flatweave	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,17	32,07	40,37	48,37	51,07	46,57	41,97	34,97	25,67	54,37
Magazijn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,76	12,86	22,56	31,56	33,46	27,06	24,56	16,76	9,06	36,72
Ketelhuis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,23	32,43	37,53	42,43	44,73	38,23	29,53	22,43	15,63	47,96
Voorbewerking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,32	28,22	34,82	40,32	37,92	36,22	32,32	29,12	23,92	44,42
Voorbewerking	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,51	28,41	35,11	40,51	38,11	36,41	32,51	29,41	24,11	44,63
Wiltonweverij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,45	39,65	41,75	43,65	42,95	42,25	34,45	30,85	25,05	49,54
Finishing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,02	18,72	28,62	37,02	37,62	30,02	16,02	8,62	-1,78	41,03
Prikmachine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,72	28,42	38,02	48,52	51,12	49,92	48,92	41,62	33,82	56,03
TD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,40	64,40	68,40	69,40	66,40	66,50	58,80	55,80	49,80	74,58
Toekomst 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58	26,98	30,18	32,48	30,88	28,78	28,18	23,58	13,18	38,00
Toekomst 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,15	34,45	39,75	43,95	43,95	44,45	40,45	36,15	25,95	50,24
Toekomst 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,52	31,92	37,12	41,42	41,42	41,92	37,82	33,52	23,42	47,69
Agroweverij	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,16	32,06	40,36	48,36	51,06	46,56	41,96	34,96	25,66	54,36
AWM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,09	24,89	33,59	43,19	43,99	36,79	33,99	27,89	22,59	47,53

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Geoweverij	48,80	59,00	66,40	72,70	74,20	69,10	63,50	54,70	44,00	77,84
Mammoetweverij	41,00	51,20	58,70	64,90	66,40	61,40	55,70	47,00	36,20	70,06
Flatweave	44,60	60,50	68,80	76,80	79,50	75,00	70,40	63,40	54,10	82,80
Magazijn	30,40	39,50	49,20	58,20	60,10	53,70	51,20	43,40	35,70	63,36
Ketelhuis	40,10	50,30	55,40	60,30	62,60	56,10	47,40	40,30	33,50	65,83
Voorbewerking	45,00	54,90	61,50	67,00	64,60	62,90	59,00	55,80	50,60	71,10
Voorbewerking	46,60	56,50	63,20	68,60	66,20	64,50	60,60	57,50	52,20	72,72
Wiltonweverij	62,80	70,00	72,10	74,00	73,30	72,60	64,80	61,20	55,40	79,89
Finishing	33,20	43,90	53,80	62,20	62,80	55,20	41,20	33,80	23,40	66,21
Prikmachine	42,90	55,60	65,20	75,70	78,30	77,10	76,10	68,80	61,00	83,21
TD	82,80	92,80	96,80	97,80	94,80	94,90	87,20	84,20	78,20	102,98
Toekomst 1	50,90	57,30	60,50	62,80	61,20	59,10	58,50	53,90	43,50	68,32
Toekomst 2	51,00	59,30	64,60	68,80	68,80	69,30	65,30	61,00	50,80	75,09
Toekomst 3	54,70	63,10	68,30	72,60	72,60	73,10	69,00	64,70	54,60	78,87
Agroweverij	46,70	62,60	70,90	78,90	81,60	77,10	72,50	65,50	56,20	84,90
AWM	44,40	56,20	64,90	74,50	75,30	68,10	65,30	59,20	53,90	78,84

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Oppervlak	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
Geoweverij	3083	116,74	169	12:33, 3 jun 2025	-170551	4	001	Noordgevel Geoweverij	Lijn	199420,07	515845,20	199439,53
Geoweverij	3084	266,38	169	15:43, 3 jun 2025	-170555	28	002	Noordgevel GeoWeverij 2	Lijn	199420,02	515846,48	199375,62
Geoweverij	3085	119,04	169	15:43, 3 jun 2025	-170583	10	003	Oostgevel GeoWeverij	Lijn	199439,64	515845,15	199439,52
Flatweave	3126	115,04	171	08:56, 4 jun 2025	-171309	16	045	zuidgevel flatweave	Lijn	199464,30	515752,37	199480,74
Flatweave	3127	113,88	171	08:57, 4 jun 2025	-171325	16	046	noordgevel flatweave	Lijn	199464,38	515795,90	199480,65
Tufterij	3091	96,59	172	16:04, 3 jun 2025	-170767	4	010	Westgevel tufterij	Lijn	199305,22	515744,21	199301,52
Tufterij	3092	230,68	172	16:07, 3 jun 2025	-170771	10	011	Zuidgevel tufterij	Lijn	199305,15	515744,22	199350,48
Tufterij	3093	96,59	172	16:08, 3 jun 2025	-170781	4	012	Oostgevel tufterij	Lijn	199350,49	515752,95	199346,89
Ketelhuis	3121	70,52	174	08:37, 4 jun 2025	-171207	10	041	noordgevel ketelhuis	Lijn	199444,36	515796,25	199454,43
Voorbewerking	3134	121,45	175	11:47, 4 jun 2025	-171725	16	052	zuidgevel voorbewerking	Lijn	199533,25	515762,57	199548,43
Voorbewerking	3135	362,93	175	11:47, 4 jun 2025	-171741	46	053	oostgevel voorbewerking	Lijn	199548,99	515807,84	199548,50
Voorbewerking	3136	117,83	175	13:03, 4 jun 2025	-171787	10	054	noordgevel voorbewerking	Lijn	199533,01	515808,07	199503,55
Wiltonweverij	3128	130,85	176	09:46, 4 jun 2025	-171469	22	047	zuidgevel Wiltonweverij	Lijn	199499,76	515751,94	199481,07
Wiltonweverij	3129	131,28	176	13:05, 4 jun 2025	-171357	22	048	noordgevel Wiltonweverij	Lijn	199481,03	515795,60	199499,78
Finishing	3120	92,84	177	08:37, 4 jun 2025	-171191	16	040	westgevel finishing	Lijn	199444,05	515775,23	199444,21
Finishing	3124	55,84	177	12:51, 4 jun 2025	-171255	4	044	Noordgevel finishing	Lijn	199454,54	515796,08	199463,84
Prikmachine	3088	150,20	178	13:06, 4 jun 2025	-170705	16	005	Noordgevel primachine	Lijn	199350,59	515843,88	199375,62
Prikmachine	3089	140,56	178	16:15, 3 jun 2025	-170721	16	006	Westgevel primachine	Lijn	199350,46	515843,80	199349,68
TD	3137	226,55	179	11:52, 4 jun 2025	-171833	16	055	zuidgevel TD	Lijn	199445,19	515808,24	199490,50
TD	3138	79,25	179	11:52, 4 jun 2025	-171849	6	056	oostgevel TD	Lijn	199490,56	515823,91	199490,54
Toekomst 1	3116	282,48	180	08:29, 4 jun 2025	-171035	34	033	Zuidgevel nieuwbouw 18	Lijn	199391,91	515752,64	199438,99
Toekomst 1	3117	140,77	180	08:30, 4 jun 2025	-171069	16	034	Oostgevel nieuwbouw 18	Lijn	199439,31	515776,49	199439,09
Toekomst 3	3141	496,99	182	12:53, 4 jun 2025	-171989	14	062	Noordgevel toekomst 19+20	Lijn	199484,93	515846,32	199547,05
Toekomst 3	3142	107,36	182	11:57, 4 jun 2025	-172003	8	063	Westgevel toekomst 19+20	Lijn	199484,47	515846,24	199484,30
Toekomst 3	3143	278,32	182	11:58, 4 jun 2025	-172011	20	064	Zuidgevel toekomst 19+20	Lijn	199491,21	515824,35	199546,86
Toekomst 3	3144	108,23	182	12:54, 4 jun 2025	-172031	8	065	Oostgevel toekomst 19+20	Lijn	199547,09	515845,42	199546,95

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
Geoweverij	515845,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	19,46	19,46	19,46
Geoweverij	515846,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	44,40	44,40	44,40
Geoweverij	515825,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	19,84	19,84	19,84
Flatweave	515752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	16,43	16,43	16,43
Flatweave	515795,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	16,27	16,27	16,27
Tufterij	515763,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	19,32	19,32	19,32
Tufterij	515752,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	46,14	46,14	46,14
Tufterij	515771,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	19,32	19,32	19,32
Ketelhuis	515796,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	10,07	10,07	10,07
Voorbewerking	515762,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	15,18	15,18	15,18
Voorbewerking	515762,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	45,37	45,37	45,37
Voorbewerking	515808,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	29,46	29,46	29,46
Wiltonweverij	515752,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	18,69	18,69	18,69
Wiltonweverij	515795,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	18,75	18,75	18,75
Finishing	515788,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	13,26	13,26	13,26
Finishing	515795,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	9,31	9,31	9,31
Prikmachine	515843,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	25,03	25,03	25,03
Prikmachine	515820,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	23,43	23,43	23,43
TD	515807,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	45,31	45,31	45,31
TD	515808,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	15,85	15,85	15,85
Toekomst 1	515753,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	47,08	47,08	47,08
Toekomst 1	515753,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	23,46	23,46	23,46
Toekomst 3	515845,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	62,12	62,12	62,12
Toekomst 3	515824,77	3,00	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0,00	Relatief	2	21,47	21,47	21,47
Toekomst 3	515823,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	55,66	55,66	55,66
Toekomst 3	515823,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	21,65	21,65	21,65

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31
Geoweverij	19,46	Nee	5	A	True	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	6,0	5,0	5,0	--
Geoweverij	44,40	Nee	5	A	True	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	6,0	5,0	3,0	--
Geoweverij	19,84	Nee	5	A	True	100,000	100,000	100,000	12,0000	4,0000	8,0000	0,00	0,00	0,00	6,0	5,0	3,0	--
Flatweave	16,43	Nee	5	A	True	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	7,0	3,0	3,0	--
Flatweave	16,27	Nee	5	A	True	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	7,0	3,0	3,0	--
Tufterij	19,32	Nee	5	A	True	91,622	--	--	10,9946	--	--	0,38	--	--	5,0	5,0	5,0	--
Tufterij	46,14	Nee	5	A	True	91,622	--	--	10,9946	--	--	0,38	--	--	5,0	5,0	5,0	--
Tufterij	19,32	Nee	5	A	True	91,622	--	--	10,9946	--	--	0,38	--	--	5,0	5,0	5,0	--
Ketelhuis	10,07	Nee	5	A	True	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	7,0	3,0	3,0	--
Voorbewerking	15,18	Nee	5	A	True	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	8,0	3,0	3,0	--
Voorbewerking	45,37	Nee	5	A	True	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	8,0	3,0	3,0	--
Voorbewerking	29,46	Nee	5	A	True	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	4,0	3,0	3,0	--
Wiltonweverij	18,69	Nee	5	A	True	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	7,0	3,0	3,0	--
Wiltonweverij	18,75	Nee	5	A	True	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	7,0	3,0	3,0	--
Finishing	13,26	Nee	5	A	True	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	7,0	3,0	3,0	--
Finishing	9,31	Nee	5	A	True	100,000	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	6,0	3,0	4,0	--
Prikmachine	25,03	Nee	5	A	True	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	6,0	5,0	3,0	--
Prikmachine	23,43	Nee	5	A	True	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	6,0	5,0	3,0	--
TD	45,31	Nee	5	A	True	25,003	--	--	3,0004	--	--	6,02	--	--	5,0	3,0	3,0	--
TD	15,85	Nee	5	A	True	25,003	--	--	3,0004	--	--	6,02	--	--	5,0	3,0	3,0	--
Toekomst 1	47,08	Nee	5	A	True	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	6,0	4,0	3,0	--
Toekomst 1	23,46	Nee	5	A	True	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	6,0	4,0	3,0	--
Toekomst 3	62,12	Nee	5	A	True	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	8,0	5,0	5,0	--
Toekomst 3	21,47	Nee	5	A	True	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	5,0	3,0	3,0	--
Toekomst 3	55,66	Nee	5	A	True	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	5,0	3,0	3,0	--
Toekomst 3	21,65	Nee	5	A	True	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	5,0	3,0	3,0	--

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k
Geoweverij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geoweverij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geoweverij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flatweave	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Flatweave	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tufterij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tufterij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tufterij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ketelhuis	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voorbewerking	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voorbewerking	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Voorbewerking	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wiltonweverij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wiltonweverij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finishing	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finishing	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prikmachine	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prikmachine	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TD	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toekomst 1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toekomst 1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toekomst 3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toekomst 3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toekomst 3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toekomst 3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
Geoweverij	0,00	25,13	32,93	38,83	44,83	50,43	55,03	57,33	55,33	48,83	61,55	45,80	53,60	59,50	65,50	71,10
Geoweverij	0,00	25,64	33,54	39,34	43,34	47,04	51,04	52,34	50,24	43,94	57,10	49,90	57,80	63,60	67,60	71,30
Geoweverij	0,00	10,14	17,34	21,84	25,14	28,64	28,74	26,44	21,04	12,34	34,16	30,90	38,10	42,60	45,90	49,40
Flatweave	0,00	31,09	39,39	43,09	44,49	47,99	48,89	42,79	33,19	27,49	53,43	51,70	60,00	63,70	65,10	68,60
Flatweave	0,00	25,04	39,14	46,04	50,44	54,34	57,34	55,24	45,84	37,54	61,31	45,60	59,70	66,60	71,00	74,90
Tufterij	0,00	30,55	38,65	44,05	49,65	45,65	40,25	32,15	27,45	19,35	52,45	50,40	58,50	63,90	69,50	65,50
Tufterij	0,00	26,77	39,77	45,07	50,17	50,27	51,27	47,77	44,37	35,97	56,79	50,40	63,40	68,70	73,80	73,90
Tufterij	0,00	30,65	39,45	45,95	51,25	50,75	47,15	41,45	33,95	25,85	55,68	50,50	59,30	65,80	71,10	70,60
Ketelhuis	0,00	28,72	36,02	38,12	40,22	39,62	38,92	32,22	28,82	23,22	46,16	47,20	54,50	56,60	58,70	58,10
Voorbewerking	0,00	19,46	29,86	37,16	42,36	42,56	42,26	40,26	34,26	28,96	48,60	40,30	50,70	58,00	63,20	63,40
Voorbewerking	0,00	17,00	27,00	33,60	39,00	36,70	35,00	31,20	28,00	22,80	43,17	42,60	52,60	59,20	64,60	62,30
Voorbewerking	0,00	21,99	32,09	39,19	44,49	43,99	43,59	41,59	36,49	31,19	50,27	42,70	52,80	59,90	65,20	64,70
Wiltonweverij	0,00	29,73	38,03	41,73	43,13	46,63	47,53	41,43	31,83	26,13	52,07	50,90	59,20	62,90	64,30	67,80
Wiltonweverij	0,00	32,02	40,02	43,22	44,72	47,32	48,02	41,82	33,32	27,72	52,96	53,20	61,20	64,40	65,90	68,50
Finishing	0,00	19,82	27,62	34,42	40,22	38,02	36,02	24,32	20,82	11,82	43,93	39,50	47,30	54,10	59,90	57,70
Finishing	0,00	29,63	37,43	44,23	49,73	47,53	45,63	33,33	29,53	20,33	53,49	47,10	54,90	61,70	67,20	65,00
Prikmachine	0,00	18,33	27,93	35,03	42,43	45,43	46,33	47,43	42,63	37,73	52,52	40,10	49,70	56,80	64,20	67,20
Prikmachine	0,00	26,32	39,22	44,52	49,52	49,22	50,42	46,42	43,02	34,62	55,88	47,80	60,70	66,00	71,00	70,70
TD	0,00	25,95	35,95	39,95	40,95	38,05	38,05	30,35	27,35	21,35	46,15	49,50	59,50	63,50	64,50	61,60
TD	0,00	26,21	36,91	42,11	42,71	43,31	44,91	39,01	31,51	25,51	50,10	45,20	55,90	61,10	61,70	62,30
Toekomst 1	0,00	23,29	31,59	36,89	41,39	41,49	41,89	38,79	34,79	24,89	47,84	47,80	56,10	61,40	65,90	66,00
Toekomst 1	0,00	23,61	32,01	37,21	41,81	41,81	42,31	39,21	35,21	25,51	48,23	45,10	53,50	58,70	63,30	63,30
Toekomst 3	0,00	23,44	31,74	37,04	41,44	41,54	42,04	38,84	34,74	24,84	47,92	50,40	58,70	64,00	68,40	68,50
Toekomst 3	0,00	21,49	29,89	35,19	39,69	39,69	39,99	36,49	32,49	22,89	45,96	41,80	50,20	55,50	60,00	60,00
Toekomst 3	0,00	25,95	34,25	39,55	43,95	44,05	44,55	41,35	37,25	27,35	50,43	50,40	58,70	64,00	68,40	68,50
Toekomst 3	0,00	25,46	33,86	39,16	43,56	43,56	43,96	40,26	36,26	26,56	49,85	45,80	54,20	59,50	63,90	63,90

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125
Geoweverij	75,70	78,00	76,00	69,50	82,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,13	32,93	38,83
Geoweverij	75,30	76,60	74,50	68,20	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,64	33,54	39,34
Geoweverij	49,50	47,20	41,80	33,10	54,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,14	17,34	21,84
Flatweave	69,50	63,40	53,80	48,10	74,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,09	39,39	43,09
Flatweave	77,90	75,80	66,40	58,10	81,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,04	39,14	46,04
Tufterij	60,10	52,00	47,30	39,20	72,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,55	38,65	44,05
Tufterij	74,90	71,40	68,00	59,60	80,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,77	39,77	45,07
Tufterij	67,00	61,30	53,80	45,70	75,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,65	39,45	45,95
Ketelhuis	57,40	50,70	47,30	41,70	64,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,72	36,02	38,12
Voorbewerking	63,10	61,10	55,10	49,80	69,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,46	29,86	37,16
Voorbewerking	60,60	56,80	53,60	48,40	68,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	27,00	33,60
Voorbewerking	64,30	62,30	57,20	51,90	70,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	32,09	39,19
Wiltonweverij	68,70	62,60	53,00	47,30	73,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,73	38,03	41,73
Wiltonweverij	69,20	63,00	54,50	48,90	74,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,02	40,02	43,22
Finishing	55,70	44,00	40,50	31,50	63,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,82	27,62	34,42
Finishing	63,10	50,80	47,00	37,80	70,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,63	37,43	44,23
Prikmachine	68,10	69,20	64,40	59,50	74,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,33	27,93	35,03
Prikmachine	71,90	67,90	64,50	56,10	77,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,32	39,22	44,52
TD	61,60	53,90	50,90	44,90	69,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	35,95	39,95
TD	63,90	58,00	50,50	44,50	69,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,21	36,91	42,11
Toekomst 1	66,40	63,30	59,30	49,40	72,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,29	31,59	36,89
Toekomst 1	63,80	60,70	56,70	47,00	69,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,61	32,01	37,21
Toekomst 3	69,00	65,80	61,70	51,80	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,44	31,74	37,04
Toekomst 3	60,30	56,80	52,80	43,20	66,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,49	29,89	35,19
Toekomst 3	69,00	65,80	61,70	51,80	74,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,95	34,25	39,55
Toekomst 3	64,30	60,60	56,60	46,90	70,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,46	33,86	39,16

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
Geoweverij	44,83	50,43	55,03	57,33	55,33	48,83	61,55	45,80	53,60	59,50	65,50	71,10	75,70	78,00	76,00	69,50
Geoweverij	43,34	47,04	51,04	52,34	50,24	43,94	57,10	49,90	57,80	63,60	67,60	71,30	75,30	76,60	74,50	68,20
Geoweverij	25,14	28,64	28,74	26,44	21,04	12,34	34,16	30,90	38,10	42,60	45,90	49,40	49,50	47,20	41,80	33,10
Flatweave	44,49	47,99	48,89	42,79	33,19	27,49	53,43	51,70	60,00	63,70	65,10	68,60	69,50	63,40	53,80	48,10
Flatweave	50,44	54,34	57,34	55,24	45,84	37,54	61,31	45,60	59,70	66,60	71,00	74,90	77,90	75,80	66,40	58,10
Tufterij	49,65	45,65	40,25	32,15	27,45	19,35	52,45	50,40	58,50	63,90	69,50	65,50	60,10	52,00	47,30	39,20
Tufterij	50,17	50,27	51,27	47,77	44,37	35,97	56,79	50,40	63,40	68,70	73,80	73,90	74,90	71,40	68,00	59,60
Tufterij	51,25	50,75	47,15	41,45	33,95	25,85	55,68	50,50	59,30	65,80	71,10	70,60	67,00	61,30	53,80	45,70
Ketelhuis	40,22	39,62	38,92	32,22	28,82	23,22	46,16	47,20	54,50	56,60	58,70	58,10	57,40	50,70	47,30	41,70
Voorbewerking	42,36	42,56	42,26	40,26	34,26	28,96	48,60	40,30	50,70	58,00	63,20	63,40	63,10	61,10	55,10	49,80
Voorbewerking	39,00	36,70	35,00	31,20	28,00	22,80	43,17	42,60	52,60	59,20	64,60	62,30	60,60	56,80	53,60	48,40
Voorbewerking	44,49	43,99	43,59	41,59	36,49	31,19	50,27	42,70	52,80	59,90	65,20	64,70	64,30	62,30	57,20	51,90
Wiltonweverij	43,13	46,63	47,53	41,43	31,83	26,13	52,07	50,90	59,20	62,90	64,30	67,80	68,70	62,60	53,00	47,30
Wiltonweverij	44,72	47,32	48,02	41,82	33,32	27,72	52,96	53,20	61,20	64,40	65,90	68,50	69,20	63,00	54,50	48,90
Finishing	40,22	38,02	36,02	24,32	20,82	11,82	43,93	39,50	47,30	54,10	59,90	57,70	55,70	44,00	40,50	31,50
Finishing	49,73	47,53	45,63	33,33	29,53	20,33	53,49	47,10	54,90	61,70	67,20	65,00	63,10	50,80	47,00	37,80
Prikmachine	42,43	45,43	46,33	47,43	42,63	37,73	52,52	40,10	49,70	56,80	64,20	67,20	68,10	69,20	64,40	59,50
Prikmachine	49,52	49,22	50,42	46,42	43,02	34,62	55,88	47,80	60,70	66,00	71,00	70,70	71,90	67,90	64,50	56,10
TD	40,95	38,05	38,05	30,35	27,35	21,35	46,15	49,50	59,50	63,50	64,50	61,60	61,60	53,90	50,90	44,90
TD	42,71	43,31	44,91	39,01	31,51	25,51	50,10	45,20	55,90	61,10	61,70	62,30	63,90	58,00	50,50	44,50
Toekomst 1	41,39	41,49	41,89	38,79	34,79	24,89	47,84	47,80	56,10	61,40	65,90	66,00	66,40	63,30	59,30	49,40
Toekomst 1	41,81	41,81	42,31	39,21	35,21	25,51	48,23	45,10	53,50	58,70	63,30	63,30	63,80	60,70	56,70	47,00
Toekomst 3	41,44	41,54	42,04	38,84	34,74	24,84	47,92	50,40	58,70	64,00	68,40	68,50	69,00	65,80	61,70	51,80
Toekomst 3	39,69	39,69	39,99	36,49	32,49	22,89	45,96	41,80	50,20	55,50	60,00	60,00	60,30	56,80	52,80	43,20
Toekomst 3	43,95	44,05	44,55	41,35	37,25	27,35	50,43	50,40	58,70	64,00	68,40	68,50	69,00	65,80	61,70	51,80
Toekomst 3	43,56	43,56	43,96	40,26	36,26	26,56	49,85	45,80	54,20	59,50	63,90	63,90	64,30	60,60	56,60	46,90

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr Totaal
Geoweverij	82,22
Geoweverij	81,36
Geoweverij	54,92
Flatweave	74,04
Flatweave	81,87
Tufterij	72,30
Tufterij	80,42
Tufterij	75,53
Ketelhuis	64,64
Voorbewerking	69,44
Voorbewerking	68,77
Voorbewerking	70,98
Wiltonweverij	73,24
Wiltonweverij	74,14
Finishing	63,61
Finishing	70,96
Prikmachine	74,29
Prikmachine	77,36
TD	69,70
TD	69,09
Toekomst 1	72,35
Toekomst 1	69,72
Toekomst 3	74,88
Toekomst 3	66,27
Toekomst 3	74,88
Toekomst 3	70,19

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Oppervlak	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n
Agroweverij	3100	58,71	184	17:07, 3 jun 2025	-170785	10	019	Zuidgevel Agroweverij 1	Lijn	199357,02	515752,97	199371,70
Agroweverij	3101	117,11	184	17:09, 3 jun 2025	-170795	16	020	Zuidgevel Agroweverij 2	Lijn	199391,84	515752,71	199372,32
Agroweverij	3102	82,34	184	12:51, 4 jun 2025	-170811	16	021	Westgevel Agroweverij 1	Lijn	199357,00	515753,07	199356,96
AWM	3123	180,32	185	08:46, 4 jun 2025	-171247	8	043	Oostgevel AWM	Lijn	199439,32	515777,35	199439,45

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte
Agroweverij	515752,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	14,68	14,68	14,68
Agroweverij	515752,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	19,52	19,52	19,52
Agroweverij	515773,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	20,59	20,59	20,59
AWM	515807,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	30,05	30,05	30,05

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31
Agroweverij	14,68	Nee	5	A	True	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	4,0	4,0	2,0	--
Agroweverij	19,52	Nee	5	A	True	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	6,0	4,0	2,0	--
Agroweverij	20,59	Nee	5	A	True	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	4,0	4,0	2,0	--
AWM	30,05	Nee	5	A	True	100,000	100,000	50,003	12,0000	4,0000	4,0003	0,00	0,00	3,01	6,0	5,0	5,0	--

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k
Agroweverij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agroweverij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Agroweverij	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AWM	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500
Agroweverij	0,00	18,31	25,41	33,01	36,41	40,71	43,31	44,91	37,51	25,81	48,86	36,00	43,10	50,70	54,10	58,40
Agroweverij	0,00	20,21	33,31	38,91	45,31	48,01	51,71	53,01	49,61	41,41	57,49	40,90	54,00	59,60	66,00	68,70
Agroweverij	0,00	17,44	26,74	36,84	39,24	44,84	47,64	45,34	36,54	26,04	51,50	36,60	45,90	56,00	58,40	64,00
AWM	0,00	24,34	33,64	40,24	46,84	48,24	48,44	48,54	43,24	38,24	54,73	46,90	56,20	62,80	69,40	70,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125
Agroweverij	61,00	62,60	55,20	43,50	66,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,31	25,41	33,01
Agroweverij	72,40	73,70	70,30	62,10	78,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,21	33,31	38,91
Agroweverij	66,80	64,50	55,70	45,20	70,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,44	26,74	36,84
AWM	71,00	71,10	65,80	60,80	77,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,34	33,64	40,24

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
Agroweverij	36,41	40,71	43,31	44,91	37,51	25,81	48,86	36,00	43,10	50,70	54,10	58,40	61,00	62,60	55,20	43,50
Agroweverij	45,31	48,01	51,71	53,01	49,61	41,41	57,49	40,90	54,00	59,60	66,00	68,70	72,40	73,70	70,30	62,10
Agroweverij	39,24	44,84	47,64	45,34	36,54	26,04	51,50	36,60	45,90	56,00	58,40	64,00	66,80	64,50	55,70	45,20
AWM	46,84	48,24	48,44	48,54	43,24	38,24	54,73	46,90	56,20	62,80	69,40	70,80	71,00	71,10	65,80	60,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr Totaal
Agroweverij	66,55
Agroweverij	78,18
Agroweverij	70,66
AWM	77,29

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	1863	0	07:58, 27 sep 2016	-161146	1	001	referentiepunt 1	Punt	199947,94
--	1864	0	13:46, 27 sep 2016	-161152	1	BP11	Reiger 45-47	Punt	199974,79
--	1865	0	13:46, 27 sep 2016	-161158	1	BP17	Grutto 36	Punt	199881,60
--	1866	0	13:46, 27 sep 2016	-161164	1	BP14	Reiger 13-15	Punt	199916,48
--	1867	0	14:51, 8 sep 2014	-161170	1	006	VEBE punt 6	Punt	199876,47
--	1868	0	10:02, 27 sep 2016	-161176	1	007	Sisalstraat 8 DIEREN	Punt	200479,07
--	1869	0	13:46, 27 sep 2016	-161182	1	BP18	Grutto 38	Punt	199875,65
--	1870	0	13:46, 27 sep 2016	-161188	1	BP16	Grutto 32	Punt	199890,67
--	1871	0	13:46, 27 sep 2016	-161194	1	BP08	Leeuwerik 1-3	Punt	200023,33
--	1872	0	13:46, 27 sep 2016	-161200	1	BP07	Leeuwerik 7	Punt	200048,53
--	1873	0	13:46, 27 sep 2016	-161206	1	BP06	Leeuwerik 13	Punt	200070,03
--	1874	0	13:46, 27 sep 2016	-161212	1	BP05	Leeuwerik 17	Punt	200091,72
--	1875	0	09:30, 27 sep 2016	-161218	1	017	Klaas Fuitestraat 1	Punt	199557,91
--	1876	0	09:29, 27 sep 2016	-161224	1	018	Klaas Fuitestraat 1a	Punt	199558,68
--	1877	0	09:26, 27 sep 2016	-161230	1	019	Klaas Fuitestraat 3	Punt	199562,19
--	1878	0	09:26, 27 sep 2016	-161236	1	020	Klaas Fuitestraat 5	Punt	199564,68
--	1879	0	09:26, 27 sep 2016	-161242	1	021	Klaas Fuitestraat 7	Punt	199569,48
--	1880	0	13:46, 27 sep 2016	-161254	1	BP10	Patrijs 1	Punt	199999,74
--	1881	0	13:46, 27 sep 2016	-161260	1	BP09	Patrijs 19-21	Punt	200019,18
--	1882	0	14:29, 26 sep 2016	-161266	1	029	Nijverheidstraat 15	Punt	200362,34
--	1883	0	09:33, 27 sep 2016	-161272	1	040	Bedrijfswoning Sasdijk 13	Punt	199758,03
--	1884	0	14:06, 4 mrt 2019	-161278	2	041	Bedrijfswoning Kokosstraat 4	Punt	200110,99
--	1885	0	14:05, 4 mrt 2019	-161284	1	BP43	Bedrijfswoning Cellemuiden 1	Punt	200552,14
--	1886	0	14:18, 26 sep 2016	-161290	1	043	Sisalstraat 8	Punt	200486,31
--	1887	0	15:26, 7 apr 2025	-161296	1	046	Sasdijk 26	Punt	200030,01
--	1888	0	13:46, 27 sep 2016	-161302	1	BP15	Reiger 1-3	Punt	199903,77

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	515101,45	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Nee
--	514983,81	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515245,97	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515102,20	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515464,77	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515715,85	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515261,42	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515209,42	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514850,90	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514820,52	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514766,94	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514739,40	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515729,50	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Nee
--	515706,22	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515691,53	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515681,94	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515669,88	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514959,81	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514895,45	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515358,29	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515821,60	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515658,31	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Nee
--	515809,27	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515720,05	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515667,53	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Nee
--	515137,71	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	1889	0	13:46, 27 sep 2016	-161308	1	BP13	Reiger 17-19	Punt	199926,04
--	1890	0	13:46, 27 sep 2016	-161314	1	BP12	Reiger 30-35	Punt	199958,69
--	1891	0	13:46, 27 sep 2016	-161320	1	BP37	Beatrixstraat 2	Punt	199415,76
--	1892	0	13:46, 27 sep 2016	-161326	1	BP45	Cellemuiden 6	Punt	201105,39
--	1893	0	13:46, 27 sep 2016	-161332	1	BP47	Cellemuiden 11	Punt	201241,03
--	1894	0	13:46, 27 sep 2016	-161338	1	BP46	Cellemuiden 9	Punt	201216,26
--	1895	0	10:50, 30 jun 2020	-161344	2	BP44	Hogeland 9, Noord-Westgevel	Punt	200745,95
--	1896	0	10:02, 27 sep 2016	-161350	1	084	referentiepunt Betap	Punt	200474,41
--	1897	0	13:46, 27 sep 2016	-161356	1	BP41	woning	Punt	199223,91
--	1898	0	09:29, 27 sep 2016	-161362	1	090	woning referentiepunt Telenzo	Punt	199546,37
--	1899	0	09:23, 27 sep 2016	-161368	1	093	woning referentiepunt Telenzo	Punt	199403,73
--	1900	0	07:50, 27 sep 2016	-161374	1	099	bovenwoning Schering 21	Punt	200113,46
--	1901	0	07:50, 27 sep 2016	-161380	1	100	bovenwoning Schering 21	Punt	200119,17
--	1902	0	13:46, 27 sep 2016	-161386	1	BP48	Beheerspunt Cellemuiden 15	Punt	201225,83
--	1903	0	13:46, 27 sep 2016	-161392	1	BP49	Beheerspunt Cellemuiden 16	Punt	201267,51
--	1904	0	13:46, 27 sep 2016	-161398	1	BP51	Beheerspunt Cellemuiden 17	Punt	201101,71
--	1905	0	13:46, 27 sep 2016	-161404	1	BP53	Beheerspunt Cellemuiden 18	Punt	201075,13
--	1906	0	13:46, 27 sep 2016	-161410	1	BP50	Beheerspunt Cellemuiden 19 (gasgebouw)	Punt	201229,67
--	1907	0	13:46, 27 sep 2016	-161416	1	BP55	Beheerspunt Cellemuiden 20	Punt	201203,85
--	1908	0	13:46, 27 sep 2016	-161422	1	BP56	Beheerspunt Cellemuiden 20a	Punt	201266,11
--	1909	0	13:46, 27 sep 2016	-161428	1	BP04	Leeuwerik 29-31	Punt	200017,32
--	1910	0	13:46, 27 sep 2016	-161434	1	BP57	Beheerspunt Cellemuiden 23	Punt	201264,51
--	1911	0	13:46, 27 sep 2016	-161440	1	BP54	Cellemuiden 18	Punt	201079,55
--	1912	0	13:46, 27 sep 2016	-161446	1	BP52	Cellemuiden 17	Punt	201105,56
--	1913	0	13:46, 27 sep 2016	-161452	1	BP26	M. G. Simondsstraat 146	Punt	199601,04
--	1918	0	08:50, 27 sep 2016	-161458	1	128	Puttenstraat 14 (familie Visser)	Punt	199710,31

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	515077,93	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515016,97	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515573,29	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515760,53	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515146,65	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515339,53	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515652,32	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515713,16	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515732,09	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515732,20	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515732,85	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515091,53	0,00	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--	4,50	Ja
--	515085,13	0,00	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--	4,50	Ja
--	514882,70	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514758,33	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514570,55	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514516,92	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514587,43	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514513,85	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514390,54	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514685,32	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514278,48	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514507,95	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514560,02	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515274,53	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515552,48	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	1919	0	11:54, 1 jul 2024	-170234	1	129	Puttenstraat 18 (Van Dalfzen)	Punt	199712,90
--	1936	0	13:55, 8 apr 2025	-170228	1	131	woning Klaas Fuitestraat	Punt	199625,06
--	1937	0	11:54, 1 jul 2024	-170222	1	132	woning Puttenstraat	Punt	199709,37
--	1938	0	08:26, 27 sep 2016	-161482	1	133	woning Puttenstraat	Punt	199714,09
--	1939	0	08:25, 27 sep 2016	-161488	1	134	woning Puttenstraat	Punt	199711,27
--	1940	0	13:46, 27 sep 2016	-161494	1	BP20	woning M.G. Simondsstraat	Punt	199657,87
--	1941	0	13:46, 27 sep 2016	-161500	1	BP21	woning M.G. Simondsstraat	Punt	199642,29
--	1942	0	13:46, 27 sep 2016	-161506	1	BP22	woning M.G. Simondsstraat	Punt	199634,17
--	1943	0	13:46, 27 sep 2016	-161512	1	BP23	woning M.G. Simondsstraat	Punt	199624,95
--	1944	0	13:46, 27 sep 2016	-161518	1	BP24	woning M.G. Simondsstraat	Punt	199615,59
--	1945	0	13:46, 27 sep 2016	-161524	1	BP25	woning M.G. Simondsstraat	Punt	199607,69
--	1946	0	14:04, 22 sep 2016	-161530	2	144	woning Cellemuiden 18	Punt	201056,61
--	1948	0	10:00, 27 sep 2016	-161536	1	147	Kokosstraat 2	Punt	200088,17
--	1979	0	13:46, 27 sep 2016	-161542	1	BP27	Beatrixstraat 77-81	Punt	199554,65
--	1980	0	13:46, 27 sep 2016	-161548	1	BP28	Beatrixstraat 73-75	Punt	199540,09
--	1981	0	13:46, 27 sep 2016	-161554	1	BP29	Beatrixstraat 65-71	Punt	199529,94
--	1982	0	13:46, 27 sep 2016	-161560	1	BP30	Beatrixstraat 53-63	Punt	199513,51
--	1983	0	13:46, 27 sep 2016	-161566	1	BP31	Beatrixstraat 45-51	Punt	199503,05
--	1984	0	13:46, 27 sep 2016	-161572	1	BP32	Beatrixstraat 33-43	Punt	199487,02
--	1985	0	13:46, 27 sep 2016	-161578	1	BP33	Beatrixstraat 19-31	Punt	199489,43
--	1986	0	13:46, 27 sep 2016	-161584	1	BP34	Beatrixstraat 11-17	Punt	199477,20
--	1987	0	13:46, 27 sep 2016	-161590	1	BP35	Beatrixstraat 7-9	Punt	199459,14
--	1988	0	13:46, 27 sep 2016	-161596	1	BP36	Beatrixstraat 6-22	Punt	199421,68
--	1989	0	13:46, 27 sep 2016	-161602	1	BP38	Fabrieksstraat 4-6	Punt	199383,77
--	1990	0	13:46, 27 sep 2016	-161608	1	BP39	Burg. v Veldestraat 13-23	Punt	199339,53
--	1991	0	13:46, 27 sep 2016	-161614	1	BP40	Burg. v Veldestraat 1-11	Punt	199327,58

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	515514,21	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515379,92	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515395,15	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515346,39	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515335,04	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515289,52	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515284,86	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515282,51	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515280,64	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515277,69	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515275,76	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514502,24	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515649,94	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Nee
--	515302,64	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515322,74	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515340,02	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515375,61	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515402,47	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515432,99	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515488,41	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515532,16	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515547,50	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515545,98	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515565,09	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515582,62	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515618,32	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	2052	0	09:30, 27 sep 2016	-161620	1	001	Klaas Fuitestraat 1	Punt	199555,51
--	2053	0	09:11, 8 apr 2025	-161626	2	007	Puttenstraat 10	Punt	199705,25
--	2072	0	09:21, 27 sep 2016	-161632	2	004	woning Buitenhaven 1	Punt	199223,42
--	2074	0	13:55, 4 jun 2025	-161644	3	006A	woning Buitenhaven 2a	Punt	199207,96
--	2075	0	13:56, 4 jun 2025	-170527	3	007A	woning Buitenhaven 3	Punt	199203,85
--	2077	0	09:21, 9 apr 2025	-161656	2	012.1	woning Industriestraat 25/27	Punt	199568,34
--	2124	0	13:46, 27 sep 2016	-161662	1	BP58	Cellemuiden 8	Punt	201117,61
--	2133	0	13:46, 27 sep 2016	-161668	1	BP59	Beheerspunt Cellemuiden 21-22	Punt	201401,18
--	2134	0	13:46, 27 sep 2016	-161674	1	BP60	Beheerspunt Cellemuiden 19	Punt	201426,73
--	2157	0	10:00, 27 sep 2016	-161680	2	001	Woning Kokosstraat 2	Punt	200076,17
--	2164	0	10:02, 27 sep 2016	-161686	2	1 Verhoek	woning Sisalstraat 8	Punt	200473,98
--	2165	0	09:58, 27 sep 2016	-161692	1	2 Verhoek	woning Hasselterdijk 15-19	Punt	200109,70
--	2166	0	14:29, 26 sep 2016	-161698	2	5 Verhoek	woning Nijverheidsstraat 15	Punt	200351,46
--	2167	0	14:29, 26 sep 2016	-161704	2	5a Verhoek	woning Nijverheidsstraat 15	Punt	200348,82
--	2171	0	09:58, 27 sep 2016	-161710	1	2a Verhoek	woning Hasselterdijk 15-19	Punt	200119,79
--	2172	0	13:46, 27 sep 2016	-161716	1	BP 77	Stuivenbergstraat 2	Punt	199689,98
--	2173	0	13:46, 27 sep 2016	-161722	1	BP 72	Stuivenbergstraat 3	Punt	199732,19
--	2174	0	13:46, 27 sep 2016	-161728	1	BP 63	Nieuwe Weg 48	Punt	199769,45
--	2175	0	13:46, 27 sep 2016	-161734	1	BP62	Nieuwe Weg 44-46	Punt	199806,45
--	2176	0	13:46, 27 sep 2016	-161740	1	BP61	Nieuwe Weg 42	Punt	199837,79
--	2177	0	13:46, 27 sep 2016	-161746	1	BP 76	Stuivenbergstraat 2a	Punt	199696,21
--	2178	0	13:46, 27 sep 2016	-161752	1	BP 70	Stuivenbergstraat 7	Punt	199739,60
--	2179	0	13:46, 27 sep 2016	-161758	1	BP 75	Stuivenbergstraat 2b	Punt	199697,39
--	2180	0	13:46, 27 sep 2016	-161764	1	BP 74	Stuivenbergstraat 2c	Punt	199700,47
--	2181	0	13:46, 27 sep 2016	-161770	1	BP 69	Stuivenbergstraat 9	Punt	199741,01
--	2182	0	13:46, 27 sep 2016	-161776	1	BP 71	Stuivenbergstraat 5	Punt	199739,31

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	515726,49	0,00	Eigen waarde	4,50	--	--	--	--	--	4,50	Ja
--	515636,65	0,00	Eigen waarde	1,50	4,50	--	--	--	--	1,50/4,50	Nee
--	515733,78	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515777,64	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	7,50	--	--	--	1,50/5,00/7,50	Ja
--	515788,50	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	7,50	--	--	--	1,50/5,00/7,50	Ja
--	515751,42	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515714,21	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514195,22	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514130,39	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515646,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515712,90	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515529,00	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	515373,13	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515366,49	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515538,59	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	515290,54	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515279,77	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515291,49	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515292,17	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515293,75	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515264,56	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515254,28	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515251,90	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515239,18	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515240,17	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515266,60	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	2183	0	13:46, 27 sep 2016	-161782	1	BP 73	Stuivenbergstraat 2d	Punt	199701,59
--	2184	0	13:46, 27 sep 2016	-161788	1	BP 68	Grutto 29-31	Punt	199767,46
--	2185	0	13:46, 27 sep 2016	-161794	1	BP 67	Grutto 25-27	Punt	199801,99
--	2186	0	13:46, 27 sep 2016	-161800	1	BP 66	Grutto 23a	Punt	199833,03
--	2187	0	13:46, 27 sep 2016	-161806	1	BP 64	Grutto 15-21	Punt	199840,34
--	2188	0	13:46, 27 sep 2016	-161812	1	BP 78	M. G. Simondsstraat 142-144	Punt	199591,67
--	2189	0	13:46, 27 sep 2016	-161818	1	BP 79	M. G. Simondsstraat 134-136	Punt	199577,24
--	2190	0	13:46, 27 sep 2016	-161824	1	BP 80	M. G. Simondsstraat 130	Punt	199560,77
--	2196	0	13:46, 27 sep 2016	-161830	1	BP 65	Grutto 23	Punt	199842,25
--	2197	0	13:46, 27 sep 2016	-161836	1	BP81	Cellemuiden 3	Punt	200611,04
--	2198	0	13:46, 27 sep 2016	-161842	1	BP82	Cellemuiden 4	Punt	200695,67
--	2199	0	13:46, 27 sep 2016	-161848	1	BP83	Cellemuiden 5	Punt	200716,90
--	2200	0	13:46, 27 sep 2016	-161854	1	BP84	Hogeland 3	Punt	200645,87
--	2201	0	13:46, 27 sep 2016	-161860	1	BP85	Hogeland 7	Punt	200720,92
--	2202	0	13:46, 27 sep 2016	-161866	1	BP86	Hogeland 5	Punt	200692,74
--	2289	0	10:58, 1 jul 2024	-161872	1	012	woning Industriestraat 25/27	Punt	199564,38
--	2418	0	09:26, 27 sep 2016	-161878	2	r007	Klaas Fuitestraat 7	Punt	199561,28
--	2419	0	09:29, 27 sep 2016	-161884	2	r003	Klaas Fuitestraat 1a	Punt	199550,57
--	2420	0	09:29, 27 sep 2016	-161890	2	r002	Klaas Fuitestraat 1	Punt	199546,10
--	2421	0	10:57, 1 nov 2017	-161896	2	r001	woning Industriestraat 17/19	Punt	199526,62
--	2422	0	09:04, 27 sep 2016	-161902	2	r011	Beatrixstraat 11-17	Punt	199480,13
--	2423	0	09:04, 27 sep 2016	-161908	2	r012	Beatrixstraat 19-31	Punt	199486,65
--	2424	0	08:51, 27 sep 2016	-161914	2	r013	Klaas Fuitestraat 015-017	Punt	199599,95
--	2431	0	10:23, 1 nov 2017	-161920	1	001	Sasdijk 3 (bovenwoning)	Punt	199339,53
--	2432	0	12:52, 2 apr 2024	-161926	1	002	Sasdijk 5 (woning)	Punt	199456,99
--	2433	0	14:57, 15 okt 2014	-161938	1	004	Sasdijk 11 (bovenwoning)	Punt	199631,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	515214,08	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515244,16	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515240,03	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515247,76	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515216,88	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515273,07	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515271,72	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515270,04	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515235,30	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515815,12	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515812,79	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515780,50	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515736,15	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515730,19	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515729,10	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515755,85	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515665,07	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515703,00	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515727,48	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515751,88	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515521,37	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515498,53	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515506,35	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515844,21	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515845,92	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515836,53	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	2434	0	09:32, 27 sep 2016	-161944	1	005	Puttenstraat 1 (bovenwoning)	Punt	199723,26
--	2435	0	09:32, 27 sep 2016	-161950	1	006	Puttenstraat 1 (bovenwoning)	Punt	199729,55
--	2436	0	09:32, 27 sep 2016	-161956	1	007	Sasdijk 13 (bovenwoning)	Punt	199753,33
--	2437	0	09:59, 27 sep 2016	-161962	2	008	Kokosstraat 2	Punt	200073,82
--	2441	0	08:54, 27 sep 2016	-161968	2	r013A	Klaas Fuitestraat 032-034	Punt	199596,08
--	2442	0	08:53, 27 sep 2016	-161974	2	r013C	Klaas Fuitestraat 033	Punt	199613,56
--	2443	0	08:52, 27 sep 2016	-161980	2	r013B	Klaas Fuitestraat 023	Punt	199609,33
--	2449	0	08:54, 27 sep 2016	-161986	2	001	Klaas Fuitestraat 32 west	Punt	199583,55
--	2450	0	08:54, 27 sep 2016	-161992	2	002	Klaas Fuitestraat 32 noord	Punt	199591,22
--	2451	0	15:30, 7 apr 2025	-161998	2	004	Klaas Fuitestraat 38	Punt	199586,58
--	2452	0	08:53, 27 sep 2016	-162004	2	005	Klaas Fuitestraat 33	Punt	199614,27
--	2453	0	08:54, 27 sep 2016	-162010	2	003	Klaas Fuitestraat 34	Punt	199589,85
--	2589	0	15:30, 21 sep 2016	-162016	2	001H	Woning Kl. Fuitestraat 35	Punt	199621,52
--	2590	0	08:54, 27 sep 2016	-162022	2	002H	Woning Kl. Fuitestraat 32/34	Punt	199597,33
--	2591	0	08:53, 27 sep 2016	-162028	2	003H	woning Klaas Fuitestraat 33	Punt	199619,38
--	2607	0	09:57, 27 sep 2016	-162034	1	2d	woning Hasselterdijk 15-19	Punt	200094,89
--	2608	0	09:58, 27 sep 2016	-162040	1	2b	woning Hasselterdijk 15-19	Punt	200115,80
--	2609	0	09:58, 27 sep 2016	-162046	1	2c	woning Hasselterdijk 15-19	Punt	200105,51
--	2617	0	09:58, 27 sep 2016	-162052	1	2e	woning Hasselterdijk 15-19	Punt	200097,99
--	2618	0	14:15, 30 okt 2015	-162058	1	2f	woning Hasselterdijk 15-19	Punt	200118,28
--	2619	0	15:26, 7 apr 2025	-162064	1	IJSK01	Sasdijk 26	Punt	200037,13
--	2620	0	09:58, 27 sep 2016	-162070	1	IJSK02	woning Hasselterdijk 15-19	Punt	200114,10
--	2621	0	09:58, 27 sep 2016	-162076	1	TEB01	woning Hasselterdijk 15-19	Punt	200117,23
--	2622	0	13:46, 27 sep 2016	-162082	1	BP19	Grutto 40	Punt	199872,26
--	2623	0	10:50, 30 jun 2020	-162088	2	BP44	Hogeland 9, Zuid-West gevel	Punt	200746,59
--	2624	0	13:40, 26 sep 2016	-162094	2	146	Sisalstraat 8	Punt	200470,22

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	515817,94	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515822,15	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515822,78	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515645,95	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515420,40	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515432,80	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515457,54	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515415,41	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515421,52	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515400,07	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515428,67	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515407,55	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515405,93	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515412,85	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515423,96	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515522,49	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	515543,28	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	515540,31	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	515518,56	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	515524,53	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	515669,46	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515544,33	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	515542,40	0,00	Eigen waarde	1,50	--	--	--	--	--	1,50	Ja
--	515284,07	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515651,03	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515747,10	0,00	Eigen waarde	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	2627	0	14:07, 28 sep 2022	-162100	1	100	50 dB(A) contour	Punt	200253,63
--	2628	0	14:07, 28 sep 2022	-162106	1	101	50 dB(A) contour	Punt	200049,01
--	2629	0	14:07, 28 sep 2022	-162112	1	102	50 dB(A) contour	Punt	199858,40
--	2630	0	14:07, 28 sep 2022	-162118	1	103	50 dB(A) contour	Punt	199669,71
--	2631	0	14:07, 28 sep 2022	-162124	1	104	50 dB(A) contour	Punt	199516,71
--	2632	0	14:07, 28 sep 2022	-162130	1	105	50 dB(A) contour	Punt	199384,76
--	2633	0	14:08, 28 sep 2022	-162136	1	106	50 dB(A) contour	Punt	199227,24
--	2634	0	14:08, 28 sep 2022	-162142	1	107	50 dB(A) contour	Punt	199141,91
--	2635	0	12:17, 27 sep 2016	-162148	1	108	50 dB(A) contour	Punt	199179,13
--	2636	0	12:17, 27 sep 2016	-162154	1	109	50 dB(A) contour	Punt	199202,68
--	2637	0	12:17, 27 sep 2016	-162160	1	110	50 dB(A) contour	Punt	199238,11
--	2638	0	12:17, 27 sep 2016	-162166	1	111	50 dB(A) contour	Punt	199215,86
--	2639	0	12:19, 27 sep 2016	-162172	1	112	50 dB(A) contour	Punt	199253,96
--	2640	0	12:19, 27 sep 2016	-162178	1	113	50 dB(A) contour	Punt	199348,66
--	2641	0	12:20, 27 sep 2016	-162184	1	114	50 dB(A) contour	Punt	199405,22
--	2642	0	12:20, 27 sep 2016	-162190	1	115	50 dB(A) contour	Punt	199430,09
--	2643	0	12:21, 27 sep 2016	-162196	1	116	50 dB(A) contour	Punt	199504,11
--	2644	0	12:21, 27 sep 2016	-162202	1	117	50 dB(A) contour	Punt	199534,08
--	2645	0	12:21, 27 sep 2016	-162208	1	118	50 dB(A) contour	Punt	199642,70
--	2646	0	12:21, 27 sep 2016	-162214	1	119	50 dB(A) contour	Punt	199778,80
--	2647	0	12:34, 27 sep 2016	-162220	1	120	50 dB(A) contour	Punt	199860,41
--	2648	0	12:34, 27 sep 2016	-162226	1	121	50 dB(A) contour	Punt	199908,70
--	2649	0	12:34, 27 sep 2016	-162232	1	122	50 dB(A) contour	Punt	199962,01
--	2650	0	12:22, 27 sep 2016	-162238	1	123	50 dB(A) contour	Punt	199890,37
--	2651	0	14:04, 28 sep 2022	-162244	1	124	50 dB(A) contour	Punt	200078,34
--	2652	0	14:04, 28 sep 2022	-170497	1	125	50 dB(A) contour	Punt	200170,38

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	516276,69	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	516239,08	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	516135,17	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	516052,30	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515991,74	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	516041,46	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515995,74	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515943,95	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515805,49	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515747,54	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515734,33	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515706,76	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515643,49	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515566,16	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515536,82	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515500,27	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515348,60	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515277,43	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515241,22	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515222,49	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515178,95	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515155,25	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515100,78	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514950,42	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514679,79	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514356,19	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X
--	2653	0	14:04, 28 sep 2022	-162256	1	126	50 dB(A) contour	Punt	200337,66
--	2654	0	14:04, 28 sep 2022	-170491	1	127	50 dB(A) contour	Punt	200577,99
--	2655	0	14:04, 28 sep 2022	-162268	1	128	50 dB(A) contour	Punt	200906,70
--	2656	0	14:04, 28 sep 2022	-162274	1	129	50 dB(A) contour	Punt	201152,87
--	2657	0	14:05, 28 sep 2022	-162280	1	130	50 dB(A) contour	Punt	201252,45
--	2658	0	14:05, 28 sep 2022	-162286	1	131	50 dB(A) contour	Punt	201242,53
--	2659	0	14:05, 28 sep 2022	-162292	1	132	50 dB(A) contour	Punt	201259,54
--	2660	0	14:05, 28 sep 2022	-162298	1	133	50 dB(A) contour	Punt	201214,43
--	2661	0	14:06, 28 sep 2022	-162304	1	134	50 dB(A) contour	Punt	201159,74
--	2662	0	14:06, 28 sep 2022	-162310	1	135	50 dB(A) contour	Punt	201130,82
--	2663	0	14:06, 28 sep 2022	-162316	1	136	50 dB(A) contour	Punt	200838,15
--	2664	0	14:06, 28 sep 2022	-162322	1	137	50 dB(A) contour	Punt	200649,79
--	2665	0	14:07, 28 sep 2022	-162328	1	138	50 dB(A) contour	Punt	200475,65
--	2988	0	14:32, 2 nov 2017	-162334	2	PB 2A	Prinses Beatrixstraat 2A	Punt	199373,16
--	2990	0	11:57, 1 nov 2017	-162340	2	Indust 2	Industriestraat 2	Punt	199262,14
--	3080	0	17:08, 28 mei 2025	-170533	3	005A	Bouwvlak woningen Sasweg	Punt	199225,63
--	3081	0	17:09, 28 mei 2025	-170539	3	005B	Bouwvlak woningen Sasweg	Punt	199226,50
--	3082	0	17:09, 28 mei 2025	-170545	3	005c	Bouwvlak woningen Sasweg	Punt	199229,44
Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta	3073	163	13:47, 28 mei 2025	-170503	1	Rob 50m W	Robusta referentiepunt 50 meter west	Punt	199239,52
Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta	3074	163	13:55, 28 mei 2025	-170509	1	Rob 50m N	Robusta referentiepunt 50 meter noord	Punt	199372,78
Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta	3075	163	13:51, 28 mei 2025	-170515	1	Rob 50m NO	Robusta referentiepunt 50 meter noordoost	Punt	199555,08
Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta	3076	163	13:54, 28 mei 2025	-170521	1	Rob 50m Z	Robusta referentiepunt 50 meter zuid	Punt	199387,59

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Hoogtes	Gevel
--	514086,64	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	513934,70	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	513934,70	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514069,11	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514266,79	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514399,33	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514570,85	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	514900,90	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515280,77	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515429,45	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515692,21	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515974,42	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	516146,96	0,00	Eigen waarde	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
--	515734,47	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515711,82	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	1,50/5,00	Ja
--	515773,08	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	1,50/5,00/7,50	Ja
--	515760,78	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	1,50/5,00/7,50	Ja
--	515750,23	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--	1,50/5,00/7,50	Ja
Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta	515864,57	5,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta	515900,24	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta	515860,67	3,65	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja
Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta	515698,27	0,00	Relatief	5,00	--	--	--	--	--	5,00	Ja

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
--	1499	0	10:29, 30 okt 2015	014	Randweg	Rechthoek	199736,09	514324,94	4	1078,52	3833,87	7,21
--	1500	0	10:30, 30 okt 2015	018	Water	Rechthoek	200096,17	514980,01	4	113,15	665,16	16,67
--	1727	0	10:30, 30 okt 2015	019	water	Rechthoek	199618,27	514530,05	4	179,96	613,61	7,43
--	1787	0	10:30, 30 okt 2015	029		Rechthoek	200471,56	515773,13	4	533,42	27,44	0,10
--	1806	0	10:30, 30 okt 2015	030		Rechthoek	199239,11	515594,69	4	275,87	546,75	4,08
--	2135	0	10:31, 30 okt 2015	033	Zwartewater	Polygoon	202129,94	514250,89	19	4738,80	310308,56	82,17
--	2136	0	10:31, 30 okt 2015	034	Zwartewater	Polygoon	201705,64	516361,09	31	3489,38	197186,21	16,56
--	2137	0	10:30, 30 okt 2015	028	Zwartewater	Polygoon	200637,66	516510,50	36	5109,99	282148,02	13,93
--	2138	0	10:30, 30 okt 2015	031	Haven	Polygoon	199112,24	516001,93	14	1233,35	28112,60	15,56
--	2139	0	10:30, 30 okt 2015	027	Insteekhaven	Polygoon	199930,33	515928,50	11	462,17	9303,01	7,21
--	2140	0	10:30, 30 okt 2015	026	Insteekhaven	Polygoon	200096,52	515938,94	18	506,69	12261,91	1,51
--	2141	0	10:30, 30 okt 2015	024	Zwartewater	Polygoon	200261,83	515954,82	16	365,83	8582,37	2,39
--	2142	0	10:30, 30 okt 2015	017		Polygoon	200261,23	514596,81	26	1009,24	29883,10	8,09
--	2143	0	10:29, 30 okt 2015	016		Polygoon	200077,33	515013,87	24	749,76	12663,99	9,68
--	2144	0	10:30, 30 okt 2015	032		Polygoon	199853,38	515308,61	21	490,92	1634,70	3,44
--	2145	0	10:30, 30 okt 2015	020		Polygoon	199938,43	515103,60	7	289,82	813,54	4,87
--	2146	0	10:30, 30 okt 2015	021		Polygoon	200002,50	514978,88	7	374,67	1083,26	5,36
--	2147	0	10:30, 30 okt 2015	022		Polygoon	200084,13	514816,78	5	249,93	913,42	6,99
--	2148	0	10:31, 30 okt 2015	035		Polygoon	200120,75	514724,86	5	402,68	1305,35	6,79
--	2149	0	10:30, 30 okt 2015	023		Polygoon	199958,57	514635,71	11	604,95	2470,33	4,03
--	2425	0	15:43, 21 sep 2016	r003	dak	Rechthoek	199570,20	515547,06	4	260,15	3984,41	49,37
--	2426	0	15:43, 21 sep 2016	r004	dak	Rechthoek	199486,30	515671,52	4	200,58	2510,35	48,12
--	2427	0	15:43, 21 sep 2016	r005	dak	Rechthoek	199492,24	515730,09	4	136,48	1164,14	33,89
--	2428	0	09:16, 8 apr 2025	r006	dak	Rechthoek	199567,22	515643,67	4	223,38	3116,40	54,34
--	2438	0	10:31, 30 okt 2015	036	Bodem	Polygoon	199745,85	515900,81	9	662,78	15459,59	10,07
--	2491	0	10:29, 30 okt 2015	015	Cellemuiden	Polygoon	200630,15	515835,39	373	5001,19	8964,12	0,14

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
--	532,05	0,00
--	39,90	0,80
--	82,54	0,80
--	266,61	0,00
--	133,85	0,00
--	562,51	0,00
--	188,24	0,00
--	317,95	0,00
--	227,69	0,00
--	151,09	0,00
--	78,99	0,00
--	52,26	0,00
--	124,65	0,00
--	99,20	0,00
--	45,71	0,00
--	76,37	0,00
--	160,26	0,00
--	116,77	0,00
--	186,77	0,00
--	293,06	0,00
--	80,70	0,50
--	52,17	0,50
--	34,36	0,50
--	57,35	0,50
--	189,76	0,00
--	92,97	0,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
--	2501	0	10:29, 30 okt 2015	013	Harde bodem	Polygoon	201210,20	515010,34	48	336,76	6168,20	2,72
--	2537	0	10:30, 30 okt 2015	025	Bodem	Polygoon	200207,99	515887,39	29	337,18	803,55	0,95
--	2545	0	10:29, 30 okt 2015	009	Harde bodem	Polygoon	201134,13	515396,86	43	284,04	4723,40	3,30
--	2546	0	10:29, 30 okt 2015	008	Harde bodem	Polygoon	201113,76	515636,98	47	328,27	4239,40	1,56
--	2575	0	10:24, 30 okt 2015	001	Harde bodem industrie	Polygoon	199455,46	515875,73	24	871,04	22569,74	2,51
--	2576	0	13:53, 2 apr 2024	012	Harde bodem industrie	Polygoon	199505,92	515434,91	110	7253,67	1448405,45	1,03
--	2577	0	10:29, 30 okt 2015	010	Harde bodem	Polygoon	199755,21	515335,98	68	2114,48	7625,10	4,25
--	2610	0	10:29, 30 okt 2015	011	Harde bodem	Polygoon	199771,13	515263,88	32	773,91	2290,47	1,98
--	2611	0	10:12, 30 okt 2015	002	Harde bodem	Polygoon	199885,43	515080,97	18	296,50	832,79	1,47
--	2612	0	10:13, 30 okt 2015	003	Harde bodem	Polygoon	199932,48	514945,56	19	158,57	283,43	0,89
--	2613	0	10:14, 30 okt 2015	004	Harde bodem	Polygoon	199932,57	515008,73	12	156,84	255,18	2,50
--	2614	0	10:15, 30 okt 2015	005	Harde bodem	Polygoon	199924,72	514961,14	13	268,40	599,31	3,02
--	2615	0	10:17, 30 okt 2015	006	Harde bodem	Polygoon	199979,11	514855,23	30	443,14	1187,60	0,92
--	2616	0	10:28, 30 okt 2015	007	Harde bodem	Polygoon	200486,98	514017,01	4	1065,49	8831,00	16,69
--	3001	0	13:47, 30 okt 2018	Koks 20	erfverharding	Polygoon	200423,35	515866,56	6	282,55	4235,94	4,41

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.lengte	Bf
--	23,44	0,00
--	41,71	0,00
--	14,04	0,00
--	13,46	0,00
--	225,01	0,00
--	612,44	0,00
--	432,96	0,00
--	84,90	0,00
--	114,92	0,00
--	33,16	0,00
--	54,09	0,00
--	43,39	0,00
--	97,79	0,00
--	517,12	0,00
--	68,50	0,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	1501	0	11:01, 10 okt 2014	071	Puttenstraat 31	Polygoon	199677,72	515623,13	8,00
--	1502	0	09:17, 15 okt 2014	072	Puttenstraat 14	Polygoon	199702,90	515561,60	6,00
--	1503	0	09:17, 15 okt 2014	073	Puttenstraat 18	Polygoon	199702,12	515518,39	6,00
--	1504	0	15:35, 7 apr 2025	074	Puttenstraat 26	Polygoon	199717,05	515459,15	6,00
--	1505	0	15:35, 7 apr 2025	075	Puttenstraat 26	Polygoon	199665,68	515475,19	6,00
--	1506	0	17:12, 14 okt 2014	076	Puttenstraat 32	Polygoon	199719,53	515424,47	6,00
--	1507	0	17:11, 14 okt 2014	077	Puttenstraat 34	Polygoon	199708,77	515404,82	6,00
--	1508	0	17:12, 14 okt 2014	078	Puttenstraat 34a	Polygoon	199707,19	515382,92	8,00
--	1509	0	11:12, 1 jul 2024	079	Puttenstraat 36	Polygoon	199711,43	515369,22	8,00
--	1510	0	11:12, 1 jul 2024	080	Puttenstraat 34b	Polygoon	199675,69	515388,66	8,00
--	1511	0	17:15, 14 okt 2014	081	Puttenstraat 49	Polygoon	199710,81	515336,88	8,00
--	1512	0	11:08, 15 okt 2014	082	Puttenstraat 29	Polygoon	199756,99	515374,96	6,00
--	1513	0	11:14, 1 jul 2024	083	Puttenstraat 27	Polygoon	199825,28	515415,42	7,00
--	1514	0	11:14, 1 jul 2024	084	Puttenstraat 25	Polygoon	199805,27	515442,11	7,00
--	1515	0	09:14, 15 okt 2014	085	Puttenstraat 23	Polygoon	199740,07	515454,74	6,00
--	1516	0	13:57, 8 apr 2025	086	Puttenstraat 23	Polygoon	199764,50	515458,75	8,00
--	1517	0	15:42, 7 apr 2025	087	Puttenstraat 21	Polygoon	199748,01	515490,33	6,00
--	1518	0	11:15, 1 jul 2024	088	Puttenstraat 21	Polygoon	199843,25	515493,11	7,00
--	1519	0	15:44, 7 apr 2025	089	Puttenstraat 15	Polygoon	199730,75	515581,02	7,00
--	1520	0	15:29, 7 apr 2025	090	Puttenstraat 15	Polygoon	199781,07	515552,97	7,00
--	1521	0	13:20, 2 apr 2024	091	Puttenstraat 15	Polygoon	199813,98	515577,48	7,00
--	1522	0	13:20, 2 apr 2024	092	Karst de langestraat 8a	Polygoon	199820,21	515618,48	7,00
--	1523	0	15:44, 7 apr 2025	093	Karst de langestraat 8	Polygoon	199800,51	515646,75	7,00
--	1524	0	15:46, 7 apr 2025	094	Karst de langestraat 6	Polygoon	199800,27	515627,58	7,00
--	1525	0	15:01, 27 mrt 2015	096	Puttenstraat 11	Polygoon	199746,50	515630,09	6,00
--	1526	0	11:01, 10 okt 2014	097	Karst de Langestraat 10a	Polygoon	199844,48	515645,69	7,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	131,47	913,42	19,95	45,78	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	34,62	71,38	6,77	10,67	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	84,33	331,51	10,32	31,79	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	37,66	82,11	6,84	12,12	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	129,34	1010,68	26,42	38,29	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	34,83	75,22	7,91	9,48	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	46,01	131,35	10,52	12,51	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	55,55	190,08	12,16	15,62	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	6	51,73	160,99	2,48	13,64	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	137,32	1062,38	23,77	47,20	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	6	42,31	100,32	1,36	13,10	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	37,28	80,68	6,80	11,82	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	205,33	1673,19	20,30	82,40	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	121,19	817,28	20,23	40,38	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	43,56	115,64	9,17	12,66	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	6	71,38	291,26	1,13	22,29	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	18	71,39	154,03	0,39	8,11	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	201,52	2442,66	40,59	60,15	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	8	250,63	3419,47	3,39	78,96	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	117,67	831,63	23,59	35,53	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	74,48	341,25	16,10	21,05	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	59,56	200,65	10,18	19,49	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	111,73	583,88	13,82	41,96	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	92,07	519,92	1,48	24,39	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	6	123,94	866,76	4,31	34,74	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	169,57	1254,20	19,09	65,69	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	1527	0	15:46, 7 apr 2025	098	Karst de Langestraat 12	Polygoon	199870,35	515639,05	7,00
--	1528	0	15:46, 7 apr 2025	099	Karst de Langestraat 14	Polygoon	199910,67	515647,09	7,00
--	1529	0	11:20, 1 jul 2024	100	Karst de Langestraat 16	Polygoon	199943,74	515642,36	7,00
--	1530	0	15:27, 7 apr 2025	101	Karst de Langestraat 18	Polygoon	200012,72	515647,48	7,00
--	1531	0	16:20, 14 okt 2014	102	Karst de Langestraat 20	Polygoon	200034,47	515647,21	7,00
--	1532	0	16:20, 14 okt 2014	104	Kokosstraat 2	Polygoon	200087,76	515650,82	7,00
--	1533	0	16:21, 14 okt 2014	105	Kokosstraat 4	Polygoon	200111,91	515629,36	7,00
--	1534	0	11:01, 10 okt 2014	106	Kokosstraat 6	Polygoon	200121,29	515666,32	7,00
--	1535	0	15:28, 7 apr 2025	107	Nijverheidsstraat 4	Polygoon	200162,53	515635,21	7,00
--	1536	0	16:22, 14 okt 2014	108	Hasselterdijk 23	Polygoon	200115,53	515592,01	6,00
--	1537	0	11:18, 1 jul 2024	109		Polygoon	199932,90	515569,43	6,00
--	1538	0	11:17, 1 jul 2024	110		Polygoon	199929,30	515509,33	6,00
--	1539	0	11:16, 1 jul 2024	111		Polygoon	199866,95	515504,81	6,00
--	1540	0	11:16, 1 jul 2024	112		Polygoon	199869,98	515473,88	6,00
--	1541	0	11:05, 1 jul 2024	115	Oosterbrugstraat 40	Polygoon	199671,05	515552,87	6,00
--	1542	0	17:12, 14 okt 2014	116		Polygoon	199671,45	515422,83	6,00
--	1543	0	17:15, 14 okt 2014	117		Polygoon	199672,40	515408,48	6,00
--	1544	0	17:19, 14 okt 2014	118	Stuivenbergstraat 2	Polygoon	199692,60	515290,82	6,00
--	1545	0	17:20, 14 okt 2014	119	Stuivenbergstraat 2	Polygoon	199696,58	515264,50	6,00
--	1546	0	17:20, 14 okt 2014	120	Stuivenbergstraat 2b	Polygoon	199698,39	515251,98	6,00
--	1547	0	17:20, 14 okt 2014	121	Stuivenbergstraat 2c	Polygoon	199700,32	515239,46	6,00
--	1548	0	17:21, 14 okt 2014	122	Stoevenberg 24-26 2c	Polygoon	199702,38	515214,10	6,00
--	1549	0	17:22, 14 okt 2014	123	Stuivenberg 3-5	Polygoon	199726,93	515276,37	6,00
--	1550	0	11:01, 10 okt 2014	124	Stuivenberg 7-8	Polygoon	199729,37	515254,18	6,00
--	1551	0	11:01, 10 okt 2014	125	Stuivenberg 11-13	Polygoon	199728,93	515232,85	6,00
--	1552	0	17:22, 14 okt 2014	126	Nieuweweg 48	Polygoon	199763,59	515291,13	6,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	186,67	2015,72	33,73	59,66	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	186,48	1791,48	26,49	66,22	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	8	298,80	3551,54	8,61	66,92	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	175,73	1349,85	4,55	67,45	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	100,63	424,26	6,18	37,34	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	128,74	833,60	17,67	46,57	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	8	153,31	860,41	2,13	60,80	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	92,83	495,64	16,66	29,76	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	62,62	223,94	1,13	20,22	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	74,71	296,41	11,28	26,05	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	6	96,58	418,39	1,94	36,18	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	71,19	308,29	14,89	20,75	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	55,79	190,62	11,93	16,01	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	39,25	95,00	8,41	10,94	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	86,20	414,42	14,42	28,75	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	54,43	182,98	12,09	15,15	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	77,10	369,20	17,71	20,84	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	6	85,13	372,87	1,87	28,32	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	33,57	68,16	6,82	9,98	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	33,29	67,00	6,68	9,86	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	34,73	73,63	7,35	10,06	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	55,47	171,64	9,02	18,61	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	8	61,89	201,52	3,12	19,06	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	59,52	210,26	11,54	18,22	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	53,28	167,75	10,21	16,43	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	43,66	115,48	8,91	12,85	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	1553	0	17:24, 14 okt 2014	127	Nieuweweg 44-46	Polygoon	199793,03	515291,05	6,00
--	1554	0	17:25, 14 okt 2014	128	Nieuweweg 42	Polygoon	199830,28	515295,23	6,00
--	1555	0	17:26, 14 okt 2014	129	Grutto 40	Polygoon	199872,15	515284,76	7,00
--	1556	0	17:27, 14 okt 2014	130	Nieuweweg 38	Polygoon	199867,21	515269,27	7,00
--	1557	0	14:49, 26 jan 2017	131	Grutto 36	Polygoon	199871,79	515247,14	7,00
--	1558	0	17:30, 14 okt 2014	132	Nieuweweg 36	Polygoon	199864,37	515243,41	7,00
--	1559	0	17:30, 14 okt 2014	133	Nieuweweg 34	Polygoon	199879,89	515230,19	7,00
--	1560	0	14:48, 26 jan 2017	134	Grutto 32	Polygoon	199889,32	515213,79	7,00
--	1561	0	17:32, 14 okt 2014	135	Nieuweweg 30	Polygoon	199895,20	515179,00	7,00
--	1562	0	17:32, 14 okt 2014	136	Nieuweweg 28	Polygoon	199882,99	515167,11	7,00
--	1563	0	17:35, 14 okt 2014	137	Nieuweweg 1-15	Polygoon	199894,02	515141,27	7,00
--	1564	0	11:01, 10 okt 2014	138	Nieuweweg 1-15	Polygoon	199899,24	515146,13	7,00
--	1565	0	17:33, 14 okt 2014	139	Nieuweweg 1-15	Polygoon	199888,14	515135,54	7,00
--	1566	0	17:33, 14 okt 2014	140	Nieuweweg 1-15	Polygoon	199892,43	515123,50	7,00
--	1567	0	17:34, 14 okt 2014	141	Nieuweweg 1-15	Polygoon	199896,84	515111,63	7,00
--	1568	0	17:34, 14 okt 2014	142	Nieuweweg 1-15	Polygoon	199900,89	515099,70	7,00
--	1569	0	17:33, 14 okt 2014	143	Nieuweweg 1-15	Polygoon	199904,26	515134,75	7,00
--	1570	0	17:33, 14 okt 2014	144	Nieuweweg 1-15	Polygoon	199908,54	515122,88	7,00
--	1571	0	17:34, 14 okt 2014	145	Nieuweweg 1-15	Polygoon	199916,12	515112,42	7,00
--	1572	0	17:34, 14 okt 2014	146	Nieuweweg 1-15	Polygoon	199917,34	515099,16	7,00
--	1573	0	17:36, 14 okt 2014	147	Nieuweweg 17-31	Polygoon	199916,29	515080,24	7,00
--	1574	0	17:35, 14 okt 2014	148	Nieuweweg 17-31	Polygoon	199910,94	515074,16	7,00
--	1575	0	17:35, 14 okt 2014	149	Nieuweweg 17-31	Polygoon	199916,60	515062,89	7,00
--	1576	0	17:36, 14 okt 2014	150	Nieuweweg 17-31	Polygoon	199921,83	515051,55	7,00
--	1577	0	17:36, 14 okt 2014	151	Nieuweweg 17-31	Polygoon	199927,03	515040,20	7,00
--	1578	0	17:37, 14 okt 2014	152	Nieuweweg 17-31	Polygoon	199922,94	515083,36	7,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	16	87,79	253,70	2,88	8,17	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	8	55,66	151,34	1,78	11,67	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	35,18	77,14	8,32	9,26	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	49,05	140,23	2,66	14,03	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	35,05	76,07	7,89	9,69	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	37,42	86,42	8,27	10,44	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	52,79	141,32	4,18	14,76	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	8	59,50	187,47	1,23	16,66	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	55,48	179,06	3,48	14,34	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	43,59	115,24	8,89	12,79	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	116,76	389,08	7,46	50,86	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	21,49	27,43	4,17	6,57	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	30,31	56,39	6,53	8,73	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	28,17	49,00	6,23	7,88	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	28,59	50,48	6,31	7,96	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	28,82	51,13	6,32	8,10	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	20,69	24,04	3,46	6,90	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	20,52	23,49	3,44	6,86	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	21,16	25,47	3,67	6,93	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	13,34	11,11	3,29	3,40	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	116,06	385,75	7,58	50,51	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	28,61	50,58	6,35	7,94	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	28,42	49,74	6,24	7,97	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	27,79	47,77	6,23	7,72	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	28,97	51,65	6,28	8,21	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	13,88	11,98	3,20	3,75	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	1579	0	17:37, 14 okt 2014	153	Nieuweweg 17-31	Polygoon	199926,30	515075,09	7,00
--	1580	0	17:35, 14 okt 2014	154	Nieuweweg 17-31	Polygoon	199931,88	515063,44	7,00
--	1581	0	17:36, 14 okt 2014	155	Nieuweweg 17-31	Polygoon	199937,12	515052,38	7,00
--	1582	0	17:37, 14 okt 2014	156	Nieuweweg 17-31	Polygoon	199942,91	515040,97	7,00
--	1583	0	17:39, 14 okt 2014	157	Nieuweweg 33-47	Polygoon	199947,03	515023,15	7,00
--	1584	0	17:37, 14 okt 2014	158	Nieuweweg 33-47	Polygoon	199944,21	515018,03	7,00
--	1585	0	17:37, 14 okt 2014	159	Nieuweweg 33-47	Polygoon	199949,88	515006,62	7,00
--	1586	0	17:38, 14 okt 2014	160	Nieuweweg 33-47	Polygoon	199955,33	514995,48	7,00
--	1587	0	11:01, 10 okt 2014	161	Nieuweweg 33-47	Polygoon	199960,92	514983,82	7,00
--	1588	0	17:40, 14 okt 2014	162	Patrijs 1-7	Polygoon	200003,11	514959,35	7,00
--	1589	0	17:40, 14 okt 2014	163	Patrijs 9-17	Polygoon	199940,57	514935,08	7,00
--	1590	0	17:41, 14 okt 2014	164	Patrijs 19-25	Polygoon	199961,49	514919,53	7,00
--	1591	0	17:41, 14 okt 2014	165	Gruto 11-17	Polygoon	199978,55	514864,65	7,00
--	1592	0	17:41, 14 okt 2014	166	Gruto 21-19	Polygoon	200017,27	514899,19	7,00
--	1593	0	17:42, 14 okt 2014	167	Leeuwerik 1-3	Polygoon	200018,30	514860,64	7,00
--	1594	0	17:43, 14 okt 2014	168	Leeuwerik 5	Polygoon	200037,10	514827,73	7,00
--	1595	0	17:43, 14 okt 2014	169	Leeuwerik 7	Polygoon	200029,63	514815,47	7,00
--	1596	0	17:44, 14 okt 2014	170	Leeuwerik 9	Polygoon	200045,89	514804,50	7,00
--	1597	0	17:44, 14 okt 2014	171	Leeuwerik 11	Polygoon	200052,36	514788,52	7,00
--	1598	0	17:45, 14 okt 2014	172	Leeuwerik 11	Polygoon	200059,80	514782,60	7,00
--	1599	0	11:01, 10 okt 2014	173	Leeuwerik 13	Polygoon	200055,42	514761,83	7,00
--	1600	0	17:45, 14 okt 2014	174	Leeuwerik 13	Polygoon	200058,82	514758,75	7,00
--	1601	0	17:46, 14 okt 2014	175	Leeuwerik 19	Polygoon	200079,97	514733,66	7,00
--	1602	0	17:47, 14 okt 2014	176	Leeuwerik 21	Polygoon	200067,14	514714,12	7,00
--	1603	0	17:47, 14 okt 2014	177	Leeuwerik 23	Polygoon	200048,15	514719,62	7,00
--	1604	0	17:47, 14 okt 2014	178	Leeuwerik 25-27	Polygoon	200046,00	514707,28	7,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	22,94	30,79	4,21	7,22	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	21,47	27,07	4,01	6,75	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	21,55	26,53	3,71	6,99	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	14,34	12,86	3,55	3,66	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	8	133,50	432,81	1,70	53,63	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	24,12	36,34	5,87	6,19	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	22,72	32,26	5,63	5,74	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	24,39	37,12	5,77	6,34	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	22,60	31,90	5,54	5,76	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	12	93,11	327,14	2,90	24,29	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	79,46	255,63	7,88	31,71	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	64,27	194,05	8,02	24,09	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	63,83	188,72	7,67	24,10	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	45,03	122,19	8,84	13,43	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	10	62,87	158,67	2,25	21,51	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	39,22	89,70	1,66	10,72	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	56,70	164,43	1,58	19,15	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	9	40,85	87,63	0,65	11,10	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	34,79	75,55	8,50	8,94	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	46,85	117,58	4,15	12,86	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	39,19	66,22	4,34	15,25	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	40,35	89,71	1,30	13,56	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	8	48,00	127,06	2,00	12,85	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	48,04	142,69	10,50	13,41	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	34,62	74,70	8,19	9,17	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	58,14	167,99	7,96	21,11	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	1605	0	17:47, 14 okt 2014	179	Leeuwerik 29-31	Polygoon	200019,56	514696,59	7,00
--	1606	0	17:48, 14 okt 2014	180	Kievit 44-46	Polygoon	199987,09	514682,38	7,00
--	1607	0	17:48, 14 okt 2014	182	Kievit 42-44	Polygoon	199968,20	514672,94	7,00
--	1608	0	11:01, 10 okt 2014	183	Kievit 36-38	Polygoon	199940,87	514661,91	7,00
--	1609	0	17:48, 14 okt 2014	184	Kievit 32-34	Polygoon	199931,67	514680,83	7,00
--	1610	0	11:01, 10 okt 2014	185	Kievit 54-52	Polygoon	199973,84	514722,64	7,00
--	1611	0	17:48, 14 okt 2014	186	Kievit 50-48	Polygoon	199973,75	514702,03	7,00
--	1612	0	11:01, 10 okt 2014	187	Kievit 26-32	Polygoon	199920,10	514709,71	7,00
--	1613	0	17:49, 14 okt 2014	188	Lijster 10	Polygoon	199895,08	514661,54	7,00
--	1614	0	17:48, 14 okt 2014	189	Lijster 8	Polygoon	199906,14	514621,66	7,00
--	1615	0	11:01, 10 okt 2014	190	Lijster 6	Polygoon	199872,48	514624,94	7,00
--	1616	0	11:01, 10 okt 2014	191	Lijster 4	Polygoon	199855,69	514608,15	7,00
--	1617	0	17:50, 14 okt 2014	192	Lijster 2	Polygoon	199817,99	514593,08	7,00
--	1618	0	11:01, 10 okt 2014	193	Pr. Clausstraat 63-65	Polygoon	199784,24	514578,66	7,00
--	1619	0	17:51, 14 okt 2014	194	Pr. Clausstraat 67-69	Polygoon	199762,61	514555,61	7,00
--	1620	0	17:52, 14 okt 2014	195	Pr. Clausstraat 71-73	Polygoon	199728,14	514551,95	7,00
--	1621	0	17:52, 14 okt 2014	196	Pr. Clausstraat 75	Polygoon	199707,90	514535,43	7,00
--	1622	0	17:52, 14 okt 2014	197	Pr. Clausstraat 77	Polygoon	199691,81	514534,09	7,00
--	1623	0	11:01, 10 okt 2014	198	Pr. Clausstraat 79	Polygoon	199676,47	514542,84	7,00
--	1624	0	11:01, 10 okt 2014	199	Pr. Clausstraat 81	Polygoon	199641,18	514551,10	7,00
--	1625	0	11:01, 10 okt 2014	200	Pr. Clausstraat 30	Polygoon	199777,53	514614,41	7,00
--	1626	0	11:01, 10 okt 2014	201	Pr. Clausstraat 32-34	Polygoon	199757,20	514590,04	7,00
--	1627	0	11:01, 10 okt 2014	202	Pr. Clausstraat 38-40	Polygoon	199685,49	514568,98	7,00
--	1628	0	14:19, 7 apr 2025	203	Nijverheidsstraat 53	Polygoon	200351,57	514557,93	6,00
--	1629	0	14:20, 7 apr 2025	204	Nijverheidsstraat 53	Polygoon	200339,48	514513,43	6,00
--	1630	0	10:37, 8 apr 2025	205	Nijverheidsstraat 51	Polygoon	200408,34	514615,60	6,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	43,34	114,08	8,96	12,86	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	50,97	160,74	11,38	14,13	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	44,17	120,42	9,76	12,51	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	48,14	141,18	10,11	13,96	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	48,90	144,95	10,06	14,37	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	45,08	122,65	9,18	13,36	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	44,45	120,35	9,29	12,92	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	65,83	207,12	8,47	24,44	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	40,37	100,56	8,75	11,26	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	40,15	100,28	9,24	10,90	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	42,75	112,61	9,41	11,97	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	49,12	146,36	10,18	14,38	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	52,37	164,81	10,47	15,68	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	61,12	212,49	10,70	19,86	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	57,84	187,95	9,84	19,35	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	49,16	144,54	9,67	15,13	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	53,29	171,26	10,66	16,28	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	37,62	88,41	9,22	9,65	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	45,71	123,53	8,77	14,08	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	44,88	123,26	9,60	12,84	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	43,23	113,86	9,09	12,53	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	44,07	118,41	9,29	12,74	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	42,15	109,84	9,45	11,62	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	11	153,79	1212,60	0,85	47,15	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	8	116,05	647,05	2,19	38,54	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	11	63,62	228,88	0,33	15,72	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	1631	0	10:38, 8 apr 2025	206	Schering 51	Polygoon	200383,18	514726,33	8,00
--	1632	0	10:38, 8 apr 2025	207	Schering 51	Polygoon	200397,43	514696,35	8,00
--	1633	0	10:44, 8 apr 2025	208	Schering 47	Polygoon	200295,97	514734,33	8,00
--	1634	0	10:41, 8 apr 2025	210	Schering 43-45	Polygoon	200313,10	514786,83	8,00
--	1635	0	10:41, 8 apr 2025	211	Schering 41	Polygoon	200273,56	514775,28	8,00
--	1636	0	10:45, 8 apr 2025	212	Schering 39	Polygoon	200257,96	514818,22	8,00
--	1637	0	11:03, 8 apr 2025	216	Schering 25-26	Polygoon	200188,96	515068,72	8,00
--	1638	0	11:04, 8 apr 2025	217	Schering 23	Polygoon	200185,09	515110,62	8,00
--	1639	0	16:16, 14 okt 2014	218	Schering 21	Polygoon	200138,78	515110,40	8,00
--	1640	0	16:16, 14 okt 2014	219	Schering 19	Polygoon	200159,94	515159,60	8,00
--	1641	0	11:04, 8 apr 2025	220	Schering 17	Polygoon	200141,13	515197,04	8,00
--	1642	0	11:04, 8 apr 2025	221	Schering 17	Polygoon	200074,41	515192,72	8,00
--	1643	0	16:12, 14 okt 2014	223	Schering 13	Polygoon	200092,84	515231,03	8,00
--	1644	0	11:05, 8 apr 2025	224	Schering 11	Polygoon	200103,71	515270,20	8,00
--	1645	0	11:05, 8 apr 2025	225	Schering 9	Polygoon	200084,02	515310,20	8,00
--	1646	0	11:07, 8 apr 2025	226	Schering 1	Polygoon	200066,36	515343,83	8,00
--	1647	0	16:19, 14 okt 2014	227	Inslag 3	Polygoon	200056,93	515404,77	8,00
--	1648	0	14:02, 8 apr 2025	229	Biezenstraat 2-4	Polygoon	200321,37	515593,77	8,00
--	1649	0	14:00, 8 apr 2025	230	Biezenstraat 2-4	Polygoon	200336,53	515561,10	8,00
--	1650	0	11:01, 10 okt 2014	231	Biezenstraat 8	Polygoon	200330,35	515604,20	8,00
--	1651	0	11:01, 10 okt 2014	232	Biezenstraat 14	Polygoon	200532,25	515653,17	8,00
--	1652	0	11:01, 10 okt 2014	233	Biezenstraat 14	Polygoon	200487,29	515696,26	8,00
--	1653	0	11:01, 10 okt 2014	234	Biezenstraat 5	Polygoon	200430,23	515746,47	8,00
--	1654	0	15:43, 14 okt 2014	235		Polygoon	200476,20	515750,42	8,00
--	1655	0	15:38, 14 okt 2014	236	Wolweverstraat 2-3	Polygoon	200453,30	515782,68	8,00
--	1656	0	15:37, 14 okt 2014	237	Sisalstraat 2 bedrijfswoning.	Polygoon	200452,93	515783,28	8,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	226,43	2648,69	32,84	80,18	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	138,94	1205,76	33,81	35,75	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	20	344,17	3696,75	1,60	70,30	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	140,65	1209,49	29,94	40,40	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	201,32	1491,31	18,00	82,64	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	168,59	1179,72	17,55	66,64	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	143,87	902,49	16,10	55,89	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	6	181,85	1564,11	3,99	64,24	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	87,90	418,64	13,93	30,01	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	6	191,63	1662,25	4,98	68,63	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	13	211,64	2467,61	0,37	62,01	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	174,15	1553,93	24,96	62,08	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	17	118,17	710,85	0,42	33,50	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	173,06	1327,30	19,88	66,84	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	6	198,87	2160,07	4,09	64,00	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	10	152,40	1030,72	1,04	58,92	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	6	86,24	406,44	5,27	25,48	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	13	261,81	3253,56	1,07	85,58	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	6	325,29	6495,44	4,62	85,09	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	216,50	2897,26	48,44	59,81	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	378,53	7049,93	50,98	138,29	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	55,15	177,32	10,21	17,36	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	168,93	1731,99	35,04	49,42	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	127,25	1011,79	31,24	32,47	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	6	221,29	2591,41	5,52	70,25	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	6	48,76	135,61	3,33	13,01	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	1657	0	15:04, 14 okt 2014	238	Sisalstraat 1	Polygoon	200531,56	515795,74	8,00
--	1658	0	15:58, 16 nov 2017	239	Cellemuiden 1	Polygoon	200548,67	515807,16	6,00
--	1659	0	15:56, 16 nov 2017	240	Cellemuiden 1	Polygoon	200549,14	515797,40	7,00
--	1660	0	14:18, 14 okt 2014	241	Cellemuiden 3	Polygoon	200608,85	515824,73	6,00
--	1661	0	15:05, 14 okt 2014	242	Sisalstraat 3	Polygoon	200585,45	515800,81	6,00
--	1662	0	14:17, 14 okt 2014	243	Sisalstraat 4	Polygoon	200691,40	515825,09	6,00
--	1663	0	14:17, 14 okt 2014	244	Sisalstraat 4	Polygoon	200701,40	515824,42	6,00
--	1664	0	14:54, 14 okt 2014	245	Sisalstraat 7	Polygoon	200717,32	515783,83	6,00
--	1665	0	14:54, 14 okt 2014	246	Sisalstraat 7	Polygoon	200718,70	515777,91	6,00
--	1666	0	15:05, 14 okt 2014	247	Hogeland 1	Polygoon	200617,95	515758,50	6,00
--	1667	0	15:07, 14 okt 2014	248	Hogeland 3	Polygoon	200651,81	515766,92	6,00
--	1668	0	15:07, 14 okt 2014	249		Polygoon	200684,81	515749,58	6,00
--	1669	0	15:08, 14 okt 2014	250		Polygoon	200722,84	515738,67	6,00
--	1670	0	15:09, 14 okt 2014	251		Polygoon	200690,41	515721,58	6,00
--	1671	0	15:11, 14 okt 2014	252		Polygoon	200750,92	515665,61	6,00
--	1672	0	14:55, 14 okt 2014	253		Polygoon	200738,67	515798,69	6,00
--	1673	0	09:22, 8 apr 2025	254	Sisalstraat 7	Polygoon	200565,28	515646,17	8,00
--	1674	0	15:45, 14 okt 2014	255	Sisalstraat 9	Polygoon	200572,10	515629,31	8,00
--	1675	0	15:45, 14 okt 2014	256	Sisalstraat 11	Polygoon	200618,09	515633,30	8,00
--	1676	0	15:46, 14 okt 2014	257	Sisalstraat 13	Polygoon	200596,60	515595,63	6,00
--	1677	0	15:47, 14 okt 2014	258	Sisalstraat 15	Polygoon	200648,01	515582,34	7,00
--	1678	0	15:48, 14 okt 2014	259	Sisalstraat 19	Polygoon	200644,71	515512,61	7,00
--	1679	0	15:48, 14 okt 2014	260	Sisalstraat 21	Polygoon	200656,24	515495,29	7,00
--	1680	0	15:49, 14 okt 2014	261	Sisalstraat 23	Polygoon	200688,89	515495,29	7,00
--	1681	0	15:49, 14 okt 2014	262	Sisalstraat 25	Polygoon	200707,81	515481,97	7,00
--	1682	0	15:49, 14 okt 2014	263	Sisalstraat 25	Polygoon	200697,78	515475,55	7,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	9	192,43	2330,39	1,09	48,86	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	50,02	150,08	9,96	15,31	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	77,29	302,81	3,55	24,96	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	12	41,97	100,06	0,75	8,86	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	8	193,40	1993,24	1,23	44,94	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	39,98	95,42	7,77	12,14	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	52,76	173,96	13,11	13,37	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	8	27,44	35,34	2,02	7,98	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	36,51	82,20	8,03	10,19	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	37,02	83,76	7,80	10,63	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	10	85,84	274,39	2,26	26,11	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	34,22	66,66	5,94	11,13	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	8	63,17	204,45	1,53	21,66	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	47,06	121,27	7,61	15,93	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	8	64,85	184,03	2,68	15,10	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	138,84	1175,07	29,22	40,26	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	62,52	217,18	10,40	20,86	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	75,99	283,62	10,12	27,84	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	115,04	651,80	15,48	42,07	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	57,19	188,13	10,17	18,34	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	185,99	2119,80	39,92	53,45	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	8	83,15	376,24	1,10	24,48	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	57,63	191,60	10,36	18,44	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	90,51	453,96	14,92	30,34	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	112,27	556,44	12,83	43,37	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	57,08	115,97	4,68	23,66	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	1683	0	11:01, 10 okt 2014	267	Spoelstraat 10 Groothuis	Polygoon	200564,32	515391,66	7,00
--	1684	0	14:16, 7 apr 2025	268	Spoelstraat 4	Polygoon	200422,94	515414,66	7,00
--	1685	0	13:42, 8 apr 2025	269	Nijverhiedstraat 15	Polygoon	200346,78	515370,27	7,00
--	1686	0	14:45, 15 okt 2014	270	Nijverhiedstraat 17	Polygoon	200373,13	515327,72	8,00
--	1687	0	14:46, 15 okt 2014	271	Nijverhiedstraat 19	Polygoon	200397,33	515282,11	8,00
--	1688	0	14:14, 7 apr 2025	272	Jutestraat 4	Polygoon	200470,15	515240,73	8,00
--	1689	0	11:01, 10 okt 2014	273	Jutestraat 8	Polygoon	200513,82	515265,22	7,00
--	1690	0	14:13, 7 apr 2025	274	Jutestraat 12	Polygoon	200576,38	515294,67	7,00
--	1691	0	14:13, 7 apr 2025	275	Jutestraat 14	Polygoon	200628,05	515327,22	7,00
--	1692	0	10:31, 8 apr 2025	276	Jutestraat 16	Polygoon	200642,58	515340,33	7,00
--	1693	0	10:32, 8 apr 2025	277	Jutestraat 22	Polygoon	200686,76	515367,62	7,00
--	1694	0	14:18, 7 apr 2025	279	Nijverheidstraat 41	Polygoon	200544,40	514725,09	8,00
--	1695	0	14:29, 7 apr 2025	280	Nijverheidstraat 43	Polygoon	200569,58	514598,15	7,00
--	1728	0	14:15, 7 apr 2025	285		Polygoon	200515,29	515290,56	7,00
--	1729	0	10:55, 1 jul 2024	286	Puttenstraat 5	Polygoon	199716,84	515767,38	10,80
--	1730	0	10:54, 1 jul 2024	287	Puttenstraat 3	Polygoon	199757,48	515804,69	4,80
--	1731	0	09:37, 16 okt 2014	288	Sasdijk 13	Polygoon	199748,99	515822,72	7,00
--	1732	0	14:57, 15 okt 2014	289	Sasdijk 1	Polygoon	199735,90	515821,96	6,00
--	1733	0	10:52, 1 jul 2024	290		Polygoon	199765,40	515817,81	9,25
--	1734	0	10:52, 1 jul 2024	292	Sasdijk 14	Polygoon	199788,23	515821,96	9,25
--	1735	0	16:24, 14 okt 2014	293	Sasdijk	Polygoon	199808,57	515790,36	6,00
--	1736	0	11:01, 10 okt 2014	296	Sasdijk 17	Polygoon	199884,26	515746,39	8,00
--	1737	0	15:26, 7 apr 2025	301	Sasdijk 26	Polygoon	200028,40	515690,55	6,00
--	1738	0	11:01, 10 okt 2014	302	Kokosstraat 11	Polygoon	200215,86	515774,66	8,00
--	1739	0	11:01, 10 okt 2014	740	Kokosstraat 14	Polygoon	200210,29	515719,59	7,00
--	1740	0	11:01, 10 okt 2014	306	Biezenstraat 2	Polygoon	200251,03	515658,28	7,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	209,05	2031,75	25,81	78,72	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	96,48	546,06	17,87	30,14	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	88,16	470,77	18,13	26,06	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	8	180,06	1885,77	4,98	46,09	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	6	98,09	528,97	3,97	31,21	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	70,13	295,30	13,99	21,09	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	101,24	621,28	20,92	29,70	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	280,98	3035,48	26,32	76,39	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	218,63	2313,55	6,77	75,41	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	98,00	543,12	16,90	32,09	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	16	308,91	3536,96	2,33	54,84	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	240,25	2384,35	25,06	95,08	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	271,15	2734,67	23,96	111,40	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	298,14	5061,95	1,96	95,72	
--	10,80	10,80	0,00	Eigen waarde	7	226,91	2211,06	0,06	88,38	
--	4,80	4,80	0,00	Eigen waarde	4	71,99	307,17	13,84	22,10	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	54,17	161,37	8,75	18,28	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	44,03	119,14	9,56	12,47	
--	9,25	9,25	0,00	Eigen waarde	7	99,81	567,30	4,66	27,46	
--	9,25	9,25	0,00	Eigen waarde	4	44,36	91,65	5,39	16,73	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	176,69	1951,04	43,86	44,68	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	267,69	4472,62	64,47	69,38	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	8	109,62	624,70	5,01	32,02	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	82,87	411,02	16,44	24,99	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	270,51	4336,75	52,24	83,01	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	211,80	2603,93	38,82	67,08	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	1741	0	11:01, 10 okt 2014	307	Biezenstraat 3	Polygoon	200289,93	515682,04	7,00
--	1742	0	11:01, 10 okt 2014	308	Biezenstraat 3	Polygoon	200308,12	515659,29	7,00
--	1746	0	11:07, 8 apr 2025	312		Polygoon	200017,90	515320,14	8,00
--	1747	0	11:01, 10 okt 2014	323	Verhoek onroerend goed	Polygoon	200108,29	515439,91	5,20
--	1748	0	11:01, 10 okt 2014	324	Verhoek onroerend goed	Polygoon	200117,69	515421,64	9,30
--	1753	0	17:51, 14 okt 2014	342		Polygoon	199772,91	514677,30	7,00
--	1754	0	09:39, 9 apr 2025	357	bedrijfsgebouwen derden	Polygoon	199585,31	515777,17	5,50
--	1755	0	09:52, 9 apr 2025	358	bedrijfsgebouwen derden	Polygoon	199604,59	515776,91	7,00
--	1756	0	10:58, 1 jul 2024	359	woningen derden	Polygoon	199564,44	515758,53	5,50
--	1757	0	11:00, 1 jul 2024	360	woningen derden	Polygoon	199573,35	515758,57	5,50
--	1758	0	11:00, 1 jul 2024	361	woningen derden	Polygoon	199564,45	515761,65	5,50
--	1759	0	09:14, 9 apr 2025	041	bedrijfsgebouwen derden	Polygoon	199568,50	515778,12	6,50
--	1760	0	11:19, 1 nov 2017	051	Klaas Fuitestraat 1 woningen	Polygoon	199546,20	515732,10	5,50
--	1761	0	11:20, 1 nov 2017	372	Klaas Fuitestraat 1woningen derden	Polygoon	199555,41	515730,89	5,50
--	1762	0	11:21, 1 nov 2017	052	Klaas Fuitestraat 1A woningen derden	Polygoon	199551,42	515700,09	5,50
--	1763	0	11:20, 1 nov 2017	053	Klaas Fuitestraat 1A woningen	Polygoon	199549,19	515709,11	5,50
--	1764	0	11:01, 10 okt 2014	375	woningen derden	Polygoon	199551,00	515709,25	5,50
--	1765	0	11:01, 10 okt 2014	376	woningen derden	Polygoon	199554,34	515691,19	5,50
--	1766	0	11:01, 10 okt 2014	054	bedrijfsgebouw derden	Polygoon	199565,93	515690,84	3,00
--	1767	0	11:01, 10 okt 2014	055	woningen derden	Polygoon	199559,61	515671,63	5,50
--	1768	0	09:14, 8 apr 2025	056	bedrijfsgebouwen derden	Polygoon	199565,96	515646,83	6,50
--	1769	0	15:06, 27 mrt 2015	425	BVBVD en Edel Backing BV	Polygoon	199723,51	515718,45	6,00
--	1770	0	16:21, 14 okt 2014	426	Gebouwen derden	Polygoon	200104,76	515654,61	6,00
--	1771	0	14:50, 15 okt 2014	428	Beens & Grolleman	Polygoon	200335,32	515388,20	6,50
--	1772	0	11:01, 10 okt 2014	429	Beens & Grolleman	Polygoon	200410,63	515430,36	10,00
--	1773	0	14:50, 15 okt 2014	430	Beens & Grolleman	Polygoon	200405,75	515439,12	3,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	139,37	1204,26	31,72	37,96	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	136,75	1152,34	30,14	38,24	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	173,12	1757,92	32,47	54,04	
--	5,20	5,20	0,00	Eigen waarde	4	241,14	3238,87	40,40	80,17	
--	9,30	9,30	0,00	Eigen waarde	4	160,31	14,31	0,18	79,98	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	65,14	198,16	8,06	24,51	
--	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	4	121,89	909,56	26,11	35,07	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	151,67	930,03	15,25	60,46	
--	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	4	38,72	86,97	7,06	12,28	
--	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	4	19,52	19,43	2,79	7,00	
--	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	6	26,25	28,83	2,56	6,98	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	23,28	33,50	5,20	6,46	
--	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	4	33,66	70,18	7,62	9,21	Woonfunctie
--	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	4	10,40	6,72	2,40	2,80	Woonfunctie
--	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	4	27,03	39,12	4,20	9,32	Woonfunctie
--	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	4	35,69	79,37	8,44	9,41	Woonfunctie
--	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	4	22,59	26,97	3,42	7,87	
--	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	4	41,30	99,08	7,58	13,07	
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	30,33	54,11	5,74	9,43	
--	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	4	32,94	67,28	7,50	8,97	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	61,59	209,79	10,17	20,66	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	6	374,31	8056,91	3,82	115,62	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	204,97	1408,87	15,97	86,28	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	301,26	5554,47	63,70	86,34	
--	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde	4	45,31	126,63	10,03	12,63	
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	26,23	42,82	5,98	7,06	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	2 dB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	1774	0	14:50, 15 okt 2014	431	Beens & Grolleman	Polygoon	200405,75	515439,12	6,50
--	1778	0	14:12, 7 apr 2025	438	Gebouw	Polygoon	200548,88	515278,72	6,50
--	1782	0	11:01, 10 okt 2014	439	Verhoek onroerend goed	Polygoon	200220,77	515614,14	7,00
--	1783	0	17:54, 14 okt 2014	440	Transport v/d Sluis Hal	Polygoon	200492,32	515175,52	8,00
--	1784	0	17:54, 14 okt 2014	441	Transport v/d Sluis kantoor	Polygoon	200458,79	515156,17	3,40
--	1785	0	14:49, 15 okt 2014	442	Bedrijfshal Kok Metaal	Polygoon	200469,14	515290,58	7,00
--	1786	0	11:01, 10 okt 2014	443	Bedrijfshal Kok Metaal	Polygoon	200436,22	515272,80	7,00
--	1788	0	13:02, 2 apr 2024	482		Polygoon	199247,92	515799,79	7,00
--	1789	0	14:20, 15 okt 2014	487		Polygoon	199246,36	515846,22	6,00
--	1790	0	14:21, 15 okt 2014	488		Polygoon	199258,43	515846,13	6,00
--	1791	0	13:16, 2 apr 2024	497		Polygoon	199165,04	515920,54	7,00
--	1792	0	13:14, 2 apr 2024	498		Polygoon	199182,91	515834,65	7,00
--	1793	0	13:16, 2 apr 2024	500		Polygoon	199206,52	515923,72	7,00
--	1794	0	11:01, 10 okt 2014	501		Polygoon	199199,04	515818,48	6,00
--	1795	0	13:15, 2 apr 2024	502		Polygoon	199202,14	515813,14	6,00
--	1796	0	13:09, 2 apr 2024	504		Polygoon	199216,46	515804,33	6,00
--	1797	0	13:15, 2 apr 2024	505		Polygoon	199207,81	515812,05	6,00
--	1801	0	11:01, 10 okt 2014	510	Woning buiten industrieterrein	Polygoon	199209,89	515734,46	6,00
--	1802	0	11:01, 10 okt 2014	511		Polygoon	199223,50	515740,53	6,00
--	1803	0	11:01, 10 okt 2014	512		Polygoon	199224,20	515738,82	6,00
--	1807	0	14:10, 7 apr 2025	517		Polygoon	199298,07	515719,76	7,00
--	1808	0	14:10, 7 apr 2025	518		Polygoon	199300,77	515703,57	7,00
--	1809	0	14:10, 7 apr 2025	519		Polygoon	199343,58	515731,57	7,00
--	1810	0	14:08, 7 apr 2025	520		Polygoon	199324,39	515676,44	7,00
--	1811	0	14:07, 7 apr 2025	521	Bedrijfswoning industrieterr.	Polygoon	199402,45	515732,80	6,00
--	1812	0	14:06, 7 apr 2025	522		Polygoon	199415,64	515662,53	7,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	125,30	418,52	7,29	55,18	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	5	164,18	1602,79	19,98	50,44	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	252,22	2902,01	30,28	95,83	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	90,05	500,52	19,97	25,15	
--	3,40	3,40	0,00	Eigen waarde	4	65,64	266,82	14,72	18,04	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	8	187,65	1186,56	2,42	63,11	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	127,31	935,51	23,02	40,64	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	5	214,20	2668,51	12,63	70,50	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	84,73	365,80	11,98	30,42	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	132,42	1082,83	29,43	36,98	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	147,98	1193,26	9,45	46,20	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	12	122,42	728,98	1,03	23,30	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	68,48	288,80	15,06	19,39	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	27,00	35,62	3,60	9,90	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	42,98	92,09	5,84	15,70	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	48,50	132,97	8,38	15,96	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	35,62	77,38	7,45	10,38	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	41,62	102,96	8,10	12,71	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	24,88	38,18	5,52	6,93	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	19,87	20,69	2,97	6,97	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	8	127,04	640,71	1,94	46,97	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	8	207,62	1974,38	1,39	66,04	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	66,75	262,64	1,93	17,59	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	336,42	6522,24	60,44	107,70	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	32,85	66,86	7,39	9,02	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	223,87	2770,56	4,97	69,51	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	1813	0	14:07, 7 apr 2025	523		Polygoon	199411,44	515732,68	7,00
--	1814	0	16:26, 14 okt 2014	524		Polygoon	199467,41	515731,95	7,00
--	1815	0	11:34, 1 nov 2017	525	Prinses Beatrixstraat 2A	Polygoon	199376,74	515734,96	7,00
--	1816	0	11:40, 1 nov 2017	526		Polygoon	199283,88	515703,72	7,00
--	1817	0	11:45, 1 nov 2017	527	Industriestraat 2	Polygoon	199225,28	515700,81	7,00
--	1818	0	11:46, 1 nov 2017	528	Oosterkaai 1	Polygoon	199223,61	515684,28	7,00
--	1819	0	11:01, 10 okt 2014	529		Polygoon	199231,22	515658,39	7,00
--	1820	0	14:06, 7 apr 2025	530		Polygoon	199412,25	515656,15	7,00
--	1821	0	11:09, 1 jul 2024	531		Polygoon	199475,53	515544,40	7,00
--	1822	0	14:08, 7 apr 2025	532		Polygoon	199310,23	515672,50	7,00
--	1823	0	15:49, 7 apr 2025	533	Van Dijk machines	Polygoon	200745,59	514711,79	6,00
--	1824	0	16:15, 14 okt 2014	536	bovenwoning Schering 21	Polygoon	200115,81	515089,08	6,00
--	1825	0	15:25, 14 okt 2014	537		Polygoon	201241,03	515110,38	6,00
--	1826	0	15:24, 14 okt 2014	538		Polygoon	201262,96	515123,90	5,00
--	1827	0	15:23, 14 okt 2014	539		Polygoon	201256,25	515132,38	5,00
--	1828	0	11:01, 10 okt 2014	540		Polygoon	201216,83	515160,26	5,00
--	1829	0	15:19, 14 okt 2014	541		Polygoon	201184,43	515353,34	5,00
--	1830	0	15:31, 14 okt 2014	542		Polygoon	201259,26	514293,22	6,00
--	1831	0	11:01, 10 okt 2014	543		Polygoon	201287,94	514258,97	6,00
--	1832	0	15:29, 14 okt 2014	544		Polygoon	201079,13	514562,49	6,50
--	1833	0	15:30, 14 okt 2014	545		Polygoon	201058,69	514498,13	6,50
--	1834	0	15:30, 14 okt 2014	546	Gebouw	Polygoon	201231,13	514410,95	5,00
--	1835	0	15:31, 14 okt 2014	547		Polygoon	201253,95	514398,30	4,00
--	1836	0	15:28, 14 okt 2014	548		Polygoon	201235,42	514787,79	5,00
--	1837	0	15:28, 14 okt 2014	549		Polygoon	201214,29	514824,71	5,00
--	1838	0	09:25, 16 nov 2017	551		Polygoon	200633,05	514804,10	7,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	186,20	1715,06	7,50	66,06	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	128,99	714,09	14,10	50,61	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	14	70,43	201,95	0,89	15,30	Woonfunctie
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	8	157,83	1133,23	4,80	43,46	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	10	88,68	363,99	0,54	21,92	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	28,89	50,10	5,78	8,78	Woonfunctie
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	36,62	83,75	8,87	9,44	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	339,66	6987,76	4,76	99,99	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	136,79	1145,53	28,80	39,11	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	103,42	539,13	14,45	37,31	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	6	239,09	3451,40	10,33	63,51	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	5	23,49	18,38	2,67	9,70	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	6	155,74	1424,44	4,98	44,92	
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	4	49,42	151,40	11,06	13,46	
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	4	36,30	80,13	7,48	10,64	
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	4	25,36	39,71	5,64	7,04	
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	4	105,78	677,24	21,48	31,26	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	68,03	280,24	14,01	20,00	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	45,93	131,51	10,88	12,08	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	80,54	323,11	10,97	29,27	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	78,64	289,21	9,79	29,55	
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	4	75,35	341,41	15,12	22,56	
--	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	6	32,97	44,90	1,93	8,21	
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	4	82,65	405,57	15,91	25,45	
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	6	119,76	858,92	4,72	31,83	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	175,39	1197,13	16,31	71,12	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	1839	0	09:26, 16 nov 2017	552		Polygoon	200700,18	514821,88	7,00
--	1840	0	15:34, 7 apr 2025	553		Polygoon	199576,24	515310,20	7,00
--	1841	0	11:01, 10 okt 2014	554		Polygoon	199603,48	515488,24	6,00
--	1842	0	15:43, 7 apr 2025	556		Polygoon	199616,38	515491,47	6,00
--	1843	0	11:07, 1 jul 2024	559		Polygoon	199596,06	515532,86	6,00
--	1844	0	15:53, 14 okt 2014	560		Polygoon	200728,91	514987,26	7,00
--	1845	0	11:04, 1 jul 2024	567		Polygoon	199583,10	515585,53	7,00
--	1846	0	15:43, 7 apr 2025	568		Polygoon	199617,30	515538,64	7,00
--	1847	0	15:43, 7 apr 2025	569		Polygoon	199658,96	515503,45	7,00
--	1848	0	11:09, 1 jul 2024	570		Polygoon	199492,71	515547,54	6,00
--	1849	0	11:09, 1 jul 2024	571		Polygoon	199507,70	515539,98	6,00
--	1850	0	16:19, 14 okt 2014	577		Polygoon	200099,35	515422,42	6,00
--	1851	0	10:50, 9 apr 2025	578		Polygoon	199562,59	515837,67	7,00
--	1914	0	15:36, 7 apr 2025	851	Adel schuren/slijpen	Polygoon	199781,78	515499,10	5,00
--	1915	0	15:42, 7 apr 2025	045	Adel afbouw	Polygoon	199762,13	515497,51	3,50
--	1916	0	15:37, 7 apr 2025	066	woning	Polygoon	199745,46	515501,80	7,00
--	1917	0	15:37, 7 apr 2025	067	woning	Polygoon	199747,42	515518,00	7,00
--	1920	0	09:17, 8 apr 2025	046	garagebedrijf Breman	Polygoon	199627,10	515368,24	4,00
--	1921	0	13:52, 8 apr 2025	362	garagebedrijf Breman	Polygoon	199634,21	515369,25	6,00
--	1922	0	13:51, 8 apr 2025	042	garagebedrijf Breman	Polygoon	199655,60	515358,18	6,00
--	1923	0	13:49, 8 apr 2025	043	garagebedrijf Breman	Polygoon	199691,39	515341,40	6,00
--	1924	0	17:10, 14 okt 2014	049	schuur	Polygoon	199638,57	515375,81	3,00
--	1925	0	13:56, 8 apr 2025	368	woning Klaas Fuitestraat 39	Polygoon	199621,28	515387,57	3,00
--	1926	0	15:33, 7 apr 2025	371	gebouw	Polygoon	199616,81	515304,49	6,00
--	1927	0	17:17, 14 okt 2014	377	woning Major General Simondsst	Polygoon	199610,84	515276,24	6,00
--	1928	0	17:17, 14 okt 2014	378	woning Major General Simondsst	Polygoon	199612,57	515276,96	6,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	159,46	1002,85	15,42	64,21	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	103,61	501,18	12,74	39,03	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	43,04	103,74	7,29	14,23	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	80,05	400,48	19,94	20,17	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	78,55	384,37	18,45	20,80	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	70,87	306,13	14,91	20,53	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	180,14	1909,50	34,01	56,18	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	152,17	1402,84	31,20	44,82	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	88,25	482,47	20,30	24,89	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	64,59	236,53	11,15	21,09	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	39,00	94,60	8,99	10,51	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	137,36	1157,91	29,35	38,98	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	148,56	630,03	8,69	52,53	
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	4	61,70	218,23	10,90	19,97	
--	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde	4	46,92	128,50	8,56	14,75	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	42,20	107,68	8,62	12,52	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	27,06	41,98	4,79	8,74	
--	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	4	62,99	168,52	6,78	24,66	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	6	130,26	889,27	2,64	46,04	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	7	98,77	551,05	1,18	31,59	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	86,80	422,81	14,74	28,77	
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	100,66	534,93	15,15	35,09	
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	8	46,60	102,37	0,92	15,13	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	121,15	916,95	29,75	30,97	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	45,74	122,63	8,40	14,84	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	25,22	39,47	5,75	6,91	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	1929	0	17:17, 14 okt 2014	379	woning Major General Simondsst	Polygoon	199622,30	515279,76	6,00
--	1930	0	17:18, 14 okt 2014	380	woning Major General Simondsst	Polygoon	199631,66	515281,67	6,00
--	1931	0	17:18, 14 okt 2014	381	woning Major General Simondsst	Polygoon	199638,06	515283,49	6,00
--	1932	0	17:18, 14 okt 2014	382	woning Major General Simondsst	Polygoon	199651,37	515287,51	6,00
--	1933	0	11:01, 10 okt 2014	383	nok	Polygoon	199676,60	515379,49	8,00
--	1934	0	11:01, 10 okt 2014	061	nok	Polygoon	199700,88	515360,09	8,00
--	1935	0	11:01, 10 okt 2014	392	nok	Polygoon	199632,60	515385,11	6,00
--	1949	0	17:09, 14 okt 2014	582	beatrixstraat 77-81	Polygoon	199543,94	515304,81	8,50
--	1950	0	17:08, 14 okt 2014	583	beatrixstraat 73-75	Polygoon	199532,27	515321,22	8,50
--	1951	0	11:01, 10 okt 2014	584	beatrixstraat 65-71	Polygoon	199518,29	515346,81	8,50
--	1952	0	17:05, 14 okt 2014	585	beatrixstraat 53-63	Polygoon	199501,24	515383,63	8,50
--	1953	0	16:55, 14 okt 2014	586	beatrixstraat 45-51	Polygoon	199491,04	515409,95	8,50
--	1954	0	16:45, 14 okt 2014	587	beatrixstraat 33-43	Polygoon	199472,53	515445,91	8,50
--	1955	0	11:01, 10 okt 2014	588	beatrixstraat 2-4	Polygoon	199407,88	515572,23	8,50
--	1956	0	11:01, 10 okt 2014	589	beatrixstraat 6-22	Polygoon	199410,43	515556,67	8,50
--	1957	0	11:01, 10 okt 2014	590	beatrixstraat 24-34	Polygoon	199437,57	515491,22	8,50
--	1958	0	16:42, 14 okt 2014	591	beatrixstraat 19-31	Polygoon	199478,26	515503,45	8,50
--	1959	0	16:28, 14 okt 2014	592	beatrixstraat 11-17	Polygoon	199467,98	515539,44	8,50
--	1960	0	16:27, 14 okt 2014	593	beatrixstraat 7-9	Polygoon	199442,56	515548,37	8,50
--	1961	0	11:01, 10 okt 2014	594	Fabrieksstraat 4-6	Polygoon	199377,02	515563,06	8,50
--	1962	0	11:01, 10 okt 2014	595	Burg. den Veldestraat 13-23	Polygoon	199327,44	515592,92	8,50
--	1963	0	11:01, 10 okt 2014	596	Burg. den Veldestraat 7-11	Polygoon	199317,21	515628,91	8,50
--	1964	0	11:01, 10 okt 2014	597	Burg. den Veldestraat 2b-2c	Polygoon	199298,81	515648,95	8,50
--	1965	0	11:01, 10 okt 2014	598	Burg. den Veldestraat 2-2a	Polygoon	199306,99	515617,87	8,50
--	1966	0	11:01, 10 okt 2014	599	Oosterkade 5-23	Polygoon	199241,55	515610,50	8,50
--	1967	0	11:01, 10 okt 2014	600	Oosterkade 3-3a	Polygoon	199235,08	515644,06	8,50

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	35,17	68,96	5,80	11,78	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	33,67	61,87	5,38	11,47	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	37,34	80,83	6,81	11,87	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	33,83	70,42	7,37	9,51	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	47,72	10,99	0,47	23,39	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	44,99	5,58	0,25	22,25	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	21,49	2,56	0,24	10,50	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	53,98	159,27	8,69	18,29	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	44,11	111,24	7,63	14,30	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	63,51	182,83	7,56	24,20	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	88,16	277,14	7,50	36,53	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	63,87	187,09	7,59	24,24	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	87,75	276,01	7,60	36,31	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	40,19	95,96	7,81	12,29	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	124,67	430,23	7,90	54,43	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	85,00	231,35	6,41	36,09	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	24	135,01	356,26	0,65	41,05	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	8	68,45	171,86	2,79	23,63	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	7	49,32	124,13	1,82	15,66	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	41,45	93,96	6,70	14,03	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	81,37	283,58	8,93	31,75	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	85,53	257,42	7,25	35,52	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	108,93	709,09	21,53	32,94	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	51,80	139,51	7,64	18,26	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	158,99	549,06	7,64	71,85	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	50,98	120,49	6,27	19,22	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	2 dB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	2 dB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	2 dB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	1968	0	11:01, 10 okt 2014	602	Oosterkade ?	Polygoon	199250,71	515624,60	8,50
--	1970	0	11:01, 10 okt 2014	604	Oosterkade 25-31	Polygoon	199262,08	515536,64	8,50
--	1971	0	11:01, 10 okt 2014	605	Oosterkade 25-31	Polygoon	199263,30	515537,05	8,50
--	1972	0	11:01, 10 okt 2014	606	Fabrieksstraat 1-9	Polygoon	199265,76	515551,36	8,50
--	1973	0	11:01, 10 okt 2014	607	Fabrieksstraat 8-11	Polygoon	199298,88	515553,00	8,50
--	1974	0	11:01, 10 okt 2014	608	Fabrieksstraat 2	Polygoon	199366,36	515564,45	8,50
--	1975	0	11:01, 10 okt 2014	609	Tapijtmuseum	Polygoon	199368,82	515554,22	8,50
--	1976	0	17:16, 14 okt 2014	610	Major General Simondsst 130	Polygoon	199556,51	515269,40	8,50
--	1977	0	17:16, 14 okt 2014	611	Major General Simondsst 134-136	Polygoon	199582,60	515272,06	8,50
--	1978	0	17:16, 14 okt 2014	612	Major General Simondsst 142-144	Polygoon	199596,01	515273,36	8,50
--	1992	0	11:01, 10 okt 2014	343	Rotar International	Polygoon	200221,54	515031,53	8,00
--	1993	0	11:03, 8 apr 2025	344	Rotar International	Polygoon	200211,96	514972,79	8,00
--	1994	0	10:58, 8 apr 2025	345	Schering 27	Polygoon	200161,42	514997,12	6,00
--	1995	0	10:58, 8 apr 2025	614	Rotar International	Polygoon	200196,02	514986,68	6,00
--	1996	0	10:59, 8 apr 2025	615	Rotar International	Polygoon	200195,21	514987,30	6,00
--	1997	0	11:01, 10 okt 2014	619	Rotar International Romneyloods	Polygoon	200236,99	515010,89	5,40
--	1998	0	11:01, 10 okt 2014	620	zeecontainer	Polygoon	200206,03	514996,05	2,60
--	1999	0	09:32, 15 okt 2014	613	Spoelstraat nr.10	Polygoon	200452,29	515427,05	7,00
--	2000	0	14:17, 7 apr 2025	614	Nijverheidstraat 45	Polygoon	200515,00	514624,71	7,00
--	2001	0	14:43, 27 mrt 2015	615	De Blokmat	Polygoon	200416,69	514593,04	7,00
--	2002	0	10:38, 8 apr 2025	616	Nijverheidstraat 49	Polygoon	200428,21	514635,73	7,00
--	2003	0	08:52, 28 jul 2015	617	Sislastraat 65	Polygoon	200778,66	514730,40	7,00
--	2004	0	15:58, 14 okt 2014	618	Sislastraat 65	Polygoon	200764,85	514767,79	7,00
--	2005	0	10:03, 6 dec 2017	619	Sislastraat 59	Polygoon	200715,07	514844,57	7,00
--	2006	0	15:54, 14 okt 2014	620	Sislastraat 55	Polygoon	200718,28	514908,91	7,00
--	2007	0	15:54, 14 okt 2014	621	Sislastraat 57	Polygoon	200720,16	514882,38	7,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	39,64	97,73	9,22	10,59	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	110,91	489,40	11,01	44,44	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	76,18	232,49	7,63	30,46	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	64,67	193,54	7,93	24,40	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	129,35	1035,58	29,16	35,51	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	49,59	151,53	10,92	13,88	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	80,92	358,30	13,09	27,37	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	39,10	94,35	8,62	10,92	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	47,59	141,24	11,33	12,72	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	36,71	83,31	8,04	10,17	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	123,06	869,65	22,00	39,53	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	10	91,28	370,05	1,06	30,42	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	84,37	290,59	0,56	34,91	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	51,07	2,28	0,09	25,45	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	72,38	13,93	0,39	35,80	
--	5,40	5,40	0,00	Eigen waarde	4	80,41	403,65	19,43	20,77	
--	2,60	2,60	0,00	Eigen waarde	4	30,57	32,79	2,58	12,71	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	98,23	597,21	21,95	27,01	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	149,47	1229,92	24,40	50,49	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	8	264,77	2275,45	20,28	61,69	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	62,11	240,90	15,00	16,04	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	10	269,36	2693,79	4,81	52,61	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	71,27	312,61	15,48	20,16	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	144,46	973,14	3,88	50,97	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	101,50	553,17	15,81	34,91	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	79,86	373,87	14,72	24,99	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2008	0	15:54, 14 okt 2014	622	Sislastraat 57	Polygoon	200718,96	514872,20	7,00
--	2009	0	15:56, 14 okt 2014	623	Sislastraat 57	Polygoon	200716,52	514853,81	7,00
--	2010	0	15:52, 14 okt 2014	624	Sislastraat 45	Polygoon	200771,69	515044,72	7,00
--	2011	0	15:23, 14 okt 2014	625	Cellemuiden 11	Polygoon	201237,12	515133,86	7,00
--	2012	0	15:19, 14 okt 2014	626	Cellemuiden 9	Polygoon	201215,19	515352,46	7,00
--	2013	0	15:21, 14 okt 2014	627	Cellemuiden 9	Polygoon	201189,85	515375,56	7,00
--	2014	0	15:16, 14 okt 2014	628	Cellemuiden 8	Polygoon	201129,14	515721,70	7,00
--	2015	0	15:17, 14 okt 2014	629	Cellemuiden 8	Polygoon	201131,31	515714,84	7,00
--	2016	0	15:12, 14 okt 2014	630	Cellemuiden 6	Polygoon	201075,33	515786,61	7,00
--	2017	0	15:08, 14 okt 2014	631	Cellemuiden 5	Polygoon	200694,21	515737,22	7,00
--	2018	0	17:26, 14 okt 2014	632	Grutto 40	Polygoon	199855,95	515287,02	7,00
--	2019	0	17:47, 14 okt 2014	633	leeuwerik 23	Polygoon	200047,55	514713,99	7,00
--	2020	0	10:56, 1 jul 2024	In0035-01	Industriestraat 035 (Rinos BV)	Polygoon	199679,10	515758,31	5,50
--	2021	0	10:57, 1 jul 2024	In0035-04	Industriestraat 035 (Rinos BV)	Polygoon	199668,56	515759,13	3,50
--	2022	0	10:52, 9 apr 2025	In0035-05	Industriestraat 035 (Rinos BV)	Polygoon	199688,16	515806,78	2,00
--	2023	0	10:52, 9 apr 2025	In0035-06	Industriestraat 035 (Rinos BV)	Polygoon	199688,19	515812,34	2,00
--	2024	0	10:56, 1 jul 2024	In0035-02	Industriestraat 035 (Rinos BV)	Polygoon	199663,50	515763,79	6,50
--	2025	0	16:26, 14 okt 2014	In0035-03	Industriestraat 035 (Rinos BV)	Polygoon	199663,53	515758,49	6,50
--	2026	0	13:55, 7 apr 2025	In0035-07	Industriestraat 035 (Rinos BV)	Polygoon	199687,80	515819,63	5,00
--	2027	0	13:54, 7 apr 2025	Sa0011-01	Sasdijk 011/bedrijfsgebouwen derden	Polygoon	199641,37	515836,51	7,00
--	2028	0	13:54, 7 apr 2025	Sa0011-02	Sasdijk 011/bedrijfsgebouwen derden	Polygoon	199625,60	515824,73	7,00
--	2029	0	11:07, 1 jul 2024	Kl0013-01	Klaas Fuitestraat 013-017	Polygoon	199599,95	515508,69	6,00
--	2030	0	11:07, 1 jul 2024	Kl0013-02	Klaas Fuitestraat 013-017	Polygoon	199612,46	515502,20	6,00
--	2031	0	11:01, 10 okt 2014	Kl0023-01	Klaas Fuitestraat 023	Polygoon	199611,20	515450,72	6,00
--	2032	0	11:01, 10 okt 2014	Kl0023-02	Klaas Fuitestraat 023	Polygoon	199608,85	515461,04	6,00
--	2033	0	11:01, 10 okt 2014	Kl0033-01	Klaas Fuitestraat 033	Polygoon	199613,36	515434,63	6,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	48,63	121,02	7,54	18,49	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	67,78	132,30	4,93	28,90	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	53,28	175,21	11,71	14,88	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	8	87,17	284,77	7,53	16,22	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	7	51,57	149,02	2,31	13,23	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	37,12	84,97	8,15	10,41	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	52,92	130,56	2,78	16,13	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	49,39	129,25	2,97	15,73	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	9	117,38	563,99	3,47	31,27	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	29,03	52,05	6,37	8,06	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	30,91	59,55	7,37	8,22	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	29,30	50,52	5,54	9,21	
--	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	4	112,29	783,01	25,60	30,39	
--	3,50	3,50	0,00	Eigen waarde	4	70,79	158,88	5,05	30,13	
--	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde	4	131,13	1016,87	25,17	40,53	
--	2,00	2,00	0,00	Eigen waarde	4	130,07	897,75	19,61	45,16	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	78,45	383,90	18,68	20,55	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	79,62	367,96	14,59	25,22	
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	4	89,86	16,49	0,37	44,56	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	51,40	157,06	10,01	15,69	Woonfunctie
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	38,46	87,61	7,41	11,83	Woonfunctie
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	6	52,71	125,67	4,28	15,04	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	15,87	15,68	3,69	4,24	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	35,90	78,18	7,43	10,52	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	24,90	35,53	4,43	8,02	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	38,83	77,80	5,65	13,76	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2034	0	11:01, 10 okt 2014	Kl0033-02	Klaas Fuitestraat 033	Polygoon	199615,23	515423,39	6,00
--	2035	0	13:46, 8 apr 2025	PB0031a-01	Prinses Beatrixstraat 031a	Polygoon	199524,58	515470,64	6,00
--	2036	0	11:01, 10 okt 2014	Kl0032-01	Klaas Fuitestraat 032-034	Polygoon	199587,88	515420,13	6,00
--	2037	0	11:01, 10 okt 2014	Kl0032-02	Klaas Fuitestraat 032-034	Polygoon	199596,82	515413,36	6,00
--	2038	0	16:37, 14 okt 2014	Kl0028-99	Container H (Rinos BV)	Polygoon	199506,19	515468,23	2,50
--	2039	0	08:23, 16 okt 2014	863	Timzo tapijt bv	Polygoon	199648,00	515684,62	6,50
--	2040	0	08:23, 16 okt 2014	859	Timzo tapijt bv	Polygoon	199615,56	515702,39	16,50
--	2041	0	08:22, 16 okt 2014	853	Timzo tapijt bv silo PP-korrels	Polygoon	199615,20	515710,19	12,50
--	2042	0	11:01, 10 okt 2014	012	Timzo tapijt bv silo PP-korrels	Polygoon	199611,10	515710,27	12,50
--	2043	0	11:01, 10 okt 2014	015	Timzo tapijt bv ventilatiekolom	Polygoon	199615,62	515689,33	12,00
--	2044	0	11:01, 10 okt 2014	031	Uitbreiding 2004	Polygoon	199647,59	515685,59	11,00
--	2045	0	11:01, 10 okt 2014	032	Uitbreiding 2004	Polygoon	199701,05	515685,25	11,00
--	2046	0	11:01, 10 okt 2014	033	Uitbreiding 2004	Polygoon	199602,65	515732,00	6,50
--	2047	0	11:01, 10 okt 2014	039	Uitbreiding 2004 nok	Polygoon	199699,33	515706,07	11,60
--	2048	0	11:01, 10 okt 2014	041	Gebied chiller	Polygoon	199682,17	515689,16	0,00
--	2049	0	11:01, 10 okt 2014	042	Gebied chiller	Polygoon	199676,65	515689,05	0,00
--	2050	0	11:01, 10 okt 2014	040	Scherm tussen chillers 3m hoog	Polygoon	199615,63	515691,31	0,00
--	2051	0	14:51, 8 sep 2014	020	Vervangend gebouw Timzo	Polygoon	199617,43	515709,79	6,50
--	2054	0	16:03, 14 okt 2014	636	Visscher-Caravelle	Polygoon	200884,29	514531,03	4,80
--	2055	0	11:01, 10 okt 2014	637	Visscher-Caravelle	Polygoon	200872,32	514488,84	4,80
--	2056	0	16:03, 14 okt 2014	638	Vischer-Caravelle	Polygoon	200875,05	514469,67	9,60
--	2057	0	16:04, 14 okt 2014	639	Vischer-Caravelle	Polygoon	200886,07	514429,17	9,60
--	2058	0	16:02, 14 okt 2014	640	Vischer-Caravelle	Polygoon	200894,05	514558,07	3,00
--	2059	0	16:02, 14 okt 2014	641	Vischer-Caravelle	Polygoon	200863,86	514484,93	9,60
--	2060	0	16:02, 14 okt 2014	642	Visscher-Caravelle	Polygoon	200887,98	514566,39	3,00
--	2061	0	16:02, 14 okt 2014	643	Visscher-Caravelle	Polygoon	200888,92	514567,36	3,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	39,61	95,87	8,42	11,39	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	6	107,97	574,70	1,05	38,28	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	48,79	131,47	8,04	16,36	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	43,03	112,13	8,86	12,66	
--	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde	4	19,90	23,38	3,80	6,17	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	145,25	1288,41	30,82	41,80	
--	16,50	16,50	0,00	Eigen waarde	4	61,79	232,95	13,06	17,83	
--	12,50	12,50	0,00	Eigen waarde	4	13,03	10,58	3,07	3,44	
--	12,50	12,50	0,00	Eigen waarde	4	12,61	9,91	2,98	3,32	
--	12,00	12,00	0,00	Eigen waarde	4	2,52	0,39	0,56	0,70	
--	11,00	11,00	0,00	Eigen waarde	4	190,48	2264,72	45,92	49,31	
--	11,00	11,00	0,00	Eigen waarde	4	102,97	262,15	5,73	45,76	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	220,76	1505,48	15,94	94,44	
--	11,60	11,60	0,00	Eigen waarde	3	102,68	1,54	0,06	51,31	
--	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	4	35,26	64,64	5,20	12,43	
--	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	4	19,78	21,16	3,13	6,76	
--	0,00	0,48	0,48	Eigen waarde	4	46,10	9,73	0,43	22,62	
--	6,50	6,50	0,00	Relatief	4	63,71	158,31	2,26	26,07	
--	4,80	4,80	0,00	Eigen waarde	4	302,03	2847,51	21,79	129,35	
--	4,80	4,80	0,00	Eigen waarde	4	139,86	963,55	18,87	51,06	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	166,19	1352,52	21,73	61,11	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	190,47	2080,50	33,78	61,41	
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	28,08	49,28	6,92	7,10	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	189,02	2066,63	33,57	60,31	
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	18,08	9,85	1,27	7,77	
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	18,04	9,82	1,27	7,76	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2062	0	16:02, 14 okt 2014	644	Visscher-Caravelle	Polygoon	200890,09	514567,99	3,00
--	2063	0	16:02, 14 okt 2014	645	Visscher-Caravelle	Polygoon	200891,44	514568,13	3,00
--	2064	0	16:02, 14 okt 2014	646	Visscher-Caravelle	Polygoon	200892,74	514567,81	3,00
--	2065	0	16:02, 14 okt 2014	647	Visscher-Caravelle	Polygoon	200893,88	514567,02	3,00
--	2066	0	16:02, 14 okt 2014	648	Visscher-Caravelle	Polygoon	200894,69	514565,93	3,00
--	2067	0	16:02, 14 okt 2014	649	Visscher-Caravelle	Polygoon	200895,05	514564,58	3,00
--	2068	0	16:02, 14 okt 2014	650	Visscher-Caravelle	Polygoon	200895,07	514563,37	3,00
--	2069	0	11:01, 10 okt 2014	651	Visscher-Caravelle	Polygoon	200934,29	514471,98	4,80
--	2071	0	11:01, 10 okt 2014	685	woning Oosterkaai 1a/2	Polygoon	199228,00	515675,91	6,00
--	2076	0	11:44, 1 nov 2017	687	Industriestraat 2 bovenwoning	Polygoon	199261,56	515712,79	6,00
--	2078	0	10:46, 8 apr 2025	561	Uitbreiding Visscher	Polygoon	200283,77	514977,55	8,50
--	2079	0	10:47, 8 apr 2025	562	Vadain	Polygoon	200267,76	514940,57	6,00
--	2080	0	10:47, 8 apr 2025	563	Vadain	Polygoon	200267,60	514942,16	6,00
--	2081	0	10:47, 8 apr 2025	564	Vadain	Polygoon	200241,63	514856,96	6,00
--	2082	0	10:50, 8 apr 2025	565	Vadain	Polygoon	200240,87	514973,70	6,00
--	2083	0	10:49, 8 apr 2025	566	Vadain	Polygoon	200226,99	514917,16	6,00
--	2084	0	11:01, 10 okt 2014	Sa0013-001	Sasweg 013	Polygoon	199259,68	515919,41	4,00
--	2086	0	10:40, 8 apr 2025	699	Gebouw Schering 41c	Polygoon	200360,54	514809,53	8,00
--	2087	0	10:34, 8 apr 2025	700	Timzo Nijverheidsstraat 27	Polygoon	200484,33	515095,74	8,00
--	2088	0	09:53, 16 okt 2014	701	Gebouw Nijverheidsstraat 29-31	Polygoon	200489,73	515077,72	8,00
--	2089	0	15:35, 7 apr 2025	702	Gebouw Puttenstraat 26	Polygoon	199694,02	515452,06	3,30
--	2090	0	15:05, 14 okt 2014	703	Gebouw Hogeland 1	Polygoon	200641,16	515773,54	4,00
--	2091	0	14:51, 8 sep 2014	704	Gebouw Nylonstr. 16	Polygoon	200613,31	514472,85	4,00
--	2092	0	14:51, 8 sep 2014	705	Gebouw Katoenstraat 7	Polygoon	200510,06	514351,76	7,00
--	2093	0	14:46, 7 apr 2025	706	Gebouw Katoenstraat 22	Polygoon	200798,98	514371,78	7,00
--	2094	0	15:24, 21 sep 2016	00000	Nijverheidstr. 35	Polygoon	200552,03	514955,84	6,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	18,01	9,84	1,27	7,73	
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	18,08	10,05	1,30	7,74	
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	18,07	10,08	1,30	7,73	
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	18,15	10,27	1,33	7,75	
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	18,15	10,19	1,31	7,76	
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	18,18	10,39	1,34	7,75	
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	18,73	12,45	1,60	7,76	
--	4,80	4,80	0,00	Eigen waarde	4	145,08	1079,57	20,91	51,63	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	58,77	214,55	13,56	15,83	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	51,06	158,33	10,40	15,24	Woonfunctie
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	310,70	3790,21	30,30	125,08	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	178,72	1629,37	25,31	63,93	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	172,79	1564,77	25,38	60,66	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	180,19	1644,23	25,33	64,92	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	152,06	1290,15	25,51	50,48	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	16	87,50	535,22	2,05	24,67	
--	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	4	97,90	533,05	16,35	32,59	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	49,56	149,49	10,33	14,52	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	8	93,43	534,22	1,56	24,13	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	10	259,78	2885,25	4,79	40,03	
--	3,30	3,30	0,00	Eigen waarde	6	68,58	194,35	3,47	22,50	
--	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	4	45,39	115,85	7,66	14,97	
--	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	6	80,66	342,34	2,88	25,38	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	229,40	2254,80	25,03	89,64	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	74,17	312,68	12,93	24,15	
--	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	122,30	841,18	20,42	40,29	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2095	0	16:05, 14 okt 2014	708	Gebouw Katoenstr. 20	Polygoon	200773,35	514356,31	8,00
--	2096	0	14:51, 8 sep 2014	710	Gebouw Blokmat 21	Polygoon	200521,62	514286,15	10,00
--	2097	0	15:24, 27 mrt 2015	709	Shefada	Polygoon	200516,18	514419,72	7,00
--	2098	0	10:29, 8 apr 2025	Ha0016-011	Spoelstraat 016 [Hamat BV] (Hal; bestaand)	Polygoon	200567,06	515394,05	8,50
--	2099	0	10:30, 8 apr 2025	Ha0016-021	Spoelstraat 016 [Hamat BV] (Hal; uitbreiding)	Polygoon	200587,41	515360,22	8,50
--	2100	0	09:31, 15 okt 2014	Ha0016-001	Spoelstraat 016 [Hamat BV] (Kantoor)	Polygoon	200594,87	515510,08	7,00
--	2101	0	09:27, 15 okt 2014	Ha0016-031	Spoelstraat 016 [Hamat BV] (Hal; pompkamer)	Polygoon	200649,55	515434,61	6,00
--	2102	0	10:49, 17 nov 2017	Ha0016-022	Spoelstraat 016 [Hamat BV] (Laadkuil)	Polygoon	200588,38	515360,26	0,00
--	2103	0	16:07, 14 okt 2014	707	Blokmat 17 Breman	Polygoon	200384,92	514366,44	8,00
--	2104	0	16:22, 27 jul 2015	712	Gebouw	Polygoon	200428,66	514282,20	10,00
--	2105	0	16:04, 14 okt 2014	713	Gebouw	Polygoon	200842,04	514390,59	8,00
--	2106	0	15:31, 27 jul 2015	714	hal	Polygoon	200823,73	514576,96	8,00
--	2107	0	14:51, 8 sep 2014	715	Sisalstraat 77	Polygoon	200821,23	514612,35	8,00
--	2108	0	14:51, 8 sep 2014	716	Sisalstraat 75	Polygoon	200805,79	514638,51	8,00
--	2109	0	14:51, 8 sep 2014	717	Sisalstraat 73	Polygoon	200804,33	514664,51	8,00
--	2110	0	09:09, 28 jul 2015	698	Gebouw Sisalstraat 63	Polygoon	200741,69	514794,67	8,00
--	2111	0	14:51, 8 sep 2014	716		Polygoon	200616,15	514864,01	7,00
--	2112	0	14:51, 8 sep 2014	718	Kantoor	Polygoon	200582,42	514859,13	10,00
--	2113	0	15:53, 14 okt 2014	720	Carpets Finishing	Polygoon	200725,08	514963,58	6,00
--	2114	0	15:53, 14 okt 2014	721	Leegstaand	Polygoon	200745,17	515010,51	6,00
--	2115	0	15:52, 14 okt 2014	722	Hebeta	Polygoon	200778,33	515054,28	6,00
--	2116	0	15:51, 14 okt 2014	723	Sisalstraat 41	Polygoon	200764,47	515077,64	7,00
--	2117	0	15:47, 14 okt 2014	715	Leegstaand	Polygoon	200603,63	515578,69	7,00
--	2118	0	10:28, 8 apr 2025	727	Nissenhut	Polygoon	200550,37	515668,59	6,00
--	2119	0	10:28, 8 apr 2025	724	Hogeland 2	Polygoon	200581,52	515666,60	3,00
--	2120	0	10:28, 8 apr 2025	725	Hogeland 4	Polygoon	200589,42	515670,90	3,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	91,79	520,31	20,45	25,49	
--	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde	6	225,22	2176,14	5,53	88,34	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	129,80	993,99	24,44	40,29	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	6	355,02	7661,70	1,45	102,69	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	6	280,65	3683,74	12,85	101,54	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	10	69,48	257,97	1,02	17,59	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	34,19	66,56	6,00	11,09	
--	0,00	0,00	0,00	Eigen waarde	6	85,81	282,56	5,87	23,74	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	8	153,79	730,45	2,83	58,02	
--	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde	4	123,65	710,26	15,19	46,61	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	6	145,06	1151,83	9,95	39,71	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	8	175,46	1189,76	5,27	47,06	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	12	120,86	506,96	3,69	20,97	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	140,39	1060,45	21,76	48,40	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	118,19	761,65	18,73	40,21	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	10	233,92	2359,28	5,63	47,24	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	209,25	1930,90	24,54	84,58	
--	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde	8	64,86	299,98	3,33	12,93	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	157,16	1439,81	28,98	49,52	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	63,86	239,61	12,02	19,90	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	28,08	48,08	5,85	8,13	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	63,58	238,60	12,04	19,92	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	107,81	562,91	14,12	39,93	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	5	224,42	2525,68	21,16	78,60	
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	14,49	12,73	2,99	4,25	
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	21,57	28,87	4,92	5,86	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2121	0	15:39, 14 okt 2014	726	Euromac Wolweverstr. 20	Polygoon	200335,13	515845,30	8,00
--	2122	0	10:36, 8 apr 2025	232	wasstraat	Polygoon	200347,44	514593,67	4,00
--	2123	0	15:28, 7 apr 2025	230	Winters tankstation	Polygoon	200163,29	515634,21	6,00
--	2125	0	14:51, 8 sep 2014	728	Cellemuiden 15	Polygoon	201225,56	514885,98	8,00
--	2126	0	15:27, 14 okt 2014	550	Cellemuiden 16	Polygoon	201266,09	514772,00	8,00
--	2127	0	14:51, 8 sep 2014	551	Cellemuiden 19	Polygoon	201229,54	514588,18	8,00
--	2128	0	14:51, 8 sep 2014	552	Cellemuiden 20	Polygoon	201202,38	514517,35	8,00
--	2129	0	14:51, 8 sep 2014	553	gebouw	Polygoon	201201,07	514500,21	4,00
--	2130	0	14:51, 8 sep 2014	554	Cellemuiden 20a	Polygoon	201263,95	514395,70	7,00
--	2131	0	15:31, 14 okt 2014	555	Beheerspunt Cellemuiden 21-22	Polygoon	201389,95	514188,64	7,00
--	2132	0	15:34, 14 okt 2014	556	Cellemuiden 23	Polygoon	201424,01	514136,19	7,00
--	2150	0	11:01, 10 okt 2014	297	Edel Backing	Polygoon	200001,27	515723,13	4,00
--	2151	0	15:24, 7 apr 2025	404	Edel Backing	Polygoon	199841,92	515674,28	6,00
--	2152	0	15:24, 7 apr 2025	405	Edel Backing	Polygoon	199841,92	515674,28	8,00
--	2153	0	15:22, 7 apr 2025	406	Edel Backing	Polygoon	199984,87	515695,51	2,50
--	2154	0	10:31, 30 okt 2015	299	Edel Backing	Polygoon	200001,30	515716,93	6,00
--	2155	0	10:31, 30 okt 2015	298	Edel Backing	Polygoon	200001,41	515707,90	6,00
--	2156	0	10:31, 30 okt 2015	300	Edel Backing	Polygoon	200001,51	515699,94	6,00
--	2158	0	14:51, 8 sep 2014	Si0053-001	Sisalstraat 053	Polygoon	200726,02	514929,19	8,30
--	2159	0	10:54, 8 apr 2025	398	verhoek	Polygoon	200253,91	515044,64	5,50
--	2160	0	10:54, 8 apr 2025	403	Garage, wasplaats en tankplaat verhoek	Polygoon	200298,05	515067,10	6,50
--	2161	0	10:34, 8 apr 2025	399	Expeditie verhoek	Polygoon	200322,21	515076,67	8,00
--	2162	0	10:34, 8 apr 2025	400	Kantoor verhoek	Polygoon	200379,88	515085,78	6,50
--	2163	0	10:34, 8 apr 2025	401	Kantoor verhoek	Polygoon	200395,61	515104,98	10,00
--	2168	0	11:01, 10 okt 2014	439b	Verhoek onroerend goed kantoor	Polygoon	200167,81	515678,00	7,00
--	2169	0	11:01, 10 okt 2014	439a	Verhoek onr.straalcabine	Polygoon	200200,81	515689,55	4,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	14	261,44	2893,57	1,43	58,50	
--	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	4	47,81	142,67	11,54	12,37	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	6	71,49	231,84	3,87	25,13	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	10	54,35	138,07	0,48	8,97	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	62,79	223,16	10,81	20,73	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	8,39	4,18	1,59	2,58	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	40,95	96,77	7,39	13,10	
--	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	4	21,34	27,03	4,01	6,59	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	6	42,67	109,45	0,86	11,82	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	73,36	277,92	10,66	26,33	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	8	50,78	116,38	1,09	11,76	
--	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	4	124,34	964,75	29,84	32,33	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	412,89	9079,36	63,49	142,96	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	344,42	3209,02	21,02	151,03	
--	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde	4	26,05	39,67	4,84	8,21	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	64,76	2,42	0,06	32,31	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	64,87	3,39	0,10	32,33	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	64,86	3,23	0,10	32,33	
--	8,30	8,30	0,00	Absoluut	4	110,80	604,24	14,93	40,47	
--	5,50	5,50	0,00	Eigen waarde	4	102,28	653,80	25,28	25,74	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	150,07	1254,08	25,05	49,91	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	764,44	18152,43	55,57	326,65	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	6	59,81	164,19	3,59	20,24	
--	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde	4	85,16	378,40	12,64	29,94	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	54,02	182,16	13,05	13,96	
--	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	4	78,98	373,07	15,65	23,84	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	2 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	0 dB	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	0 dB	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2170	0	18:47, 26 okt 2015	432	Hasselterdijk 15-19	Polygoon	200109,48	515547,06	2,50
--	2191	0	14:51, 8 sep 2014	729	Grutto 29-31	Polygoon	199753,90	515241,34	8,00
--	2192	0	14:51, 8 sep 2014	730	Grutto 25-27	Polygoon	199796,45	515239,86	8,00
--	2193	0	14:51, 8 sep 2014	731	Grutto 23a	Polygoon	199824,14	515247,66	8,00
--	2194	0	14:51, 8 sep 2014	732	Grutto 23a	Polygoon	199837,60	515239,41	8,00
--	2195	0	14:51, 8 sep 2014	733	Grutto 15-21	Polygoon	199835,44	515216,62	8,00
--	2203	0	08:19, 16 okt 2014	815	Robusta	Polygoon	199296,33	515790,38	6,00
--	2204	0	08:20, 16 okt 2014	829	Robusta	Polygoon	199295,28	515798,02	6,00
--	2205	0	08:24, 4 jun 2025	833	Robusta	Polygoon	199357,05	515753,06	6,00
--	2206	0	12:59, 4 jun 2025	839	Robusta	Polygoon	199419,93	515844,99	6,00
--	2207	0	12:57, 4 jun 2025	841	Robusta	Polygoon	199350,55	515843,80	6,00
--	2208	0	13:00, 2 apr 2024	006	Robusta	Polygoon	199290,45	515820,15	6,00
--	2209	0	13:02, 2 apr 2024	007	Robusta	Polygoon	199291,01	515796,86	6,00
--	2210	0	13:22, 7 apr 2025	008	Robusta	Polygoon	199300,05	515820,15	6,00
--	2211	0	13:39, 7 apr 2025	009	Sasdijk 3 bedrijfswoning	Polygoon	199349,52	515846,41	7,00
--	2212	0	13:36, 7 apr 2025	010	Sasdijk 3 bedrijfswoning	Polygoon	199335,58	515844,12	6,00
--	2213	0	13:38, 7 apr 2025	011	Sasdijk 3 bedrijfswoning	Polygoon	199335,59	515844,12	6,00
--	2214	0	13:41, 7 apr 2025	013	kantoor	Polygoon	199390,56	515809,72	10,00
--	2215	0	16:06, 3 jun 2025	855	nok	Polygoon	199348,17	515763,26	7,00
--	2217	0	11:14, 1 nov 2017	017	woning Sasdijk 5	Polygoon	199445,79	515845,86	6,00
--	2218	0	13:02, 4 jun 2025	860	gebouw derden	Polygoon	199484,40	515824,60	8,00
--	2220	0	10:51, 1 nov 2017	047	woning Industriestraat 17/19	Polygoon	199522,75	515755,68	4,00
--	2221	0	08:20, 16 okt 2014	823	Robusta	Polygoon	199305,20	515744,31	5,00
--	2272	0	10:47, 1 nov 2017	049	nok	Polygoon	199524,80	515755,47	6,00
--	2273	0	10:40, 1 nov 2017	050	kantoor	Polygoon	199500,35	515752,09	4,00
--	2274	0	10:45, 1 nov 2017	051	expeditie/finish/weverij	Polygoon	199444,41	515796,16	7,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde	8	67,28	128,58	3,37	16,91	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	14	80,92	278,90	1,12	13,21	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	49,46	151,40	10,97	13,57	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	6	43,12	105,99	1,14	13,56	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	6	42,49	99,20	2,65	10,81	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	10	95,83	332,19	2,41	34,09	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	146,28	1250,19	27,24	45,90	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	189,71	2089,11	34,76	60,09	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	6	277,40	3457,93	24,77	82,28	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	6	203,40	2385,16	1,41	63,55	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	120,99	899,06	25,62	34,23	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	174,74	1440,31	22,05	65,32	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	112,18	356,56	7,19	48,81	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	202,00	2505,75	43,79	57,18	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	5	43,02	89,46	2,70	15,90	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	40,21	97,66	7,99	11,89	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	40,23	97,75	7,96	11,89	
--	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde	4	102,91	535,98	14,41	36,95	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	92,20	20,50	0,45	45,66	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	6	79,61	388,81	0,72	21,02	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	168,16	1354,64	21,63	62,40	
--	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	13	52,94	126,12	1,39	8,31	
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	4	200,75	2501,21	46,00	54,37	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	25,06	0,87	0,07	12,46	
--	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	4	83,12	412,28	16,12	25,20	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	198,69	2426,21	43,03	56,28	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	2 dB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	2 dB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2276	0	13:04, 4 jun 2025	053	robusta	Polygoon	199457,79	515795,48	8,00
--	2277	0	12:53, 4 jun 2025	052	spoelerij	Polygoon	199503,08	515795,21	4,00
--	2278	0	11:14, 1 nov 2017	053	gebouw derden	Polygoon	199464,50	515844,95	5,00
--	2279	0	13:04, 4 jun 2025	055	magazijn/ververij	Polygoon	199520,92	515762,78	8,00
--	2391	0	14:25, 7 apr 2025	871	Green United	Polygoon	200374,91	514385,03	9,50
--	2392	0	14:28, 7 apr 2025	824	Green United	Polygoon	200470,65	514543,77	9,50
--	2393	0	14:30, 7 apr 2025	830	Green United	Polygoon	200565,04	514620,26	9,50
--	2394	0	11:01, 10 okt 2014	004	Green United	Polygoon	200506,32	514450,16	11,40
--	2395	0	14:22, 7 apr 2025	838	Green United	Polygoon	200354,91	514425,76	11,40
--	2396	0	10:46, 10 okt 2014	798		Polygoon	199298,75	515778,13	10,00
--	2397	0	09:26, 15 okt 2014	213	Van de steeg	Polygoon	200501,46	515295,34	7,00
--	2398	0	15:46, 7 apr 2025	117	Kart de Langestraat 6	Polygoon	199780,36	515643,67	6,00
--	2399	0	13:58, 7 apr 2025	Kl0012-01	Klaas Fuitestraat 012 (Rinos BV)	Polygoon	199526,24	515716,33	6,50
--	2400	0	14:00, 7 apr 2025	Kl0012-02	Klaas Fuitestraat 012 (Rinos BV)	Polygoon	199549,14	515633,56	6,50
--	2401	0	13:59, 7 apr 2025	Kl0012-06	Klaas Fuitestraat 012 (Rinos BV)	Polygoon	199490,91	515674,03	6,50
--	2402	0	14:04, 7 apr 2025	Kl0012-08	Klaas Fuitestraat 012 (Rinos BV)	Polygoon	199571,96	515546,74	5,00
--	2403	0	09:15, 8 apr 2025	Kl0011-01	Klaas Fuitestraat 011 (Rinos BV)	Polygoon	199566,36	515643,59	6,50
--	2404	0	09:16, 8 apr 2025	Kl0011-02	Klaas Fuitestraat 011 (Rinos BV)	Polygoon	199566,41	515643,44	6,50
--	2405	0	09:15, 8 apr 2025	Kl0011-03	Klaas Fuitestraat 011 (Rinos BV)	Polygoon	199704,00	515634,30	6,50
--	2406	0	09:11, 8 apr 2025	Kl0011-04	Klaas Fuitestraat 011 (Rinos BV)	Polygoon	199616,94	515678,66	6,50
--	2407	0	09:11, 8 apr 2025	Kl0011-06	Klaas Fuitestraat 011 (Rinos BV)	Polygoon	199675,99	515681,00	6,50
--	2408	0	09:11, 8 apr 2025	Kl0011-07	Klaas Fuitestraat 011 (Rinos BV)	Polygoon	199675,92	515680,93	6,50
--	2409	0	09:11, 8 apr 2025	Kl0011-08	Klaas Fuitestraat 011 (Rinos BV)	Polygoon	199675,78	515680,86	6,50
--	2410	0	09:11, 8 apr 2025	Kl0011-10	Klaas Fuitestraat 011 (Rinos BV)	Polygoon	199697,70	515676,47	6,50
--	2411	0	09:11, 8 apr 2025	Kl0011-11	Klaas Fuitestraat 011 (Rinos BV)	Polygoon	199704,03	515633,57	6,50
--	2412	0	14:05, 7 apr 2025	Kl0012-07	Klaas Fuitestraat 012 (Rinos BV)	Polygoon	199544,10	515624,96	6,50

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	12	206,03	1405,00	0,66	48,27	
--	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	7	95,11	500,39	2,95	30,83	
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	12	178,28	1258,96	1,40	50,81	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	6	145,76	1036,04	12,00	45,65	
--	9,50	9,50	0,00	Relatief	5	691,45	13567,40	44,44	300,56	
--	9,50	9,50	0,00	Relatief	5	479,57	13999,44	44,35	140,44	
--	9,50	9,50	0,00	Relatief	8	307,47	3035,14	4,84	127,47	
--	11,40	11,40	0,00	Relatief	4	140,22	1013,65	20,38	49,73	
--	11,40	11,40	0,00	Relatief	6	128,95	666,47	9,09	45,33	
--	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	92,07	23,97	0,42	45,63	
--	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	39,56	97,67	9,45	10,38	
--	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	47,61	74,64	1,94	12,16	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	6	139,47	1177,51	2,38	39,89	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	236,20	3119,49	39,45	78,53	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	112,75	427,12	8,84	47,66	
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	4	272,67	4425,44	53,10	83,58	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	225,35	3169,42	54,26	58,74	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	320,56	5204,36	45,02	115,27	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	343,36	5412,79	41,47	130,30	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	103,51	74,52	1,48	50,27	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	124,50	258,46	4,47	57,77	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	127,31	392,91	6,93	56,73	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	132,29	526,56	9,26	56,89	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	302,91	2204,91	16,32	135,14	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	251,11	2694,38	27,47	98,09	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	232,79	2782,22	33,61	82,84	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2413	0	14:04, 7 apr 2025	Kl0012-09	Klaas Fuitestraat 012 (Rinos BV)	Polygoon	199550,75	515626,94	6,50
--	2414	0	13:58, 7 apr 2025	S001	Scherm dak KF012	Polygoon	199530,62	515548,18	7,50
--	2415	0	09:13, 8 apr 2025	r002	compressorruimte	Polygoon	199622,22	515659,58	4,00
--	2416	0	09:12, 8 apr 2025	r003	gebouw	Polygoon	199617,75	515659,73	5,50
--	2417	0	14:01, 7 apr 2025	Kl0012-04	Klaas Fuitestraat 012 (Rinos BV)	Polygoon	199534,85	515684,46	6,50
--	2429	0	13:58, 7 apr 2025	r004	gebouw	Polygoon	199521,40	515550,44	6,50
--	2430	0	13:59, 7 apr 2025	Kl0012-05	Klaas Fuitestraat 012 (Rinos BV)	Polygoon	199484,23	515669,29	6,50
--	2439	0	08:19, 16 okt 2014	811	gebouw	Polygoon	199511,19	515509,58	8,00
--	2440	0	08:20, 16 okt 2014	825	gebouw	Polygoon	199511,07	515509,46	10,00
--	2444	0	15:31, 7 apr 2025	4	woning	Polygoon	199584,46	515399,62	6,00
--	2445	0	15:33, 7 apr 2025	6	bedrijf	Polygoon	199535,97	515375,11	6,00
--	2446	0	15:32, 7 apr 2025	2	bedrijf	Polygoon	199526,65	515390,47	3,00
--	2447	0	15:32, 7 apr 2025	3	nok	Polygoon	199529,18	515386,19	7,50
--	2448	0	13:46, 8 apr 2025	1	Keurslager VOF Van de Weg	Polygoon	199515,99	515413,81	5,00
--	2454	0	15:47, 21 sep 2016	G01	Timzo, Nijverheidstraat 33	Polygoon	200562,46	515038,83	6,75
--	2455	0	15:47, 21 sep 2016	G02	Timzo, Nijverheidstraat 33	Polygoon	200580,65	515001,53	6,75
--	2458	0	15:47, 21 sep 2016	G03	Timzo, Sisalstraat 30	Polygoon	200746,95	515057,87	8,00
--	2459	0	15:47, 21 sep 2016	G04	Timzo, Sisalstraat 30	Polygoon	200696,33	515161,66	11,70
--	2460	0	15:47, 21 sep 2016	G05	Timzo, Sisalstraat 30	Polygoon	200597,23	515198,78	11,70
--	2463	0	15:25, 7 apr 2025	Sa0020-001	Sasdijk 020	Polygoon	199986,80	515819,41	8,00
--	2464	0	10:49, 10 okt 2014	Sa0020-002	Sasdijk 020	Polygoon	199986,80	515818,01	7,50
--	2465	0	10:49, 10 okt 2014	Sa0020-006	Sasdijk 020	Polygoon	200113,31	515731,96	24,70
--	2466	0	10:49, 10 okt 2014	Sa0020-003	Sasdijk 020	Polygoon	200129,18	515822,16	14,00
--	2467	0	10:49, 10 okt 2014	Sa0020-004	Sasdijk 020	Polygoon	200129,24	515823,01	10,00
--	2468	0	10:49, 10 okt 2014	Sa0020-005	Sasdijk 020	Polygoon	200156,37	515829,07	7,00
--	2469	0	11:01, 10 okt 2014	Sa0020-007		Polygoon	200058,07	515685,53	14,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	209,80	2747,83	50,18	54,22	
--	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	37,22	3,79	0,21	18,41	
--	4,00	4,00	0,00	Relatief	5	26,19	21,88	0,68	10,69	
--	5,50	5,50	0,00	Relatief	6	72,51	203,70	1,90	27,20	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	210,64	2772,78	51,85	53,02	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	9,78	5,76	1,98	2,91	
--	6,50	6,50	0,00	Relatief	4	261,77	2454,65	21,71	108,48	
--	8,00	8,00	0,00	Relatief	6	152,33	1325,94	3,87	48,14	
--	10,00	10,00	0,00	Relatief	7	58,21	172,46	0,85	21,04	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	10	48,25	114,02	0,45	11,26	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	6	160,04	1424,77	4,66	51,18	
--	3,00	3,00	0,00	Eigen waarde	4	99,05	410,41	10,59	40,22	
--	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	4	78,41	40,63	1,07	38,14	
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	4	91,07	508,75	19,07	25,13	
--	6,75	6,75	0,00	Relatief	16	217,40	2407,30	2,50	40,00	
--	6,75	6,75	0,00	Relatief	4	120,00	800,00	20,00	40,00	
--	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	376,56	8406,94	72,80	115,48	
--	11,70	11,70	0,00	Relatief	4	299,20	5591,04	72,80	76,80	
--	11,70	11,70	0,00	Relatief	4	340,40	5995,92	49,80	120,40	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	15	316,14	5284,93	NVT	74,41	
--	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	19	312,03	5292,95	NVT	72,41	
--	24,70	24,70	0,00	Eigen waarde	17	406,03	8682,24	NVT	80,84	
--	14,00	14,00	0,00	Eigen waarde	26	427,28	8756,36	NVT	80,00	
--	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde	32	517,18	11760,30	NVT	80,00	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	31	446,80	10385,62	NVT	53,57	
--	14,00	14,00	0,00	Relatief	4	137,98	975,39	19,85	49,14	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2470	0	13:46, 8 apr 2025	799		Polygoon	199506,17	515434,97	6,00
--	2471	0	14:37, 7 apr 2025	634	Betap Non Woven	Polygoon	200972,62	514389,17	9,60
--	2472	0	15:22, 21 sep 2016	979	Opslag/Magazijn	Polygoon	200816,87	514520,94	10,00
--	2473	0	13:58, 7 apr 2025	001	ongebackt	Polygoon	200855,62	514198,24	8,00
--	2474	0	14:48, 7 apr 2025	002	Tuftinghal	Polygoon	200824,10	514187,20	7,50
--	2475	0	14:46, 7 apr 2025	003	backing	Polygoon	200646,83	514191,00	7,50
--	2476	0	13:58, 7 apr 2025	004b	expeditie	Polygoon	200592,00	514198,06	8,50
--	2477	0	13:58, 7 apr 2025	005	kantoor	Polygoon	200526,08	514102,86	9,00
--	2478	0	13:58, 7 apr 2025	006	kantoor	Polygoon	200565,18	514084,71	6,00
--	2479	0	14:47, 7 apr 2025	004a	backing	Polygoon	200807,74	514262,41	7,50
--	2480	0	13:58, 7 apr 2025	007c	betap	Polygoon	200733,35	514259,17	10,00
--	2481	0	13:58, 7 apr 2025	009	betap	Polygoon	200803,30	514239,03	6,50
--	2482	0	13:58, 7 apr 2025	008	betap	Polygoon	200533,59	514080,37	9,00
--	2483	0	13:58, 7 apr 2025	980	Garenextrusie	Polygoon	200816,94	514521,33	13,50
--	2484	0	13:58, 7 apr 2025	007a	betap	Polygoon	200676,91	514222,64	10,00
--	2485	0	13:58, 7 apr 2025	007b	betap	Polygoon	200772,19	514275,38	10,00
--	2487	0	15:20, 21 sep 2016	711	Avimat Coaing BV	Polygoon	200664,95	514991,87	7,50
--	2488	0	15:20, 21 sep 2016	711	Avimat Coaing BV	Polygoon	200632,70	514990,25	8,20
--	2489	0	15:20, 21 sep 2016	001	Gebouw	Polygoon	200627,24	514989,75	2,30
--	2490	0	15:20, 21 sep 2016	001	Buffervat	Polygoon	200627,55	514988,01	10,00
--	2495	0	15:07, 14 okt 2014	249		Polygoon	200665,06	515751,79	6,00
--	2496	0	15:09, 14 okt 2014	703	Gebouw	Polygoon	200655,84	515778,15	4,00
--	2497	0	15:10, 14 okt 2014	251		Polygoon	200677,19	515727,66	6,00
--	2498	0	08:19, 16 okt 2014	812	Schuur	Polygoon	201064,98	515816,18	5,00
--	2499	0	08:20, 16 okt 2014	828	Schuur	Polygoon	201068,63	515793,20	3,00
--	2500	0	15:21, 14 okt 2014	541		Polygoon	201159,70	515329,50	5,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	6,00	6,00	0,00	Relatief	10	94,34	429,94	0,08	23,23	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	10	433,67	6494,46	5,21	115,07	
--	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	427,74	10966,58	14,80	109,78	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	317,30	5836,22	57,97	100,68	
--	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	6	505,89	11833,10	6,15	190,46	
--	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	4	464,13	6209,70	30,57	201,27	
--	8,50	8,50	0,00	Eigen waarde	4	320,68	6211,23	65,48	94,86	
--	9,00	9,00	0,00	Eigen waarde	4	87,11	380,33	12,09	31,47	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	75,60	327,33	13,43	24,37	
--	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	4	233,70	2928,44	36,33	80,50	
--	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	20,81	18,61	2,29	8,11	
--	6,50	6,50	0,00	Relatief	4	68,02	285,78	15,16	18,85	
--	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	66,81	256,96	12,01	21,40	
--	13,50	13,50	0,00	Relatief	4	220,42	2638,84	35,16	75,05	
--	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	20,81	18,61	2,29	8,11	
--	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	20,81	18,61	2,29	8,11	
--	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	4	185,15	1964,41	32,94	59,63	
--	8,20	8,20	0,00	Eigen waarde	4	185,15	1964,41	32,94	59,63	
--	2,30	2,30	0,00	Relatief	4	15,20	14,17	3,21	4,33	
--	10,00	10,00	0,00	Relatief	29	16,19	20,69	0,38	0,83	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	28,92	51,97	6,66	7,81	
--	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	4	56,69	164,88	8,07	20,28	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	32,09	62,78	6,75	9,40	
--	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	142,82	1247,79	30,29	40,96	
--	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	29,39	53,74	6,86	7,91	
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	4	75,44	351,77	16,80	20,89	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2502	0	15:28, 14 okt 2014	548		Polygoon	201234,30	514742,73	5,00
--	2503	0	15:28, 14 okt 2014	548		Polygoon	201218,54	514787,98	5,00
--	2504	0	08:18, 16 okt 2014	805	Schuur	Polygoon	201377,52	514156,17	5,00
--	2505	0	08:18, 16 okt 2014	803	Schuur	Polygoon	201352,23	514172,11	5,00
--	2506	0	08:18, 16 okt 2014	806	Schuur	Polygoon	201361,92	514155,49	5,00
--	2507	0	15:46, 14 okt 2014	257	Sisalstraat 13	Polygoon	200621,32	515612,04	6,00
--	2508	0	08:19, 16 okt 2014	813	Schuur	Polygoon	199497,25	515506,25	3,00
--	2509	0	08:19, 16 okt 2014	819	Schuur	Polygoon	199500,30	515494,99	3,00
--	2510	0	08:19, 16 okt 2014	818	Schuur	Polygoon	199503,63	515483,74	3,00
--	2511	0	08:19, 16 okt 2014	820	Schuur	Polygoon	199502,36	515429,52	3,00
--	2512	0	08:20, 16 okt 2014	822	Bijgebouw	Polygoon	199490,63	515424,69	3,50
--	2513	0	08:20, 16 okt 2014	827	Bijgebouw	Polygoon	199485,56	515435,60	3,50
--	2514	0	08:21, 16 okt 2014	835	Bijgebouw	Polygoon	199480,67	515446,08	3,50
--	2515	0	08:19, 16 okt 2014	821	Schuur	Polygoon	199497,36	515440,13	3,00
--	2516	0	08:19, 16 okt 2014	814	Schuur	Polygoon	199490,81	515454,08	3,00
--	2517	0	08:21, 16 okt 2014	837	Bijgebouw	Polygoon	199495,06	515443,31	3,50
--	2518	0	16:54, 14 okt 2014	005	Bijgebouw	Polygoon	199499,18	515410,38	3,50
--	2519	0	08:21, 16 okt 2014	843	Bijgebouw	Polygoon	199509,32	515414,49	3,50
--	2520	0	08:21, 16 okt 2014	845	Bijgebouw	Polygoon	199514,42	515403,56	3,50
--	2521	0	08:22, 16 okt 2014	847	Bijgebouw	Polygoon	199511,20	515406,07	3,50
--	2522	0	08:22, 16 okt 2014	848	Bijgebouw	Polygoon	199504,34	515399,08	3,50
--	2523	0	08:22, 16 okt 2014	849	Bijgebouw	Polygoon	199509,16	515384,23	3,50
--	2524	0	08:22, 16 okt 2014	850	Bijgebouw	Polygoon	199514,42	515372,77	3,50
--	2525	0	08:22, 16 okt 2014	852	Bijgebouw	Polygoon	199519,23	515362,19	3,50
--	2526	0	08:22, 16 okt 2014	854	Bijgebouw	Polygoon	199517,27	515391,25	3,50
--	2527	0	17:05, 14 okt 2014	014	Bijgebouw	Polygoon	199526,34	515377,90	3,50

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	4	68,87	270,69	12,01	22,46	
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	4	65,59	266,78	14,93	17,89	
--	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	107,07	666,30	19,54	33,95	
--	5,00	5,00	0,00	Relatief	6	92,26	466,39	2,33	26,89	
--	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	65,33	187,38	7,37	25,40	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	49,87	149,28	9,91	14,98	
--	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	24,75	36,23	4,72	7,68	
--	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	24,81	36,19	4,66	7,75	
--	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	24,23	34,55	4,58	7,56	
--	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	25,20	33,22	3,55	8,86	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	8	29,24	44,73	0,96	8,43	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	24,51	33,35	1,29	6,27	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	33,24	50,92	2,90	10,51	
--	3,00	3,00	0,00	Relatief	6	28,35	35,71	1,24	10,61	
--	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	23,99	29,80	3,41	8,48	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	14,32	12,27	2,83	4,32	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	23,34	33,88	5,36	6,26	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	16,49	16,45	3,38	4,88	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	24,39	30,32	3,40	8,78	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	16,47	14,65	2,57	5,66	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	25,42	34,33	3,89	8,86	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	25,04	39,15	6,13	6,40	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	16,12	13,71	2,39	5,62	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	26,21	35,63	2,47	6,68	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	28,99	36,13	2,45	8,64	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	16,65	16,71	3,35	4,98	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2528	0	08:23, 16 okt 2014	856	Bijgebouw	Polygoon	199528,04	515369,33	3,50
--	2529	0	17:06, 14 okt 2014	016	Bijgebouw	Polygoon	199531,32	515367,14	3,50
--	2530	0	08:23, 16 okt 2014	858	Bijgebouw	Polygoon	199538,29	515352,10	3,50
--	2531	0	17:07, 14 okt 2014	018	Bijgebouw	Polygoon	199538,13	515342,77	3,50
--	2532	0	08:23, 16 okt 2014	861	Bijgebouw	Polygoon	199526,28	515347,33	3,50
--	2533	0	08:23, 16 okt 2014	862	Bijgebouw	Polygoon	199531,71	515335,81	3,50
--	2534	0	17:08, 14 okt 2014	021	Bijgebouw	Polygoon	199540,67	515320,93	3,50
--	2535	0	17:08, 14 okt 2014	022	Bijgebouw	Polygoon	199540,51	515328,29	3,50
--	2536	0	08:23, 16 okt 2014	864	Bijgebouw	Polygoon	199555,77	515312,24	3,50
--	2547	0	08:18, 16 okt 2014	801	Gebouw	Polygoon	200789,11	515790,40	5,50
--	2548	0	08:19, 16 okt 2014	816	Woning	Polygoon	201102,13	515766,17	7,00
--	2549	0	11:04, 1 jul 2024	826	Gebouw	Polygoon	199637,60	515599,70	7,00
--	2550	0	14:29, 15 okt 2014	003	Nissenhut	Polygoon	200196,34	515049,50	4,00
--	2551	0	11:24, 24 jul 2015	800	Gebouw	Polygoon	200424,95	514385,16	6,00
--	2552	0	14:21, 7 apr 2025	817	Gebouw	Polygoon	200384,16	514495,89	7,00
--	2553	0	14:39, 15 okt 2014	002	Gebouw	Polygoon	200869,89	514317,93	7,00
--	2554	0	08:20, 16 okt 2014	831	Gebouw	Polygoon	200690,56	514442,09	7,00
--	2555	0	08:21, 16 okt 2014	836	Gebouw	Polygoon	200653,69	514425,30	5,00
--	2556	0	14:16, 7 apr 2025	840	Gebouw	Polygoon	200448,21	515374,12	5,00
--	2557	0	14:16, 7 apr 2025	842	Nissenhut	Polygoon	200421,43	515358,38	4,00
--	2558	0	08:21, 16 okt 2014	844	Nissenhut	Polygoon	200440,36	515309,27	4,00
--	2559	0	08:22, 16 okt 2014	846	Nissenhut	Polygoon	200482,52	515305,81	4,00
--	2560	0	08:18, 16 okt 2014	802	Nissenhut	Polygoon	200155,22	515124,10	4,00
--	2561	0	08:18, 16 okt 2014	804	Gebouw	Polygoon	199659,45	515516,86	4,00
--	2562	0	08:18, 16 okt 2014	807	Gebouw	Polygoon	199611,33	515447,50	4,00
--	2563	0	15:34, 7 apr 2025	808	Gebouw	Polygoon	199644,30	515441,06	10,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	16,58	14,62	2,50	5,76	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	27,09	39,06	2,02	8,08	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	16,46	16,33	3,31	4,94	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	8	32,55	42,47	0,57	7,94	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	24,46	35,91	0,54	6,38	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	8	24,87	26,12	0,46	5,25	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	4	19,01	18,93	2,83	6,67	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	8	64,61	108,77	0,27	20,10	
--	3,50	3,50	0,00	Relatief	6	25,22	31,39	1,63	7,90	
--	5,50	5,50	0,00	Relatief	6	118,46	748,57	10,58	30,17	
--	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	41,77	106,60	8,82	12,02	
--	7,00	7,00	0,00	Relatief	5	167,28	1730,21	11,38	45,12	
--	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	83,60	435,81	19,78	21,98	
--	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	138,06	926,67	18,21	51,20	
--	7,00	7,00	0,00	Relatief	8	140,80	814,04	7,54	38,31	
--	7,00	7,00	0,00	Relatief	8	142,49	977,56	5,58	33,59	
--	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	126,51	965,16	25,54	37,76	
--	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	75,22	284,35	10,08	27,23	
--	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	125,41	901,69	22,25	40,45	
--	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	71,87	271,05	10,76	25,22	
--	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	110,14	703,06	20,11	35,15	
--	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	82,28	327,87	10,74	30,67	
--	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	62,59	224,22	11,09	20,21	
--	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	122,92	824,48	19,85	43,07	
--	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	126,15	529,50	9,83	53,13	
--	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	66,75	267,42	13,31	20,12	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2564	0	15:43, 7 apr 2025	809	Gebouw	Polygoon	199641,25	515473,30	4,00
--	2585	0	15:00, 16 okt 2014	870	Prestige bedrijfshal (uitbreiding 2014)	Polygoon	200525,51	515095,28	6,00
--	2586	0	13:55, 8 apr 2025	869	Bedrijfswoning	Polygoon	199617,93	515405,19	6,50
--	2587	0	13:54, 8 apr 2025	001	Gebouw	Polygoon	199645,11	515411,13	8,00
--	2588	0	13:54, 8 apr 2025	808	Gebouw	Polygoon	199651,52	515428,88	10,00
--	2592	0	13:44, 8 apr 2025	711		Polygoon	199534,38	515449,27	10,00
--	2593	0	13:43, 8 apr 2025	1619		Polygoon	199538,87	515423,37	4,00
--	2595	0	14:32, 7 apr 2025	Constructi	Constructiewerkplaats Nylonstraat 9	Polygoon	200596,50	514635,01	6,00
--	2596	0	08:43, 28 jul 2015	875	Greenunited/Belakos bv	Polygoon	200406,94	514505,91	8,00
--	2597	0	14:33, 7 apr 2025	876	Nylonstraat 11 Beens Holding	Polygoon	200673,58	514653,42	7,70
--	2598	0	08:43, 28 jul 2015	874	Bedrijfsverzamelgebouw	Polygoon	200544,91	514442,66	8,00
--	2599	0	15:21, 21 sep 2016	001		Polygoon	200580,39	514460,11	8,00
--	2600	0	16:22, 27 jul 2015	002	gebouw	Polygoon	200480,37	514405,65	8,00
--	2601	0	14:41, 7 apr 2025	003	gebouw	Polygoon	200539,98	514364,92	8,00
--	2602	0	16:23, 27 jul 2015	004	gebouw	Polygoon	200668,22	514395,77	8,00
--	2603	0	14:48, 14 mrt 2023	005	Katoenstraat 18	Polygoon	200719,79	514327,31	8,00
--	2604	0	15:48, 7 apr 2025	873	Gebouw	Polygoon	200725,16	514531,09	8,00
--	2605	0	09:31, 28 jul 2015	879	Bedrijfsverzamelgebouw	Polygoon	200435,92	515480,28	8,00
--	2606	0	09:31, 28 jul 2015	877	Bedrijfsverzamelgebouw	Polygoon	200395,62	515490,35	8,00
--	2625	0	13:58, 7 apr 2025	302	Fuite zakgoedloods	Polygoon	200215,86	515774,66	8,00
--	2626	0	09:57, 27 sep 2016	432	Hasselterdijk 15-19	Polygoon	200100,88	515529,05	2,50
--	2666	0	13:58, 7 apr 2025	305	Kokosstraat 18-18a	Polygoon	200336,82	515784,66	8,00
--	2667	0	13:58, 7 apr 2025	453	Dragt en Blokzijl kraan loswalbunker	Polygoon	200210,81	515911,04	5,00
--	2668	0	13:58, 7 apr 2025	454	Dragt en Blokzijl Schip	Polygoon	200232,34	515919,67	1,00
--	2669	0	13:58, 7 apr 2025	455	Dragt en Blokzijl Schip	Polygoon	200232,50	515928,18	0,50
--	2670	0	13:58, 7 apr 2025	456	Dragt en Blokzijl Schip	Polygoon	200189,00	515917,45	0,50

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	4,00	4,00	0,00	Relatief	4	76,78	367,64	18,18	20,12	
--	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	89,81	497,84	19,97	25,04	
--	6,50	6,50	0,00	Relatief	9	49,37	108,10	1,18	10,73	
--	8,00	8,00	0,00	Relatief	5	77,47	365,59	7,82	22,50	
--	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	58,80	213,13	12,95	16,52	
--	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde	4	137,85	1122,10	26,26	42,68	
--	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	4	47,19	73,96	3,72	19,89	
--	6,00	6,00	0,00	Relatief	14	384,95	5264,94	2,78	122,20	
--	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	205,48	2007,86	5,11	50,09	
--	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	223,35	2018,52	22,58	89,01	Industriefunctie
--	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	168,03	1445,09	24,00	59,93	
--	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	168,07	1438,50	23,79	60,21	
--	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	125,54	948,99	24,84	37,66	
--	8,00	8,00	0,00	Relatief	8	401,61	7431,84	20,03	89,73	
--	8,00	8,00	0,00	Relatief	10	287,00	3922,07	2,14	78,79	
--	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	179,01	1980,57	39,97	49,67	
--	8,00	8,00	0,00	Relatief	10	216,62	1580,35	1,79	69,94	
--	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	101,41	623,69	20,99	29,90	
--	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	155,79	1099,82	18,38	59,66	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	82,87	411,02	16,44	24,99	
--	2,50	2,50	0,00	Eigen waarde	12	48,90	74,12	0,40	12,10	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	238,21	1908,58	19,08	100,02	
--	5,00	5,00	0,00	Eigen waarde	4	23,83	33,19	4,44	7,48	
--	1,00	1,00	0,00	Eigen waarde	4	84,23	264,55	7,68	34,43	
--	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	4	83,52	0,41	0,01	41,75	
--	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	4	6,43	0,04	0,01	3,20	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0		0 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2671	0	13:58, 7 apr 2025	457	Dragt en Blokzijl Schip	Polygoon	200188,31	515913,79	0,50
--	2672	0	13:58, 7 apr 2025	458	Dragt en Blokzijl Schip	Polygoon	200188,32	515913,80	0,50
--	2673	0	13:58, 7 apr 2025	459	Dragt en Blokzijl Schip	Polygoon	200193,69	515910,73	0,50
--	2674	0	13:58, 7 apr 2025	460	Dragt en Blokzijl Schip	Polygoon	200237,61	515928,19	0,50
--	2675	0	13:58, 7 apr 2025	461	Dragt en Blokzijl Schip	Polygoon	200237,61	515928,18	0,50
--	2676	0	13:58, 7 apr 2025	462	Dragt en Blokzijl Schip	Polygoon	200234,55	515919,67	0,50
--	2677	0	13:58, 7 apr 2025	463	Dragt en Blokzijl Schip	Polygoon	200239,87	515922,31	0,50
--	2678	0	13:58, 7 apr 2025	464	Dragt en Blokzijl Schip	Polygoon	200234,56	515919,67	0,00
--	2679	0	12:31, 12 okt 2016	325	Fuite fabriek 3	Polygoon	200231,31	515800,41	31,00
--	2680	0	13:58, 7 apr 2025	326	Fuite hal met stortput	Polygoon	200277,40	515854,12	6,00
--	2681	0	13:58, 7 apr 2025	327	Fuite rundveelijn	Polygoon	200287,60	515825,36	29,00
--	2682	0	13:58, 7 apr 2025	328	Fuite rundveelijn	Polygoon	200280,28	515838,54	32,50
--	2683	0	13:58, 7 apr 2025	330	Fuite kantoor	Polygoon	200296,92	515858,58	10,00
--	2684	0	13:58, 7 apr 2025	331	Fuite rundveelijn	Polygoon	200272,75	515844,82	29,50
--	2685	0	13:58, 7 apr 2025	333	Fuite rundveelijn	Polygoon	200259,43	515840,82	2,60
--	2686	0	13:58, 7 apr 2025	335	Fuite Varkens-/ Pluimveelijn	Polygoon	200253,29	515833,72	32,00
--	2687	0	13:58, 7 apr 2025	337	Fuite Opslag	Polygoon	200286,61	515838,17	15,00
--	2688	0	13:58, 7 apr 2025	340	Fuite Doorgetrokken gebouw	Polygoon	200253,26	515833,86	29,00
--	2689	0	13:58, 7 apr 2025	801	Fuite hal stortput	Polygoon	200273,29	515830,30	10,00
--	2690	0	12:31, 12 okt 2016		Kokosstraat bestaande loods/kantoor	Polygoon	200316,20	515780,44	7,50
--	2691	0	12:31, 12 okt 2016	1	Fabriek 4	Polygoon	200298,60	515750,04	36,00
--	2692	0	12:31, 12 okt 2016	449	nieuw kadegebouw laden en lossen	Polygoon	200207,20	515894,83	23,00
--	2693	0	13:58, 7 apr 2025	336	Fuite varkens pluimveelijn	Polygoon	200231,68	515809,91	31,00
--	2694	0	12:31, 12 okt 2016	329	Fuite rundveelijn	Polygoon	200308,25	515799,88	6,00
--	2695	0	12:31, 12 okt 2016			Polygoon	200294,16	515864,04	10,00
--	2696	0	13:58, 7 apr 2025	739	Hal A1, A2, D	Polygoon	200346,28	515302,93	7,50

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	4	7,49	0,04	0,01	3,73	
--	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	4	7,41	0,05	0,01	3,69	
--	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	4	6,25	0,03	0,01	3,11	
--	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	4	10,26	0,05	0,01	5,12	
--	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	4	11,02	0,05	0,01	5,50	
--	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	4	11,90	0,05	0,01	5,94	
--	0,50	0,50	0,00	Eigen waarde	4	9,24	0,06	0,01	4,60	
--	0,00	0,50	0,50	Eigen waarde	4	83,71	0,41	0,01	41,84	
--	31,00	31,00	0,00	Eigen waarde	6	179,31	1508,14	17,55	51,03	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	92,19	476,25	15,64	30,46	
--	29,00	29,00	0,00	Eigen waarde	4	76,45	150,82	4,47	33,76	
--	32,50	32,50	0,00	Eigen waarde	4	50,65	126,08	6,81	18,51	
--	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde	4	56,09	163,55	8,27	19,78	
--	29,50	29,50	0,00	Eigen waarde	4	64,18	216,12	9,62	22,48	
--	2,60	2,60	0,00	Eigen waarde	4	33,27	65,12	6,30	10,33	
--	32,00	32,00	0,00	Eigen waarde	4	32,59	64,39	6,74	9,55	
--	15,00	15,00	0,00	Eigen waarde	4	66,33	259,38	12,64	20,53	
--	29,00	29,00	0,00	Eigen waarde	4	86,73	311,90	9,10	34,26	
--	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde	4	53,75	177,78	11,78	15,10	
--	7,50	7,50	0,00	Relatief	8	266,73	2361,96	2,35	107,09	
--	36,00	36,00	0,00	Eigen waarde	6	162,35	1038,06	5,98	62,58	
--	23,00	26,00	3,00	Eigen waarde	4	41,02	100,22	8,00	12,48	
--	31,00	31,00	0,00	Relatief	4	84,92	444,10	18,65	23,81	
--	6,00	6,00	0,00	Relatief	14	173,48	1360,45	NVT	37,51	
--	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	117,71	668,83	0,45	42,89	
--	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	4	455,48	12274,41	87,56	140,18	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	0 dB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	0 dB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	0 dB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	0 dB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	0 dB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	0 dB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	0 dB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	0 dB		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2697	0	13:58, 7 apr 2025	749	Hal C5a	Polygoon	200222,03	515061,68	10,30
--	2698	0	13:58, 7 apr 2025	736	Kantoor, hal A1, A2, D	Polygoon	200384,49	515210,71	7,50
--	2699	0	13:58, 7 apr 2025	741	Hal B2	Polygoon	200204,67	515277,68	5,70
--	2700	0	13:58, 7 apr 2025	756	Hal B1-B3, dakrand	Polygoon	200329,70	515116,25	7,50
--	2701	0	13:58, 7 apr 2025	757	Hal C4, dakrand	Polygoon	200152,28	515199,57	9,40
--	2702	0	13:58, 7 apr 2025	738	Hal A1, A2, D	Polygoon	200204,21	515388,62	7,50
--	2703	0	13:58, 7 apr 2025	748	Hal C4	Polygoon	200180,95	515142,72	9,00
--	2704	0	13:58, 7 apr 2025	745	Hal C3	Polygoon	200149,82	515203,97	6,00
--	2705	0	13:58, 7 apr 2025	744	Hal C2	Polygoon	200120,48	515261,89	9,00
--	2706	0	13:58, 7 apr 2025	743	Hal C1	Polygoon	200081,96	515337,95	7,50
--	2707	0	13:58, 7 apr 2025	735	Kantoor	Polygoon	200261,31	515420,62	7,50
--	2708	0	13:58, 7 apr 2025	755	Hal C4, dakrand	Polygoon	200222,12	515061,73	9,30
--	2709	0	13:58, 7 apr 2025	740	Hal B1	Polygoon	200187,80	515400,18	5,70
--	2710	0	13:58, 7 apr 2025	746	Hal C3	Polygoon	200129,62	515244,01	9,00
--	2711	0	13:58, 7 apr 2025	758	Hal C4, dakrand	Polygoon	200168,15	515213,06	9,40
--	2712	0	13:58, 7 apr 2025	759	Hal C4, dakrand	Polygoon	200152,26	515199,55	9,40
--	2713	0	13:58, 7 apr 2025	742	Hal B3	Polygoon	200222,52	515242,62	7,20
--	2714	0	13:58, 7 apr 2025	754	Ketelhuis	Polygoon	200217,41	515363,11	10,00
--	2715	0	13:58, 7 apr 2025	751	Hal B-C	Polygoon	200083,36	515337,49	5,70
--	2716	0	13:58, 7 apr 2025	752	Hal C	Polygoon	200155,28	515372,83	6,00
--	2717	0	13:58, 7 apr 2025	753	Hal B3-C5b	Polygoon	200205,64	515277,61	7,20
--	2718	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200162,34	515200,29	9,60
--	2719	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200163,63	515200,97	9,60
--	2720	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200163,26	515198,43	9,60
--	2721	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200162,32	515200,33	9,60
--	2722	0	13:58, 7 apr 2025	802	B1 - rookluik	Polygoon	200179,58	515370,72	6,10

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	10,30	10,30	0,00	Eigen waarde	4	425,57	11078,62	90,88	121,90	
--	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	4	521,91	717,02	2,78	258,18	
--	5,70	5,70	0,00	Eigen waarde	4	212,38	2647,72	40,01	66,18	
--	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	4	636,99	361,91	1,14	317,35	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	42,02	8,57	0,42	20,59	
--	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	4	650,07	20245,67	83,99	241,04	
--	9,00	9,00	0,00	Eigen waarde	4	302,37	5668,28	68,82	82,36	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	294,85	5358,30	65,03	82,39	
--	9,00	9,00	0,00	Eigen waarde	4	214,47	2048,92	24,88	82,36	
--	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	4	285,59	4976,76	60,41	82,38	
--	7,50	7,50	0,00	Eigen waarde	4	81,78	392,82	15,43	25,46	
--	9,30	9,30	0,00	Eigen waarde	4	309,80	65,63	0,42	154,47	
--	5,70	5,70	0,00	Eigen waarde	4	181,98	2040,81	40,11	50,88	
--	9,00	9,00	0,00	Eigen waarde	4	253,54	3663,80	44,57	82,19	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	11,55	2,43	0,46	5,32	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	63,59	13,05	0,42	31,38	
--	7,20	7,20	0,00	Eigen waarde	4	166,72	1734,41	40,02	43,34	
--	10,00	10,00	0,00	Eigen waarde	4	50,82	134,70	7,54	17,88	
--	5,70	5,70	0,00	Eigen waarde	4	851,80	36408,60	118,40	307,50	
--	6,00	6,00	0,00	Eigen waarde	4	769,00	24004,71	78,43	306,07	
--	7,20	7,20	0,00	Eigen waarde	4	470,68	7511,63	38,08	197,26	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	6,10	6,10	0,00	Eigen waarde	4	3,12	0,07	0,04	1,52	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2723	0	13:58, 7 apr 2025	801	B1 - rookluik	Polygoon	200180,25	515369,36	6,10
--	2724	0	13:58, 7 apr 2025	800	B1 - rookluik	Polygoon	200180,89	515371,36	6,10
--	2725	0	13:58, 7 apr 2025	799	B1 - rookluik	Polygoon	200179,60	515370,68	6,10
--	2726	0	13:58, 7 apr 2025	810	B2 - rookluik (deel 2)	Polygoon	200195,48	515316,52	6,10
--	2727	0	13:58, 7 apr 2025	809	B2 - rookluik (deel 2)	Polygoon	200196,15	515315,16	6,10
--	2728	0	13:58, 7 apr 2025	808	B2 - rookluik (deel 2)	Polygoon	200196,79	515317,16	6,10
--	2729	0	13:58, 7 apr 2025	807	B2 - rookluik (deel 2)	Polygoon	200195,50	515316,48	6,10
--	2730	0	13:58, 7 apr 2025	806	B2 - rookluik (deel 1)	Polygoon	200215,89	515326,81	6,10
--	2731	0	13:58, 7 apr 2025	805	B2 - rookluik (deel 1)	Polygoon	200216,56	515325,45	6,10
--	2732	0	13:58, 7 apr 2025	804	B2 - rookluik (deel 1)	Polygoon	200217,20	515327,45	6,10
--	2733	0	13:58, 7 apr 2025	803	B2 - rookluik (deel 1)	Polygoon	200215,91	515326,77	6,10
--	2734	0	13:58, 7 apr 2025	811	B3 - rookluik	Polygoon	200234,90	515271,68	7,60
--	2735	0	13:58, 7 apr 2025	812	B3 - rookluik	Polygoon	200236,19	515272,36	7,60
--	2736	0	13:58, 7 apr 2025	813	B3 - rookluik	Polygoon	200235,55	515270,36	7,60
--	2737	0	13:58, 7 apr 2025	814	B3 - rookluik	Polygoon	200234,88	515271,72	7,60
--	2738	0	13:58, 7 apr 2025	771	A1a - rookluik (1)	Polygoon	200223,68	515386,63	7,90
--	2739	0	13:58, 7 apr 2025	770	A1a - rookluik (1)	Polygoon	200224,35	515385,27	7,90
--	2740	0	13:58, 7 apr 2025	767	A1a - rookluik (1)	Polygoon	200223,70	515386,59	7,90
--	2741	0	13:58, 7 apr 2025	769	A1a - rookluik (1)	Polygoon	200224,99	515387,27	7,90
--	2742	0	13:58, 7 apr 2025	774	A1a - rookluik (2)	Polygoon	200254,95	515305,14	7,90
--	2743	0	13:58, 7 apr 2025	775	A1a - rookluik (2)	Polygoon	200254,28	515306,50	7,90
--	2744	0	13:58, 7 apr 2025	772	A1a - rookluik (2)	Polygoon	200254,30	515306,46	7,90
--	2745	0	13:58, 7 apr 2025	773	A1a - rookluik (2)	Polygoon	200255,59	515307,14	7,90
--	2746	0	13:58, 7 apr 2025	797	A1a - rookluik (3)	Polygoon	200270,15	515314,45	7,90
--	2747	0	13:58, 7 apr 2025	776	A1a - rookluik (3)	Polygoon	200270,17	515314,41	7,90
--	2748	0	13:58, 7 apr 2025	787	A1a - rookluik (3)	Polygoon	200270,82	515313,09	7,90

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	6,10	6,10	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	6,10	6,10	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	6,10	6,10	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	6,10	6,10	0,00	Eigen waarde	4	3,12	0,07	0,04	1,52	
--	6,10	6,10	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	6,10	6,10	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	6,10	6,10	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	6,10	6,10	0,00	Eigen waarde	4	3,12	0,07	0,04	1,52	
--	6,10	6,10	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	6,10	6,10	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	6,10	6,10	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,60	7,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,60	7,60	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	7,60	7,60	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	7,60	7,60	0,00	Eigen waarde	4	3,12	0,07	0,04	1,52	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,12	0,07	0,04	1,52	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,12	0,07	0,04	1,52	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,12	0,07	0,04	1,52	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2749	0	13:58, 7 apr 2025	777	A1a - rookluik (3)	Polygoon	200271,46	515315,09	7,90
--	2750	0	13:58, 7 apr 2025	788	A2 - rookluik	Polygoon	200270,15	515393,84	7,90
--	2751	0	13:58, 7 apr 2025	789	A2 - rookluik	Polygoon	200270,09	515390,73	7,90
--	2752	0	13:58, 7 apr 2025	790	A2 - rookluik	Polygoon	200268,85	515393,20	7,90
--	2753	0	13:58, 7 apr 2025	787	A2 - rookluik	Polygoon	200268,87	515393,17	7,90
--	2754	0	13:58, 7 apr 2025	793	A2 - rookluik	Polygoon	200296,24	515353,87	7,90
--	2755	0	13:58, 7 apr 2025	794	A2 - rookluik	Polygoon	200295,00	515356,34	7,90
--	2756	0	13:58, 7 apr 2025	792	A2 - rookluik	Polygoon	200296,30	515356,98	7,90
--	2757	0	13:58, 7 apr 2025	791	A2 - rookluik	Polygoon	200295,02	515356,31	7,90
--	2758	0	13:58, 7 apr 2025	795	A2 - rookluik	Polygoon	200309,29	515313,35	7,90
--	2759	0	13:58, 7 apr 2025	797	A2 - rookluik	Polygoon	200310,51	515310,91	7,90
--	2760	0	13:58, 7 apr 2025	798	A2 - rookluik	Polygoon	200309,27	515313,38	7,90
--	2761	0	13:58, 7 apr 2025	796	A2 - rookluik	Polygoon	200310,57	515314,02	7,90
--	2762	0	13:58, 7 apr 2025	885	D - rookluik (1)	Polygoon	200335,81	515282,49	7,90
--	2763	0	13:58, 7 apr 2025	887	D - rookluik (1)	Polygoon	200334,51	515281,85	7,90
--	2764	0	13:58, 7 apr 2025	886	D - rookluik (1)	Polygoon	200335,75	515279,38	7,90
--	2765	0	13:58, 7 apr 2025	884	D - rookluik (1)	Polygoon	200334,53	515281,82	7,90
--	2766	0	13:58, 7 apr 2025	890	D - rookluik (2)	Polygoon	200349,40	515251,17	7,90
--	2767	0	13:58, 7 apr 2025	889	D - rookluik (2)	Polygoon	200348,12	515250,50	7,90
--	2768	0	13:58, 7 apr 2025	892	D - rookluik (2)	Polygoon	200348,10	515250,53	7,90
--	2769	0	13:58, 7 apr 2025	891	D - rookluik (2)	Polygoon	200349,34	515248,06	7,90
--	2770	0	13:58, 7 apr 2025	894	D - rookluik (3)	Polygoon	200366,08	515222,99	7,90
--	2771	0	13:58, 7 apr 2025	893	D - rookluik (3)	Polygoon	200364,80	515222,32	7,90
--	2772	0	13:58, 7 apr 2025	896	D - rookluik (1)	Polygoon	200364,78	515222,35	7,90
--	2773	0	13:58, 7 apr 2025	895	D - rookluik (3)	Polygoon	200366,02	515219,88	7,90
--	2774	0	13:58, 7 apr 2025	780	A1a - rookluik (4)	Polygoon	200303,02	515229,79	7,90

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,61	0,15	0,05	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,08	0,05	1,49	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,59	0,12	0,04	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,08	0,05	1,49	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,59	0,12	0,04	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,61	0,15	0,05	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,08	0,05	1,49	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,59	0,12	0,04	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,61	0,15	0,05	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,61	0,15	0,05	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,59	0,12	0,04	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,08	0,05	1,49	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,61	0,15	0,05	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,59	0,12	0,04	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,08	0,05	1,49	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,61	0,15	0,05	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,59	0,12	0,04	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,08	0,05	1,49	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2775	0	13:58, 7 apr 2025	781	A1a - rookluik (4)	Polygoon	200304,31	515230,47	7,90
--	2776	0	13:58, 7 apr 2025	783	A1a - rookluik (4)	Polygoon	200303,00	515229,83	7,90
--	2777	0	13:58, 7 apr 2025	782	A1a - rookluik (4)	Polygoon	200303,67	515228,47	7,90
--	2778	0	13:58, 7 apr 2025	786	A1b - rookluik	Polygoon	200318,98	515198,48	7,90
--	2779	0	13:58, 7 apr 2025	785	A1b - rookluik	Polygoon	200319,62	515200,48	7,90
--	2780	0	13:58, 7 apr 2025	787	A1b - rookluik	Polygoon	200318,31	515199,84	7,90
--	2781	0	13:58, 7 apr 2025	784	A1b - rookluik	Polygoon	200318,33	515199,80	7,90
--	2782	0	13:58, 7 apr 2025	881	C5b - rookluik (1)	Polygoon	200255,20	515224,97	10,70
--	2783	0	13:58, 7 apr 2025	880	C5b - rookluik (1)	Polygoon	200254,10	515224,38	10,70
--	2784	0	13:58, 7 apr 2025	883	C5b - rookluik (1)	Polygoon	200254,08	515224,42	10,70
--	2785	0	13:58, 7 apr 2025	882	C5b - rookluik (1)	Polygoon	200255,45	515221,66	10,70
--	2786	0	13:58, 7 apr 2025	878	C5b - rookluik (2)	Polygoon	200302,93	515152,77	10,70
--	2787	0	13:58, 7 apr 2025	879	C5b - rookluik (2)	Polygoon	200301,56	515155,53	10,70
--	2788	0	13:58, 7 apr 2025	877	C5b - rookluik (2)	Polygoon	200302,68	515156,08	10,70
--	2789	0	13:58, 7 apr 2025	876	C5b - rookluik (2)	Polygoon	200301,58	515155,49	10,70
--	2790	0	13:58, 7 apr 2025	868	C5a - rookluik	Polygoon	200244,12	515153,22	10,70
--	2791	0	13:58, 7 apr 2025	871	C5a - rookluik	Polygoon	200244,10	515153,26	10,70
--	2792	0	13:58, 7 apr 2025	870	C5a - rookluik	Polygoon	200245,47	515150,50	10,70
--	2793	0	13:58, 7 apr 2025	869	C5a - rookluik	Polygoon	200245,22	515153,81	10,70
--	2794	0	13:58, 7 apr 2025	872	C5a - rookluik	Polygoon	200250,11	515101,99	10,70
--	2795	0	13:58, 7 apr 2025	875	C5a - rookluik	Polygoon	200250,09	515102,03	10,70
--	2796	0	13:58, 7 apr 2025	874	C5a - rookluik	Polygoon	200251,46	515099,27	10,70
--	2797	0	13:58, 7 apr 2025	873	C5a - rookluik	Polygoon	200251,21	515102,58	10,70
--	2798	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200154,67	515216,81	6,40
--	2799	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200154,07	515218,01	6,40
--	2800	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200154,08	515217,98	6,40

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,12	0,07	0,04	1,52	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,07	0,04	1,51	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,12	0,07	0,04	1,52	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	10,70	10,70	0,00	Eigen waarde	4	6,22	0,14	0,04	3,06	
--	10,70	10,70	0,00	Eigen waarde	4	2,67	0,06	0,04	1,29	
--	10,70	10,70	0,00	Eigen waarde	4	6,24	0,14	0,04	3,08	
--	10,70	10,70	0,00	Eigen waarde	4	2,65	0,06	0,04	1,28	
--	10,70	10,70	0,00	Eigen waarde	4	2,65	0,06	0,04	1,28	
--	10,70	10,70	0,00	Eigen waarde	4	6,24	0,14	0,04	3,08	
--	10,70	10,70	0,00	Eigen waarde	4	6,22	0,14	0,04	3,06	
--	10,70	10,70	0,00	Eigen waarde	4	2,67	0,06	0,04	1,29	
--	10,70	10,70	0,00	Eigen waarde	4	2,67	0,06	0,04	1,29	
--	10,70	10,70	0,00	Eigen waarde	4	6,24	0,14	0,04	3,08	
--	10,70	10,70	0,00	Eigen waarde	4	2,65	0,06	0,04	1,28	
--	10,70	10,70	0,00	Eigen waarde	4	6,22	0,14	0,04	3,06	
--	10,70	10,70	0,00	Eigen waarde	4	2,67	0,06	0,04	1,29	
--	10,70	10,70	0,00	Eigen waarde	4	6,24	0,14	0,04	3,08	
--	10,70	10,70	0,00	Eigen waarde	4	2,65	0,06	0,04	1,28	
--	10,70	10,70	0,00	Eigen waarde	4	6,22	0,14	0,04	3,06	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,56	0,06	0,04	1,23	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,76	0,06	0,04	1,34	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,58	0,06	0,04	1,24	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2801	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200155,14	515218,54	6,40
--	2802	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200147,18	515240,88	6,50
--	2803	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200146,20	515240,36	6,50
--	2804	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200146,18	515240,39	6,50
--	2805	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200146,79	515239,15	6,50
--	2806	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200168,83	515280,98	9,40
--	2807	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200168,85	515280,94	9,40
--	2808	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200170,77	515281,90	9,40
--	2809	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200169,48	515279,68	9,40
--	2810	0	13:58, 7 apr 2025	827	C2 - rookluik	Polygoon	200153,75	515297,29	9,40
--	2811	0	13:58, 7 apr 2025	824	C2 - rookluik	Polygoon	200153,77	515297,25	9,40
--	2812	0	13:58, 7 apr 2025	826	C2 - rookluik	Polygoon	200154,69	515295,39	9,40
--	2813	0	13:58, 7 apr 2025	825	C2 - rookluik	Polygoon	200155,06	515297,93	9,40
--	2814	0	13:58, 7 apr 2025	815	C1 - rookluik	Polygoon	200116,97	515326,38	7,90
--	2815	0	13:58, 7 apr 2025	816	C1 - rookluik	Polygoon	200118,26	515327,06	7,90
--	2816	0	13:58, 7 apr 2025	817	C1 - rookluik	Polygoon	200117,89	515324,52	7,90
--	2817	0	13:58, 7 apr 2025	818	C1 - rookluik	Polygoon	200116,95	515326,42	7,90
--	2818	0	13:58, 7 apr 2025	819	C1 - rookluik	Polygoon	200144,28	515340,51	7,90
--	2819	0	13:58, 7 apr 2025	820	C1 - rookluik	Polygoon	200145,57	515341,19	7,90
--	2820	0	13:58, 7 apr 2025	821	C1 - rookluik	Polygoon	200145,20	515338,65	7,90
--	2821	0	13:58, 7 apr 2025	823	C1 - rookluik	Polygoon	200144,26	515340,55	7,90
--	2822	0	14:01, 26 jan 2017	934	LBK	Polygoon	200170,24	515349,27	7,70
--	2823	0	13:58, 7 apr 2025	In2012-64	D - rookluik (1)	Polygoon	200318,80	515274,60	7,90
--	2824	0	13:58, 7 apr 2025	In2012-66	D - rookluik (1)	Polygoon	200317,50	515273,96	7,90
--	2825	0	13:58, 7 apr 2025	In2012-65	D - rookluik (1)	Polygoon	200318,74	515271,49	7,90
--	2826	0	13:58, 7 apr 2025	In2012-63	D - rookluik (1)	Polygoon	200317,52	515273,93	7,90

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,75	0,06	0,04	1,33	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,81	0,06	0,04	1,36	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,39	0,04	0,04	1,16	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,85	0,06	0,04	1,38	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,42	0,05	0,04	1,17	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	3,01	0,08	0,05	1,45	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	4,43	0,07	0,03	2,18	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	2,88	0,06	0,04	1,40	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	4,46	0,10	0,04	2,19	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	7,70	7,70	0,00	Eigen waarde	4	10,12	6,25	2,15	2,91	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,61	0,15	0,05	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,59	0,12	0,04	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,08	0,05	1,49	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2827	0	13:58, 7 apr 2025	In2012-68	D - rookluik (2)	Polygoon	200332,53	515243,31	7,90
--	2828	0	13:58, 7 apr 2025	In2012-67	D - rookluik (2)	Polygoon	200331,25	515242,64	7,90
--	2829	0	13:58, 7 apr 2025	In2012-70	D - rookluik (2)	Polygoon	200331,23	515242,67	7,90
--	2830	0	13:58, 7 apr 2025	In2012-69	D - rookluik (2)	Polygoon	200332,47	515240,20	7,90
--	2831	0	13:58, 7 apr 2025	In2012-72	D - rookluik (3)	Polygoon	200349,07	515215,10	7,90
--	2832	0	13:58, 7 apr 2025	In2012-71	D - rookluik (3)	Polygoon	200347,79	515214,43	7,90
--	2833	0	13:58, 7 apr 2025	In2012-74	D - rookluik (1)	Polygoon	200347,77	515214,46	7,90
--	2834	0	13:58, 7 apr 2025	In2012-73	D - rookluik (3)	Polygoon	200349,01	515211,99	7,90
--	2835	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200168,01	515189,18	9,60
--	2836	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200169,30	515189,86	9,60
--	2837	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200168,93	515187,32	9,60
--	2838	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200167,99	515189,22	9,60
--	2839	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200173,86	515177,63	9,60
--	2840	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200175,15	515178,31	9,60
--	2841	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200174,78	515175,77	9,60
--	2842	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200173,84	515177,67	9,60
--	2843	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200179,37	515166,59	9,60
--	2844	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200180,66	515167,27	9,60
--	2845	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200180,29	515164,73	9,60
--	2846	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200179,35	515166,63	9,60
--	2847	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200184,72	515155,88	9,60
--	2848	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200186,01	515156,56	9,60
--	2849	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200185,64	515154,02	9,60
--	2850	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200184,70	515155,92	9,60
--	2851	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200203,23	515165,14	9,60
--	2852	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200204,52	515165,82	9,60

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,61	0,15	0,05	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,59	0,12	0,04	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,08	0,05	1,49	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,61	0,15	0,05	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	5,59	0,12	0,04	2,75	
--	7,90	7,90	0,00	Eigen waarde	4	3,10	0,08	0,05	1,49	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2853	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200205,47	515164,00	9,60
--	2854	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200203,21	515165,18	9,60
--	2855	0	13:58, 7 apr 2025	834	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200199,71	515172,04	10,20
--	2856	0	13:58, 7 apr 2025	834	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200202,09	515170,71	10,20
--	2857	0	13:58, 7 apr 2025	834	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200200,72	515170,02	10,20
--	2858	0	13:58, 7 apr 2025	834	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200200,76	515170,03	10,20
--	2859	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200194,22	515182,69	9,60
--	2860	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200195,51	515183,37	9,60
--	2861	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200195,14	515180,83	9,60
--	2862	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200194,20	515182,73	9,60
--	2863	0	13:58, 7 apr 2025	834	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200188,66	515193,75	10,20
--	2864	0	13:58, 7 apr 2025	834	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200191,04	515192,42	10,20
--	2865	0	13:58, 7 apr 2025	834	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200189,67	515191,73	10,20
--	2866	0	13:58, 7 apr 2025	834	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200189,71	515191,74	10,20
--	2867	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200182,88	515205,28	9,60
--	2868	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200184,17	515205,96	9,60
--	2869	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200183,80	515203,42	9,60
--	2870	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200182,86	515205,32	9,60
--	2871	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200222,54	515174,47	9,60
--	2872	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200223,83	515175,15	9,60
--	2873	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200223,46	515172,61	9,60
--	2874	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200222,52	515174,51	9,60
--	2875	0	13:58, 7 apr 2025	834	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200219,02	515181,37	10,20
--	2876	0	13:58, 7 apr 2025	834	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200221,40	515180,04	10,20
--	2877	0	13:58, 7 apr 2025	834	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200220,03	515179,35	10,20
--	2878	0	13:58, 7 apr 2025	834	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200220,07	515179,36	10,20

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	2,06	0,26	0,48	0,56	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	10,20	10,20	0,00	Eigen waarde	4	3,20	0,07	0,04	1,56	
--	10,20	10,20	0,00	Eigen waarde	4	4,66	0,10	0,04	2,29	
--	10,20	10,20	0,00	Eigen waarde	4	3,17	0,07	0,04	1,54	
--	10,20	10,20	0,00	Eigen waarde	4	4,71	0,10	0,04	2,31	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	10,20	10,20	0,00	Eigen waarde	4	3,20	0,07	0,04	1,56	
--	10,20	10,20	0,00	Eigen waarde	4	4,66	0,10	0,04	2,29	
--	10,20	10,20	0,00	Eigen waarde	4	3,17	0,07	0,04	1,54	
--	10,20	10,20	0,00	Eigen waarde	4	4,71	0,10	0,04	2,31	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	10,20	10,20	0,00	Eigen waarde	4	3,20	0,07	0,04	1,56	
--	10,20	10,20	0,00	Eigen waarde	4	4,66	0,10	0,04	2,29	
--	10,20	10,20	0,00	Eigen waarde	4	3,17	0,07	0,04	1,54	
--	10,20	10,20	0,00	Eigen waarde	4	4,71	0,10	0,04	2,31	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2879	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200213,53	515192,02	9,60
--	2880	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200214,82	515192,70	9,60
--	2881	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200214,45	515190,16	9,60
--	2882	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200213,51	515192,06	9,60
--	2883	0	13:58, 7 apr 2025	834	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200207,97	515203,08	10,20
--	2884	0	13:58, 7 apr 2025	834	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200210,35	515201,75	10,20
--	2885	0	13:58, 7 apr 2025	834	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200208,98	515201,06	10,20
--	2886	0	13:58, 7 apr 2025	834	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200209,02	515201,07	10,20
--	2887	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200202,19	515214,61	9,60
--	2888	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200203,48	515215,29	9,60
--	2889	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200203,11	515212,75	9,60
--	2890	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200202,17	515214,65	9,60
--	2891	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200239,42	515182,70	9,60
--	2892	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200240,71	515183,38	9,60
--	2893	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200240,34	515180,84	9,60
--	2894	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200239,40	515182,74	9,60
--	2895	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200230,41	515200,25	9,60
--	2896	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200231,70	515200,93	9,60
--	2897	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200231,33	515198,39	9,60
--	2898	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200230,39	515200,29	9,60
--	2899	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200219,07	515222,84	9,60
--	2900	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200220,36	515223,52	9,60
--	2901	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200219,99	515220,98	9,60
--	2902	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200219,05	515222,88	9,60
--	2903	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200235,37	515190,60	9,60
--	2904	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200236,66	515191,28	9,60

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	10,20	10,20	0,00	Eigen waarde	4	3,20	0,07	0,04	1,56	
--	10,20	10,20	0,00	Eigen waarde	4	4,66	0,10	0,04	2,29	
--	10,20	10,20	0,00	Eigen waarde	4	3,17	0,07	0,04	1,54	
--	10,20	10,20	0,00	Eigen waarde	4	4,71	0,10	0,04	2,31	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2905	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200236,29	515188,74	9,60
--	2906	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200235,35	515190,64	9,60
--	2907	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200173,37	515226,39	6,40
--	2908	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200172,77	515227,59	6,40
--	2909	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200172,78	515227,56	6,40
--	2910	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200173,84	515228,12	6,40
--	2911	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200191,42	515235,57	6,40
--	2912	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200190,82	515236,77	6,40
--	2913	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200190,83	515236,74	6,40
--	2914	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200191,89	515237,30	6,40
--	2915	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200210,08	515245,20	6,40
--	2916	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200209,48	515246,40	6,40
--	2917	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200209,49	515246,37	6,40
--	2918	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200210,55	515246,93	6,40
--	2919	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200137,84	515240,90	6,40
--	2920	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200137,24	515242,10	6,40
--	2921	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200137,25	515242,07	6,40
--	2922	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200138,31	515242,63	6,40
--	2923	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200156,54	515250,48	6,40
--	2924	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200155,94	515251,68	6,40
--	2925	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200155,95	515251,65	6,40
--	2926	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200157,01	515252,21	6,40
--	2927	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200174,59	515259,66	6,40
--	2928	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200173,99	515260,86	6,40
--	2929	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200174,00	515260,83	6,40
--	2930	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200175,06	515261,39	6,40

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,56	0,06	0,04	1,23	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,76	0,06	0,04	1,34	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,58	0,06	0,04	1,24	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,75	0,06	0,04	1,33	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,56	0,06	0,04	1,23	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,76	0,06	0,04	1,34	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,58	0,06	0,04	1,24	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,75	0,06	0,04	1,33	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,56	0,06	0,04	1,23	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,76	0,06	0,04	1,34	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,58	0,06	0,04	1,24	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,75	0,06	0,04	1,33	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,56	0,06	0,04	1,23	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,76	0,06	0,04	1,34	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,58	0,06	0,04	1,24	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,75	0,06	0,04	1,33	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,56	0,06	0,04	1,23	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,76	0,06	0,04	1,34	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,58	0,06	0,04	1,24	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,75	0,06	0,04	1,33	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,56	0,06	0,04	1,23	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,76	0,06	0,04	1,34	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,58	0,06	0,04	1,24	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,75	0,06	0,04	1,33	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,56	0,06	0,04	1,23	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,76	0,06	0,04	1,34	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,58	0,06	0,04	1,24	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,75	0,06	0,04	1,33	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2931	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200163,90	515237,85	6,50
--	2932	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200162,92	515237,33	6,50
--	2933	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200162,90	515237,36	6,50
--	2934	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200163,51	515236,12	6,50
--	2935	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200186,13	515260,76	6,50
--	2936	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200185,15	515260,24	6,50
--	2937	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200185,13	515260,27	6,50
--	2938	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200185,74	515259,03	6,50
--	2939	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200182,35	515246,40	6,50
--	2940	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200181,37	515245,88	6,50
--	2941	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200181,35	515245,91	6,50
--	2942	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200181,96	515244,67	6,50
--	2943	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200201,03	515257,93	6,40
--	2944	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200200,10	515259,83	6,40
--	2945	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200200,11	515259,80	6,40
--	2946	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200201,22	515260,38	6,40
--	2947	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200150,61	515271,69	9,40
--	2948	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200150,63	515271,65	9,40
--	2949	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200152,55	515272,61	9,40
--	2950	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200151,26	515270,39	9,40
--	2951	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200132,23	515262,23	9,40
--	2952	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200132,25	515262,19	9,40
--	2953	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200134,17	515263,15	9,40
--	2954	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200132,88	515260,93	9,40
--	2955	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200142,16	515256,50	9,40
--	2956	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200142,18	515256,46	9,40

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,81	0,06	0,04	1,36	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,39	0,04	0,04	1,16	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,85	0,06	0,04	1,38	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,42	0,05	0,04	1,17	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,81	0,06	0,04	1,36	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,39	0,04	0,04	1,16	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,85	0,06	0,04	1,38	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,42	0,05	0,04	1,17	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,81	0,06	0,04	1,36	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,39	0,04	0,04	1,16	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,85	0,06	0,04	1,38	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,42	0,05	0,04	1,17	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,69	0,06	0,04	1,30	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	4,30	0,08	0,04	2,12	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	2,68	0,06	0,04	1,30	
--	6,40	6,40	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	3,01	0,08	0,05	1,45	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	4,43	0,07	0,03	2,18	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	2,88	0,06	0,04	1,40	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	4,46	0,10	0,04	2,19	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	3,01	0,08	0,05	1,45	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	4,43	0,07	0,03	2,18	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	2,88	0,06	0,04	1,40	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	4,46	0,10	0,04	2,19	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	3,01	0,08	0,05	1,45	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	4,43	0,07	0,03	2,18	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2957	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200144,10	515257,42	9,40
--	2958	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200142,81	515255,20	9,40
--	2959	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200160,10	515265,75	9,40
--	2960	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200160,12	515265,71	9,40
--	2961	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200162,04	515266,67	9,40
--	2962	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200160,75	515264,45	9,40
--	2963	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200187,32	515279,25	9,40
--	2964	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200187,34	515279,21	9,40
--	2965	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200189,26	515280,17	9,40
--	2966	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200187,97	515277,95	9,40
--	2967	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200164,97	515249,25	6,50
--	2968	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200163,99	515248,73	6,50
--	2969	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200163,97	515248,76	6,50
--	2970	0	13:58, 7 apr 2025	832	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200164,58	515247,52	6,50
--	2971	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200224,95	515211,24	9,60
--	2972	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200226,24	515211,92	9,60
--	2973	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200225,87	515209,38	9,60
--	2974	0	13:58, 7 apr 2025	833	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200224,93	515211,28	9,60
--	2975	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200184,68	515288,71	9,40
--	2976	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200184,70	515288,67	9,40
--	2977	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200186,62	515289,63	9,40
--	2978	0	13:58, 7 apr 2025	831	C3/C4 - rookluik	Polygoon	200185,33	515287,41	9,40
--	2979	0	13:58, 7 apr 2025	935	Afblaas (colt)	Polygoon	200245,49	515369,91	10,00
--	2980	0	13:17, 2 apr 2024	Kantoor	Sasweg 13 Kantoor	Polygoon	199259,91	515926,00	7,00
--	2981	0	14:35, 7 apr 2025	Nyver13A	Nyverheidstraat 13 A bedrijfsverzamelgebouw	Polygoon	200749,86	514566,39	6,00
--	2982	0	17:23, 26 jul 2017	Sisal 60	Sisalstraat 60 sportfunctie	Polygoon	200757,81	514614,87	6,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	2,88	0,06	0,04	1,40	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	4,46	0,10	0,04	2,19	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	3,01	0,08	0,05	1,45	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	4,43	0,07	0,03	2,18	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	2,88	0,06	0,04	1,40	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	4,46	0,10	0,04	2,19	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	3,01	0,08	0,05	1,45	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	4,43	0,07	0,03	2,18	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	2,88	0,06	0,04	1,40	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	4,46	0,10	0,04	2,19	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,81	0,06	0,04	1,36	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,39	0,04	0,04	1,16	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,85	0,06	0,04	1,38	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	2,42	0,05	0,04	1,17	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,28	0,09	0,04	2,10	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	3,09	0,07	0,04	1,50	
--	9,60	9,60	0,00	Eigen waarde	4	4,33	0,09	0,04	2,12	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	3,01	0,08	0,05	1,45	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	4,43	0,07	0,03	2,18	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	2,88	0,06	0,04	1,40	
--	9,40	9,40	0,00	Eigen waarde	4	4,46	0,10	0,04	2,19	
--	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	8,52	4,21	1,56	2,70	
--	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	88,71	420,48	13,51	30,65	Kantoorfunctie
--	6,00	6,00	0,00	Relatief	10	149,59	1001,47	2,07	39,28	Industriefunctie
--	6,00	6,00	0,00	Relatief	14	126,71	970,94	0,19	39,88	Industriefunctie

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	2983	0	17:25, 26 jul 2017	Sisal58	Sisalstraat 58	Polygoon	200733,09	514636,19	6,00
--	2984	0	17:33, 26 jul 2017	Nyl 11	Nylonstraat 11 Hillfloor	Polygoon	200694,10	514663,09	7,70
--	2985	0	14:33, 7 apr 2025	Nyl 11	Uitbreiding 2017 Z2017-00000367	Polygoon	200673,44	514653,31	7,70
--	2986	0	09:26, 16 nov 2017	Sisal 44	Sisalstraat 44 Pol en Pleijsier	Polygoon	200646,52	514791,18	7,00
--	2989	0	11:47, 1 nov 2017	OostKaai1	Oosterkaai 1	Polygoon	199226,40	515696,48	5,00
--	2991	0	10:30, 8 apr 2025	HamatLoods	Hamat Opslag 2016	Polygoon	200596,86	515365,87	20,00
--	2992	0	10:01, 24 nov 2017	werkplaats	Werkplaats Jobtrans	Polygoon	200409,47	514707,46	5,00
--	2993	0	10:01, 24 nov 2017	kantoor	Kantoor en opleiding Jobtrans	Polygoon	200420,84	514684,23	9,00
--	2994	0	09:43, 7 dec 2017	Sis 47	Sisalstraat 47 opslagloods Z2017-00001905	Polygoon	200758,69	515025,25	7,50
--	2995	0	12:19, 30 jan 2018	Wasplaats	Open wasplaats Theo poets Inslag 1	Polygoon	200062,61	515387,50	3,00
--	2996	0	08:42, 9 mei 2018	lichtkoe	lichtkoepel	Polygoon	199267,89	515839,44	0,20
--	2997	0	08:42, 9 mei 2018	lichtkoe2	lichtkoepel rechts	Polygoon	199279,07	515839,69	0,20
--	2998	0	08:42, 9 mei 2018	lichtkoe3	lichtkoepel onder	Polygoon	199279,21	515816,99	0,20
--	2999	0	13:41, 30 okt 2018	Kok 20	Kokostraat 20 Magazijn	Polygoon	200473,36	515816,26	8,00
--	3000	0	13:40, 30 okt 2018	Kok 20 ove	Kokostraat 20Overkapping	Polygoon	200430,40	515856,02	8,00
--	3002	0	16:19, 4 mrt 2019	Scherin13l	Schering 13 loods	Polygoon	200118,01	515244,60	6,00
--	3003	0	10:53, 8 apr 2025	Verhoek	Verhoek	Polygoon	200242,82	515010,07	12,00
--	3004	0	09:40, 19 dec 2018		Zakgoedloods J	Polygoon	200395,55	515696,04	16,00
--	3005	0	14:45, 7 apr 2025	Cond opsla	Condor	Polygoon	200708,89	514323,45	7,50
--	3006	0	14:44, 7 apr 2025	Condor		Polygoon	200565,86	514254,10	15,00
--	3007	0	14:42, 7 apr 2025	?		Polygoon	200667,52	514328,53	6,00
--	3008	0	14:17, 7 apr 2025	Spoelstr 2	Spoelstraat 2	Polygoon	200376,22	515387,47	4,40
--	3009	0	15:49, 7 apr 2025	1	Edel tapijt	Polygoon	200599,52	514644,26	7,00
--	3010	0	13:58, 7 apr 2025	2	Edel tapijt	Polygoon	200568,17	514765,92	7,00
--	3011	0	13:58, 7 apr 2025	3	Edel Tapijt	Polygoon	200560,67	514727,06	16,50
--	3012	0	13:58, 7 apr 2025	5	Edel tapijt	Polygoon	200664,35	514718,97	4,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	110,28	604,33	14,98	40,13	Industriefunctie
--	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	99,19	542,54	16,13	33,36	Industriefunctie
--	7,70	7,70	0,00	Relatief	4	189,23	511,06	5,53	88,93	Industriefunctie
--	7,00	7,00	0,00	Relatief	4	172,47	1337,49	20,22	65,96	Industriefunctie
--	5,00	5,00	0,00	Relatief	10	31,56	44,30	0,98	11,34	Woonfunctie
--	20,00	20,00	0,00	Relatief	6	231,70	2204,94	8,48	90,50	Industriefunctie
--	5,00	5,00	0,00	Relatief	4	90,38	500,79	19,40	25,87	Industriefunctie
--	9,00	9,00	0,00	Relatief	4	68,38	285,41	14,21	19,84	Industriefunctie
--	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	69,66	270,44	11,23	23,27	Industriefunctie
--	3,00	3,00	0,00	Relatief	4	31,57	56,81	5,41	10,30	Industriefunctie
--	0,20	6,20	6,00	Relatief aan onderliggend item	4	32,87	38,72	2,50	13,61	Industriefunctie
--	0,20	6,20	6,00	Relatief aan onderliggend item	4	33,29	39,90	2,60	13,91	Industriefunctie
--	0,20	6,20	6,00	Relatief aan onderliggend item	4	15,26	13,79	2,81	4,73	Industriefunctie
--	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	92,32	476,44	15,02	30,69	Industriefunctie
--	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	48,17	128,10	6,66	14,62	Industriefunctie
--	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	63,75	218,20	9,90	21,94	Industriefunctie
--	12,00	12,00	0,00	Relatief	4	118,20	858,30	25,54	33,46	Industriefunctie
--	16,00	16,00	0,00	Relatief	5	167,57	1601,37	8,16	57,27	
--	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	427,75	8625,62	53,73	160,34	Industriefunctie
--	15,00	15,00	0,00	Relatief	8	349,80	6941,53	0,97	114,23	
--	6,00	6,00	0,00	Relatief	8	258,83	3209,21	6,26	69,63	
--	4,40	4,40	0,00	Relatief	4	85,87	448,93	18,01	24,93	Industriefunctie
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	427,68	11154,25	89,24	124,00	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	74,62	281,04	10,47	26,84	
--	16,50	16,50	0,00	Eigen waarde	4	73,82	289,43	11,30	25,61	
--	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	4	205,11	625,38	6,51	96,04	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0 dB		0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte
--	3013	0	09:51, 1 jul 2020	433	werkplaats van Dijk	Polygoon	200722,86	515187,19	7,00
--	3014	0	09:51, 1 jul 2020	435	kantoor van Dijk	Polygoon	200720,24	515238,30	3,70
--	3018	0	09:51, 1 jul 2020		van Dijk Hal A	Polygoon	200757,03	515313,69	9,00
--	3019	0	13:58, 7 apr 2025		van Dijk hal C	Polygoon	200799,91	515240,96	10,00
--	3022	0	09:51, 1 jul 2020		van Dijk hal D	Polygoon	200727,74	515240,97	10,00
--	3056	0	10:52, 1 jul 2024	292	Sasdijk 14	Polygoon	199788,06	515816,58	8,60
--	3057	0	10:54, 1 jul 2024	287	Puttenstraat 3	Polygoon	199743,31	515782,87	5,60
--	3058	0	10:46, 1 jul 2024	3-5	Puttenstraat 3-5	Polygoon	199737,78	515782,92	5,60
--	3059	0	10:55, 1 jul 2024	uitbreidin	uitbreiding	Polygoon	199805,14	515779,82	10,80
--	3060	0	10:46, 1 jul 2024	286	Puttenstraat 5	Polygoon	199736,12	515767,42	6,60
--	3061	0	10:46, 1 jul 2024	250YNWA	PURY-250YNWA	Polygoon	199726,15	515784,22	1,86
--	3063	0	14:46, 7 apr 2025	706	Gebouw Katoenstraat 22	Polygoon	200804,89	514358,71	7,00
--	3064	0	10:41, 8 apr 2025	699b	Gebouw Schering 41c	Polygoon	200343,28	514831,55	8,00
--	3065	0	13:59, 8 apr 2025	g4934	Gebouw	Polygoon	199732,99	515543,33	6,00
--	3066	0	13:59, 8 apr 2025	g4935	Gebouw	Polygoon	199983,09	515479,11	6,00
--	3067	0	14:00, 8 apr 2025	g4936	Gebouw	Polygoon	199994,10	515467,17	6,00
--	3068	0	09:15, 9 apr 2025	041b	bedrijfsgebouwen derden	Polygoon	199570,73	515771,82	6,50
--	3069	0	10:50, 9 apr 2025	578		Polygoon	199584,61	515815,00	7,00
--	3070	0	11:02, 9 apr 2025	g2038	Opslaghal	Polygoon	199619,90	515803,22	4,00
--	3113	0	08:22, 4 jun 2025	N001	Nok Robusta	Rechthoek	199357,16	515756,37	7,50
--	3114	0	08:23, 4 jun 2025	N002	Nok Robusta	Rechthoek	199357,22	515765,35	7,50
Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta	3062	163	08:25, 4 jun 2025	g3076	Robusta nieuwbouw	Polygoon	199438,96	515753,11	6,00
Buitenhaven	3077	164	17:09, 28 mei 2025			Polygoon	199193,21	515791,42	10,00
Buitenhaven	3078	164	17:09, 28 mei 2025			Polygoon	199209,08	515773,40	10,00
Sasweg	3079	165	17:09, 28 mei 2025			Polygoon	199226,27	515769,58	10,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	114,16	741,32	19,95	37,11	
--	3,70	3,70	0,00	Eigen waarde	4	58,33	183,23	8,45	20,03	
--	9,00	9,00	0,00	Relatief	8	214,21	2637,28	1,52	62,79	
--	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	133,47	1099,82	29,69	37,05	
--	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	129,94	895,41	19,81	45,17	
--	8,60	8,60	0,00	Eigen waarde	4	77,63	370,24	16,73	22,02	
--	5,60	5,60	0,00	Eigen waarde	6	99,44	532,02	7,48	28,24	
--	5,60	5,60	0,00	Relatief	4	17,45	18,10	3,32	5,34	
--	10,80	10,80	0,00	Eigen waarde	4	111,91	526,44	11,94	44,11	
--	6,60	6,60	0,00	Eigen waarde	4	74,35	302,73	12,01	25,19	
--	1,86	7,46	5,60	Relatief aan onderliggend item	4	3,32	0,68	0,72	0,95	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	4	133,97	989,40	21,97	45,08	
--	8,00	8,00	0,00	Eigen waarde	4	62,51	223,86	11,01	20,16	
--	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	80,49	404,93	20,05	20,17	
--	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	39,70	97,67	9,00	10,91	
--	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	58,14	206,33	12,28	16,79	
--	6,50	6,50	0,00	Eigen waarde	4	19,55	23,07	3,97	5,80	
--	7,00	7,00	0,00	Eigen waarde	7	88,06	470,18	1,55	22,51	
--	4,00	4,00	0,00	Eigen waarde	4	74,85	349,67	17,98	19,56	
--	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	29,05	2,24	0,16	14,37	
--	7,50	7,50	0,00	Relatief	4	29,24	3,14	0,22	14,40	
Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta	6,00	6,00	0,00	Relatief	4	143,34	1156,36	23,82	47,27	
Buitenhaven	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	58,44	165,75	2,91	13,40	
Buitenhaven	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	44,66	123,14	9,92	12,41	
Sasweg	10,00	10,00	0,00	Relatief	17	117,97	541,10	1,40	24,17	

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--				0	0		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--				0	0		2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Buitenhaven				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Buitenhaven				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
Sasweg				0	0		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	2456	0	15:47, 21 sep 2016	H01	Hellingbaan dockshelter	Polylijn	200587,40	514987,47	200587,40	514987,47	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
--	2457	0	15:47, 21 sep 2016	H02	Hellingbaan dockshelter	Polylijn	200587,45	514987,60	200587,45	514987,60	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2461	0	15:47, 21 sep 2016	H03	Hellingbaan dockshelter	Polylijn	200719,96	515044,70	200719,96	515044,70	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2462	0	15:47, 21 sep 2016	H04	Hellingbaan dockshelter	Polylijn	200720,09	515044,66	200720,09	515044,66	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
--	2492	0	16:55, 15 okt 2014	015	Cellemuiden	Polylijn	200630,12	515834,59	200630,12	515834,59	4,00	4,00	4,00	4,00
--	2493	0	16:55, 15 okt 2014	016	Cellemuiden	Polylijn	200630,18	515836,19	200552,52	515817,12	4,00	0,00	--	0,00
--	2494	0	16:55, 15 okt 2014	014	Cellemuiden	Polylijn	201342,94	514959,32	201342,94	514959,32	0,00	0,00	0,00	10000,00
--	2538	0	16:54, 15 okt 2014	006	Dijk	Polylijn	199756,46	515347,68	199756,46	515347,68	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2539	0	16:54, 15 okt 2014	008	Dijk	Polylijn	199763,64	515351,39	200189,34	515599,86	0,00	0,00	--	0,00
--	2540	0	16:54, 15 okt 2014	007	Dijk	Polylijn	200192,18	515594,02	199766,12	515345,51	0,00	0,00	--	0,00
--	2541	0	16:55, 15 okt 2014	018	Cellemuiden	Polylijn	200630,23	515837,39	200547,88	515820,66	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2542	0	16:55, 15 okt 2014	020	Cellemuiden	Polylijn	200547,87	515820,68	200630,23	515837,39	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2543	0	16:55, 15 okt 2014	019	Cellemuiden	Polylijn	200545,87	515819,54	200547,87	515820,66	0,00	0,66	--	0,66
--	2544	0	16:55, 15 okt 2014	017	Cellemuiden	Polylijn	200547,89	515820,67	200630,18	515836,19	0,67	4,00	--	4,00
--	2565	0	16:54, 15 okt 2014	004	Hoogtelijn	Polylijn	199231,69	515807,41	200112,49	515868,41	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2566	0	16:54, 15 okt 2014	009	Hoogtelijn	Polylijn	200112,52	515868,35	199231,69	515807,41	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2567	0	16:55, 15 okt 2014	012	Hoogtelijn	Polylijn	199229,81	515818,90	200110,14	515864,27	0,00	0,00	--	0,00
--	2568	0	16:55, 15 okt 2014	011	Hoogtelijn	Polylijn	199229,65	515818,67	200109,33	515866,55	0,00	0,00	--	0,00
--	2569	0	16:54, 15 okt 2014	003	Hoogtelijn	Polylijn	200060,93	515834,26	200060,85	515834,23	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2570	0	10:33, 30 okt 2015	024		Polylijn	200085,23	515840,89	200238,39	515874,96	4,00	4,00	4,00	4,00
--	2571	0	16:54, 15 okt 2014	005	Hoogtelijn	Polylijn	200238,52	515874,87	200085,10	515840,80	4,00	4,00	4,00	4,00
--	2572	0	16:55, 15 okt 2014	010	Hoogtelijn	Polylijn	200255,01	515885,00	200254,04	515885,00	4,00	4,00	4,00	4,00
--	2573	0	16:54, 15 okt 2014	002	Hoogtelijn	Polylijn	200238,42	515892,14	200574,38	515835,03	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2574	0	16:55, 15 okt 2014	013	Hoogtelijn	Polylijn	200564,34	515830,59	200237,97	515892,16	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2579	0	10:33, 30 okt 2015	021	Hoogtelijn	Polylijn	199977,87	515341,94	199978,67	515342,20	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2580	0	10:33, 30 okt 2015	022	Hoogtelijn	Polylijn	199979,74	515336,98	199979,69	515336,93	3,00	3,00	3,00	3,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	-1,00	5	44,60	44,60	4,30	18,00
--	0,00	5	75,00	75,00	4,50	33,00
--	0,00	5	82,89	82,89	14,50	28,92
--	-1,00	5	59,33	59,33	14,31	15,23
--	4,00	374	4996,19	4996,19	0,16	92,96
--	4,00	365	4918,88	4919,55	0,13	92,99
--	<-->	1	NVT	NVT	NVT	NVT
--	0,00	75	1094,62	1094,62	4,32	79,84
--	3,50	34	531,50	531,78	4,86	79,96
--	3,50	39	531,10	531,27	4,28	79,93
--	0,00	366	4930,66	4930,66	0,11	93,01
--	0,00	10	87,65	87,65	1,17	24,13
--	0,66	2	2,30	2,39	2,30	2,30
--	4,00	9	85,53	86,00	4,07	24,08
--	0,00	14	964,10	964,10	2,22	361,11
--	0,00	13	947,26	947,26	1,52	329,72
--	5,00	17	932,25	932,84	2,09	346,71
--	5,00	17	942,49	943,06	2,57	346,71
--	0,00	20	442,93	442,93	0,75	135,64
--	4,00	9	158,32	158,32	7,60	39,76
--	4,00	4	157,23	157,23	1,69	152,35
--	4,00	25	667,48	667,48	2,80	204,52
--	0,00	22	360,07	360,07	4,42	76,37
--	0,00	22	431,99	431,99	1,06	204,01
--	0,00	34	707,13	707,13	2,09	128,20
--	3,00	25	668,43	668,43	1,13	151,35

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	ISO_H	Min.AH
--	2581	0	10:33, 30 okt 2015	023	Hoogtelijn	Polylijn	200101,66	515012,82	200102,66	515014,10	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2582	0	10:33, 30 okt 2015	026	Hoogtelijn	Polylijn	200105,66	515034,67	200105,80	515034,93	0,00	0,00	0,00	0,00
--	2583	0	17:19, 15 okt 2014	001	Hoogtelijn	Polylijn	200115,79	515029,64	200115,85	515029,57	3,00	3,00	3,00	3,00
--	2584	0	10:33, 30 okt 2015	025	Hoogtelijn	Polylijn	200111,53	515005,90	200111,58	515005,85	3,00	3,00	3,00	3,00

Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Max.AH	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte
--	0,00	33	912,62	912,62	1,31	352,80
--	0,00	19	87,48	87,48	1,38	14,00
--	3,00	16	30,14	30,14	0,50	8,00
--	3,00	16	869,07	869,07	0,69	397,89

Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: LAmax
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n
LAmax	3177	186	14:51, 4 jun 2025	-172177	5	001	Route 1, PA	Polylijn	199476,69	515748,15	199501,23	515748,42
LAmax	3178	186	14:51, 4 jun 2025	-172182	5	002	Route 2, PA	Polylijn	199361,34	515749,48	199382,41	515749,22
LAmax	3179	186	14:51, 4 jun 2025	-172187	7	003	Route 3, PA	Polylijn	199309,35	515741,12	199341,90	515748,01
LAmax	3180	186	14:51, 4 jun 2025	-172194	6	004	Route 4, PA	Polylijn	199507,99	515748,54	199533,93	515748,38
LAmax	3181	186	14:52, 4 jun 2025	-172200	6	005	Route 5, ZV/TR	Polylijn	199352,65	515772,05	199352,98	515746,75
LAmax	3182	186	14:52, 4 jun 2025	-172206	6	006	Route 6, ZV	Polylijn	199474,91	515847,61	199500,69	515847,12
LAmax	3183	186	14:52, 4 jun 2025	-172212	5	007	Route 7, ZV kantoor	Polylijn	199495,47	515746,71	199515,95	515746,49
LAmax	3184	186	14:52, 4 jun 2025	-172217	32	008	Route 9, ZV milieustraat	Polylijn	199441,11	515746,84	199533,98	515813,94
LAmax	3185	186	14:52, 4 jun 2025	-172249	6	009	Route 10, ZV Sasdijk 4	Polylijn	199394,61	515848,05	199419,71	515847,77
LAmax	3186	186	14:52, 4 jun 2025	-172255	8	010	Route 11, ZV Sasdijk 3	Polylijn	199333,66	515847,32	199370,79	515846,77
LAmax	3187	186	14:52, 4 jun 2025	-172263	8	011	Route 12, ZV Industrietraat 3	Polylijn	199268,51	515728,90	199303,59	515738,18
LAmax	3188	186	14:52, 4 jun 2025	-172271	4	012	Route 7, bestelbus	Polylijn	199495,62	515746,18	199514,17	515745,91
LAmax	3189	186	14:52, 4 jun 2025	-172275	20	VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	Polylijn	199441,86	515804,10	199530,79	515811,82
LAmax	3191	186	11:54, 6 jun 2025	-172298	8	VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	Polylijn	199268,45	515728,81	199303,11	515738,18
LAmax	3192	186	10:15, 6 jun 2025	-172306	5	VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	Polylijn	199352,00	515771,69	199352,57	515748,54

Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: LAmax
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	Weging
LAmax	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	24,54	24,54	24,54	24,54	A
LAmax	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	21,07	21,07	21,07	21,07	A
LAmax	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	33,27	33,27	33,27	33,27	A
LAmax	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,00	Relatief	2	25,94	25,94	25,94	25,94	A
LAmax	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	25,30	25,30	25,30	25,30	A
LAmax	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	25,79	25,79	25,79	25,79	A
LAmax	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	20,48	20,48	20,48	20,48	A
LAmax	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	5	159,99	159,99	12,45	54,51	A
LAmax	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	25,10	25,10	25,10	25,10	A
LAmax	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	37,13	37,13	37,13	37,13	A
LAmax	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	36,29	36,29	36,29	36,29	A
LAmax	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief	2	18,55	18,55	18,55	18,55	A
LAmax	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	4	96,19	96,19	8,32	54,05	A
LAmax	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	2	35,91	35,91	35,91	35,91	A
LAmax	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	2	23,16	23,16	23,16	23,16	A

Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: LAmax
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
LAmax	18	4	18	31,33	33,09	29,57	10	5,00	5	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50
LAmax	18	4	18	31,99	33,75	30,23	10	5,00	5	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50
LAmax	18	4	18	31,47	33,23	29,71	10	5,00	7	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50
LAmax	20	--	--	31,42	--	--	10	5,00	6	66,30	73,30	68,60	71,70	73,70	76,10	80,50	78,50	73,50
LAmax	20	4	4	31,53	33,75	36,76	10	5,00	6	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
LAmax	8	2	2	35,43	36,68	39,69	10	5,00	6	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
LAmax	4	--	--	38,65	--	--	10	5,00	5	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
LAmax	2	--	--	40,79	--	--	10	5,00	32	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
LAmax	4	2	2	38,56	36,79	39,80	10	5,00	6	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
LAmax	4	2	2	38,11	36,34	39,35	10	5,00	8	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
LAmax	8	2	2	35,19	36,44	39,45	10	5,00	8	60,10	76,10	84,10	89,30	94,50	98,30	96,90	89,90	77,20
LAmax	10	--	--	34,13	--	--	10	5,00	4	24,60	71,30	80,50	86,40	92,30	90,40	87,70	80,00	74,00
LAmax	20	8	--	30,96	30,17	--	10	5,00	20	54,40	72,60	89,70	85,50	87,40	89,00	89,40	86,60	79,50
LAmax	1	1	1	44,27	39,50	42,51	10	5,00	8	54,40	72,60	89,70	85,50	87,40	89,00	89,40	86,60	79,50
LAmax	1	1	1	44,13	39,36	42,37	10	5,00	5	54,40	72,60	89,70	85,50	87,40	89,00	89,40	86,60	79,50

Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: LAmax
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
LAmax	85,01	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	76,30	83,30	78,60	81,70	83,70	86,10	90,50	88,50	83,50
LAmax	85,01	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	76,30	83,30	78,60	81,70	83,70	86,10	90,50	88,50	83,50
LAmax	85,01	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	76,30	83,30	78,60	81,70	83,70	86,10	90,50	88,50	83,50
LAmax	85,01	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	76,30	83,30	78,60	81,70	83,70	86,10	90,50	88,50	83,50
LAmax	102,22	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	67,10	83,10	91,10	96,30	101,50	105,30	103,90	96,90	84,20
LAmax	102,22	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	67,10	83,10	91,10	96,30	101,50	105,30	103,90	96,90	84,20
LAmax	102,22	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	67,10	83,10	91,10	96,30	101,50	105,30	103,90	96,90	84,20
LAmax	102,22	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	67,10	83,10	91,10	96,30	101,50	105,30	103,90	96,90	84,20
LAmax	102,22	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	67,10	83,10	91,10	96,30	101,50	105,30	103,90	96,90	84,20
LAmax	102,22	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	67,10	83,10	91,10	96,30	101,50	105,30	103,90	96,90	84,20
LAmax	102,22	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	67,10	83,10	91,10	96,30	101,50	105,30	103,90	96,90	84,20
LAmax	96,10	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	29,60	76,30	85,50	91,40	97,30	95,40	92,70	85,00	79,00
LAmax	96,09	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	64,40	82,60	99,70	95,50	97,40	99,00	99,40	96,60	89,50
LAmax	96,09	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	64,40	82,60	99,70	95,50	97,40	99,00	99,40	96,60	89,50
LAmax	96,09	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	64,40	82,60	99,70	95,50	97,40	99,00	99,40	96,60	89,50

Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: LAmax
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr Totaal
LAmax	95,01
LAmax	95,01
LAmax	95,01
LAmax	95,01
LAmax	109,22
LAmax	109,22
LAmax	109,22
LAmax	109,22
LAmax	109,22
LAmax	109,22
LAmax	109,22
LAmax	101,10
LAmax	106,09
LAmax	106,09
LAmax	106,09

Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: LAmax
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.
LAmax	3190	186	14:53, 4 jun 2025	I007_max	Wisselen container afval_max	Punt	199519,04	515818,26	1,00	1,00	1,00	0,00	Relatief

Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: LAmax
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Type	Richt.	Hoek	Cb(%)(D)	Cb(%)(A)	Cb(%)(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31
LAmax	Normale puntbron	0,00	360,00	0,692	--	--	0,0830	--	--	21,60	--	--	A	Nee	Nee	Nee	66,00

Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: LAmax
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
LAmax	84,10	88,30	91,20	97,70	97,80	96,50	91,30	82,00	103,04	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	73,00	91,10

Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: LAmax
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
LAmax	95,30	98,20	104,70	104,80	103,50	98,30	89,00	110,04

Bijlage IV Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001 _A	Sasdijk 3 (bovenwoning)	199339,53	515844,21	5,00	53,81	51,64	50,96	60,96
001H_A	Woning Kl. Fuitestraat 35	199621,52	515405,93	1,50	30,75	25,17	22,92	32,92
001H_B	Woning Kl. Fuitestraat 35	199621,52	515405,93	5,00	32,66	27,18	24,92	34,92
001_A	Klaas Fuitestraat 1	199555,51	515726,49	4,50	36,98	31,82	28,86	38,86
001_A	Klaas Fuitestraat 32 west	199583,55	515415,41	1,50	26,94	18,28	15,50	26,94
001_A	Woning Kokosstraat 2	200076,17	515646,79	1,50	31,13	23,65	20,95	31,13
001_A	referentiepunt 1	199947,94	515101,45	5,00	25,46	19,35	17,06	27,06
001_B	Klaas Fuitestraat 32 west	199583,55	515415,41	5,00	27,16	19,09	16,43	27,16
001_B	Woning Kokosstraat 2	200076,17	515646,79	5,00	32,79	25,16	22,48	32,79
002H_A	Woning Kl. Fuitestraat 32/34	199597,33	515412,85	1,50	28,48	23,51	21,04	31,04
002H_B	Woning Kl. Fuitestraat 32/34	199597,33	515412,85	5,00	28,05	21,12	18,47	28,47
002_A	Klaas Fuitestraat 32 noord	199591,22	515421,52	1,50	30,86	22,84	20,14	30,86
002_A	Sasdijk 5 (woning)	199456,99	515845,92	5,00	52,84	48,35	48,06	58,06
002_B	Klaas Fuitestraat 32 noord	199591,22	515421,52	5,00	31,96	24,84	22,22	32,22
003H_A	woning Klaas Fuitestraat 33	199619,38	515423,96	1,50	27,70	20,04	17,25	27,70
003H_B	woning Klaas Fuitestraat 33	199619,38	515423,96	5,00	28,82	21,43	18,66	28,82
003_A	Klaas Fuitestraat 34	199589,85	515407,55	1,50	24,42	16,61	14,30	24,42
003_B	Klaas Fuitestraat 34	199589,85	515407,55	5,00	28,75	21,31	18,93	28,93
004_A	Klaas Fuitestraat 38	199586,58	515400,07	1,50	25,90	18,29	15,94	25,94
004_A	Sasdijk 11 (bovenwoning)	199631,00	515836,53	5,00	--	--	--	--
004_A	woning Buitenhaven 1	199223,42	515733,78	1,50	40,47	38,44	35,49	45,49
004_B	Klaas Fuitestraat 38	199586,58	515400,07	5,00	26,78	18,89	16,42	26,78
004_B	woning Buitenhaven 1	199223,42	515733,78	5,00	43,77	41,50	38,54	48,54
005A_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	1,50	35,51	32,79	30,13	40,13
005A_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	5,00	40,12	36,60	34,36	44,36
005A_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	7,50	44,31	40,79	39,03	49,03
005B_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	1,50	36,12	33,51	30,79	40,79
005B_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	5,00	40,74	37,36	35,06	45,06
005B_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	7,50	44,67	41,00	39,06	49,06
005_A	Klaas Fuitestraat 33	199614,27	515428,67	1,50	32,37	26,06	23,78	33,78
005_A	Puttenstraat 1 (bovenwoning)	199723,26	515817,94	5,00	40,35	34,69	32,07	42,07
005_B	Klaas Fuitestraat 33	199614,27	515428,67	5,00	33,50	27,86	25,54	35,54
005c_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	1,50	37,65	35,00	32,21	42,21
005c_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	5,00	41,52	38,51	36,06	46,06
005c_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	7,50	45,24	41,99	39,82	49,82
006A_A	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	1,50	33,54	28,57	27,12	37,12
006A_B	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	5,00	39,59	35,48	34,32	44,32
006A_C	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	7,50	41,63	37,66	36,47	46,47
006_A	Puttenstraat 1 (bovenwoning)	199729,55	515822,15	5,00	40,10	30,14	27,98	40,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
006_A	VEBE punt 6	199876,47	515464,77	5,00	--	--	--	--
007A_A	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	1,50	36,44	31,86	30,81	40,81
007A_B	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	5,00	41,63	37,57	35,92	45,92
007A_C	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	7,50	42,31	38,16	36,78	46,78
007_A	Puttenstraat 10	199705,25	515636,65	1,50	20,25	11,94	9,25	20,25
007_A	Sasdijk 13 (bovenwoning)	199753,33	515822,78	5,00	37,88	28,91	26,90	37,88
007_A	Sisalstraat 8 DIEREN	200479,07	515715,85	5,00	11,17	5,04	2,31	12,31
007_B	Puttenstraat 10	199705,25	515636,65	4,50	23,57	15,06	12,31	23,57
008_A	Kokosstraat 2	200073,82	515645,95	1,50	31,22	23,69	20,99	31,22
008_B	Kokosstraat 2	200073,82	515645,95	5,00	32,81	25,16	22,48	32,81
012.1_A	woning Industriestraat 25/27	199568,34	515751,42	1,50	46,70	44,70	41,71	51,71
012.1_B	woning Industriestraat 25/27	199568,34	515751,42	5,00	47,43	45,27	42,28	52,28
012_A	woning Industriestraat 25/27	199564,38	515755,85	5,00	50,83	43,43	40,43	50,83
017_A	Klaas Fuitestraat 1	199557,91	515729,50	5,00	39,18	33,49	30,57	40,57
018_A	Klaas Fuitestraat 1a	199558,68	515706,22	5,00	39,27	35,24	32,28	42,28
019_A	Klaas Fuitestraat 3	199562,19	515691,53	5,00	40,06	34,84	31,94	41,94
020_A	Klaas Fuitestraat 5	199564,68	515681,94	5,00	39,19	35,23	32,30	42,30
021_A	Klaas Fuitestraat 7	199569,48	515669,88	5,00	38,64	33,25	30,46	40,46
029_A	Nijverheidstraat 15	200362,34	515358,29	5,00	16,08	5,37	2,76	16,08
040_A	Bedrijfswoning Sasdijk 13	199758,03	515821,60	5,00	34,84	25,36	23,31	34,84
041_A	Bedrijfswoning Kokosstraat 4	200110,99	515658,31	1,50	30,58	23,51	20,74	30,74
041_B	Bedrijfswoning Kokosstraat 4	200110,99	515658,31	5,00	32,21	26,83	23,96	33,96
043_A	Sisalstraat 8	200486,31	515720,05	5,00	10,65	4,36	1,66	11,66
046_A	Sasdijk 26	200030,01	515667,53	5,00	25,72	16,13	13,39	25,72
084_A	referentiepunt Betap	200474,41	515713,16	5,00	11,64	6,24	3,46	13,46
090_A	woning referentiepunt Telenzo	199546,37	515732,20	5,00	51,78	48,73	45,74	55,74
093_A	woning referentiepunt Telenzo	199403,73	515732,85	5,00	53,30	51,68	48,77	58,77
099_A	bovenwoning Schering 21	200113,46	515091,53	4,50	26,18	20,26	17,93	27,93
1 Verhoek_	woning Sisalstraat 8	200473,98	515712,90	5,00	11,69	6,31	3,53	13,53
1 Verhoek_	woning Sisalstraat 8	200473,98	515712,90	1,50	17,62	9,06	6,36	17,62
100_A	50 dB(A) contour	200253,63	516276,69	5,00	25,22	18,76	16,76	26,76
100_A	bovenwoning Schering 21	200119,17	515085,13	4,50	15,17	6,24	3,99	15,17
101_A	50 dB(A) contour	200049,01	516239,08	5,00	27,70	20,95	18,97	28,97
102_A	50 dB(A) contour	199858,40	516135,17	5,00	31,37	24,55	22,61	32,61
103_A	50 dB(A) contour	199669,71	516052,30	5,00	35,70	28,96	27,09	37,09
104_A	50 dB(A) contour	199516,71	515991,74	5,00	41,79	33,90	32,21	42,21
105_A	50 dB(A) contour	199384,76	516041,46	5,00	40,62	33,12	31,91	41,91
106_A	50 dB(A) contour	199227,24	515995,74	5,00	38,24	33,23	32,10	42,10
107_A	50 dB(A) contour	199141,91	515943,95	5,00	34,29	29,88	28,56	38,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
108_A	50 dB(A) contour	199179,13	515805,49	5,00	39,36	34,64	33,29	43,29
109_A	50 dB(A) contour	199202,68	515747,54	5,00	31,10	27,78	25,09	35,09
110_A	50 dB(A) contour	199238,11	515734,33	5,00	45,53	43,07	40,30	50,30
111_A	50 dB(A) contour	199215,86	515706,76	5,00	46,14	44,01	41,27	51,27
112_A	50 dB(A) contour	199253,96	515643,49	5,00	38,85	33,34	30,77	40,77
113_A	50 dB(A) contour	199348,66	515566,16	5,00	34,58	28,44	25,88	35,88
114_A	50 dB(A) contour	199405,22	515536,82	5,00	35,49	31,13	29,20	39,20
115_A	50 dB(A) contour	199430,09	515500,27	5,00	32,32	25,81	23,67	33,67
116_A	50 dB(A) contour	199504,11	515348,60	5,00	29,35	24,56	22,69	32,69
117_A	50 dB(A) contour	199534,08	515277,43	5,00	28,34	23,37	21,46	31,46
118_A	50 dB(A) contour	199642,70	515241,22	5,00	28,90	23,65	21,40	31,40
119_A	50 dB(A) contour	199778,80	515222,49	5,00	19,25	12,06	9,88	19,88
120_A	50 dB(A) contour	199860,41	515178,95	5,00	21,02	13,63	11,48	21,48
121_A	50 dB(A) contour	199908,70	515155,25	5,00	23,70	17,74	15,83	25,83
122_A	50 dB(A) contour	199962,01	515100,78	5,00	25,38	19,19	16,90	26,90
123_A	50 dB(A) contour	199890,37	514950,42	5,00	22,85	17,05	14,81	24,81
124_A	50 dB(A) contour	200078,34	514679,79	5,00	20,82	14,36	12,15	22,15
125_A	50 dB(A) contour	200170,38	514356,19	5,00	18,24	12,01	9,78	19,78
126_A	50 dB(A) contour	200337,66	514086,64	5,00	16,34	9,75	7,51	17,51
127_A	50 dB(A) contour	200577,99	513934,70	5,00	15,70	9,02	6,74	16,74
128_A	50 dB(A) contour	200906,70	513934,70	5,00	15,09	8,13	5,82	15,82
128_A	Puttenstraat 14 (familie Visser)	199710,31	515552,48	5,00	29,26	23,97	21,58	31,58
129_A	50 dB(A) contour	201152,87	514069,11	5,00	15,40	7,97	5,61	15,61
129_A	Puttenstraat 18 (Van Dalfzen)	199712,90	515514,21	5,00	24,33	15,79	13,46	24,33
130_A	50 dB(A) contour	201252,45	514266,79	5,00	16,11	8,36	6,00	16,11
131_A	50 dB(A) contour	201242,53	514399,33	5,00	15,57	6,76	4,55	15,57
131_A	woning Klaas Fuitestraat	199625,06	515379,92	5,00	29,45	23,99	21,85	31,85
132_A	50 dB(A) contour	201259,54	514570,85	5,00	16,41	8,50	6,11	16,41
132_A	woning Puttenstraat	199709,37	515395,15	5,00	31,55	25,50	23,24	33,24
133_A	50 dB(A) contour	201214,43	514900,90	5,00	18,61	11,49	8,87	18,87
133_A	woning Puttenstraat	199714,09	515346,39	5,00	26,98	20,32	18,02	28,02
134_A	50 dB(A) contour	201159,74	515280,77	5,00	21,29	13,16	10,53	21,29
134_A	woning Puttenstraat	199711,27	515335,04	5,00	23,05	16,18	13,91	23,91
135_A	50 dB(A) contour	201130,82	515429,45	5,00	21,68	14,58	11,90	21,90
136_A	50 dB(A) contour	200838,15	515692,21	5,00	17,76	7,85	5,37	17,76
137_A	50 dB(A) contour	200649,79	515974,42	5,00	24,21	18,41	16,43	26,43
138_A	50 dB(A) contour	200475,65	516146,96	5,00	25,56	22,18	19,90	29,90
144_A	woning Cellemuiden 18	201056,61	514502,24	1,50	15,71	6,56	4,17	15,71
144_B	woning Cellemuiden 18	201056,61	514502,24	5,00	17,72	10,08	7,74	17,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
146_A	Sisalstraat 8	200470,22	515747,10	1,50	19,37	10,99	8,51	19,37
146_B	Sisalstraat 8	200470,22	515747,10	5,00	19,50	10,98	8,39	19,50
147_A	Kokosstraat 2	200088,17	515649,94	5,00	24,98	14,67	12,00	24,98
2 Verhoek_	woning Hasselterdijk 15-19	200109,70	515529,00	1,50	23,65	12,08	9,46	23,65
2a Verhoek	woning Hasselterdijk 15-19	200119,79	515538,59	1,50	23,87	13,09	10,38	23,87
2b _A	woning Hasselterdijk 15-19	200115,80	515543,28	1,50	27,42	17,31	14,66	27,42
2c_A	woning Hasselterdijk 15-19	200105,51	515540,31	1,50	31,12	23,19	20,59	31,12
2d_A	woning Hasselterdijk 15-19	200094,89	515522,49	1,50	31,64	24,49	21,86	31,86
2e_A	woning Hasselterdijk 15-19	200097,99	515518,56	1,50	30,26	24,12	21,41	31,41
2f_A	woning Hasselterdijk 15-19	200118,28	515524,53	1,50	29,16	21,06	18,40	29,16
5 Verhoek_	woning Nijverheidsstraat 15	200351,46	515373,13	5,00	27,48	21,07	18,36	28,36
5 Verhoek_	woning Nijverheidsstraat 15	200351,46	515373,13	1,50	20,76	10,99	8,39	20,76
5a Verhoek	woning Nijverheidsstraat 15	200348,82	515366,49	5,00	26,98	20,47	17,76	27,76
5a Verhoek	woning Nijverheidsstraat 15	200348,82	515366,49	1,50	19,91	10,09	7,50	19,91
BP 63_A	Nieuwe Weg 48	199769,45	515291,49	5,00	29,75	23,95	21,64	31,64
BP 64_A	Grutto 15-21	199840,34	515216,88	5,00	25,15	20,49	18,35	28,35
BP 65_A	Grutto 23	199842,25	515235,30	5,00	19,82	11,39	9,07	19,82
BP 66_A	Grutto 23a	199833,03	515247,76	5,00	28,26	22,21	19,90	29,90
BP 67_A	Grutto 25-27	199801,99	515240,03	5,00	28,41	22,59	20,29	30,29
BP 68_A	Grutto 29-31	199767,46	515244,16	5,00	28,70	22,96	20,69	30,69
BP 69_A	Stuivenbergstraat 9	199741,01	515240,17	5,00	20,15	13,88	11,73	21,73
BP 70_A	Stuivenbergstraat 7	199739,60	515254,28	5,00	23,91	17,96	15,80	25,80
BP 71_A	Stuivenbergstraat 5	199739,31	515266,60	5,00	20,53	13,99	11,80	21,80
BP 72_A	Stuivenbergstraat 3	199732,19	515279,77	5,00	29,86	24,28	22,00	32,00
BP 73_A	Stuivenbergstraat 2d	199701,59	515214,08	5,00	28,22	22,69	20,53	30,53
BP 74_A	Stuivenbergstraat 2c	199700,47	515239,18	5,00	24,53	18,18	15,94	25,94
BP 75_A	Stuivenbergstraat 2b	199697,39	515251,90	5,00	24,49	18,46	16,30	26,30
BP 76_A	Stuivenbergstraat 2a	199696,21	515264,56	5,00	26,25	20,78	18,68	28,68
BP 77_A	Stuivenbergstraat 2	199689,98	515290,54	5,00	30,40	24,82	22,53	32,53
BP 78_A	M. G. Simondsstraat 142-144	199591,67	515273,07	5,00	27,01	21,53	19,38	29,38
BP 79_A	M. G. Simondsstraat 134-136	199577,24	515271,72	5,00	31,21	25,69	23,53	33,53
BP 80_A	M. G. Simondsstraat 130	199560,77	515270,04	5,00	25,93	18,74	16,38	26,38
BP04_A	Leeuwerik 29-31	200017,32	514685,32	5,00	9,38	0,75	-1,49	9,38
BP05_A	Leeuwerik 17	200091,72	514739,40	5,00	20,09	12,01	9,79	20,09
BP06_A	Leeuwerik 13	200070,03	514766,94	5,00	15,02	6,38	4,10	15,02
BP07_A	Leeuwerik 7	200048,53	514820,52	5,00	19,14	13,38	11,35	21,35
BP08_A	Leeuwerik 1-3	200023,33	514850,90	5,00	19,37	12,63	10,43	20,43
BP09_A	Patrijs 19-21	200019,18	514895,45	5,00	18,68	11,56	9,44	19,44
BP10_A	Patrijs 1	199999,74	514959,81	5,00	12,54	5,69	3,03	13,03

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
BP11_A	Reiger 45-47	199974,79	514983,81	5,00	13,16	6,23	4,15	14,15
BP12_A	Reiger 30-35	199958,69	515016,97	5,00	13,84	4,80	2,58	13,84
BP13_A	Reiger 17-19	199926,04	515077,93	5,00	13,02	5,27	3,18	13,18
BP14_A	Reiger 13-15	199916,48	515102,20	5,00	13,72	6,23	4,07	14,07
BP15_A	Reiger 1-3	199903,77	515137,71	5,00	12,88	4,36	2,17	12,88
BP16_A	Grutto 32	199890,67	515209,42	5,00	19,60	11,45	9,18	19,60
BP17_A	Grutto 36	199881,60	515245,97	5,00	20,78	14,05	12,05	22,05
BP18_A	Grutto 38	199875,65	515261,42	5,00	17,67	8,87	6,61	17,67
BP19_A	Grutto 40	199872,26	515284,07	5,00	22,52	14,77	12,60	22,60
BP20_A	woning M.G. Simondsstraat	199657,87	515289,52	5,00	30,80	25,35	23,09	33,09
BP21_A	woning M.G. Simondsstraat	199642,29	515284,86	5,00	30,86	25,53	23,27	33,27
BP22_A	woning M.G. Simondsstraat	199634,17	515282,51	5,00	30,76	25,41	23,18	33,18
BP23_A	woning M.G. Simondsstraat	199624,95	515280,64	5,00	29,14	22,13	19,74	29,74
BP24_A	woning M.G. Simondsstraat	199615,59	515277,69	5,00	25,96	20,15	18,01	28,01
BP25_A	woning M.G. Simondsstraat	199607,69	515275,76	5,00	25,80	20,06	17,93	27,93
BP26_A	M. G. Simondsstraat 146	199601,04	515274,53	5,00	25,83	20,13	18,00	28,00
BP27_A	Beatrixstraat 77-81	199554,65	515302,64	5,00	31,05	25,00	22,91	32,91
BP28_A	Beatrixstraat 73-75	199540,09	515322,74	5,00	32,13	26,84	24,93	34,93
BP29_A	Beatrixstraat 65-71	199529,94	515340,02	5,00	32,28	27,24	25,35	35,35
BP30_A	Beatrixstraat 53-63	199513,51	515375,61	5,00	31,63	25,01	22,82	32,82
BP31_A	Beatrixstraat 45-51	199503,05	515402,47	5,00	32,03	26,57	24,67	34,67
BP32_A	Beatrixstraat 33-43	199487,02	515432,99	5,00	32,03	27,31	25,48	35,48
BP33_A	Beatrixstraat 19-31	199489,43	515488,41	5,00	22,42	14,78	12,41	22,42
BP34_A	Beatrixstraat 11-17	199477,20	515532,16	5,00	25,76	18,16	16,23	26,23
BP35_A	Beatrixstraat 7-9	199459,14	515547,50	5,00	32,57	26,53	24,27	34,27
BP36_A	Beatrixstraat 6-22	199421,68	515545,98	5,00	36,40	31,11	28,76	38,76
BP37_A	Beatrixstraat 2	199415,76	515573,29	5,00	37,93	33,18	30,91	40,91
BP38_A	Fabrieksstraat 4-6	199383,77	515565,09	5,00	33,16	27,20	24,76	34,76
BP39_A	Burg. v Veldestraat 13-23	199339,53	515582,62	5,00	36,51	29,71	27,50	37,50
BP40_A	Burg. v Veldestraat 1-11	199327,58	515618,32	5,00	35,08	30,07	27,51	37,51
BP41_A	woning	199223,91	515732,09	5,00	44,18	41,90	39,03	49,03
BP43_A	Bedrijfswoning Cellemuiden 1	200552,14	515809,27	5,00	20,38	10,72	8,21	20,38
BP44_A	Hogeland 9, Noord-Westgevel	200745,95	515652,32	1,50	21,33	15,96	13,05	23,05
BP44_A	Hogeland 9, Zuid-West gevel	200746,59	515651,03	1,50	21,44	15,97	13,06	23,06
BP44_B	Hogeland 9, Noord-Westgevel	200745,95	515652,32	5,00	22,41	18,07	15,15	25,15
BP44_B	Hogeland 9, Zuid-West gevel	200746,59	515651,03	5,00	22,49	18,10	15,19	25,19
BP45_A	Cellemuiden 6	201105,39	515760,53	5,00	20,74	13,11	10,66	20,74
BP46_A	Cellemuiden 9	201216,26	515339,53	5,00	20,60	13,51	10,81	20,81
BP47_A	Cellemuiden 11	201241,03	515146,65	5,00	21,88	13,01	10,48	21,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
BP48_A	Beheerspunt Cellemuiden 15	201225,83	514882,70	5,00	18,45	11,34	8,72	18,72
BP49_A	Beheerspunt Cellemuiden 16	201267,51	514758,33	5,00	17,22	9,39	6,85	17,22
BP50_A	Beheerspunt Cellemuiden 19 (gasgebouw)	201229,67	514587,43	5,00	16,73	9,25	6,79	16,79
BP51_A	Beheerspunt Cellemuiden 17	201101,71	514570,55	5,00	17,71	9,94	7,53	17,71
BP52_A	Cellemuiden 17	201105,56	514560,02	5,00	7,56	-3,83	-6,25	7,56
BP53_A	Beheerspunt Cellemuiden 18	201075,13	514516,92	5,00	17,75	9,98	7,63	17,75
BP54_A	Cellemuiden 18	201079,55	514507,95	5,00	7,20	-4,02	-6,40	7,20
BP55_A	Beheerspunt Cellemuiden 20	201203,85	514513,85	5,00	16,93	9,17	6,75	16,93
BP56_A	Beheerspunt Cellemuiden 20a	201266,11	514390,54	5,00	16,24	8,02	5,69	16,24
BP57_A	Beheerspunt Cellemuiden 23	201264,51	514278,48	5,00	16,10	8,29	5,93	16,10
BP58_A	Cellemuiden 8	201117,61	515714,21	5,00	20,52	9,64	7,91	20,52
BP59_A	Beheerspunt Cellemuiden 21-22	201401,18	514195,22	5,00	15,30	7,31	4,94	15,30
BP60_A	Beheerspunt Cellemuiden 19	201426,73	514130,39	5,00	15,19	7,28	4,97	15,19
BP61_A	Nieuwe Weg 42	199837,79	515293,75	5,00	28,93	22,87	20,53	30,53
BP62_A	Nieuwe Weg 44-46	199806,45	515292,17	5,00	29,43	23,45	21,13	31,13
BP81_A	Cellemuiden 3	200611,04	515815,12	5,00	20,28	11,21	9,21	20,28
BP82_A	Cellemuiden 4	200695,67	515812,79	5,00	21,78	11,76	9,27	21,78
BP83_A	Cellemuiden 5	200716,90	515780,50	5,00	21,01	13,53	10,75	21,01
BP84_A	Hogeland 3	200645,87	515736,15	5,00	20,53	10,77	8,39	20,53
BP85_A	Hogeland 7	200720,92	515730,19	5,00	17,40	9,21	7,23	17,40
BP86_A	Hogeland 5	200692,74	515729,10	5,00	20,70	10,35	8,48	20,70
IJSK01_A	Sasdijk 26	200037,13	515669,46	5,00	23,72	12,83	10,17	23,72
IJSK02_A	woning Hasselterdijk 15-19	200114,10	515544,33	1,50	27,73	17,79	15,15	27,73
Indust 2_A	Industriestraat 2	199262,14	515711,82	1,50	52,94	51,32	48,32	58,32
Indust 2_B	Industriestraat 2	199262,14	515711,82	5,00	53,41	51,73	48,74	58,74
PB 2A _A	Prinses Beatrixstraat 2A	199373,16	515734,47	1,50	53,70	51,80	48,86	58,86
PB 2A _B	Prinses Beatrixstraat 2A	199373,16	515734,47	5,00	54,99	52,90	49,98	59,98
Rob 50m NO	Robusta referentiepunt 50 meter noordoost	199555,08	515860,67	5,00	50,82	45,01	42,71	52,71
Rob 50m N_	Robusta referentiepunt 50 meter noord	199372,78	515900,24	5,00	48,46	43,86	43,24	53,24
Rob 50m W_	Robusta referentiepunt 50 meter west	199239,52	515864,57	5,00	44,12	41,47	40,48	50,48
Rob 50m Z_	Robusta referentiepunt 50 meter zuid	199387,59	515698,27	5,00	47,79	44,96	42,26	52,26
TEB01_A	woning Hasselterdijk 15-19	200117,23	515542,40	1,50	27,22	17,04	14,38	27,22
r001_A	woning Industriestraat 17/19	199526,62	515751,88	1,50	52,92	49,80	46,81	56,81
r001_B	woning Industriestraat 17/19	199526,62	515751,88	5,00	57,36	51,22	48,23	58,23
r002_A	Klaas Fuitestraat 1	199546,10	515727,48	1,50	48,59	46,15	43,16	53,16
r002_B	Klaas Fuitestraat 1	199546,10	515727,48	5,00	51,37	48,44	45,46	55,46
r003_A	Klaas Fuitestraat 1a	199550,57	515703,00	1,50	41,40	32,04	29,14	41,40
r003_B	Klaas Fuitestraat 1a	199550,57	515703,00	5,00	45,19	36,91	34,11	45,19
r007_A	Klaas Fuitestraat 7	199561,28	515665,07	1,50	38,15	29,89	27,05	38,15

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
r007_B	Klaas Fuitestraat 7	199561,28	515665,07	5,00	41,64	35,06	32,39	42,39
r011_A	Beatrixstraat 11-17	199480,13	515521,37	1,50	25,85	19,06	16,75	26,75
r011_B	Beatrixstraat 11-17	199480,13	515521,37	5,00	30,94	23,90	21,38	31,38
r012_A	Beatrixstraat 19-31	199486,65	515498,53	1,50	21,91	15,73	13,13	23,13
r012_B	Beatrixstraat 19-31	199486,65	515498,53	5,00	30,09	22,88	19,99	30,09
r013A_A	Klaas Fuitestraat 032-034	199596,08	515420,40	1,50	30,19	23,65	20,92	30,92
r013A_B	Klaas Fuitestraat 032-034	199596,08	515420,40	5,00	30,44	24,25	21,81	31,81
r013B_A	Klaas Fuitestraat 023	199609,33	515457,54	1,50	33,15	27,56	25,45	35,45
r013B_B	Klaas Fuitestraat 023	199609,33	515457,54	5,00	33,86	28,38	26,08	36,08
r013C_A	Klaas Fuitestraat 033	199613,56	515432,80	1,50	32,35	26,34	24,12	34,12
r013C_B	Klaas Fuitestraat 033	199613,56	515432,80	5,00	33,43	27,95	25,65	35,65
r013_A	Klaas Fuitestraat 015-017	199599,95	515506,35	1,50	33,89	26,90	24,57	34,57
r013_B	Klaas Fuitestraat 015-017	199599,95	515506,35	5,00	35,38	30,33	27,99	37,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005A_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005A_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	1,50	35,51	32,79	30,13	40,13
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	32,69	31,44	28,43	38,43
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	20,65	17,64	17,64	27,64
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	20,63	17,62	17,62	27,62
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	27,05	--	--	27,05
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	20,48	19,23	16,22	26,22
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	15,87	15,87	15,87	25,87
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	18,55	17,30	14,29	24,29
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	16,76	16,76	13,75	23,75
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	19,25	--	--	19,25
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	18,98	--	--	18,98
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	11,13	11,13	8,12	18,12
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	11,10	11,10	8,09	18,09
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	11,02	11,02	8,01	18,01
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	11,00	11,00	7,99	17,99
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	10,94	10,94	7,93	17,93
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	17,71	--	--	17,71
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	17,52	--	--	17,52
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	10,50	10,50	7,49	17,49
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	10,45	10,45	7,44	17,44
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	10,40	10,40	7,39	17,39
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	17,37	--	--	17,37
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	10,35	10,35	7,34	17,34
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	10,15	10,15	7,14	17,14
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	17,03	--	--	17,03
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	9,21	9,21	6,20	16,20
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	16,13	--	--	16,13
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	15,13	--	--	15,13
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	7,96	7,96	4,95	14,95
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	6,10	6,10	3,09	13,09
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	5,66	5,66	2,65	12,65
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	7,48	5,26	2,25	12,25
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	12,25	--	--	12,25
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	1,98	1,98	1,98	11,98
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	4,50	4,50	1,49	11,49
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	3,46	3,46	0,45	10,45
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	10,26	--	--	10,26
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	3,10	3,10	0,09	10,09
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	-1,84	-3,60	-0,08	9,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005A_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	2,74	2,74	-0,27	9,73
O004	Open deur tufterij 5%	199349,64	515760,49	2,33	9,15	--	--	9,15
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	2,09	2,09	-0,92	9,08
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	8,80	--	--	8,80
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	8,59	--	--	8,59
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	1,56	1,56	-1,45	8,55
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	1,36	1,36	-1,65	8,35
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	1,92	2,71	--	7,71
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	0,61	0,61	-2,40	7,60
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	-1,23	0,54	-2,47	7,53
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	-2,50	-2,50	-2,50	7,50
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	-0,01	-0,01	-3,02	6,98
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	-3,92	-3,92	-3,92	6,08
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	5,48	--	--	5,48
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	4,67	--	--	4,67
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	4,51	--	--	4,51
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	-2,53	-2,53	-5,54	4,46
Rest		0,00	0,00	0,00	9,68	4,84	2,88	12,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005A_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005A_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	5,00	40,12	36,60	34,36	44,36
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	34,75	33,50	30,49	40,49
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	24,90	24,90	24,90	34,90
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	27,54	24,53	24,53	34,53
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	27,53	24,52	24,52	34,52
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	32,54	--	--	32,54
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	25,15	25,15	22,14	32,14
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	22,10	20,85	17,84	27,84
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	27,33	--	--	27,33
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	20,79	19,54	16,53	26,53
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	19,17	19,17	16,16	26,16
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	19,11	19,11	16,10	26,10
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	18,99	18,99	15,98	25,98
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	18,94	18,94	15,93	25,93
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	18,94	18,94	15,93	25,93
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	18,49	18,49	15,48	25,48
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	18,40	18,40	15,39	25,39
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	18,31	18,31	15,30	25,30
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	25,25	--	--	25,25
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	25,23	--	--	25,23
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	18,23	18,23	15,22	25,22
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	24,88	--	--	24,88
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	17,14	17,14	14,13	24,13
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	24,02	--	--	24,02
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	16,46	16,46	13,45	23,45
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	23,41	--	--	23,41
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	22,36	--	--	22,36
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	21,30	--	--	21,30
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	12,75	12,75	9,74	19,74
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	12,53	12,53	9,52	19,52
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	9,52	9,52	9,52	19,52
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	18,57	--	--	18,57
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	11,25	11,25	8,24	18,24
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	10,96	10,96	7,95	17,95
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	8,94	8,94	5,93	15,93
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	8,86	8,86	5,85	15,85
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	8,79	8,79	5,78	15,78
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	8,77	8,77	5,76	15,76
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	15,63	--	--	15,63

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005A_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	7,86	7,86	4,85	14,85
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	4,60	4,60	4,60	14,60
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	8,96	6,74	3,73	13,73
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	6,30	6,30	3,29	13,29
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	6,20	6,20	3,19	13,19
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	12,64	--	--	12,64
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	2,46	2,46	2,46	12,46
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	12,12	--	--	12,12
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	6,23	7,02	--	12,02
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	4,88	4,88	1,87	11,87
O004	Open deur tufterij 5%	199349,64	515760,49	2,33	11,71	--	--	11,71
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	11,49	--	--	11,49
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	11,18	--	--	11,18
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	-0,59	-2,35	1,17	11,17
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	4,14	4,14	1,13	11,13
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	3,38	3,38	0,37	10,37
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	9,92	--	--	9,92
Rest		0,00	0,00	0,00	15,09	9,83	7,68	17,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005A_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005A_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	7,50	44,31	40,79	39,03	49,03
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	32,93	32,93	32,93	42,93
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	35,13	33,88	30,87	40,87
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	32,93	29,92	29,92	39,92
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	32,90	29,89	29,89	39,89
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	32,28	32,28	29,27	39,27
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	37,31	--	--	37,31
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	26,24	24,99	21,98	31,98
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	24,94	24,94	21,93	31,93
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	24,92	24,92	21,91	31,91
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	24,62	24,62	21,61	31,61
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	24,29	24,29	21,28	31,28
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	24,29	24,29	21,28	31,28
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	23,91	23,91	20,90	30,90
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	23,85	23,85	20,84	30,84
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	23,83	23,83	20,82	30,82
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	23,81	23,81	20,80	30,80
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	23,66	23,66	20,65	30,65
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	30,00	--	--	30,00
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	29,22	--	--	29,22
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	29,18	--	--	29,18
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	28,93	--	--	28,93
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	21,61	21,61	18,60	28,60
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	22,82	21,57	18,56	28,56
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	28,14	--	--	28,14
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	28,13	--	--	28,13
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	20,87	20,87	17,86	27,86
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	20,32	20,32	17,31	27,31
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	27,24	--	--	27,24
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	26,53	--	--	26,53
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	16,03	16,03	16,03	26,03
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	25,41	--	--	25,41
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	17,60	17,60	14,59	24,59
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	15,28	15,28	12,27	22,27
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	11,86	11,86	11,86	21,86
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	14,71	14,71	11,70	21,70
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	14,65	14,65	11,64	21,64
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	14,48	14,48	11,47	21,47
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	20,54	--	--	20,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005A_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	13,45	13,45	10,44	20,44
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	10,09	10,09	10,09	20,09
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	13,02	13,02	10,01	20,01
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	12,28	12,28	9,27	19,27
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	14,42	12,20	9,19	19,19
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	18,98	--	--	18,98
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	18,72	--	--	18,72
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	11,42	11,42	8,41	18,41
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	11,39	11,39	8,38	18,38
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	8,23	8,23	8,23	18,23
O001	Open deur geoweverij 1, 5%	199400,03	515847,09	2,33	8,16	8,16	8,16	18,16
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	17,92	--	--	17,92
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	12,02	12,81	--	17,81
O004	Open deur tufterij 5%	199349,64	515760,49	2,33	17,57	--	--	17,57
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	10,42	10,42	7,41	17,41
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	10,17	10,17	7,16	17,16
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	17,14	--	--	17,14
Rest		0,00	0,00	0,00	22,46	16,76	14,93	24,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005B_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005B_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	1,50	36,12	33,51	30,79	40,79
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	33,55	32,30	29,29	39,29
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	20,53	17,52	17,52	27,52
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	20,50	17,49	17,49	27,49
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	27,19	--	--	27,19
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	20,92	19,67	16,66	26,66
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	15,66	15,66	15,66	25,66
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	19,17	17,92	14,91	24,91
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	17,06	17,06	14,05	24,05
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	19,75	--	--	19,75
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	19,59	--	--	19,59
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	12,43	12,43	9,42	19,42
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	11,80	11,80	8,79	18,79
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	11,76	11,76	8,75	18,75
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	11,50	11,50	8,49	18,49
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	18,45	--	--	18,45
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	11,39	11,39	8,38	18,38
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	11,33	11,33	8,32	18,32
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	18,12	--	--	18,12
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	10,84	10,84	7,83	17,83
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	10,76	10,76	7,75	17,75
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	17,69	--	--	17,69
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	10,68	10,68	7,67	17,67
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	17,63	--	--	17,63
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	10,50	10,50	7,49	17,49
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	9,68	9,68	6,67	16,67
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	16,49	--	--	16,49
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	16,39	--	--	16,39
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	8,00	8,00	4,99	14,99
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	6,77	6,77	3,76	13,76
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	6,31	6,31	3,30	13,30
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	12,84	--	--	12,84
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	2,57	2,57	2,57	12,57
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	7,71	5,49	2,48	12,48
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	5,07	5,07	2,06	12,06
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	4,68	4,68	1,67	11,67
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	-0,69	-2,45	1,07	11,07
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	3,91	3,91	0,90	10,90
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	3,78	3,78	0,77	10,77

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005B_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	10,50	--	--	10,50
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	2,57	2,57	-0,44	9,56
O004	Open deur tufterij 5%	199349,64	515760,49	2,33	9,31	--	--	9,31
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	2,13	2,13	-0,88	9,12
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	8,97	--	--	8,97
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	1,96	1,96	-1,05	8,95
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	1,62	1,62	-1,39	8,61
O003	Open deur prikmachine, 5%	199360,99	515844,17	2,33	1,07	1,07	-1,94	8,06
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	8,02	--	--	8,02
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	1,69	2,48	--	7,48
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	0,44	0,44	-2,57	7,43
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	-1,75	0,02	-2,99	7,01
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	-3,26	-3,26	-3,26	6,74
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	5,80	--	--	5,80
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	-4,38	-4,38	-4,38	5,62
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	5,20	--	--	5,20
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	-2,40	-2,40	-5,41	4,59
Rest		0,00	0,00	0,00	11,06	4,78	2,83	12,83

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005B_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005B_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	5,00	40,74	37,36	35,06	45,06
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	35,74	34,49	31,48	41,48
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	28,09	25,08	25,08	35,08
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	28,08	25,07	25,07	35,07
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	24,97	24,97	24,97	34,97
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	32,77	--	--	32,77
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	25,66	25,66	22,65	32,65
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	22,96	21,71	18,70	28,70
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	27,42	--	--	27,42
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	21,52	20,27	17,26	27,26
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	19,74	19,74	16,73	26,73
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	19,72	19,72	16,71	26,71
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	19,66	19,66	16,65	26,65
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	19,50	19,50	16,49	26,49
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	19,43	19,43	16,42	26,42
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	19,06	19,06	16,05	26,05
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	18,95	18,95	15,94	25,94
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	18,83	18,83	15,82	25,82
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	18,73	18,73	15,72	25,72
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	25,57	--	--	25,57
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	25,41	--	--	25,41
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	25,19	--	--	25,19
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	25,08	--	--	25,08
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	17,98	17,98	14,97	24,97
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	24,45	--	--	24,45
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	17,43	17,43	14,42	24,42
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	24,41	--	--	24,41
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	14,56	14,56	11,55	21,55
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	21,54	--	--	21,54
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	13,90	13,90	10,89	20,89
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	10,32	10,32	10,32	20,32
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	19,80	--	--	19,80
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	11,57	11,57	8,56	18,56
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	10,55	10,55	7,54	17,54
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	9,78	9,78	6,77	16,77
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	9,60	9,60	6,59	16,59
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	9,11	9,11	6,10	16,10
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	9,01	9,01	6,00	16,00
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	15,90	--	--	15,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005B_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	8,16	8,16	5,15	15,15
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	7,34	7,34	4,33	14,33
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	4,16	4,16	4,16	14,16
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	9,17	6,95	3,94	13,94
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	6,75	6,75	3,74	13,74
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	6,74	6,74	3,73	13,73
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	13,10	--	--	13,10
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	0,94	-0,82	2,70	12,70
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	12,29	--	--	12,29
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	2,11	2,11	2,11	12,11
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	12,09	--	--	12,09
O004	Open deur tufterij 5%	199349,64	515760,49	2,33	11,89	--	--	11,89
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	5,97	6,76	--	11,76
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	11,69	--	--	11,69
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	3,79	3,79	0,78	10,78
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	3,24	3,24	0,23	10,23
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	2,07	2,07	-0,94	9,06
Rest		0,00	0,00	0,00	16,63	9,66	7,55	17,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005B_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005B_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	7,50	44,67	41,00	39,06	49,06
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	32,34	32,34	32,34	42,34
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	36,05	34,80	31,79	41,79
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	32,64	32,64	29,63	39,63
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	32,46	29,45	29,45	39,45
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	32,42	29,41	29,41	39,41
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	38,12	--	--	38,12
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	26,93	25,68	22,67	32,67
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	25,20	25,20	22,19	32,19
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	25,16	25,16	22,15	32,15
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	24,69	24,69	21,68	31,68
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	24,45	24,45	21,44	31,44
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	24,37	24,37	21,36	31,36
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	24,33	24,33	21,32	31,32
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	23,99	23,99	20,98	30,98
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	23,96	23,96	20,95	30,95
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	23,95	23,95	20,94	30,94
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	23,89	23,89	20,88	30,88
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	23,73	23,73	20,72	30,72
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	30,15	--	--	30,15
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	30,05	--	--	30,05
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	29,28	--	--	29,28
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	29,02	--	--	29,02
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	23,27	22,02	19,01	29,01
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	28,89	--	--	28,89
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	28,88	--	--	28,88
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	21,78	21,78	18,77	28,77
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	28,19	--	--	28,19
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	19,94	19,94	16,93	26,93
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	16,66	16,66	16,66	26,66
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	26,54	--	--	26,54
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	25,84	--	--	25,84
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	17,62	17,62	14,61	24,61
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	14,85	14,85	11,84	21,84
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	14,74	14,74	11,73	21,73
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	14,72	14,72	11,71	21,71
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	14,50	14,50	11,49	21,49
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	14,35	14,35	11,34	21,34
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	11,07	11,07	11,07	21,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005B_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	20,56	--	--	20,56
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	13,51	13,51	10,50	20,50
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	13,27	13,27	10,26	20,26
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	13,21	13,21	10,20	20,20
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	13,10	13,10	10,09	20,09
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	9,49	9,49	9,49	19,49
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	14,09	11,87	8,86	18,86
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	18,76	--	--	18,76
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	18,17	--	--	18,17
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	8,13	8,13	8,13	18,13
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	18,08	--	--	18,08
O002	Open deur geoweverij 2, 5%	199428,59	515845,59	2,33	7,74	7,74	7,74	17,74
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	11,87	12,66	--	17,66
O001	Open deur geoweverij 1, 5%	199400,03	515847,09	2,33	7,59	7,59	7,59	17,59
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	10,28	10,28	7,27	17,27
O004	Open deur tufterij 5%	199349,64	515760,49	2,33	16,99	--	--	16,99
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	9,62	9,62	6,61	16,61
Rest		0,00	0,00	0,00	23,66	16,34	14,30	24,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005c_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005c_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	1,50	37,65	35,00	32,21	42,21
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	35,09	33,84	30,83	40,83
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	24,74	23,49	20,48	30,48
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	27,42	--	--	27,42
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	20,35	17,34	17,34	27,34
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	20,31	17,30	17,30	27,30
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	16,86	16,86	16,86	26,86
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	19,53	18,28	15,27	25,27
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	25,20	--	--	25,20
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	17,76	17,76	14,75	24,75
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	22,25	--	--	22,25
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	15,19	15,19	12,18	22,18
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	20,10	--	--	20,10
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	20,08	--	--	20,08
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	20,07	--	--	20,07
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	19,15	--	--	19,15
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	11,83	11,83	8,82	18,82
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	11,74	11,74	8,73	18,73
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	11,59	11,59	8,58	18,58
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	11,51	11,51	8,50	18,50
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	18,39	--	--	18,39
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	11,35	11,35	8,34	18,34
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	11,18	11,18	8,17	18,17
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	11,07	11,07	8,06	18,06
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	10,97	10,97	7,96	17,96
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	10,96	10,96	7,95	17,95
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	10,86	10,86	7,85	17,85
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	10,44	10,44	7,43	17,43
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	10,34	10,34	7,33	17,33
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	16,70	--	--	16,70
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	8,11	8,11	5,10	15,10
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	13,66	--	--	13,66
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	6,64	6,64	3,63	13,63
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	6,27	6,27	3,26	13,26
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	8,21	5,99	2,98	12,98
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	2,80	2,80	2,80	12,80
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	0,44	-1,32	2,20	12,20
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	5,16	5,16	2,15	12,15
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	3,80	3,80	0,79	10,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005c_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	10,69	--	--	10,69
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	3,24	3,24	0,23	10,23
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	3,09	3,09	0,08	10,08
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	9,88	--	--	9,88
O004	Open deur tufterij 5%	199349,64	515760,49	2,33	9,48	--	--	9,48
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	2,39	2,39	-0,62	9,38
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	-0,81	-0,81	-0,81	9,19
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	9,14	--	--	9,14
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	2,09	2,09	-0,92	9,08
O003	Open deur prikmachine, 5%	199360,99	515844,17	2,33	0,89	0,89	-2,12	7,88
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	-2,25	-2,25	-2,25	7,75
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	0,70	0,70	-2,31	7,69
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	1,80	2,59	--	7,59
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	-0,32	-0,32	-3,33	6,67
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	-2,29	-0,52	-3,53	6,47
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	5,96	--	--	5,96
O008	Open deur zuidgevel Wiltonweverij 5%	199489,86	515751,57	2,33	5,82	--	--	5,82
Rest		0,00	0,00	0,00	12,40	5,17	3,27	13,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005c_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005c_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	5,00	41,52	38,51	36,06	46,06
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	37,20	35,95	32,94	42,94
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	28,19	25,18	25,18	35,18
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	28,13	25,12	25,12	35,12
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	24,92	24,92	24,92	34,92
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	26,20	26,20	23,19	33,19
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	32,94	--	--	32,94
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	26,96	25,71	22,70	32,70
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	22,11	22,11	19,10	29,10
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	22,06	20,81	17,80	27,80
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	27,31	--	--	27,31
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	20,06	20,06	17,05	27,05
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	19,86	19,86	16,85	26,85
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	19,77	19,77	16,76	26,76
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	19,60	19,60	16,59	26,59
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	19,51	19,51	16,50	26,50
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	19,17	19,17	16,16	26,16
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	19,05	19,05	16,04	26,04
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	18,92	18,92	15,91	25,91
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	18,81	18,81	15,80	25,80
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	25,70	--	--	25,70
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	25,65	--	--	25,65
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	18,57	18,57	15,56	25,56
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	25,48	--	--	25,48
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	25,18	--	--	25,18
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	24,54	--	--	24,54
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	24,49	--	--	24,49
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	17,21	17,21	14,20	24,20
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	16,93	16,93	13,92	23,92
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	22,78	--	--	22,78
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	13,41	13,41	10,40	20,40
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	20,36	--	--	20,36
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	10,29	10,29	10,29	20,29
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	11,62	11,62	8,61	18,61
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	11,54	11,54	8,53	18,53
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	11,37	11,37	8,36	18,36
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	10,15	10,15	7,14	17,14
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	9,17	9,17	6,16	16,16
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	15,96	--	--	15,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005c_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	8,65	8,65	5,64	15,64
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	8,28	8,28	5,27	15,27
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	9,99	7,77	4,76	14,76
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	7,40	7,40	4,39	14,39
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	2,10	0,34	3,86	13,86
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	6,83	6,83	3,82	13,82
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	13,22	--	--	13,22
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	13,13	--	--	13,13
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	3,12	3,12	3,12	13,12
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	12,48	--	--	12,48
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	12,33	--	--	12,33
O008	Open deur zuidgevel Wiltonweverij 5%	199489,86	515751,57	2,33	12,32	--	--	12,32
O004	Open deur tufterij 5%	199349,64	515760,49	2,33	12,11	--	--	12,11
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	1,74	1,74	1,74	11,74
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	4,59	4,59	1,58	11,58
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	5,78	6,57	--	11,57
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	4,22	4,22	1,21	11,21
Rest		0,00	0,00	0,00	16,76	10,55	8,34	18,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005c_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005c_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	7,50	45,24	41,99	39,82	49,82
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	37,50	36,25	33,24	43,24
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	32,17	32,17	32,17	42,17
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	33,30	33,30	30,29	40,29
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	32,16	29,15	29,15	39,15
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	32,11	29,10	29,10	39,10
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	31,67	31,67	28,66	38,66
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	37,68	--	--	37,68
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	26,17	26,17	23,16	33,16
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	27,21	25,96	22,95	32,95
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	27,09	25,84	22,83	32,83
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	25,31	25,31	22,30	32,30
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	24,65	24,65	21,64	31,64
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	24,61	24,61	21,60	31,60
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	31,55	--	--	31,55
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	24,50	24,50	21,49	31,49
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	24,35	24,35	21,34	31,34
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	24,18	24,18	21,17	31,17
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	24,13	24,13	21,12	31,12
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	24,07	24,07	21,06	31,06
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	24,02	24,02	21,01	31,01
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	23,84	23,84	20,83	30,83
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	30,28	--	--	30,28
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	30,20	--	--	30,20
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	29,44	--	--	29,44
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	29,02	--	--	29,02
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	28,70	--	--	28,70
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	28,44	--	--	28,44
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	21,43	21,43	18,42	28,42
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	28,12	--	--	28,12
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	20,17	20,17	17,16	27,16
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	26,66	--	--	26,66
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	16,42	16,42	16,42	26,42
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	17,56	17,56	14,55	24,55
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	17,54	17,54	14,53	24,53
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	17,19	17,19	14,18	24,18
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	15,57	15,57	12,56	22,56
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	14,62	14,62	11,61	21,61
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	14,17	14,17	11,16	21,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005c_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	14,17	14,17	11,16	21,16
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	13,72	13,72	10,71	20,71
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	20,65	--	--	20,65
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	13,58	13,58	10,57	20,57
O008	Open deur zuidgevel Wiltonweverij 5%	199489,86	515751,57	2,33	20,55	--	--	20,55
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	13,46	13,46	10,45	20,45
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	15,28	13,06	10,05	20,05
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	9,22	9,22	9,22	19,22
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	8,92	8,92	8,92	18,92
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	18,83	--	--	18,83
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	18,34	--	--	18,34
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	11,26	11,26	8,25	18,25
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	18,21	--	--	18,21
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	7,83	7,83	7,83	17,83
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	11,85	12,64	--	17,64
O004	Open deur tufterij 5%	199349,64	515760,49	2,33	17,26	--	--	17,26
O002	Open deur geoweverij 2, 5%	199428,59	515845,59	2,33	7,26	7,26	7,26	17,26
Rest		0,00	0,00	0,00	23,48	17,00	15,55	25,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006A_A - woning Buitenhaven 2a
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
006A_A	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	1,50	33,54	28,57	27,12	37,12
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	24,29	21,28	21,28	31,28
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	23,52	20,51	20,51	30,51
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	28,03	--	--	28,03
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	17,37	17,37	17,37	27,37
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	20,42	19,17	16,16	26,16
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	17,84	17,84	14,83	24,83
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	18,19	16,94	13,93	23,93
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	14,72	14,72	11,71	21,71
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	20,85	--	--	20,85
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	20,68	--	--	20,68
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	11,89	11,89	8,88	18,88
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	11,71	11,71	8,70	18,70
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	11,68	11,68	8,67	18,67
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	11,68	11,68	8,67	18,67
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	11,68	11,68	8,67	18,67
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	11,49	11,49	8,48	18,48
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	18,44	--	--	18,44
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	11,16	11,16	8,15	18,15
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	11,11	11,11	8,10	18,10
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	17,42	--	--	17,42
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	10,40	10,40	7,39	17,39
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	10,21	10,21	7,20	17,20
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	17,10	--	--	17,10
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	17,07	--	--	17,07
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	16,48	--	--	16,48
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	5,46	5,46	5,46	15,46
O001	Open deur geoweverij 1, 5%	199400,03	515847,09	2,33	5,27	5,27	5,27	15,27
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	14,26	--	--	14,26
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	4,15	4,15	4,15	14,15
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	13,97	--	--	13,97
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	6,97	6,97	3,96	13,96
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	6,53	6,53	3,52	13,52
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	6,27	6,27	3,26	13,26
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	5,43	5,43	2,42	12,42
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	4,87	4,87	1,86	11,86
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	5,94	4,69	1,68	11,68
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	4,12	4,12	1,11	11,11
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	6,18	3,96	0,95	10,95

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006A_A - woning Buitenhaven 2a
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	10,90	--	--	10,90
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	3,87	3,87	0,86	10,86
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	2,03	3,80	0,79	10,79
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	2,83	2,83	-0,18	9,82
O004	Open deur tufterij 5%	199349,64	515760,49	2,33	9,77	--	--	9,77
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	2,19	2,19	-0,82	9,18
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	9,10	--	--	9,10
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	3,19	3,98	--	8,98
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	1,61	1,61	-1,40	8,60
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	1,32	1,32	-1,69	8,31
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	-1,86	-1,86	-1,86	8,14
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	1,05	1,05	-1,96	8,04
O003	Open deur prikmachine, 5%	199360,99	515844,17	2,33	0,62	0,62	-2,39	7,61
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	7,03	--	--	7,03
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	-4,76	-6,52	-3,00	7,00
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	-0,73	-0,73	-3,74	6,26
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	6,22	--	--	6,22
Rest		0,00	0,00	0,00	12,90	5,73	3,66	13,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006A_B - woning Buitenhaven 2a
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
006A_B	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	5,00	39,59	35,48	34,32	44,32
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	28,58	28,58	28,58	38,58
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	30,61	27,60	27,60	37,60
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	30,46	27,45	27,45	37,45
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	34,24	--	--	34,24
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	26,85	26,85	23,84	33,84
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	21,49	21,49	18,48	28,48
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	21,29	21,29	18,28	28,28
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	20,72	20,72	17,71	27,71
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	27,65	--	--	27,65
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	19,25	19,25	16,24	26,24
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	18,38	18,38	15,37	25,37
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	18,12	18,12	15,11	25,11
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	17,83	17,83	14,82	24,82
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	17,57	17,57	14,56	24,56
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	17,25	17,25	14,24	24,24
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	23,98	--	--	23,98
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	18,18	16,93	13,92	23,92
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	18,12	16,87	13,86	23,86
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	16,57	16,57	13,56	23,56
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	23,53	--	--	23,53
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	16,18	16,18	13,17	23,17
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	15,92	15,92	12,91	22,91
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	12,34	12,34	12,34	22,34
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	15,31	15,31	12,30	22,30
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	21,23	--	--	21,23
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	12,89	12,89	9,88	19,88
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	12,30	12,30	9,29	19,29
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	11,84	11,84	8,83	18,83
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	18,78	--	--	18,78
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	18,64	--	--	18,64
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	18,44	--	--	18,44
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	18,35	--	--	18,35
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	8,19	8,19	8,19	18,19
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	18,05	--	--	18,05
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	7,11	7,11	7,11	17,11
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	16,92	--	--	16,92
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	9,28	9,28	6,27	16,27
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	15,84	--	--	15,84

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006A_B - woning Buitenhaven 2a
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	15,67	--	--	15,67
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	8,48	8,48	5,47	15,47
O001	Open deur geoweverij 1, 5%	199400,03	515847,09	2,33	4,83	4,83	4,83	14,83
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	9,02	9,81	--	14,81
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	7,72	7,72	4,71	14,71
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	7,66	7,66	4,65	14,65
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	6,15	6,15	3,14	13,14
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	12,86	--	--	12,86
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	5,37	5,37	2,36	12,36
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	5,27	5,27	2,26	12,26
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	5,24	5,24	2,23	12,23
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	5,01	5,01	2,00	12,00
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	2,78	4,55	1,54	11,54
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	11,00	--	--	11,00
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	3,29	3,29	0,28	10,28
O004	Open deur tufterij 5%	199349,64	515760,49	2,33	10,05	--	--	10,05
063	Westgevel toekomst 19+20	199484,47	515846,24	3,00	2,77	2,77	-0,24	9,76
Rest		0,00	0,00	0,00	17,54	10,10	8,20	18,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006A_C - woning Buitenhaven 2a
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
006A_C	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	7,50	41,63	37,66	36,47	46,47
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	31,52	31,52	31,52	41,52
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	31,96	28,95	28,95	38,95
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	31,93	28,92	28,92	38,92
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	29,84	29,84	26,83	36,83
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	36,39	--	--	36,39
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	23,06	23,06	20,05	30,05
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	22,85	22,85	19,84	29,84
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	22,65	22,65	19,64	29,64
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	22,25	22,25	19,24	29,24
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	28,31	--	--	28,31
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	21,67	20,42	17,41	27,41
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	20,01	20,01	17,00	27,00
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	19,81	19,81	16,80	26,80
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	20,78	19,53	16,52	26,52
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	19,23	19,23	16,22	26,22
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	19,09	19,09	16,08	26,08
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	18,70	18,70	15,69	25,69
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	18,22	18,22	15,21	25,21
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	25,12	--	--	25,12
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	14,97	14,97	14,97	24,97
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	24,90	--	--	24,90
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	24,86	--	--	24,86
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	17,83	17,83	14,82	24,82
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	17,40	17,40	14,39	24,39
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	24,26	--	--	24,26
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	15,63	15,63	12,62	22,62
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	22,25	--	--	22,25
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	14,45	14,45	11,44	21,44
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	11,19	11,19	11,19	21,19
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	14,17	14,17	11,16	21,16
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	20,66	--	--	20,66
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	20,20	--	--	20,20
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	13,07	13,07	10,06	20,06
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	20,03	--	--	20,03
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	9,35	9,35	9,35	19,35
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	18,83	--	--	18,83
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	11,74	11,74	8,73	18,73
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	18,30	--	--	18,30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006A_C - woning Buitenhaven 2a
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	12,39	13,18	--	18,18
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	7,79	7,79	7,79	17,79
O001	Open deur geoweverij 1, 5%	199400,03	515847,09	2,33	7,73	7,73	7,73	17,73
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	10,69	10,69	7,68	17,68
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	10,69	10,69	7,68	17,68
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	17,40	--	--	17,40
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	10,11	10,11	7,10	17,10
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	9,81	9,81	6,80	16,80
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	16,77	--	--	16,77
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	7,55	9,32	6,31	16,31
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	9,11	9,11	6,10	16,10
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	8,62	8,62	5,61	15,61
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	8,06	8,06	5,05	15,05
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	14,74	--	--	14,74
O002	Open deur geoweverij 2, 5%	199428,59	515845,59	2,33	4,00	4,00	4,00	14,00
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	6,87	6,87	3,86	13,86
O003	Open deur prikmachine, 5%	199360,99	515844,17	2,33	6,46	6,46	3,45	13,45
Rest		0,00	0,00	0,00	20,72	13,66	11,51	21,51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007A_A - woning Buitenhaven 3
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
007A_A	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	1,50	36,44	31,86	30,81	40,81
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	28,35	25,34	25,34	35,34
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	27,58	24,57	24,57	34,57
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	23,67	23,67	23,67	33,67
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	28,86	--	--	28,86
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	28,31	--	--	28,31
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	22,23	20,98	17,97	27,97
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	19,84	19,84	16,83	26,83
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	19,82	18,57	15,56	25,56
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	16,22	16,22	13,21	23,21
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	15,28	15,28	12,27	22,27
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	14,77	14,77	11,76	21,76
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	14,16	14,16	11,15	21,15
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	14,11	14,11	11,10	21,10
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	21,01	--	--	21,01
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	13,99	13,99	10,98	20,98
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	20,93	--	--	20,93
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	13,91	13,91	10,90	20,90
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	13,58	13,58	10,57	20,57
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	13,29	13,29	10,28	20,28
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	20,09	--	--	20,09
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	20,03	--	--	20,03
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	12,61	12,61	9,60	19,60
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	11,85	11,85	8,84	18,84
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	18,39	--	--	18,39
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	10,02	10,02	7,01	17,01
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	16,94	--	--	16,94
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	6,49	6,49	6,49	16,49
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	9,31	9,31	6,30	16,30
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	16,01	--	--	16,01
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	5,53	5,53	5,53	15,53
O001	Open deur geoweverij 1, 5%	199400,03	515847,09	2,33	5,28	5,28	5,28	15,28
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	15,11	--	--	15,11
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	7,26	7,26	4,25	14,25
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	7,13	7,13	4,12	14,12
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	6,91	6,91	3,90	13,90
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	7,92	6,67	3,66	13,66
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	6,18	6,18	3,17	13,17
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	8,02	5,80	2,79	12,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007A_A - woning Buitenhaven 3
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	5,71	5,71	2,70	12,70
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	12,68	--	--	12,68
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	2,25	2,25	2,25	12,25
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	4,81	4,81	1,80	11,80
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	4,08	4,08	1,07	11,07
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	2,30	4,07	1,06	11,06
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	4,06	4,06	1,05	11,05
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	4,05	4,05	1,04	11,04
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	5,12	5,91	--	10,91
O004	Open deur tufterij 5%	199349,64	515760,49	2,33	10,54	--	--	10,54
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	3,52	3,52	0,51	10,51
O002	Open deur geoweverij 2, 5%	199428,59	515845,59	2,33	0,29	0,29	0,29	10,29
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	9,76	--	--	9,76
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	-0,41	-0,41	-0,41	9,59
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	2,56	2,56	-0,45	9,55
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	2,18	2,18	-0,83	9,17
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	8,77	--	--	8,77
Rest		0,00	0,00	0,00	15,84	8,08	6,21	16,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007A_B - woning Buitenhaven 3
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
007A_B	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	5,00	41,63	37,57	35,92	45,92
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	28,98	28,98	28,98	38,98
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	31,13	28,12	28,12	38,12
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	31,07	28,06	28,06	38,06
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	28,58	28,58	25,57	35,57
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	34,19	--	--	34,19
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	24,67	24,67	21,66	31,66
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	24,46	24,46	21,45	31,45
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	23,84	23,84	20,83	30,83
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	23,64	23,64	20,63	30,63
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	23,53	23,53	20,52	30,52
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	23,38	23,38	20,37	30,37
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	24,13	22,88	19,87	29,87
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	22,73	22,73	19,72	29,72
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	22,46	22,46	19,45	29,45
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	29,44	--	--	29,44
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	22,00	22,00	18,99	28,99
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	28,94	--	--	28,94
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	21,58	21,58	18,57	28,57
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	28,19	--	--	28,19
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	27,65	--	--	27,65
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	27,51	--	--	27,51
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	20,94	19,69	16,68	26,68
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	26,67	--	--	26,67
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	18,89	18,89	15,88	25,88
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	18,84	18,84	15,83	25,83
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	25,52	--	--	25,52
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	16,05	16,05	13,04	23,04
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	11,82	11,82	11,82	21,82
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	14,41	14,41	11,40	21,40
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	14,36	14,36	11,35	21,35
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	20,99	--	--	20,99
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	13,22	13,22	10,21	20,21
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	13,05	13,05	10,04	20,04
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	19,89	--	--	19,89
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	12,78	12,78	9,77	19,77
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	12,49	12,49	9,48	19,48
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	9,02	9,02	9,02	19,02
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	8,94	8,94	8,94	18,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007A_B - woning Buitenhaven 3
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	18,44	--	--	18,44
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	11,43	11,43	8,42	18,42
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	11,13	11,13	8,12	18,12
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	10,86	11,65	--	16,65
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	16,11	--	--	16,11
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	15,83	--	--	15,83
O001	Open deur geoweverij 1, 5%	199400,03	515847,09	2,33	5,82	5,82	5,82	15,82
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	8,79	8,79	5,78	15,78
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	8,48	8,48	5,47	15,47
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	8,46	8,46	5,45	15,45
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	8,20	8,20	5,19	15,19
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	9,17	7,92	4,91	14,91
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	6,71	6,71	3,70	13,70
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	8,65	6,43	3,42	13,42
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	13,39	--	--	13,39
O003	Open deur prikmachine, 5%	199360,99	515844,17	2,33	6,24	6,24	3,23	13,23
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	4,27	6,04	3,03	13,03
Rest		0,00	0,00	0,00	21,47	10,94	9,73	21,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007A_C - woning Buitenhaven 3
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
007A_C	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	7,50	42,31	38,16	36,78	46,78
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	31,19	31,19	31,19	41,19
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	32,11	29,10	29,10	39,10
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	32,10	29,09	29,09	39,09
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	29,31	29,31	26,30	36,30
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	36,00	--	--	36,00
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	24,99	23,74	20,73	30,73
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	22,99	22,99	19,98	29,98
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	22,85	22,85	19,84	29,84
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	22,76	22,76	19,75	29,75
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	22,63	22,63	19,62	29,62
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	22,61	22,61	19,60	29,60
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	22,53	22,53	19,52	29,52
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	22,53	22,53	19,52	29,52
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	23,69	22,44	19,43	29,43
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	29,39	--	--	29,39
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	21,82	21,82	18,81	28,81
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	21,81	21,81	18,80	28,80
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	21,33	21,33	18,32	28,32
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	28,31	--	--	28,31
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	27,93	--	--	27,93
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	20,45	20,45	17,44	27,44
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	27,16	--	--	27,16
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	26,93	--	--	26,93
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	25,50	--	--	25,50
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	18,25	18,25	15,24	25,24
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	24,94	--	--	24,94
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	24,70	--	--	24,70
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	17,52	17,52	14,51	24,51
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	14,22	14,22	14,22	24,22
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	15,98	15,98	12,97	22,97
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	11,34	11,34	11,34	21,34
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	14,30	14,30	11,29	21,29
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	21,23	--	--	21,23
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	14,11	14,11	11,10	21,10
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	13,36	13,36	10,35	20,35
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	13,10	13,10	10,09	20,09
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	10,00	10,00	10,00	20,00
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	19,92	--	--	19,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007A_C - woning Buitenhaven 3
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	13,37	14,16	--	19,16
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	11,94	11,94	8,93	18,93
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	11,80	11,80	8,79	18,79
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	11,68	11,68	8,67	18,67
O001	Open deur geoweverij 1, 5%	199400,03	515847,09	2,33	8,45	8,45	8,45	18,45
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	11,40	11,40	8,39	18,39
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	18,13	--	--	18,13
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	8,11	8,11	8,11	18,11
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	10,73	10,73	7,72	17,72
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	17,21	--	--	17,21
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	7,97	9,74	6,73	16,73
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	16,69	--	--	16,69
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	16,49	--	--	16,49
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	9,30	9,30	6,29	16,29
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	9,11	9,11	6,10	16,10
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	11,06	8,84	5,83	15,83
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	9,90	8,65	5,64	15,64
Rest		0,00	0,00	0,00	22,46	14,87	13,07	23,07

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: r002_A - Klaas Fuitestraat 1
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
r002_A	Klaas Fuitestraat 1	199546,10	515727,48	1,50	48,59	46,15	43,16	53,16
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	45,77	45,77	42,76	52,76
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	40,07	--	--	40,07
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	31,09	31,09	28,08	38,08
O008	Open deur zuidgevel Wiltonweverij 5%	199489,86	515751,57	2,33	37,81	--	--	37,81
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	37,02	--	--	37,02
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	29,02	29,02	26,01	36,01
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	35,79	--	--	35,79
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	32,12	--	--	32,12
052	zuidgevel voorbewerking	199533,25	515762,57	0,00	31,14	--	--	31,14
047	zuidgevel Wiltonweverij	199499,76	515751,94	0,00	30,74	--	--	30,74
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	23,72	23,72	20,71	30,71
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	22,71	22,71	19,70	29,70
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	22,52	22,52	19,51	29,51
007	Route 7, ZV kantoor	199495,66	515746,78	1,00	27,73	--	--	27,73
001	Route 1, PA	199476,88	515748,21	0,75	15,42	13,66	17,18	27,18
012	Route 7, bestelbus	199495,80	515746,25	1,00	25,32	--	--	25,32
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	19,45	18,20	15,19	25,19
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	18,60	17,35	14,34	24,34
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	17,08	17,08	14,07	24,07
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	16,44	16,44	13,43	23,43
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	16,01	16,01	13,00	23,00
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	15,93	15,93	12,92	22,92
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	15,89	12,88	12,88	22,88
004	Route 4, PA	199508,17	515748,60	0,75	22,79	--	--	22,79
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	12,75	12,75	12,75	22,75
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	15,41	15,41	12,40	22,40
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	15,34	15,34	12,33	22,33
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	21,81	--	--	21,81
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	14,64	14,64	11,63	21,63
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	14,48	14,48	11,47	21,47
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	14,43	14,43	11,42	21,42
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	14,40	14,40	11,39	21,39
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	13,84	13,84	10,83	20,83
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	13,38	13,38	10,37	20,37
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	10,26	10,26	10,26	20,26
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	13,15	13,15	10,14	20,14
O010	Open deur oostgevel AWM 5%	199439,79	515804,89	2,33	12,99	2,99	9,98	19,98
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	12,81	9,80	9,80	19,80

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: r002_A - Klaas Fuitestraat 1
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
052	platdak voorbewerking hoog	199548,25	515762,77	0,10	19,57	--	--	19,57
053	oostgevel voorbewerking	199548,99	515807,84	0,00	19,11	--	--	19,11
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	11,40	11,40	8,39	18,39
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	17,92	--	--	17,92
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	17,80	--	--	17,80
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	11,82	12,61	--	17,61
065	Oostgevel toekomst 19+20	199547,09	515845,42	0,00	10,41	10,41	7,40	17,40
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	7,36	7,36	7,36	17,36
O002	Open deur geoweverij 2, 5%	199428,59	515845,59	2,33	7,14	7,14	7,14	17,14
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	6,84	6,84	6,84	16,84
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	9,66	9,66	6,65	16,65
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	9,60	9,60	6,59	16,59
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	16,14	--	--	16,14
O001	Open deur geoweverij 1, 5%	199400,03	515847,09	2,33	6,00	6,00	6,00	16,00
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	15,58	--	--	15,58
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	7,60	7,60	4,59	14,59
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	14,48	--	--	14,48
Rest		0,00	0,00	0,00	22,88	14,08	11,67	22,88

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: r002_B - Klaas Fuitestraat 1
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
r002_B	Klaas Fuitestraat 1	199546,10	515727,48	5,00	51,37	48,44	45,46	55,46
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	48,03	48,03	45,02	55,02
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	44,09	--	--	44,09
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	40,89	--	--	40,89
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	40,81	--	--	40,81
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	33,19	33,19	30,18	40,18
O008	Open deur zuidgevel Wiltonweverij 5%	199489,86	515751,57	2,33	39,66	--	--	39,66
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	29,98	29,98	26,97	36,97
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	28,60	28,60	25,59	35,59
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	26,14	26,14	23,13	33,13
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	25,88	25,88	22,87	32,87
047	zuidgevel Wiltonweverij	199499,76	515751,94	0,00	31,71	--	--	31,71
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	31,64	--	--	31,64
052	zuidgevel voorbewerking	199533,25	515762,57	0,00	31,55	--	--	31,55
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	20,96	20,96	20,96	30,96
001	Route 1, PA	199476,88	515748,21	0,75	18,17	16,41	19,93	29,93
007	Route 7, ZV kantoor	199495,66	515746,78	1,00	29,86	--	--	29,86
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	22,43	22,43	19,42	29,42
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	21,99	21,99	18,98	28,98
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	22,06	20,81	17,80	27,80
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	17,78	17,78	17,78	27,78
012	Route 7, bestelbus	199495,80	515746,25	1,00	27,46	--	--	27,46
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	27,00	--	--	27,00
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	20,31	19,06	16,05	26,05
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	18,68	18,68	15,67	25,67
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	18,50	18,50	15,49	25,49
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	18,11	18,11	15,10	25,10
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	18,00	18,00	14,99	24,99
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	17,89	17,89	14,88	24,88
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	17,58	14,57	14,57	24,57
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	17,55	17,55	14,54	24,54
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	17,45	17,45	14,44	24,44
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	17,42	14,41	14,41	24,41
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	17,08	17,08	14,07	24,07
004	Route 4, PA	199508,17	515748,60	0,75	23,94	--	--	23,94
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	16,88	16,88	13,87	23,87
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	16,64	16,64	13,63	23,63
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	16,51	16,51	13,50	23,50
052	platdak voorbewerking hoog	199548,25	515762,77	0,10	22,93	--	--	22,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: r002_B - Klaas Fuitestraat 1
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	22,62	--	--	22,62
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	12,30	12,30	12,30	22,30
O010	Open deur oostgevel AWM 5%	199439,79	515804,89	2,33	15,09	5,09	12,08	22,08
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	14,62	14,62	11,61	21,61
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	14,18	14,18	11,17	21,17
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	14,08	14,08	11,07	21,07
053	oostgevel voorbewerking	199548,99	515807,84	0,00	20,83	--	--	20,83
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	19,98	--	--	19,98
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	14,18	14,97	--	19,97
065	Oostgevel toekomst 19+20	199547,09	515845,42	0,00	12,37	12,37	9,36	19,36
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	18,91	--	--	18,91
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	11,74	11,74	8,73	18,73
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	18,65	--	--	18,65
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	18,55	--	--	18,55
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	10,93	10,93	7,92	17,92
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	7,88	7,88	7,88	17,88
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	10,57	10,57	7,56	17,56
Rest		0,00	0,00	0,00	25,90	15,99	14,64	25,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Indust 2_A - Industriestraat 2
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Indust 2_A	Industriestraat 2	199262,14	515711,82	1,50	52,94	51,32	48,32	58,32
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	52,14	50,89	47,88	57,88
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	39,71	38,46	35,45	45,45
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	32,54	31,29	28,28	38,28
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	36,70	--	--	36,70
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	35,74	--	--	35,74
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	28,16	28,16	25,15	35,15
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	34,20	--	--	34,20
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	26,64	26,64	23,63	33,63
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	33,06	--	--	33,06
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	26,03	26,03	23,02	33,02
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	25,37	25,37	22,36	32,36
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	24,99	24,99	21,98	31,98
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	24,93	24,93	21,92	31,92
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	23,07	23,07	20,06	30,06
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	29,84	--	--	29,84
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	22,64	19,63	19,63	29,63
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	21,85	21,85	18,84	28,84
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	23,90	21,68	18,67	28,67
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	18,65	18,65	18,65	28,65
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	21,64	21,64	18,63	28,63
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	28,54	--	--	28,54
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	28,33	--	--	28,33
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	21,24	21,24	18,23	28,23
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	21,14	21,14	18,13	28,13
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	21,01	21,01	18,00	28,00
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	27,78	--	--	27,78
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	20,52	17,51	17,51	27,51
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	27,12	--	--	27,12
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	15,16	13,40	16,92	26,92
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	19,48	19,48	16,47	26,47
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	19,05	19,05	16,04	26,04
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	25,78	--	--	25,78
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	18,56	18,56	15,55	25,55
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	14,47	14,47	14,47	24,47
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	17,30	17,30	14,29	24,29
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	16,57	16,57	13,56	23,56
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	15,20	15,20	12,19	22,19
002	Route 2, PA	199361,53	515749,55	0,75	10,33	8,57	12,09	22,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Indust 2_A - Industriestraat 2
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	20,63	--	--	20,63
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	12,80	12,80	9,79	19,79
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	12,49	12,49	9,48	19,48
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	11,86	11,86	8,85	18,85
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	17,97	--	--	17,97
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	10,58	10,58	7,57	17,57
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	17,20	--	--	17,20
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	10,11	10,11	7,10	17,10
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	9,97	9,97	6,96	16,96
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	9,49	9,49	6,48	16,48
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	5,75	5,75	5,75	15,75
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	8,46	8,46	5,45	15,45
063	Westgevel toekomst 19+20	199484,47	515846,24	3,00	8,28	8,28	5,27	15,27
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	5,04	5,04	5,04	15,04
O004	Open deur tufterij 5%	199349,64	515760,49	2,33	15,01	--	--	15,01
O002	Open deur geoweverij 2, 5%	199428,59	515845,59	2,33	4,85	4,85	4,85	14,85
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	7,65	7,65	4,64	14,64
Rest		0,00	0,00	0,00	21,90	14,42	11,50	21,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Indust 2_B - Industriestraat 2
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Indust 2_B	Industriestraat 2	199262,14	515711,82	5,00	53,41	51,73	48,74	58,74
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	52,42	51,17	48,16	58,16
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	40,24	38,99	35,98	45,98
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	34,09	32,84	29,83	39,83
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	32,52	32,52	29,51	39,51
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	37,60	--	--	37,60
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	36,87	--	--	36,87
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	35,18	--	--	35,18
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	24,60	24,60	24,60	34,60
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	27,58	27,58	24,57	34,57
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	27,48	27,48	24,47	34,47
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	34,26	--	--	34,26
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	27,12	27,12	24,11	34,11
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	27,09	27,09	24,08	34,08
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	26,89	23,88	23,88	33,88
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	26,21	26,21	23,20	33,20
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	26,09	26,09	23,08	33,08
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	25,74	25,74	22,73	32,73
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	24,68	24,68	21,67	31,67
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	31,48	--	--	31,48
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	24,38	24,38	21,37	31,37
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	23,87	23,87	20,86	30,86
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	23,80	20,79	20,79	30,79
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	30,57	--	--	30,57
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	30,25	--	--	30,25
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	23,20	23,20	20,19	30,19
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	30,01	--	--	30,01
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	22,83	22,83	19,82	29,82
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	24,93	22,71	19,70	29,70
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	17,52	15,76	19,28	29,28
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	28,71	--	--	28,71
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	18,52	18,52	18,52	28,52
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	26,92	--	--	26,92
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	19,91	19,91	16,90	26,90
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	19,28	19,28	16,27	26,27
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	17,92	17,92	14,91	24,91
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	17,53	17,53	14,52	24,52
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	16,94	16,94	13,93	23,93
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	16,69	16,69	13,68	23,68

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Indust 2_B - Industriestraat 2
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	16,13	16,13	13,12	23,12
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	22,67	--	--	22,67
002	Route 2, PA	199361,53	515749,55	0,75	10,58	8,82	12,34	22,34
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	14,15	14,15	11,14	21,14
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	13,93	13,93	10,92	20,92
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	13,46	13,46	10,45	20,45
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	9,79	9,79	9,79	19,79
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	19,45	--	--	19,45
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	19,23	--	--	19,23
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	12,04	12,04	9,03	19,03
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	11,07	11,07	8,06	18,06
O004	Open deur tufterij 5%	199349,64	515760,49	2,33	17,95	--	--	17,95
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	10,89	10,89	7,88	17,88
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	7,87	7,87	7,87	17,87
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	10,80	10,80	7,79	17,79
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	17,58	--	--	17,58
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	10,58	10,58	7,57	17,57
Rest		0,00	0,00	0,00	23,95	16,58	14,08	24,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: PB 2A _A - Prinses Beatrixstraat 2A
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB 2A _A	Prinses Beatrixstraat 2A	199373,16	515734,47	1,50	53,70	51,80	48,86	58,86
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	48,08	46,83	43,82	53,82
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	45,72	45,72	42,71	52,71
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	42,56	42,56	39,55	49,55
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	39,52	39,52	36,51	46,51
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	40,44	39,19	36,18	46,18
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	38,21	38,21	35,20	45,20
O004	Open deur tufterij 5%	199349,64	515760,49	2,33	43,17	--	--	43,17
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	38,33	36,11	33,10	43,10
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	35,93	35,93	32,92	42,92
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	41,04	--	--	41,04
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	33,93	33,93	30,92	40,92
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	33,83	33,83	30,82	40,82
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	33,68	33,68	30,67	40,67
002	Route 2, PA	199361,53	515749,55	0,75	28,70	26,94	30,46	40,46
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	31,17	31,17	28,16	38,16
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	30,81	30,81	27,80	37,80
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	36,89	--	--	36,89
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	36,85	--	--	36,85
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	29,77	29,77	26,76	36,76
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	29,37	29,37	26,36	36,36
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	35,63	--	--	35,63
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	28,63	28,63	25,62	35,62
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	35,14	--	--	35,14
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	34,30	--	--	34,30
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	28,25	27,00	23,99	33,99
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	26,11	26,11	23,10	33,10
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	25,61	25,61	22,60	32,60
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	25,54	25,54	22,53	32,53
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	31,92	--	--	31,92
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	20,03	18,27	21,79	31,79
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	24,66	24,66	21,65	31,65
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	31,34	--	--	31,34
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	21,19	21,19	21,19	31,19
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	31,05	--	--	31,05
O008	Open deur zuidgevel Wiltonweverij 5%	199489,86	515751,57	2,33	30,42	--	--	30,42
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	30,18	--	--	30,18
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	23,17	23,17	20,16	30,16
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	22,62	22,62	19,61	29,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: PB 2A _A - Prinses Beatrixstraat 2A
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	22,44	19,43	19,43	29,43
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	22,17	19,16	19,16	29,16
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	19,57	19,57	16,56	26,56
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	19,06	19,06	16,05	26,05
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	25,94	--	--	25,94
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	15,86	15,86	15,86	25,86
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	25,08	--	--	25,08
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	17,51	17,51	14,50	24,50
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	16,69	16,69	13,68	23,68
047	zuidgevel Wiltonweverij	199499,76	515751,94	0,00	23,58	--	--	23,58
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	13,26	13,26	13,26	23,26
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	15,64	15,64	12,63	22,63
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	12,36	12,36	12,36	22,36
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	14,56	14,56	11,55	21,55
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	20,76	--	--	20,76
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	13,54	13,54	10,53	20,53
O001	Open deur geoweverij 1, 5%	199400,03	515847,09	2,33	9,90	9,90	9,90	19,90
Rest		0,00	0,00	0,00	26,20	18,18	16,20	26,20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: PB 2A _B - Prinses Beatrixstraat 2A
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB 2A _B	Prinses Beatrixstraat 2A	199373,16	515734,47	5,00	54,99	52,90	49,98	59,98
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	48,37	47,12	44,11	54,11
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	45,72	45,72	42,71	52,71
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	44,26	44,26	41,25	51,25
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	41,38	41,38	38,37	48,37
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	42,56	41,31	38,30	48,30
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	40,21	40,21	37,20	47,20
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	39,65	39,65	36,64	46,64
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	36,74	36,74	33,73	43,73
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	38,91	36,69	33,68	43,68
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	43,59	--	--	43,59
O004	Open deur tufterij 5%	199349,64	515760,49	2,33	43,18	--	--	43,18
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	41,56	--	--	41,56
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	34,44	34,44	31,43	41,43
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	34,13	34,13	31,12	41,12
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	30,50	30,50	30,50	40,50
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	33,26	33,26	30,25	40,25
002	Route 2, PA	199361,53	515749,55	0,75	28,45	26,69	30,21	40,21
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	32,78	32,78	29,77	39,77
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	32,67	32,67	29,66	39,66
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	39,44	--	--	39,44
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	31,60	31,60	28,59	38,59
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	31,59	31,59	28,58	38,58
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	37,22	--	--	37,22
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	37,05	--	--	37,05
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	29,83	29,83	26,82	36,82
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	36,82	--	--	36,82
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	29,07	29,07	26,06	36,06
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	30,09	28,84	25,83	35,83
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	28,11	25,10	25,10	35,10
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	27,76	24,75	24,75	34,75
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	24,74	24,74	24,74	34,74
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	27,42	27,42	24,41	34,41
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	27,39	27,39	24,38	34,38
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	27,24	27,24	24,23	34,23
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	22,46	20,70	24,22	34,22
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	33,68	--	--	33,68
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	33,04	--	--	33,04
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	25,91	25,91	22,90	32,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: PB 2A _B - Prinses Beatrixstraat 2A
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	32,53	--	--	32,53
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	32,20	--	--	32,20
O008	Open deur zuidgevel Wiltonweverij 5%	199489,86	515751,57	2,33	31,80	--	--	31,80
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	31,38	--	--	31,38
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	23,97	23,97	20,96	30,96
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	20,63	20,63	20,63	30,63
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	23,26	23,26	20,25	30,25
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	22,66	22,66	19,65	29,65
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	22,60	22,60	19,59	29,59
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	21,89	21,89	18,88	28,88
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	28,58	--	--	28,58
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	20,69	20,69	17,68	27,68
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	16,03	16,03	16,03	26,03
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	18,76	18,76	15,75	25,75
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	25,47	--	--	25,47
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	17,80	17,80	14,79	24,79
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	17,72	17,72	14,71	24,71
Rest		0,00	0,00	0,00	30,72	20,06	17,89	30,72

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Rob 50m NO - Robusta referentiepunt 50 meter noordoost
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Rob 50m NO	Robusta referentiepunt 50 meter noordoost	199555,08	515860,67	5,00	50,82	45,01	42,71	52,71
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	49,23	--	--	49,23
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	37,95	37,95	34,94	44,94
062	Noordgevel toekomst 19+20	199484,93	515846,32	0,00	37,75	37,75	34,74	44,74
O002	Open deur geoweverij 2, 5%	199428,59	515845,59	2,33	32,74	32,74	32,74	42,74
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	35,28	35,28	32,27	42,27
065	Oostgevel toekomst 19+20	199547,09	515845,42	0,00	35,19	35,19	32,18	42,18
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	31,59	31,59	31,59	41,59
O001	Open deur geoweverij 1, 5%	199400,03	515847,09	2,33	30,39	30,39	30,39	40,39
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	32,06	32,06	29,05	39,05
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	31,40	31,40	28,39	38,39
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	27,87	27,87	27,87	37,87
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	27,50	27,50	27,50	37,50
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	29,30	29,30	26,29	36,29
006	Route 6, ZV	199475,10	515847,67	1,00	30,08	28,83	25,82	35,82
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	26,76	26,76	23,75	33,75
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	26,00	26,00	22,99	32,99
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	25,97	25,97	22,96	32,96
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	28,74	--	--	28,74
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	28,12	--	--	28,12
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	28,03	--	--	28,03
O010	Open deur oostgevel AWM 5%	199439,79	515804,89	2,33	20,83	10,83	17,82	27,82
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	20,45	17,44	17,44	27,44
O009	Open deur noordgevel Wiltonweverij 5%	199489,86	515795,88	2,33	27,08	--	--	27,08
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	21,06	21,85	--	26,85
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	19,27	19,27	16,26	26,26
053	oostgevel voorbewerking	199548,99	515807,84	0,00	26,05	--	--	26,05
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,79	515848,11	1,00	17,26	19,03	16,02	26,02
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	19,00	15,99	15,99	25,99
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	15,20	15,20	15,20	25,20
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	18,19	18,19	15,18	25,18
048	noordgevel Wiltonweverij	199481,03	515795,60	0,00	25,10	--	--	25,10
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	18,07	18,07	15,06	25,06
052	platdak voorbewerking hoog	199548,25	515762,77	0,10	24,99	--	--	24,99
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	24,97	--	--	24,97
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	17,98	17,98	14,97	24,97
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	17,93	17,93	14,92	24,92
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	19,13	17,88	14,87	24,87
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	17,86	17,86	14,85	24,85

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Rob 50m NO - Robusta referentiepunt 50 meter noordoost
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	17,68	17,68	14,67	24,67
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	17,60	17,60	14,59	24,59
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	17,29	17,29	14,28	24,28
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	18,52	17,27	14,26	24,26
O003	Open deur prikmachine, 5%	199360,99	515844,17	2,33	16,72	16,72	13,71	23,71
051	platdak voorbewerking laag	199503,80	515807,69	0,10	22,79	--	--	22,79
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	13,71	15,48	12,47	22,47
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	21,87	--	--	21,87
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	14,68	14,68	11,67	21,67
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	14,34	14,34	11,33	21,33
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	21,24	--	--	21,24
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	13,97	13,97	10,96	20,96
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	13,47	13,47	10,46	20,46
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	19,80	--	--	19,80
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	12,70	12,70	9,69	19,69
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	19,63	--	--	19,63
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	12,58	12,58	9,57	19,57
Rest		0,00	0,00	0,00	28,96	17,98	15,54	28,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Rob 50m N_ - Robusta referentiepunt 50 meter noord
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Rob 50m N_	Robusta referentiepunt 50 meter noord	199372,78	515900,24	5,00	48,46	43,86	43,24	53,24
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	36,83	36,83	36,83	46,83
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	35,14	35,14	35,14	45,14
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	37,73	34,72	34,72	44,72
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	44,59	--	--	44,59
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	35,31	32,30	32,30	42,30
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	31,93	31,93	31,93	41,93
O001	Open deur geoweverij 1, 5%	199400,03	515847,09	2,33	31,68	31,68	31,68	41,68
O002	Open deur geoweverij 2, 5%	199428,59	515845,59	2,33	30,75	30,75	30,75	40,75
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	29,41	29,41	29,41	39,41
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	39,21	--	--	39,21
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	29,89	29,89	26,88	36,88
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	28,46	28,46	25,45	35,45
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	28,15	28,15	25,14	35,14
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	34,41	--	--	34,41
O003	Open deur prikmachine, 5%	199360,99	515844,17	2,33	26,71	26,71	23,70	33,70
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	26,66	26,66	23,65	33,65
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	25,89	25,89	22,88	32,88
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	25,82	25,82	22,81	32,81
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	25,53	25,53	22,52	32,52
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	24,11	24,11	21,10	31,10
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	23,66	23,66	20,65	30,65
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	23,61	23,61	20,60	30,60
062	Noordgevel toekomst 19+20	199484,93	515846,32	0,00	21,65	21,65	18,64	28,64
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	21,27	21,27	18,26	28,26
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	22,20	20,95	17,94	27,94
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	18,59	20,36	17,35	27,35
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	19,07	19,07	16,06	26,06
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	19,06	19,06	16,05	26,05
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	19,01	19,01	16,00	26,00
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	20,16	18,91	15,90	25,90
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,79	515848,11	1,00	15,86	17,63	14,62	24,62
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	24,58	--	--	24,58
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	17,02	17,02	14,01	24,01
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	16,94	16,94	13,93	23,93
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	16,33	16,33	13,32	23,32
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	15,69	15,69	12,68	22,68
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	15,23	15,23	12,22	22,22
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	15,18	15,18	12,17	22,17

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Rob 50m N_ - Robusta referentiepunt 50 meter noord
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
063	Westgevel toekomst 19+20	199484,47	515846,24	3,00	15,15	15,15	12,14	22,14
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	15,13	15,13	12,12	22,12
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	21,93	--	--	21,93
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	14,18	14,18	11,17	21,17
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	14,05	14,05	11,04	21,04
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	20,81	--	--	20,81
O010	Open deur oostgevel AWM 5%	199439,79	515804,89	2,33	13,14	3,14	10,13	20,13
006	Route 6, ZV	199475,10	515847,67	1,00	13,86	12,61	9,60	19,60
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	13,61	14,40	--	19,40
048	noordgevel Wiltonweverij	199481,03	515795,60	0,00	19,36	--	--	19,36
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	19,35	--	--	19,35
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	12,35	12,35	9,34	19,34
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	8,72	8,72	8,72	18,72
O009	Open deur noordgevel Wiltonweverij 5%	199489,86	515795,88	2,33	18,66	--	--	18,66
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	10,96	10,96	7,95	17,95
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	10,61	10,61	7,60	17,60
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	15,92	--	--	15,92
Rest		0,00	0,00	0,00	25,99	13,22	10,93	25,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Rob 50m W_ - Robusta referentiepunt 50 meter west
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Rob 50m W_	Robusta referentiepunt 50 meter west	199239,52	515864,57	5,00	44,12	41,47	40,48	50,48
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	35,29	35,29	35,29	45,29
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	34,77	31,76	31,76	41,76
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	34,59	31,58	31,58	41,58
O001	Open deur geoweverij 1, 5%	199400,03	515847,09	2,33	29,73	29,73	29,73	39,73
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	32,18	32,18	29,17	39,17
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	27,56	27,56	27,56	37,56
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	37,43	--	--	37,43
O006	Open deur zuidgevel flatweave 5%	199473,27	515751,86	2,33	29,42	29,42	26,41	36,41
O002	Open deur geoweverij 2, 5%	199428,59	515845,59	2,33	25,22	25,22	25,22	35,22
O007	Open deur noordgevel flatweave 5%	199473,36	515796,26	2,33	27,82	27,82	24,81	34,81
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	26,75	26,75	23,74	33,74
O003	Open deur prikmachine, 5%	199360,99	515844,17	2,33	23,76	23,76	20,75	30,75
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	20,69	20,69	20,69	30,69
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	23,54	23,54	20,53	30,53
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	30,25	--	--	30,25
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	23,09	23,09	20,08	30,08
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	23,02	23,02	20,01	30,01
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	21,15	22,92	19,91	29,91
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	22,10	22,10	19,09	29,09
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	22,56	21,31	18,30	28,30
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	22,45	21,20	18,19	28,19
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	27,12	--	--	27,12
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	17,03	17,03	17,03	27,03
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	26,86	--	--	26,86
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	18,72	18,72	15,71	25,71
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,79	515848,11	1,00	16,44	18,21	15,20	25,20
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	18,16	18,16	15,15	25,15
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	23,08	--	--	23,08
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	15,56	15,56	12,55	22,55
062	Noordgevel toekomst 19+20	199484,93	515846,32	0,00	15,30	15,30	12,29	22,29
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	15,23	15,23	12,22	22,22
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	15,06	15,06	12,05	22,05
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	14,94	14,94	11,93	21,93
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	21,82	--	--	21,82
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	10,85	10,85	10,85	20,85
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	13,52	13,52	10,51	20,51
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	13,40	13,40	10,39	20,39
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	13,38	13,38	10,37	20,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Rob 50m W_ - Robusta referentiepunt 50 meter west
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	13,10	13,10	10,09	20,09
O005	Open deur agroweverij 5%	199356,55	515770,37	1,80	13,05	13,05	10,04	20,04
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	19,68	--	--	19,68
O009	Open deur noordgevel Wiltonweverij 5%	199489,86	515795,88	2,33	19,36	--	--	19,36
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	11,99	11,99	8,98	18,98
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	18,69	--	--	18,69
006	Route 6, ZV	199475,10	515847,67	1,00	12,88	11,63	8,62	18,62
O008	Open deur zuidgevel Wiltonweverij 5%	199489,86	515751,57	2,33	18,57	--	--	18,57
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	18,08	--	--	18,08
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	17,94	--	--	17,94
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	10,88	10,88	7,87	17,87
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	17,74	--	--	17,74
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	17,72	--	--	17,72
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	10,08	10,08	7,07	17,07
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	17,00	--	--	17,00
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	11,19	11,98	--	16,98
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	9,73	9,73	6,72	16,72
Rest		0,00	0,00	0,00	24,59	16,49	13,98	24,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage V Rekenresultaten maximaal geluidniveau

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001 _A	Sasdijk 3 (bovenwoning)	199339,53	515844,21	5,00	87,09	87,09	87,09
001H_A	Woning Kl. Fuitestraat 35	199621,52	515405,93	1,50	34,14	31,56	29,83
001H_B	Woning Kl. Fuitestraat 35	199621,52	515405,93	5,00	34,80	33,69	33,69
001_A	Klaas Fuitestraat 1	199555,51	515726,49	4,50	51,44	42,74	42,74
001_A	Klaas Fuitestraat 32 west	199583,55	515415,41	1,50	33,31	31,14	27,03
001_A	Woning Kokosstraat 2	200076,17	515646,79	1,50	39,84	39,84	39,84
001_A	referentiepunt 1	199947,94	515101,45	5,00	34,85	26,66	26,66
001_B	Klaas Fuitestraat 32 west	199583,55	515415,41	5,00	33,56	31,47	23,18
001_B	Woning Kokosstraat 2	200076,17	515646,79	5,00	40,64	40,64	40,64
002H_A	Woning Kl. Fuitestraat 32/34	199597,33	515412,85	1,50	31,67	30,44	26,75
002H_B	Woning Kl. Fuitestraat 32/34	199597,33	515412,85	5,00	32,94	31,10	25,36
002_A	Klaas Fuitestraat 32 noord	199591,22	515421,52	1,50	32,72	31,80	29,64
002_A	Sasdijk 5 (woning)	199456,99	515845,92	5,00	73,96	73,96	73,96
002_B	Klaas Fuitestraat 32 noord	199591,22	515421,52	5,00	34,08	32,86	27,59
003H_A	woning Klaas Fuitestraat 33	199619,38	515423,96	1,50	27,78	27,00	27,00
003H_B	woning Klaas Fuitestraat 33	199619,38	515423,96	5,00	29,90	26,89	26,89
003_A	Klaas Fuitestraat 34	199589,85	515407,55	1,50	25,75	22,77	22,77
003_B	Klaas Fuitestraat 34	199589,85	515407,55	5,00	30,46	27,89	27,60
004_A	Klaas Fuitestraat 38	199586,58	515400,07	1,50	29,52	26,71	25,26
004_A	Sasdijk 11 (bovenwoning)	199631,00	515836,53	5,00	--	--	--
004_A	woning Buitenhaven 1	199223,42	515733,78	1,50	66,97	66,97	66,97
004_B	Klaas Fuitestraat 38	199586,58	515400,07	5,00	31,08	28,32	25,36
004_B	woning Buitenhaven 1	199223,42	515733,78	5,00	69,64	69,64	69,64
005A_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	1,50	56,42	56,42	56,42
005A_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	5,00	58,39	58,39	58,39
005A_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	7,50	58,60	58,60	58,60
005B_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	1,50	56,73	56,73	56,73
005B_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	5,00	58,73	58,73	58,73
005B_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	7,50	58,74	58,74	58,74
005_A	Klaas Fuitestraat 33	199614,27	515428,67	1,50	36,35	32,16	30,56
005_A	Puttenstraat 1 (bovenwoning)	199723,26	515817,94	5,00	46,10	44,63	43,38
005_B	Klaas Fuitestraat 33	199614,27	515428,67	5,00	36,72	34,09	34,09
005c_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	1,50	64,52	64,52	64,52
005c_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	5,00	66,78	66,78	66,78
005c_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	7,50	66,76	66,76	66,76
006A_A	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	1,50	43,50	43,50	43,50
006A_B	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	5,00	43,41	43,41	43,41
006A_C	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	7,50	48,66	48,66	48,66
006_A	Puttenstraat 1 (bovenwoning)	199729,55	515822,15	5,00	43,36	43,36	39,69
006_A	VEBE punt 6	199876,47	515464,77	5,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007A_A	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	1,50	42,16	42,16	42,16
007A_B	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	5,00	44,22	44,22	44,22
007A_C	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	7,50	48,90	48,90	48,90
007_A	Puttenstraat 10	199705,25	515636,65	1,50	32,38	25,09	24,52
007_A	Sasdijk 13 (bovenwoning)	199753,33	515822,78	5,00	43,96	43,96	39,12
007_A	Sisalstraat 8 DIEREN	200479,07	515715,85	5,00	20,30	20,30	20,30
007_B	Puttenstraat 10	199705,25	515636,65	4,50	33,23	26,58	26,54
008_A	Kokosstraat 2	200073,82	515645,95	1,50	39,87	39,87	39,87
008_B	Kokosstraat 2	200073,82	515645,95	5,00	40,67	40,67	40,67
012.1_A	woning Industriestraat 25/27	199568,34	515751,42	1,50	63,90	54,06	54,06
012.1_B	woning Industriestraat 25/27	199568,34	515751,42	5,00	66,39	52,08	52,08
012_A	woning Industriestraat 25/27	199564,38	515755,85	5,00	66,18	50,92	50,92
017_A	Klaas Fuitestraat 1	199557,91	515729,50	5,00	57,78	43,63	43,63
018_A	Klaas Fuitestraat 1a	199558,68	515706,22	5,00	52,32	40,67	40,67
019_A	Klaas Fuitestraat 3	199562,19	515691,53	5,00	48,14	40,16	40,16
020_A	Klaas Fuitestraat 5	199564,68	515681,94	5,00	44,95	38,74	38,59
021_A	Klaas Fuitestraat 7	199569,48	515669,88	5,00	46,04	39,23	33,66
029_A	Nijverheidstraat 15	200362,34	515358,29	5,00	16,11	15,66	15,66
040_A	Bedrijfswoning Sasdijk 13	199758,03	515821,60	5,00	38,54	38,54	36,25
041_A	Bedrijfswoning Kokosstraat 4	200110,99	515658,31	1,50	37,69	37,69	37,69
041_B	Bedrijfswoning Kokosstraat 4	200110,99	515658,31	5,00	41,67	41,67	41,67
043_A	Sisalstraat 8	200486,31	515720,05	5,00	19,65	19,65	19,65
046_A	Sasdijk 26	200030,01	515667,53	5,00	31,81	31,81	31,81
084_A	referentiepunt Betap	200474,41	515713,16	5,00	21,06	21,06	21,06
090_A	woning referentiepunt Telenzo	199546,37	515732,20	5,00	69,49	54,28	54,28
093_A	woning referentiepunt Telenzo	199403,73	515732,85	5,00	70,03	67,79	67,79
099_A	bovenwoning Schering 21	200113,46	515091,53	4,50	31,31	27,23	27,23
1 Verhoek_	woning Sisalstraat 8	200473,98	515712,90	5,00	21,16	21,16	21,16
1 Verhoek_	woning Sisalstraat 8	200473,98	515712,90	1,50	21,55	21,55	21,55
100_A	50 dB(A) contour	200253,63	516276,69	5,00	31,06	30,21	30,21
100_A	bovenwoning Schering 21	200119,17	515085,13	4,50	16,74	15,90	15,90
101_A	50 dB(A) contour	200049,01	516239,08	5,00	34,81	32,39	32,39
102_A	50 dB(A) contour	199858,40	516135,17	5,00	39,94	36,28	34,62
103_A	50 dB(A) contour	199669,71	516052,30	5,00	41,65	39,92	39,92
104_A	50 dB(A) contour	199516,71	515991,74	5,00	41,62	41,62	41,62
105_A	50 dB(A) contour	199384,76	516041,46	5,00	42,51	42,51	42,51
106_A	50 dB(A) contour	199227,24	515995,74	5,00	46,30	46,30	46,30
107_A	50 dB(A) contour	199141,91	515943,95	5,00	43,17	43,17	43,17
108_A	50 dB(A) contour	199179,13	515805,49	5,00	44,94	43,77	43,77
109_A	50 dB(A) contour	199202,68	515747,54	5,00	51,55	51,55	51,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
110_A	50 dB(A) contour	199238,11	515734,33	5,00	69,69	69,69	69,69
111_A	50 dB(A) contour	199215,86	515706,76	5,00	66,78	66,78	66,78
112_A	50 dB(A) contour	199253,96	515643,49	5,00	49,56	49,56	49,56
113_A	50 dB(A) contour	199348,66	515566,16	5,00	48,97	48,97	48,97
114_A	50 dB(A) contour	199405,22	515536,82	5,00	38,29	38,29	38,29
115_A	50 dB(A) contour	199430,09	515500,27	5,00	34,75	33,81	31,51
116_A	50 dB(A) contour	199504,11	515348,60	5,00	35,97	35,97	35,97
117_A	50 dB(A) contour	199534,08	515277,43	5,00	35,06	35,06	35,06
118_A	50 dB(A) contour	199642,70	515241,22	5,00	31,81	31,81	31,81
119_A	50 dB(A) contour	199778,80	515222,49	5,00	20,37	19,44	19,44
120_A	50 dB(A) contour	199860,41	515178,95	5,00	23,11	21,12	18,28
121_A	50 dB(A) contour	199908,70	515155,25	5,00	29,67	23,64	23,64
122_A	50 dB(A) contour	199962,01	515100,78	5,00	34,84	26,77	26,77
123_A	50 dB(A) contour	199890,37	514950,42	5,00	26,47	26,43	26,43
124_A	50 dB(A) contour	200078,34	514679,79	5,00	23,96	23,96	23,96
125_A	50 dB(A) contour	200170,38	514356,19	5,00	22,17	22,17	22,17
126_A	50 dB(A) contour	200337,66	514086,64	5,00	19,85	19,85	19,85
127_A	50 dB(A) contour	200577,99	513934,70	5,00	20,35	20,35	20,35
128_A	50 dB(A) contour	200906,70	513934,70	5,00	19,58	16,74	16,74
128_A	Puttenstraat 14 (familie Visser)	199710,31	515552,48	5,00	35,22	29,28	29,28
129_A	50 dB(A) contour	201152,87	514069,11	5,00	20,41	15,06	15,06
129_A	Puttenstraat 18 (Van Dalfzen)	199712,90	515514,21	5,00	29,28	26,27	24,03
130_A	50 dB(A) contour	201252,45	514266,79	5,00	21,41	16,77	16,77
131_A	50 dB(A) contour	201242,53	514399,33	5,00	21,68	16,64	16,64
131_A	woning Klaas Fuitestraat	199625,06	515379,92	5,00	31,49	31,36	31,36
132_A	50 dB(A) contour	201259,54	514570,85	5,00	21,66	15,96	15,88
132_A	woning Puttenstraat	199709,37	515395,15	5,00	36,82	30,32	29,73
133_A	50 dB(A) contour	201214,43	514900,90	5,00	25,89	20,34	20,34
133_A	woning Puttenstraat	199714,09	515346,39	5,00	29,61	27,42	24,91
134_A	50 dB(A) contour	201159,74	515280,77	5,00	26,74	26,45	26,45
134_A	woning Puttenstraat	199711,27	515335,04	5,00	25,25	24,62	24,62
135_A	50 dB(A) contour	201130,82	515429,45	5,00	29,08	26,85	26,85
136_A	50 dB(A) contour	200838,15	515692,21	5,00	24,13	24,13	24,13
137_A	50 dB(A) contour	200649,79	515974,42	5,00	33,46	33,46	33,46
138_A	50 dB(A) contour	200475,65	516146,96	5,00	34,53	34,53	34,53
144_A	woning Cellemuiden 18	201056,61	514502,24	1,50	21,17	15,54	15,54
144_B	woning Cellemuiden 18	201056,61	514502,24	5,00	23,52	18,00	18,00
146_A	Sisalstraat 8	200470,22	515747,10	1,50	25,09	25,09	25,09
146_B	Sisalstraat 8	200470,22	515747,10	5,00	24,87	24,87	24,87
147_A	Kokosstraat 2	200088,17	515649,94	5,00	28,07	27,25	27,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
2 Verhoek_	woning Hasselterdijk 15-19	200109,70	515529,00	1,50	23,64	22,96	22,96
2a Verhoek	woning Hasselterdijk 15-19	200119,79	515538,59	1,50	25,59	25,59	25,59
2b _A	woning Hasselterdijk 15-19	200115,80	515543,28	1,50	28,65	28,65	28,65
2c_A	woning Hasselterdijk 15-19	200105,51	515540,31	1,50	37,23	37,23	37,23
2d_A	woning Hasselterdijk 15-19	200094,89	515522,49	1,50	33,38	32,83	32,83
2e_A	woning Hasselterdijk 15-19	200097,99	515518,56	1,50	33,17	32,11	32,11
2f_A	woning Hasselterdijk 15-19	200118,28	515524,53	1,50	32,78	31,25	31,25
5 Verhoek_	woning Nijverheidsstraat 15	200351,46	515373,13	5,00	30,88	29,19	29,19
5 Verhoek_	woning Nijverheidsstraat 15	200351,46	515373,13	1,50	21,54	19,63	19,63
5a Verhoek	woning Nijverheidsstraat 15	200348,82	515366,49	5,00	30,83	27,48	26,43
5a Verhoek	woning Nijverheidsstraat 15	200348,82	515366,49	1,50	20,74	18,97	18,97
BP 63_A	Nieuwe Weg 48	199769,45	515291,49	5,00	34,41	31,70	31,70
BP 64_A	Grutto 15-21	199840,34	515216,88	5,00	28,85	28,85	28,85
BP 65_A	Grutto 23	199842,25	515235,30	5,00	26,34	22,44	22,44
BP 66_A	Grutto 23a	199833,03	515247,76	5,00	38,56	29,83	29,83
BP 67_A	Grutto 25-27	199801,99	515240,03	5,00	33,23	29,70	29,70
BP 68_A	Grutto 29-31	199767,46	515244,16	5,00	33,30	29,65	29,65
BP 69_A	Stuivenbergstraat 9	199741,01	515240,17	5,00	22,72	18,90	18,90
BP 70_A	Stuivenbergstraat 7	199739,60	515254,28	5,00	27,15	25,37	25,37
BP 71_A	Stuivenbergstraat 5	199739,31	515266,60	5,00	22,54	20,21	19,55
BP 72_A	Stuivenbergstraat 3	199732,19	515279,77	5,00	32,56	30,78	30,78
BP 73_A	Stuivenbergstraat 2d	199701,59	515214,08	5,00	31,59	31,59	31,59
BP 74_A	Stuivenbergstraat 2c	199700,47	515239,18	5,00	27,04	25,71	25,71
BP 75_A	Stuivenbergstraat 2b	199697,39	515251,90	5,00	27,03	24,70	24,58
BP 76_A	Stuivenbergstraat 2a	199696,21	515264,56	5,00	27,82	26,55	26,55
BP 77_A	Stuivenbergstraat 2	199689,98	515290,54	5,00	34,05	31,74	31,74
BP 78_A	M. G. Simondsstraat 142-144	199591,67	515273,07	5,00	35,62	35,62	35,62
BP 79_A	M. G. Simondsstraat 134-136	199577,24	515271,72	5,00	33,49	32,08	31,66
BP 80_A	M. G. Simondsstraat 130	199560,77	515270,04	5,00	34,42	34,42	34,42
BP04_A	Leeuwerik 29-31	200017,32	514685,32	5,00	11,36	10,98	10,98
BP05_A	Leeuwerik 17	200091,72	514739,40	5,00	24,28	20,27	20,27
BP06_A	Leeuwerik 13	200070,03	514766,94	5,00	18,43	16,44	11,50
BP07_A	Leeuwerik 7	200048,53	514820,52	5,00	20,97	18,46	18,46
BP08_A	Leeuwerik 1-3	200023,33	514850,90	5,00	21,59	19,44	18,69
BP09_A	Patrijs 19-21	200019,18	514895,45	5,00	21,58	19,08	19,08
BP10_A	Patrijs 1	199999,74	514959,81	5,00	22,91	20,54	11,67
BP11_A	Reiger 45-47	199974,79	514983,81	5,00	14,20	11,20	10,56
BP12_A	Reiger 30-35	199958,69	515016,97	5,00	15,78	12,94	11,09
BP13_A	Reiger 17-19	199926,04	515077,93	5,00	15,05	12,52	10,57
BP14_A	Reiger 13-15	199916,48	515102,20	5,00	13,99	11,97	10,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
BP15_A	Reiger 1-3	199903,77	515137,71	5,00	17,55	12,07	11,24
BP16_A	Grutto 32	199890,67	515209,42	5,00	25,60	19,09	16,69
BP17_A	Grutto 36	199881,60	515245,97	5,00	24,34	20,01	18,59
BP18_A	Grutto 38	199875,65	515261,42	5,00	20,31	17,51	15,63
BP19_A	Grutto 40	199872,26	515284,07	5,00	27,00	22,42	21,05
BP20_A	woning M.G. Simondsstraat	199657,87	515289,52	5,00	33,80	32,64	32,64
BP21_A	woning M.G. Simondsstraat	199642,29	515284,86	5,00	33,73	33,47	33,47
BP22_A	woning M.G. Simondsstraat	199634,17	515282,51	5,00	33,24	30,87	30,87
BP23_A	woning M.G. Simondsstraat	199624,95	515280,64	5,00	31,54	29,83	29,83
BP24_A	woning M.G. Simondsstraat	199615,59	515277,69	5,00	29,79	29,79	29,79
BP25_A	woning M.G. Simondsstraat	199607,69	515275,76	5,00	29,66	29,66	29,66
BP26_A	M. G. Simondsstraat 146	199601,04	515274,53	5,00	30,16	30,16	30,16
BP27_A	Beatrixstraat 77-81	199554,65	515302,64	5,00	32,37	31,51	31,38
BP28_A	Beatrixstraat 73-75	199540,09	515322,74	5,00	34,14	34,14	34,14
BP29_A	Beatrixstraat 65-71	199529,94	515340,02	5,00	33,90	33,90	33,90
BP30_A	Beatrixstraat 53-63	199513,51	515375,61	5,00	35,04	33,71	30,52
BP31_A	Beatrixstraat 45-51	199503,05	515402,47	5,00	34,44	34,44	34,44
BP32_A	Beatrixstraat 33-43	199487,02	515432,99	5,00	38,02	38,02	38,02
BP33_A	Beatrixstraat 19-31	199489,43	515488,41	5,00	26,52	24,33	24,33
BP34_A	Beatrixstraat 11-17	199477,20	515532,16	5,00	33,28	29,65	26,08
BP35_A	Beatrixstraat 7-9	199459,14	515547,50	5,00	35,12	33,30	33,30
BP36_A	Beatrixstraat 6-22	199421,68	515545,98	5,00	40,65	38,50	37,92
BP37_A	Beatrixstraat 2	199415,76	515573,29	5,00	39,63	39,34	39,29
BP38_A	Fabrieksstraat 4-6	199383,77	515565,09	5,00	38,24	36,66	36,66
BP39_A	Burg. v Veldestraat 13-23	199339,53	515582,62	5,00	39,21	39,21	39,21
BP40_A	Burg. v Veldestraat 1-11	199327,58	515618,32	5,00	48,85	48,85	48,85
BP41_A	woning	199223,91	515732,09	5,00	69,72	69,72	69,72
BP43_A	Bedrijfswoning Cellemuiden 1	200552,14	515809,27	5,00	24,09	24,09	24,09
BP44_A	Hogeland 9, Noord-Westgevel	200745,95	515652,32	1,50	30,10	30,10	30,10
BP44_A	Hogeland 9, Zuid-West gevel	200746,59	515651,03	1,50	30,09	30,09	30,09
BP44_B	Hogeland 9, Noord-Westgevel	200745,95	515652,32	5,00	32,27	32,27	32,27
BP44_B	Hogeland 9, Zuid-West gevel	200746,59	515651,03	5,00	32,26	32,26	32,26
BP45_A	Cellemuiden 6	201105,39	515760,53	5,00	25,57	24,41	24,41
BP46_A	Cellemuiden 9	201216,26	515339,53	5,00	26,23	25,44	25,44
BP47_A	Cellemuiden 11	201241,03	515146,65	5,00	24,46	20,44	20,44
BP48_A	Beheerspunt Cellemuiden 15	201225,83	514882,70	5,00	25,76	20,11	20,11
BP49_A	Beheerspunt Cellemuiden 16	201267,51	514758,33	5,00	24,88	17,99	17,99
BP50_A	Beheerspunt Cellemuiden 19 (gasgebouw)	201229,67	514587,43	5,00	22,18	17,91	17,91
BP51_A	Beheerspunt Cellemuiden 17	201101,71	514570,55	5,00	22,97	17,47	17,47
BP52_A	Cellemuiden 17	201105,56	514560,02	5,00	8,42	4,45	4,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
BP53_A	Beheerspunt Cellemuiden 18	201075,13	514516,92	5,00	23,23	17,85	17,85
BP54_A	Cellemuiden 18	201079,55	514507,95	5,00	7,49	4,88	4,88
BP55_A	Beheerspunt Cellemuiden 20	201203,85	514513,85	5,00	22,40	16,85	16,85
BP56_A	Beheerspunt Cellemuiden 20a	201266,11	514390,54	5,00	21,38	16,48	16,48
BP57_A	Beheerspunt Cellemuiden 23	201264,51	514278,48	5,00	21,63	16,62	16,62
BP58_A	Cellemuiden 8	201117,61	515714,21	5,00	25,97	23,09	22,35
BP59_A	Beheerspunt Cellemuiden 21-22	201401,18	514195,22	5,00	22,34	15,68	15,68
BP60_A	Beheerspunt Cellemuiden 19	201426,73	514130,39	5,00	20,16	15,05	15,05
BP61_A	Nieuwe Weg 42	199837,79	515293,75	5,00	37,96	30,77	30,77
BP62_A	Nieuwe Weg 44-46	199806,45	515292,17	5,00	39,79	31,18	31,18
BP81_A	Cellemuiden 3	200611,04	515815,12	5,00	24,69	24,69	24,69
BP82_A	Cellemuiden 4	200695,67	515812,79	5,00	25,83	25,83	25,83
BP83_A	Cellemuiden 5	200716,90	515780,50	5,00	26,97	26,97	26,97
BP84_A	Hogeland 3	200645,87	515736,15	5,00	23,65	23,23	23,10
BP85_A	Hogeland 7	200720,92	515730,19	5,00	22,61	22,61	22,61
BP86_A	Hogeland 5	200692,74	515729,10	5,00	23,54	21,92	21,31
IJSK01_A	Sasdijk 26	200037,13	515669,46	5,00	26,28	26,28	26,28
IJSK02_A	woning Hasselterdijk 15-19	200114,10	515544,33	1,50	29,20	29,20	29,20
Indust 2_A	Industriestraat 2	199262,14	515711,82	1,50	76,46	76,46	76,46
Indust 2_B	Industriestraat 2	199262,14	515711,82	5,00	76,32	76,32	76,32
PB 2A _A	Prinses Beatrixstraat 2A	199373,16	515734,47	1,50	72,28	72,28	72,28
PB 2A _B	Prinses Beatrixstraat 2A	199373,16	515734,47	5,00	72,47	72,47	72,47
Rob 50m NO	Robusta referentiepunt 50 meter noordoost	199555,08	515860,67	5,00	66,70	66,70	66,70
Rob 50m N_	Robusta referentiepunt 50 meter noord	199372,78	515900,24	5,00	55,92	55,92	55,92
Rob 50m W_	Robusta referentiepunt 50 meter west	199239,52	515864,57	5,00	59,51	59,51	59,51
Rob 50m Z_	Robusta referentiepunt 50 meter zuid	199387,59	515698,27	5,00	55,08	55,08	55,08
TEB01_A	woning Hasselterdijk 15-19	200117,23	515542,40	1,50	28,29	28,29	28,29
r001_A	woning Industriestraat 17/19	199526,62	515751,88	1,50	77,88	57,42	57,42
r001_B	woning Industriestraat 17/19	199526,62	515751,88	5,00	78,90	58,33	58,33
r002_A	Klaas Fuitestraat 1	199546,10	515727,48	1,50	67,27	51,20	51,20
r002_B	Klaas Fuitestraat 1	199546,10	515727,48	5,00	69,13	53,99	53,99
r003_A	Klaas Fuitestraat 1a	199550,57	515703,00	1,50	62,29	39,61	38,24
r003_B	Klaas Fuitestraat 1a	199550,57	515703,00	5,00	65,12	41,58	41,58
r007_A	Klaas Fuitestraat 7	199561,28	515665,07	1,50	48,46	38,87	33,53
r007_B	Klaas Fuitestraat 7	199561,28	515665,07	5,00	49,93	38,72	37,39
r011_A	Beatrixstraat 11-17	199480,13	515521,37	1,50	32,13	28,21	25,25
r011_B	Beatrixstraat 11-17	199480,13	515521,37	5,00	35,34	30,79	27,09
r012_A	Beatrixstraat 19-31	199486,65	515498,53	1,50	26,12	24,88	24,88
r012_B	Beatrixstraat 19-31	199486,65	515498,53	5,00	29,44	28,80	28,80
r013A_A	Klaas Fuitestraat 032-034	199596,08	515420,40	1,50	34,66	31,50	29,37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: LAmax

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
r013A_B	Klaas Fuitestraat 032-034	199596,08	515420,40	5,00	34,48	30,79	28,98
r013B_A	Klaas Fuitestraat 023	199609,33	515457,54	1,50	36,52	32,68	30,19
r013B_B	Klaas Fuitestraat 023	199609,33	515457,54	5,00	37,09	34,01	34,01
r013C_A	Klaas Fuitestraat 033	199613,56	515432,80	1,50	35,77	32,12	30,01
r013C_B	Klaas Fuitestraat 033	199613,56	515432,80	5,00	36,35	34,89	34,89
r013_A	Klaas Fuitestraat 015-017	199599,95	515506,35	1,50	39,33	33,55	31,63
r013_B	Klaas Fuitestraat 015-017	199599,95	515506,35	5,00	38,95	36,54	36,54

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005A_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005A_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	1,50	56,42	56,42	56,42
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	56,42	56,42	56,42
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	54,00	54,00	54,00
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	40,14	40,14	40,14
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	39,80	39,80	39,80
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	38,73	38,73	38,73
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	32,21	32,21	32,21
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	27,20	27,20	27,20
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	24,53	24,53	24,53
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	23,06	23,06	23,06
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	19,55	19,55	19,55
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	33,28	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	33,66	33,66	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	27,61	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	33,59	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	33,99	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	23,63	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,42	56,42	56,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005A_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005A_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	5,00	58,39	58,39	58,39
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	58,39	58,39	58,39
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	56,21	56,21	56,21
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	42,79	42,79	42,79
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	42,30	42,30	42,30
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	41,34	41,34	41,34
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	33,70	33,70	33,70
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	29,09	29,09	29,09
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	28,23	28,23	28,23
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	27,84	27,84	27,84
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	23,33	23,33	23,33
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	37,63	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	37,66	37,66	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	32,88	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	37,29	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	39,48	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	26,61	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,39	58,39	58,39

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005A_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005A_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	7,50	58,60	58,60	58,60
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	58,60	58,60	58,60
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	56,22	56,22	56,22
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	49,23	49,23	49,23
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	48,59	48,59	48,59
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	46,41	46,41	46,41
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	38,63	38,63	38,63
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	34,87	34,87	34,87
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	34,85	34,85	34,85
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	33,59	33,59	33,59
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	31,75	31,75	31,75
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	46,07	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	43,20	43,20	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	40,11	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	44,81	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	47,40	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	33,27	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,60	58,60	58,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005B_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005B_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	1,50	56,73	56,73	56,73
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	56,73	56,73	56,73
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	54,33	54,33	54,33
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	40,35	40,35	40,35
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	39,19	39,19	39,19
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	38,71	38,71	38,71
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	33,47	33,47	33,47
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	26,78	26,78	26,78
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	22,49	22,49	22,49
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	21,97	21,97	21,97
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	18,43	18,43	18,43
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	31,37	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	33,47	33,47	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	26,41	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	33,94	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	32,63	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	21,18	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,73	56,73	56,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005B_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005B_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	5,00	58,73	58,73	58,73
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	58,73	58,73	58,73
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	56,62	56,62	56,62
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	42,46	42,46	42,46
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	42,07	42,07	42,07
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	41,03	41,03	41,03
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	35,09	35,09	35,09
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	28,52	28,52	28,52
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	27,13	27,13	27,13
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	26,28	26,28	26,28
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	22,53	22,53	22,53
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	36,17	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	37,37	37,37	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	32,10	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	38,78	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	38,99	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	25,50	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,73	58,73	58,73

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005B_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005B_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	7,50	58,74	58,74	58,74
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	58,74	58,74	58,74
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	56,84	56,84	56,84
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	47,59	47,59	47,59
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	47,30	47,30	47,30
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	46,60	46,60	46,60
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	37,53	37,53	37,53
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	34,70	34,70	34,70
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	33,66	33,66	33,66
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	33,43	33,43	33,43
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	30,92	30,92	30,92
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	42,67	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	43,15	43,15	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	39,20	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	47,37	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	47,10	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	31,62	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,74	58,74	58,74

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005c_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005c_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	1,50	64,52	64,52	64,52
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	64,52	64,52	64,52
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	61,86	61,86	61,86
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	40,99	40,99	40,99
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	40,33	40,33	40,33
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	37,93	37,93	37,93
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	34,64	34,64	34,64
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	27,92	27,92	27,92
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	23,74	23,74	23,74
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	21,38	21,38	21,38
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	17,83	17,83	17,83
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	31,10	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	33,21	33,21	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	26,74	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	34,98	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	33,11	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	22,79	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,52	64,52	64,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005c_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005c_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	5,00	66,78	66,78	66,78
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	66,78	66,78	66,78
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	63,58	63,58	63,58
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	43,92	43,92	43,92
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	43,49	43,49	43,49
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	39,97	39,97	39,97
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	36,55	36,55	36,55
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	29,91	29,91	29,91
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	26,45	26,45	26,45
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	26,10	26,10	26,10
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	22,07	22,07	22,07
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	35,60	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	36,59	36,59	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	32,18	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	40,29	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	39,04	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	25,66	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,78	66,78	66,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005c_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005c_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	7,50	66,76	66,76	66,76
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	66,76	66,76	66,76
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	63,54	63,54	63,54
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	49,13	49,13	49,13
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	48,07	48,07	48,07
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	45,36	45,36	45,36
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	39,20	39,20	39,20
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	34,92	34,92	34,92
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	33,99	33,99	33,99
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	32,91	32,91	32,91
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	30,44	30,44	30,44
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	42,55	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	42,32	42,32	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	39,20	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	49,74	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	47,14	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	32,05	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,76	66,76	66,76

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 006A_A - woning Buitenhaven 2a
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006A_A	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	1,50	43,50	43,50	43,50
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	43,50	43,50	43,50
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	43,41	43,41	43,41
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	42,21	42,21	42,21
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	37,76	37,76	37,76
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	37,03	37,03	37,03
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	30,95	30,95	30,95
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	29,66	29,66	29,66
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	27,18	27,18	27,18
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	25,56	25,56	25,56
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	24,13	24,13	24,13
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	34,50	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	33,23	33,23	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	27,95	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	31,44	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	34,27	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	24,41	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,50	43,50	43,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 006A_B - woning Buitenhaven 2a
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006A_B	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	5,00	43,41	43,41	43,41
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	43,41	43,41	43,41
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	38,48	38,48	38,48
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	37,71	37,71	37,71
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	36,89	36,89	36,89
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	36,76	36,76	36,76
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	31,16	31,16	31,16
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	30,41	30,41	30,41
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	29,14	29,14	29,14
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	28,17	28,17	28,17
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	26,95	26,95	26,95
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	41,51	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	39,06	39,06	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	31,76	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	40,59	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	39,62	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	30,17	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,41	43,41	43,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 006A_C - woning Buitenhaven 2a
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006A_C	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	7,50	48,66	48,66	48,66
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	48,66	48,66	48,66
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	41,49	41,49	41,49
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	40,76	40,76	40,76
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	39,99	39,99	39,99
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	39,80	39,80	39,80
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	34,53	34,53	34,53
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	32,34	32,34	32,34
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	32,04	32,04	32,04
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	30,42	30,42	30,42
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	28,15	28,15	28,15
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	45,45	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	43,25	43,25	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	32,74	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	43,37	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	40,26	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	31,26	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,66	48,66	48,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 007A_A - woning Buitenhaven 3
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007A_A	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	1,50	42,16	42,16	42,16
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	42,16	42,16	42,16
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	41,73	41,73	41,73
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	41,27	41,27	41,27
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	40,13	40,13	40,13
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	39,27	39,27	39,27
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	32,91	32,91	32,91
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	30,85	30,85	30,85
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	30,56	30,56	30,56
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	27,98	27,98	27,98
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	25,82	25,82	25,82
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	34,48	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	34,41	34,41	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	30,42	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	34,27	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	36,05	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	25,37	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	42,16	42,16	42,16

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 007A_B - woning Buitenhaven 3
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007A_B	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	5,00	44,22	44,22	44,22
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	44,22	44,22	44,22
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	43,99	43,99	43,99
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	43,84	43,84	43,84
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	42,08	42,08	42,08
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	40,59	40,59	40,59
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	33,91	33,91	33,91
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	32,20	32,20	32,20
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	31,42	31,42	31,42
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	30,03	30,03	30,03
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	28,65	28,65	28,65
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	41,66	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	40,46	40,46	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	36,83	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	40,91	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	43,91	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	29,96	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,22	44,22	44,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 007A_C - woning Buitenhaven 3
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007A_C	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	7,50	48,90	48,90	48,90
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	48,90	48,90	48,90
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	45,61	45,61	45,61
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	44,51	44,51	44,51
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	44,47	44,47	44,47
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	43,08	43,08	43,08
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	35,29	35,29	35,29
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	33,16	33,16	33,16
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	33,15	33,15	33,15
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	32,59	32,59	32,59
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	31,66	31,66	31,66
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	45,08	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	43,63	43,63	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	40,16	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	45,78	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	47,77	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	33,33	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,90	48,90	48,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: Indust 2_A - Industriestraat 2
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Indust 2_A	Industriestraat 2	199262,14	515711,82	1,50	76,46	76,46	76,46
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	76,46	76,46	76,46
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	73,37	73,37	73,37
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	59,49	59,49	59,49
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	56,09	56,09	56,09
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	50,50	50,50	50,50
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	45,93	45,93	45,93
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	36,97	36,97	36,97
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	32,93	32,93	32,93
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	30,63	30,63	30,63
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	27,69	27,69	27,69
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	40,08	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	38,04	38,04	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	32,18	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	46,51	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	38,41	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	26,14	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,46	76,46	76,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: Indust 2_B - Industriestraat 2
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Indust 2_B	Industriestraat 2	199262,14	515711,82	5,00	76,32	76,32	76,32
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	76,32	76,32	76,32
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	73,25	73,25	73,25
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	60,55	60,55	60,55
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	57,59	57,59	57,59
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	53,22	53,22	53,22
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	46,28	46,28	46,28
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	38,21	38,21	38,21
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	32,60	32,60	32,60
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	32,49	32,49	32,49
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	29,51	29,51	29,51
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	42,19	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	39,32	39,32	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	35,66	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	46,97	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	42,90	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	29,75	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,32	76,32	76,32

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: PB 2A _A - Prinses Beatrixstraat 2A
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB 2A _A	Prinses Beatrixstraat 2A	199373,16	515734,47	1,50	72,28	72,28	72,28
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	72,28	72,28	72,28
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	68,66	68,66	68,66
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	64,21	64,21	64,21
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	63,54	63,54	63,54
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	60,00	60,00	60,00
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	55,36	55,36	55,36
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	41,43	41,43	41,43
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	35,27	35,27	35,27
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	25,68	25,68	25,68
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	24,78	24,78	24,78
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	41,99	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	40,01	40,01	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	47,43	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	62,35	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	55,38	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	40,67	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,28	72,28	72,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: PB 2A _B - Prinses Beatrixstraat 2A
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB 2A _B	Prinses Beatrixstraat 2A	199373,16	515734,47	5,00	72,47	72,47	72,47
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	72,47	72,47	72,47
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	68,62	68,62	68,62
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	65,65	65,65	65,65
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	63,93	63,93	63,93
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	62,42	62,42	62,42
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	57,19	57,19	57,19
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	42,01	42,01	42,01
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	36,90	36,90	36,90
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	31,71	31,71	31,71
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	27,65	27,65	27,65
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	44,90	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	43,18	43,18	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	47,66	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	64,82	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	55,59	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	40,27	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,47	72,47	72,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VI Rekenresultaten langtijdgemiddeld beoordelingsniveau met maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005A_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005A_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	1,50	35,49	26,97	25,15	35,49
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	32,69	--	--	32,69
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	20,65	17,64	17,64	27,64
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	20,63	17,62	17,62	27,62
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	27,05	--	--	27,05
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	20,48	19,23	16,22	26,22
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	15,87	15,87	15,87	25,87
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	18,55	17,30	14,29	24,29
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	16,76	16,76	13,75	23,75
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	19,25	--	--	19,25
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	18,98	--	--	18,98
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	11,13	11,13	8,12	18,12
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	11,10	11,10	8,09	18,09
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	11,02	11,02	8,01	18,01
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	11,00	11,00	7,99	17,99
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	10,94	10,94	7,93	17,93
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	17,71	--	--	17,71
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	17,52	--	--	17,52
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	10,50	10,50	7,49	17,49
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	10,45	10,45	7,44	17,44
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	10,40	10,40	7,39	17,39
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	17,37	--	--	17,37
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	10,35	10,35	7,34	17,34
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	10,15	10,15	7,14	17,14
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	17,03	--	--	17,03
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	9,21	9,21	6,20	16,20
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	16,13	--	--	16,13
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	15,13	--	--	15,13
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	5,66	5,66	2,65	12,65
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	7,48	5,26	2,25	12,25
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	12,25	--	--	12,25
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	1,98	1,98	1,98	11,98
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	4,50	4,50	1,49	11,49
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	3,46	3,46	0,45	10,45
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	10,26	--	--	10,26
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	3,10	3,10	0,09	10,09
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	-1,84	-3,60	-0,08	9,92
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	2,74	2,74	-0,27	9,73
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	2,09	2,09	-0,92	9,08

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005A_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	8,80	--	--	8,80
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	8,59	--	--	8,59
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	1,56	1,56	-1,45	8,55
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	1,36	1,36	-1,65	8,35
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	1,92	2,71	--	7,71
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	0,61	0,61	-2,40	7,60
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	-1,23	0,54	-2,47	7,53
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	-2,50	-2,50	-2,50	7,50
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	-0,01	-0,01	-3,02	6,98
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	-3,92	-3,92	-3,92	6,08
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	5,48	--	--	5,48
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	4,67	--	--	4,67
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	4,51	--	--	4,51
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	-2,53	-2,53	-5,54	4,46
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	-3,09	-3,09	-6,10	3,90
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	-4,24	-4,24	-7,25	2,75
002	Route 2, PA	199361,53	515749,55	0,75	-9,02	-10,78	-7,26	2,74
Rest		0,00	0,00	0,00	8,50	1,73	-0,48	9,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005A_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005A_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	5,00	40,10	33,63	32,03	42,03
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	24,90	24,90	24,90	34,90
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	34,75	--	--	34,75
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	27,54	24,53	24,53	34,53
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	27,53	24,52	24,52	34,52
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	32,54	--	--	32,54
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	25,15	25,15	22,14	32,14
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	22,10	20,85	17,84	27,84
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	27,33	--	--	27,33
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	20,79	19,54	16,53	26,53
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	19,17	19,17	16,16	26,16
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	19,11	19,11	16,10	26,10
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	18,99	18,99	15,98	25,98
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	18,94	18,94	15,93	25,93
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	18,94	18,94	15,93	25,93
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	18,49	18,49	15,48	25,48
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	18,40	18,40	15,39	25,39
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	18,31	18,31	15,30	25,30
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	25,25	--	--	25,25
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	25,23	--	--	25,23
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	18,23	18,23	15,22	25,22
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	24,88	--	--	24,88
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	17,14	17,14	14,13	24,13
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	24,02	--	--	24,02
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	16,46	16,46	13,45	23,45
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	23,41	--	--	23,41
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	22,36	--	--	22,36
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	21,30	--	--	21,30
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	12,53	12,53	9,52	19,52
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	9,52	9,52	9,52	19,52
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	18,57	--	--	18,57
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	11,25	11,25	8,24	18,24
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	10,96	10,96	7,95	17,95
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	8,86	8,86	5,85	15,85
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	8,79	8,79	5,78	15,78
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	8,77	8,77	5,76	15,76
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	15,63	--	--	15,63
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	7,86	7,86	4,85	14,85
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	4,60	4,60	4,60	14,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005A_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	8,96	6,74	3,73	13,73
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	6,30	6,30	3,29	13,29
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	6,20	6,20	3,19	13,19
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	12,64	--	--	12,64
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	2,46	2,46	2,46	12,46
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	12,12	--	--	12,12
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	6,23	7,02	--	12,02
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	4,88	4,88	1,87	11,87
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	11,49	--	--	11,49
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	11,18	--	--	11,18
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	-0,59	-2,35	1,17	11,17
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	4,14	4,14	1,13	11,13
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	3,38	3,38	0,37	10,37
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	9,92	--	--	9,92
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	0,80	2,57	-0,44	9,56
063	Westgevel toekomst 19+20	199484,47	515846,24	3,00	0,60	0,60	-2,41	7,59
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	0,09	0,09	-2,92	7,08
Rest		0,00	0,00	0,00	13,81	4,90	3,34	13,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005A_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005A_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	7,50	44,26	39,70	38,24	48,24
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	32,93	32,93	32,93	42,93
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	32,93	29,92	29,92	39,92
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	32,90	29,89	29,89	39,89
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	32,28	32,28	29,27	39,27
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	37,31	--	--	37,31
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	35,13	--	--	35,13
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	26,24	24,99	21,98	31,98
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	24,94	24,94	21,93	31,93
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	24,92	24,92	21,91	31,91
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	24,62	24,62	21,61	31,61
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	24,29	24,29	21,28	31,28
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	24,29	24,29	21,28	31,28
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	23,91	23,91	20,90	30,90
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	23,85	23,85	20,84	30,84
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	23,83	23,83	20,82	30,82
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	23,81	23,81	20,80	30,80
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	23,66	23,66	20,65	30,65
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	30,00	--	--	30,00
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	29,22	--	--	29,22
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	29,18	--	--	29,18
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	28,93	--	--	28,93
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	22,82	21,57	18,56	28,56
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	28,14	--	--	28,14
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	28,13	--	--	28,13
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	20,87	20,87	17,86	27,86
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	20,32	20,32	17,31	27,31
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	27,24	--	--	27,24
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	26,53	--	--	26,53
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	16,03	16,03	16,03	26,03
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	25,41	--	--	25,41
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	17,60	17,60	14,59	24,59
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	15,28	15,28	12,27	22,27
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	11,86	11,86	11,86	21,86
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	14,65	14,65	11,64	21,64
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	14,48	14,48	11,47	21,47
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	20,54	--	--	20,54
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	13,45	13,45	10,44	20,44
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	10,09	10,09	10,09	20,09

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005A_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	13,02	13,02	10,01	20,01
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	12,28	12,28	9,27	19,27
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	14,42	12,20	9,19	19,19
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	18,98	--	--	18,98
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	18,72	--	--	18,72
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	11,39	11,39	8,38	18,38
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	8,23	8,23	8,23	18,23
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	17,92	--	--	17,92
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	12,02	12,81	--	17,81
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	10,42	10,42	7,41	17,41
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	10,17	10,17	7,16	17,16
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	17,14	--	--	17,14
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	9,52	9,52	6,51	16,51
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	6,92	8,69	5,68	15,68
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	3,53	1,77	5,29	15,29
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	7,96	7,96	4,95	14,95
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	14,17	--	--	14,17
Rest		0,00	0,00	0,00	20,00	11,85	9,63	20,00

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005B_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005B_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	1,50	36,10	27,29	25,37	36,10
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	33,55	--	--	33,55
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	20,53	17,52	17,52	27,52
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	20,50	17,49	17,49	27,49
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	27,19	--	--	27,19
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	20,92	19,67	16,66	26,66
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	15,66	15,66	15,66	25,66
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	19,17	17,92	14,91	24,91
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	17,06	17,06	14,05	24,05
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	19,75	--	--	19,75
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	19,59	--	--	19,59
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	12,43	12,43	9,42	19,42
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	11,80	11,80	8,79	18,79
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	11,76	11,76	8,75	18,75
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	11,50	11,50	8,49	18,49
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	18,45	--	--	18,45
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	11,39	11,39	8,38	18,38
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	11,33	11,33	8,32	18,32
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	18,12	--	--	18,12
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	10,84	10,84	7,83	17,83
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	10,76	10,76	7,75	17,75
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	17,69	--	--	17,69
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	10,68	10,68	7,67	17,67
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	17,63	--	--	17,63
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	10,50	10,50	7,49	17,49
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	9,68	9,68	6,67	16,67
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	16,49	--	--	16,49
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	16,39	--	--	16,39
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	6,31	6,31	3,30	13,30
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	12,84	--	--	12,84
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	2,57	2,57	2,57	12,57
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	7,71	5,49	2,48	12,48
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	5,07	5,07	2,06	12,06
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	4,68	4,68	1,67	11,67
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	-0,69	-2,45	1,07	11,07
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	3,91	3,91	0,90	10,90
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	3,78	3,78	0,77	10,77
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	10,50	--	--	10,50
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	2,57	2,57	-0,44	9,56

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005B_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	2,13	2,13	-0,88	9,12
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	8,97	--	--	8,97
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	1,96	1,96	-1,05	8,95
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	1,62	1,62	-1,39	8,61
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	8,02	--	--	8,02
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	1,69	2,48	--	7,48
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	0,44	0,44	-2,57	7,43
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	-1,75	0,02	-2,99	7,01
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	-3,26	-3,26	-3,26	6,74
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	5,80	--	--	5,80
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	-4,38	-4,38	-4,38	5,62
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	5,20	--	--	5,20
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	-2,40	-2,40	-5,41	4,59
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	-3,33	-3,33	-6,34	3,66
002	Route 2, PA	199361,53	515749,55	0,75	-8,61	-10,37	-6,85	3,15
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	-3,95	-3,95	-6,96	3,04
063	Westgevel toekomst 19+20	199484,47	515846,24	3,00	-4,02	-4,02	-7,03	2,97
Rest		0,00	0,00	0,00	9,75	0,58	-1,47	9,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005B_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005B_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	5,00	40,72	34,15	32,52	42,52
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	35,74	--	--	35,74
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	28,09	25,08	25,08	35,08
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	28,08	25,07	25,07	35,07
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	24,97	24,97	24,97	34,97
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	32,77	--	--	32,77
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	25,66	25,66	22,65	32,65
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	22,96	21,71	18,70	28,70
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	27,42	--	--	27,42
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	21,52	20,27	17,26	27,26
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	19,74	19,74	16,73	26,73
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	19,72	19,72	16,71	26,71
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	19,66	19,66	16,65	26,65
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	19,50	19,50	16,49	26,49
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	19,43	19,43	16,42	26,42
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	19,06	19,06	16,05	26,05
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	18,95	18,95	15,94	25,94
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	18,83	18,83	15,82	25,82
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	18,73	18,73	15,72	25,72
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	25,57	--	--	25,57
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	25,41	--	--	25,41
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	25,19	--	--	25,19
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	25,08	--	--	25,08
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	17,98	17,98	14,97	24,97
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	24,45	--	--	24,45
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	17,43	17,43	14,42	24,42
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	24,41	--	--	24,41
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	21,54	--	--	21,54
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	13,90	13,90	10,89	20,89
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	10,32	10,32	10,32	20,32
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	19,80	--	--	19,80
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	11,57	11,57	8,56	18,56
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	10,55	10,55	7,54	17,54
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	9,78	9,78	6,77	16,77
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	9,60	9,60	6,59	16,59
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	9,11	9,11	6,10	16,10
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	15,90	--	--	15,90
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	8,16	8,16	5,15	15,15
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	7,34	7,34	4,33	14,33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005B_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	4,16	4,16	4,16	14,16
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	9,17	6,95	3,94	13,94
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	6,75	6,75	3,74	13,74
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	6,74	6,74	3,73	13,73
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	13,10	--	--	13,10
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	0,94	-0,82	2,70	12,70
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	12,29	--	--	12,29
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	2,11	2,11	2,11	12,11
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	12,09	--	--	12,09
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	5,97	6,76	--	11,76
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	11,69	--	--	11,69
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	3,79	3,79	0,78	10,78
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	3,24	3,24	0,23	10,23
063	Westgevel toekomst 19+20	199484,47	515846,24	3,00	1,77	1,77	-1,24	8,76
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	-0,61	1,16	-1,85	8,15
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	0,88	0,88	-2,13	7,87
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	7,59	--	--	7,59
Rest		0,00	0,00	0,00	14,52	4,96	3,40	14,52

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005B_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005B_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	7,50	44,61	39,66	38,05	48,05
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	32,34	32,34	32,34	42,34
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	32,64	32,64	29,63	39,63
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	32,46	29,45	29,45	39,45
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	32,42	29,41	29,41	39,41
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	38,12	--	--	38,12
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	36,05	--	--	36,05
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	26,93	25,68	22,67	32,67
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	25,20	25,20	22,19	32,19
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	25,16	25,16	22,15	32,15
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	24,69	24,69	21,68	31,68
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	24,45	24,45	21,44	31,44
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	24,37	24,37	21,36	31,36
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	24,33	24,33	21,32	31,32
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	23,99	23,99	20,98	30,98
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	23,96	23,96	20,95	30,95
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	23,89	23,89	20,88	30,88
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	23,73	23,73	20,72	30,72
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	30,15	--	--	30,15
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	30,05	--	--	30,05
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	29,28	--	--	29,28
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	29,02	--	--	29,02
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	23,27	22,02	19,01	29,01
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	28,89	--	--	28,89
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	28,88	--	--	28,88
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	21,78	21,78	18,77	28,77
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	28,19	--	--	28,19
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	19,94	19,94	16,93	26,93
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	16,66	16,66	16,66	26,66
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	26,54	--	--	26,54
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	25,84	--	--	25,84
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	17,62	17,62	14,61	24,61
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	14,85	14,85	11,84	21,84
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	14,72	14,72	11,71	21,71
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	14,50	14,50	11,49	21,49
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	14,35	14,35	11,34	21,34
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	11,07	11,07	11,07	21,07
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	20,56	--	--	20,56
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	13,51	13,51	10,50	20,50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005B_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	13,27	13,27	10,26	20,26
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	13,21	13,21	10,20	20,20
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	9,49	9,49	9,49	19,49
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	14,09	11,87	8,86	18,86
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	18,76	--	--	18,76
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	18,17	--	--	18,17
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	8,13	8,13	8,13	18,13
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	18,08	--	--	18,08
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	11,87	12,66	--	17,66
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	10,28	10,28	7,27	17,27
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	9,62	9,62	6,61	16,61
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	8,99	8,99	5,98	15,98
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	3,87	2,11	5,63	15,63
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	8,30	8,30	5,29	15,29
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	8,07	8,07	5,06	15,06
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	14,29	--	--	14,29
063	Westgevel toekomst 19+20	199484,47	515846,24	3,00	7,25	7,25	4,24	14,24
Rest		0,00	0,00	0,00	20,99	10,46	8,53	20,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005c_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005c_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	1,50	37,61	28,46	26,35	37,61
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	35,09	--	--	35,09
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	24,74	23,49	20,48	30,48
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	27,42	--	--	27,42
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	20,35	17,34	17,34	27,34
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	20,31	17,30	17,30	27,30
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	16,86	16,86	16,86	26,86
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	19,53	18,28	15,27	25,27
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	25,20	--	--	25,20
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	17,76	17,76	14,75	24,75
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	22,25	--	--	22,25
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	20,10	--	--	20,10
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	20,08	--	--	20,08
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	20,07	--	--	20,07
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	19,15	--	--	19,15
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	11,83	11,83	8,82	18,82
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	11,74	11,74	8,73	18,73
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	11,59	11,59	8,58	18,58
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	11,51	11,51	8,50	18,50
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	18,39	--	--	18,39
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	11,35	11,35	8,34	18,34
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	11,18	11,18	8,17	18,17
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	11,07	11,07	8,06	18,06
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	10,97	10,97	7,96	17,96
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	10,96	10,96	7,95	17,95
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	10,86	10,86	7,85	17,85
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	10,44	10,44	7,43	17,43
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	10,34	10,34	7,33	17,33
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	16,70	--	--	16,70
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	13,66	--	--	13,66
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	6,64	6,64	3,63	13,63
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	6,27	6,27	3,26	13,26
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	8,21	5,99	2,98	12,98
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	2,80	2,80	2,80	12,80
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	0,44	-1,32	2,20	12,20
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	5,16	5,16	2,15	12,15
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	3,80	3,80	0,79	10,79
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	10,69	--	--	10,69
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	3,24	3,24	0,23	10,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005c_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	3,09	3,09	0,08	10,08
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	9,88	--	--	9,88
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	2,39	2,39	-0,62	9,38
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	-0,81	-0,81	-0,81	9,19
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	9,14	--	--	9,14
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	2,09	2,09	-0,92	9,08
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	-2,25	-2,25	-2,25	7,75
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	0,70	0,70	-2,31	7,69
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	1,80	2,59	--	7,59
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	-0,32	-0,32	-3,33	6,67
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	-2,29	-0,52	-3,53	6,47
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	5,96	--	--	5,96
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	5,64	--	--	5,64
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	-1,50	-1,50	-4,51	5,49
047	zuidgevel Wiltonweverij	199499,76	515751,94	0,00	4,77	--	--	4,77
002	Route 2, PA	199361,53	515749,55	0,75	-7,42	-9,18	-5,66	4,34
063	Westgevel toekomst 19+20	199484,47	515846,24	3,00	-3,79	-3,79	-6,80	3,20
Rest		0,00	0,00	0,00	9,46	1,89	-0,29	9,71

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005c_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005c_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	5,00	41,46	34,74	32,96	42,96
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	37,20	--	--	37,20
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	28,19	25,18	25,18	35,18
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	28,13	25,12	25,12	35,12
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	24,92	24,92	24,92	34,92
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	26,20	26,20	23,19	33,19
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	32,94	--	--	32,94
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	26,96	25,71	22,70	32,70
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	22,06	20,81	17,80	27,80
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	27,31	--	--	27,31
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	20,06	20,06	17,05	27,05
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	19,86	19,86	16,85	26,85
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	19,77	19,77	16,76	26,76
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	19,60	19,60	16,59	26,59
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	19,51	19,51	16,50	26,50
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	19,17	19,17	16,16	26,16
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	19,05	19,05	16,04	26,04
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	18,92	18,92	15,91	25,91
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	18,81	18,81	15,80	25,80
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	25,70	--	--	25,70
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	25,65	--	--	25,65
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	18,57	18,57	15,56	25,56
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	25,48	--	--	25,48
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	25,18	--	--	25,18
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	24,54	--	--	24,54
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	24,49	--	--	24,49
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	17,21	17,21	14,20	24,20
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	16,93	16,93	13,92	23,92
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	22,78	--	--	22,78
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	13,41	13,41	10,40	20,40
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	20,36	--	--	20,36
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	10,29	10,29	10,29	20,29
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	11,62	11,62	8,61	18,61
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	11,54	11,54	8,53	18,53
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	11,37	11,37	8,36	18,36
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	10,15	10,15	7,14	17,14
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	15,96	--	--	15,96
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	8,65	8,65	5,64	15,64
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	8,28	8,28	5,27	15,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005c_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	9,99	7,77	4,76	14,76
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	7,40	7,40	4,39	14,39
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	2,10	0,34	3,86	13,86
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	6,83	6,83	3,82	13,82
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	13,22	--	--	13,22
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	13,13	--	--	13,13
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	3,12	3,12	3,12	13,12
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	12,48	--	--	12,48
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	12,33	--	--	12,33
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	1,74	1,74	1,74	11,74
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	4,59	4,59	1,58	11,58
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	5,78	6,57	--	11,57
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	4,22	4,22	1,21	11,21
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	3,06	3,06	0,05	10,05
047	zuidgevel Wiltonweverij	199499,76	515751,94	0,00	9,78	--	--	9,78
063	Westgevel toekomst 19+20	199484,47	515846,24	3,00	1,66	1,66	-1,35	8,65
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	-1,46	0,31	-2,70	7,30
Rest		0,00	0,00	0,00	14,75	5,11	3,70	14,75

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005c_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005c_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	7,50	45,00	39,99	38,24	48,24
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	32,17	32,17	32,17	42,17
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	33,30	33,30	30,29	40,29
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	32,16	29,15	29,15	39,15
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	32,11	29,10	29,10	39,10
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	37,68	--	--	37,68
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	37,50	--	--	37,50
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	26,17	26,17	23,16	33,16
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	27,21	25,96	22,95	32,95
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	27,09	25,84	22,83	32,83
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	25,31	25,31	22,30	32,30
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	24,65	24,65	21,64	31,64
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	24,61	24,61	21,60	31,60
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	31,55	--	--	31,55
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	24,50	24,50	21,49	31,49
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	24,35	24,35	21,34	31,34
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	24,18	24,18	21,17	31,17
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	24,13	24,13	21,12	31,12
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	24,07	24,07	21,06	31,06
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	24,02	24,02	21,01	31,01
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	23,84	23,84	20,83	30,83
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	30,28	--	--	30,28
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	30,20	--	--	30,20
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	29,44	--	--	29,44
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	29,02	--	--	29,02
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	28,70	--	--	28,70
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	28,44	--	--	28,44
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	21,43	21,43	18,42	28,42
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	28,12	--	--	28,12
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	26,66	--	--	26,66
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	16,42	16,42	16,42	26,42
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	17,56	17,56	14,55	24,55
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	17,54	17,54	14,53	24,53
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	17,19	17,19	14,18	24,18
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	15,57	15,57	12,56	22,56
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	14,62	14,62	11,61	21,61
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	14,17	14,17	11,16	21,16
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	13,72	13,72	10,71	20,71
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	20,65	--	--	20,65

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 005c_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	13,58	13,58	10,57	20,57
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	13,46	13,46	10,45	20,45
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	15,28	13,06	10,05	20,05
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	9,22	9,22	9,22	19,22
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	8,92	8,92	8,92	18,92
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	18,83	--	--	18,83
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	18,34	--	--	18,34
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	11,26	11,26	8,25	18,25
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	18,21	--	--	18,21
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	7,83	7,83	7,83	17,83
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	11,85	12,64	--	17,64
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	9,83	9,83	6,82	16,82
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	4,86	3,10	6,62	16,62
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	8,39	8,39	5,38	15,38
047	zuidgevel Wiltonweverij	199499,76	515751,94	0,00	15,36	--	--	15,36
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	15,11	--	--	15,11
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	8,09	8,09	5,08	15,08
Rest		0,00	0,00	0,00	20,53	12,26	10,06	20,53

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006A_A - woning Buitenhaven 2a
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
006A_A	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	1,50	33,49	27,94	26,67	36,67
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	24,29	21,28	21,28	31,28
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	23,52	20,51	20,51	30,51
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	28,03	--	--	28,03
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	17,37	17,37	17,37	27,37
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	17,84	17,84	14,83	24,83
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	18,19	16,94	13,93	23,93
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	14,72	14,72	11,71	21,71
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	20,85	--	--	20,85
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	20,68	--	--	20,68
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	20,42	--	--	20,42
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	11,89	11,89	8,88	18,88
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	11,71	11,71	8,70	18,70
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	11,68	11,68	8,67	18,67
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	11,68	11,68	8,67	18,67
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	11,68	11,68	8,67	18,67
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	11,49	11,49	8,48	18,48
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	18,44	--	--	18,44
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	11,16	11,16	8,15	18,15
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	11,11	11,11	8,10	18,10
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	17,42	--	--	17,42
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	10,40	10,40	7,39	17,39
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	10,21	10,21	7,20	17,20
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	17,10	--	--	17,10
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	17,07	--	--	17,07
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	16,48	--	--	16,48
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	5,46	5,46	5,46	15,46
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	14,26	--	--	14,26
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	4,15	4,15	4,15	14,15
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	13,97	--	--	13,97
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	6,27	6,27	3,26	13,26
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	5,43	5,43	2,42	12,42
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	4,87	4,87	1,86	11,86
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	5,94	4,69	1,68	11,68
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	4,12	4,12	1,11	11,11
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	6,18	3,96	0,95	10,95
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	10,90	--	--	10,90
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	3,87	3,87	0,86	10,86
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	2,03	3,80	0,79	10,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006A_A - woning Buitenhaven 2a
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	2,83	2,83	-0,18	9,82
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	2,19	2,19	-0,82	9,18
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	9,10	--	--	9,10
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	3,19	3,98	--	8,98
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	1,61	1,61	-1,40	8,60
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	1,32	1,32	-1,69	8,31
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	-1,86	-1,86	-1,86	8,14
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	1,05	1,05	-1,96	8,04
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	7,03	--	--	7,03
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	-4,76	-6,52	-3,00	7,00
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	-0,73	-0,73	-3,74	6,26
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	6,22	--	--	6,22
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	6,18	--	--	6,18
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	5,81	--	--	5,81
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	-2,51	-2,51	-5,52	4,48
062	Noordgevel toekomst 19+20	199484,93	515846,32	0,00	-3,38	-3,38	-6,39	3,61
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	-6,50	-6,50	-6,50	3,50
Rest		0,00	0,00	0,00	9,53	2,66	0,66	10,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006A_B - woning Buitenhaven 2a
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
006A_B	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	5,00	39,56	35,36	34,24	44,24
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	28,58	28,58	28,58	38,58
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	30,61	27,60	27,60	37,60
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	30,46	27,45	27,45	37,45
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	34,24	--	--	34,24
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	26,85	26,85	23,84	33,84
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	21,49	21,49	18,48	28,48
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	21,29	21,29	18,28	28,28
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	20,72	20,72	17,71	27,71
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	27,65	--	--	27,65
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	19,25	19,25	16,24	26,24
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	18,38	18,38	15,37	25,37
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	18,12	18,12	15,11	25,11
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	17,83	17,83	14,82	24,82
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	17,57	17,57	14,56	24,56
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	17,25	17,25	14,24	24,24
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	23,98	--	--	23,98
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	18,12	16,87	13,86	23,86
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	16,57	16,57	13,56	23,56
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	23,53	--	--	23,53
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	16,18	16,18	13,17	23,17
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	15,92	15,92	12,91	22,91
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	12,34	12,34	12,34	22,34
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	21,23	--	--	21,23
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	12,89	12,89	9,88	19,88
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	12,30	12,30	9,29	19,29
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	11,84	11,84	8,83	18,83
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	18,78	--	--	18,78
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	18,64	--	--	18,64
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	18,44	--	--	18,44
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	18,35	--	--	18,35
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	8,19	8,19	8,19	18,19
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	18,18	--	--	18,18
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	18,05	--	--	18,05
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	7,11	7,11	7,11	17,11
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	16,92	--	--	16,92
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	9,28	9,28	6,27	16,27
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	15,84	--	--	15,84
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	15,67	--	--	15,67

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006A_B - woning Buitenhaven 2a
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	8,48	8,48	5,47	15,47
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	9,02	9,81	--	14,81
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	7,72	7,72	4,71	14,71
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	6,15	6,15	3,14	13,14
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	12,86	--	--	12,86
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	5,37	5,37	2,36	12,36
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	5,27	5,27	2,26	12,26
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	5,01	5,01	2,00	12,00
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	2,78	4,55	1,54	11,54
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	11,00	--	--	11,00
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	3,29	3,29	0,28	10,28
063	Westgevel toekomst 19+20	199484,47	515846,24	3,00	2,77	2,77	-0,24	9,76
065	Oostgevel toekomst 19+20	199547,09	515845,42	0,00	2,66	2,66	-0,35	9,65
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	4,59	2,37	-0,64	9,36
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	-1,15	-1,15	-1,15	8,85
052	platdak voorbewerking hoog	199548,25	515762,77	0,10	8,78	--	--	8,78
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	2,59	1,34	-1,67	8,33
Rest		0,00	0,00	0,00	15,62	4,49	3,21	15,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006A_C - woning Buitenhaven 2a
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
006A_C	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	7,50	41,60	37,52	36,38	46,38
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	31,52	31,52	31,52	41,52
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	31,96	28,95	28,95	38,95
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	31,93	28,92	28,92	38,92
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	29,84	29,84	26,83	36,83
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	36,39	--	--	36,39
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	23,06	23,06	20,05	30,05
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	22,85	22,85	19,84	29,84
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	22,65	22,65	19,64	29,64
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	22,25	22,25	19,24	29,24
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	28,31	--	--	28,31
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	20,01	20,01	17,00	27,00
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	19,81	19,81	16,80	26,80
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	20,78	19,53	16,52	26,52
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	19,23	19,23	16,22	26,22
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	19,09	19,09	16,08	26,08
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	18,70	18,70	15,69	25,69
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	18,22	18,22	15,21	25,21
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	25,12	--	--	25,12
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	14,97	14,97	14,97	24,97
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	24,90	--	--	24,90
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	24,86	--	--	24,86
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	17,83	17,83	14,82	24,82
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	17,40	17,40	14,39	24,39
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	24,26	--	--	24,26
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	22,25	--	--	22,25
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	21,67	--	--	21,67
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	14,45	14,45	11,44	21,44
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	11,19	11,19	11,19	21,19
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	14,17	14,17	11,16	21,16
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	20,66	--	--	20,66
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	20,20	--	--	20,20
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	13,07	13,07	10,06	20,06
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	20,03	--	--	20,03
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	9,35	9,35	9,35	19,35
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	18,83	--	--	18,83
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	11,74	11,74	8,73	18,73
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	18,30	--	--	18,30
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	12,39	13,18	--	18,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 006A_C - woning Buitenhaven 2a
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	7,79	7,79	7,79	17,79
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	17,40	--	--	17,40
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	10,11	10,11	7,10	17,10
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	9,81	9,81	6,80	16,80
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	16,77	--	--	16,77
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	7,55	9,32	6,31	16,31
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	9,11	9,11	6,10	16,10
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	8,62	8,62	5,61	15,61
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	8,06	8,06	5,05	15,05
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	14,74	--	--	14,74
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	6,87	6,87	3,86	13,86
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	6,35	6,35	3,34	13,34
063	Westgevel toekomst 19+20	199484,47	515846,24	3,00	5,52	5,52	2,51	12,51
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	7,56	5,34	2,33	12,33
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	5,13	5,13	2,12	12,12
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	6,03	4,78	1,77	11,77
065	Oostgevel toekomst 19+20	199547,09	515845,42	0,00	3,90	3,90	0,89	10,89
Rest		0,00	0,00	0,00	18,36	4,61	4,07	18,36

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007A_A - woning Buitenhaven 3
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
007A_A	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	1,50	36,40	31,42	30,53	40,53
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	28,35	25,34	25,34	35,34
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	27,58	24,57	24,57	34,57
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	23,67	23,67	23,67	33,67
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	28,86	--	--	28,86
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	28,31	--	--	28,31
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	19,84	19,84	16,83	26,83
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	19,82	18,57	15,56	25,56
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	16,22	16,22	13,21	23,21
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	15,28	15,28	12,27	22,27
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	22,23	--	--	22,23
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	14,77	14,77	11,76	21,76
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	14,16	14,16	11,15	21,15
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	14,11	14,11	11,10	21,10
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	21,01	--	--	21,01
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	13,99	13,99	10,98	20,98
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	20,93	--	--	20,93
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	13,91	13,91	10,90	20,90
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	13,58	13,58	10,57	20,57
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	13,29	13,29	10,28	20,28
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	20,09	--	--	20,09
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	20,03	--	--	20,03
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	12,61	12,61	9,60	19,60
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	11,85	11,85	8,84	18,84
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	18,39	--	--	18,39
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	10,02	10,02	7,01	17,01
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	16,94	--	--	16,94
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	6,49	6,49	6,49	16,49
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	16,01	--	--	16,01
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	5,53	5,53	5,53	15,53
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	15,11	--	--	15,11
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	7,26	7,26	4,25	14,25
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	7,13	7,13	4,12	14,12
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	6,91	6,91	3,90	13,90
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	7,92	6,67	3,66	13,66
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	8,02	5,80	2,79	12,79
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	5,71	5,71	2,70	12,70
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	12,68	--	--	12,68
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	2,25	2,25	2,25	12,25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007A_A - woning Buitenhaven 3
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	4,81	4,81	1,80	11,80
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	4,08	4,08	1,07	11,07
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	2,30	4,07	1,06	11,06
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	4,06	4,06	1,05	11,05
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	4,05	4,05	1,04	11,04
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	5,12	5,91	--	10,91
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	9,76	--	--	9,76
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	-0,41	-0,41	-0,41	9,59
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	2,56	2,56	-0,45	9,55
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	2,18	2,18	-0,83	9,17
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	8,77	--	--	8,77
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	-3,23	-4,99	-1,47	8,53
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	8,24	--	--	8,24
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	0,85	0,85	-2,16	7,84
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	7,80	--	--	7,80
062	Noordgevel toekomst 19+20	199484,93	515846,32	0,00	-0,36	-0,36	-3,37	6,63
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	6,57	--	--	6,57
Rest		0,00	0,00	0,00	12,13	4,47	2,41	12,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007A_B - woning Buitenhaven 3
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
007A_B	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	5,00	41,58	37,33	35,74	45,74
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	28,98	28,98	28,98	38,98
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	31,13	28,12	28,12	38,12
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	31,07	28,06	28,06	38,06
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	28,58	28,58	25,57	35,57
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	34,19	--	--	34,19
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	24,67	24,67	21,66	31,66
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	24,46	24,46	21,45	31,45
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	23,84	23,84	20,83	30,83
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	23,64	23,64	20,63	30,63
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	23,53	23,53	20,52	30,52
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	23,38	23,38	20,37	30,37
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	22,73	22,73	19,72	29,72
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	22,46	22,46	19,45	29,45
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	29,44	--	--	29,44
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	22,00	22,00	18,99	28,99
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	28,94	--	--	28,94
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	21,58	21,58	18,57	28,57
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	28,19	--	--	28,19
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	27,65	--	--	27,65
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	27,51	--	--	27,51
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	20,94	19,69	16,68	26,68
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	26,67	--	--	26,67
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	18,89	18,89	15,88	25,88
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	25,52	--	--	25,52
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	24,13	--	--	24,13
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	16,05	16,05	13,04	23,04
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	11,82	11,82	11,82	21,82
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	14,41	14,41	11,40	21,40
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	14,36	14,36	11,35	21,35
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	20,99	--	--	20,99
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	13,22	13,22	10,21	20,21
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	13,05	13,05	10,04	20,04
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	19,89	--	--	19,89
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	12,49	12,49	9,48	19,48
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	9,02	9,02	9,02	19,02
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	8,94	8,94	8,94	18,94
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	18,44	--	--	18,44
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	11,43	11,43	8,42	18,42

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007A_B - woning Buitenhaven 3
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	11,13	11,13	8,12	18,12
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	10,86	11,65	--	16,65
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	16,11	--	--	16,11
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	15,83	--	--	15,83
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	8,48	8,48	5,47	15,47
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	8,46	8,46	5,45	15,45
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	8,20	8,20	5,19	15,19
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	9,17	7,92	4,91	14,91
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	6,71	6,71	3,70	13,70
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	8,65	6,43	3,42	13,42
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	13,39	--	--	13,39
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	4,27	6,04	3,03	13,03
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	2,86	2,86	2,86	12,86
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	11,63	--	--	11,63
052	platdak voorbewerking hoog	199548,25	515762,77	0,10	11,06	--	--	11,06
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	3,75	3,75	0,74	10,74
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	10,62	--	--	10,62
Rest		0,00	0,00	0,00	18,35	8,25	6,60	18,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007A_C - woning Buitenhaven 3
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
007A_C	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	7,50	42,27	37,92	36,61	46,61
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	31,19	31,19	31,19	41,19
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	32,11	29,10	29,10	39,10
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	32,10	29,09	29,09	39,09
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	29,31	29,31	26,30	36,30
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	36,00	--	--	36,00
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	22,99	22,99	19,98	29,98
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	22,85	22,85	19,84	29,84
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	22,76	22,76	19,75	29,75
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	22,63	22,63	19,62	29,62
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	22,61	22,61	19,60	29,60
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	22,53	22,53	19,52	29,52
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	22,53	22,53	19,52	29,52
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	23,69	22,44	19,43	29,43
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	29,39	--	--	29,39
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	21,82	21,82	18,81	28,81
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	21,81	21,81	18,80	28,80
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	21,33	21,33	18,32	28,32
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	28,31	--	--	28,31
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	27,93	--	--	27,93
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	20,45	20,45	17,44	27,44
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	27,16	--	--	27,16
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	26,93	--	--	26,93
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	25,50	--	--	25,50
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	24,99	--	--	24,99
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	24,94	--	--	24,94
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	24,70	--	--	24,70
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	17,52	17,52	14,51	24,51
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	14,22	14,22	14,22	24,22
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	15,98	15,98	12,97	22,97
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	11,34	11,34	11,34	21,34
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	14,30	14,30	11,29	21,29
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	21,23	--	--	21,23
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	14,11	14,11	11,10	21,10
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	13,10	13,10	10,09	20,09
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	10,00	10,00	10,00	20,00
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	19,92	--	--	19,92
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	13,37	14,16	--	19,16
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	11,94	11,94	8,93	18,93

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: 007A_C - woning Buitenhaven 3
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	11,80	11,80	8,79	18,79
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	11,40	11,40	8,39	18,39
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	18,13	--	--	18,13
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	8,11	8,11	8,11	18,11
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	10,73	10,73	7,72	17,72
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	17,21	--	--	17,21
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	7,97	9,74	6,73	16,73
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	16,69	--	--	16,69
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	16,49	--	--	16,49
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	9,30	9,30	6,29	16,29
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	9,11	9,11	6,10	16,10
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	11,06	8,84	5,83	15,83
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	9,90	8,65	5,64	15,64
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	8,15	8,15	5,14	15,14
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	5,73	5,73	2,72	12,72
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	5,56	5,56	2,55	12,55
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	11,77	--	--	11,77
Rest		0,00	0,00	0,00	19,58	9,44	8,27	19,58

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Indust 2_A - Industriestraat 2
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Indust 2_A	Industriestraat 2	199262,14	515711,82	1,50	52,94	40,95	38,06	52,94
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	52,14	--	--	52,14
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	39,71	38,46	35,45	45,45
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	32,54	31,29	28,28	38,28
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	36,70	--	--	36,70
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	35,74	--	--	35,74
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	28,16	28,16	25,15	35,15
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	34,20	--	--	34,20
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	26,64	26,64	23,63	33,63
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	33,06	--	--	33,06
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	26,03	26,03	23,02	33,02
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	25,37	25,37	22,36	32,36
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	24,99	24,99	21,98	31,98
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	24,93	24,93	21,92	31,92
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	23,07	23,07	20,06	30,06
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	29,84	--	--	29,84
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	22,64	19,63	19,63	29,63
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	21,85	21,85	18,84	28,84
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	23,90	21,68	18,67	28,67
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	18,65	18,65	18,65	28,65
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	21,64	21,64	18,63	28,63
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	28,54	--	--	28,54
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	28,33	--	--	28,33
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	21,24	21,24	18,23	28,23
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	21,01	21,01	18,00	28,00
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	27,78	--	--	27,78
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	20,52	17,51	17,51	27,51
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	27,12	--	--	27,12
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	15,16	13,40	16,92	26,92
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	19,48	19,48	16,47	26,47
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	25,78	--	--	25,78
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	18,56	18,56	15,55	25,55
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	14,47	14,47	14,47	24,47
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	17,30	17,30	14,29	24,29
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	16,57	16,57	13,56	23,56
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	15,20	15,20	12,19	22,19
002	Route 2, PA	199361,53	515749,55	0,75	10,33	8,57	12,09	22,09
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	20,63	--	--	20,63
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	12,80	12,80	9,79	19,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Indust 2_A - Industriestraat 2
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	11,86	11,86	8,85	18,85
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	17,97	--	--	17,97
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	10,58	10,58	7,57	17,57
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	17,20	--	--	17,20
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	10,11	10,11	7,10	17,10
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	9,97	9,97	6,96	16,96
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	9,49	9,49	6,48	16,48
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	5,75	5,75	5,75	15,75
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	8,46	8,46	5,45	15,45
063	Westgevel toekomst 19+20	199484,47	515846,24	3,00	8,28	8,28	5,27	15,27
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	5,04	5,04	5,04	15,04
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	7,65	7,65	4,64	14,64
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	8,62	9,41	--	14,41
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	13,84	--	--	13,84
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	6,61	6,61	3,60	13,60
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	3,07	3,07	3,07	13,07
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	6,04	6,04	3,03	13,03
Rest		0,00	0,00	0,00	19,10	6,34	3,88	19,10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Indust 2_B - Industriestraat 2
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Indust 2_B	Industriestraat 2	199262,14	515711,82	5,00	53,40	42,38	39,59	53,40
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	52,42	--	--	52,42
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	40,24	38,99	35,98	45,98
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	34,09	32,84	29,83	39,83
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	32,52	32,52	29,51	39,51
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	37,60	--	--	37,60
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	36,87	--	--	36,87
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	35,18	--	--	35,18
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	24,60	24,60	24,60	34,60
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	27,58	27,58	24,57	34,57
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	27,48	27,48	24,47	34,47
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	34,26	--	--	34,26
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	27,12	27,12	24,11	34,11
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	27,09	27,09	24,08	34,08
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	26,89	23,88	23,88	33,88
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	26,21	26,21	23,20	33,20
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	26,09	26,09	23,08	33,08
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	24,68	24,68	21,67	31,67
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	31,48	--	--	31,48
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	24,38	24,38	21,37	31,37
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	23,87	23,87	20,86	30,86
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	23,80	20,79	20,79	30,79
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	30,57	--	--	30,57
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	30,25	--	--	30,25
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	23,20	23,20	20,19	30,19
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	30,01	--	--	30,01
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	22,83	22,83	19,82	29,82
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	24,93	22,71	19,70	29,70
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	17,52	15,76	19,28	29,28
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	28,71	--	--	28,71
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	18,52	18,52	18,52	28,52
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	26,92	--	--	26,92
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	19,28	19,28	16,27	26,27
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	17,92	17,92	14,91	24,91
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	17,53	17,53	14,52	24,52
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	16,94	16,94	13,93	23,93
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	16,69	16,69	13,68	23,68
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	22,67	--	--	22,67
002	Route 2, PA	199361,53	515749,55	0,75	10,58	8,82	12,34	22,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Indust 2_B - Industriestraat 2
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	14,15	14,15	11,14	21,14
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	13,93	13,93	10,92	20,92
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	13,46	13,46	10,45	20,45
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	9,79	9,79	9,79	19,79
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	19,45	--	--	19,45
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	19,23	--	--	19,23
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	12,04	12,04	9,03	19,03
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	11,07	11,07	8,06	18,06
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	10,89	10,89	7,88	17,88
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	7,87	7,87	7,87	17,87
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	10,80	10,80	7,79	17,79
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	17,58	--	--	17,58
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	10,58	10,58	7,57	17,57
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	7,54	7,54	7,54	17,54
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	9,17	9,17	6,16	16,16
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	9,43	10,22	--	15,22
063	Westgevel toekomst 19+20	199484,47	515846,24	3,00	7,91	7,91	4,90	14,90
Rest		0,00	0,00	0,00	21,29	7,87	5,40	21,29

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: PB 2A _A - Prinses Beatrixstraat 2A
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB 2A _A	Prinses Beatrixstraat 2A	199373,16	515734,47	1,50	52,79	50,83	47,90	57,90
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	48,08	46,83	43,82	53,82
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	45,72	45,72	42,71	52,71
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	39,52	39,52	36,51	46,51
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	38,21	38,21	35,20	45,20
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	38,33	36,11	33,10	43,10
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	41,04	--	--	41,04
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	33,93	33,93	30,92	40,92
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	33,83	33,83	30,82	40,82
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	33,68	33,68	30,67	40,67
002	Route 2, PA	199361,53	515749,55	0,75	28,70	26,94	30,46	40,46
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	40,44	--	--	40,44
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	31,17	31,17	28,16	38,16
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	30,81	30,81	27,80	37,80
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	36,89	--	--	36,89
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	36,85	--	--	36,85
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	29,77	29,77	26,76	36,76
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	29,37	29,37	26,36	36,36
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	35,63	--	--	35,63
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	28,63	28,63	25,62	35,62
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	35,14	--	--	35,14
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	34,30	--	--	34,30
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	28,25	27,00	23,99	33,99
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	26,11	26,11	23,10	33,10
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	25,61	25,61	22,60	32,60
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	25,54	25,54	22,53	32,53
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	31,92	--	--	31,92
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	20,03	18,27	21,79	31,79
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	24,66	24,66	21,65	31,65
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	31,34	--	--	31,34
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	21,19	21,19	21,19	31,19
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	31,05	--	--	31,05
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	30,18	--	--	30,18
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	23,17	23,17	20,16	30,16
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	22,44	19,43	19,43	29,43
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	22,17	19,16	19,16	29,16
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	19,57	19,57	16,56	26,56
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	19,06	19,06	16,05	26,05
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	25,94	--	--	25,94

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: PB 2A _A - Prinses Beatrixstraat 2A
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	15,86	15,86	15,86	25,86
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	25,08	--	--	25,08
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	17,51	17,51	14,50	24,50
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	16,69	16,69	13,68	23,68
047	zuidgevel Wiltonweverij	199499,76	515751,94	0,00	23,58	--	--	23,58
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	13,26	13,26	13,26	23,26
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	15,64	15,64	12,63	22,63
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	12,36	12,36	12,36	22,36
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	14,56	14,56	11,55	21,55
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	20,76	--	--	20,76
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	13,54	13,54	10,53	20,53
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	11,82	11,82	8,81	18,81
001	Route 1, PA	199476,88	515748,21	0,75	6,34	4,58	8,10	18,10
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	11,08	11,08	8,07	18,07
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	17,19	--	--	17,19
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,30	515746,90	1,00	16,64	--	--	16,64
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	10,76	11,55	--	16,55
Rest		0,00	0,00	0,00	23,78	12,07	9,81	23,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: PB 2A _B - Prinses Beatrixstraat 2A
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
PB 2A _B	Prinses Beatrixstraat 2A	199373,16	515734,47	5,00	54,17	51,74	48,85	58,85
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	48,37	47,12	44,11	54,11
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	45,72	45,72	42,71	52,71
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	41,38	41,38	38,37	48,37
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	40,21	40,21	37,20	47,20
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	39,65	39,65	36,64	46,64
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	38,91	36,69	33,68	43,68
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	43,59	--	--	43,59
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	42,56	--	--	42,56
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	41,56	--	--	41,56
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	34,44	34,44	31,43	41,43
019	Zuidgevel Agroweverij 1	199357,02	515752,97	0,00	34,13	34,13	31,12	41,12
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	30,50	30,50	30,50	40,50
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	33,26	33,26	30,25	40,25
002	Route 2, PA	199361,53	515749,55	0,75	28,45	26,69	30,21	40,21
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	32,78	32,78	29,77	39,77
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	32,67	32,67	29,66	39,66
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	39,44	--	--	39,44
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	31,60	31,60	28,59	38,59
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	31,59	31,59	28,58	38,58
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	37,22	--	--	37,22
012	Oostgevel tufterij	199350,49	515752,95	0,00	37,05	--	--	37,05
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	29,83	29,83	26,82	36,82
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	36,82	--	--	36,82
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	29,07	29,07	26,06	36,06
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,70	515728,96	1,00	30,09	28,84	25,83	35,83
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	28,11	25,10	25,10	35,10
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	27,76	24,75	24,75	34,75
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	24,74	24,74	24,74	34,74
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	27,42	27,42	24,41	34,41
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	27,24	27,24	24,23	34,23
003	Route 3, PA	199309,54	515741,18	0,75	22,46	20,70	24,22	34,22
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	33,68	--	--	33,68
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	33,04	--	--	33,04
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	25,91	25,91	22,90	32,90
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	32,53	--	--	32,53
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	32,20	--	--	32,20
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	31,38	--	--	31,38
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	23,97	23,97	20,96	30,96

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: PB 2A _B - Prinses Beatrixstraat 2A
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	20,63	20,63	20,63	30,63
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	23,26	23,26	20,25	30,25
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	22,66	22,66	19,65	29,65
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	22,60	22,60	19,59	29,59
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	21,89	21,89	18,88	28,88
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	28,58	--	--	28,58
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	20,69	20,69	17,68	27,68
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	16,03	16,03	16,03	26,03
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	18,76	18,76	15,75	25,75
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	25,47	--	--	25,47
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	17,80	17,80	14,79	24,79
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	17,72	17,72	14,71	24,71
047	zuidgevel Wiltonweverij	199499,76	515751,94	0,00	24,65	--	--	24,65
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	21,41	--	--	21,41
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	14,31	14,31	11,30	21,30
063	Westgevel toekomst 19+20	199484,47	515846,24	3,00	13,46	13,46	10,45	20,45
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	20,31	--	--	20,31
Rest		0,00	0,00	0,00	27,14	16,45	11,56	27,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Rob 50m NO - Robusta referentiepunt 50 meter noordoost
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Rob 50m NO	Robusta referentiepunt 50 meter noordoost	199555,08	515860,67	5,00	50,56	44,00	41,42	51,42
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	49,23	--	--	49,23
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	37,95	37,95	34,94	44,94
062	Noordgevel toekomst 19+20	199484,93	515846,32	0,00	37,75	37,75	34,74	44,74
065	Oostgevel toekomst 19+20	199547,09	515845,42	0,00	35,19	35,19	32,18	42,18
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	31,59	31,59	31,59	41,59
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	32,06	32,06	29,05	39,05
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	31,40	31,40	28,39	38,39
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	27,87	27,87	27,87	37,87
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	27,50	27,50	27,50	37,50
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	29,30	29,30	26,29	36,29
006	Route 6, ZV	199475,10	515847,67	1,00	30,08	28,83	25,82	35,82
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	26,76	26,76	23,75	33,75
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	26,00	26,00	22,99	32,99
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	25,97	25,97	22,96	32,96
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	28,74	--	--	28,74
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	28,12	--	--	28,12
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	28,03	--	--	28,03
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	20,45	17,44	17,44	27,44
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	21,06	21,85	--	26,85
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	19,27	19,27	16,26	26,26
053	oostgevel voorbewerking	199548,99	515807,84	0,00	26,05	--	--	26,05
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,79	515848,11	1,00	17,26	19,03	16,02	26,02
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	19,00	15,99	15,99	25,99
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	15,20	15,20	15,20	25,20
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	18,19	18,19	15,18	25,18
048	noordgevel Wiltonweverij	199481,03	515795,60	0,00	25,10	--	--	25,10
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	18,07	18,07	15,06	25,06
052	platdak voorbewerking hoog	199548,25	515762,77	0,10	24,99	--	--	24,99
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	24,97	--	--	24,97
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	17,93	17,93	14,92	24,92
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	17,86	17,86	14,85	24,85
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	17,68	17,68	14,67	24,67
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	17,60	17,60	14,59	24,59
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	17,29	17,29	14,28	24,28
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	18,52	17,27	14,26	24,26
051	platdak voorbewerking laag	199503,80	515807,69	0,10	22,79	--	--	22,79
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	13,71	15,48	12,47	22,47
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	21,87	--	--	21,87

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Rob 50m NO - Robusta referentiepunt 50 meter noordoost
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	14,68	14,68	11,67	21,67
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	14,34	14,34	11,33	21,33
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	21,24	--	--	21,24
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	13,97	13,97	10,96	20,96
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	13,47	13,47	10,46	20,46
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	19,80	--	--	19,80
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	12,70	12,70	9,69	19,69
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	19,63	--	--	19,63
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	12,58	12,58	9,57	19,57
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	19,53	--	--	19,53
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	19,42	--	--	19,42
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	12,22	12,22	9,21	19,21
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	19,13	--	--	19,13
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	18,79	--	--	18,79
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	18,63	--	--	18,63
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	11,64	11,64	8,63	18,63
044	Noordgevel finishing	199454,54	515796,08	0,00	18,30	--	--	18,30
Rest		0,00	0,00	0,00	24,60	14,44	12,62	24,60

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Rob 50m N_ - Robusta referentiepunt 50 meter noord
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Rob 50m N_	Robusta referentiepunt 50 meter noord	199372,78	515900,24	5,00	48,22	43,14	42,53	52,53
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	36,83	36,83	36,83	46,83
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	35,14	35,14	35,14	45,14
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	37,73	34,72	34,72	44,72
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	44,59	--	--	44,59
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	35,31	32,30	32,30	42,30
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	31,93	31,93	31,93	41,93
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	29,41	29,41	29,41	39,41
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	39,21	--	--	39,21
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	29,89	29,89	26,88	36,88
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	28,46	28,46	25,45	35,45
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	28,15	28,15	25,14	35,14
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	34,41	--	--	34,41
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	26,66	26,66	23,65	33,65
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	25,89	25,89	22,88	32,88
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	25,53	25,53	22,52	32,52
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	24,11	24,11	21,10	31,10
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	23,66	23,66	20,65	30,65
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	23,61	23,61	20,60	30,60
062	Noordgevel toekomst 19+20	199484,93	515846,32	0,00	21,65	21,65	18,64	28,64
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	22,20	20,95	17,94	27,94
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	18,59	20,36	17,35	27,35
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	19,07	19,07	16,06	26,06
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	19,06	19,06	16,05	26,05
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	19,01	19,01	16,00	26,00
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,79	515848,11	1,00	15,86	17,63	14,62	24,62
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	24,58	--	--	24,58
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	17,02	17,02	14,01	24,01
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	16,94	16,94	13,93	23,93
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	16,33	16,33	13,32	23,32
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	15,69	15,69	12,68	22,68
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	15,23	15,23	12,22	22,22
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	15,18	15,18	12,17	22,17
063	Westgevel toekomst 19+20	199484,47	515846,24	3,00	15,15	15,15	12,14	22,14
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	15,13	15,13	12,12	22,12
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	21,93	--	--	21,93
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	14,18	14,18	11,17	21,17
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	14,05	14,05	11,04	21,04
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	20,81	--	--	20,81

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Rob 50m N_ - Robusta referentiepunt 50 meter noord
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	20,16	--	--	20,16
006	Route 6, ZV	199475,10	515847,67	1,00	13,86	12,61	9,60	19,60
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	13,61	14,40	--	19,40
048	noordgevel Wiltonweverij	199481,03	515795,60	0,00	19,36	--	--	19,36
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	19,35	--	--	19,35
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	12,35	12,35	9,34	19,34
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	8,72	8,72	8,72	18,72
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	10,96	10,96	7,95	17,95
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	10,61	10,61	7,60	17,60
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	15,92	--	--	15,92
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	15,50	--	--	15,50
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	15,15	--	--	15,15
051	platdak voorbewerking laag	199503,80	515807,69	0,10	14,68	--	--	14,68
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	14,46	--	--	14,46
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	14,10	--	--	14,10
052	platdak voorbewerking hoog	199548,25	515762,77	0,10	13,87	--	--	13,87
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	9,04	6,82	3,81	13,81
Rest		0,00	0,00	0,00	22,34	10,35	8,65	22,34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Rob 50m W_ - Robusta referentiepunt 50 meter west
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Rob 50m W_	Robusta referentiepunt 50 meter west	199239,52	515864,57	5,00	43,55	40,37	39,53	49,53
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	35,29	35,29	35,29	45,29
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	34,77	31,76	31,76	41,76
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	34,59	31,58	31,58	41,58
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	32,18	32,18	29,17	39,17
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	27,56	27,56	27,56	37,56
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	37,43	--	--	37,43
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	26,75	26,75	23,74	33,74
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	20,69	20,69	20,69	30,69
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	23,54	23,54	20,53	30,53
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	30,25	--	--	30,25
005	Noordgevel primachine	199350,59	515843,88	0,00	23,09	23,09	20,08	30,08
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	23,02	23,02	20,01	30,01
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,85	515847,39	1,00	21,15	22,92	19,91	29,91
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	22,10	22,10	19,09	29,09
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	22,56	21,31	18,30	28,30
016	Hellend dak tufterij	199310,16	515759,00	6,33	27,12	--	--	27,12
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	17,03	17,03	17,03	27,03
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	26,86	--	--	26,86
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	18,72	18,72	15,71	25,71
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,79	515848,11	1,00	16,44	18,21	15,20	25,20
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	18,16	18,16	15,15	25,15
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	23,08	--	--	23,08
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	15,56	15,56	12,55	22,55
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	22,45	--	--	22,45
062	Noordgevel toekomst 19+20	199484,93	515846,32	0,00	15,30	15,30	12,29	22,29
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	15,23	15,23	12,22	22,22
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	15,06	15,06	12,05	22,05
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	14,94	14,94	11,93	21,93
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	21,82	--	--	21,82
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	10,85	10,85	10,85	20,85
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	13,52	13,52	10,51	20,51
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	13,40	13,40	10,39	20,39
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	13,38	13,38	10,37	20,37
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	13,10	13,10	10,09	20,09
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	19,68	--	--	19,68
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	11,99	11,99	8,98	18,98
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	18,69	--	--	18,69
006	Route 6, ZV	199475,10	515847,67	1,00	12,88	11,63	8,62	18,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: Rob 50m W_ - Robusta referentiepunt 50 meter west
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	18,08	--	--	18,08
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	17,94	--	--	17,94
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	10,88	10,88	7,87	17,87
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	17,74	--	--	17,74
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	17,72	--	--	17,72
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	10,08	10,08	7,07	17,07
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	17,00	--	--	17,00
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	11,19	11,98	--	16,98
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	9,73	9,73	6,72	16,72
010	Westgevel tufterij	199305,22	515744,21	0,00	16,16	--	--	16,16
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	8,93	8,93	5,92	15,92
048	noordgevel Wiltonweverij	199481,03	515795,60	0,00	15,61	--	--	15,61
021	Westgevel Agroweverij 1	199357,00	515753,07	0,00	8,06	8,06	5,05	15,05
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	10,22	8,00	4,99	14,99
063	Westgevel toekomst 19+20	199484,47	515846,24	3,00	7,44	7,44	4,43	14,43
051	platdak voorbewerking laag	199503,80	515807,69	0,10	14,19	--	--	14,19
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	6,35	6,35	3,34	13,34
Rest		0,00	0,00	0,00	21,22	11,47	9,47	21,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: r002_A - Klaas Fuitestraat 1
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
r002_A	Klaas Fuitestraat 1	199546,10	515727,48	1,50	44,50	34,94	32,11	44,50
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	40,07	--	--	40,07
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	31,09	31,09	28,08	38,08
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	37,02	--	--	37,02
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	29,02	29,02	26,01	36,01
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	35,79	--	--	35,79
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	32,12	--	--	32,12
052	zuidgevel voorbewerking	199533,25	515762,57	0,00	31,14	--	--	31,14
047	zuidgevel Wiltonweverij	199499,76	515751,94	0,00	30,74	--	--	30,74
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	22,71	22,71	19,70	29,70
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	22,52	22,52	19,51	29,51
007	Route 7, ZV kantoor	199495,66	515746,78	1,00	27,73	--	--	27,73
001	Route 1, PA	199476,88	515748,21	0,75	15,42	13,66	17,18	27,18
012	Route 7, bestelbus	199495,80	515746,25	1,00	25,32	--	--	25,32
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	19,45	18,20	15,19	25,19
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	17,08	17,08	14,07	24,07
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	16,44	16,44	13,43	23,43
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	16,01	16,01	13,00	23,00
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	15,93	15,93	12,92	22,92
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	15,89	12,88	12,88	22,88
004	Route 4, PA	199508,17	515748,60	0,75	22,79	--	--	22,79
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	12,75	12,75	12,75	22,75
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	15,41	15,41	12,40	22,40
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	15,34	15,34	12,33	22,33
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	21,81	--	--	21,81
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	14,64	14,64	11,63	21,63
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	14,48	14,48	11,47	21,47
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	14,43	14,43	11,42	21,42
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	14,40	14,40	11,39	21,39
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	13,84	13,84	10,83	20,83
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	13,38	13,38	10,37	20,37
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	10,26	10,26	10,26	20,26
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	13,15	13,15	10,14	20,14
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	12,81	9,80	9,80	19,80
052	platdak voorbewerking hoog	199548,25	515762,77	0,10	19,57	--	--	19,57
053	oostgevel voorbewerking	199548,99	515807,84	0,00	19,11	--	--	19,11
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	18,60	--	--	18,60
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	11,40	11,40	8,39	18,39
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	17,92	--	--	17,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: r002_A - Klaas Fuitestraat 1
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	17,80	--	--	17,80
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	11,82	12,61	--	17,61
065	Oostgevel toekomst 19+20	199547,09	515845,42	0,00	10,41	10,41	7,40	17,40
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	7,36	7,36	7,36	17,36
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	6,84	6,84	6,84	16,84
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	9,66	9,66	6,65	16,65
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	9,60	9,60	6,59	16,59
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	16,14	--	--	16,14
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	15,58	--	--	15,58
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	7,60	7,60	4,59	14,59
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	14,48	--	--	14,48
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	7,27	7,27	4,26	14,26
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	14,16	--	--	14,16
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	13,58	--	--	13,58
005	Route 5, ZV/TR	199352,84	515772,11	1,00	8,17	5,95	2,94	12,94
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,30	515746,90	1,00	12,58	--	--	12,58
048	noordgevel Wiltonweverij	199481,03	515795,60	0,00	12,31	--	--	12,31
Rest		0,00	0,00	0,00	18,64	11,61	9,62	19,62

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: r002_B - Klaas Fuitestraat 1
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
r002_B	Klaas Fuitestraat 1	199546,10	515727,48	5,00	48,05	37,62	34,90	48,05
I001	Airconditioning kantoor Industriestr. 15	199507,32	515765,44	1,00	44,09	--	--	44,09
I002	Airconditioning kantoor Industriestr. 17	199526,91	515757,39	1,00	40,89	--	--	40,89
060	platdak TD	199445,60	515824,83	0,10	40,81	--	--	40,81
045	platdak flatweave	199464,39	515795,45	8,10	33,19	33,19	30,18	40,18
045	zuidgevel flatweave	199464,30	515752,37	0,00	29,98	29,98	26,97	36,97
030	plat dak Agroweverij	199357,96	515770,03	0,10	28,60	28,60	25,59	35,59
050	platdak toekomst 21	199521,76	515790,15	0,10	26,14	26,14	23,13	33,13
047	zuidgevel Wiltonweverij	199499,76	515751,94	0,00	31,71	--	--	31,71
049	platdak wiltonweverij	199481,21	515752,68	8,10	31,64	--	--	31,64
052	zuidgevel voorbewerking	199533,25	515762,57	0,00	31,55	--	--	31,55
004	plat dak Geoweverij	199390,71	515845,95	0,10	20,96	20,96	20,96	30,96
001	Route 1, PA	199476,88	515748,21	0,75	18,17	16,41	19,93	29,93
007	Route 7, ZV kantoor	199495,66	515746,78	1,00	29,86	--	--	29,86
032	platdak AWM	199392,23	515778,23	0,10	22,43	22,43	19,42	29,42
061	platdak toekomst 19+20	199485,05	515845,73	0,10	21,99	21,99	18,98	28,98
002	Noordgevel GeoWeverij 2	199420,02	515846,48	0,00	17,78	17,78	17,78	27,78
012	Route 7, bestelbus	199495,80	515746,25	1,00	27,46	--	--	27,46
I003	Airconditioning kantoor Sasdijk 4	199382,58	515844,57	1,00	27,00	--	--	27,00
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199351,99	515771,69	1,50	20,31	19,06	16,05	26,05
033	Zuidgevel nieuwbouw 18	199391,91	515752,64	0,00	18,68	18,68	15,67	25,67
029	Hellend dak Agroweverij	199368,79	515767,01	6,80	18,50	18,50	15,49	25,49
027	Hellend dak Agroweverij	199368,42	515763,23	6,80	18,11	18,11	15,10	25,10
020	Zuidgevel Agroweverij 2	199391,84	515752,71	0,00	18,00	18,00	14,99	24,99
046	noordgevel flatweave	199464,38	515795,90	0,00	17,89	17,89	14,88	24,88
I006	Warmtepomp woning Sasdijk 3	199340,87	515837,60	1,00	17,58	14,57	14,57	24,57
025	Hellend dak Agroweverij	199367,91	515758,95	6,80	17,55	17,55	14,54	24,54
026	Hellend dak Agroweverij	199361,24	515763,23	6,80	17,45	17,45	14,44	24,44
I005	Airconditioning woning Sasdijk 3	199339,92	515840,77	1,00	17,42	14,41	14,41	24,41
023	Hellend dak Agroweverij	199367,41	515754,92	6,80	17,08	17,08	14,07	24,07
004	Route 4, PA	199508,17	515748,60	0,75	23,94	--	--	23,94
024	Hellend dak Agroweverij	199360,48	515758,69	6,80	16,88	16,88	13,87	23,87
028	Hellend dak Agroweverij	199361,36	515766,88	6,80	16,64	16,64	13,63	23,63
022	Hellend dak Agroweverij	199360,23	515755,04	6,80	16,51	16,51	13,50	23,50
052	platdak voorbewerking hoog	199548,25	515762,77	0,10	22,93	--	--	22,93
I004	Airconditioning kantoor Sasdijk 6	199473,90	515841,27	1,00	22,62	--	--	22,62
007	Platdak prikmachines	199375,46	515822,65	0,10	12,30	12,30	12,30	22,30
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199269,00	515729,46	1,50	22,06	--	--	22,06
064	Zuidgevel toekomst 19+20	199491,21	515824,35	0,00	14,62	14,62	11,61	21,61

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAr,LT, maatregelen; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAeq bij Bron voor toetspunt: r002_B - Klaas Fuitestraat 1
Groep: Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005	plat dak mammoetweverij	199390,69	515823,83	0,10	14,18	14,18	11,17	21,17
034	Platdak nieuwbouw 18	199392,49	515777,23	0,10	14,08	14,08	11,07	21,07
053	oostgevel voorbewerking	199548,99	515807,84	0,00	20,83	--	--	20,83
011	Zuidgevel tufterij	199305,15	515744,22	0,00	19,98	--	--	19,98
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199442,05	515804,16	1,50	14,18	14,97	--	19,97
065	Oostgevel toekomst 19+20	199547,09	515845,42	0,00	12,37	12,37	9,36	19,36
018	Hellend dak tufterij	199340,34	515764,62	6,33	18,91	--	--	18,91
043	Oostgevel AWM	199439,32	515777,35	0,00	11,74	11,74	8,73	18,73
015	Hellend dak tufterij	199341,16	515758,24	6,33	18,65	--	--	18,65
013	Hellend dak tufterij	199310,48	515751,80	6,33	18,55	--	--	18,55
034	Oostgevel nieuwbouw 18	199439,31	515776,49	0,00	10,93	10,93	7,92	17,92
001	Noordgevel Geoweverij	199420,07	515845,20	0,00	7,88	7,88	7,88	17,88
006	Westgevel primachine	199350,46	515843,80	0,00	10,57	10,57	7,56	17,56
014	Hellend dak tufterij	199326,45	515755,34	6,33	17,48	--	--	17,48
031	plat dak magazijn	199358,59	515808,82	0,10	7,35	7,35	7,35	17,35
I007	Wisselen container afval	199518,04	515819,26	1,00	16,99	--	--	16,99
017	Hellend dak tufterij	199325,63	515762,09	6,33	15,18	--	--	15,18
Rest		0,00	0,00	0,00	22,69	13,65	11,32	22,69

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VII Rekenresultaten maximaal geluidniveau met maatregelen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005A_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005A_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	1,50	56,42	40,14	40,14
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	40,14	40,14	40,14
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	39,80	39,80	39,80
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	38,73	38,73	38,73
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	32,21	32,21	32,21
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	27,20	27,20	27,20
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	24,53	24,53	24,53
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	23,06	23,06	23,06
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	19,55	19,55	19,55
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	54,00	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	33,28	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	33,66	33,66	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	27,61	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	56,42	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	33,59	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	33,99	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	23,63	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,42	40,14	40,14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005A_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005A_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	5,00	58,39	42,79	42,79
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	42,79	42,79	42,79
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	42,30	42,30	42,30
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	41,34	41,34	41,34
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	33,70	33,70	33,70
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	29,09	29,09	29,09
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	28,23	28,23	28,23
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	27,84	27,84	27,84
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	23,33	23,33	23,33
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	56,21	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	37,63	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	37,66	37,66	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	32,88	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	58,39	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	37,29	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	39,48	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	26,61	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,39	42,79	42,79

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005A_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005A_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	7,50	58,60	49,23	49,23
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	49,23	49,23	49,23
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	48,59	48,59	48,59
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	46,41	46,41	46,41
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	38,63	38,63	38,63
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	34,87	34,87	34,87
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	34,85	34,85	34,85
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	33,59	33,59	33,59
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	31,75	31,75	31,75
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	56,22	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	46,07	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	43,20	43,20	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	40,11	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	58,60	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	44,81	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	47,40	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	33,27	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,60	49,23	49,23

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005B_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005B_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	1,50	56,73	40,35	40,35
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	40,35	40,35	40,35
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	39,19	39,19	39,19
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	38,71	38,71	38,71
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	33,47	33,47	33,47
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	26,78	26,78	26,78
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	22,49	22,49	22,49
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	21,97	21,97	21,97
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	18,43	18,43	18,43
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	54,33	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	31,37	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	33,47	33,47	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	26,41	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	56,73	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	33,94	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	32,63	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	21,18	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,73	40,35	40,35

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005B_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005B_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	5,00	58,73	42,46	42,46
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	42,46	42,46	42,46
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	42,07	42,07	42,07
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	41,03	41,03	41,03
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	35,09	35,09	35,09
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	28,52	28,52	28,52
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	27,13	27,13	27,13
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	26,28	26,28	26,28
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	22,53	22,53	22,53
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	56,62	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	36,17	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	37,37	37,37	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	32,10	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	58,73	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	38,78	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	38,99	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	25,50	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,73	42,46	42,46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005B_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005B_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	7,50	58,74	47,59	47,59
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	47,59	47,59	47,59
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	47,30	47,30	47,30
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	46,60	46,60	46,60
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	37,53	37,53	37,53
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	34,70	34,70	34,70
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	33,66	33,66	33,66
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	33,43	33,43	33,43
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	30,92	30,92	30,92
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	56,84	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	42,67	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	43,15	43,15	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	39,20	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	58,74	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	47,37	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	47,10	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	31,62	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,74	47,59	47,59

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005c_A - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005c_A	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	1,50	64,52	40,99	40,99
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	40,99	40,99	40,99
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	40,33	40,33	40,33
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	37,93	37,93	37,93
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	34,64	34,64	34,64
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	27,92	27,92	27,92
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	23,74	23,74	23,74
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	21,38	21,38	21,38
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	17,83	17,83	17,83
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	61,86	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	31,10	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	33,21	33,21	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	26,74	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	64,52	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	34,98	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	33,11	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	22,79	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,52	40,99	40,99

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005c_B - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005c_B	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	5,00	66,78	43,92	43,92
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	43,92	43,92	43,92
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	43,49	43,49	43,49
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	39,97	39,97	39,97
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	36,55	36,55	36,55
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	29,91	29,91	29,91
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	26,45	26,45	26,45
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	26,10	26,10	26,10
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	22,07	22,07	22,07
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	63,58	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	35,60	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	36,59	36,59	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	32,18	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	66,78	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	40,29	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	39,04	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	25,66	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,78	43,92	43,92

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 005c_C - Bouwvlak woningen Sasweg
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005c_C	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	7,50	66,76	49,13	49,13
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	49,13	49,13	49,13
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	48,07	48,07	48,07
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	45,36	45,36	45,36
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	39,20	39,20	39,20
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	34,92	34,92	34,92
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	33,99	33,99	33,99
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	32,91	32,91	32,91
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	30,44	30,44	30,44
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	63,54	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	42,55	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	42,32	42,32	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	39,20	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	66,76	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	49,74	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	47,14	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	32,05	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	66,76	49,13	49,13

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 006A_A - woning Buitenhaven 2a
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006A_A	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	1,50	43,50	42,21	42,21
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	42,21	42,21	42,21
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	37,76	37,76	37,76
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	37,03	37,03	37,03
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	30,95	30,95	30,95
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	29,66	29,66	29,66
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	27,18	27,18	27,18
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	25,56	25,56	25,56
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	24,13	24,13	24,13
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	43,41	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	34,50	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	33,23	33,23	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	27,95	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	43,50	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	31,44	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	34,27	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	24,41	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,50	42,21	42,21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 006A_B - woning Buitenhaven 2a
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006A_B	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	5,00	43,41	43,41	43,41
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	43,41	43,41	43,41
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	36,89	36,89	36,89
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	36,76	36,76	36,76
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	31,16	31,16	31,16
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	30,41	30,41	30,41
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	29,14	29,14	29,14
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	28,17	28,17	28,17
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	26,95	26,95	26,95
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	38,48	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	41,51	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	39,06	39,06	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	31,76	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	37,71	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	40,59	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	39,62	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	30,17	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,41	43,41	43,41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 006A_C - woning Buitenhaven 2a
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006A_C	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	7,50	48,66	48,66	48,66
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	48,66	48,66	48,66
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	39,99	39,99	39,99
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	39,80	39,80	39,80
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	34,53	34,53	34,53
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	32,34	32,34	32,34
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	32,04	32,04	32,04
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	30,42	30,42	30,42
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	28,15	28,15	28,15
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	41,49	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	45,45	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	43,25	43,25	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	32,74	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	40,76	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	43,37	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	40,26	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	31,26	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,66	48,66	48,66

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 007A_A - woning Buitenhaven 3
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007A_A	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	1,50	42,16	41,27	41,27
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	41,27	41,27	41,27
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	40,13	40,13	40,13
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	39,27	39,27	39,27
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	32,91	32,91	32,91
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	30,85	30,85	30,85
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	30,56	30,56	30,56
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	27,98	27,98	27,98
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	25,82	25,82	25,82
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	41,73	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	34,48	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	34,41	34,41	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	30,42	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	42,16	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	34,27	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	36,05	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	25,37	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	42,16	41,27	41,27

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 007A_B - woning Buitenhaven 3
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007A_B	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	5,00	44,22	44,22	44,22
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	44,22	44,22	44,22
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	42,08	42,08	42,08
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	40,59	40,59	40,59
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	33,91	33,91	33,91
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	32,20	32,20	32,20
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	31,42	31,42	31,42
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	30,03	30,03	30,03
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	28,65	28,65	28,65
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	43,84	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	41,66	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	40,46	40,46	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	36,83	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	43,99	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	40,91	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	43,91	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	29,96	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	44,22	44,22	44,22

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: 007A_C - woning Buitenhaven 3
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
007A_C	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	7,50	48,90	48,90	48,90
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	48,90	48,90	48,90
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	44,47	44,47	44,47
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	43,08	43,08	43,08
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	35,29	35,29	35,29
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	33,16	33,16	33,16
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	33,15	33,15	33,15
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	32,59	32,59	32,59
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	31,66	31,66	31,66
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	44,51	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	45,08	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	43,63	43,63	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	40,16	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	45,61	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	45,78	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	47,77	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	33,33	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	48,90	48,90	48,90

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: Indust 2_A - Industriestraat 2
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Indust 2_A	Industriestraat 2	199262,14	515711,82	1,50	76,46	59,49	59,49
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	59,49	59,49	59,49
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	56,09	56,09	56,09
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	50,50	50,50	50,50
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	45,93	45,93	45,93
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	36,97	36,97	36,97
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	32,93	32,93	32,93
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	30,63	30,63	30,63
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	27,69	27,69	27,69
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	73,37	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	40,08	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	38,04	38,04	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	32,18	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	76,46	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	46,51	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	38,41	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	26,14	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,46	59,49	59,49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: Indust 2_B - Industriestraat 2
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Indust 2_B	Industriestraat 2	199262,14	515711,82	5,00	76,32	60,55	60,55
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	60,55	60,55	60,55
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	57,59	57,59	57,59
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	53,22	53,22	53,22
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	46,28	46,28	46,28
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	38,21	38,21	38,21
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	32,60	32,60	32,60
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	32,49	32,49	32,49
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	29,51	29,51	29,51
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	73,25	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	42,19	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	39,32	39,32	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	35,66	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	76,32	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	46,97	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	42,90	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	29,75	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	76,32	60,55	60,55

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: PB 2A _A - Prinses Beatrixstraat 2A
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB 2A _A	Prinses Beatrixstraat 2A	199373,16	515734,47	1,50	72,28	72,28	72,28
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	72,28	72,28	72,28
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	68,66	68,66	68,66
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	64,21	64,21	64,21
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	55,36	55,36	55,36
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	41,43	41,43	41,43
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	35,27	35,27	35,27
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	25,68	25,68	25,68
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	24,78	24,78	24,78
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	60,00	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	41,99	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	40,01	40,01	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	47,43	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	63,54	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	62,35	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	55,38	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	40,67	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,28	72,28	72,28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: PB 2A _B - Prinses Beatrixstraat 2A
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
PB 2A _B	Prinses Beatrixstraat 2A	199373,16	515734,47	5,00	72,47	72,47	72,47
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	72,47	72,47	72,47
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	68,62	68,62	68,62
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	63,93	63,93	63,93
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	57,19	57,19	57,19
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	42,01	42,01	42,01
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	36,90	36,90	36,90
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	31,71	31,71	31,71
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	27,65	27,65	27,65
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	62,42	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	44,90	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	43,18	43,18	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	47,66	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	65,65	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	64,82	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	55,59	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	40,27	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,47	72,47	72,47

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: r002_A - Klaas Fuitestraat 1
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
r002_A	Klaas Fuitestraat 1	199546,10	515727,48	1,50	67,27	51,20	51,20
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	51,20	51,20	51,20
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	44,31	44,31	44,31
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	43,24	43,24	43,24
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	34,87	34,87	34,87
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	34,72	34,72	34,72
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	34,17	34,17	34,17
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	32,24	32,24	32,24
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	32,08	32,08	32,08
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	38,47	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	43,05	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	40,58	40,58	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	59,28	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	38,95	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	56,51	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	67,27	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	59,42	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	67,27	58,78	58,78

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax, maatregel; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
LAmax bij Bron voor toetspunt: r002_B - Klaas Fuitestraat 1
Groep: LAmax

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
r002_B	Klaas Fuitestraat 1	199546,10	515727,48	5,00	69,13	53,99	53,99
001	Route 1, PA	199476,69	515748,15	0,75	53,99	53,99	53,99
005	Route 5, ZV/TR	199352,65	515772,05	1,00	45,93	45,93	45,93
VHT1	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat	199352,00	515771,69	1,50	44,32	44,32	44,32
010	Route 11, ZV Sasdijk 3	199333,66	515847,32	1,00	38,39	38,39	38,39
006	Route 6, ZV	199474,91	515847,61	1,00	34,84	34,84	34,84
002	Route 2, PA	199361,34	515749,48	0,75	34,50	34,50	34,50
003	Route 3, PA	199309,35	515741,12	0,75	33,49	33,49	33,49
009	Route 10, ZV Sasdijk 4	199394,61	515848,05	1,00	31,40	31,40	31,40
VHT2	Vorkheftruck, laad/los Industriestraat 3	199268,45	515728,81	1,50	42,02	--	--
I007_max	Wisselen container afval_max	199519,04	515818,26	1,00	45,53	--	--
VHT3	Vorkheftruck, milieustraat	199441,86	515804,10	1,50	43,12	43,12	--
012	Route 7, bestelbus	199495,62	515746,18	1,00	61,33	--	--
011	Route 12, ZV Industrietraat 3	199268,51	515728,90	1,00	43,38	--	--
008	Route 9, ZV milieustraat	199441,11	515746,84	1,00	57,43	--	--
007	Route 7, ZV kantoor	199495,47	515746,71	1,00	69,13	--	--
004	Route 4, PA	199507,99	515748,54	0,75	59,89	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,13	61,04	61,04

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage VIII Invoergegevens rekenmodel geur

Model: Geur; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
--	3071	0	15:59, 13 mei 2025	001	Backing	Rechthoek	199444,29	515795,17	1,50	1,50	1,50	4	65,31	260,27	13,82

Model: Geur; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep	Max.lengte	Geur	Inert gas	Bedr. uren	00-01	01-02	02-03	03-04	04-05	05-06	06-07	07-08	08-09	09-10	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16
--	18,84	19722,00	0,00000000	1760,00	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True

Model: Geur; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep	16-17	17-18	18-19	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	Ma	Di	Wo	Do	Vr	Za	Zo	Jan	Feb	Maa	April	Mei	Juni	Juli	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
--	True	True	False	False	False	False	False	False	True	True	True	True	True	False	False	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True	True

Model: Geur; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Werkmodel zonebeheer 2024 - Zonebeheer Zevenhont, Genemuiden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Luchtkwaliteit - STACKS-G

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H
--	2074	0	12:54, 6 jun 2025	-11	1	006A	woning Buitenhaven 2a	Punt	199207,96	515777,64	1,50	1,50	1,50
--	2075	0	12:54, 6 jun 2025	-12	1	007A	woning Buitenhaven 3	Punt	199203,85	515788,50	1,50	1,50	1,50
--	3080	0	12:54, 6 jun 2025	-13	1	005A	Bouwvlak woningen Sasweg	Punt	199225,63	515773,08	1,50	1,50	1,50
--	3081	0	12:54, 6 jun 2025	-14	1	005B	Bouwvlak woningen Sasweg	Punt	199226,50	515760,78	1,50	1,50	1,50
--	3082	0	12:54, 6 jun 2025	-15	1	005c	Bouwvlak woningen Sasweg	Punt	199229,44	515750,23	1,50	1,50	1,50

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Geur; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta

Model eigenschap	
Omschrijving	Geur; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Verantwoordelijke	BLANKV01
Rekenmethode	#2|Luchtkwaliteit|STACKS-G|
Aangemaakt door	BLANKV01 op 13-5-2025
Laatst ingezien door	BLANKV01 op 6-6-2025
Model aangemaakt met	Geomilieu V2024.2
GCN referentiepunt	X: -999.00 Y: -999.00
Rekenperiode	1-1-2005 tot 31-12-2014
Terreinruwheid	0.43
Custom meteo	Nee
Store journal files	Nee
Custom emission file	Nee
Calculation type	Uurgemiddeld
Improved Low wind speed calculation	Nee

Bijlage IX Rekenresultaten geur

Rapport: Resultatentabel
Model: Geur; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta
Resultaten voor model: Geur; Industriestraat 3-19+ Sasdijk, Robusta

Naam	Omschrijving	X coördinaat	Y coördinaat	Hoogte	98% [OU/m³]
005A	Bouwvlak woningen Sasweg	199225,63	515773,08	0,00	0,07
005B	Bouwvlak woningen Sasweg	199226,50	515760,78	0,00	0,09
005c	Bouwvlak woningen Sasweg	199229,44	515750,23	0,00	0,14
006A	woning Buitenhaven 2a	199207,96	515777,64	0,00	0,05
007A	woning Buitenhaven 3	199203,85	515788,50	0,00	0,04