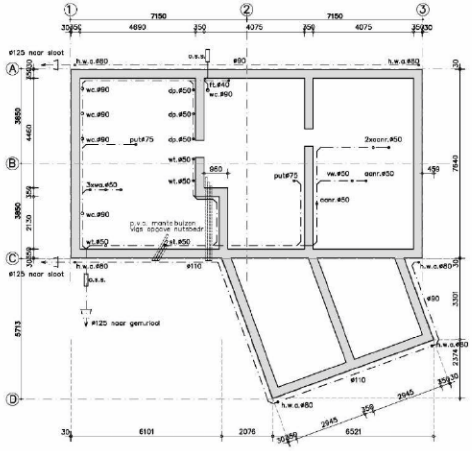

## FUNDERING EN RIOLERING

funderingsbalken 350x450mm
juiste lengte palen, aantal palen, wapening e.d.
volgens opgave constructeur
betonsterkte C20/25, milieuklasse XC3
staalkwaliteit FeB 500
dekking volgens opgave constructeur
gehele riolering van recyclebaar PVC
de gehele riolering is een principe opzet, juiste diameters
en verloop volgens bouwbesluit en NEN 3215
rioleringsdoorvoeren i.o.m. constructeur
h.w.c. = hemelwaterafvoer
o.s.s. = ontstoppingsstuk

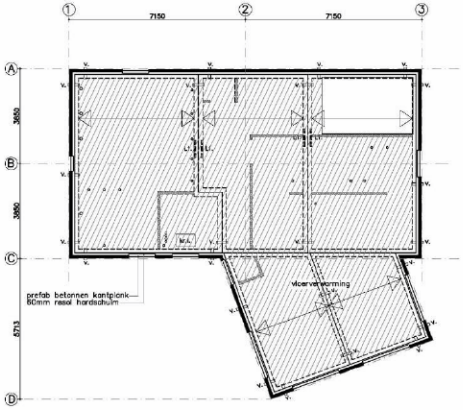

## BEGANE GRONDVLOER

geïsoleerde kanaalplaatvloer, Rc=4,0 m2 K/W
70mm zand-cement afwerkvloer met wap.net en vloerverwarming
nuttige belasting= 2,5kN/m2
v. = vloerventilatie koker Ubbink
k.l. = kruipluik 800x500mm, geïsoleerd
L1. = raveling d.m.v. stalen hoeklijn

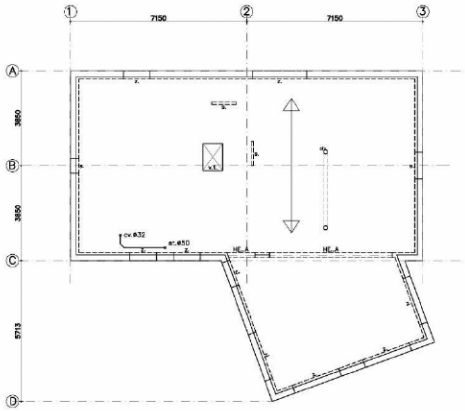

## VERDIEPINGSVLOER

kanaalplaatvloer dik 200mm
50mm zand-cement afwerkvloer
nuttige belasting= 2,5kN/m2
s. = samenwerkend betonlatei 60x100mm
z. = zelfdragend betonlatei 100x185mm
v.t. = sparing t.b.v. vlizotrap

sparingen aan- afvoer kanalen en standleidingen
ventilatiesysteem volgens installateur

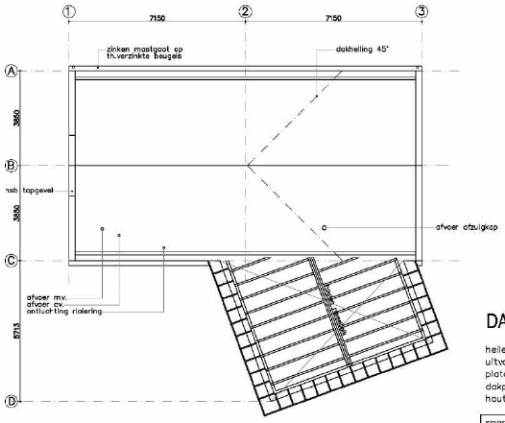

## DAKOVERZICHT

heilend dak: prefab geïsoleerde sporen kap Rc=6,0m2.K/W,
uitvoering, detailering en verankering volgens fabrikant kap
platdak: balklaag 71x171mm h.o.h. 610mm
dakplaten 19mm plywood en 80mm PIR-isolatie en dakbedekking
houtconstructies maken m.b.v. Bat-ankers

sparingen aan- afvoer kanalen en standleidingen
ventilatiesysteem volgens installateur

## Uitvoering


bouwbureau Sjaak Schouten
Burgemeester Raatlaan 62
1683 LE Wervershoof
Tel.0228-582008
Fax.0228-582229
(10)(2e)
info@sjaakschouten.nl
www.sjaakschouten.nl


getekend: (10)(2e)
29-06-2015
gewijzigd:
a:
b:
c:
d:
e:
f:
g:
h:

betreft: Havengebouw te Kolhorn

onderwerp: Technische plattegronden

in opdracht van: Stichting waterrecreatie Kolhorn
Nieuwe Streek 62
1787 CC Kolhorn
(10)(2e)

schaal 1:100 A1
werkno. 14-1155
tek.no. 02

deze tekening blijft eigendom van bouwbureau Sjaak Schouten en mag niet zonder toestemming worden gekopieerd.