



P:\Projecten\RO\Joure\00000 - Wyldehoarne fase 4\Realisatie\3_Tekeningen\220804-elzvie-watercompensatie WH4

d.d. 4 Augustus 2022

m2 verhard oppervlakt Wyldehoarne Fase 4

Oppervlakte percelen (minus bouwblokken)	eenheid	opmerking
26.772 m2		uitgeefbaar
Oppervlakte verharding	11.225 m2	
Oppervlakte bouwblokken	15.046 m2	

meerekenen
50% = 13.386 m2
100% = 11.225 m2
100% = 15.046 m2

TOTAAL

Oppervlakte dempingen	0 m2
-----------------------	------

Compensatie volgens waterwet	10%	3.966 m2
Compensatie dempingen	0 m2	0
TOTAAL benodigde COMPENSATIE		3.966 m2


TE GRAVEN WATERGANGEN 4.386 m2
OVERCOMPENSATIE 420 m2

VOLDOET

Berekening Watercompensatie

Legenda

- 4.1818 m2 uitgeefbaar
- 15.046 m2 Wonen 1
- 10.797 m2 Verharding
- bestaand water
- 4.386 m2 Nieuw water

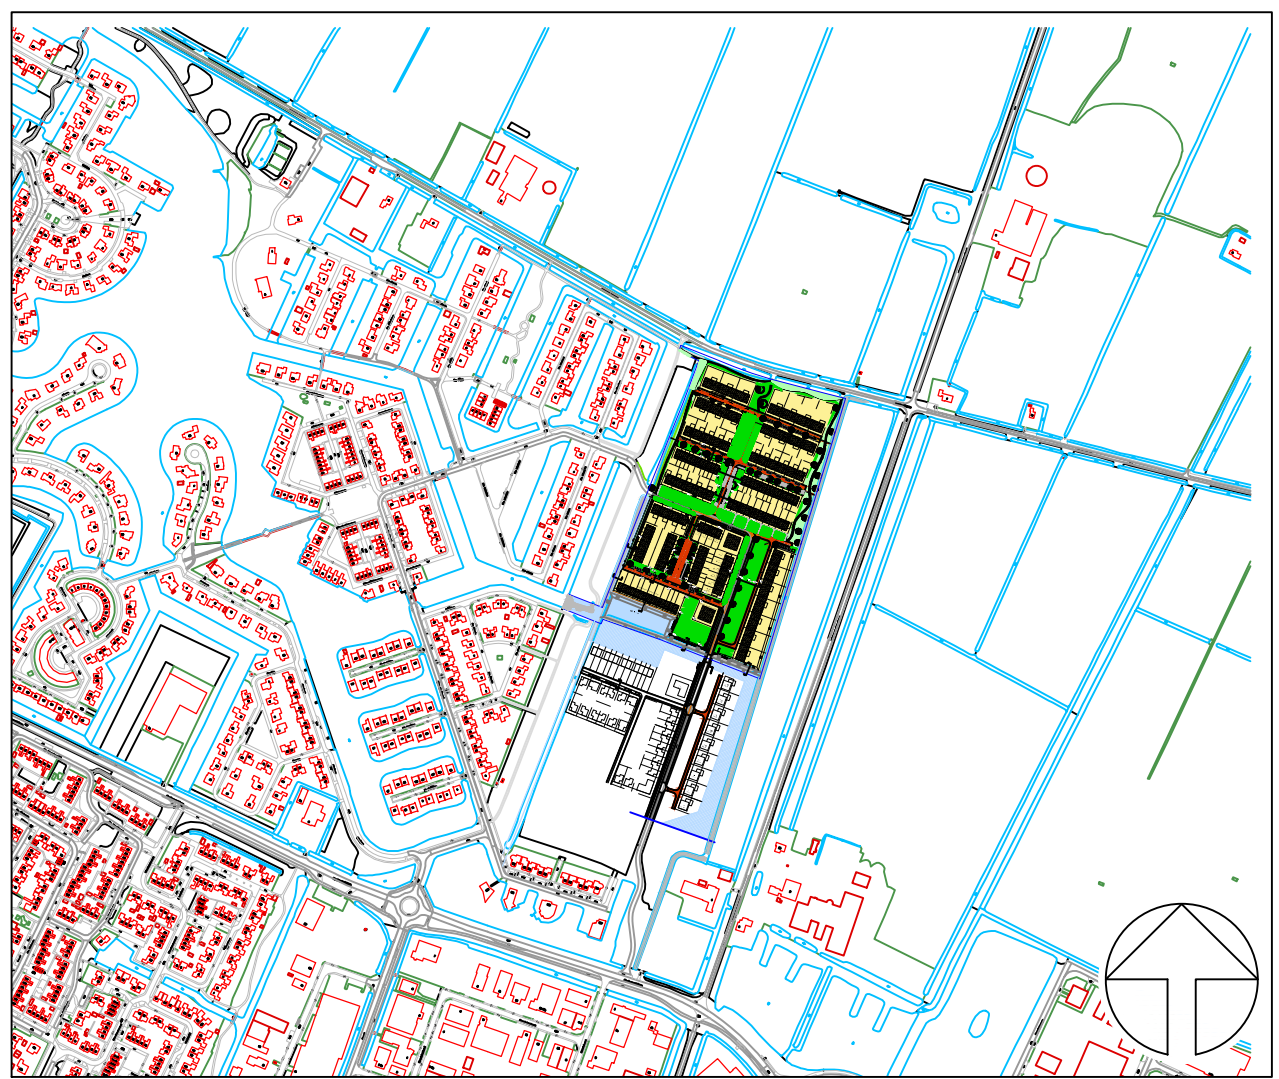

Situatie
schaal n.v.t.

VOORLOPIG



DE FRYSKE MARREN

Joure
Wyldehoarne Fase 4
Situatie

De Fryske Marren
Team realisatie ruimtelijk
Postbus 10, 8200 AA, Amstelveen
T: 020 487 34 34
E: info@defryske-marren.nl
W: www.defryske-marren.nl

Bestel:
Tek. nr.:
Bladnr.:
Status:

Gedrukt door: 04-08-2022
W.E.
Controle door:
Goedgekeurd:
Formaat: A0
Schalen: 1:500