

Naast Rijksweg Oost 137 Sappemeer

Onderzoek naar de geluidbelasting vanwege wegverkeer



Rapport 2023-01-G1

Hoogezand 08-02-2023

Opgesteld door



Inhoudsopgave

1.	Inleiding	3
2.	Beoordeling	4
2.1	Algemeen	4
2.2	Wet geluidhinder	4
2.3	Cumulatie van geluid	5
2.4	Reken- en meetvoorschrift geluid 2012	5
3.	Berekeningswijze	6
3.1	Overdrachtsberekeningen	6
3.2	Gehanteerde verkeersgegevens	7
4.	Resultaten	8
4.1	Rekenresultaten A7	8
4.2	Geluidsreducerende maatregelen	8
4.3	Cumulatie van geluid	8
5.	Conclusie	9

Bijlagen


- 1 Invoergegevens rekenmodel
- 2 Grafische weergave rekenmodel
- 3 Rekenresultaten

1. Inleiding

In opdracht van team Ruimtelijke Ontwikkeling is ten behoeve de realisatie van een bedrijfswoning aan de Rijksweg Oost naast 137 van onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting op de beoogde woning.

De bedrijfswoning ligt binnen de wettelijke zones van Rijksweg A7 en de gemeente weg Rijksweg Oost. Figuur 1 toont de ligging van de woning en de A7. Rijksweg Oost loopt op korte afstand aan de noordzijde evenwijdig met de A7

Figuur 1: Onderzoeksgebied (bron achtergrond pdok)

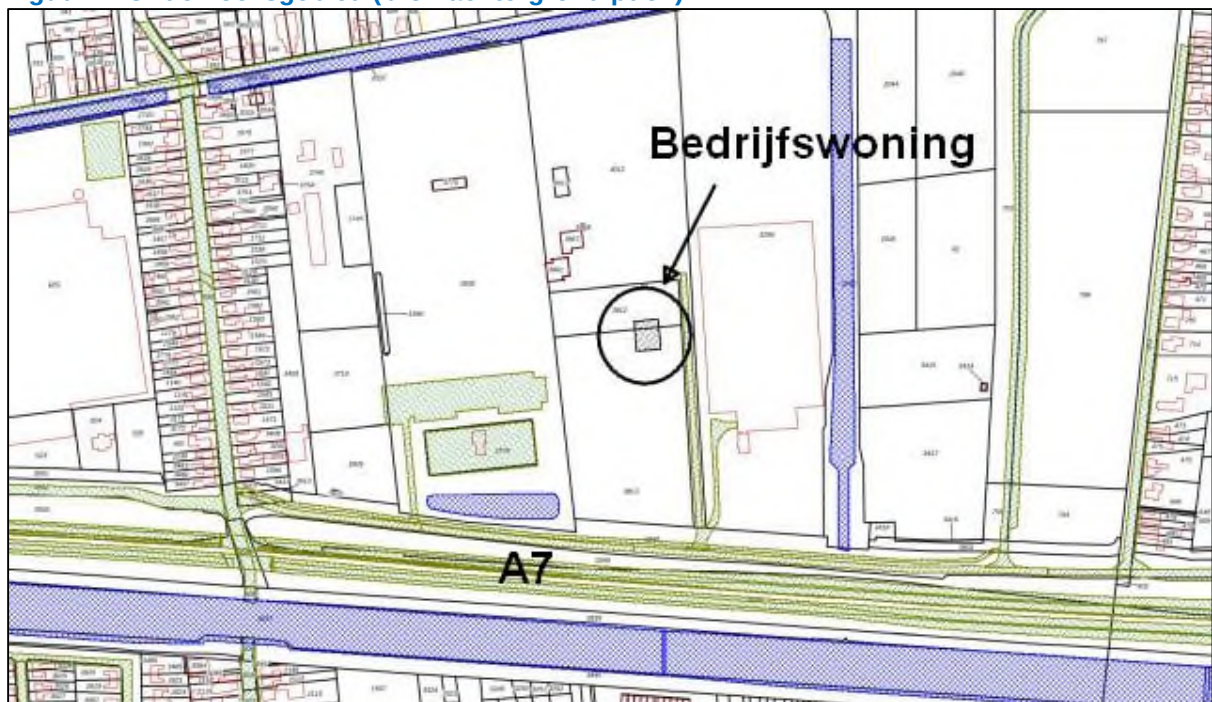

De berekeningen voor dit onderzoek zijn uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 (RMG 2012).

2. Beoordeling

2.1 Algemeen

Per 1 juli 2012 is een ingrijpende wijziging doorgevoerd in de normen en toetsing van geluid. Voor spoorwegen en rijkswegen zijn de zogenaamde geluidsproductieplafonds ingevoerd. Op vastgestelde referentiepunten langs spoorbanen en rijkswegen mag de per punt vastgestelde plafondwaarde niet worden overschreden. Alle parameters die relevant zijn voor de geluidsuitstraling van spoorwegen, liggen vast in het openbare geluidregister van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Voor niet-rikswegen en voor de bouw van geluidsgevoelige objecten langs wegen en spoorwegen met geluidsproductieplafonds blijft de Wet geluidhinder (Wgh) van kracht. Ook voor het beoordelen van nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen binnen zones van Rijkswegen is de Wgh nog van kracht.

Het geluid afkomstig van wegen en spoorwegen wordt beoordeeld op de gevel van geluidsgevoelige bestemmingen. Geluidsgevoelige bestemmingen zijn woningen, scholen en gezondheidszorg-gebouwen.

Aan de wijze waarop de akoestische onderzoeken worden uitgevoerd, kunnen regels worden gesteld (artikel 110e Wgh).

2.2 Wet geluidhinder

Voor nieuwe geluidsgevoelige bestemmingen zoals woningen, die binnen de zones van wegen zijn geprojecteerd, zijn de artikelen 76 tot en met 85 van de Wet geluidhinder (Wgh) van toepassing. Alle wegen met uitzondering van woonerven en wegen waar een maximum snelheid van 30 kilometer per uur geldt, zijn zoneringsplichtig. De zonebreedte is afhankelijk van de ligging en het type weg. Vierbaanswegen zoals Rijksweg A7 hebben een zone van 400 meter aan weerszijden van de weg en één- en tweebaans wegen buiten de bebouwde kom, zoals de Rijksweg Oost, hebben een zone van 250 meter breed aan weerszijden van de weg (artikel 74 lid 1a sub 1).

Op grond van artikel 82 (Wgh) bedraagt de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting 48 dB. Hogere geluidbelastingen kunnen gemotiveerd worden toegestaan door hogere waarden vast te stellen. De maximale hogere waarde is afhankelijk van de situatie. Vanwege de ligging binnen de bebouwde kom is hier sprake van een buitenstedelijke situatie met een maximale hogere waarde van 53 dB (artikel 83 lid 1 Wgh). Overigens is langs Rijkswegen altijd sprake van een buitenstedelijke situatie.

De geluidbelasting wordt primair voor elke weg afzonderlijk bepaald en beoordeeld. De situatie in het jaar 10 jaar na planvaststelling wordt beoordeeld. Hier wordt uitgegaan van 2033.

Er wordt verwacht dat de huidige geluidproductie van motorvoertuigen hoger is dan in de toekomst valt te verwachten. Daarom mag op gemeten en berekende geluidbelastingen een aftrek worden toegepast (artikel 110g Wgh).

2.3 Cumulatie van geluid

Op grond van artikel 110a lid 6 (Wgh) mogen hogere waarden slechts worden vastgesteld als de cumulatie van meerdere geluidsbronnen geen onaanvaardbare situatie oplevert naar het oordeel van het bevoegd gezag (art 110f lid 1 Wgh).

2.4 Reken- en meetvoorschrift geluid 2012

Het RMG 2012 definieert de in artikel 110e Wgh genoemde regels in hoofdstuk 3 en bijlage III. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen Standaardrekenmethode 1 en 2. Standaard-rekenmethode 1 is bedoeld voor eenvoudige situaties en Standaardrekenmethode 2 (SRM2) voor complexe situaties.

Artikel 3.4 van het RMG 2012 geeft uitvoering aan het. De aftrek volgens het in § 2.1 genoemde artikel 110g Wgh is nader uitgewerkt in artikel 3.4 van het RMG 2012. De aftrek bedraagt ten hoogste 2 dB voor wegen waarvoor de representatieve snelheid van lichte motorvoertuigen 70 km/uur of hoger is (art 3.4 lid c). In afwijking van artikel 3.4 lid c mag 3 dB worden afgetrokken als de geluidbelasting zonder aftrek 56 dB bedraagt (artikel 3.4 lid a en er mag 4 dB worden afgetrokken als de geluidbelasting zonder aftrek 57 dB bedraagt (artikel 3.4 lid b). Voor wegen waarvoor de representatieve snelheid van lichte motorvoertuigen minder dan 70 km/uur is, bedraagt de aftrek in alle gevallen ten hoogste 5 dB (art 3.4 lid d).

Verder wordt verwacht dat door aanscherping van geluidseisen aan banden in de 10 jaar na 2012 een belangrijk effect zal optreden bij rijsnelheden hoger dan 70 kilometer per uur. Op grond van artikel 3.5 wordt hiertoe 2 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie, met uitzondering van elementenverharding, Zeer Open Asfalt Beton, tweelaags Zeer Open Asfalt Beton (met uitzondering van tweelaags Zeer Open Asfalt Beton fijn), uitgeborsteld beton, geoptimaliseerd uitgeborsteld beton en bij oppervlaktebewerkingen. Voor deze uitzonderingen wordt 1 dB in mindering gebracht op de wegdekcorrectie. Deze aftrek wordt door GeoMilieu automatisch bepaald op basis van snelheid en wegdektype.

De berekende of gemeten geluidbelasting wordt afgerond naar het dichtstbijzijnde gehele getal, waarbij een halve eenheid wordt afgerond naar het even getal (artikel 1.3 lid 1 RMG 2012).

3. Berekeningswijze

3.1 Overdrachtsberekeningen

Dit onderzoek is uitgevoerd volgens het RMG 2012. Hier is gerekend met module verkeerslawaaai van het computerprogramma GeoMilieu versie 2020.2 die rekt volgens SRM2.


De geluidsuitstraling van de beschouwde wegen zijn opgenomen in het modelitem weg dat alle kenmerken van de weg bevat die relevant zijn voor de geluidsuitstraling. Voor de geluidsoverdracht zijn in het model alle geluidsreflecterende bodemgebieden zoals water, wegen, parkeerplaatsen en andere verharde terreinen opgenomen. Voor wegen met een poreus wegdek, zoals het ZOAB dat hier op de hoofdrijbaan van de A7 ligt, schrijft het RMG 2012 een bodemfactor van 0,5 voor. Deze bodemfactor van 0,5 is eveneens gehanteerd voor de gravel tennisbanen ten zuidwesten van de woning.

Niet gedefiniëerde bodemgebieden zijn geluidsabsorberend (bodemfactor 1,0). Gebouwen in het overdrachtsgebied kunnen zorgen voor geluidsreflecties en –afscherming en zijn daartoe in het model opgenomen. Ook afscherming van geluid door hoogteverschillen of schermen kan worden gemodelleerd. De schermen langs de A7 zijn uit het Geluidregister overgenomen.

Vanwege de toegelaten nokhoogte van 10 meter zijn 3 bouwlagen mogelijk en zijn rekenhoogtes van 1,8, 4,8 en 7,8 meter gehanteerd.

De aftrek op grond van artikel 3.4 van het RMG 2012 is niet in het model opgenomen maar achteraf handmatig toegepast. De invoergegevens van het rekenmodel zijn opgenomen in bijlage 1. Figuur 2 en bijlage 2 geven een grafische weergave van het rekenmodel en de ligging van de rekenpunten.

Figuur 2: Rekenmodel verkeerslawaaai

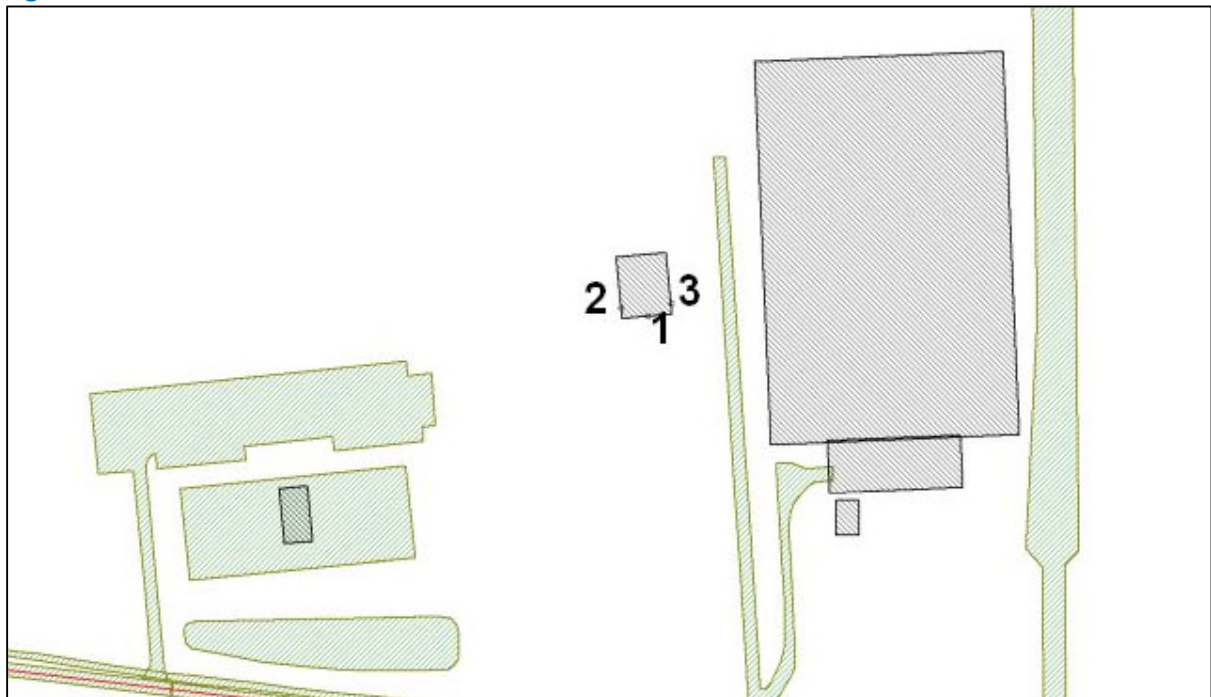

3.2 Gehanteerde verkeersgegevens

De verkeersgegevens van Rijksweg A7 zijn afkomstig uit het openbare Geluidregister voor Rijkswegen. Gegevens zijn opgehaald op 10 oktober 2022 en voor het laatst geactualiseerd op 28 september 2022. Het Geluidregister bevat alle relevante parameters die de geluidsuitstraling van een weg bepalen.

De gehanteerde verkeersintensiteit van de gemeentelijke Rijksweg Oost zijn afkomstig uit het integrale verkeersgegevensbestand van de gemeente dat is gebaseerd op basis van de logische samenhang tussen verkeersstromen en de beschikbare verkeersgegevens. De gehanteerde voertuigsamenstelling en etmaalverdeling is gebaseerd op een vergelijkbaar wegvak.

De gehanteerde verkeersgegevens zijn te vinden in bijlage 1. Op de hoofdrijbaan van de A7 en op Rijksweg Oost is rekening gehouden met respectievelijk 32.064 en 1.400 motorvoertuigen per weekdagetmaal.

Het wegdektype is van invloed op de geluidsuitstraling van een weg. Hier ligt op de A7 ter hoogte van de bedrijfswoning Zeer Open Asfaltbeton met geluidsreducerend eigenschappen. De exacte snelheids- en voertuigafhankelijke wegdekcorrecties die voor deze wegdekken zijn gehanteerd zijn afkomstig van InfoMil:

<https://www.infomil.nl/onderwerpen/geluid/regelgeving/wetgeluidhinder/wegverkeerslawaaia/akoestisch-rapport/cwegdek/>

Op Rijksweg Oost ligt Dicht Asfaltbeton (DAB) met geluidsneutrale eigenschappen.

4. Resultaten

De berekende geluidbelastingen vanwege Rijksweg Oost zijn ruimschoots lager dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting en verder niet relevant. De berekende geluidbelasting inclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh zijn opgenomen in bijlage 3 blad 1.

4.1 Rekenresultaten A7

De berekende geluidbelasting vanwege Rijksweg A7 exclusief aftrek op grond van artikel 110g Wgh zijn opgenomen in bijlage 3 blad 2. De variabele voorwaardelijke aftrek op grond van artikel 110g Wgh (zie § 2.4) is achteraf handmatig toegepast. De resulterende geluidbelastingen inclusief aftrek zijn samengevat in tabel 1.

Tabel 1: Berekende geluidbelasting vanwege Rijksweg A7

Omschrijving rekenpunt	Rekenhoogte in meters	Berekende geluidbelasting in dB inclusief aftrek artikel 110g Wgh	
		Berekend	Hogere waarde
1, zuidgevel	1,8	53	53
	4,8	53	53
	7,8	56	doof
2, westgevel	1,8	51	-
	4,8	52	-
	7,8	53	-
3, oostgevel	1,8	52	-
	4,8	52	-
	7,8	53	-

De berekende geluidbelasting vanwege de A7 is op de zuid-, west- en noordgevel hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB maar niet hoger dan 53 dB met uitzondering van de derde bouwlaag van de zuidgevel. Voor de eerste 2 bouwlagen zijn hogere waarden mogelijk en de zuidgevel van de derde bouwlaag zou doof (zonder te openen delen) moeten worden uitgevoerd of er moet een niet geluidsgevoelige functie (bijvoorbeeld kantoor of badkamer) achter dit geveldeel worden gevestigd. De dove gevel of de niet geluidsgevoelige functie moet planologisch worden geborgd.

4.2 Geluidsreducerende maatregelen

Geluidsreducerende maatregelen aan de A7 zijn in redelijkheid niet mogelijk. De toegestane snelheid op de weg is in overeenstemming met de functie van de wegen en kan niet verlaagd worden. Het toegepaste wegdek is reeds geluidreducerend. Bovendien is de wegbeheerder geen belanghebbende bij dit project. Geluidswallen of -schermen zouden op terrein van dezelfde wegbeheerder komen.

4.3 Cumulatie van geluid

Een aanvullende voorwaarde voor het vaststellen van hogere waarden en daarmee ook voor goede ruimtelijke ordening is dat de cumulatieve geluidbelasting aanvaardbaar moet zijn. Aangezien de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting hier niet door meer dan één bron wordt overschreden, is hier geen sprake van cumulatie.

5. Conclusie

In opdracht van team Ruimtelijke Ontwikkeling is ten behoeve de realisatie van een bedrijfswoning aan de Rijksweg Oost naast 137 van onderzoek uitgevoerd naar de geluidbelasting op de beoogde woning. De bedrijfswoning ligt binnen de wettelijke zones van Rijksweg A7 en de gemeente weg Rijksweg Oost.

De berekende geluidbelasting vanwege de A7 is op de zuid-, west- en noordgevel hoger dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting van 48 dB maar niet hoger dan 53 dB met uitzondering van de derde bouwlaag van de zuidgevel. Voor de eerste 2 bouwlagen zijn hogere waarden mogelijk en de zuidgevel van de derde bouwlaag zou doof (zonder te openen delen) moeten worden uitgevoerd of er moet een niet geluidsgevoelige functie (bijvoorbeeld kantoor of badkamer) achter dit geveldeel worden gevestigd. De dove gevel of de niet geluidsgevoelige functie moet planologisch worden geborgd.

De berekende geluidbelastingen vanwege Rijksweg Oost zijn ruimschoots lager dan de ten hoogste toelaatbare geluidbelasting en verder niet relevant.

Geluidsreducerende maatregelen aan de A7 zijn in redelijkheid niet mogelijk. De toegestane snelheid op de weg is in overeenstemming met de functie van de wegen en kan niet verlaagd worden. Het toegepaste wegdek is reeds geluidreducerend. Bovendien is de wegbeheerder geen belanghebbende bij dit project. Geluidswallen of -schermen zouden op terrein van dezelfde wegbeheerder komen.

Er is geen sprake van cumulatie van geluid.

Voorgesteld wordt om hogere waarden vast te stellen met als voorwaarde dat het geluidsklimaat binnen aanvaardbaar is. Gelet op de gevelbelastingen is hiertoe bouwakoestisch onderzoek nodig.

Bijlagen

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	M-1	M-n
678	7 / 214,129 / 214,211	246014,20	576965,31	246089,85	576935,85	2,64	3,31
728	7 / 214,879 / 215,050	246722,88	576819,98	246722,78	576821,47	4,79	4,74
1082	7 / 214,468 / 214,480	246339,27	576866,24	246350,37	576862,75	5,51	5,62
1367	7 / 214,214 / 214,488	246086,91	576924,69	246105,79	576914,12	3,18	3,33
1449	7 / 214,650 / 214,674	246470,27	576716,56	246492,16	576704,06	1,84	1,51
1546	7 / 218,231 / 218,835	250292,81	576571,05	250515,46	576582,20	2,43	3,06
1647	7 / 217,704 / 218,220	249600,44	576598,62	249681,85	576592,57	3,79	4,11
1712	7 / 218,220 / 218,224	250065,26	576565,34	250070,00	576565,00	2,43	2,39
2590	7 / 214,700 / 215,200	246892,42	576787,67	247013,60	576719,13	4,22	3,18
3228	7 / 214,470 / 214,481	246333,27	576845,94	246343,47	576842,63	5,62	5,72
3372	7 / 217,704 / 218,220	249548,35	576603,94	249600,44	576598,62	3,43	3,79
3484	7 / 214,214 / 214,488	246275,72	576802,57	246312,00	576781,00	5,17	5,10
4247	7 / 218,213 / 218,270	250056,81	576597,34	250114,64	576596,75	5,20	7,58
5036	7 / 218,231 / 218,835	250070,00	576565,00	250292,81	576571,05	2,39	2,43
5224	7 / 214,211 / 214,470	246089,85	576935,85	246333,29	576845,93	3,31	5,62
8888	7 / 216,901 / 216,934	248746,25	576667,24	248778,78	576664,94	8,04	3,90
8375	7 / 214,825 / 215,164	246687,59	576770,35	247014,09	576709,40	5,88	3,18
9261	7 / 214,785 / 214,879	246650,66	576779,56	246722,88	576820,00	6,14	4,79
9360	7 / 214,789 / 215,171	246968,88	576688,56	247024,19	576687,94	3,45	3,03
9422	7 / 218,231 / 218,835	250613,07	576587,75	250677,08	576591,75	2,87	2,40
9885	7 / 220,502 / 221,294	252343,76	576662,10	253132,88	576729,50	1,86	1,81
9940	7 / 214,214 / 214,488	246239,17	576827,39	246275,72	576802,57	4,82	5,17
10865	7 / 214,681 / 215,120	246543,08	576784,12	246543,57	576783,98	4,85	5,20
8417	7 / 214,879 / 215,050	246660,99	576879,33	246598,98	576884,36	2,68	1,62
8720	7 / 214,480 / 214,632	246350,35	576862,76	246497,44	576818,92	5,62	3,94
8244	7 / 213,260 / 214,128	245257,03	577397,19	246013,23	576965,69	0,00	2,63
8778	7 / 217,704 / 218,220	249872,98	576578,35	250065,29	576565,33	2,50	2,43
8827	7 / 218,264 / 218,800	250290,22	576640,39	250465,16	576625,73	2,19	4,23
8860	7 / 218,270 / 218,801	250114,64	576596,75	250114,81	576596,75	7,58	7,67
5559	7 / 214,631 / 214,681	246489,91	576798,28	246490,43	576798,13	6,19	5,91
5855	7 / 218,270 / 218,801	250114,81	576596,75	250644,41	576595,94	7,67	2,61
6093	7 / 218,801 / 218,899	250643,41	576595,94	250743,34	576595,94	2,62	2,13
6604	7 / 216,934 / 217,642	248778,76	576664,94	249487,79	576610,20	3,89	3,40
6665	7 / 218,231 / 218,835	250515,46	576582,20	250613,07	576587,75	3,06	2,87
6719	7 / 214,879 / 215,050	246722,78	576821,47	246660,99	576879,33	4,74	2,68
6782	7 / 218,821 / 218,823	250666,75	576610,98	250669,00	576611,00	2,48	2,45
6830	7 / 215,120 / 215,165	246969,70	576696,11	247017,78	576688,90	3,54	3,09
8027	7 / 214,654 / 214,700	246566,66	576897,38	246612,55	576893,88	1,29	1,89
7323	7 / 214,700 / 215,200	247013,60	576719,13	247054,00	576706,00	3,18	2,77
7325	7 / 217,645 / 217,704	249491,00	576610,00	249548,35	576603,94	3,41	3,43
7727	7 / 214,789 / 215,171	246630,69	576696,76	246696,36	576669,00	1,64	2,53
8112	7 / 218,264 / 218,800	250545,56	576618,75	250645,54	576612,47	3,62	2,65
5340	7 / 215,164 / 215,199	247014,08	576709,40	247049,55	576706,40	3,18	2,80
6187	7 / 214,481 / 214,631	246343,45	576842,64	246489,91	576798,28	5,71	6,19
5393	7 / 214,214 / 214,488	246149,48	576886,74	246239,17	576827,39	3,77	4,82
5755	7 / 214,632 / 214,683	246497,44	576818,92	246497,86	576818,80	3,94	3,71
14203	7 / 218,900 / 220,502	250743,34	576595,94	252343,76	576662,10	2,13	1,86
15246	7 / 216,901 / 216,935	248747,51	576682,05	248780,77	576679,35	7,60	6,83
15297	7 / 214,789 / 215,171	246856,70	576680,60	246968,88	576688,56	4,09	3,45
15716	7 / 214,681 / 215,120	246543,57	576783,98	246969,70	576696,11	5,20	3,54
14086	7 / 214,781 / 214,785	246650,97	576779,50	246650,66	576779,56	6,13	6,14
11137	7 / 218,158 / 218,160	250001,69	576671,99	250002,00	576674,00	0,86	0,87
11426	7 / 213,303 / 214,468	245308,53	577392,50	246339,29	576866,24	0,00	5,51
12284	7 / 214,698 / 214,789	246543,12	576699,38	246630,70	576696,76	1,31	1,64
12904	7 / 218,800 / 218,823	250645,54	576612,47	250669,00	576611,00	2,65	2,45
13123	7 / 218,264 / 218,800	250465,16	576625,73	250545,56	576618,75	4,23	3,62
13597	7 / 217,704 / 218,220	249681,85	576592,57	249872,98	576578,35	4,11	2,50
13602	7 / 214,700 / 215,200	246742,80	576879,53	246892,42	576787,67	4,56	4,22
10952	7 / 214,683 / 214,781	246550,90	576804,31	246650,97	576779,50	6,79	6,13
11804	7 / 217,693 / 218,213	249537,20	576626,24	250056,56	576611,78	3,43	7,94
11324	7 / 217,595 / 217,654	249444,00	576632,00	249502,66	576631,59	3,38	3,36
11842	7 / 217,595 / 217,693	249444,00	576632,00	249537,20	576626,24	3,38	3,43
11902	7 / 217,587 / 217,595	249435,59	576632,48	249444,00	576632,00	3,51	3,38
19563	7 / 217,642 / 217,645	249487,77	576610,20	249491,00	576610,00	3,40	3,41
22005	7 / 217,654 / 218,158	249672,30	576633,02	249841,75	576641,98	4,10	3,46
17251	7 / 214,785 / 214,825	246650,66	576779,56	246687,60	576770,34	6,14	5,88
17952	7 / 218,835 / 218,900	250677,08	576591,75	250744,73	576595,94	2,40	2,12

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
678	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
728	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75
1082	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
1367	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75
1449	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1546	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
1647	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75
1712	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
2590	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75
3228	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
3372	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75
3484	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
4247	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
5036	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
5224	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
8888	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
8375	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
9261	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75
9360	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75
9422	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75
9885	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
9940	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
10865	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
8417	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
8720	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
8244	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
8778	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
8827	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
8860	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
5559	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
5855	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
6093	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
6604	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
6665	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75
6719	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
6782	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
6830	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
8027	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
7323	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75
7325	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75
7727	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
8112	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75
5340	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
6187	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
5393	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
5755	0	W0	Referentiewegdek	115	115	115	100	100	100	90
14203	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
15246	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
15297	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75
15716	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
14086	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
11137	0	W1	1-laags ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
11426	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
12284	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
12904	0	W1	1-laags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75
13123	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75
13597	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
13602	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
10952	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
11804	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
11324	0	W1	1-laags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75
11842	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
11902	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
19563	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
22005	0	W1	1-laags ZOAB	65	65	65	65	65	65	65
17251	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
17952	0	W1	1-laags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
678	90	90	False	14287,12	6,69	3,14	0,89	89,77	94,56	83,61	5,72	2,42
728	75	75	False	5553,00	6,54	3,17	1,11	87,81	94,09	89,26	8,04	3,61
1082	90	90	False	18524,12	6,67	2,59	1,20	89,38	94,13	87,31	6,55	3,14
1367	75	75	False	6296,32	6,39	3,78	1,02	88,63	94,26	87,41	7,75	3,55
1449	50	50	False	6296,32	6,39	3,78	1,02	88,63	94,26	87,41	7,75	3,55
1546	65	65	False	1762,92	6,89	2,61	0,87	77,03	81,39	75,41	10,18	6,98
1647	75	75	False	1577,12	6,89	2,74	0,79	89,16	89,78	87,92	5,70	4,28
1712	50	50	False	1577,12	6,89	2,74	0,79	89,16	89,78	87,92	5,70	4,28
2590	75	75	False	2514,08	6,39	2,99	1,43	80,30	83,37	80,84	8,40	6,53
3228	90	90	False	14287,12	6,69	3,14	0,89	89,77	94,56	83,61	5,72	2,42
3372	75	75	False	1577,12	6,89	2,74	0,79	89,16	89,78	87,92	5,70	4,28
3484	65	65	False	6296,32	6,39	3,78	1,02	88,63	94,26	87,41	7,75	3,55
4247	90	90	False	14615,88	6,71	3,11	0,88	88,66	93,64	83,17	6,04	2,72
5036	50	50	False	1762,92	6,89	2,61	0,87	77,03	81,39	75,41	10,18	6,98
5224	90	90	False	14287,12	6,69	3,14	0,89	89,77	94,56	83,61	5,72	2,42
8888	90	90	False	16194,92	6,73	3,07	0,87	88,71	93,34	83,53	6,01	2,84
8375	90	90	False	13213,96	6,61	2,64	1,27	90,04	94,15	86,57	5,93	2,86
9261	75	75	False	5553,00	6,54	3,17	1,11	87,81	94,09	89,26	8,04	3,61
9360	75	75	False	2637,76	6,54	3,13	1,13	82,97	87,00	83,25	7,54	5,04
9422	75	75	False	1762,92	6,89	2,61	0,87	77,03	81,39	75,41	10,18	6,98
9885	90	90	False	16527,92	6,70	3,12	0,89	87,24	92,39	83,35	6,32	3,05
9940	65	65	False	6296,32	6,39	3,78	1,02	88,63	94,26	87,41	7,75	3,55
10865	90	90	False	14287,12	6,69	3,14	0,89	89,77	94,56	83,61	5,72	2,42
8417	50	50	False	5553,00	6,54	3,17	1,11	87,81	94,09	89,26	8,04	3,61
8720	90	90	False	18524,12	6,67	2,59	1,20	89,38	94,13	87,31	6,55	3,14
8244	90	90	False	20029,72	6,63	3,32	0,89	89,42	94,45	84,97	6,34	2,83
8778	50	50	False	1577,12	6,89	2,74	0,79	89,16	89,78	87,92	5,70	4,28
8827	65	65	False	1743,80	6,69	2,67	1,13	68,28	70,47	65,05	14,10	11,29
8860	90	90	False	14615,88	6,71	3,11	0,88	88,66	93,64	83,17	6,04	2,72
5559	90	90	False	14287,12	6,69	3,14	0,89	89,77	94,56	83,61	5,72	2,42
5855	90	90	False	14615,88	6,71	3,11	0,88	88,66	93,64	83,17	6,04	2,72
6093	90	90	False	14615,88	6,71	3,11	0,88	88,66	93,64	83,17	6,04	2,72
6604	90	90	False	16194,92	6,73	3,07	0,87	88,71	93,34	83,53	6,01	2,84
6665	75	75	False	1762,92	6,89	2,61	0,87	77,03	81,39	75,41	10,18	6,98
6719	65	65	False	5553,00	6,54	3,17	1,11	87,81	94,09	89,26	8,04	3,61
6782	90	90	False	14430,88	6,62	2,57	1,29	88,54	92,35	85,28	6,35	3,50
6830	90	90	False	14287,12	6,69	3,14	0,89	89,77	94,56	83,61	5,72	2,42
8027	50	50	False	2514,08	6,39	2,99	1,43	80,30	83,37	80,84	8,40	6,53
7323	75	75	False	2514,08	6,39	2,99	1,43	80,30	83,37	80,84	8,40	6,53
7325	75	75	False	1577,12	6,89	2,74	0,79	89,16	89,78	87,92	5,70	4,28
7727	50	50	False	2637,76	6,54	3,13	1,13	82,97	87,00	83,25	7,54	5,04
8112	75	75	False	1743,80	6,69	2,67	1,13	68,28	70,47	65,05	14,10	11,29
5340	90	90	False	13213,96	6,61	2,64	1,27	90,04	94,15	86,57	5,93	2,86
6187	90	90	False	14287,12	6,69	3,14	0,89	89,77	94,56	83,61	5,72	2,42
5393	65	65	False	6296,32	6,39	3,78	1,02	88,63	94,26	87,41	7,75	3,55
5755	90	90	False	18524,12	6,67	2,59	1,20	89,38	94,13	87,31	6,55	3,14
14203	90	90	False	16527,92	6,70	3,12	0,89	87,24	92,39	83,35	6,32	3,05
15246	90	90	False	15868,88	6,64	2,53	1,27	88,52	92,01	85,52	6,31	3,59
15297	75	75	False	2637,76	6,54	3,13	1,13	82,97	87,00	83,25	7,54	5,04
15716	90	90	False	14287,12	6,69	3,14	0,89	89,77	94,56	83,61	5,72	2,42
14086	90	90	False	18524,12	6,67	2,59	1,20	89,38	94,13	87,31	6,55	3,14
11137	50	50	False	1436,00	6,85	2,21	1,12	88,36	87,56	88,72	5,91	4,82
11426	90	90	False	18524,12	6,67	2,59	1,20	89,38	94,13	87,31	6,55	3,14
12284	50	50	False	2637,76	6,54	3,13	1,13	82,97	87,00	83,25	7,54	5,04
12904	75	75	False	1743,80	6,69	2,67	1,13	68,28	70,47	65,05	14,10	11,29
13123	75	75	False	1743,80	6,69	2,67	1,13	68,28	70,47	65,05	14,10	11,29
13597	65	65	False	1577,12	6,89	2,74	0,79	89,16	89,78	87,92	5,70	4,28
13602	65	65	False	2514,08	6,39	2,99	1,43	80,30	83,37	80,84	8,40	6,53
10952	90	90	False	18524,12	6,67	2,59	1,20	89,38	94,13	87,31	6,55	3,14
11804	90	90	False	14430,88	6,62	2,57	1,29	88,54	92,35	85,28	6,35	3,50
11324	75	75	False	1436,00	6,85	2,21	1,12	88,36	87,56	88,72	5,91	4,82
11842	90	90	False	14430,88	6,62	2,57	1,29	88,54	92,35	85,28	6,35	3,50
11902	90	90	False	15868,88	6,64	2,53	1,27	88,52	92,01	85,52	6,31	3,59
19563	90	90	False	16194,92	6,73	3,07	0,87	88,71	93,34	83,53	6,01	2,84
22005	65	65	False	1436,00	6,85	2,21	1,12	88,36	87,56	88,72	5,91	4,82
17251	90	90	False	13213,96	6,61	2,64	1,27	90,04	94,15	86,57	5,93	2,86
17952	75	75	False	1762,92	6,89	2,61	0,87	77,03	81,39	75,41	10,18	6,98

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
678	5,82	4,51	3,02	10,58	117,76	114,38	109,26
728	6,08	4,15	2,30	4,66	112,11	108,60	104,41
1082	6,16	4,07	2,74	6,53	118,87	114,67	111,52
1367	8,00	3,63	2,19	4,59	112,50	109,89	104,65
1449	8,00	3,63	2,19	4,59	111,18	108,29	103,42
1546	7,54	12,79	11,63	17,05	109,01	104,53	100,32
1647	5,36	5,14	5,94	6,72	106,89	102,91	97,64
1712	5,36	5,14	5,94	6,72	105,62	101,65	96,47
2590	7,22	11,30	10,10	11,94	109,25	105,78	102,75
3228	5,82	4,51	3,02	10,58	117,76	114,38	109,26
3372	5,36	5,14	5,94	6,72	106,89	102,91	97,64
3484	8,00	3,63	2,19	4,59	113,01	110,28	105,20
4247	5,80	5,30	3,64	11,03	117,91	114,47	109,31
5036	7,54	12,79	11,63	17,05	107,51	102,96	98,88
5224	5,82	4,51	3,02	10,58	117,76	114,38	109,26
8888	5,76	5,29	3,82	10,70	118,37	114,88	109,70
8375	6,18	4,03	2,99	7,24	117,35	113,29	110,33
9261	6,08	4,15	2,30	4,66	112,11	108,60	104,41
9360	5,56	9,49	7,96	11,19	109,37	105,94	101,84
9422	7,54	12,79	11,63	17,05	108,21	103,80	99,46
9885	5,41	6,44	4,56	11,24	118,49	115,06	109,94
9940	8,00	3,63	2,19	4,59	113,01	110,28	105,20
10865	5,82	4,51	3,02	10,58	117,76	114,38	109,26
8417	6,08	4,15	2,30	4,66	110,85	107,00	103,11
8720	6,16	4,07	2,74	6,53	118,87	114,67	111,52
8244	6,60	4,24	2,73	8,43	119,18	116,09	110,66
8778	5,36	5,14	5,94	6,72	105,62	101,65	96,47
8827	12,92	17,62	18,24	22,04	109,45	105,41	102,07
8860	5,80	5,30	3,64	11,03	117,91	114,47	109,31
5559	5,82	4,51	3,02	10,58	117,76	114,38	109,26
5855	5,80	5,30	3,64	11,03	117,91	114,47	109,31
6093	5,80	5,30	3,64	11,03	117,91	114,47	109,31
6604	5,76	5,29	3,82	10,70	118,37	114,88	109,70
6665	7,54	12,79	11,63	17,05	108,21	103,80	99,46
6719	6,08	4,15	2,30	4,66	112,64	108,99	104,92
6782	6,53	5,11	4,15	8,18	117,79	113,61	110,81
6830	5,82	4,51	3,02	10,58	117,76	114,38	109,26
8027	7,22	11,30	10,10	11,94	108,43	104,85	101,93
7323	7,22	11,30	10,10	11,94	109,25	105,78	102,75
7325	5,36	5,14	5,94	6,72	106,89	102,91	97,64
7727	5,56	9,49	7,96	11,19	108,43	104,85	100,94
8112	12,92	17,62	18,24	22,04	108,53	104,50	101,10
5340	6,18	4,03	2,99	7,24	117,35	113,29	110,33
6187	5,82	4,51	3,02	10,58	117,76	114,38	109,26
5393	8,00	3,63	2,19	4,59	113,01	110,28	105,20
5755	6,16	4,07	2,74	6,53	120,06	115,84	112,73
14203	5,41	6,44	4,56	11,24	118,49	115,06	109,94
15246	6,38	5,16	4,40	8,10	118,21	113,98	111,17
15297	5,56	9,49	7,96	11,19	109,37	105,94	101,84
15716	5,82	4,51	3,02	10,58	117,76	114,38	109,26
14086	6,16	4,07	2,74	6,53	118,87	114,67	111,52
11137	4,28	5,74	7,62	7,01	104,96	100,19	97,18
11426	6,16	4,07	2,74	6,53	118,87	114,67	111,52
12284	5,56	9,49	7,96	11,19	108,43	104,85	100,94
12904	12,92	17,62	18,24	22,04	107,79	103,78	100,29
13123	12,92	17,62	18,24	22,04	108,53	104,50	101,10
13597	5,36	5,14	5,94	6,72	107,42	103,45	98,22
13602	7,22	11,30	10,10	11,94	109,99	106,47	103,49
10952	6,16	4,07	2,74	6,53	118,87	114,67	111,52
11804	6,53	5,11	4,15	8,18	117,79	113,61	110,81
11324	4,28	5,74	7,62	7,01	106,18	101,38	98,39
11842	6,53	5,11	4,15	8,18	117,79	113,61	110,81
11902	6,38	5,16	4,40	8,10	118,21	113,98	111,17
19563	5,76	5,29	3,82	10,70	118,37	114,88	109,70
22005	4,28	5,74	7,62	7,01	106,19	101,40	98,39
17251	6,18	4,03	2,99	7,24	117,35	113,29	110,33
17952	7,54	12,79	11,63	17,05	107,62	103,28	98,81

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	M-1	M-n
18998	7 / 214,488 / 214,501	246319,33	576777,00	246333,32	576769,86	5,06	4,84
18650	7 / 217,654 / 218,158	249502,64	576631,59	249577,22	576631,06	3,37	3,64
18734	7 / 218,731 / 218,821	250574,20	576610,34	250666,78	576610,98	3,27	2,48
18455	7 / 218,801 / 218,899	250743,34	576595,94	250744,73	576595,94	2,13	2,12
16552	7 / 217,693 / 218,213	250056,56	576611,78	250057,06	576611,77	7,94	7,94
17090	7 / 214,129 / 214,214	246014,20	576965,31	246086,91	576924,69	2,64	3,18
26571	7 / 214,631 / 214,681	246490,43	576798,13	246543,08	576784,12	5,91	4,85
26720	7 / 214,700 / 215,200	246612,55	576893,88	246742,80	576879,53	1,89	4,56
26817	7 / 218,264 / 218,800	250115,80	576654,12	250290,22	576640,39	1,31	2,19
25351	7 / 218,823 / 221,325	250669,00	576611,00	253163,00	576749,00	2,45	1,79
23531	7 / 216,935 / 217,587	248780,77	576679,35	249435,61	576632,48	6,83	3,51
23653	7 / 217,730 / 218,213	249572,93	576609,22	250056,81	576597,34	3,58	5,20
24758	7 / 214,632 / 214,683	246497,86	576818,80	246550,90	576804,31	3,71	6,79
24894	7 / 214,128 / 214,129	246013,22	576965,70	246014,20	576965,31	2,63	2,64
32637	7 / 218,213 / 218,269	250057,04	576611,77	250114,49	576610,95	7,94	2,86
32641	7 / 214,214 / 214,488	246106,18	576913,89	246149,48	576886,74	3,33	3,77
31036	7 / 214,789 / 215,171	246696,36	576669,00	246856,70	576680,60	2,53	4,09
28957	7 / 217,654 / 218,158	249577,22	576631,06	249672,30	576633,02	3,64	4,10
28987	7 / 215,050 / 215,085	246598,98	576884,36	246563,92	576885,94	1,62	1,19
29933	7 / 218,269 / 218,731	250114,55	576610,95	250574,22	576610,34	2,89	3,27
28720	7 / 217,645 / 217,730	249491,00	576610,00	249572,95	576609,22	3,41	3,58
27877	7 / 217,654 / 218,158	249841,75	576641,98	250001,69	576672,00	3,46	0,86
28214	7 / 215,165 / 215,171	247017,76	576688,90	247024,19	576687,94	3,09	3,03
35147	7 / 214,214 / 214,488	246312,00	576781,00	246319,33	576777,00	5,10	5,06
39831	7 / 214,501 / 214,650	246399,77	576747,15	246456,73	576723,88	2,95	1,94
40097	7 / 215,171 / 216,901	247024,19	576687,94	248046,23	576681,19	3,03	1,52
40098	7 / 215,171 / 216,901	248046,23	576681,19	248546,04	576679,62	1,52	6,30
40099	7 / 215,171 / 216,901	248546,04	576679,62	248746,25	576667,24	6,30	8,04
41475	7 / 215,200 / 216,901	247050,56	576706,31	248045,98	576695,56	2,79	1,56
41476	7 / 215,200 / 216,901	248045,98	576695,56	248547,31	576696,19	1,56	6,39
41477	7 / 215,200 / 216,901	248547,31	576696,19	248747,51	576682,05	6,39	7,60
40315	7 / 214,501 / 214,650	246333,32	576769,86	246399,77	576747,15	4,84	2,95
40316	7 / 214,501 / 214,650	246456,73	576723,88	246470,27	576716,56	1,94	1,84
1	Rijksweg Oost	248751,92	576713,64	249454,67	576657,51	1,21	1,75

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Helling	Wegdek	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))
18998	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
18650	0	W1	1-laags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75
18734	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
18455	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
16552	0	W0	Referentiewegdek	115	115	115	100	100	100	90
17090	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75
26571	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
26720	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
26817	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
25351	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
23531	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
23653	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
24758	0	W0	Referentiewegdek	115	115	115	100	100	100	90
24894	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
32637	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
32641	0	W0	Referentiewegdek	80	80	80	80	80	80	75
31036	0	W0	Referentiewegdek	65	65	65	65	65	65	65
28957	0	W1	1-laags ZOAB	80	80	80	80	80	80	75
28987	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
29933	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
28720	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
27877	0	W1	1-laags ZOAB	50	50	50	50	50	50	50
28214	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
35147	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
39831	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
40097	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
40098	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
40099	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
41475	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
41476	0	W2	2-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
41477	0	W1	1-laags ZOAB	115	115	115	100	100	100	90
40315	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
40316	0	W0	Referentiewegdek	50	50	50	50	50	50	50
1	0	W0	Referentiewegdek	60	60	60	60	60	60	60

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	V(ZV(A))	V(ZV(N))	Crow965	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)
18998	50	50	False	6296,32	6,39	3,78	1,02	88,63	94,26	87,41	7,75	3,55
18650	75	75	False	1436,00	6,85	2,21	1,12	88,36	87,56	88,72	5,91	4,82
18734	90	90	False	14430,88	6,62	2,57	1,29	88,54	92,35	85,28	6,35	3,50
18455	90	90	False	14615,88	6,71	3,11	0,88	88,66	93,64	83,17	6,04	2,72
16552	90	90	False	14430,88	6,62	2,57	1,29	88,54	92,35	85,28	6,35	3,50
17090	75	75	False	6296,32	6,39	3,78	1,02	88,63	94,26	87,41	7,75	3,55
26571	90	90	False	14287,12	6,69	3,14	0,89	89,77	94,56	83,61	5,72	2,42
26720	50	50	False	2514,08	6,39	2,99	1,43	80,30	83,37	80,84	8,40	6,53
26817	50	50	False	1743,80	6,69	2,67	1,13	68,28	70,47	65,05	14,10	11,29
25351	90	90	False	16174,84	6,63	2,58	1,27	86,41	89,84	83,32	7,17	4,39
23531	90	90	False	15868,88	6,64	2,53	1,27	88,52	92,01	85,52	6,31	3,59
23653	90	90	False	14615,88	6,71	3,11	0,88	88,66	93,64	83,17	6,04	2,72
24758	90	90	False	18524,12	6,67	2,59	1,20	89,38	94,13	87,31	6,55	3,14
24894	90	90	False	20029,72	6,63	3,32	0,89	89,42	94,45	84,97	6,34	2,83
32637	90	90	False	14430,88	6,62	2,57	1,29	88,54	92,35	85,28	6,35	3,50
32641	75	75	False	6296,32	6,39	3,78	1,02	88,63	94,26	87,41	7,75	3,55
31036	65	65	False	2637,76	6,54	3,13	1,13	82,97	87,00	83,25	7,54	5,04
28957	75	75	False	1436,00	6,85	2,21	1,12	88,36	87,56	88,72	5,91	4,82
28987	50	50	False	5553,00	6,54	3,17	1,11	87,81	94,09	89,26	8,04	3,61
29933	90	90	False	14430,88	6,62	2,57	1,29	88,54	92,35	85,28	6,35	3,50
28720	90	90	False	14615,88	6,71	3,11	0,88	88,66	93,64	83,17	6,04	2,72
27877	50	50	False	1436,00	6,85	2,21	1,12	88,36	87,56	88,72	5,91	4,82
28214	90	90	False	14287,12	6,69	3,14	0,89	89,77	94,56	83,61	5,72	2,42
35147	50	50	False	6296,32	6,39	3,78	1,02	88,63	94,26	87,41	7,75	3,55
39831	50	50	False	6296,32	6,39	3,78	1,02	88,63	94,26	87,41	7,75	3,55
40097	90	90	False	16194,92	6,73	3,07	0,87	88,71	93,34	83,53	6,01	2,84
40098	90	90	False	16194,92	6,73	3,07	0,87	88,71	93,34	83,53	6,01	2,84
40099	90	90	False	16194,92	6,73	3,07	0,87	88,71	93,34	83,53	6,01	2,84
41475	90	90	False	15868,88	6,64	2,53	1,27	88,52	92,01	85,52	6,31	3,59
41476	90	90	False	15868,88	6,64	2,53	1,27	88,52	92,01	85,52	6,31	3,59
41477	90	90	False	15868,88	6,64	2,53	1,27	88,52	92,01	85,52	6,31	3,59
40315	50	50	False	6296,32	6,39	3,78	1,02	88,63	94,26	87,41	7,75	3,55
40316	50	50	False	6296,32	6,39	3,78	1,02	88,63	94,26	87,41	7,75	3,55
1	60	60	False	1400,00	6,80	2,60	1,00	89,00	95,00	85,00	4,00	1,00

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	%MV(N)	%ZV(D)	%ZV(A)	%ZV(N)	LE (D) Totaal	LE (A) Totaal	LE (N) Totaal
18998	8,00	3,63	2,19	4,59	111,18	108,29	103,42
18650	4,28	5,74	7,62	7,01	106,18	101,38	98,39
18734	6,53	5,11	4,15	8,18	117,79	113,61	110,81
18455	5,80	5,30	3,64	11,03	117,91	114,47	109,31
16552	6,53	5,11	4,15	8,18	118,99	114,80	112,03
17090	8,00	3,63	2,19	4,59	112,50	109,89	104,65
26571	5,82	4,51	3,02	10,58	117,76	114,38	109,26
26720	7,22	11,30	10,10	11,94	108,43	104,85	101,93
26817	12,92	17,62	18,24	22,04	108,08	104,03	100,76
25351	7,15	6,42	5,77	9,53	118,35	114,20	111,31
23531	6,38	5,16	4,40	8,10	118,21	113,98	111,17
23653	5,80	5,30	3,64	11,03	117,91	114,47	109,31
24758	6,16	4,07	2,74	6,53	120,06	115,84	112,73
24894	6,60	4,24	2,73	8,43	119,18	116,09	110,66
32637	6,53	5,11	4,15	8,18	117,79	113,61	110,81
32641	8,00	3,63	2,19	4,59	112,50	109,89	104,65
31036	5,56	9,49	7,96	11,19	110,05	106,56	102,54
28957	4,28	5,74	7,62	7,01	106,18	101,38	98,39
28987	6,08	4,15	2,30	4,66	110,85	107,00	103,11
29933	6,53	5,11	4,15	8,18	117,79	113,61	110,81
28720	5,80	5,30	3,64	11,03	117,91	114,47	109,31
27877	4,28	5,74	7,62	7,01	104,96	100,19	97,18
28214	5,82	4,51	3,02	10,58	117,76	114,38	109,26
35147	8,00	3,63	2,19	4,59	111,18	108,29	103,42
39831	8,00	3,63	2,19	4,59	111,18	108,29	103,42
40097	5,76	5,29	3,82	10,70	118,37	114,88	109,70
40098	5,76	5,29	3,82	10,70	115,73	112,21	107,09
40099	5,76	5,29	3,82	10,70	118,37	114,88	109,70
41475	6,38	5,16	4,40	8,10	118,21	113,98	111,17
41476	6,38	5,16	4,40	8,10	115,59	111,33	108,55
41477	6,38	5,16	4,40	8,10	118,21	113,98	111,17
40315	8,00	3,63	2,19	4,59	111,18	108,29	103,42
40316	8,00	3,63	2,19	4,59	111,18	108,29	103,42
1	5,00	7,00	4,00	10,00	104,95	100,14	97,07

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
Hovenier bij A7 - Sappemeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
1	Rijksweg oost 137 zuidgevel	1,59	Relatief	1,80	4,80	7,80	--	--	--
2	Rijksweg oost 137 westgevel	1,58	Relatief	1,80	4,80	7,80	--	--	--
3	Rijksweg oost 137 oostgevel	1,57	Relatief	1,80	4,80	7,80	--	--	--

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
Hovenier bij A7 - Sappemeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Gevel
1	Ja
2	Ja
3	Ja

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
001	weg	0,00
002	weg	0,00
003	weg	0,00
004	weg	0,00
005	water	0,00
006	weg	0,00
007	weg	0,00
008	weg	0,00
009	water	0,00
010	water	0,00
011	weg	0,00
012	weg	0,00
013	weg	0,00
014	weg	0,00
015	weg	0,00
016	weg	0,00
017	weg	0,00
018	weg	0,00
019	weg	0,00
020	weg	0,00
021	weg	0,00
022	water	0,00
023	weg	0,00
024	water	0,00
025	weg	0,00
026	weg	0,00
027	weg	0,00
028	water	0,00
029	water	0,00
030	water	0,00
031	weg	0,00
032	weg	0,00
033	weg	0,00
034	weg	0,00
035	weg	0,00
036	water	0,00
037	water	0,00
038	weg	0,00
039	water	0,00
040	weg	0,00
041	water	0,00
042	weg	0,00
043	weg	0,00
044	water	0,00
1		0,00
26		0,00
27		0,00
28		0,00
29		0,00
30		0,00
31		0,00
32		0,00
33		0,00
34		0,00
35		0,00
36		0,00
37		0,00
38		0,00
39		0,00
40		0,00
41		0,00
42		0,00
43		0,00
44		0,00
45		0,00
46		0,00

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
47		0,00
48		0,00
49		0,00
52		0,00
53		0,00
54		0,00
55		0,00
56		0,00
57		0,00
58		0,00
59		0,00
60		0,00
61		0,00
62		0,00
63		0,00
64		0,00
65		0,00
66		0,00
67		0,00
68		0,00
69		0,00
70		0,00
1		0,00
2		0,00
3		0,00
4		0,00
5		0,00
725	A7 ZOAB	0,50
802	A7 ZOAB	0,50
13	A7 ZOAB	0,50
8	A7 ZOAB	0,50
14	A7 ZOAB	0,50
651	og-bs-terreinafscheiding	0,00
682	og-bs-terreinafscheiding	0,00
	A7 ZOAB	0,50
1	A7 ZOAB	0,50
438	A7 ZOAB	0,50
440	A7 ZOAB	0,50
439	A7 ZOAB	0,50
487	A7 ZOAB	0,50
423	A7 ZOAB	0,50
478	og-bs-terreinafscheiding	0,00
488	og-bs-terreinafscheiding	0,00
491	og-bs-terreinafscheiding	0,00
421	og-bs-terreinafscheiding	0,00
434	og-bs-terreinafscheiding	0,00
451	og-bs-terreinafscheiding	0,00
2		0,00
3		0,00
135	A7 ZOAB	0,50
135	A7 ZOAB	0,50
451	A7 ZOAB	0,50
		0,00
1	A7 ZOAB	0,50
491	A7 ZOAB	0,50
2		0,00
3	A7 ZOAB	0,50
4	A7 ZOAB	0,50
331	A7 ZOAB	0,50
325	A7 ZOAB	0,50
330	A7 ZOAB	0,50
332	A7 ZOAB	0,50
246	A7 ZOAB	0,50
247	A7 ZOAB	0,50
247	og-bs-terreinafscheiding	0,00
332	og-bs-terreinafscheiding	0,00

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Bf
246	og-bs-terreinafscheiding	0,00
325	og-bs-terreinafscheiding	0,00
5		0,00
1868	A7 ZOAB	0,50
1870	A7 ZOAB	0,50
1871	A7 ZOAB	0,50
1876	A7 ZOAB	0,50
	A7 ZOAB	0,50
1	A7 ZOAB	0,50
2		0,00
908	og-bs-terreinafscheiding	0,00
907	og-bs-terreinafscheiding	0,00
1111	og-bs-terreinafscheiding	0,00
1110	og-bs-terreinafscheiding	0,00
		0,00
1		0,00
1111	A7 ZOAB	0,50
907	A7 ZOAB	0,50
892	A7 ZOAB	0,50
1850	A7 ZOAB	0,50
895	A7 ZOAB	0,50
1128	A7 ZOAB	0,50
		0,00
		0,00
1		0,00
98	tennisbaan gravel	0,50
451	A7 ZOAB	0,50
325	A7 ZOAB	0,50
330	A7 ZOAB	0,50
330	A7 ZOAB	0,50
247	A7 ZOAB	0,50
1868	A7 ZOAB	0,50
		0,00
895	A7 ZOAB	0,50
907	A7 ZOAB	0,50
1871	og-bs-terreinafscheiding	0,00
892	A7 ZOAB	0,50
7	1 meter hoogezand	0,00
802	1 meter hoogezand	0,00
802	A7 ZOAB	0,50
439	A7 ZOAB	0,50
	A7 ZOAB	0,50
13	og-bs-terreinafscheiding	0,00
99	weg	0,00
91	water	0,00

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
1		8,00	0,89	Relatief					0	0
2		8,00	0,57	Relatief					0	0
3		8,00	0,50	Relatief					0	0
4		8,00	0,12	Relatief					0	0
5		7,00	0,58	Relatief					0	0
6		6,00	0,41	Relatief					0	0
7		6,00	0,41	Relatief					0	0
8		7,00	0,53	Relatief					0	0
9		2,00	0,52	Relatief					0	0
10		6,00	0,50	Relatief					0	0
11		8,00	0,39	Relatief					0	0
12		7,00	0,39	Relatief					0	0
13		3,00	0,36	Relatief					0	0
14		6,00	0,24	Relatief					0	0
15		6,00	0,00	Relatief					0	0
16		4,00	0,35	Relatief					0	0
17		4,00	0,29	Relatief					0	0
18		7,00	0,28	Relatief					0	0
19		6,00	0,00	Relatief					0	0
20		6,00	0,00	Relatief					0	0
21		6,00	0,22	Relatief					0	0
22		2,00	0,00	Relatief					0	0
23		5,00	0,00	Relatief					0	0
24		6,00	0,00	Relatief					0	0
25		3,00	0,00	Relatief					0	0
26		4,00	0,00	Relatief					0	0
27		5,00	0,00	Relatief					0	0
28		5,00	0,00	Relatief					0	0
29		5,00	0,00	Relatief					0	0
30		5,00	0,00	Relatief					0	0
31		6,00	0,00	Relatief					0	0
32		6,00	0,00	Relatief					0	0
33		6,00	0,00	Relatief					0	0
34		6,00	0,00	Relatief					0	0
35		5,00	0,00	Relatief					0	0
36		6,00	1,30	Relatief					0	0
37		3,00	1,26	Relatief					0	0
38		2,00	1,27	Relatief					0	0
39		7,00	1,27	Relatief					0	0
40		3,00	1,24	Relatief					0	0
41		6,00	1,21	Relatief					0	0
42		5,00	1,17	Relatief					0	0
43		6,00	1,19	Relatief					0	0
44		4,00	1,03	Relatief					0	0
45		5,00	1,11	Relatief					0	0
46		4,00	1,11	Relatief					0	0
47		5,00	1,00	Relatief					0	0
48		2,00	1,10	Relatief					0	0
49		0,00	1,04	Relatief					0	0
50		0,00	0,00	Relatief					0	0
51		0,00	0,00	Relatief					0	0
52		2,00	0,00	Relatief					0	0
53		10,00	0,00	Relatief					0	0
54		10,00	0,00	Relatief					0	0
55		8,00	0,00	Relatief					0	0
56		8,00	0,00	Relatief					0	0
57		8,00	0,00	Relatief					0	0
58		8,00	0,00	Relatief					0	0
59		8,00	0,00	Relatief					0	0
60		8,00	0,00	Relatief					0	0
61		11,00	0,00	Relatief					0	0
62		11,00	0,00	Relatief					0	0
63		8,00	0,00	Relatief					0	0
64		8,00	0,00	Relatief					0	0
65		8,00	0,00	Relatief					0	0
66		8,00	0,00	Relatief					0	0
67		8,00	0,00	Relatief					0	0
68		8,00	0,00	Relatief					0	0
69		8,00	0,00	Relatief					0	0

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
1	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
70		8,00	0,00	Relatief					0	0
71		8,00	0,00	Relatief					0	0
72		8,00	0,00	Relatief					0	0
73		8,00	0,00	Relatief					0	0
74		8,00	0,00	Relatief					0	0
75		8,00	0,00	Relatief					0	0
76		5,00	0,00	Relatief					0	0
77		10,00	0,00	Relatief					0	0
78		2,00	0,00	Relatief					0	0
79		6,00	0,00	Relatief					0	0
80		8,00	1,00	Relatief					0	0
81		5,00	0,00	Relatief					0	0
82		4,00	1,30	Relatief					0	0
83		3,00	0,00	Relatief					0	0
84		3,00	1,40	Relatief					0	0
85		4,00	1,34	Relatief					0	0
86		20,00	1,00	Relatief					0	0
87		3,00	0,00	Relatief					0	0
88		3,00	1,16	Relatief					0	0
89		3,00	0,00	Relatief					0	0
90		5,00	0,00	Relatief					0	0
91		8,00	1,00	Relatief					0	0
92		2,00	1,00	Relatief					0	0
93		7,00	1,00	Relatief					0	0
94		2,00	1,12	Relatief					0	0
95		6,00	1,00	Relatief					0	0
96		7,00	0,00	Relatief					0	0
97		9,00	0,00	Relatief					0	0
98		9,00	0,00	Relatief					0	0
99		9,00	0,00	Relatief					0	0
100		9,00	0,00	Relatief					0	0
101		9,00	0,00	Relatief					0	0
102		9,00	0,00	Relatief					0	0
103		9,00	0,00	Relatief					0	0
104		9,00	0,00	Relatief					0	0
105		8,00	0,00	Relatief					0	0
106		8,00	0,00	Relatief					0	0
107		9,00	0,00	Relatief					0	0
108		12,00	0,00	Relatief					0	0
109		15,00	0,00	Relatief					0	0
110		8,00	0,00	Relatief					0	0
111		2,00	1,00	Relatief					0	0
112		3,00	1,00	Relatief					0	0
113		3,00	1,08	Relatief					0	0
114		3,00	1,00	Relatief					0	0
115		7,00	1,33	Relatief					0	0
116		7,00	0,00	Relatief					0	0
117		7,00	0,00	Relatief					0	0
118		4,00	0,00	Relatief					0	0
119		6,00	0,00	Relatief					0	0
120		0,00	0,00	Relatief					0	0
121		9,00	0,00	Relatief					0	0
122		9,00	0,00	Relatief					0	0
123		9,00	0,00	Relatief					0	0
124		9,00	0,00	Relatief					0	0
125		9,00	0,00	Relatief					0	0
126		9,00	0,00	Relatief					0	0
127		9,00	0,00	Relatief					0	0
128		6,00	1,00	Relatief					0	0
129		2,00	1,00	Relatief					0	0
130		6,00	1,00	Relatief					0	0
131		6,00	1,00	Relatief					0	0
132		6,00	1,00	Relatief					0	0
133		8,00	1,00	Relatief					0	0
134		8,00	0,00	Relatief					0	0
135		9,00	1,00	Relatief					0	0
136		9,00	1,00	Relatief					0	0

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
70	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
130	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaa - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
137		5,00	1,00	Relatief					0	0
138		5,00	1,00	Relatief					0	0
139		5,00	1,23	Relatief					0	0
140		7,00	1,11	Relatief					0	0
141		7,00	1,00	Relatief					0	0
142		8,00	0,00	Relatief					0	0
143		8,00	0,00	Relatief					0	0
144		8,00	0,00	Relatief					0	0
145		8,00	0,00	Relatief					0	0
146		0,00	0,00	Relatief					0	0
147		0,00	0,00	Relatief					0	0
150		0,00	0,00	Relatief					0	0
151		0,00	0,00	Relatief					0	0
152		0,00	0,00	Relatief					0	0
153		0,00	0,00	Relatief					0	0
154		0,00	0,00	Relatief					0	0
155		0,00	0,00	Relatief					0	0
156		0,00	0,00	Relatief					0	0
157		0,00	0,00	Relatief					0	0
158		0,00	0,00	Relatief					0	0
159		0,00	0,00	Relatief					0	0
160		7,00	1,00	Relatief					0	0
161		7,00	1,00	Relatief					0	0
162		7,00	1,00	Relatief					0	0
163		7,00	1,00	Relatief					0	0
164		10,00	1,00	Relatief					0	0
181		8,00	1,00	Relatief					0	0
182		8,00	1,00	Relatief					0	0
183		9,00	1,00	Relatief					0	0
184		3,00	1,00	Relatief					0	0
185		2,00	1,00	Relatief					0	0
186		0,00	1,00	Relatief					0	0
187		8,00	1,00	Relatief					0	0
188		8,00	1,00	Relatief					0	0
189		8,00	1,00	Relatief					0	0
190		8,00	1,00	Relatief					0	0
191		8,00	1,00	Relatief					0	0
192		2,00	1,00	Relatief					0	0
193		8,00	1,00	Relatief					0	0
194		8,00	1,00	Relatief					0	0
195		0,00	1,00	Relatief					0	0
196		0,00	1,00	Relatief					0	0
197		0,00	1,00	Relatief					0	0
198		8,00	1,00	Relatief					0	0
199		8,00	1,00	Relatief					0	0
200		8,00	1,00	Relatief					0	0
201		7,00	1,00	Relatief					0	0
202		7,00	1,00	Relatief					0	0
203		7,00	1,00	Relatief					0	0
204		7,00	1,00	Relatief					0	0
205		4,00	1,00	Relatief					0	0
207		5,00	1,00	Relatief					0	0
209		5,00	1,00	Relatief					0	0
210		5,00	1,09	Relatief					0	0
212		5,00	1,00	Relatief					0	0
213		6,00	1,00	Relatief					0	0
214		3,00	1,00	Relatief					0	0
215		3,00	1,00	Relatief					0	0
216		6,00	1,00	Relatief					0	0
		4,00	1,00	Relatief					0	0
1		6,00	1,00	Relatief					0	0
2		6,00	0,00	Relatief					0	0
3		3,00	1,00	Relatief					0	0
4		8,00	0,00	Relatief					0	0
5		7,00	0,00	Relatief					0	0
6		7,00	0,00	Relatief					0	0
7		7,00	0,00	Relatief					0	0

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
137	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
147	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
150	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
151	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
152	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
153	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
154	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
155	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
156	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
157	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
158	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
159	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
160	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
161	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
162	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
163	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
164	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
181	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
182	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
183	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
184	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
185	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
186	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
187	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
188	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
189	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
190	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
191	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
192	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
193	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
194	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
195	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
196	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
197	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
198	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
199	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
202	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
203	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
204	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
205	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
207	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
209	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
210	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
212	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
213	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
214	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
215	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
216	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
8		8,00	0,00	Relatief					0	0
9		9,00	0,00	Relatief					0	0
10		9,00	0,00	Relatief					0	0
11		8,00	0,00	Relatief					0	0
12		7,00	0,00	Relatief					0	0
13		8,00	0,00	Relatief					0	0
14		8,00	0,00	Relatief					0	0
15		8,00	0,00	Relatief					0	0
16		8,00	0,00	Relatief					0	0
17		8,00	0,00	Relatief					0	0
18		8,00	0,00	Relatief					0	0
19		8,00	0,00	Relatief					0	0
20		8,00	0,00	Relatief					0	0
21		8,00	0,00	Relatief					0	0
22		8,00	0,00	Relatief					0	0
23		0,00	0,00	Relatief					0	0
24		8,00	0,00	Relatief					0	0
25		10,00	1,00	Relatief					0	0
26		7,00	0,00	Relatief					0	0
27		6,00	1,00	Relatief					0	0
28		6,00	0,00	Relatief					0	0
29		0,00	0,00	Relatief					0	0
30		8,00	0,00	Relatief					0	0
31		0,00	0,00	Relatief					0	0
32		0,00	0,00	Relatief					0	0
33		0,00	0,00	Relatief					0	0
34		0,00	0,00	Relatief					0	0
35		0,00	0,00	Relatief					0	0
36		0,00	0,00	Relatief					0	0
37		0,00	0,00	Relatief					0	0
38		0,00	0,00	Relatief					0	0
39		0,00	0,00	Relatief					0	0
40		0,00	0,00	Relatief					0	0
41		0,00	0,00	Relatief					0	0
42		0,00	0,00	Relatief					0	0
43		0,00	0,00	Relatief					0	0
44		0,00	0,00	Relatief					0	0
45		0,00	0,00	Relatief					0	0
46		0,00	0,00	Relatief					0	0
47		0,00	0,00	Relatief					0	0
48		0,00	0,00	Relatief					0	0
49		0,00	0,00	Relatief					0	0
50		0,00	0,00	Relatief					0	0
51		0,00	0,00	Relatief					0	0
52		0,00	0,00	Relatief					0	0
53		0,00	0,00	Relatief					0	0
54		0,00	0,00	Relatief					0	0
55		0,00	0,00	Relatief					0	0
56		0,00	0,00	Relatief					0	0
57		0,00	0,00	Relatief					0	0
58		0,00	0,00	Relatief					0	0
59		0,00	0,00	Relatief					0	0
60		0,00	0,00	Relatief					0	0
61		0,00	0,00	Relatief					0	0
62		0,00	0,00	Relatief					0	0
63		0,00	0,00	Relatief					0	0
64		0,00	0,00	Relatief					0	0
65		0,00	0,00	Relatief					0	0
66		0,00	0,00	Relatief					0	0
67		0,00	0,00	Relatief					0	0
68		0,00	0,00	Relatief					0	0
69		0,00	0,00	Relatief					0	0
70		0,00	0,00	Relatief					0	0
71		0,00	0,00	Relatief					0	0
72		0,00	0,00	Relatief					0	0
73		0,00	0,00	Relatief					0	0
74		0,00	0,00	Relatief					0	0

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
8	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
75		0,00	0,00	Relatief					0	0
76		0,00	0,00	Relatief					0	0
77		0,00	0,00	Relatief					0	0
78		0,00	0,00	Relatief					0	0
79		0,00	0,00	Relatief					0	0
80		0,00	0,00	Relatief					0	0
81		0,00	0,00	Relatief					0	0
82		0,00	0,00	Relatief					0	0
83		0,00	0,00	Relatief					0	0
84		0,00	0,00	Relatief					0	0
85		0,00	0,00	Relatief					0	0
86		0,00	0,00	Relatief					0	0
87		0,00	0,00	Relatief					0	0
88		0,00	0,00	Relatief					0	0
89		0,00	0,00	Relatief					0	0
90		4,50	0,00	Relatief					0	0
91		2,00	0,00	Relatief					0	0
92		5,00	0,00	Relatief					0	0
93		4,00	0,00	Relatief					0	0
94		4,00	0,00	Relatief					0	0
95		5,00	0,00	Relatief					0	0
96		5,00	0,00	Relatief					0	0
98		2,00	0,00	Relatief					0	0
99		4,00	0,00	Relatief					0	0
100		6,00	0,00	Relatief					0	0
101		3,00	0,00	Relatief					0	0
102		5,00	0,00	Relatief					0	0
103		2,00	0,00	Relatief					0	0
104		4,00	0,00	Relatief					0	0
105		4,00	0,00	Relatief					0	0
106		4,00	0,00	Relatief					0	0
107		0,00	0,00	Relatief					0	0
108		0,00	0,00	Relatief					0	0
109		0,00	0,00	Relatief					0	0
110		0,00	0,00	Relatief					0	0
111		4,00	0,00	Relatief					0	0
112		0,00	0,00	Relatief					0	0
113		0,00	0,00	Relatief					0	0
114		0,00	0,00	Relatief					0	0
115		0,00	0,00	Relatief					0	0
116		0,00	0,00	Relatief					0	0
117		0,00	0,00	Relatief					0	0
118		0,00	0,00	Relatief					0	0
119		0,00	0,00	Relatief					0	0
120		0,00	0,00	Relatief					0	0
121		0,00	0,00	Relatief					0	0
122		0,00	0,00	Relatief					0	0
123		0,00	0,00	Relatief					0	0
124		0,00	0,00	Relatief					0	0
125		0,00	0,00	Relatief					0	0
1		0,00	0,00	Relatief					0	0
2		0,00	0,00	Relatief					0	0
3		0,00	0,00	Relatief					0	0
4		0,00	0,00	Relatief					0	0
5		0,00	0,00	Relatief					0	0
6		0,00	0,00	Relatief					0	0
7		0,00	0,00	Relatief					0	0
8		0,00	0,00	Relatief					0	0
9		0,00	0,00	Relatief					0	0
10		0,00	0,00	Relatief					0	0
11		0,00	0,00	Relatief					0	0
12		0,00	0,00	Relatief					0	0
13		0,00	0,00	Relatief					0	0
14		0,00	0,00	Relatief					0	0
15		0,00	0,00	Relatief					0	0
16		0,00	0,00	Relatief					0	0

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
75	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
81	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
82	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
84	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
85	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
18		0,00	0,00	Relatief					0	0
21		0,00	0,00	Relatief					0	0
22		0,00	0,00	Relatief					0	0
23		0,00	0,00	Relatief					0	0
24		0,00	0,00	Relatief					0	0
25		0,00	0,00	Relatief					0	0
26		0,00	0,00	Relatief					0	0
27		0,00	0,00	Relatief					0	0
28		0,00	0,00	Relatief					0	0
29		0,00	0,00	Relatief					0	0
30		0,00	0,00	Relatief					0	0
31		0,00	0,00	Relatief					0	0
32		0,00	0,00	Relatief					0	0
33		3,00	0,00	Relatief					0	0
34		7,00	0,00	Relatief					0	0
35		0,00	0,00	Relatief					0	0
36		0,00	0,00	Relatief					0	0
37		0,00	0,00	Relatief					0	0
38		0,00	0,00	Relatief					0	0
39		0,00	0,00	Relatief					0	0
40		0,00	0,00	Relatief					0	0
41		0,00	0,00	Relatief					0	0
42		0,00	0,00	Relatief					0	0
43		0,00	0,00	Relatief					0	0
44		0,00	0,00	Relatief					0	0
45		0,00	0,00	Relatief					0	0
1		0,00	0,00	Relatief					0	0
2		0,00	0,00	Relatief					0	0
3		0,00	0,00	Relatief					0	0
4		0,00	0,00	Relatief					0	0
5		0,00	0,00	Relatief					0	0
6		0,00	0,00	Relatief					0	0
7		0,00	0,00	Relatief					0	0
8		0,00	0,00	Relatief					0	0
9		0,00	0,00	Relatief					0	0
10		0,00	0,00	Relatief					0	0
11		0,00	0,00	Relatief					0	0
12		0,00	0,00	Relatief					0	0
13		5,00	0,00	Relatief					0	0
14		7,00	0,00	Relatief					0	0
15		3,00	0,00	Relatief					0	0
16		3,00	0,00	Relatief					0	0
17		6,00	0,00	Relatief					0	0
18		6,00	0,00	Relatief					0	0
51		9,00	0,84	Relatief					0	0
52		9,00	0,45	Relatief					0	0
53		7,00	0,00	Relatief					0	0
54		6,00	1,15	Relatief					0	0
55		6,00	1,09	Relatief					0	0
56		9,00	0,00	Relatief					0	0
57		6,00	1,03	Relatief					0	0
58		5,00	1,30	Relatief					0	0
59		4,00	0,00	Relatief					0	0
60		16,00	0,00	Relatief					0	0
61		15,00	0,00	Relatief					0	0
62		18,00	1,00	Relatief					0	0
63		18,00	0,00	Relatief					0	0
64		6,00	0,00	Relatief					0	0
65		0,00	0,30	Relatief					0	0
66		0,00	0,29	Relatief					0	0
67		0,00	0,50	Relatief					0	0
68		0,00	0,30	Relatief					0	0
		4,50	0,28	Relatief					0	0
1		3,00	0,82	Relatief					0	0
		4,00	0,53	Relatief					0	0
4		3,50	1,84	Relatief					0	0

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
18	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
58	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
61	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
5		3,00	1,13	Relatief					0	0
6		3,00	1,13	Relatief					0	0
7		3,00	1,15	Relatief					0	0
8		3,00	1,15	Relatief					0	0
9		0,00	0,82	Relatief					0	0
10		0,00	1,09	Relatief					0	0
11		0,00	1,19	Relatief					0	0
		0,00	0,00	Relatief					0	0
1		0,00	0,00	Relatief					0	0
		3,50	0,00	Relatief					0	0
1		3,50	0,00	Relatief					0	0
2		3,00	0,00	Relatief					0	0
3		5,00	0,33	Relatief					0	0
4		0,00	0,29	Relatief					0	0
5		5,00	0,23	Relatief					0	0
6		3,00	0,16	Relatief					0	0
7		6,00	0,29	Relatief					0	0
8		6,00	0,29	Relatief					0	0
9		0,00	0,29	Relatief					0	0
10		0,00	0,29	Relatief					0	0
11		0,00	0,29	Relatief					0	0
12		0,00	0,29	Relatief					0	0
13		0,00	0,29	Relatief					0	0
14		0,00	0,29	Relatief					0	0
15		0,00	0,29	Relatief					0	0
16		0,00	0,29	Relatief					0	0
17		0,00	0,29	Relatief					0	0
18		0,00	0,29	Relatief					0	0
19		0,00	0,40	Relatief					0	0
20		0,00	0,52	Relatief					0	0
21		0,00	0,42	Relatief					0	0
22		0,00	0,52	Relatief					0	0
23		0,00	0,59	Relatief					0	0
24		0,00	0,58	Relatief					0	0
25		0,00	0,64	Relatief					0	0
26		2,00	0,72	Relatief					0	0
27		7,00	0,51	Relatief					0	0
28		4,00	0,49	Relatief					0	0
29		3,00	0,48	Relatief					0	0
30		3,00	0,49	Relatief					0	0
31		0,00	0,92	Relatief					0	0
32		0,00	0,57	Relatief					0	0
33		0,00	0,65	Relatief					0	0
34		0,00	0,92	Relatief					0	0
35		0,00	0,69	Relatief					0	0
36		0,00	0,93	Relatief					0	0
37		0,00	0,92	Relatief					0	0
38		0,00	0,82	Relatief					0	0
39		0,00	0,88	Relatief					0	0
40		0,00	0,87	Relatief					0	0
41		0,00	0,87	Relatief					0	0
42		0,00	0,85	Relatief					0	0
43		0,00	0,78	Relatief					0	0
44		0,00	0,94	Relatief					0	0
45		0,00	0,86	Relatief					0	0
46		0,00	0,82	Relatief					0	0
47		0,00	0,84	Relatief					0	0
48		0,00	0,92	Relatief					0	0
49		3,00	0,51	Relatief					0	0
50		7,00	0,53	Relatief					0	0
51		4,00	0,47	Relatief					0	0
52		7,00	0,50	Relatief					0	0
53		4,00	1,01	Relatief					0	0
54		7,00	1,05	Relatief					0	0
55		7,00	1,13	Relatief					0	0
56		3,00	1,16	Relatief					0	0
57		4,00	1,13	Relatief					0	0

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
5	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
8	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
48	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
49	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
50	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
51	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
52	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
53	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
54	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
55	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
56	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
57	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawai - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
58		7,00	1,20	Relatief					0	0
59		5,00	0,82	Relatief					0	0
60		5,00	0,88	Relatief					0	0
62		5,00	0,78	Relatief					0	0
63		4,00	0,72	Relatief					0	0
64		5,00	0,69	Relatief					0	0
65		7,00	1,04	Relatief					0	0
66		7,00	0,98	Relatief					0	0
67		6,00	0,96	Relatief					0	0
68		5,00	0,69	Relatief					0	0
69		5,00	0,69	Relatief					0	0
70		6,00	0,92	Relatief					0	0
71		5,00	0,71	Relatief					0	0
72		6,00	0,88	Relatief					0	0
73		6,00	0,72	Relatief					0	0
74		6,00	0,82	Relatief					0	0
75		6,00	0,97	Relatief					0	0
76		6,00	0,73	Relatief					0	0
77		0,00	0,71	Relatief					0	0
78		0,00	0,75	Relatief					0	0
79		6,00	0,78	Relatief					0	0
80		6,00	0,80	Relatief					0	0
83		3,00	1,56	Relatief					0	0
86		4,00	1,94	Relatief					0	0
87		6,00	1,94	Relatief					0	0
88		8,00	1,19	Relatief					0	0
89		8,00	1,16	Relatief					0	0
90		3,00	1,14	Relatief					0	0
91		3,00	1,05	Relatief					0	0
92		8,00	1,03	Relatief					0	0
93		3,00	1,08	Relatief					0	0
94		0,00	1,07	Relatief					0	0
95		7,00	1,07	Relatief					0	0
96		3,00	1,08	Relatief					0	0
97		7,00	1,06	Relatief					0	0
98		3,00	1,06	Relatief					0	0
99		3,00	1,05	Relatief					0	0
100		0,00	1,03	Relatief					0	0
101		0,00	1,02	Relatief					0	0
102		0,00	1,02	Relatief					0	0
103		0,00	1,02	Relatief					0	0
104		0,00	1,01	Relatief					0	0
105		0,00	1,04	Relatief					0	0
106		0,00	1,01	Relatief					0	0
107		0,00	1,03	Relatief					0	0
108		0,00	0,97	Relatief					0	0
109		0,00	1,05	Relatief					0	0
110		4,00	1,19	Relatief					0	0
111		4,00	1,09	Relatief					0	0
112		4,00	1,06	Relatief					0	0
113		3,00	0,90	Relatief					0	0
114		5,00	0,94	Relatief					0	0
115		5,00	0,87	Relatief					0	0
116		5,00	0,86	Relatief					0	0
117		7,00	0,87	Relatief					0	0
118		0,00	0,88	Relatief					0	0
119		0,00	0,89	Relatief					0	0
120		0,00	0,89	Relatief					0	0
121		0,00	0,89	Relatief					0	0
122		0,00	0,91	Relatief					0	0
123		0,00	0,81	Relatief					0	0
124		0,00	0,73	Relatief					0	0
125		0,00	0,70	Relatief					0	0
126		0,00	0,80	Relatief					0	0
127		0,00	0,84	Relatief					0	0
128		0,00	0,86	Relatief					0	0
129		0,00	0,88	Relatief					0	0

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
58	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
59	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
60	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
62	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
63	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
64	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
65	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
66	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
67	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
68	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
69	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
70	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
71	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
72	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
74	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
75	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
76	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
77	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
78	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
80	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
86	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
87	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
88	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
89	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
90	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
91	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
92	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
93	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
94	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
95	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
96	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
97	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
98	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
99	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
100	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
101	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
102	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
103	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
104	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
105	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
106	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
107	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
108	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
109	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
110	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
111	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
112	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
113	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
114	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
115	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
116	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
117	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
118	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
119	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
120	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
121	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
122	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
123	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
124	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
125	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
126	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
127	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
128	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
129	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar
130		0,00	0,86	Relatief					0	0
131		7,00	1,16	Relatief					0	0
132		3,00	0,98	Relatief					0	0
133		9,00	0,96	Relatief					0	0
134		9,00	0,96	Relatief					0	0
135		3,00	0,87	Relatief					0	0
136		8,00	0,87	Relatief					0	0
137		8,00	0,87	Relatief					0	0
138		4,00	0,87	Relatief					0	0
139		4,00	0,87	Relatief					0	0
140		4,00	0,87	Relatief					0	0
141		0,00	0,90	Relatief					0	0
142		0,00	0,74	Relatief					0	0
143		0,00	0,77	Relatief					0	0
144		0,00	0,75	Relatief					0	0
145		0,00	0,75	Relatief					0	0
146		0,00	1,46	Relatief					0	0
		3,00	0,34	Relatief					0	0
		9,00	0,00	Relatief					0	0
1		6,50	0,00	Relatief					0	0
2		15,00	0,00	Relatief					0	0
3		30,00	0,00	Relatief					0	0
4		30,00	0,00	Relatief					0	0
5		24,00	0,00	Relatief					0	0
6		30,00	0,00	Relatief					0	0
		6,00	1,00	Relatief					0	0
		5,00	1,00	Relatief					0	0
1		5,00	1,00	Relatief					0	0
		4,00	0,00	Relatief					0	0
1		5,00	0,00	Relatief					0	0
2		3,00	0,00	Relatief					0	0
		2,00	1,00	Relatief					0	0
1		2,00	0,00	Relatief					0	0
2		5,00	0,00	Relatief					0	0
		44,00	0,00	Relatief					0	0
		20,00	1,00	Relatief					0	0
1		20,00	1,00	Relatief					0	0
2		20,00	1,00	Relatief					0	0
3		20,00	1,00	Relatief					0	0
		3,00	0,00	Relatief					0	0
1		3,00	0,00	Relatief					0	0
2		3,00	0,00	Relatief					0	0
3		3,00	0,00	Relatief					0	0
4		3,00	0,00	Relatief					0	0
83	gewenste bedrijfswoning	8,00	1,50	Relatief					0	0

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Trust	Cp	Zwevend	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
130	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
131	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
132	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
133	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
134	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
135	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
136	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
137	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
138	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
139	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
140	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
141	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
142	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
143	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
144	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
145	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
146	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0	0	dB	False	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
83	0	0	dB	False	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Zwevend	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500
75		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80
316		--	8,12	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80
795		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
886		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
1138		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80
1065		2,00	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,90	0,80	0,55	0,30
1447		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
1515		1,01	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
1550		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80
1899		--	--	Eigen waarde	2 dB	Ja	0,00	0,00	0,00	0,00
2096		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
2142		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
2492		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
2494		--	7,98	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80
2666		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
3301		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
3475		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80
3588		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
3533		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
4644		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
5197		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
5271		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
5482		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80
5494		2,69	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80
6270		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
6282		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80
5989		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80
5865		--	--	Eigen waarde	2 dB	Nee	0,00	0,00	0,00	0,00
6173		--	--	Eigen waarde	0 dB	Ja	0,80	0,80	0,80	0,80
4964		--	--	Eigen waarde	0 dB	Nee	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k
75	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
316	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
795	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
886	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1138	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1065	0,15	0,08	0,08	0,15	0,90	0,80	0,55	0,30	0,15	0,08
1447	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1550	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1899	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2142	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2492	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2666	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3301	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3475	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3588	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
3533	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4644	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5197	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5271	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5482	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5494	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6270	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6282	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5989	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5865	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6173	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4964	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
Hovenier bij A7 - Sappemeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Schermen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Refl.R 4k	Refl.R 8k
75	0,80	0,80
316	0,80	0,80
795	0,80	0,80
886	0,80	0,80
1138	0,80	0,80
1065	0,08	0,15
1447	0,00	0,00
1515	0,80	0,80
1550	0,80	0,80
1899	0,00	0,00
2096	0,80	0,80
2142	0,80	0,80
2492	0,80	0,80
2494	0,80	0,80
2666	0,80	0,80
3301	0,80	0,80
3475	0,80	0,80
3588	0,80	0,80
3533	0,80	0,80
4644	0,80	0,80
5197	0,80	0,80
5271	0,80	0,80
5482	0,80	0,80
5494	0,80	0,80
6270	0,00	0,00
6282	0,80	0,80
5989	0,80	0,80
5865	0,00	0,00
6173	0,80	0,80
4964	0,80	0,80

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
0	kruinlijn	--
1	kruinlijn	--
2	kruinlijn	--
3	kruinlijn	--
4	top wal	--
5	kruinlijn	--
6	top wal	--
7	kruinlijn	--
8	top wal	--
9	top wal	--
10	kruinlijn	--
11	top wal	--
12	top wal	--
13	kruinlijn	--
14	top wal	--
15	top wal	--
16	kruinlijn	--
17	top wal	--
18	top wal	--
21	kruinlijn	--
22	top wal	--
23	top wal	--
25	kruinlijn	--
26	top wal	--
28	kruinlijn	--
30	kruinlijn	--
31	kruinlijn	--
32	kruinlijn	--
33	kruinlijn	--
34	kruinlijn	--
35	kruinlijn	--
36	kruinlijn	--
37	kruinlijn	--
38	kruinlijn	--
39	kruinlijn	--
40	kruinlijn	--
42	kruinlijn	--
43	kruinlijn	--
44	kruinlijn	--
45	kruinlijn	--
46	kruinlijn	--
47	kruinlijn	--
48	kruinlijn	--
49	top wal	--
51	kruinlijn	--
56	kruinlijn	--
57	top wal	--
60	top wal	--
62	top wal	--
63	kruinlijn	--
64	kruinlijn	--
65	top wal	--
66	top wal	--
67	kruinlijn	--
68	top wal	--
69	top wal	--
71	top wal	--
73	kruinlijn	--
74	top wal	--
75	kruinlijn	--
76	top wal	--
77	top wal	--
78	kruinlijn	--
79	kruinlijn	--
80	kruinlijn	--
81	kruinlijn	--
82	kruinlijn	--

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
83	kruinlijn	--
84	kruinlijn	--
85	kruinlijn	--
86	kruinlijn	--
87	kruinlijn	--
93	kruinlijn	--
96	kruinlijn	--
97	kruinlijn	6,70
99	kruinlijn	--
100	kruinlijn	--
101	kruinlijn	--
102	kruinlijn	--
103	kruinlijn	--
104	kruinlijn	--
107	kruinlijn	--
110	kruinlijn	--
114	kruinlijn	--
116	kruinlijn	--
117	kruinlijn	--
118	kruinlijn	--
120	kruinlijn	--
121	kruinlijn	--
122	kruinlijn	--
123	kruinlijn	--
129	kruinlijn	--
130	kruinlijn	--
131	kruinlijn	--
132	kruinlijn	--
133	kruinlijn	--
134	kruinlijn	--
135	kruinlijn	--
136	kruinlijn	--
139	kruinlijn	--
143	kruinlijn	--
144	kruinlijn	0,73
145	kruinlijn	--
146	kruinlijn	--
148	kruinlijn	--
149	kruinlijn	--
150	kruinlijn	--
151	kruinlijn	--
152	kruinlijn	--
153	kruinlijn	--
154	kruinlijn	--
155	top wal	--
158	top wal	--
159	top wal	--
160	kruinlijn	--
166	kruinlijn	--
168	kruinlijn	--
169	kruinlijn	--
178	kruinlijn	--
179	kruinlijn	--
180	kruinlijn	--
188	kruinlijn	--
195	kruinlijn	--
200	kruinlijn	--
203	kruinlijn	--
208	kruinlijn	--
214	kruinlijn	--
215	kruinlijn	--
216	top wal	--
217	top wal	--
218	kruinlijn	--
219	kruinlijn	--
221	kruinlijn	--
227	kruinlijn	--

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
228	kruinlijn	--
229	kruinlijn	--
230	kruinlijn	--
231	kruinlijn	--
232	kruinlijn	--
233	kruinlijn	--
234	kruinlijn	--
238	top wal	--
239	kruinlijn	--
240	kruinlijn	--
241	kruinlijn	--
242	kruinlijn	--
246	kruinlijn	--
250	top wal	--
251	top wal	--
252	top wal	--
253	top wal	--
254	top wal	--
255	top wal	--
256	top wal	--
257	top wal	--
258	top wal	--
261	kruinlijn	--
268	kruinlijn	--
269	kruinlijn	--
270	kruinlijn	--
271	kruinlijn	--
272	kruinlijn	7,80
273	kruinlijn	8,00
274	kruinlijn	--
275	kruinlijn	--
278	kruinlijn	--
279	kruinlijn	--
0	gw-bs-teenlijn	--
1	gw-bs-teenlijn	--
2	gw-bs-teenlijn	--
3	gw-bs-teenlijn	--
4	gw-bs-teenlijn	0,23
5	gw-bs-teenlijn	--
6	gw-bs-teenlijn	--
7	gw-bs-teenlijn	--
8	gw-bs-teenlijn	--
9	gw-bs-teenlijn	--
10	gw-bs-teenlijn	--
11	gw-bs-teenlijn	--
12	gw-bs-teenlijn	--
13	gw-bs-teenlijn	--
14	gw-bs-teenlijn	--
15	gw-bs-teenlijn	--
16	gw-bs-teenlijn	--
17	gw-bs-teenlijn	--
18	gw-bs-teenlijn	--
19	gw-bs-teenlijn	--
20	gw-bs-teenlijn	--
21	gw-bs-teenlijn	--
22	gw-bs-teenlijn	--
23	gw-bs-teenlijn	--
24	gw-bs-teenlijn	--
25	gw-bs-teenlijn	--
26	gw-bs-teenlijn	--
27	gw-bs-teenlijn	--
28	gw-bs-teenlijn	--
29	gw-bs-teenlijn	--
30	gw-bs-teenlijn	--
31	gw-bs-teenlijn	--
32	gw-bs-teenlijn	--
33	gw-bs-teenlijn	--

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
34	gw-bs-teenlijn	--
35	gw-bs-teenlijn	--
36	gw-bs-teenlijn	--
37	gw-bs-teenlijn	--
39	gw-bs-teenlijn	--
40	gw-bs-teenlijn	--
41	gw-bs-teenlijn	--
42	gw-bs-teenlijn	--
43	gw-bs-teenlijn	--
44	gw-bs-teenlijn	--
45	gw-bs-teenlijn	--
46	gw-bs-teenlijn	--
48	gw-bs-teenlijn	--
49	gw-bs-teenlijn	--
50	gw-bs-teenlijn	--
60	gw-bs-teenlijn	--
61	gw-bs-teenlijn	--
62	gw-bs-teenlijn	--
65	gw-bs-teenlijn	--
66	gw-bs-teenlijn	--
67	gw-bs-teenlijn	--
68	gw-bs-teenlijn	--
69	gw-bs-teenlijn	--
70	gw-bs-teenlijn	--
71	gw-bs-teenlijn	--
72	gw-bs-teenlijn	--
73	gw-bs-teenlijn	--
74	gw-bs-teenlijn	--
75	gw-bs-teenlijn	--
76	gw-bs-teenlijn	--
77	gw-bs-teenlijn	--
78	gw-bs-teenlijn	--
79	gw-bs-teenlijn	--
80	gw-bs-teenlijn	--
81	gw-bs-teenlijn	--
82	gw-bs-teenlijn	--
83	gw-bs-teenlijn	--
84	gw-bs-teenlijn	--
85	gw-bs-teenlijn	2,67
86	gw-bs-teenlijn	--
87	gw-bs-teenlijn	--
88	gw-bs-teenlijn	--
89	gw-bs-teenlijn	--
90	gw-bs-teenlijn	--
94	gw-bs-teenlijn	--
95	gw-bs-teenlijn	--
98	gw-bs-teenlijn	--
99	gw-bs-teenlijn	--
100	gw-bs-teenlijn	--
101	gw-bs-teenlijn	--
103	gw-bs-teenlijn	--
104	gw-bs-teenlijn	--
105	gw-bs-teenlijn	--
106	gw-bs-teenlijn	--
107	gw-bs-teenlijn	--
109	gw-bs-teenlijn	--
114	gw-bs-teenlijn	--
118	gw-bs-teenlijn	--
119	gw-bs-teenlijn	--
120	gw-bs-teenlijn	--
121	gw-bs-teenlijn	--
122	gw-bs-teenlijn	--
123	gw-bs-teenlijn	--
124	gw-bs-teenlijn	--
125	gw-bs-teenlijn	--
126	gw-bs-teenlijn	--
127	gw-bs-teenlijn	--

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
128	gw-bs-teenlijn	--
129	gw-bs-teenlijn	--
130	gw-bs-teenlijn	--
131	gw-bs-teenlijn	--
132	gw-bs-teenlijn	--
133	gw-bs-teenlijn	--
134	gw-bs-teenlijn	--
135	gw-bs-teenlijn	--
136	gw-bs-teenlijn	--
138	gw-bs-teenlijn	0,32
139	gw-bs-teenlijn	--
140	gw-bs-teenlijn	--
141	gw-bs-teenlijn	--
142	gw-bs-teenlijn	--
143	gw-bs-teenlijn	--
144	gw-bs-teenlijn	--
148	gw-bs-teenlijn	--
149	gw-bs-teenlijn	--
150	gw-bs-teenlijn	--
151	gw-bs-teenlijn	--
154	gw-bs-teenlijn	--
155	gw-bs-teenlijn	--
156	gw-bs-teenlijn	--
157	gw-bs-teenlijn	--
158	gw-bs-teenlijn	--
159	gw-bs-teenlijn	--
160	gw-bs-teenlijn	--
161	gw-bs-teenlijn	--
164	gw-bs-teenlijn	--
165	gw-bs-teenlijn	--
175	gw-bs-teenlijn	--
176	gw-bs-teenlijn	--
178	gw-bs-teenlijn	--
179	gw-bs-teenlijn	--
180	gw-bs-teenlijn	--
184	gw-bs-teenlijn	--
185	gw-bs-teenlijn	--
186	gw-bs-teenlijn	--
189	gw-bs-teenlijn	--
195	gw-bs-teenlijn	--
198	gw-bs-teenlijn	--
199	gw-bs-teenlijn	-0,50
201	gw-bs-teenlijn	--
202	gw-bs-teenlijn	--
203	gw-bs-teenlijn	--
211	gw-bs-teenlijn	--
238	gw-bs-teenlijn	--
239	gw-bs-teenlijn	--
240	gw-bs-teenlijn	--
241	gw-bs-teenlijn	--
242	gw-bs-teenlijn	--
243	gw-bs-teenlijn	--
244	gw-bs-teenlijn	--
245	gw-bs-teenlijn	--
246	gw-bs-teenlijn	--
248	gw-bs-teenlijn	--
249	gw-bs-teenlijn	--
250	gw-bs-teenlijn	--
252	gw-bs-teenlijn	--
446	hoogtelijn wegkant A7	--
1	hoogtelijn wegkant A7	-1,18
5	hoogtelijn wegkant A7	--
13	hoogtelijn wegkant A7	--
14	hoogtelijn wegkant A7	--
100	hoogtelijn wegkant A7	--
104	hoogtelijn wegkant A7	2,00
105	hoogtelijn wegkant A7	2,02

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
109	hoogtelijn wegkant A7	--
134	hoogtelijn wegkant A7	--
145	hoogtelijn wegkant A7	--
165	hoogtelijn wegkant A7	--
177	hoogtelijn wegkant A7	0,25
194	hoogtelijn wegkant A7	--
199	hoogtelijn wegkant A7	--
200	hoogtelijn wegkant A7	--
212	hoogtelijn wegkant A7	--
216	hoogtelijn wegkant A7	--
228	hoogtelijn wegkant A7	--
231	hoogtelijn wegkant A7	--
232	hoogtelijn wegkant A7	--
233	hoogtelijn wegkant A7	--
240	hoogtelijn wegkant A7	--
246	hoogtelijn wegkant A7	--
247	hoogtelijn wegkant A7	--
256	hoogtelijn wegkant A7	--
261	hoogtelijn wegkant A7	--
408	hoogtelijn wegkant A7	0,42
421	hoogtelijn wegkant A7	--
423	hoogtelijn wegkant A7	--
425	hoogtelijn wegkant A7	--
427	hoogtelijn wegkant A7	--
429	hoogtelijn wegkant A7	--
434	hoogtelijn wegkant A7	--
435	hoogtelijn wegkant A7	--
436	hoogtelijn wegkant A7	--
440	hoogtelijn wegkant A7	--
445	hoogtelijn wegkant A7	--
446	hoogtelijn wegkant A7	--
451	hoogtelijn wegkant A7	--
478	hoogtelijn wegkant A7	--
487	hoogtelijn wegkant A7	--
488	hoogtelijn wegkant A7	--
491	hoogtelijn wegkant A7	--
540	hoogtelijn wegkant A7	1,53
651	hoogtelijn wegkant A7	--
678	hoogtelijn wegkant A7	--
682	hoogtelijn wegkant A7	--
683	hoogtelijn wegkant A7	--
725	hoogtelijn wegkant A7	--
748	hoogtelijn wegkant A7	--
803	hoogtelijn wegkant A7	--
812	hoogtelijn wegkant A7	--
816	hoogtelijn wegkant A7	--
817	hoogtelijn wegkant A7	3,96
821	hoogtelijn wegkant A7	--
829	hoogtelijn wegkant A7	--
830	hoogtelijn wegkant A7	--
858	hoogtelijn wegkant A7	--
859	hoogtelijn wegkant A7	--
862	hoogtelijn wegkant A7	--
864	hoogtelijn wegkant A7	--
869	hoogtelijn wegkant A7	--
870	hoogtelijn wegkant A7	--
882	hoogtelijn wegkant A7	--
892	hoogtelijn wegkant A7	--
895	hoogtelijn wegkant A7	--
908	hoogtelijn wegkant A7	--
911	hoogtelijn wegkant A7	--
912	hoogtelijn wegkant A7	--
1022	hoogtelijn wegkant A7	--
1051	hoogtelijn wegkant A7	--
1052	hoogtelijn wegkant A7	--
1076	hoogtelijn wegkant A7	--
1079	hoogtelijn wegkant A7	--

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
1081	hoogtelijn wegkant A7	--
1082	hoogtelijn wegkant A7	--
1084	hoogtelijn wegkant A7	--
1085	hoogtelijn wegkant A7	--
1093	hoogtelijn wegkant A7	--
1094	hoogtelijn wegkant A7	--
1101	hoogtelijn wegkant A7	--
1103	hoogtelijn wegkant A7	--
1110	hoogtelijn wegkant A7	--
1111	hoogtelijn wegkant A7	--
1136	hoogtelijn wegkant A7	--
1137	hoogtelijn wegkant A7	--
1138	hoogtelijn wegkant A7	--
1164	hoogtelijn wegkant A7	--
1165	hoogtelijn wegkant A7	--
1173	hoogtelijn wegkant A7	--
1174	hoogtelijn wegkant A7	--
1176	hoogtelijn wegkant A7	--
1177	hoogtelijn wegkant A7	--
1197	hoogtelijn wegkant A7	--
1198	hoogtelijn wegkant A7	--
1199	hoogtelijn wegkant A7	--
1263	hoogtelijn wegkant A7	--
1504	hoogtelijn wegkant A7	--
1576	hoogtelijn wegkant A7	--
1604	hoogtelijn wegkant A7	--
1605	hoogtelijn wegkant A7	--
1613	hoogtelijn wegkant A7	--
1617	hoogtelijn wegkant A7	--
1618	hoogtelijn wegkant A7	--
1619	hoogtelijn wegkant A7	--
1641	hoogtelijn wegkant A7	--
1647	hoogtelijn wegkant A7	--
1648	hoogtelijn wegkant A7	--
1655	hoogtelijn wegkant A7	--
1657	hoogtelijn wegkant A7	--
1705	hoogtelijn wegkant A7	--
1710	hoogtelijn wegkant A7	--
1713	hoogtelijn wegkant A7	--
1714	hoogtelijn wegkant A7	--
1719	hoogtelijn wegkant A7	--
1788	hoogtelijn wegkant A7	--
1802	hoogtelijn wegkant A7	--
1804	hoogtelijn wegkant A7	--
1849	hoogtelijn wegkant A7	--
1851	hoogtelijn wegkant A7	--
1857	hoogtelijn wegkant A7	--
1868	hoogtelijn wegkant A7	--
1872	hoogtelijn wegkant A7	--
1873	hoogtelijn wegkant A7	--
1874	hoogtelijn wegkant A7	--
1876	hoogtelijn wegkant A7	--
1877	hoogtelijn wegkant A7	--
1619	hoogtelijn wegkant A7	--
215	hoogtelijn wegkant A7	--
99	hoogtelijn wegkant A7	--
531	hoogtelijn wegkant A7	--
730	hoogtelijn wegkant A7	--
813	hoogtelijn wegkant A7	--
757	hoogtelijn wegkant A7	--
756	hoogtelijn wegkant A7	--
989	hoogtelijn wegkant A7	--
907	hoogtelijn wegkant A7	--
1891	hoogtelijn wegkant A7	--
440	hoogtelijn wegkant A7	--
1655	hoogtelijn wegkant A7	--
1613	hoogtelijn wegkant A7	1,42

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 Hovenier bij A7 - Sappemeer
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
869	hoogtelijn wegkant A7	--
1657	hoogtelijn wegkant A7	0,94
1263	hoogtelijn wegkant A7	--
1504	hoogtelijn wegkant A7	--
1085	hoogtelijn wegkant A7	--
1084	hoogtelijn wegkant A7	--
247	hoogtelijn wegkant A7	--
246	hoogtelijn wegkant A7	--
194	hoogtelijn wegkant A7	--
200	hoogtelijn wegkant A7	--
423	hoogtelijn wegkant A7	--
14	hoogtelijn wegkant A7	--
680	hoogtelijn wegkant A7	--
1613	hoogtelijn wegkant A7	1,42
1613	hoogtelijn wegkant A7	1,42
1613	hoogtelijn wegkant A7	1,42
1613	hoogtelijn wegkant A7	--
1		--
2		--
440	hoogtelijn wegkant A7	--
440	hoogtelijn wegkant A7 (Rechts)	--
425	hoogtelijn wegkant A7 _L	--
487	hoogtelijn wegkant A7 _L	--
531	hoogtelijn wegkant A7 _L	--
		--
200	hoogtelijn wegkant A7	--
200	hoogtelijn wegkant A7 (Rechts)	--
200	hoogtelijn wegkant A7 (Rechts)	--
		0,50
165	hoogtelijn wegkant A7	--
427	hoogtelijn wegkant A7	--
427	hoogtelijn wegkant A7 (Rechts)	--
165	hoogtelijn wegkant A7 (Rechts)	--
		--
1		--
2		--
3		1,00
		--
1		--
2		--
3		1,00
		--
1		--
2		0,00
74	top wal	--
134	hoogtelijn wegkant A7	--
1604	hoogtelijn wegkant A7	--
1605	hoogtelijn wegkant A7	--
1648	hoogtelijn wegkant A7	--
256	hoogtelijn wegkant A7	--
13	hoogtelijn wegkant A7	--
1052	hoogtelijn wegkant A7	--
1851	hoogtelijn wegkant A7	--
1648	hoogtelijn wegkant A7	--
1705	hoogtelijn wegkant A7	--
1804	hoogtelijn wegkant A7	--
487	hoogtelijn wegkant A7	6,80
70	top wal	--
273	kruinlijn	--
272	kruinlijn	7,80
40098	kruinlijn A7	--
78	hoogtelijn wegkant A7	--
40099	A7 kruinlijn	--
41477	A7 kruinlijn	--
41476	A7 kruinlijn	--
61	hoogtelijn wegkant A7	--

Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
Hovenier bij A7 - Sappemeer
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMW-2012

Naam	Omschr.	ISO_H
23531	A7 kruinlijn	--
6604	A7 kruinlijn	--
65	gw-bs-teenlijn -- 15,00m	--
68	gw-bs-teenlijn	--
60	gw-bs-teenlijn -- 15,00m	--
48	gw-bs-teenlijn	--
	maaiveld omgeving	1,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
 Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning


 Model eigenschap


Omschrijving	Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
Verantwoordelijke	SNIPIE
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaai RMW-2012
Aangemaakt door	SNIPIE op 17-9-2009
Laatst ingezien door	jeggens op 8-2-2023
Model aangemaakt met	GN-V5.43
Origineel project	AZC Eurohal
Originele omschrijving	Hovenier naast HSC scerm correct
Geïmporteerd door	jeggens op 15-11-2022
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,8
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Zoekafstand [m]	--
Max. reflectie afstand tot bron [m]	--
Max. reflectie afstand tot ontvanger [m]	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek [grd]	2
Maximale reflectiediepte	1
Reflectie in woonwijken schermen	Ja
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Commentaar

Rapport: Groepsreducties
Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
A7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rijksweg Oost	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

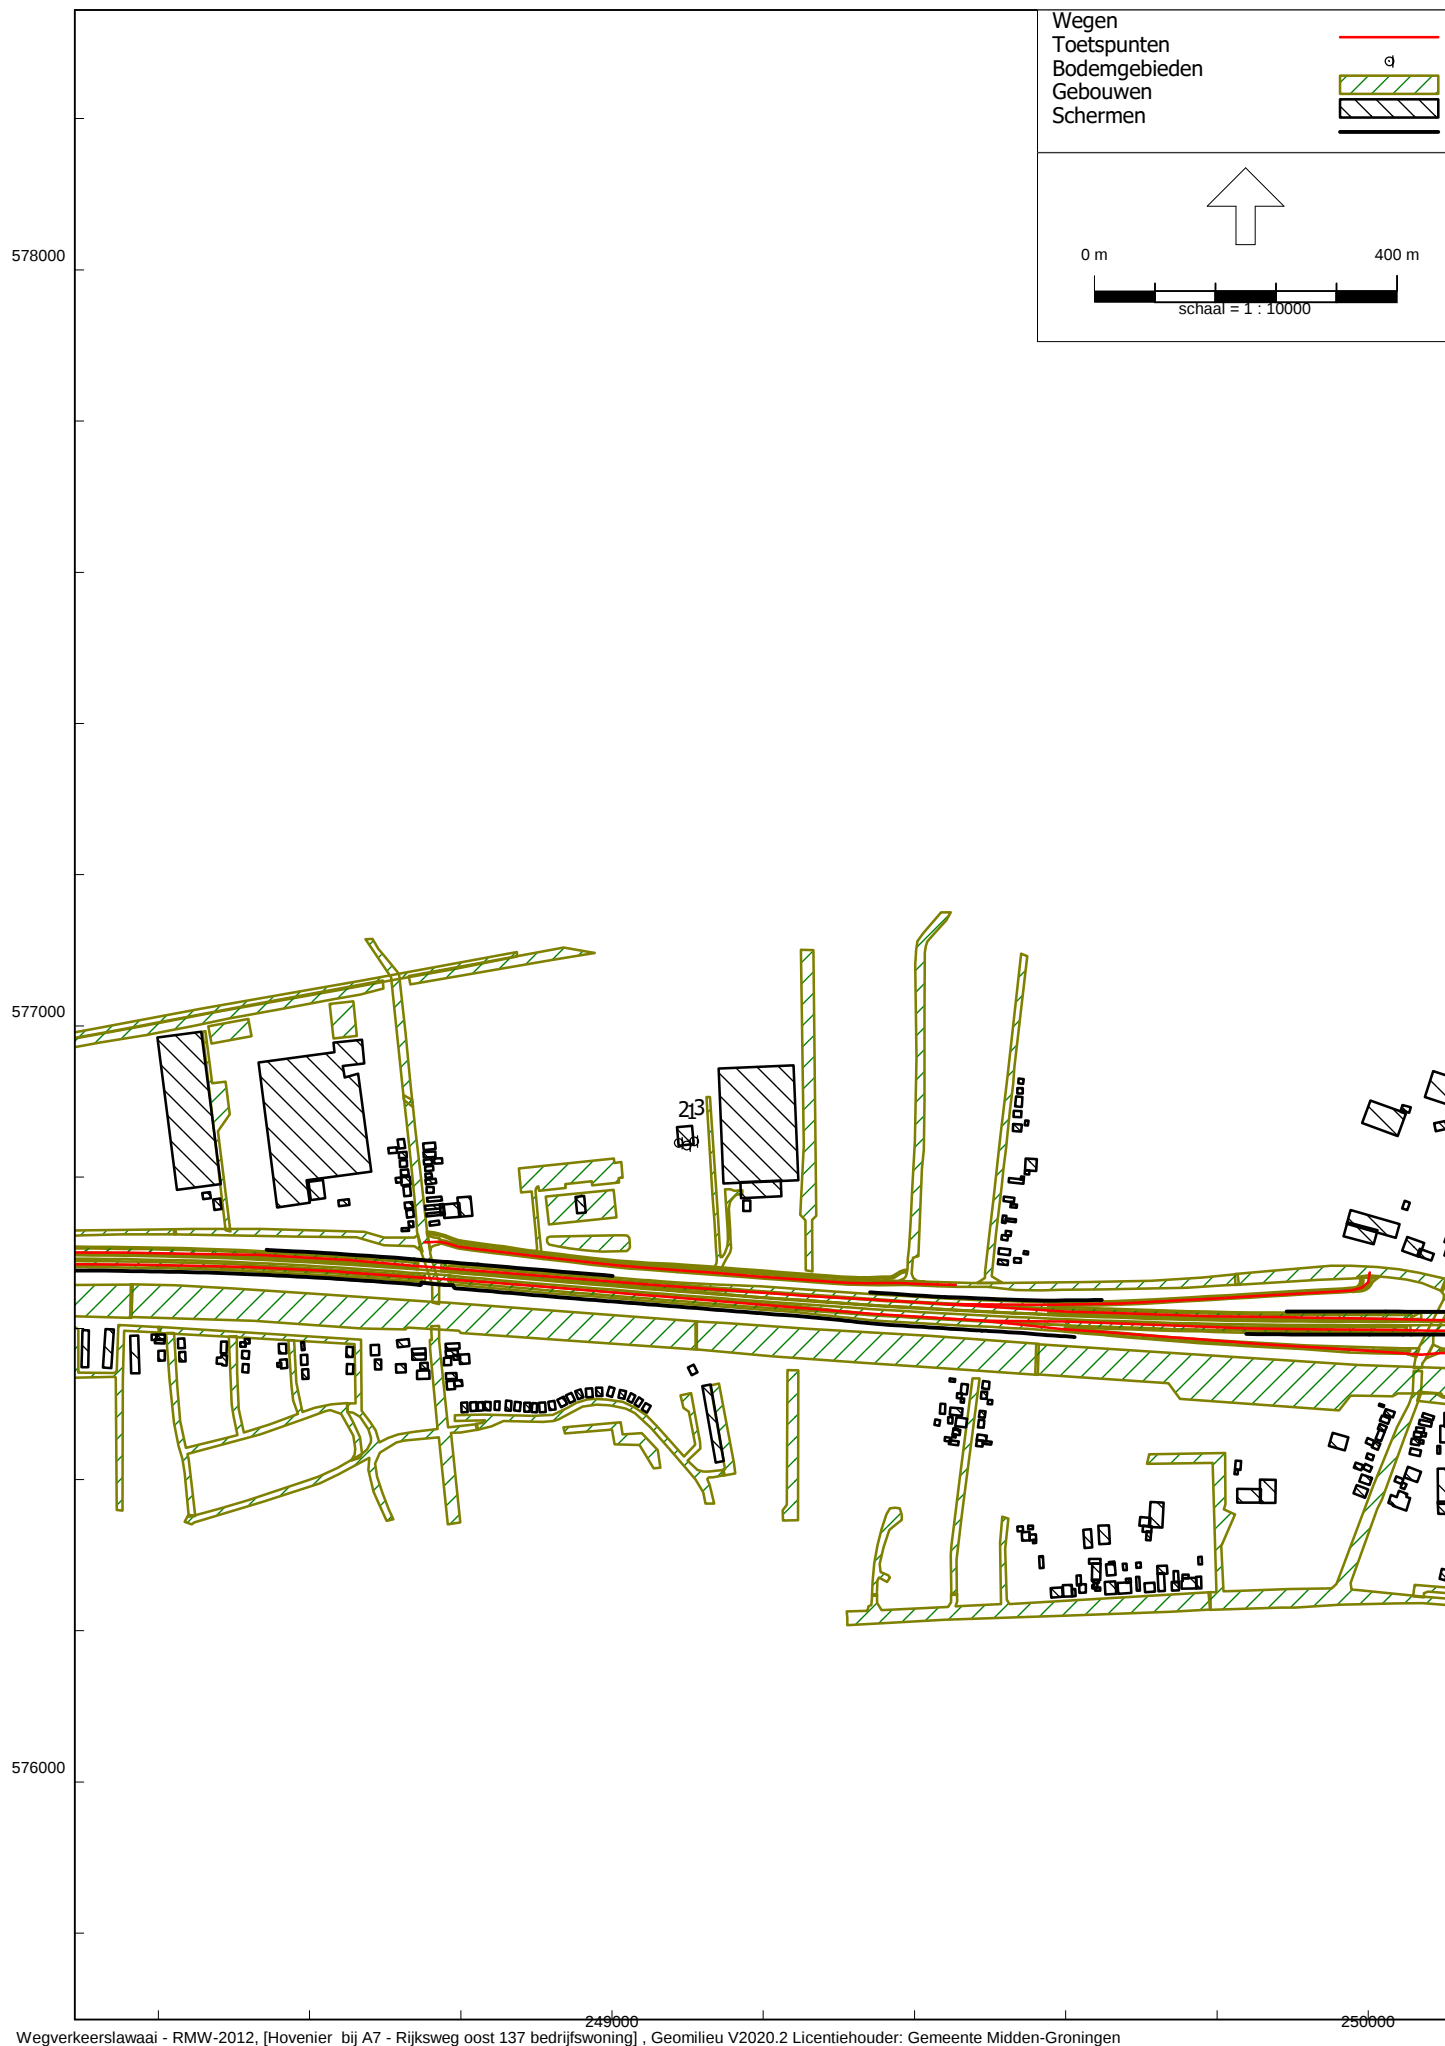

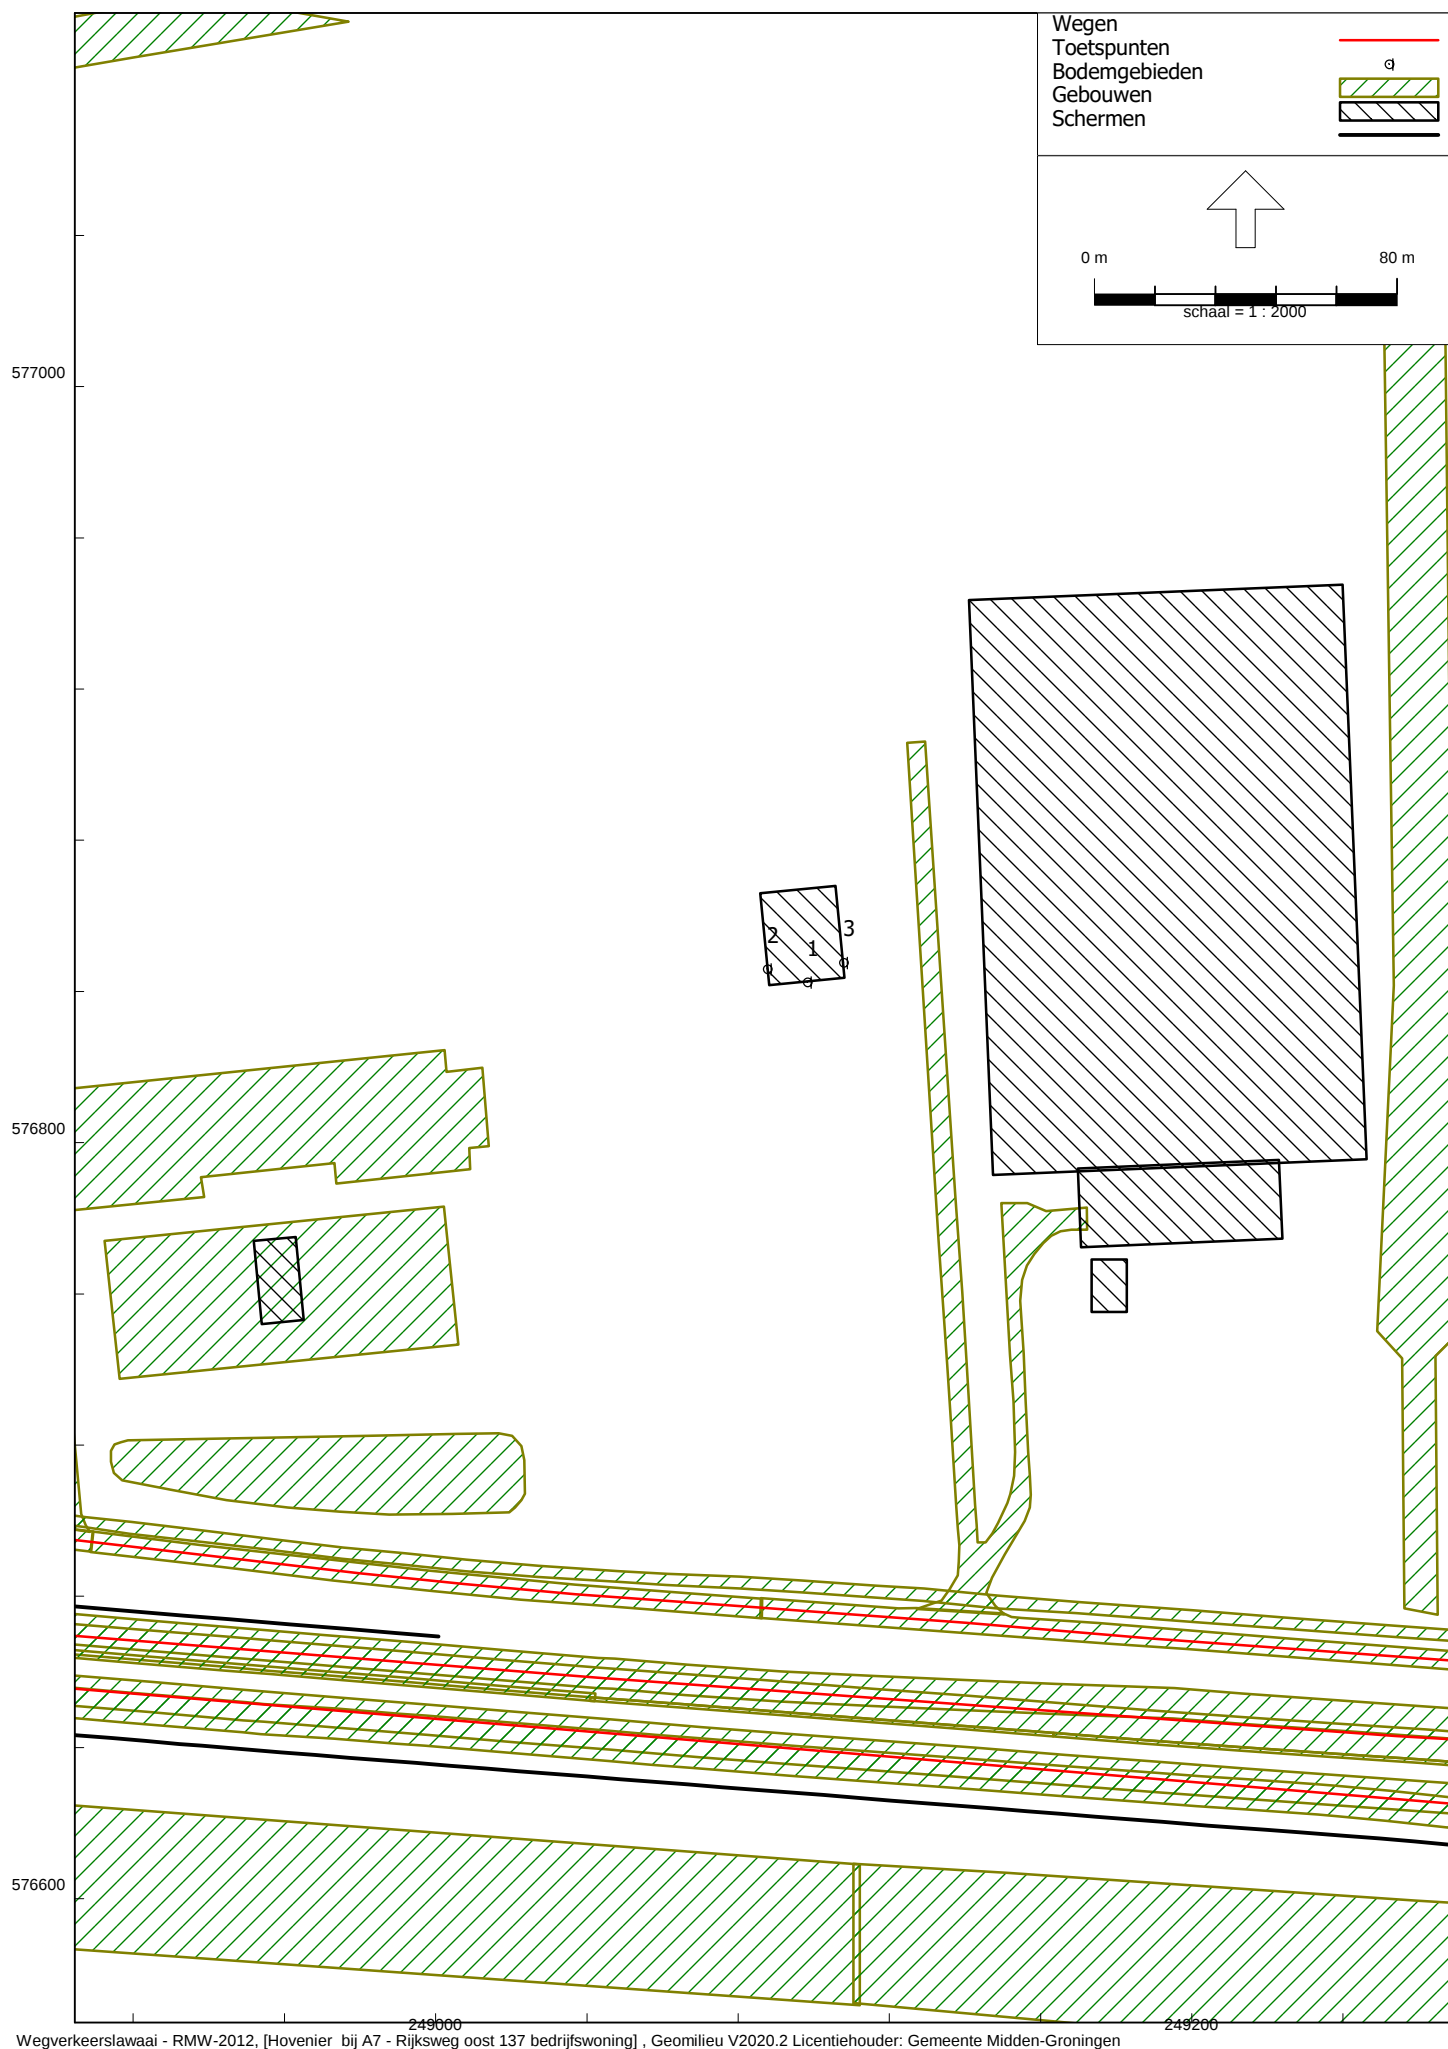

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Rijksweg Oost
 Groepsreductie: Ja

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
1_A	Rijksweg oost 137 zuidgevel	249098,29	576842,54	1,80	34,3	29,6	26,4	35,1		
1_B	Rijksweg oost 137 zuidgevel	249098,29	576842,54	4,80	34,7	30,0	26,8	35,5		
1_C	Rijksweg oost 137 zuidgevel	249098,29	576842,54	7,80	35,1	30,4	27,2	35,9		
2_A	Rijksweg oost 137 westgevel	249087,71	576845,97	1,80	31,6	26,9	23,6	32,4		
2_B	Rijksweg oost 137 westgevel	249087,71	576845,97	4,80	32,1	27,4	24,1	32,9		
2_C	Rijksweg oost 137 westgevel	249087,71	576845,97	7,80	32,6	27,9	24,6	33,4		
3_A	Rijksweg oost 137 oostgevel	249107,83	576847,69	1,80	30,9	26,2	22,9	31,7		
3_B	Rijksweg oost 137 oostgevel	249107,83	576847,69	4,80	30,9	26,2	22,9	31,7		
3_C	Rijksweg oost 137 oostgevel	249107,83	576847,69	7,80	31,1	26,4	23,2	31,9		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Rijksweg oost 137 bedrijfswoning
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: A7
 Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden		
1_A	Rijksweg oost 137 zuidgevel	249098,29	576842,54	1,80	55,4	51,6	47,6	56,4		
1_B	Rijksweg oost 137 zuidgevel	249098,29	576842,54	4,80	56,2	52,4	48,5	57,3		
1_C	Rijksweg oost 137 zuidgevel	249098,29	576842,54	7,80	56,8	53,0	49,1	57,9		
2_A	Rijksweg oost 137 westgevel	249087,71	576845,97	1,80	51,9	48,1	44,1	53,0		
2_B	Rijksweg oost 137 westgevel	249087,71	576845,97	4,80	52,9	49,0	45,1	54,0		
2_C	Rijksweg oost 137 westgevel	249087,71	576845,97	7,80	53,6	49,8	45,9	54,7		
3_A	Rijksweg oost 137 oostgevel	249107,83	576847,69	1,80	52,6	48,8	44,8	53,6		
3_B	Rijksweg oost 137 oostgevel	249107,83	576847,69	4,80	52,9	49,1	45,1	54,0		
3_C	Rijksweg oost 137 oostgevel	249107,83	576847,69	7,80	53,6	49,8	45,9	54,7		

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen