

Wijtmans GroenService

♣ Tuinaanleg ♣ Tuinonderhoud ♣ Tuinbeplanting ♣ Kwekerij

Fam Pouwels
Boskamp 16
5434 SK Vianen

Betreft: Voltooing erfbeplanting

Appeltern, 24 september 2021

Geachte familie Pouwels,

Met genoegen verstrekken wij U bij deze onze aanbieding voor de voltooiing van de erfbeplanting .

Deze aanbieding bestaat uit de volgende onderdelen:

Voorbereidende werkzaamheden

* spitten van de aan te planten gedeelte met een graafmachine voorzien van een tandenbak

* verrijken van de gespitte grond met natuurcompost

Note: om verdichting van het gazon te voorkomen zullen wij gebruik maken van (kunststof) rijplaten

Beplanting

* aanbrengen van een sedumbepanting op het dak van de overkapping aan de achterzijde van de woning, in het totaal ca. 32 m²

* planten van 5 knotwilgen (Salix alba, maat 16-18) aan de vijverrand

* planten van 6 hoogstam fruitbomen in het gazon

1 Prunus d. Reine Claude 16-18

1 Prunus a. 'Kordia' 16-18

1 Malus d. 'James Grieve' 16-18

1 Malus d. 'Notarisappel' 16-18

1 Pyrus c. 'Gieser Wildeman' 16-18

1 Pyrus c. "Doyenne du Comice" 16-18

* planten van 3 platanen (Platanus hispanica 16-18) in de hoek

Note: alle bomen worden geplant met 3 boompalen incl. boomband



Wijtmans GroenService

♣ Tuinaanleg ♣ Tuinonderhoud ♣ Tuinbeplanting ♣ Kwekerij

Planten van bos- en haagplantsoen aan de perceelsranden, rijenafstand is 1,5 meter, onderlinge plantafstand in de rij is 1,0 meter

- * 60 Corylus avellana 100-120
- * 60 Ligustum vulgare 100-120
- * 60 Malus sylvestres 100-120
- * 60 Mespilus germanica 100-120
- * 60 Prunus padus 100-120
- * 60 Pyrus pyraister 100-120
- * 60 Rosa canina 100-120
- * 120 Rhamnus frangula 100-120
- * 120 Sornus aucuparia 100-120
- * 120 Viburnum opulus 100-120

Het geheel aan werkzaamheden en levering van de materialen, zoals hiervoor omschreven kunnen wij U aanbieden voor een bedrag van € 8.350,00

Prijzen: * Vast tot 1 maart 2022
 * gebaseerd op uitvoering van de bovengenoemde werkzaamheden en de levering van de planten en materialen
 * Inclusief BTW

Facturering: * Na oplevering van de werkzaamheden


Vertrouwende U vrijblijvend naar behoren geïnformeerd te hebben verblijven wij, in afwachting van uw gewaardeerde reactie

Met vriendelijke groeten



Ing. Renato Wijtmans

Wijtmans Groenservice

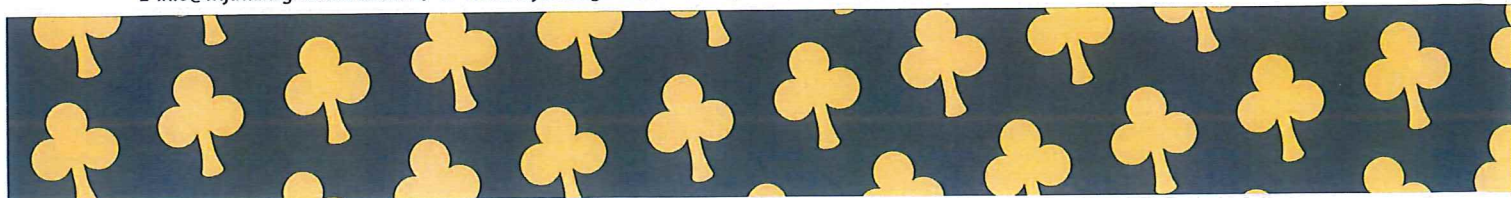

Beoordeling beplantingsplan Bestemmingsplan Boskamp 16 Vianen

Documentatiegegevens:

1. Is de locatie duidelijk	Ja
2. Is de bestaande situatie duidelijk	Ja
3. Is de nieuwe bouwsituatie duidelijk	Ja
4. Kloppen de kadastrale gegevens	Ja
5. Klopt de eigendomssituatie	Ja

Technische gegevens:

1. Is de 10% groene oppervlaktenorm of richtlijn 20% van de Provincie toegepast binnen het bouwblok?	Ja
2. Zijn landschappelijke beplantingssoorten uit het bosplantsoen assortiment toegepast	Ja, maar een beperkt aantal soorten bosplantsoen. Bij voorkeur ongeveer 10 soorten toepassen en ook deels groenblijvend
3. Is een goede mantel, zoom kernopbouw toegepast	Nee, blijkt niet uit de tekening of beschrijving.
4. Wordt de bebouwing voldoende aan het oog onttrokken door de beplanting	Nee, althans blijkt niet uit tekening omdat daarop de maten ontbreken van de houtsingels.
5. Duidelijke technische uitwerking plan	Nee, zie punt 4
6. 6 m en 4 rijen norm voor bosplantsoen gehanteerd?	Nee, althans blijkt niet uit tekening omdat daarop de maten ontbreken van de houtsingels.
7. Is plantafstand 1,25m x 1,25m of 1,50m x 1,50m toegepast voor heesters	Nee, althans blijkt niet uit tekening omdat daarop de maten ontbreken van de houtsingels.
8. Is kruislings plantverband toegepast	Nee, althans blijkt niet uit tekening of beschrijving.
9. Is voldoende diversiteit aangebracht in de beplantingskeuze	Nee, zie punt 2
10. Sluit het bomenpatroon (grid) aan bij het landschap	n.v.t.
11. Levert realisatie van het beplantingsplan een meerwaarde t.b.v. ecologische functies	Ja

Conclusie: Graag het plan nog verduidelijken en aanpassen op de aangegeven punten.

Ruimtelijke Ordening Land van Cuijk/naam: Bart Huckriede

Hallo

Hier de toelichting op de beoordeling van het beplantingsplan.

Onder technische gegevens no: 2

De plantsoorten staan allemaal in de offerte van Wijtmans groenservice 10x
Alléén inheems.

Onder technische gegevens no: 3

Het is de bedoeling dat er langs de randen meer heester e.d. geplant worden
Om de hoogte te beperken.

Onder technische gegevens no: 4

Ja, ik heb de maten op een plattegrond gezet en bijgevoegd.

Onder technische gegevens no: 5

Zie punt 4 + offerte Wijtmans groenservice

Onder technische gegevens no: 6

De maten staan op de offerte van Wijtmans groenservice

Onder technische gegevens no: 7

De maten staan op de offerte van Wijtmans groenservice

Onder technische gegevens no: 8

Kruislings plantverband is de bedoeling

Onder technische gegevens no: 9

Diversiteit is voldoende (zie offerte van Wijtmans groenservice)

Hierna de bijlage behorende bij de tuinschetsen van Boskamp 16

1^e huidige situatie

2^e nieuwe situatie

De aanplanting gebeurt kruislings, rijenafstand = 1,5 meter en de onderlinge plantafstand = 1 meter.

De plantensoorten staan vermeld in de offerte van Wijtmans GroenService evenals de aantallen.

Langs de burenen zo veel mogelijk lagere struiken e.d.

Het sedumdak wordt gemaakt op een deel van het dak van de nieuwe schuur en/of op de mantelzorgwoning.

De stoepen en de tuin zijn er ook in geschetst en het overige is gras.

huishoe situatie Borkamp 16

107 meter

Bralant
Regeren Landstap

Roosje
fruitkern
notenboom

deurwiel

Bos-
vijver

gymnastiek

Bos en haag planten

notenboom

mantelzorg

stoep

woning

tuin

tuin

stoep

tuin

5m
2m

10 meter

25 meter

5 meter

22 meter

21 meter

102
meter

Bos en haag planten

83 meter

poort

1e

