


Aanpassingen Omgevingsverordening provincie Noord-Brabant

1. Keelven, Someren

In de gemeente Someren ter hoogte van Peelrijtweg, liggen A -watergang KD31, een B-watergang en het Keelven. De B-watergang kan met enkele kleine aanpassingen een verbinding vormen tussen de KD31 en het Keelven. Door een verbinding te realiseren kan tijdens extreme neerslagsituaties de bergingscapaciteit van het Keelven worden benut. De B-watergang is verbreed en er is een duiker gelegd om de verbinding tussen de KD31 en het Keelven tot stand te brengen. Het Keelven moet daarom worden opgenomen als gestuurd waterbergingsgebied.

Voor de aanpassing van de B-watergang en de duiker is een besluit projectplan genomen door Waterschap de Dommel op 5 oktober 2021.

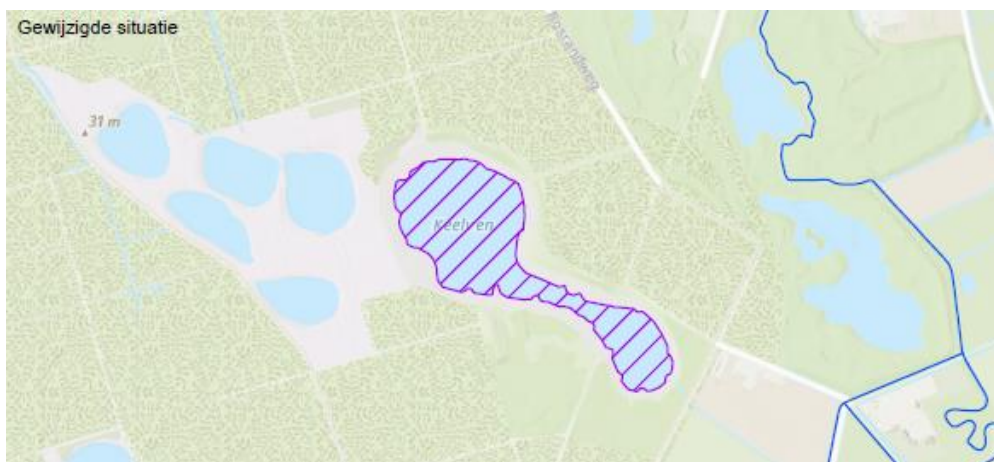

Vaststelling wijziging regionale waterberging door Provincie Noord-Brabant

Keelven / Peelrijt

Legenda


-  Natuurlijk Overstromingsgebied (vastgestelde situatie)
-  Gestuurde Waterberging (vastgestelde situatie)
-  Natuurlijk Overstromingsgebied (gewijzigde situatie)
-  Gestuurde Waterberging (gewijzigde situatie)

2. Waterberging de Run (Groot Goor fase 1)

Het plangebied maakt onderdeel uit van Gebiedsimpuls Grenscorridor N69 deelprogramma de Run. Dit is het traject van de Run vanaf stuw Boevenheuvel (bovenstrooms de N397) tot aan de Dommel. Het beekherstel binnen dit gebied zal gefaseerd uitgevoerd worden afhankelijk van vrijwillige medewerking en beschikbaarheid van grond. In dit gebied wordt ook een waterberging gerealiseerd. Het doel van de aanleg van de waterberging is het verminderen van wateroverlast in stroomafwaarts gelegen gebieden binnen de bebouwde kom van onder andere Eindhoven en Sint-Oedenrode. De effecten van de waterberging op de omgeving bepalen de maximale omvang van de waterberging.

Naar verwachting zal deze waterberging vanaf eens in de 10 tot 25 jaar ingezet moeten worden. Dit om de schade die als gevolg van hoogwatergebeurtenissen tot een kans van eens in de 100 jaar optreden te voorkomen. De uiteindelijke frequentie van de inzet is afhankelijk van weersomstandigheden en de effecten van klimaatverandering.

Voor deze ontwikkeling is een projectplanprocedure doorlopen. Ook is voor de waterberging de bestemmingsplanprocedure doorlopen (in de gemeenten Veldhoven, Eersel en Bergeijk). De bestemmingsplannen voor de waterberging zijn onherroepelijk.

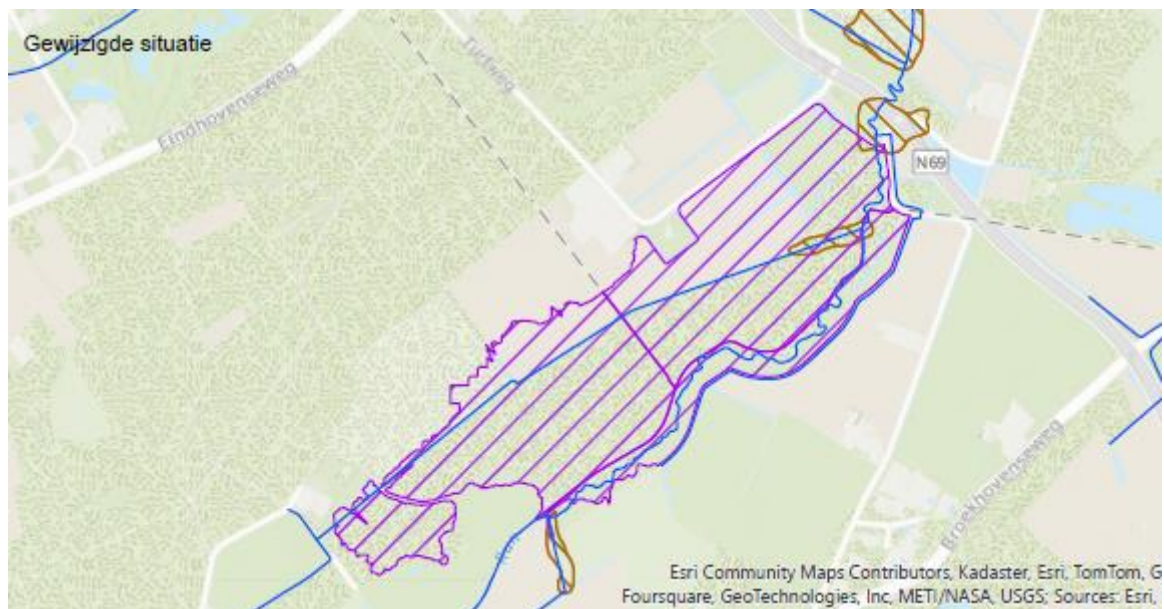

Vaststelling wijziging regionale waterberging door Provincie Noord-Brabant


Grootgoor - De Run

Legenda

-  Natuurlijk Overstromingsgebied (vastgestelde situatie)
-  Gestuurde Waterberging (vastgestelde situatie)
-  Natuurlijk Overstromingsgebied (gewijzigde situatie)
-  Gestuurde Waterberging (gewijzigde situatie)

3. Raamsloop nabij Lage Mierde

Aan de Vogelenzang 2 en 2a te Lage Mierde is het project natte natuurparel de Utrecht uitgevoerd. Voor dit project zijn de benodigde procedures doorlopen. Bij de uitvoering hebben echter enkele wijzigingen plaatsgevonden ten opzichte van het oorspronkelijke plan. Zo is op het natuurterrein 20 cm maaiveldverlaging toegepast en aan de zuidzijde is de huiskavel van een perceel opgehoogd waardoor hier geen inundatie meer zal plaatsvinden. Bij de huiskavel kan de kaart hierop worden aangepast.

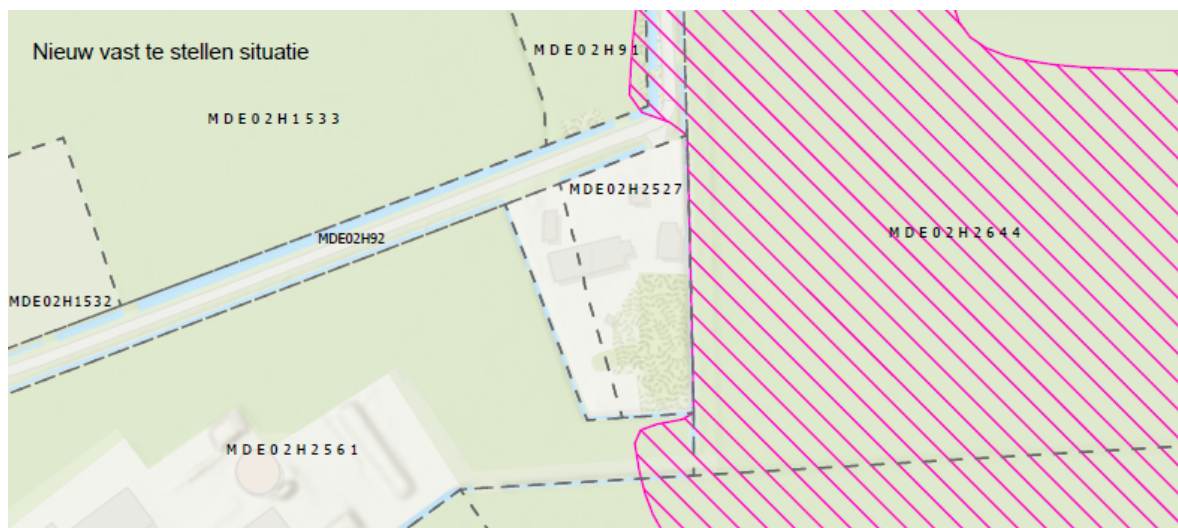

Vaststelling wijziging regionale waterberging door Provincie Noord-Brabant

De Reusel - Vogelenzang 2 en 2a Lage Mierde

Legenda

-  Natuurlijk Overstromingsgebied (vastgestelde situatie)
-  Gestuurde Waterberging (vastgestelde situatie)
-  Natuurlijk Overstromingsgebied (gewijzigde situatie)
-  Gestuurde Waterberging (gewijzigde situatie)

4. Nuenen Zuidoost

Nabij de Brabantring, in het zuidoosten van Nuenen, liggen 3 waterbergingsgebieden. De waterbergingsgebieden zijn opgenomen in het ontwerp bestemmingsplan Nuenen Zuidoost herziening 1. In dit bestemmingsplan zijn beperkingen opgenomen voor de waterbergingsgebieden voor het beschermen van het waterbergend vermogen van deze gebieden. Ook in de provinciale verordening moeten deze waterbergingsgebieden verwerkt worden als natuurlijk overstromingsgebied.

