



**Verkennd bodemonderzoek  
Rossweg 6  
Laren (Gld)**

Opdrachtgever: Dhr. G. Brummelman  
Haarbroeksteeg 7  
7217 MC HARFSEN

Datum onderzoek: april 2016

Datum rapport: april 2016

Projectnummer: 2016.082

Samensteller rapport: Dhr. P. van der Poel  
Monsternemers: Dhr. S. Put

**Van der Poel Milieu Advies B.V.  
Postbus 71  
7475 ZH MARKELO  
tel.: 0547 – 261 888**



## INHOUDSOPGAVE

| Hoofdstuk | Omschrijving                     | blz. |
|-----------|----------------------------------|------|
| 1         | INLEIDING                        | 3    |
|           | 1.1 Algemeen                     | 3    |
|           | 1.2 Historisch onderzoek         | 3    |
|           | 1.3 Regionale bodemopbouw        | 3    |
|           | 1.4 Hypothese                    | 4    |
| 2         | VELDWERKZAAMHEDEN                | 4    |
|           | 2.1 Algemeen                     | 4    |
|           | 2.2 Lokale bodemopbouw           | 5    |
|           | 2.3 Zintuiglijke waarnemingen    | 5    |
| 3         | ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING  | 5    |
|           | 3.1 Uitgevoerde analyses         | 5    |
|           | 3.2 Toetsingskader               | 5    |
|           | 3.3 Analyseresultaten grond      | 7    |
|           | 3.4 Analyseresultaten grondwater | 7    |
| 4         | SAMENVATTING EN CONCLUSIES       | 7    |

### Bijlagen

1. Situatieschets
2. Analyseresultaten
3. Toetsingstabel
4. Boorprofielen
5. Functiescheiding



## **1 INLEIDING**

### **1.1 Algemeen**

In opdracht van Dhr. G. Brummelman is door Van der Poel Milieu Advies B.V. te Markelo een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Rossweg 6 te Laren (Gld) (kadastraal bekend als gemeente Lochem, sectie AA, perceelnummer 272 (gedeeltelijk)).

Aanleiding tot het onderzoek is de voorgenomen nieuwbouw op de onderzoekslocatie. Het onderzoek heeft tot doel een indruk te verkrijgen omtrent de eventuele aanwezigheid van verontreinigingen in de grond en het grondwater van het onderzoeksterrein.

Tussen Van der Poel Milieu Advies B.V. en de opdrachtgever is geen sprake van een relatie die de onafhankelijkheid van Van der Poel Milieu Advies B.V. zou kunnen beïnvloeden. Van der Poel Milieu Advies B.V. is BRL/SIKB 2000 met SIKB-protocollen 2001, 2002, 2018 gecertificeerd en erkend. Onderstaande werkzaamheden zijn conform de SIKB-protocollen 2001 en 2002 uitgevoerd.

### **1.2 Historisch onderzoek**

Bron historisch onderzoek : gemeente Lochem  
: Atlas Gelderland  
: locatiebezoek d.d. 18 april 2016

De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van circa 270 m<sup>2</sup>. Op de locatie staat een voormalige boerderij. Ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt zich de Rossweg en weiland, ten oosten bevindt zich het Heuvelpad, ten zuiden weiland en ten westen de boerderij

Uit het standaard historisch vooronderzoek (NEN 5725) blijkt dat op de onderzoekslocatie een bovengrondse tank aanwezig is geweest. Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie verder geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden en zijn geen stoffen opgeslagen (geweest). Verder zijn op de onderzoekslocatie geen eerdere bodemonderzoeken uitgevoerd en hebben, voor zover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd is geraakt.

### **1.3 Regionale bodemopbouw**

Volgens de Dienst Grondwaterverkenning van het TNO is de regionale bodemopbouw als volgt:

Een en ander is gebaseerd op de meest nabij gelegen boring (Kaartblad 34 west).

| <u>Diepte in m -maaiveld</u> | <u>Grondsoort</u> |
|------------------------------|-------------------|
| 0 - 1 m -mv                  | zand              |
| 1 - 7 m -mv                  | lemig zand        |
| 7 - 9 m -mv                  | grindhoudend zand |



|    |   |    |       |           |
|----|---|----|-------|-----------|
| 9  | - | 12 | m -mv | fijn zand |
| 12 | - | 24 | m -mv | grof zand |

De bodemlaag van 0-12 m -mv behoort tot de formatie van Twente. Daaronder ligt tot een diepte van 24 m -mv de formatie van Kreftenheye en Urk. Vanaf 24 m -mv wordt het tertiair aangetroffen, bestaande uit fijn zand. Vanaf 70 m -mv wordt klei/leem aangetroffen.

De regionale grondwaterstromingsrichting is noord-west.

De grondwaterstromingsrichting kan plaatselijk worden beïnvloed door sloten, beken, rivieren, rioleringen, onttrekkingen e.d.

## 1.4 Hypothese

In het kader van de NEN 5740 is een hypothese gesteld over het karakter van de onderzoekslocatie. Op basis van de informatie uit het vooronderzoek wordt de locatie beschouwd als onverdacht (ONV). De hypothese vormt het uitgangspunt van de gevolgde onderzoeksstrategie tijdens dit onderzoek. De voormalig bovengrondse tank is als verdachte deellocatie onderzocht (VEP).

Op basis van het historisch onderzoek kan de onderzoekslocatie ten aanzien van de parameter asbest in bodem als onverdacht worden aangemerkt. Een verkennend onderzoek asbest conform de NEN 5707 wordt niet noodzakelijk geacht.

## 2 VELDWERKZAAMHEDEN

### 2.1 Algemeen

Het veldwerk is op 18 april 2016 uitgevoerd en heeft bestaan uit de volgende werkzaamheden:

- het plaatsen van 4 boringen tot 0,5 m-mv (nrs. 3 t/m 6);
- het plaatsen van 1 boring tot 1,0 m-mv (nr. 2);
- het plaatsen van 1 boring met peilbuis ten behoeve van het grondwateronderzoek (nr.1). (geplaatst bij ligging voormalige bovengrondse dieselolietank samen met de boringen 3 en 4)

Het grondwater is bemonsterd op 26 april 2016. Tijdens de grondwaterbemonstering zijn de waarden voor de pH (zuurgraad), EGV (elektrische geleiding) en de troebelheid (NTU) bepaald.

In bijlage 1 is een situatieschets van het terrein opgenomen met de ligging van de monsterpunten. Van het opgeboorde materiaal zijn representatieve monsters genomen welke zijn beoordeeld qua textuur, geur en kleur. De boorprofielen zijn opgenomen in bijlage 4.



## 2.2 Lokale bodemopbouw

De bodem van de onderzochte locatie is tot 2,2 m-mv opgebouwd uit matig fijn, zwak siltig tot matig siltig zand. De bovenlaag (0–0,5 m–mv) is zwak humeus. Tijdens de veldwerkzaamheden bevond het grondwater zich op een diepte van circa 0,7 m-mv.

## 2.3 Zintuiglijke waarnemingen

Het opgeboorde materiaal is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn, behoudens een zwakke bijmenging van puin geen bijzonderheden waargenomen die duiden op het voorkomen van een mogelijke bodemverontreiniging. Tijdens het veldwerk is door de veldmedewerkers ter plaatse van de boringen in de bodem en op het maaiveld van de locatie zintuiglijk geen asbest verdacht materiaal waargenomen.

# 3 ANALYSERESULTATEN EN BESPREKING

## 3.1. Uitgevoerde analyses

Van het opgeboorde materiaal zijn de volgende mengmonsters samengesteld:

- monsterpunten 1, 3, 4 (0-0,5 m–mv); ter plaatse van voormalige bovengrondse tank
- monsterpunten 2, 5 en 6 (0-0,5 m–mv);
- monsterpunten 1 en 2 (0,5-1,0 m–mv).

De grondmengmonsters zijn geanalyseerd op het standaardpakket grond. Het grondwatermonster uit peilbuis 1 is geanalyseerd op het standaardpakket grondwater. De samenstelling van de analysepakketten is weergegeven in tabel 3.1.

Tabel 3.1 Samenstelling analysepakketten

| Parameters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | grond | grondwater |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|
| Metalen: barium, cadmium, cobalt, koper, kwik, nikkel, lood, zink, molybdeen                                                                                                                                                                                                                                                                            | x     | x          |
| Minerale olie (GC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | x     | x          |
| Polychloorbifenylen (PCB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x     |            |
| Polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK-10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | x     |            |
| Lutum (fractie < 2 µm) + organisch stofgehalte                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | x     |            |
| Vluchtige aromatische koolwaterstoffen (benzeen, toluen, ethylbenzeen, xylene), styreen en naftaleen                                                                                                                                                                                                                                                    |       | x          |
| Vluchtige gehalogeneerde koolwaterstoffen (dichloormethaan, trichloormethaan, tetrachloormethaan, trichlooretheen, tetrachlooretheen, 1,1-dichloorethaan, 1,2-dichloorethaan, 1,1,1-trichloorethaan, 1,1,2-trichloorethaan, cis en trans 1,2-dichloorethenen, 1,1-dichlooretheen, 1,2-dichloorethenen, vinylchloride, dichloorpropanen, triboommethaan) |       | x          |

## 3.2 Toetsingskader

De analyseresultaten zijn opgenomen in bijlage 2. Voor grond zijn de gemeten gehalten getoetst aan de achtergrondwaarden (AW) zoals opgenomen in de Regeling bodemkwaliteit en de interventiewaarden (I) uit de Circulaire bodemsanering van 1 juli 2013. De gemeten grondwaterconcentraties zijn tevens getoetst aan de streef- en interventiewaarden uit de Circulaire bodemsanering van 1 juli 2013. Hiervoor is gebruik gemaakt van BOTOVA-gevalideerde software.





De streefwaarden (S) en achtergrondwaarden (AW) geven het niveau aan waarbij sprake is van een duurzame bodemkwaliteit. In de tekst wordt de term 'licht verhoogd' toegepast bij gehalten boven de streef- dan wel achtergrondwaarde en beneden de interventiewaarde. De interventiewaarden (I) geven aan wanneer de functionele eigenschappen die de bodem heeft voor mens, dier en plant ernstig zijn of dreigen te worden verminderd. Voor interventiewaarde overschrijdingen wordt de term 'sterk verhoogd' gehanteerd.

Daarnaast wordt bij de getoetste waarden een index opgenomen. Dit is de quotiënt tussen de gestandaardiseerde meetwaarde (GSSD) en de interventiewaarde. Een index beneden de 0,5 houdt in dat de GSSD (ver) onder de interventiewaarde ligt. Een index boven de 1 houdt in dat de GSSD boven de interventiewaarde ligt. Een index tussen de 0,5 en 1 houdt in dat de GSSD dicht bij de interventiewaarde ligt. Afhankelijk van de specifieke situatie is dit mogelijk aanleiding voor het uitsplitsen van een mengmonster en/of het uitvoeren van nader onderzoek.

De achtergrond- en interventiewaarden voor grond zijn gerelateerd aan het organisch stofgehalte (humus) en de lutumfractie van de bodem. De toetsingstabellen (met index) voor grond met gecorrigeerde normen voor humus en lutum per (meng)monster en de toetsingstabellen grondwater zijn opgenomen in bijlage 3. In de tabellen 3.2 (grond) en 3.3 (grondwater) zijn de overschrijdingstabellen opgenomen waarin per monster staat aangegeven of er sprake is van streef-/achtergrond- en/of interventiewaarde overschrijdingen. Bij de toetsing worden de gemeten gehalten aan de hand van geanalyseerde of geschatte gehalten organisch stof en lutum met de BOTOVA gevalideerde software omgerekend naar standaard bodemcondities (bodem met 10% organische stof en 25% lutum). Deze gestandaardiseerde meetwaarden worden vergeleken met de vaste normwaarden, zoals opgenomen in de tabellen in bijlage 3.

De normen voor sommige parameters zijn lager dan de vereiste rapportagegrens in het laboratorium. Bij de berekening van een somparameter moeten de gehalten van de afzonderlijke rapportagegrenzen vermenigvuldigd worden met de factor 0,7. De zo verkregen waarde wordt getoetst aan de van toepassing zijnde normen. Indien alle individuele waarden "< dan de vereiste rapportagegrens zijn aangetoond" mag ervan uit gegaan worden dat de kwaliteit van de grond of het grondwater voldoet aan de van toepassing zijnde normen. Vanwege de storende aard van sommige monsters kunnen voor bepaalde individuele parameters verhoogde rapportagegrenzen gehanteerd. Indien de verhoogde rapportagegrens vermenigvuldigd met de factor 0,7 boven de norm uitkomt moet formeel worden gesproken van een overschrijding van de betreffende norm.



### 3.3 Analyseresultaten grond

Tabel 3.2 Overschrijdingstabel analyseresultaten grond

| Analyse-monster         | Traject (m -mv) | > AW (+index) | > I (+index) |
|-------------------------|-----------------|---------------|--------------|
| mp 1,3,4 0-0.5<br>m -mv | 0,00 - 0,50     | -             | -            |
| mp 2,5,6 0-0.5<br>m 0-m | 0,00 - 0,50     | -             | -            |
| mp 1,2, 0.5-ca<br>1.0   | 0,50 - 1,20     | -             | -            |

> AW : > Achtergrondwaarde

> I : > Interventiewaarde

Index :  $(GSSD - AW) / (I - AW)$

Uit de analyseresultaten blijkt dat in zowel de boven- als de ondergrond geen van de onderzochte componenten gemeten in een gehalte dat de desbetreffende achtergrondwaarde en/of rapportagegrens overschrijdt.

### 3.4 Analyseresultaten grondwater

Tabel 3.3 Overschrijdingstabel analyseresultaten grondwater

| Watermonster | Filterdiepte (m -mv) | > S (+index)  | > I (+index) | pH (-) | EGV ( $\mu S/cm$ ) | Troebelheid (NTU) |
|--------------|----------------------|---------------|--------------|--------|--------------------|-------------------|
| 1-1-1        | 1,20 - 2,20          | Barium (0,24) |              | 7.1    | 835                | 13                |

> S : > Streefwaarde

> I : > Interventiewaarde

Index :  $(GSSD - AW) / (I - AW)$

Uit de analyseresultaten blijkt dat in het grondwater barium in een concentratie boven de desbetreffende streefwaarde is gemeten. Verder is geen van de onderzochte componenten gemeten in een concentratie boven de streefwaarde en/of de rapportagegrens. De gemeten waarden voor de pH, EGV en NTU kunnen als normaal worden beschouwd.

De gemeten overschrijding is dusdanig dat aanvullende maatregelen en/of analyses niet noodzakelijk worden geacht.

## 4 SAMENVATTING EN CONCLUSIES

In opdracht van Dhr. G. Brummelman is door Van der Poel Milieu Advies B.V. te Markelo een verkennend bodemonderzoek uitgevoerd op een locatie aan de Rossweg 6 te Laren (Gld) (kadastraal bekend als gemeente Lochem, sectie AA, perceelnummer 272 (gedeeltelijk)).

De onderzoekslocatie heeft een totale oppervlakte van circa 270 m<sup>2</sup>. Op de locatie staat een voormalige boerderij. Ten noorden van de onderzoekslocatie bevindt zich de Rossweg en weiland, ten oosten bevindt zich het Heuvelpad, ten zuiden weiland en ten westen de boerderij

Uit het standaard historisch vooronderzoek (NEN 5725) blijkt dat op de onderzoekslocatie een bovengrondse tank aanwezig is geweest. Voor zover bekend hebben op de onderzoekslocatie verder geen bodembedreigende activiteiten plaatsgevonden en zijn geen stoffen opgeslagen (geweest).



Verder zijn op de onderzoekslocatie geen eerdere bodemonderzoeken uitgevoerd en hebben, voor zover bekend, geen calamiteiten plaatsgevonden waarbij de bodem verontreinigd is geraakt.

In het kader van de NEN 5740 is een hypothese gesteld over het karakter van de onderzoekslocatie. Op basis van de informatie uit het vooronderzoek wordt de locatie beschouwd als onverdacht (ONV). De hypothese vormt het uitgangspunt van de gevolgde onderzoeksstrategie tijdens dit onderzoek. De voormalig bovengrondse tank is als verdachte deellocatie onderzocht (VEP).

Op basis van het historisch onderzoek kan de onderzoekslocatie ten aanzien van de parameter asbest in bodem als onverdacht worden aangemerkt. Een verkennend onderzoek asbest conform de NEN 5707 wordt niet noodzakelijk geacht.

Uit de veld- en laboratoriumwerkzaamheden is het volgende naar voren gekomen:

- De bodem van de onderzochte locatie is tot 2,2 m-mv opgebouwd uit matig fijn, zwak siltig tot matig siltig zand. De bovenlaag (0–0,5 m-mv) is zwak humeus. Tijdens de veldwerkzaamheden bevond het grondwater zich op een diepte van circa 0,7 m-mv.
- Het opgeboorde materiaal is in het veld zintuiglijk beoordeeld. Hierbij zijn, behoudens een zwak tot matige bijmenging van puin geen bijzonderheden waargenomen die duiden op het voorkomen van een mogelijke bodemverontreiniging. Tijdens het veldwerk is door de veldmedewerkers ter plaatse van de boringen in de bodem en op het maaiveld van de locatie zintuiglijk geen asbest verdacht materiaal waargenomen.
- In het grondwater overschrijdt de concentratie barium de desbetreffende streefwaarde. Verder zijn in grond en grondwater geen van de onderzochte componenten gemeten in gehalten/concentraties die de achtergrondwaarden/streefwaarden en/of de rapportagegrenzen overschrijden. De gemeten waarden voor de pH, EGV en NTU kunnen als normaal worden beschouwd.

De gemeten overschrijding is dusdanig dat aanvullende maatregelen en/of analyses niet noodzakelijk worden geacht.


Milieuhygiënisch zijn er naar onze mening geen belemmeringen voor de voorgenomen nieuwbouw op de locatie. De opzet van het huidige onderzoek heeft geleid tot een goed beeld van de bodemkwaliteit op de onderzoekslocatie.

De gestelde hypothese dat de locatie als "niet-verdacht" beschouwd kan worden is niet juist gebleken op basis van het aangetoonde licht verhoogde concentratie aan barium in het grondwater. Nader onderzoek wordt niet noodzakelijk geacht gezien de geringe verhogingen.

Van der Poel Milieu Advies B.V.

P. van der Poel




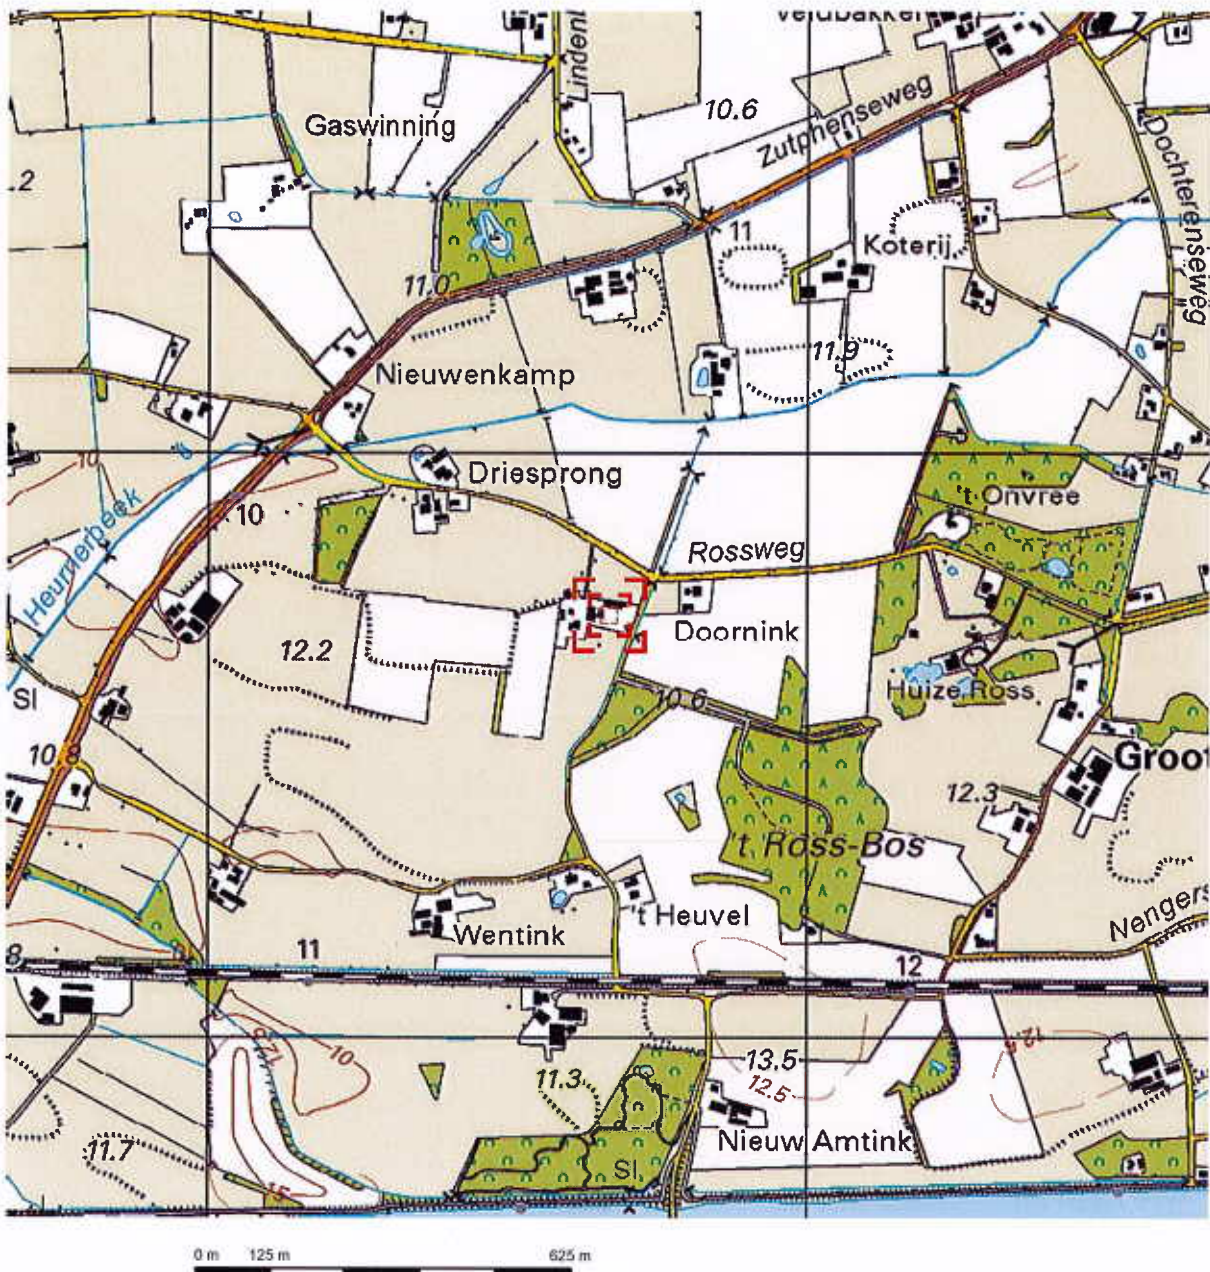

Deze kaart is noordgericht.

Schaal 1: 12500

 Hier bevindt zich Kadastraal object LOCHEM AA 272  
Rossweg 6, 7245 NK LAREN GLD  
CC-BY Kadaster.

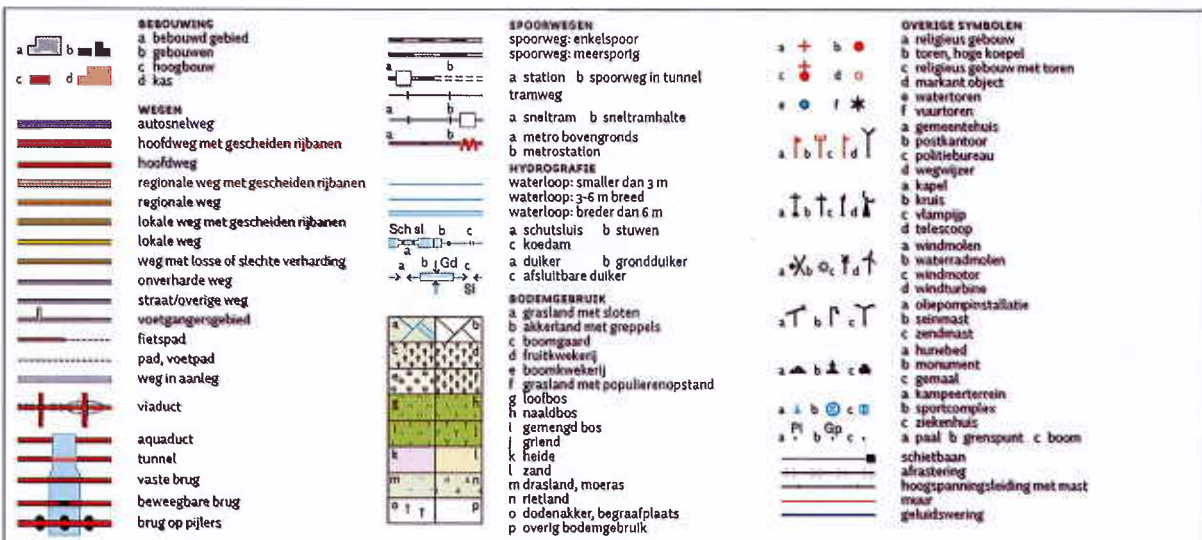



12345

Deze kaart is noordgericht

Perceelnummer

25

Huisnummer

Vastgestelde kadastrale grens

Voorlopige kadastrale grens

Administratieve kadastrale grens

Bebouwing

Overige topografie

Voor een eensluitend uittreksel, **Apeldoorn**, 6 april 2016  
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers

Schaal 1:1000

Kadastrale gemeente  
Sectie  
Perceel


LOCHEM  
AA  
272



Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend.  
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele  
eigendomsrechten voor, waaronder het auteursrecht en het databankenrecht.

# Legenda

- boring tot 0,5 m -mv
- boring tot 2,0 m -mv
- peilbuis
- ↗<sub>1</sub> fotorichting + fotonr.
- onderzoekslocatie

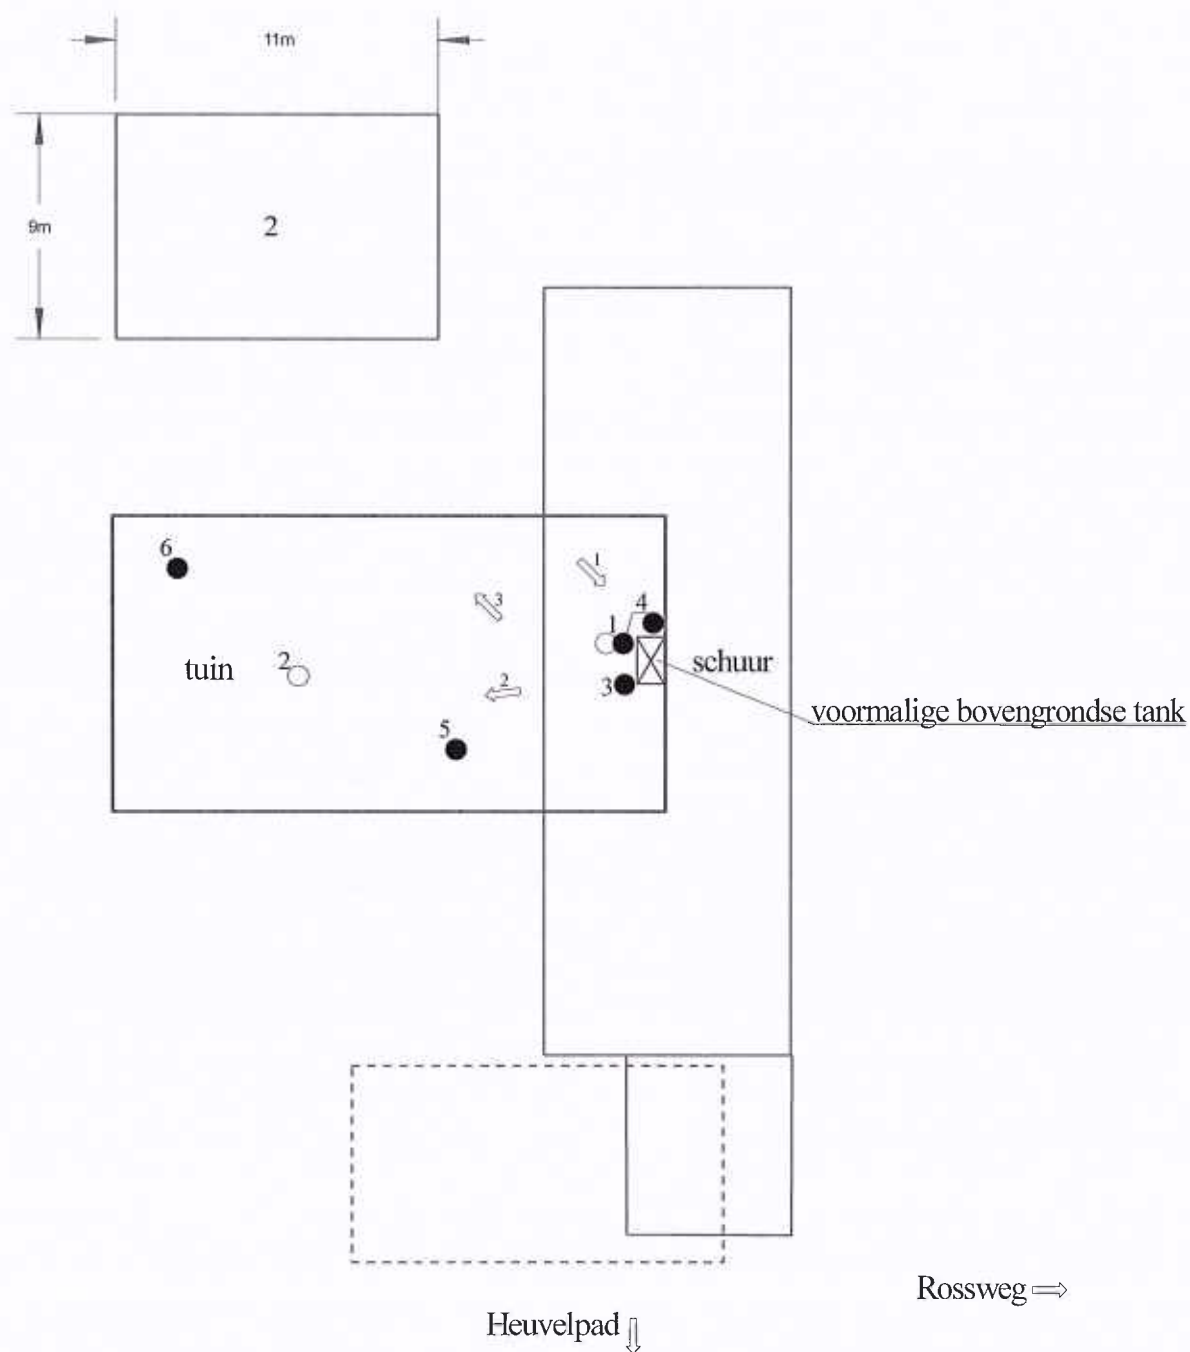

Van der Poel Milieu Advies B.V.  
Adviesbureau bodem en milieu

Project:

Rossweg 6  
Lochem

Projectnr.: 2016.082

Schaal: 1 : 300



**Projectnummer: 2016.082**  
**Locatie: Rossweg 6 te Laren ( Gld)**  
**Datum: 18 april 2016**

**Foto 1:**

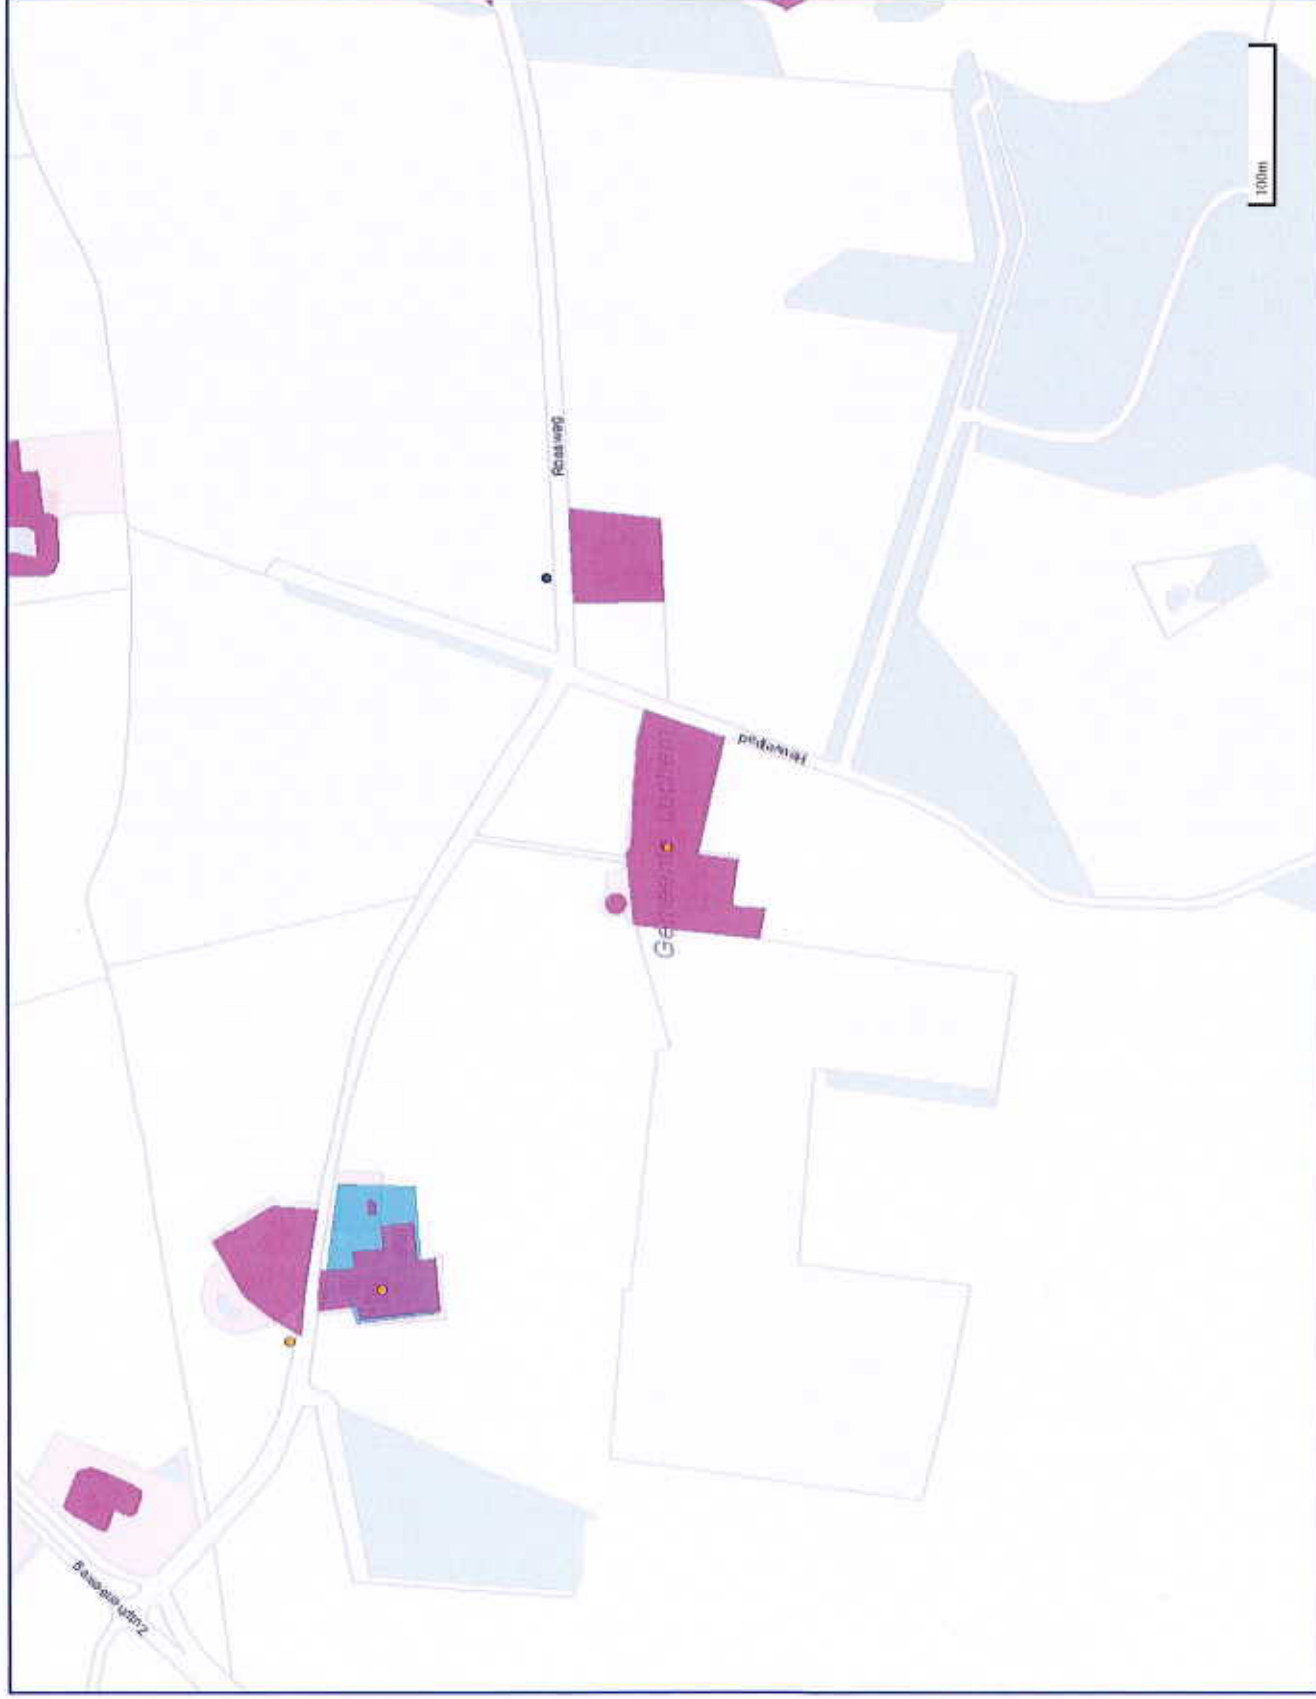


**Foto 2:**



**Foto 3:**







Van der Poel Milieu Advies BV  
T.a.v. van der Poel  
Brummelaarsweg 7  
7475 RJ MARKELO

## Analysecertificaat

Datum: 26-Apr-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Certificaatnummer/Versie | 2016046240/1        |
| Uw project/verslagnummer | 2016082             |
| Uw projectnaam           | Rossweg 6 te Lochem |
| Uw ordernummer           |                     |
| Monster(s) ontvangen     | 18-Apr-2016         |

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.  
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen  
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

## Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 2016082  
 Uw projectnaam Rossweg 6 te Lochem  
 Uw ordernummer  
 Monsternemer S. Put  
 Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2016046240/1  
 Startdatum 20-Apr-2016  
 Rapportagedatum 26-Apr-2016/12:13  
 Bijlage A, B, C  
 Pagina 1/2

| Analyse                          | Eenheid    | 1          | 2          | 3          |
|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Voorbehandeling</b>           |            |            |            |            |
| Cryogeen malen AS3000            |            | Uitgevoerd | Uitgevoerd | Uitgevoerd |
| <b>Bodemkundige analyses</b>     |            |            |            |            |
| S Droge stof                     | % (m/m)    | 85.7       | 89.5       | 86.8       |
| S Organische stof                | % (m/m) ds | 37.2       | 2.7        | 1.8        |
| Q Gloeirest                      | % (m/m) ds | 62.5       | 97.1       | 98.0       |
| S Korrelgrootte < 2 µm (Lutum)   | % (m/m) ds | 3.5        | 3.6        | <2.0       |
| <b>Metalen</b>                   |            |            |            |            |
| S Barium (Ba)                    | mg/kg ds   | <20        | <20        | 28         |
| S Cadmium (Cd)                   | mg/kg ds   | <0.20      | <0.20      | <0.20      |
| S Kobalt (Co)                    | mg/kg ds   | <3.0       | <3.0       | <3.0       |
| S Koper (Cu)                     | mg/kg ds   | <5.0       | <5.0       | 6.4        |
| S Kwik (Hg)                      | mg/kg ds   | <0.050     | <0.050     | <0.050     |
| S Molybdeen (Mo)                 | mg/kg ds   | <1.5       | <1.5       | <1.5       |
| S Nikkel (Ni)                    | mg/kg ds   | <4.0       | <4.0       | 4.7        |
| S Lood (Pb)                      | mg/kg ds   | <10        | 14         | 30         |
| S Zink (Zn)                      | mg/kg ds   | <20        | <20        | 29         |
| <b>Minerale olie</b>             |            |            |            |            |
| Minerale olie (C10-C12)          | mg/kg ds   | <3.0       | <3.0       | <3.0       |
| Minerale olie (C12-C16)          | mg/kg ds   | <5.0       | <5.0       | <5.0       |
| Minerale olie (C16-C21)          | mg/kg ds   | <5.0       | <5.0       | <5.0       |
| Minerale olie (C21-C30)          | mg/kg ds   | <11        | <11        | <11        |
| Minerale olie (C30-C35)          | mg/kg ds   | <5.0       | 6.2        | 5.2        |
| Minerale olie (C35-C40)          | mg/kg ds   | <6.0       | <6.0       | <6.0       |
| S Minerale olie totaal (C10-C40) | mg/kg ds   | <35        | <35        | <35        |
| <b>Polychloorbifenylen, PCB</b>  |            |            |            |            |
| S PCB 28                         | mg/kg ds   | <0.0010    | <0.0010    | <0.0010    |
| S PCB 52                         | mg/kg ds   | <0.0010    | <0.0010    | <0.0010    |
| S PCB 101                        | mg/kg ds   | <0.0010    | <0.0010    | <0.0010    |
| S PCB 118                        | mg/kg ds   | <0.0010    | <0.0010    | <0.0010    |

| Nr. | Monsteromschrijving           | Datum monsternamen | Monster nr. |
|-----|-------------------------------|--------------------|-------------|
| 1   | mp 1, 2, 0.5-ca 1.0 (50-120)  | 18-Apr-2016        | 8995411     |
| 2   | mp 1, 3, 4 0-0.5 m -mv (0-50) | 18-Apr-2016        | 8995412     |
| 3   | mp 2, 5, 6 0-0.5 m 0-m (0-50) | 18-Apr-2016        | 8995413     |

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting  
 A: AP04 erkende verrichting  
 S: AS 3000 erkende verrichting  
 V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46  
 3771 NB Barneveld  
 P.O. Box 489  
 3770 AL Barneveld NL  
 Tel. +31 (0)34 242 63 00  
 Fax +31 (0)34 242 63 99  
 E-mail info-env@eurofins.nl  
 Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.801  
 KvK No. 09088623  
 IBAN: NL71BNP0227924525  
 BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



## Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 2016082  
 Uw projectnaam Rossweg 6 te Lochem  
 Uw ordernummer  
 Monsternemer S. Put  
 Monstermatrix Grond; Grond (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2016046240/1  
 Startdatum 20-Apr-2016  
 Rapportagedatum 26-Apr-2016/12:13  
 Bijlage A, B, C  
 Pagina 2/2

| Analyse                                                | Eenheid  | 1                    | 2                    | 3                    |
|--------------------------------------------------------|----------|----------------------|----------------------|----------------------|
| S PCB 138                                              | mg/kg ds | <0.0010              | <0.0010              | <0.0010              |
| S PCB 153                                              | mg/kg ds | <0.0010              | <0.0010              | <0.0010              |
| S PCB 180                                              | mg/kg ds | <0.0010              | <0.0010              | <0.0010              |
| S PCB (som 7) (factor 0,7)                             | mg/kg ds | 0.0049 <sup>1)</sup> | 0.0049 <sup>1)</sup> | 0.0049 <sup>1)</sup> |
| <b>Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen, PAK</b> |          |                      |                      |                      |
| S Naftaleen                                            | mg/kg ds | <0.050               | <0.050               | <0.050               |
| S Fenanthreen                                          | mg/kg ds | <0.050               | 0.12                 | <0.050               |
| S Anthraceen                                           | mg/kg ds | <0.050               | 0.052                | <0.050               |
| S Fluorantheen                                         | mg/kg ds | <0.050               | 0.30                 | 0.11                 |
| S Benzo(a)anthraceen                                   | mg/kg ds | <0.050               | 0.13                 | 0.058                |
| S Chryseen                                             | mg/kg ds | <0.050               | 0.15                 | 0.087                |
| S Benzo(k)fluorantheen                                 | mg/kg ds | <0.050               | 0.087                | <0.050               |
| S Benzo(a)pyreen                                       | mg/kg ds | <0.050               | 0.12                 | 0.062                |
| S Benzo(ghi)peryleen                                   | mg/kg ds | <0.050               | 0.100                | 0.059                |
| S Indeno(123-cd)pyreen                                 | mg/kg ds | <0.050               | 0.099                | 0.067                |
| S PAK VROM (10) (factor 0,7)                           | mg/kg ds | 0.35 <sup>1)</sup>   | 1.2                  | 0.59                 |

| Nr. | Monsteromschrijving           | Datum monstername | Monster nr. |
|-----|-------------------------------|-------------------|-------------|
| 1   | mp 1, 2, 0.5-ca 1.0 (50-120)  | 18-Apr-2016       | 8995411     |
| 2   | mp 1, 3, 4 0-0.5 m -mv (0-50) | 18-Apr-2016       | 8995412     |
| 3   | mp 2, 5, 6 0-0.5 m 0-m (0-50) | 18-Apr-2016       | 8995413     |

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00  
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99  
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl  
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
 KvK No. 09088623  
 IBAN: NL718NPA0227924525  
 BIC: BNPANL2A



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting  
 A: AP04 erkende verrichting  
 S: AS 3000 erkende verrichting  
 V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord  
 Pr.coörd.



TESTEN  
 RvA L010

EL

**Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016046240/1**

Pagina 1/1

| Monster nr. | Boornr | Omschrijving | Van | Tot | Barcode    | Monsteromschrijving         |
|-------------|--------|--------------|-----|-----|------------|-----------------------------|
| 8995411     | 1      | 2            | 50  | 100 | 0532778290 | mp 1,2, 0.5-ca 1.0 (50-120) |
| 8995411     | 2      | 2            | 50  | 100 | 0532778288 |                             |
| 8995411     | 1      | 3            | 100 | 120 | 0532778291 |                             |
| 8995412     | 1      | 1            | 0   | 50  | 0532778285 | mp 1,3,4 0-0.5 m -mv (0-50) |
| 8995412     | 3      | 1            | 0   | 50  | 0532778381 |                             |
| 8995412     | 4      | 1            | 0   | 50  | 0532778380 |                             |
| 8995413     | 2      | 1            | 0   | 50  | 0532770549 | mp 2,5,6 0-0.5 m 0-m (0-50) |
| 8995413     | 5      | 1            | 0   | 50  | 0532778376 |                             |
| 8995413     | 6      | 1            | 0   | 50  | 0532778382 |                             |

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail info-env@eurofins.nl  
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNP0227924525  
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).



**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016046240/1**

Pagina 1/1

**Opmerking 1)**De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van  $0,7 \cdot RG$ **Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNP0227924625  
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016046240/1**

Pagina 1/1

| Analyse                        | Methode | Techniek        | Methode referentie                      |
|--------------------------------|---------|-----------------|-----------------------------------------|
| Droge Stof                     | W0104   | Gravimetrie     | Cf. pb 3010-2 en gw. NEN-EN 15934       |
| Cryogeen malen AS3000          | W0106   | Voorbehandeling | Cf. AS3000                              |
| Organische stof (gloeirest)    | W0109   | Gravimetrie     | Cf. pb 3010-3 en cf. NEN 5754           |
| Lutum (fractie < 2 µm)         | W0171   | Sedimentatie    | Cf. pb 3010-4 en cf. NEN 5753           |
| Barium (Ba)                    | W0423   | ICP-MS          | Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Cadmium (Cd)                   | W0423   | ICP-MS          | Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Kobalt (Co)                    | W0423   | ICP-MS          | Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Koper (Cu)                     | W0423   | ICP-MS          | Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Kwik (Hg)                      | W0423   | ICP-MS          | Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Molybdeen (Mo)                 | W0423   | ICP-MS          | Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Nikkel (Ni)                    | W0423   | ICP-MS          | Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Lood (Pb)                      | W0423   | ICP-MS          | Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Zink (Zn)                      | W0423   | ICP-MS          | Cf. pb 3010-5 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Minerale Olie (GC) (C10 - C40) | W0202   | GC-FID          | Cf. pb 3010-7 en gw. NEN-EN-ISO 16703   |
| PCB (7)                        | W0271   | GC-MS           | Cf. pb 3010-8 en gw. NEN 6980           |
| PAK (10 VROM)                  | W0271   | GC-MS           | Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287     |
| PAK som AS3000/AP04            | W0271   | GC-MS           | Cf. pb. 3010-6 en gw. NEN-ISO 18287     |

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL  
Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail info-env@eurofins.nl  
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPA NL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Van der Poel Milieu Advies BV  
T.a.v. van der Poel  
Brummelaarsweg 7  
7475 RJ MARKLO

## Analyscertificaat

Datum: 28-Apr-2016

Hierbij ontvangt u de resultaten van het navolgende laboratoriumonderzoek.

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Certificaatnummer/Versie | 2016049330/1        |
| Uw project/verslagnummer | 2016082             |
| Uw projectnaam           | Rossweg 6 te Lochem |
| Uw ordernummer           |                     |
| Monster(s) ontvangen     | 26-Apr-2016         |

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.  
De analyse resultaten hebben alleen betrekking op het beproefde object.

De grondmonsters worden tot 4 weken na datum ontvangst bewaard en watermonsters tot 2 weken na datum ontvangst. Zonder tegenbericht worden de monsters nadien afgevoerd.  
Indien de monsters langer bewaard dienen te blijven verzoeken wij U dit exemplaar uiterlijk 1 werkdag voor afloop van de standaardbewaarperiode ondertekend aan ons te retourneren. Voor de kosten van het langer bewaren van monsters verwijzen wij naar de prijslijst.

Bewaren tot:

Datum:

Naam:

Handtekening:

Wij vertrouwen erop uw opdracht hiermee naar verwachting te hebben uitgevoerd, mocht U naar aanleiding van dit analysecertificaat nog vragen hebben verzoeken wij U contact op te nemen met de afdeling Verkoop en Advies.

Met vriendelijke groet,

Eurofins Analytico B.V.



Ing. A. Veldhuizen  
Technical Manager

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KVK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

## Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 2016082  
 Uw projectnaam Rossweg 6 te Lochem  
 Uw ordernummer  
 Monsternemer  
 Monstermatrix Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2016049330/1  
 Startdatum 26-Apr-2016  
 Rapportagedatum 27-Apr-2016/10:49  
 Bijlage A,B,C  
 Pagina 1/2

| Analyse                                              | Eenheid | 1                  |
|------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| <b>Metalen</b>                                       |         |                    |
| S Barium (Ba)                                        | µg/L    | 190                |
| S Cadmium (Cd)                                       | µg/L    | <0.20              |
| S Kobalt (Co)                                        | µg/L    | <2.0               |
| S Koper (Cu)                                         | µg/L    | 5.1                |
| S Kwik (Hg)                                          | µg/L    | <0.050             |
| S Molybdeen (Mo)                                     | µg/L    | <2.0               |
| S Nikkel (Ni)                                        | µg/L    | <3.0               |
| S Lood (Pb)                                          | µg/L    | <2.0               |
| S Zink (Zn)                                          | µg/L    | <10                |
| <b>Vluchtige Aromatische Koolwaterstoffen</b>        |         |                    |
| S Benzeen                                            | µg/L    | <0.20              |
| S Toluene                                            | µg/L    | <0.20              |
| S Ethylbenzeen                                       | µg/L    | <0.20              |
| S o-Xyleen                                           | µg/L    | <0.10              |
| S m,p-Xyleen                                         | µg/L    | <0.20              |
| S Xylenen (som) factor 0,7                           | µg/L    | 0.21 <sup>1)</sup> |
| BTEX (som)                                           | µg/L    | <0.90              |
| S Naftaleen                                          | µg/L    | <0.020             |
| S Styreen                                            | µg/L    | <0.20              |
| <b>Vluchtige organische halogeenkoolwaterstoffen</b> |         |                    |
| S Dichloormethaan                                    | µg/L    | <0.20              |
| S Trichloormethaan                                   | µg/L    | <0.20              |
| S Tetrachloormethaan                                 | µg/L    | <0.10              |
| S Trichlooretheen                                    | µg/L    | <0.20              |
| S Tetrachlooretheen                                  | µg/L    | <0.10              |
| S 1,1-Dichloorethaan                                 | µg/L    | <0.20              |
| S 1,2-Dichloorethaan                                 | µg/L    | <0.20              |
| S 1,1,1-Trichloorethaan                              | µg/L    | <0.10              |
| S 1,1,2-Trichloorethaan                              | µg/L    | <0.10              |
| S cis 1,2-Dichlooretheen                             | µg/L    | <0.10              |

| Nr. | Monsteromschrijving | Datum monstername | Monster nr. |
|-----|---------------------|-------------------|-------------|
| 1   | 1-1-1 (120-220)     | 26-Apr-2016       | 9005597     |

Q: door RvA geaccrediteerde verrichting  
 A: AP04 erkende verrichting  
 S: AS 3000 erkende verrichting  
 V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00  
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99  
 P.O. Box 459 E-mail info-env@eurofins.nl  
 3770 AL Borneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
 VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
 KvK No. 09088623  
 IBAN: NL716NPR0227924525  
 BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door  
 TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE),  
 het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD)  
 en door de overheid van Luxemburg (MEV).

  
 TESTEN  
 RvA L010



## Analysecertificaat

Uw project/verslagnummer 2016082  
 Uw projectnaam Rossweg 6 te Lochem  
 Uw ordernummer  
 Monsternemer  
 Monstermatrix Water; Water (AS3000)

Certificaatnummer/Versie 2016049330/1  
 Startdatum 26-Apr-2016  
 Rapportagedatum 27-Apr-2016/10:49  
 Bijlage A, B, C  
 Pagina 2/2

| Analyse                                | Eenheid | 1                  |
|----------------------------------------|---------|--------------------|
| S trans 1,2-Dichlooretheen             | µg/L    | <0.10              |
| CKW (som)                              | µg/L    | <1.6               |
| S Tribroommethaan                      | µg/L    | <0.20              |
| S Vinylchloride                        | µg/L    | <0.10              |
| S 1,1-Dichlooretheen                   | µg/L    | <0.10              |
| S 1,2-Dichloorethenen (Som) factor 0,7 | µg/L    | 0.14 <sup>1)</sup> |
| S 1,1-Dichloorpropaan                  | µg/L    | <0.20              |
| S 1,2-Dichloorpropaan                  | µg/L    | <0.20              |
| S 1,3-Dichloorpropaan                  | µg/L    | <0.20              |
| S Dichloorpropanen som factor 0.7      | µg/L    | 0.42               |
| <b>Minerale olie</b>                   |         |                    |
| Minerale olie (C10-C12)                | µg/L    | <10                |
| Minerale olie (C12-C16)                | µg/L    | <10                |
| Minerale olie (C16-C21)                | µg/L    | <10                |
| Minerale olie (C21-C30)                | µg/L    | <15                |
| Minerale olie (C30-C35)                | µg/L    | <10                |
| Minerale olie (C35-C40)                | µg/L    | <10                |
| S Minerale olie totaal (C10-C40)       | µg/L    | <50                |

| Nr. | Monsteromschrijving | Datum monsternamen | Monster nr. |
|-----|---------------------|--------------------|-------------|
| 1   | 1-1-1 (120-220)     | 26-Apr-2016        | 9005597     |

Eurofins Analytico B.V.

Gildeweg 44-46 Tel. +31 (0)34 242 63 00  
 3771 NB Barneveld Fax +31 (0)34 242 63 99  
 P.O. Box 489 E-mail info-env@eurofins.nl  
 3770 AL Barneveld NL Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
 VRT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
 KvK No. 09088623  
 IBAN: NL71BNP0227924525  
 BIC: BNPNL2A



Q: door RvA geaccrediteerde verrichting  
 A: AP04 erkende verrichting  
 S: AS 3000 erkende verrichting  
 V: VLAREL erkende verrichting

Dit certificaat mag uitsluitend in zijn geheel worden gereproduceerd.

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Akkoord  
 Pr.coörd.



TESTEN  
 RvA L010

JK

**Bijlage (A) met deelmonsterinformatie behorende bij analysecertificaat 2016049330/1**

Pagina 1/1

| Monster nr. | Boornr | Omschrijving | Van | Tot | Barcode    | Monsteromschrijving |
|-------------|--------|--------------|-----|-----|------------|---------------------|
| 9005597     | 1      | 1            | 120 | 220 | 0691640543 | 1-1-1 (120-220)     |
| 9005597     | 1      | 2            | 120 | 220 | 0800492201 |                     |

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (B) met opmerkingen behorende bij analysecertificaat 2016049330/1**

Pagina 1/1

**Opmerking 1)**

De toetswaarde van de som is gelijk aan de sommatie van 0,7★RG

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail [info-env@eurofins.nl](mailto:info-env@eurofins.nl)  
Site [www.eurofins.nl](http://www.eurofins.nl)

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPA NL2A

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

**Bijlage (C) met methodeverwijzingen behorende bij analysecertificaat 2016049330/1**

Pagina 1/1

| Analyse                        | Methode | Techniek   | Methode referentie                      |
|--------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------|
| Barium (Ba)                    | W0421   | ICP-MS     | Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Cadmium (Cd)                   | W0421   | ICP-MS     | Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Cobalt (Co)                    | W0421   | ICP-MS     | Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Koper (Cu)                     | W0421   | ICP-MS     | Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Kwik (Hg)                      | W0421   | ICP-MS     | Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Molybdeen (Mo)                 | W0421   | ICP-MS     | Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Nikkel (Ni)                    | W0421   | ICP-MS     | Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Lood (Pb)                      | W0421   | ICP-MS     | Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Zink (Zn)                      | W0421   | ICP-MS     | Cf. pb 3110-3 en cf. NEN-EN-ISO 17294-2 |
| Xylenen som AS3000             | W0254   | HS-GC-MS   | Cf. pb 3130-1                           |
| Aromaten (BTEXN)               | W0254   | HS-GC-MS   | Cf. pb 3130-1                           |
| Styreen                        | W0254   | HS-GC-MS   | Cf. pb 3130-1                           |
| VOC1 (11)                      | W0254   | HS-GC-MS   | Cf. pb 3130-1                           |
| Tribroommethaan (Bromoform)    | W0254   | HS-GC-MS   | Cf. pb 3130-1                           |
| Vinylchloride                  | W0254   | HS-GC-MS   | Cf. pb 3130-1                           |
| 1,1-Dichlooretheen             | W0254   | HS-GC-MS   | Cf. pb 3130-1                           |
| DiClEtheen som AS3000          | W0254   | HS-GC-MS   | Cf. pb 3130-1                           |
| 1,1-Dichloorpropaan            | W0254   | HS-GC-MS   | Cf. pb 3130-1                           |
| 1,2-Dichloorpropaan            | W0254   | HS-GC-MS   | Cf. pb 3130-1                           |
| 1,3-Dichloorpropaan            | W0254   | HS-GC-MS   | Cf. pb 3130-1                           |
| DiChlprop. som AS300           | W0254   | HS-GC-MS   | Cf. pb 3130-2 en gw. NEN EN ISO 15680   |
| Minerale Olie (GC) (C10 - C40) | W0215   | LVI-GC-FID | Cf. pb 3110-5                           |

Nadere informatie over de toegepaste onderzoeksmethoden alsmede een classificatie van de meetonzekerheid staan vermeld in ons overzicht "Specificaties analysemethoden", versie juli 2011.

**Eurofins Analytico B.V.**

Gildeweg 44-46  
3771 NB Barneveld  
P.O. Box 459  
3770 AL Barneveld NL

Tel. +31 (0)34 242 63 00  
Fax +31 (0)34 242 63 99  
E-mail info-env@eurofins.nl  
Site www.eurofins.nl

BNP Paribas S.A. 227 9245 25  
VAT/BTW No. NL 8043.14.883.B01  
KvK No. 09088623  
IBAN: NL71BNPA0227924525  
BIC: BNPANL2R

Eurofins Analytico B.V. is ISO 14001: 2004 gecertificeerd door TÜV en erkend door het Vlaamse Gewest (OVAM en Dep. LNE), het Brusselse Gewest (BIM), het Waalse Gewest (DGRNE-OWD) en door de overheid van Luxemburg (MEV).

Tabel 1: Gemeten gehalten in grond met beoordeling conform de Wet Bodembescherming

| Grondmonster                        |            | mp 1,3,4 0-0.5 m -mv          |                     |       | mp 2,5,6 0-0.5 m 0-m          |                     |       | mp 1,2, 0.5-ca 1.0            |                     |       |
|-------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------|-------------------------------|---------------------|-------|
| Certificaatcode                     |            | 2016046240                    |                     |       | 2016046240                    |                     |       | 2016046240                    |                     |       |
| Boring(en)                          |            | 1, 3, 4                       |                     |       | 2, 5, 6                       |                     |       | 1, 1, 2                       |                     |       |
| Traject (m -mv)                     |            | 0,00 - 0,50                   |                     |       | 0,00 - 0,50                   |                     |       | 0,50 - 1,20                   |                     |       |
| Humus                               | % ds       | 2,7                           |                     |       | 1,8                           |                     |       | 37                            |                     |       |
| Lutum                               | % ds       | 3,6                           |                     |       | 2,0                           |                     |       | 3,5                           |                     |       |
| Datum van toetsing                  |            | 28-4-2016                     |                     |       | 28-4-2016                     |                     |       | 28-4-2016                     |                     |       |
| Monsterconclusie                    |            | Voldoet aan Achtergrondwaarde |                     |       | Voldoet aan Achtergrondwaarde |                     |       | Voldoet aan Achtergrondwaarde |                     |       |
|                                     |            | Meetw                         | GSSD                | Index | Meetw                         | GSSD                | Index | Meetw                         | GSSD                | Index |
| <b>OVERIG</b>                       |            |                               |                     |       |                               |                     |       |                               |                     |       |
| Droge stof % m/m                    | % m/m      | 89,5                          | 89,5 <sup>(B)</sup> |       | 86,8                          | 86,8 <sup>(B)</sup> |       | 85,7                          | 85,7 <sup>(B)</sup> |       |
| Lutum                               | %          | 3,6                           |                     |       | 2,0                           |                     |       | 3,5                           |                     |       |
| Organische stof (humus)             | %          | 2,7                           |                     |       | 1,8                           |                     |       | 37                            |                     |       |
| Gloeirest                           | % (m/m) ds | 97,1                          |                     |       | 98                            |                     |       | 62,5                          |                     |       |
| <b>METALEN</b>                      |            |                               |                     |       |                               |                     |       |                               |                     |       |
| Barium                              | mg/kg ds   | <20                           | <45 <sup>(B)</sup>  |       | 28                            | 109 <sup>(B)</sup>  |       | <20                           | <46 <sup>(B)</sup>  |       |
| Cadmium                             | mg/kg ds   | <0,2                          | <0,2                | -0,03 | <0,2                          | <0,2                | -0,03 | <0,2                          | <0,1                | -0,04 |
| Kobalt                              | mg/kg ds   | <3                            | <6                  | -0,05 | <3                            | <7                  | -0,05 | <3                            | <6                  | -0,05 |
| Koper                               | mg/kg ds   | <5                            | <7                  | -0,22 | 6,4                           | 13,2                | -0,18 | <5                            | <3                  | -0,25 |
| Kwik                                | mg/kg ds   | <0,05                         | <0,05               | -0    | <0,05                         | <0,05               | -0    | <0,05                         | <0,04               | -0    |
| Lood                                | mg/kg ds   | 14                            | 21                  | -0,06 | 30                            | 47                  | -0,01 | <10                           | <7                  | -0,09 |
| Molybdeen                           | mg/kg ds   | <1,5                          | <1,1                | -0    | <1,5                          | <1,1                | -0    | <1,5                          | <1,1                | -0    |
| Nikkel                              | mg/kg ds   | <4                            | <7                  | -0,43 | 4,7                           | 13,7                | -0,33 | <4                            | <7                  | -0,43 |
| Zink                                | mg/kg ds   | <20                           | <30                 | -0,19 | 29                            | 69                  | -0,12 | <20                           | <17                 | -0,21 |
| <b>MINERALE OLIE</b>                |            |                               |                     |       |                               |                     |       |                               |                     |       |
| Minerale olie C10 - C12             | mg/kg ds   | <3                            | 8 <sup>(B)</sup>    |       | <3                            | 11 <sup>(B)</sup>   |       | <3                            | 1 <sup>(B)</sup>    |       |
| Minerale olie C12 - C16             | mg/kg ds   | <5                            | 13 <sup>(B)</sup>   |       | <5                            | 18 <sup>(B)</sup>   |       | <5                            | 1 <sup>(B)</sup>    |       |
| Minerale olie C16 - C21             | mg/kg ds   | <5                            | 13 <sup>(B)</sup>   |       | <5                            | 18 <sup>(B)</sup>   |       | <5                            | 1 <sup>(B)</sup>    |       |
| Minerale olie C21 - C30             | mg/kg ds   | <11                           | 29 <sup>(B)</sup>   |       | <11                           | 39 <sup>(B)</sup>   |       | <11                           | 3 <sup>(B)</sup>    |       |
| Minerale olie C35 - C40             | mg/kg ds   | <6                            | 16 <sup>(B)</sup>   |       | <6                            | 21 <sup>(B)</sup>   |       | <6                            | 1 <sup>(B)</sup>    |       |
| Minerale olie C30 - C35             | mg/kg ds   | 6,2                           | 23,0 <sup>(B)</sup> |       | 5,2                           | 26,0 <sup>(B)</sup> |       | <5                            | 1 <sup>(B)</sup>    |       |
| Minerale olie C10 - C40             | mg/kg ds   | <35                           | <91                 | -0,02 | <35                           | <123                | -0,01 | <35                           | <8                  | -0,04 |
| <b>POLYCHLOORBIFENYLE N (PCB'S)</b> |            |                               |                     |       |                               |                     |       |                               |                     |       |
| PCB 28                              | mg/kg ds   | <0,001                        | <0,003              |       | <0,001                        | <0,004              |       | <0,001                        | <0,000              |       |
| PCB 52                              | mg/kg ds   | <0,001                        | <0,003              |       | <0,001                        | <0,004              |       | <0,001                        | <0,000              |       |
| PCB 101                             | mg/kg ds   | <0,001                        | <0,003              |       | <0,001                        | <0,004              |       | <0,001                        | <0,000              |       |
| PCB 118                             | mg/kg ds   | <0,001                        | <0,003              |       | <0,001                        | <0,004              |       | <0,001                        | <0,000              |       |
| PCB 138                             | mg/kg ds   | <0,001                        | <0,003              |       | <0,001                        | <0,004              |       | <0,001                        | <0,000              |       |
| PCB 153                             | mg/kg ds   | <0,001                        | <0,003              |       | <0,001                        | <0,004              |       | <0,001                        | <0,000              |       |
| PCB 180                             | mg/kg ds   | <0,001                        | <0,003              |       | <0,001                        | <0,004              |       | <0,001                        | <0,000              |       |
| PCB (som 7)                         | mg/kg ds   | 0,0049                        |                     |       | 0,0049                        |                     |       | 0,0049                        |                     |       |
| PCB (som 7)                         | mg/kg ds   |                               | <0,018              | -0    |                               | <0,025              | 0,01  |                               | <0,0016             | -0,02 |
| <b>PAK</b>                          |            |                               |                     |       |                               |                     |       |                               |                     |       |
| Naftaleen                           | mg/kg ds   | <0,05                         | <0,04               |       | <0,05                         | <0,04               |       | <0,05                         | <0,01               |       |
| Fenanthreen                         | mg/kg ds   | 0,12                          | 0,12                |       | <0,05                         | <0,04               |       | <0,05                         | <0,01               |       |
| Anthraceen                          | mg/kg ds   | 0,052                         | 0,052               |       | <0,05                         | <0,04               |       | <0,05                         | <0,01               |       |
| Fluorantheen                        | mg/kg ds   | 0,3                           | 0,3                 |       | 0,11                          | 0,11                |       | <0,05                         | <0,01               |       |
| Benzo(a)anthraceen                  | mg/kg ds   | 0,13                          | 0,13                |       | 0,058                         | 0,058               |       | <0,05                         | <0,01               |       |
| Chryseen                            | mg/kg ds   | 0,15                          | 0,15                |       | 0,087                         | 0,087               |       | <0,05                         | <0,01               |       |
| Benzo(k)fluorantheen                | mg/kg ds   | 0,087                         | 0,087               |       | <0,05                         | <0,04               |       | <0,05                         | <0,01               |       |
| Benzo(a)pyreen                      | mg/kg ds   | 0,12                          | 0,12                |       | 0,062                         | 0,062               |       | <0,05                         | <0,01               |       |
| Benzo(g,h,i)peryleen                | mg/kg ds   | 0,1                           | 0,1                 |       | 0,059                         | 0,059               |       | <0,05                         | <0,01               |       |
| Indeno-(1,2,3-c,d)pyreen            | mg/kg ds   | 0,099                         | 0,099               |       | 0,067                         | 0,067               |       | <0,05                         | <0,01               |       |
| Pak-totaal (10 van VROM)            | mg/kg ds   | 1,2                           |                     |       | 0,59                          |                     |       | 0,35                          |                     |       |
| PAK 10 VROM                         | mg/kg ds   |                               | 1,2                 | -0,01 |                               | 0,58                | -0,02 |                               | <0,12               | -0,04 |

---- : Geen toetsnorm aanwezig  
 < : kleiner dan de detectielimiet



8,88 : <= Achtergrondwaarde  
 <= T : Kleiner of gelijk aan Tussenwa  
 8,88 : <= Interventiewaarde  
 8,88 : > Interventiewaarde  
 6 : Heeft geen normwaarde  
 # : verhoogde rapportagegrens  
 GSSD : Gestandaardiseerde meetwaarde  
 Index : (GSSD - AW) / (I - AW)

• Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

**Tabel 2: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming**

|                                    |          | AW   | WO   | IND | I    |
|------------------------------------|----------|------|------|-----|------|
| <b>METALEN</b>                     |          |      |      |     |      |
| Cadmium                            | mg/kg ds | 0,6  | 1,2  | 4,3 | 13   |
| Kobalt                             | mg/kg ds | 15   | 35   | 190 | 190  |
| Koper                              | mg/kg ds | 40   | 54   | 190 | 190  |
| Kwik                               | mg/kg ds | 0,15 | 0,83 | 4,8 | 36   |
| Lood                               | mg/kg ds | 50   | 210  | 530 | 530  |
| Molybdeen                          | mg/kg ds | 1,5  | 88   | 190 | 190  |
| Nikkel                             | mg/kg ds | 35   | 39   | 100 | 100  |
| Zink                               | mg/kg ds | 140  | 200  | 720 | 720  |
| <b>MINERALE OLIE</b>               |          |      |      |     |      |
| Minerale olie C10 - C40            | mg/kg ds | 190  | 190  | 500 | 5000 |
| <b>POLYCHLOORBIFENYLEN (PCB'S)</b> |          |      |      |     |      |
| PCB (som 7)                        | mg/kg ds | 0,02 | 0,04 | 0,5 | 1    |
| <b>PAK</b>                         |          |      |      |     |      |
| PAK 10 VROM                        | mg/kg ds | 1,5  | 6,8  | 40  | 40   |

**Tabel 3: Gemeten concentraties in grondwater met beoordeling conform de Wet Bodembescherming**

|                                         |      |                             |                          |       |
|-----------------------------------------|------|-----------------------------|--------------------------|-------|
| Watermonster                            |      | 1-1-1                       |                          |       |
| Datum                                   |      | 26-4-2016                   |                          |       |
| Filterdiepte (m -mv)                    |      | 1,20 - 2,20                 |                          |       |
| Datum van toetsing                      |      | 28-4-2016                   |                          |       |
| Monsterconclusie                        |      | Overschrijding Streefwaarde |                          |       |
|                                         |      | Meetw                       | GSSD                     | Index |
| <b>METALEN</b>                          |      |                             |                          |       |
| Barium                                  | µg/l | 190                         | 190                      | 0,24  |
| Cadmium                                 | µg/l | <0,2                        | <0,1                     | -0,05 |
| Kobalt                                  | µg/l | <2                          | <1                       | -0,24 |
| Koper                                   | µg/l | 5,1                         | 5,1                      | -0,17 |
| Kwik                                    | µg/l | <0,05                       | <0,04                    | -0,04 |
| Lood                                    | µg/l | <2                          | <1                       | -0,23 |
| Molybdeen                               | µg/l | <2                          | <1                       | -0,01 |
| Nikkel                                  | µg/l | <3                          | <2                       | -0,22 |
| Zink                                    | µg/l | <10                         | <7                       | -0,08 |
| <b>MINERALE OLIE</b>                    |      |                             |                          |       |
| Minerale olie C10 - C12                 | µg/l | <10                         | 7 <sup>(B)</sup>         |       |
| Minerale olie C12 - C16                 | µg/l | <10                         | 7 <sup>(B)</sup>         |       |
| Minerale olie C16 - C21                 | µg/l | <10                         | 7 <sup>(B)</sup>         |       |
| Minerale olie C21 - C30                 | µg/l | <15                         | 11 <sup>(B)</sup>        |       |
| Minerale olie C35 - C40                 | µg/l | <10                         | 7 <sup>(B)</sup>         |       |
| Minerale olie C30 - C35                 | µg/l | <10                         | 7 <sup>(B)</sup>         |       |
| Minerale olie C10 - C40                 | µg/l | <50                         | <35                      | -0,03 |
| <b>GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN</b>    |      |                             |                          |       |
| Vinylchloride                           | µg/l | <0,1                        | <0,1                     | 0,02  |
| cis + trans-1,2-Dichlooretheen          | µg/l |                             | <0,14                    | 0,01  |
| 1,1-Dichlooretheen                      | µg/l | <0,1                        | <0,1                     | 0,01  |
| cis-1,2-Dichlooretheen                  | µg/l | <0,1                        | <0,1                     |       |
| trans-1,2-Dichlooretheen                | µg/l | <0,1                        | <0,1                     |       |
| Dichloormethaan                         | µg/l | <0,2                        | <0,1                     | 0     |
| Trichloormethaan (Chloroform)           | µg/l | <0,2                        | <0,1                     | -0,01 |
| Tribroommethaan (bromoform)             | µg/l | <0,2                        | <0,1 <sup>(14)</sup>     |       |
| 1,1-Dichloorethaan                      | µg/l | <0,2                        | <0,1                     | -0,01 |
| 1,2-Dichloorpropaan                     | µg/l | <0,2                        | <0,1                     |       |
| 1,1,1-Trichloorethaan                   | µg/l | <0,1                        | <0,1                     | 0     |
| 1,1,2-Trichloorethaan                   | µg/l | <0,1                        | <0,1                     | 0     |
| Trichlooretheen (Tri)                   | µg/l | <0,2                        | <0,1                     | -0,05 |
| Tetrachlooretheen (Per)                 | µg/l | <0,1                        | <0,1                     | 0     |
| 1,2-Dichloorethenen                     | µg/l | 0,14                        |                          |       |
| Tetrachloormethaan (Tetra)              | µg/l | <0,1                        | <0,1                     | 0,01  |
| 1,2-Dichloorethaan                      | µg/l | <0,2                        | <0,1                     | -0,02 |
| Dichloorpropanen (0,7 som, 1,1+1,2+1,3) | µg/l | 0,42                        |                          |       |
| Dichloorpropaan                         | µg/l |                             | <0,42                    | -0    |
| CKW (som)                               | µg/l | <1,6                        |                          |       |
| 1,3-Dichloorpropaan                     | µg/l | <0,2                        | <0,1                     |       |
| 1,1-Dichloorpropaan                     | µg/l | <0,2                        | <0,1                     |       |
| <b>PAK</b>                              |      |                             |                          |       |
| Naftaleen                               | µg/l | <0,02                       | <0,01                    | 0     |
| PAK 10 VROM                             | -    |                             | <0,00020 <sup>(11)</sup> |       |
| <b>AROMATISCHE VERBINDINGEN</b>         |      |                             |                          |       |
| Xylenen (som)                           | µg/l |                             | <0,21                    | 0     |
| Styreen (Vinylbenzeen)                  | µg/l | <0,2                        | <0,1                     | -0,02 |
| Benzeen                                 | µg/l | <0,2                        | <0,1                     | -0    |

|                                  |      |                             |                         |       |
|----------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------|-------|
| Watermonster                     |      | 1-1-1                       |                         |       |
| Datum                            |      | 26-4-2016                   |                         |       |
| Filterdiepte (m -mv)             |      | 1,20 - 2,20                 |                         |       |
| Datum van toetsing               |      | 28-4-2016                   |                         |       |
| Monsterconclusie                 |      | Overschrijding Streefwaarde |                         |       |
| Ethylbenzeen                     | µg/l | <0,2                        | <0,1                    | -0,03 |
| Tolueen                          | µg/l | <0,2                        | <0,1                    | -0,01 |
| meta-/para-Xyleen (som)          | µg/l | <0,2                        | <0,1                    |       |
| ortho-Xyleen                     | µg/l | <0,1                        | <0,1                    |       |
| Xylenen (som, 0.7 factor)        | µg/l | 0,21                        |                         |       |
| BTEX (som)                       | µg/l | <0,9                        | 0,6 <sup>(b)</sup>      |       |
| Som 16 Aromatische oplosmiddelen | µg/l |                             | <0,77 <sup>(2,14)</sup> |       |

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| ---   | : Geen toetsnorm aanwezig                                        |
| <     | : kleiner dan de detectielimiet                                  |
| 8,88  | : <= Streefwaarde                                                |
| 8,88  | : > Streefwaarde                                                 |
| 8,88  | : > Interventiewaarde                                            |
| ≥ 7   | : Groter dan Tussenwaarde                                        |
| 11    | : Enkele parameters ontbreken in de berekening van de somfractie |
| 14    | : Streefwaarde ontbreekt zorgplicht van toepassing               |
| 2     | : Enkele parameters ontbreken in de som                          |
| 6     | : Heeft geen normwaarde                                          |
| #     | : verhoogde rapportagegrens                                      |
| GSSD  | : Gestandaardiseerde meetwaarde                                  |
| Index | : (GSSD - S) / (I - S)                                           |

- Getoetst via de BoToVa service, versie 2.0.0 -

Tabel 4: Normwaarden conform de Wet Bodembescherming

|                                      |      | S    | S Diep | Indicatief | I    |
|--------------------------------------|------|------|--------|------------|------|
| <b>METALEN</b>                       |      |      |        |            |      |
| Barium                               | µg/l | 50   | 200    |            | 625  |
| Cadmium                              | µg/l | 0,4  | 0,06   |            | 6    |
| Kobalt                               | µg/l | 20   | 0,7    |            | 100  |
| Koper                                | µg/l | 15   | 1,3    |            | 75   |
| Kwik                                 | µg/l | 0,05 | 0,01   |            | 0,3  |
| Lood                                 | µg/l | 15   | 1,7    |            | 75   |
| Molybdeen                            | µg/l | 5    | 3,6    |            | 300  |
| Nikkel                               | µg/l | 15   | 2,1    |            | 75   |
| Zink                                 | µg/l | 65   | 24     |            | 800  |
| <b>MINERALE OLIE</b>                 |      |      |        |            |      |
| Minerale olie C10 - C40              | µg/l | 50   |        |            | 600  |
| <b>GECHLOREERDE KOOLWATERSTOFFEN</b> |      |      |        |            |      |
| Vinylchloride                        | µg/l | 0,01 |        |            | 5    |
| cis + trans-1,2-Dichlooretheen       | µg/l | 0,01 |        |            | 20   |
| 1,1-Dichlooretheen                   | µg/l | 0,01 |        |            | 10   |
| Dichloormethaan                      | µg/l | 0,01 |        |            | 1000 |
| Trichloormethaan (Chloroform)        | µg/l | 6    |        |            | 400  |
| Tribroommethaan (bromoform)          | µg/l |      |        |            | 630  |
| 1,1-Dichloorethaan                   | µg/l | 7    |        |            | 900  |
| 1,1,1-Trichloorethaan                | µg/l | 0,01 |        |            | 300  |
| 1,1,2-Trichloorethaan                | µg/l | 0,01 |        |            | 130  |
| Trichlooretheen (Tri)                | µg/l | 24   |        |            | 500  |
| Tetrachlooretheen (Per)              | µg/l | 0,01 |        |            | 40   |
| Tetrachloormethaan (Tetra)           | µg/l | 0,01 |        |            | 10   |
| 1,2-Dichloorethaan                   | µg/l | 7    |        |            | 400  |
| Dichloorpropaan                      | µg/l | 0,8  |        |            | 80   |
| <b>PAK</b>                           |      |      |        |            |      |


|                                  |      | S    | S Diep | Indicatief | I    |
|----------------------------------|------|------|--------|------------|------|
| Naftaleen                        | µg/l | 0,01 |        |            | 70   |
| <b>AROMATISCHE VERBINDINGEN</b>  |      |      |        |            |      |
| Xylenen (som)                    | µg/l | 0,2  |        |            | 70   |
| Styreen (Vinylbenzeen)           | µg/l | 6    |        |            | 300  |
| Benzeen                          | µg/l | 0,2  |        |            | 30   |
| Ethylbenzeen                     | µg/l | 4    |        |            | 150  |
| Tolueen                          | µg/l | 7    |        |            | 1000 |
| Som 16 Aromatische oplosmiddelen | µg/l |      |        | 150        |      |



## Boring: 1

X: 220684,33  
Y: 465742,25  
Boormeester: S. Put  
Datum: 18-04-2016

maaiveld

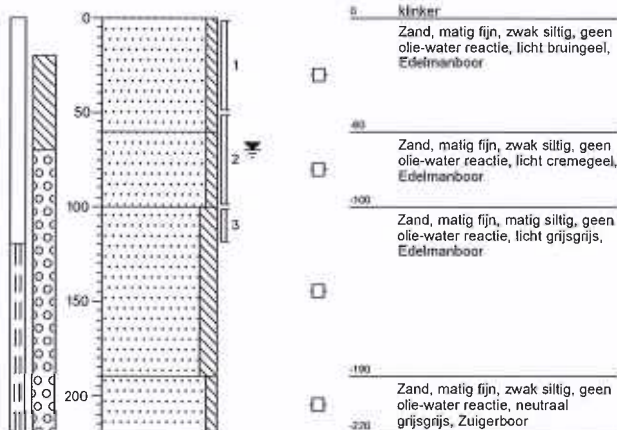

## Boring: 2

X: 220671,34  
Y: 465723,28  
Boormeester: S. Put  
Datum: 18-04-2016


maaiveld



## Boring: 3

X: 220678,11  
Y: 465732,84  
Boormeester: S. Put  
Datum: 18-04-2016


maaiveld



## Boring: 4

X: 220678,55  
Y: 465731,10  
Boormeester: S. Put  
Datum: 18-04-2016


maaiveld



## Boring: 5

X: 220678,83  
Y: 465735,10  
Boormeester: S. Put  
Datum: 18-04-2016


maaiveld



## Boring: 6

X: 220661,03  
Y: 465734,25  
Boormeester: S. Put  
Datum: 18-04-2016

maaiveld



Projectnaam: Rossweg 6 te Lochem

Projectcode: 2016082

'getekend volgens NEN 5104'



# Legenda (conform NEN 5104)

## grind

|  |                       |
|--|-----------------------|
|  | Grind, siltig         |
|  | Grind, zwak zandig    |
|  | Grind, matig zandig   |
|  | Grind, sterk zandig   |
|  | Grind, uiterst zandig |


## zand

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Zand, kleiig         |
|  | Zand, zwak siltig    |
|  | Zand, matig siltig   |
|  | Zand, sterk siltig   |
|  | Zand, uiterst siltig |

## veen

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | Veen, mineraalarm  |
|  | Veen, zwak kleiig  |
|  | Veen, sterk kleiig |
|  | Veen, zwak zandig  |
|  | Veen, sterk zandig |

## peilbuis

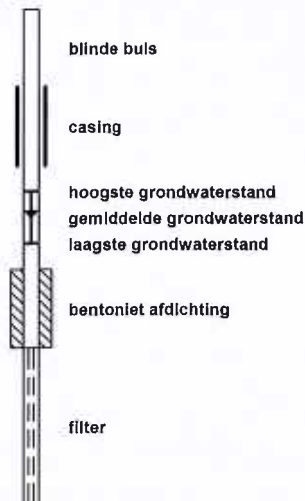

## klei

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | Klei, zwak siltig    |
|  | Klei, matig siltig   |
|  | Klei, sterk siltig   |
|  | Klei, uiterst siltig |
|  | Klei, zwak zandig    |
|  | Klei, matig zandig   |
|  | Klei, sterk zandig   |

## leem

|  |                    |
|--|--------------------|
|  | Leem, zwak zandig  |
|  | Leem, sterk zandig |

## overige toevoegingen

|  |               |
|--|---------------|
|  | zwak humeus   |
|  | matig humeus  |
|  | sterk humeus  |
|  | zwak grindig  |
|  | matig grindig |
|  | sterk grindig |

## geur

|  |               |
|--|---------------|
|  | geen geur     |
|  | zwakke geur   |
|  | matige geur   |
|  | sterke geur   |
|  | uiterste geur |

## olie

|  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | geen olie-water reactie     |
|  | zwakke olie-water reactie   |
|  | matige olie-water reactie   |
|  | sterke olie-water reactie   |
|  | uiterste olie-water reactie |

## p.i.d.-waarde

|  |        |
|--|--------|
|  | >0     |
|  | >1     |
|  | >10    |
|  | >100   |
|  | >1000  |
|  | >10000 |

## monsters

|  |                  |
|--|------------------|
|  | geroerd monster  |
|  | ongeroid monster |
|  | volumering       |

## overig

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
|  | bijzonder bestanddeel             |
|  | Gemiddeld hoogste grondwaterstand |
|  | grondwaterstand                   |
|  | Gemiddeld laagste grondwaterstand |

|  |       |
|--|-------|
|  | slib  |
|  | water |



## Verklaring functiescheiding

Ik verklaar dat het veldwerk onafhankelijk van de opdrachtgever is uitgevoerd conform de eisen van der BRL SIKB 2000 en de daarbij horende protocollen, waarbij gebruik is gemaakt van interne functiescheiding onder de voorwaarden die het Besluit uitvoeringskwaliteit bodembeheer hieraan stelt.

Naam en handtekening veldwerker (BRL 2001)\*: Dhr. P. van der Poel

Dhr. M. Hendriks

Dhr. S. Put

Naam en handtekening veldwerker (BRL 2002)\*: Dhr. P. van der Poel

Dhr. M. Hendriks

Dhr. S. Put

Naam en handtekening veldwerker (BRL 2018)\*: Dhr. P. van der Poel

Dhr. M. Hendriks

Dhr. S. Put

\* De uitvoerende veldmedewerker voor dit project is op het titelblad van de rapportage vermeld. Het van toepassing zijnde protocol is vermeld in §1.1.