

Projectnaam: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,

Projectbeschrijving: NO-Pluvia Toren A, B, C en D

Datum: 8-12-2022 11:57:23

Contactpersoon: SvS

Projectvoorblad

Projectgegevens

Projectnummer:	22-0028
Projectnaam:	Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,
Projectbeschrijving:	NO-Pluvia Toren A, B, C en D
Opgesteld op:	donderdag 8 december 2022
Gewijzigd op:	donderdag 8 december 2022

Deelprojecten

NO-01 (Hemelwaterafvoer)
NO-02 (Hemelwaterafvoer)
NO-03 (Hemelwaterafvoer)
NO-04 (Hemelwaterafvoer)

Planner

Bedrijf:	Geberit International Sales AG
Straat:	Fultonbaan 15
Postcode:	
Plaats:	Nieuwegein
Contactpersoon:	SvS
Telefoon:	030-6057790
E-mail:	 @geberit.com

Projectinformatie

Percentage elektrolasmoffen: 25%.
Beugelsysteem: Traditoneel M10.

Genoemde prijzen zijn BRUTO exclusief BTW.

Offerte

Hemelwaterafvoer

Aantal	Art. nr.	Artikelaanduiding	Materiaalprijs (€)	
			Enkel	Totaal
Hemelwaterafvoeren				
6 Stk	359.103.00.1	Geberit Pluvia klemtrechter 25 l/s voor foliedak d 90	295,11	1.770,66
2 Stk	359.105.00.1	Geberit Pluvia klemtrechter 12 l/s voor foliedak d56	203,22	406,44
Hemelwaterafvoeren		Offerteprijs (zonder btw)		2.177,10

Leidingen

30,0 m	361.000.16.0	Geberit PE buis d50, lengte 5 meter	4,38	131,40
27,0 m	363.000.16.0	Geberit PE buis d56, lengte 5 meter	5,00	135,00
158,2 m	364.000.16.0	Geberit PE buis d63, lengte 5 meter	5,51	871,50
34,7 m	365.000.16.0	Geberit PE buis d75, lengte 5 meter	6,59	228,67
Leidingen			Offerteprijs (zonder btw)	1.366,57

Hulpstukken

6 Stk	361.700.16.1	Geberit PE expansiemoef d 50	10,39	62,34
2 Stk	361.771.16.1	Geberit PE elektromof d 50	3,92	7,84
8 Stk	363.045.16.1	Geberit PE bocht 45 gr d 56	2,71	21,68
2 Stk	363.055.16.1	Geberit PE bocht 90 gr d 56	2,71	5,42
3 Stk	363.561.16.1	Geberit PE verloopstuk excentrisch d 56/50	2,51	7,53
7 Stk	363.771.16.1	Geberit PE elektromof d 56	5,21	36,47
24 Stk	364.045.16.1	Geberit PE bocht 45 gr d 63	3,09	74,16
1 Stk	364.561.16.1	Geberit PE verloopstuk excentrisch d 63/50	2,67	2,67
12 Stk	364.700.16.1	Geberit PE expansiemoef d 63	11,92	143,04
19 Stk	364.771.16.1	Geberit PE elektromof d 63	5,53	105,07
23 Stk	365.045.16.1	Geberit PE bocht 45 gr d 75	4,73	108,79
6 Stk	365.055.16.1	Geberit PE bocht 90 gr d 75	5,63	33,78

Deelproject: NO-01, NO-02, NO-03, NO-04

Project: 22-0028 (C:\Users\vsosj\Downloads\22-0028\22-0028.gpp)

Geberit ProPlanner 2022 R2 (5.1.3006.0), Netherlands (5.1.1000.0)

Geberit International Sales AG, CH-8640 Rapperswil SG, Switzerland

De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op onze vrijblijvende adviesprijzen (prijsbasis september 2022). Alle materiaalopgaven zijn aan wijzigingen onderhevig.

Projectnaam: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,

Projectbeschrijving: NO-Pluvia Toren A, B, C en D

Datum: 8-12-2022 11:57:23

Contactpersoon: SvS

Offerte

Hemelwaterafvoer

Aantal	Art. nr.	Artikelaanduiding	Materiaalprijs (€)	
			Enkel	Totaal
6 Stk	365.571.16.1	Geberit PE verloopstuk excentrisch d 75/63	3,19	19,14
16 Stk	365.771.16.1	Geberit PE elektromof d 75	5,91	94,56
6 Stk	366.576.16.1	Geberit PE verloopstuk excentrisch d 90/75	4,15	24,90
6 Stk	366.771.16.1	Geberit PE elektromof d 90	6,62	39,72

Hulpstukken	Offerteprijs (zonder btw)	787,11
-------------	----------------------------------	---------------

Bevestigingsmateriaal

2 Stk	361.776.16.1	Geberit PE elektrolasband voor vastpuntconstructies d 50	11,14	22,28
8 Stk	361.841.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer 1/2" d 50	5,31	42,48
24 Stk	361.843.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer M10 d 50	4,22	101,28
29 Stk	363.843.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer M10 d 56	3,64	105,56
6 Stk	364.776.16.1	Geberit PE elektrolasband voor vastpuntconstructies d 63	11,94	71,64
18 Stk	364.841.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer 1/2" d 63	5,73	103,14
180 Stk	364.843.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer M10 d 63	3,64	655,20
26 Stk		Bevestigingspunt G½" (in handel verkrijgbaar)	0,00	0,00
233 Stk		Bevestigingspunt M10 (in handel verkrijgbaar)	0,00	0,00
0,76 Stk		Draadbus G½" L=2m verzinkt (in handel verkrijgbaar)	0,00	0,00
6,67 Stk		Draadstang M10 L=2m verzinkt (in handel verkrijgbaar)	0,00	0,00

Bevestigingsmateriaal	Offerteprijs (zonder btw)	1.101,58
-----------------------	----------------------------------	-----------------

Attentie:

- De volgende groepen zijn niet in de lijst opgenomen: Pluvia ondersteuningssets, Toebehoren, Lasverbindingen

Deelproject: NO-01, NO-02, NO-03, NO-04

Project: 22-0028 (C:\Users\vsosj\Downloads\22-0028\22-0028.gpp)

Geberit ProPlanner 2022 R2 (5.1.3006.0), Netherlands (5.1.1000.0)

Geberit International Sales AG, CH-8640 Rapperswil SG, Switzerland

De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op onze vrijblijvende adviesprijzen (prijsbasis september 2022). Alle materiaalopgaven zijn aan wijzigingen onderhevig.

Projectnaam: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,

Projectbeschrijving: NO-Pluvia Toren A, B, C en D

Datum: 8-12-2022 11:57:23

Contactpersoon: SvS

Offerte

Hemelwaterafvoer

Totaaloverzicht

	Materiaalprijs (€)
Hemelwaterafvoeren	2.177,10
Leidingen	1.366,57
Hulpstukken	787,11
Bevestigingsmateriaal	1.101,58
Materiaal	
Materiaalprijs	5.432,36
Offerteprijs (zonder btw)	5.432,36

Attentie:

- De volgende groepen zijn niet in de lijst opgenomen: Pluvia ondersteuningssets, Toebehoren, Lasverbindingen

Opmerking:

"Opmerkingen:

Het door ons aan u aangeboden hemelwater- en/of overstortstelsysteem betreft alleen het UV-systeem.

Alle overige dak(en) / dakvlakken waar traditionele systemen voor benodigd zijn, dient u zelf te berekenen en te offren.

Uit service-oogpunt hebben wij deze offerte gecompleteerd met een materiaalspecificatie.

Deze specificatie is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid uitgevoerd aan de hand van de aan ons verstrekte gegevens.

Desondanks is het altijd mogelijk, dat er vergissingen gemaakt worden in hoeveelheden, type en prijs.

Hiervoor wordt door ons geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Wij adviseren u derhalve om de specificatie te controleren.

Genoemde prijzen zijn exclusief leidingisolatie en exclusief BTW.

Project-condities zijn op aanvraag te verkrijgen via uw voorraadhoudende groothandel."

Deelproject: NO-01, NO-02, NO-03, NO-04

Project: 22-0028 (C:\Users\vsosj\Downloads\22-0028\22-0028.gpp)

Geberit ProPlanner 2022 R2 (5.1.3006.0), Netherlands (5.1.1000.0)

Geberit International Sales AG, CH-8640 Rapperswil SG, Switzerland


De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op onze vrijblijvende adviesprijzen (prijsbasis september 2022). Alle materiaalopgaven zijn aan wijzigingen onderhevig.

Kleurlegenda voor bevestigingsmethode

- Montage M10 met buigbenen
- Directe montage (expansiemof)
- Geen bevestiging

Assortimentslegenda

Geberit PE

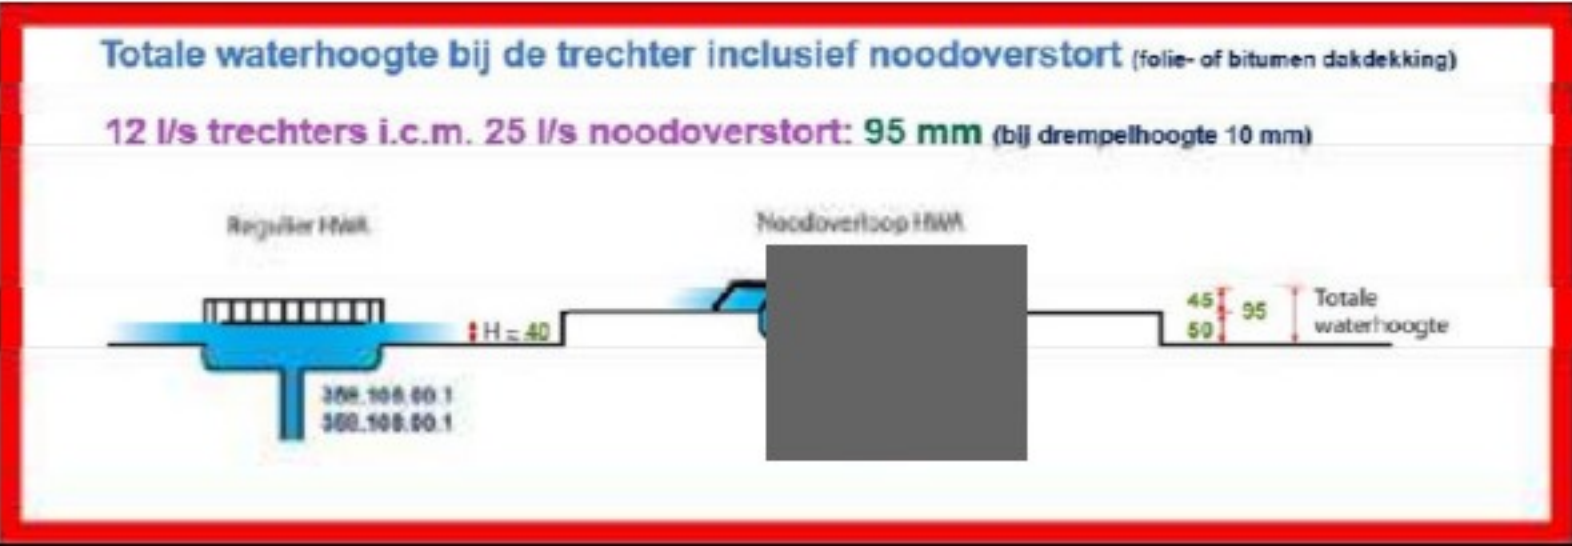

Voor overstort systeem trechter 25 liter toegepast maximale stuwhoogte van deze trechter is 45mm.

Wanneer deze 50 mm hoger ingeplakt wordt dan het reguliere pluvia systeem (stuwhoogte 40 mm) dan zal er maximaal een waterhoogte van 95mm op het dak ter plaatse van de trechter kunnen ontstaan.

Inplakhogte altijd in overleg met de constructeur.

Zichtbaar lozen op +/- 4800+P

Het op tekening aangegeven noodoverstortstelsysteem, wordt door Geberit gegarandeerd op afvoercapaciteit en functionaliteit, onder voorwaarde dat de gekozen plaats/ hoogte van de afvoerpunten door de constructeur, overeenkomstig NEN-EN 1991-1-3+C1/NB zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

Op aanvraag wordt na montage een schriftelijke systeemgarantieverklaring afgegeven.


Projectnr.: 22-0028	Project: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,		
	Beschrijving: NO-Pluvia Dak deel A		
	Deelproject: NO-01		
Contactpersoon:	Straat: Fultonbaan 15		
Telefoon:	Postcode: 3430 NE		
	Plaats: Nieuwegein		Opgesteld: 8-12-2022 Gewijzigd: 8-12-2022

Kleurlegenda voor bevestigingsmethode

- Directe montage (expansiemof)
- Montage M10 met buigbenen
- Geen bevestiging

Assortimentslegenda

Geberit PE

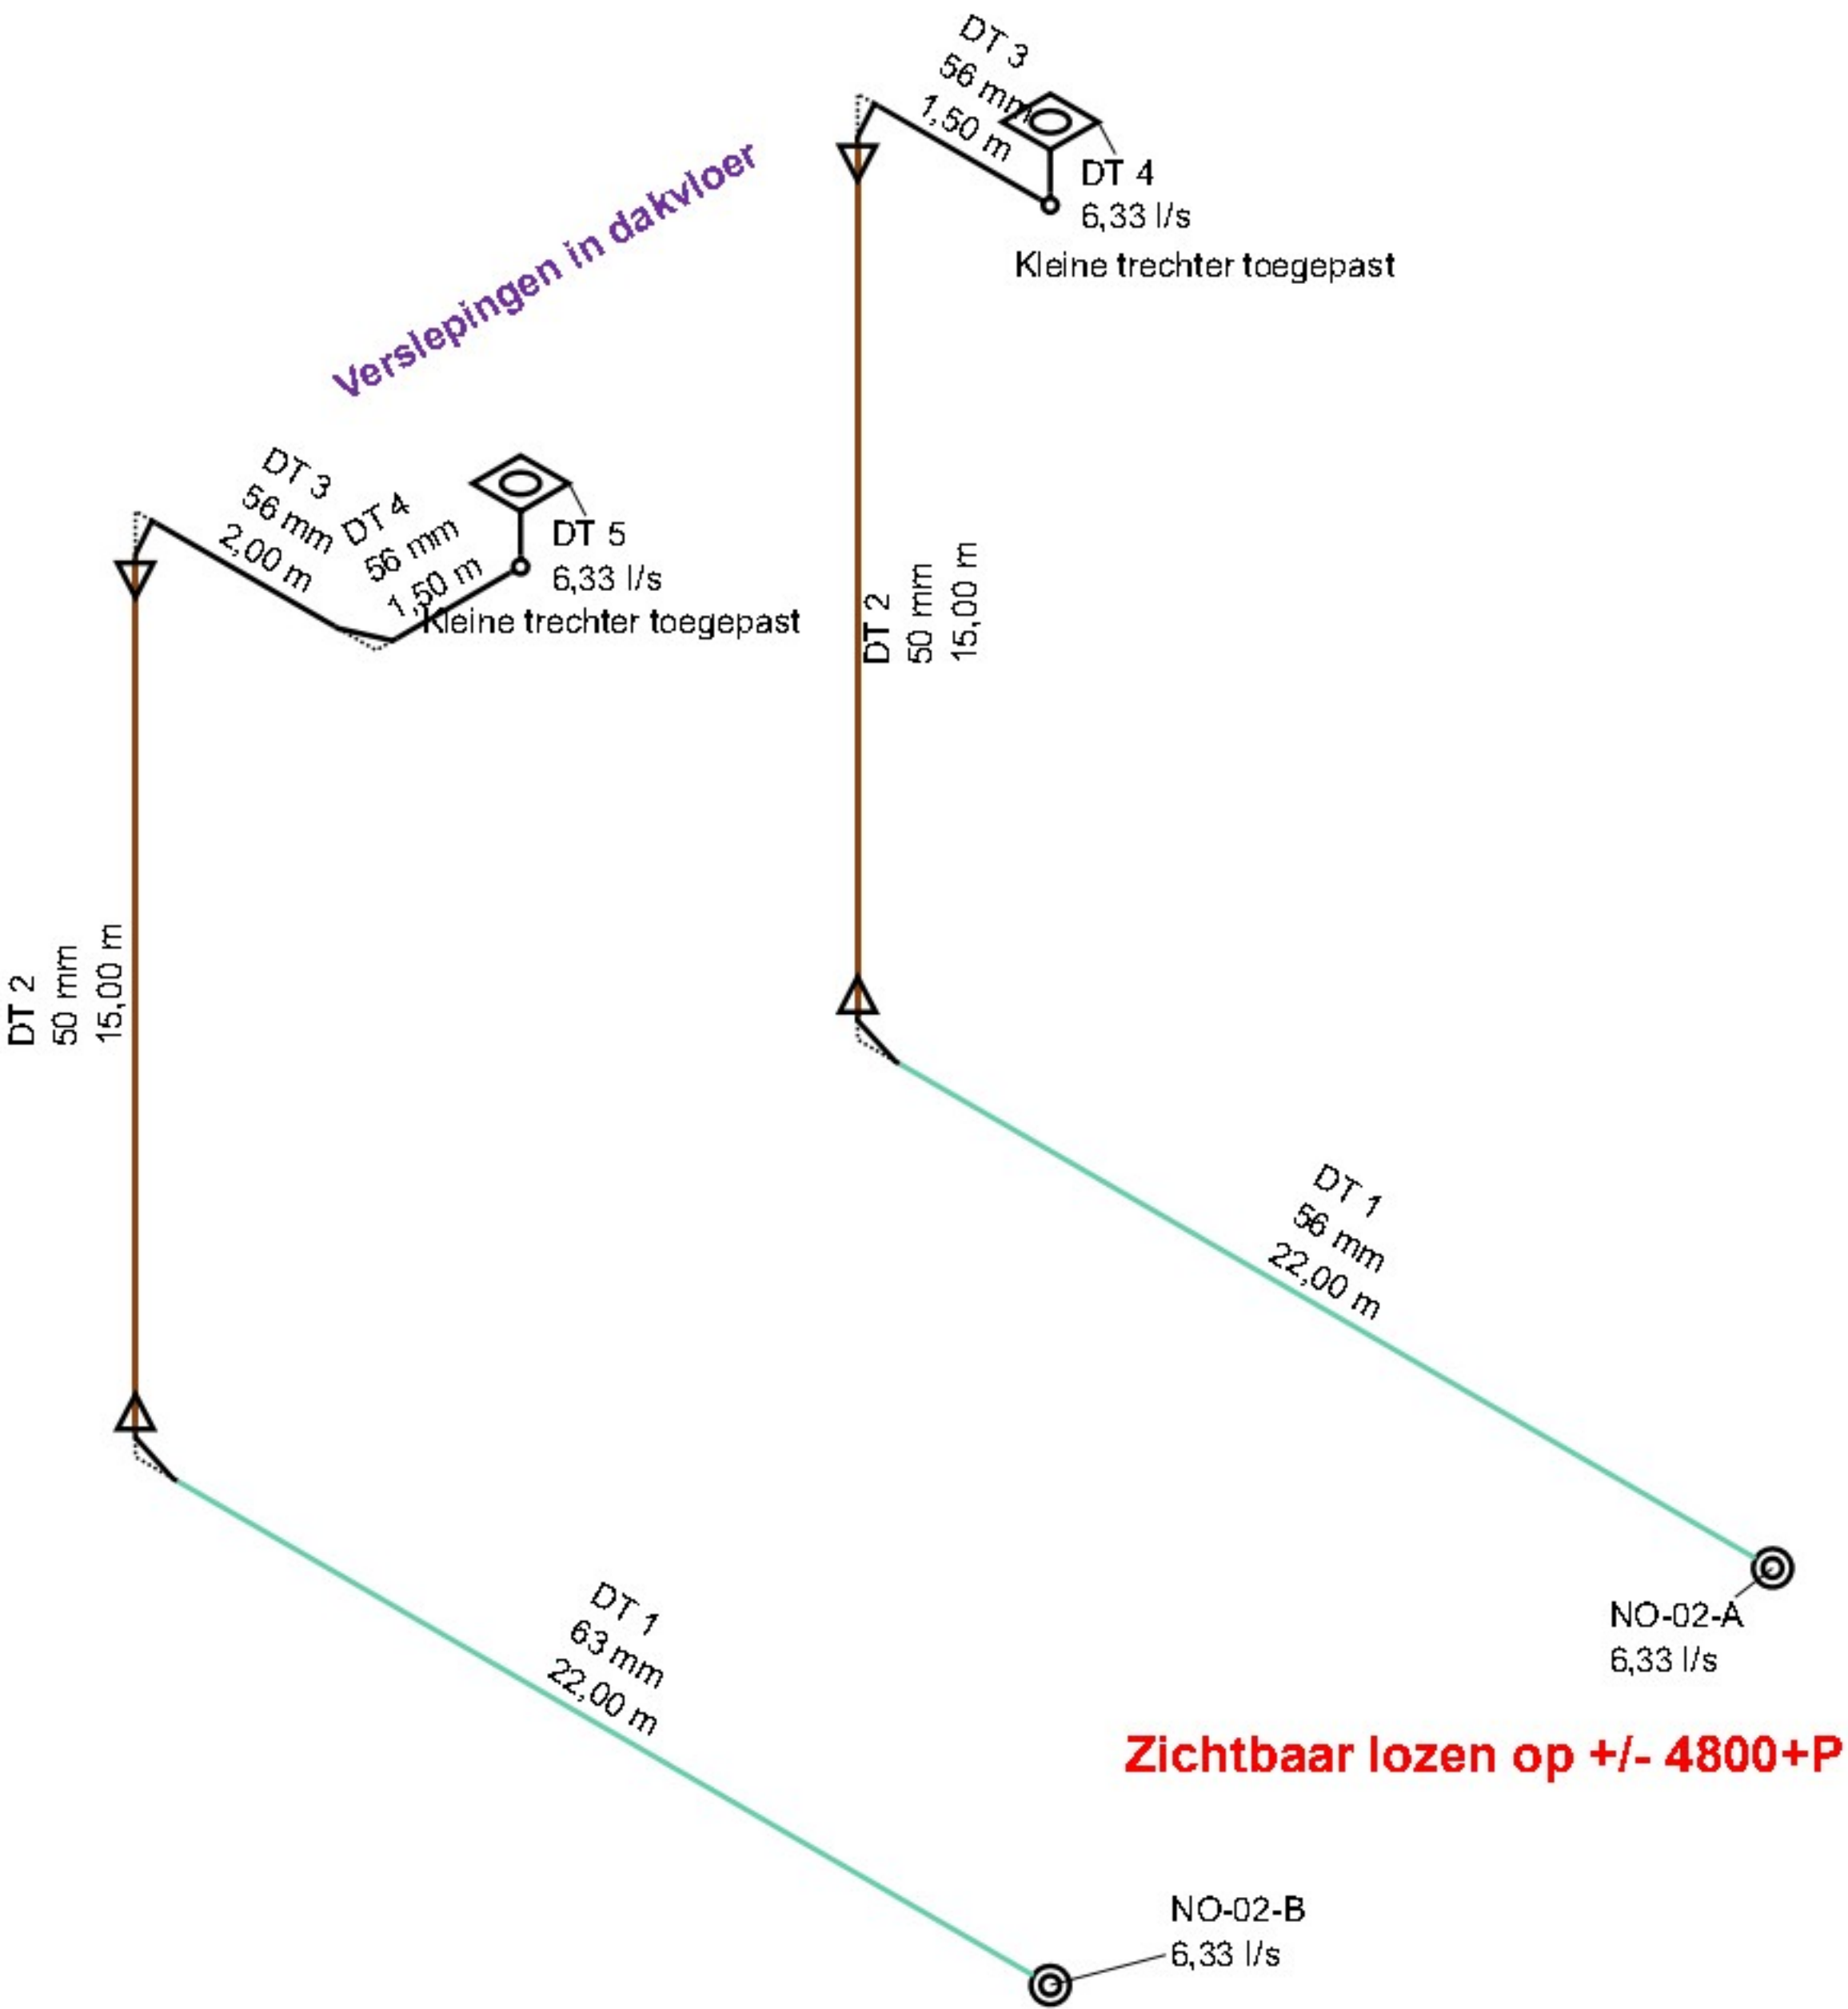

Het op tekening aangegeven noodoverstortstelsysteem, wordt door Geberit gegarandeerd op afvoer capaciteit en functionaliteit, onder voorwaarde dat de gekozen plaats/ hoogte van de afvoer punten door de constructeur, overeenkomstig NEN-EN 1991-1-3+C1/NB zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

Op aanvraag wordt na montage een schriftelijke systeemgarantie verklaring afgegeven.


Projectnr.: 22-0028	Project: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,		
	Beschrijving: NO-Pluvia Dak deel B		
	Deelproject: NO-02		
Contactpersoon: 	Straat: Fultonbaan 15		
Telefoon: 030-6057790	Postcode: 3430 NE		
project.nl@geberit.com	Plaats: Nieuwegein		Opgesteld: 8-12-2022 Gewijzigd: 8-12-2022

Kleurlegenda voor bevestigingsmethode

- Montage M10 met buigbenen
- Directe montage (expansiemof)
- Geen bevestiging

Assortimentslegenda

Geberit PE

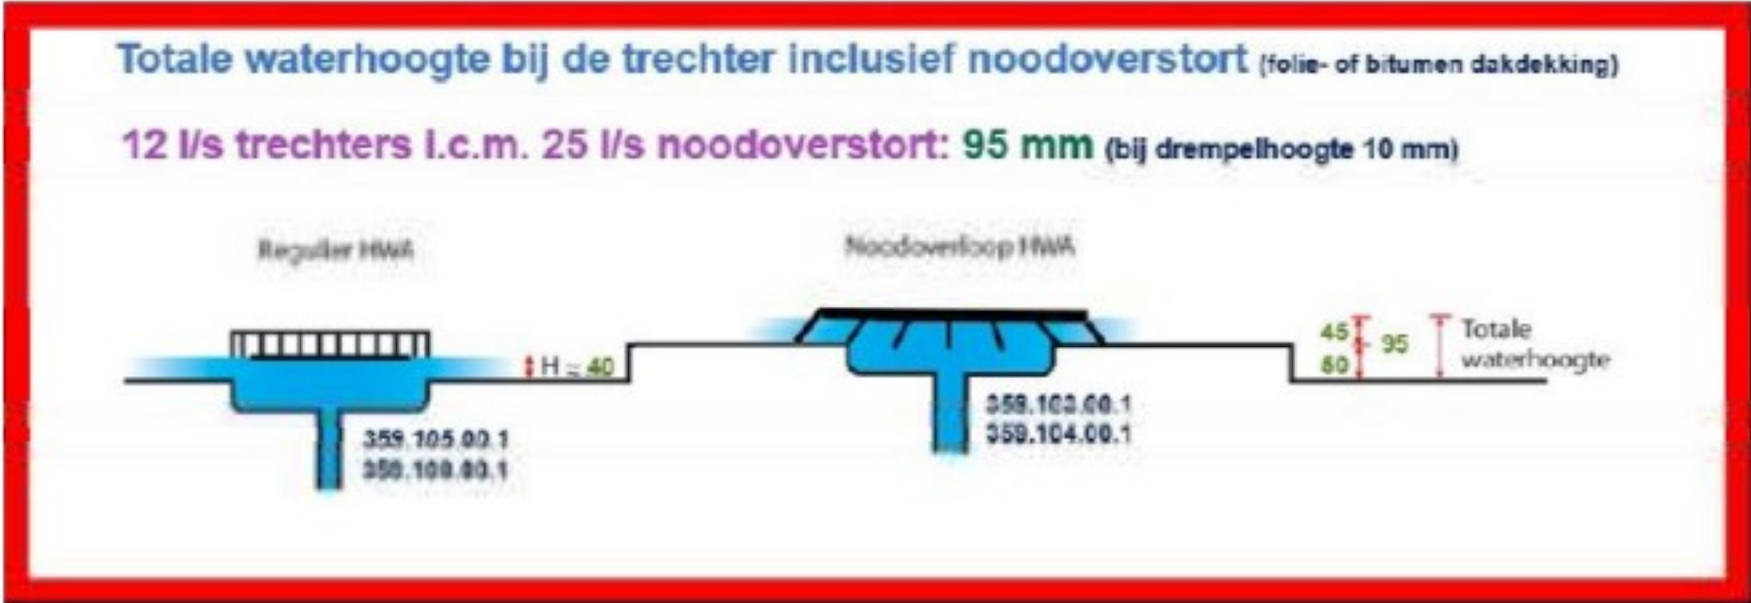

Voor overstort systeem trechter 25 liter toegepast maximale stuwhoogte van deze trechter is 45mm.

Wanneer deze 50 mm hoger ingeplakt wordt dan het reguliere pluvia systeem (stuwhoogte 40 mm) dan zal er maximaal een waterhoogte van 95mm op het dak ter plaatse van de trechter kunnen ontstaan.

Inplakhoogte altijd in overleg met de constructeur.

Zichtbaar lozen op +/- 4800+P

Het op tekening aangegeven noodoverstortstelsysteem, wordt door Geberit gegarandeerd op afvoercapaciteit en functionaliteit, onder voorwaarde dat de gekozen plaats/ hoogte van de afvoerpunten door de constructeur, overeenkomstig NEN-EN 1991-1-3+C1/NB zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

Op aanvraag wordt na montage een schriftelijke systeemgarantie verklaring afgegeven.


Projectnr.: 22-0028	Project: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,		
	Beschrijving: NO-Pluvia Dak deel C		
	Deelproject: NO-03		
Contactpersoon:	Straat: Fultonbaan 15		
Telefoon: 030-6057790	Postcode: 3430 NE		
project.nl@geberit.com	Plaats: Nieuwegein		Opgesteld: 8-12-2022 Gewijzigd: 8-12-2022

Kleurlegenda voor bevestigingsmethode

- Montage M10 met buigbenen
- Directe montage (expansiemof)
- Geen bevestiging

Assortimentslegenda



Geberit PE

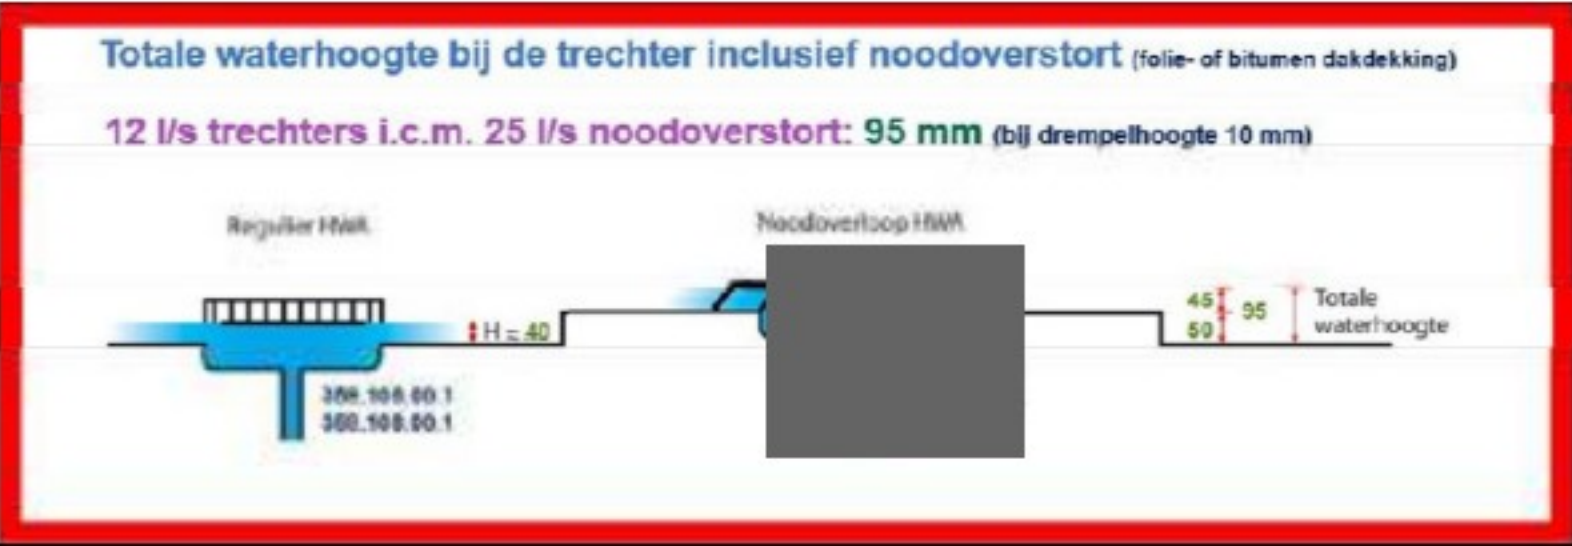

Voor overstort systeem trechter 25 liter toegepast maximale stuwhoogte van deze trechter is 45mm.

Wanneer deze 50 mm hoger ingeplakt wordt dan het reguliere pluvia systeem (stuwhoogte 40 mm) dan zal er maximaal een waterhoogte van 95mm op het dak ter plaatse van de trechter kunnen ontstaan.

Inplakhoogte altijd in overleg met de constructeur.

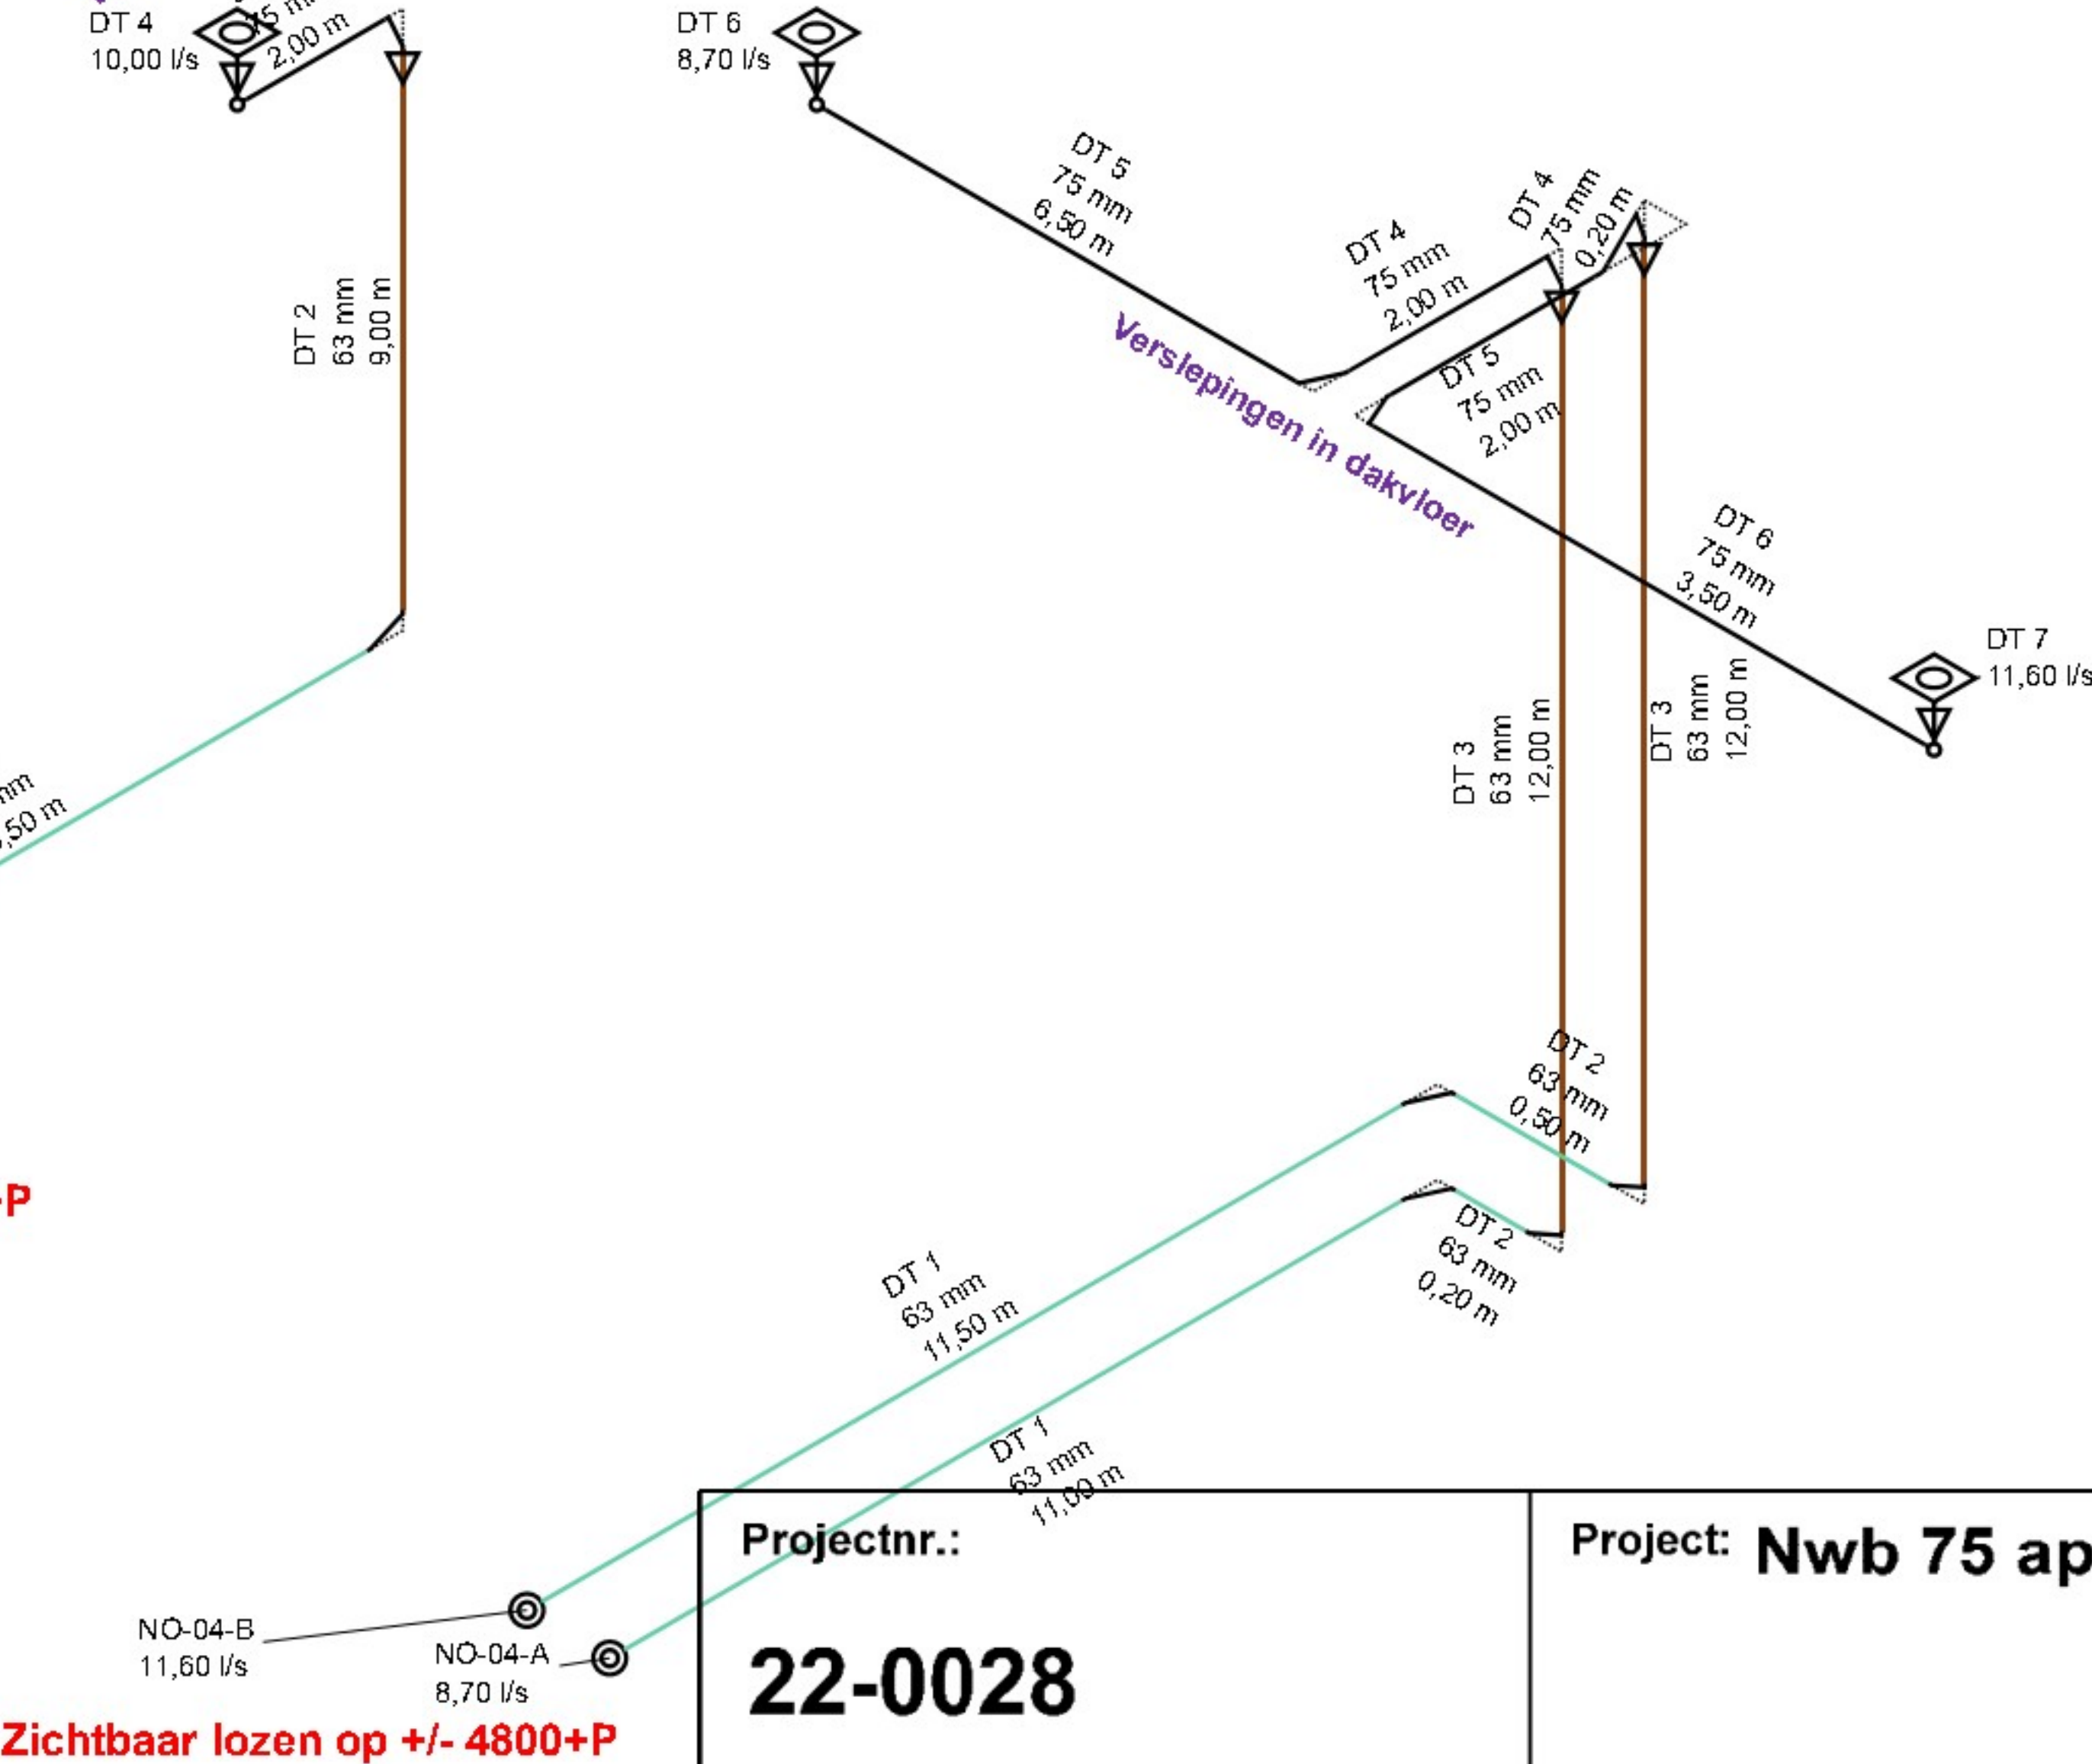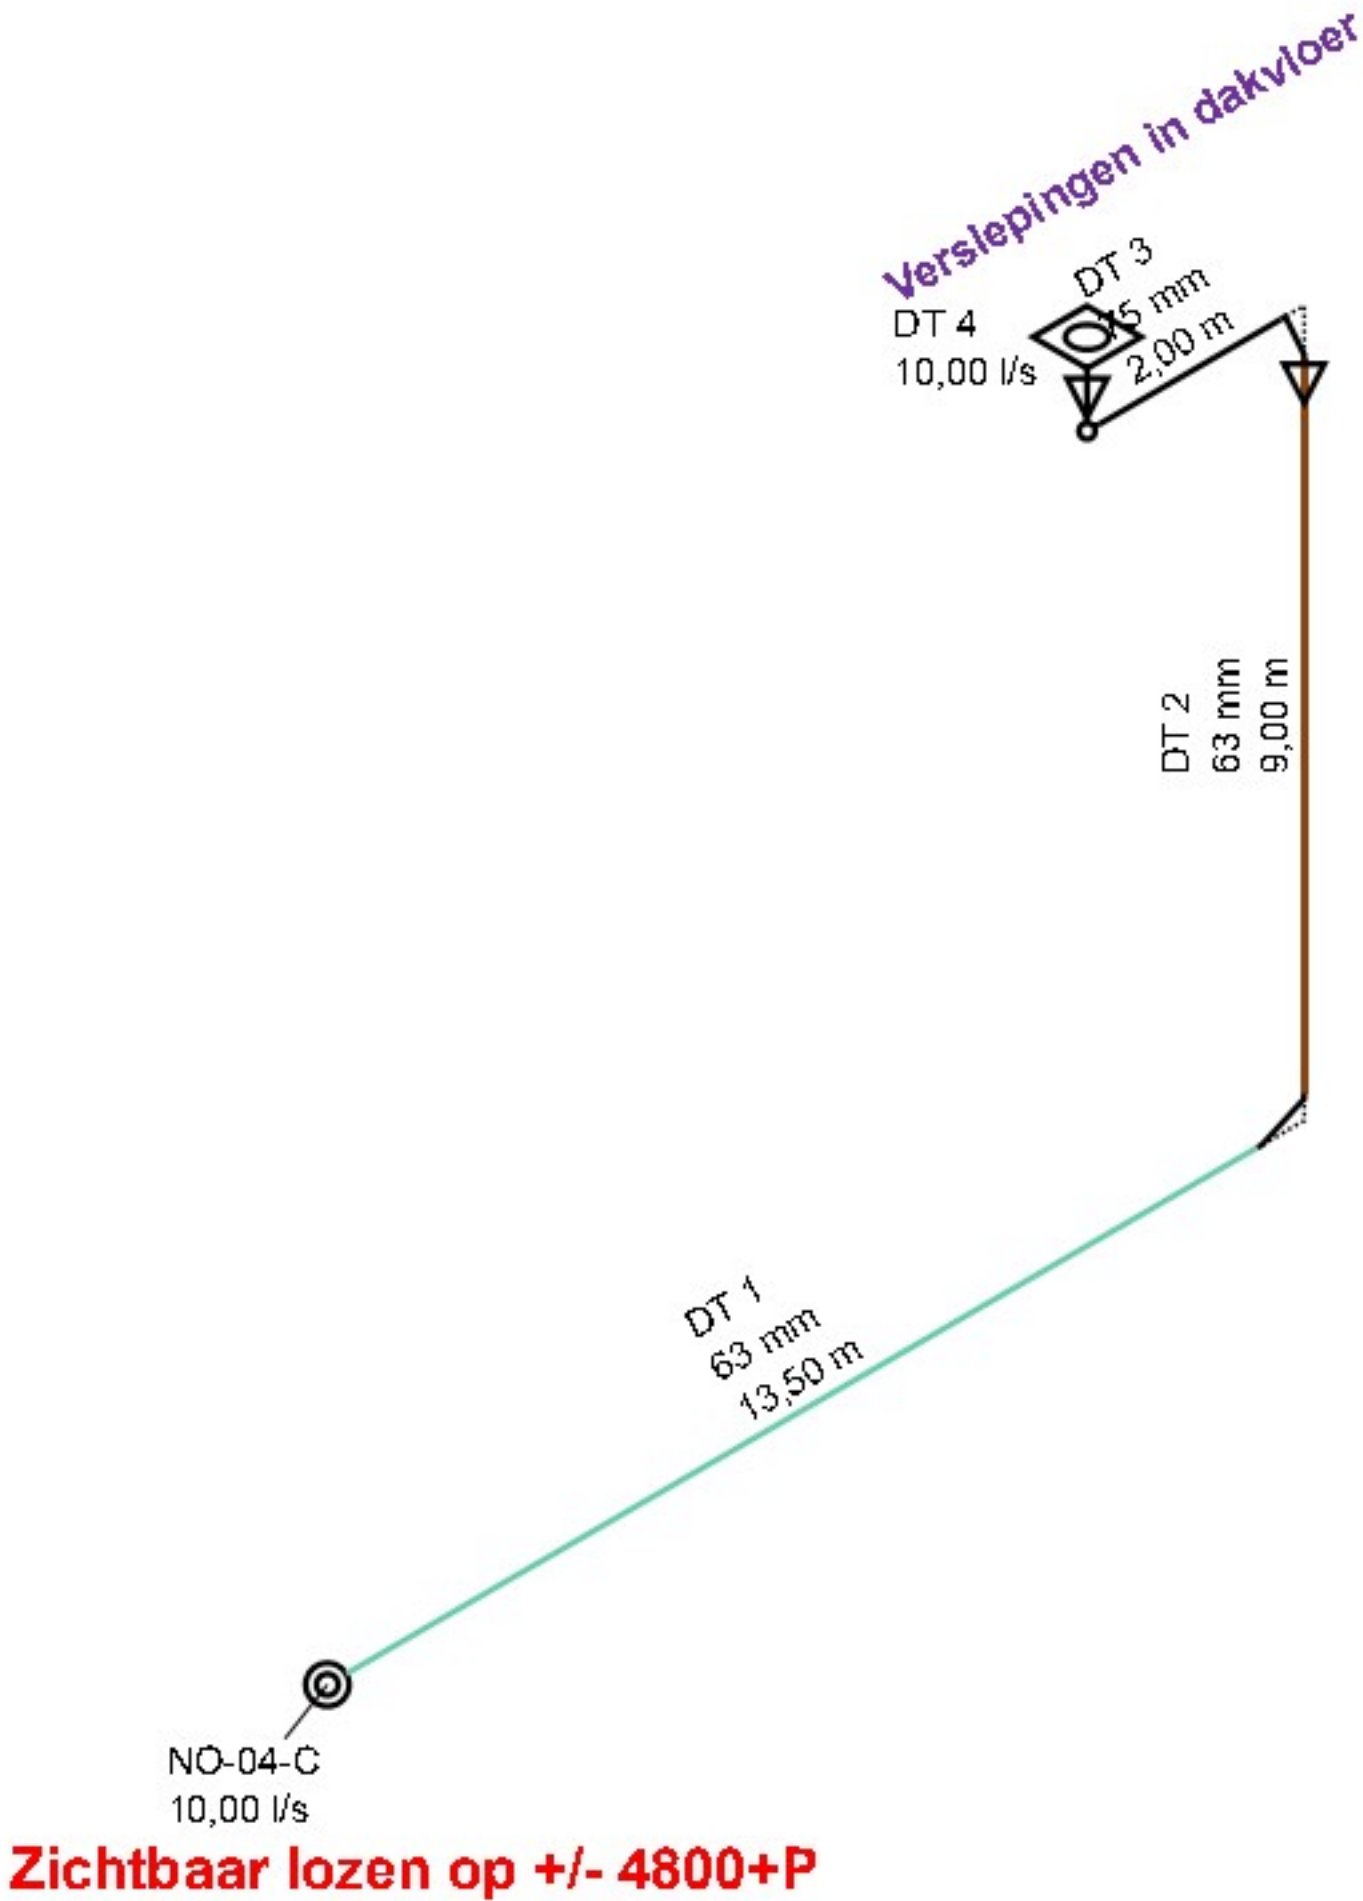

Het op tekening aangegeven noodoverstortstelsysteem, wordt door Geberit gegarandeerd op afvoercapaciteit en functionaliteit, onder voorwaarde dat de gekozen plaats/ hoogte van de afvoerpunten door de constructeur, overeenkomstig NEN-EN 1991-1-3+C1/NB zijn gecontroleerd en goedgekeurd.

Op aanvraag wordt na montage een schriftelijke systeemgarantieverklaring afgegeven.

Projectnr.: 22-0028	Project: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,		
	Beschrijving: NO-Pluvia		
	Dak deel D		
Deelproject: NO-04			
Contactpersoon:	Straat: Fultonbaan 15		
Telefoon: 030-6057790	Postcode: 3430 NE		
project.nl@geberit.com	Plaats: Nieuwegein		
		Opgesteld: 8-12-2022	Gewijzigd: 8-12-2022

Projectnaam: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,

Projectbeschrijving: Pluvia Toren A, B, C en D

Datum: 8-12-2022 11:56:20

Contactpersoon: SvS

Projectvoorblad

Projectgegevens

Projectnummer:	22-0028
Projectnaam:	Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,
Projectbeschrijving:	Pluvia Toren A, B, C en D
Opgesteld op:	donderdag 8 december 2022
Gewijzigd op:	donderdag 8 december 2022

Deelprojecten

01 (Hemelwaterafvoer)
02 (Hemelwaterafvoer)
03 (Hemelwaterafvoer)
04 (Hemelwaterafvoer)

Planner

Bedrijf:	Geberit International Sales AG
Straat:	Fultonbaan 15
Postcode:	
Plaats:	Nieuwegein
Contactpersoon:	
Telefoon:	030-6057790
E-mail:	 @geberit.com

Projectinformatie

Percentage elektrolasmoffen: 25%.
Beugelsysteem: Traditoneel M10.

Genoemde prijzen zijn BRUTO exclusief BTW.

Projectnaam: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,

Projectbeschrijving: Pluvia Toren A, B, C en D

Datum: 8-12-2022 11:56:20

Contactpersoon: SvS

Offerte

Hemelwaterafvoer

Aantal	Art. nr.	Artikelaanduiding	Materiaalprijs (€)	
			Enkel	Totaal

Hemelwaterafvoeren

10 Stk	359.105.00.1	Geberit Pluvia klemtrechter 12 l/s voor foliedak d56	203,22	2.032,20
--------	--------------	--	--------	----------

Hemelwaterafvoeren	Offerteprijs (zonder btw)	2.032,20
--------------------	----------------------------------	-----------------

Leidingen

100,2 m	360.000.16.0	Geberit PE buis d40, lengte 5 meter	3,54	354,71
47,0 m	361.000.16.0	Geberit PE buis d50, lengte 5 meter	4,38	205,86
143,0 m	363.000.16.0	Geberit PE buis d56, lengte 5 meter	5,00	715,00
2,5 m	365.000.16.0	Geberit PE buis d75, lengte 5 meter	6,59	16,48

Leidingen	Offerteprijs (zonder btw)	1.292,04
-----------	----------------------------------	-----------------

Hulpstukken

1 Stk	360.045.16.1	Geberit PE bocht 45 gr d 40	1,61	1,61
1 Stk	360.055.16.1	Geberit PE bocht 90 gr d 40	1,91	1,91
1 Stk	360.109.16.1	Geberit PE T-stuk 45 gr d 40/40	3,64	3,64
18 Stk	360.700.16.1	Geberit PE expansiemof d 40	9,78	176,04
22 Stk	360.771.16.1	Geberit PE elektromof d 40	3,39	74,58
9 Stk	361.045.16.1	Geberit PE bocht 45 gr d 50	1,71	15,39
4 Stk	361.558.16.1	Geberit PE verloopstuk excentrisch d 50/40	2,07	8,28
3 Stk	361.700.16.1	Geberit PE expansiemof d 50	10,39	31,17
7 Stk	361.771.16.1	Geberit PE elektromof d 50	3,92	27,44
42 Stk	363.045.16.1	Geberit PE bocht 45 gr d 56	2,71	113,82
9 Stk	363.055.16.1	Geberit PE bocht 90 gr d 56	2,71	24,39
1 Stk	363.112.16.1	Geberit PE T-stuk 45 gr d 56/50	5,69	5,69
1 Stk	363.115.16.1	Geberit PE T-stuk 45 gr d 56/56	5,69	5,69

Deelproject: 01, 02, 03, 04

Project: 22-0028 (C:\Users\vsosj\Downloads\22-0028\22-0028.gpp)

Geberit ProPlanner 2022 R2 (5.1.3006.0), Netherlands (5.1.1000.0)

Geberit International Sales AG, CH-8640 Rapperswil SG, Switzerland

De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op onze vrijblijvende adviesprijzen (prijsbasis september 2022). Alle materiaalopgaven zijn aan wijzigingen onderhevig.

Projectnaam: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,

Projectbeschrijving: Pluvia Toren A, B, C en D

Datum: 8-12-2022 11:56:20

Contactpersoon: SvS

Offerte

Hemelwaterafvoer

Aantal	Art. nr.	Artikelaanduiding	Materiaalprijs (€)	
			Enkel	Totaal
11 Stk	363.558.16.1	Geberit PE verloopstuk excentrisch d 56/40	2,51	27,61
2 Stk	363.561.16.1	Geberit PE verloopstuk excentrisch d 56/50	2,51	5,02
1 Stk	363.700.16.1	Geberit PE expansiemof d 56	11,22	11,22
38 Stk	363.771.16.1	Geberit PE elektromof d 56	5,21	197,98
4 Stk	365.045.16.1	Geberit PE bocht 45 gr d 75	4,73	18,92
1 Stk	365.566.16.1	Geberit PE verloopstuk excentrisch d 75/56	3,19	3,19
2 Stk	365.771.16.1	Geberit PE elektromof d 75	5,91	11,82

Hulpstukken	Offerteprijs (zonder btw)	765,41
-------------	----------------------------------	---------------

Bevestigingsmateriaal

25 Stk	360.841.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer 1/2" d 40	5,05	126,25
81 Stk	360.843.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer M10 d 40	3,77	305,37
1 Stk	361.776.16.1	Geberit PE elektrolasband voor vastpuntconstructies d 50	11,14	11,14
4 Stk	361.841.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer 1/2" d 50	5,31	21,24
56 Stk	361.843.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer M10 d 50	4,22	236,32
1 Stk	363.776.16.1	Geberit PE elektrolasband voor vastpuntconstructies d 56	11,59	11,59
2 Stk	363.841.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer 1/2" d 56	5,73	11,46
147 Stk	363.843.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer M10 d 56	3,64	535,08
31 Stk		Bevestigingspunt G½" (in handel verkrijgbaar)	0,00	0,00
284 Stk		Bevestigingspunt M10 (in handel verkrijgbaar)	0,00	0,00
1,04 Stk		Draadbuis G½" L=2m verzinkt (in handel verkrijgbaar)	0,00	0,00
8,93 Stk		Draadstang M10 L=2m verzinkt (in handel verkrijgbaar)	0,00	0,00

Bevestigingsmateriaal	Offerteprijs (zonder btw)	1.258,45
-----------------------	----------------------------------	-----------------

Deelproject: 01, 02, 03, 04

Project: 22-0028 (C:\Users\vsosj\Downloads\22-0028\22-0028.gpp)

Geberit ProPlanner 2022 R2 (5.1.3006.0), Netherlands (5.1.1000.0)

Geberit International Sales AG, CH-8640 Rapperswil SG, Switzerland

De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op onze vrijblijvende adviesprijzen (prijsbasis september 2022). Alle materiaalopgaven zijn aan wijzigingen onderhevig.

Attentie:

- De volgende groepen zijn niet in de lijst opgenomen: Pluvia ondersteuningssets, Toebehoren, Lasverbindingen

Projectnaam: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,

Projectbeschrijving: Pluvia Toren A, B, C en D

Datum: 8-12-2022 11:56:20

Contactpersoon: SvS

Offerte

Hemelwaterafvoer

Totaaloverzicht

	Materiaalprijs (€)
Hemelwaterafvoeren	2.032,20
Leidingen	1.292,04
Hulpstukken	765,41
Bevestigingsmateriaal	1.258,45
Materiaal	
Materiaalprijs	5.348,10
Offerteprijs (zonder btw)	5.348,10

Attentie:

- De volgende groepen zijn niet in de lijst opgenomen: Pluvia ondersteuningssets, Toebehoren, Lasverbindingen

Opmerking:

"Opmerkingen:

Het door ons aan u aangeboden hemelwater- en/of overstortstelsysteem betreft alleen het UV-systeem.

Alle overige dak(en) / dakvlakken waar traditionele systemen voor benodigd zijn, dient u zelf te berekenen en te offren.

Uit service-oogpunt hebben wij deze offerte gecompleteerd met een materiaalspecificatie.

Deze specificatie is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid uitgevoerd aan de hand van de aan ons verstrekte gegevens.

Desondanks is het altijd mogelijk, dat er vergissingen gemaakt worden in hoeveelheden, type en prijs.

Hiervoor wordt door ons geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Wij adviseren u derhalve om de specificatie te controleren.

Genoemde prijzen zijn exclusief leidingisolatie en exclusief BTW.

Project-condities zijn op aanvraag te verkrijgen via uw voorraadhoudende groothandel."

Deelproject: 01, 02, 03, 04

Project: 22-0028 (C:\Users\vsosj\Downloads\22-0028\22-0028.gpp)

Geberit ProPlanner 2022 R2 (5.1.3006.0), Netherlands (5.1.1000.0)

Geberit International Sales AG, CH-8640 Rapperswil SG, Switzerland


De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op onze vrijblijvende adviesprijzen (prijsbasis september 2022). Alle materiaalopgaven zijn aan wijzigingen onderhevig.

Kleurlegenda voor bevestigingsmethode

- Montage M10 met buigbenen
- Directe montage (expansiemof)
- Geen bevestiging

Assortimentslegenda

Geberit PE

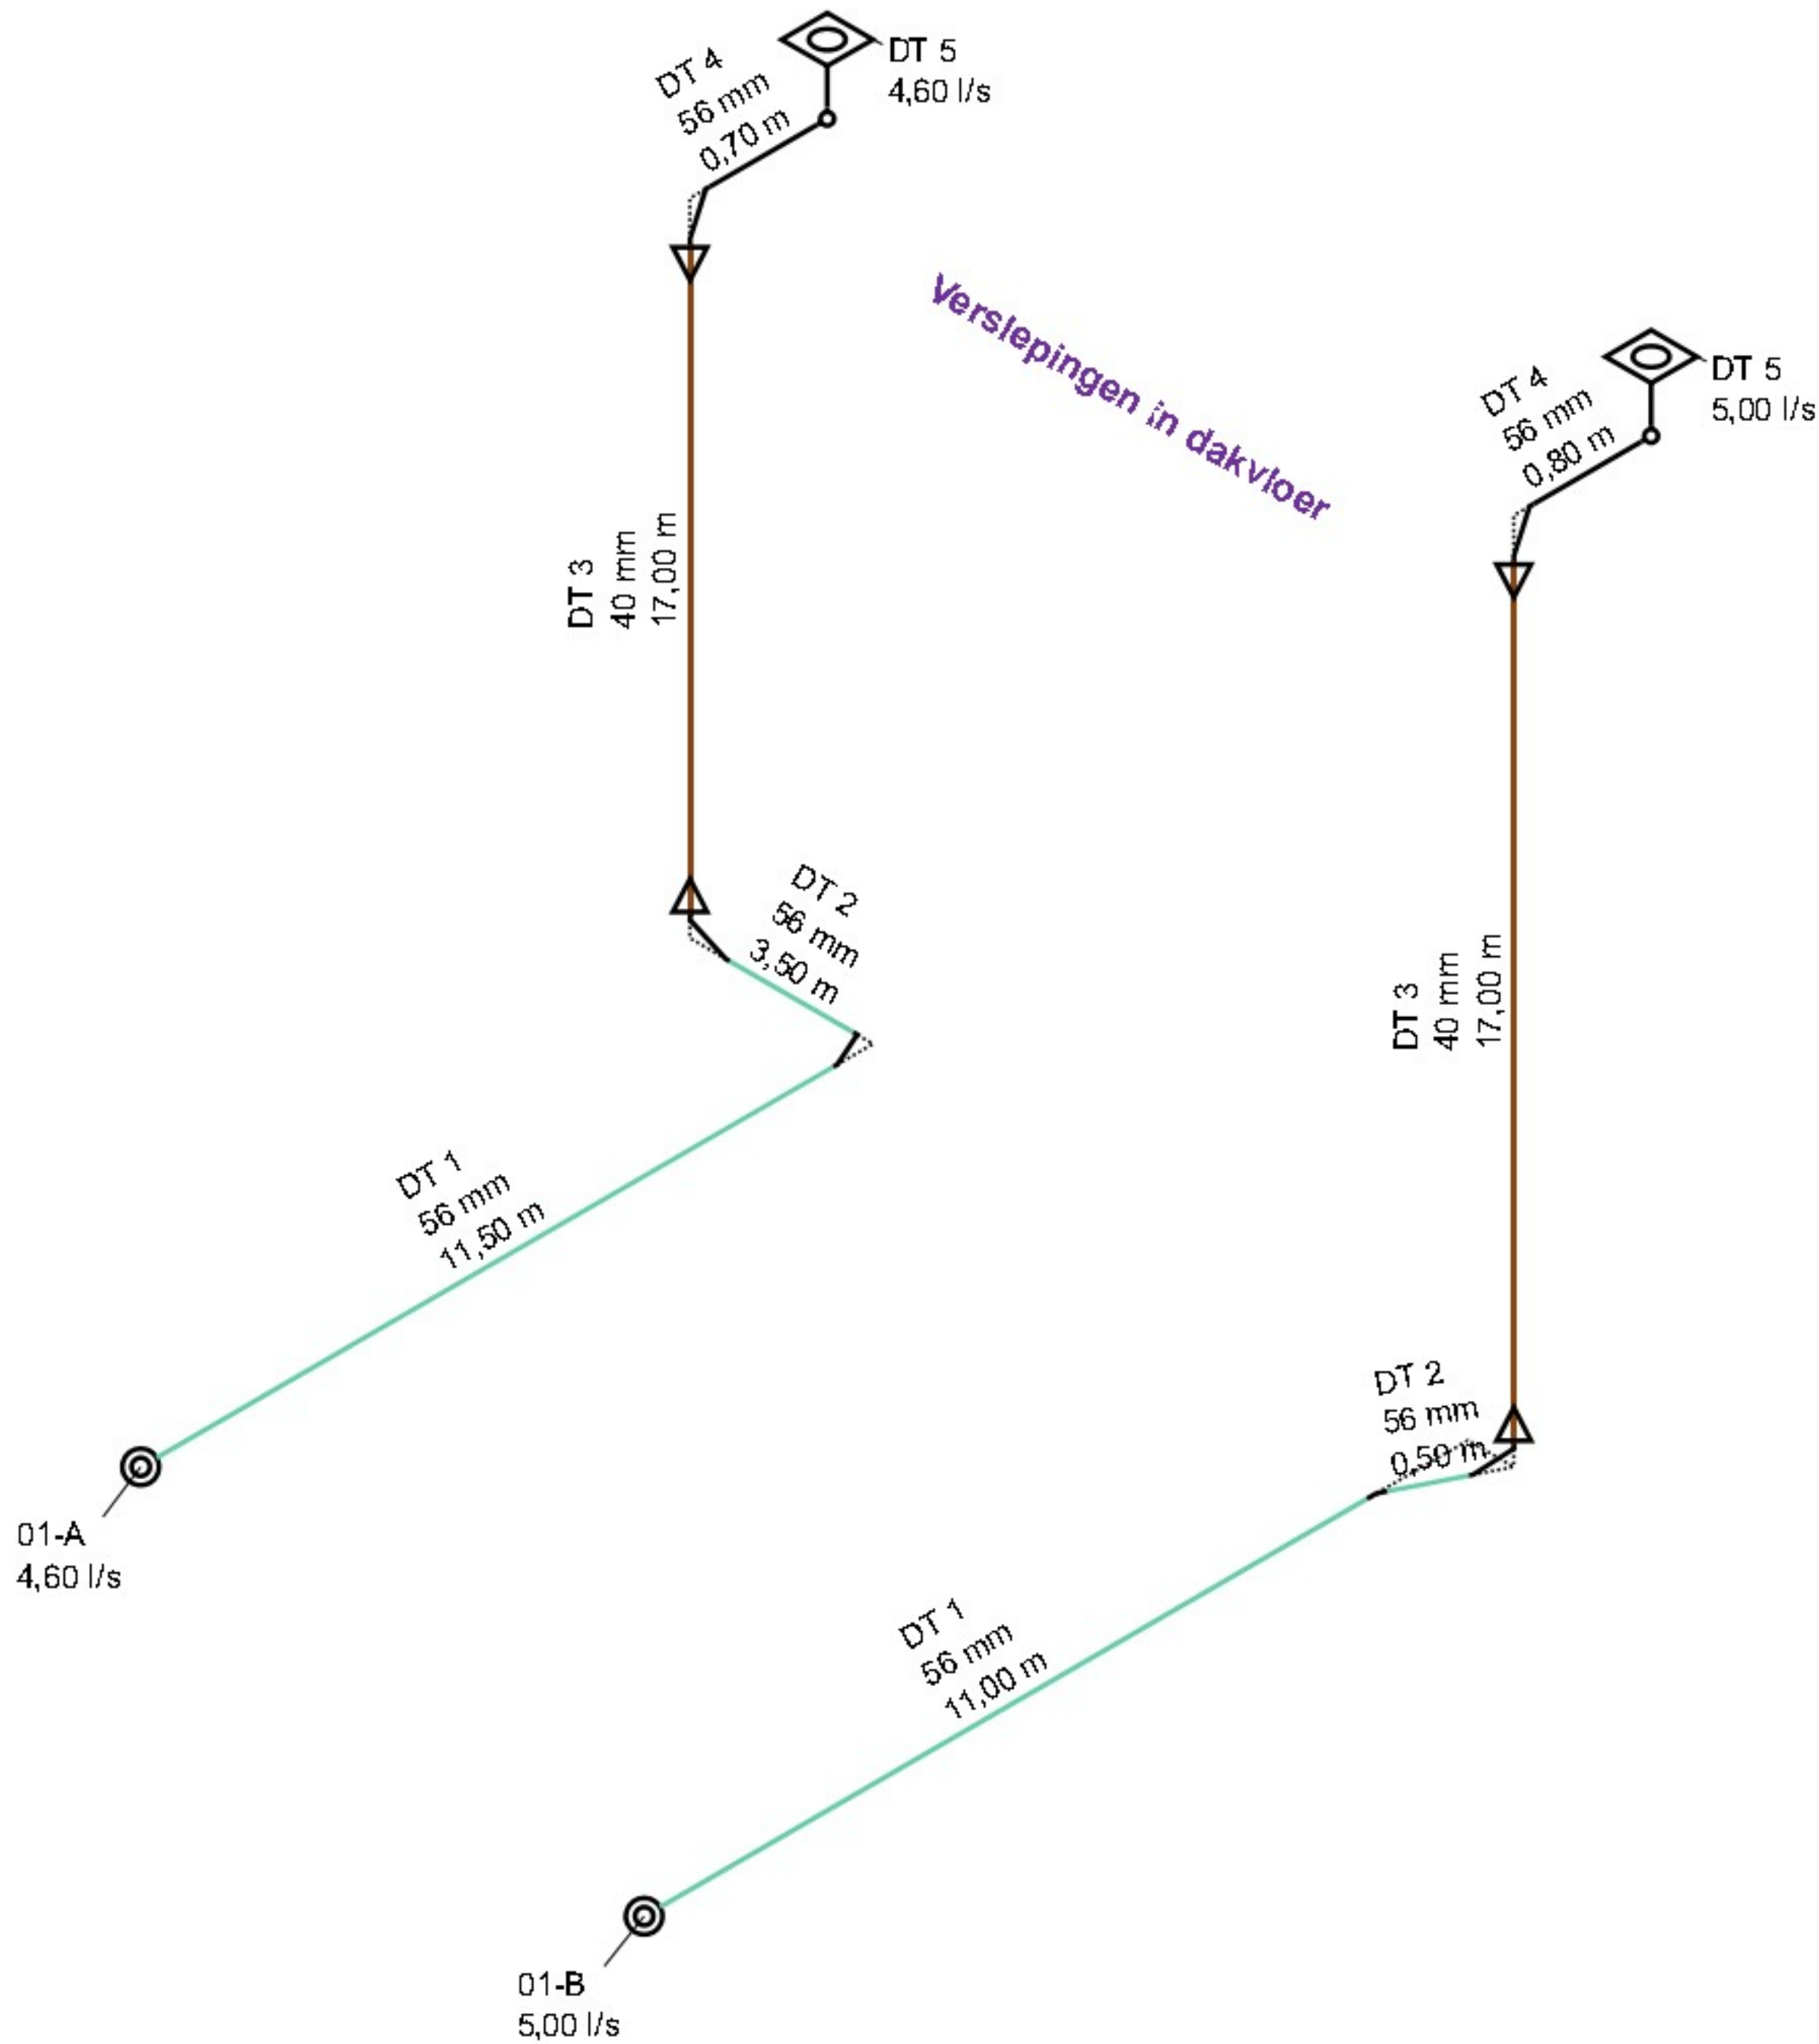

Berekend met :
Regenintensiteit van 300 l/s per hectare
Reductiefactor: 0,75

Overstort toepassen volgens NEN-EN 1991-1-3
e.e.a. te bepalen door de dak-constructeur.


Projectnr.: 22-0028	Project: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,		
	Beschrijving: Pluvia Dak deel A		
	Deelproject: 01		
Contactpersoon: SvS	Straat: Fultonbaan 15		
Telefoon: 030-6057790	Postcode: 3430 NE		
project.nl@geberit.com	Plaats: Nieuwegein		Opgesteld: 8-12-2022 Gewijzigd: 8-12-2022

Kleurlegenda voor bevestigingsmethode

- Geen bevestiging
- Directe montage (expansiemof)
- Montage M10 met buigbenen

Assortimentslegenda

Geberit PE

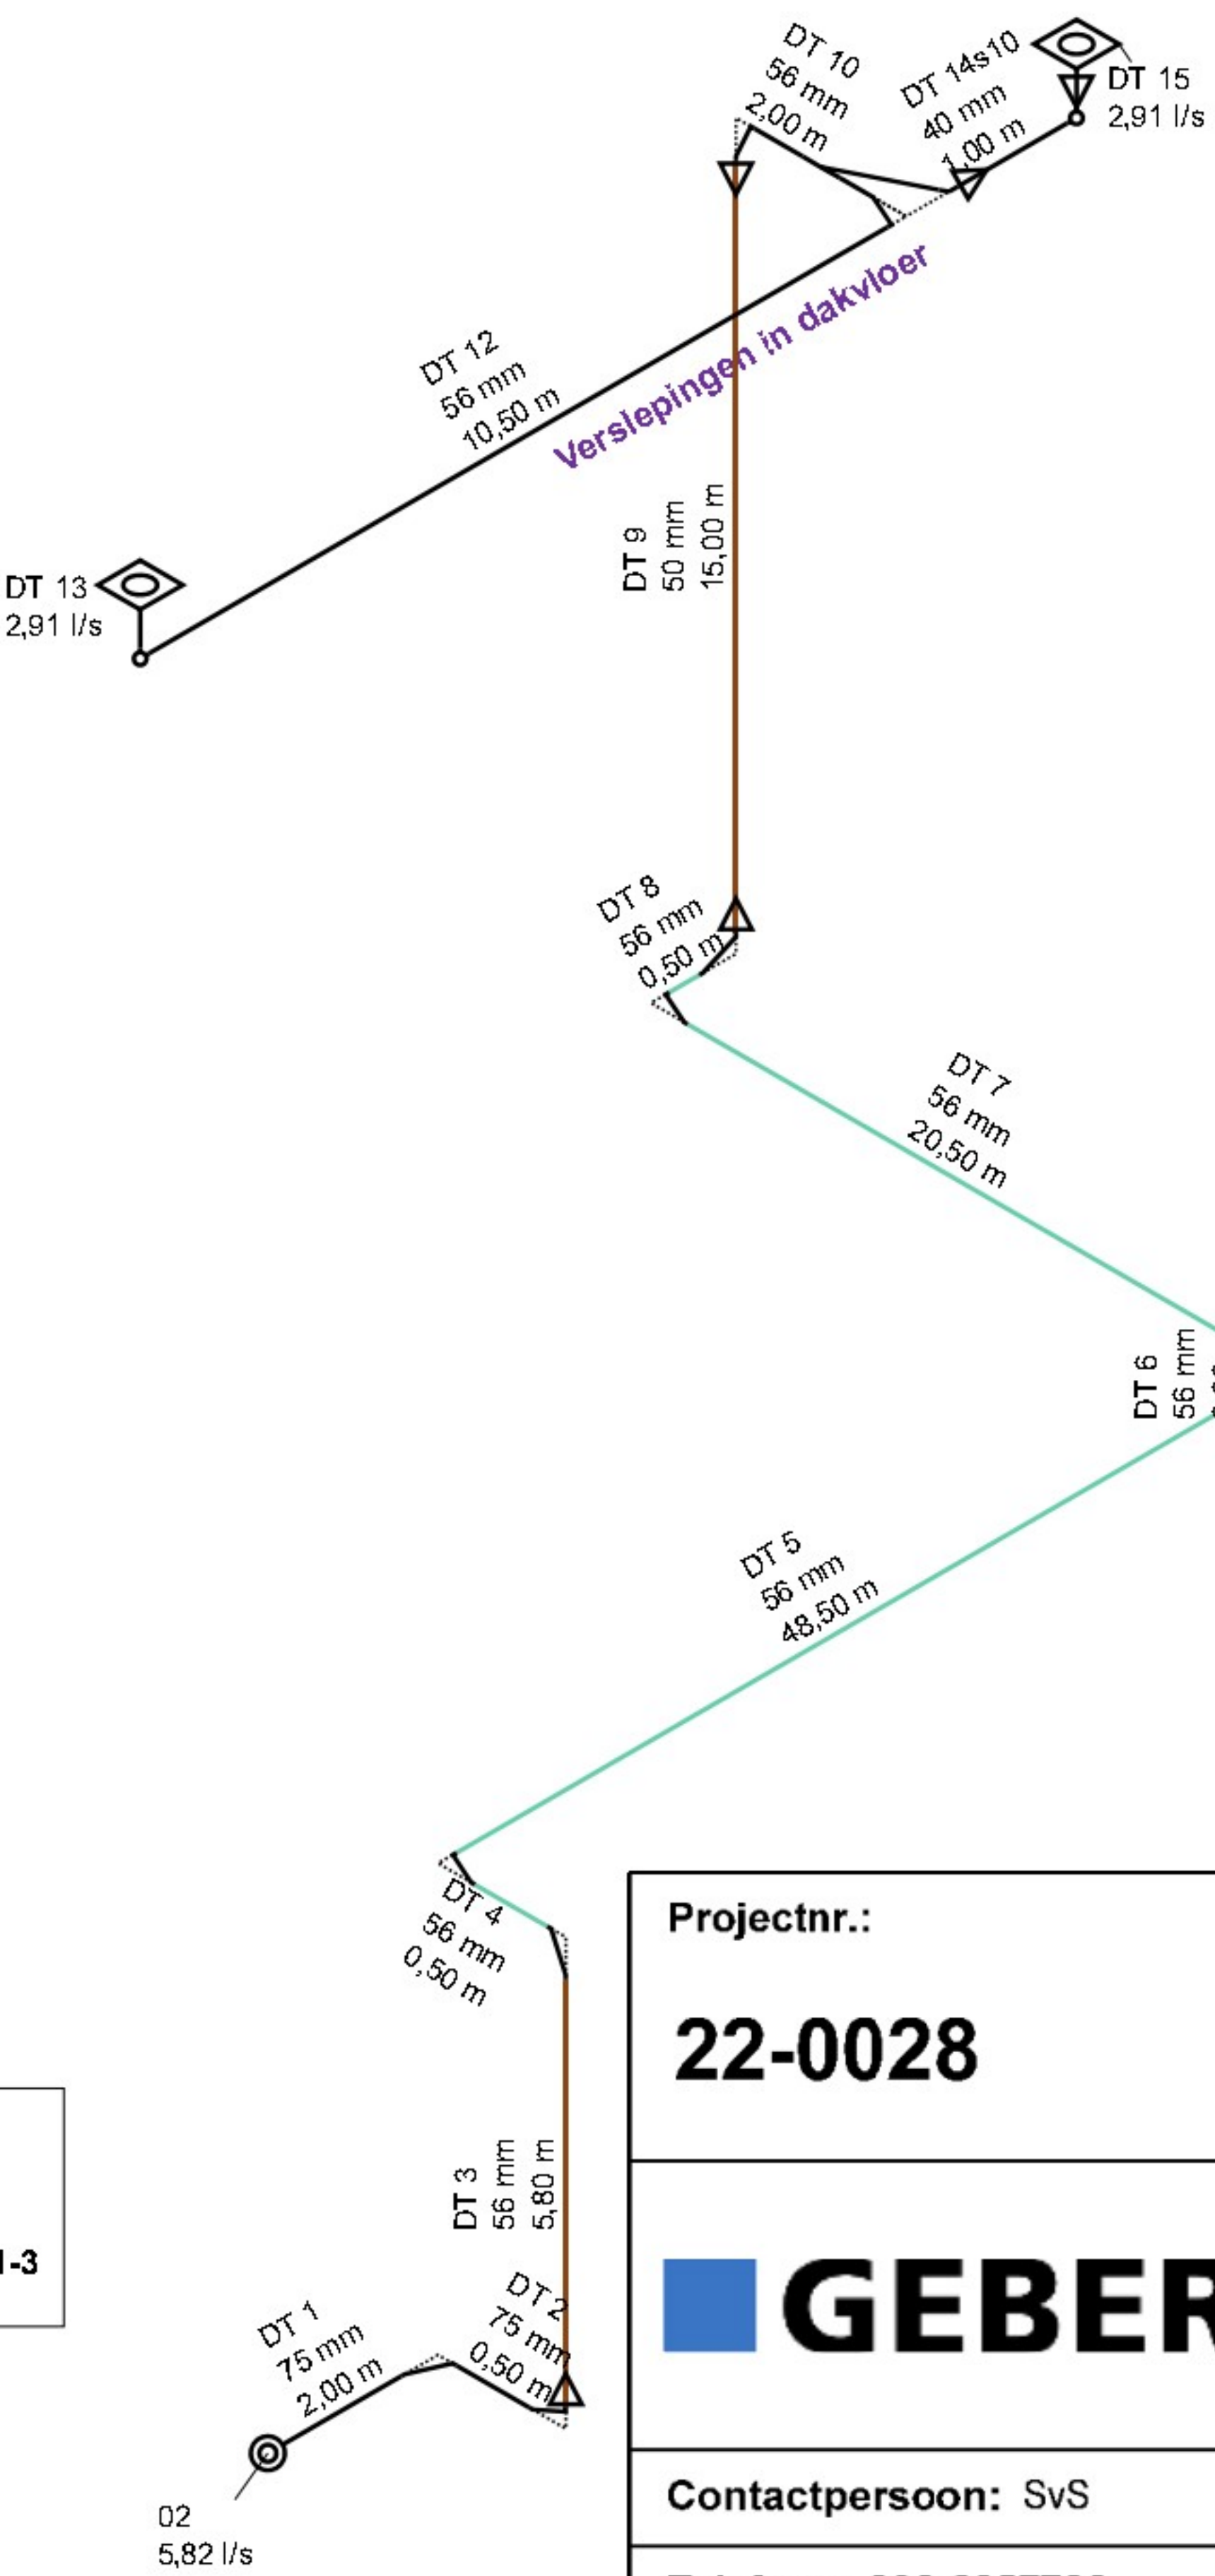

Berekend met :
Regenintensiteit van 300 l/s per hectare
Reductiefactor: 0,75

Overstort toepassen volgens NEN-EN 1991-1-3
e.e.a. te bepalen door de dak-constructeur.


Projectnr.: 22-0028	Project: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,		
	Beschrijving: Pluvia Dak deel B		
	Deelproject: 02		
Contactpersoon: SvS	Straat: Fultonbaan 15		
Telefoon: 030-6057790	Postcode: 3430 NE		
project.nl@geberit.com	Plaats: Nieuwegein		Opgesteld: 8-12-2022 Gewijzigd: 8-12-2022

Kleurlegenda voor bevestigingsmethode

- Montage M10 met buigbenen
- Directe montage (expansiemof)
- Geen bevestiging

Assortimentslegenda

Geberit PE

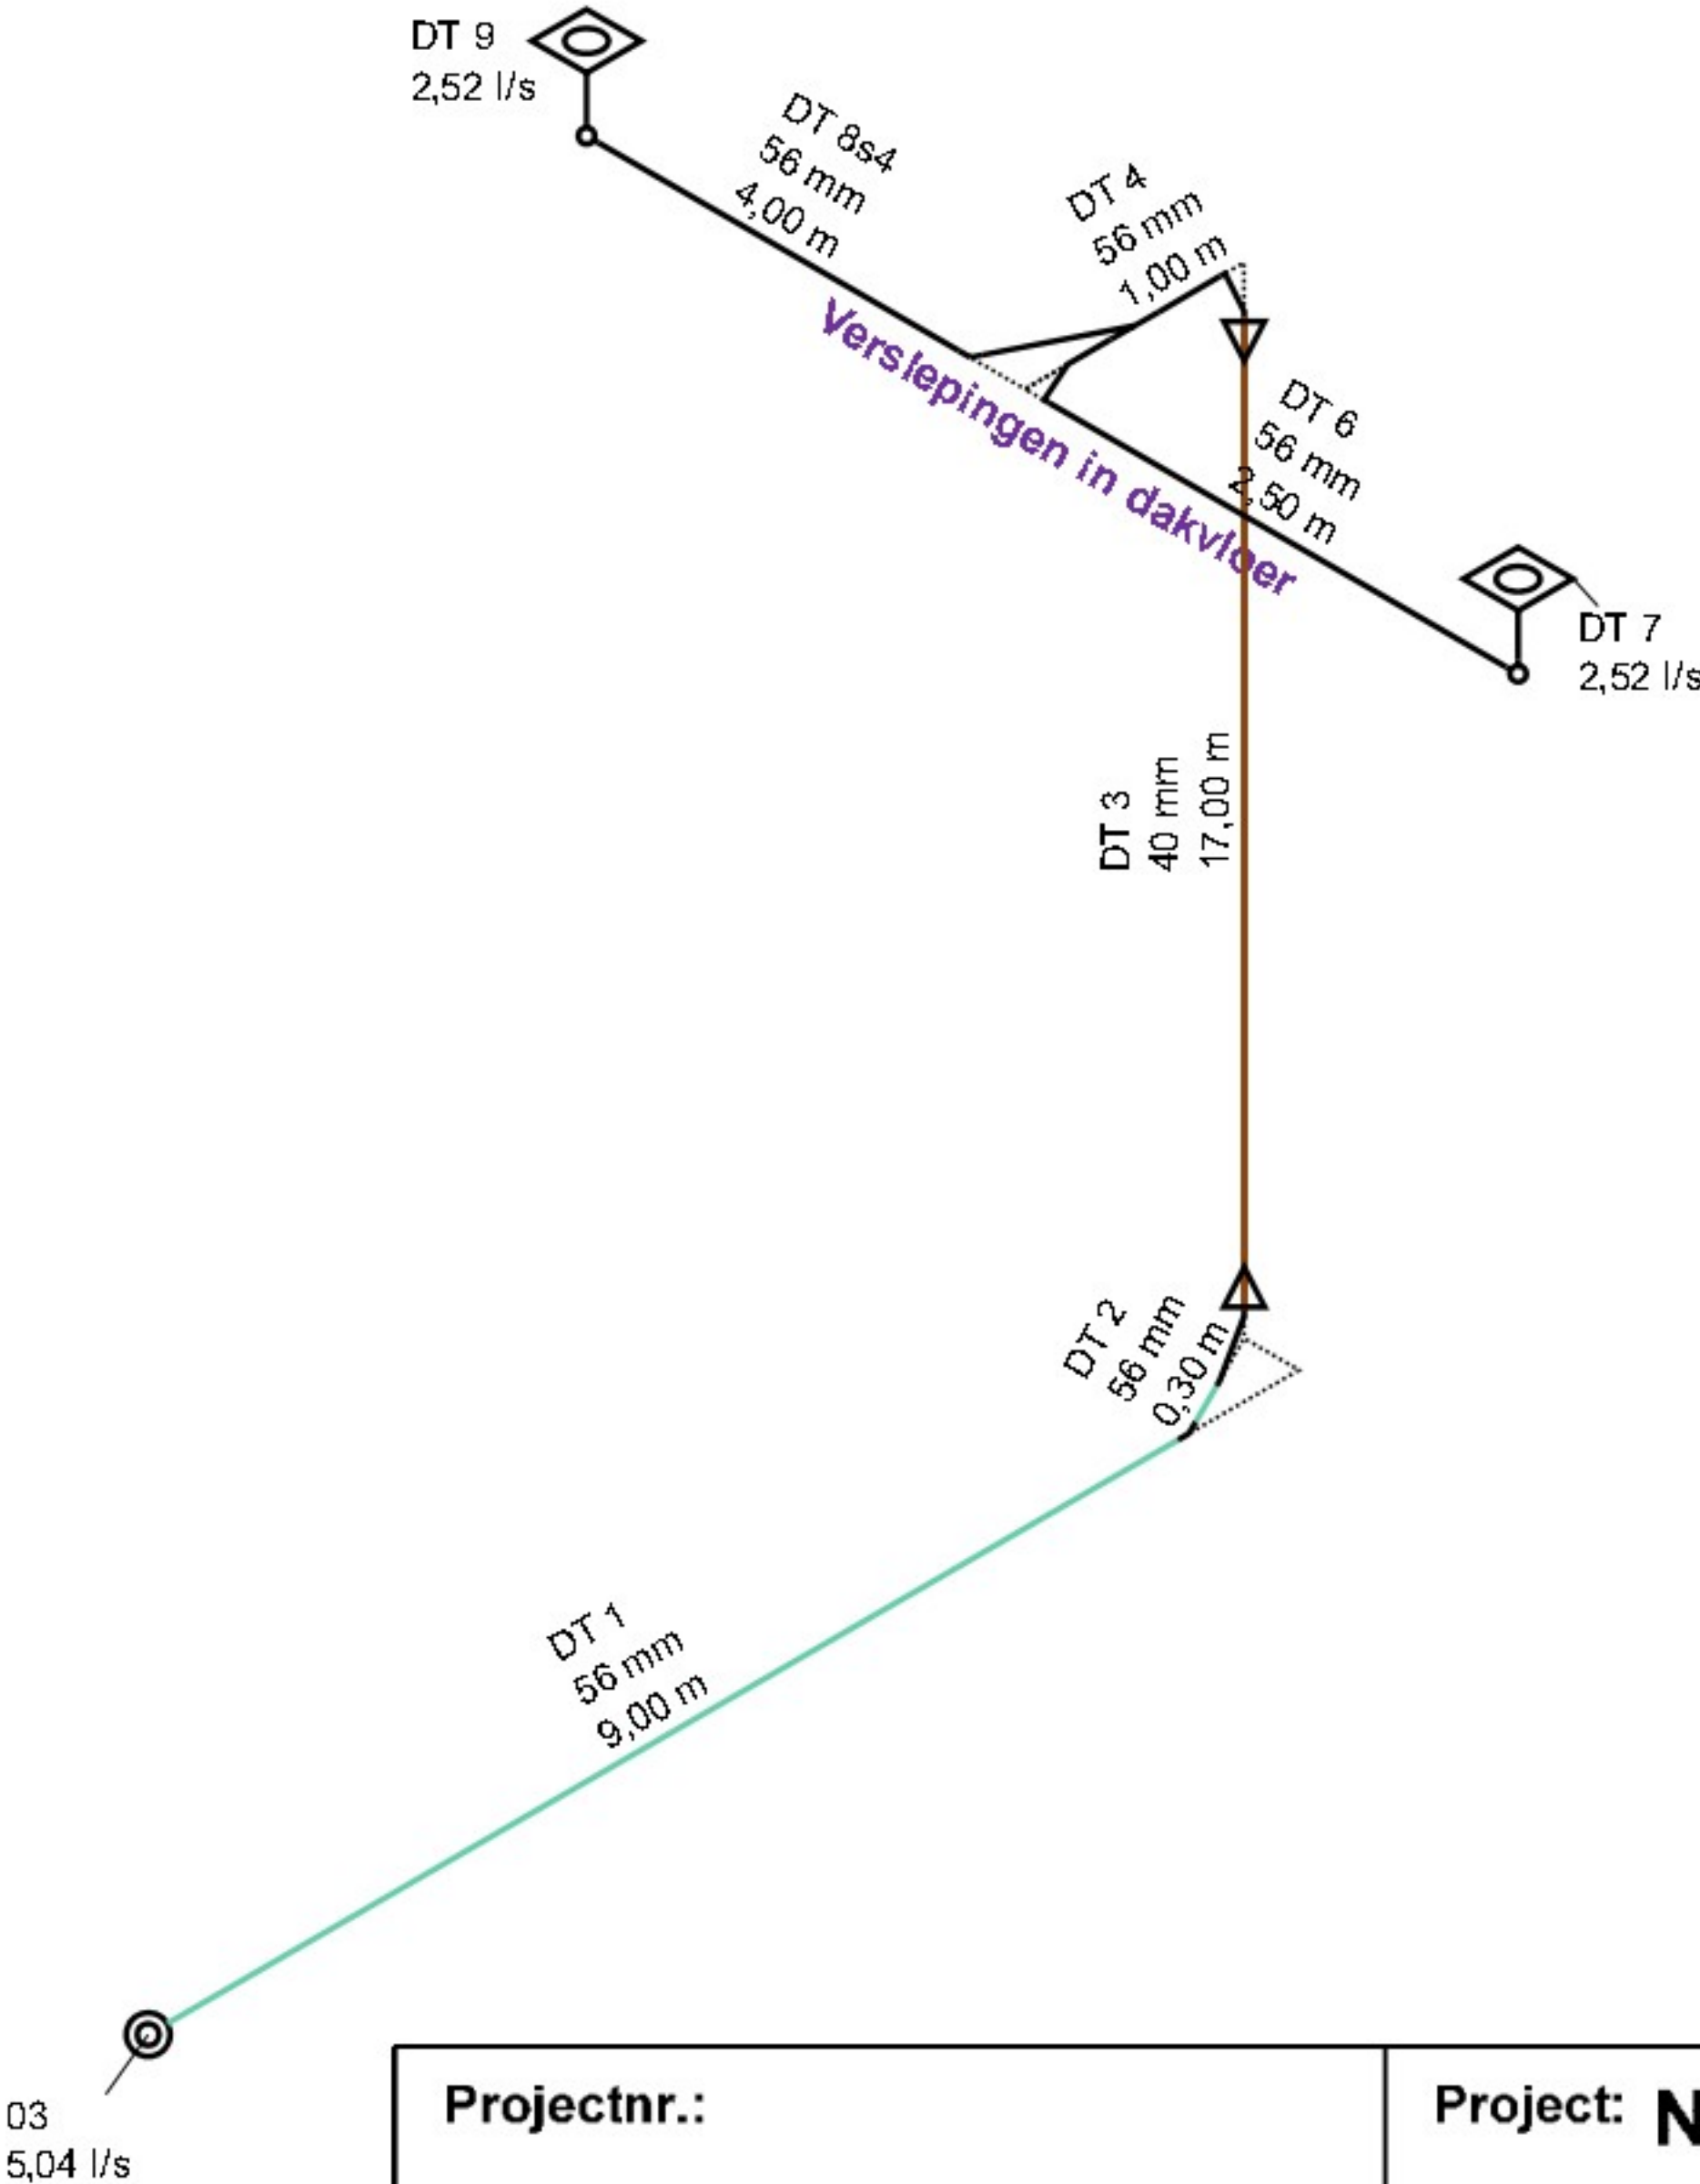

Berekend met :
Regenintensiteit van 300 l/s per hectare
Reductiefactor: 0,75

Overstort toepassen volgens NEN-EN 1991-1-3
e.e.a. te bepalen door de dak-constructeur.


Projectnr.: 22-0028	Project: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,		
	Beschrijving: Pluvia Dak deel C		
	Deelproject: 03		
Contactpersoon: SvS	Straat: Fultonbaan 15		
Telefoon: 030-6057790	Postcode: 3430 NE		
project.nl@geberit.com	Plaats: Nieuwegein		Opgesteld: 8-12-2022 Gewijzigd: 8-12-2022

Kleurlegenda voor bevestigingsmethode

- Montage M10 met buigbenen
- Directe montage (expansiemof)
- Geen bevestiging

Assortimentslegenda

- Geberit PE

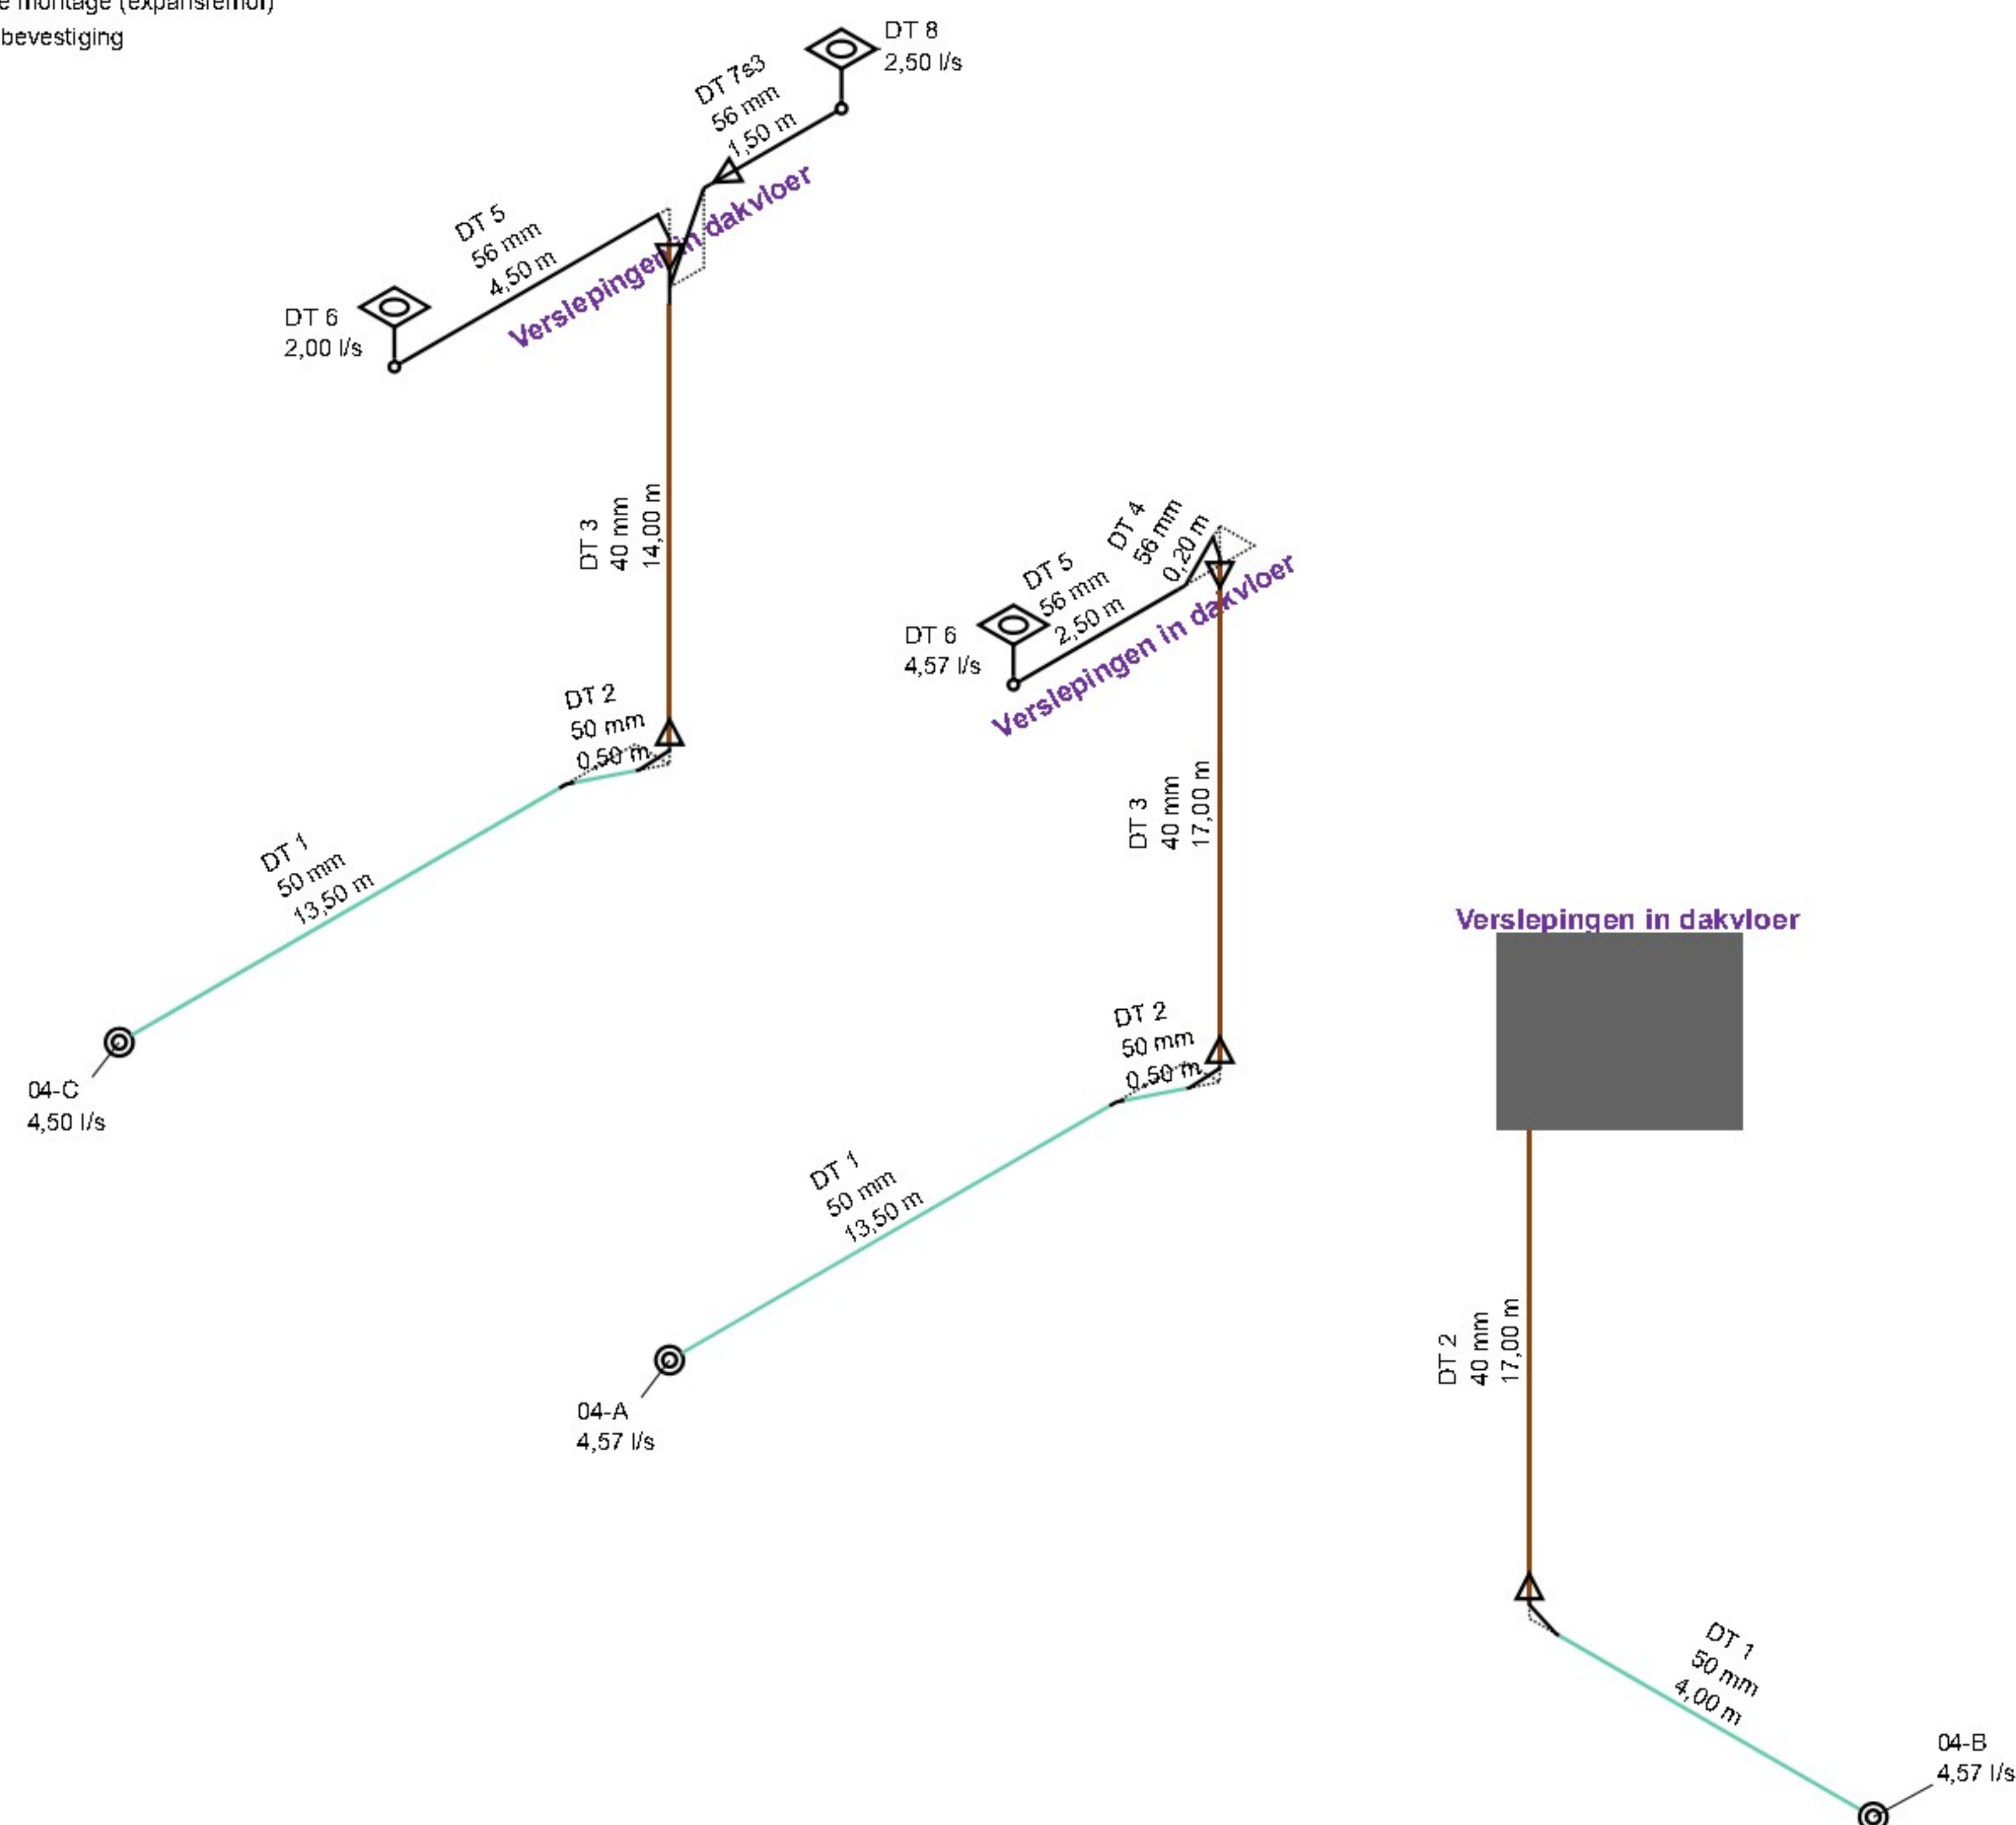

Berekend met :
Regenintensiteit van 300 l/s per hectare
Reductiefactor: 0,75

Overstort toepassen volgens NEN-EN 1991-1-3
e.e.a. te bepalen door de dak-constructeur.

Projectnr.: 22-0028	Project: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,		
■ GEBERIT	Beschrijving: Pluvia Dak deel D		
	Deelproject: 04		
Contactpersoon: SvS	Straat: Fultonbaan 15		
Telefoon: 030-6057790	Postcode: 3430 NE		
project.nl@geberit.com	Plaats: Nieuwegein		Opgesteld: 8-12-2022 Gewijzigd: 8-12-2022

Projectnaam: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,

Projectbeschrijving: Pluvia VOORSTEL Binnentuin

Datum: 8-12-2022 13:47:36

Contactpersoon: SvS

Projectvoorblad

Projectgegevens

Projectnummer:	22-0028
Projectnaam:	Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,
Projectbeschrijving:	Pluvia VOORSTEL Binnentuin
Opgesteld op:	donderdag 8 december 2022
Gewijzigd op:	donderdag 8 december 2022

Deelprojecten

10 (Hemelwaterafvoer)
11 (Hemelwaterafvoer)
12 (Hemelwaterafvoer)

Planner

Bedrijf:	Geberit International Sales AG
Straat:	Fultonbaan 15
Postcode:	
Plaats:	Nieuwegein
Contactpersoon:	SvS
Telefoon:	030-6057790
E-mail:	 @geberit.com

Projectinformatie

Percentage elektrolasmoffen: 25%.
Beugelsysteem: Traditoneel M10.

Genoemde prijzen zijn BRUTO exclusief BTW.

Projectnaam: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,

Projectbeschrijving: Pluvia VOORSTEL Binnentuin

Datum: 8-12-2022 13:47:36

Contactpersoon: SvS

Offerte

Hemelwaterafvoer

Aantal	Art. nr.	Artikelaanduiding	Materiaalprijs (€)	
			Enkel	Totaal

Hemelwaterafvoeren

7 Stk	359.105.00.1	Geberit Pluvia klemtrechter 12 l/s voor foliedak d56	203,22	1.422,54
-------	--------------	--	--------	----------

Hemelwaterafvoeren	Offerteprijs (zonder btw)	1.422,54
--------------------	----------------------------------	-----------------

Leidingen

14,5 m	360.000.16.0	Geberit PE buis d40, lengte 5 meter	3,54	51,33
11,0 m	361.000.16.0	Geberit PE buis d50, lengte 5 meter	4,38	48,18
1,5 m	363.000.16.0	Geberit PE buis d56, lengte 5 meter	5,00	7,50
34,8 m	364.000.16.0	Geberit PE buis d63, lengte 5 meter	5,51	191,75
49,3 m	365.000.16.0	Geberit PE buis d75, lengte 5 meter	6,59	324,89
87,3 m	366.000.16.0	Geberit PE buis d90, lengte 5 meter	9,38	818,87
12,0 m	367.000.16.0	Geberit PE buis d110, lengte 5 meter	13,81	165,72

Leidingen	Offerteprijs (zonder btw)	1.608,24
-----------	----------------------------------	-----------------

Hulpstukken

2 Stk	360.045.16.1	Geberit PE bocht 45 gr d 40	1,61	3,22
1 Stk	360.700.16.1	Geberit PE expansiemof d 40	9,78	9,78
4 Stk	360.771.16.1	Geberit PE elektromof d 40	3,39	13,56
4 Stk	361.045.16.1	Geberit PE bocht 45 gr d 50	1,71	6,84
1 Stk	361.055.16.1	Geberit PE bocht 90 gr d 50	2,12	2,12
1 Stk	361.558.16.1	Geberit PE verloopstuk excentrisch d 50/40	2,07	2,07
3 Stk	361.771.16.1	Geberit PE elektromof d 50	3,92	11,76
1 Stk	363.045.16.1	Geberit PE bocht 45 gr d 56	2,71	2,71
1 Stk	363.055.16.1	Geberit PE bocht 90 gr d 56	2,71	2,71
1 Stk	363.561.16.1	Geberit PE verloopstuk excentrisch d 56/50	2,51	2,51

Deelproject: 10, 11, 12

Project: 22-0028 (C:\Users\vsosj\Downloads\22-0028\22-0028.gpp)

Geberit ProPlanner 2022 R2 (5.1.3006.0), Netherlands (5.1.1000.0)

Geberit International Sales AG, CH-8640 Rapperswil SG, Switzerland

De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op onze vrijblijvende adviesprijzen (prijsbasis september 2022). Alle materiaalopgaven zijn aan wijzigingen onderhevig.

Projectnaam: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,

Projectbeschrijving: Pluvia VOORSTEL Binnentuin

Datum: 8-12-2022 13:47:36

Contactpersoon: SvS

Offerte**Hemelwaterafvoer**

Aantal	Art. nr.	Artikelaanduiding	Materiaalprijs (€)	
			Enkel	Totaal
8 Stk	363.771.16.1	Geberit PE elektromof d 56	5,21	41,68
10 Stk	364.045.16.1	Geberit PE bocht 45 gr d 63	3,09	30,90
3 Stk	364.055.16.1	Geberit PE bocht 90 gr d 63	3,64	10,92
3 Stk	364.566.16.1	Geberit PE verloopstuk excentrisch d 63/56	2,67	8,01
1 Stk	364.700.16.1	Geberit PE expansiemof d 63	11,92	11,92
9 Stk	364.771.16.1	Geberit PE elektromof d 63	5,53	49,77
6 Stk	365.045.16.1	Geberit PE bocht 45 gr d 75	4,73	28,38
2 Stk	365.055.16.1	Geberit PE bocht 90 gr d 75	5,63	11,26
2 Stk	365.566.16.1	Geberit PE verloopstuk excentrisch d 75/56	3,19	6,38
1 Stk	365.700.16.1	Geberit PE expansiemof d 75	9,73	9,73
8 Stk	365.771.16.1	Geberit PE elektromof d 75	5,91	47,28
19 Stk	366.045.16.1	Geberit PE bocht 45 gr d 90	6,59	125,21
1 Stk	366.115.16.1	Geberit PE T-stuk 45 gr d 90/56	8,88	8,88
2 Stk	366.120.16.1	Geberit PE T-stuk 45 gr d 90/63	8,88	17,76
3 Stk	366.571.16.1	Geberit PE verloopstuk excentrisch d 90/63	4,15	12,45
3 Stk	366.576.16.1	Geberit PE verloopstuk excentrisch d 90/75	4,15	12,45
1 Stk	366.700.16.1	Geberit PE expansiemof d90	10,19	10,19
14 Stk	366.771.16.1	Geberit PE elektromof d 90	6,62	92,68
6 Stk	367.045.16.1	Geberit PE bocht 45 gr d 110	6,96	41,76
1 Stk	367.576.16.1	Geberit PE verloopstuk excentrisch d 110/75	4,66	4,66
1 Stk	367.581.16.1	Geberit PE verloopstuk excentrisch d 110/90	4,66	4,66
4 Stk	367.771.16.1	Geberit PE elektromof d 110	7,54	30,16
Hulpstukken			Offerteprijs (zonder btw)	674,37

Deelproject: 10, 11, 12

Project: 22-0028 (C:\Users\vsosj\Downloads\22-0028\22-0028.gpp)

Geberit ProPlanner 2022 R2 (5.1.3006.0), Netherlands (5.1.1000.0)

Geberit International Sales AG, CH-8640 Rapperswil SG, Switzerland

De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op onze vrijblijvende adviesprijzen (prijsbasis september 2022). Alle materiaalopgaven zijn aan wijzigingen onderhevig.

Offerte**Hemelwaterafvoer**

Aantal	Art. nr.	Artikelaanduiding	Materiaalprijs (€)	
			Enkel	Totaal
Bevestigingsmateriaal				
7 Stk	358.829.00.1	Geberit PluviaConnect trechterbevestiging	23,22	162,54
2 Stk	360.841.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer 1/2" d 40	5,05	10,10
17 Stk	360.843.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer M10 d 40	3,77	64,09
16 Stk	361.843.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer M10 d 50	4,22	67,52
3 Stk	363.843.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer M10 d 56	3,64	10,92
1 Stk	364.776.16.1	Geberit PE elektroslasband voor vastpuntconstructies d 63	11,94	11,94
2 Stk	364.841.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer 1/2" d 63	5,73	11,46
47 Stk	364.843.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer M10 d 63	3,64	171,08
2 Stk	365.776.16.1	Geberit PE elektroslasband voor vastpuntconstructies d 75	13,00	26,00
2 Stk	365.841.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer 1/2" d 75	5,86	11,72
62 Stk	365.843.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer M10 d 75	4,53	280,86
4 Stk	366.776.16.1	Geberit PE elektroslasband voor vastpuntconstructies d 90	16,25	65,00
5 Stk	366.841.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer 1/2" d 90	6,09	30,45
99 Stk	366.843.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer M10 d 90	4,03	398,97
10 Stk	367.843.00.2	Geberit beugel gegalvaniseerd met moer M10 d 110	4,28	42,80
8 Stk		Bevestigingspunt G½" (in handel verkrijgbaar)	0,00	0,00
254 Stk		Bevestigingspunt M10 (in handel verkrijgbaar)	0,00	0,00
0,22 Stk		Draadbuis G½" L=2m verzinkt (in handel verkrijgbaar)	0,00	0,00
6,33 Stk		Draadstang M10 L=2m verzinkt (in handel verkrijgbaar)	0,00	0,00
Bevestigingsmateriaal			Offerteprijs (zonder btw)	
			1.365,45	

Attentie:

- De volgende groepen zijn niet in de lijst opgenomen: Pluvia ondersteuningssets, Toebehoren, Lasverbindingen

Deelproject: 10, 11, 12

Project: 22-0028 (C:\Users\vsosj\Downloads\22-0028\22-0028.gpp)

Geberit ProPlanner 2022 R2 (5.1.3006.0), Netherlands (5.1.1000.0)

Geberit International Sales AG, CH-8640 Rapperswil SG, Switzerland

De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op onze vrijblijvende adviesprijzen (prijsbasis september 2022). Alle materiaalopgaven zijn aan wijzigingen onderhevig.

Projectnaam: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,

Projectbeschrijving: Pluvia VOORSTEL Binnentuin

Datum: 8-12-2022 13:47:36

Contactpersoon: SvS

Offerte

Hemelwaterafvoer

Totaaloverzicht

	Materiaalprijs (€)
Hemelwaterafvoeren	1.422,54
Leidingen	1.608,24
Hulpstukken	674,37
Bevestigingsmateriaal	1.365,45
Materiaal	
Materiaalprijs	5.070,60
Offerteprijs (zonder btw)	5.070,60

Attentie:

- De volgende groepen zijn niet in de lijst opgenomen: Pluvia ondersteuningssets, Toebehoren, Lasverbindingen

Opmerking:

"Opmerkingen:

Het door ons aan u aangeboden hemelwater- en/of overstortstelsysteem betreft alleen het UV-systeem.

Alle overige dak(en) / dakvlakken waar traditionele systemen voor benodigd zijn, dient u zelf te berekenen en te offren.

Uit service-oogpunt hebben wij deze offerte gecompleteerd met een materiaalspecificatie.

Deze specificatie is met de grootst mogelijke nauwkeurigheid uitgevoerd aan de hand van de aan ons verstrekte gegevens.

Desondanks is het altijd mogelijk, dat er vergissingen gemaakt worden in hoeveelheden, type en prijs.

Hiervoor wordt door ons geen enkele aansprakelijkheid aanvaard.

Wij adviseren u derhalve om de specificatie te controleren.

Genoemde prijzen zijn exclusief leidingisolatie en exclusief BTW.

Project-condities zijn op aanvraag te verkrijgen via uw voorraadhoudende groothandel."

Deelproject: 10, 11, 12

Project: 22-0028 (C:\Users\vsosj\Downloads\22-0028\22-0028.gpp)

Geberit ProPlanner 2022 R2 (5.1.3006.0), Netherlands (5.1.1000.0)

Geberit International Sales AG, CH-8640 Rapperswil SG, Switzerland


De aangegeven prijzen zijn gebaseerd op onze vrijblijvende adviesprijzen (prijsbasis september 2022). Alle materiaalopgaven zijn aan wijzigingen onderhevig.

Kleurlegenda voor bevestigingsmethode

- Montage M10 met buigbenen
- Directe montage (expansiemof)
- Geen bevestiging

Assortimentslegenda

Geberit PE

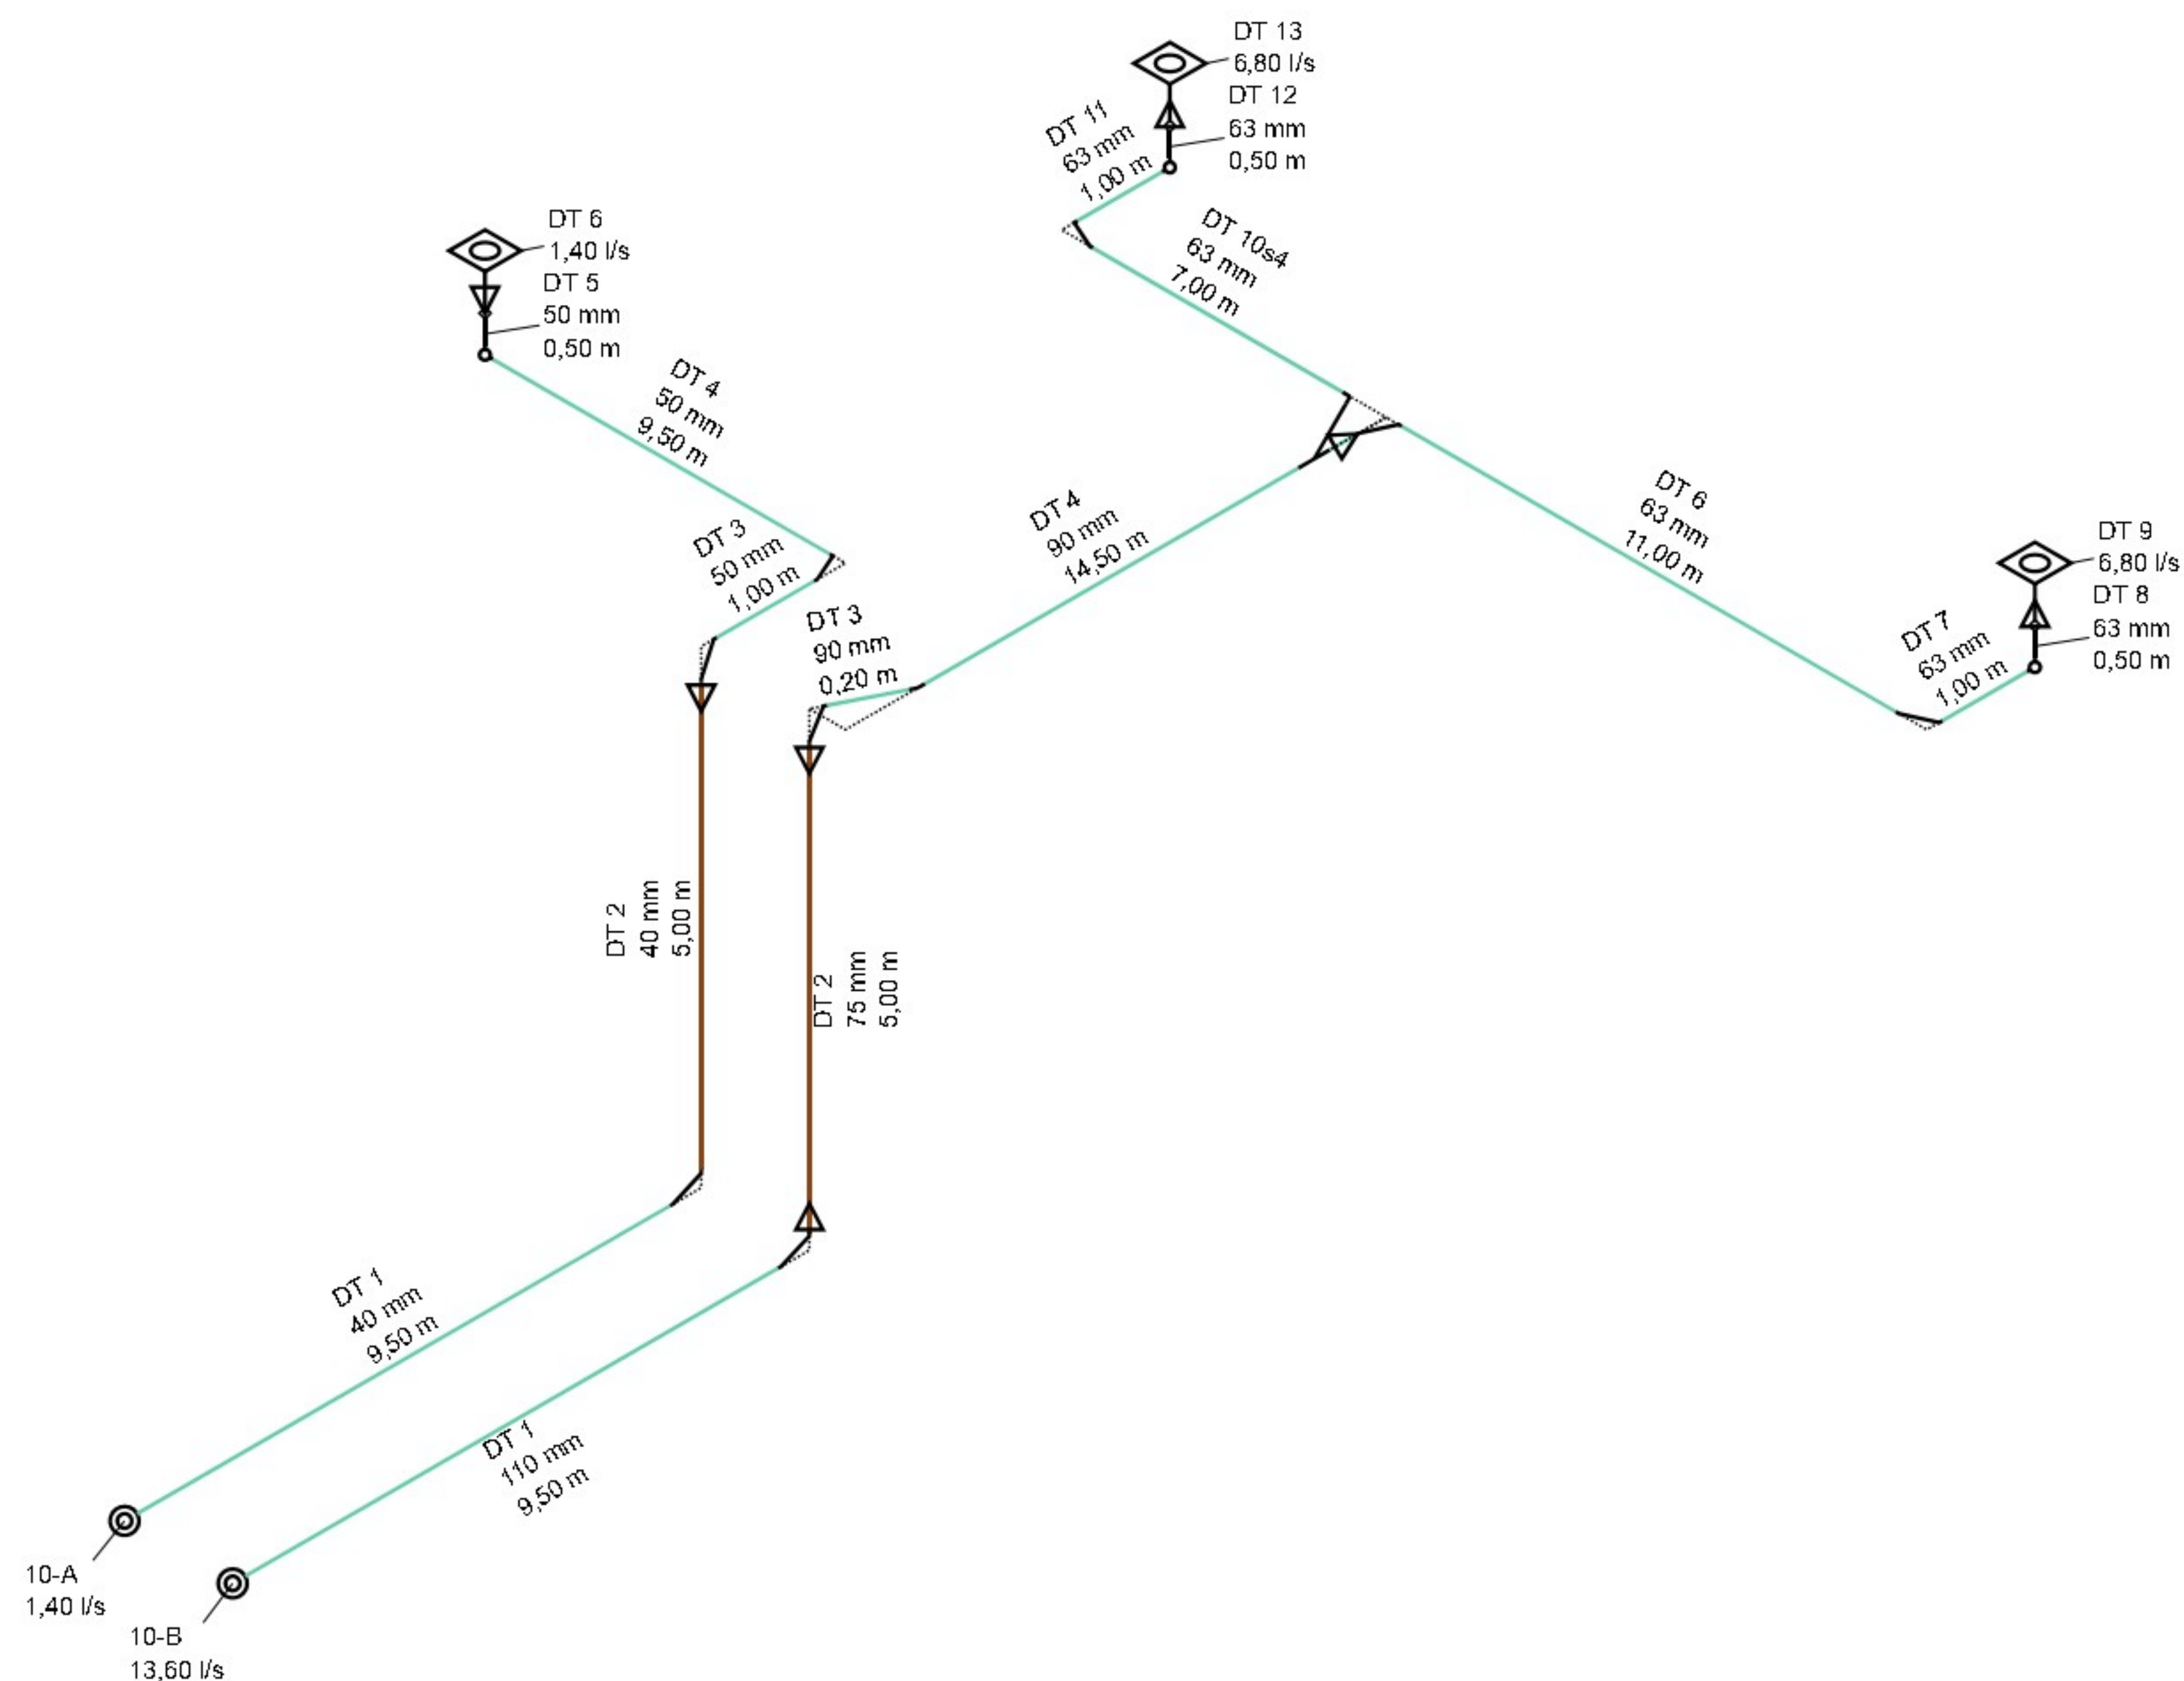

Berekend met :
Regenintensiteit van 300 l/s per hectare
Reductiefactor: 1

Overstort toepassen volgens NEN-EN 1991-1-3
e.e.a. te bepalen door de dak-constructeur.


Projectnr.: 22-0028	Project: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,		
	Beschrijving: Pluvia Voorstel Binnentuin		
	Deelproject: 10		
Contactpersoon: SvS	Straat: Fultonbaan 15		
Telefoon: 030-6057790	Postcode: 3430 NE		
project.nl@geberit.com	Plaats: Nieuwegein		Opgesteld: 8-12-2022 Gewijzigd: 8-12-2022

Kleurlegenda voor bevestigingsmethode

- Geen bevestiging
- Directe montage (expansiemof)
- Montage M10 met buigbenen

Assortimentslegenda

Geberit PE

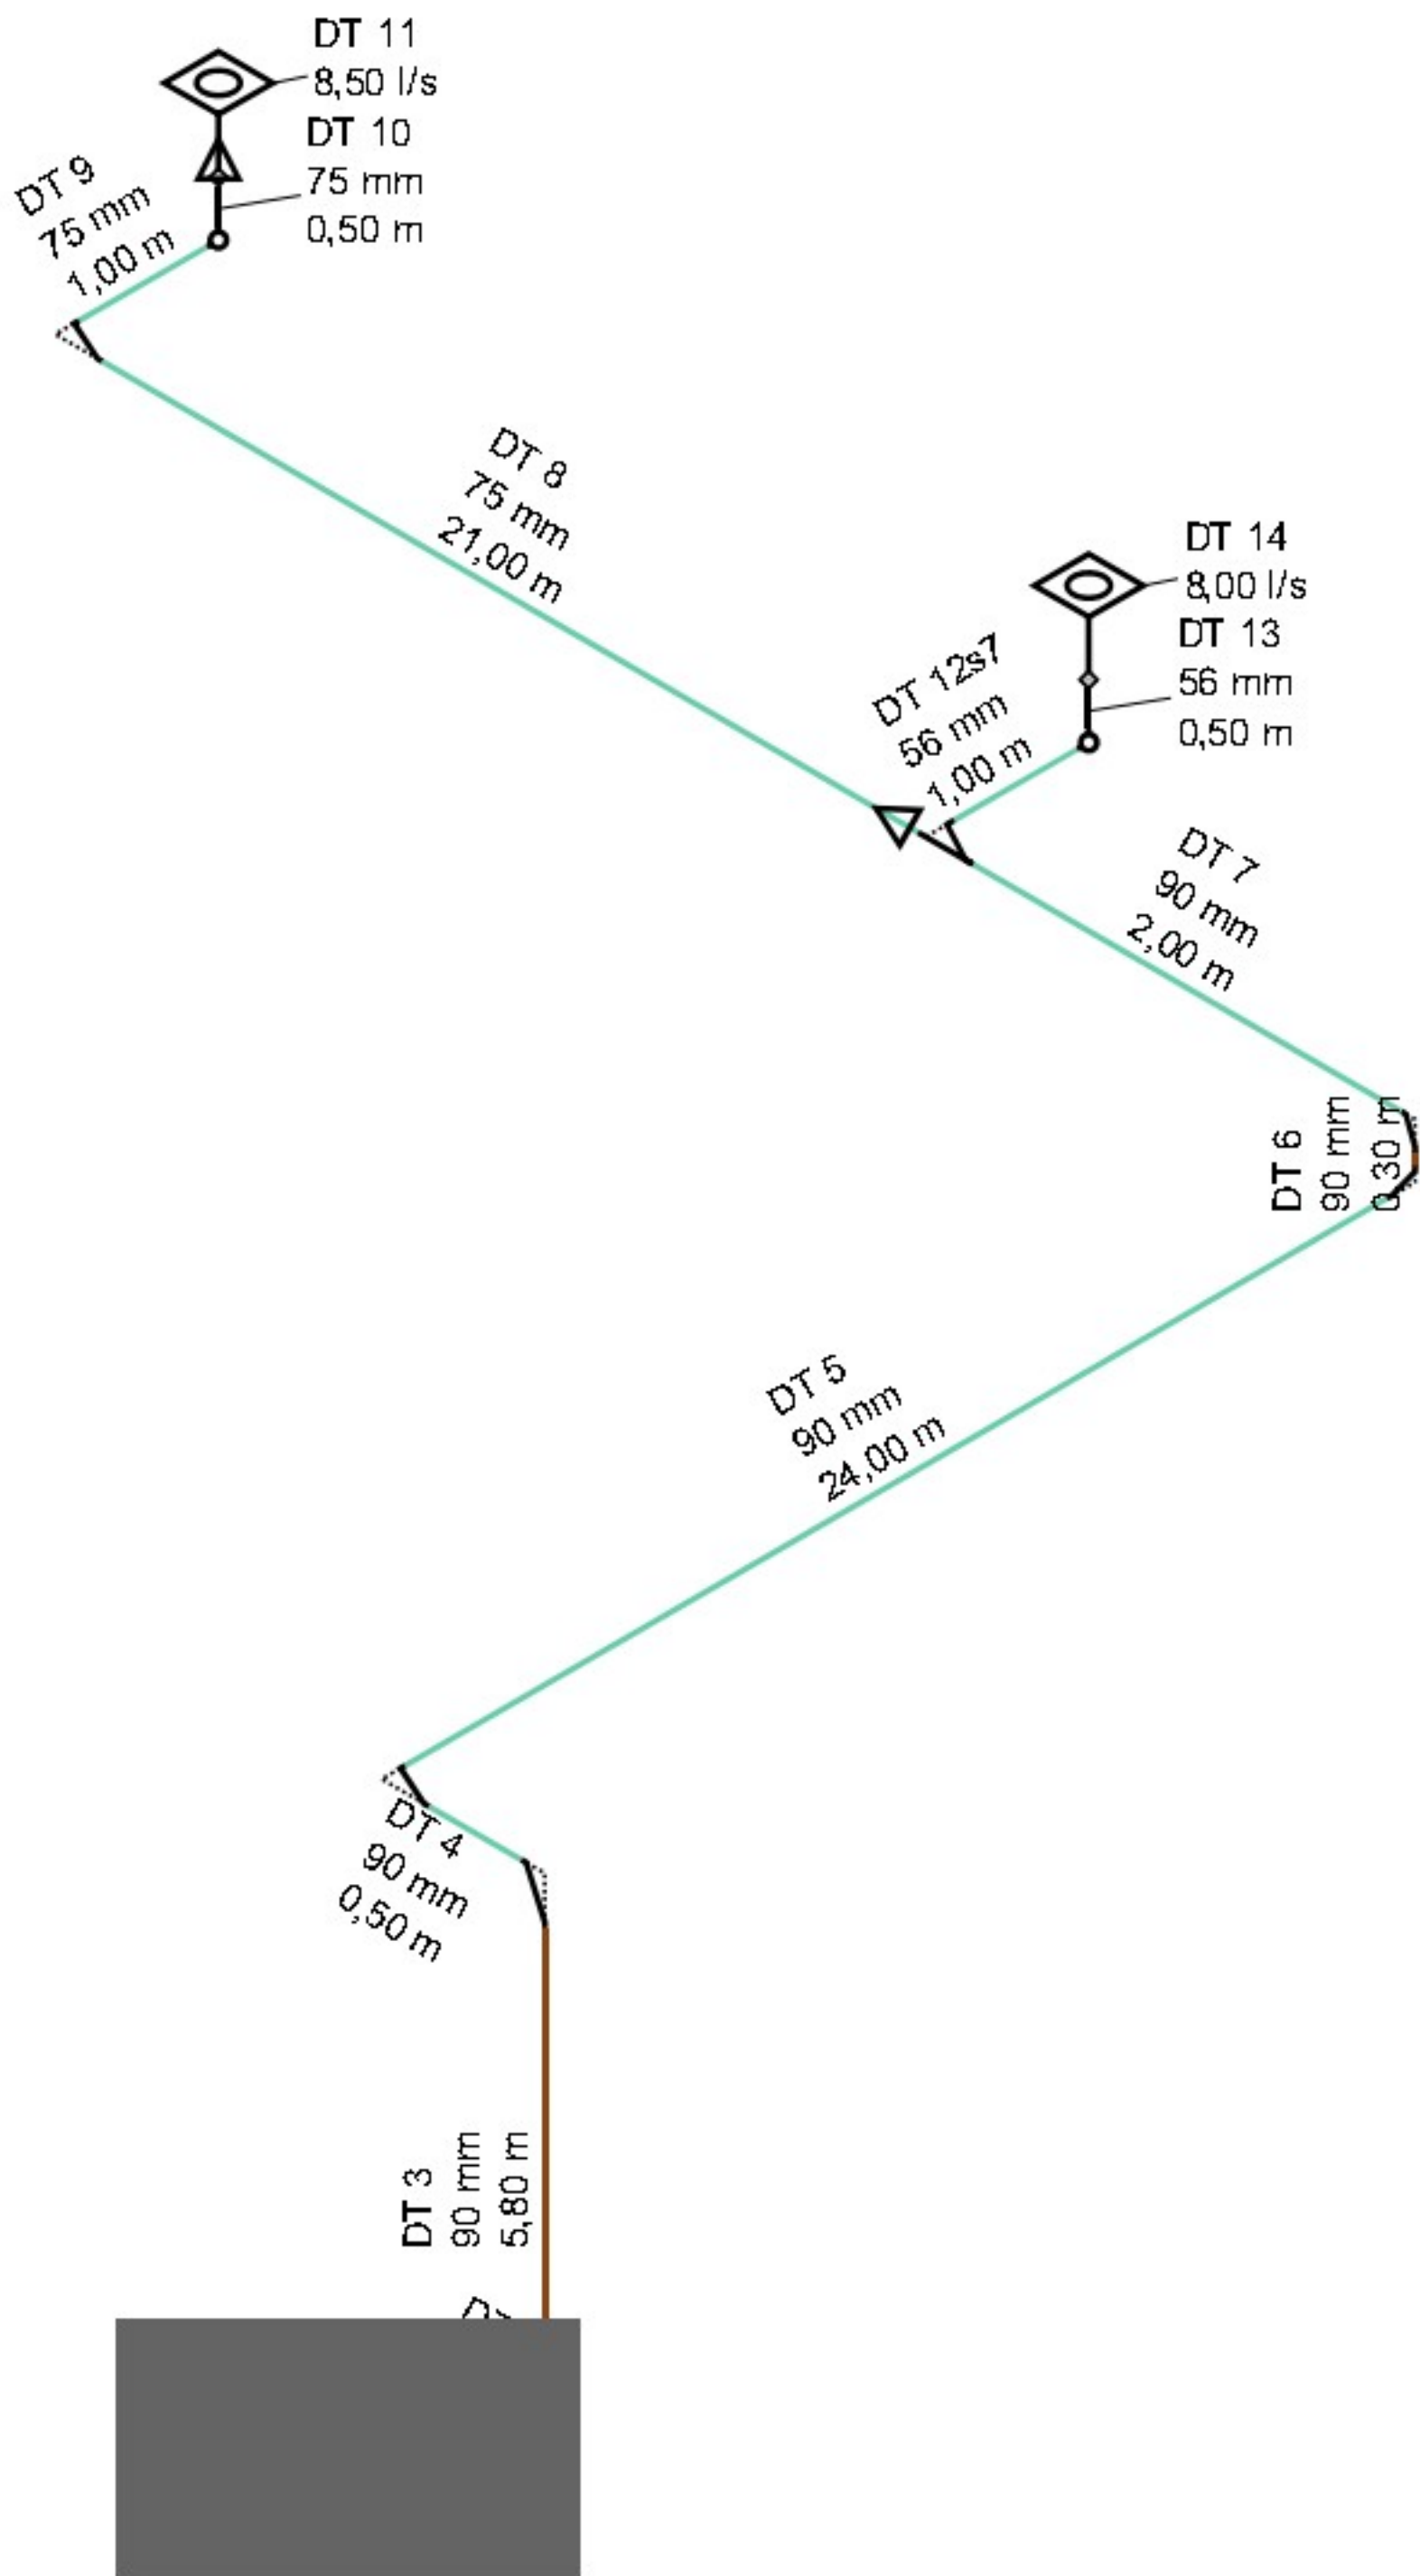

11
16,50 l/s

Berekend met :
Regenintensiteit van 300 l/s per hectare
Reductiefactor: 1

Overstort toepassen volgens NEN-EN 1991-1-3
e.e.a. te bepalen door de dak-constructeur.


Projectnr.: 22-0028		Project: Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,	
		Beschrijving: Pluvia Voorstel Binnentuin	
		Deelproject: 11	
Contactpersoon: SvS	Straat: Fultonbaan 15		
Telefoon: 030-6057790	Postcode: 3430 NE		
project.nl@geberit.com	Plaats: Nieuwegein		Opgesteld: 8-12-2022 Gewijzigd: 8-12-2022

Kleurlegenda voor bevestigingsmethode

- Geen bevestiging
- Directe montage (expansiemof)
- Montage M10 met buigbenen

Assortimentslegenda

- Geberit PE

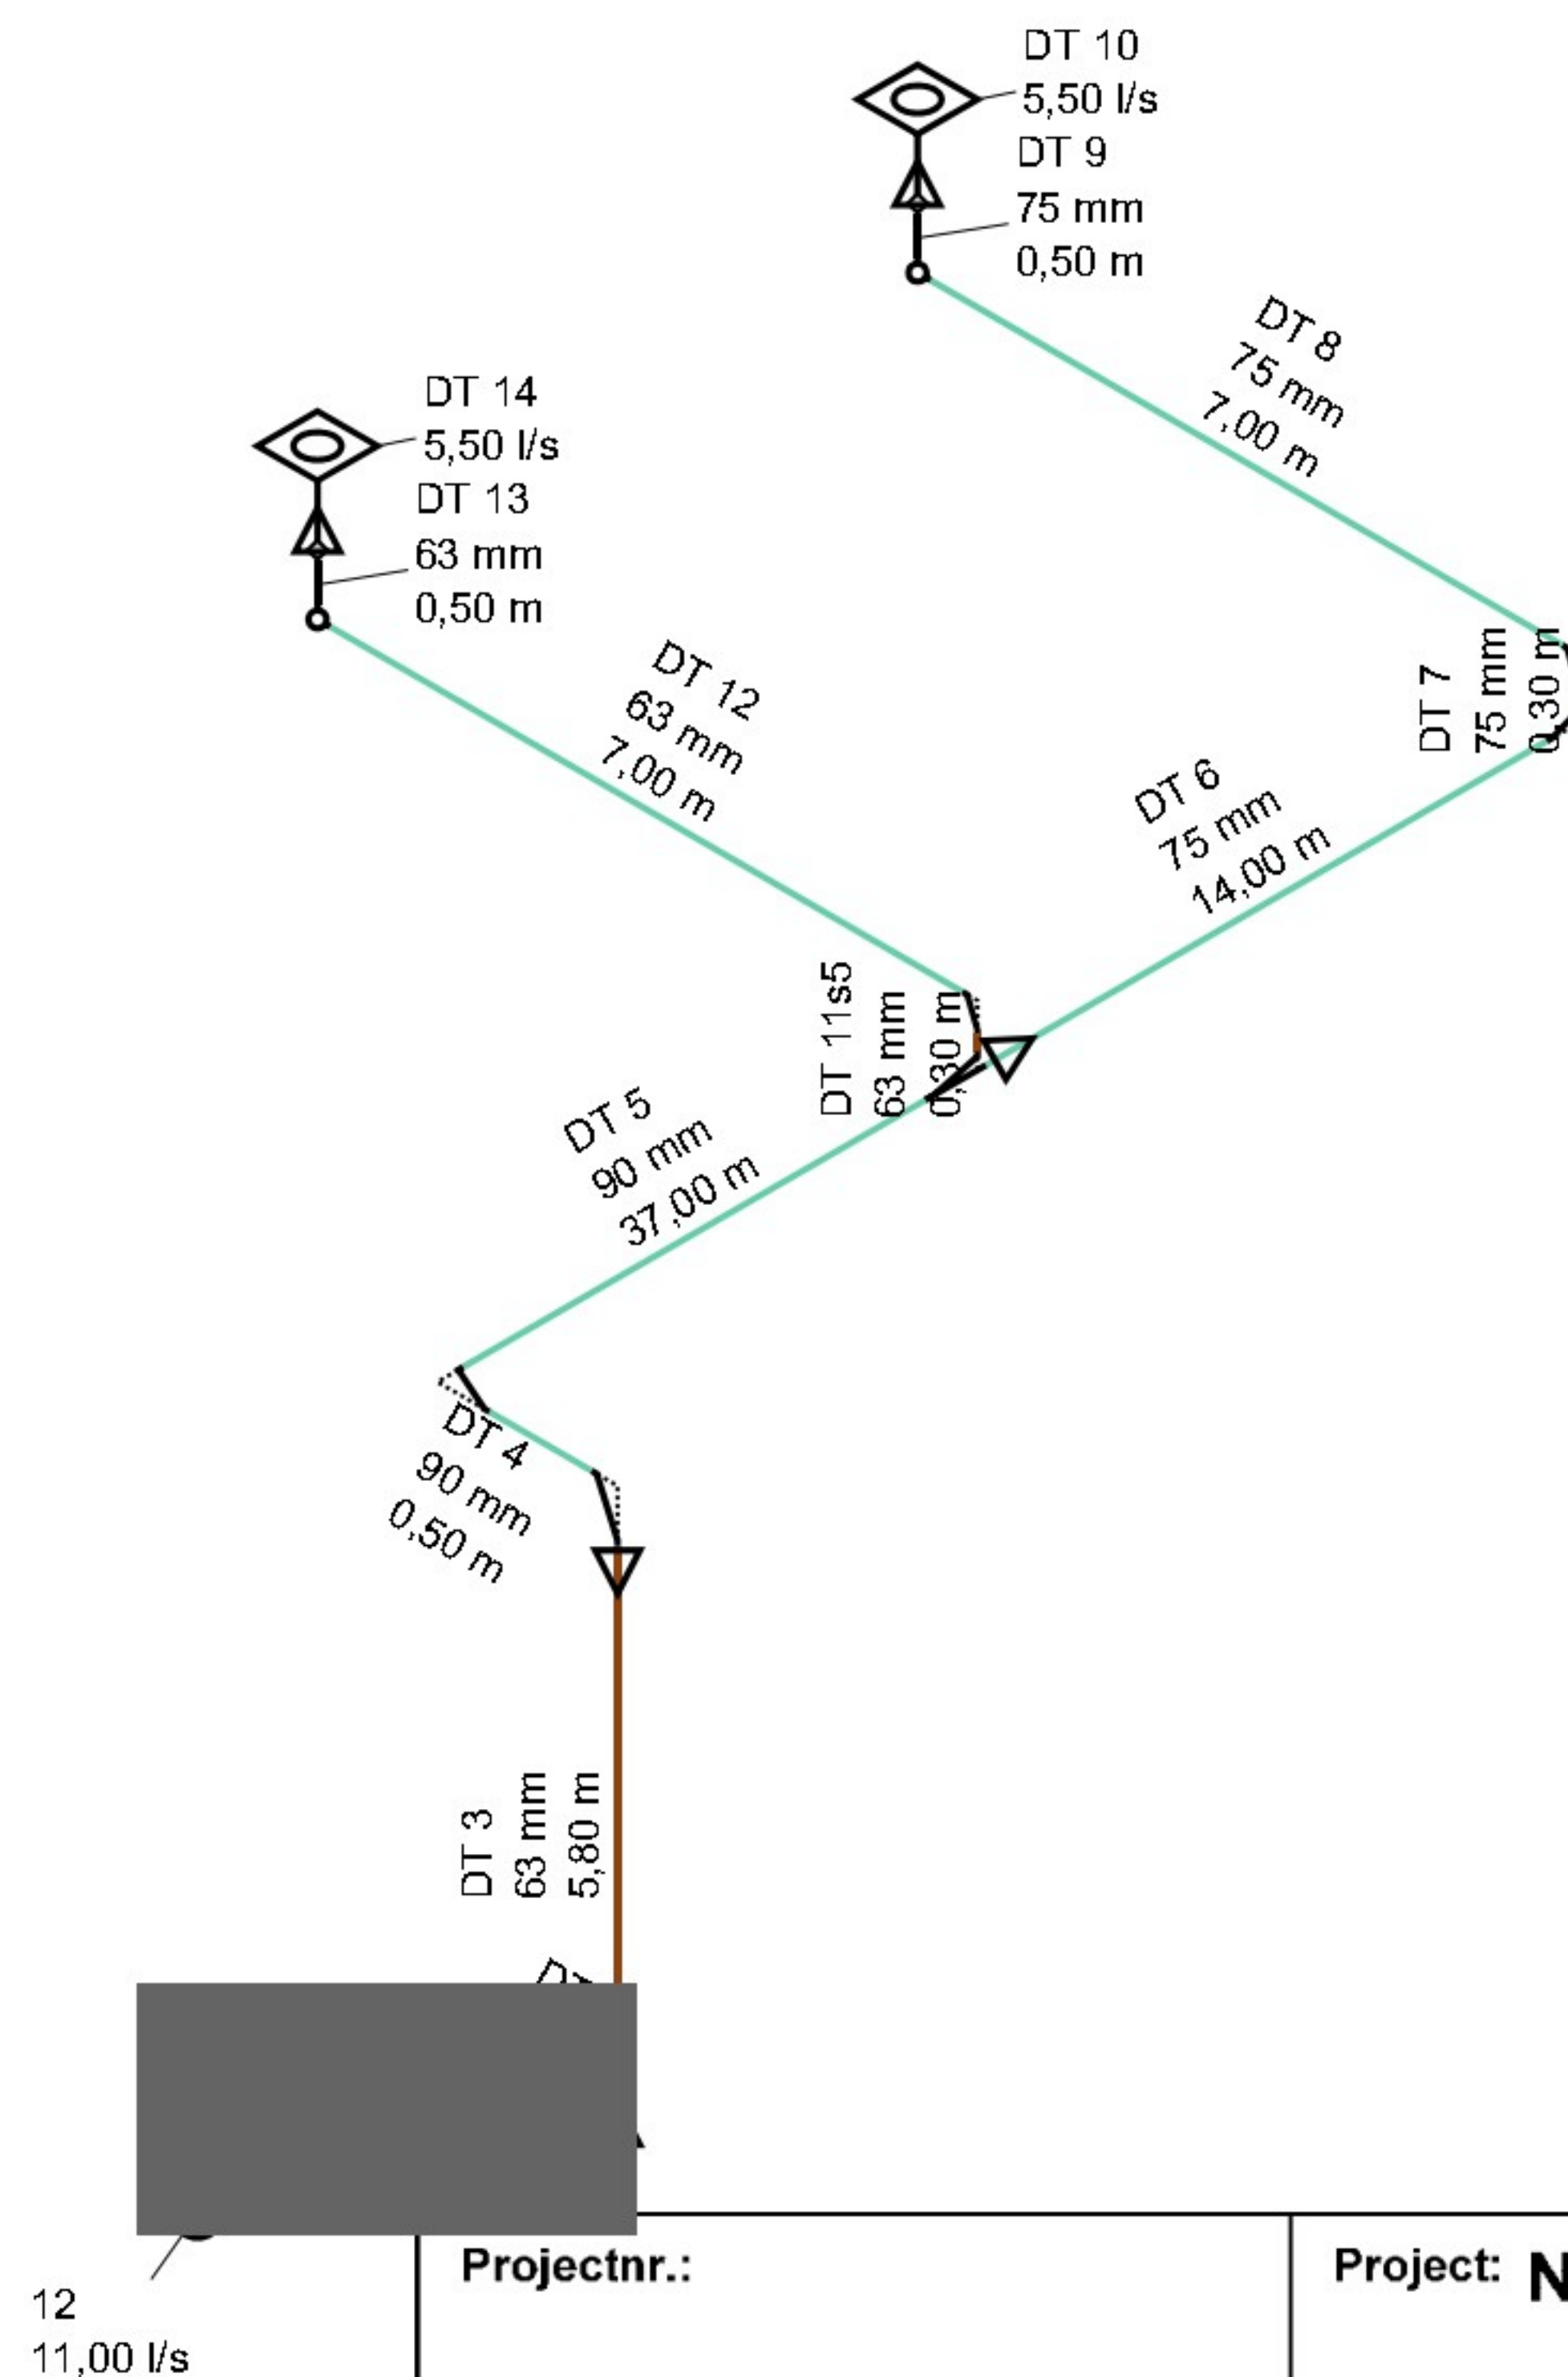

Berekend met :
Regenintensiteit van 300 l/s per hectare
Reductiefactor: 1

Overstort toepassen volgens NEN-EN 1991-1-3
e.e.a. te bepalen door de dak-constructeur.

Projectnr.:

22-0028

GEBERIT

Contactpersoon: SvS

Telefoon: 030-6057790

project.nl@geberit.com

Project: **Nwb 75 app Kwakelkade (Overstaete) te Alkmaar,**

Beschrijving: Pluvia

Voorstel Binnentuin

Deelproject: 12

Straat: Fultonbaan 15

Postcode: 3430 NE

Plaats: Nieuwegein

Opgesteld: 8-12-2022

Gewijzigd: 8-12-2022


Overzicht stuwhoogtes bij de trechters

Pluviatrechters voor bitumineuze of folie dakdekking verticale uitvoering Stuwhoogte


359.105.00.1	Geberit Pluvia klemtrechter 12 l/s voor foliedak d 56	40 mm
359.108.00.1	Geberit Pluvia trechter 12 l/s voor bitumendak d 56	40 mm
359.103.00.1	Geberit Pluvia klemtrechter 25 l/s voor foliedak d 90	45 mm
359.104.00.1	Geberit Pluvia trechter 25 l/s voor bitumendak d 90	45 mm

Totale waterhoogte bij de trechter inclusief noodoverstort (folie- of bitumen dakdekking)

12 l/s trechters i.c.m. 25 l/s noodoverstort: 95 mm (bij drempelhoogte 10 mm)

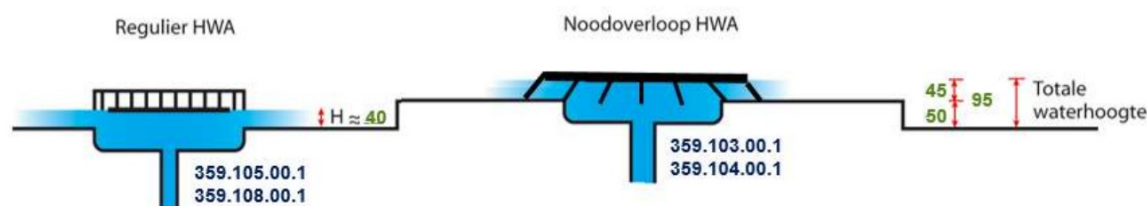

25 l/s trechters i.c.m. 25 l/s noodoverstort: 100 mm (bij drempelhoogte 10 mm)

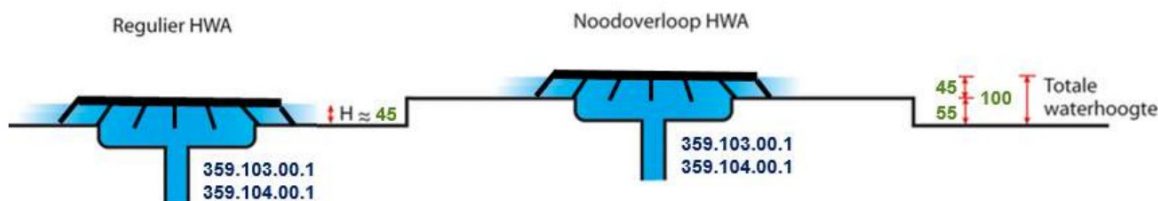

Horizontale Pluviatrechters

359.117.00.1	Geberit Pluvia klemtrechter 9 l/s horizontaal foliedak d 56	40 mm
359.119.00.1	Geberit Pluvia trechter 9 l/s horizontaal bitumendak d 56	40 mm

Stuwhoogte

Pluviatrechters voor goten

359.112.00.1	Geberit Pluvia klemtrechter 12 l/s voor goten d 56	40 mm
359.034.00.1	Geberit Pluvia trechter 19 l/s voor goten d75	55 mm
359.100.00.1	Geberit Pluvia trechter 25 l/s voor goten d 90	50 mm


Stuwhoogte

Specials voor beloopbare, berijdbare, grind of sedem daken

359.098.00.1	Geberit Pluvia klemtrechter 25 l/s d 90	50 mm
359.099.00.1	Geberit Pluvia trechter 25 l/s d 90	50 mm

Stuwhoogte

Geberit Pluvia 12 l/s trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies

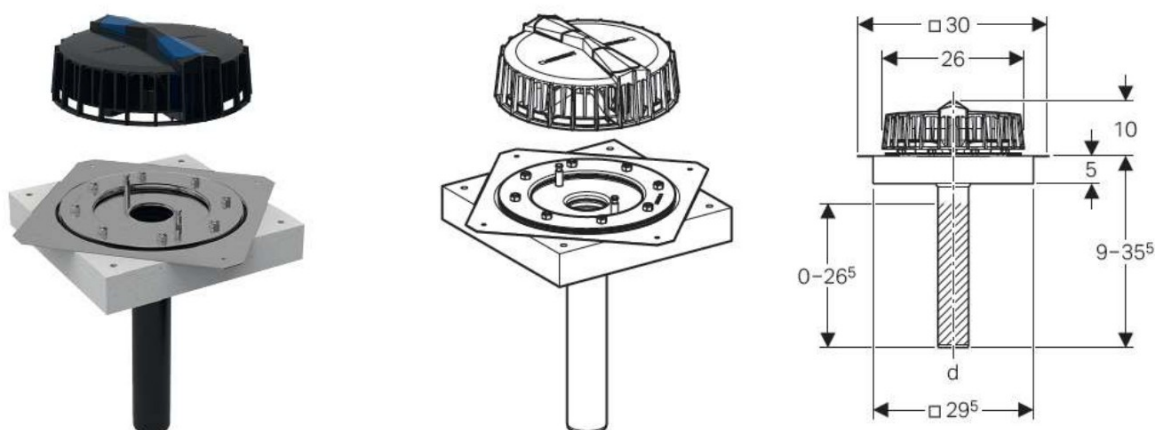

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies ≤ 4 mm dikte
- Voor dakbedekkingsfolies zonder viltbekleding
- Voor volgevlude onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Eigenschappen

- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding

Technische gegevens


Minimale afvoercapaciteit	1 l/s
Maximale afvoercapaciteit	12 l/s
Maximale stuwhoogte	40 mm

Leveringsomvang

- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van staal 1.4301
- Flensafdichting van EPDM
- Bevestigingsflens met borgmoeren
- Condensisolatie

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d Ø [mm]
359.105.00.1	CrNi-staal 1.4301	56

Geberit Pluvia 12 l/s trechter met aansluitplaat

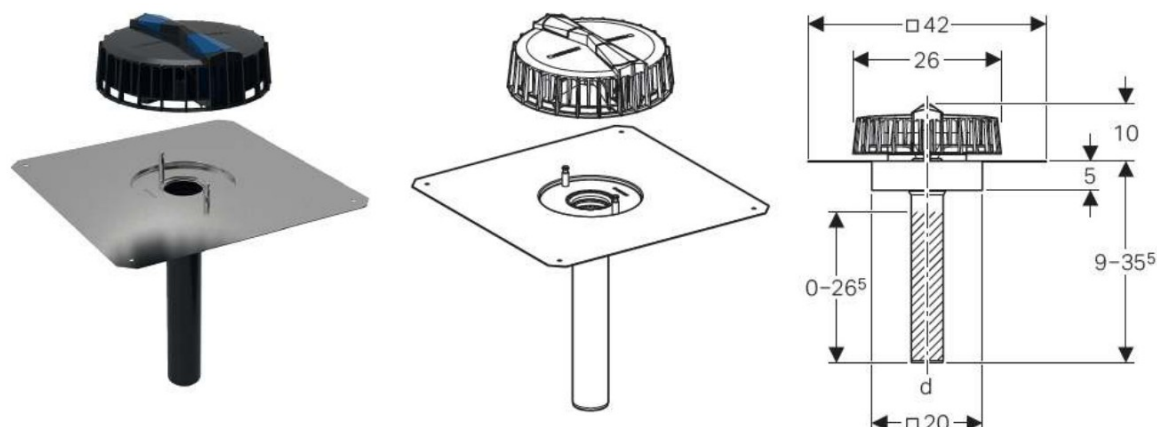

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking
- Voor volgevlude onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Eigenschappen

- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Technische gegevens


Minimale afvoercapaciteit	1 l/s
Maximale afvoercapaciteit	12 l/s
Maximale stuwhoogte	40 mm

Leveringsomvang

- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van staal 1.4301
- Bouwbeschermingsdeksel
- Condensisolatie

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d Ø [mm]
359.108.00.1	CrNi-staal 1.4301	56

Geberit Pluvia 25 l/s trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolie, roosteropening 8 x 2 cm

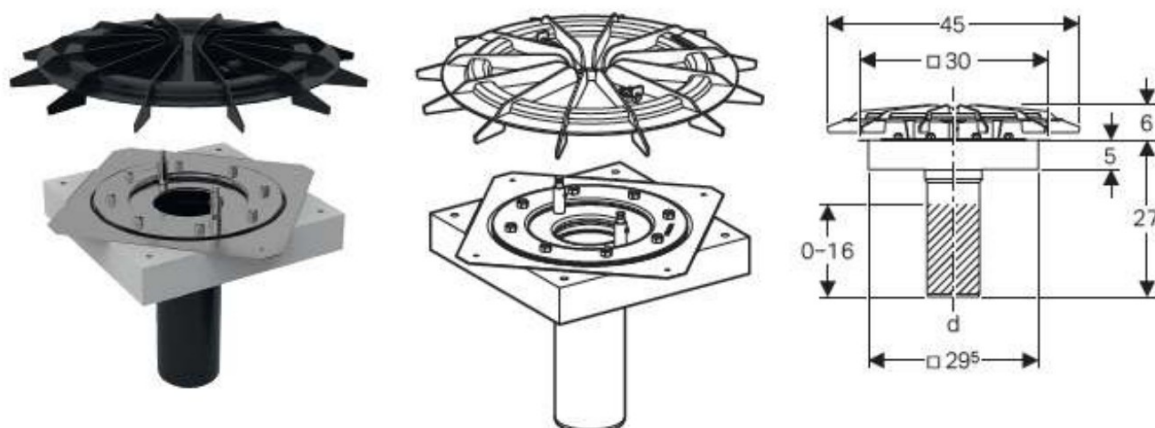

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies ≤ 4 mm dikte
- Voor dakbedekkingsfolies zonder viltbekleding
- Voor volgevlude onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Eigenschappen

- Bladvanger met geïntegreerde functieschijf
- Bevestiging bladvanger met grendelafsluiting
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Technische gegevens


Minimale afvoercapaciteit	1 l/s
Maximale afvoercapaciteit	25 l/s
Maximale stuwhoogte	45 mm

Leveringsomvang

- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van staal 1.4301
- Flensafdichting van EPDM
- Bevestigingsflens met borgmoeren
- Condensisolatie

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d Ø [mm]
359.103.00.1	CrNi-staal 1.4301	90

Geberit Pluvia 25 l/s trechter met aansluitplaat, roosteropening 8 x 2 cm

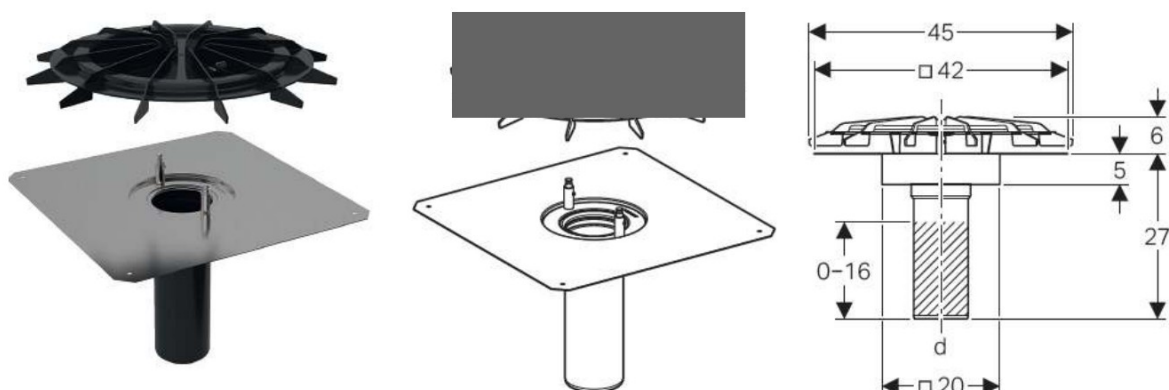

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking
- Voor volgevulde onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Eigenschappen

- Bladvanger met geïntegreerde functieschijf
- Bevestiging bladvanger met grendelafsluiting
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Technische gegevens


Minimale afvoercapaciteit	1 l/s
Maximale afvoercapaciteit	25 l/s
Maximale stuwhoogte	45 mm

Leveringsomvang

- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van staal 1.4301
- Bouwbeschermingsdeksel
- Condensisolatie

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d Ø [mm]
359.104.00.1	CrNi-staal 1.4301	90

Geberit Pluvia 9 l/s trechter met bevestigingsflens, voor dakbedekkingsfolies

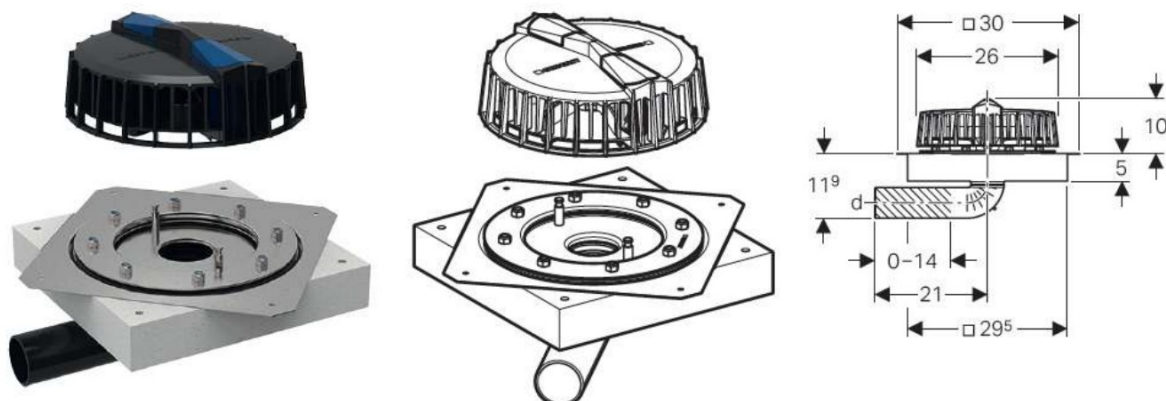

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies ≤ 4 mm dikte
- Voor dakbedekkingsfolies zonder viltbekleding
- Voor horizontale leidingaansluitingen
- Voor volgevlude onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Eigenschappen

- Afvoer horizontaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding
- Geringe inbouwhoogte

Technische gegevens


Minimale afvoercapaciteit	1 l/s
Maximale afvoercapaciteit	9 l/s
Maximale stuwhoogte	40 mm

Leveringsomvang

- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van staal 1.4301
- Flensafdichting van EPDM
- Bevestigingsflens met borgmoeren
- Condensisolatie

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d Ø [mm]
359.117.00.1	CrNi-staal 1.4301	56

Geberit Pluvia 9 l/s horizontale trechter

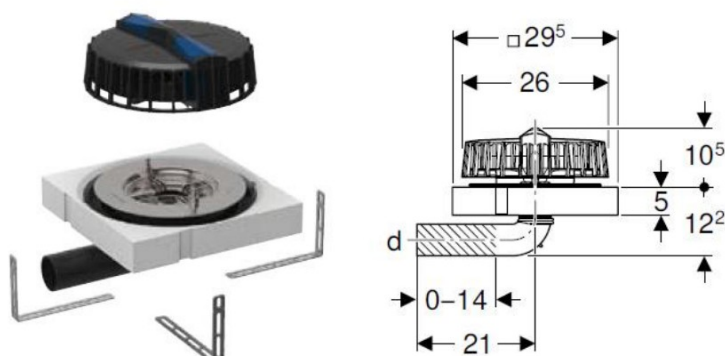

Toepassingsgebied

- Voor horizontale leidingaansluitingen
- Voor volgevlude onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Eigenschappen

- Afvoer horizontaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar
- Geringe inbouwhoogte

Technische gegevens

Minimale afvoercapaciteit	1 l/s
Maximale afvoercapaciteit	9 l/s
Maximale stuwhoogte	40 mm

Leveringsomvang


- Bladvanger met functieschijf
- Inlaatschijf
- Basis unit
- Condensisolatie
- Bouwbeschermingsdeksel
- Bevestigingsmateriaal

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d Ø [mm]
359.118.00.1	CrNi-staal 1.4301	56

Beschikbaar vanaf april 2018





- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking moet de 359.119.00.1 Geberit Pluvia rvs plakplaat universeel als toebehoren additioneel worden besteld.



Art. nr.

359.119.00.1

Geberit Pluvia 12 l/s trechter met flens, voor goten

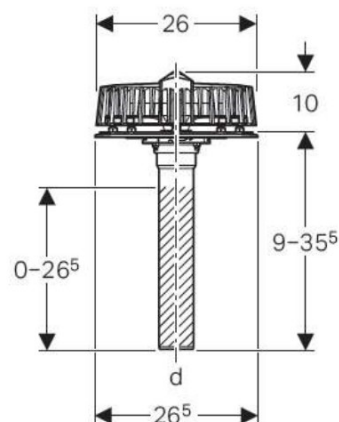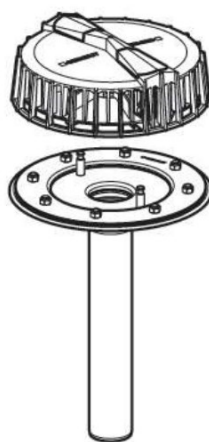

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten metalen materialen ≤ 4 mm dikte
- Voor goten met een minimum breedte van 30 cm
- Voor volgevlude onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Eigenschappen

- Onderhoudsvrije klemflensverbinding
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Technische gegevens


Minimale afvoercapaciteit	1 l/s
Maximale afvoercapaciteit	12 l/s
Maximale stuwhoogte	40 mm

Leveringsomvang

- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit van staal 1.4301
- Flensafdichting van EPDM
- Bevestigingsflens met borgmoeren

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d Ø [mm]
359.112.00.1	CrNi-staal 1.4301	56

Geberit Pluvia 25 l/s trechter met flens, voor goten

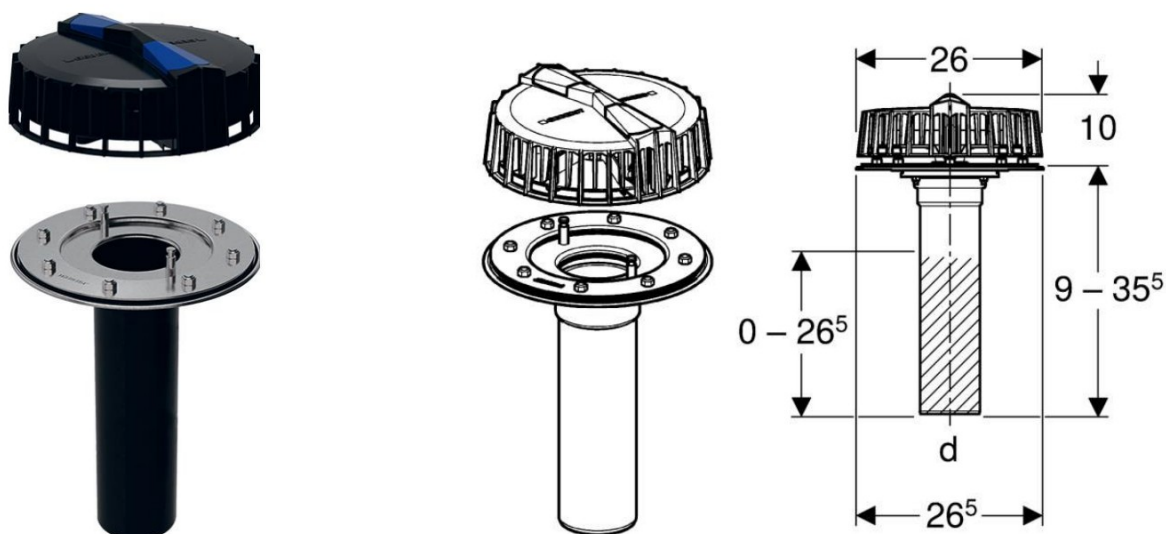

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten metalen materialen ≤ 4 mm dikte
- Voor goten met een minimum breedte van 30 cm
- Voor volgevlude onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Eigenschappen

- Onderhoudsvrije klemflensverbinding
- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Technische gegevens



Minimale afvoercapaciteit	1 l/s
Maximale afvoercapaciteit	25 l/s
Maximale stuwhoogte	50 mm

Leveringsomvang

- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit van staal 1.4301
- Flensafdichting van EPDM
- Bevestigingsflens met borgmoeren

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d Ø [mm]
359.007.00.1	CrNi-staal 1.4301	90

Geberit Pluvia 19 l/s trechter voor het aansluiten op beton- en rvs-goten

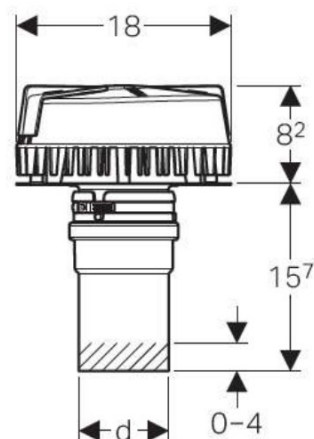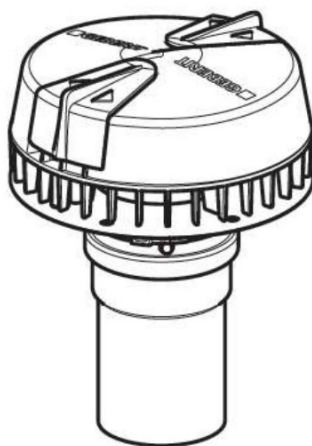

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten op beton- en rvs-goten
- Voor inbouw in goten met een minimum breedte van 21 cm
- Voor volgevlude onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Eigenschappen

- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden

Technische gegevens


Minimale afvoercapaciteit	1 l/s
Maximale afvoercapaciteit	19 l/s
Maximale stuwhoogte	55 mm

Leveringsomvang

- Basis unit van staal 1.4301
- Bladvanger met functieschijf en vergrendeling blauw
- 6 nagelpluggen van staal 1.4301

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d Ø [mm]
359.034.00.1	CrNi-staal 1.4301	75

Geberit Pluvia 25 l/s trechter met aansluitplaat voor goten

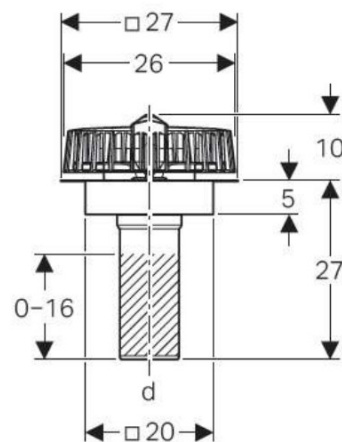

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten van metalen materialen
- Voor goten met een minimum breedte van 30 cm
- Voor volgevlude onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Eigenschappen

- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Technische gegevens


Minimale afvoercapaciteit	1 l/s
Maximale afvoercapaciteit	25 l/s
Maximale stuwhoogte	50 mm

Leveringsomvang

- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van staal 1.4301
- Condensisolatie

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d Ø [mm]
359.100.00.1	CrNi-staal 1.4301	90

Geberit Pluvia 25 l/s trechter met bevestigingsflens, beloopbare, berijdbare, grind of sedem daken in combinatie met dakbedekkingsfolies

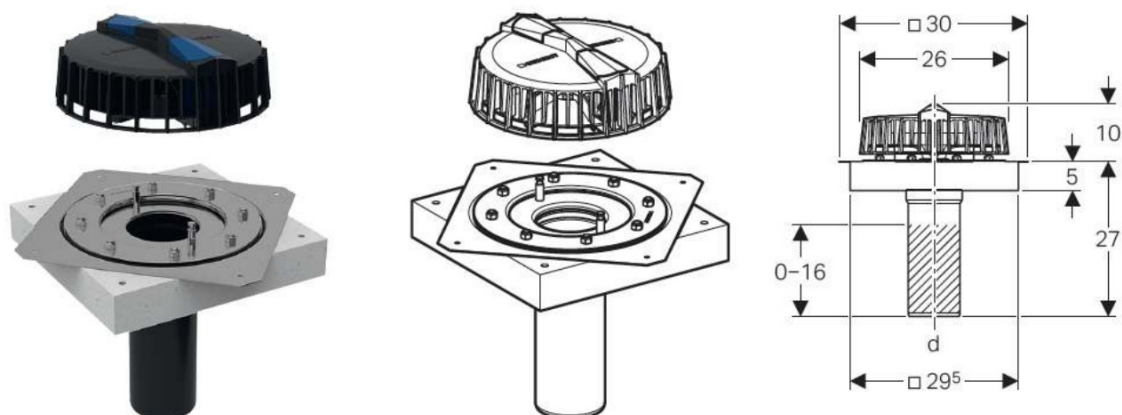

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten van dakbedekkingsfolies ≤ 4 mm dikte
- Voor dakbedekkingsfolies zonder viltbekleding
- Voor volgevlude onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Eigenschappen

- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar
- Onderhoudsvrije klemflensverbinding

Technische gegevens

Minimale afvoercapaciteit	1 l/s
Maximale afvoercapaciteit	25 l/s
Maximale stuwhoogte	50 mm

Leveringsomvang


- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van staal 1.4301
- Flensafdichting van EPDM
- Bevestigingsflens met borgmoeren
- Condensisolatie

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d Ø [mm]
359.098.00.1	CrNi-staal 1.4301	90



- 25 l/s trechter geschikt voor o.a. beloopbare, berijdbare, grind of sedem daken in combinatie met dakbedekkingsfolie
- Optioneel 359.635.00.1 Geberit Pluvia uitbreidingset berijdbaar bij te bestellen
- Optioneel 359.504.00.1 Geberit Pluvia uitbreidingset begaanbaar bij te bestellen
- Optioneel 359.124.00.1 Geberit Pluvia kiezelring bij te bestellen

Geberit Pluvia 25 l/s trechter met aansluitplaat, beloopbare, berijdbare, grind of sedem daken in combinatie met bitumineuze dakbedekking

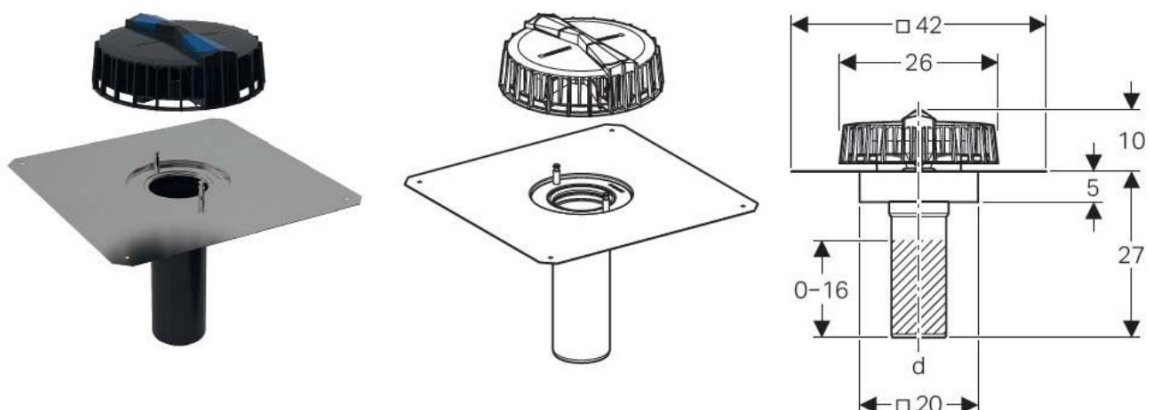

Toepassingsgebied

- Voor het aansluiten van bitumineuze dakbedekking
- Voor volgevlude onderdruk hemelwater afvoerleidingsystemen

Eigenschappen

- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden
- Aansluitstuk van PE-HD, inkortbaar

Technische gegevens

Minimale afvoercapaciteit	1 l/s
Maximale afvoercapaciteit	25 l/s
Maximale stuwhoogte	50 mm

Leveringsomvang


- Bladvanger met functieschijf
- Basis unit met aansluitplaat van staal 1.4301
- Bouwbeschermingsdeksel
- Condensisolatie

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d Ø [mm]
359.099.00.1	CrNi-staal 1.4301	90



- 25 l/s trechter geschikt voor o.a. beloopbare, berijdbare, grind of sedem daken in combinatie met bitumineuze dakbedekking
- Optioneel 359.635.00.1 Geberit Pluvia uitbreidingset berijdbaar bij te bestellen
- Optioneel 359.504.00.1 Geberit Pluvia uitbreidingset begaanbaar bij te bestellen
- Optioneel 359.124.00.1 Geberit Pluvia kiezelring bij te bestellen

Geberit Pluvia uitbreidingsset berijdbaar

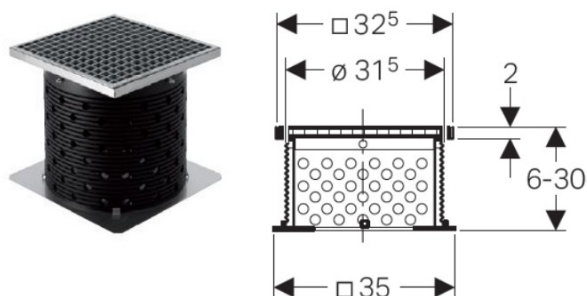

Toepassingsgebied

- Voor berijdbare daken
- Voor begroeide / sedem daken

Eigenschappen

- Met maximaal 1500 kg belastbaar


Art. nr.

359.635.00.1



- niet geschikt in combinatie met 25 l/s trechters met roosteropening 8 x 2 cm artikelnummers 359.103.00.1 en 359.104.00.1

Geberit Pluvia uitbreidingsset begaanbaar

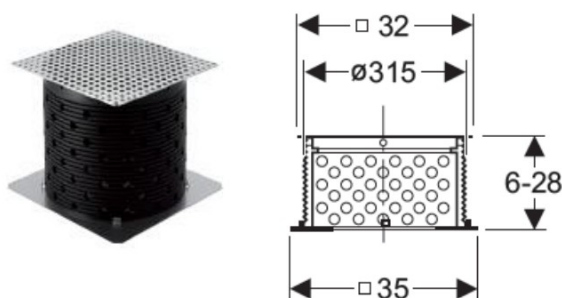

Toepassingsgebied

- Voor beloopbare daken
- Voor begroeide / sedem daken

Eigenschappen

- Met maximaal 300 kg belastbaar


Art. nr.

359.504.00.1



- niet geschikt in combinatie met 25 l/s trechters met roosteropening 8 x 2 cm artikelnummers 359.103.00.1 en 359.104.00.1

Geberit Pluvia uitbreidingsset berijdbaar

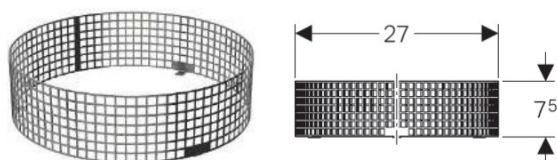

Toepassingsgebied

- Voor het tegenhouden van dakgrind met een korrelgrootte van 8–16 mm

Eigenschappen

- Materiaal CrNi-staal 1.4301 (EN 10088)


Art. nr.

359.124.00.1



- niet geschikt in combinatie met 25 l/s trechters met roosteropening 8 x 2 cm artikelnummers 359.103.00.1 en 359.104.00.1

Geberit Pluvia 6 l/s trechter met aansluitplaat, berijdbaar

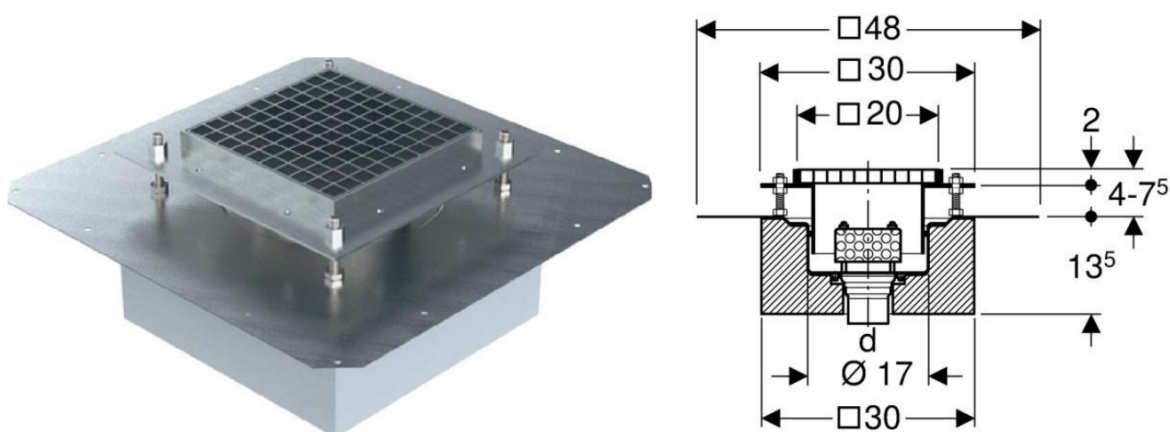

Toepassingsgebied

- Voor parkeerdaken met 4 - 7,5 cm asfalt

Eigenschappen

- Afvoer verticaal
- Aansluitstuk kan direct gereduceerd of vergroot worden

Technische gegevens

Minimale afvoercapaciteit	1 l/s
Maximale afvoercapaciteit	6 l/s

Leveringsomvang

- Tralierooster
- Basis unit met aansluitplaat van staal 1.4301

Art. nr.	Aansluiting afdichting	d Ø [mm]
359.629.00.1	CrNi-staal 1.4301	56

Ontlastvoorziening Pluvia hemelwaterafvoersysteem

Voor HWA systemen uitgevoerd als Pluvia systeem of als overlaat (conventioneel) systeem moet in de uitgaande leiding een buiten het gebouw lozende ontlastvoorziening worden opgenomen. De ontlastcapaciteit van een ontlastvoorziening voor hemelwater dient ten minste gelijk te zijn aan de belasting van het bovenstrooms aangesloten leidingsysteem volgens NEN 3215. Direct na de ontlastvoorziening moet overgegaan worden op conventionele afvoer.

Hieraan kan tot een capaciteit van 70 l/s resp. een maximale pluviadiameter van 160 mm voldaan worden door een T-stuk te plaatsen met uitmonding boven maaiveld. Indien een beloopbaar of berijdbaar rooster wordt geplaatst, dient de totale doorlaat-oppervlakte minstens zo groot te zijn als de doorlaat van de grootste diameter in het bovenstrooms aangesloten HWA-systeem.

Indien het Pluvia hemelwaterafvoersysteem is aangesloten op een hemelwaterriool of oppervlaktewater dan adviseren wij een doorstromende ontlastvoorziening zonder waterslot, om verstoppingen te voorkomen. Bij aansluiting op een vuilwater-riolering dient de ontlastvoorziening voorzien te zijn van een waterslot van 100mm. Dit kan doorstromend gerealiseerd worden door direct na de ontlastvoorziening 4 x 45° aan te sluiten. Het doorstromend aansluiten wordt geadviseerd omdat op deze wijze minder risico bestaat op verstopping in de sifon.

Bij het plaatsen van de ontlastvoorziening moet rekening worden gehouden met eventuele wateroverlast bij verstopping in het hoofdriool. Mogelijke verstopping van de ontlastvoorziening dient voorkomen te worden. Voor het dimensioneren van de conventionele verzamelleiding na de ontlastvoorziening zie paragraaf 12.3.4 van de NTR3216 (blz 136).

