
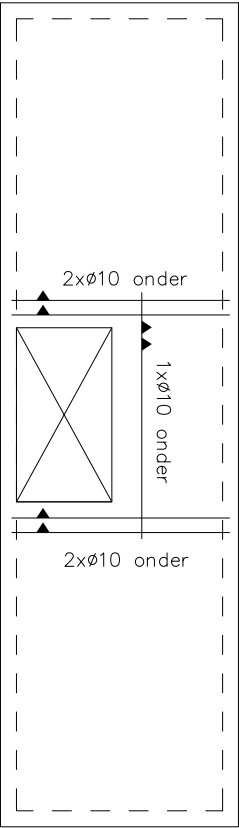
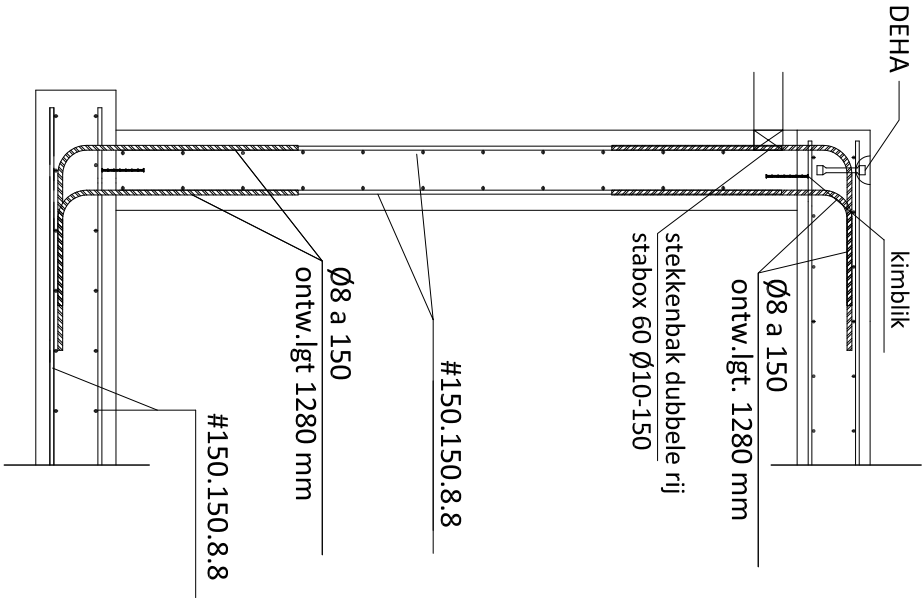


PRINCIPE WAPENING

STANDAARD UITVOERING KELDERS LEENEN

Opgehangen als woningkelder ZW

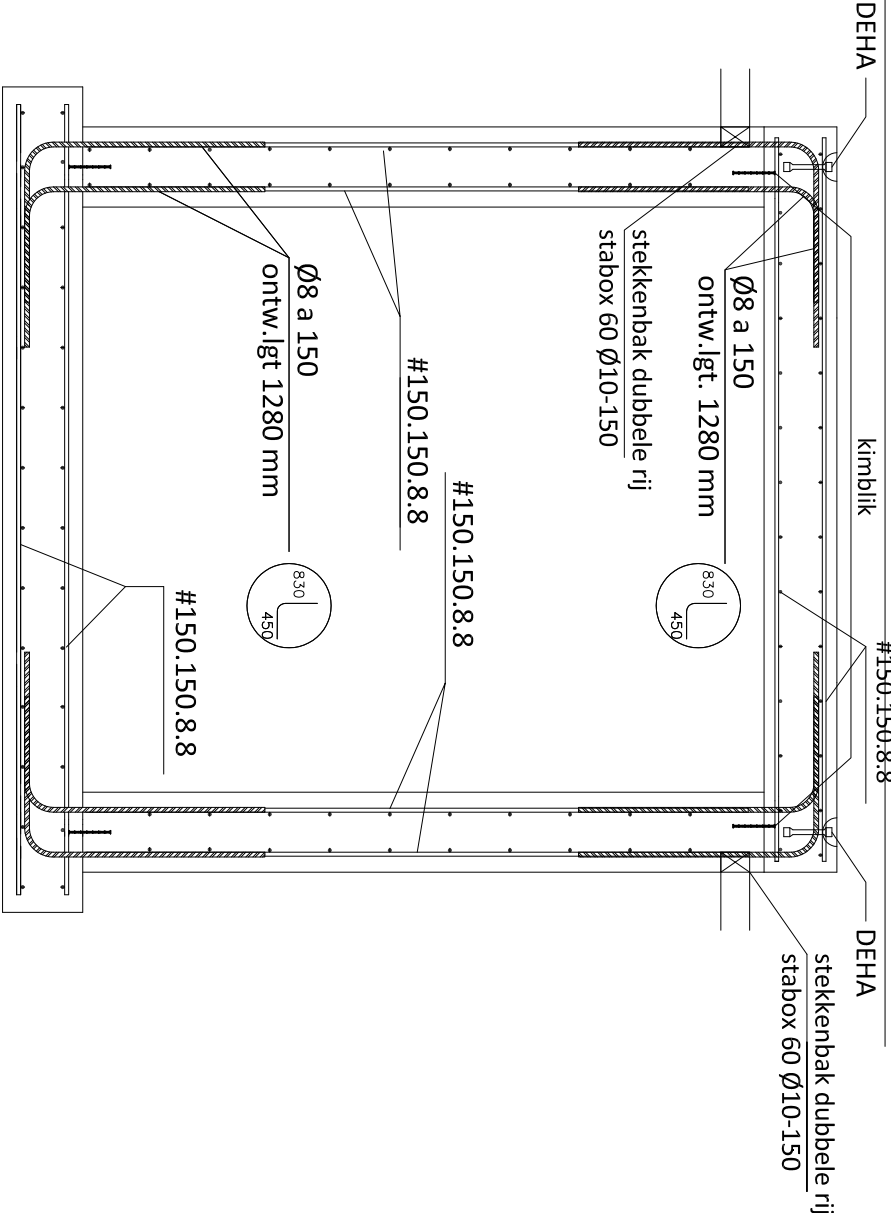

- KELDERDEK
- * met lijnlast (6 kN/m1)

* onderwapening : #150x150x8x8 + bijlegwapening


* bovenwapening : #150x150x8x8

ALGEMENE OPMERKINGEN:

- Alle maten in mm.
- Alle maten in het werk te controleren.
- Oppervlakte beoordelingscriterium Voldoet aan beoordelingsklasse 2b volgen NEN 6722
- Aftekening structuur bekistingsmateriaal toegestaan
- Plaatselijke onreffenheden en afwijkingen door bekistingsmateriaal (oa plaatbeschadigen, bramen en bekistingsnaden) max. 4mm
- Uitvoering betonconstructie vlg's NEN 6720 (VBC1995)
- Ankerkwilteit: 4,6, t.a.v. NEN 5950
- Wapeningslassen verspringend aanbrengen

verankeringslengtes			laslengtes		
algemeen	bovenstaven	diam.	algemeen	netten	
250	350	Ø8	250	300	300
300	375	Ø10	300	300	300
350	400	Ø12	350	300	300
450	550	Ø16	450	300	300

Betonkwaliteit: C35/45 prefab
Betonstaalkwaliteit: FEB 500 HWL (staven en netten)



constructie	betondekking in mm			
	milieu-klasse: XC1	milieu-klasse: XC3	milieu-klasse: XA1	milieu-klasse: XA3
plaat/wand	15	25	30	30

checklist

dekplaat	Buigstijf en waterdicht	
gewicht	25.001 kg	
afmetingen uitwendig	422 x 287 x 270 cm	
afmetingen inwendig	390 x 255 x 230 cm	
sterkte klasse	C35/45	
cementsoort	CEM I 52,5 R D E HES	
max gronddekking	-	
verkeersbelastingklasse	-	
betondekking	binnen	buiten
	vloer : 25	25
	wand : 25	25
	dekplaat : 25	25
milieuklasse	XC3 omgevingsklasse EA3	
hijsvoorziening	4x 20 tons DEHA hijsankers	
keurmerk	-	

LEENEN
steengoed b.v.

Leenen Steengoed b.v. Postbus 52 5710 AB Someren			
Vaarselstraat 34 tel. 0493-49.14.57 fax. 0493-49.38.27			
type:	Wapeningsstekening		
order nr:	L.22.Zw.15.3337		
klant :	Selekthuis		
werk :	Nieuwkoop		
levertijd :	Ca. 15-17 werkdagen		tek: 2 / 2
getekend:	10-06-2015 J.V.	schaal:	N.V.T.
proj. 	KLA.015.030F1	revisie:	-