



AKOESTISCH ONDERZOEK
WEGVERKEERSLAWAAI
MEISTRAAT NEERKANT
REALISATIE WONINGEN

De Roever Omgevingsadvies

Heidebloemstraat 15
Postbus 64
5480 AB Schijndel
T 073 594 10 11
E info@deroever.nl
W www.deroever.nl

NL97 RABO 0122 6903 11
Advies- en ingenieursbureau
J.G. de Roever B.V.
KvK 16068733
BTW NL 8015.63.136.B.01

Titel document:	Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï, Meistraat Neerkant
Referentie:	20220164.v01.1
Datum:	30 november 2022
Opdrachtgever:	BRO

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING.....	4
1.1. Algemeen.....	4
1.2. Ligging van het plangebied en omgeving	4
2. WETTELIJK KADER	6
2.1. Geluidzones	6
2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting	6
2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder	7
2.4. Verkeersgegevens.....	7
2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen	8
3. REKENRESULTATEN	10
3.1. Algemeen.....	10
3.2. Geluidbelastingen vanwege de Schansweg.....	10
3.3. Geluidbelastingen vanwege de Keulsebaan	11
3.4. Hogere-waardebeleid	12
3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen	12
3.5.1. <i>Bouwbesluit</i>	13
3.5.2. <i>Woon- en leefklimaat</i>	13
4. CONCLUSIE.....	14
BIJLAGE I. GEGEVENS.....	15
BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL.....	16
BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL	17
BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN.....	18

1. INLEIDING

1.1. Algemeen

Initiatiefnemer is voornemens om op een braakliggend perceel aan de Meistraat in Neerkant circa 18 nieuwe woningen te realiseren.

Om de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken is een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaaï nodig.


1.2. Ligging van het plangebied en omgeving

Op afbeelding 1 is de locatie van het plangebied weergegeven.



Afbeelding 1. Locatie plangebied
Bron: PDOK

De conceptverbeelding van het plan is weergegeven in afbeelding 2. Deze verbeelding is in meer detail weergegeven in bijlage I.

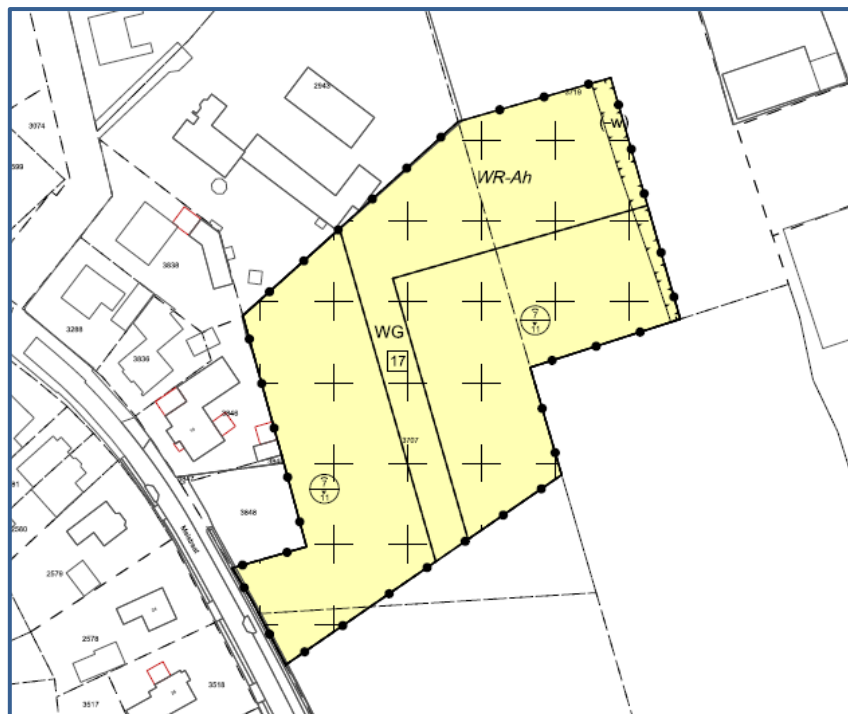

Afbeelding 2. Conceptverbeelding plangebied
Bron: PDOK

In dit rapport wordt het onderzoek naar de geluidbelasting door wegverkeer ter plaatse van het plangebied weergegeven. In hoofdstuk 2 worden de uitgangspunten van het onderzoek toegelicht. De rekenresultaten worden besproken in hoofdstuk 3. In hoofdstuk 4 zijn de conclusies opgenomen.

2. WETTELIJK KADER

2.1. Geluidzones

Op basis van geluidzones wordt bepaald welke wegen moeten worden betrokken bij het bepalen van de geluidbelasting ter plaatse van het plangebied. De omvang van de geluidzone van een weg staat beschreven in artikel 74 van de Wet geluidhinder (Wgh) en hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg, zie tabel 1.

Een weg heeft geen geluidzone wanneer de maximumsnelheid 30 km/uur bedraagt of is gelegen binnen een woonerf.

Tabel 1. Geluidzones, artikel 74 Wgh

Aantal rijstroken	GELUIDZONE*	
	stedelijk gebied	buitenstedelijk gebied
1 of 2	200 meter	250 meter
3 of 4	350 meter	400 meter
5 of meer	350 meter	600 meter

* het betreft de breedte van de zone aan weerszijden van de weg, gemeten vanaf de buitenste rijstrook en aan het uiteinde van een weg

Het plangebied valt binnen de geluidzone van de Schansweg (60 km/u) en de Keulsebaan/Dorpsstraat (vanaf hier: Keulsebaan, 50 km/u). Daarnaast zijn er een aantal relevante wegen gelegen binnen de 30 km/uur zone. Deze wegen zijn alleen meegenomen in het kader van het bepalen van de cumulatieve geluidsbelasting.

2.2. Voorkeursgrenswaarde en hoogst toelaatbare geluidbelasting

De voorkeursgrenswaarde voor de geluidbelasting en de hoogst toelaatbare geluidbelasting staan beschreven in artikel 76 van de Wet geluidhinder (Wgh). De voorkeursgrenswaarde bedraagt 48 dB (artikel 82 lid 1 Wgh). Mocht niet aan deze grenswaarde kunnen worden voldaan, dan kan eventueel ontheffing worden verkregen voor een hogere waarde (artikel 83 Wgh). De hoogst toelaatbare geluidbelasting per situatie is weergegeven in tabel 2.

Tabel 2. Hoogst toelaatbare geluidbelasting, artikel 83 Wgh

Ligging object	Situatie*	Waarde
Stedelijk gebied	voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	63 dB
	vervangende nieuwbouw	68 dB
Buitenstedelijk gebied	Voorkeursgrenswaarde	48 dB
	nieuwe woning	53 dB
	agrarische bedrijfswoning	58 dB
	vervangende nieuwbouw buiten bebouwde kom	58 dB
	vervangende nieuwbouw bebouwde kom binnen zone auto(snel)weg	63 dB

* in de tabel zijn alleen de waarden opgenomen behorend bij bestaande wegen, bij nieuwe wegen gelden andere waarden.

Het plangebied ligt binnen de bebouwde kom. De hoogst toelaatbare geluidbelasting vanwege een zoneringsplichtige weg bedraagt 63 dB.

2.3. Aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder

Bij geluidberekeningen op de gevels van geluidsgevoelige objecten mag rekening gehouden worden met het stiller worden van het wegverkeer. Van de berekende geluidbelasting wordt hiertoe een waarde afgetrokken. Die waarde is afhankelijk van de snelheid van het verkeer en wordt bepaald aan de hand van artikel 110g van de Wet geluidhinder, en het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4:

- Maximaal toegestane snelheid kleiner dan 70 km/u: aftrek 5 dB;
- Maximaal toegestane snelheid 70 km/u of meer:
 - o bij een geluidbelasting van 57 dB: aftrek 4 dB;
 - o bij een geluidbelasting van 56 dB: aftrek 3 dB;
 - o overige situaties: aftrek 2 dB.


De toegestane snelheid op de Schansweg en de Keulsebaan bedraagt 50 of 60 km/uur. De aftrek voor deze wegen bedraagt 5 dB. In het rekenmodel is de aftrek door middel van een groepsreductie meegenomen.

2.4. Verkeersgegevens

De verkeersgegevens (intensiteiten en verdelingen) voor de betrokken wegen zijn verkregen uit het regionaal verkeersmodel (2032), aangeleverd door de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB).

De Meistraat, Mijnenweg, Pastoor van Erpstraat en de Brandsmastraat zijn niet in het regionaal verkeersmodel opgenomen. Toch kunnen de intensiteiten op deze wegen worden geschat. Er is van uitgegaan dat deze wegen alleen worden gebruikt door bestemmingsverkeer. De geschatte intensiteit voor de Meistraat (noordwestelijke deel), Pastoor van Erpstraat en de Brandsmastraat is 400 mvt/etmaal. De geschatte intensiteit voor de Meistraat (zuidoostelijke deel) en de Mijnenweg is 200 mvt/etmaal. Bij deze wegen is uitgegaan van dezelfde verdeling als die bekend is bij de Keulsebaan. De intensiteiten die zijn ingevoerd in het rekenmodel zijn te zien in afbeelding 3.

De Keulsebaan (uiterst noordelijke deel), de Schansweg (ten zuiden van de Molentjesdreef), de Meistraat (noordwestelijke deel) en de Pastoor van Erpstraat zijn uitgevoerd met een elementenverharding in keperverband (W13). Alle overige wegen en delen van wegen zijn uitgevoerd met een referentiewegdek (W1). De invoergegevens zijn, inclusief de verdelingen, in detail weergegeven in bijlage III.

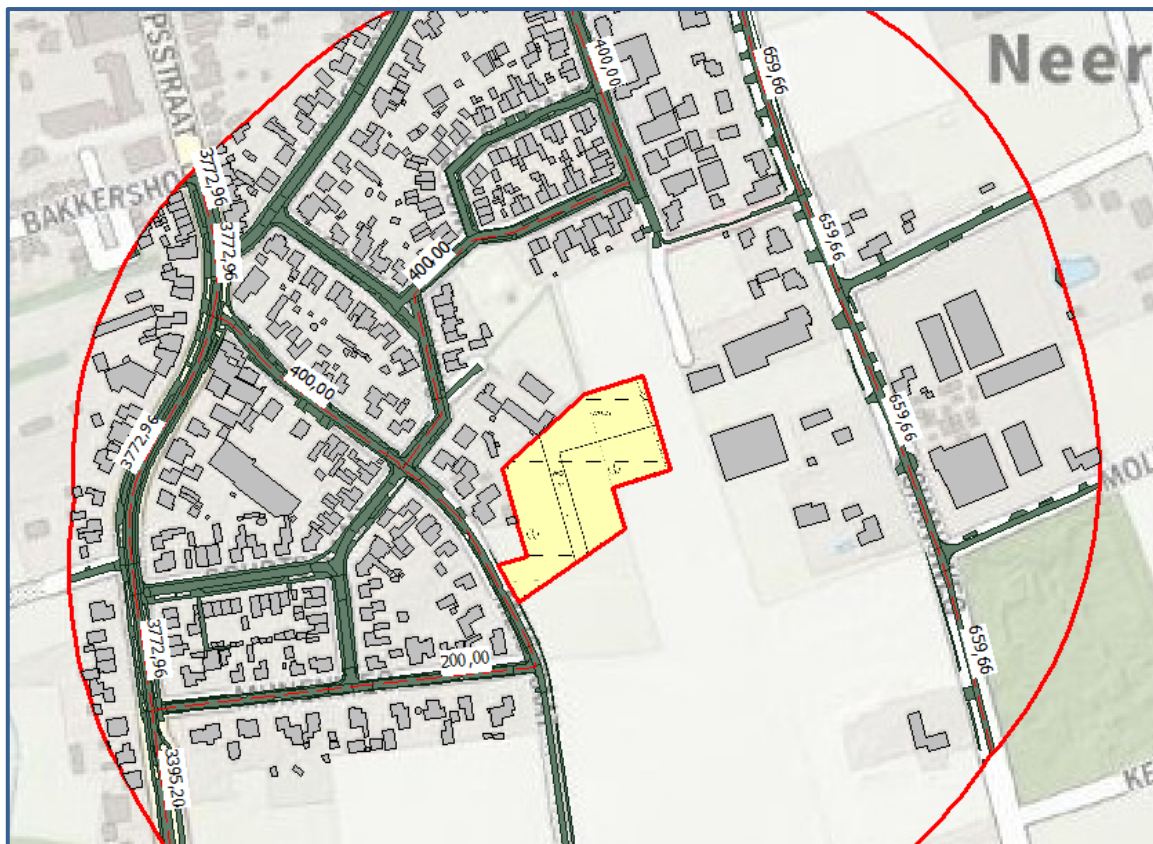

Afbeelding 3. Verkeersgegevens (intensiteiten)

2.5. Rekenmethode en gegevensbronnen

Voor de berekeningen is gebruik gemaakt van het softwarepakket Geomilieu V2021.1, module RMW 2012.

Voor het rekengebied is uitgegaan van een akoestisch absorberende bodem (bodemfactor 1,0). De woongebieden en tuinen/erven zijn gemodelleerd als zijnde half absorberende bodem (bodemfactor 0,5) vanwege de aanwezigheid van afwisselend groenvoorzieningen en verhardingen. Dit geldt daarnaast voor het plangebied. De wegen, fietspaden, inritten en wateroppervlakken zijn akoestisch reflecterend gemodelleerd (bodemfactor 0).


De geluidbelasting in het plangebied is op basis van een geluidcontour op 4,5 meter hoogte in beeld gebracht. Verder zijn er aan de rand van het gebied losse rekenpunten aangebracht op 1,5 - 4,5 en 7,5 meter. Uit de rekenresultaten van deze losse toetspunten blijkt dat bij sommige toetspunten de geluidsbelasting op 1,5 meter het hoogst is, bij andere op 7,5 meter. Om deze reden is de contour op 4,5 meter hoogte gelegd.

De overige invoergegevens (gebouwen en gebouwhoogtes) zijn afgelezen uit topografische gegevens van het Kadaster, het AHN, bestemmingsplankaarten en uit de beschikbare bronnen via internet.


In bijlage II is een grafische presentatie van het ingevoerde rekenmodel weergegeven.

De numerieke invoergegevens van het rekenmodel (wegdektypen, verkeersintensiteiten, verdelingen, hoogtes, etc.) zijn opgenomen in bijlage III.

Op afbeeldingen 4 en 5 zijn 3D-weergaven van het rekenmodel weergegeven.

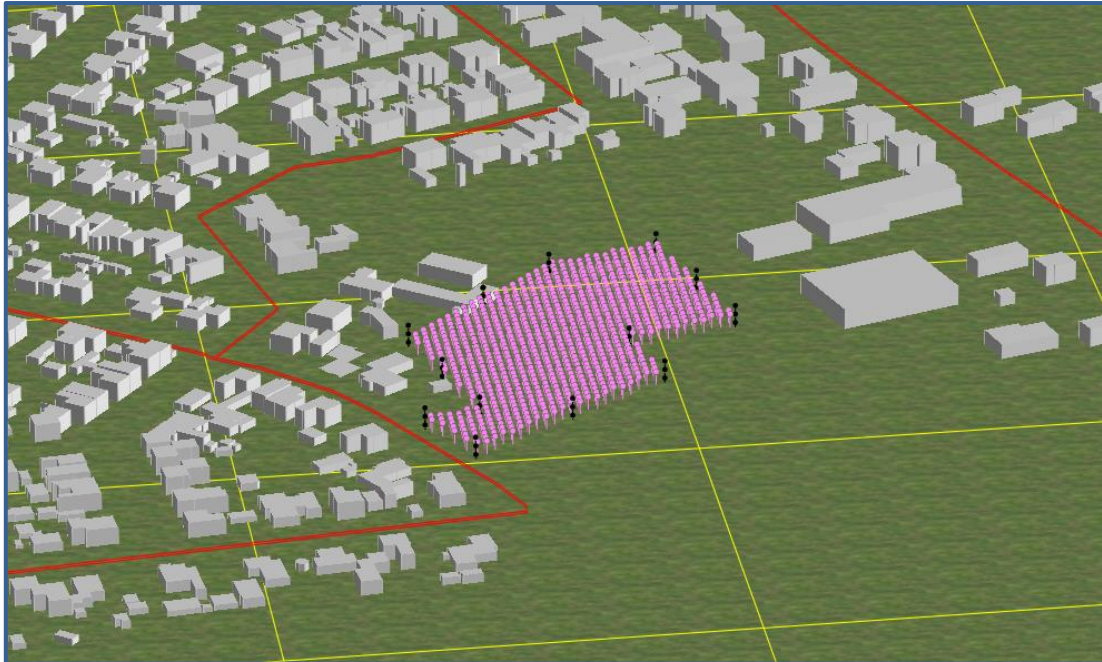

Afbeelding 4. Rekenmodel, 3d-weergave

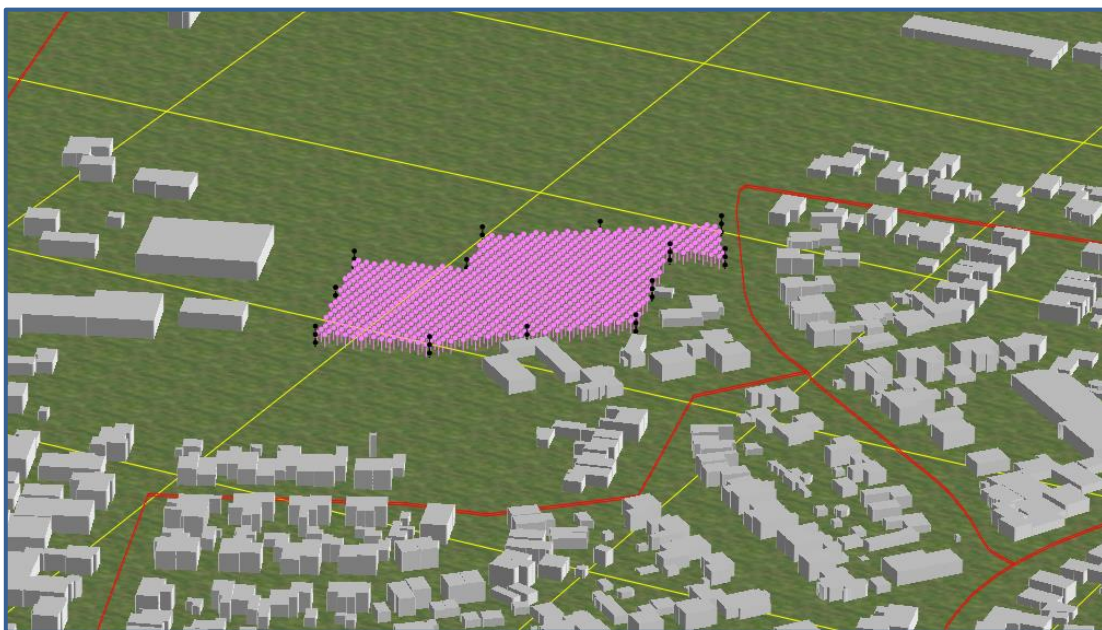

Afbeelding 5. Rekenmodel, 3d-weergave

3. REKENRESULTATEN

3.1. Algemeen


De geluidbelastingen door de gezoneerde wegen zijn separaat berekend. De geluidbelastingen zijn gepresenteerd door middel van:

- Contour op het hele plangebied (4,5 meter)
- Toetspunten randen gebied met woningen (1,5 , 4,5 en 7,5 meter hoogte)

Daarnaast is de cumulatieve geluidbelasting door alle wegen in de omgeving berekend (exclusief aftrek conform artikel 110g Wet geluidhinder).

3.2. Geluidbelastingen vanwege de Schansweg

Op afbeelding 6 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

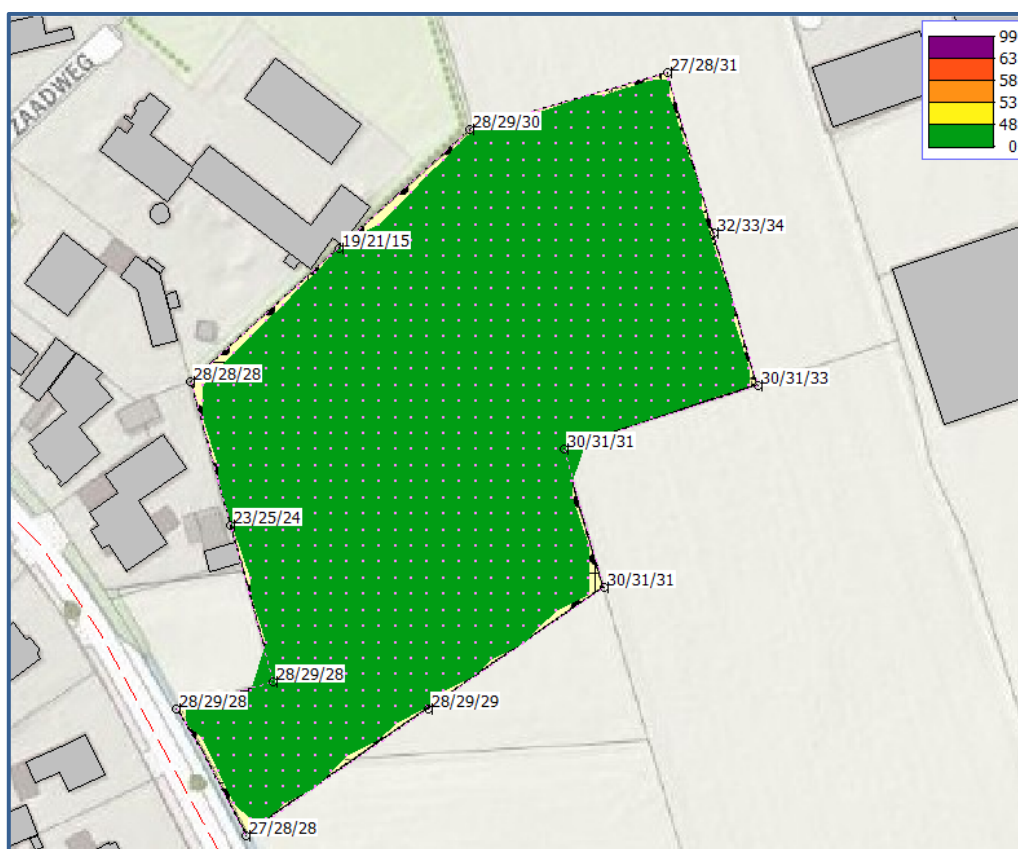


Afbeelding 6. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Schansweg
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 4,5 meter (contour) of 1,5 / 4,5 / 7,5 meter (losse rekenpunten)

Toetsing

De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 34 dB ter plaatse van het plangebied. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de Schansweg is niet aan de orde.

3.3. Geluidbelastingen vanwege de Keulsebaan

Op afbeelding 7 zijn de berekende geluidbelastingen weergegeven. Een compleet overzicht van de rekenresultaten is opgenomen in bijlage IV.

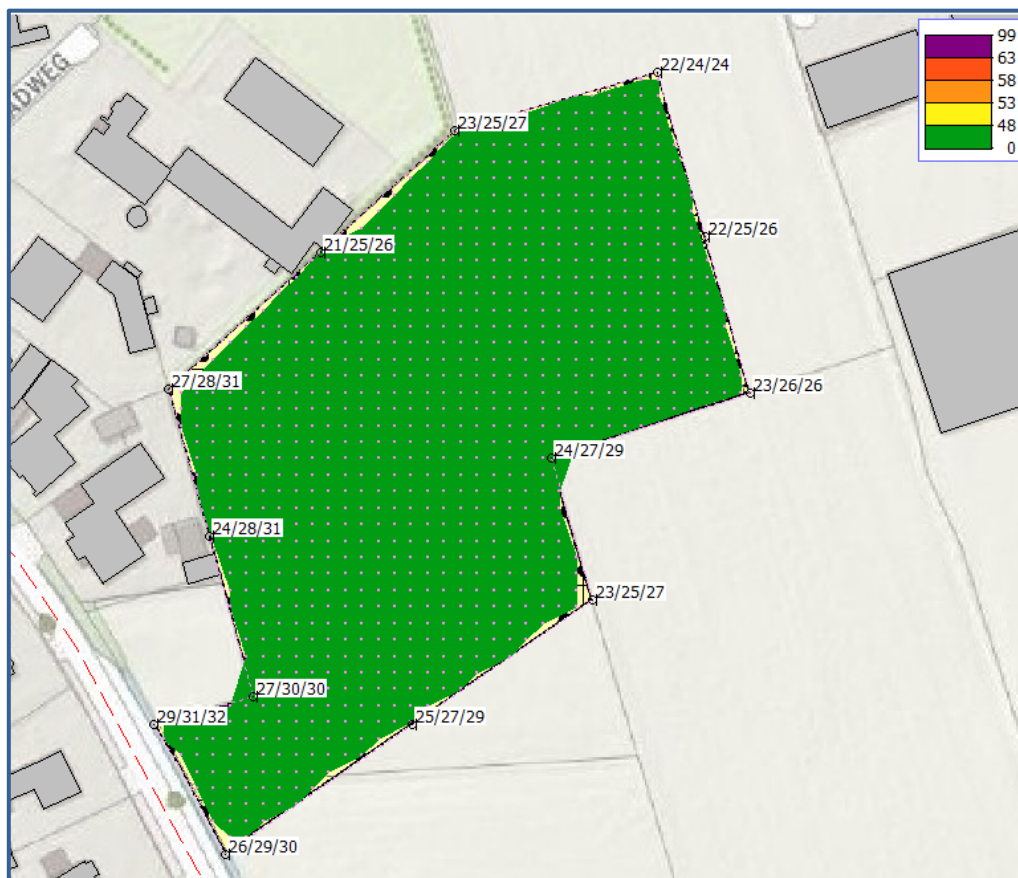

Afbeelding 7. Geluidbelastingen L_{den} (incl. aftrek art. 110g Wgh) Keulsebaan
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 4,5 meter (contour) of 1,5 / 4,5 / 7,5 meter (losse rekenpunten)

Toetsing


De geluidbelasting bedraagt op zijn hoogst 32 dB ter plaatse van het plangebied. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt nergens overschreden. Een hogere-waardeprocedure voor de Keulsebaan is niet aan de orde.

3.4. Hogere-waardebeleid

Omdat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB niet wordt overschreden is het niet nodig om een hogere waarde aan te vragen. Toetsing aan het hogere waarde beleid van de gemeente Deurne is niet aan de orde.

3.5. Gecumuleerde geluidbelastingen

Op afbeelding 8 zijn de gecumuleerde geluidbelastingen (exclusief aftrek art. 110g Wgh) weergegeven. De gecumuleerde geluidbelastingen geven inzicht in het te verwachten woon- en leefklimaat ter plaatse van het plangebied.

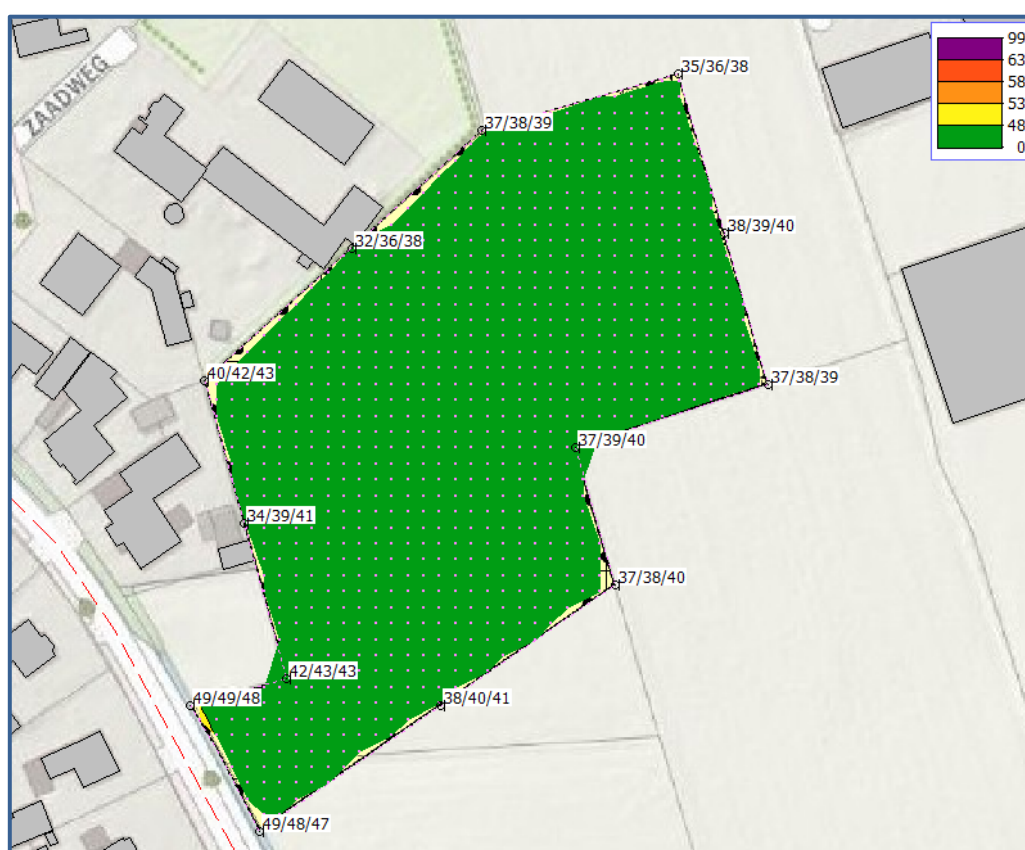

Afbeelding 8. Geluidbelastingen L_{den} (excl. aftrek art. 110g Wgh) Cumulatief
Berekende geluidbelastingen op een hoogte van 4,5 meter (contour) of 1,5 / 4,5 / 7,5 meter (losse rekenpunten)

Naast toetsing aan de Wgh dient er ook te worden beschouwd of:

- Er wordt voldaan aan de eisen voor de minimale geluidwering van de gevels.
- Er sprake is van een acceptabel woon- en leefklimaat.

Het Bouwbesluit 2012 geeft de minimum eis voor de karakteristieke geluidwering. Zie hoofdstuk 3.5.1 Daarnaast wordt het woon- en leefklimaat beoordeeld aan de hand van de cumulatieve geluidbelasting. Zie hoofdstuk 3.5.2.

3.5.1. *Bouwbesluit*

Voor de geluidbelasting op de geveldelen wordt conform het Bouwbesluit (formeel) uitgegaan van de verleende hogere waarde. Echter wordt met oog op een acceptabel woon- en verblijfsklimaat (binnenniveau) meestal uitgegaan van de cumulatieve geluidbelasting, inclusief wegen in een 30 km/uur zone. De geluidbelasting vanwege bovengenoemde wordt berekend met een aftrek van 0 dB conform het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2012, artikel 3.4 lid 1 onder e. (zie ook paragraaf 2.3), in het vervolg genoemd: “exclusief aftrek”.

De karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ van de gevel van een verblijfsgebied moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste waarde van de geluidbelasting minus 33 dB óf 20 dB.

Toetsing

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 49 dB aan de rand van het gebied aan de Meistraat (1,5 en 4,5 meter hoogte). De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan 20 dB. Dit is de minimale gevelwering die het bouwbesluit vereist. Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig

3.5.2. *Woon- en leefklimaat*

Bij het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat kan worden uitgegaan van de geluidbelastingen zoals gepresenteerd op afbeelding 8 en in bijlage IV. Deze geluidbelasting bedraagt ten hoogste 49 dB aan de rand van het gebied aan de Meistraat

Voor het beoordelen van het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van de te realiseren woningen wordt gebruik gemaakt van de ‘kwaliteitsindicatie geluid’ van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). In tabel 3 is de classificering van de milieukwaliteit bij verschillende waarden van de cumulatieve geluidbelasting (in L_{den}) weergegeven.

Tabel 3. Classificering van de kwaliteit van de akoestische omgeving in L_{den}

Gecumuleerd L_{den}	Classificering milieukwaliteit
≤ 45	Zeer goed
46 – 50	Goed
51 – 55	Redelijk
56 – 60	Matig
61 – 65	Slecht
> 65	Zeer slecht

De geluidniveaus ter plaatse van het plangebied bedragen minimaal 34 dB aan de westzijde en maximaal 49 dB aan de rand van het gebied aan de Meistraat. De milieukwaliteit wordt als “Zeer goed” tot “Goed” beschouwd. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van het plangebied wordt als acceptabel aangemerkt.

Daarbij kunnen de volgende zaken in overweging worden meegenomen:

- Alle woningen zullen beschikken over minimaal 1 geluidluwe gevel.
- Alle woningen zullen beschikken over een geluidluwe achtertuin.
- De gevels zullen door de eisen uit het Bouwbesluit voldoende gevelwering hebben om een binnenniveau van 33 dB te kunnen garanderen.

4. CONCLUSIE

In dit onderzoek is de geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaaï ter plaatse van het plangebied aan de Meistraat in Neerkant berekend.

Hogere waarden

Een hogere waarde is niet nodig omdat de berekende geluidsniveaus komend van de Schansweg en de Keulsebaan onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB liggen.

Bouwbesluit en woon- en leefklimaat

Benodigde gevelwering (wegverkeerslawaaï)

De gecumuleerde geluidbelasting bedraagt ten hoogste 49 dB aan de rand van het gebied aan de Meistraat. De vereiste karakteristieke geluidwering $G_{a,k}$ bedraagt dan maximaal 20 dB (standaardeis uit het Bouwbesluit). Een nader onderzoek naar de geluidwering van de gevels is niet nodig


Woon- en leefklimaat

De milieukwaliteit wordt geclassificeerd als 'Zeer goed' tot 'Goed'. Het woon- en verblijfsklimaat ter plaatse van het plangebied wordt als acceptabel aangemerkt. Op basis van de toelichting in paragraaf 3.5.1 en 3.5.2 kan gesteld worden dat de cumulatieve geluidbelasting (wegverkeer) een aanvaardbaar woon- en verblijfsklimaat niet in de weg staat.

BIJLAGE I. GEGEVENS



BIJLAGE II. AFBEELDING REKENMODEL

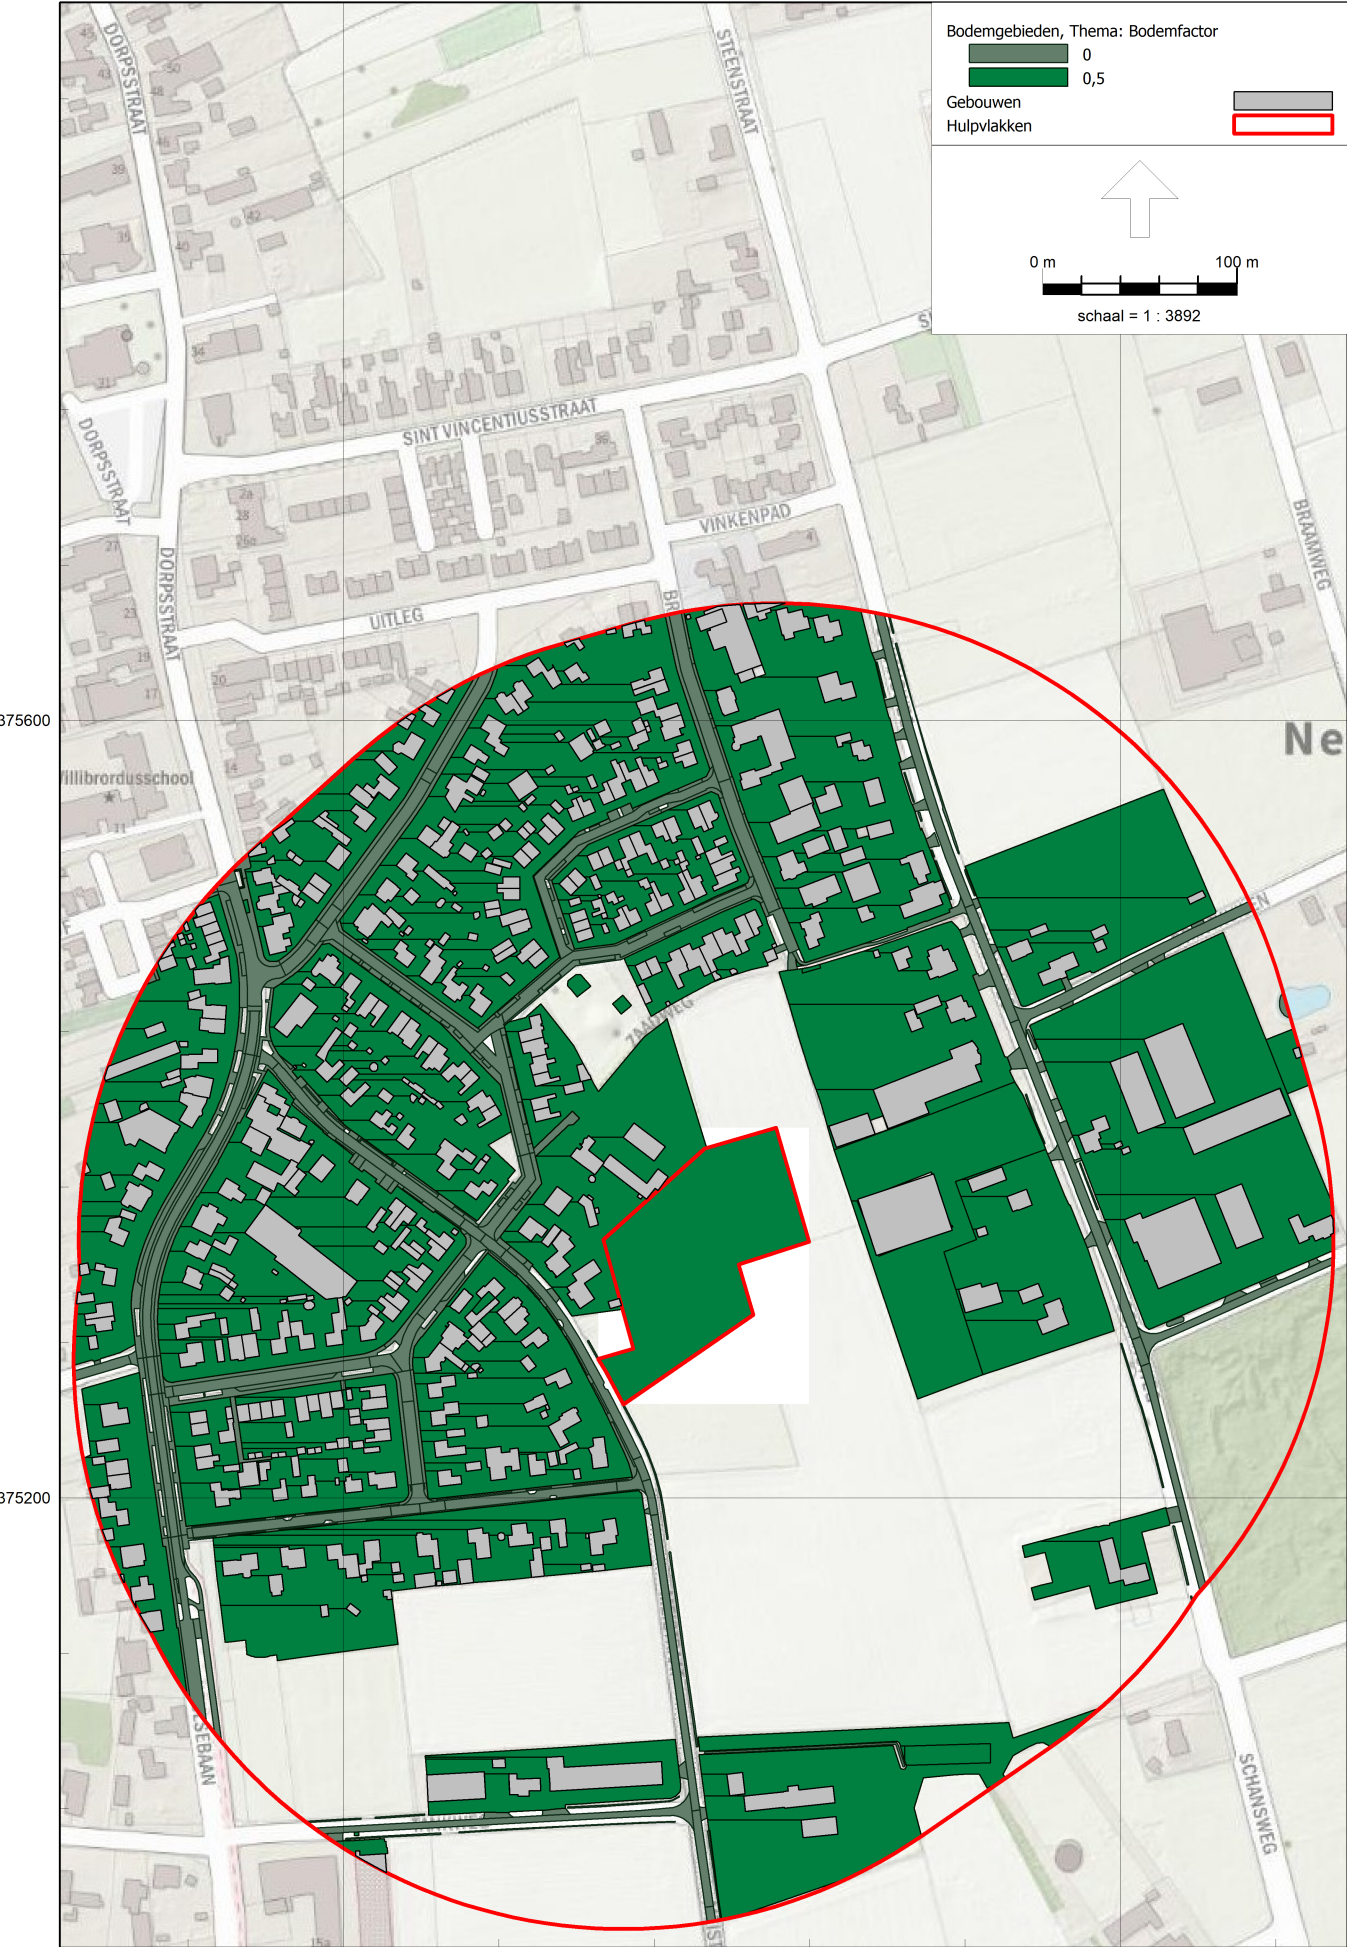







BIJLAGE III. INVOERGEGEVENS REKENMODEL

Modeleigenschappen

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: V01

Model eigenschap	
Omschrijving	V01
Verantwoordelijke	De Roever
Rekenmethode	#2 Wegverkeerslawaaï RMG-2012, wegverkeer
Aangemaakt door	o.jansen op 8-3-2022
Laatst ingezien door	o.jansen op 9-3-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Lden
Waarde	Gem(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Aandachtsgebied	--
Max.refl.afstand	--
Standaard bodemfactor	1,00
Zichthoek	2
Max.refl.diepte	1
Geometrische uitbreiding	Volledige 3D analyse
Luchtdemping	Conform standaard
Luchtdemping [dB/km]	0,00; 0,00; 1,00; 2,00; 4,00; 10,00; 23,00; 58,00
Meteorologische correctie	Conform standaard
Waarde voor C0	3,50

Modeleigenschappen

Commentaar

Itemeigenschappen

Model: V01 V01 - Meistraat Neerkant Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer										
Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Type	Cpl	Cpl_W	Hbron	Helling
Keulsebn03	Keulsebaan	Keulsebaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Keulsebn01	Dorpsstraat	Keulsebaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Keulsebn02	Keulsebaan	Keulsebaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Keulsebn05	Keulsebaan	Keulsebaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Keulsebn04	Keulsebaan	Keulsebaan	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Schanswg04	Schansweg	Schansweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Schanswg03	Schansweg	Schansweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Schanswg02	Schansweg	Schansweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Schanswg01	Schansweg	Schansweg	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Meistr01	Meistraat	30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Meistr02		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Pottersch2		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0
Pottersch1		30 km/u	0,00	0,00	Relatief	Verdeling	False	1,5	0,75	0

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Wegdek	V(LV(D))	V(LV(A))	V(LV(N))	V(MV(D))	V(MV(A))	V(MV(N))	V(ZV(D))	V(ZV(A))	V(ZV(N))
Keulsebn03	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Keulsebn01	W13	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Keulsebn02	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Keulsebn05	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Keulsebn04	W1	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Schanswg04	W13	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Schanswg03	W13	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Schanswg02	W13	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Schanswg01	W1	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Meistr01	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Meistr02	W1	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pottersch2	W13	30	30	30	30	30	30	30	30	30
Pottersch1	W1	30	30	30	30	30	30	30	30	30

Itemeigenschappen

Model: V01 V01 - Meistraat Neerkant Groep: (hoofdgroep) Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer											
Naam	Totaal aantal	%Int(D)	%Int(A)	%Int(N)	%LV(D)	%LV(A)	%LV(N)	%MV(D)	%MV(A)	%MV(N)	%ZV(D)
Keulsebn03	3772,96	6,48	3,64	0,96	92,52	94,35	93,19	5,39	3,79	4,70	2,10
Keulsebn01	3772,96	6,48	3,64	0,96	92,52	94,35	93,19	5,39	3,79	4,70	2,10
Keulsebn02	3772,96	6,48	3,64	0,96	92,52	94,35	93,19	5,39	3,79	4,70	2,10
Keulsebn05	3395,20	6,48	3,64	0,96	91,87	93,86	92,59	5,85	4,12	5,11	2,28
Keulsebn04	3772,96	6,48	3,64	0,96	92,52	94,35	93,19	5,39	3,79	4,70	2,10
Schanswg04	659,66	6,65	3,20	0,92	95,54	96,92	95,74	3,48	2,38	3,25	0,99
Schanswg03	659,66	6,65	3,20	0,92	95,54	96,92	95,74	3,48	2,38	3,25	0,99
Schanswg02	659,66	6,65	3,20	0,92	95,54	96,92	95,74	3,48	2,38	3,25	0,99
Schanswg01	659,66	6,65	3,20	0,92	95,54	96,92	95,74	3,48	2,38	3,25	0,99
Meistr01	400,00	6,48	3,64	0,96	92,52	94,35	93,19	5,39	3,79	4,70	2,10
Meistr02	200,00	6,48	3,64	0,96	92,52	94,35	93,19	5,39	3,79	4,70	2,10
Pottersch2	400,00	6,48	3,64	0,96	92,52	94,35	93,19	5,39	3,79	4,70	2,10
Pottersch1	400,00	6,48	3,64	0,96	92,52	94,35	93,19	5,39	3,79	4,70	2,10

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Wegen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	%ZV(A)	%ZV(N)
Keulsebn03	1,87	2,12
Keulsebn01	1,87	2,12
Keulsebn02	1,87	2,12
Keulsebn05	2,03	2,30
Keulsebn04	1,87	2,12
Schanswg04	0,71	1,03
Schanswg03	0,71	1,03
Schanswg02	0,71	1,03
Schanswg01	0,71	1,03
Meistr01	1,87	2,12
Meistr02	1,87	2,12
Pottersch2	1,87	2,12
Pottersch1	1,87	2,12

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Grids, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	DeltaX	DeltaY
		4,50	0,00	3	3

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
TP01		188531,14	375271,47	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP02		188544,07	375248,03	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP03		188578,08	375271,49	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP04		188610,99	375294,19	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP05		188603,39	375320,12	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP06		188639,69	375331,83	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP07		188631,48	375360,32	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP08		188622,81	375390,38	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP09		188585,93	375379,75	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP10		188561,35	375357,57	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP11		188533,76	375332,67	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP12		188541,18	375305,94	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--
TP13		188549,18	375276,66	0,00	Relatief	1,50	4,50	7,50	--

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
TP01	--	--	Ja
TP02	--	--	Ja
TP03	--	--	Ja
TP04	--	--	Ja
TP05	--	--	Ja
TP06	--	--	Ja
TP07	--	--	Ja
TP08	--	--	Ja
TP09	--	--	Ja
TP10	--	--	Ja
TP11	--	--	Ja
TP12	--	--	Ja
TP13	--	--	Ja

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
6	woonfunctie	188744,12	375475,93	6,74	0,00	Relatief
13		188527,68	375564,75	3,03	0,00	Relatief
14		188522,21	375578,95	3,09	0,00	Relatief
15		188537,28	375587,37	3,05	0,00	Relatief
16		188531,69	375591,43	2,88	0,00	Relatief
24		188549,29	375584,45	3,31	0,00	Relatief
25		188564,49	375523,32	2,72	0,00	Relatief
26		188664,90	375527,66	3,66	0,00	Relatief
27	woonfunctie	188671,04	375538,83	7,84	0,00	Relatief
28	woonfunctie	188670,16	375580,42	7,02	0,00	Relatief
29		188654,47	375586,23	5,66	0,00	Relatief
30		188652,92	375532,56	3,76	0,00	Relatief
31		188645,41	375552,06	4,58	0,00	Relatief
32		188529,69	375512,69	3,74	0,00	Relatief
33	overige gebruiksfunctie	188618,08	375475,37	3,16	0,00	Relatief
34		188599,86	375468,98	2,86	0,00	Relatief
35		188685,74	375470,95	6,36	0,00	Relatief
86		188754,12	375488,43	5,49	0,00	Relatief
128	woonfunctie	188521,11	375513,92	6,75	0,00	Relatief
129	woonfunctie	188528,76	375522,58	6,98	0,00	Relatief
109	woonfunctie	188517,96	375547,95	7,00	0,00	Relatief
111	woonfunctie	188523,87	375550,52	6,86	0,00	Relatief
112	woonfunctie	188533,84	375556,51	6,99	0,00	Relatief
113	woonfunctie	188539,78	375559,11	4,16	0,00	Relatief
114	woonfunctie	188541,60	375578,09	5,19	0,00	Relatief
126		188516,86	375504,18	2,93	0,00	Relatief
127	woonfunctie	188516,89	375509,88	6,84	0,00	Relatief
130	woonfunctie	188541,18	375522,70	6,21	0,00	Relatief
140	woonfunctie	188517,69	375495,57	6,74	0,00	Relatief
141	woonfunctie	188519,26	375490,79	6,67	0,00	Relatief
142	woonfunctie	188520,90	375485,82	6,60	0,00	Relatief
143		188534,40	375490,27	2,93	0,00	Relatief
144	woonfunctie	188547,84	375494,27	7,02	0,00	Relatief
145	woonfunctie	188574,00	375462,59	5,35	0,00	Relatief
146	woonfunctie	188585,86	375468,42	5,20	0,00	Relatief
147	woonfunctie	188602,06	375478,57	5,46	0,00	Relatief
148		188528,43	375498,90	2,83	0,00	Relatief
149	woonfunctie	188546,94	375540,95	6,45	0,00	Relatief
150	woonfunctie	188569,28	375536,75	6,46	0,00	Relatief
161	woonfunctie	188563,46	375599,42	3,25	0,00	Relatief
162	woonfunctie	188563,46	375599,42	4,29	0,00	Relatief
163	woonfunctie	188575,51	375575,58	7,00	0,00	Relatief
164	woonfunctie	188570,22	375580,64	7,08	0,00	Relatief
165	woonfunctie	188556,46	375565,78	6,51	0,00	Relatief
166		188562,65	375574,90	2,76	0,00	Relatief
167	woonfunctie	188558,72	375526,00	5,14	0,00	Relatief
168	woonfunctie	188565,69	375537,71	6,96	0,00	Relatief
169	woonfunctie	188591,32	375519,79	5,58	0,00	Relatief
170		188582,51	375530,69	4,10	0,00	Relatief
171	woonfunctie	188585,42	375542,76	6,50	0,00	Relatief
172	woonfunctie	188670,89	375555,73	6,65	0,00	Relatief
173	woonfunctie	188600,71	375531,24	7,22	0,00	Relatief
174		188591,83	375534,72	2,99	0,00	Relatief
175	woonfunctie	188588,08	375543,92	6,30	0,00	Relatief
176	woonfunctie	188626,70	375517,54	6,83	0,00	Relatief
177		188641,86	375504,05	5,12	0,00	Relatief
178		188623,56	375536,41	6,28	0,00	Relatief
179		188629,76	375552,98	5,95	0,00	Relatief
180	industriefunctie,kantoorfunctie,woonfunctie	188605,83	375564,09	5,84	0,00	Relatief
181	woonfunctie	188547,84	375494,27	6,97	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
6	0 dB	0,80	0,80
13	0 dB	0,80	0,80
14	0 dB	0,80	0,80
15	0 dB	0,80	0,80
16	0 dB	0,80	0,80
24	0 dB	0,80	0,80
25	0 dB	0,80	0,80
26	0 dB	0,80	0,80
27	0 dB	0,80	0,80
28	0 dB	0,80	0,80
29	0 dB	0,80	0,80
30	0 dB	0,80	0,80
31	0 dB	0,80	0,80
32	0 dB	0,80	0,80
33	0 dB	0,80	0,80
34	0 dB	0,80	0,80
35	0 dB	0,80	0,80
86	0 dB	0,80	0,80
128	0 dB	0,80	0,80
129	0 dB	0,80	0,80
109	0 dB	0,80	0,80
111	0 dB	0,80	0,80
112	0 dB	0,80	0,80
113	0 dB	0,80	0,80
114	0 dB	0,80	0,80
126	0 dB	0,80	0,80
127	0 dB	0,80	0,80
130	0 dB	0,80	0,80
140	0 dB	0,80	0,80
141	0 dB	0,80	0,80
142	0 dB	0,80	0,80
143	0 dB	0,80	0,80
144	0 dB	0,80	0,80
145	0 dB	0,80	0,80
146	0 dB	0,80	0,80
147	0 dB	0,80	0,80
148	0 dB	0,80	0,80
149	0 dB	0,80	0,80
150	0 dB	0,80	0,80
161	0 dB	0,80	0,80
162	0 dB	0,80	0,80
163	0 dB	0,80	0,80
164	0 dB	0,80	0,80
165	0 dB	0,80	0,80
166	0 dB	0,80	0,80
167	0 dB	0,80	0,80
168	0 dB	0,80	0,80
169	0 dB	0,80	0,80
170	0 dB	0,80	0,80
171	0 dB	0,80	0,80
172	0 dB	0,80	0,80
173	0 dB	0,80	0,80
174	0 dB	0,80	0,80
175	0 dB	0,80	0,80
176	0 dB	0,80	0,80
177	0 dB	0,80	0,80
178	0 dB	0,80	0,80
179	0 dB	0,80	0,80
180	0 dB	0,80	0,80
181	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
182	woonfunctie	188559,66	375511,65	7,12	0,00	Relatief
183	woonfunctie	188581,26	375507,89	6,15	0,00	Relatief
184	woonfunctie	188581,26	375507,89	6,70	0,00	Relatief
185	woonfunctie	188600,48	375523,78	5,22	0,00	Relatief
186	woonfunctie	188608,24	375483,55	4,06	0,00	Relatief
187	woonfunctie	188606,38	375500,35	5,93	0,00	Relatief
188	woonfunctie	188557,55	375516,24	6,66	0,00	Relatief
189	woonfunctie	188589,42	375470,10	3,35	0,00	Relatief
190	woonfunctie	188639,73	375482,29	6,63	0,00	Relatief
191	woonfunctie	188706,77	375510,01	4,57	0,00	Relatief
192	woonfunctie	188553,75	375466,16	6,95	0,00	Relatief
193	woonfunctie	188559,03	375468,64	6,85	0,00	Relatief
349	woonfunctie	188762,79	375475,33	5,62	0,00	Relatief
362		188533,49	375497,89	3,06	0,00	Relatief
363		188570,91	375525,64	2,92	0,00	Relatief
364		188573,53	375526,77	2,54	0,00	Relatief
365		188556,33	375593,82	2,88	0,00	Relatief
366		188555,37	375596,65	2,92	0,00	Relatief
380		188666,72	375496,00	3,89	0,00	Relatief
382		188555,31	375512,84	2,77	0,00	Relatief
386	industriefunctie,woonfunctie	188712,88	375444,30	8,35	0,00	Relatief
387		188706,09	375458,75	4,37	0,00	Relatief
390	kantoorfunctie,woonfunctie	188707,76	375484,44	7,01	0,00	Relatief
391		188550,89	375593,50	3,27	0,00	Relatief
393		188555,54	375453,90	2,97	0,00	Relatief
414	woonfunctie	188591,72	375615,10	7,36	0,00	Relatief
415		188517,54	375565,07	2,88	0,00	Relatief
417		188540,92	375508,57	2,93	0,00	Relatief
424		188563,02	375581,36	2,91	0,00	Relatief
429		188517,54	375565,07	2,98	0,00	Relatief
430		188670,72	375527,02	7,09	0,00	Relatief
431	woonfunctie	188698,28	375533,18	7,40	0,00	Relatief
436		188593,89	375468,95	3,03	0,00	Relatief
442		188572,61	375526,38	2,70	0,00	Relatief
446		188545,00	375522,58	2,77	0,00	Relatief
454		188540,92	375508,57	2,70	0,00	Relatief
459		188530,25	375584,46	2,91	0,00	Relatief
474		188565,70	375454,84	7,71	0,00	Relatief
481		188622,45	375485,46	2,82	0,00	Relatief
489		188532,92	375509,20	2,37	0,00	Relatief
491		188581,82	375528,43	2,56	0,00	Relatief
504		188527,74	375589,36	2,13	0,00	Relatief
505		188673,74	375477,72	3,29	0,00	Relatief
511		188639,14	375528,99	4,90	0,00	Relatief
1	overige gebruiksfunctie,woonfunctie	188416,95	375569,58	5,02	0,00	Relatief
9		188472,82	375568,35	3,77	0,00	Relatief
11		188492,70	375552,88	2,49	0,00	Relatief
12		188495,02	375556,13	2,68	0,00	Relatief
17		188458,74	375531,70	3,40	0,00	Relatief
18		188480,66	375520,33	3,86	0,00	Relatief
19		188483,78	375542,69	2,73	0,00	Relatief
20		188468,64	375486,47	5,13	0,00	Relatief
21		188435,40	375504,97	2,51	0,00	Relatief
22	woonfunctie	188471,16	375447,53	5,71	0,00	Relatief
23		188473,74	375470,86	2,28	0,00	Relatief
42	woonfunctie	188403,39	375451,81	6,40	0,00	Relatief
46		188485,55	375463,45	2,77	0,00	Relatief
94	woonfunctie	188486,32	375614,04	6,38	0,00	Relatief
95	woonfunctie	188492,68	375604,65	6,36	0,00	Relatief
101		188423,58	375571,96	2,32	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
182	0 dB	0,80	0,80
183	0 dB	0,80	0,80
184	0 dB	0,80	0,80
185	0 dB	0,80	0,80
186	0 dB	0,80	0,80
187	0 dB	0,80	0,80
188	0 dB	0,80	0,80
189	0 dB	0,80	0,80
190	0 dB	0,80	0,80
191	0 dB	0,80	0,80
192	0 dB	0,80	0,80
193	0 dB	0,80	0,80
349	0 dB	0,80	0,80
362	0 dB	0,80	0,80
363	0 dB	0,80	0,80
364	0 dB	0,80	0,80
365	0 dB	0,80	0,80
366	0 dB	0,80	0,80
380	0 dB	0,80	0,80
382	0 dB	0,80	0,80
386	0 dB	0,80	0,80
387	0 dB	0,80	0,80
390	0 dB	0,80	0,80
391	0 dB	0,80	0,80
393	0 dB	0,80	0,80
414	0 dB	0,80	0,80
415	0 dB	0,80	0,80
417	0 dB	0,80	0,80
424	0 dB	0,80	0,80
429	0 dB	0,80	0,80
430	0 dB	0,80	0,80
431	0 dB	0,80	0,80
436	0 dB	0,80	0,80
442	0 dB	0,80	0,80
446	0 dB	0,80	0,80
454	0 dB	0,80	0,80
459	0 dB	0,80	0,80
474	0 dB	0,80	0,80
481	0 dB	0,80	0,80
489	0 dB	0,80	0,80
491	0 dB	0,80	0,80
504	0 dB	0,80	0,80
505	0 dB	0,80	0,80
511	0 dB	0,80	0,80
1	0 dB	0,80	0,80
9	0 dB	0,80	0,80
11	0 dB	0,80	0,80
12	0 dB	0,80	0,80
17	0 dB	0,80	0,80
18	0 dB	0,80	0,80
19	0 dB	0,80	0,80
20	0 dB	0,80	0,80
21	0 dB	0,80	0,80
22	0 dB	0,80	0,80
23	0 dB	0,80	0,80
42	0 dB	0,80	0,80
46	0 dB	0,80	0,80
94	0 dB	0,80	0,80
95	0 dB	0,80	0,80
101	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
102	woonfunctie	188429,68	375583,36	5,25	0,00	Relatief
103		188432,05	375601,59	2,89	0,00	Relatief
104	woonfunctie	188438,56	375605,95	6,02	0,00	Relatief
105	woonfunctie	188453,82	375564,60	4,25	0,00	Relatief
106	woonfunctie	188467,60	375577,26	5,47	0,00	Relatief
107		188472,01	375560,99	1,52	0,00	Relatief
108		188510,88	375551,87	3,72	0,00	Relatief
110	woonfunctie	188480,01	375590,85	4,23	0,00	Relatief
115		188455,65	375511,75	2,86	0,00	Relatief
116	woonfunctie	188438,70	375526,88	5,58	0,00	Relatief
117	woonfunctie	188444,38	375534,55	5,29	0,00	Relatief
118		188485,83	375523,78	2,87	0,00	Relatief
119	woonfunctie	188479,17	375513,53	7,44	0,00	Relatief
120	woonfunctie	188482,34	375507,57	7,45	0,00	Relatief
121	woonfunctie	188492,99	375523,91	6,81	0,00	Relatief
122		188493,54	375538,46	2,92	0,00	Relatief
123	woonfunctie	188497,20	375527,97	6,68	0,00	Relatief
124	woonfunctie	188505,62	375536,11	6,87	0,00	Relatief
125	woonfunctie	188509,82	375540,18	6,15	0,00	Relatief
131		188470,32	375499,45	2,84	0,00	Relatief
132	woonfunctie	188495,43	375498,22	6,07	0,00	Relatief
133	woonfunctie	188486,87	375489,16	6,80	0,00	Relatief
134	woonfunctie	188433,56	375484,01	4,84	0,00	Relatief
135	woonfunctie	188445,41	375463,88	4,15	0,00	Relatief
136		188479,27	375474,91	3,88	0,00	Relatief
137		188477,99	375478,59	3,74	0,00	Relatief
138	woonfunctie	188492,19	375474,84	5,74	0,00	Relatief
139	woonfunctie	188501,86	375483,10	6,06	0,00	Relatief
202	woonfunctie	188405,43	375547,63	5,10	0,00	Relatief
203	woonfunctie	188452,12	375543,02	4,46	0,00	Relatief
209	woonfunctie	188417,17	375512,47	5,72	0,00	Relatief
216	woonfunctie	188412,68	375488,03	3,30	0,00	Relatief
217		188421,26	375500,71	3,65	0,00	Relatief
222	woonfunctie	188415,42	375442,24	6,11	0,00	Relatief
223	woonfunctie	188411,18	375446,66	5,88	0,00	Relatief
224	woonfunctie	188457,44	375455,09	4,36	0,00	Relatief
367		188412,27	375554,86	3,66	0,00	Relatief
377		188496,40	375541,26	2,81	0,00	Relatief
381		188480,60	375503,68	4,67	0,00	Relatief
408		188490,36	375558,92	4,65	0,00	Relatief
434		188427,67	375598,46	3,01	0,00	Relatief
443		188481,28	375499,80	4,63	0,00	Relatief
444		188451,73	375550,40	2,47	0,00	Relatief
453		188474,05	375542,48	2,74	0,00	Relatief
449		188511,15	375589,00	2,36	0,00	Relatief
457		188463,34	375540,66	1,57	0,00	Relatief
458		188442,01	375484,87	2,15	0,00	Relatief
460		188401,73	375449,91	2,11	0,00	Relatief
468		188457,02	375503,04	1,82	0,00	Relatief
473		188430,91	375491,33	0,70	0,00	Relatief
476		188456,08	375510,84	1,74	0,00	Relatief
477		188448,63	375486,03	0,83	0,00	Relatief
482		188430,58	375488,86	3,50	0,00	Relatief
487		188507,39	375577,14	2,42	0,00	Relatief
500		188410,27	375487,97	1,80	0,00	Relatief
501		188461,58	375475,17	1,99	0,00	Relatief
503		188448,89	375503,72	2,15	0,00	Relatief
509		188470,68	375531,51	2,58	0,00	Relatief
2	industriefunctie	188819,53	375307,59	8,36	0,00	Relatief
3		188859,78	375328,27	7,09	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
102	0 dB	0,80	0,80
103	0 dB	0,80	0,80
104	0 dB	0,80	0,80
105	0 dB	0,80	0,80
106	0 dB	0,80	0,80
107	0 dB	0,80	0,80
108	0 dB	0,80	0,80
110	0 dB	0,80	0,80
115	0 dB	0,80	0,80
116	0 dB	0,80	0,80
117	0 dB	0,80	0,80
118	0 dB	0,80	0,80
119	0 dB	0,80	0,80
120	0 dB	0,80	0,80
121	0 dB	0,80	0,80
122	0 dB	0,80	0,80
123	0 dB	0,80	0,80
124	0 dB	0,80	0,80
125	0 dB	0,80	0,80
131	0 dB	0,80	0,80
132	0 dB	0,80	0,80
133	0 dB	0,80	0,80
134	0 dB	0,80	0,80
135	0 dB	0,80	0,80
136	0 dB	0,80	0,80
137	0 dB	0,80	0,80
138	0 dB	0,80	0,80
139	0 dB	0,80	0,80
202	0 dB	0,80	0,80
203	0 dB	0,80	0,80
209	0 dB	0,80	0,80
216	0 dB	0,80	0,80
217	0 dB	0,80	0,80
222	0 dB	0,80	0,80
223	0 dB	0,80	0,80
224	0 dB	0,80	0,80
367	0 dB	0,80	0,80
377	0 dB	0,80	0,80
381	0 dB	0,80	0,80
408	0 dB	0,80	0,80
434	0 dB	0,80	0,80
443	0 dB	0,80	0,80
444	0 dB	0,80	0,80
453	0 dB	0,80	0,80
449	0 dB	0,80	0,80
457	0 dB	0,80	0,80
458	0 dB	0,80	0,80
460	0 dB	0,80	0,80
468	0 dB	0,80	0,80
473	0 dB	0,80	0,80
476	0 dB	0,80	0,80
477	0 dB	0,80	0,80
482	0 dB	0,80	0,80
487	0 dB	0,80	0,80
500	0 dB	0,80	0,80
501	0 dB	0,80	0,80
503	0 dB	0,80	0,80
509	0 dB	0,80	0,80
2	0 dB	0,80	0,80
3	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
261	industriefunctie, woonfunctie	188802,18	375154,81	6,36	0,00	Relatief
396	woonfunctie	188909,40	375343,54	7,30	0,00	Relatief
4		188891,83	375431,92	3,69	0,00	Relatief
5		188835,89	375505,48	3,46	0,00	Relatief
85		188786,68	375487,25	4,72	0,00	Relatief
384		188881,98	375410,76	7,50	0,00	Relatief
394	woonfunctie	188792,12	375396,67	8,03	0,00	Relatief
395	industriefunctie	188801,97	375405,47	8,47	0,00	Relatief
428		188848,66	375403,42	8,37	0,00	Relatief
450		188788,03	375480,55	4,09	0,00	Relatief
469		188797,58	375379,62	4,29	0,00	Relatief
506		188805,34	375378,02	4,14	0,00	Relatief
73		188381,34	375296,64	2,38	0,00	Relatief
74		188402,02	375298,78	2,36	0,00	Relatief
81		188269,35	375276,23	3,73	0,00	Relatief
302	woonfunctie	188349,36	375271,82	5,86	0,00	Relatief
303	woonfunctie	188349,36	375271,82	5,87	0,00	Relatief
304		188353,11	375285,82	2,38	0,00	Relatief
305	woonfunctie	188372,24	375290,32	2,40	0,00	Relatief
306	woonfunctie	188377,73	375275,94	5,46	0,00	Relatief
307	woonfunctie	188391,39	375277,96	2,47	0,00	Relatief
331	woonfunctie	188272,61	375285,25	6,49	0,00	Relatief
332	woonfunctie	188282,00	375293,76	6,54	0,00	Relatief
333	woonfunctie	188334,30	375292,15	2,44	0,00	Relatief
334	woonfunctie	188326,52	375280,21	5,20	0,00	Relatief
420		188333,75	375281,23	2,34	0,00	Relatief
439		188340,06	375284,19	2,34	0,00	Relatief
7		188749,86	375299,74	6,32	0,00	Relatief
36		188560,01	375373,32	4,70	0,00	Relatief
37	woonfunctie	188496,49	375331,88	5,78	0,00	Relatief
38		188526,71	375339,18	4,35	0,00	Relatief
43		188403,85	375436,61	2,21	0,00	Relatief
44		188421,53	375422,81	2,43	0,00	Relatief
45		188413,70	375428,24	2,03	0,00	Relatief
47		188405,08	375430,08	2,08	0,00	Relatief
49		188416,56	375419,49	2,26	0,00	Relatief
50		188429,10	375394,27	2,01	0,00	Relatief
51		188436,04	375403,21	2,02	0,00	Relatief
52	woonfunctie	188528,43	375215,00	4,42	0,00	Relatief
61		188518,98	375209,41	2,07	0,00	Relatief
62		188506,23	375215,98	3,15	0,00	Relatief
63	woonfunctie	188471,09	375302,48	5,62	0,00	Relatief
64		188468,82	375235,90	2,60	0,00	Relatief
65	woonfunctie	188496,11	375211,21	5,95	0,00	Relatief
66		188468,55	375265,64	2,31	0,00	Relatief
67		188459,52	375294,87	2,10	0,00	Relatief
68	woonfunctie	188449,25	375205,86	5,26	0,00	Relatief
69		188402,98	375241,46	2,43	0,00	Relatief
87	woonfunctie	188764,09	375300,96	5,11	0,00	Relatief
88	woonfunctie	188744,48	375347,26	6,69	0,00	Relatief
89	industriefunctie, winkelfunctie	188728,16	375414,47	6,66	0,00	Relatief
151		188514,26	375407,34	3,61	0,00	Relatief
152		188522,12	375414,23	2,80	0,00	Relatief
153	woonfunctie	188449,44	375419,12	4,94	0,00	Relatief
154	woonfunctie	188496,97	375426,49	4,66	0,00	Relatief
155	woonfunctie	188491,24	375434,18	3,96	0,00	Relatief
194	woonfunctie	188521,77	375379,07	4,02	0,00	Relatief
195	woonfunctie	188499,02	375393,45	6,11	0,00	Relatief
196	woonfunctie	188497,62	375399,18	6,26	0,00	Relatief
197	woonfunctie	188498,79	375411,74	6,20	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
261	0 dB	0,80	0,80
396	0 dB	0,80	0,80
4	0 dB	0,80	0,80
5	0 dB	0,80	0,80
85	0 dB	0,80	0,80
384	0 dB	0,80	0,80
394	0 dB	0,80	0,80
395	0 dB	0,80	0,80
428	0 dB	0,80	0,80
450	0 dB	0,80	0,80
469	0 dB	0,80	0,80
506	0 dB	0,80	0,80
73	0 dB	0,80	0,80
74	0 dB	0,80	0,80
81	0 dB	0,80	0,80
302	0 dB	0,80	0,80
303	0 dB	0,80	0,80
304	0 dB	0,80	0,80
305	0 dB	0,80	0,80
306	0 dB	0,80	0,80
307	0 dB	0,80	0,80
331	0 dB	0,80	0,80
332	0 dB	0,80	0,80
333	0 dB	0,80	0,80
334	0 dB	0,80	0,80
420	0 dB	0,80	0,80
439	0 dB	0,80	0,80
7	0 dB	0,80	0,80
36	0 dB	0,80	0,80
37	0 dB	0,80	0,80
38	0 dB	0,80	0,80
43	0 dB	0,80	0,80
44	0 dB	0,80	0,80
45	0 dB	0,80	0,80
47	0 dB	0,80	0,80
49	0 dB	0,80	0,80
50	0 dB	0,80	0,80
51	0 dB	0,80	0,80
52	0 dB	0,80	0,80
61	0 dB	0,80	0,80
62	0 dB	0,80	0,80
63	0 dB	0,80	0,80
64	0 dB	0,80	0,80
65	0 dB	0,80	0,80
66	0 dB	0,80	0,80
67	0 dB	0,80	0,80
68	0 dB	0,80	0,80
69	0 dB	0,80	0,80
87	0 dB	0,80	0,80
88	0 dB	0,80	0,80
89	0 dB	0,80	0,80
151	0 dB	0,80	0,80
152	0 dB	0,80	0,80
153	0 dB	0,80	0,80
154	0 dB	0,80	0,80
155	0 dB	0,80	0,80
194	0 dB	0,80	0,80
195	0 dB	0,80	0,80
196	0 dB	0,80	0,80
197	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Meistraat Neerkant
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
198	woonfunctie	188497,34	375417,43	5,74	0,00	Relatief
199		188505,34	375328,95	4,11	0,00	Relatief
200	woonfunctie	188510,87	375344,89	5,86	0,00	Relatief
297	woonfunctie	188413,80	375251,31	6,06	0,00	Relatief
219	woonfunctie	188439,80	375421,86	6,23	0,00	Relatief
220	woonfunctie	188434,61	375430,77	4,82	0,00	Relatief
221	woonfunctie	188427,90	375437,55	5,93	0,00	Relatief
228	woonfunctie	188403,74	375401,30	4,34	0,00	Relatief
229		188401,55	375411,73	4,07	0,00	Relatief
232	woonfunctie	188454,47	375363,60	2,82	0,00	Relatief
233	woonfunctie	188471,15	375397,95	5,11	0,00	Relatief
234	woonfunctie	188460,48	375407,10	6,21	0,00	Relatief
235	woonfunctie	188453,79	375414,02	5,32	0,00	Relatief
236	woonfunctie	188472,26	375363,32	4,56	0,00	Relatief
237		188469,69	375366,68	2,57	0,00	Relatief
238	woonfunctie	188469,88	375390,39	6,23	0,00	Relatief
239		188415,38	375336,54	2,31	0,00	Relatief
241	woonfunctie	188433,41	375379,28	5,94	0,00	Relatief
242	woonfunctie	188425,13	375386,61	4,47	0,00	Relatief
243		188423,01	375402,65	3,35	0,00	Relatief
248	woonfunctie	188409,57	375244,80	5,40	0,00	Relatief
249	woonfunctie	188452,58	375242,56	5,95	0,00	Relatief
250		188511,70	375217,19	4,69	0,00	Relatief
298	woonfunctie	188401,06	375202,42	3,17	0,00	Relatief
251	woonfunctie	188518,84	375246,13	2,75	0,00	Relatief
278	woonfunctie	188453,13	375327,21	6,68	0,00	Relatief
267		188495,28	375264,62	2,69	0,00	Relatief
268	woonfunctie	188503,08	375261,61	5,76	0,00	Relatief
269	woonfunctie	188491,05	375280,39	6,19	0,00	Relatief
270	woonfunctie	188485,43	375287,24	5,07	0,00	Relatief
271	woonfunctie	188452,38	375272,52	4,58	0,00	Relatief
272		188466,43	375287,78	2,56	0,00	Relatief
273		188470,88	375280,03	2,68	0,00	Relatief
274	woonfunctie	188482,96	375291,00	5,74	0,00	Relatief
275		188463,14	375213,67	1,83	0,00	Relatief
276	woonfunctie	188485,59	375225,16	3,41	0,00	Relatief
277		188499,85	375246,03	2,62	0,00	Relatief
279	woonfunctie	188453,13	375327,21	6,28	0,00	Relatief
280	woonfunctie	188466,37	375284,20	2,91	0,00	Relatief
281	woonfunctie	188455,37	375257,23	6,06	0,00	Relatief
282	woonfunctie	188437,61	375305,95	6,42	0,00	Relatief
283	woonfunctie	188441,82	375311,24	7,16	0,00	Relatief
284		188426,84	375327,50	2,31	0,00	Relatief
285	woonfunctie	188426,68	375337,08	6,15	0,00	Relatief
286		188442,01	375336,02	2,29	0,00	Relatief
287	woonfunctie	188423,87	375339,26	6,21	0,00	Relatief
288	woonfunctie	188425,50	375290,61	6,25	0,00	Relatief
289	woonfunctie	188429,72	375295,92	6,44	0,00	Relatief
290	woonfunctie	188408,97	375280,48	5,83	0,00	Relatief
291		188415,00	375294,82	2,28	0,00	Relatief
293		188410,62	375222,88	2,23	0,00	Relatief
294	woonfunctie	188411,38	375228,29	5,95	0,00	Relatief
295	woonfunctie	188412,14	375234,31	5,77	0,00	Relatief
299	woonfunctie	188420,40	375212,73	5,77	0,00	Relatief
301		188404,72	375225,17	2,38	0,00	Relatief
317	industriefunctie,winkelfunctie	188407,10	375350,59	5,84	0,00	Relatief
360		188440,36	375324,89	2,28	0,00	Relatief
358		188429,15	375308,84	2,68	0,00	Relatief
359		188427,07	375306,21	2,69	0,00	Relatief
361		188438,11	375322,05	2,29	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
198	0 dB	0,80	0,80
199	0 dB	0,80	0,80
200	0 dB	0,80	0,80
297	0 dB	0,80	0,80
219	0 dB	0,80	0,80
220	0 dB	0,80	0,80
221	0 dB	0,80	0,80
228	0 dB	0,80	0,80
229	0 dB	0,80	0,80
232	0 dB	0,80	0,80
233	0 dB	0,80	0,80
234	0 dB	0,80	0,80
235	0 dB	0,80	0,80
236	0 dB	0,80	0,80
237	0 dB	0,80	0,80
238	0 dB	0,80	0,80
239	0 dB	0,80	0,80
241	0 dB	0,80	0,80
242	0 dB	0,80	0,80
243	0 dB	0,80	0,80
248	0 dB	0,80	0,80
249	0 dB	0,80	0,80
250	0 dB	0,80	0,80
298	0 dB	0,80	0,80
251	0 dB	0,80	0,80
278	0 dB	0,80	0,80
267	0 dB	0,80	0,80
268	0 dB	0,80	0,80
269	0 dB	0,80	0,80
270	0 dB	0,80	0,80
271	0 dB	0,80	0,80
272	0 dB	0,80	0,80
273	0 dB	0,80	0,80
274	0 dB	0,80	0,80
275	0 dB	0,80	0,80
276	0 dB	0,80	0,80
277	0 dB	0,80	0,80
279	0 dB	0,80	0,80
280	0 dB	0,80	0,80
281	0 dB	0,80	0,80
282	0 dB	0,80	0,80
283	0 dB	0,80	0,80
284	0 dB	0,80	0,80
285	0 dB	0,80	0,80
286	0 dB	0,80	0,80
287	0 dB	0,80	0,80
288	0 dB	0,80	0,80
289	0 dB	0,80	0,80
290	0 dB	0,80	0,80
291	0 dB	0,80	0,80
293	0 dB	0,80	0,80
294	0 dB	0,80	0,80
295	0 dB	0,80	0,80
299	0 dB	0,80	0,80
301	0 dB	0,80	0,80
317	0 dB	0,80	0,80
360	0 dB	0,80	0,80
358	0 dB	0,80	0,80
359	0 dB	0,80	0,80
361	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
 V01 - Meistraat Neerkant
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
370	woonfunctie	188440,17	375407,34	2,89	0,00	Relatief
373		188461,47	375226,85	5,56	0,00	Relatief
374		188446,77	375402,30	2,31	0,00	Relatief
375		188403,43	375237,41	2,45	0,00	Relatief
378		188433,08	375412,60	1,91	0,00	Relatief
379	industriefunctie	188449,63	375399,81	2,04	0,00	Relatief
388		188738,89	375370,28	5,88	0,00	Relatief
426		188730,44	375339,79	3,96	0,00	Relatief
427		188653,66	375380,33	5,56	0,00	Relatief
432		188517,74	375315,36	3,06	0,00	Relatief
433		188463,96	375262,17	2,02	0,00	Relatief
435		188537,26	375376,72	3,52	0,00	Relatief
437		188470,88	375280,03	2,51	0,00	Relatief
438		188716,73	375307,18	4,90	0,00	Relatief
440		188462,62	375264,68	2,16	0,00	Relatief
447	industriefunctie,kantoorfunctie	188453,43	375234,86	2,40	0,00	Relatief
451		188713,45	375337,69	6,80	0,00	Relatief
461		188440,15	375406,67	2,34	0,00	Relatief
462		188504,06	375245,19	1,99	0,00	Relatief
463		188552,26	375356,50	2,02	0,00	Relatief
471		188415,56	375328,82	3,30	0,00	Relatief
472		188692,49	375439,66	4,18	0,00	Relatief
483		188529,91	375346,13	1,87	0,00	Relatief
488		188525,44	375354,87	1,97	0,00	Relatief
492		188505,22	375248,04	2,04	0,00	Relatief
494		188455,30	375336,77	2,05	0,00	Relatief
499		188473,27	375376,87	1,74	0,00	Relatief
502		188527,43	375362,22	2,26	0,00	Relatief
507		188456,93	375394,75	2,25	0,00	Relatief
510		188469,24	375265,40	1,82	0,00	Relatief
512	woonfunctie	188509,10	375313,69	-0,08	0,00	Relatief
513		188542,05	375302,61	2,10	0,00	Relatief
39		188360,97	375525,72	2,62	0,00	Relatief
40	woonfunctie	188370,86	375436,90	4,74	0,00	Relatief
41		188383,13	375460,61	2,69	0,00	Relatief
48	woonfunctie	188375,32	375420,75	1,84	0,00	Relatief
71		188347,34	375351,76	5,22	0,00	Relatief
72		188371,45	375301,12	1,62	0,00	Relatief
75		188279,54	375393,17	4,42	0,00	Relatief
76	winkelfunctie	188308,10	375377,28	3,36	0,00	Relatief
77	woonfunctie	188297,23	375441,41	2,44	0,00	Relatief
78		188277,52	375358,25	2,46	0,00	Relatief
79		188332,02	375334,33	4,72	0,00	Relatief
80		188304,66	375362,85	5,88	0,00	Relatief
82		188340,71	375301,08	2,33	0,00	Relatief
156	overige gebruiksfunctie	188276,96	375415,94	2,87	0,00	Relatief
157	woonfunctie	188333,78	375464,91	3,80	0,00	Relatief
158	woonfunctie	188326,51	375457,89	2,64	0,00	Relatief
212		188401,57	375535,32	2,93	0,00	Relatief
201		188396,55	375544,36	1,73	0,00	Relatief
204	woonfunctie	188351,03	375531,40	5,44	0,00	Relatief
205		188375,48	375504,71	2,22	0,00	Relatief
206		188378,04	375508,36	2,20	0,00	Relatief
207	woonfunctie	188390,34	375510,67	6,55	0,00	Relatief
208	woonfunctie	188363,56	375514,17	4,49	0,00	Relatief
210	woonfunctie	188390,34	375510,67	6,53	0,00	Relatief
211	woonfunctie	188397,38	375522,75	5,45	0,00	Relatief
213	woonfunctie	188362,00	375479,23	4,99	0,00	Relatief
214	woonfunctie	188363,56	375514,17	5,81	0,00	Relatief
215	woonfunctie	188383,65	375471,58	4,50	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
370	0 dB	0,80	0,80
373	0 dB	0,80	0,80
374	0 dB	0,80	0,80
375	0 dB	0,80	0,80
378	0 dB	0,80	0,80
379	0 dB	0,80	0,80
388	0 dB	0,80	0,80
426	0 dB	0,80	0,80
427	0 dB	0,80	0,80
432	0 dB	0,80	0,80
433	0 dB	0,80	0,80
435	0 dB	0,80	0,80
437	0 dB	0,80	0,80
438	0 dB	0,80	0,80
440	0 dB	0,80	0,80
447	0 dB	0,80	0,80
451	0 dB	0,80	0,80
461	0 dB	0,80	0,80
462	0 dB	0,80	0,80
463	0 dB	0,80	0,80
471	0 dB	0,80	0,80
472	0 dB	0,80	0,80
483	0 dB	0,80	0,80
488	0 dB	0,80	0,80
492	0 dB	0,80	0,80
494	0 dB	0,80	0,80
499	0 dB	0,80	0,80
502	0 dB	0,80	0,80
507	0 dB	0,80	0,80
510	0 dB	0,80	0,80
512	0 dB	0,80	0,80
513	0 dB	0,80	0,80
39	0 dB	0,80	0,80
40	0 dB	0,80	0,80
41	0 dB	0,80	0,80
48	0 dB	0,80	0,80
71	0 dB	0,80	0,80
72	0 dB	0,80	0,80
75	0 dB	0,80	0,80
76	0 dB	0,80	0,80
77	0 dB	0,80	0,80
78	0 dB	0,80	0,80
79	0 dB	0,80	0,80
80	0 dB	0,80	0,80
82	0 dB	0,80	0,80
156	0 dB	0,80	0,80
157	0 dB	0,80	0,80
158	0 dB	0,80	0,80
212	0 dB	0,80	0,80
201	0 dB	0,80	0,80
204	0 dB	0,80	0,80
205	0 dB	0,80	0,80
206	0 dB	0,80	0,80
207	0 dB	0,80	0,80
208	0 dB	0,80	0,80
210	0 dB	0,80	0,80
211	0 dB	0,80	0,80
213	0 dB	0,80	0,80
214	0 dB	0,80	0,80
215	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaï - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
218	woonfunctie	188391,51	375413,80	2,70	0,00	Relatief
225	woonfunctie	188377,74	375384,60	3,60	0,00	Relatief
226	woonfunctie	188369,77	375395,81	4,75	0,00	Relatief
227	winkelfunctie, woonfunctie	188366,43	375397,54	2,88	0,00	Relatief
230	overige gebruiksfunctie, woonfunctie	188351,41	375390,75	4,59	0,00	Relatief
231		188375,06	375355,30	2,34	0,00	Relatief
240	woonfunctie	188388,67	375362,34	4,33	0,00	Relatief
315	woonfunctie	188326,50	375306,93	5,12	0,00	Relatief
316		188384,22	375307,20	5,05	0,00	Relatief
319	woonfunctie	188316,19	375420,66	4,00	0,00	Relatief
320	woonfunctie	188330,08	375405,86	2,91	0,00	Relatief
321	woonfunctie	188327,42	375399,35	4,41	0,00	Relatief
322	woonfunctie	188339,26	375446,06	5,67	0,00	Relatief
323	woonfunctie	188274,38	375316,83	4,93	0,00	Relatief
324	woonfunctie	188286,63	375329,25	4,07	0,00	Relatief
325		188292,17	375342,29	2,45	0,00	Relatief
326	woonfunctie	188295,92	375347,19	4,60	0,00	Relatief
327		188341,81	375324,82	2,18	0,00	Relatief
328	woonfunctie	188328,40	375321,88	5,15	0,00	Relatief
329		188340,52	375309,59	2,40	0,00	Relatief
330		188262,63	375299,79	3,14	0,00	Relatief
368		188377,62	375525,27	2,20	0,00	Relatief
369		188367,05	375536,85	2,55	0,00	Relatief
376		188342,35	375312,12	2,42	0,00	Relatief
383		188360,11	375358,86	3,08	0,00	Relatief
398		188264,42	375314,27	3,54	0,00	Relatief
399	woonfunctie	188323,66	375502,25	7,62	0,00	Relatief
400	woonfunctie	188333,28	375501,74	7,31	0,00	Relatief
401	woonfunctie	188311,23	375485,52	3,02	0,00	Relatief
402	woonfunctie	188335,05	375496,84	7,77	0,00	Relatief
403		188319,34	375489,73	1,96	0,00	Relatief
404	woonfunctie	188336,76	375491,95	7,75	0,00	Relatief
405	woonfunctie	188338,54	375487,08	6,62	0,00	Relatief
406	woonfunctie	188305,71	375477,16	7,16	0,00	Relatief
407	woonfunctie	188304,55	375475,33	7,87	0,00	Relatief
409		188322,18	375478,94	2,46	0,00	Relatief
410		188317,62	375494,46	2,34	0,00	Relatief
411		188324,48	375483,01	2,05	0,00	Relatief
416		188354,16	375373,29	2,95	0,00	Relatief
419		188326,51	375457,89	2,41	0,00	Relatief
422		188315,34	375486,92	2,26	0,00	Relatief
423		188316,34	375484,10	2,28	0,00	Relatief
425		188340,52	375309,59	1,90	0,00	Relatief
441		188378,40	375512,00	2,56	0,00	Relatief
445		188316,69	375414,38	2,72	0,00	Relatief
448		188309,59	375415,52	2,05	0,00	Relatief
456		188395,57	375448,50	-0,24	0,00	Relatief
466		188370,78	375300,39	1,58	0,00	Relatief
467		188384,63	375304,25	1,52	0,00	Relatief
470		188315,21	375434,81	1,84	0,00	Relatief
475		188383,94	375381,69	1,91	0,00	Relatief
479		188375,58	375530,88	-0,26	0,00	Relatief
485		188364,05	375317,76	7,72	0,00	Relatief
496		188295,64	375398,73	2,57	0,00	Relatief
508		188346,79	375301,39	1,46	0,00	Relatief
53	woonfunctie	188486,34	375186,28	3,00	0,00	Relatief
56		188422,53	375147,56	2,75	0,00	Relatief
59		188406,68	375138,88	2,08	0,00	Relatief
252	woonfunctie	188533,97	375170,90	2,90	0,00	Relatief
253		188460,25	375155,62	3,36	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
218	0 dB	0,80	0,80
225	0 dB	0,80	0,80
226	0 dB	0,80	0,80
227	0 dB	0,80	0,80
230	0 dB	0,80	0,80
231	0 dB	0,80	0,80
240	0 dB	0,80	0,80
315	0 dB	0,80	0,80
316	0 dB	0,80	0,80
319	0 dB	0,80	0,80
320	0 dB	0,80	0,80
321	0 dB	0,80	0,80
322	0 dB	0,80	0,80
323	0 dB	0,80	0,80
324	0 dB	0,80	0,80
325	0 dB	0,80	0,80
326	0 dB	0,80	0,80
327	0 dB	0,80	0,80
328	0 dB	0,80	0,80
329	0 dB	0,80	0,80
330	0 dB	0,80	0,80
368	0 dB	0,80	0,80
369	0 dB	0,80	0,80
376	0 dB	0,80	0,80
383	0 dB	0,80	0,80
398	0 dB	0,80	0,80
399	0 dB	0,80	0,80
400	0 dB	0,80	0,80
401	0 dB	0,80	0,80
402	0 dB	0,80	0,80
403	0 dB	0,80	0,80
404	0 dB	0,80	0,80
405	0 dB	0,80	0,80
406	0 dB	0,80	0,80
407	0 dB	0,80	0,80
409	0 dB	0,80	0,80
410	0 dB	0,80	0,80
411	0 dB	0,80	0,80
416	0 dB	0,80	0,80
419	0 dB	0,80	0,80
422	0 dB	0,80	0,80
423	0 dB	0,80	0,80
425	0 dB	0,80	0,80
441	0 dB	0,80	0,80
445	0 dB	0,80	0,80
448	0 dB	0,80	0,80
456	0 dB	0,80	0,80
466	0 dB	0,80	0,80
467	0 dB	0,80	0,80
470	0 dB	0,80	0,80
475	0 dB	0,80	0,80
479	0 dB	0,80	0,80
485	0 dB	0,80	0,80
496	0 dB	0,80	0,80
508	0 dB	0,80	0,80
53	0 dB	0,80	0,80
56	0 dB	0,80	0,80
59	0 dB	0,80	0,80
252	0 dB	0,80	0,80
253	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
254	woonfunctie	188468,71	375168,46	2,83	0,00	Relatief
255	woonfunctie	188511,14	375174,44	5,19	0,00	Relatief
257	woonfunctie	188401,60	375158,55	5,48	0,00	Relatief
258	woonfunctie	188408,54	375159,26	3,39	0,00	Relatief
259		188437,16	375153,52	1,87	0,00	Relatief
260	woonfunctie	188437,16	375180,68	3,72	0,00	Relatief
263		188501,80	375172,78	3,89	0,00	Relatief
397		188495,85	375167,77	4,77	0,00	Relatief
412		188534,75	375162,71	3,04	0,00	Relatief
455		188425,24	375160,33	2,07	0,00	Relatief
464		188481,80	375177,98	2,48	0,00	Relatief
465		188522,00	375165,59	2,40	0,00	Relatief
484		188447,83	375157,10	1,61	0,00	Relatief
486		188524,88	375179,10	1,61	0,00	Relatief
490		188412,14	375160,15	1,85	0,00	Relatief
497		188424,51	375166,48	1,86	0,00	Relatief
498		188458,60	375156,39	1,84	0,00	Relatief
54	woonfunctie	188352,68	375159,76	4,91	0,00	Relatief
55	woonfunctie	188371,53	375163,28	6,02	0,00	Relatief
58		188388,71	375138,64	2,04	0,00	Relatief
70		188376,29	375222,14	-0,18	0,00	Relatief
83	woonfunctie	188336,79	375208,24	4,55	0,00	Relatief
84	woonfunctie	188300,58	375130,95	5,42	0,00	Relatief
296		188401,88	375250,10	2,36	0,00	Relatief
244	woonfunctie	188352,09	375239,68	6,88	0,00	Relatief
245	woonfunctie	188358,03	375240,53	6,93	0,00	Relatief
246	woonfunctie	188363,90	375241,38	6,85	0,00	Relatief
247	woonfunctie	188394,18	375245,73	6,84	0,00	Relatief
256		188363,28	375149,33	4,34	0,00	Relatief
292		188397,63	375212,95	1,66	0,00	Relatief
300		188390,98	375224,63	2,59	0,00	Relatief
308	woonfunctie	188363,96	375198,24	5,89	0,00	Relatief
309	woonfunctie	188378,61	375200,07	5,87	0,00	Relatief
310		188357,28	375208,59	2,14	0,00	Relatief
311		188374,17	375210,69	2,35	0,00	Relatief
312	woonfunctie	188346,00	375238,80	6,92	0,00	Relatief
313	woonfunctie	188380,99	375252,61	6,35	0,00	Relatief
314	woonfunctie	188382,31	375244,02	6,94	0,00	Relatief
318	woonfunctie	188388,88	375240,90	6,35	0,00	Relatief
335		188270,88	375199,64	3,87	0,00	Relatief
336		188284,97	375224,39	3,60	0,00	Relatief
337	woonfunctie	188276,32	375236,43	2,42	0,00	Relatief
338	woonfunctie	188278,36	375211,14	6,28	0,00	Relatief
339	woonfunctie	188280,32	375204,10	6,27	0,00	Relatief
340	woonfunctie	188283,78	375185,41	3,17	0,00	Relatief
341	woonfunctie	188324,70	375214,28	6,60	0,00	Relatief
342	woonfunctie	188323,80	375220,35	6,93	0,00	Relatief
343		188336,44	375227,87	2,33	0,00	Relatief
344	woonfunctie	188322,15	375231,75	6,83	0,00	Relatief
345	woonfunctie	188321,31	375237,80	6,92	0,00	Relatief
346		188277,90	375177,89	3,93	0,00	Relatief
347	woonfunctie	188293,35	375143,63	5,69	0,00	Relatief
348	woonfunctie	188285,46	375171,63	5,57	0,00	Relatief
350		188351,11	375219,93	1,99	0,00	Relatief
351		188354,71	375220,40	1,99	0,00	Relatief
352		188366,70	375220,82	1,96	0,00	Relatief
353		188363,08	375220,46	1,97	0,00	Relatief
354		188397,31	375225,33	2,20	0,00	Relatief
355		188381,59	375222,37	2,03	0,00	Relatief
356		188385,54	375222,86	2,02	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
254	0 dB	0,80	0,80
255	0 dB	0,80	0,80
257	0 dB	0,80	0,80
258	0 dB	0,80	0,80
259	0 dB	0,80	0,80
260	0 dB	0,80	0,80
263	0 dB	0,80	0,80
397	0 dB	0,80	0,80
412	0 dB	0,80	0,80
455	0 dB	0,80	0,80
464	0 dB	0,80	0,80
465	0 dB	0,80	0,80
484	0 dB	0,80	0,80
486	0 dB	0,80	0,80
490	0 dB	0,80	0,80
497	0 dB	0,80	0,80
498	0 dB	0,80	0,80
54	0 dB	0,80	0,80
55	0 dB	0,80	0,80
58	0 dB	0,80	0,80
70	0 dB	0,80	0,80
83	0 dB	0,80	0,80
84	0 dB	0,80	0,80
296	0 dB	0,80	0,80
244	0 dB	0,80	0,80
245	0 dB	0,80	0,80
246	0 dB	0,80	0,80
247	0 dB	0,80	0,80
256	0 dB	0,80	0,80
292	0 dB	0,80	0,80
300	0 dB	0,80	0,80
308	0 dB	0,80	0,80
309	0 dB	0,80	0,80
310	0 dB	0,80	0,80
311	0 dB	0,80	0,80
312	0 dB	0,80	0,80
313	0 dB	0,80	0,80
314	0 dB	0,80	0,80
318	0 dB	0,80	0,80
335	0 dB	0,80	0,80
336	0 dB	0,80	0,80
337	0 dB	0,80	0,80
338	0 dB	0,80	0,80
339	0 dB	0,80	0,80
340	0 dB	0,80	0,80
341	0 dB	0,80	0,80
342	0 dB	0,80	0,80
343	0 dB	0,80	0,80
344	0 dB	0,80	0,80
345	0 dB	0,80	0,80
346	0 dB	0,80	0,80
347	0 dB	0,80	0,80
348	0 dB	0,80	0,80
350	0 dB	0,80	0,80
351	0 dB	0,80	0,80
352	0 dB	0,80	0,80
353	0 dB	0,80	0,80
354	0 dB	0,80	0,80
355	0 dB	0,80	0,80
356	0 dB	0,80	0,80

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	Hoogte	Maaiveld	Hdef.
357		188339,92	375240,54	2,33	0,00	Relatief
371		188370,85	375230,85	2,42	0,00	Relatief
372		188338,40	375213,18	2,34	0,00	Relatief
385		188347,79	375217,99	3,50	0,00	Relatief
418		188270,52	375220,65	2,37	0,00	Relatief
480		188395,97	375206,52	1,16	0,00	Relatief
495		188286,92	375156,40	1,30	0,00	Relatief
57		188476,81	375060,92	3,08	0,00	Relatief
60	woonfunctie	188598,80	375046,60	5,87	0,00	Relatief
262	woonfunctie	188489,92	375046,25	4,81	0,00	Relatief
265		188443,66	375043,55	3,44	0,00	Relatief
266		188606,95	375038,59	2,91	0,00	Relatief
392		188504,83	375060,55	3,51	0,00	Relatief
8		188522,91	375619,46	3,14	0,00	Relatief
90	woonfunctie	188543,23	375648,44	3,68	0,00	Relatief
91	woonfunctie	188550,33	375650,44	3,68	0,00	Relatief
92		188605,67	375659,83	4,76	0,00	Relatief
93		188611,67	375660,12	4,96	0,00	Relatief
97	woonfunctie	188513,71	375639,92	4,02	0,00	Relatief
98	woonfunctie	188548,98	375615,62	6,44	0,00	Relatief
99	woonfunctie	188549,94	375612,79	6,48	0,00	Relatief
100	industriefunctie,kantoorfunctie	188592,60	375658,66	6,45	0,00	Relatief
159	woonfunctie	188647,86	375609,06	6,85	0,00	Relatief
160	woonfunctie	188647,70	375640,16	7,00	0,00	Relatief
389		188640,40	375647,57	6,07	0,00	Relatief
413		188604,54	375619,42	0,67	0,00	Relatief
452	woonfunctie	188597,39	375650,80	4,52	0,00	Relatief
478		188535,24	375646,13	2,99	0,00	Relatief
493		188578,92	375652,69	2,03	0,00	Relatief
10	woonfunctie	188447,94	375611,80	5,96	0,00	Relatief
96	woonfunctie	188507,89	375616,23	3,90	0,00	Relatief
264		188422,24	375007,11	3,79	0,00	Relatief
421		188654,56	375026,89	3,73	0,00	Relatief

Itemeigenschappen

Model: V01
V01 - Meistraat Neerkant
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Wegverkeerslawaai - RMG-2012, wegverkeer

Naam	Cp	Refl. 63	Refl. 8k
357	0 dB	0,80	0,80
371	0 dB	0,80	0,80
372	0 dB	0,80	0,80
385	0 dB	0,80	0,80
418	0 dB	0,80	0,80
480	0 dB	0,80	0,80
495	0 dB	0,80	0,80
57	0 dB	0,80	0,80
60	0 dB	0,80	0,80
262	0 dB	0,80	0,80
265	0 dB	0,80	0,80
266	0 dB	0,80	0,80
392	0 dB	0,80	0,80
8	0 dB	0,80	0,80
90	0 dB	0,80	0,80
91	0 dB	0,80	0,80
92	0 dB	0,80	0,80
93	0 dB	0,80	0,80
97	0 dB	0,80	0,80
98	0 dB	0,80	0,80
99	0 dB	0,80	0,80
100	0 dB	0,80	0,80
159	0 dB	0,80	0,80
160	0 dB	0,80	0,80
389	0 dB	0,80	0,80
413	0 dB	0,80	0,80
452	0 dB	0,80	0,80
478	0 dB	0,80	0,80
493	0 dB	0,80	0,80
10	0 dB	0,80	0,80
96	0 dB	0,80	0,80
264	0 dB	0,80	0,80
421	0 dB	0,80	0,80

Groepsreducties

Rapport: Groepsreducties
Model: V01

Groep	Reductie Dag	Avond	Nacht	Sommatie Dag	Avond	Nacht
Gebouwen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OnbegroeidTerrein	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Waterdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegdelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wegen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 km/u	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Keulsebaan	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Schansweg	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00


BIJLAGE IV. REKENRESULTATEN

Rekenresultaten Schansweg tabel

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Schansweg
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		188531,14	375271,47	1,50	27,31	23,97	18,71	28,12
TP01_B		188531,14	375271,47	4,50	27,90	24,55	19,30	28,71
TP01_C		188531,14	375271,47	7,50	26,98	23,63	18,38	27,79
TP02_A		188544,07	375248,03	1,50	26,35	23,01	17,75	27,16
TP02_B		188544,07	375248,03	4,50	27,58	24,23	18,97	28,38
TP02_C		188544,07	375248,03	7,50	27,31	23,95	18,70	28,11
TP03_A		188578,08	375271,49	1,50	27,40	24,06	18,80	28,21
TP03_B		188578,08	375271,49	4,50	28,29	24,94	19,69	29,10
TP03_C		188578,08	375271,49	7,50	28,33	24,97	19,72	29,13
TP04_A		188610,99	375294,19	1,50	29,04	25,71	20,44	29,85
TP04_B		188610,99	375294,19	4,50	29,94	26,59	21,34	30,75
TP04_C		188610,99	375294,19	7,50	30,40	27,04	21,79	31,20
TP05_A		188603,39	375320,12	1,50	29,40	26,06	20,79	30,20
TP05_B		188603,39	375320,12	4,50	29,81	26,46	21,21	30,62
TP05_C		188603,39	375320,12	7,50	30,51	27,16	21,91	31,32
TP06_A		188639,69	375331,83	1,50	28,79	25,45	20,19	29,60
TP06_B		188639,69	375331,83	4,50	29,84	26,48	21,24	30,64
TP06_C		188639,69	375331,83	7,50	31,82	28,47	23,22	32,63
TP07_A		188631,48	375360,32	1,50	31,28	27,95	22,68	32,09
TP07_B		188631,48	375360,32	4,50	32,30	28,95	23,70	33,11
TP07_C		188631,48	375360,32	7,50	32,92	29,56	24,31	33,72
TP08_A		188622,81	375390,38	1,50	25,73	22,36	17,12	26,53
TP08_B		188622,81	375390,38	4,50	27,48	24,10	18,87	28,28
TP08_C		188622,81	375390,38	7,50	30,61	27,26	22,01	31,42
TP09_A		188585,93	375379,75	1,50	27,29	23,94	18,69	28,10
TP09_B		188585,93	375379,75	4,50	28,17	24,81	19,57	28,97
TP09_C		188585,93	375379,75	7,50	29,36	26,00	20,76	30,16
TP10_A		188561,35	375357,57	1,50	18,48	15,13	9,88	19,29
TP10_B		188561,35	375357,57	4,50	19,83	16,50	11,23	20,64
TP10_C		188561,35	375357,57	7,50	13,90	10,57	5,30	14,71
TP11_A		188533,76	375332,67	1,50	27,33	23,98	18,73	28,14
TP11_B		188533,76	375332,67	4,50	27,37	24,02	18,77	28,18
TP11_C		188533,76	375332,67	7,50	27,60	24,24	18,99	28,40
TP12_A		188541,18	375305,94	1,50	22,37	19,02	13,76	23,17
TP12_B		188541,18	375305,94	4,50	24,38	21,02	15,78	25,18
TP12_C		188541,18	375305,94	7,50	23,42	20,04	14,82	24,22
TP13_A		188549,18	375276,66	1,50	27,37	24,03	18,77	28,18
TP13_B		188549,18	375276,66	4,50	28,39	25,04	19,79	29,20
TP13_C		188549,18	375276,66	7,50	27,64	24,28	19,04	28,44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

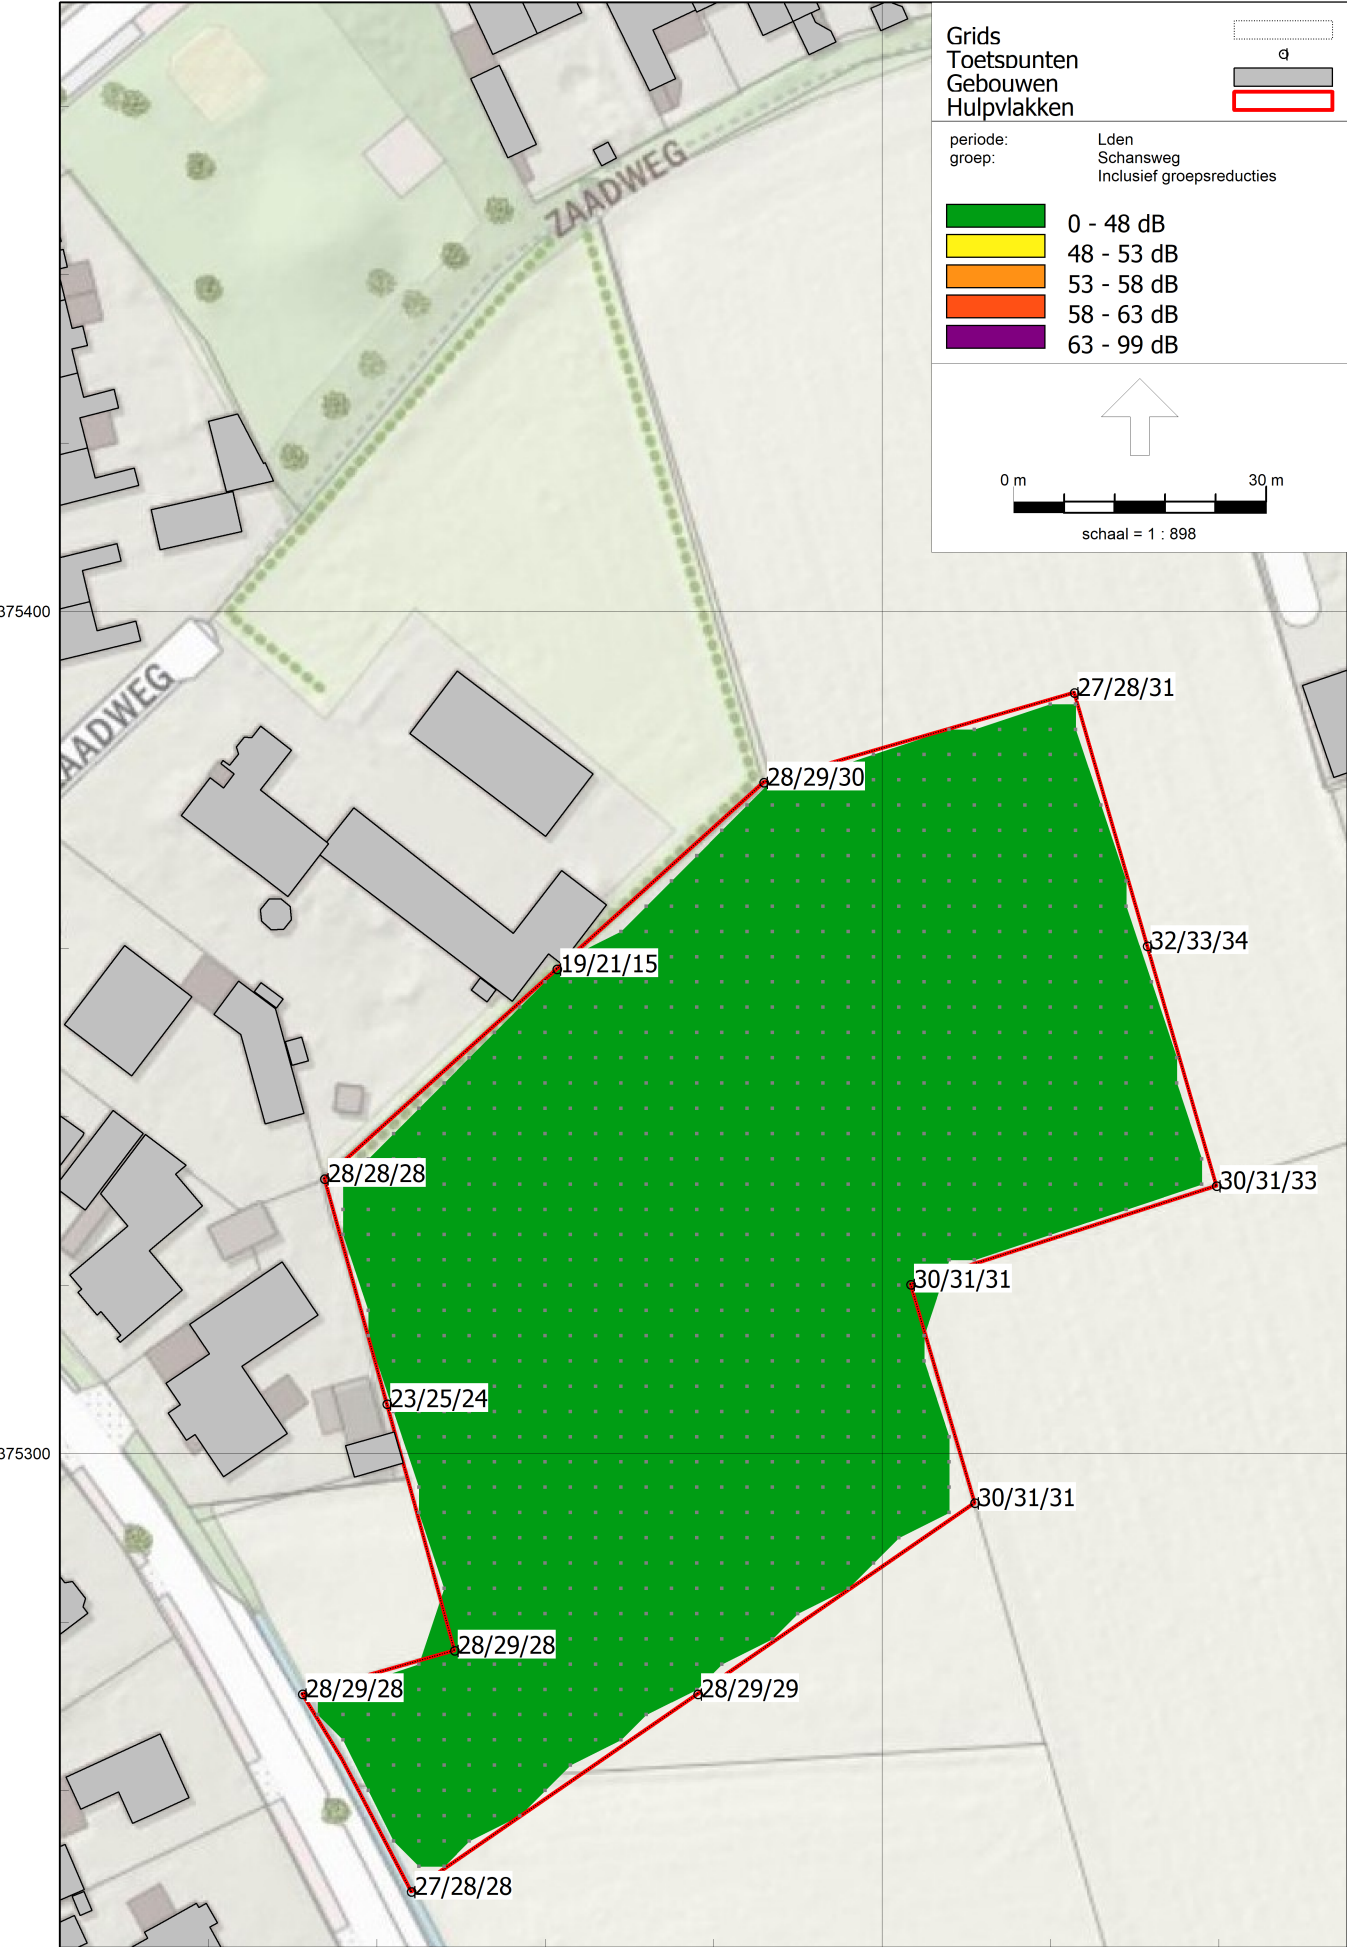


Rekenresultaten Keulsebaan tabel

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Keulsebaan
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		188531,14	375271,47	1,50	27,52	24,81	19,17	28,56
TP01_B		188531,14	375271,47	4,50	29,54	26,84	21,19	30,58
TP01_C		188531,14	375271,47	7,50	30,54	27,85	22,19	31,58
TP02_A		188544,07	375248,03	1,50	25,33	22,60	16,97	26,36
TP02_B		188544,07	375248,03	4,50	27,54	24,83	19,18	28,57
TP02_C		188544,07	375248,03	7,50	28,84	26,15	20,49	29,88
TP03_A		188578,08	375271,49	1,50	23,59	20,88	15,24	24,63
TP03_B		188578,08	375271,49	4,50	26,41	23,70	18,05	27,44
TP03_C		188578,08	375271,49	7,50	27,88	25,19	19,53	28,92
TP04_A		188610,99	375294,19	1,50	21,94	19,22	13,58	22,97
TP04_B		188610,99	375294,19	4,50	24,28	21,55	15,92	25,31
TP04_C		188610,99	375294,19	7,50	26,32	23,62	17,97	27,36
TP05_A		188603,39	375320,12	1,50	22,57	19,82	14,20	23,59
TP05_B		188603,39	375320,12	4,50	25,63	22,90	17,27	26,66
TP05_C		188603,39	375320,12	7,50	27,58	24,87	19,23	28,62
TP06_A		188639,69	375331,83	1,50	21,88	19,13	13,51	22,90
TP06_B		188639,69	375331,83	4,50	24,81	22,07	16,44	25,83
TP06_C		188639,69	375331,83	7,50	25,21	22,48	16,85	26,24
TP07_A		188631,48	375360,32	1,50	21,35	18,62	12,99	22,38
TP07_B		188631,48	375360,32	4,50	23,63	20,88	15,26	24,65
TP07_C		188631,48	375360,32	7,50	24,62	21,88	16,26	25,65
TP08_A		188622,81	375390,38	1,50	20,60	17,86	12,24	21,63
TP08_B		188622,81	375390,38	4,50	22,51	19,75	14,14	23,53
TP08_C		188622,81	375390,38	7,50	22,83	20,08	14,47	23,85
TP09_A		188585,93	375379,75	1,50	22,02	19,26	13,65	23,04
TP09_B		188585,93	375379,75	4,50	24,29	21,53	15,92	25,31
TP09_C		188585,93	375379,75	7,50	25,57	22,82	17,20	26,59
TP10_A		188561,35	375357,57	1,50	19,77	17,01	11,40	20,79
TP10_B		188561,35	375357,57	4,50	23,82	21,07	15,46	24,84
TP10_C		188561,35	375357,57	7,50	24,89	22,16	16,53	25,92
TP11_A		188533,76	375332,67	1,50	25,88	23,14	17,52	26,91
TP11_B		188533,76	375332,67	4,50	27,03	24,28	18,66	28,05
TP11_C		188533,76	375332,67	7,50	30,00	27,30	21,65	31,04
TP12_A		188541,18	375305,94	1,50	23,16	20,41	14,79	24,18
TP12_B		188541,18	375305,94	4,50	26,90	24,18	18,54	27,93
TP12_C		188541,18	375305,94	7,50	30,09	27,40	21,74	31,13
TP13_A		188549,18	375276,66	1,50	26,10	23,40	17,75	27,14
TP13_B		188549,18	375276,66	4,50	28,57	25,87	20,22	29,61
TP13_C		188549,18	375276,66	7,50	29,14	26,44	20,79	30,18

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

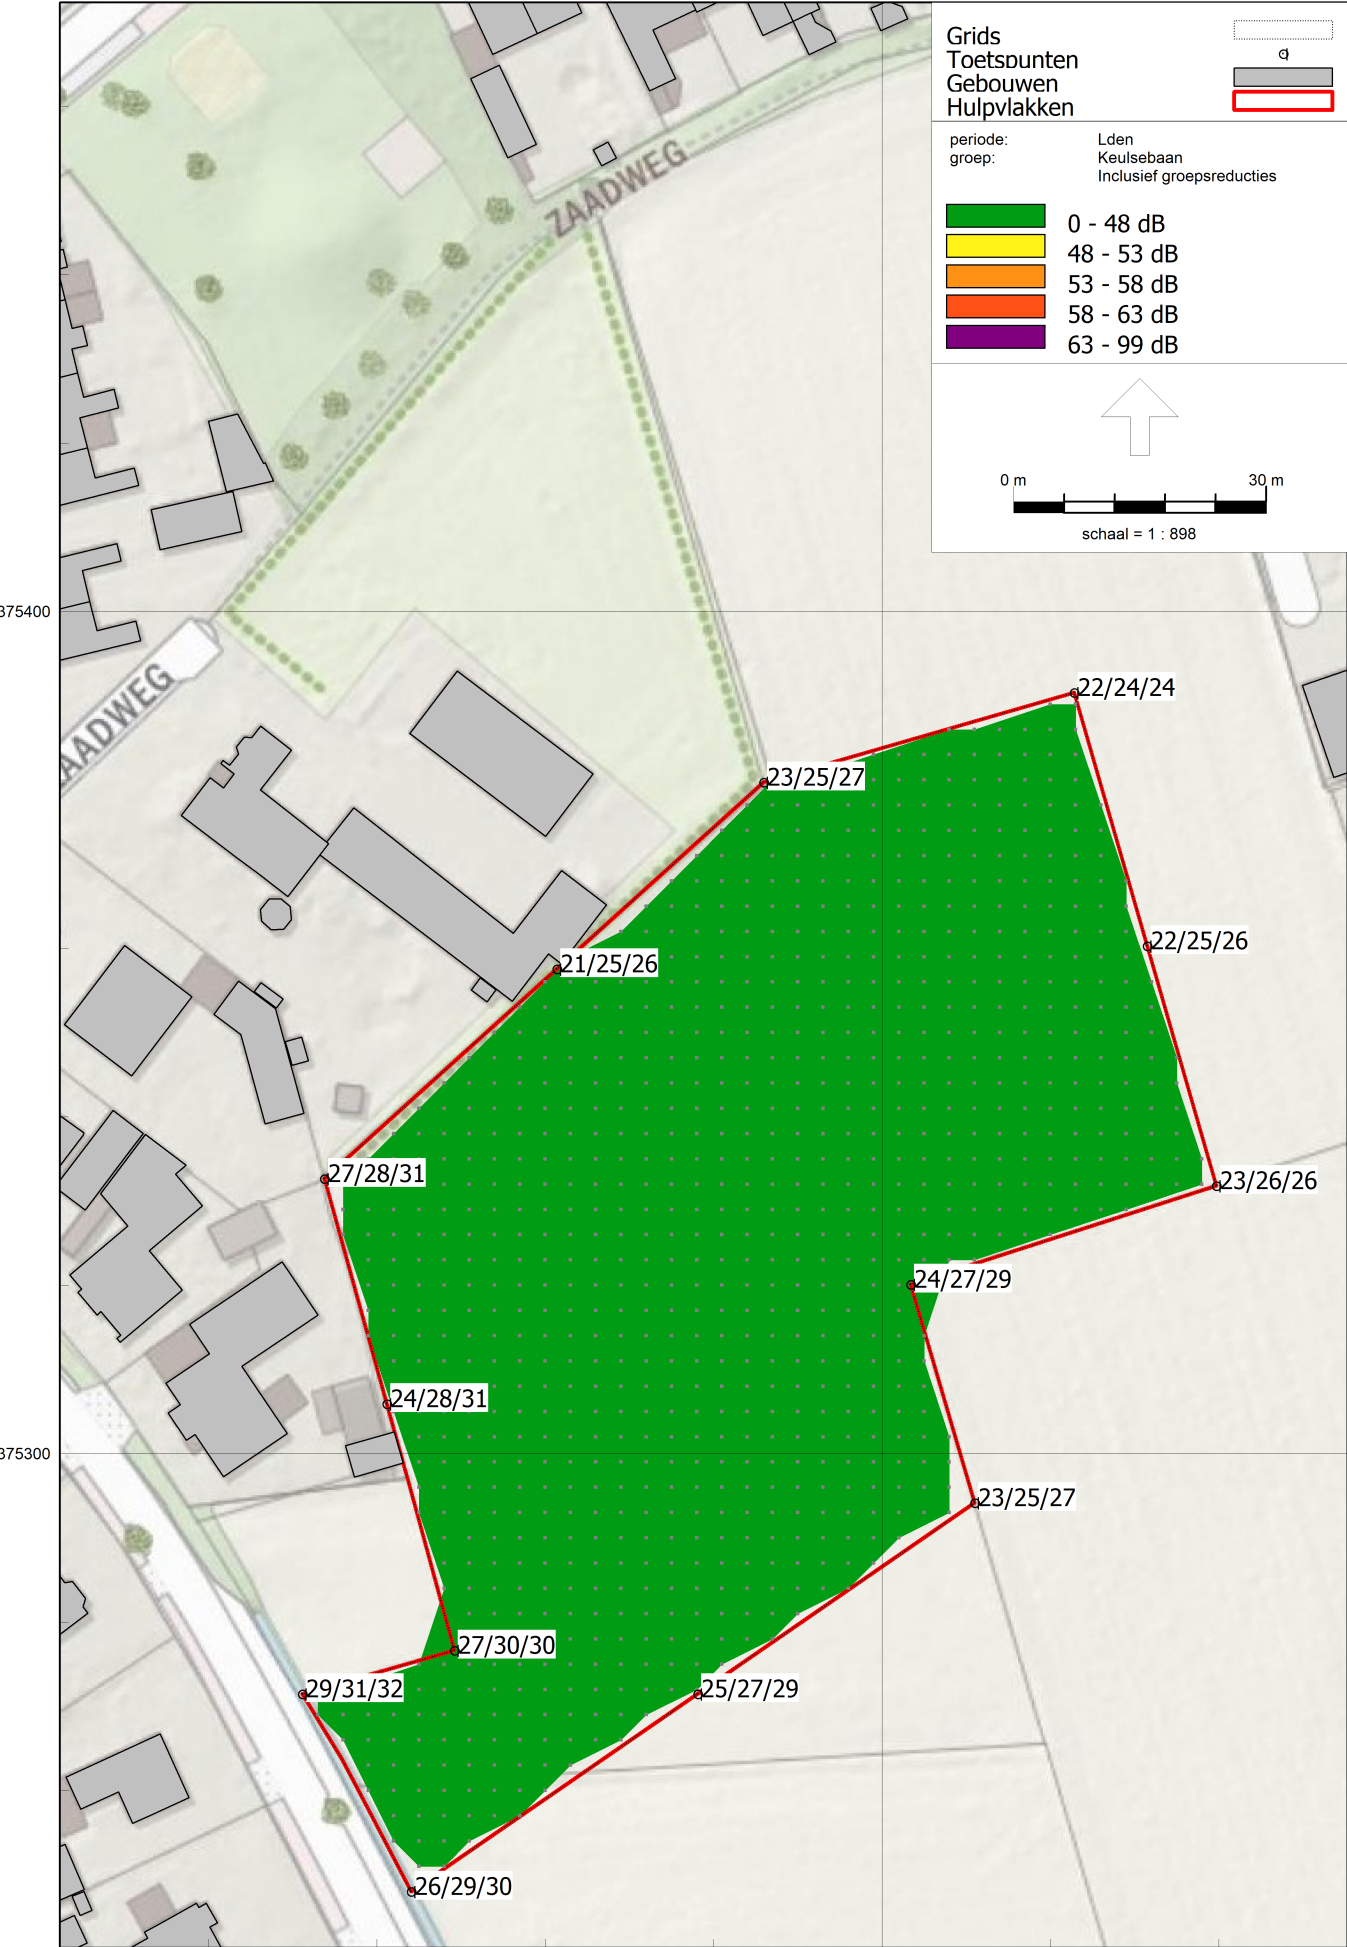


Rekenresultaten Cumulatief tabel

Rapport: Resultatentabel
Model: V01
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Wegen
Groepsreductie: Nee

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		188531,14	375271,47	1,50	48,08	45,22	39,67	49,06
TP01_B		188531,14	375271,47	4,50	47,80	44,94	39,40	48,79
TP01_C		188531,14	375271,47	7,50	46,96	44,09	38,55	47,94
TP02_A		188544,07	375248,03	1,50	47,63	44,78	39,23	48,62
TP02_B		188544,07	375248,03	4,50	47,36	44,50	38,95	48,34
TP02_C		188544,07	375248,03	7,50	46,42	43,56	38,02	47,41
TP03_A		188578,08	375271,49	1,50	37,12	34,14	28,66	38,06
TP03_B		188578,08	375271,49	4,50	39,14	36,18	30,69	40,08
TP03_C		188578,08	375271,49	7,50	39,82	36,89	31,39	40,78
TP04_A		188610,99	375294,19	1,50	36,27	33,14	27,75	37,15
TP04_B		188610,99	375294,19	4,50	37,59	34,48	29,09	38,48
TP04_C		188610,99	375294,19	7,50	38,60	35,53	30,11	39,51
TP05_A		188603,39	375320,12	1,50	36,48	33,34	27,96	37,36
TP05_B		188603,39	375320,12	4,50	37,72	34,63	29,22	38,62
TP05_C		188603,39	375320,12	7,50	38,92	35,86	30,43	39,83
TP06_A		188639,69	375331,83	1,50	35,74	32,58	27,21	36,61
TP06_B		188639,69	375331,83	4,50	37,14	34,01	28,63	38,03
TP06_C		188639,69	375331,83	7,50	38,63	35,45	30,09	39,49
TP07_A		188631,48	375360,32	1,50	37,37	34,15	28,81	38,22
TP07_B		188631,48	375360,32	4,50	38,61	35,39	30,06	39,46
TP07_C		188631,48	375360,32	7,50	39,37	36,16	30,82	40,22
TP08_A		188622,81	375390,38	1,50	33,93	30,83	25,43	34,83
TP08_B		188622,81	375390,38	4,50	35,61	32,48	27,10	36,50
TP08_C		188622,81	375390,38	7,50	37,60	34,41	29,06	38,46
TP09_A		188585,93	375379,75	1,50	35,71	32,61	27,21	36,61
TP09_B		188585,93	375379,75	4,50	37,32	34,25	28,83	38,23
TP09_C		188585,93	375379,75	7,50	38,37	35,28	29,87	39,27
TP10_A		188561,35	375357,57	1,50	31,16	28,20	22,71	32,10
TP10_B		188561,35	375357,57	4,50	35,14	32,20	26,70	36,09
TP10_C		188561,35	375357,57	7,50	37,25	34,35	28,83	38,22
TP11_A		188533,76	375332,67	1,50	38,62	35,64	30,16	39,56
TP11_B		188533,76	375332,67	4,50	40,68	37,72	32,23	41,62
TP11_C		188533,76	375332,67	7,50	42,07	39,15	33,64	43,03
TP12_A		188541,18	375305,94	1,50	33,57	30,56	25,11	34,50
TP12_B		188541,18	375305,94	4,50	37,73	34,79	29,29	38,68
TP12_C		188541,18	375305,94	7,50	40,45	37,56	32,04	41,42
TP13_A		188549,18	375276,66	1,50	40,96	38,08	32,55	41,94
TP13_B		188549,18	375276,66	4,50	42,28	39,38	33,86	43,25
TP13_C		188549,18	375276,66	7,50	42,48	39,59	34,06	43,45

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

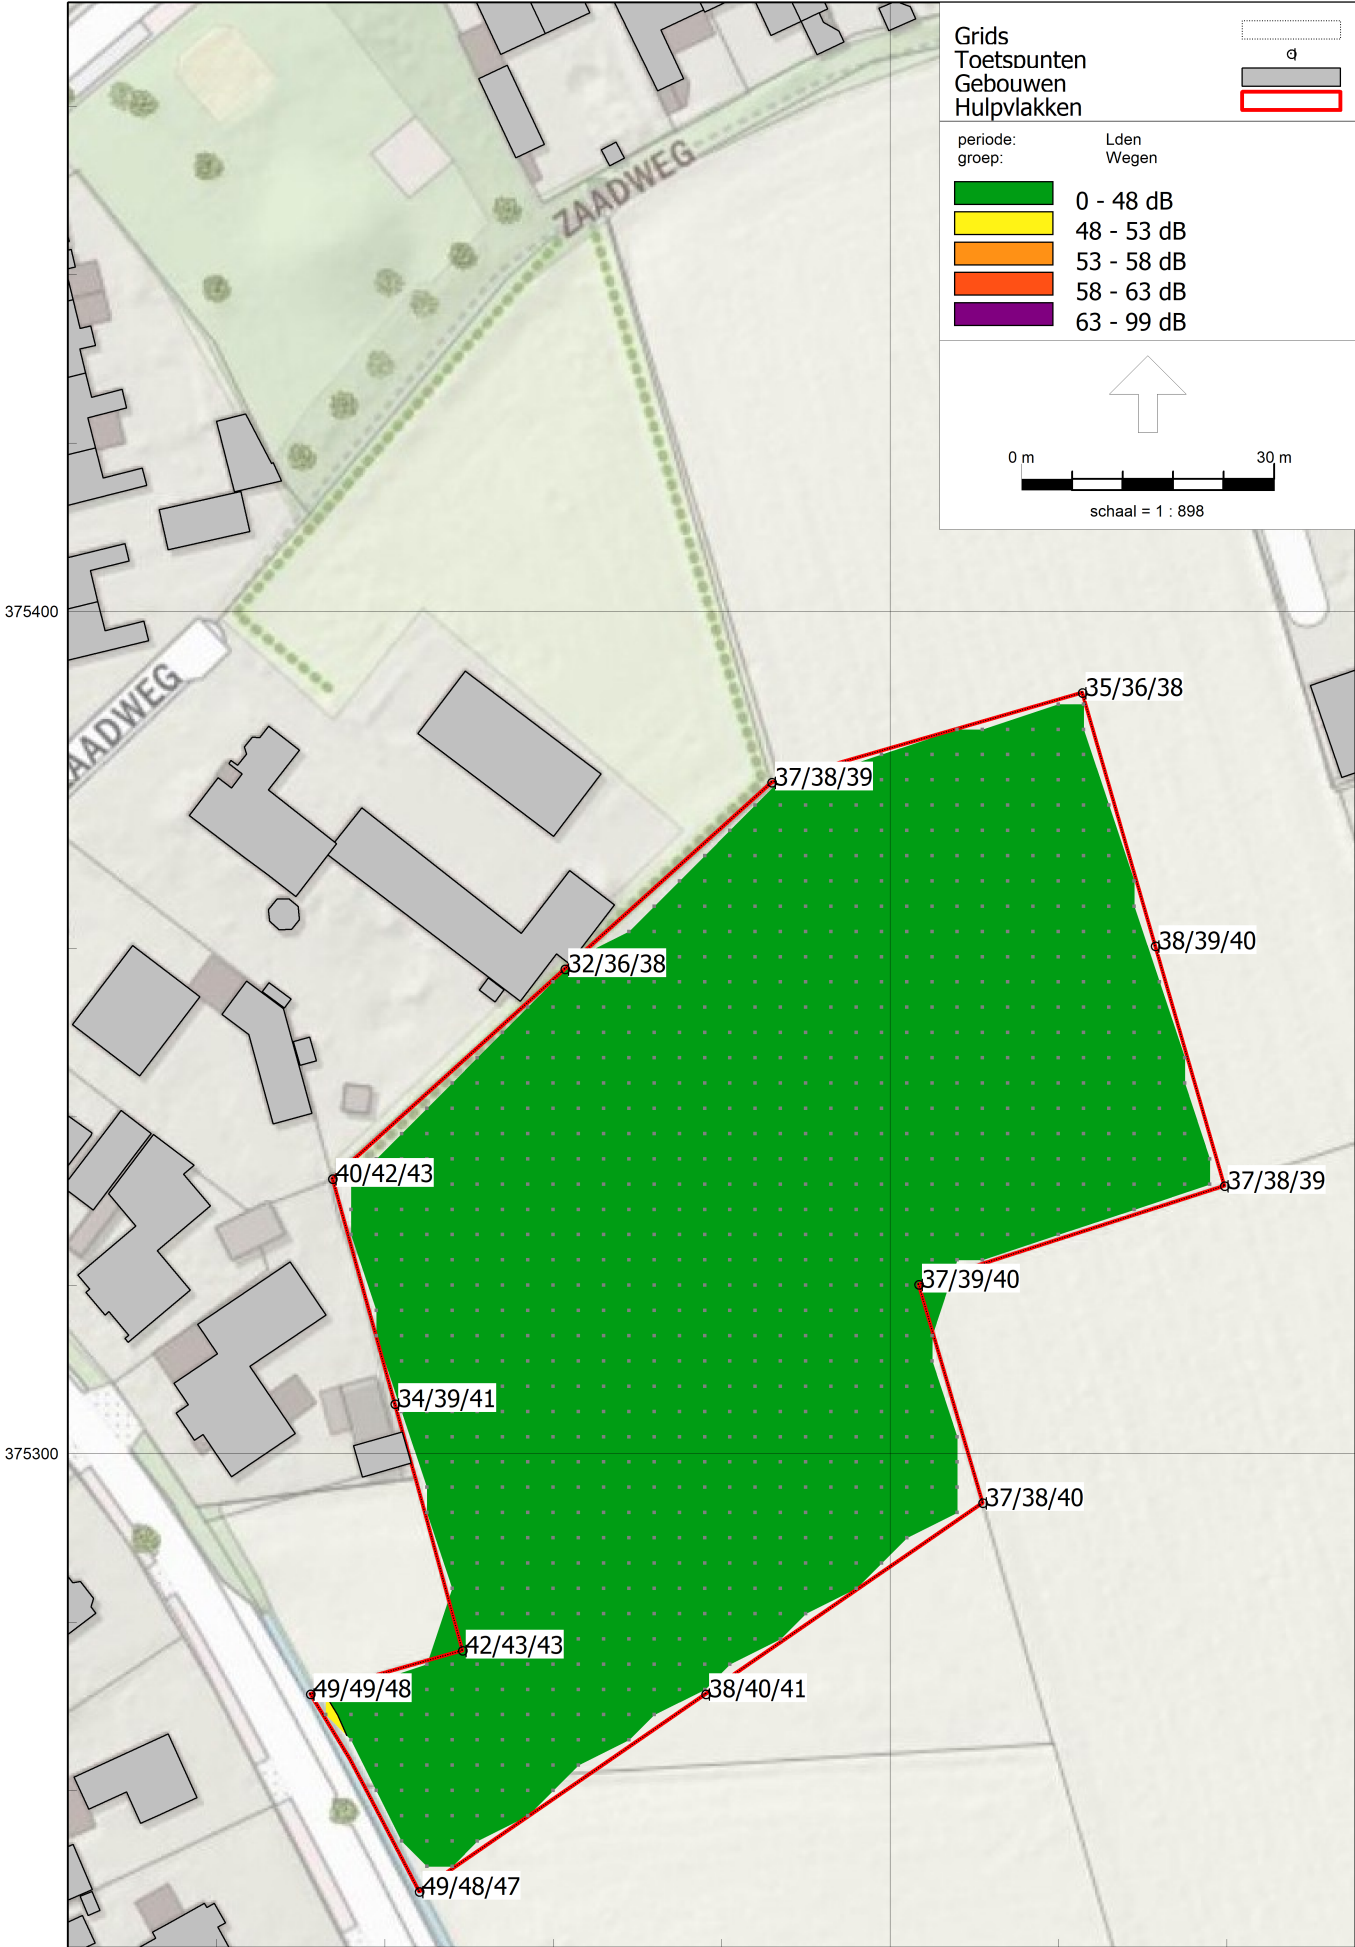

Rekenresultaten cumulatief verdeling TP01_A

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
V01
TP01_A
Wegen
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Lden
TP01_A		188531,14	375271,47	1,50	48,08	45,22	39,67	49,06
Meistr02	Meistraat	188313,11	375180,86	0,00	47,66	44,82	39,26	48,65
Meistr01		188469,71	375333,42	0,00	31,61	28,66	23,17	32,56
Pottersch2		188471,32	375332,31	0,00	29,77	26,76	21,31	30,70
Schanswg03		188809,26	375277,73	0,00	29,69	26,33	21,09	30,49
Keulsebn03		188303,34	375253,63	0,00	29,04	26,33	20,69	30,08
Schanswg04	Schansweg	188842,34	375153,44	0,00	28,63	25,30	20,03	29,44
Keulsebn02	Keulsebaan	188351,94	375429,32	0,00	28,34	25,66	19,99	29,38
Keulsebn04	Keulsebaan	188303,34	375253,63	0,00	22,14	19,43	13,79	23,18
Keulsebn01	Dorpsstraat	188340,77	375521,49	0,00	19,68	16,79	11,27	20,65
Keulsebn05	Keulsebaan	188325,34	375089,79	0,00	16,69	13,90	8,31	17,70
Schanswg02	Schansweg	188745,35	375443,89	0,00	14,63	11,18	6,02	15,42
Schanswg01	Schansweg	188721,58	375506,41	0,00	11,37	8,04	2,77	12,18
Pottersch1		188616,33	375514,32	0,00	6,08	3,09	-2,38	7,01

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen