

Akoestisch onderzoek Groene Heerlijkheid

Aarts Verspaningstechnieken B.V. Deurne

Status	definitief
Versie	001
Rapport	M.2024.0513.01.R003
Datum	24 april 2025



Colofon

Opdrachtgever	Antea Group Postbus 321 7400 AH Deventer
Contactpersoon opdrachtgever	M. Brienissen-Stekenburg
Project Betreft Uw kenmerk	Antea - Groene Heerlijkheid Deurne Akoestisch onderzoek -
Rapport Datum Versie Status	M.2024.0513.01.R003 24 april 2025 001 definitief
Uitgevoerd door	DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V. Weerdjesstraat 70 6811 JE Arnhem Postbus 153 6800 AD Arnhem
Contactpersoon	M.J. (Marten Jan) Verbeek 088 346 78 24 MJV@dgmr.nl
Auteur	M.J. (Marten Jan) Verbeek 088 346 78 24 MJV@dgmr.nl
Projectadviseur	ing. J.D. (Jasper) Pondman 088 346 78 17 JPO@dgmr.nl
2e lezer/secr.	JPO SMI

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Situatie	5
3. Beoordelingskader	7
3.1 Beoordeling aanvaardbaar woon- en leefklimaat.	7
3.2 Beoordeling beperking bedrijven	7
4. Bedrijfssituatie	8
5. Modellerings	10
5.1 Bronvermogens	10
5.2 Tonaliteit	11
5.3 Akoestisch rekenmodel	11
5.4 Bodemgebieden	12
6. Rekenresultaten	13
6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau	13
6.2 Maximale geluidniveau	13
6.3 Toetsing	13
6.4 Maatregelen	14
6.5 Beschouwing	15
7. Conclusie	17

Bijlagen

Bijlage 1	Invoergegevens
Bijlage 2	Toetspunten
Bijlage 3	Rekenresultaten

1. Inleiding

Antea Group werkt aan de ontwikkeling van een woongebied in Deurne. Dit woongebied is aangeduid als Groene Heerlijkheid, een locatie langs het spoor, waar momenteel bedrijvigheid is gevestigd. Antea stelt een omgevingsplan op voor deze ontwikkeling. Ter onderbouwing van dat omgevingsplan is een onderzoek naar milieuzonering rond bedrijvigheid uitgevoerd. Hieruit is gebleken dat aanvullend akoestisch onderzoek voor Aarts Verspaningstechnieken nodig is om te onderzoeken of sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties (ETFAL).

In dit akoestisch onderzoek geven wij antwoord op twee onderzoeksvragen voor de beoordeling van deze ETFAL:

- Wordt door de komst van nieuwe woningen de bedrijfsvoering van Aarts Verspaningstechnieken B.V. belemmerd? En hoe kan dit voorkomen worden?
- Is wonen in het te ontwikkelen plangebied mogelijk met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Welke maatregelen zijn daarvoor eventueel nodig?


Het akoestisch onderzoek is gebaseerd op de situatietekening van het plangebied met kenmerk 498839-S-1-0003. Het akoestisch onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen die daaromtrent zijn gesteld in de richtlijn Meet- en Rekenmethode Geluid Industrie (MRGI).

2. Situatie

Aarts Verspaningstechnieken is gevestigd aan de Haspelweg 23a in Deurne. Direct naast Aarts Verspaningstechnieken wordt het woongebied, aangeduid als Groene Heerlijkheid ontwikkeld. Het bedrijf is specialist op het gebied van metaalbewerking.


De woningbouw voor dit project wordt verspreid over een groot deel van het plangebied en zal in fases uitgevoerd worden. In dit onderzoek beschouwen we de variant waarin alle bedrijvigheid gefaseerd uit het gebied verdwijnt en geheel wordt vervangen door woningbouw t/m fase 7.

In onderstaand figuur is Aarts Verspaningstechnieken weergegeven.

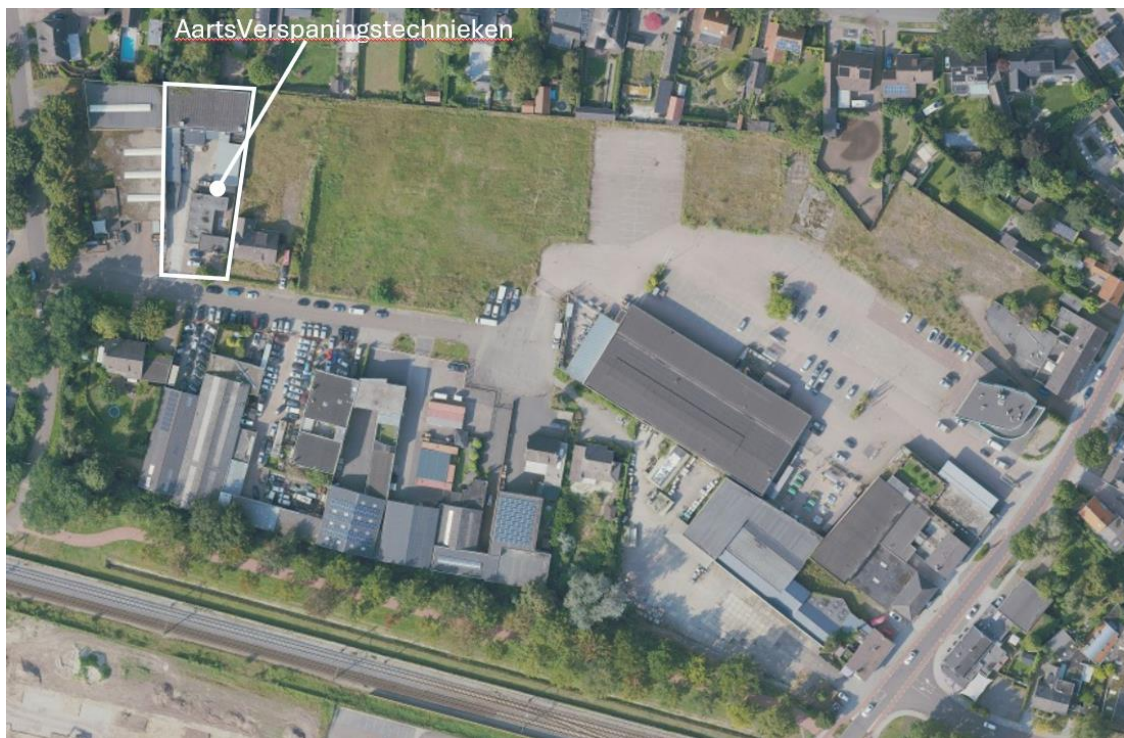

figuur 1: overzicht huidige situatie Aarts Verspaningstechnieken

Het woningbouwplan en de fasering zijn in figuur 2 weergegeven.

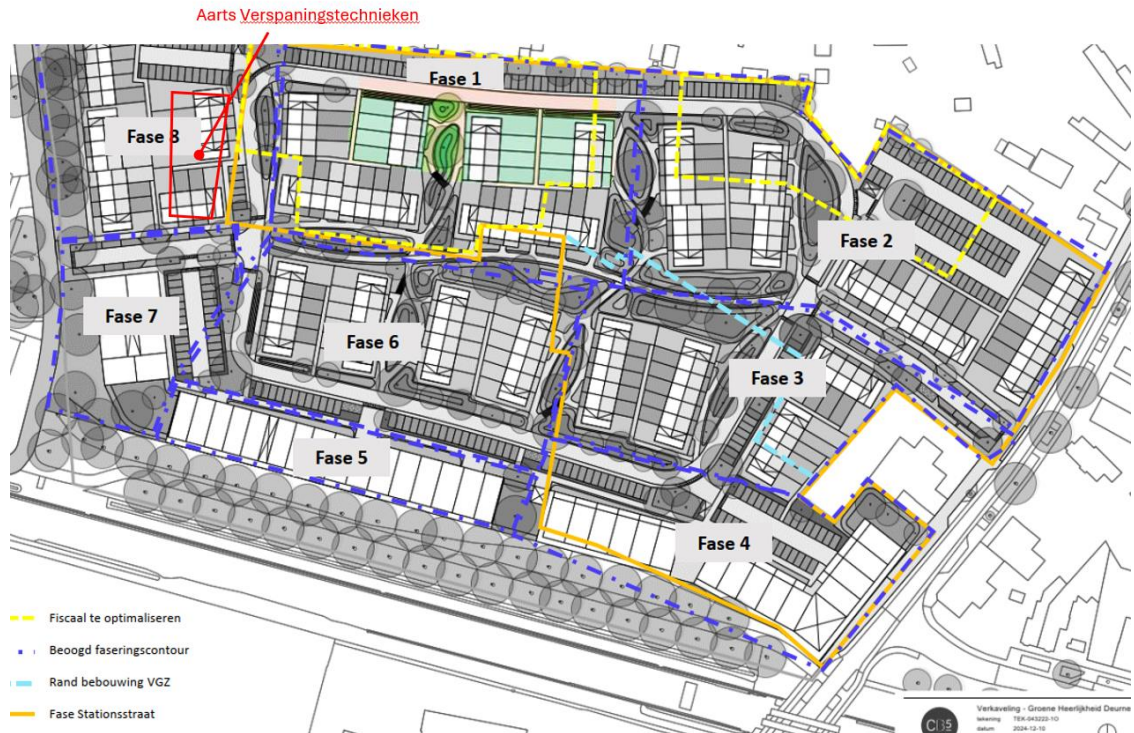

figuur 2: overzicht woningbouw

3. Beoordelingskader

Om te onderzoeken of bedrijven beperkt kunnen worden in hun bedrijfsvoering als gevolg van de nieuwe woningen, beoordelen we bedrijven uit de regels uit het Omgevingsplan gemeente Deurne.

Voor de beoordeling of de woningen een aanvaardbaar woon- en leefklimaat hebben beoordelen wij op basis van het Besluit Kwaliteit Leefomgeving (Bkl) het geluid afkomstig van de omliggende bedrijven.

3.1 Beoordeling aanvaardbaar woon- en leefklimaat.

In het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl) zijn normen opgenomen voor de beoordeling van het geluid. Op basis van deze normen beoordelen wij of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat waardoor sprake is van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties. In onderstaande tabel staan de standaardwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveau uit het Bkl weergegeven.

tabel 1: standaardwaarde toelaatbaar geluid activiteiten Besluit kwaliteit leefomgeving

Beoordelingsgrootheid	Dag- /avond- /nachtperiode dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L _{Ar} ,L _T)	50/45/40
Maximale geluidniveau (L _{Amax}) veroorzaakt door aandrijfgeluid van transportmiddelen	--/70/70
Maximale geluidniveau (L _{Amax}) veroorzaakt door andere piekgeluiden	--/65/65

3.2 Beoordeling beperking bedrijven

In paragraaf 22.3.4 geluid van de afdeling 22.3 Milieubelastende activiteiten van het omgevingsplan zijn regels opgenomen voor de beoordeling van het geluid door milieubelastende activiteiten. Op basis van deze normen beoordelen wij of bedrijven beperkt worden in hun bedrijfsvoering. De regels voldoen aan de instructieregels uit hoofdstuk 5 van het Besluit kwaliteit leefomgeving (Bkl). In onderstaande tabellen staan de standaardwaarden voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau en maximale geluidniveau uit het omgevingsplan gemeente Deurne weergegeven.

tabel 2: waarde voor geluid op een geluidgevoelig gebouw (tabel 22.3.1 omgevingsplan)

Beoordelingsgrootheid	Dag- /avond- /nachtperiode dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (L _{Ar} ,L _T)	50/45/40
Maximaal geluidniveau (L _{Amax})	70/65/60

De maximale geluidniveaus zijn niet van toepassing op het laden en lossen in de periode tussen 07.00 en 19.00 uur.

4. Bedrijfssituatie

De beschrijving van de bedrijfssituatie beperkt zich in het kader van dit onderzoek tot de voor de geluidemissie relevante bronnen (installaties en werkzaamheden) en hun bedrijfsduur, die binnen de grens van het terrein van het bedrijf aanwezig en in werking zijn. Bij het vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van de maatgevende dag-, avond- en nachtperiode.

Hierbij wordt een bedrijfssituatie bedoeld, waarin de inrichting maximaal werkzaam is in een situatie die regelmatig voorkomt. Het etmaal wordt hierbij in de volgende drie beoordelingsperioden verdeeld:

- de dagperiode (07:00 uur - 19:00 uur)
- de avondperiode (19:00 uur - 23:00 uur)
- de nachtperiode (23:00 uur - 07:00 uur)

De dag-, avond- en nachtperiode worden afzonderlijk beoordeeld. De perioden hoeven dus niet tot één aansluitend etmaal te behoren. Een situatie die minder dan eenmaal per maand (minder dan twaalfmaal per jaar) voorkomt, behoort tot de zogenaamde incidentele bedrijfssituatie.

Aarts Verspaningstechnieken gebruikt incidenteel de lintzaag 2 uur.

De bedrijfssituatie is de basis voor het onderzoek. Het bedrijf is gevraagd naar zowel de huidige bedrijfssituatie als toekomstplannen. Hiermee geven wij invulling aan representatieve invulling van de maximale planmogelijkheden. Op 9 april 2025 hebben een bezoek gebracht aan Aarts Verspaningstechnieken om samen deze invulling vast te stellen.

Aarts Verspaningstechnieken is specialist op het gebied van metaalbewerking, gevestigd in Deurne aan de Haspelweg 23a. Het bedrijf werkt met geavanceerde CNC-gestuurde machines en produceert voornamelijk enkelstuks tot kleine series van onderdelen voor diverse markten.

De werkdag is van 08.00 tot 17.00 uur. De CNC-machines werken onbemand en kunnen 24 uur door produceren, hierdoor is de compressor ook 24 uur in bedrijf. In de nachtperiode wordt rekening gehouden met het geluidniveau door andere producten te bewerken.

Op het dak staan twee aanzuigroosters voor verse lucht opgesteld. Door de warmteontwikkeling van de machines is dit 24 uur in bedrijf. De lucht wordt met twee afblaasroosters in de zijgevel afgeblazen, één direct in de buitenlucht (akoestisch relevant) en één in de opslagloods (niet akoestisch relevant).

Buiten wordt één keer per week voor 1 uur houten balken gezaagd met een cirkelzaag voor het transport van onderdelen. In de opslagloods staat een lintzaag waar 15 min gezaagd wordt voor het afkorten van stafmateriaal. Incidenteel wordt deze langer gebruikt. Deze incidentele bedrijfssituatie brengen wij niet verder in beeld. Het openen van de deur van deze opslagloods nemen we wel mee in het onderzoek.

Vrachtwagen voor het aanleveren van materiaal komt 1 keer per dag. Er zijn maximaal twee busjes per dag voor afvoer. Spaanafval wordt één keer per 1,5 week opgehaald met een vrachtwagen. In totaal gaan we uit van twee vrachtwagens. Buiten wordt de spaanbak geleege in de afvalcontainer. Het afval wordt met een heftruck aan de weg ingeladen.



figuur 3: overzicht bedrijf

tabel 3: uitgangspunten

Omschrijving	Dagperiode [07.00 - 19.00 uur]	Avondperiode [19.00 - 23.00 uur]	Nachtperiode [23.00 - 07.00 uur]
Bestelbus	2 stuks	--	--
Vrachtwagens	2 stuks	--	--
Personenwagens	3 stuks	--	--
Gebruik heftruck buiten	30 min	--	--
Lintzaag	15 min	--	--
Open deur loads	20x10sec	10x10sec	--
Circkelzaag buiten	1 uur	--	--
Geopende roldeur productie	1 uur	--	--
Productie CNC hoog geluidniveau	12 uur	4 uur	--
Productie CNC lager geluidniveau	--	--	8 uur
Aanzuig 2 stuks	12 uur	4 uur	8 uur
Afblaasrooster	12 uur	4 uur	8 uur
Afzuiging compressorruimte	12 uur	4 uur	8 uur
Compressorruimte	12 uur	4 uur	8 uur
Piekgeluid			
Spaanafval bak legen	Ja	Nee	Nee

5. Modelling

Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze wij het akoestisch onderzoek uitvoeren, de geluidbronvermogens die wij hierbij hanteren en hoe het rekenmodel is ingericht.

5.1 Bronvermogens

Op 9 april 2025 hebben wij geluidmetingen uitgevoerd bij Aarts Verspaningstechnieken. In onderstaande tabel staan de resultaten.

tabel 4: resultaten meting

Omschrijving	Bronvermogen [dB(A)]	Bronnr. rekenmodel
Heftruck rijden met spaanbak	100	007
Heftruck rijden met spaanbak L_{Amax}	111	007-1
Spaanbak legen L_{Amax}	125	007-2
Schuifdeuren openen en sluiten	105, $L_{Amax} +3$	005
Afblaasrooster dag/avond	85	004
Afblaasrooster nacht	83	004N
Compressorruimte afzuiging	76	003
Aanzuig klimaatinstallatie	79	001 / 002
Cirkelzaag hout zagen	101, $L_{Amax} +7$	006
Lintzaag afstralende wand	75/m ²	D001/G001
Binnenniveau CNC-machines nacht	$L_p=82$	D003/G010-013
Binnenniveau CNC-machines dag / avond	$L_p=90$	D002/G002-G009
Binnenniveau compressorruimte	$L_p=81$	D004

Uitstraling gebouwen

De geluiduitstraling van de productielocatie plaats via de geopende overheaddeur, gevels en daken. De lintzaag staat in de opslagloods opgesteld, hier hebben wij geluidmetingen aan de uitstralende wand uitgevoerd.

Voor de berekening van de geluiduitstraling van binnenniveau naar buiten passen we de methode van uitstraling van gebouwen (II.7) toe uit de MRGI. In onderstaande tabel staan de toegepaste isolatiewaarden weergegeven van de verschillende geveldelen.

tabel 5: isolatiewaarden per octaafband

Onderdeel	31 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
staalplaat geprofileerd 0,7 mm - PU schuim - dakleer	5	11	17	22	30	34	40	40	40
staalplaat geprofileerd 2x - glaswol 50 mm [16 kg/m ³]	6	12	18	31	41	43	41	50	50
Enkel Steensmuur	22	28	32	33	36	45	50	50	50
Overhead deur gesloten	6	7	9	12	14	17	21	25	25
Overhead deur open	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Voertuigen

Het geluidbronvermogens van de vrachtwagens en personenwagens/bestelbussen is respectievelijk 102 dB(A) en 89 dB(A). Dit is een algemeen geaccepteerd kental. Maatgevende maximale geluidniveaus van een bestelbus is het dichtslaan van een portier met 98 dB(A). Maatgevende maximale geluidniveaus van een vrachtwagen is het ontlichten van de remmen met 107 dB(A). De voertuigen zijn ingevoerd als mobiele bron.

5.2 Tonaliteit

Tijdens het zagen met de lintzaag is in het plangebied een tonaal geluid vastgesteld. In geval van geluid met een tonaal karakter wordt er op het berekende langtijdgemiddeld deelgeluidniveau vanwege de activiteit(en) een toeslag van 5 dB in rekening gebracht. De toeslag wordt alleen toegepast voor dat deel van de beoordelingsperiode dat er sprake is van tonaal geluid. Wij hebben een rekenmodel opgesteld met twee groepen, één met bronnen met 15 min bedrijfsduur en één met de overige bedrijfsduur. Op de groep met tonaal geluid is een groepsreductie van -5 dB toegepast.

5.3 Akoestisch rekenmodel

Het akoestisch rekenmodel omvat de geluidbronvermogens als invoer- en een overdrachtsmodel. Hiermee hebben we de geluidimmissieniveaus in de omgeving onderzocht. De geluidoverdracht van geluidbronnen naar beoordelingspunten is berekend volgens methode II.8 uit de MRGI met het DGMR-softwarepakket Geomilieu (v2023). Voor de beoordelingshoogte houden we 2, 5 en 8 meter aan voor de woonhuizen en voor de appartementen 14 meter.

In dit akoestisch model zijn alle relevante reflecterende en afschermende objecten meegenomen, evenals alle geluidbronnen van het bedrijf.



figuur 4: overzicht rekenmodel

5.4 Bodemgebieden

De akoestische (reflecterende/absorberende) bodemgebieden zijn aangepast op basis van de situatietekening. De standaard bodemfactor is reflecterend (bf=0).

6. Rekenresultaten

In dit hoofdstuk staan de rekenresultaten voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), de maximale geluidniveaus (L_{Amax}). Alle resultaten zijn bijgevoegd in de bijlage.

6.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

In onderstaande tabel staan voor de maatgevende punten de rekenresultaten van het $L_{Ar,LT}$.

tabel 6: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (dB(A))

Punt	Hoogte [meter]	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) gedurende dag-/avond-/nachtperiode dag 07.00-19.00 / avond 19.00-23.00 / nacht 23.00-07.00		
		Berekend	Standaardwaarden	Voldoet
T139	8	41/39/36	50/45/40	Ja/Ja/ja
T140	8	42/40/38	50/45/40	Ja/Ja/ja
T142	8	46/43/37	50/45/40	Ja/Ja/ja
T152	8	48/43/39	50/45/40	Ja/Ja/ja
T153	8	48/44/40	50/45/40	Ja/Ja/ja
T156	8	49/45/41	50/45/40	Ja/Ja/Nee
T209	8	54/49/47	50/45/40	Nee/Nee/Nee
T211	8	55/51/49	50/45/40	Nee/Nee/Nee
T221	5	46/44/41	50/45/40	Ja/Ja/Nee
T228	8	52/47/45	50/45/40	Nee/Nee/Nee
T347	14	52/47/41	50/45/40	Nee/Nee/Nee

6.2 Maximale geluidniveau

In onderstaande tabel staan voor de maatgevende punten (>60 dB(A)) de rekenresultaten van het L_{Amax} .

tabel 7: rekenresultaten L_{Amax} (dB(A))

Punt	Hoogte [meter]	L_{Amax} in dB(A) gedurende dag-/avond-/nachtperiode dag 07.00-19.00 / avond 19.00-23.00 / nacht 23.00-07.00		
		Berekend	Standaardwaarden	Voldoet
Omgevingsplan zonder laden en lossen				
T157	5	80/60/--	70/65/60	Nee/Ja/ja
T208	8	85/60/--	70/65/60	Nee/Ja/ja
T247	8	85/59/--	70/65/60	Nee/Ja/ja
T347	11	80/61/--	70/65/60	Nee/Ja/ja
T351	8	76/57/--	70/65/60	Nee/Ja/ja
Bkl met laden en lossen				
T157	5	80/60/--	70/65/60	Ja/Ja/ja
T208	8	85/60/--	70/65/60	Ja/Ja/ja
T247	8	85/59/--	70/65/60	Ja/Ja/ja
T347	11	80/61/--	70/65/60	Ja/Ja/ja
T351	8	76/57/--	70/65/60	Ja/Ja/ja

6.3 Toetsing

Het bedrijf voldoet voor het maximale geluidniveau (L_{Amax}) bij het plan aan de toetswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving. Niet voldaan wordt aan de grenswaarden uit het omgevingsplan. De oorzaak is het legen van de bak met spaanafval. Dit gebeurt enkel in de dagperiode. Als gevolg van de overige geluidbronnen wordt wel voldaan aan de toetswaarden uit het omgevingsplan.

De resultaten van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) voldoen niet aan de toetswaarden uit het Besluit kwaliteit leefomgeving en omgevingsplan. We hebben maatregelen onderzocht en beschreven in paragraaf 6.4.

6.4 Maatregelen

Voor het $L_{Ar,LT}$ is op de standaardwaarden een overschrijding van 5, 6 en 9 dB in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. Maatgevende bronnen zijn de lintzaag, open roldeur, afblaas en de aanzuig van de klimaatinstallatie.

Om te kunnen voldoen aan de gestelde toetswaarden is het advies om maatregelen treffen.

De lintzaag staat 15 min aan in de dagperiode en wordt niet dagelijks gebruikt. Het hoge geluidniveau ontstaat niet bij het zagen van alle staalsoorten. De roldeur staat met 1 uur per dag in de dagperiode niet onnodig lang open. Om de bedrijfsvoering niet te belemmeren hebben we daarom bronmaatregelen aan de afblaas en aanzuigrooster aan de klimaatinstallatie onderzocht.

De afblaas en het aanzuigrooster kunnen worden voorzien van een geluiddempend rooster. Deze twee bronnen staan 24 uur aan.

Voor de keuze van het juiste geluiddempende rooster is het belangrijk om de gemeten geluidbronvermogens per octaafband, zoals in de tabel 8 genoemd, te delen met de leverancier. Deze waarden geven weer bij welke frequenties het rooster een geluidreductie moet behalen voor een effectieve werking om het geluidbronvermogen van de twee bronnen te reduceren met 10 dB.

De leverancier (bijvoorbeeld Alara-Lukagro, Merford, teensma Industriële Geluidbeheersing) kan op basis van deze gegevens het juiste rooster adviseren. Wij zijn nu uitgegaan van een standaard rooster basistype AL-R/150 van Alara Lukagro met een totale dempingswaarde van 10 dB.

tabel 8: geluidbronvermogen per octaafband van het ventilatierooster koel- en vriescel

Onderdeel	31 Hz	63 Hz	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	8000 Hz
Afblaas rooster	29,5	52,0	70,7	73,8	77,2	81,1	78,3	68,4	59,1
Aanzuig rooster	37,0	49,9	67,1	70,7	74,3	73,5	69,7	63,1	50,7

In onderstaande tabel staan voor de maatgevende punten de rekenresultaten van het $L_{Ar,LT}$ na het nemen van maatregelen.

- geluiddempend rooster op de afblaas;
- geluiddempend rooster op de aanzuig klimaatinstallatie.

tabel 9: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (dB(A))

Punt	Hoogte [meter]	$L_{Ar,LT}$ in dB(A) gedurende dag-/avond-/nachtperiode dag 07.00-19.00 / avond 19.00-23.00 / nacht 23.00-07.00		
		Berekend	Standaardwaarden	Voldoet
T139	8	40/36/31	50/45/40	Ja/Ja/Ja
T140	8	40/37/32	50/45/40	Ja/Ja/Ja
T142	8	45/42/32	50/45/40	Ja/Ja/Ja
T152	8	47/42/34	50/45/40	Ja/Ja/Ja
T153	8	47/42/35	50/45/40	Ja/Ja/Ja
T156	8	48/43/36	50/45/40	Ja/Ja/Ja
T209	8	53/46/41	50/45/40	Nee/Nee/Nee
T211	8	54/47/43	50/45/40	Nee/Nee/Nee
T221	5	44/41/36	50/45/40	Ja/Ja/Ja
T228	8	51/44/38	50/45/40	Nee/Ja/Ja
T347	14	51/46/37	50/45/40	Nee/Nee/Ja

Op twee gevels van twee verschillende woningen wordt niet voldaan aan de gestelde toetswaarden voor het $L_{Ar,LT}$.

Om het wonen mogelijk te maken hebben wij voor een aanvaardbaar woon- en leefklimaat onderzoek gedaan naar de grenswaarden voor het toelaatbaar geluid in geluidgevoelige gebouwen (binnenniveau). In onderstaande tabel staan deze grenswaarden uit het Bkl artikel 5.66

tabel 10: grenswaarden toelaatbaar geluid in geluidgevoelige ruimten binnen geluidgevoelige gebouwen, anders dan binnen in- en aanpandige geluidgevoelige gebouwen

Beoordelingsgrootheid	Dag-/avond-/nachtperiode dB(A)
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	35/30/25
Maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door aandrijfgekluis van transportmiddelen	--/55/55
Maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door andere piekgeluiden	--/45/45

Het geluid van Aarts Verspaningstechnieken voldoet niet aan de standaardwaarde van 50 dB(A) en wel aan de grenswaarde van 55 dB(A). Om hier wonen mogelijk te maken is een minimale gevelwering nodig van 20 dB om een binnenniveau te krijgen van 35 dB(A). De gevelwering van 20 dB is een minimale eis uit het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl).

Voor het maximale geluidniveau ontstaat een overschrijding als gevolg van het legen van de bak met spaanafval. Hieraan zijn geen bronmaatregelen mogelijk.

6.5 Beschouwing

Het rekenresultaat L_{Amax} voldoet aan de standaardwaarden voor geluid beschreven in hoofdstuk 3 van dit rapport. Het rekenresultaat van het $L_{Ar,LT}$ voldoet niet aan deze standaardwaarde.

Aanvullende maatregelen zijn nodig. Dit zijn:

- geluiddempend rooster op de afblaas;
- geluiddempend rooster op de aanzuig klimaatinstallatie.

Na het nemen van deze maatregelen voldoen de woningen aan de grenswaarden voor het toelaatbaar geluid in geluidgevoelige gebouwen (binnenniveau). Van de standaardwaarden kan worden afgeweken, omdat het om een tijdelijke situatie gaat. In fase 8 gaat Aarts Verspaningstechnieken naar een andere locatie verhuizen.

Om aan de standaardwaarden te voldoen moet de lintzaag in een geïsoleerd gebouw worden geplaatst en moet de garagedeur minder lang open worden gezet. Het gebouw isoleren voor een tijdelijke situatie zou onnodige hoge kosten met zich meebrengen. De garagedeur minder lang openzetten zou een belemmering zijn in de bedrijfsvoering.

Het geluid van het legen van de bak met spaanafval kan als aanvaardbaar worden beschouwd. De activiteit is vergelijkbaar met laden en lossen, wat in het omgevingsplan uitgezonderd is van toesting. Het vindt daarnaast slechts één keer per week plaats en niet vaker dan één keer per dag. Het legen gebeurt alleen in de dagperiode. In het Bkl zijn in de dagperiode ook geen grenswaarden opgelegd. Daarmee kan dit geluid als aanvaardbaar worden beschouwd.

Om de bedrijfssituatie mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat voor de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus boven de 50, 45 en 40 dB(A) in de dag, avond en nachtperiode een maatwerkvoorschrift wordt gesteld. Daarnaast is een maatwerkvoorschrift nodig voor het maximale geluidniveau als gevolg van het legen van de bak met spaanafval. Voor de overige activiteiten voldoet het bedrijf, dus met een maatwerkvoorschrift van 85 dB(A) in de dagperiode

voor het maximale geluidniveau van het legen van de bak met spaanafval kan het bedrijf deze activiteit blijven uitvoeren. Met dit maatwerk wordt het bedrijf niet beperkt in haar bedrijfsvoering.

Wij hebben twee onderzoeksvragen opgesteld:

- Wordt door de komst van nieuwe woningen de bedrijfsvoering van Aarts Verspaningstechnieken belemmerd? En hoe kan dit voorkomen worden?
- Is wonen in het te ontwikkelen plangebied mogelijk met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Welke maatregelen zijn daarvoor eventueel nodig?

Door de komst van de nieuwe woningen wordt Aarts Verspaningstechnieken niet belemmerd. We hebben in overleg met Aarts Verspaningstechnieken invulling gegeven aan de representatieve invulling van de maximale planmogelijkheden. Hierdoor kan Aarts Verspaningstechnieken de bedrijfsvoering blijven uitvoeren zoals dat nu ook doet.

Wel is het advies om maatregelen te nemen aan de afblaas en aanzuig van de klimaatinstallatie. Hierdoor hoeft Aarts Verspaningstechnieken geen wijzigingen in de bedrijfsvoering te doen.

Doordat voldaan wordt aan de gestelde toetswaarden voor het L_{Amax} en aan de gestelde grenswaarde voor het binnenniveau voor het $L_{Ar,LT}$, kan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden gewaarborgd bij de nieuwe woningen.

7. Conclusie

Wij hebben voor Antea Group een akoestisch onderzoek uitgevoerd bij Aarts Verspanings-technieken. Antea Group werkt aan de ontwikkeling van een woongebied in Deurne. Aarts Verspaningstechnieken grenst aan dit woongebied. Op 9 april 2025 hebben wij bij Aarts Verspaningstechnieken een bezoek gebracht om de bedrijfssituatie door te nemen en geluidmetingen uit te voeren.

Wij hebben twee onderzoeksvragen onderzocht:

- Wordt door de komst van nieuwe woningen de bedrijfsvoering van Aarts Verspaningstechnieken belemmerd? En hoe kan dit voorkomen worden?
- Is wonen in het te ontwikkelen plangebied mogelijk met een aanvaardbaar woon- en leefklimaat? Welke maatregelen zijn daarvoor eventueel nodig?

Uit onderzoek blijkt dat twee maatregelen genomen moeten worden (vermeld in paragraaf 6.4), zodat de bedrijfsvoering niet belemmerd wordt.

Door de komst van de nieuwe woningen wordt Aarts Verspaningstechnieken, na het nemen van een maatwerkvoorschrift zoals beschreven in hoofdstuk 6, niet belemmerd. We hebben in overleg met Aarts Verspaningstechnieken invulling gegeven aan de representatieve invulling van de maximale planmogelijkheden. Hierdoor kan Aarts Verspaningstechnieken de bedrijfsvoering blijven uitvoeren zoals dat nu ook doet.


Doordat voldaan wordt aan de gestelde toetswaarden voor het L_{Amax} en aan de gestelde grenswaarde voor het binnenniveau voor het $L_{Ar,LT}$ kan een aanvaardbaar woon- en leefklimaat worden gewaarborgd bij de nieuwe woningen. Aarts Verspaningstechnieken vormt hiermee geen belemmering voor het plan.


ing. J.D. (Jasper) Pondman
DGMR Industrie, Verkeer en Milieu B.V.


Bijlage 1


Titel

Invoergegevens

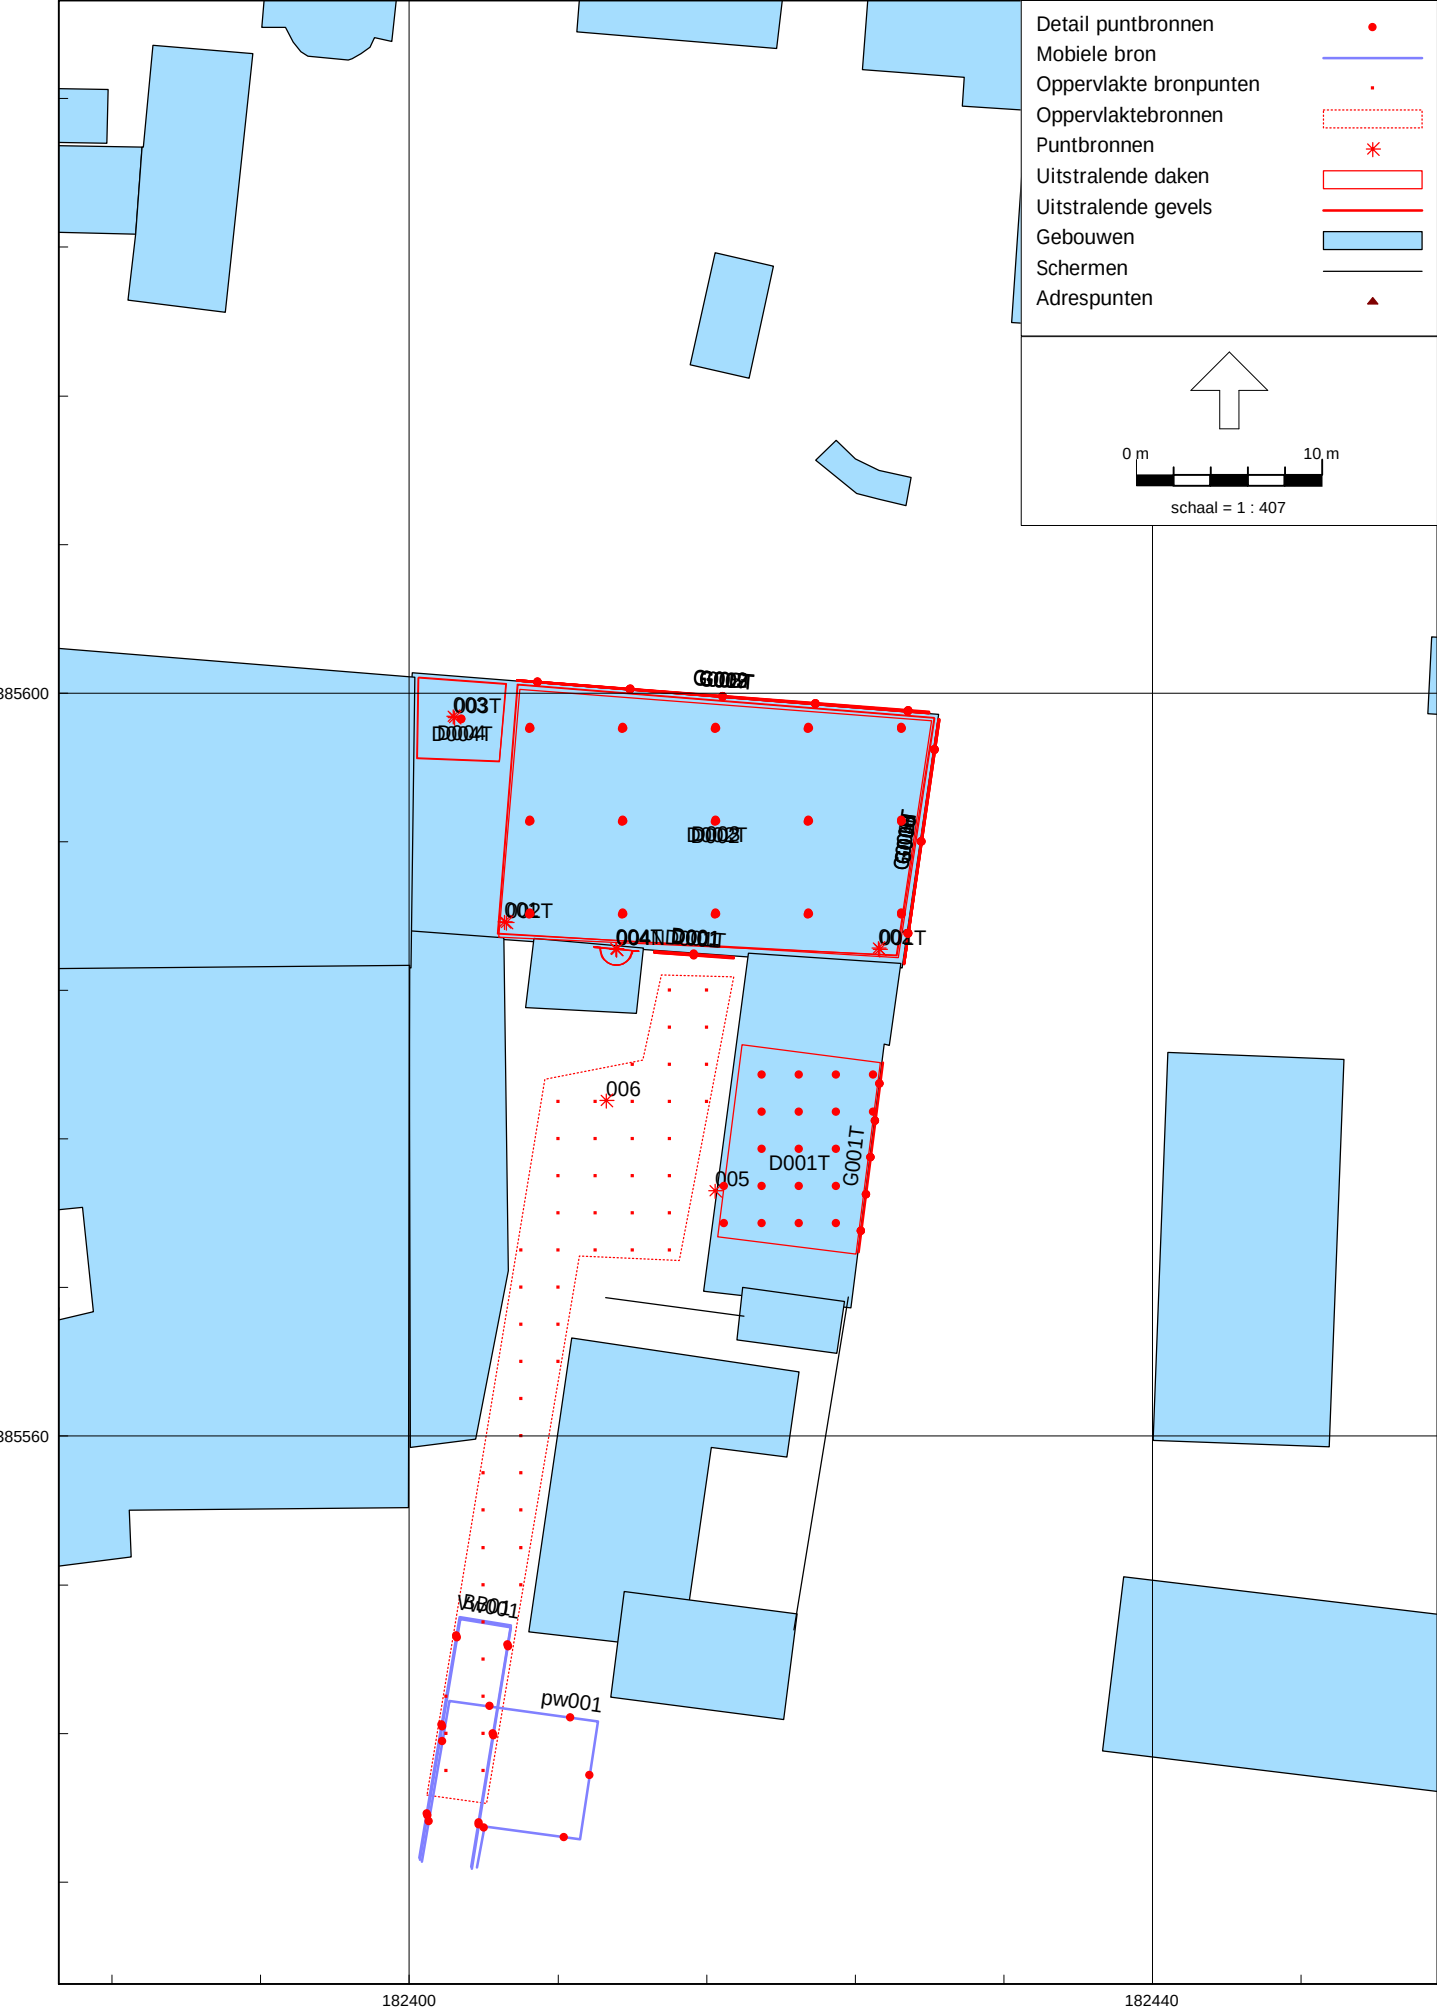

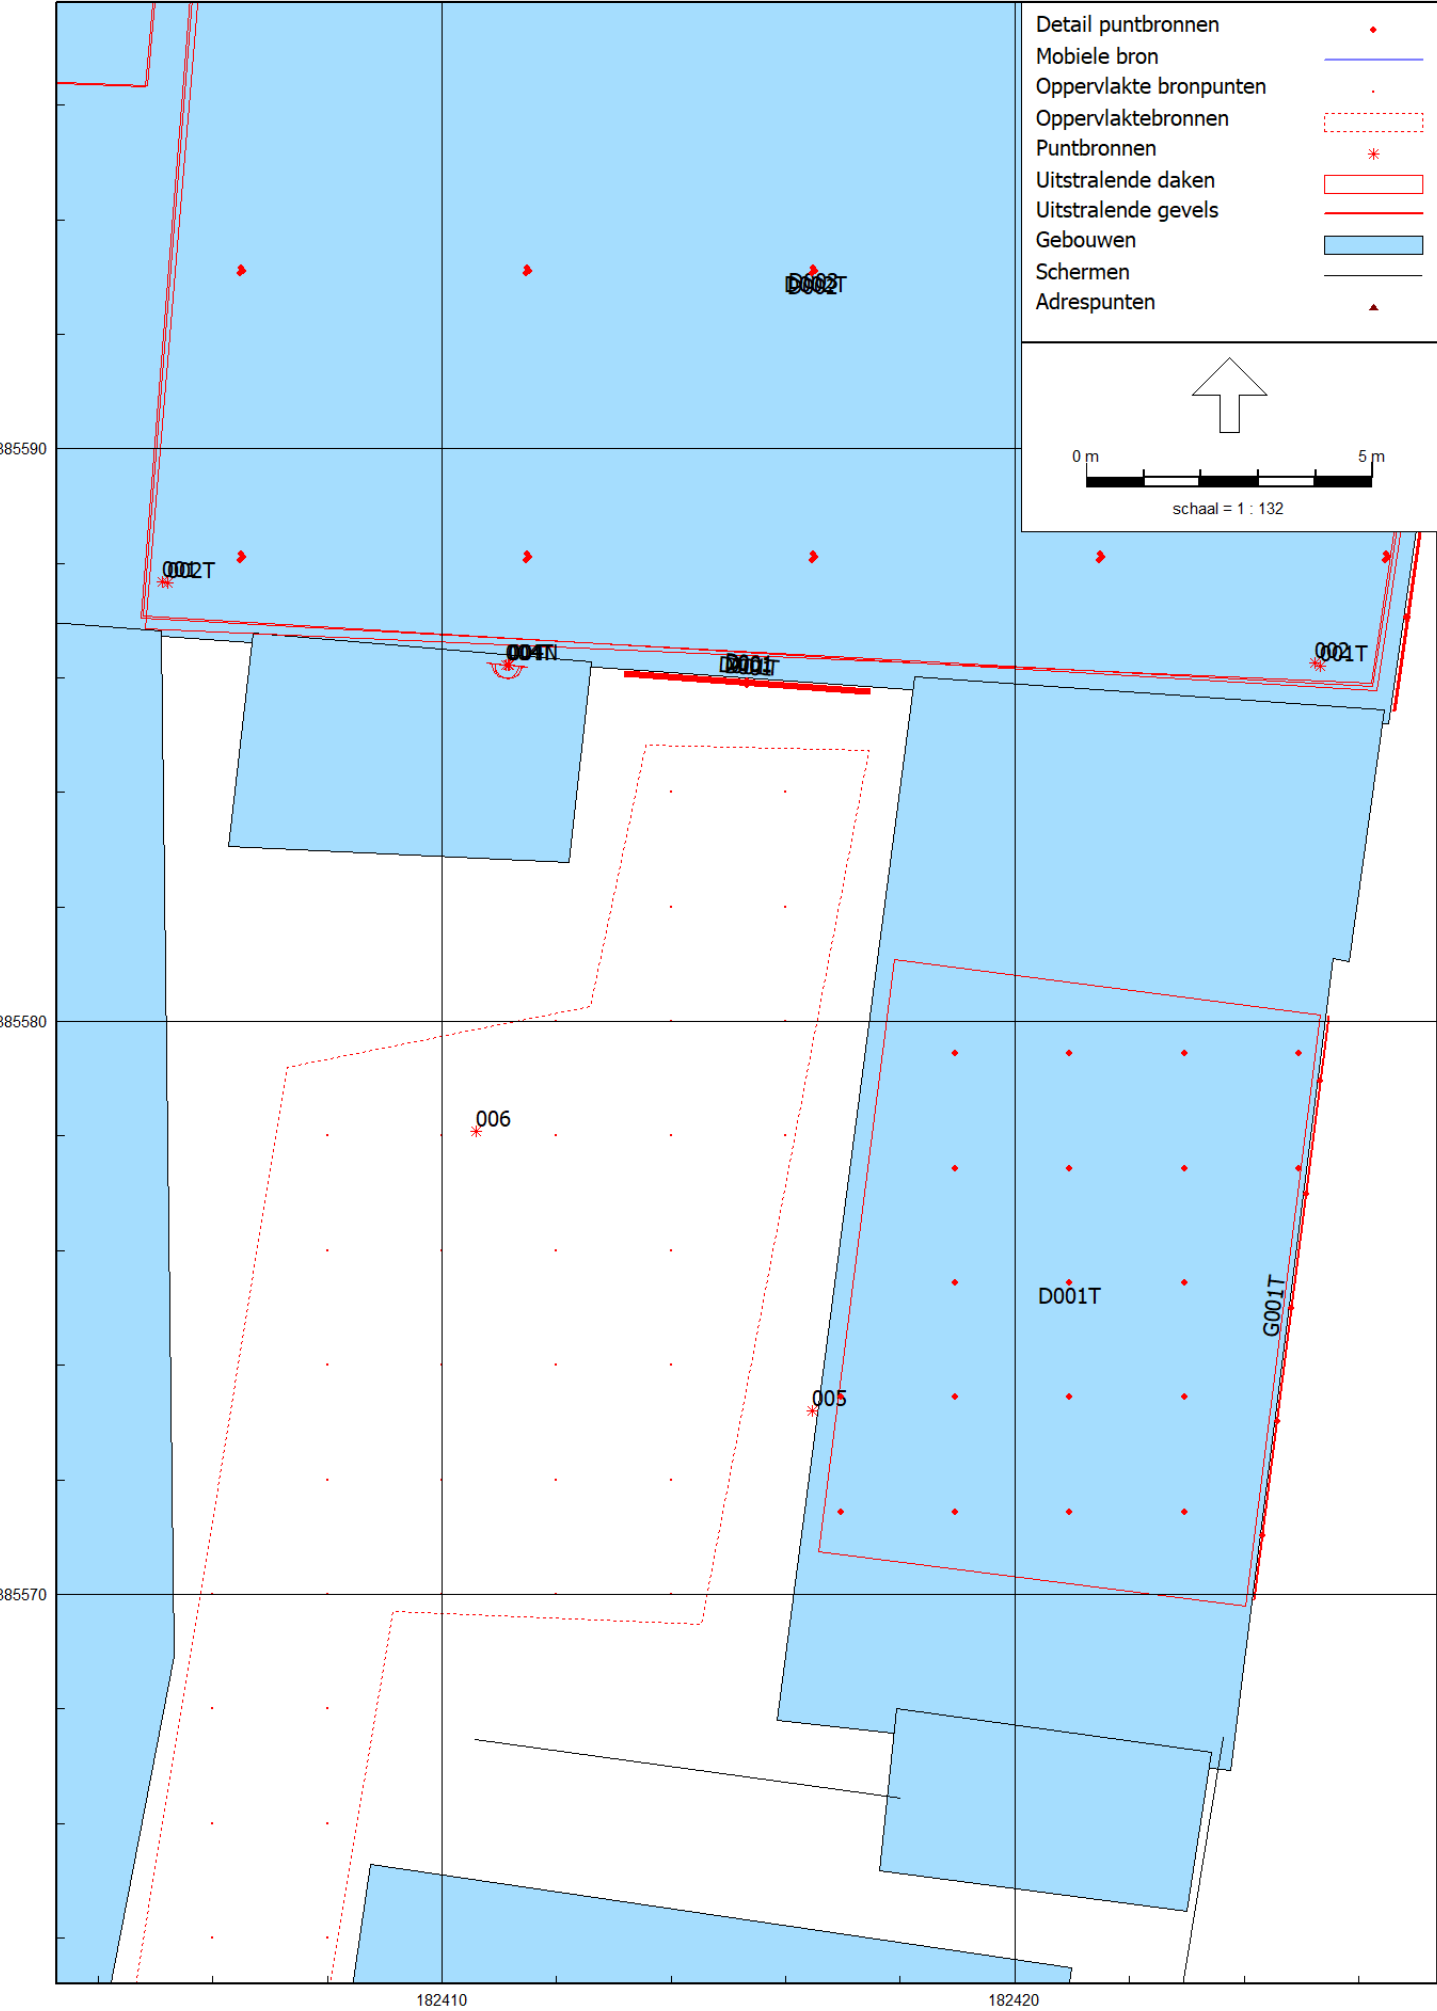

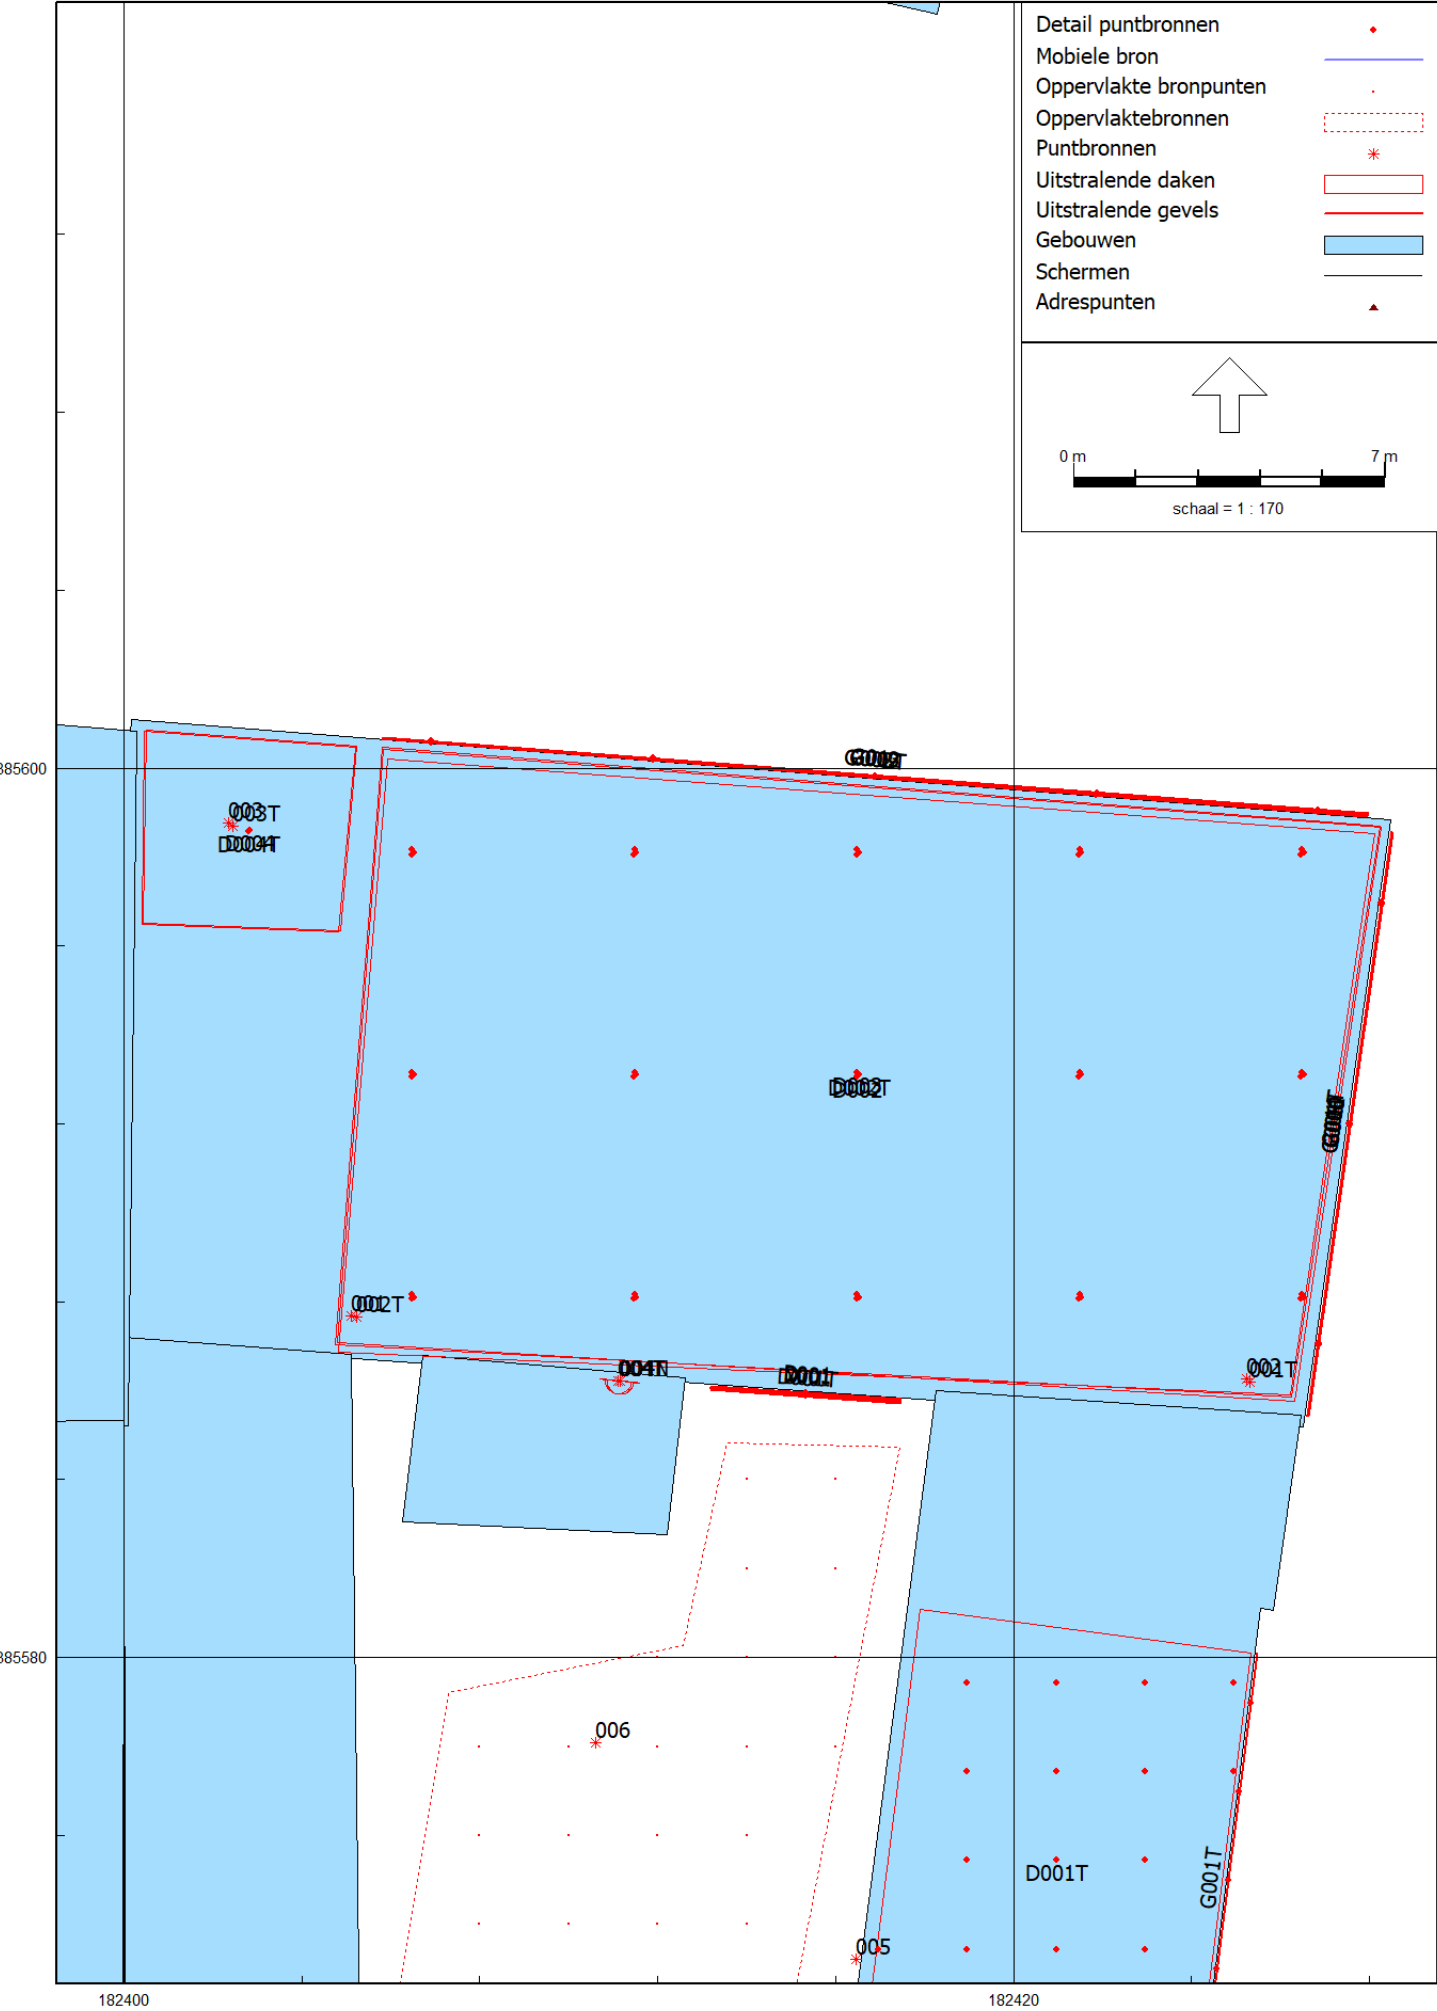

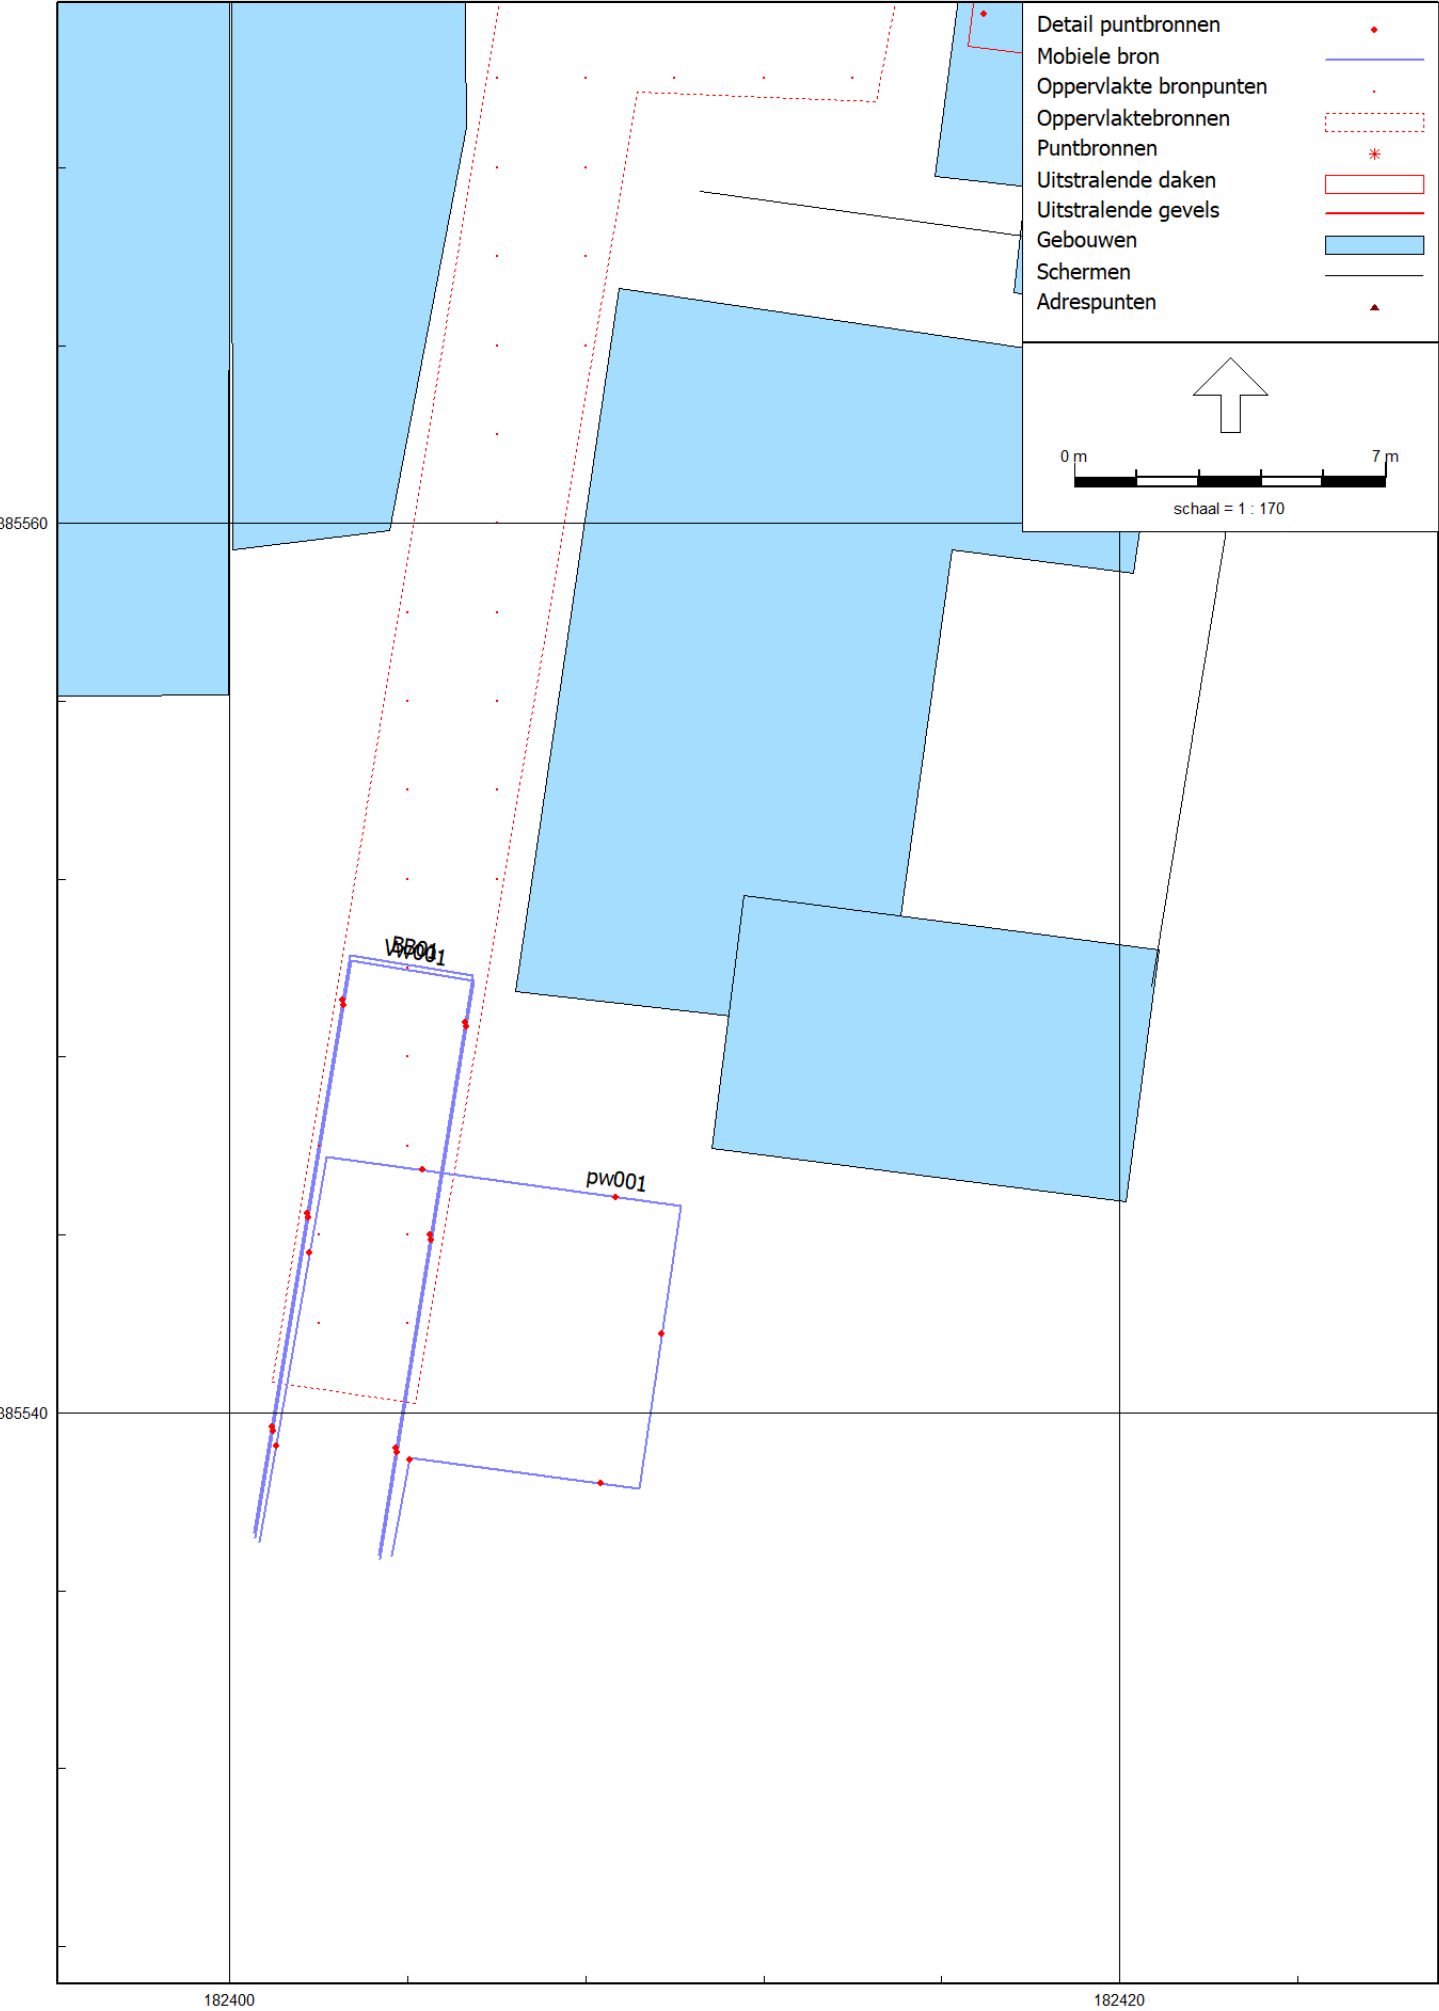

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
pw001	Personenwagens	Polylijn	182403,63	385536,78	182400,67	385537,10	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Vw001	Vrachtwagens	Polylijn	182400,58	385537,20	182403,37	385536,70	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20
BB01	Bestelbus	Polylijn	182400,55	385537,30	182403,34	385536,81	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)
pw001	0,75	0,00	Relatief	6	30,73	30,73	2,26	8,79					A	3
Vw001	1,20	0,00	Relatief	4	29,13	29,13	2,79	13,19					A	2
BB01	0,75	0,00	Relatief	4	29,13	29,13	2,79	13,19					A	2

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
pw001	--	--	36,59	--	--	5	5,00	7	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Vw001	--	--	37,91	--	--	5	5,00	6	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83
BB01	--	--	37,91	--	--	5	5,00	6	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
pw001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Vw001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83
BB01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Geen tonaliteit	007	Heftruck rijden	Polygoon	182400,94	385540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	107,07	209,21

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Min. lengte	Max. lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)
Geen tonaliteit	3,26	39,04					True	A	4,169	--	--	0,5002	--	--	13,80

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	X-aantal	Y-aantal	Negeer	obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal
Geen tonaliteit	--	--	2,0	2,0	10	23		Ja	29,59	54,79	61,99	71,59	72,39	69,59	64,99	59,19	49,79	76,70

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
Geen tonaliteit	52,80	78,00	85,20	94,80	95,60	92,80	88,20	82,40	73,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Geen tonaliteit	0,00	29,59	54,79	61,99	71,59	72,39	69,59	64,99	59,19	49,79	76,70	52,80	78,00	85,20	94,80	95,60

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Geen tonaliteit	92,80	88,20	82,40	73,00	99,91

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
Tonaliteit	001T	Aanzuig klimaatinstallatie	Punt	182425,32	385586,21	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Tonaliteit	002T	Aanzuig klimaatinstallatie	Punt	182405,22	385587,66	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Tonaliteit	003T	Compressor ruimte	Punt	182402,44	385598,69	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Tonaliteit	004T	Afblaas	Punt	182411,11	385586,23	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	185,00	180,00
Geen tonaliteit	001	Aanzuig klimaatinstallatie	Punt	182405,12	385587,69	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Geen tonaliteit	004	Afblaas	Punt	182411,16	385586,22	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	185,00	180,00
Geen tonaliteit	003	Compressor ruimte	Punt	182402,36	385598,76	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Geen tonaliteit	005	Schuifdeuren openen en sluiten	Punt	182416,46	385573,21	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Geen tonaliteit	002	Aanzuig klimaatinstallatie	Punt	182425,24	385586,27	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Geen tonaliteit	006	Circkelzaag	Punt	182410,59	385578,08	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Geen tonaliteit	004N	Afblaas - nacht	Punt	182411,16	385586,22	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	185,00	180,00

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
Tonaliteit	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--	--	A	Nee	Nee	Nee	37,00	49,90	67,10	70,70
Tonaliteit	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--	--	A	Nee	Nee	Nee	37,00	49,90	67,10	70,70
Tonaliteit	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--	--	A	Ja	Nee	Nee	30,10	43,20	72,40	68,70
Tonaliteit	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--	--	A	Nee	Nee	Nee	29,50	52,00	70,70	73,80
Geen tonaliteit	83,368	100,000	100,000	10,0042	4,0000	8,0000	0,79	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	37,00	49,90	67,10	70,70
Geen tonaliteit	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	29,50	52,00	70,70	73,80
Geen tonaliteit	83,368	100,000	100,000	10,0042	4,0000	8,0000	0,79	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	30,10	43,20	72,40	68,70
Geen tonaliteit	0,925	1,374	--	0,1110	0,0550	--	20,34	18,62	--	A	Ja	Nee	Nee	52,00	62,90	81,60	89,50
Geen tonaliteit	83,368	100,000	100,000	10,0042	4,0000	8,0000	0,79	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	37,00	49,90	67,10	70,70
Geen tonaliteit	4,169	--	--	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	30,90	43,90	61,10	67,40
Geen tonaliteit	--	--	100,000	--	--	8,0000	--	--	0,00	A	Nee	Nee	Nee	30,00	52,20	71,80	70,10

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
Tonaliteit	74,30	73,50	69,70	63,10	50,70	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	49,90	67,10
Tonaliteit	74,30	73,50	69,70	63,10	50,70	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	49,90	67,10
Tonaliteit	69,70	65,60	65,00	61,70	53,90	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	43,20	72,40
Tonaliteit	77,20	81,10	78,30	68,40	59,10	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	52,00	70,70
Geen tonaliteit	74,30	73,50	69,70	63,10	50,70	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	49,90	67,10
Geen tonaliteit	77,20	81,10	78,30	68,40	59,10	84,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,50	52,00	70,70
Geen tonaliteit	69,70	65,60	65,00	61,70	53,90	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	43,20	72,40
Geen tonaliteit	100,30	100,60	97,20	87,30	84,60	104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	62,90	81,60
Geen tonaliteit	74,30	73,50	69,70	63,10	50,70	78,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,00	49,90	67,10
Geen tonaliteit	78,70	94,00	96,70	94,50	95,50	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	43,90	61,10
Geen tonaliteit	72,10	78,00	80,40	68,30	59,50	83,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	52,20	71,80

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Tonaliteit	70,70	74,30	73,50	69,70	63,10	50,70	78,91
Tonaliteit	70,70	74,30	73,50	69,70	63,10	50,70	78,91
Tonaliteit	68,70	69,70	65,60	65,00	61,70	53,90	76,30
Tonaliteit	73,80	77,20	81,10	78,30	68,40	59,10	84,66
Geen tonaliteit	70,70	74,30	73,50	69,70	63,10	50,70	78,91
Geen tonaliteit	73,80	77,20	81,10	78,30	68,40	59,10	84,66
Geen tonaliteit	68,70	69,70	65,60	65,00	61,70	53,90	76,30
Geen tonaliteit	89,50	100,30	100,60	97,20	87,30	84,60	104,67
Geen tonaliteit	70,70	74,30	73,50	69,70	63,10	50,70	78,91
Geen tonaliteit	67,40	78,70	94,00	96,70	94,50	95,50	101,35
Geen tonaliteit	70,10	72,10	78,00	80,40	68,30	59,50	83,47

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
D001T	Lintzaag dak	Polygoon	182417,90	385581,08	0,10	0,10	4,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	4	35,82
D002T	Dak - dag/avond productie	Polygoon	182428,26	385598,66	0,10	0,10	5,40	5,30	Relatief aan onderliggend item	4	70,51
D002	Dak - dag/avond productie	Polygoon	182428,12	385598,53	0,10	0,10	5,40	5,30	Relatief aan onderliggend item	4	69,83
D003	Dak - nacht productie	Polygoon	182428,24	385598,70	0,10	0,10	5,40	5,30	Relatief aan onderliggend item	4	70,52
D004	Dak - compressorruimte	Polygoon	182405,23	385600,49	0,10	0,10	5,40	5,30	Relatief aan onderliggend item	4	17,68

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)
D001T	78,08	7,50	10,43					Nee	5	A	False	2,084	--	--	0,2501
D002T	290,79	13,03	22,49					Ja	3	A	False	2,084	--	--	0,2501
D002	285,04	12,77	22,24					Ja	3	A	False	97,949	100,000	--	11,7539
D003	290,93	13,00	22,50					Ja	3	A	False	--	--	100,000	--
D004	19,49	4,16	4,75					Ja	3	A	False	97,949	100,000	100,000	11,7539

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31
D001T	--	--	16,81	--	--	2,0	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
D002T	--	--	16,81	--	--	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	5,00
D002	4,0000	--	0,09	0,00	--	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	5,00
D003	--	8,0000	--	--	0,00	5,0	5,0	32,00	49,50	62,20	68,80	73,60	76,80	78,80	71,40	65,70	82,39	5,00
D004	4,0000	8,0000	0,09	0,00	0,00	5,0	5,0	32,00	47,60	60,90	69,00	75,50	75,10	73,40	71,50	64,50	80,64	5,00

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k
D001T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	32,30	40,20	45,10	47,20	74,30	61,30
D002T	11,00	17,00	22,00	30,00	34,00	40,00	40,00	40,00	23,50	34,20	41,90	51,80	51,50	47,10	40,70
D002	11,00	17,00	22,00	30,00	34,00	40,00	40,00	40,00	23,50	34,20	41,90	51,80	51,50	47,10	40,70
D003	11,00	17,00	22,00	30,00	34,00	40,00	40,00	40,00	24,00	35,50	42,20	43,80	40,60	39,80	35,80
D004	11,00	17,00	22,00	30,00	34,00	40,00	40,00	40,00	24,00	33,60	40,90	44,00	42,50	38,10	30,40

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
D001T	54,30	51,60	74,59	39,03	51,23	59,13	64,03	66,13	93,23	80,23	73,23	70,53	93,52	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
D002T	41,00	29,40	55,88	48,14	58,84	66,54	76,44	76,14	71,74	65,34	65,64	54,04	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D002	41,00	29,40	55,88	48,05	58,75	66,45	76,35	76,05	71,65	65,25	65,55	53,95	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D003	28,40	22,70	48,46	48,64	60,14	66,84	68,44	65,24	64,44	60,44	53,04	47,34	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D004	28,50	21,50	48,21	36,90	46,50	53,80	56,90	55,40	51,00	43,30	41,40	34,40	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
D001T	2,00	2,00	2,00	18,10	30,30	38,20	43,10	45,20	72,30	59,30	52,30	49,60	72,59	37,03	49,23	57,13	62,03
D002T	0,00	0,00	0,00	23,50	34,20	41,90	51,80	51,50	47,10	40,70	41,00	29,40	55,88	48,14	58,84	66,54	76,44
D002	0,00	0,00	0,00	23,50	34,20	41,90	51,80	51,50	47,10	40,70	41,00	29,40	55,88	48,05	58,75	66,45	76,35
D003	0,00	0,00	0,00	24,00	35,50	42,20	43,80	40,60	39,80	35,80	28,40	22,70	48,46	48,64	60,14	66,84	68,44
D004	0,00	0,00	0,00	24,00	33,60	40,90	44,00	42,50	38,10	30,40	28,50	21,50	48,21	36,90	46,50	53,80	56,90

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
D001T	64,13	91,23	78,23	71,23	68,53	91,52
D002T	76,14	71,74	65,34	65,64	54,04	80,52
D002	76,05	71,65	65,25	65,55	53,95	80,43
D003	65,24	64,44	60,44	53,04	47,34	73,10
D004	55,40	51,00	43,30	41,40	34,40	61,11

Model: LArLT - Aarts
 Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
 Groep: Aarts
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
G001T	Lintzaag gevel	Lijn	182425,47	385580,09	182424,19	385569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	Lijn	182405,80	385600,66	182427,98	385598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	Lijn	182426,61	385585,43	182428,50	385598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	Lijn	182426,63	385585,43	182428,51	385598,57	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	Lijn	182405,80	385600,67	182427,98	385598,95	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50
D001T	Roldeur dag gesloten	Lijn	182413,19	385586,05	182417,47	385585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D001	Roldeur dag	Lijn	182413,18	385586,08	182417,46	385585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	Lijn	182426,62	385585,42	182428,50	385598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	Lijn	182405,80	385600,67	182427,95	385598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	Lijn	182426,61	385585,44	182428,50	385598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	Lijn	182405,80	385600,68	182427,98	385598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	Lijn	182426,63	385585,42	182428,52	385598,56	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	Lijn	182426,63	385585,44	182428,51	385598,58	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	Lijn	182405,80	385600,68	182427,95	385598,93	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50
G013	noord gevel - nacht productie sandwich	Lijn	182405,80	385600,69	182427,97	385598,98	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50
D001	Roldeur dag gesloten	Lijn	182413,18	385586,03	182417,46	385585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D001	Roldeur nacht	Lijn	182413,19	385586,11	182417,47	385585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
G001T	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	10,27	10,27	10,27	10,27			
G002T	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	22,25	22,25	22,25	22,25			
G003T	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	13,27	13,27	13,27	13,27			
G004T	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	2	13,27	13,27	13,27	13,27			
G005T	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	2	22,25	22,25	22,25	22,25			
D001T	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,29	4,29	4,29	4,29			
D001	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,29	4,29	4,29	4,29			
G006	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	13,27	13,27	13,27	13,27			
G007	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	22,23	22,23	22,23	22,23			
G010	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	13,27	13,27	13,27	13,27			
G012	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	22,25	22,25	22,25	22,25			
G008	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	2	13,27	13,27	13,27	13,27			
G011	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	2	13,27	13,27	13,27	13,27			
G009	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	2	22,22	22,22	22,22	22,22			
G013	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	2	22,24	22,24	22,24	22,24			
D001	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,29	4,29	4,29	4,29			
D001	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,29	4,29	4,29	4,29			

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125
G001T		Nee	5	A	False	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	4,0	2,0	2,0	0,00	0,00	0,00
G002T		Ja	3	A	False	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	3,5	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
G003T		Ja	3	A	False	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	3,5	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
G004T		Ja	3	A	False	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	1,5	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
G005T		Ja	3	A	False	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	1,5	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
D001T		Ja	3	A	False	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	4,0	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
D001		Ja	3	A	False	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	4,0	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
G006		Ja	3	A	False	97,949	100,000	--	11,7539	4,0000	--	0,09	0,00	--	3,5	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
G007		Ja	3	A	False	97,949	100,000	--	11,7539	4,0000	--	0,09	0,00	--	3,5	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
G010		Ja	3	A	False	--	--	100,000	--	--	8,0000	--	--	0,00	3,5	5,0	5,0	32,00	49,50	62,20
G012		Ja	3	A	False	--	--	100,000	--	--	8,0000	--	--	0,00	3,5	5,0	5,0	32,00	49,50	62,20
G008		Ja	3	A	False	97,949	100,000	--	11,7539	4,0000	--	0,09	0,00	--	1,5	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
G011		Ja	3	A	False	--	--	100,000	--	--	8,0000	--	--	0,00	1,5	5,0	5,0	32,00	49,50	62,20
G009		Ja	3	A	False	97,949	100,000	--	11,7539	4,0000	--	0,09	0,00	--	1,5	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
G013		Ja	3	A	False	--	--	100,000	--	--	8,0000	--	--	0,00	1,5	5,0	5,0	32,00	49,50	62,20
D001		Ja	3	A	False	89,536	100,000	--	10,7444	4,0000	--	0,48	0,00	--	4,0	5,0	5,0	32,00	49,50	62,20
D001		Ja	3	A	False	--	--	100,000	--	--	8,0000	--	--	0,00	4,0	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k
G001T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G002T	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	22,00	28,00	32,00	33,00	36,00	45,00	50,00	50,00
G003T	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	22,00	28,00	32,00	33,00	36,00	45,00	50,00	50,00
G004T	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	6,00	12,00	18,00	31,00	41,00	43,00	41,00	50,00
G005T	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	6,00	12,00	18,00	31,00	41,00	43,00	41,00	50,00
D001T	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	6,00	7,00	9,00	12,00	14,00	17,00	21,00	25,00
D001	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G006	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	22,00	28,00	32,00	33,00	36,00	45,00	50,00	50,00
G007	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	22,00	28,00	32,00	33,00	36,00	45,00	50,00	50,00
G010	68,80	73,60	76,80	78,80	71,40	65,70	82,39	22,00	28,00	32,00	33,00	36,00	45,00	50,00	50,00
G012	68,80	73,60	76,80	78,80	71,40	65,70	82,39	6,00	12,00	18,00	31,00	41,00	43,00	41,00	50,00
G008	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	6,00	12,00	18,00	31,00	41,00	43,00	41,00	50,00
G011	68,80	73,60	76,80	78,80	71,40	65,70	82,39	6,00	12,00	18,00	31,00	41,00	43,00	41,00	50,00
G009	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	6,00	12,00	18,00	31,00	41,00	43,00	41,00	50,00
G013	68,80	73,60	76,80	78,80	71,40	65,70	82,39	6,00	12,00	18,00	31,00	41,00	43,00	41,00	50,00
D001	68,80	73,60	76,80	78,80	71,40	65,70	82,39	6,00	7,00	9,00	12,00	14,00	17,00	21,00	25,00
D001	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	6,00	7,00	9,00	12,00	14,00	17,00	21,00	25,00

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Isolatie	8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
G001T		0,00	20,10	32,30	40,20	45,10	47,20	74,30	61,30	54,30	51,60	74,59	36,24	48,44	56,34	61,24	63,34	90,44	77,44
G002T		50,00	6,50	17,20	26,90	40,80	45,50	36,10	30,70	31,00	19,40	47,38	25,41	36,11	45,81	59,71	64,41	55,01	49,61
G003T		50,00	6,50	17,20	26,90	40,80	45,50	36,10	30,70	31,00	19,40	47,38	23,17	33,87	43,57	57,47	62,17	52,77	47,37
G004T		50,00	22,50	33,20	40,90	42,80	40,50	38,10	39,70	31,00	19,40	47,92	35,49	46,19	53,89	55,79	53,49	51,09	52,69
G005T		50,00	22,50	33,20	40,90	42,80	40,50	38,10	39,70	31,00	19,40	47,92	37,73	48,43	56,13	58,03	55,73	53,33	54,93
D001T		25,00	22,50	38,20	49,90	61,80	67,50	64,10	59,70	56,00	44,40	70,48	34,85	50,55	62,25	74,15	79,85	76,45	72,05
D001		0,00	28,50	45,20	58,90	73,80	81,50	81,10	80,70	81,00	69,40	87,38	40,85	57,55	71,25	86,15	93,85	93,45	93,05
G006		50,00	6,50	17,20	26,90	40,80	45,50	36,10	30,70	31,00	19,40	47,38	23,17	33,87	43,57	57,47	62,17	52,77	47,37
G007		50,00	6,50	17,20	26,90	40,80	45,50	36,10	30,70	31,00	19,40	47,38	25,41	36,11	45,81	59,71	64,41	55,01	49,61
G010		50,00	7,00	18,50	27,20	32,80	34,60	28,80	25,80	18,40	12,70	38,21	23,67	35,17	43,87	49,47	51,27	45,47	42,47
G012		50,00	23,00	34,50	41,20	34,80	29,60	30,80	34,80	18,40	12,70	43,88	41,91	53,41	60,11	53,71	48,51	49,71	53,71
G008		50,00	22,50	33,20	40,90	42,80	40,50	38,10	39,70	31,00	19,40	47,92	35,49	46,19	53,89	55,79	53,49	51,09	52,69
G011		50,00	23,00	34,50	41,20	34,80	29,60	30,80	34,80	18,40	12,70	43,88	35,99	47,49	54,19	47,79	42,59	43,79	47,79
G009		50,00	22,50	33,20	40,90	42,80	40,50	38,10	39,70	31,00	19,40	47,92	37,73	48,43	56,13	58,03	55,73	53,33	54,93
G013		50,00	23,00	34,50	41,20	34,80	29,60	30,80	34,80	18,40	12,70	43,88	38,23	49,73	56,43	50,03	44,83	46,03	50,03
D001		25,00	23,00	39,50	50,20	53,80	56,60	56,80	54,80	43,40	37,70	62,09	35,35	51,85	62,55	66,15	68,95	69,15	67,15
D001		25,00	22,50	38,20	49,90	61,80	67,50	64,10	59,70	56,00	44,40	70,48	34,85	50,55	62,25	74,15	79,85	76,45	72,05

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k
G001T	70,44	67,74	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	32,30	40,20	45,10	47,20	74,30
G002T	49,91	38,31	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	17,20	26,90	40,80	45,50	36,10
G003T	47,67	36,07	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	17,20	26,90	40,80	45,50	36,10
G004T	43,99	32,39	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	33,20	40,90	42,80	40,50	38,10
G005T	46,23	34,63	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	33,20	40,90	42,80	40,50	38,10
D001T	68,35	56,75	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	38,20	49,90	61,80	67,50	64,10
D001	93,35	81,75	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	45,20	58,90	73,80	81,50	81,10
G006	47,67	36,07	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	17,20	26,90	40,80	45,50	36,10
G007	49,91	38,31	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	17,20	26,90	40,80	45,50	36,10
G010	35,07	29,37	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	18,50	27,20	32,80	34,60	28,80
G012	37,31	31,61	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	34,50	41,20	34,80	29,60	30,80
G008	43,99	32,39	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	33,20	40,90	42,80	40,50	38,10
G011	31,39	25,69	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	34,50	41,20	34,80	29,60	30,80
G009	46,23	34,63	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	33,20	40,90	42,80	40,50	38,10
G013	33,63	27,93	59,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	34,50	41,20	34,80	29,60	30,80
D001	55,75	50,05	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	39,50	50,20	53,80	56,60	56,80
D001	68,35	56,75	82,83	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,50	28,20	39,90	51,80	57,50	54,10

Model: LArLT - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
G001T	61,30	54,30	51,60	74,59	36,24	48,44	56,34	61,24	63,34	90,44	77,44	70,44	67,74	90,73
G002T	30,70	31,00	19,40	47,38	25,41	36,11	45,81	59,71	64,41	55,01	49,61	49,91	38,31	66,29
G003T	30,70	31,00	19,40	47,38	23,17	33,87	43,57	57,47	62,17	52,77	47,37	47,67	36,07	64,05
G004T	39,70	31,00	19,40	47,92	35,49	46,19	53,89	55,79	53,49	51,09	52,69	43,99	32,39	60,91
G005T	39,70	31,00	19,40	47,92	37,73	48,43	56,13	58,03	55,73	53,33	54,93	46,23	34,63	63,15
D001T	59,70	56,00	44,40	70,48	34,85	50,55	62,25	74,15	79,85	76,45	72,05	68,35	56,75	82,83
D001	80,70	81,00	69,40	87,38	40,85	57,55	71,25	86,15	93,85	93,45	93,05	93,35	81,75	99,73
G006	30,70	31,00	19,40	47,38	23,17	33,87	43,57	57,47	62,17	52,77	47,37	47,67	36,07	64,05
G007	30,70	31,00	19,40	47,38	25,41	36,11	45,81	59,71	64,41	55,01	49,61	49,91	38,31	66,29
G010	25,80	18,40	12,70	38,21	23,67	35,17	43,87	49,47	51,27	45,47	42,47	35,07	29,37	54,88
G012	34,80	18,40	12,70	43,88	41,91	53,41	60,11	53,71	48,51	49,71	53,71	37,31	31,61	62,79
G008	39,70	31,00	19,40	47,92	35,49	46,19	53,89	55,79	53,49	51,09	52,69	43,99	32,39	60,91
G011	34,80	18,40	12,70	43,88	35,99	47,49	54,19	47,79	42,59	43,79	47,79	31,39	25,69	56,87
G009	39,70	31,00	19,40	47,92	37,73	48,43	56,13	58,03	55,73	53,33	54,93	46,23	34,63	63,15
G013	34,80	18,40	12,70	43,88	38,23	49,73	56,43	50,03	44,83	46,03	50,03	33,63	27,93	59,11
D001	54,80	43,40	37,70	62,09	35,35	51,85	62,55	66,15	68,95	69,15	67,15	55,75	50,05	74,44
D001	49,70	46,00	34,40	60,48	24,85	40,55	52,25	64,15	69,85	66,45	62,05	58,35	46,75	72,83

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
pw001	Personenwagens	Polylijn	182403,63	385536,78	182400,67	385537,10	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Vw001	Vrachtwagens	Polylijn	182400,58	385537,20	182403,37	385536,70	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20
BB01	Bestelbus	Polylijn	182400,55	385537,30	182403,34	385536,81	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)
pw001	0,75	0,00	Relatief	6	30,73	30,73	2,26	8,79					A	3
Vw001	1,20	0,00	Relatief	4	29,13	29,13	2,79	13,19					A	2
BB01	0,75	0,00	Relatief	4	29,13	29,13	2,79	13,19					A	2

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne

Groep: Aarts
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
pw001	--	--	36,59	--	--	5	5,00	7	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Vw001	--	--	37,91	--	--	5	5,00	6	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83
BB01	--	--	37,91	--	--	5	5,00	6	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
pw001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Vw001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83
BB01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
Geen tonaliteit	007	Heftruck rijden	Polygoon	182400,94	385540,69	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	107,07	209,21

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Min. lengte	Max. lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	TypeLw	Weging	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)
Geen tonaliteit	3,26	39,04					True	A	4,169	--	--	0,5002	--	--	13,80

Model:	LArLT - Aarts - Maatregelen																		
	Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne																		
Groep:	Aarts																		
	Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie																		
Groep	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	X-aantal	Y-aantal	Negeer	obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	
Geen tonaliteit	--	--	2,0	2,0	10	23		Ja	29,59	54,79	61,99	71,59	72,39	69,59	64,99	59,19	49,79	76,70	

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k
Geen tonaliteit	52,80	78,00	85,20	94,80	95,60	92,80	88,20	82,40	73,00	99,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500
Geen tonaliteit	0,00	29,59	54,79	61,99	71,59	72,39	69,59	64,99	59,19	49,79	76,70	52,80	78,00	85,20	94,80	95,60

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Geen tonaliteit	92,80	88,20	82,40	73,00	99,91

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek
Tonaliteit	001T	Aanzuig klimaatinstallatie	Punt	182425,32	385586,21	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Tonaliteit	002T	Aanzuig klimaatinstallatie	Punt	182405,22	385587,66	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Tonaliteit	003T	Compressor ruimte	Punt	182402,44	385598,69	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Tonaliteit	004T	Afblaas	Punt	182411,11	385586,23	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	185,00	180,00
Geen tonaliteit	001	Aanzuig klimaatinstallatie	Punt	182405,12	385587,69	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Geen tonaliteit	004	Afblaas	Punt	182411,16	385586,22	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	185,00	180,00
Geen tonaliteit	003	Compressor ruimte	Punt	182402,36	385598,76	6,00	6,00	6,00	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Geen tonaliteit	005	Schuifdeuren openen en sluiten	Punt	182416,46	385573,21	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Uitstralende gevel	0,00	360,00
Geen tonaliteit	002	Aanzuig klimaatinstallatie	Punt	182425,24	385586,27	6,50	6,50	6,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Geen tonaliteit	006	Circkelzaag	Punt	182410,59	385578,08	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00
Geen tonaliteit	004N	Afblaas - nacht	Punt	182411,16	385586,22	3,80	3,80	3,80	0,00	Relatief	Normale puntbron	185,00	180,00

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250
Tonaliteit	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--	--	A	Nee	Nee	Nee	37,00	49,90	67,10	70,70
Tonaliteit	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--	--	A	Nee	Nee	Nee	37,00	49,90	67,10	70,70
Tonaliteit	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--	--	A	Ja	Nee	Nee	30,10	43,20	72,40	68,70
Tonaliteit	16,672	--	--	2,0007	--	--	7,78	--	--	A	Nee	Nee	Nee	29,50	52,00	70,70	73,80
Geen tonaliteit	83,368	100,000	100,000	10,0042	4,0000	8,0000	0,79	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	37,00	49,90	67,10	70,70
Geen tonaliteit	83,368	100,000	--	10,0042	4,0000	--	0,79	0,00	--	A	Nee	Nee	Nee	29,50	52,00	70,70	73,80
Geen tonaliteit	83,368	100,000	100,000	10,0042	4,0000	8,0000	0,79	0,00	0,00	A	Ja	Nee	Nee	30,10	43,20	72,40	68,70
Geen tonaliteit	0,925	1,374	--	0,1110	0,0550	--	20,34	18,62	--	A	Ja	Nee	Nee	52,00	62,90	81,60	89,50
Geen tonaliteit	83,368	100,000	100,000	10,0042	4,0000	8,0000	0,79	0,00	0,00	A	Nee	Nee	Nee	37,00	49,90	67,10	70,70
Geen tonaliteit	4,169	--	--	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	30,90	43,90	61,10	67,40
Geen tonaliteit	--	--	100,000	--	--	8,0000	--	--	0,00	A	Nee	Nee	Nee	30,00	52,20	71,80	70,10

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125
Tonaliteit	74,30	73,50	69,70	63,10	50,70	78,91	0,00	7,00	7,00	8,00	10,00	13,00	13,00	12,00	12,00	37,00	42,90	60,10
Tonaliteit	74,30	73,50	69,70	63,10	50,70	78,91	0,00	7,00	7,00	8,00	10,00	13,00	13,00	12,00	12,00	37,00	42,90	60,10
Tonaliteit	69,70	65,60	65,00	61,70	53,90	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	43,20	72,40
Tonaliteit	77,20	81,10	78,30	68,40	59,10	84,66	0,00	7,00	7,00	8,00	10,00	13,00	13,00	12,00	12,00	29,50	45,00	63,70
Geen tonaliteit	74,30	73,50	69,70	63,10	50,70	78,91	0,00	7,00	7,00	8,00	10,00	13,00	13,00	12,00	12,00	37,00	42,90	60,10
Geen tonaliteit	77,20	81,10	78,30	68,40	59,10	84,66	0,00	7,00	7,00	8,00	10,00	13,00	13,00	12,00	12,00	29,50	45,00	63,70
Geen tonaliteit	69,70	65,60	65,00	61,70	53,90	76,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,10	43,20	72,40
Geen tonaliteit	100,30	100,60	97,20	87,30	84,60	104,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	62,90	81,60
Geen tonaliteit	74,30	73,50	69,70	63,10	50,70	78,91	0,00	7,00	7,00	8,00	10,00	13,00	13,00	12,00	12,00	37,00	42,90	60,10
Geen tonaliteit	78,70	94,00	96,70	94,50	95,50	101,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,90	43,90	61,10
Geen tonaliteit	72,10	78,00	80,40	68,30	59,50	83,47	0,00	7,00	7,00	8,00	10,00	13,00	13,00	12,00	12,00	30,00	45,20	64,80

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
Tonaliteit	62,70	64,30	60,50	56,70	51,10	38,70	68,65
Tonaliteit	62,70	64,30	60,50	56,70	51,10	38,70	68,65
Tonaliteit	68,70	69,70	65,60	65,00	61,70	53,90	76,30
Tonaliteit	65,80	67,20	68,10	65,30	56,40	47,10	73,38
Geen tonaliteit	62,70	64,30	60,50	56,70	51,10	38,70	68,65
Geen tonaliteit	65,80	67,20	68,10	65,30	56,40	47,10	73,38
Geen tonaliteit	68,70	69,70	65,60	65,00	61,70	53,90	76,30
Geen tonaliteit	89,50	100,30	100,60	97,20	87,30	84,60	104,67
Geen tonaliteit	62,70	64,30	60,50	56,70	51,10	38,70	68,65
Geen tonaliteit	67,40	78,70	94,00	96,70	94,50	95,50	101,35
Geen tonaliteit	62,10	62,10	65,00	67,40	56,30	47,50	71,89

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek
D001T	Lintzaag dak	Polygoon	182417,90	385581,08	0,10	0,10	4,10	4,00	Relatief aan onderliggend item	4	35,82
D002T	Dak - dag/avond productie	Polygoon	182428,26	385598,66	0,10	0,10	5,40	5,30	Relatief aan onderliggend item	4	70,51
D004T	Dak - compressorruimte	Polygoon	182405,20	385600,46	0,10	0,10	5,40	5,30	Relatief aan onderliggend item	4	17,68
D002	Dak - dag/avond productie	Polygoon	182428,12	385598,53	0,10	0,10	5,40	5,30	Relatief aan onderliggend item	4	69,83
D003	Dak - nacht productie	Polygoon	182428,24	385598,70	0,10	0,10	5,40	5,30	Relatief aan onderliggend item	4	70,52
D004	Dak - compressorruimte	Polygoon	182405,23	385600,49	0,10	0,10	5,40	5,30	Relatief aan onderliggend item	4	17,68

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Oppervlak	Min. lengte	Max. lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)
D001T	78,08	7,50	10,43					Nee	5	A	False	2,084	--	--	0,2501
D002T	290,79	13,03	22,49					Ja	3	A	False	2,084	--	--	0,2501
D004T	19,49	4,16	4,75					Ja	3	A	False	2,084	--	--	0,2501
D002	285,04	12,77	22,24					Ja	3	A	False	97,949	100,000	--	11,7539
D003	290,93	13,00	22,50					Ja	3	A	False	--	--	100,000	--
D004	19,49	4,16	4,75					Ja	3	A	False	97,949	100,000	100,000	11,7539

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31
D001T	--	--	16,81	--	--	2,0	2,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00
D002T	--	--	16,81	--	--	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	5,00
D004T	--	--	16,81	--	--	5,0	5,0	32,00	47,60	60,90	69,00	75,50	75,10	73,40	71,50	64,50	80,64	5,00
D002	4,0000	--	0,09	0,00	--	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	5,00
D003	--	8,0000	--	--	0,00	5,0	5,0	32,00	49,50	62,20	68,80	73,60	76,80	78,80	71,40	65,70	82,39	5,00
D004	4,0000	8,0000	0,09	0,00	0,00	5,0	5,0	32,00	47,60	60,90	69,00	75,50	75,10	73,40	71,50	64,50	80,64	5,00

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k
D001T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	32,30	40,20	45,10	47,20	74,30	61,30
D002T	11,00	17,00	22,00	30,00	34,00	40,00	40,00	40,00	23,50	34,20	41,90	51,80	51,50	47,10	40,70
D004T	11,00	17,00	22,00	30,00	34,00	40,00	40,00	40,00	24,00	33,60	40,90	44,00	42,50	38,10	30,40
D002	11,00	17,00	22,00	30,00	34,00	40,00	40,00	40,00	23,50	34,20	41,90	51,80	51,50	47,10	40,70
D003	11,00	17,00	22,00	30,00	34,00	40,00	40,00	40,00	24,00	35,50	42,20	43,80	40,60	39,80	35,80
D004	11,00	17,00	22,00	30,00	34,00	40,00	40,00	40,00	24,00	33,60	40,90	44,00	42,50	38,10	30,40

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
D001T	54,30	51,60	74,59	39,03	51,23	59,13	64,03	66,13	93,23	80,23	73,23	70,53	93,52	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
D002T	41,00	29,40	55,88	48,14	58,84	66,54	76,44	76,14	71,74	65,34	65,64	54,04	80,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D004T	28,50	21,50	48,21	36,90	46,50	53,80	56,90	55,40	51,00	43,30	41,40	34,40	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D002	41,00	29,40	55,88	48,05	58,75	66,45	76,35	76,05	71,65	65,25	65,55	53,95	80,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D003	28,40	22,70	48,46	48,64	60,14	66,84	68,44	65,24	64,44	60,44	53,04	47,34	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D004	28,50	21,50	48,21	36,90	46,50	53,80	56,90	55,40	51,00	43,30	41,40	34,40	61,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250
D001T	2,00	2,00	2,00	18,10	30,30	38,20	43,10	45,20	72,30	59,30	52,30	49,60	72,59	37,03	49,23	57,13	62,03
D002T	0,00	0,00	0,00	23,50	34,20	41,90	51,80	51,50	47,10	40,70	41,00	29,40	55,88	48,14	58,84	66,54	76,44
D004T	0,00	0,00	0,00	24,00	33,60	40,90	44,00	42,50	38,10	30,40	28,50	21,50	48,21	36,90	46,50	53,80	56,90
D002	0,00	0,00	0,00	23,50	34,20	41,90	51,80	51,50	47,10	40,70	41,00	29,40	55,88	48,05	58,75	66,45	76,35
D003	0,00	0,00	0,00	24,00	35,50	42,20	43,80	40,60	39,80	35,80	28,40	22,70	48,46	48,64	60,14	66,84	68,44
D004	0,00	0,00	0,00	24,00	33,60	40,90	44,00	42,50	38,10	30,40	28,50	21,50	48,21	36,90	46,50	53,80	56,90

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
D001T	64,13	91,23	78,23	71,23	68,53	91,52
D002T	76,14	71,74	65,34	65,64	54,04	80,52
D004T	55,40	51,00	43,30	41,40	34,40	61,11
D002	76,05	71,65	65,25	65,55	53,95	80,43
D003	65,24	64,44	60,44	53,04	47,34	73,10
D004	55,40	51,00	43,30	41,40	34,40	61,11

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
 Groep: Aarts
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH
G001T	Lintzaag gevel	Lijn	182425,47	385580,09	182424,19	385569,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	Lijn	182405,80	385600,66	182427,98	385598,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	Lijn	182426,61	385585,43	182428,50	385598,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	Lijn	182426,63	385585,43	182428,51	385598,57	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	Lijn	182405,80	385600,67	182427,98	385598,95	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50
D001T	Roldeur dag gesloten	Lijn	182413,19	385586,05	182417,47	385585,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D001	Roldeur dag	Lijn	182413,18	385586,08	182417,46	385585,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	Lijn	182426,62	385585,42	182428,50	385598,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	Lijn	182405,80	385600,67	182427,95	385598,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	Lijn	182426,61	385585,44	182428,50	385598,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	Lijn	182405,80	385600,68	182427,98	385598,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	Lijn	182426,63	385585,42	182428,52	385598,56	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	Lijn	182426,63	385585,44	182428,51	385598,58	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	Lijn	182405,80	385600,68	182427,95	385598,93	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50
G013	noord gevel - nacht productie sandwich	Lijn	182405,80	385600,69	182427,97	385598,98	3,50	3,50	0,00	0,00	3,50	3,50
D001	Roldeur dag gesloten	Lijn	182413,18	385586,03	182417,46	385585,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D001	Roldeur nacht	Lijn	182413,19	385586,11	182417,47	385585,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Max.RH	Min.AH	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID
G001T	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	10,27	10,27	10,27	10,27			
G002T	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	22,25	22,25	22,25	22,25			
G003T	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	13,27	13,27	13,27	13,27			
G004T	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	2	13,27	13,27	13,27	13,27			
G005T	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	2	22,25	22,25	22,25	22,25			
D001T	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,29	4,29	4,29	4,29			
D001	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,29	4,29	4,29	4,29			
G006	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	13,27	13,27	13,27	13,27			
G007	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	22,23	22,23	22,23	22,23			
G010	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	13,27	13,27	13,27	13,27			
G012	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	22,25	22,25	22,25	22,25			
G008	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	2	13,27	13,27	13,27	13,27			
G011	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	2	13,27	13,27	13,27	13,27			
G009	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	2	22,22	22,22	22,22	22,22			
G013	3,50	3,50	3,50	0,00	Relatief	2	22,24	22,24	22,24	22,24			
D001	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,29	4,29	4,29	4,29			
D001	0,00	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	4,29	4,29	4,29	4,29			

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Versie	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125
G001T		Nee	5	A	False	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	4,0	2,0	2,0	0,00	0,00	0,00
G002T		Ja	3	A	False	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	3,5	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
G003T		Ja	3	A	False	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	3,5	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
G004T		Ja	3	A	False	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	1,5	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
G005T		Ja	3	A	False	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	1,5	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
D001T		Ja	3	A	False	2,084	--	--	0,2501	--	--	16,81	--	--	4,0	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
D001		Ja	3	A	False	8,337	--	--	1,0004	--	--	10,79	--	--	4,0	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
G006		Ja	3	A	False	97,949	100,000	--	11,7539	4,0000	--	0,09	0,00	--	3,5	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
G007		Ja	3	A	False	97,949	100,000	--	11,7539	4,0000	--	0,09	0,00	--	3,5	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
G010		Ja	3	A	False	--	--	100,000	--	--	8,0000	--	--	0,00	3,5	5,0	5,0	32,00	49,50	62,20
G012		Ja	3	A	False	--	--	100,000	--	--	8,0000	--	--	0,00	3,5	5,0	5,0	32,00	49,50	62,20
G008		Ja	3	A	False	97,949	100,000	--	11,7539	4,0000	--	0,09	0,00	--	1,5	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
G011		Ja	3	A	False	--	--	100,000	--	--	8,0000	--	--	0,00	1,5	5,0	5,0	32,00	49,50	62,20
G009		Ja	3	A	False	97,949	100,000	--	11,7539	4,0000	--	0,09	0,00	--	1,5	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90
G013		Ja	3	A	False	--	--	100,000	--	--	8,0000	--	--	0,00	1,5	5,0	5,0	32,00	49,50	62,20
D001		Ja	3	A	False	89,536	100,000	--	10,7444	4,0000	--	0,48	0,00	--	4,0	5,0	5,0	32,00	49,50	62,20
D001		Ja	3	A	False	--	--	100,000	--	--	8,0000	--	--	0,00	4,0	5,0	5,0	31,50	48,20	61,90

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k
G001T	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G002T	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	22,00	28,00	32,00	33,00	36,00	45,00	50,00	50,00
G003T	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	22,00	28,00	32,00	33,00	36,00	45,00	50,00	50,00
G004T	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	6,00	12,00	18,00	31,00	41,00	43,00	41,00	50,00
G005T	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	6,00	12,00	18,00	31,00	41,00	43,00	41,00	50,00
D001T	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	6,00	7,00	9,00	12,00	14,00	17,00	21,00	25,00
D001	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G006	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	22,00	28,00	32,00	33,00	36,00	45,00	50,00	50,00
G007	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	22,00	28,00	32,00	33,00	36,00	45,00	50,00	50,00
G010	68,80	73,60	76,80	78,80	71,40	65,70	82,39	22,00	28,00	32,00	33,00	36,00	45,00	50,00	50,00
G012	68,80	73,60	76,80	78,80	71,40	65,70	82,39	6,00	12,00	18,00	31,00	41,00	43,00	41,00	50,00
G008	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	6,00	12,00	18,00	31,00	41,00	43,00	41,00	50,00
G011	68,80	73,60	76,80	78,80	71,40	65,70	82,39	6,00	12,00	18,00	31,00	41,00	43,00	41,00	50,00
G009	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	6,00	12,00	18,00	31,00	41,00	43,00	41,00	50,00
G013	68,80	73,60	76,80	78,80	71,40	65,70	82,39	6,00	12,00	18,00	31,00	41,00	43,00	41,00	50,00
D001	68,80	73,60	76,80	78,80	71,40	65,70	82,39	6,00	7,00	9,00	12,00	14,00	17,00	21,00	25,00
D001	76,80	84,50	84,10	83,70	84,00	72,40	90,38	6,00	7,00	9,00	12,00	14,00	17,00	21,00	25,00

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie


Naam	Isolatie	8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
G001T		0,00	20,10	32,30	40,20	45,10	47,20	74,30	61,30	54,30	51,60	74,59	36,24	48,44	56,34	61,24	63,34	90,44	77,44
G002T		50,00	6,50	17,20	26,90	40,80	45,50	36,10	30,70	31,00	19,40	47,38	25,41	36,11	45,81	59,71	64,41	55,01	49,61
G003T		50,00	6,50	17,20	26,90	40,80	45,50	36,10	30,70	31,00	19,40	47,38	23,17	33,87	43,57	57,47	62,17	52,77	47,37
G004T		50,00	22,50	33,20	40,90	42,80	40,50	38,10	39,70	31,00	19,40	47,92	35,49	46,19	53,89	55,79	53,49	51,09	52,69
G005T		50,00	22,50	33,20	40,90	42,80	40,50	38,10	39,70	31,00	19,40	47,92	37,73	48,43	56,13	58,03	55,73	53,33	54,93
D001T		25,00	22,50	38,20	49,90	61,80	67,50	64,10	59,70	56,00	44,40	70,48	34,85	50,55	62,25	74,15	79,85	76,45	72,05
D001		0,00	28,50	45,20	58,90	73,80	81,50	81,10	80,70	81,00	69,40	87,38	40,85	57,55	71,25	86,15	93,85	93,45	93,05
G006		50,00	6,50	17,20	26,90	40,80	45,50	36,10	30,70	31,00	19,40	47,38	23,17	33,87	43,57	57,47	62,17	52,77	47,37
G007		50,00	6,50	17,20	26,90	40,80	45,50	36,10	30,70	31,00	19,40	47,38	25,41	36,11	45,81	59,71	64,41	55,01	49,61
G010		50,00	7,00	18,50	27,20	32,80	34,60	28,80	25,80	18,40	12,70	38,21	23,67	35,17	43,87	49,47	51,27	45,47	42,47
G012		50,00	23,00	34,50	41,20	34,80	29,60	30,80	34,80	18,40	12,70	43,88	41,91	53,41	60,11	53,71	48,51	49,71	53,71
G008		50,00	22,50	33,20	40,90	42,80	40,50	38,10	39,70	31,00	19,40	47,92	35,49	46,19	53,89	55,79	53,49	51,09	52,69
G011		50,00	23,00	34,50	41,20	34,80	29,60	30,80	34,80	18,40	12,70	43,88	35,99	47,49	54,19	47,79	42,59	43,79	47,79
G009		50,00	22,50	33,20	40,90	42,80	40,50	38,10	39,70	31,00	19,40	47,92	37,73	48,43	56,13	58,03	55,73	53,33	54,93
G013		50,00	23,00	34,50	41,20	34,80	29,60	30,80	34,80	18,40	12,70	43,88	38,23	49,73	56,43	50,03	44,83	46,03	50,03
D001		25,00	23,00	39,50	50,20	53,80	56,60	56,80	54,80	43,40	37,70	62,09	35,35	51,85	62,55	66,15	68,95	69,15	67,15
D001		25,00	22,50	38,20	49,90	61,80	67,50	64,10	59,70	56,00	44,40	70,48	34,85	50,55	62,25	74,15	79,85	76,45	72,05

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k
G001T	70,44	67,74	90,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,10	32,30	40,20	45,10	47,20	74,30
G002T	49,91	38,31	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	17,20	26,90	40,80	45,50	36,10
G003T	47,67	36,07	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	17,20	26,90	40,80	45,50	36,10
G004T	43,99	32,39	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	33,20	40,90	42,80	40,50	38,10
G005T	46,23	34,63	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	33,20	40,90	42,80	40,50	38,10
D001T	68,35	56,75	82,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	38,20	49,90	61,80	67,50	64,10
D001	93,35	81,75	99,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	45,20	58,90	73,80	81,50	81,10
G006	47,67	36,07	64,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	17,20	26,90	40,80	45,50	36,10
G007	49,91	38,31	66,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,50	17,20	26,90	40,80	45,50	36,10
G010	35,07	29,37	54,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	18,50	27,20	32,80	34,60	28,80
G012	37,31	31,61	62,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	34,50	41,20	34,80	29,60	30,80
G008	43,99	32,39	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	33,20	40,90	42,80	40,50	38,10
G011	31,39	25,69	56,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	34,50	41,20	34,80	29,60	30,80
G009	46,23	34,63	63,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,50	33,20	40,90	42,80	40,50	38,10
G013	33,63	27,93	59,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	34,50	41,20	34,80	29,60	30,80
D001	55,75	50,05	74,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,00	39,50	50,20	53,80	56,60	56,80
D001	68,35	56,75	82,83	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	12,50	28,20	39,90	51,80	57,50	54,10

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: Aarts
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
G001T	61,30	54,30	51,60	74,59	36,24	48,44	56,34	61,24	63,34	90,44	77,44	70,44	67,74	90,73
G002T	30,70	31,00	19,40	47,38	25,41	36,11	45,81	59,71	64,41	55,01	49,61	49,91	38,31	66,29
G003T	30,70	31,00	19,40	47,38	23,17	33,87	43,57	57,47	62,17	52,77	47,37	47,67	36,07	64,05
G004T	39,70	31,00	19,40	47,92	35,49	46,19	53,89	55,79	53,49	51,09	52,69	43,99	32,39	60,91
G005T	39,70	31,00	19,40	47,92	37,73	48,43	56,13	58,03	55,73	53,33	54,93	46,23	34,63	63,15
D001T	59,70	56,00	44,40	70,48	34,85	50,55	62,25	74,15	79,85	76,45	72,05	68,35	56,75	82,83
D001	80,70	81,00	69,40	87,38	40,85	57,55	71,25	86,15	93,85	93,45	93,05	93,35	81,75	99,73
G006	30,70	31,00	19,40	47,38	23,17	33,87	43,57	57,47	62,17	52,77	47,37	47,67	36,07	64,05
G007	30,70	31,00	19,40	47,38	25,41	36,11	45,81	59,71	64,41	55,01	49,61	49,91	38,31	66,29
G010	25,80	18,40	12,70	38,21	23,67	35,17	43,87	49,47	51,27	45,47	42,47	35,07	29,37	54,88
G012	34,80	18,40	12,70	43,88	41,91	53,41	60,11	53,71	48,51	49,71	53,71	37,31	31,61	62,79
G008	39,70	31,00	19,40	47,92	35,49	46,19	53,89	55,79	53,49	51,09	52,69	43,99	32,39	60,91
G011	34,80	18,40	12,70	43,88	35,99	47,49	54,19	47,79	42,59	43,79	47,79	31,39	25,69	56,87
G009	39,70	31,00	19,40	47,92	37,73	48,43	56,13	58,03	55,73	53,33	54,93	46,23	34,63	63,15
G013	34,80	18,40	12,70	43,88	38,23	49,73	56,43	50,03	44,83	46,03	50,03	33,63	27,93	59,11
D001	54,80	43,40	37,70	62,09	35,35	51,85	62,55	66,15	68,95	69,15	67,15	55,75	50,05	74,44
D001	49,70	46,00	34,40	60,48	24,85	40,55	52,25	64,15	69,85	66,45	62,05	58,35	46,75	72,83



Model: LAmax - Aarts
 Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Type	Richt.	Hoek	Cb(%) (D)
--		LAmax heftruck	Punt	182404,69	385551,36	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Op	005	Schuifdeuren openen en sluiten	Punt	182416,49	385573,11	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	0,925
Op	006	Cirkelzaag	Punt	182410,59	385578,08	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	4,169
Op	007-2	Spaanbak legen	Punt	182412,30	385568,46	1,50	1,50	1,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Bkl	007-1	LAmax heftruck	Punt	182405,23	385556,14	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Bkl	007-1	LAmax heftruck	Punt	182406,48	385561,57	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Bkl	007-1	LAmax heftruck	Punt	182407,57	385567,12	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Bkl	007-1	LAmax heftruck	Punt	182414,25	385571,57	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Bkl	007-1	LAmax heftruck	Punt	182414,53	385577,44	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Bkl	007-1	LAmax heftruck	Punt	182415,45	385583,37	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Bkl	007-1	LAmax heftruck	Punt	182410,40	385579,40	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Bkl	007-1	LAmax heftruck	Punt	182408,01	385571,57	0,50	0,50	0,50	0,00	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000
Bkl	007-2	Spaanbak legen	Punt	182412,30	385568,46	1,50	1,50	<- ->	<- ->	Relatief	Normale puntbron	0,00	360,00	100,000

Model: LMax - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Weging	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k
--	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Op	1,374	--	0,1110	0,0550	--	20,34	18,62	--	A	Ja	Nee	Nee	52,00	62,90	81,60	89,50	100,30	100,60
Op	--	--	0,5002	--	--	13,80	--	--	A	Nee	Nee	Nee	30,90	43,90	61,10	67,40	78,70	94,00
Op	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	74,80	101,60	107,10	119,80	122,10	116,40
Bkl	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Bkl	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Bkl	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Bkl	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Bkl	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Bkl	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Bkl	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Bkl	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Bkl	--	--	12,0000	--	--	0,00	--	--	A	Nee	Nee	Nee	74,80	101,60	107,10	119,80	122,10	116,40

Model: LAmax - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Groep	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
--	101,40	95,70	87,10	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Op	97,20	87,30	84,60	104,67	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	54,00	64,90	83,60	91,50	102,30	102,60
Op	96,70	94,50	95,50	101,35	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	-7,00	37,90	50,90	68,10	74,40	85,70	101,00
Op	111,80	111,90	105,10	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	101,60	107,10	119,80	122,10	116,40
Bkl	101,40	95,70	87,10	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Bkl	101,40	95,70	87,10	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Bkl	101,40	95,70	87,10	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Bkl	101,40	95,70	87,10	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Bkl	101,40	95,70	87,10	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Bkl	101,40	95,70	87,10	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Bkl	101,40	95,70	87,10	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Bkl	101,40	95,70	87,10	111,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,50	84,70	93,80	103,90	107,40	104,30
Bkl	111,80	111,90	105,10	125,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,80	101,60	107,10	119,80	122,10	116,40

Groep	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	101,40	95,70	87,10	111,04
Op	99,20	89,30	86,60	106,67
Op	103,70	101,50	102,50	108,35
Op	111,80	111,90	105,10	125,34
Bkl	101,40	95,70	87,10	111,04
Bkl	101,40	95,70	87,10	111,04
Bkl	101,40	95,70	87,10	111,04
Bkl	101,40	95,70	87,10	111,04
Bkl	101,40	95,70	87,10	111,04
Bkl	101,40	95,70	87,10	111,04
Bkl	101,40	95,70	87,10	111,04
Bkl	111,80	111,90	105,10	125,34

Model: LMax - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH
pw001	Personenwagens	Polylijn	182403,63	385536,78	182400,67	385537,10	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75
Vw001	Vrachtwagens	Polylijn	182400,58	385537,20	182403,37	385536,70	1,20	1,20	0,00	0,00	1,20	1,20	1,20	1,20

Model: LMax - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Max.AH	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	NEN3610ID	Namespace	LokaalID	Versie	Weging	Aantal(D)
pw001	0,75	0,00	Relatief	6	30,73	30,73	2,26	8,79					A	3
Vw001	1,20	0,00	Relatief	4	29,13	29,13	2,79	13,19					A	2

Model: LAmax - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Aantal(A)	Aantal(N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Gem.snelheid	Max.afst.	Aant.puntbr	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
pw001	--	--	36,59	--	--	5	5,00	7	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
Vw001	--	--	37,91	--	--	5	5,00	6	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83

Model: LAmax - Aarts
Akoestisch onderzoek - Groene Heerlijkheid Deurne
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
pw001	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	-9,00	61,70	76,70	83,10	85,90	89,50	93,50	92,50	88,00	82,00	98,02
Vw001	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	71,80	82,10	90,80	94,90	99,50	103,20	100,50	93,50	86,60	106,83

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : Aarts
 Bronnaam : Heftruck rijden met bak
 Datum : 10-4-2025
 Meetduur : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Luchtdemping volg : Omgevingswet
 Bronhoogte [m] : 1,00
 Meetafstand [m] : 2,00
 Meethoogte [m] : 1,20

Frequentie	[Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	41,8	67,0	70,2	79,8	80,6	77,8	73,2	67,4	58,0	85,0
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dgeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
Dlucht*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dbodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	52,8	78,0	85,2	94,8	95,6	92,8	88,2	82,4	73,0	99,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : Aarts
 Bronnaam : Heftruck LAmx
 Datum : 10-4-2025
 Meetduur : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Luchtdemping volg : Omgevingswet
 Bronhoogte [m] : 1,00
 Meetafstand [m] : 2,00
 Meethoogte [m] : 1,20

Frequentie	[Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	47,5	73,7	78,8	88,9	92,4	89,3	86,4	80,7	72,1	96,1
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dgeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
Dlucht*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dbodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	58,5	84,7	93,8	103,9	107,4	104,3	101,4	95,7	87,1	111,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : Aarts
 Bronnaam : Spanenbak legen
 Datum : 10-4-2025
 Meetduur : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Luchtdemping volg : Omgevingswet
 Bronhoogte [m] : 1,50
 Meetafstand [m] : 3,50
 Meethoogte [m] : 1,80

Frequentie	[Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	58,9	85,7	87,2	99,9	102,2	96,5	91,9	92,0	85,2	105,5
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dgeo	[dB]	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	21,9	
Dlucht*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dbodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	74,8	101,6	107,1	119,8	122,1	116,4	111,8	111,9	105,1	125,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : Aarts
 Bronnaam : Schuurdeur open dicht
 Datum : 10-4-2025
 Meetduur : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Luchtdemping volg : Omgevingswet
 Bronhoogte [m] : 1,50
 Meetafstand [m] : 6,00
 Meethoogte [m] : 1,80

Frequentie	[Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	31,4	42,3	57,0	64,9	75,7	76,0	72,6	62,7	60,0	80,1
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dgeo	[dB]	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	
Dlucht*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dbodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	52,0	62,9	81,6	89,5	100,3	100,6	97,2	87,3	84,6	104,6

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : Aarts
 Bronnaam : Compressor ruimte afzuiging
 Datum : 10-4-2025
 Meetduur : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Luchtdemping volg : Omgevingswet
 Bronhoogte [m] : 0,70
 Meetafstand [m] : 2,00
 Meethoogte [m] : 1,00

Frequentie	[Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	19,1	32,2	57,4	53,7	54,7	50,6	50,0	46,7	38,9	61,3
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dgeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
Dlucht*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dbodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	30,1	43,2	72,4	68,7	69,7	65,6	65,0	61,7	53,9	76,3

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : Aarts
 Bronnaam : Aanzuig klimaatinstallatie
 Datum : 10-4-2025
 Meetduur : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Luchtdemping volg : Omgevingswet
 Bronhoogte [m] : 1,20
 Meetafstand [m] : 3,00
 Meethoogte [m] : 1,50

Frequentie	[Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	22,5	35,4	48,6	52,2	55,8	55,0	51,2	44,6	32,2	60,4
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dgeo	[dB]	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
Dlucht*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dbodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	37,0	49,9	67,1	70,7	74,3	73,5	69,7	63,1	50,7	78,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : Aarts
 Bronnaam : Circkelzaag
 Datum : 10-4-2025
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Luchtdemping volg : Omgevingswet
 Bronhoogte [m] : 0,50
 Meetafstand [m] : 3,00
 Meethoogte [m] : 1,00

Frequentie	[Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	16,4	29,4	42,6	48,9	60,2	75,5	78,2	76,0	77,0	82,8
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dgeo	[dB]	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
Dlucht*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dbodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	30,9	43,9	61,1	67,4	78,7	94,0	96,7	94,5	95,5	101,4

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : Aarts
 Bronnaam : Afblaas
 Datum : 10-4-2025
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Luchtdemping volg : Omgevingswet
 Bronhoogte [m] : 0,50
 Meetafstand [m] : 2,00
 Meethoogte [m] : 0,80

Frequentie	[Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	18,5	41,0	55,7	58,8	62,2	66,1	63,3	53,4	44,1	69,7
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dgeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
Dlucht*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dbodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	29,5	52,0	70,7	73,8	77,2	81,1	78,3	68,4	59,1	84,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : Aarts
 Bronnaam : Afblaas nacht
 Datum : 10-4-2025
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Luchtdemping volg : Omgevingswet
 Bronhoogte [m] : 0,50
 Meetafstand [m] : 2,00
 Meethoogte [m] : 0,80

Frequentie	[Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	19,0	41,2	56,8	55,1	57,1	63,0	65,4	53,3	44,5	68,5
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Dgeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DLucht*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Dbodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB(A)]	30,0	52,2	71,8	70,1	72,1	78,0	80,4	68,3	59,5	83,5

II3 AFSTRALENDE WAND

Onderdeel : Aarts
 Bronnaam : Lintzaag damwand
 Datum : 10-4-2025
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --
 Opp. meetvlak [m²] : 1,00
 Meetafstand [m] : 0,50

Meetpunt		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		20,1	32,3	40,2	45,1	47,2	74,3	61,3	54,3	51,6	74,6
Gem. Lp	:	20,1	32,3	40,2	45,1	47,2	74,3	61,3	54,3	51,6	74,6
Meetpunt achtergrond		31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie	[Hz]	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	20,1	32,3	40,2	45,1	47,2	74,3	61,3	54,3	51,6	74,6
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Delta Lf	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	20,1	32,3	40,2	45,1	47,2	74,3	61,3	54,3	51,6	74,6

EIGEN WAARDE

Onderdeel : Aarts
 Bronnaam : Referentie punt lintzaag
 Datum : 10-4-2025
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --

Frequentie [Hz] :	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	16,3	25,6	34,9	41,0	40,4	54,6	43,1	33,2	21,3	55,3
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EIGEN WAARDE

Onderdeel : Aarts
 Bronnaam : Machine binnen nachtstand
 Datum : 10-4-2025
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --

Frequentie [Hz] :	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	32,0	49,5	62,2	68,8	73,6	76,8	78,8	71,4	65,7	82,4
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

EIGEN WAARDE

Onderdeel : Aarts
 Bronnaam : Machine dag avond
 Datum : 10-4-2025
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek t.o.v. win[°] : --
 Luchtvochtigheid[%] : --

Frequentie [Hz] :	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp [dB(A)] :	31,5	48,2	61,9	76,8	84,5	84,1	83,7	84,0	72,4	90,4
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Lw [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


EIGEN WAARDE


Onderdeel	:	Aarts																	
Bronnaam	:	Compressor ruimte																	
Datum	:	10-4-2025																	
Meetduur	:	:	:																
Type geluid	:	Continu																	
Temperatuur [°C]	:	--																	
Windsnelheid [m/s]	:	--																	
Hoek t.o.v. win[°]	:	--																	
Luchtvochtighei[%]	:	--																	
Frequentie [Hz]	:	31	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)								
Lp	[dB(A)]	32,0	47,6	60,9	69,0	75,5	75,1	73,4	71,5	64,5	80,6								
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								
Lw	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--								

Bijlage 2

Titel

Toetspunten



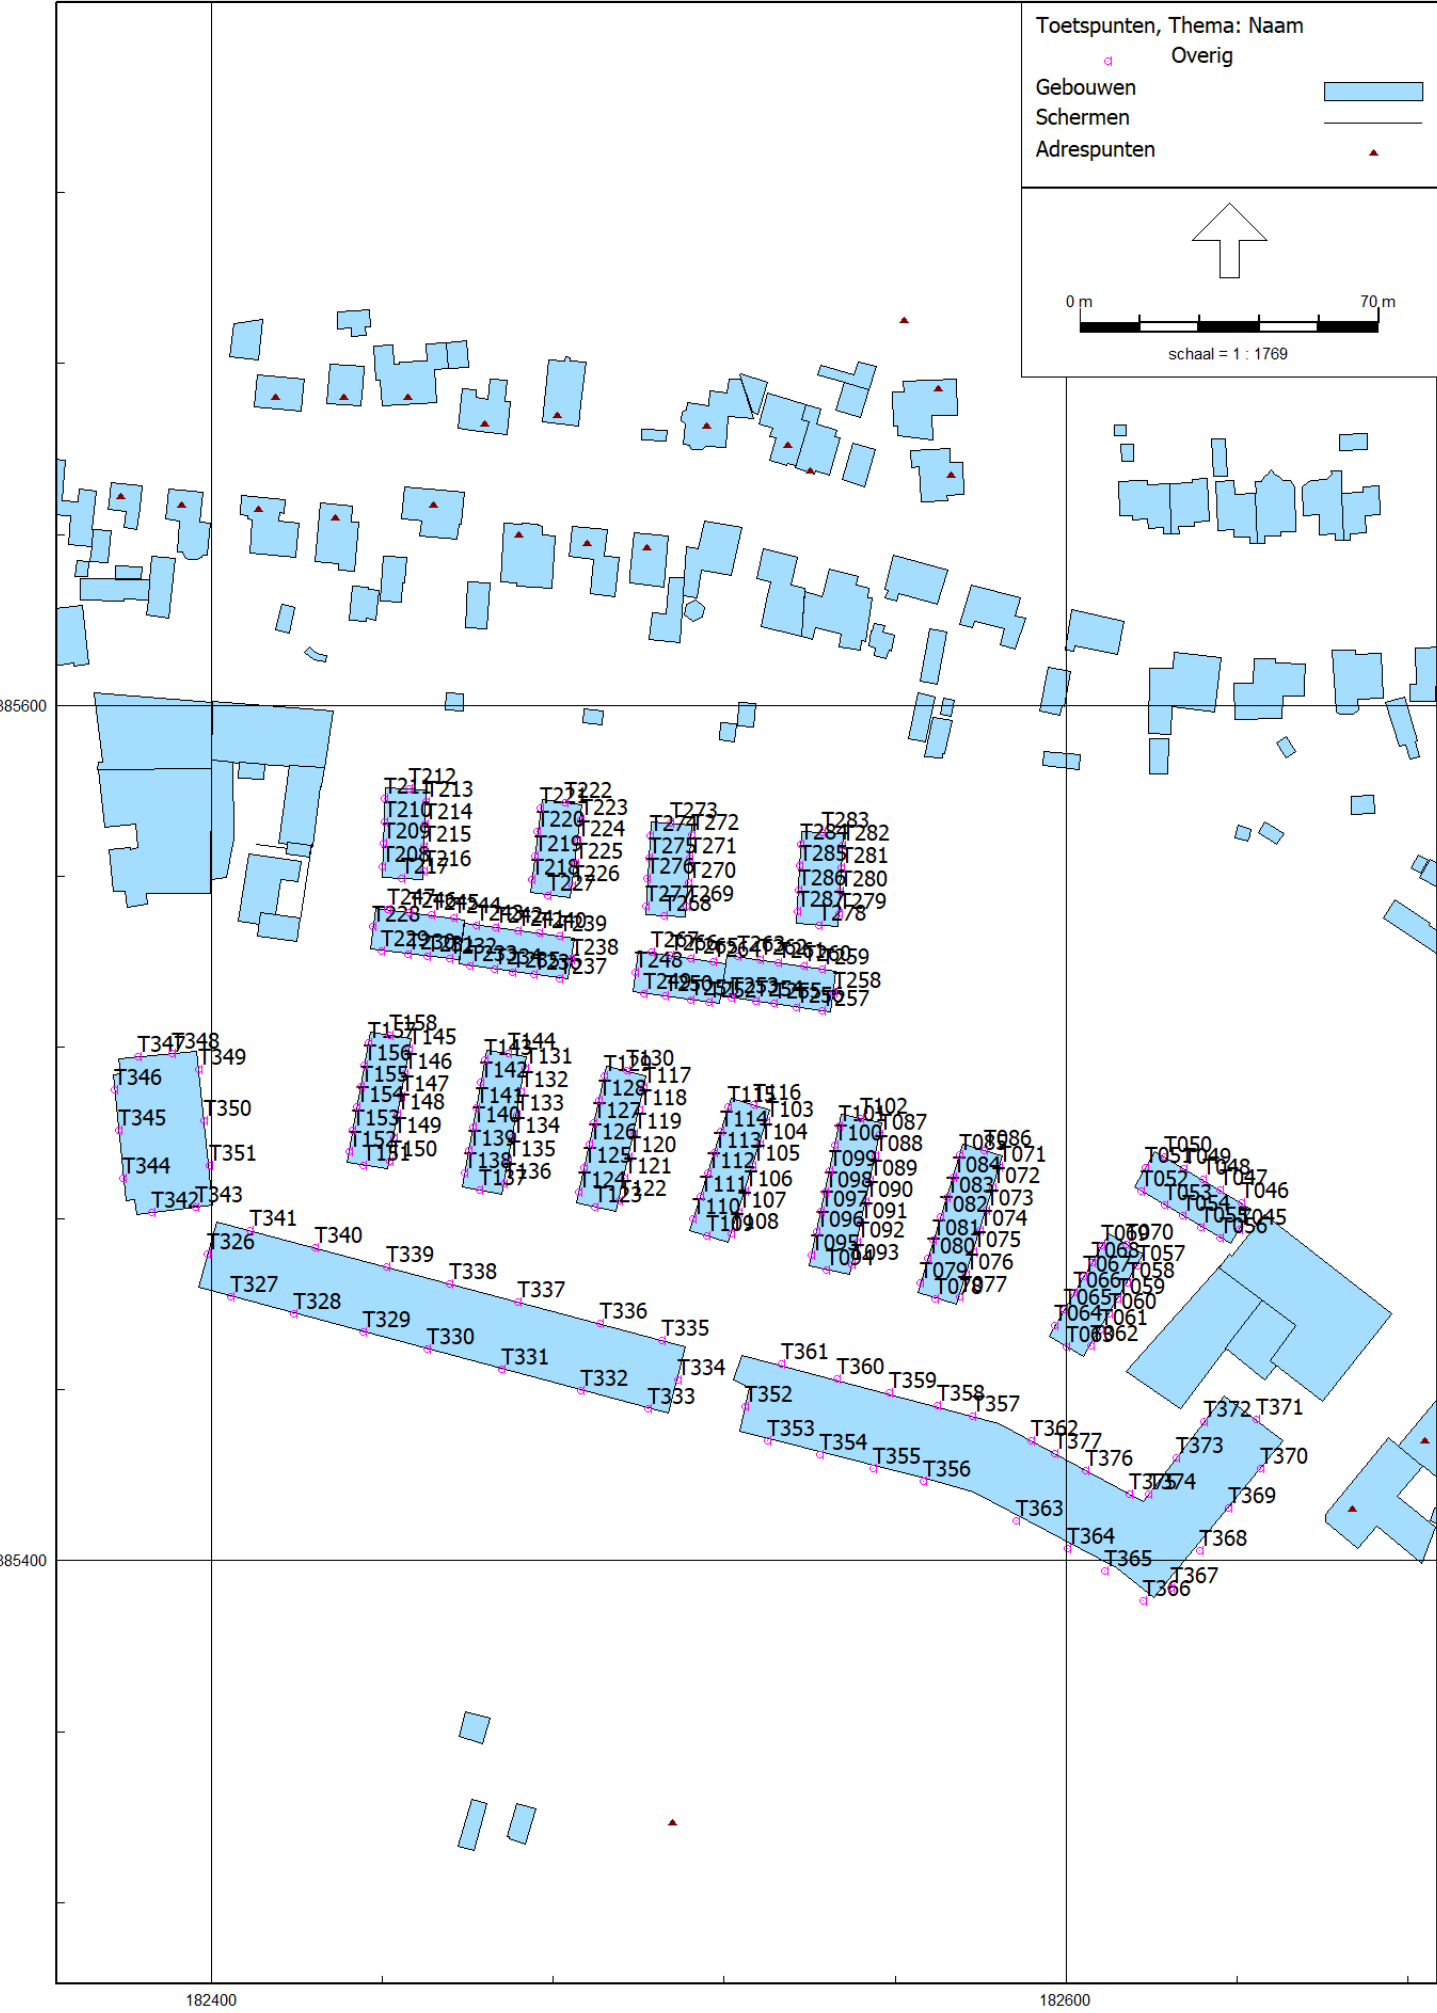

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogtes	Gevel
T045		Punt	182640,44	385477,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T046		Punt	182641,01	385483,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T047		Punt	182636,07	385486,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T048		Punt	182631,90	385489,07	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T049		Punt	182627,46	385491,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T050		Punt	182622,92	385494,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T051		Punt	182618,47	385491,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T052		Punt	182617,60	385486,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T053		Punt	182622,88	385483,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T054		Punt	182627,19	385480,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T055		Punt	182631,57	385478,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T056		Punt	182636,07	385475,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T057		Punt	182616,66	385468,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T058		Punt	182614,32	385464,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T059		Punt	182612,11	385461,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T060		Punt	182610,06	385457,74	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T061		Punt	182607,92	385454,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T062		Punt	182605,66	385450,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T063		Punt	182600,13	385450,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T064		Punt	182597,24	385454,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T065		Punt	182599,50	385458,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T066		Punt	182601,85	385462,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T067		Punt	182603,99	385466,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T068		Punt	182605,96	385469,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T069		Punt	182608,22	385473,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T070		Punt	182614,09	385474,04	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T071		Punt	182584,38	385492,28	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T072		Punt	182582,86	385487,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T073		Punt	182581,21	385481,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T074		Punt	182579,80	385477,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T075		Punt	182578,22	385472,09	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T076		Punt	182576,63	385466,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T077		Punt	182575,07	385461,78	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T078		Punt	182569,37	385461,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T079		Punt	182565,87	385464,95	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T080		Punt	182567,62	385470,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogtes	Gevel
T081		Punt	182568,94	385475,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T082		Punt	182570,59	385480,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T083		Punt	182571,95	385484,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T084		Punt	182573,46	385489,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T085		Punt	182575,03	385494,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T086		Punt	182580,77	385496,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T087		Punt	182556,40	385499,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T088		Punt	182555,33	385494,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T089		Punt	182554,14	385489,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T090		Punt	182553,05	385483,88	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T091		Punt	182551,98	385478,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T092		Punt	182551,02	385474,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T093		Punt	182549,96	385469,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T094		Punt	182543,90	385467,91	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T095		Punt	182540,41	385471,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T096		Punt	182541,56	385476,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T097		Punt	182542,59	385481,76	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T098		Punt	182543,53	385486,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T099		Punt	182544,58	385491,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T100		Punt	182545,84	385497,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T101		Punt	182546,83	385501,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T102		Punt	182551,94	385503,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T103		Punt	182529,95	385502,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T104		Punt	182528,37	385497,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T105		Punt	182526,75	385492,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T106		Punt	182524,90	385486,49	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T107		Punt	182523,34	385481,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T108		Punt	182521,73	385476,39	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T109		Punt	182516,02	385475,81	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T110		Punt	182512,73	385479,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T111		Punt	182514,37	385485,15	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T112		Punt	182516,08	385490,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T113		Punt	182517,60	385495,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T114		Punt	182519,17	385500,40	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T115		Punt	182520,95	385506,07	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T116		Punt	182526,78	385506,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogtes	Gevel
T117		Punt	182501,29	385510,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T118		Punt	182500,10	385505,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T119		Punt	182498,89	385499,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T120		Punt	182497,69	385494,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T121		Punt	182496,58	385489,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T122		Punt	182495,38	385484,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T123		Punt	182489,60	385482,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T124		Punt	182485,90	385486,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T125		Punt	182487,14	385491,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T126		Punt	182488,38	385497,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T127		Punt	182489,50	385502,41	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T128		Punt	182490,68	385507,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T129		Punt	182491,93	385513,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T130		Punt	182497,19	385514,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T131		Punt	182473,47	385515,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T132		Punt	182472,48	385509,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T133		Punt	182471,50	385504,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T134		Punt	182470,54	385498,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T135		Punt	182469,56	385493,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T136		Punt	182468,61	385488,10	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T137		Punt	182462,85	385486,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T138		Punt	182459,27	385490,58	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T139		Punt	182460,22	385495,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T140		Punt	182461,21	385501,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T141		Punt	182462,03	385505,94	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T142		Punt	182463,07	385511,76	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T143		Punt	182464,01	385517,00	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T144		Punt	182469,39	385518,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T145		Punt	182446,36	385519,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T146		Punt	182445,34	385513,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T147		Punt	182444,43	385508,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T148		Punt	182443,64	385504,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T149		Punt	182442,69	385498,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T150		Punt	182441,72	385493,49	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T151		Punt	182435,51	385492,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T152		Punt	182432,23	385495,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogtes	Gevel
T153		Punt	182433,11	385500,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T154		Punt	182434,08	385506,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T155		Punt	182434,96	385510,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T156		Punt	182435,85	385515,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T157		Punt	182436,78	385521,14	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T158		Punt	182441,82	385522,97	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T208		Punt	182440,02	385562,31	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T209		Punt	182440,23	385567,85	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T210		Punt	182440,42	385572,90	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T211		Punt	182440,62	385578,19	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T212		Punt	182446,34	385580,54	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T213		Punt	182450,28	385577,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T214		Punt	182450,09	385572,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T215		Punt	182449,89	385567,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T216		Punt	182449,67	385561,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T217		Punt	182444,44	385559,51	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T218		Punt	182474,92	385559,30	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T219		Punt	182475,62	385564,79	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T220		Punt	182476,34	385570,46	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T221		Punt	182477,05	385576,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T222		Punt	182482,64	385577,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T223		Punt	182486,47	385573,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T224		Punt	182485,82	385568,20	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T225		Punt	182485,16	385562,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T226		Punt	182484,49	385557,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T227		Punt	182478,82	385555,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T228		Punt	182437,86	385548,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T229		Punt	182439,80	385542,65	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T230		Punt	182446,15	385541,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T231		Punt	182450,58	385541,35	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T232		Punt	182455,88	385540,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T233		Punt	182460,46	385539,05	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T234		Punt	182466,23	385538,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T235		Punt	182470,60	385537,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T236		Punt	182475,41	385537,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T237		Punt	182481,43	385536,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogtes	Gevel
T238		Punt	182484,30	385540,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T239		Punt	182481,59	385546,03	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T240		Punt	182476,60	385546,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T241		Punt	182471,77	385547,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T242		Punt	182466,57	385548,07	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T243		Punt	182462,01	385548,69	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T244		Punt	182456,80	385550,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T245		Punt	182451,43	385550,98	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T246		Punt	182446,27	385551,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T247		Punt	182441,27	385552,21	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T248		Punt	182499,23	385537,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T249		Punt	182501,24	385532,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T250		Punt	182506,09	385531,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T251		Punt	182512,13	385531,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T252		Punt	182516,31	385530,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T253		Punt	182521,74	385531,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T254		Punt	182527,39	385530,84	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T255		Punt	182531,53	385530,24	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T256		Punt	182536,97	385529,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T257		Punt	182542,79	385528,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T258		Punt	182545,56	385532,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T259		Punt	182542,80	385538,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T260		Punt	182538,60	385539,02	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T261		Punt	182532,66	385539,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T262		Punt	182528,40	385540,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T263		Punt	182523,09	385541,27	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T264		Punt	182517,36	385540,16	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T265		Punt	182512,24	385540,89	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T266		Punt	182507,46	385541,57	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T267		Punt	182502,93	385542,22	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T268		Punt	182505,90	385550,80	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T269		Punt	182511,29	385553,13	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T270		Punt	182511,64	385558,66	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T271		Punt	182512,00	385564,18	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T272		Punt	182512,36	385569,75	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T273		Punt	182507,43	385572,50	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogtes	Gevel
T274		Punt	182502,69	385569,61	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T275		Punt	182502,35	385564,26	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T276		Punt	182502,05	385559,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T277		Punt	182501,63	385553,17	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T278		Punt	182542,03	385548,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T279		Punt	182546,79	385551,34	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T280		Punt	182547,10	385556,58	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T281		Punt	182547,42	385562,04	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T282		Punt	182547,72	385567,17	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T283		Punt	182542,87	385570,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T284		Punt	182537,97	385567,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T285		Punt	182537,68	385562,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T286		Punt	182537,34	385556,74	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T287		Punt	182537,05	385551,71	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00	Ja
T326		Punt	182399,09	385471,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T327		Punt	182404,68	385461,72	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T328		Punt	182419,39	385457,78	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T329		Punt	182435,56	385453,44	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T330		Punt	182450,57	385449,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T331		Punt	182467,91	385444,77	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T332		Punt	182486,34	385439,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T333		Punt	182502,17	385435,59	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T334		Punt	182509,08	385442,28	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T335		Punt	182505,55	385451,45	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T336		Punt	182490,91	385455,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T337		Punt	182471,85	385460,48	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T338		Punt	182455,64	385464,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T339		Punt	182441,08	385468,73	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T340		Punt	182424,23	385473,25	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T341		Punt	182409,14	385477,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T342		Punt	182386,21	385481,37	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T343		Punt	182396,47	385482,56	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T344		Punt	182379,48	385489,42	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T345		Punt	182378,31	385500,55	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T346		Punt	182377,31	385510,04	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T347		Punt	182382,88	385517,83	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja

Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - Omgevingswet, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogtes	Gevel
T348		Punt	182390,83	385518,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T349		Punt	182397,12	385514,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T350		Punt	182398,38	385502,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T351		Punt	182399,50	385492,33	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T352		Punt	182524,87	385436,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T353		Punt	182530,24	385428,06	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T354		Punt	182542,27	385424,86	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T355		Punt	182554,83	385421,53	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T356		Punt	182566,52	385418,43	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T357		Punt	182578,00	385433,70	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T358		Punt	182569,77	385436,36	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T359		Punt	182558,60	385439,32	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T360		Punt	182546,26	385442,60	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T361		Punt	182533,46	385445,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T362		Punt	182591,77	385427,99	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T363		Punt	182588,30	385409,38	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T364		Punt	182600,17	385402,87	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T365		Punt	182609,13	385397,67	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T366		Punt	182618,10	385390,68	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T367		Punt	182624,61	385393,64	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T368		Punt	182631,30	385402,23	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T369		Punt	182637,90	385412,29	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T370		Punt	182645,47	385421,47	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T371		Punt	182644,43	385432,92	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T372		Punt	182632,32	385432,62	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00	Ja
T373		Punt	182625,76	385424,08	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00	Ja
T374		Punt	182619,25	385415,62	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T375		Punt	182614,64	385415,55	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T376		Punt	182604,61	385421,01	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja
T377		Punt	182597,39	385424,93	0,00	Relatief	2,00	5,00	8,00	2,00/5,00/8,00/11,00/14,00/17,00	Ja

Bijlage 3

Titel	Rekenresultaten
-------	-----------------

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	T045_A		182640,44	385477,47	2,00	13	10	9	19
	T045_B		182640,44	385477,47	5,00	12	8	6	16
	T045_C		182640,44	385477,47	8,00	14	12	11	21
	T046_A		182641,01	385483,64	2,00	15	13	11	21
	T046_B		182641,01	385483,64	5,00	16	13	11	21
	T046_C		182641,01	385483,64	8,00	18	16	14	24
	T047_A		182636,07	385486,59	2,00	16	14	11	21
	T047_B		182636,07	385486,59	5,00	17	15	12	22
	T047_C		182636,07	385486,59	8,00	19	17	15	25
	T048_A		182631,90	385489,07	2,00	17	15	12	22
	T048_B		182631,90	385489,07	5,00	18	15	12	22
	T048_C		182631,90	385489,07	8,00	20	18	15	25
	T049_A		182627,46	385491,71	2,00	18	16	12	22
	T049_B		182627,46	385491,71	5,00	19	16	13	23
	T049_C		182627,46	385491,71	8,00	20	18	15	25
	T050_A		182622,92	385494,42	2,00	20	17	14	24
	T050_B		182622,92	385494,42	5,00	21	18	14	24
	T050_C		182622,92	385494,42	8,00	22	20	17	27
	T051_A		182618,47	385491,94	2,00	23	19	15	25
	T051_B		182618,47	385491,94	5,00	24	21	18	28
	T051_C		182618,47	385491,94	8,00	26	24	21	31
	T052_A		182617,60	385486,37	2,00	24	21	18	28
	T052_B		182617,60	385486,37	5,00	24	21	18	28
	T052_C		182617,60	385486,37	8,00	27	24	22	32
	T053_A		182622,88	385483,23	2,00	24	21	19	29
	T053_B		182622,88	385483,23	5,00	25	23	21	31
	T053_C		182622,88	385483,23	8,00	27	25	23	33
	T054_A		182627,19	385480,66	2,00	25	22	20	30
	T054_B		182627,19	385480,66	5,00	26	23	21	31
	T054_C		182627,19	385480,66	8,00	26	24	22	32
	T055_A		182631,57	385478,06	2,00	24	21	18	28
	T055_B		182631,57	385478,06	5,00	24	22	20	30
	T055_C		182631,57	385478,06	8,00	26	24	22	32
	T056_A		182636,07	385475,38	2,00	23	21	18	28
	T056_B		182636,07	385475,38	5,00	24	22	20	30
	T056_C		182636,07	385475,38	8,00	26	24	22	32
	T057_A		182616,66	385468,99	2,00	13	10	9	19
	T057_B		182616,66	385468,99	5,00	14	11	10	20
	T057_C		182616,66	385468,99	8,00	14	12	11	21
	T058_A		182614,32	385464,99	2,00	13	10	8	18
	T058_B		182614,32	385464,99	5,00	13	10	8	18
	T058_C		182614,32	385464,99	8,00	15	13	11	21
	T059_A		182612,11	385461,23	2,00	13	10	8	18
	T059_B		182612,11	385461,23	5,00	14	11	9	19
	T059_C		182612,11	385461,23	8,00	16	13	11	21
	T060_A		182610,06	385457,74	2,00	14	11	10	20
	T060_B		182610,06	385457,74	5,00	17	14	13	23
	T060_C		182610,06	385457,74	8,00	22	20	18	28
	T061_A		182607,92	385454,08	2,00	15	12	11	21
	T061_B		182607,92	385454,08	5,00	17	15	14	24
	T061_C		182607,92	385454,08	8,00	22	20	18	28
	T062_A		182605,66	385450,23	2,00	17	15	13	23
	T062_B		182605,66	385450,23	5,00	18	16	14	24
	T062_C		182605,66	385450,23	8,00	22	20	19	29
	T063_A		182600,13	385450,03	2,00	23	20	18	28
	T063_B		182600,13	385450,03	5,00	25	22	21	31
	T063_C		182600,13	385450,03	8,00	27	25	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	T064_A		182597,24	385454,93	2,00	20	18	16	26
	T064_B		182597,24	385454,93	5,00	23	20	19	29
	T064_C		182597,24	385454,93	8,00	28	26	24	34
	T065_A		182599,50	385458,77	2,00	20	18	16	26
	T065_B		182599,50	385458,77	5,00	22	20	19	29
	T065_C		182599,50	385458,77	8,00	28	26	24	34
	T066_A		182601,85	385462,79	2,00	20	18	16	26
	T066_B		182601,85	385462,79	5,00	22	20	19	29
	T066_C		182601,85	385462,79	8,00	28	26	24	34
	T067_A		182603,99	385466,45	2,00	20	18	16	26
	T067_B		182603,99	385466,45	5,00	23	21	19	29
	T067_C		182603,99	385466,45	8,00	28	26	24	34
	T068_A		182605,96	385469,81	2,00	21	18	17	27
	T068_B		182605,96	385469,81	5,00	23	21	19	29
	T068_C		182605,96	385469,81	8,00	28	26	25	35
	T069_A		182608,22	385473,67	2,00	20	18	17	27
	T069_B		182608,22	385473,67	5,00	22	20	19	29
	T069_C		182608,22	385473,67	8,00	28	26	25	35
	T070_A		182614,09	385474,04	2,00	19	16	12	22
	T070_B		182614,09	385474,04	5,00	20	17	14	24
	T070_C		182614,09	385474,04	8,00	24	22	19	29
	T071_A		182584,38	385492,28	2,00	16	13	10	20
	T071_B		182584,38	385492,28	5,00	17	14	11	21
	T071_C		182584,38	385492,28	8,00	17	15	14	24
	T072_A		182582,86	385487,29	2,00	18	15	13	23
	T072_B		182582,86	385487,29	5,00	19	17	15	25
	T072_C		182582,86	385487,29	8,00	19	17	15	25
	T073_A		182581,21	385481,88	2,00	18	15	13	23
	T073_B		182581,21	385481,88	5,00	19	17	15	25
	T073_C		182581,21	385481,88	8,00	21	20	18	28
	T074_A		182579,80	385477,29	2,00	18	15	13	23
	T074_B		182579,80	385477,29	5,00	19	17	15	25
	T074_C		182579,80	385477,29	8,00	21	19	18	28
	T075_A		182578,22	385472,09	2,00	18	15	13	23
	T075_B		182578,22	385472,09	5,00	19	16	14	24
	T075_C		182578,22	385472,09	8,00	21	19	18	28
	T076_A		182576,63	385466,89	2,00	19	17	15	25
	T076_B		182576,63	385466,89	5,00	21	19	18	28
	T076_C		182576,63	385466,89	8,00	22	20	18	28
	T077_A		182575,07	385461,78	2,00	19	16	15	25
	T077_B		182575,07	385461,78	5,00	21	19	18	28
	T077_C		182575,07	385461,78	8,00	22	20	19	29
	T078_A		182569,37	385461,31	2,00	23	20	18	28
	T078_B		182569,37	385461,31	5,00	25	23	21	31
	T078_C		182569,37	385461,31	8,00	27	25	24	34
	T079_A		182565,87	385464,95	2,00	18	15	13	23
	T079_B		182565,87	385464,95	5,00	20	18	16	26
	T079_C		182565,87	385464,95	8,00	26	24	22	32
	T080_A		182567,62	385470,69	2,00	17	12	11	21
	T080_B		182567,62	385470,69	5,00	18	15	13	23
	T080_C		182567,62	385470,69	8,00	25	23	20	30
	T081_A		182568,94	385475,01	2,00	18	16	13	23
	T081_B		182568,94	385475,01	5,00	21	19	17	27
	T081_C		182568,94	385475,01	8,00	27	25	23	33
	T082_A		182570,59	385480,39	2,00	18	15	13	23
	T082_B		182570,59	385480,39	5,00	20	17	16	26
	T082_C		182570,59	385480,39	8,00	27	25	23	33

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T083_A		182571,95	385484,86	2,00	18	15	14	24
T083_B		182571,95	385484,86	5,00	21	18	16	26
T083_C		182571,95	385484,86	8,00	28	26	24	34
T084_A		182573,46	385489,79	2,00	20	18	16	26
T084_B		182573,46	385489,79	5,00	22	20	18	28
T084_C		182573,46	385489,79	8,00	29	27	25	35
T085_A		182575,03	385494,93	2,00	24	21	18	28
T085_B		182575,03	385494,93	5,00	26	23	21	31
T085_C		182575,03	385494,93	8,00	30	28	26	36
T086_A		182580,77	385496,01	2,00	24	21	18	28
T086_B		182580,77	385496,01	5,00	26	23	21	31
T086_C		182580,77	385496,01	8,00	29	27	25	35
T087_A		182556,40	385499,68	2,00	19	15	11	21
T087_B		182556,40	385499,68	5,00	19	16	13	23
T087_C		182556,40	385499,68	8,00	23	21	19	29
T088_A		182555,33	385494,64	2,00	21	18	17	27
T088_B		182555,33	385494,64	5,00	23	20	19	29
T088_C		182555,33	385494,64	8,00	22	20	19	29
T089_A		182554,14	385489,03	2,00	19	16	15	25
T089_B		182554,14	385489,03	5,00	20	18	16	26
T089_C		182554,14	385489,03	8,00	22	20	19	29
T090_A		182553,05	385483,88	2,00	18	15	14	24
T090_B		182553,05	385483,88	5,00	19	17	15	25
T090_C		182553,05	385483,88	8,00	21	19	18	28
T091_A		182551,98	385478,83	2,00	18	15	13	23
T091_B		182551,98	385478,83	5,00	19	16	15	25
T091_C		182551,98	385478,83	8,00	22	19	18	28
T092_A		182551,02	385474,34	2,00	19	17	15	25
T092_B		182551,02	385474,34	5,00	20	18	17	27
T092_C		182551,02	385474,34	8,00	22	20	18	28
T093_A		182549,96	385469,30	2,00	21	18	17	27
T093_B		182549,96	385469,30	5,00	22	20	19	29
T093_C		182549,96	385469,30	8,00	23	21	20	30
T094_A		182543,90	385467,91	2,00	24	21	20	30
T094_B		182543,90	385467,91	5,00	26	24	22	32
T094_C		182543,90	385467,91	8,00	29	27	26	36
T095_A		182540,41	385471,50	2,00	23	21	19	29
T095_B		182540,41	385471,50	5,00	25	23	22	32
T095_C		182540,41	385471,50	8,00	31	29	27	37
T096_A		182541,56	385476,89	2,00	23	21	19	29
T096_B		182541,56	385476,89	5,00	26	24	22	32
T096_C		182541,56	385476,89	8,00	31	29	27	37
T097_A		182542,59	385481,76	2,00	23	21	19	29
T097_B		182542,59	385481,76	5,00	26	24	22	32
T097_C		182542,59	385481,76	8,00	31	29	27	37
T098_A		182543,53	385486,18	2,00	23	21	19	29
T098_B		182543,53	385486,18	5,00	26	24	22	32
T098_C		182543,53	385486,18	8,00	31	29	27	37
T099_A		182544,58	385491,14	2,00	22	19	17	27
T099_B		182544,58	385491,14	5,00	24	22	21	31
T099_C		182544,58	385491,14	8,00	31	29	27	37
T100_A		182545,84	385497,08	2,00	26	23	20	30
T100_B		182545,84	385497,08	5,00	28	25	23	33
T100_C		182545,84	385497,08	8,00	32	30	28	38
T101_A		182546,83	385501,73	2,00	28	23	20	30
T101_B		182546,83	385501,73	5,00	29	25	23	33
T101_C		182546,83	385501,73	8,00	32	30	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T102_A		182551,94	385503,44	2,00	27	22	19	29
T102_B		182551,94	385503,44	5,00	28	25	22	32
T102_C		182551,94	385503,44	8,00	31	28	26	36
T103_A		182529,95	385502,56	2,00	22	16	13	23
T103_B		182529,95	385502,56	5,00	22	17	14	24
T103_C		182529,95	385502,56	8,00	23	21	19	29
T104_A		182528,37	385497,53	2,00	23	20	19	29
T104_B		182528,37	385497,53	5,00	25	22	21	31
T104_C		182528,37	385497,53	8,00	23	21	19	29
T105_A		182526,75	385492,37	2,00	23	21	19	29
T105_B		182526,75	385492,37	5,00	25	22	21	31
T105_C		182526,75	385492,37	8,00	23	21	20	30
T106_A		182524,90	385486,49	2,00	22	19	17	27
T106_B		182524,90	385486,49	5,00	23	21	19	29
T106_C		182524,90	385486,49	8,00	24	22	20	30
T107_A		182523,34	385481,51	2,00	22	19	17	27
T107_B		182523,34	385481,51	5,00	24	21	19	29
T107_C		182523,34	385481,51	8,00	24	22	20	30
T108_A		182521,73	385476,39	2,00	22	19	16	26
T108_B		182521,73	385476,39	5,00	23	20	18	28
T108_C		182521,73	385476,39	8,00	22	20	18	28
T109_A		182516,02	385475,81	2,00	24	22	19	29
T109_B		182516,02	385475,81	5,00	26	24	22	32
T109_C		182516,02	385475,81	8,00	31	29	28	38
T110_A		182512,73	385479,93	2,00	25	23	21	31
T110_B		182512,73	385479,93	5,00	28	25	24	34
T110_C		182512,73	385479,93	8,00	34	32	30	40
T111_A		182514,37	385485,15	2,00	26	23	22	32
T111_B		182514,37	385485,15	5,00	28	26	25	35
T111_C		182514,37	385485,15	8,00	34	32	30	40
T112_A		182516,08	385490,57	2,00	26	24	22	32
T112_B		182516,08	385490,57	5,00	29	26	25	35
T112_C		182516,08	385490,57	8,00	34	32	30	40
T113_A		182517,60	385495,40	2,00	27	24	22	32
T113_B		182517,60	385495,40	5,00	29	26	24	34
T113_C		182517,60	385495,40	8,00	33	32	29	39
T114_A		182519,17	385500,40	2,00	28	24	22	32
T114_B		182519,17	385500,40	5,00	30	27	25	35
T114_C		182519,17	385500,40	8,00	34	32	30	40
T115_A		182520,95	385506,07	2,00	28	25	22	32
T115_B		182520,95	385506,07	5,00	30	27	24	34
T115_C		182520,95	385506,07	8,00	34	32	30	40
T116_A		182526,78	385506,64	2,00	29	24	21	31
T116_B		182526,78	385506,64	5,00	30	26	23	33
T116_C		182526,78	385506,64	8,00	33	30	27	37
T117_A		182501,29	385510,68	2,00	23	17	15	25
T117_B		182501,29	385510,68	5,00	24	19	17	27
T117_C		182501,29	385510,68	8,00	27	24	23	33
T118_A		182500,10	385505,34	2,00	25	22	20	30
T118_B		182500,10	385505,34	5,00	27	24	23	33
T118_C		182500,10	385505,34	8,00	27	24	22	32
T119_A		182498,89	385499,87	2,00	25	22	21	31
T119_B		182498,89	385499,87	5,00	27	25	23	33
T119_C		182498,89	385499,87	8,00	27	24	22	32
T120_A		182497,69	385494,50	2,00	25	22	20	30
T120_B		182497,69	385494,50	5,00	26	24	22	32
T120_C		182497,69	385494,50	8,00	26	23	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T121_A			182496,58	385489,50	2,00	24	21	19	29
T121_B			182496,58	385489,50	5,00	26	23	21	31
T121_C			182496,58	385489,50	8,00	25	23	21	31
T122_A			182495,38	385484,13	2,00	24	21	19	29
T122_B			182495,38	385484,13	5,00	26	23	21	31
T122_C			182495,38	385484,13	8,00	26	24	21	31
T123_A			182489,60	385482,73	2,00	27	24	22	32
T123_B			182489,60	385482,73	5,00	29	26	24	34
T123_C			182489,60	385482,73	8,00	32	30	29	39
T124_A			182485,90	385486,22	2,00	29	25	23	33
T124_B			182485,90	385486,22	5,00	31	28	26	36
T124_C			182485,90	385486,22	8,00	36	35	31	41
T125_A			182487,14	385491,79	2,00	29	26	24	34
T125_B			182487,14	385491,79	5,00	32	29	27	37
T125_C			182487,14	385491,79	8,00	37	35	32	42
T126_A			182488,38	385497,34	2,00	30	26	24	34
T126_B			182488,38	385497,34	5,00	32	29	27	37
T126_C			182488,38	385497,34	8,00	37	35	32	42
T127_A			182489,50	385502,41	2,00	30	27	25	35
T127_B			182489,50	385502,41	5,00	33	30	28	38
T127_C			182489,50	385502,41	8,00	37	35	33	43
T128_A			182490,68	385507,69	2,00	31	29	25	35
T128_B			182490,68	385507,69	5,00	34	32	28	38
T128_C			182490,68	385507,69	8,00	38	36	33	43
T129_A			182491,93	385513,29	2,00	32	28	25	35
T129_B			182491,93	385513,29	5,00	34	31	28	38
T129_C			182491,93	385513,29	8,00	38	35	33	43
T130_A			182497,19	385514,59	2,00	31	26	23	33
T130_B			182497,19	385514,59	5,00	33	29	26	36
T130_C			182497,19	385514,59	8,00	37	34	31	41
T131_A			182473,47	385515,18	2,00	27	20	18	28
T131_B			182473,47	385515,18	5,00	29	22	20	30
T131_C			182473,47	385515,18	8,00	31	26	22	32
T132_A			182472,48	385509,71	2,00	27	23	21	31
T132_B			182472,48	385509,71	5,00	29	26	24	34
T132_C			182472,48	385509,71	8,00	29	26	22	32
T133_A			182471,50	385504,22	2,00	28	25	23	33
T133_B			182471,50	385504,22	5,00	30	27	25	35
T133_C			182471,50	385504,22	8,00	30	27	22	32
T134_A			182470,54	385498,87	2,00	27	24	22	32
T134_B			182470,54	385498,87	5,00	30	27	25	35
T134_C			182470,54	385498,87	8,00	29	26	22	32
T135_A			182469,56	385493,43	2,00	27	24	23	33
T135_B			182469,56	385493,43	5,00	29	27	25	35
T135_C			182469,56	385493,43	8,00	29	26	22	32
T136_A			182468,61	385488,10	2,00	27	24	22	32
T136_B			182468,61	385488,10	5,00	29	26	24	34
T136_C			182468,61	385488,10	8,00	29	27	24	34
T137_A			182462,85	385486,59	2,00	29	25	23	33
T137_B			182462,85	385486,59	5,00	31	27	25	35
T137_C			182462,85	385486,59	8,00	35	32	30	40
T138_A			182459,27	385490,58	2,00	34	31	29	39
T138_B			182459,27	385490,58	5,00	37	33	31	41
T138_C			182459,27	385490,58	8,00	40	37	34	44
T139_A			182460,22	385495,85	2,00	36	33	32	42
T139_B			182460,22	385495,85	5,00	39	36	34	44
T139_C			182460,22	385495,85	8,00	41	39	36	46

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	T140_A		182461,21	385501,38	2,00	38	36	35	45
	T140_B		182461,21	385501,38	5,00	41	38	37	47
	T140_C		182461,21	385501,38	8,00	42	40	38	48
	T141_A		182462,03	385505,94	2,00	39	36	35	45
	T141_B		182462,03	385505,94	5,00	42	39	36	46
	T141_C		182462,03	385505,94	8,00	44	42	37	47
	T142_A		182463,07	385511,76	2,00	41	36	33	43
	T142_B		182463,07	385511,76	5,00	44	40	36	46
	T142_C		182463,07	385511,76	8,00	46	43	37	48
	T143_A		182464,01	385517,00	2,00	40	35	33	43
	T143_B		182464,01	385517,00	5,00	42	38	35	45
	T143_C		182464,01	385517,00	8,00	43	40	36	46
	T144_A		182469,39	385518,67	2,00	35	30	26	36
	T144_B		182469,39	385518,67	5,00	37	34	29	39
	T144_C		182469,39	385518,67	8,00	40	38	32	43
	T145_A		182446,36	385519,53	2,00	32	29	27	37
	T145_B		182446,36	385519,53	5,00	34	31	28	38
	T145_C		182446,36	385519,53	8,00	36	33	29	39
	T146_A		182445,34	385513,79	2,00	31	26	23	33
	T146_B		182445,34	385513,79	5,00	33	28	25	35
	T146_C		182445,34	385513,79	8,00	35	31	27	37
	T147_A		182444,43	385508,68	2,00	29	25	22	32
	T147_B		182444,43	385508,68	5,00	32	27	24	34
	T147_C		182444,43	385508,68	8,00	34	30	27	37
	T148_A		182443,64	385504,27	2,00	30	27	25	35
	T148_B		182443,64	385504,27	5,00	32	29	27	37
	T148_C		182443,64	385504,27	8,00	33	29	25	35
	T149_A		182442,69	385498,97	2,00	30	28	26	36
	T149_B		182442,69	385498,97	5,00	33	30	28	38
	T149_C		182442,69	385498,97	8,00	33	28	25	35
	T150_A		182441,72	385493,49	2,00	33	30	29	39
	T150_B		182441,72	385493,49	5,00	34	32	31	41
	T150_C		182441,72	385493,49	8,00	33	29	26	36
	T151_A		182435,51	385492,48	2,00	36	32	30	40
	T151_B		182435,51	385492,48	5,00	38	34	33	43
	T151_C		182435,51	385492,48	8,00	40	35	33	43
	T152_A		182432,23	385495,65	2,00	43	39	37	47
	T152_B		182432,23	385495,65	5,00	46	42	39	49
	T152_C		182432,23	385495,65	8,00	48	43	39	49
	T153_A		182433,11	385500,59	2,00	44	39	37	47
	T153_B		182433,11	385500,59	5,00	47	43	39	49
	T153_C		182433,11	385500,59	8,00	48	44	40	50
	T154_A		182434,08	385506,02	2,00	44	40	38	48
	T154_B		182434,08	385506,02	5,00	47	43	40	50
	T154_C		182434,08	385506,02	8,00	48	44	40	50
	T155_A		182434,96	385510,93	2,00	44	40	38	48
	T155_B		182434,96	385510,93	5,00	48	44	40	50
	T155_C		182434,96	385510,93	8,00	49	44	40	50
	T156_A		182435,85	385515,90	2,00	45	40	39	49
	T156_B		182435,85	385515,90	5,00	48	44	40	50
	T156_C		182435,85	385515,90	8,00	49	45	41	51
	T157_A		182436,78	385521,14	2,00	46	42	40	50
	T157_B		182436,78	385521,14	5,00	49	46	42	52
	T157_C		182436,78	385521,14	8,00	50	47	42	52
	T158_A		182441,82	385522,97	2,00	45	41	39	49
	T158_B		182441,82	385522,97	5,00	48	45	41	51
	T158_C		182441,82	385522,97	8,00	49	46	41	51

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T208_A		182440,02	385562,31	2,00	50	44	42	52	
T208_B		182440,02	385562,31	5,00	52	48	46	56	
T208_C		182440,02	385562,31	8,00	54	49	46	56	
T209_A		182440,23	385567,85	2,00	50	45	43	53	
T209_B		182440,23	385567,85	5,00	53	48	47	57	
T209_C		182440,23	385567,85	8,00	54	49	47	57	
T210_A		182440,42	385572,90	2,00	51	46	44	54	
T210_B		182440,42	385572,90	5,00	53	49	47	57	
T210_C		182440,42	385572,90	8,00	55	50	48	58	
T211_A		182440,62	385578,19	2,00	52	47	46	56	
T211_B		182440,62	385578,19	5,00	54	50	48	58	
T211_C		182440,62	385578,19	8,00	55	51	49	59	
T212_A		182446,34	385580,54	2,00	47	45	44	54	
T212_B		182446,34	385580,54	5,00	50	48	47	57	
T212_C		182446,34	385580,54	8,00	51	49	48	58	
T213_A		182450,28	385577,43	2,00	39	36	35	45	
T213_B		182450,28	385577,43	5,00	39	37	35	45	
T213_C		182450,28	385577,43	8,00	38	35	33	43	
T214_A		182450,09	385572,25	2,00	37	34	32	42	
T214_B		182450,09	385572,25	5,00	38	36	33	43	
T214_C		182450,09	385572,25	8,00	37	34	31	41	
T215_A		182449,89	385567,08	2,00	36	33	31	41	
T215_B		182449,89	385567,08	5,00	37	35	32	42	
T215_C		182449,89	385567,08	8,00	36	34	31	41	
T216_A		182449,67	385561,30	2,00	36	33	31	41	
T216_B		182449,67	385561,30	5,00	37	34	32	42	
T216_C		182449,67	385561,30	8,00	37	34	32	42	
T217_A		182444,44	385559,51	2,00	41	39	36	46	
T217_B		182444,44	385559,51	5,00	42	40	36	46	
T217_C		182444,44	385559,51	8,00	43	40	37	47	
T218_A		182474,92	385559,30	2,00	38	34	32	42	
T218_B		182474,92	385559,30	5,00	40	37	34	44	
T218_C		182474,92	385559,30	8,00	42	38	35	45	
T219_A		182475,62	385564,79	2,00	40	37	35	45	
T219_B		182475,62	385564,79	5,00	42	39	36	46	
T219_C		182475,62	385564,79	8,00	43	40	36	46	
T220_A		182476,34	385570,46	2,00	41	39	37	47	
T220_B		182476,34	385570,46	5,00	43	41	38	48	
T220_C		182476,34	385570,46	8,00	44	42	39	49	
T221_A		182477,05	385576,01	2,00	44	41	40	50	
T221_B		182477,05	385576,01	5,00	45	43	41	51	
T221_C		182477,05	385576,01	8,00	46	44	41	51	
T222_A		182482,64	385577,36	2,00	41	39	38	48	
T222_B		182482,64	385577,36	5,00	43	41	40	50	
T222_C		182482,64	385577,36	8,00	44	42	40	50	
T223_A		182486,47	385573,23	2,00	28	26	23	33	
T223_B		182486,47	385573,23	5,00	29	27	24	34	
T223_C		182486,47	385573,23	8,00	31	29	26	36	
T224_A		182485,82	385568,20	2,00	31	29	27	37	
T224_B		182485,82	385568,20	5,00	33	31	29	39	
T224_C		182485,82	385568,20	8,00	31	28	25	35	
T225_A		182485,16	385562,99	2,00	30	28	26	36	
T225_B		182485,16	385562,99	5,00	32	30	27	37	
T225_C		182485,16	385562,99	8,00	30	27	24	34	
T226_A		182484,49	385557,72	2,00	30	27	25	35	
T226_B		182484,49	385557,72	5,00	31	29	26	36	
T226_C		182484,49	385557,72	8,00	31	28	24	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T227_A		182478,82	385555,64	2,00	34	31	28	38
T227_B		182478,82	385555,64	5,00	36	34	30	40
T227_C		182478,82	385555,64	8,00	38	35	30	40
T228_A		182437,86	385548,36	2,00	48	43	42	52
T228_B		182437,86	385548,36	5,00	51	46	44	54
T228_C		182437,86	385548,36	8,00	52	47	45	55
T229_A		182439,80	385542,65	2,00	40	33	32	42
T229_B		182439,80	385542,65	5,00	42	34	33	43
T229_C		182439,80	385542,65	8,00	43	37	34	44
T230_A		182446,15	385541,89	2,00	39	32	31	41
T230_B		182446,15	385541,89	5,00	41	33	31	41
T230_C		182446,15	385541,89	8,00	41	35	32	42
T231_A		182450,58	385541,35	2,00	39	33	31	41
T231_B		182450,58	385541,35	5,00	41	34	32	42
T231_C		182450,58	385541,35	8,00	41	33	30	41
T232_A		182455,88	385540,72	2,00	41	37	36	46
T232_B		182455,88	385540,72	5,00	43	38	37	47
T232_C		182455,88	385540,72	8,00	42	36	34	44
T233_A		182460,46	385539,05	2,00	39	35	34	44
T233_B		182460,46	385539,05	5,00	41	37	35	45
T233_C		182460,46	385539,05	8,00	41	36	34	44
T234_A		182466,23	385538,27	2,00	35	31	30	40
T234_B		182466,23	385538,27	5,00	37	32	31	41
T234_C		182466,23	385538,27	8,00	37	32	29	39
T235_A		182470,60	385537,68	2,00	33	28	26	36
T235_B		182470,60	385537,68	5,00	35	29	27	37
T235_C		182470,60	385537,68	8,00	37	32	30	40
T236_A		182475,41	385537,02	2,00	34	29	27	37
T236_B		182475,41	385537,02	5,00	35	30	28	38
T236_C		182475,41	385537,02	8,00	37	32	30	40
T237_A		182481,43	385536,21	2,00	31	24	22	32
T237_B		182481,43	385536,21	5,00	33	26	24	34
T237_C		182481,43	385536,21	8,00	35	29	27	37
T238_A		182484,30	385540,64	2,00	28	26	23	33
T238_B		182484,30	385540,64	5,00	30	28	25	35
T238_C		182484,30	385540,64	8,00	30	27	23	33
T239_A		182481,59	385546,03	2,00	37	37	28	42
T239_B		182481,59	385546,03	5,00	40	40	30	45
T239_C		182481,59	385546,03	8,00	41	41	32	46
T240_A		182476,60	385546,71	2,00	38	38	30	43
T240_B		182476,60	385546,71	5,00	41	41	32	46
T240_C		182476,60	385546,71	8,00	42	42	33	47
T241_A		182471,77	385547,37	2,00	39	38	31	43
T241_B		182471,77	385547,37	5,00	42	42	33	47
T241_C		182471,77	385547,37	8,00	43	42	34	47
T242_A		182466,57	385548,07	2,00	40	40	31	45
T242_B		182466,57	385548,07	5,00	42	42	33	47
T242_C		182466,57	385548,07	8,00	43	43	34	48
T243_A		182462,01	385548,69	2,00	38	36	33	43
T243_B		182462,01	385548,69	5,00	41	39	34	44
T243_C		182462,01	385548,69	8,00	43	41	36	46
T244_A		182456,80	385550,34	2,00	39	37	34	44
T244_B		182456,80	385550,34	5,00	43	39	36	46
T244_C		182456,80	385550,34	8,00	44	41	38	48
T245_A		182451,43	385550,98	2,00	42	38	36	46
T245_B		182451,43	385550,98	5,00	45	41	38	48
T245_C		182451,43	385550,98	8,00	46	43	39	49

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T246_A		182446,27	385551,60	2,00	46	41	39	49	
T246_B		182446,27	385551,60	5,00	49	44	43	53	
T246_C		182446,27	385551,60	8,00	50	46	43	53	
T247_A		182441,27	385552,21	2,00	48	43	42	52	
T247_B		182441,27	385552,21	5,00	50	46	44	54	
T247_C		182441,27	385552,21	8,00	52	47	45	55	
T248_A		182499,23	385537,67	2,00	32	30	27	37	
T248_B		182499,23	385537,67	5,00	34	32	30	40	
T248_C		182499,23	385537,67	8,00	37	35	32	42	
T249_A		182501,24	385532,68	2,00	30	26	23	33	
T249_B		182501,24	385532,68	5,00	32	28	26	36	
T249_C		182501,24	385532,68	8,00	34	31	28	38	
T250_A		182506,09	385531,99	2,00	28	23	19	29	
T250_B		182506,09	385531,99	5,00	30	25	22	32	
T250_C		182506,09	385531,99	8,00	33	30	28	38	
T251_A		182512,13	385531,13	2,00	27	21	18	28	
T251_B		182512,13	385531,13	5,00	29	24	21	31	
T251_C		182512,13	385531,13	8,00	32	29	26	36	
T252_A		182516,31	385530,53	2,00	27	21	17	27	
T252_B		182516,31	385530,53	5,00	28	23	20	30	
T252_C		182516,31	385530,53	8,00	31	28	26	36	
T253_A		182521,74	385531,66	2,00	21	20	17	27	
T253_B		182521,74	385531,66	5,00	24	22	20	30	
T253_C		182521,74	385531,66	8,00	30	28	26	36	
T254_A		182527,39	385530,84	2,00	22	20	17	27	
T254_B		182527,39	385530,84	5,00	24	22	20	30	
T254_C		182527,39	385530,84	8,00	30	28	27	37	
T255_A		182531,53	385530,24	2,00	22	20	18	28	
T255_B		182531,53	385530,24	5,00	25	23	21	31	
T255_C		182531,53	385530,24	8,00	30	28	26	36	
T256_A		182536,97	385529,45	2,00	23	21	19	29	
T256_B		182536,97	385529,45	5,00	26	24	22	32	
T256_C		182536,97	385529,45	8,00	30	28	26	36	
T257_A		182542,79	385528,61	2,00	25	22	20	30	
T257_B		182542,79	385528,61	5,00	27	25	23	33	
T257_C		182542,79	385528,61	8,00	30	27	25	35	
T258_A		182545,56	385532,86	2,00	19	17	14	24	
T258_B		182545,56	385532,86	5,00	19	18	14	24	
T258_C		182545,56	385532,86	8,00	22	21	18	28	
T259_A		182542,80	385538,42	2,00	29	26	23	33	
T259_B		182542,80	385538,42	5,00	30	28	25	35	
T259_C		182542,80	385538,42	8,00	33	31	28	38	
T260_A		182538,60	385539,02	2,00	29	26	22	32	
T260_B		182538,60	385539,02	5,00	30	28	24	34	
T260_C		182538,60	385539,02	8,00	33	32	29	39	
T261_A		182532,66	385539,89	2,00	29	28	22	33	
T261_B		182532,66	385539,89	5,00	30	29	24	34	
T261_C		182532,66	385539,89	8,00	33	32	28	38	
T262_A		182528,40	385540,50	2,00	29	28	22	33	
T262_B		182528,40	385540,50	5,00	31	30	24	35	
T262_C		182528,40	385540,50	8,00	34	32	28	38	
T263_A		182523,09	385541,27	2,00	30	29	22	34	
T263_B		182523,09	385541,27	5,00	31	30	25	35	
T263_C		182523,09	385541,27	8,00	34	33	28	38	
T264_A		182517,36	385540,16	2,00	32	31	25	36	
T264_B		182517,36	385540,16	5,00	34	33	27	38	
T264_C		182517,36	385540,16	8,00	37	36	31	41	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T265_A		182512,24	385540,89	2,00	32	31	24	36
T265_B		182512,24	385540,89	5,00	34	33	26	38
T265_C		182512,24	385540,89	8,00	36	35	29	40
T266_A		182507,46	385541,57	2,00	33	32	25	37
T266_B		182507,46	385541,57	5,00	34	34	27	39
T266_C		182507,46	385541,57	8,00	37	36	29	41
T267_A		182502,93	385542,22	2,00	33	33	25	38
T267_B		182502,93	385542,22	5,00	35	35	28	40
T267_C		182502,93	385542,22	8,00	37	37	30	42
T268_A		182505,90	385550,80	2,00	30	27	23	33
T268_B		182505,90	385550,80	5,00	31	30	26	36
T268_C		182505,90	385550,80	8,00	34	32	29	39
T269_A		182511,29	385553,13	2,00	25	23	21	31
T269_B		182511,29	385553,13	5,00	27	25	23	33
T269_C		182511,29	385553,13	8,00	26	24	21	31
T270_A		182511,64	385558,66	2,00	26	25	23	33
T270_B		182511,64	385558,66	5,00	28	27	25	35
T270_C		182511,64	385558,66	8,00	26	24	21	31
T271_A		182512,00	385564,18	2,00	29	28	25	35
T271_B		182512,00	385564,18	5,00	31	29	27	37
T271_C		182512,00	385564,18	8,00	26	24	21	31
T272_A		182512,36	385569,75	2,00	31	30	29	39
T272_B		182512,36	385569,75	5,00	32	31	29	39
T272_C		182512,36	385569,75	8,00	27	25	22	32
T273_A		182507,43	385572,50	2,00	35	34	31	41
T273_B		182507,43	385572,50	5,00	37	36	33	43
T273_C		182507,43	385572,50	8,00	39	38	35	45
T274_A		182502,69	385569,61	2,00	31	30	28	38
T274_B		182502,69	385569,61	5,00	34	32	30	40
T274_C		182502,69	385569,61	8,00	37	35	33	43
T275_A		182502,35	385564,26	2,00	31	30	28	38
T275_B		182502,35	385564,26	5,00	34	32	30	40
T275_C		182502,35	385564,26	8,00	36	35	32	42
T276_A		182502,05	385559,60	2,00	32	30	28	38
T276_B		182502,05	385559,60	5,00	34	32	30	40
T276_C		182502,05	385559,60	8,00	37	35	32	42
T277_A		182501,63	385553,17	2,00	32	30	28	38
T277_B		182501,63	385553,17	5,00	34	33	29	39
T277_C		182501,63	385553,17	8,00	37	36	32	42
T278_A		182542,03	385548,56	2,00	27	25	22	32
T278_B		182542,03	385548,56	5,00	28	26	23	33
T278_C		182542,03	385548,56	8,00	29	27	24	34
T279_A		182546,79	385551,34	2,00	20	17	15	25
T279_B		182546,79	385551,34	5,00	19	17	15	25
T279_C		182546,79	385551,34	8,00	23	22	19	29
T280_A		182547,10	385556,58	2,00	18	16	14	24
T280_B		182547,10	385556,58	5,00	19	17	15	25
T280_C		182547,10	385556,58	8,00	22	21	19	29
T281_A		182547,42	385562,04	2,00	19	16	14	24
T281_B		182547,42	385562,04	5,00	19	18	15	25
T281_C		182547,42	385562,04	8,00	23	21	19	29
T282_A		182547,72	385567,17	2,00	19	17	15	25
T282_B		182547,72	385567,17	5,00	20	19	16	26
T282_C		182547,72	385567,17	8,00	24	23	20	30
T283_A		182542,87	385570,36	2,00	34	33	31	41
T283_B		182542,87	385570,36	5,00	36	35	33	43
T283_C		182542,87	385570,36	8,00	37	36	34	44

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	T284_A		182537,97	385567,44	2,00	31	30	27	37
	T284_B		182537,97	385567,44	5,00	33	32	29	39
	T284_C		182537,97	385567,44	8,00	36	35	32	42
	T285_A		182537,68	385562,48	2,00	27	25	22	32
	T285_B		182537,68	385562,48	5,00	29	27	24	34
	T285_C		182537,68	385562,48	8,00	34	33	31	41
	T286_A		182537,34	385556,74	2,00	28	26	24	34
	T286_B		182537,34	385556,74	5,00	28	26	23	33
	T286_C		182537,34	385556,74	8,00	33	32	29	39
	T287_A		182537,05	385551,71	2,00	29	27	26	36
	T287_B		182537,05	385551,71	5,00	30	28	26	36
	T287_C		182537,05	385551,71	8,00	33	32	29	39
	T326_A		182399,09	385471,67	2,00	39	34	30	40
	T326_B		182399,09	385471,67	5,00	42	38	32	43
	T326_C		182399,09	385471,67	8,00	43	39	33	44
	T326_D		182399,09	385471,67	11,00	44	40	33	45
	T326_E		182399,09	385471,67	14,00	45	40	33	45
	T327_A		182404,68	385461,72	2,00	23	19	16	26
	T327_B		182404,68	385461,72	5,00	24	18	15	25
	T327_C		182404,68	385461,72	8,00	25	20	16	26
	T327_D		182404,68	385461,72	11,00	26	21	17	27
	T327_E		182404,68	385461,72	14,00	28	24	20	30
	T328_A		182419,39	385457,78	2,00	23	17	15	25
	T328_B		182419,39	385457,78	5,00	24	18	16	26
	T328_C		182419,39	385457,78	8,00	25	19	17	27
	T328_D		182419,39	385457,78	11,00	27	20	18	28
	T328_E		182419,39	385457,78	14,00	29	24	21	31
	T329_A		182435,56	385453,44	2,00	19	15	13	23
	T329_B		182435,56	385453,44	5,00	20	16	14	24
	T329_C		182435,56	385453,44	8,00	22	18	15	25
	T329_D		182435,56	385453,44	11,00	23	19	16	26
	T329_E		182435,56	385453,44	14,00	26	22	20	30
	T330_A		182450,57	385449,42	2,00	18	16	12	22
	T330_B		182450,57	385449,42	5,00	19	15	13	23
	T330_C		182450,57	385449,42	8,00	20	16	15	25
	T330_D		182450,57	385449,42	11,00	21	17	16	26
	T330_E		182450,57	385449,42	14,00	24	21	19	29
	T331_A		182467,91	385444,77	2,00	19	15	11	21
	T331_B		182467,91	385444,77	5,00	20	16	12	22
	T331_C		182467,91	385444,77	8,00	21	18	14	24
	T331_D		182467,91	385444,77	11,00	22	17	15	25
	T331_E		182467,91	385444,77	14,00	24	21	19	29
	T332_A		182486,34	385439,83	2,00	17	15	11	21
	T332_B		182486,34	385439,83	5,00	19	15	12	22
	T332_C		182486,34	385439,83	8,00	20	17	13	23
	T332_D		182486,34	385439,83	11,00	21	18	14	24
	T332_E		182486,34	385439,83	14,00	24	22	18	28
	T333_A		182502,17	385435,59	2,00	16	13	11	21
	T333_B		182502,17	385435,59	5,00	18	15	12	22
	T333_C		182502,17	385435,59	8,00	19	16	13	23
	T333_D		182502,17	385435,59	11,00	20	18	15	25
	T333_E		182502,17	385435,59	14,00	23	19	18	28
	T334_A		182509,08	385442,28	2,00	22	19	17	27
	T334_B		182509,08	385442,28	5,00	23	21	19	29
	T334_C		182509,08	385442,28	8,00	27	26	24	34
	T334_D		182509,08	385442,28	11,00	30	28	26	36
	T334_E		182509,08	385442,28	14,00	31	30	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T335_A		182505,55	385451,45	2,00	27	24	20	30
T335_B		182505,55	385451,45	5,00	29	27	23	33
T335_C		182505,55	385451,45	8,00	34	32	29	39
T335_D		182505,55	385451,45	11,00	38	35	32	42
T335_E		182505,55	385451,45	14,00	40	39	33	44
T336_A		182490,91	385455,37	2,00	28	24	21	31
T336_B		182490,91	385455,37	5,00	30	27	24	34
T336_C		182490,91	385455,37	8,00	34	31	29	39
T336_D		182490,91	385455,37	11,00	39	35	33	43
T336_E		182490,91	385455,37	14,00	41	38	34	44
T337_A		182471,85	385460,48	2,00	29	26	23	33
T337_B		182471,85	385460,48	5,00	30	27	24	34
T337_C		182471,85	385460,48	8,00	35	32	30	40
T337_D		182471,85	385460,48	11,00	40	36	34	44
T337_E		182471,85	385460,48	14,00	42	39	34	44
T338_A		182455,64	385464,83	2,00	29	26	23	33
T338_B		182455,64	385464,83	5,00	31	28	26	36
T338_C		182455,64	385464,83	8,00	36	33	31	41
T338_D		182455,64	385464,83	11,00	42	39	35	45
T338_E		182455,64	385464,83	14,00	43	37	35	45
T339_A		182441,08	385468,73	2,00	34	32	26	37
T339_B		182441,08	385468,73	5,00	36	34	28	39
T339_C		182441,08	385468,73	8,00	37	33	31	41
T339_D		182441,08	385468,73	11,00	42	37	35	45
T339_E		182441,08	385468,73	14,00	42	38	36	46
T340_A		182424,23	385473,25	2,00	40	36	34	44
T340_B		182424,23	385473,25	5,00	42	38	37	47
T340_C		182424,23	385473,25	8,00	44	39	36	46
T340_D		182424,23	385473,25	11,00	44	39	36	46
T340_E		182424,23	385473,25	14,00	45	40	36	46
T341_A		182409,14	385477,29	2,00	44	38	37	47
T341_B		182409,14	385477,29	5,00	47	41	39	49
T341_C		182409,14	385477,29	8,00	48	43	39	49
T341_D		182409,14	385477,29	11,00	49	43	39	49
T341_E		182409,14	385477,29	14,00	49	43	39	49
T342_A		182386,21	385481,37	2,00	26	21	16	26
T342_B		182386,21	385481,37	5,00	27	21	17	27
T342_C		182386,21	385481,37	8,00	28	23	18	28
T342_D		182386,21	385481,37	11,00	28	24	18	29
T342_E		182386,21	385481,37	14,00	28	24	19	29
T343_A		182396,47	385482,56	2,00	26	22	19	29
T343_B		182396,47	385482,56	5,00	27	23	20	30
T343_C		182396,47	385482,56	8,00	28	23	19	29
T343_D		182396,47	385482,56	11,00	29	24	20	30
T343_E		182396,47	385482,56	14,00	31	28	22	33
T344_A		182379,48	385489,42	2,00	29	23	17	29
T344_B		182379,48	385489,42	5,00	30	25	19	30
T344_C		182379,48	385489,42	8,00	32	27	19	32
T344_D		182379,48	385489,42	11,00	31	25	20	31
T344_E		182379,48	385489,42	14,00	30	25	21	31
T345_A		182378,31	385500,55	2,00	31	26	21	31
T345_B		182378,31	385500,55	5,00	32	27	22	32
T345_C		182378,31	385500,55	8,00	33	28	23	33
T345_D		182378,31	385500,55	11,00	33	27	23	33
T345_E		182378,31	385500,55	14,00	32	29	25	35
T346_A		182377,31	385510,04	2,00	34	29	25	35
T346_B		182377,31	385510,04	5,00	35	30	27	37

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
	T346_C		182377,31	385510,04	8,00	36	30	27	37
	T346_D		182377,31	385510,04	11,00	36	32	27	37
	T346_E		182377,31	385510,04	14,00	37	33	28	38
	T347_A		182382,88	385517,83	2,00	46	40	38	48
	T347_B		182382,88	385517,83	5,00	50	43	40	50
	T347_C		182382,88	385517,83	8,00	51	45	41	51
	T347_D		182382,88	385517,83	11,00	52	46	41	52
	T347_E		182382,88	385517,83	14,00	52	47	41	52
	T348_A		182390,83	385518,67	2,00	49	43	40	50
	T348_B		182390,83	385518,67	5,00	52	45	41	52
	T348_C		182390,83	385518,67	8,00	52	46	41	52
	T348_D		182390,83	385518,67	11,00	52	47	41	52
	T348_E		182390,83	385518,67	14,00	52	47	41	52
	T349_A		182397,12	385514,92	2,00	48	42	40	50
	T349_B		182397,12	385514,92	5,00	51	45	41	51
	T349_C		182397,12	385514,92	8,00	52	46	41	52
	T349_D		182397,12	385514,92	11,00	52	47	41	52
	T349_E		182397,12	385514,92	14,00	51	47	41	52
	T350_A		182398,38	385502,93	2,00	45	40	37	47
	T350_B		182398,38	385502,93	5,00	48	43	39	49
	T350_C		182398,38	385502,93	8,00	49	44	39	49
	T350_D		182398,38	385502,93	11,00	50	45	39	50
	T350_E		182398,38	385502,93	14,00	50	45	39	50
	T351_A		182399,50	385492,33	2,00	43	38	35	45
	T351_B		182399,50	385492,33	5,00	46	41	37	47
	T351_C		182399,50	385492,33	8,00	48	43	38	48
	T351_D		182399,50	385492,33	11,00	48	43	38	48
	T351_E		182399,50	385492,33	14,00	48	44	38	49
	T352_A		182524,87	385436,08	2,00	27	24	19	29
	T352_B		182524,87	385436,08	5,00	28	26	21	31
	T352_C		182524,87	385436,08	8,00	32	30	28	38
	T352_D		182524,87	385436,08	11,00	37	33	30	40
	T352_E		182524,87	385436,08	14,00	39	36	31	41
	T352_F		182524,87	385436,08	17,00	39	37	32	42
	T353_A		182530,24	385428,06	2,00	18	14	10	20
	T353_B		182530,24	385428,06	5,00	18	14	11	21
	T353_C		182530,24	385428,06	8,00	19	17	13	23
	T353_D		182530,24	385428,06	11,00	21	18	15	25
	T353_E		182530,24	385428,06	14,00	23	21	17	27
	T353_F		182530,24	385428,06	17,00	27	25	20	30
	T354_A		182542,27	385424,86	2,00	16	12	9	19
	T354_B		182542,27	385424,86	5,00	16	12	9	19
	T354_C		182542,27	385424,86	8,00	16	15	11	21
	T354_D		182542,27	385424,86	11,00	17	16	12	22
	T354_E		182542,27	385424,86	14,00	19	18	14	24
	T354_F		182542,27	385424,86	17,00	24	24	19	29
	T355_A		182554,83	385421,53	2,00	15	12	8	18
	T355_B		182554,83	385421,53	5,00	15	11	8	18
	T355_C		182554,83	385421,53	8,00	14	12	9	19
	T355_D		182554,83	385421,53	11,00	16	15	11	21
	T355_E		182554,83	385421,53	14,00	17	17	12	22
	T355_F		182554,83	385421,53	17,00	24	23	18	28
	T356_A		182566,52	385418,43	2,00	15	11	8	18
	T356_B		182566,52	385418,43	5,00	14	11	8	18
	T356_C		182566,52	385418,43	8,00	13	12	9	19
	T356_D		182566,52	385418,43	11,00	15	15	10	20
	T356_E		182566,52	385418,43	14,00	17	16	11	21

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T356_F		182566,52	385418,43	17,00	23	22	17	28
T357_A		182578,00	385433,70	2,00	22	19	16	26
T357_B		182578,00	385433,70	5,00	23	21	18	28
T357_C		182578,00	385433,70	8,00	28	26	23	33
T357_D		182578,00	385433,70	11,00	30	29	25	35
T357_E		182578,00	385433,70	14,00	32	31	28	38
T357_F		182578,00	385433,70	17,00	34	33	29	39
T358_A		182569,77	385436,36	2,00	22	19	16	26
T358_B		182569,77	385436,36	5,00	24	21	18	28
T358_C		182569,77	385436,36	8,00	28	26	24	34
T358_D		182569,77	385436,36	11,00	31	29	26	36
T358_E		182569,77	385436,36	14,00	33	32	28	38
T358_F		182569,77	385436,36	17,00	35	34	30	40
T359_A		182558,60	385439,32	2,00	23	20	16	26
T359_B		182558,60	385439,32	5,00	24	22	19	29
T359_C		182558,60	385439,32	8,00	29	27	25	35
T359_D		182558,60	385439,32	11,00	32	31	27	37
T359_E		182558,60	385439,32	14,00	34	33	29	39
T359_F		182558,60	385439,32	17,00	36	35	31	41
T360_A		182546,26	385442,60	2,00	23	21	17	27
T360_B		182546,26	385442,60	5,00	25	23	20	30
T360_C		182546,26	385442,60	8,00	30	28	26	36
T360_D		182546,26	385442,60	11,00	33	32	28	38
T360_E		182546,26	385442,60	14,00	35	34	30	40
T360_F		182546,26	385442,60	17,00	37	35	31	41
T361_A		182533,46	385445,99	2,00	25	22	18	28
T361_B		182533,46	385445,99	5,00	27	25	20	30
T361_C		182533,46	385445,99	8,00	31	30	27	37
T361_D		182533,46	385445,99	11,00	37	34	30	40
T361_E		182533,46	385445,99	14,00	39	37	31	42
T361_F		182533,46	385445,99	17,00	38	37	32	42
T362_A		182591,77	385427,99	2,00	22	19	15	25
T362_B		182591,77	385427,99	5,00	23	20	17	27
T362_C		182591,77	385427,99	8,00	27	25	23	33
T362_D		182591,77	385427,99	11,00	29	27	24	34
T362_E		182591,77	385427,99	14,00	31	30	27	37
T362_F		182591,77	385427,99	17,00	33	32	28	38
T363_A		182588,30	385409,38	2,00	10	8	5	15
T363_B		182588,30	385409,38	5,00	10	7	5	15
T363_C		182588,30	385409,38	8,00	11	9	6	16
T363_D		182588,30	385409,38	11,00	12	10	8	18
T363_E		182588,30	385409,38	14,00	15	14	10	20
T363_F		182588,30	385409,38	17,00	23	22	18	28
T364_A		182600,17	385402,87	2,00	9	7	4	14
T364_B		182600,17	385402,87	5,00	9	7	4	14
T364_C		182600,17	385402,87	8,00	10	8	6	16
T364_D		182600,17	385402,87	11,00	11	10	7	17
T364_E		182600,17	385402,87	14,00	15	14	10	20
T364_F		182600,17	385402,87	17,00	23	22	18	28
T365_A		182609,13	385397,67	2,00	9	6	4	14
T365_B		182609,13	385397,67	5,00	9	6	4	14
T365_C		182609,13	385397,67	8,00	10	8	6	16
T365_D		182609,13	385397,67	11,00	11	9	7	17
T365_E		182609,13	385397,67	14,00	15	13	10	20
T365_F		182609,13	385397,67	17,00	22	21	18	28
T366_A		182618,10	385390,68	2,00	9	6	4	14
T366_B		182618,10	385390,68	5,00	9	6	4	14

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T366_C		182618,10	385390,68	8,00	10	8	6	16
T366_D		182618,10	385390,68	11,00	12	10	8	18
T366_E		182618,10	385390,68	14,00	16	15	11	21
T366_F		182618,10	385390,68	17,00	23	22	18	28
T367_A		182624,61	385393,64	2,00	9	6	3	13
T367_B		182624,61	385393,64	5,00	8	6	3	13
T367_C		182624,61	385393,64	8,00	9	7	4	14
T367_D		182624,61	385393,64	11,00	10	8	6	16
T367_E		182624,61	385393,64	14,00	12	11	7	17
T367_F		182624,61	385393,64	17,00	18	17	14	24
T368_A		182631,30	385402,23	2,00	8	6	3	13
T368_B		182631,30	385402,23	5,00	8	6	3	13
T368_C		182631,30	385402,23	8,00	8	6	4	14
T368_D		182631,30	385402,23	11,00	10	8	5	15
T368_E		182631,30	385402,23	14,00	11	9	7	17
T368_F		182631,30	385402,23	17,00	18	17	14	24
T369_A		182637,90	385412,29	2,00	7	5	2	12
T369_B		182637,90	385412,29	5,00	8	5	2	12
T369_C		182637,90	385412,29	8,00	8	6	4	14
T369_D		182637,90	385412,29	11,00	10	8	6	16
T369_E		182637,90	385412,29	14,00	11	9	8	18
T370_A		182645,47	385421,47	2,00	8	6	3	13
T370_B		182645,47	385421,47	5,00	8	6	3	13
T370_C		182645,47	385421,47	8,00	8	6	4	14
T370_D		182645,47	385421,47	11,00	10	8	6	16
T371_A		182644,43	385432,92	2,00	19	15	13	23
T371_B		182644,43	385432,92	5,00	19	16	14	24
T371_C		182644,43	385432,92	8,00	21	18	17	27
T371_D		182644,43	385432,92	11,00	22	20	19	29
T372_A		182632,32	385432,62	2,00	19	16	12	22
T372_B		182632,32	385432,62	5,00	20	18	14	24
T372_C		182632,32	385432,62	8,00	25	23	21	31
T372_D		182632,32	385432,62	11,00	27	26	23	33
T373_A		182625,76	385424,08	2,00	20	17	14	24
T373_B		182625,76	385424,08	5,00	21	19	16	26
T373_C		182625,76	385424,08	8,00	25	23	21	31
T373_D		182625,76	385424,08	11,00	27	26	23	33
T373_E		182625,76	385424,08	14,00	29	27	24	34
T374_A		182619,25	385415,62	2,00	22	20	17	27
T374_B		182619,25	385415,62	5,00	24	22	21	31
T374_C		182619,25	385415,62	8,00	27	25	24	34
T374_D		182619,25	385415,62	11,00	29	27	25	35
T374_E		182619,25	385415,62	14,00	31	29	26	36
T374_F		182619,25	385415,62	17,00	32	31	28	38
T375_A		182614,64	385415,55	2,00	21	18	15	25
T375_B		182614,64	385415,55	5,00	23	21	19	29
T375_C		182614,64	385415,55	8,00	26	24	22	32
T375_D		182614,64	385415,55	11,00	27	26	23	33
T375_E		182614,64	385415,55	14,00	29	28	25	35
T375_F		182614,64	385415,55	17,00	31	30	26	36
T376_A		182604,61	385421,01	2,00	21	18	15	25
T376_B		182604,61	385421,01	5,00	22	20	17	27
T376_C		182604,61	385421,01	8,00	26	24	22	32
T376_D		182604,61	385421,01	11,00	28	26	24	34
T376_E		182604,61	385421,01	14,00	30	29	26	36
T376_F		182604,61	385421,01	17,00	32	31	27	37
T377_A		182597,39	385424,93	2,00	21	18	15	25

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T377_B		182597,39	385424,93	5,00	23	20	17	27
T377_C		182597,39	385424,93	8,00	26	25	22	32
T377_D		182597,39	385424,93	11,00	28	27	24	34
T377_E		182597,39	385424,93	14,00	31	29	26	36
T377_F		182597,39	385424,93	17,00	32	31	28	38

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T211_C
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T211_C		182440,62	385578,19	8,00	55	51	49	59
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	45	55
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	44	45	45	55
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	46	46	--	51
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	37	38	38	48
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	43	43	--	48
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	47	--	--	47
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	36	37	37	47
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	37	47
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	47	--	--	47
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	45	--	--	45
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	44	--	--	44
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	44	--	--	44
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	42	--	--	42
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	32	42
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	40	--	--	40
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	33	33	--	38
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	32	32	--	37
G011	Oost gevel - nacht productie - sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	25	35
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	35	--	--	35
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	34	--	--	34
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	29	29	--	34
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	23	33
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	22	22	22	32
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	31	--	--	31
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	30	--	--	30
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	19	29
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	16	26
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	20	21	--	26
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	18	18	--	23
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	22	--	--	22
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	20	--	--	20
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	17	--	--	17
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	9	--	--	9
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	8	--	--	8
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	7	--	--	7
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	6	--	--	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T211_B
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T211_B		182440,62	385578,19	5,00	54	50	48	58
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	44	45	45	55
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	44	54
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	44	45	--	50
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	38	38	38	48
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	48	--	--	48
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	45	--	--	45
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	40	40	--	45
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	34	34	34	44
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	34	44
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	42	--	--	42
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	42	--	--	42
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	42	--	--	42
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	28	38
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	37	--	--	37
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	32	32	--	37
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	36	--	--	36
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	26	36
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	30	30	--	35
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	29	29	--	34
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	33	--	--	33
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	23	33
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	32	--	--	32
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	19	19	19	29
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	28	--	--	28
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	18	28
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	26	--	--	26
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	16	26
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	20	20	--	25
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	18	18	--	23
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	20	--	--	20
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	19	--	--	19
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	17	--	--	17
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	8	--	--	8
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	6	--	--	6
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	6	--	--	6
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	4	--	--	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T210_C
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T210_C		182440,42	385572,90	8,00	55	50	48	58
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	45	55
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	42	43	43	53
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	45	46	--	51
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	37	38	38	48
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	48	--	--	48
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	42	42	--	47
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	47	--	--	47
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	35	36	36	46
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	36	46
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	45	--	--	45
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	44	--	--	44
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	43	--	--	43
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	31	41
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	40	--	--	40
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	40	--	--	40
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	32	33	--	38
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	30	30	--	35
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	35	--	--	35
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	24	34
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	33	--	--	33
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	27	27	--	32
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	21	31
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	21	21	21	31
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	30	--	--	30
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	29	--	--	29
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	18	28
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	15	25
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	20	20	--	25
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	17	17	--	22
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	22	--	--	22
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	18	--	--	18
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	16	--	--	16
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	9	--	--	9
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	8	--	--	8
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	7	--	--	7
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	5	--	--	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LARLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T212_C
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T212_C		182446,34	385580,54	8,00	51	49	48	58
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	45	55
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	41	42	42	52
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	45	46	--	51
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	36	37	37	47
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	41	41	--	46
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	35	36	36	46
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	36	46
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	44	--	--	44
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	43	--	--	43
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	33	35	--	40
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	39	--	--	39
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	29	39
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	30	31	--	36
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	35	--	--	35
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	29	29	--	34
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	34	--	--	34
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	24	34
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	33	--	--	33
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	33	--	--	33
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	27	27	--	32
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	32	--	--	32
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	21	21	21	31
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	20	30
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	30	--	--	30
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	30	--	--	30
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	20	30
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	27	--	--	27
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	22	22	--	27
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	16	26
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	18	18	--	23
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	17	--	--	17
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	15	--	--	15
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	10	--	--	10
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	6	--	--	6
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	6	--	--	6
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	-5	--	--	-5
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	-7	--	--	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T210_B
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T210_B		182440,42	385572,90	5,00	53	49	47	57
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	44	54
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	42	43	43	53
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	43	44	--	49
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	48	--	--	48
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	37	38	38	48
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	45	--	--	45
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	33	34	34	44
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	39	39	--	44
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	33	43
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	43	--	--	43
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	41	--	--	41
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	40	--	--	40
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	28	38
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	37	--	--	37
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	30	30	--	35
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	35	--	--	35
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	29	30	--	35
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	34	--	--	34
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	24	34
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	27	27	--	32
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	21	31
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	31	--	--	31
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	17	27
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	27	--	--	27
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	17	17	17	27
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	26	--	--	26
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	19	20	--	25
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	14	24
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	17	17	--	22
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	19	--	--	19
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	19	--	--	19
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	16	--	--	16
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	8	--	--	8
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	7	--	--	7
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	5	--	--	5
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	5	--	--	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T209_C
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T209_C		182440,23	385567,85	8,00	54	49	47	57
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	44	54
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	41	42	42	52
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	45	45	--	50
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	37	37	37	47
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	47	--	--	47
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	46	--	--	46
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	40	40	--	45
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	34	35	35	45
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	45	--	--	45
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	35	45
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	44	--	--	44
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	43	--	--	43
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	31	41
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	41	--	--	41
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	39	--	--	39
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	32	32	--	37
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	35	--	--	35
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	28	28	--	33
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	33	--	--	33
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	22	32
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	26	26	--	31
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	20	20	20	30
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	19	29
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	29	--	--	29
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	29	--	--	29
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	17	27
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	19	19	--	24
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	14	24
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	23	--	--	23
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	16	16	--	21
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	17	--	--	17
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	14	--	--	14
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	11	--	--	11
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	8	--	--	8
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	7	--	--	7
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	5	--	--	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LARLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T212_B
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T212_B		182446,34	385580,54	5,00	50	48	47	57
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	44	54
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	41	42	42	52
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	44	45	--	50
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	36	37	37	47
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	38	39	--	44
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	33	33	33	43
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	33	43
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	42	--	--	42
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	41	--	--	41
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	39	--	--	39
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	30	32	--	37
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	26	36
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	29	29	--	34
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	34	--	--	34
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	24	34
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	28	28	--	33
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	27	27	--	32
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	31	--	--	31
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	31	--	--	31
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	20	30
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	29	--	--	29
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	19	29
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	28	--	--	28
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	17	18	18	28
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	27	--	--	27
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	26	--	--	26
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	21	21	--	26
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	15	25
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	25	--	--	25
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	17	17	--	22
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	18	--	--	18
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	15	--	--	15
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	9	--	--	9
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	5	--	--	5
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	5	--	--	5
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	-7	--	--	-7
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	-8	--	--	-8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T209_B
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T209_B		182440,23	385567,85	5,00	53	48	47	57
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	43	53
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	41	42	42	52
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	43	44	--	49
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	47	--	--	47
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	36	37	37	47
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	45	--	--	45
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	33	33	33	43
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	38	38	--	43
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	42	--	--	42
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	31	41
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	41	--	--	41
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	39	--	--	39
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	38	--	--	38
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	28	38
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	34	--	--	34
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	29	29	--	34
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	34	--	--	34
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	28	29	--	34
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	22	32
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	26	26	--	31
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	31	--	--	31
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	19	29
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	17	27
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	16	16	16	26
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	26	--	--	26
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	26	--	--	26
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	20	20	--	25
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	13	23
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	16	16	--	21
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	19	--	--	19
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	17	--	--	17
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	14	--	--	14
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	9	--	--	9
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	8	--	--	8
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	5	--	--	5
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	4	--	--	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T208_C
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T208_C		182440,02	385562,31	8,00	54	49	46	56
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	43	53
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	39	40	40	50
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	44	45	--	50
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	36	37	37	47
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	46	--	--	46
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	46	--	--	46
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	34	35	35	45
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	39	39	--	44
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	44	--	--	44
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	44	--	--	44
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	33	43
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	42	--	--	42
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	42	--	--	42
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	30	40
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	37	--	--	37
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	31	32	--	37
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	34	--	--	34
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	32	--	--	32
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	27	27	--	32
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	21	21	21	31
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	21	31
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	24	24	--	29
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	28	--	--	28
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	18	28
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	27	--	--	27
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	16	26
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	24	--	--	24
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	18	18	--	23
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	13	23
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	16	16	--	21
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	15	--	--	15
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	12	--	--	12
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	12	--	--	12
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	9	--	--	9
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	7	--	--	7
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	4	--	--	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T208_B
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T208_B		182440,02	385562,31	5,00	52	48	46	56
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	43	53
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	39	40	40	50
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	43	43	--	48
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	36	37	37	47
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	46	--	--	46
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	44	--	--	44
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	33	34	34	44
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	42	--	--	42
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	36	36	--	41
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	41	--	--	41
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	30	40
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	40	--	--	40
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	27	37
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	37	--	--	37
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	28	29	--	34
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	34	--	--	34
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	34	--	--	34
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	27	27	--	32
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	31	--	--	31
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	21	31
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	24	24	--	29
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	18	28
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	17	18	18	28
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	16	26
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	25	--	--	25
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	25	--	--	25
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	20	20	--	25
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	13	23
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	15	15	--	20
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	20	--	--	20
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	15	--	--	15
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	12	--	--	12
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	10	--	--	10
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	8	--	--	8
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	6	--	--	6
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	3	--	--	3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T211_A
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T211_A		182440,62	385578,19	2,00	52	47	46	56
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	44	44	44	54
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	48	--	--	48
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	35	36	36	46
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	35	45
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	36	37	--	42
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	42	--	--	42
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	35	36	--	41
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	35	35	--	40
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	39	--	--	39
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	28	29	29	39
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	39	--	--	39
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	29	39
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	32	32	--	37
G011	Oost gevel - nacht productie - sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	26	36
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	35	--	--	35
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	24	34
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	34	--	--	34
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	29	29	--	34
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	23	33
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	33	--	--	33
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	26	26	--	31
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	30	--	--	30
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	18	28
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	26	--	--	26
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	15	25
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	19	19	--	24
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	23	--	--	23
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	23	--	--	23
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	17	17	--	22
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	11	11	11	21
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	20	--	--	20
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	17	--	--	17
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	14	--	--	14
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	8	--	--	8
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	5	--	--	5
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	2	--	--	2
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	0	--	--	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T247_C
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T247_C		182441,27	385552,21	8,00	52	47	45	55
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	42	52
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	42	43	--	48
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	37	38	38	48
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	41	--	46
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	35	35	35	45
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	33	34	34	44
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	43	--	--	43
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	43	--	--	43
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	37	38	--	43
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	42	--	--	42
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	32	42
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	42	--	--	42
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	40	--	--	40
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	40	--	--	40
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	28	38
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	35	--	--	35
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	29	30	--	35
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	33	--	--	33
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	21	21	21	31
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	31	--	--	31
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	24	25	--	30
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	19	29
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	22	22	--	27
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	26	--	--	26
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	26	--	--	26
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	16	26
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	14	24
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	12	22
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	16	16	--	21
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	14	14	--	19
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	16	--	--	16
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	13	--	--	13
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	10	--	--	10
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	6	--	--	6
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	4	--	--	4
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	3	--	--	3
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	2	--	--	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T228_C
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T228_C		182437,86	385548,36	8,00	52	47	45	55
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	42	52
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	43	43	--	48
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	36	37	37	47
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	46	--	--	46
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	35	35	35	45
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	33	34	34	44
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	43	--	--	43
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	38	38	--	43
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	43	--	--	43
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	42	--	--	42
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	32	42
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	41	--	--	41
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	41	--	--	41
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	30	40
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	31	31	--	36
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	34	--	--	34
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	33	--	--	33
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	21	21	21	31
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	31	--	--	31
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	29	--	--	29
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	24	24	--	29
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	28	--	--	28
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	18	28
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	26	--	--	26
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	21	21	--	26
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	15	25
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	13	23
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	11	21
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	15	15	--	20
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	20	--	--	20
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	14	14	--	19
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	16	--	--	16
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	12	--	--	12
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	9	--	--	9
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	3	--	--	3
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	2	--	--	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T210_A
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T210_A		182440,42	385572,90	2,00	51	46	44	54
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	42	43	43	53
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	48	--	--	48
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	35	36	36	46
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	35	45
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	36	37	--	42
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	35	36	--	41
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	40	--	--	40
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	29	30	30	40
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	39	--	--	39
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	39	--	--	39
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	32	32	--	37
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	26	36
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	30	30	--	35
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	25	35
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	34	--	--	34
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	34	--	--	34
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	24	34
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	33	--	--	33
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	27	27	--	32
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	26	27	--	32
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	31	--	--	31
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	21	31
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	27	--	--	27
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	17	27
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	19	19	--	24
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	23	--	--	23
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	13	23
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	21	--	--	21
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	15	15	--	20
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	18	--	--	18
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	7	7	7	17
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	16	--	--	16
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	15	--	--	15
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	7	--	--	7
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	4	--	--	4
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	3	--	--	3
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	1	--	--	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T247_B
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T247_B		182441,27	385552,21	5,00	50	46	44	54
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	41	51
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	37	38	38	48
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	41	42	--	47
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	35	35	35	45
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	43	--	--	43
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	32	33	33	43
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	36	38	--	43
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	42	--	--	42
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	35	35	--	40
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	40	--	--	40
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	39	--	--	39
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	29	39
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	38	--	--	38
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	26	36
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	35	--	--	35
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	33	--	--	33
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	32	--	--	32
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	27	27	--	32
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	30	--	--	30
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	24	24	--	30
G011	Oost gevel - nacht productie - sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	18	28
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	18	18	18	28
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	22	22	--	27
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	15	25
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	14	24
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	24	--	--	24
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	23	--	--	23
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	17	17	--	22
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	11	21
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	13	13	--	18
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	15	--	--	15
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	13	--	--	13
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	10	--	--	10
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	5	--	--	5
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	4	--	--	4
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	1	--	--	1
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	0	--	--	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T228_B
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T228_B		182437,86	385548,36	5,00	51	46	44	54
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	42	52
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	41	42	--	47
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	36	37	37	47
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	34	35	35	45
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	37	38	--	43
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	43	--	--	43
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	43	--	--	43
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	32	33	33	43
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	42	--	--	42
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	41	--	--	41
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	35	35	--	40
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	40	--	--	40
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	39	--	--	39
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	29	39
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	27	37
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	34	--	--	34
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	28	28	--	33
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	33	--	--	33
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	30	--	--	30
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	24	24	--	29
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	28	--	--	28
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	18	18	18	28
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	17	27
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	21	21	--	26
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	25	--	--	25
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	15	25
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	24	--	--	24
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	13	23
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	10	20
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	14	14	--	19
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	19	--	--	19
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	13	13	--	18
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	15	--	--	15
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	12	--	--	12
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	9	--	--	9
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	3	--	--	3
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	2	--	--	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T212_A
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T212_A		182446,34	385580,54	2,00	47	45	44	54
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	41	42	42	52
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	36	46
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	34	35	35	45
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	37	38	--	43
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	39	--	--	39
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	28	29	29	39
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	32	34	--	39
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	33	33	--	38
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	38	--	--	38
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	27	37
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	35	--	--	35
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	29	29	--	34
G011	Oost gevel - nacht productie - sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	24	34
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	23	33
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	32	--	--	32
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	27	27	--	32
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	20	30
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	25	25	--	30
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	18	28
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	28	--	--	28
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	26	--	--	26
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	26	--	--	26
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	25	--	--	25
G013	noord gevel - nacht productie sandwich	182405,80	385600,69	3,50	--	--	15	25
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	20	20	--	25
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	25	--	--	25
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwich	182405,80	385600,68	3,50	18	18	--	23
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	22	--	--	22
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	21	--	--	21
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	10	10	10	20
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	17	--	--	17
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	15	--	--	15
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	8	--	--	8
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	7	--	--	7
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwich	182405,80	385600,67	3,50	6	--	--	6
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	-6	--	--	-6
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	-7	--	--	-7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T045_A			182640,44	385477,47	2,00	12	8	6	16
T045_B			182640,44	385477,47	5,00	11	6	3	13
T045_C			182640,44	385477,47	8,00	13	11	9	19
T046_A			182641,01	385483,64	2,00	14	11	9	19
T046_B			182641,01	385483,64	5,00	15	12	9	19
T046_C			182641,01	385483,64	8,00	17	15	13	23
T047_A			182636,07	385486,59	2,00	16	13	9	19
T047_B			182636,07	385486,59	5,00	16	14	10	20
T047_C			182636,07	385486,59	8,00	18	16	13	23
T048_A			182631,90	385489,07	2,00	16	14	10	20
T048_B			182631,90	385489,07	5,00	17	14	10	20
T048_C			182631,90	385489,07	8,00	19	17	14	24
T049_A			182627,46	385491,71	2,00	18	14	10	20
T049_B			182627,46	385491,71	5,00	18	15	11	21
T049_C			182627,46	385491,71	8,00	20	17	14	24
T050_A			182622,92	385494,42	2,00	20	16	11	21
T050_B			182622,92	385494,42	5,00	20	17	12	22
T050_C			182622,92	385494,42	8,00	21	19	14	24
T051_A			182618,47	385491,94	2,00	22	17	12	22
T051_B			182618,47	385491,94	5,00	23	19	14	24
T051_C			182618,47	385491,94	8,00	25	22	18	28
T052_A			182617,60	385486,37	2,00	23	19	15	25
T052_B			182617,60	385486,37	5,00	23	19	15	25
T052_C			182617,60	385486,37	8,00	25	22	18	28
T053_A			182622,88	385483,23	2,00	23	19	16	26
T053_B			182622,88	385483,23	5,00	24	21	18	28
T053_C			182622,88	385483,23	8,00	25	23	20	30
T054_A			182627,19	385480,66	2,00	23	20	16	26
T054_B			182627,19	385480,66	5,00	24	21	18	28
T054_C			182627,19	385480,66	8,00	25	22	19	29
T055_A			182631,57	385478,06	2,00	22	19	15	25
T055_B			182631,57	385478,06	5,00	23	20	17	27
T055_C			182631,57	385478,06	8,00	24	22	19	29
T056_A			182636,07	385475,38	2,00	22	19	15	25
T056_B			182636,07	385475,38	5,00	23	20	17	27
T056_C			182636,07	385475,38	8,00	24	22	19	29
T057_A			182616,66	385468,99	2,00	12	8	6	16
T057_B			182616,66	385468,99	5,00	13	10	8	18
T057_C			182616,66	385468,99	8,00	13	11	9	19
T058_A			182614,32	385464,99	2,00	12	8	6	16
T058_B			182614,32	385464,99	5,00	12	8	6	16
T058_C			182614,32	385464,99	8,00	14	11	10	20
T059_A			182612,11	385461,23	2,00	12	8	6	16
T059_B			182612,11	385461,23	5,00	14	10	8	18
T059_C			182612,11	385461,23	8,00	16	12	10	20
T060_A			182610,06	385457,74	2,00	13	9	7	17
T060_B			182610,06	385457,74	5,00	15	12	10	20
T060_C			182610,06	385457,74	8,00	20	17	15	25
T061_A			182607,92	385454,08	2,00	14	10	8	18
T061_B			182607,92	385454,08	5,00	16	13	11	21
T061_C			182607,92	385454,08	8,00	20	17	15	25
T062_A			182605,66	385450,23	2,00	16	12	9	19
T062_B			182605,66	385450,23	5,00	17	14	12	22
T062_C			182605,66	385450,23	8,00	20	18	16	26
T063_A			182600,13	385450,03	2,00	22	18	15	25
T063_B			182600,13	385450,03	5,00	23	20	18	28
T063_C			182600,13	385450,03	8,00	26	23	21	31

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T064_A		182597,24	385454,93	2,00	19	16	13	23
T064_B		182597,24	385454,93	5,00	21	18	16	26
T064_C		182597,24	385454,93	8,00	26	24	22	32
T065_A		182599,50	385458,77	2,00	19	16	13	23
T065_B		182599,50	385458,77	5,00	21	18	16	26
T065_C		182599,50	385458,77	8,00	26	24	21	31
T066_A		182601,85	385462,79	2,00	19	16	13	23
T066_B		182601,85	385462,79	5,00	21	18	16	26
T066_C		182601,85	385462,79	8,00	26	24	21	31
T067_A		182603,99	385466,45	2,00	19	16	13	23
T067_B		182603,99	385466,45	5,00	21	19	16	26
T067_C		182603,99	385466,45	8,00	26	24	21	31
T068_A		182605,96	385469,81	2,00	19	16	14	24
T068_B		182605,96	385469,81	5,00	21	19	17	27
T068_C		182605,96	385469,81	8,00	26	24	22	32
T069_A		182608,22	385473,67	2,00	19	16	15	25
T069_B		182608,22	385473,67	5,00	21	19	17	27
T069_C		182608,22	385473,67	8,00	26	24	22	32
T070_A		182614,09	385474,04	2,00	18	15	10	20
T070_B		182614,09	385474,04	5,00	19	16	11	21
T070_C		182614,09	385474,04	8,00	23	21	17	27
T071_A		182584,38	385492,28	2,00	15	11	6	16
T071_B		182584,38	385492,28	5,00	15	11	7	17
T071_C		182584,38	385492,28	8,00	16	14	12	22
T072_A		182582,86	385487,29	2,00	17	13	10	20
T072_B		182582,86	385487,29	5,00	18	15	12	22
T072_C		182582,86	385487,29	8,00	17	14	12	22
T073_A		182581,21	385481,88	2,00	17	13	10	20
T073_B		182581,21	385481,88	5,00	18	15	12	22
T073_C		182581,21	385481,88	8,00	20	17	15	25
T074_A		182579,80	385477,29	2,00	17	13	10	20
T074_B		182579,80	385477,29	5,00	18	15	12	22
T074_C		182579,80	385477,29	8,00	19	17	15	25
T075_A		182578,22	385472,09	2,00	17	13	9	19
T075_B		182578,22	385472,09	5,00	18	14	11	21
T075_C		182578,22	385472,09	8,00	19	17	14	24
T076_A		182576,63	385466,89	2,00	18	15	12	22
T076_B		182576,63	385466,89	5,00	19	17	14	24
T076_C		182576,63	385466,89	8,00	20	17	15	25
T077_A		182575,07	385461,78	2,00	17	14	12	22
T077_B		182575,07	385461,78	5,00	19	16	14	24
T077_C		182575,07	385461,78	8,00	20	18	16	26
T078_A		182569,37	385461,31	2,00	21	18	14	24
T078_B		182569,37	385461,31	5,00	23	20	17	27
T078_C		182569,37	385461,31	8,00	25	23	20	30
T079_A		182565,87	385464,95	2,00	17	13	10	20
T079_B		182565,87	385464,95	5,00	19	16	12	22
T079_C		182565,87	385464,95	8,00	24	22	18	28
T080_A		182567,62	385470,69	2,00	16	10	8	18
T080_B		182567,62	385470,69	5,00	17	13	10	20
T080_C		182567,62	385470,69	8,00	24	21	17	27
T081_A		182568,94	385475,01	2,00	17	13	9	19
T081_B		182568,94	385475,01	5,00	18	15	12	22
T081_C		182568,94	385475,01	8,00	24	22	18	28
T082_A		182570,59	385480,39	2,00	16	13	11	21
T082_B		182570,59	385480,39	5,00	19	15	13	23
T082_C		182570,59	385480,39	8,00	26	23	20	30

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T083_A			182571,95	385484,86	2,00	17	13	11	21
T083_B			182571,95	385484,86	5,00	19	16	14	24
T083_C			182571,95	385484,86	8,00	26	24	21	31
T084_A			182573,46	385489,79	2,00	19	16	14	24
T084_B			182573,46	385489,79	5,00	21	18	16	26
T084_C			182573,46	385489,79	8,00	27	25	22	32
T085_A			182575,03	385494,93	2,00	23	19	15	25
T085_B			182575,03	385494,93	5,00	24	21	18	28
T085_C			182575,03	385494,93	8,00	28	26	23	33
T086_A			182580,77	385496,01	2,00	24	19	15	25
T086_B			182580,77	385496,01	5,00	25	21	18	28
T086_C			182580,77	385496,01	8,00	27	25	22	32
T087_A			182556,40	385499,68	2,00	17	12	6	17
T087_B			182556,40	385499,68	5,00	18	13	8	18
T087_C			182556,40	385499,68	8,00	21	18	16	26
T088_A			182555,33	385494,64	2,00	19	15	13	23
T088_B			182555,33	385494,64	5,00	20	17	15	25
T088_C			182555,33	385494,64	8,00	20	18	15	25
T089_A			182554,14	385489,03	2,00	17	14	11	21
T089_B			182554,14	385489,03	5,00	18	16	13	23
T089_C			182554,14	385489,03	8,00	20	18	15	25
T090_A			182553,05	385483,88	2,00	16	12	10	20
T090_B			182553,05	385483,88	5,00	17	14	12	22
T090_C			182553,05	385483,88	8,00	19	17	15	25
T091_A			182551,98	385478,83	2,00	16	12	10	20
T091_B			182551,98	385478,83	5,00	18	14	12	22
T091_C			182551,98	385478,83	8,00	20	17	15	25
T092_A			182551,02	385474,34	2,00	17	14	12	22
T092_B			182551,02	385474,34	5,00	19	15	13	23
T092_C			182551,02	385474,34	8,00	20	17	14	24
T093_A			182549,96	385469,30	2,00	19	16	14	24
T093_B			182549,96	385469,30	5,00	20	17	15	25
T093_C			182549,96	385469,30	8,00	21	18	16	26
T094_A			182543,90	385467,91	2,00	22	19	16	26
T094_B			182543,90	385467,91	5,00	23	20	18	28
T094_C			182543,90	385467,91	8,00	26	24	21	31
T095_A			182540,41	385471,50	2,00	22	18	15	25
T095_B			182540,41	385471,50	5,00	23	20	18	28
T095_C			182540,41	385471,50	8,00	28	26	23	33
T096_A			182541,56	385476,89	2,00	22	18	15	25
T096_B			182541,56	385476,89	5,00	23	21	18	28
T096_C			182541,56	385476,89	8,00	29	27	24	34
T097_A			182542,59	385481,76	2,00	22	18	15	25
T097_B			182542,59	385481,76	5,00	24	21	19	29
T097_C			182542,59	385481,76	8,00	28	26	23	33
T098_A			182543,53	385486,18	2,00	22	18	15	25
T098_B			182543,53	385486,18	5,00	24	21	19	29
T098_C			182543,53	385486,18	8,00	29	27	23	33
T099_A			182544,58	385491,14	2,00	20	17	14	24
T099_B			182544,58	385491,14	5,00	23	20	18	28
T099_C			182544,58	385491,14	8,00	29	27	23	33
T100_A			182545,84	385497,08	2,00	25	21	16	26
T100_B			182545,84	385497,08	5,00	26	23	19	29
T100_C			182545,84	385497,08	8,00	30	28	24	34
T101_A			182546,83	385501,73	2,00	27	21	16	27
T101_B			182546,83	385501,73	5,00	28	23	19	29
T101_C			182546,83	385501,73	8,00	31	28	24	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T102_A		182551,94	385503,44	2,00	26	20	15	26
T102_B		182551,94	385503,44	5,00	27	22	18	28
T102_C		182551,94	385503,44	8,00	29	26	22	32
T103_A		182529,95	385502,56	2,00	21	14	8	21
T103_B		182529,95	385502,56	5,00	22	15	9	22
T103_C		182529,95	385502,56	8,00	21	19	16	26
T104_A		182528,37	385497,53	2,00	21	18	15	25
T104_B		182528,37	385497,53	5,00	23	20	17	27
T104_C		182528,37	385497,53	8,00	21	19	16	26
T105_A		182526,75	385492,37	2,00	21	18	15	25
T105_B		182526,75	385492,37	5,00	23	20	17	27
T105_C		182526,75	385492,37	8,00	22	19	16	26
T106_A		182524,90	385486,49	2,00	20	16	13	23
T106_B		182524,90	385486,49	5,00	22	18	15	25
T106_C		182524,90	385486,49	8,00	22	19	17	27
T107_A		182523,34	385481,51	2,00	21	17	13	23
T107_B		182523,34	385481,51	5,00	22	18	16	26
T107_C		182523,34	385481,51	8,00	22	19	17	27
T108_A		182521,73	385476,39	2,00	20	16	12	22
T108_B		182521,73	385476,39	5,00	21	18	15	25
T108_C		182521,73	385476,39	8,00	21	18	15	25
T109_A		182516,02	385475,81	2,00	23	19	16	26
T109_B		182516,02	385475,81	5,00	24	21	18	28
T109_C		182516,02	385475,81	8,00	29	27	24	34
T110_A		182512,73	385479,93	2,00	23	20	17	27
T110_B		182512,73	385479,93	5,00	26	23	20	30
T110_C		182512,73	385479,93	8,00	32	29	27	37
T111_A		182514,37	385485,15	2,00	24	21	18	28
T111_B		182514,37	385485,15	5,00	26	23	21	31
T111_C		182514,37	385485,15	8,00	32	29	26	36
T112_A		182516,08	385490,57	2,00	24	21	18	28
T112_B		182516,08	385490,57	5,00	27	24	21	31
T112_C		182516,08	385490,57	8,00	31	29	26	36
T113_A		182517,60	385495,40	2,00	25	21	18	28
T113_B		182517,60	385495,40	5,00	27	24	21	31
T113_C		182517,60	385495,40	8,00	32	29	26	36
T114_A		182519,17	385500,40	2,00	27	22	19	29
T114_B		182519,17	385500,40	5,00	28	24	21	31
T114_C		182519,17	385500,40	8,00	33	30	27	37
T115_A		182520,95	385506,07	2,00	27	23	18	28
T115_B		182520,95	385506,07	5,00	29	25	21	31
T115_C		182520,95	385506,07	8,00	33	30	26	36
T116_A		182526,78	385506,64	2,00	28	22	16	28
T116_B		182526,78	385506,64	5,00	29	24	19	29
T116_C		182526,78	385506,64	8,00	31	28	24	34
T117_A		182501,29	385510,68	2,00	21	14	10	21
T117_B		182501,29	385510,68	5,00	22	15	12	22
T117_C		182501,29	385510,68	8,00	26	22	19	29
T118_A		182500,10	385505,34	2,00	24	19	16	26
T118_B		182500,10	385505,34	5,00	25	21	19	29
T118_C		182500,10	385505,34	8,00	25	21	18	28
T119_A		182498,89	385499,87	2,00	24	19	16	26
T119_B		182498,89	385499,87	5,00	25	22	19	29
T119_C		182498,89	385499,87	8,00	25	21	19	29
T120_A		182497,69	385494,50	2,00	23	19	16	26
T120_B		182497,69	385494,50	5,00	24	21	18	28
T120_C		182497,69	385494,50	8,00	25	21	18	28

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T121_A			182496,58	385489,50	2,00	22	18	15	25
T121_B			182496,58	385489,50	5,00	24	20	17	27
T121_C			182496,58	385489,50	8,00	24	21	18	28
T122_A			182495,38	385484,13	2,00	23	19	15	25
T122_B			182495,38	385484,13	5,00	24	21	17	27
T122_C			182495,38	385484,13	8,00	25	22	19	29
T123_A			182489,60	385482,73	2,00	26	21	17	27
T123_B			182489,60	385482,73	5,00	27	24	20	30
T123_C			182489,60	385482,73	8,00	31	28	25	35
T124_A			182485,90	385486,22	2,00	27	23	19	29
T124_B			182485,90	385486,22	5,00	30	26	22	32
T124_C			182485,90	385486,22	8,00	34	33	28	38
T125_A			182487,14	385491,79	2,00	28	24	20	30
T125_B			182487,14	385491,79	5,00	30	27	23	33
T125_C			182487,14	385491,79	8,00	35	33	28	38
T126_A			182488,38	385497,34	2,00	29	24	21	31
T126_B			182488,38	385497,34	5,00	31	27	24	34
T126_C			182488,38	385497,34	8,00	35	32	29	39
T127_A			182489,50	385502,41	2,00	29	25	22	32
T127_B			182489,50	385502,41	5,00	31	28	25	35
T127_C			182489,50	385502,41	8,00	35	33	29	39
T128_A			182490,68	385507,69	2,00	30	27	21	32
T128_B			182490,68	385507,69	5,00	33	30	24	35
T128_C			182490,68	385507,69	8,00	36	35	30	40
T129_A			182491,93	385513,29	2,00	32	26	21	32
T129_B			182491,93	385513,29	5,00	33	29	24	34
T129_C			182491,93	385513,29	8,00	36	33	29	39
T130_A			182497,19	385514,59	2,00	30	24	19	30
T130_B			182497,19	385514,59	5,00	32	27	22	32
T130_C			182497,19	385514,59	8,00	35	31	27	37
T131_A			182473,47	385515,18	2,00	27	17	13	27
T131_B			182473,47	385515,18	5,00	28	19	15	28
T131_C			182473,47	385515,18	8,00	31	24	18	31
T132_A			182472,48	385509,71	2,00	25	19	15	25
T132_B			182472,48	385509,71	5,00	27	21	17	27
T132_C			182472,48	385509,71	8,00	28	24	18	29
T133_A			182471,50	385504,22	2,00	26	22	19	29
T133_B			182471,50	385504,22	5,00	28	24	21	31
T133_C			182471,50	385504,22	8,00	29	26	18	31
T134_A			182470,54	385498,87	2,00	26	22	18	28
T134_B			182470,54	385498,87	5,00	28	24	21	31
T134_C			182470,54	385498,87	8,00	28	25	18	30
T135_A			182469,56	385493,43	2,00	25	22	18	28
T135_B			182469,56	385493,43	5,00	28	25	21	31
T135_C			182469,56	385493,43	8,00	28	25	19	30
T136_A			182468,61	385488,10	2,00	25	21	18	28
T136_B			182468,61	385488,10	5,00	27	24	20	30
T136_C			182468,61	385488,10	8,00	28	25	21	31
T137_A			182462,85	385486,59	2,00	28	22	19	29
T137_B			182462,85	385486,59	5,00	30	25	22	32
T137_C			182462,85	385486,59	8,00	33	29	26	36
T138_A			182459,27	385490,58	2,00	33	28	25	35
T138_B			182459,27	385490,58	5,00	35	31	27	37
T138_C			182459,27	385490,58	8,00	38	35	31	41
T139_A			182460,22	385495,85	2,00	34	30	26	36
T139_B			182460,22	385495,85	5,00	37	33	29	39
T139_C			182460,22	385495,85	8,00	40	36	31	41

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T140_A			182461,21	385501,38	2,00	35	31	28	38
T140_B			182461,21	385501,38	5,00	38	34	30	40
T140_C			182461,21	385501,38	8,00	40	37	32	42
T141_A			182462,03	385505,94	2,00	37	33	28	38
T141_B			182462,03	385505,94	5,00	40	37	30	42
T141_C			182462,03	385505,94	8,00	43	40	32	45
T142_A			182463,07	385511,76	2,00	40	33	27	40
T142_B			182463,07	385511,76	5,00	43	38	30	43
T142_C			182463,07	385511,76	8,00	45	42	32	47
T143_A			182464,01	385517,00	2,00	38	31	26	38
T143_B			182464,01	385517,00	5,00	41	35	29	41
T143_C			182464,01	385517,00	8,00	42	38	30	43
T144_A			182469,39	385518,67	2,00	34	28	21	34
T144_B			182469,39	385518,67	5,00	37	33	24	38
T144_C			182469,39	385518,67	8,00	39	37	28	42
T145_A			182446,36	385519,53	2,00	30	26	23	33
T145_B			182446,36	385519,53	5,00	33	29	24	34
T145_C			182446,36	385519,53	8,00	35	31	26	36
T146_A			182445,34	385513,79	2,00	30	24	19	30
T146_B			182445,34	385513,79	5,00	32	27	21	32
T146_C			182445,34	385513,79	8,00	34	29	24	34
T147_A			182444,43	385508,68	2,00	29	23	18	29
T147_B			182444,43	385508,68	5,00	31	25	20	31
T147_C			182444,43	385508,68	8,00	33	28	24	34
T148_A			182443,64	385504,27	2,00	28	24	21	31
T148_B			182443,64	385504,27	5,00	31	27	24	34
T148_C			182443,64	385504,27	8,00	32	28	23	33
T149_A			182442,69	385498,97	2,00	29	25	22	32
T149_B			182442,69	385498,97	5,00	31	27	24	34
T149_C			182442,69	385498,97	8,00	32	27	23	33
T150_A			182441,72	385493,49	2,00	30	26	24	34
T150_B			182441,72	385493,49	5,00	32	28	26	36
T150_C			182441,72	385493,49	8,00	33	28	23	33
T151_A			182435,51	385492,48	2,00	34	27	24	34
T151_B			182435,51	385492,48	5,00	37	30	27	37
T151_C			182435,51	385492,48	8,00	38	32	28	38
T152_A			182432,23	385495,65	2,00	42	36	31	42
T152_B			182432,23	385495,65	5,00	45	40	33	45
T152_C			182432,23	385495,65	8,00	47	42	34	47
T153_A			182433,11	385500,59	2,00	42	36	31	42
T153_B			182433,11	385500,59	5,00	46	41	34	46
T153_C			182433,11	385500,59	8,00	47	42	35	47
T154_A			182434,08	385506,02	2,00	43	37	32	43
T154_B			182434,08	385506,02	5,00	47	42	34	47
T154_C			182434,08	385506,02	8,00	48	43	35	48
T155_A			182434,96	385510,93	2,00	43	37	32	43
T155_B			182434,96	385510,93	5,00	47	42	34	47
T155_C			182434,96	385510,93	8,00	48	43	35	48
T156_A			182435,85	385515,90	2,00	43	37	33	43
T156_B			182435,85	385515,90	5,00	48	42	35	48
T156_C			182435,85	385515,90	8,00	48	43	36	48
T157_A			182436,78	385521,14	2,00	44	38	33	44
T157_B			182436,78	385521,14	5,00	48	44	35	49
T157_C			182436,78	385521,14	8,00	50	45	36	50
T158_A			182441,82	385522,97	2,00	43	37	32	43
T158_B			182441,82	385522,97	5,00	47	43	34	48
T158_C			182441,82	385522,97	8,00	48	45	35	50

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T208_A		182440,02	385562,31	2,00	48	41	36	48	
T208_B		182440,02	385562,31	5,00	51	44	38	51	
T208_C		182440,02	385562,31	8,00	52	45	40	52	
T209_A		182440,23	385567,85	2,00	49	40	36	49	
T209_B		182440,23	385567,85	5,00	51	45	39	51	
T209_C		182440,23	385567,85	8,00	53	46	41	53	
T210_A		182440,42	385572,90	2,00	50	41	36	50	
T210_B		182440,42	385572,90	5,00	52	45	40	52	
T210_C		182440,42	385572,90	8,00	53	46	42	53	
T211_A		182440,62	385578,19	2,00	50	42	38	50	
T211_B		182440,62	385578,19	5,00	52	46	41	52	
T211_C		182440,62	385578,19	8,00	54	47	43	54	
T212_A		182446,34	385580,54	2,00	42	40	36	46	
T212_B		182446,34	385580,54	5,00	45	42	39	49	
T212_C		182446,34	385580,54	8,00	48	45	41	51	
T213_A		182450,28	385577,43	2,00	36	32	30	40	
T213_B		182450,28	385577,43	5,00	37	34	31	41	
T213_C		182450,28	385577,43	8,00	37	33	29	39	
T214_A		182450,09	385572,25	2,00	36	32	29	39	
T214_B		182450,09	385572,25	5,00	37	34	30	40	
T214_C		182450,09	385572,25	8,00	36	33	28	38	
T215_A		182449,89	385567,08	2,00	35	31	28	38	
T215_B		182449,89	385567,08	5,00	36	33	29	39	
T215_C		182449,89	385567,08	8,00	35	32	27	37	
T216_A		182449,67	385561,30	2,00	35	31	28	38	
T216_B		182449,67	385561,30	5,00	36	33	29	39	
T216_C		182449,67	385561,30	8,00	36	33	29	39	
T217_A		182444,44	385559,51	2,00	39	38	28	43	
T217_B		182444,44	385559,51	5,00	40	38	30	43	
T217_C		182444,44	385559,51	8,00	41	38	32	43	
T218_A		182474,92	385559,30	2,00	37	32	28	38	
T218_B		182474,92	385559,30	5,00	39	35	30	40	
T218_C		182474,92	385559,30	8,00	40	36	31	41	
T219_A		182475,62	385564,79	2,00	38	34	30	40	
T219_B		182475,62	385564,79	5,00	41	36	31	41	
T219_C		182475,62	385564,79	8,00	42	38	32	43	
T220_A		182476,34	385570,46	2,00	40	36	33	43	
T220_B		182476,34	385570,46	5,00	42	38	34	44	
T220_C		182476,34	385570,46	8,00	43	40	35	45	
T221_A		182477,05	385576,01	2,00	41	37	34	44	
T221_B		182477,05	385576,01	5,00	43	39	35	45	
T221_C		182477,05	385576,01	8,00	44	41	36	46	
T222_A		182482,64	385577,36	2,00	36	35	32	42	
T222_B		182482,64	385577,36	5,00	39	38	34	44	
T222_C		182482,64	385577,36	8,00	41	40	35	45	
T223_A		182486,47	385573,23	2,00	26	23	19	29	
T223_B		182486,47	385573,23	5,00	28	25	20	30	
T223_C		182486,47	385573,23	8,00	30	27	23	33	
T224_A		182485,82	385568,20	2,00	29	27	24	34	
T224_B		182485,82	385568,20	5,00	31	29	26	36	
T224_C		182485,82	385568,20	8,00	30	26	22	32	
T225_A		182485,16	385562,99	2,00	28	25	22	32	
T225_B		182485,16	385562,99	5,00	30	28	24	34	
T225_C		182485,16	385562,99	8,00	29	25	20	30	
T226_A		182484,49	385557,72	2,00	28	25	21	31	
T226_B		182484,49	385557,72	5,00	29	27	23	33	
T226_C		182484,49	385557,72	8,00	30	26	20	31	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T227_A		182478,82	385555,64	2,00	33	30	24	35	
T227_B		182478,82	385555,64	5,00	35	32	26	37	
T227_C		182478,82	385555,64	8,00	36	33	25	38	
T228_A		182437,86	385548,36	2,00	46	39	35	46	
T228_B		182437,86	385548,36	5,00	50	42	37	50	
T228_C		182437,86	385548,36	8,00	51	44	38	51	
T229_A		182439,80	385542,65	2,00	40	30	27	40	
T229_B		182439,80	385542,65	5,00	41	31	28	41	
T229_C		182439,80	385542,65	8,00	42	35	29	42	
T230_A		182446,15	385541,89	2,00	38	29	25	38	
T230_B		182446,15	385541,89	5,00	40	30	26	40	
T230_C		182446,15	385541,89	8,00	41	33	28	41	
T231_A		182450,58	385541,35	2,00	38	29	25	38	
T231_B		182450,58	385541,35	5,00	40	31	26	40	
T231_C		182450,58	385541,35	8,00	40	31	26	40	
T232_A		182455,88	385540,72	2,00	39	32	29	39	
T232_B		182455,88	385540,72	5,00	41	34	30	41	
T232_C		182455,88	385540,72	8,00	41	30	27	41	
T233_A		182460,46	385539,05	2,00	38	31	28	38	
T233_B		182460,46	385539,05	5,00	40	33	29	40	
T233_C		182460,46	385539,05	8,00	40	30	26	40	
T234_A		182466,23	385538,27	2,00	34	28	26	36	
T234_B		182466,23	385538,27	5,00	36	30	27	37	
T234_C		182466,23	385538,27	8,00	36	29	24	36	
T235_A		182470,60	385537,68	2,00	33	24	20	33	
T235_B		182470,60	385537,68	5,00	34	26	21	34	
T235_C		182470,60	385537,68	8,00	36	29	25	36	
T236_A		182475,41	385537,02	2,00	33	25	21	33	
T236_B		182475,41	385537,02	5,00	34	27	22	34	
T236_C		182475,41	385537,02	8,00	36	29	25	36	
T237_A		182481,43	385536,21	2,00	31	21	18	31	
T237_B		182481,43	385536,21	5,00	32	23	20	32	
T237_C		182481,43	385536,21	8,00	34	27	23	34	
T238_A		182484,30	385540,64	2,00	26	23	19	29	
T238_B		182484,30	385540,64	5,00	29	26	21	31	
T238_C		182484,30	385540,64	8,00	29	25	19	30	
T239_A		182481,59	385546,03	2,00	36	36	24	41	
T239_B		182481,59	385546,03	5,00	39	40	27	45	
T239_C		182481,59	385546,03	8,00	41	41	28	46	
T240_A		182476,60	385546,71	2,00	37	37	26	42	
T240_B		182476,60	385546,71	5,00	40	41	28	46	
T240_C		182476,60	385546,71	8,00	41	41	30	46	
T241_A		182471,77	385547,37	2,00	38	38	28	43	
T241_B		182471,77	385547,37	5,00	41	41	30	46	
T241_C		182471,77	385547,37	8,00	42	42	31	47	
T242_A		182466,57	385548,07	2,00	39	39	28	44	
T242_B		182466,57	385548,07	5,00	42	42	30	47	
T242_C		182466,57	385548,07	8,00	43	42	31	47	
T243_A		182462,01	385548,69	2,00	36	34	27	39	
T243_B		182462,01	385548,69	5,00	40	38	29	43	
T243_C		182462,01	385548,69	8,00	42	40	31	45	
T244_A		182456,80	385550,34	2,00	37	33	27	38	
T244_B		182456,80	385550,34	5,00	41	36	29	41	
T244_C		182456,80	385550,34	8,00	43	39	31	44	
T245_A		182451,43	385550,98	2,00	40	35	30	40	
T245_B		182451,43	385550,98	5,00	44	38	31	44	
T245_C		182451,43	385550,98	8,00	45	41	33	46	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T246_A		182446,27	385551,60	2,00	44	37	33	44	
T246_B		182446,27	385551,60	5,00	47	40	35	47	
T246_C		182446,27	385551,60	8,00	48	43	37	48	
T247_A		182441,27	385552,21	2,00	46	39	35	46	
T247_B		182441,27	385552,21	5,00	48	41	37	48	
T247_C		182441,27	385552,21	8,00	50	44	38	50	
T248_A		182499,23	385537,67	2,00	30	28	23	33	
T248_B		182499,23	385537,67	5,00	33	30	26	36	
T248_C		182499,23	385537,67	8,00	36	34	28	39	
T249_A		182501,24	385532,68	2,00	29	24	19	29	
T249_B		182501,24	385532,68	5,00	31	26	22	32	
T249_C		182501,24	385532,68	8,00	33	29	23	34	
T250_A		182506,09	385531,99	2,00	28	21	15	28	
T250_B		182506,09	385531,99	5,00	29	24	18	29	
T250_C		182506,09	385531,99	8,00	32	28	23	33	
T251_A		182512,13	385531,13	2,00	27	19	14	27	
T251_B		182512,13	385531,13	5,00	28	22	18	28	
T251_C		182512,13	385531,13	8,00	31	27	23	33	
T252_A		182516,31	385530,53	2,00	26	19	13	26	
T252_B		182516,31	385530,53	5,00	27	21	17	27	
T252_C		182516,31	385530,53	8,00	30	26	22	32	
T253_A		182521,74	385531,66	2,00	20	17	12	22	
T253_B		182521,74	385531,66	5,00	22	20	16	26	
T253_C		182521,74	385531,66	8,00	28	26	22	32	
T254_A		182527,39	385530,84	2,00	20	18	13	23	
T254_B		182527,39	385530,84	5,00	22	20	16	26	
T254_C		182527,39	385530,84	8,00	28	26	22	32	
T255_A		182531,53	385530,24	2,00	20	18	13	23	
T255_B		182531,53	385530,24	5,00	22	20	16	26	
T255_C		182531,53	385530,24	8,00	28	26	22	32	
T256_A		182536,97	385529,45	2,00	22	20	16	26	
T256_B		182536,97	385529,45	5,00	24	22	19	29	
T256_C		182536,97	385529,45	8,00	28	25	22	32	
T257_A		182542,79	385528,61	2,00	24	20	16	26	
T257_B		182542,79	385528,61	5,00	25	22	19	29	
T257_C		182542,79	385528,61	8,00	28	25	22	32	
T258_A		182545,56	385532,86	2,00	17	15	9	20	
T258_B		182545,56	385532,86	5,00	17	15	10	20	
T258_C		182545,56	385532,86	8,00	21	19	16	26	
T259_A		182542,80	385538,42	2,00	28	26	21	31	
T259_B		182542,80	385538,42	5,00	29	27	23	33	
T259_C		182542,80	385538,42	8,00	32	30	26	36	
T260_A		182538,60	385539,02	2,00	28	25	19	30	
T260_B		182538,60	385539,02	5,00	29	27	21	32	
T260_C		182538,60	385539,02	8,00	32	30	26	36	
T261_A		182532,66	385539,89	2,00	28	27	19	32	
T261_B		182532,66	385539,89	5,00	29	28	21	33	
T261_C		182532,66	385539,89	8,00	32	31	26	36	
T262_A		182528,40	385540,50	2,00	29	27	19	32	
T262_B		182528,40	385540,50	5,00	30	29	21	34	
T262_C		182528,40	385540,50	8,00	33	31	26	36	
T263_A		182523,09	385541,27	2,00	29	28	18	33	
T263_B		182523,09	385541,27	5,00	30	29	21	34	
T263_C		182523,09	385541,27	8,00	33	32	25	37	
T264_A		182517,36	385540,16	2,00	31	30	21	35	
T264_B		182517,36	385540,16	5,00	33	32	24	37	
T264_C		182517,36	385540,16	8,00	36	35	28	40	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T265_A		182512,24	385540,89	2,00	31	31	19	36	
T265_B		182512,24	385540,89	5,00	33	32	22	37	
T265_C		182512,24	385540,89	8,00	35	35	25	40	
T266_A		182507,46	385541,57	2,00	32	31	20	36	
T266_B		182507,46	385541,57	5,00	34	33	23	38	
T266_C		182507,46	385541,57	8,00	36	36	26	41	
T267_A		182502,93	385542,22	2,00	33	32	22	37	
T267_B		182502,93	385542,22	5,00	34	34	24	39	
T267_C		182502,93	385542,22	8,00	37	36	26	41	
T268_A		182505,90	385550,80	2,00	28	26	18	31	
T268_B		182505,90	385550,80	5,00	30	28	20	33	
T268_C		182505,90	385550,80	8,00	32	30	23	35	
T269_A		182511,29	385553,13	2,00	23	21	17	27	
T269_B		182511,29	385553,13	5,00	25	23	20	30	
T269_C		182511,29	385553,13	8,00	25	23	18	28	
T270_A		182511,64	385558,66	2,00	25	22	20	30	
T270_B		182511,64	385558,66	5,00	26	25	22	32	
T270_C		182511,64	385558,66	8,00	24	22	17	27	
T271_A		182512,00	385564,18	2,00	28	26	23	33	
T271_B		182512,00	385564,18	5,00	29	28	25	35	
T271_C		182512,00	385564,18	8,00	25	23	19	29	
T272_A		182512,36	385569,75	2,00	26	23	21	31	
T272_B		182512,36	385569,75	5,00	27	25	22	32	
T272_C		182512,36	385569,75	8,00	26	24	20	30	
T273_A		182507,43	385572,50	2,00	33	32	28	38	
T273_B		182507,43	385572,50	5,00	35	34	31	41	
T273_C		182507,43	385572,50	8,00	37	36	32	42	
T274_A		182502,69	385569,61	2,00	29	27	24	34	
T274_B		182502,69	385569,61	5,00	31	30	26	36	
T274_C		182502,69	385569,61	8,00	35	34	29	39	
T275_A		182502,35	385564,26	2,00	29	27	23	33	
T275_B		182502,35	385564,26	5,00	31	30	26	36	
T275_C		182502,35	385564,26	8,00	35	33	28	38	
T276_A		182502,05	385559,60	2,00	30	27	24	34	
T276_B		182502,05	385559,60	5,00	32	30	26	36	
T276_C		182502,05	385559,60	8,00	35	33	28	38	
T277_A		182501,63	385553,17	2,00	31	28	24	34	
T277_B		182501,63	385553,17	5,00	33	31	26	36	
T277_C		182501,63	385553,17	8,00	36	34	28	39	
T278_A		182542,03	385548,56	2,00	26	24	19	29	
T278_B		182542,03	385548,56	5,00	27	25	20	30	
T278_C		182542,03	385548,56	8,00	28	26	22	32	
T279_A		182546,79	385551,34	2,00	17	14	9	19	
T279_B		182546,79	385551,34	5,00	16	14	10	20	
T279_C		182546,79	385551,34	8,00	21	20	17	27	
T280_A		182547,10	385556,58	2,00	16	13	8	18	
T280_B		182547,10	385556,58	5,00	16	13	10	20	
T280_C		182547,10	385556,58	8,00	21	19	16	26	
T281_A		182547,42	385562,04	2,00	18	13	9	19	
T281_B		182547,42	385562,04	5,00	17	16	10	21	
T281_C		182547,42	385562,04	8,00	21	20	16	26	
T282_A		182547,72	385567,17	2,00	16	14	11	21	
T282_B		182547,72	385567,17	5,00	18	17	13	23	
T282_C		182547,72	385567,17	8,00	22	21	18	28	
T283_A		182542,87	385570,36	2,00	31	30	26	36	
T283_B		182542,87	385570,36	5,00	32	31	27	37	
T283_C		182542,87	385570,36	8,00	35	34	29	39	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T284_A		182537,97	385567,44	2,00	30	28	25	35	
T284_B		182537,97	385567,44	5,00	32	31	27	37	
T284_C		182537,97	385567,44	8,00	35	34	29	39	
T285_A		182537,68	385562,48	2,00	26	23	19	29	
T285_B		182537,68	385562,48	5,00	27	25	21	31	
T285_C		182537,68	385562,48	8,00	32	31	27	37	
T286_A		182537,34	385556,74	2,00	25	22	18	28	
T286_B		182537,34	385556,74	5,00	27	24	20	30	
T286_C		182537,34	385556,74	8,00	32	30	26	36	
T287_A		182537,05	385551,71	2,00	27	24	22	32	
T287_B		182537,05	385551,71	5,00	29	26	24	34	
T287_C		182537,05	385551,71	8,00	32	31	27	37	
T326_A		182399,09	385471,67	2,00	38	33	24	38	
T326_B		182399,09	385471,67	5,00	42	37	27	42	
T326_C		182399,09	385471,67	8,00	43	38	28	43	
T326_D		182399,09	385471,67	11,00	44	39	29	44	
T326_E		182399,09	385471,67	14,00	44	40	30	45	
T327_A		182404,68	385461,72	2,00	22	16	12	22	
T327_B		182404,68	385461,72	5,00	23	16	11	23	
T327_C		182404,68	385461,72	8,00	24	18	13	24	
T327_D		182404,68	385461,72	11,00	25	19	14	25	
T327_E		182404,68	385461,72	14,00	28	22	18	28	
T328_A		182419,39	385457,78	2,00	23	13	9	23	
T328_B		182419,39	385457,78	5,00	23	15	11	23	
T328_C		182419,39	385457,78	8,00	25	17	13	25	
T328_D		182419,39	385457,78	11,00	26	18	14	26	
T328_E		182419,39	385457,78	14,00	29	22	18	29	
T329_A		182435,56	385453,44	2,00	18	12	8	18	
T329_B		182435,56	385453,44	5,00	19	13	9	19	
T329_C		182435,56	385453,44	8,00	21	15	11	21	
T329_D		182435,56	385453,44	11,00	22	16	13	23	
T329_E		182435,56	385453,44	14,00	25	20	17	27	
T330_A		182450,57	385449,42	2,00	17	14	7	19	
T330_B		182450,57	385449,42	5,00	17	11	9	19	
T330_C		182450,57	385449,42	8,00	19	13	10	20	
T330_D		182450,57	385449,42	11,00	20	15	12	22	
T330_E		182450,57	385449,42	14,00	23	19	17	27	
T331_A		182467,91	385444,77	2,00	18	14	7	19	
T331_B		182467,91	385444,77	5,00	19	15	8	20	
T331_C		182467,91	385444,77	8,00	20	16	10	21	
T331_D		182467,91	385444,77	11,00	21	14	12	22	
T331_E		182467,91	385444,77	14,00	24	19	16	26	
T332_A		182486,34	385439,83	2,00	16	13	5	18	
T332_B		182486,34	385439,83	5,00	18	14	7	19	
T332_C		182486,34	385439,83	8,00	19	15	8	20	
T332_D		182486,34	385439,83	11,00	20	16	10	21	
T332_E		182486,34	385439,83	14,00	23	20	15	25	
T333_A		182502,17	385435,59	2,00	14	10	5	15	
T333_B		182502,17	385435,59	5,00	16	13	7	18	
T333_C		182502,17	385435,59	8,00	18	14	8	19	
T333_D		182502,17	385435,59	11,00	19	15	10	20	
T333_E		182502,17	385435,59	14,00	22	17	15	25	
T334_A		182509,08	385442,28	2,00	20	16	13	23	
T334_B		182509,08	385442,28	5,00	22	18	15	25	
T334_C		182509,08	385442,28	8,00	25	23	20	30	
T334_D		182509,08	385442,28	11,00	28	26	23	33	
T334_E		182509,08	385442,28	14,00	30	28	24	34	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T335_A		182505,55	385451,45	2,00	26	22	16	27	
T335_B		182505,55	385451,45	5,00	28	25	19	30	
T335_C		182505,55	385451,45	8,00	32	29	25	35	
T335_D		182505,55	385451,45	11,00	36	33	28	38	
T335_E		182505,55	385451,45	14,00	40	38	29	43	
T336_A		182490,91	385455,37	2,00	27	23	18	28	
T336_B		182490,91	385455,37	5,00	28	24	20	30	
T336_C		182490,91	385455,37	8,00	32	29	25	35	
T336_D		182490,91	385455,37	11,00	37	32	28	38	
T336_E		182490,91	385455,37	14,00	40	36	29	41	
T337_A		182471,85	385460,48	2,00	28	25	20	30	
T337_B		182471,85	385460,48	5,00	29	25	21	31	
T337_C		182471,85	385460,48	8,00	33	30	26	36	
T337_D		182471,85	385460,48	11,00	39	33	29	39	
T337_E		182471,85	385460,48	14,00	41	37	30	42	
T338_A		182455,64	385464,83	2,00	28	25	20	30	
T338_B		182455,64	385464,83	5,00	30	27	23	33	
T338_C		182455,64	385464,83	8,00	35	32	28	38	
T338_D		182455,64	385464,83	11,00	41	38	30	43	
T338_E		182455,64	385464,83	14,00	42	34	31	42	
T339_A		182441,08	385468,73	2,00	34	31	23	36	
T339_B		182441,08	385468,73	5,00	35	33	25	38	
T339_C		182441,08	385468,73	8,00	36	31	28	38	
T339_D		182441,08	385468,73	11,00	40	34	31	41	
T339_E		182441,08	385468,73	14,00	41	35	31	41	
T340_A		182424,23	385473,25	2,00	38	32	28	38	
T340_B		182424,23	385473,25	5,00	41	35	30	41	
T340_C		182424,23	385473,25	8,00	43	36	31	43	
T340_D		182424,23	385473,25	11,00	44	37	31	44	
T340_E		182424,23	385473,25	14,00	45	38	32	45	
T341_A		182409,14	385477,29	2,00	43	34	30	43	
T341_B		182409,14	385477,29	5,00	46	37	33	46	
T341_C		182409,14	385477,29	8,00	48	40	33	48	
T341_D		182409,14	385477,29	11,00	48	41	34	48	
T341_E		182409,14	385477,29	14,00	48	41	34	48	
T342_A		182386,21	385481,37	2,00	25	19	11	25	
T342_B		182386,21	385481,37	5,00	26	20	13	26	
T342_C		182386,21	385481,37	8,00	28	21	14	28	
T342_D		182386,21	385481,37	11,00	28	23	14	28	
T342_E		182386,21	385481,37	14,00	28	23	16	28	
T343_A		182396,47	385482,56	2,00	25	21	15	26	
T343_B		182396,47	385482,56	5,00	27	22	16	27	
T343_C		182396,47	385482,56	8,00	28	22	16	28	
T343_D		182396,47	385482,56	11,00	28	23	16	28	
T343_E		182396,47	385482,56	14,00	31	27	19	32	
T344_A		182379,48	385489,42	2,00	29	22	13	29	
T344_B		182379,48	385489,42	5,00	30	24	14	30	
T344_C		182379,48	385489,42	8,00	32	26	15	32	
T344_D		182379,48	385489,42	11,00	31	24	16	31	
T344_E		182379,48	385489,42	14,00	29	24	17	29	
T345_A		182378,31	385500,55	2,00	31	24	18	31	
T345_B		182378,31	385500,55	5,00	32	26	19	32	
T345_C		182378,31	385500,55	8,00	33	27	20	33	
T345_D		182378,31	385500,55	11,00	33	26	21	33	
T345_E		182378,31	385500,55	14,00	31	28	22	33	
T346_A		182377,31	385510,04	2,00	33	28	23	33	
T346_B		182377,31	385510,04	5,00	35	29	24	35	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T346_C		182377,31	385510,04	8,00	35	29	25	35
T346_D		182377,31	385510,04	11,00	36	31	25	36
T346_E		182377,31	385510,04	14,00	36	32	26	37
T347_A		182382,88	385517,83	2,00	46	37	33	46
T347_B		182382,88	385517,83	5,00	50	41	35	50
T347_C		182382,88	385517,83	8,00	50	43	36	50
T347_D		182382,88	385517,83	11,00	51	45	36	51
T347_E		182382,88	385517,83	14,00	51	46	37	51
T348_A		182390,83	385518,67	2,00	48	41	34	48
T348_B		182390,83	385518,67	5,00	51	44	36	51
T348_C		182390,83	385518,67	8,00	52	45	37	52
T348_D		182390,83	385518,67	11,00	52	46	37	52
T348_E		182390,83	385518,67	14,00	52	46	37	52
T349_A		182397,12	385514,92	2,00	47	39	34	47
T349_B		182397,12	385514,92	5,00	51	43	36	51
T349_C		182397,12	385514,92	8,00	51	44	36	51
T349_D		182397,12	385514,92	11,00	52	45	37	52
T349_E		182397,12	385514,92	14,00	51	46	36	51
T350_A		182398,38	385502,93	2,00	44	37	31	44
T350_B		182398,38	385502,93	5,00	48	41	33	48
T350_C		182398,38	385502,93	8,00	49	43	34	49
T350_D		182398,38	385502,93	11,00	49	44	35	49
T350_E		182398,38	385502,93	14,00	49	44	35	49
T351_A		182399,50	385492,33	2,00	42	35	29	42
T351_B		182399,50	385492,33	5,00	46	40	32	46
T351_C		182399,50	385492,33	8,00	47	41	33	47
T351_D		182399,50	385492,33	11,00	47	42	33	47
T351_E		182399,50	385492,33	14,00	48	43	33	48
T352_A		182524,87	385436,08	2,00	26	24	16	29
T352_B		182524,87	385436,08	5,00	27	24	18	29
T352_C		182524,87	385436,08	8,00	30	27	23	33
T352_D		182524,87	385436,08	11,00	37	31	26	37
T352_E		182524,87	385436,08	14,00	39	35	27	40
T352_F		182524,87	385436,08	17,00	38	36	27	41
T353_A		182530,24	385428,06	2,00	17	13	6	18
T353_B		182530,24	385428,06	5,00	17	13	7	18
T353_C		182530,24	385428,06	8,00	18	15	10	20
T353_D		182530,24	385428,06	11,00	21	17	12	22
T353_E		182530,24	385428,06	14,00	22	20	14	25
T353_F		182530,24	385428,06	17,00	26	24	18	29
T354_A		182542,27	385424,86	2,00	15	10	4	15
T354_B		182542,27	385424,86	5,00	15	10	5	15
T354_C		182542,27	385424,86	8,00	14	13	7	18
T354_D		182542,27	385424,86	11,00	16	15	9	20
T354_E		182542,27	385424,86	14,00	17	17	11	22
T354_F		182542,27	385424,86	17,00	23	23	16	28
T355_A		182554,83	385421,53	2,00	14	9	3	14
T355_B		182554,83	385421,53	5,00	14	9	3	14
T355_C		182554,83	385421,53	8,00	12	10	5	15
T355_D		182554,83	385421,53	11,00	14	14	7	19
T355_E		182554,83	385421,53	14,00	16	15	9	20
T355_F		182554,83	385421,53	17,00	22	22	15	27
T356_A		182566,52	385418,43	2,00	13	9	2	14
T356_B		182566,52	385418,43	5,00	13	8	3	13
T356_C		182566,52	385418,43	8,00	11	9	4	14
T356_D		182566,52	385418,43	11,00	14	13	6	18
T356_E		182566,52	385418,43	14,00	15	15	8	20

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T356_F		182566,52	385418,43	17,00	22	22	15	27
T357_A		182578,00	385433,70	2,00	21	18	12	22
T357_B		182578,00	385433,70	5,00	22	19	15	25
T357_C		182578,00	385433,70	8,00	25	24	20	30
T357_D		182578,00	385433,70	11,00	28	27	22	32
T357_E		182578,00	385433,70	14,00	30	29	23	34
T357_F		182578,00	385433,70	17,00	32	31	24	36
T358_A		182569,77	385436,36	2,00	21	18	12	23
T358_B		182569,77	385436,36	5,00	22	19	15	25
T358_C		182569,77	385436,36	8,00	26	24	20	30
T358_D		182569,77	385436,36	11,00	29	28	22	33
T358_E		182569,77	385436,36	14,00	31	30	24	35
T358_F		182569,77	385436,36	17,00	33	31	25	36
T359_A		182558,60	385439,32	2,00	22	18	13	23
T359_B		182558,60	385439,32	5,00	23	20	15	25
T359_C		182558,60	385439,32	8,00	27	25	21	31
T359_D		182558,60	385439,32	11,00	30	29	23	34
T359_E		182558,60	385439,32	14,00	32	31	25	36
T359_F		182558,60	385439,32	17,00	34	32	26	37
T360_A		182546,26	385442,60	2,00	22	19	14	24
T360_B		182546,26	385442,60	5,00	23	21	16	26
T360_C		182546,26	385442,60	8,00	28	26	22	32
T360_D		182546,26	385442,60	11,00	31	30	24	35
T360_E		182546,26	385442,60	14,00	33	32	25	37
T360_F		182546,26	385442,60	17,00	35	33	26	38
T361_A		182533,46	385445,99	2,00	24	21	15	26
T361_B		182533,46	385445,99	5,00	26	23	17	28
T361_C		182533,46	385445,99	8,00	29	28	23	33
T361_D		182533,46	385445,99	11,00	36	32	26	37
T361_E		182533,46	385445,99	14,00	38	36	27	41
T361_F		182533,46	385445,99	17,00	37	36	27	41
T362_A		182591,77	385427,99	2,00	20	17	11	22
T362_B		182591,77	385427,99	5,00	21	18	13	23
T362_C		182591,77	385427,99	8,00	24	23	19	29
T362_D		182591,77	385427,99	11,00	27	25	21	31
T362_E		182591,77	385427,99	14,00	29	28	22	33
T362_F		182591,77	385427,99	17,00	31	30	23	34
T363_A		182588,30	385409,38	2,00	8	5	0	10
T363_B		182588,30	385409,38	5,00	8	5	1	11
T363_C		182588,30	385409,38	8,00	9	6	3	13
T363_D		182588,30	385409,38	11,00	10	8	5	15
T363_E		182588,30	385409,38	14,00	14	13	8	18
T363_F		182588,30	385409,38	17,00	21	21	15	26
T364_A		182600,17	385402,87	2,00	8	4	-1	9
T364_B		182600,17	385402,87	5,00	7	5	0	10
T364_C		182600,17	385402,87	8,00	8	6	2	12
T364_D		182600,17	385402,87	11,00	10	8	4	14
T364_E		182600,17	385402,87	14,00	13	12	7	17
T364_F		182600,17	385402,87	17,00	21	20	15	25
T365_A		182609,13	385397,67	2,00	7	4	-1	9
T365_B		182609,13	385397,67	5,00	7	4	-1	9
T365_C		182609,13	385397,67	8,00	8	5	2	12
T365_D		182609,13	385397,67	11,00	10	7	4	14
T365_E		182609,13	385397,67	14,00	13	12	7	17
T365_F		182609,13	385397,67	17,00	20	19	14	24
T366_A		182618,10	385390,68	2,00	7	4	-1	9
T366_B		182618,10	385390,68	5,00	7	4	0	10

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam	Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T366_C		182618,10	385390,68	8,00	8	6	3	13	
T366_D		182618,10	385390,68	11,00	10	8	5	15	
T366_E		182618,10	385390,68	14,00	15	14	9	19	
T366_F		182618,10	385390,68	17,00	21	20	15	25	
T367_A		182624,61	385393,64	2,00	7	3	-2	8	
T367_B		182624,61	385393,64	5,00	6	3	-2	8	
T367_C		182624,61	385393,64	8,00	7	4	1	11	
T367_D		182624,61	385393,64	11,00	8	6	2	12	
T367_E		182624,61	385393,64	14,00	11	9	5	15	
T367_F		182624,61	385393,64	17,00	17	15	12	22	
T368_A		182631,30	385402,23	2,00	6	3	-3	8	
T368_B		182631,30	385402,23	5,00	6	3	-2	8	
T368_C		182631,30	385402,23	8,00	6	3	-1	9	
T368_D		182631,30	385402,23	11,00	8	5	2	12	
T368_E		182631,30	385402,23	14,00	9	7	4	14	
T368_F		182631,30	385402,23	17,00	17	16	11	21	
T369_A		182637,90	385412,29	2,00	6	3	-1	9	
T369_B		182637,90	385412,29	5,00	6	3	-1	9	
T369_C		182637,90	385412,29	8,00	6	3	0	10	
T369_D		182637,90	385412,29	11,00	8	6	4	14	
T369_E		182637,90	385412,29	14,00	10	8	6	16	
T370_A		182645,47	385421,47	2,00	6	3	0	10	
T370_B		182645,47	385421,47	5,00	6	3	0	10	
T370_C		182645,47	385421,47	8,00	6	4	0	10	
T370_D		182645,47	385421,47	11,00	8	6	3	13	
T371_A		182644,43	385432,92	2,00	18	14	11	21	
T371_B		182644,43	385432,92	5,00	18	15	12	22	
T371_C		182644,43	385432,92	8,00	20	18	16	26	
T371_D		182644,43	385432,92	11,00	21	19	18	28	
T372_A		182632,32	385432,62	2,00	18	15	9	20	
T372_B		182632,32	385432,62	5,00	19	16	11	21	
T372_C		182632,32	385432,62	8,00	23	21	18	28	
T372_D		182632,32	385432,62	11,00	25	24	20	30	
T373_A		182625,76	385424,08	2,00	19	16	11	21	
T373_B		182625,76	385424,08	5,00	20	17	13	23	
T373_C		182625,76	385424,08	8,00	24	21	18	28	
T373_D		182625,76	385424,08	11,00	26	24	20	30	
T373_E		182625,76	385424,08	14,00	28	26	21	31	
T374_A		182619,25	385415,62	2,00	21	18	13	23	
T374_B		182619,25	385415,62	5,00	22	20	17	27	
T374_C		182619,25	385415,62	8,00	25	23	19	29	
T374_D		182619,25	385415,62	11,00	27	24	21	31	
T374_E		182619,25	385415,62	14,00	28	27	23	33	
T374_F		182619,25	385415,62	17,00	30	28	24	34	
T375_A		182614,64	385415,55	2,00	20	16	11	21	
T375_B		182614,64	385415,55	5,00	21	18	15	25	
T375_C		182614,64	385415,55	8,00	23	21	17	27	
T375_D		182614,64	385415,55	11,00	25	23	19	29	
T375_E		182614,64	385415,55	14,00	27	26	21	31	
T375_F		182614,64	385415,55	17,00	29	28	22	33	
T376_A		182604,61	385421,01	2,00	20	16	11	21	
T376_B		182604,61	385421,01	5,00	21	18	13	23	
T376_C		182604,61	385421,01	8,00	24	22	18	28	
T376_D		182604,61	385421,01	11,00	26	24	20	30	
T376_E		182604,61	385421,01	14,00	28	27	21	32	
T376_F		182604,61	385421,01	17,00	30	29	22	34	
T377_A		182597,39	385424,93	2,00	20	17	11	22	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: Aarts
Groepsreductie: Ja

Naam								
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T377_B		182597,39	385424,93	5,00	21	18	13	23
T377_C		182597,39	385424,93	8,00	24	22	18	28
T377_D		182597,39	385424,93	11,00	26	24	20	30
T377_E		182597,39	385424,93	14,00	28	27	22	32
T377_F		182597,39	385424,93	17,00	30	29	23	34

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LARLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T211_C
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T211_C		182440,62	385578,19	8,00	54	47	43	54
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	43	43	--	48
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	47	--	--	47
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	36	37	37	47
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	37	47
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	47	--	--	47
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	45	--	--	45
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	34	34	34	44
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	44	--	--	44
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	33	43
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	32	42
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	40	--	--	40
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	34	35	--	40
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	33	33	--	38
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	27	28	28	38
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	32	32	--	37
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	25	35
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	34	--	--	34
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	29	29	--	34
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	23	33
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	22	22	22	32
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	32	--	--	32
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	32	--	--	32
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	31	--	--	31
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	30	--	--	30
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	19	29
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	16	26
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	20	21	--	26
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	25	--	--	25
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	18	18	--	23
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	22	--	--	22
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	20	--	--	20
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	17	--	--	17
D004T	Dak - compressorruimte	182405,20	385600,46	0,10	10	--	--	10
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	9	--	--	9
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	8	--	--	8
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	7	--	--	7
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	6	--	--	6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LARLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T210_C
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T210_C		182440,42	385572,90	8,00	53	46	42	53
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	48	--	--	48
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	42	42	--	47
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	47	--	--	47
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	35	36	36	46
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	36	46
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	45	--	--	45
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	44	--	--	44
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	32	33	33	43
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	32	42
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	31	41
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	40	--	--	40
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	33	34	--	39
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	32	33	--	38
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	27	28	28	38
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	30	30	--	35
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	24	34
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	33	--	--	33
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	27	27	--	32
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	31	--	--	31
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	21	31
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	21	21	21	31
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	30	--	--	30
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	30	--	--	30
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	29	--	--	29
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	18	28
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	15	25
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	20	20	--	25
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	25	--	--	25
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	17	17	--	22
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	22	--	--	22
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	18	--	--	18
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	16	--	--	16
D004T	Dak - compressorruimte	182405,20	385600,46	0,10	9	--	--	9
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	9	--	--	9
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	8	--	--	8
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	7	--	--	7
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	5	--	--	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LARLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T209_C
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T209_C		182440,23	385567,85	8,00	53	46	41	53
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	47	--	--	47
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	46	--	--	46
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	40	40	--	45
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	34	35	35	45
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	45	--	--	45
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	35	45
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	44	--	--	44
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	32	42
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	31	31	31	41
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	31	41
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	41	--	--	41
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	33	34	--	39
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	32	32	--	37
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	26	27	27	37
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	28	28	--	33
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	33	--	--	33
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	22	32
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	31	--	--	31
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	26	26	--	31
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	20	20	20	30
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	19	29
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	29	--	--	29
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	29	--	--	29
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	29	--	--	29
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	17	27
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	24	--	--	24
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	19	19	--	24
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	14	24
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	23	--	--	23
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	16	16	--	21
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	17	--	--	17
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	14	--	--	14
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	11	--	--	11
D004T	Dak - compressorruimte	182405,20	385600,46	0,10	8	--	--	8
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	8	--	--	8
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	7	--	--	7
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	5	--	--	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T208_C
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T208_C		182440,02	385562,31	8,00	52	45	40	52
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	46	--	--	46
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	46	--	--	46
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	34	35	35	45
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	39	39	--	44
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	44	--	--	44
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	44	--	--	44
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	33	43
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	42	--	--	42
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	31	41
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	30	40
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	29	30	30	40
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	32	33	--	38
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	31	32	--	37
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	26	26	26	36
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	32	--	--	32
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	27	27	--	32
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	21	21	21	31
G011	Oost gevel - nacht productie - sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	21	31
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	30	--	--	30
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	24	24	--	29
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	28	--	--	28
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	18	28
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	27	--	--	27
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	27	--	--	27
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	16	26
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	24	--	--	24
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	24	--	--	24
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	18	18	--	23
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	13	23
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	16	16	--	21
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	15	--	--	15
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	12	--	--	12
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	12	--	--	12
D004T	Dak - compressorruimte	182405,20	385600,46	0,10	9	--	--	9
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	9	--	--	9
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	7	--	--	7
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	4	--	--	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T211_B
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T211_B		182440,62	385578,19	5,00	52	46	41	52
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	48	--	--	48
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	45	--	--	45
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	40	40	--	45
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	34	34	34	44
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	34	34	34	44
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	34	44
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	42	--	--	42
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	32	42
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	28	38
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	27	28	28	38
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	32	33	--	38
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	37	--	--	37
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	32	32	--	37
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	26	36
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	30	30	--	35
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	29	29	--	34
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	33	--	--	33
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	23	33
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	32	--	--	32
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	32	--	--	32
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	30	--	--	30
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	19	19	19	29
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	28	--	--	28
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	18	28
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	26	--	--	26
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	16	26
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	25	--	--	25
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	20	20	--	25
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	18	18	--	23
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	20	--	--	20
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	19	--	--	19
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	17	--	--	17
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	8	--	--	8
D004T	Dak - compressorruimte	182405,20	385600,46	0,10	7	--	--	7
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	6	--	--	6
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	6	--	--	6
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	4	--	--	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LARLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T348_D
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T348_D		182390,83	385518,67	11,00	52	46	37	52
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	43	44	--	49
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	48	--	--	48
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	45	--	--	45
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	43	--	--	43
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	38	38	--	43
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	32	42
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	30	31	31	41
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	31	41
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	40	--	--	40
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	33	33	--	38
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	25	35
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	34	--	--	34
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	23	23	23	33
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	33	--	--	33
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	22	22	22	32
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	26	27	--	32
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	30	--	--	30
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	28	--	--	28
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	18	18	18	28
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	26	--	--	26
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	24	--	--	24
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	23	--	--	23
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	12	22
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	11	21
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	16	16	--	21
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	21	--	--	21
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	21	--	--	21
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	15	15	--	20
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	20	--	--	20
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	9	19
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	13	14	--	19
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	7	17
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	12	12	--	17
D004T	Dak - compressorruimte	182405,20	385600,46	0,10	6	--	--	6
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	4	--	--	4
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	3	--	--	3
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	2	--	--	2
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	0	--	--	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LARLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T210_B
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T210_B		182440,42	385572,90	5,00	52	45	40	52
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	48	--	--	48
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	45	--	--	45
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	33	34	34	44
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	39	39	--	44
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	32	33	33	43
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	33	43
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	43	--	--	43
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	32	42
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	28	38
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	27	27	27	37
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	32	32	--	37
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	37	--	--	37
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	30	30	--	35
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	29	30	--	35
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	34	--	--	34
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	24	34
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	27	27	--	32
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	21	31
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	31	--	--	31
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	30	--	--	30
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	30	--	--	30
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	17	27
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	27	--	--	27
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	17	17	17	27
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	26	--	--	26
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	25	--	--	25
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	19	20	--	25
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	14	24
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	17	17	--	22
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	19	--	--	19
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	19	--	--	19
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	16	--	--	16
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	8	--	--	8
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	7	--	--	7
D004T	Dak - compressorruimte	182405,20	385600,46	0,10	5	--	--	5
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	5	--	--	5
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	5	--	--	5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LARLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T348_E
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T348_E		182390,83	385518,67	14,00	52	46	37	52
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	43	45	--	50
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	48	--	--	48
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	45	--	--	45
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	43	--	--	43
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	38	38	--	43
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	32	42
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	31	32	32	42
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	31	41
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	39	--	--	39
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	33	33	--	38
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	25	35
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	23	23	23	33
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	33	--	--	33
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	33	--	--	33
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	22	22	22	32
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	26	27	--	32
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	30	--	--	30
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	29	--	--	29
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	17	17	17	27
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	26	--	--	26
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	24	--	--	24
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	22	--	--	22
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	12	22
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	12	22
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	16	16	--	21
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	21	--	--	21
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	20	--	--	20
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	15	15	--	20
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	20	--	--	20
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	9	19
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	14	14	--	19
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	7	17
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	12	12	--	17
D004T	Dak - compressorruimte	182405,20	385600,46	0,10	5	--	--	5
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	4	--	--	4
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	3	--	--	3
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	2	--	--	2
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	0	--	--	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LARLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T348_C
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T348_C		182390,83	385518,67	8,00	52	45	37	52
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	41	43	--	48
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	48	--	--	48
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	45	--	--	45
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	43	--	--	43
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	38	38	--	43
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	32	42
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	31	41
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	30	30	30	40
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	40	--	--	40
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	33	33	--	38
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	25	35
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	34	--	--	34
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	23	23	23	33
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	33	--	--	33
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	22	22	22	32
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	26	26	--	31
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	30	--	--	30
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	28	--	--	28
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	17	17	17	27
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	26	--	--	26
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	24	--	--	24
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	23	--	--	23
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	12	22
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	11	21
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	16	16	--	21
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	21	--	--	21
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	21	--	--	21
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	15	15	--	20
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	20	--	--	20
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	9	19
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	13	13	--	18
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	7	17
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	11	11	--	16
D004T	Dak - compressorruimte	182405,20	385600,46	0,10	5	--	--	5
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	4	--	--	4
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	3	--	--	3
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	2	--	--	2
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	0	--	--	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LARLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T349_D
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T349_D		182397,12	385514,92	11,00	52	45	37	52
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	42	44	--	49
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	47	--	--	47
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	44	--	--	44
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	43	--	--	43
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	38	38	--	43
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	32	42
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	30	31	31	41
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	31	41
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	40	--	--	40
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	33	33	--	38
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	26	36
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	23	23	23	33
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	33	--	--	33
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	27	28	--	33
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	32	--	--	32
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	21	22	22	32
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	30	--	--	30
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	28	--	--	28
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	16	17	17	27
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	26	--	--	26
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	25	--	--	25
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	23	--	--	23
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	12	22
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	12	22
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	16	16	--	21
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	21	--	--	21
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	15	15	--	20
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	20	--	--	20
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	9	19
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	19	--	--	19
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	14	14	--	19
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	8	18
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	12	12	--	17
D004T	Dak - compressorruimte	182405,20	385600,46	0,10	5	--	--	5
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	5	--	--	5
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	3	--	--	3
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	2	--	--	2
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	1	--	--	1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LARLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T349_C
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T349_C		182397,12	385514,92	8,00	51	44	36	51
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	41	43	--	48
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	47	--	--	47
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	44	--	--	44
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	43	--	--	43
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	38	38	--	43
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	32	42
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	31	41
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	29	30	30	40
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	40	--	--	40
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	33	33	--	38
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	26	36
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	23	23	23	33
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	33	--	--	33
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	27	27	--	32
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	32	--	--	32
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	21	22	22	32
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	30	--	--	30
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	27	--	--	27
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	16	16	16	26
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	26	--	--	26
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	25	--	--	25
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	23	--	--	23
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	12	22
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	12	22
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	16	16	--	21
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	21	--	--	21
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	20	--	--	20
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	15	15	--	20
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	19	--	--	19
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	9	19
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	14	14	--	19
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	7	17
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	12	12	--	17
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	5	--	--	5
D004T	Dak - compressorruimte	182405,20	385600,46	0,10	4	--	--	4
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	3	--	--	3
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	2	--	--	2
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	0	--	--	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LARLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T209_B
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T209_B		182440,23	385567,85	5,00	51	45	39	51
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	47	--	--	47
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	45	--	--	45
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	33	33	33	43
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	38	38	--	43
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	42	--	--	42
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	31	41
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	30	31	31	41
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	31	41
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	38	--	--	38
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	28	38
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	31	32	--	37
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	26	27	27	37
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	29	29	--	34
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	34	--	--	34
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	28	29	--	34
G011	Oost gevel - nacht productie - sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	22	32
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	26	26	--	31
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	31	--	--	31
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	19	29
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	29	--	--	29
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	28	--	--	28
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	17	27
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	16	16	16	26
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	26	--	--	26
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	26	--	--	26
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	20	20	--	25
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	24	--	--	24
G013	noord gevel - nacht productie sandwich	182405,80	385600,69	3,50	--	--	13	23
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwich	182405,80	385600,68	3,50	16	16	--	21
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	19	--	--	19
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	17	--	--	17
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	14	--	--	14
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	9	--	--	9
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	8	--	--	8
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	5	--	--	5
D004T	Dak - compressorruimte	182405,20	385600,46	0,10	4	--	--	4
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwich	182405,80	385600,67	3,50	4	--	--	4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LArLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T228_C
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T228_C		182437,86	385548,36	8,00	51	44	38	51
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	46	--	--	46
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	33	34	34	44
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	43	--	--	43
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	38	38	--	43
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	43	--	--	43
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	42	--	--	42
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	32	42
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	41	--	--	41
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	30	40
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	30	40
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	26	27	27	37
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	31	32	--	37
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	31	31	--	36
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	24	25	25	35
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	21	21	21	31
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	31	--	--	31
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	29	--	--	29
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	29	--	--	29
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	24	24	--	29
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	28	--	--	28
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	18	28
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	26	--	--	26
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	21	21	--	26
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	15	25
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	24	--	--	24
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	13	23
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	23	--	--	23
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	11	21
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	15	15	--	20
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	20	--	--	20
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	14	14	--	19
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	16	--	--	16
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	12	--	--	12
D004T	Dak - compressorruimte	182405,20	385600,46	0,10	10	--	--	10
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	9	--	--	9
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	3	--	--	3
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	2	--	--	2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LARLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T347_E
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T347_E		182382,88	385517,83	14,00	51	46	37	51
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	42	44	--	49
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	47	--	--	47
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	44	--	--	44
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	43	--	--	43
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	38	38	--	43
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	31	41
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	30	31	31	41
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	31	41
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	38	--	--	38
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	33	33	--	38
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	26	36
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	22	23	23	33
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	27	27	--	32
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	21	22	22	32
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	32	--	--	32
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	32	--	--	32
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	30	--	--	30
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	28	--	--	28
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	17	17	17	27
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	26	--	--	26
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	25	--	--	25
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	12	22
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	21	--	--	21
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	10	20
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	20	--	--	20
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	14	14	--	19
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	19	--	--	19
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	19	--	--	19
G013	noord gevel - nacht productie sandwich	182405,80	385600,69	3,50	--	--	9	19
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	13	13	--	18
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	13	13	--	18
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwich	182405,80	385600,68	3,50	11	12	--	17
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	5	15
D004T	Dak - compressorruimte	182405,20	385600,46	0,10	5	--	--	5
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	3	--	--	3
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	2	--	--	2
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	1	--	--	1
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwich	182405,80	385600,67	3,50	0	--	--	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LARLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T347_D
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T347_D		182382,88	385517,83	11,00	51	45	36	51
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	41	43	--	48
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	47	--	--	47
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	44	--	--	44
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	38	38	--	43
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	43	--	--	43
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	31	41
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	30	31	31	41
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	30	40
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	39	--	--	39
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	33	33	--	38
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	25	35
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	22	23	23	33
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	33	--	--	33
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	32	--	--	32
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	26	27	--	32
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	21	22	22	32
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	30	--	--	30
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	28	--	--	28
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	17	17	17	27
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	26	--	--	26
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	24	--	--	24
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	22	--	--	22
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	11	21
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	10	20
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	20	--	--	20
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	20	--	--	20
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	14	14	--	19
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	19	--	--	19
G013	noord gevel - nacht productie sandwich	182405,80	385600,69	3,50	--	--	9	19
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	13	13	--	18
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	13	13	--	18
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwich	182405,80	385600,68	3,50	11	11	--	16
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	6	16
D004T	Dak - compressorruimte	182405,20	385600,46	0,10	5	--	--	5
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	3	--	--	3
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	2	--	--	2
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	1	--	--	1
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwich	182405,80	385600,67	3,50	0	--	--	0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LARLT - Aarts - Maatregelen
 LAeq bij Bron voor toetspunt: T348_B
 Groep: Aarts
 Groepsreductie: Ja

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
T348_B		182390,83	385518,67	5,00	51	44	36	51
D001	Roldeur dag	182413,18	385586,08	0,00	47	--	--	47
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,46	385573,21	1,50	40	42	--	47
007	Heftruck rijden	182400,94	385540,69	0,00	45	--	--	45
D001	Roldeur nacht	182413,19	385586,11	0,00	--	--	31	41
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	41	--	--	41
D002	Dak - dag/avond productie	182428,12	385598,53	0,10	36	36	--	41
003	Compressor ruimte	182402,36	385598,76	6,00	29	30	30	40
D001T	Lintzaag dak	182417,90	385581,08	0,10	39	--	--	39
D003	Dak - nacht productie	182428,24	385598,70	0,10	--	--	28	38
D001	Roldeur dag gesloten	182413,18	385586,03	0,00	33	33	--	38
004N	Afblaas - nacht	182411,16	385586,22	3,80	--	--	24	34
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	34	--	--	34
002	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,24	385586,27	6,50	23	23	23	33
001	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,12	385587,69	6,50	22	23	23	33
G001T	Lintzaag gevel	182425,47	385580,09	0,00	33	--	--	33
004	Afblaas	182411,16	385586,22	3,80	25	26	--	31
D001T	Roldeur dag gesloten	182413,19	385586,05	0,00	30	--	--	30
003T	Compressor ruimte	182402,44	385598,69	6,00	27	--	--	27
D004	Dak - compressorruimte	182405,23	385600,49	0,10	14	14	14	24
D002T	Dak - dag/avond productie	182428,26	385598,66	0,10	24	--	--	24
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	24	--	--	24
004T	Afblaas	182411,11	385586,23	3,80	23	--	--	23
G011	Oost gevel - nacht productie -sandwich	182426,63	385585,44	3,50	--	--	11	21
BB01	Bestelbus	182400,55	385537,30	0,75	21	--	--	21
001T	Aanzuig klimaatinstallatie	182425,32	385586,21	6,50	21	--	--	21
002T	Aanzuig klimaatinstallatie	182405,22	385587,66	6,50	20	--	--	20
G006	Oost gevel - dag/avond productie - enkelsteen	182426,62	385585,42	0,00	15	15	--	20
G008	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,42	3,50	14	14	--	20
G012	noord gevel - nacht productie enkelste	182405,80	385600,68	0,00	--	--	9	19
G013	noord gevel - nacht productie sandwic	182405,80	385600,69	3,50	--	--	8	18
G009	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,68	3,50	11	11	--	16
G010	Oost gevel - nacht productie enkelsteen	182426,61	385585,44	0,00	--	--	6	16
G007	noord gevel - dag/ avond productie - enkelste	182405,80	385600,67	0,00	10	10	--	15
G003T	Oost gevel - dag/avond productie enkelsteen	182426,61	385585,43	0,00	3	--	--	3
G004T	Oost gevel - dag/avond productie sandwich	182426,63	385585,43	3,50	3	--	--	3
D004T	Dak - compressorruimte	182405,20	385600,46	0,10	2	--	--	2
G005T	noord gevel - dag/ avond productie sandwic	182405,80	385600,67	3,50	-1	--	--	-1
G002T	noord gevel - dag/ avond productie enkelste	182405,80	385600,66	0,00	-2	--	--	-2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmex - Aarts
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bkl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T045_A		182640,44	385477,47	2,00	48	--	--
T045_B		182640,44	385477,47	5,00	46	--	--
T045_C		182640,44	385477,47	8,00	48	--	--
T046_A		182641,01	385483,64	2,00	49	--	--
T046_B		182641,01	385483,64	5,00	49	--	--
T046_C		182641,01	385483,64	8,00	51	--	--
T047_A		182636,07	385486,59	2,00	50	--	--
T047_B		182636,07	385486,59	5,00	50	--	--
T047_C		182636,07	385486,59	8,00	51	--	--
T048_A		182631,90	385489,07	2,00	51	--	--
T048_B		182631,90	385489,07	5,00	51	--	--
T048_C		182631,90	385489,07	8,00	52	--	--
T049_A		182627,46	385491,71	2,00	52	--	--
T049_B		182627,46	385491,71	5,00	52	--	--
T049_C		182627,46	385491,71	8,00	53	--	--
T050_A		182622,92	385494,42	2,00	55	--	--
T050_B		182622,92	385494,42	5,00	54	--	--
T050_C		182622,92	385494,42	8,00	55	--	--
T051_A		182618,47	385491,94	2,00	57	--	--
T051_B		182618,47	385491,94	5,00	58	--	--
T051_C		182618,47	385491,94	8,00	59	--	--
T052_A		182617,60	385486,37	2,00	58	--	--
T052_B		182617,60	385486,37	5,00	58	--	--
T052_C		182617,60	385486,37	8,00	59	--	--
T053_A		182622,88	385483,23	2,00	58	--	--
T053_B		182622,88	385483,23	5,00	58	--	--
T053_C		182622,88	385483,23	8,00	59	--	--
T054_A		182627,19	385480,66	2,00	58	--	--
T054_B		182627,19	385480,66	5,00	58	--	--
T054_C		182627,19	385480,66	8,00	58	--	--
T055_A		182631,57	385478,06	2,00	58	--	--
T055_B		182631,57	385478,06	5,00	58	--	--
T055_C		182631,57	385478,06	8,00	59	--	--
T056_A		182636,07	385475,38	2,00	58	--	--
T056_B		182636,07	385475,38	5,00	57	--	--
T056_C		182636,07	385475,38	8,00	59	--	--
T057_A		182616,66	385468,99	2,00	47	--	--
T057_B		182616,66	385468,99	5,00	48	--	--
T057_C		182616,66	385468,99	8,00	48	--	--
T058_A		182614,32	385464,99	2,00	46	--	--
T058_B		182614,32	385464,99	5,00	48	--	--
T058_C		182614,32	385464,99	8,00	47	--	--
T059_A		182612,11	385461,23	2,00	48	--	--
T059_B		182612,11	385461,23	5,00	51	--	--
T059_C		182612,11	385461,23	8,00	52	--	--
T060_A		182610,06	385457,74	2,00	49	--	--
T060_B		182610,06	385457,74	5,00	51	--	--
T060_C		182610,06	385457,74	8,00	52	--	--
T061_A		182607,92	385454,08	2,00	51	--	--
T061_B		182607,92	385454,08	5,00	53	--	--
T061_C		182607,92	385454,08	8,00	52	--	--
T062_A		182605,66	385450,23	2,00	50	--	--
T062_B		182605,66	385450,23	5,00	50	--	--
T062_C		182605,66	385450,23	8,00	52	--	--
T063_A		182600,13	385450,03	2,00	55	--	--
T063_B		182600,13	385450,03	5,00	56	--	--
T063_C		182600,13	385450,03	8,00	60	--	--
T064_A		182597,24	385454,93	2,00	53	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmex - Aarts
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bkl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T064_B		182597,24	385454,93	5,00	54	--	--
T064_C		182597,24	385454,93	8,00	57	--	--
T065_A		182599,50	385458,77	2,00	52	--	--
T065_B		182599,50	385458,77	5,00	54	--	--
T065_C		182599,50	385458,77	8,00	58	--	--
T066_A		182601,85	385462,79	2,00	52	--	--
T066_B		182601,85	385462,79	5,00	53	--	--
T066_C		182601,85	385462,79	8,00	57	--	--
T067_A		182603,99	385466,45	2,00	52	--	--
T067_B		182603,99	385466,45	5,00	53	--	--
T067_C		182603,99	385466,45	8,00	57	--	--
T068_A		182605,96	385469,81	2,00	55	--	--
T068_B		182605,96	385469,81	5,00	55	--	--
T068_C		182605,96	385469,81	8,00	59	--	--
T069_A		182608,22	385473,67	2,00	53	--	--
T069_B		182608,22	385473,67	5,00	54	--	--
T069_C		182608,22	385473,67	8,00	59	--	--
T070_A		182614,09	385474,04	2,00	56	--	--
T070_B		182614,09	385474,04	5,00	56	--	--
T070_C		182614,09	385474,04	8,00	57	--	--
T071_A		182584,38	385492,28	2,00	51	--	--
T071_B		182584,38	385492,28	5,00	51	--	--
T071_C		182584,38	385492,28	8,00	51	--	--
T072_A		182582,86	385487,29	2,00	51	--	--
T072_B		182582,86	385487,29	5,00	52	--	--
T072_C		182582,86	385487,29	8,00	53	--	--
T073_A		182581,21	385481,88	2,00	51	--	--
T073_B		182581,21	385481,88	5,00	52	--	--
T073_C		182581,21	385481,88	8,00	53	--	--
T074_A		182579,80	385477,29	2,00	51	--	--
T074_B		182579,80	385477,29	5,00	52	--	--
T074_C		182579,80	385477,29	8,00	53	--	--
T075_A		182578,22	385472,09	2,00	52	--	--
T075_B		182578,22	385472,09	5,00	53	--	--
T075_C		182578,22	385472,09	8,00	55	--	--
T076_A		182576,63	385466,89	2,00	51	--	--
T076_B		182576,63	385466,89	5,00	52	--	--
T076_C		182576,63	385466,89	8,00	52	--	--
T077_A		182575,07	385461,78	2,00	51	--	--
T077_B		182575,07	385461,78	5,00	51	--	--
T077_C		182575,07	385461,78	8,00	54	--	--
T078_A		182569,37	385461,31	2,00	57	--	--
T078_B		182569,37	385461,31	5,00	57	--	--
T078_C		182569,37	385461,31	8,00	59	--	--
T079_A		182565,87	385464,95	2,00	51	--	--
T079_B		182565,87	385464,95	5,00	53	--	--
T079_C		182565,87	385464,95	8,00	59	--	--
T080_A		182567,62	385470,69	2,00	50	--	--
T080_B		182567,62	385470,69	5,00	53	--	--
T080_C		182567,62	385470,69	8,00	57	--	--
T081_A		182568,94	385475,01	2,00	55	--	--
T081_B		182568,94	385475,01	5,00	56	--	--
T081_C		182568,94	385475,01	8,00	60	--	--
T082_A		182570,59	385480,39	2,00	52	--	--
T082_B		182570,59	385480,39	5,00	54	--	--
T082_C		182570,59	385480,39	8,00	60	--	--
T083_A		182571,95	385484,86	2,00	52	--	--
T083_B		182571,95	385484,86	5,00	54	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmex - Aarts
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bkl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T083_C		182571,95	385484,86	8,00	60	--	--
T084_A		182573,46	385489,79	2,00	54	--	--
T084_B		182573,46	385489,79	5,00	54	--	--
T084_C		182573,46	385489,79	8,00	60	--	--
T085_A		182575,03	385494,93	2,00	60	--	--
T085_B		182575,03	385494,93	5,00	60	--	--
T085_C		182575,03	385494,93	8,00	62	--	--
T086_A		182580,77	385496,01	2,00	58	--	--
T086_B		182580,77	385496,01	5,00	59	--	--
T086_C		182580,77	385496,01	8,00	60	--	--
T087_A		182556,40	385499,68	2,00	54	--	--
T087_B		182556,40	385499,68	5,00	55	--	--
T087_C		182556,40	385499,68	8,00	55	--	--
T088_A		182555,33	385494,64	2,00	54	--	--
T088_B		182555,33	385494,64	5,00	55	--	--
T088_C		182555,33	385494,64	8,00	55	--	--
T089_A		182554,14	385489,03	2,00	50	--	--
T089_B		182554,14	385489,03	5,00	52	--	--
T089_C		182554,14	385489,03	8,00	55	--	--
T090_A		182553,05	385483,88	2,00	49	--	--
T090_B		182553,05	385483,88	5,00	51	--	--
T090_C		182553,05	385483,88	8,00	54	--	--
T091_A		182551,98	385478,83	2,00	51	--	--
T091_B		182551,98	385478,83	5,00	53	--	--
T091_C		182551,98	385478,83	8,00	55	--	--
T092_A		182551,02	385474,34	2,00	54	--	--
T092_B		182551,02	385474,34	5,00	55	--	--
T092_C		182551,02	385474,34	8,00	57	--	--
T093_A		182549,96	385469,30	2,00	52	--	--
T093_B		182549,96	385469,30	5,00	54	--	--
T093_C		182549,96	385469,30	8,00	54	--	--
T094_A		182543,90	385467,91	2,00	56	--	--
T094_B		182543,90	385467,91	5,00	56	--	--
T094_C		182543,90	385467,91	8,00	59	--	--
T095_A		182540,41	385471,50	2,00	54	--	--
T095_B		182540,41	385471,50	5,00	56	--	--
T095_C		182540,41	385471,50	8,00	61	--	--
T096_A		182541,56	385476,89	2,00	54	--	--
T096_B		182541,56	385476,89	5,00	56	--	--
T096_C		182541,56	385476,89	8,00	61	--	--
T097_A		182542,59	385481,76	2,00	54	--	--
T097_B		182542,59	385481,76	5,00	56	--	--
T097_C		182542,59	385481,76	8,00	61	--	--
T098_A		182543,53	385486,18	2,00	57	--	--
T098_B		182543,53	385486,18	5,00	58	--	--
T098_C		182543,53	385486,18	8,00	61	--	--
T099_A		182544,58	385491,14	2,00	55	--	--
T099_B		182544,58	385491,14	5,00	57	--	--
T099_C		182544,58	385491,14	8,00	61	--	--
T100_A		182545,84	385497,08	2,00	61	--	--
T100_B		182545,84	385497,08	5,00	61	--	--
T100_C		182545,84	385497,08	8,00	64	--	--
T101_A		182546,83	385501,73	2,00	60	--	--
T101_B		182546,83	385501,73	5,00	61	--	--
T101_C		182546,83	385501,73	8,00	63	--	--
T102_A		182551,94	385503,44	2,00	60	--	--
T102_B		182551,94	385503,44	5,00	61	--	--
T102_C		182551,94	385503,44	8,00	62	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmex - Aarts
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bkl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T103_A		182529,95	385502,56	2,00	55	--	--
T103_B		182529,95	385502,56	5,00	57	--	--
T103_C		182529,95	385502,56	8,00	56	--	--
T104_A		182528,37	385497,53	2,00	55	--	--
T104_B		182528,37	385497,53	5,00	56	--	--
T104_C		182528,37	385497,53	8,00	56	--	--
T105_A		182526,75	385492,37	2,00	53	--	--
T105_B		182526,75	385492,37	5,00	54	--	--
T105_C		182526,75	385492,37	8,00	56	--	--
T106_A		182524,90	385486,49	2,00	52	--	--
T106_B		182524,90	385486,49	5,00	54	--	--
T106_C		182524,90	385486,49	8,00	55	--	--
T107_A		182523,34	385481,51	2,00	52	--	--
T107_B		182523,34	385481,51	5,00	54	--	--
T107_C		182523,34	385481,51	8,00	54	--	--
T108_A		182521,73	385476,39	2,00	53	--	--
T108_B		182521,73	385476,39	5,00	54	--	--
T108_C		182521,73	385476,39	8,00	55	--	--
T109_A		182516,02	385475,81	2,00	58	--	--
T109_B		182516,02	385475,81	5,00	58	--	--
T109_C		182516,02	385475,81	8,00	62	--	--
T110_A		182512,73	385479,93	2,00	56	--	--
T110_B		182512,73	385479,93	5,00	58	--	--
T110_C		182512,73	385479,93	8,00	64	--	--
T111_A		182514,37	385485,15	2,00	56	--	--
T111_B		182514,37	385485,15	5,00	58	--	--
T111_C		182514,37	385485,15	8,00	64	--	--
T112_A		182516,08	385490,57	2,00	56	--	--
T112_B		182516,08	385490,57	5,00	58	--	--
T112_C		182516,08	385490,57	8,00	64	--	--
T113_A		182517,60	385495,40	2,00	57	--	--
T113_B		182517,60	385495,40	5,00	59	--	--
T113_C		182517,60	385495,40	8,00	64	--	--
T114_A		182519,17	385500,40	2,00	61	--	--
T114_B		182519,17	385500,40	5,00	63	--	--
T114_C		182519,17	385500,40	8,00	65	--	--
T115_A		182520,95	385506,07	2,00	62	--	--
T115_B		182520,95	385506,07	5,00	64	--	--
T115_C		182520,95	385506,07	8,00	66	--	--
T116_A		182526,78	385506,64	2,00	61	--	--
T116_B		182526,78	385506,64	5,00	63	--	--
T116_C		182526,78	385506,64	8,00	65	--	--
T117_A		182501,29	385510,68	2,00	53	--	--
T117_B		182501,29	385510,68	5,00	55	--	--
T117_C		182501,29	385510,68	8,00	59	--	--
T118_A		182500,10	385505,34	2,00	57	--	--
T118_B		182500,10	385505,34	5,00	59	--	--
T118_C		182500,10	385505,34	8,00	58	--	--
T119_A		182498,89	385499,87	2,00	56	--	--
T119_B		182498,89	385499,87	5,00	57	--	--
T119_C		182498,89	385499,87	8,00	58	--	--
T120_A		182497,69	385494,50	2,00	55	--	--
T120_B		182497,69	385494,50	5,00	56	--	--
T120_C		182497,69	385494,50	8,00	57	--	--
T121_A		182496,58	385489,50	2,00	54	--	--
T121_B		182496,58	385489,50	5,00	56	--	--
T121_C		182496,58	385489,50	8,00	58	--	--
T122_A		182495,38	385484,13	2,00	55	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmex - Aarts
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bkl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T122_B		182495,38	385484,13	5,00	56	--	--
T122_C		182495,38	385484,13	8,00	58	--	--
T123_A		182489,60	385482,73	2,00	58	--	--
T123_B		182489,60	385482,73	5,00	60	--	--
T123_C		182489,60	385482,73	8,00	62	--	--
T124_A		182485,90	385486,22	2,00	58	--	--
T124_B		182485,90	385486,22	5,00	60	--	--
T124_C		182485,90	385486,22	8,00	65	--	--
T125_A		182487,14	385491,79	2,00	58	--	--
T125_B		182487,14	385491,79	5,00	61	--	--
T125_C		182487,14	385491,79	8,00	66	--	--
T126_A		182488,38	385497,34	2,00	59	--	--
T126_B		182488,38	385497,34	5,00	61	--	--
T126_C		182488,38	385497,34	8,00	66	--	--
T127_A		182489,50	385502,41	2,00	61	--	--
T127_B		182489,50	385502,41	5,00	63	--	--
T127_C		182489,50	385502,41	8,00	67	--	--
T128_A		182490,68	385507,69	2,00	65	--	--
T128_B		182490,68	385507,69	5,00	67	--	--
T128_C		182490,68	385507,69	8,00	70	--	--
T129_A		182491,93	385513,29	2,00	65	--	--
T129_B		182491,93	385513,29	5,00	68	--	--
T129_C		182491,93	385513,29	8,00	70	--	--
T130_A		182497,19	385514,59	2,00	64	--	--
T130_B		182497,19	385514,59	5,00	66	--	--
T130_C		182497,19	385514,59	8,00	68	--	--
T131_A		182473,47	385515,18	2,00	57	--	--
T131_B		182473,47	385515,18	5,00	59	--	--
T131_C		182473,47	385515,18	8,00	65	--	--
T132_A		182472,48	385509,71	2,00	59	--	--
T132_B		182472,48	385509,71	5,00	62	--	--
T132_C		182472,48	385509,71	8,00	66	--	--
T133_A		182471,50	385504,22	2,00	59	--	--
T133_B		182471,50	385504,22	5,00	61	--	--
T133_C		182471,50	385504,22	8,00	65	--	--
T134_A		182470,54	385498,87	2,00	59	--	--
T134_B		182470,54	385498,87	5,00	61	--	--
T134_C		182470,54	385498,87	8,00	65	--	--
T135_A		182469,56	385493,43	2,00	57	--	--
T135_B		182469,56	385493,43	5,00	59	--	--
T135_C		182469,56	385493,43	8,00	62	--	--
T136_A		182468,61	385488,10	2,00	56	--	--
T136_B		182468,61	385488,10	5,00	58	--	--
T136_C		182468,61	385488,10	8,00	61	--	--
T137_A		182462,85	385486,59	2,00	57	--	--
T137_B		182462,85	385486,59	5,00	60	--	--
T137_C		182462,85	385486,59	8,00	63	--	--
T138_A		182459,27	385490,58	2,00	62	--	--
T138_B		182459,27	385490,58	5,00	65	--	--
T138_C		182459,27	385490,58	8,00	68	--	--
T139_A		182460,22	385495,85	2,00	64	--	--
T139_B		182460,22	385495,85	5,00	67	--	--
T139_C		182460,22	385495,85	8,00	69	--	--
T140_A		182461,21	385501,38	2,00	65	--	--
T140_B		182461,21	385501,38	5,00	68	--	--
T140_C		182461,21	385501,38	8,00	70	--	--
T141_A		182462,03	385505,94	2,00	69	--	--
T141_B		182462,03	385505,94	5,00	72	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmex - Aarts
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bkl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T141_C		182462,03	385505,94	8,00	75	--	--
T142_A		182463,07	385511,76	2,00	71	--	--
T142_B		182463,07	385511,76	5,00	74	--	--
T142_C		182463,07	385511,76	8,00	76	--	--
T143_A		182464,01	385517,00	2,00	70	--	--
T143_B		182464,01	385517,00	5,00	74	--	--
T143_C		182464,01	385517,00	8,00	76	--	--
T144_A		182469,39	385518,67	2,00	69	--	--
T144_B		182469,39	385518,67	5,00	72	--	--
T144_C		182469,39	385518,67	8,00	75	--	--
T145_A		182446,36	385519,53	2,00	63	--	--
T145_B		182446,36	385519,53	5,00	65	--	--
T145_C		182446,36	385519,53	8,00	68	--	--
T146_A		182445,34	385513,79	2,00	59	--	--
T146_B		182445,34	385513,79	5,00	60	--	--
T146_C		182445,34	385513,79	8,00	65	--	--
T147_A		182444,43	385508,68	2,00	63	--	--
T147_B		182444,43	385508,68	5,00	66	--	--
T147_C		182444,43	385508,68	8,00	66	--	--
T148_A		182443,64	385504,27	2,00	65	--	--
T148_B		182443,64	385504,27	5,00	68	--	--
T148_C		182443,64	385504,27	8,00	69	--	--
T149_A		182442,69	385498,97	2,00	64	--	--
T149_B		182442,69	385498,97	5,00	66	--	--
T149_C		182442,69	385498,97	8,00	68	--	--
T150_A		182441,72	385493,49	2,00	63	--	--
T150_B		182441,72	385493,49	5,00	66	--	--
T150_C		182441,72	385493,49	8,00	67	--	--
T151_A		182435,51	385492,48	2,00	59	--	--
T151_B		182435,51	385492,48	5,00	63	--	--
T151_C		182435,51	385492,48	8,00	65	--	--
T152_A		182432,23	385495,65	2,00	67	--	--
T152_B		182432,23	385495,65	5,00	74	--	--
T152_C		182432,23	385495,65	8,00	75	--	--
T153_A		182433,11	385500,59	2,00	67	--	--
T153_B		182433,11	385500,59	5,00	75	--	--
T153_C		182433,11	385500,59	8,00	76	--	--
T154_A		182434,08	385506,02	2,00	68	--	--
T154_B		182434,08	385506,02	5,00	76	--	--
T154_C		182434,08	385506,02	8,00	77	--	--
T155_A		182434,96	385510,93	2,00	71	--	--
T155_B		182434,96	385510,93	5,00	77	--	--
T155_C		182434,96	385510,93	8,00	77	--	--
T156_A		182435,85	385515,90	2,00	72	--	--
T156_B		182435,85	385515,90	5,00	78	--	--
T156_C		182435,85	385515,90	8,00	78	--	--
T157_A		182436,78	385521,14	2,00	74	--	--
T157_B		182436,78	385521,14	5,00	80	--	--
T157_C		182436,78	385521,14	8,00	80	--	--
T158_A		182441,82	385522,97	2,00	74	--	--
T158_B		182441,82	385522,97	5,00	78	--	--
T158_C		182441,82	385522,97	8,00	80	--	--
T208_A		182440,02	385562,31	2,00	80	--	--
T208_B		182440,02	385562,31	5,00	83	--	--
T208_C		182440,02	385562,31	8,00	85	--	--
T209_A		182440,23	385567,85	2,00	72	--	--
T209_B		182440,23	385567,85	5,00	76	--	--
T209_C		182440,23	385567,85	8,00	77	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - Aarts
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bkl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T210_A		182440,42	385572,90	2,00	78	--	--
T210_B		182440,42	385572,90	5,00	82	--	--
T210_C		182440,42	385572,90	8,00	82	--	--
T211_A		182440,62	385578,19	2,00	78	--	--
T211_B		182440,62	385578,19	5,00	80	--	--
T211_C		182440,62	385578,19	8,00	84	--	--
T212_A		182446,34	385580,54	2,00	70	--	--
T212_B		182446,34	385580,54	5,00	69	--	--
T212_C		182446,34	385580,54	8,00	72	--	--
T213_A		182450,28	385577,43	2,00	65	--	--
T213_B		182450,28	385577,43	5,00	66	--	--
T213_C		182450,28	385577,43	8,00	67	--	--
T214_A		182450,09	385572,25	2,00	63	--	--
T214_B		182450,09	385572,25	5,00	60	--	--
T214_C		182450,09	385572,25	8,00	63	--	--
T215_A		182449,89	385567,08	2,00	60	--	--
T215_B		182449,89	385567,08	5,00	61	--	--
T215_C		182449,89	385567,08	8,00	63	--	--
T216_A		182449,67	385561,30	2,00	66	--	--
T216_B		182449,67	385561,30	5,00	66	--	--
T216_C		182449,67	385561,30	8,00	67	--	--
T217_A		182444,44	385559,51	2,00	77	--	--
T217_B		182444,44	385559,51	5,00	73	--	--
T217_C		182444,44	385559,51	8,00	77	--	--
T218_A		182474,92	385559,30	2,00	70	--	--
T218_B		182474,92	385559,30	5,00	73	--	--
T218_C		182474,92	385559,30	8,00	74	--	--
T219_A		182475,62	385564,79	2,00	63	--	--
T219_B		182475,62	385564,79	5,00	66	--	--
T219_C		182475,62	385564,79	8,00	67	--	--
T220_A		182476,34	385570,46	2,00	62	--	--
T220_B		182476,34	385570,46	5,00	66	--	--
T220_C		182476,34	385570,46	8,00	67	--	--
T221_A		182477,05	385576,01	2,00	64	--	--
T221_B		182477,05	385576,01	5,00	68	--	--
T221_C		182477,05	385576,01	8,00	70	--	--
T222_A		182482,64	385577,36	2,00	61	--	--
T222_B		182482,64	385577,36	5,00	64	--	--
T222_C		182482,64	385577,36	8,00	65	--	--
T223_A		182486,47	385573,23	2,00	55	--	--
T223_B		182486,47	385573,23	5,00	56	--	--
T223_C		182486,47	385573,23	8,00	59	--	--
T224_A		182485,82	385568,20	2,00	53	--	--
T224_B		182485,82	385568,20	5,00	56	--	--
T224_C		182485,82	385568,20	8,00	60	--	--
T225_A		182485,16	385562,99	2,00	55	--	--
T225_B		182485,16	385562,99	5,00	58	--	--
T225_C		182485,16	385562,99	8,00	61	--	--
T226_A		182484,49	385557,72	2,00	56	--	--
T226_B		182484,49	385557,72	5,00	59	--	--
T226_C		182484,49	385557,72	8,00	62	--	--
T227_A		182478,82	385555,64	2,00	71	--	--
T227_B		182478,82	385555,64	5,00	74	--	--
T227_C		182478,82	385555,64	8,00	74	--	--
T228_A		182437,86	385548,36	2,00	79	--	--
T228_B		182437,86	385548,36	5,00	83	--	--
T228_C		182437,86	385548,36	8,00	84	--	--
T229_A		182439,80	385542,65	2,00	71	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmex - Aarts
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bkl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T229_B		182439,80	385542,65	5,00	71	--	--
T229_C		182439,80	385542,65	8,00	74	--	--
T230_A		182446,15	385541,89	2,00	67	--	--
T230_B		182446,15	385541,89	5,00	67	--	--
T230_C		182446,15	385541,89	8,00	71	--	--
T231_A		182450,58	385541,35	2,00	65	--	--
T231_B		182450,58	385541,35	5,00	66	--	--
T231_C		182450,58	385541,35	8,00	67	--	--
T232_A		182455,88	385540,72	2,00	64	--	--
T232_B		182455,88	385540,72	5,00	66	--	--
T232_C		182455,88	385540,72	8,00	66	--	--
T233_A		182460,46	385539,05	2,00	70	--	--
T233_B		182460,46	385539,05	5,00	70	--	--
T233_C		182460,46	385539,05	8,00	71	--	--
T234_A		182466,23	385538,27	2,00	67	--	--
T234_B		182466,23	385538,27	5,00	69	--	--
T234_C		182466,23	385538,27	8,00	70	--	--
T235_A		182470,60	385537,68	2,00	66	--	--
T235_B		182470,60	385537,68	5,00	69	--	--
T235_C		182470,60	385537,68	8,00	70	--	--
T236_A		182475,41	385537,02	2,00	61	--	--
T236_B		182475,41	385537,02	5,00	62	--	--
T236_C		182475,41	385537,02	8,00	64	--	--
T237_A		182481,43	385536,21	2,00	60	--	--
T237_B		182481,43	385536,21	5,00	62	--	--
T237_C		182481,43	385536,21	8,00	64	--	--
T238_A		182484,30	385540,64	2,00	65	--	--
T238_B		182484,30	385540,64	5,00	68	--	--
T238_C		182484,30	385540,64	8,00	69	--	--
T239_A		182481,59	385546,03	2,00	69	--	--
T239_B		182481,59	385546,03	5,00	73	--	--
T239_C		182481,59	385546,03	8,00	74	--	--
T240_A		182476,60	385546,71	2,00	70	--	--
T240_B		182476,60	385546,71	5,00	74	--	--
T240_C		182476,60	385546,71	8,00	75	--	--
T241_A		182471,77	385547,37	2,00	75	--	--
T241_B		182471,77	385547,37	5,00	79	--	--
T241_C		182471,77	385547,37	8,00	79	--	--
T242_A		182466,57	385548,07	2,00	76	--	--
T242_B		182466,57	385548,07	5,00	79	--	--
T242_C		182466,57	385548,07	8,00	80	--	--
T243_A		182462,01	385548,69	2,00	74	--	--
T243_B		182462,01	385548,69	5,00	76	--	--
T243_C		182462,01	385548,69	8,00	79	--	--
T244_A		182456,80	385550,34	2,00	77	--	--
T244_B		182456,80	385550,34	5,00	81	--	--
T244_C		182456,80	385550,34	8,00	82	--	--
T245_A		182451,43	385550,98	2,00	78	--	--
T245_B		182451,43	385550,98	5,00	82	--	--
T245_C		182451,43	385550,98	8,00	83	--	--
T246_A		182446,27	385551,60	2,00	79	--	--
T246_B		182446,27	385551,60	5,00	82	--	--
T246_C		182446,27	385551,60	8,00	85	--	--
T247_A		182441,27	385552,21	2,00	80	--	--
T247_B		182441,27	385552,21	5,00	84	--	--
T247_C		182441,27	385552,21	8,00	85	--	--
T248_A		182499,23	385537,67	2,00	63	--	--
T248_B		182499,23	385537,67	5,00	65	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmex - Aarts
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bkl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T248_C		182499,23	385537,67	8,00	69	--	--
T249_A		182501,24	385532,68	2,00	66	--	--
T249_B		182501,24	385532,68	5,00	66	--	--
T249_C		182501,24	385532,68	8,00	68	--	--
T250_A		182506,09	385531,99	2,00	62	--	--
T250_B		182506,09	385531,99	5,00	64	--	--
T250_C		182506,09	385531,99	8,00	66	--	--
T251_A		182512,13	385531,13	2,00	62	--	--
T251_B		182512,13	385531,13	5,00	63	--	--
T251_C		182512,13	385531,13	8,00	65	--	--
T252_A		182516,31	385530,53	2,00	60	--	--
T252_B		182516,31	385530,53	5,00	59	--	--
T252_C		182516,31	385530,53	8,00	62	--	--
T253_A		182521,74	385531,66	2,00	54	--	--
T253_B		182521,74	385531,66	5,00	57	--	--
T253_C		182521,74	385531,66	8,00	60	--	--
T254_A		182527,39	385530,84	2,00	54	--	--
T254_B		182527,39	385530,84	5,00	56	--	--
T254_C		182527,39	385530,84	8,00	60	--	--
T255_A		182531,53	385530,24	2,00	55	--	--
T255_B		182531,53	385530,24	5,00	55	--	--
T255_C		182531,53	385530,24	8,00	59	--	--
T256_A		182536,97	385529,45	2,00	53	--	--
T256_B		182536,97	385529,45	5,00	54	--	--
T256_C		182536,97	385529,45	8,00	58	--	--
T257_A		182542,79	385528,61	2,00	53	--	--
T257_B		182542,79	385528,61	5,00	54	--	--
T257_C		182542,79	385528,61	8,00	57	--	--
T258_A		182545,56	385532,86	2,00	48	--	--
T258_B		182545,56	385532,86	5,00	49	--	--
T258_C		182545,56	385532,86	8,00	53	--	--
T259_A		182542,80	385538,42	2,00	62	--	--
T259_B		182542,80	385538,42	5,00	63	--	--
T259_C		182542,80	385538,42	8,00	64	--	--
T260_A		182538,60	385539,02	2,00	62	--	--
T260_B		182538,60	385539,02	5,00	63	--	--
T260_C		182538,60	385539,02	8,00	65	--	--
T261_A		182532,66	385539,89	2,00	62	--	--
T261_B		182532,66	385539,89	5,00	63	--	--
T261_C		182532,66	385539,89	8,00	65	--	--
T262_A		182528,40	385540,50	2,00	62	--	--
T262_B		182528,40	385540,50	5,00	64	--	--
T262_C		182528,40	385540,50	8,00	66	--	--
T263_A		182523,09	385541,27	2,00	63	--	--
T263_B		182523,09	385541,27	5,00	64	--	--
T263_C		182523,09	385541,27	8,00	67	--	--
T264_A		182517,36	385540,16	2,00	65	--	--
T264_B		182517,36	385540,16	5,00	67	--	--
T264_C		182517,36	385540,16	8,00	69	--	--
T265_A		182512,24	385540,89	2,00	65	--	--
T265_B		182512,24	385540,89	5,00	67	--	--
T265_C		182512,24	385540,89	8,00	69	--	--
T266_A		182507,46	385541,57	2,00	66	--	--
T266_B		182507,46	385541,57	5,00	68	--	--
T266_C		182507,46	385541,57	8,00	70	--	--
T267_A		182502,93	385542,22	2,00	66	--	--
T267_B		182502,93	385542,22	5,00	68	--	--
T267_C		182502,93	385542,22	8,00	71	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmex - Aarts
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bkl

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T268_A		182505,90	385550,80	2,00	67	--	--
T268_B		182505,90	385550,80	5,00	69	--	--
T268_C		182505,90	385550,80	8,00	70	--	--
T269_A		182511,29	385553,13	2,00	51	--	--
T269_B		182511,29	385553,13	5,00	52	--	--
T269_C		182511,29	385553,13	8,00	55	--	--
T270_A		182511,64	385558,66	2,00	52	--	--
T270_B		182511,64	385558,66	5,00	53	--	--
T270_C		182511,64	385558,66	8,00	57	--	--
T271_A		182512,00	385564,18	2,00	52	--	--
T271_B		182512,00	385564,18	5,00	53	--	--
T271_C		182512,00	385564,18	8,00	56	--	--
T272_A		182512,36	385569,75	2,00	53	--	--
T272_B		182512,36	385569,75	5,00	54	--	--
T272_C		182512,36	385569,75	8,00	57	--	--
T273_A		182507,43	385572,50	2,00	60	--	--
T273_B		182507,43	385572,50	5,00	62	--	--
T273_C		182507,43	385572,50	8,00	65	--	--
T274_A		182502,69	385569,61	2,00	55	--	--
T274_B		182502,69	385569,61	5,00	58	--	--
T274_C		182502,69	385569,61	8,00	65	--	--
T275_A		182502,35	385564,26	2,00	57	--	--
T275_B		182502,35	385564,26	5,00	60	--	--
T275_C		182502,35	385564,26	8,00	65	--	--
T276_A		182502,05	385559,60	2,00	61	--	--
T276_B		182502,05	385559,60	5,00	63	--	--
T276_C		182502,05	385559,60	8,00	67	--	--
T277_A		182501,63	385553,17	2,00	64	--	--
T277_B		182501,63	385553,17	5,00	66	--	--
T277_C		182501,63	385553,17	8,00	68	--	--
T278_A		182542,03	385548,56	2,00	56	--	--
T278_B		182542,03	385548,56	5,00	57	--	--
T278_C		182542,03	385548,56	8,00	59	--	--
T279_A		182546,79	385551,34	2,00	50	--	--
T279_B		182546,79	385551,34	5,00	45	--	--
T279_C		182546,79	385551,34	8,00	49	--	--
T280_A		182547,10	385556,58	2,00	49	--	--
T280_B		182547,10	385556,58	5,00	44	--	--
T280_C		182547,10	385556,58	8,00	49	--	--
T281_A		182547,42	385562,04	2,00	49	--	--
T281_B		182547,42	385562,04	5,00	44	--	--
T281_C		182547,42	385562,04	8,00	49	--	--
T282_A		182547,72	385567,17	2,00	47	--	--
T282_B		182547,72	385567,17	5,00	48	--	--
T282_C		182547,72	385567,17	8,00	53	--	--
T283_A		182542,87	385570,36	2,00	58	--	--
T283_B		182542,87	385570,36	5,00	59	--	--
T283_C		182542,87	385570,36	8,00	61	--	--
T284_A		182537,97	385567,44	2,00	56	--	--
T284_B		182537,97	385567,44	5,00	58	--	--
T284_C		182537,97	385567,44	8,00	62	--	--
T285_A		182537,68	385562,48	2,00	56	--	--
T285_B		182537,68	385562,48	5,00	57	--	--
T285_C		182537,68	385562,48	8,00	62	--	--
T286_A		182537,34	385556,74	2,00	53	--	--
T286_B		182537,34	385556,74	5,00	54	--	--
T286_C		182537,34	385556,74	8,00	59	--	--
T287_A		182537,05	385551,71	2,00	54	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmex - Aarts
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bkl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T287_B		182537,05	385551,71	5,00	55	--	--
T287_C		182537,05	385551,71	8,00	58	--	--
T326_A		182399,09	385471,67	2,00	70	--	--
T326_B		182399,09	385471,67	5,00	74	--	--
T326_C		182399,09	385471,67	8,00	76	--	--
T326_D		182399,09	385471,67	11,00	76	--	--
T326_E		182399,09	385471,67	14,00	76	--	--
T327_A		182404,68	385461,72	2,00	51	--	--
T327_B		182404,68	385461,72	5,00	52	--	--
T327_C		182404,68	385461,72	8,00	54	--	--
T327_D		182404,68	385461,72	11,00	55	--	--
T327_E		182404,68	385461,72	14,00	58	--	--
T328_A		182419,39	385457,78	2,00	50	--	--
T328_B		182419,39	385457,78	5,00	51	--	--
T328_C		182419,39	385457,78	8,00	53	--	--
T328_D		182419,39	385457,78	11,00	54	--	--
T328_E		182419,39	385457,78	14,00	58	--	--
T329_A		182435,56	385453,44	2,00	47	--	--
T329_B		182435,56	385453,44	5,00	48	--	--
T329_C		182435,56	385453,44	8,00	49	--	--
T329_D		182435,56	385453,44	11,00	53	--	--
T329_E		182435,56	385453,44	14,00	57	--	--
T330_A		182450,57	385449,42	2,00	46	--	--
T330_B		182450,57	385449,42	5,00	47	--	--
T330_C		182450,57	385449,42	8,00	48	--	--
T330_D		182450,57	385449,42	11,00	50	--	--
T330_E		182450,57	385449,42	14,00	54	--	--
T331_A		182467,91	385444,77	2,00	45	--	--
T331_B		182467,91	385444,77	5,00	45	--	--
T331_C		182467,91	385444,77	8,00	46	--	--
T331_D		182467,91	385444,77	11,00	47	--	--
T331_E		182467,91	385444,77	14,00	52	--	--
T332_A		182486,34	385439,83	2,00	48	--	--
T332_B		182486,34	385439,83	5,00	48	--	--
T332_C		182486,34	385439,83	8,00	49	--	--
T332_D		182486,34	385439,83	11,00	46	--	--
T332_E		182486,34	385439,83	14,00	52	--	--
T333_A		182502,17	385435,59	2,00	46	--	--
T333_B		182502,17	385435,59	5,00	47	--	--
T333_C		182502,17	385435,59	8,00	48	--	--
T333_D		182502,17	385435,59	11,00	50	--	--
T333_E		182502,17	385435,59	14,00	55	--	--
T334_A		182509,08	385442,28	2,00	53	--	--
T334_B		182509,08	385442,28	5,00	53	--	--
T334_C		182509,08	385442,28	8,00	54	--	--
T334_D		182509,08	385442,28	11,00	57	--	--
T334_E		182509,08	385442,28	14,00	63	--	--
T335_A		182505,55	385451,45	2,00	58	--	--
T335_B		182505,55	385451,45	5,00	59	--	--
T335_C		182505,55	385451,45	8,00	62	--	--
T335_D		182505,55	385451,45	11,00	65	--	--
T335_E		182505,55	385451,45	14,00	71	--	--
T336_A		182490,91	385455,37	2,00	58	--	--
T336_B		182490,91	385455,37	5,00	60	--	--
T336_C		182490,91	385455,37	8,00	62	--	--
T336_D		182490,91	385455,37	11,00	65	--	--
T336_E		182490,91	385455,37	14,00	68	--	--
T337_A		182471,85	385460,48	2,00	59	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmex - Aarts
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bkl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T337_B		182471,85	385460,48	5,00	60	--	--
T337_C		182471,85	385460,48	8,00	58	--	--
T337_D		182471,85	385460,48	11,00	61	--	--
T337_E		182471,85	385460,48	14,00	71	--	--
T338_A		182455,64	385464,83	2,00	58	--	--
T338_B		182455,64	385464,83	5,00	58	--	--
T338_C		182455,64	385464,83	8,00	61	--	--
T338_D		182455,64	385464,83	11,00	71	--	--
T338_E		182455,64	385464,83	14,00	72	--	--
T339_A		182441,08	385468,73	2,00	59	--	--
T339_B		182441,08	385468,73	5,00	60	--	--
T339_C		182441,08	385468,73	8,00	63	--	--
T339_D		182441,08	385468,73	11,00	69	--	--
T339_E		182441,08	385468,73	14,00	71	--	--
T340_A		182424,23	385473,25	2,00	64	--	--
T340_B		182424,23	385473,25	5,00	68	--	--
T340_C		182424,23	385473,25	8,00	71	--	--
T340_D		182424,23	385473,25	11,00	73	--	--
T340_E		182424,23	385473,25	14,00	73	--	--
T341_A		182409,14	385477,29	2,00	70	--	--
T341_B		182409,14	385477,29	5,00	73	--	--
T341_C		182409,14	385477,29	8,00	75	--	--
T341_D		182409,14	385477,29	11,00	76	--	--
T341_E		182409,14	385477,29	14,00	75	--	--
T342_A		182386,21	385481,37	2,00	54	--	--
T342_B		182386,21	385481,37	5,00	55	--	--
T342_C		182386,21	385481,37	8,00	57	--	--
T342_D		182386,21	385481,37	11,00	55	--	--
T342_E		182386,21	385481,37	14,00	58	--	--
T343_A		182396,47	385482,56	2,00	55	--	--
T343_B		182396,47	385482,56	5,00	57	--	--
T343_C		182396,47	385482,56	8,00	58	--	--
T343_D		182396,47	385482,56	11,00	59	--	--
T343_E		182396,47	385482,56	14,00	63	--	--
T344_A		182379,48	385489,42	2,00	59	--	--
T344_B		182379,48	385489,42	5,00	61	--	--
T344_C		182379,48	385489,42	8,00	62	--	--
T344_D		182379,48	385489,42	11,00	58	--	--
T344_E		182379,48	385489,42	14,00	59	--	--
T345_A		182378,31	385500,55	2,00	60	--	--
T345_B		182378,31	385500,55	5,00	62	--	--
T345_C		182378,31	385500,55	8,00	64	--	--
T345_D		182378,31	385500,55	11,00	63	--	--
T345_E		182378,31	385500,55	14,00	63	--	--
T346_A		182377,31	385510,04	2,00	63	--	--
T346_B		182377,31	385510,04	5,00	64	--	--
T346_C		182377,31	385510,04	8,00	66	--	--
T346_D		182377,31	385510,04	11,00	67	--	--
T346_E		182377,31	385510,04	14,00	66	--	--
T347_A		182382,88	385517,83	2,00	73	--	--
T347_B		182382,88	385517,83	5,00	76	--	--
T347_C		182382,88	385517,83	8,00	79	--	--
T347_D		182382,88	385517,83	11,00	80	--	--
T347_E		182382,88	385517,83	14,00	78	--	--
T348_A		182390,83	385518,67	2,00	74	--	--
T348_B		182390,83	385518,67	5,00	78	--	--
T348_C		182390,83	385518,67	8,00	79	--	--
T348_D		182390,83	385518,67	11,00	80	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmex - Aarts
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bkl

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T348_E		182390,83	385518,67	14,00	78	--	--
T349_A		182397,12	385514,92	2,00	76	--	--
T349_B		182397,12	385514,92	5,00	78	--	--
T349_C		182397,12	385514,92	8,00	79	--	--
T349_D		182397,12	385514,92	11,00	79	--	--
T349_E		182397,12	385514,92	14,00	77	--	--
T350_A		182398,38	385502,93	2,00	74	--	--
T350_B		182398,38	385502,93	5,00	77	--	--
T350_C		182398,38	385502,93	8,00	77	--	--
T350_D		182398,38	385502,93	11,00	78	--	--
T350_E		182398,38	385502,93	14,00	78	--	--
T351_A		182399,50	385492,33	2,00	70	--	--
T351_B		182399,50	385492,33	5,00	75	--	--
T351_C		182399,50	385492,33	8,00	76	--	--
T351_D		182399,50	385492,33	11,00	77	--	--
T351_E		182399,50	385492,33	14,00	77	--	--
T352_A		182526,48	385435,72	2,00	--	--	--
T352_B		182526,48	385435,72	5,00	--	--	--
T352_C		182526,48	385435,72	8,00	--	--	--
T352_D		182526,48	385435,72	11,00	--	--	--
T352_E		182526,48	385435,72	14,00	--	--	--
T352_F		182526,48	385435,72	17,00	--	--	--
T353_A		182530,24	385428,06	2,00	52	--	--
T353_B		182530,24	385428,06	5,00	52	--	--
T353_C		182530,24	385428,06	8,00	50	--	--
T353_D		182530,24	385428,06	11,00	52	--	--
T353_E		182530,24	385428,06	14,00	52	--	--
T353_F		182530,24	385428,06	17,00	59	--	--
T354_A		182542,27	385424,86	2,00	48	--	--
T354_B		182542,27	385424,86	5,00	48	--	--
T354_C		182542,27	385424,86	8,00	48	--	--
T354_D		182542,27	385424,86	11,00	50	--	--
T354_E		182542,27	385424,86	14,00	52	--	--
T354_F		182542,27	385424,86	17,00	58	--	--
T355_A		182554,83	385421,53	2,00	47	--	--
T355_B		182554,83	385421,53	5,00	46	--	--
T355_C		182554,83	385421,53	8,00	47	--	--
T355_D		182554,83	385421,53	11,00	48	--	--
T355_E		182554,83	385421,53	14,00	52	--	--
T355_F		182554,83	385421,53	17,00	57	--	--
T356_A		182566,52	385418,43	2,00	46	--	--
T356_B		182566,52	385418,43	5,00	46	--	--
T356_C		182566,52	385418,43	8,00	46	--	--
T356_D		182566,52	385418,43	11,00	47	--	--
T356_E		182566,52	385418,43	14,00	49	--	--
T356_F		182566,52	385418,43	17,00	58	--	--
T357_A		182572,61	385425,66	2,00	--	--	--
T357_B		182572,61	385425,66	5,00	--	--	--
T357_C		182572,61	385425,66	8,00	--	--	--
T357_D		182572,61	385425,66	11,00	--	--	--
T357_E		182572,61	385425,66	14,00	--	--	--
T357_F		182572,61	385425,66	17,00	--	--	--
T358_A		182569,40	385434,28	2,00	--	--	--
T358_B		182569,40	385434,28	5,00	--	--	--
T358_C		182569,40	385434,28	8,00	--	--	--
T358_D		182569,40	385434,28	11,00	--	--	--
T358_E		182569,40	385434,28	14,00	--	--	--
T358_F		182569,40	385434,28	17,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmex - Aarts
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bkl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T359_A		182558,23	385437,24	2,00	--	--	--
T359_B		182558,23	385437,24	5,00	--	--	--
T359_C		182558,23	385437,24	8,00	--	--	--
T359_D		182558,23	385437,24	11,00	--	--	--
T359_E		182558,23	385437,24	14,00	--	--	--
T359_F		182558,23	385437,24	17,00	--	--	--
T360_A		182545,89	385440,52	2,00	--	--	--
T360_B		182545,89	385440,52	5,00	--	--	--
T360_C		182545,89	385440,52	8,00	--	--	--
T360_D		182545,89	385440,52	11,00	--	--	--
T360_E		182545,89	385440,52	14,00	--	--	--
T360_F		182545,89	385440,52	17,00	--	--	--
T361_A		182533,09	385443,91	2,00	--	--	--
T361_B		182533,09	385443,91	5,00	--	--	--
T361_C		182533,09	385443,91	8,00	--	--	--
T361_D		182533,09	385443,91	11,00	--	--	--
T361_E		182533,09	385443,91	14,00	--	--	--
T361_F		182533,09	385443,91	17,00	--	--	--
T362_A		182587,79	385418,80	2,00	--	--	--
T362_B		182587,79	385418,80	5,00	--	--	--
T362_C		182587,79	385418,80	8,00	--	--	--
T362_D		182587,79	385418,80	11,00	--	--	--
T362_E		182587,79	385418,80	14,00	--	--	--
T362_F		182587,79	385418,80	17,00	--	--	--
T363_A		182588,30	385409,38	2,00	45	--	--
T363_B		182588,30	385409,38	5,00	45	--	--
T363_C		182588,30	385409,38	8,00	45	--	--
T363_D		182588,30	385409,38	11,00	47	--	--
T363_E		182588,30	385409,38	14,00	50	--	--
T363_F		182588,30	385409,38	17,00	59	--	--
T364_A		182600,17	385402,87	2,00	45	--	--
T364_B		182600,17	385402,87	5,00	44	--	--
T364_C		182600,17	385402,87	8,00	45	--	--
T364_D		182600,17	385402,87	11,00	46	--	--
T364_E		182600,17	385402,87	14,00	49	--	--
T364_F		182600,17	385402,87	17,00	59	--	--
T365_A		182609,13	385397,67	2,00	45	--	--
T365_B		182609,13	385397,67	5,00	44	--	--
T365_C		182609,13	385397,67	8,00	45	--	--
T365_D		182609,13	385397,67	11,00	46	--	--
T365_E		182609,13	385397,67	14,00	50	--	--
T365_F		182609,13	385397,67	17,00	57	--	--
T366_A		182618,10	385390,68	2,00	45	--	--
T366_B		182618,10	385390,68	5,00	45	--	--
T366_C		182618,10	385390,68	8,00	45	--	--
T366_D		182618,10	385390,68	11,00	47	--	--
T366_E		182618,10	385390,68	14,00	51	--	--
T366_F		182618,10	385390,68	17,00	57	--	--
T367_A		182624,61	385393,64	2,00	43	--	--
T367_B		182624,61	385393,64	5,00	42	--	--
T367_C		182624,61	385393,64	8,00	43	--	--
T367_D		182624,61	385393,64	11,00	44	--	--
T367_E		182624,61	385393,64	14,00	46	--	--
T367_F		182624,61	385393,64	17,00	53	--	--
T368_A		182631,30	385402,23	2,00	43	--	--
T368_B		182631,30	385402,23	5,00	42	--	--
T368_C		182631,30	385402,23	8,00	42	--	--
T368_D		182631,30	385402,23	11,00	43	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmex - Aarts
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Bkl

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T368_E		182631,30	385402,23	14,00	45	--	--
T368_F		182631,30	385402,23	17,00	53	--	--
T369_A		182637,90	385412,29	2,00	43	--	--
T369_B		182637,90	385412,29	5,00	42	--	--
T369_C		182637,90	385412,29	8,00	42	--	--
T369_D		182637,90	385412,29	11,00	43	--	--
T369_E		182637,90	385412,29	14,00	44	--	--
T370_A		182645,47	385421,47	2,00	43	--	--
T370_B		182645,47	385421,47	5,00	42	--	--
T370_C		182645,47	385421,47	8,00	42	--	--
T370_D		182645,47	385421,47	11,00	41	--	--
T371_A		182644,52	385433,03	2,00	55	--	--
T371_B		182644,52	385433,03	5,00	54	--	--
T371_C		182644,52	385433,03	8,00	54	--	--
T371_D		182644,52	385433,03	11,00	54	--	--
T372_A		182632,32	385432,62	2,00	57	--	--
T372_B		182632,32	385432,62	5,00	58	--	--
T372_C		182632,32	385432,62	8,00	57	--	--
T372_D		182632,32	385432,62	11,00	60	--	--
T373_A		182625,76	385424,08	2,00	54	--	--
T373_B		182625,76	385424,08	5,00	54	--	--
T373_C		182625,76	385424,08	8,00	56	--	--
T373_D		182625,76	385424,08	11,00	59	--	--
T373_E		182625,76	385424,08	14,00	61	--	--
T374_A		182619,25	385415,62	2,00	55	--	--
T374_B		182619,25	385415,62	5,00	56	--	--
T374_C		182619,25	385415,62	8,00	57	--	--
T374_D		182619,25	385415,62	11,00	60	--	--
T374_E		182619,25	385415,62	14,00	63	--	--
T374_F		182619,25	385415,62	17,00	64	--	--
T375_A		182614,64	385415,55	2,00	54	--	--
T375_B		182614,64	385415,55	5,00	55	--	--
T375_C		182614,64	385415,55	8,00	56	--	--
T375_D		182614,64	385415,55	11,00	58	--	--
T375_E		182614,64	385415,55	14,00	62	--	--
T375_F		182614,64	385415,55	17,00	63	--	--
T376_A		182604,30	385419,07	2,00	--	--	--
T376_B		182604,30	385419,07	5,00	--	--	--
T376_C		182604,30	385419,07	8,00	--	--	--
T376_D		182604,30	385419,07	11,00	--	--	--
T376_E		182604,30	385419,07	14,00	--	--	--
T376_F		182604,30	385419,07	17,00	--	--	--
T377_A		182596,55	385423,21	2,00	--	--	--
T377_B		182596,55	385423,21	5,00	--	--	--
T377_C		182596,55	385423,21	8,00	--	--	--
T377_D		182596,55	385423,21	11,00	--	--	--
T377_E		182596,55	385423,21	14,00	--	--	--
T377_F		182596,55	385423,21	17,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - Aarts
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Op

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T045_A		182640,44	385477,47	2,00	48	18	--
T045_B		182640,44	385477,47	5,00	46	18	--
T045_C		182640,44	385477,47	8,00	48	21	--
T046_A		182641,01	385483,64	2,00	49	22	--
T046_B		182641,01	385483,64	5,00	49	22	--
T046_C		182641,01	385483,64	8,00	51	24	--
T047_A		182636,07	385486,59	2,00	50	23	--
T047_B		182636,07	385486,59	5,00	50	23	--
T047_C		182636,07	385486,59	8,00	51	25	--
T048_A		182631,90	385489,07	2,00	51	24	--
T048_B		182631,90	385489,07	5,00	51	24	--
T048_C		182631,90	385489,07	8,00	52	26	--
T049_A		182627,46	385491,71	2,00	52	29	--
T049_B		182627,46	385491,71	5,00	52	29	--
T049_C		182627,46	385491,71	8,00	53	29	--
T050_A		182622,92	385494,42	2,00	55	31	--
T050_B		182622,92	385494,42	5,00	54	31	--
T050_C		182622,92	385494,42	8,00	55	32	--
T051_A		182618,47	385491,94	2,00	57	32	--
T051_B		182618,47	385491,94	5,00	58	32	--
T051_C		182618,47	385491,94	8,00	59	33	--
T052_A		182617,60	385486,37	2,00	58	33	--
T052_B		182617,60	385486,37	5,00	58	32	--
T052_C		182617,60	385486,37	8,00	59	33	--
T053_A		182622,88	385483,23	2,00	58	33	--
T053_B		182622,88	385483,23	5,00	58	33	--
T053_C		182622,88	385483,23	8,00	59	33	--
T054_A		182627,19	385480,66	2,00	58	33	--
T054_B		182627,19	385480,66	5,00	58	33	--
T054_C		182627,19	385480,66	8,00	58	33	--
T055_A		182631,57	385478,06	2,00	58	33	--
T055_B		182631,57	385478,06	5,00	58	32	--
T055_C		182631,57	385478,06	8,00	59	33	--
T056_A		182636,07	385475,38	2,00	58	33	--
T056_B		182636,07	385475,38	5,00	57	32	--
T056_C		182636,07	385475,38	8,00	59	33	--
T057_A		182616,66	385468,99	2,00	47	18	--
T057_B		182616,66	385468,99	5,00	48	19	--
T057_C		182616,66	385468,99	8,00	48	21	--
T058_A		182614,32	385464,99	2,00	46	18	--
T058_B		182614,32	385464,99	5,00	48	19	--
T058_C		182614,32	385464,99	8,00	47	21	--
T059_A		182612,11	385461,23	2,00	48	19	--
T059_B		182612,11	385461,23	5,00	51	20	--
T059_C		182612,11	385461,23	8,00	52	25	--
T060_A		182610,06	385457,74	2,00	49	19	--
T060_B		182610,06	385457,74	5,00	51	20	--
T060_C		182610,06	385457,74	8,00	52	25	--
T061_A		182607,92	385454,08	2,00	51	20	--
T061_B		182607,92	385454,08	5,00	53	21	--
T061_C		182607,92	385454,08	8,00	52	26	--
T062_A		182605,66	385450,23	2,00	50	25	--
T062_B		182605,66	385450,23	5,00	50	25	--
T062_C		182605,66	385450,23	8,00	52	26	--
T063_A		182600,13	385450,03	2,00	55	30	--
T063_B		182600,13	385450,03	5,00	56	30	--
T063_C		182600,13	385450,03	8,00	60	34	--
T064_A		182597,24	385454,93	2,00	53	27	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - Aarts
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Op

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T064_B		182597,24	385454,93	5,00	54	28	--
T064_C		182597,24	385454,93	8,00	57	33	--
T065_A		182599,50	385458,77	2,00	52	27	--
T065_B		182599,50	385458,77	5,00	54	28	--
T065_C		182599,50	385458,77	8,00	58	33	--
T066_A		182601,85	385462,79	2,00	52	27	--
T066_B		182601,85	385462,79	5,00	53	28	--
T066_C		182601,85	385462,79	8,00	57	33	--
T067_A		182603,99	385466,45	2,00	52	27	--
T067_B		182603,99	385466,45	5,00	53	28	--
T067_C		182603,99	385466,45	8,00	57	33	--
T068_A		182605,96	385469,81	2,00	55	27	--
T068_B		182605,96	385469,81	5,00	55	28	--
T068_C		182605,96	385469,81	8,00	59	33	--
T069_A		182608,22	385473,67	2,00	53	23	--
T069_B		182608,22	385473,67	5,00	54	26	--
T069_C		182608,22	385473,67	8,00	59	33	--
T070_A		182614,09	385474,04	2,00	56	31	--
T070_B		182614,09	385474,04	5,00	56	31	--
T070_C		182614,09	385474,04	8,00	57	32	--
T071_A		182584,38	385492,28	2,00	51	26	--
T071_B		182584,38	385492,28	5,00	51	26	--
T071_C		182584,38	385492,28	8,00	51	24	--
T072_A		182582,86	385487,29	2,00	51	26	--
T072_B		182582,86	385487,29	5,00	52	26	--
T072_C		182582,86	385487,29	8,00	53	26	--
T073_A		182581,21	385481,88	2,00	51	26	--
T073_B		182581,21	385481,88	5,00	52	26	--
T073_C		182581,21	385481,88	8,00	53	26	--
T074_A		182579,80	385477,29	2,00	51	26	--
T074_B		182579,80	385477,29	5,00	52	26	--
T074_C		182579,80	385477,29	8,00	53	26	--
T075_A		182578,22	385472,09	2,00	52	27	--
T075_B		182578,22	385472,09	5,00	53	26	--
T075_C		182578,22	385472,09	8,00	55	24	--
T076_A		182576,63	385466,89	2,00	51	28	--
T076_B		182576,63	385466,89	5,00	52	28	--
T076_C		182576,63	385466,89	8,00	52	26	--
T077_A		182575,07	385461,78	2,00	51	25	--
T077_B		182575,07	385461,78	5,00	51	25	--
T077_C		182575,07	385461,78	8,00	54	27	--
T078_A		182569,37	385461,31	2,00	57	32	--
T078_B		182569,37	385461,31	5,00	57	32	--
T078_C		182569,37	385461,31	8,00	59	33	--
T079_A		182565,87	385464,95	2,00	51	23	--
T079_B		182565,87	385464,95	5,00	53	25	--
T079_C		182565,87	385464,95	8,00	59	33	--
T080_A		182567,62	385470,69	2,00	50	22	--
T080_B		182567,62	385470,69	5,00	53	25	--
T080_C		182567,62	385470,69	8,00	57	33	--
T081_A		182568,94	385475,01	2,00	55	28	--
T081_B		182568,94	385475,01	5,00	56	28	--
T081_C		182568,94	385475,01	8,00	60	34	--
T082_A		182570,59	385480,39	2,00	52	23	--
T082_B		182570,59	385480,39	5,00	54	25	--
T082_C		182570,59	385480,39	8,00	60	33	--
T083_A		182571,95	385484,86	2,00	52	23	--
T083_B		182571,95	385484,86	5,00	54	26	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - Aarts
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Op

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T083_C		182571,95	385484,86	8,00	60	33	--
T084_A		182573,46	385489,79	2,00	54	25	--
T084_B		182573,46	385489,79	5,00	54	27	--
T084_C		182573,46	385489,79	8,00	60	34	--
T085_A		182575,03	385494,93	2,00	60	34	--
T085_B		182575,03	385494,93	5,00	60	35	--
T085_C		182575,03	385494,93	8,00	62	36	--
T086_A		182580,77	385496,01	2,00	58	34	--
T086_B		182580,77	385496,01	5,00	59	34	--
T086_C		182580,77	385496,01	8,00	60	36	--
T087_A		182556,40	385499,68	2,00	54	28	--
T087_B		182556,40	385499,68	5,00	55	28	--
T087_C		182556,40	385499,68	8,00	55	27	--
T088_A		182555,33	385494,64	2,00	54	24	--
T088_B		182555,33	385494,64	5,00	55	24	--
T088_C		182555,33	385494,64	8,00	55	26	--
T089_A		182554,14	385489,03	2,00	50	21	--
T089_B		182554,14	385489,03	5,00	52	22	--
T089_C		182554,14	385489,03	8,00	55	26	--
T090_A		182553,05	385483,88	2,00	49	21	--
T090_B		182553,05	385483,88	5,00	51	22	--
T090_C		182553,05	385483,88	8,00	54	25	--
T091_A		182551,98	385478,83	2,00	51	21	--
T091_B		182551,98	385478,83	5,00	53	22	--
T091_C		182551,98	385478,83	8,00	55	26	--
T092_A		182551,02	385474,34	2,00	54	23	--
T092_B		182551,02	385474,34	5,00	55	23	--
T092_C		182551,02	385474,34	8,00	57	26	--
T093_A		182549,96	385469,30	2,00	52	25	--
T093_B		182549,96	385469,30	5,00	54	25	--
T093_C		182549,96	385469,30	8,00	54	27	--
T094_A		182543,90	385467,91	2,00	56	31	--
T094_B		182543,90	385467,91	5,00	56	31	--
T094_C		182543,90	385467,91	8,00	59	33	--
T095_A		182540,41	385471,50	2,00	54	29	--
T095_B		182540,41	385471,50	5,00	56	30	--
T095_C		182540,41	385471,50	8,00	61	36	--
T096_A		182541,56	385476,89	2,00	54	29	--
T096_B		182541,56	385476,89	5,00	56	30	--
T096_C		182541,56	385476,89	8,00	61	36	--
T097_A		182542,59	385481,76	2,00	54	29	--
T097_B		182542,59	385481,76	5,00	56	30	--
T097_C		182542,59	385481,76	8,00	61	36	--
T098_A		182543,53	385486,18	2,00	57	29	--
T098_B		182543,53	385486,18	5,00	58	30	--
T098_C		182543,53	385486,18	8,00	61	36	--
T099_A		182544,58	385491,14	2,00	55	26	--
T099_B		182544,58	385491,14	5,00	57	28	--
T099_C		182544,58	385491,14	8,00	61	35	--
T100_A		182545,84	385497,08	2,00	61	35	--
T100_B		182545,84	385497,08	5,00	61	36	--
T100_C		182545,84	385497,08	8,00	64	39	--
T101_A		182546,83	385501,73	2,00	60	36	--
T101_B		182546,83	385501,73	5,00	61	37	--
T101_C		182546,83	385501,73	8,00	63	39	--
T102_A		182551,94	385503,44	2,00	60	35	--
T102_B		182551,94	385503,44	5,00	61	36	--
T102_C		182551,94	385503,44	8,00	62	38	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - Aarts
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Op

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T103_A		182529,95	385502,56	2,00	55	30	--
T103_B		182529,95	385502,56	5,00	57	30	--
T103_C		182529,95	385502,56	8,00	56	28	--
T104_A		182528,37	385497,53	2,00	55	29	--
T104_B		182528,37	385497,53	5,00	56	30	--
T104_C		182528,37	385497,53	8,00	56	28	--
T105_A		182526,75	385492,37	2,00	53	29	--
T105_B		182526,75	385492,37	5,00	54	30	--
T105_C		182526,75	385492,37	8,00	56	28	--
T106_A		182524,90	385486,49	2,00	52	29	--
T106_B		182524,90	385486,49	5,00	54	30	--
T106_C		182524,90	385486,49	8,00	55	28	--
T107_A		182523,34	385481,51	2,00	52	29	--
T107_B		182523,34	385481,51	5,00	54	29	--
T107_C		182523,34	385481,51	8,00	54	27	--
T108_A		182521,73	385476,39	2,00	53	29	--
T108_B		182521,73	385476,39	5,00	54	29	--
T108_C		182521,73	385476,39	8,00	55	28	--
T109_A		182516,02	385475,81	2,00	58	33	--
T109_B		182516,02	385475,81	5,00	58	33	--
T109_C		182516,02	385475,81	8,00	62	36	--
T110_A		182512,73	385479,93	2,00	56	31	--
T110_B		182512,73	385479,93	5,00	58	32	--
T110_C		182512,73	385479,93	8,00	64	38	--
T111_A		182514,37	385485,15	2,00	56	30	--
T111_B		182514,37	385485,15	5,00	58	32	--
T111_C		182514,37	385485,15	8,00	64	38	--
T112_A		182516,08	385490,57	2,00	56	30	--
T112_B		182516,08	385490,57	5,00	58	32	--
T112_C		182516,08	385490,57	8,00	64	38	--
T113_A		182517,60	385495,40	2,00	57	31	--
T113_B		182517,60	385495,40	5,00	59	32	--
T113_C		182517,60	385495,40	8,00	64	38	--
T114_A		182519,17	385500,40	2,00	61	32	--
T114_B		182519,17	385500,40	5,00	63	34	--
T114_C		182519,17	385500,40	8,00	65	39	--
T115_A		182520,95	385506,07	2,00	62	38	--
T115_B		182520,95	385506,07	5,00	64	39	--
T115_C		182520,95	385506,07	8,00	66	41	--
T116_A		182526,78	385506,64	2,00	61	37	--
T116_B		182526,78	385506,64	5,00	63	38	--
T116_C		182526,78	385506,64	8,00	65	40	--
T117_A		182501,29	385510,68	2,00	53	25	--
T117_B		182501,29	385510,68	5,00	55	27	--
T117_C		182501,29	385510,68	8,00	59	32	--
T118_A		182500,10	385505,34	2,00	57	31	--
T118_B		182500,10	385505,34	5,00	59	32	--
T118_C		182500,10	385505,34	8,00	58	31	--
T119_A		182498,89	385499,87	2,00	56	31	--
T119_B		182498,89	385499,87	5,00	57	32	--
T119_C		182498,89	385499,87	8,00	58	31	--
T120_A		182497,69	385494,50	2,00	55	31	--
T120_B		182497,69	385494,50	5,00	56	32	--
T120_C		182497,69	385494,50	8,00	57	30	--
T121_A		182496,58	385489,50	2,00	54	31	--
T121_B		182496,58	385489,50	5,00	56	32	--
T121_C		182496,58	385489,50	8,00	58	33	--
T122_A		182495,38	385484,13	2,00	55	32	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - Aarts
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Op

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T122_B		182495,38	385484,13	5,00	56	33	--
T122_C		182495,38	385484,13	8,00	58	35	--
T123_A		182489,60	385482,73	2,00	58	35	--
T123_B		182489,60	385482,73	5,00	60	36	--
T123_C		182489,60	385482,73	8,00	62	37	--
T124_A		182485,90	385486,22	2,00	58	36	--
T124_B		182485,90	385486,22	5,00	60	38	--
T124_C		182485,90	385486,22	8,00	65	47	--
T125_A		182487,14	385491,79	2,00	58	36	--
T125_B		182487,14	385491,79	5,00	61	38	--
T125_C		182487,14	385491,79	8,00	66	47	--
T126_A		182488,38	385497,34	2,00	59	36	--
T126_B		182488,38	385497,34	5,00	61	37	--
T126_C		182488,38	385497,34	8,00	66	45	--
T127_A		182489,50	385502,41	2,00	61	37	--
T127_B		182489,50	385502,41	5,00	63	38	--
T127_C		182489,50	385502,41	8,00	67	46	--
T128_A		182490,68	385507,69	2,00	65	43	--
T128_B		182490,68	385507,69	5,00	67	46	--
T128_C		182490,68	385507,69	8,00	70	49	--
T129_A		182491,93	385513,29	2,00	65	41	--
T129_B		182491,93	385513,29	5,00	68	43	--
T129_C		182491,93	385513,29	8,00	70	46	--
T130_A		182497,19	385514,59	2,00	64	40	--
T130_B		182497,19	385514,59	5,00	66	42	--
T130_C		182497,19	385514,59	8,00	68	44	--
T131_A		182473,47	385515,18	2,00	57	29	--
T131_B		182473,47	385515,18	5,00	59	31	--
T131_C		182473,47	385515,18	8,00	65	40	--
T132_A		182472,48	385509,71	2,00	59	33	--
T132_B		182472,48	385509,71	5,00	62	35	--
T132_C		182472,48	385509,71	8,00	66	40	--
T133_A		182471,50	385504,22	2,00	59	34	--
T133_B		182471,50	385504,22	5,00	61	36	--
T133_C		182471,50	385504,22	8,00	65	42	--
T134_A		182470,54	385498,87	2,00	59	34	--
T134_B		182470,54	385498,87	5,00	61	36	--
T134_C		182470,54	385498,87	8,00	65	41	--
T135_A		182469,56	385493,43	2,00	57	34	--
T135_B		182469,56	385493,43	5,00	59	37	--
T135_C		182469,56	385493,43	8,00	62	40	--
T136_A		182468,61	385488,10	2,00	56	34	--
T136_B		182468,61	385488,10	5,00	58	37	--
T136_C		182468,61	385488,10	8,00	61	39	--
T137_A		182462,85	385486,59	2,00	57	34	--
T137_B		182462,85	385486,59	5,00	60	36	--
T137_C		182462,85	385486,59	8,00	63	38	--
T138_A		182459,27	385490,58	2,00	62	40	--
T138_B		182459,27	385490,58	5,00	65	42	--
T138_C		182459,27	385490,58	8,00	68	46	--
T139_A		182460,22	385495,85	2,00	64	42	--
T139_B		182460,22	385495,85	5,00	67	44	--
T139_C		182460,22	385495,85	8,00	69	49	--
T140_A		182461,21	385501,38	2,00	65	43	--
T140_B		182461,21	385501,38	5,00	68	48	--
T140_C		182461,21	385501,38	8,00	70	50	--
T141_A		182462,03	385505,94	2,00	69	47	--
T141_B		182462,03	385505,94	5,00	72	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - Aarts
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Op

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T141_C		182462,03	385505,94	8,00	75	57	--
T142_A		182463,07	385511,76	2,00	71	49	--
T142_B		182463,07	385511,76	5,00	74	54	--
T142_C		182463,07	385511,76	8,00	76	58	--
T143_A		182464,01	385517,00	2,00	70	45	--
T143_B		182464,01	385517,00	5,00	74	50	--
T143_C		182464,01	385517,00	8,00	76	54	--
T144_A		182469,39	385518,67	2,00	69	44	--
T144_B		182469,39	385518,67	5,00	72	49	--
T144_C		182469,39	385518,67	8,00	75	53	--
T145_A		182446,36	385519,53	2,00	63	39	--
T145_B		182446,36	385519,53	5,00	65	44	--
T145_C		182446,36	385519,53	8,00	68	46	--
T146_A		182445,34	385513,79	2,00	59	39	--
T146_B		182445,34	385513,79	5,00	60	42	--
T146_C		182445,34	385513,79	8,00	65	44	--
T147_A		182444,43	385508,68	2,00	63	38	--
T147_B		182444,43	385508,68	5,00	66	40	--
T147_C		182444,43	385508,68	8,00	66	42	--
T148_A		182443,64	385504,27	2,00	65	37	--
T148_B		182443,64	385504,27	5,00	68	40	--
T148_C		182443,64	385504,27	8,00	69	42	--
T149_A		182442,69	385498,97	2,00	64	37	--
T149_B		182442,69	385498,97	5,00	66	39	--
T149_C		182442,69	385498,97	8,00	68	42	--
T150_A		182441,72	385493,49	2,00	63	36	--
T150_B		182441,72	385493,49	5,00	66	39	--
T150_C		182441,72	385493,49	8,00	67	41	--
T151_A		182435,51	385492,48	2,00	59	36	--
T151_B		182435,51	385492,48	5,00	63	39	--
T151_C		182435,51	385492,48	8,00	65	42	--
T152_A		182432,23	385495,65	2,00	67	50	--
T152_B		182432,23	385495,65	5,00	74	56	--
T152_C		182432,23	385495,65	8,00	75	57	--
T153_A		182433,11	385500,59	2,00	67	50	--
T153_B		182433,11	385500,59	5,00	75	57	--
T153_C		182433,11	385500,59	8,00	76	58	--
T154_A		182434,08	385506,02	2,00	68	51	--
T154_B		182434,08	385506,02	5,00	76	57	--
T154_C		182434,08	385506,02	8,00	77	58	--
T155_A		182434,96	385510,93	2,00	71	50	--
T155_B		182434,96	385510,93	5,00	77	58	--
T155_C		182434,96	385510,93	8,00	77	58	--
T156_A		182435,85	385515,90	2,00	72	50	--
T156_B		182435,85	385515,90	5,00	78	58	--
T156_C		182435,85	385515,90	8,00	78	59	--
T157_A		182436,78	385521,14	2,00	74	52	--
T157_B		182436,78	385521,14	5,00	80	60	--
T157_C		182436,78	385521,14	8,00	80	62	--
T158_A		182441,82	385522,97	2,00	74	52	--
T158_B		182441,82	385522,97	5,00	78	59	--
T158_C		182441,82	385522,97	8,00	80	61	--
T208_A		182440,02	385562,31	2,00	80	56	--
T208_B		182440,02	385562,31	5,00	83	60	--
T208_C		182440,02	385562,31	8,00	85	60	--
T209_A		182440,23	385567,85	2,00	72	54	--
T209_B		182440,23	385567,85	5,00	76	60	--
T209_C		182440,23	385567,85	8,00	77	60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - Aarts
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Op

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T210_A		182440,42	385572,90	2,00	78	54	--
T210_B		182440,42	385572,90	5,00	82	60	--
T210_C		182440,42	385572,90	8,00	82	60	--
T211_A		182440,62	385578,19	2,00	78	54	--
T211_B		182440,62	385578,19	5,00	80	60	--
T211_C		182440,62	385578,19	8,00	84	60	--
T212_A		182446,34	385580,54	2,00	70	51	--
T212_B		182446,34	385580,54	5,00	69	49	--
T212_C		182446,34	385580,54	8,00	72	52	--
T213_A		182450,28	385577,43	2,00	65	44	--
T213_B		182450,28	385577,43	5,00	66	44	--
T213_C		182450,28	385577,43	8,00	67	44	--
T214_A		182450,09	385572,25	2,00	63	44	--
T214_B		182450,09	385572,25	5,00	60	44	--
T214_C		182450,09	385572,25	8,00	63	44	--
T215_A		182449,89	385567,08	2,00	60	44	--
T215_B		182449,89	385567,08	5,00	61	43	--
T215_C		182449,89	385567,08	8,00	63	44	--
T216_A		182449,67	385561,30	2,00	66	44	--
T216_B		182449,67	385561,30	5,00	66	44	--
T216_C		182449,67	385561,30	8,00	67	44	--
T217_A		182444,44	385559,51	2,00	77	54	--
T217_B		182444,44	385559,51	5,00	73	53	--
T217_C		182444,44	385559,51	8,00	77	52	--
T218_A		182474,92	385559,30	2,00	70	45	--
T218_B		182474,92	385559,30	5,00	73	49	--
T218_C		182474,92	385559,30	8,00	74	50	--
T219_A		182475,62	385564,79	2,00	63	45	--
T219_B		182475,62	385564,79	5,00	66	48	--
T219_C		182475,62	385564,79	8,00	67	50	--
T220_A		182476,34	385570,46	2,00	62	45	--
T220_B		182476,34	385570,46	5,00	66	48	--
T220_C		182476,34	385570,46	8,00	67	50	--
T221_A		182477,05	385576,01	2,00	64	44	--
T221_B		182477,05	385576,01	5,00	68	48	--
T221_C		182477,05	385576,01	8,00	70	49	--
T222_A		182482,64	385577,36	2,00	61	41	--
T222_B		182482,64	385577,36	5,00	64	43	--
T222_C		182482,64	385577,36	8,00	65	44	--
T223_A		182486,47	385573,23	2,00	55	37	--
T223_B		182486,47	385573,23	5,00	56	40	--
T223_C		182486,47	385573,23	8,00	59	38	--
T224_A		182485,82	385568,20	2,00	53	37	--
T224_B		182485,82	385568,20	5,00	56	40	--
T224_C		182485,82	385568,20	8,00	60	38	--
T225_A		182485,16	385562,99	2,00	55	37	--
T225_B		182485,16	385562,99	5,00	58	40	--
T225_C		182485,16	385562,99	8,00	61	38	--
T226_A		182484,49	385557,72	2,00	56	37	--
T226_B		182484,49	385557,72	5,00	59	39	--
T226_C		182484,49	385557,72	8,00	62	40	--
T227_A		182478,82	385555,64	2,00	71	45	--
T227_B		182478,82	385555,64	5,00	74	48	--
T227_C		182478,82	385555,64	8,00	74	49	--
T228_A		182437,86	385548,36	2,00	79	53	--
T228_B		182437,86	385548,36	5,00	83	56	--
T228_C		182437,86	385548,36	8,00	84	60	--
T229_A		182439,80	385542,65	2,00	71	41	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - Aarts
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Op

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T229_B		182439,80	385542,65	5,00	71	41	--
T229_C		182439,80	385542,65	8,00	74	50	--
T230_A		182446,15	385541,89	2,00	67	41	--
T230_B		182446,15	385541,89	5,00	67	40	--
T230_C		182446,15	385541,89	8,00	71	46	--
T231_A		182450,58	385541,35	2,00	65	38	--
T231_B		182450,58	385541,35	5,00	66	38	--
T231_C		182450,58	385541,35	8,00	67	45	--
T232_A		182455,88	385540,72	2,00	63	39	--
T232_B		182455,88	385540,72	5,00	65	41	--
T232_C		182455,88	385540,72	8,00	66	42	--
T233_A		182460,46	385539,05	2,00	70	43	--
T233_B		182460,46	385539,05	5,00	70	45	--
T233_C		182460,46	385539,05	8,00	71	43	--
T234_A		182466,23	385538,27	2,00	67	40	--
T234_B		182466,23	385538,27	5,00	69	42	--
T234_C		182466,23	385538,27	8,00	70	42	--
T235_A		182470,60	385537,68	2,00	66	36	--
T235_B		182470,60	385537,68	5,00	69	38	--
T235_C		182470,60	385537,68	8,00	70	40	--
T236_A		182475,41	385537,02	2,00	61	34	--
T236_B		182475,41	385537,02	5,00	62	36	--
T236_C		182475,41	385537,02	8,00	64	39	--
T237_A		182481,43	385536,21	2,00	60	31	--
T237_B		182481,43	385536,21	5,00	62	34	--
T237_C		182481,43	385536,21	8,00	64	37	--
T238_A		182484,30	385540,64	2,00	65	34	--
T238_B		182484,30	385540,64	5,00	68	36	--
T238_C		182484,30	385540,64	8,00	69	38	--
T239_A		182481,59	385546,03	2,00	69	53	--
T239_B		182481,59	385546,03	5,00	73	57	--
T239_C		182481,59	385546,03	8,00	74	58	--
T240_A		182476,60	385546,71	2,00	70	54	--
T240_B		182476,60	385546,71	5,00	74	58	--
T240_C		182476,60	385546,71	8,00	75	58	--
T241_A		182471,77	385547,37	2,00	75	56	--
T241_B		182471,77	385547,37	5,00	79	58	--
T241_C		182471,77	385547,37	8,00	79	59	--
T242_A		182466,57	385548,07	2,00	76	56	--
T242_B		182466,57	385548,07	5,00	79	59	--
T242_C		182466,57	385548,07	8,00	80	60	--
T243_A		182462,01	385548,69	2,00	74	47	--
T243_B		182462,01	385548,69	5,00	76	48	--
T243_C		182462,01	385548,69	8,00	79	53	--
T244_A		182456,80	385550,34	2,00	77	49	--
T244_B		182456,80	385550,34	5,00	81	52	--
T244_C		182456,80	385550,34	8,00	82	55	--
T245_A		182451,43	385550,98	2,00	78	50	--
T245_B		182451,43	385550,98	5,00	82	53	--
T245_C		182451,43	385550,98	8,00	83	57	--
T246_A		182446,27	385551,60	2,00	79	51	--
T246_B		182446,27	385551,60	5,00	82	54	--
T246_C		182446,27	385551,60	8,00	85	58	--
T247_A		182441,27	385552,21	2,00	80	52	--
T247_B		182441,27	385552,21	5,00	84	55	--
T247_C		182441,27	385552,21	8,00	85	59	--
T248_A		182499,23	385537,67	2,00	63	41	--
T248_B		182499,23	385537,67	5,00	65	44	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - Aarts
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Op

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T248_C		182499,23	385537,67	8,00	69	48	--
T249_A		182501,24	385532,68	2,00	66	39	--
T249_B		182501,24	385532,68	5,00	66	40	--
T249_C		182501,24	385532,68	8,00	68	43	--
T250_A		182506,09	385531,99	2,00	62	37	--
T250_B		182506,09	385531,99	5,00	64	38	--
T250_C		182506,09	385531,99	8,00	66	40	--
T251_A		182512,13	385531,13	2,00	62	32	--
T251_B		182512,13	385531,13	5,00	63	33	--
T251_C		182512,13	385531,13	8,00	65	37	--
T252_A		182516,31	385530,53	2,00	60	34	--
T252_B		182516,31	385530,53	5,00	59	35	--
T252_C		182516,31	385530,53	8,00	62	38	--
T253_A		182521,74	385531,66	2,00	54	32	--
T253_B		182521,74	385531,66	5,00	57	33	--
T253_C		182521,74	385531,66	8,00	60	36	--
T254_A		182527,39	385530,84	2,00	54	32	--
T254_B		182527,39	385530,84	5,00	56	33	--
T254_C		182527,39	385530,84	8,00	60	36	--
T255_A		182531,53	385530,24	2,00	55	32	--
T255_B		182531,53	385530,24	5,00	55	32	--
T255_C		182531,53	385530,24	8,00	59	36	--
T256_A		182536,97	385529,45	2,00	53	33	--
T256_B		182536,97	385529,45	5,00	54	33	--
T256_C		182536,97	385529,45	8,00	58	36	--
T257_A		182542,79	385528,61	2,00	53	32	--
T257_B		182542,79	385528,61	5,00	54	32	--
T257_C		182542,79	385528,61	8,00	57	35	--
T258_A		182545,56	385532,86	2,00	48	30	--
T258_B		182545,56	385532,86	5,00	49	30	--
T258_C		182545,56	385532,86	8,00	53	32	--
T259_A		182542,80	385538,42	2,00	62	40	--
T259_B		182542,80	385538,42	5,00	63	41	--
T259_C		182542,80	385538,42	8,00	64	43	--
T260_A		182538,60	385539,02	2,00	62	43	--
T260_B		182538,60	385539,02	5,00	63	43	--
T260_C		182538,60	385539,02	8,00	65	45	--
T261_A		182532,66	385539,89	2,00	62	44	--
T261_B		182532,66	385539,89	5,00	63	44	--
T261_C		182532,66	385539,89	8,00	65	46	--
T262_A		182528,40	385540,50	2,00	62	44	--
T262_B		182528,40	385540,50	5,00	64	45	--
T262_C		182528,40	385540,50	8,00	66	46	--
T263_A		182523,09	385541,27	2,00	63	45	--
T263_B		182523,09	385541,27	5,00	64	46	--
T263_C		182523,09	385541,27	8,00	67	47	--
T264_A		182517,36	385540,16	2,00	65	47	--
T264_B		182517,36	385540,16	5,00	67	48	--
T264_C		182517,36	385540,16	8,00	69	50	--
T265_A		182512,24	385540,89	2,00	65	48	--
T265_B		182512,24	385540,89	5,00	67	49	--
T265_C		182512,24	385540,89	8,00	69	51	--
T266_A		182507,46	385541,57	2,00	66	48	--
T266_B		182507,46	385541,57	5,00	68	50	--
T266_C		182507,46	385541,57	8,00	70	52	--
T267_A		182502,93	385542,22	2,00	66	49	--
T267_B		182502,93	385542,22	5,00	68	51	--
T267_C		182502,93	385542,22	8,00	71	53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - Aarts
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Op

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T268_A		182505,90	385550,80	2,00	67	42	--
T268_B		182505,90	385550,80	5,00	69	43	--
T268_C		182505,90	385550,80	8,00	70	44	--
T269_A		182511,29	385553,13	2,00	51	32	--
T269_B		182511,29	385553,13	5,00	52	33	--
T269_C		182511,29	385553,13	8,00	55	36	--
T270_A		182511,64	385558,66	2,00	52	32	--
T270_B		182511,64	385558,66	5,00	53	33	--
T270_C		182511,64	385558,66	8,00	57	36	--
T271_A		182512,00	385564,18	2,00	52	32	--
T271_B		182512,00	385564,18	5,00	53	35	--
T271_C		182512,00	385564,18	8,00	56	36	--
T272_A		182512,36	385569,75	2,00	53	32	--
T272_B		182512,36	385569,75	5,00	54	36	--
T272_C		182512,36	385569,75	8,00	57	36	--
T273_A		182507,43	385572,50	2,00	60	43	--
T273_B		182507,43	385572,50	5,00	62	43	--
T273_C		182507,43	385572,50	8,00	65	45	--
T274_A		182502,69	385569,61	2,00	55	35	--
T274_B		182502,69	385569,61	5,00	58	39	--
T274_C		182502,69	385569,61	8,00	65	44	--
T275_A		182502,35	385564,26	2,00	57	35	--
T275_B		182502,35	385564,26	5,00	60	39	--
T275_C		182502,35	385564,26	8,00	65	44	--
T276_A		182502,05	385559,60	2,00	61	37	--
T276_B		182502,05	385559,60	5,00	63	40	--
T276_C		182502,05	385559,60	8,00	67	44	--
T277_A		182501,63	385553,17	2,00	64	42	--
T277_B		182501,63	385553,17	5,00	66	44	--
T277_C		182501,63	385553,17	8,00	68	47	--
T278_A		182542,03	385548,56	2,00	56	39	--
T278_B		182542,03	385548,56	5,00	57	39	--
T278_C		182542,03	385548,56	8,00	59	39	--
T279_A		182546,79	385551,34	2,00	50	27	--
T279_B		182546,79	385551,34	5,00	45	26	--
T279_C		182546,79	385551,34	8,00	49	32	--
T280_A		182547,10	385556,58	2,00	49	27	--
T280_B		182547,10	385556,58	5,00	44	25	--
T280_C		182547,10	385556,58	8,00	49	32	--
T281_A		182547,42	385562,04	2,00	49	25	--
T281_B		182547,42	385562,04	5,00	44	30	--
T281_C		182547,42	385562,04	8,00	49	32	--
T282_A		182547,72	385567,17	2,00	47	25	--
T282_B		182547,72	385567,17	5,00	48	30	--
T282_C		182547,72	385567,17	8,00	53	32	--
T283_A		182542,87	385570,36	2,00	58	40	--
T283_B		182542,87	385570,36	5,00	59	40	--
T283_C		182542,87	385570,36	8,00	61	42	--
T284_A		182537,97	385567,44	2,00	56	36	--
T284_B		182537,97	385567,44	5,00	58	38	--
T284_C		182537,97	385567,44	8,00	62	42	--
T285_A		182537,68	385562,48	2,00	56	34	--
T285_B		182537,68	385562,48	5,00	57	37	--
T285_C		182537,68	385562,48	8,00	62	41	--
T286_A		182537,34	385556,74	2,00	53	36	--
T286_B		182537,34	385556,74	5,00	54	37	--
T286_C		182537,34	385556,74	8,00	59	41	--
T287_A		182537,05	385551,71	2,00	54	36	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - Aarts
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Op

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T287_B		182537,05	385551,71	5,00	55	38	--
T287_C		182537,05	385551,71	8,00	58	42	--
T326_A		182399,09	385471,67	2,00	70	49	--
T326_B		182399,09	385471,67	5,00	74	53	--
T326_C		182399,09	385471,67	8,00	76	55	--
T326_D		182399,09	385471,67	11,00	76	56	--
T326_E		182399,09	385471,67	14,00	76	56	--
T327_A		182404,68	385461,72	2,00	51	31	--
T327_B		182404,68	385461,72	5,00	52	31	--
T327_C		182404,68	385461,72	8,00	54	33	--
T327_D		182404,68	385461,72	11,00	55	34	--
T327_E		182404,68	385461,72	14,00	58	36	--
T328_A		182419,39	385457,78	2,00	50	26	--
T328_B		182419,39	385457,78	5,00	51	26	--
T328_C		182419,39	385457,78	8,00	53	28	--
T328_D		182419,39	385457,78	11,00	54	29	--
T328_E		182419,39	385457,78	14,00	58	32	--
T329_A		182435,56	385453,44	2,00	47	25	--
T329_B		182435,56	385453,44	5,00	48	25	--
T329_C		182435,56	385453,44	8,00	49	26	--
T329_D		182435,56	385453,44	11,00	53	28	--
T329_E		182435,56	385453,44	14,00	57	31	--
T330_A		182450,57	385449,42	2,00	46	30	--
T330_B		182450,57	385449,42	5,00	47	13	--
T330_C		182450,57	385449,42	8,00	48	14	--
T330_D		182450,57	385449,42	11,00	50	15	--
T330_E		182450,57	385449,42	14,00	54	18	--
T331_A		182467,91	385444,77	2,00	45	30	--
T331_B		182467,91	385444,77	5,00	45	30	--
T331_C		182467,91	385444,77	8,00	46	31	--
T331_D		182467,91	385444,77	11,00	47	14	--
T331_E		182467,91	385444,77	14,00	52	17	--
T332_A		182486,34	385439,83	2,00	48	29	--
T332_B		182486,34	385439,83	5,00	48	29	--
T332_C		182486,34	385439,83	8,00	49	30	--
T332_D		182486,34	385439,83	11,00	46	31	--
T332_E		182486,34	385439,83	14,00	52	34	--
T333_A		182502,17	385435,59	2,00	46	25	--
T333_B		182502,17	385435,59	5,00	47	28	--
T333_C		182502,17	385435,59	8,00	48	29	--
T333_D		182502,17	385435,59	11,00	50	30	--
T333_E		182502,17	385435,59	14,00	55	16	--
T334_A		182509,08	385442,28	2,00	53	30	--
T334_B		182509,08	385442,28	5,00	53	29	--
T334_C		182509,08	385442,28	8,00	54	32	--
T334_D		182509,08	385442,28	11,00	57	33	--
T334_E		182509,08	385442,28	14,00	63	36	--
T335_A		182505,55	385451,45	2,00	58	38	--
T335_B		182505,55	385451,45	5,00	59	41	--
T335_C		182505,55	385451,45	8,00	62	43	--
T335_D		182505,55	385451,45	11,00	65	48	--
T335_E		182505,55	385451,45	14,00	71	54	--
T336_A		182490,91	385455,37	2,00	58	37	--
T336_B		182490,91	385455,37	5,00	60	38	--
T336_C		182490,91	385455,37	8,00	62	40	--
T336_D		182490,91	385455,37	11,00	65	44	--
T336_E		182490,91	385455,37	14,00	68	51	--
T337_A		182471,85	385460,48	2,00	59	39	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmex - Aarts
 LAmex totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Op

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T337_B		182471,85	385460,48	5,00	60	39	--
T337_C		182471,85	385460,48	8,00	58	42	--
T337_D		182471,85	385460,48	11,00	61	35	--
T337_E		182471,85	385460,48	14,00	71	53	--
T338_A		182455,64	385464,83	2,00	58	39	--
T338_B		182455,64	385464,83	5,00	58	40	--
T338_C		182455,64	385464,83	8,00	61	44	--
T338_D		182455,64	385464,83	11,00	71	53	--
T338_E		182455,64	385464,83	14,00	72	38	--
T339_A		182441,08	385468,73	2,00	59	35	--
T339_B		182441,08	385468,73	5,00	60	36	--
T339_C		182441,08	385468,73	8,00	63	37	--
T339_D		182441,08	385468,73	11,00	69	39	--
T339_E		182441,08	385468,73	14,00	71	39	--
T340_A		182424,23	385473,25	2,00	64	43	--
T340_B		182424,23	385473,25	5,00	68	46	--
T340_C		182424,23	385473,25	8,00	71	48	--
T340_D		182424,23	385473,25	11,00	73	50	--
T340_E		182424,23	385473,25	14,00	73	51	--
T341_A		182409,14	385477,29	2,00	70	46	--
T341_B		182409,14	385477,29	5,00	73	49	--
T341_C		182409,14	385477,29	8,00	75	55	--
T341_D		182409,14	385477,29	11,00	76	56	--
T341_E		182409,14	385477,29	14,00	75	57	--
T342_A		182386,21	385481,37	2,00	54	36	--
T342_B		182386,21	385481,37	5,00	55	36	--
T342_C		182386,21	385481,37	8,00	57	37	--
T342_D		182386,21	385481,37	11,00	55	39	--
T342_E		182386,21	385481,37	14,00	58	39	--
T343_A		182396,47	385482,56	2,00	55	36	--
T343_B		182396,47	385482,56	5,00	57	37	--
T343_C		182396,47	385482,56	8,00	58	37	--
T343_D		182396,47	385482,56	11,00	59	38	--
T343_E		182396,47	385482,56	14,00	63	42	--
T344_A		182379,48	385489,42	2,00	59	39	--
T344_B		182379,48	385489,42	5,00	61	41	--
T344_C		182379,48	385489,42	8,00	62	43	--
T344_D		182379,48	385489,42	11,00	56	40	--
T344_E		182379,48	385489,42	14,00	59	40	--
T345_A		182378,31	385500,55	2,00	60	40	--
T345_B		182378,31	385500,55	5,00	62	42	--
T345_C		182378,31	385500,55	8,00	64	43	--
T345_D		182378,31	385500,55	11,00	63	41	--
T345_E		182378,31	385500,55	14,00	63	42	--
T346_A		182377,31	385510,04	2,00	63	43	--
T346_B		182377,31	385510,04	5,00	64	43	--
T346_C		182377,31	385510,04	8,00	66	41	--
T346_D		182377,31	385510,04	11,00	67	46	--
T346_E		182377,31	385510,04	14,00	66	47	--
T347_A		182382,88	385517,83	2,00	73	51	--
T347_B		182382,88	385517,83	5,00	76	55	--
T347_C		182382,88	385517,83	8,00	79	58	--
T347_D		182382,88	385517,83	11,00	80	61	--
T347_E		182382,88	385517,83	14,00	78	62	--
T348_A		182390,83	385518,67	2,00	74	57	--
T348_B		182390,83	385518,67	5,00	78	59	--
T348_C		182390,83	385518,67	8,00	79	61	--
T348_D		182390,83	385518,67	11,00	80	62	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - Aarts
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Op

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T348_E		182390,83	385518,67	14,00	78	63	--
T349_A		182397,12	385514,92	2,00	76	54	--
T349_B		182397,12	385514,92	5,00	78	59	--
T349_C		182397,12	385514,92	8,00	79	60	--
T349_D		182397,12	385514,92	11,00	79	62	--
T349_E		182397,12	385514,92	14,00	77	62	--
T350_A		182398,38	385502,93	2,00	74	52	--
T350_B		182398,38	385502,93	5,00	77	57	--
T350_C		182398,38	385502,93	8,00	77	58	--
T350_D		182398,38	385502,93	11,00	78	60	--
T350_E		182398,38	385502,93	14,00	78	60	--
T351_A		182399,50	385492,33	2,00	70	51	--
T351_B		182399,50	385492,33	5,00	75	55	--
T351_C		182399,50	385492,33	8,00	76	57	--
T351_D		182399,50	385492,33	11,00	77	58	--
T351_E		182399,50	385492,33	14,00	77	59	--
T352_A		182526,48	385435,72	2,00	--	--	--
T352_B		182526,48	385435,72	5,00	--	--	--
T352_C		182526,48	385435,72	8,00	--	--	--
T352_D		182526,48	385435,72	11,00	--	--	--
T352_E		182526,48	385435,72	14,00	--	--	--
T352_F		182526,48	385435,72	17,00	--	--	--
T353_A		182530,24	385428,06	2,00	52	29	--
T353_B		182530,24	385428,06	5,00	52	28	--
T353_C		182530,24	385428,06	8,00	50	30	--
T353_D		182530,24	385428,06	11,00	52	31	--
T353_E		182530,24	385428,06	14,00	52	36	--
T353_F		182530,24	385428,06	17,00	59	40	--
T354_A		182542,27	385424,86	2,00	48	26	--
T354_B		182542,27	385424,86	5,00	48	25	--
T354_C		182542,27	385424,86	8,00	48	30	--
T354_D		182542,27	385424,86	11,00	50	31	--
T354_E		182542,27	385424,86	14,00	52	32	--
T354_F		182542,27	385424,86	17,00	58	38	--
T355_A		182554,83	385421,53	2,00	47	25	--
T355_B		182554,83	385421,53	5,00	46	24	--
T355_C		182554,83	385421,53	8,00	47	25	--
T355_D		182554,83	385421,53	11,00	48	30	--
T355_E		182554,83	385421,53	14,00	52	31	--
T355_F		182554,83	385421,53	17,00	57	38	--
T356_A		182566,52	385418,43	2,00	46	24	--
T356_B		182566,52	385418,43	5,00	46	24	--
T356_C		182566,52	385418,43	8,00	46	24	--
T356_D		182566,52	385418,43	11,00	47	29	--
T356_E		182566,52	385418,43	14,00	49	30	--
T356_F		182566,52	385418,43	17,00	58	37	--
T357_A		182572,61	385425,66	2,00	--	--	--
T357_B		182572,61	385425,66	5,00	--	--	--
T357_C		182572,61	385425,66	8,00	--	--	--
T357_D		182572,61	385425,66	11,00	--	--	--
T357_E		182572,61	385425,66	14,00	--	--	--
T357_F		182572,61	385425,66	17,00	--	--	--
T358_A		182569,40	385434,28	2,00	--	--	--
T358_B		182569,40	385434,28	5,00	--	--	--
T358_C		182569,40	385434,28	8,00	--	--	--
T358_D		182569,40	385434,28	11,00	--	--	--
T358_E		182569,40	385434,28	14,00	--	--	--
T358_F		182569,40	385434,28	17,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - Aarts
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Op

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T359_A		182558,23	385437,24	2,00	--	--	--
T359_B		182558,23	385437,24	5,00	--	--	--
T359_C		182558,23	385437,24	8,00	--	--	--
T359_D		182558,23	385437,24	11,00	--	--	--
T359_E		182558,23	385437,24	14,00	--	--	--
T359_F		182558,23	385437,24	17,00	--	--	--
T360_A		182545,89	385440,52	2,00	--	--	--
T360_B		182545,89	385440,52	5,00	--	--	--
T360_C		182545,89	385440,52	8,00	--	--	--
T360_D		182545,89	385440,52	11,00	--	--	--
T360_E		182545,89	385440,52	14,00	--	--	--
T360_F		182545,89	385440,52	17,00	--	--	--
T361_A		182533,09	385443,91	2,00	--	--	--
T361_B		182533,09	385443,91	5,00	--	--	--
T361_C		182533,09	385443,91	8,00	--	--	--
T361_D		182533,09	385443,91	11,00	--	--	--
T361_E		182533,09	385443,91	14,00	--	--	--
T361_F		182533,09	385443,91	17,00	--	--	--
T362_A		182587,79	385418,80	2,00	--	--	--
T362_B		182587,79	385418,80	5,00	--	--	--
T362_C		182587,79	385418,80	8,00	--	--	--
T362_D		182587,79	385418,80	11,00	--	--	--
T362_E		182587,79	385418,80	14,00	--	--	--
T362_F		182587,79	385418,80	17,00	--	--	--
T363_A		182588,30	385409,38	2,00	45	20	--
T363_B		182588,30	385409,38	5,00	45	19	--
T363_C		182588,30	385409,38	8,00	45	19	--
T363_D		182588,30	385409,38	11,00	47	21	--
T363_E		182588,30	385409,38	14,00	50	27	--
T363_F		182588,30	385409,38	17,00	59	35	--
T364_A		182600,17	385402,87	2,00	45	19	--
T364_B		182600,17	385402,87	5,00	44	19	--
T364_C		182600,17	385402,87	8,00	45	19	--
T364_D		182600,17	385402,87	11,00	46	20	--
T364_E		182600,17	385402,87	14,00	49	27	--
T364_F		182600,17	385402,87	17,00	59	35	--
T365_A		182609,13	385397,67	2,00	45	19	--
T365_B		182609,13	385397,67	5,00	44	18	--
T365_C		182609,13	385397,67	8,00	45	18	--
T365_D		182609,13	385397,67	11,00	46	20	--
T365_E		182609,13	385397,67	14,00	50	26	--
T365_F		182609,13	385397,67	17,00	57	33	--
T366_A		182618,10	385390,68	2,00	45	18	--
T366_B		182618,10	385390,68	5,00	45	18	--
T366_C		182618,10	385390,68	8,00	45	19	--
T366_D		182618,10	385390,68	11,00	47	20	--
T366_E		182618,10	385390,68	14,00	51	29	--
T366_F		182618,10	385390,68	17,00	57	34	--
T367_A		182624,61	385393,64	2,00	43	18	--
T367_B		182624,61	385393,64	5,00	42	18	--
T367_C		182624,61	385393,64	8,00	43	18	--
T367_D		182624,61	385393,64	11,00	44	18	--
T367_E		182624,61	385393,64	14,00	46	24	--
T367_F		182624,61	385393,64	17,00	53	26	--
T368_A		182631,30	385402,23	2,00	43	18	--
T368_B		182631,30	385402,23	5,00	42	17	--
T368_C		182631,30	385402,23	8,00	42	17	--
T368_D		182631,30	385402,23	11,00	43	18	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmox - Aarts
 LAmox totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: Op

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T368_E		182631,30	385402,23	14,00	45	19	--
T368_F		182631,30	385402,23	17,00	53	30	--
T369_A		182637,90	385412,29	2,00	43	17	--
T369_B		182637,90	385412,29	5,00	42	17	--
T369_C		182637,90	385412,29	8,00	42	17	--
T369_D		182637,90	385412,29	11,00	43	18	--
T369_E		182637,90	385412,29	14,00	44	19	--
T370_A		182645,47	385421,47	2,00	43	17	--
T370_B		182645,47	385421,47	5,00	42	17	--
T370_C		182645,47	385421,47	8,00	42	17	--
T370_D		182645,47	385421,47	11,00	41	18	--
T371_A		182644,52	385433,03	2,00	55	28	--
T371_B		182644,52	385433,03	5,00	54	28	--
T371_C		182644,52	385433,03	8,00	54	28	--
T371_D		182644,52	385433,03	11,00	54	29	--
T372_A		182632,32	385432,62	2,00	57	31	--
T372_B		182632,32	385432,62	5,00	58	32	--
T372_C		182632,32	385432,62	8,00	57	32	--
T372_D		182632,32	385432,62	11,00	60	38	--
T373_A		182625,76	385424,08	2,00	54	30	--
T373_B		182625,76	385424,08	5,00	54	31	--
T373_C		182625,76	385424,08	8,00	56	33	--
T373_D		182625,76	385424,08	11,00	59	38	--
T373_E		182625,76	385424,08	14,00	61	40	--
T374_A		182619,25	385415,62	2,00	55	32	--
T374_B		182619,25	385415,62	5,00	56	32	--
T374_C		182619,25	385415,62	8,00	57	34	--
T374_D		182619,25	385415,62	11,00	60	35	--
T374_E		182619,25	385415,62	14,00	63	40	--
T374_F		182619,25	385415,62	17,00	64	42	--
T375_A		182614,64	385415,55	2,00	54	31	--
T375_B		182614,64	385415,55	5,00	55	32	--
T375_C		182614,64	385415,55	8,00	56	33	--
T375_D		182614,64	385415,55	11,00	58	34	--
T375_E		182614,64	385415,55	14,00	62	40	--
T375_F		182614,64	385415,55	17,00	63	42	--
T376_A		182604,30	385419,07	2,00	--	--	--
T376_B		182604,30	385419,07	5,00	--	--	--
T376_C		182604,30	385419,07	8,00	--	--	--
T376_D		182604,30	385419,07	11,00	--	--	--
T376_E		182604,30	385419,07	14,00	--	--	--
T376_F		182604,30	385419,07	17,00	--	--	--
T377_A		182596,55	385423,21	2,00	--	--	--
T377_B		182596,55	385423,21	5,00	--	--	--
T377_C		182596,55	385423,21	8,00	--	--	--
T377_D		182596,55	385423,21	11,00	--	--	--
T377_E		182596,55	385423,21	14,00	--	--	--
T377_F		182596,55	385423,21	17,00	--	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LMax - Aarts
T247_C
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T247_C		182441,27	385552,21	8,00	85	59	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	85	--	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	85	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	71	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	67	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	66	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	63	--	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	62	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	61	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	59	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	59	59	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	53	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	52	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	45	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	85	59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T208_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T208_C		182440,02	385562,31	8,00	85	60	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	85	--	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	85	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	74	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	68	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	67	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	67	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	66	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	66	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	66	--	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	64	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	63	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	63	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	60	60	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	56	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	52	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	85	60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T246_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T246_C		182446,27	385551,60	8,00	85	58	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	85	--	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	85	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	70	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	66	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	63	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	61	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	58	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	57	--	--
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	57	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	55	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	50	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	50	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	42	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	85	58	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T228_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T228_C		182437,86	385548,36	8,00	84	60	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	84	--	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	84	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	70	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	68	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	67	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	67	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	67	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	65	--	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	64	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	61	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	61	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	60	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	60	60	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	59	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	84	60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Aarts
LAmax bij Bron voor toetspunt: T247_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T247_B		182441,27	385552,21	5,00	84	55	--
007-2	Spaانبак legen	182412,30	385568,46	1,50	84	--	--
007-2	Spaانبак legen	182412,30	385568,46	1,50	84	--	--
007-1	LAmax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	68	--	--
007-1	LAmax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	67	--	--
007-1	LAmax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	64	--	--
007-1	LAmax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	63	--	--
007-1	LAmax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	62	--	--
007-1	LAmax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	61	--	--
007-1	LAmax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	61	--	--
007-1	LAmax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	58	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	55	55	--
	LAmax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	54	--	--
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	53	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	53	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	44	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	84	55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T211_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T211_C		182440,62	385578,19	8,00	84	60	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	84	--	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	84	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	68	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	67	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	67	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	67	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	66	--	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	63	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	61	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	60	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	60	60	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	55	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	49	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	84	60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Aarts
LAmax bij Bron voor toetspunt: T208_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T208_B		182440,02	385562,31	5,00	83	60	--
007-2	Spaانبак legen	182412,30	385568,46	1,50	83	--	--
007-2	Spaانبак legen	182412,30	385568,46	1,50	83	--	--
007-1	LAmax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	71	--	--
007-1	LAmax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	67	--	--
007-1	LAmax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	63	--	--
007-1	LAmax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	63	--	--
007-1	LAmax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	63	--	--
007-1	LAmax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	62	--	--
007-1	LAmax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	62	--	--
007-1	LAmax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	62	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	60	60	--
	LAmax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	57	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	57	--	--
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	55	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	49	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	83	60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: LAmax - Aarts
 LAmax bij Bron voor toetspunt: T228_B
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T228_B		182437,86	385548,36	5,00	83	56	--
007-2	Spaanbak legen	182412,30	385568,46	1,50	83	--	--
007-2	Spaanbak legen	182412,30	385568,46	1,50	83	--	--
007-1	LAmax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	67	--	--
007-1	LAmax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	67	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	67	--	--
007-1	LAmax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	66	--	--
007-1	LAmax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	65	--	--
007-1	LAmax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	64	--	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	64	--	--
007-1	LAmax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	63	--	--
007-1	LAmax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	62	--	--
	LAmax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	61	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	60	--	--
007-1	LAmax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	59	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	56	56	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	83	56	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T245_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T245_C		182451,43	385550,98	8,00	83	57	--
007-2	Spaانبak legen	182412,30	385568,46	1,50	83	--	--
007-2	Spaانبak legen	182412,30	385568,46	1,50	83	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	69	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	66	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	63	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	61	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	60	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	57	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	56	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	54	--	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	54	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	48	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	48	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	46	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	83	57	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T246_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T246_B		182446,27	385551,60	5,00	82	54	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	82	--	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	82	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	68	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	64	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	61	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	60	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	60	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	56	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	56	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	54	54	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	52	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	49	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	49	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	40	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	82	54	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Aarts
LAmax bij Bron voor toetspunt: T210_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T210_B		182440,42	385572,90	5,00	82	60	--
007-2	Spaانبak legen	182412,30	385568,46	1,50	82	--	--
007-2	Spaانبak legen	182412,30	385568,46	1,50	82	--	--
007-1	LAmax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	67	--	--
007-1	LAmax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	64	--	--
007-1	LAmax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	64	--	--
007-1	LAmax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	63	--	--
007-1	LAmax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	63	--	--
007-1	LAmax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	62	--	--
007-1	LAmax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	62	--	--
007-1	LAmax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	61	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	60	60	--
	LAmax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	57	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	56	--	--
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	55	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	46	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	82	60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LAmax - Aarts
LAmax bij Bron voor toetspunt: T244_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T244_C		182456,80	385550,34	8,00	82	55	--
007-2	Spaانبak legen	182412,30	385568,46	1,50	82	--	--
007-2	Spaانبak legen	182412,30	385568,46	1,50	82	--	--
007-1	LAmax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	69	--	--
007-1	LAmax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	66	--	--
007-1	LAmax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	61	--	--
007-1	LAmax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	60	--	--
007-1	LAmax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	60	--	--
007-1	LAmax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	58	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	56	--	--
007-1	LAmax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	55	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	55	55	--
007-1	LAmax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	53	--	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	52	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	48	--	--
	LAmax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	47	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	82	55	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T210_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T210_C		182440,42	385572,90	8,00	82	60	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	82	--	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	82	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	68	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	68	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	68	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	67	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	67	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	65	--	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	65	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	61	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	60	60	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	58	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	49	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	82	60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T245_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T245_B		182451,43	385550,98	5,00	82	53	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	82	--	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	82	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	67	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	64	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	60	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	59	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	59	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	55	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	54	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	53	53	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	50	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	47	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	46	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	45	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	82	53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T244_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T244_B		182456,80	385550,34	5,00	81	52	--
007-2	Spaانبak legen	182412,30	385568,46	1,50	81	--	--
007-2	Spaانبak legen	182412,30	385568,46	1,50	81	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	67	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	58	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	58	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	58	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	58	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	55	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	53	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	52	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	52	52	--
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	50	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	47	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	46	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	81	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T247_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T247_A		182441,27	385552,21	2,00	80	52	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	63	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	61	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	60	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	60	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	57	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	57	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	56	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	55	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	52	52	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	51	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	50	--	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	49	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	44	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80	52	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T157_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T157_C		182436,78	385521,14	8,00	80	62	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	68	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	66	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	64	--	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	62	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	62	62	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	62	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	61	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	61	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	60	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	60	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	59	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	59	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80	62	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T242_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T242_C		182466,57	385548,07	8,00	80	60	--
007-2	Spaانبак legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
007-2	Spaانبак legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	67	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	64	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	60	60	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	58	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	57	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	57	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	55	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	54	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	53	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	51	--	--
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	49	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	47	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	46	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80	60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T158_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T158_C		182441,82	385522,97	8,00	80	61	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	67	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	63	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	63	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	62	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	62	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	61	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	60	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	60	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	59	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	58	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	57	--	--
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	57	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80	61	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LMax - Aarts
T211_B
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T211_B		182440,62	385578,19	5,00	80	60	--
007-2	Spaanbak legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
007-2	Spaanbak legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	63	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	62	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	62	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	62	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	61	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	61	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	60	60	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	59	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	57	--	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	54	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	54	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	45	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80	60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T348_D
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T348_D		182390,83	385518,67	11,00	80	62	--
007-2	Spaانبak legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
007-2	Spaانبak legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	72	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	71	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	71	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	70	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	70	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	70	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	69	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	68	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	67	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	65	--	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	64	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	62	62	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	61	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80	62	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T157_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T157_B		182436,78	385521,14	5,00	80	60	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	68	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	62	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	61	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	60	60	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	60	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	60	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	60	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	60	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	59	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	57	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	56	--	--
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	54	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80	60	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T347_D
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T347_D		182382,88	385517,83	11,00	80	61	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	72	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	70	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	70	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	70	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	69	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	68	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	67	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	64	--	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	63	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	63	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	61	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	60	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80	61	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LAmax - Aarts
T208_A
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T208_A		182440,02	385562,31	2,00	80	56	--
007-2	Spaانبak legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
007-2	Spaانبak legen	182412,30	385568,46	1,50	80	--	--
007-1	LAmax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	64	--	--
007-1	LAmax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	62	--	--
007-1	LAmax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	60	--	--
007-1	LAmax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	59	--	--
007-1	LAmax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	59	--	--
007-1	LAmax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	59	--	--
007-1	LAmax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	58	--	--
007-1	LAmax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	58	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	56	56	--
	LAmax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	53	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	53	--	--
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	51	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	47	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	80	56	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LMax bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
LMax - Aarts
T241_C
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T241_C		182471,77	385547,37	8,00	79	59	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	79	--	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	79	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	62	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	59	59	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	57	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	56	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	55	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	55	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	54	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	53	--	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	47	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	46	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	46	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	43	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	79	59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T228_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T228_A		182437,86	385548,36	2,00	79	53	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	79	--	--
007-2	Spaankak legen	182412,30	385568,46	1,50	79	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	66	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	62	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	61	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	61	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	60	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	60	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	60	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	60	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	59	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	59	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	56	--	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	53	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	53	53	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	79	53	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T349_D
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T349_D		182397,12	385514,92	11,00	79	62	--
007-2	Spaanbak legen	182412,30	385568,46	1,50	79	--	--
007-2	Spaanbak legen	182412,30	385568,46	1,50	79	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	72	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	70	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	70	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	69	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	68	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	68	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	68	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	68	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	66	--	--
006	Cirkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	64	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	63	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	62	62	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	61	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	79	62	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: LMax - Aarts
LMax bij Bron voor toetspunt: T242_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T242_B		182466,57	385548,07	5,00	79	59	--
007-2	Spaانبак legen	182412,30	385568,46	1,50	79	--	--
007-2	Spaانبак legen	182412,30	385568,46	1,50	79	--	--
007-1	LMax heftruck	182407,57	385567,12	0,50	65	--	--
007-1	LMax heftruck	182408,01	385571,57	0,50	59	--	--
005	Schuifdeuren openen en sluiten	182416,49	385573,11	1,50	59	59	--
007-1	LMax heftruck	182414,53	385577,44	0,50	56	--	--
007-1	LMax heftruck	182415,45	385583,37	0,50	55	--	--
007-1	LMax heftruck	182410,40	385579,40	0,50	55	--	--
007-1	LMax heftruck	182414,25	385571,57	0,50	53	--	--
Vw001	Vrachtwagens	182400,58	385537,20	1,20	52	--	--
007-1	LMax heftruck	182406,48	385561,57	0,50	52	--	--
pw001	Personenwagens	182403,63	385536,78	0,75	51	--	--
006	Circkelzaag	182410,59	385578,08	0,50	47	--	--
	LMax heftruck	182404,69	385551,36	0,50	46	--	--
007-1	LMax heftruck	182405,23	385556,14	0,50	45	--	--
LMax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	79	59	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen