

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met stikstofgevoelige habitattypen en/of leefgebieden, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstofdepositie.



- [Overzicht](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)
- [Resultaten](#)
- [Samenvatting situaties](#)

Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over de PDF en AERIUS kunt u vinden in de handleidingen of op onze website.



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

Van Dun Advies B.V.
Procureurweg 47,
5103BP Dongen

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

20137.014
Verschilberekening gebruiksfase

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RshfYGAj2MqQ
13 oktober 2025, 08:27
OwN2000-rekengrid incl. eigen rekenpunten

Totale emissie

Uitgangssituatie - Referentie
Beoogde situatie - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2025	83,2 kg/j	136,6 kg/j
2025	86,2 kg/j	229,5 kg/j

Resultaten

Uitgangssituatie - Referentie
Beoogde situatie - Beoogd
Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

Hoogste bijdrage	Hexagon	Gebied
0,04 mol/ha/j	3249784	Langstraat
0,04 mol/ha/j	3249784	Langstraat
-		
-		
-		
-		

Uitgangssituatie (Referentie), rekenjaar 2025

Emissiebronnen

	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1 Landbouw Dierhuisvesting Paardenstal	78,0 kg/j	-
4 Anders... Stationair draaiende werktuigen manege	0,1 kg/j	9,1 kg/j
5 Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen manege	4,5 kg/j	103,2 kg/j
6 Verkeer Koude start: overig Koude start manege	0,3 kg/j	13,8 kg/j
 Verkeersnetwerk	0,2 kg/j	10,6 kg/j

Beoogde situatie (Beoogd), rekenjaar 2025


Emissiebronnen

Emissie NH₃

Emissie NO_x

1	Landbouw Dierhuisvesting Paardenstal	78,0 kg/j	-
4	Anders... Stationair draaiende werktuigen manege	0,1 kg/j	9,1 kg/j
5	Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen manege	4,5 kg/j	103,2 kg/j
6	Verkeer Koude start: overig Koude start manege	0,3 kg/j	13,8 kg/j
9	Anders... Stationair draaiende werktuigen hoveniersbedrijf	57,4 g/j	4,6 kg/j
10	Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen hoveniersbedrijf	2,2 kg/j	51,4 kg/j
11	Verkeer Koude start: overig Koude start hoveniersbedrijf	0,2 kg/j	13,1 kg/j
12	Energie Stookinstallatie kantoor	-	1,2 kg/j
13	Energie Stookinstallatie paviljoen	-	0,7 kg/j
16	Anders... Stationair draaiende werktuigen bouw	20,0 g/j	1,6 kg/j
17	Mobiele werktuigen Mobiele werktuigen bouw	0,1 kg/j	3,1 kg/j
18	Verkeer Koude start: overig Koude start bouwmotorvoertuigen	7,2 g/j	43,4 g/j
	Verkeersnetwerk	0,6 kg/j	27,9 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.

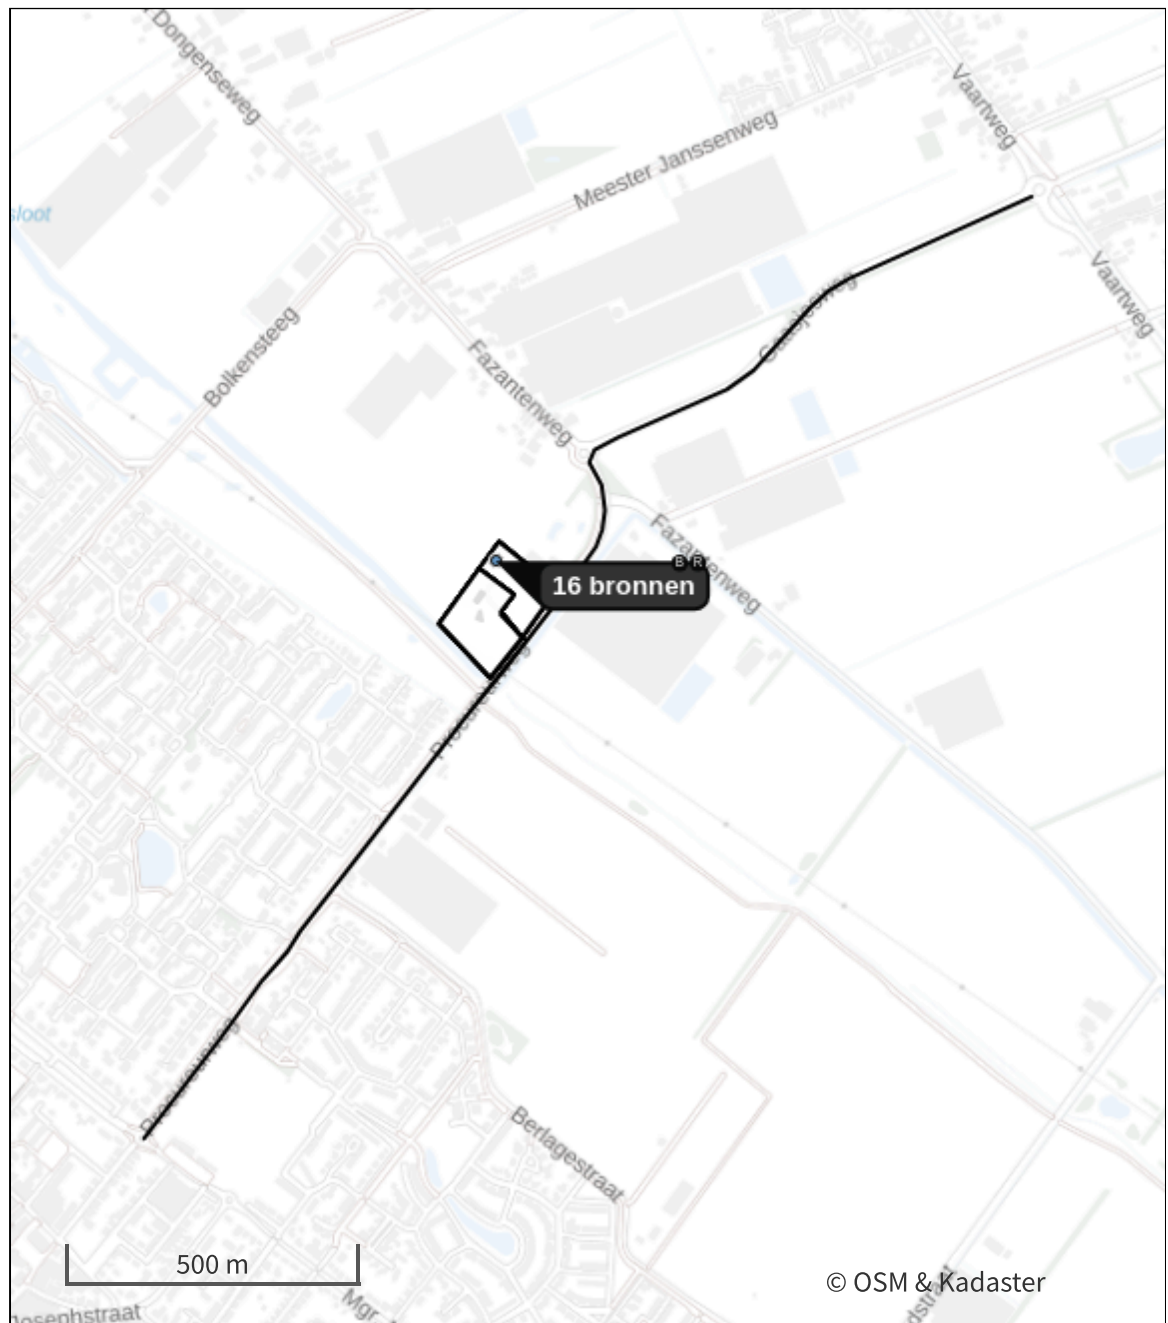

- | | | | |
|---|----------------------------------|---|--|
|  | Habitatrichtlijn |  | Grootste toename (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn |  | Grootste afname (projectberekening) |
|  | Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn |  | Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  | Niet bepaald | | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogde situatie" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

Er zijn geen resultaten voor deze weergave.

Onderstaand is een overzicht opgenomen van alle Natura 2000-gebieden (binnen de maximale rekenafstand van 25 km) waar in de "Beoogde situatie" een bijdrage groter dan 0,00 mol/ha/jaar is berekend, maar waar in de "Projectberekening" (=verschilberekening) geen toe- of afname is berekend. Het effect vanuit de "Projectberekening" op deze gebieden is daarmee 0,00 mol/ha/jaar.

Lingegebied & Diefdijk-Zuid

Ulvenhoutse Bos

Langstraat

Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen

Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek

Kampina & Oisterwijkse Vennen

Regte Heide & Riels Laag

Per eigen rekenpunt	Naam	Coördinaat	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)
1	Heesbossen, Vallei van Marke en Merkske en Ringven met valleigronden langs de Heerlese Loop (17 km)	X:115326 Y:389643	-
2	Arendonk, Merksplas, Oud-Turnhout, Ravels en Turnhout (20 km)	X:128460 Y:384676	-
3	Vennen, heiden en moerassen rond Turnhout (23 km)	X:131560 Y:382055	-

Uitgangssituatie, Rekenjaar 2025

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Paardenstal	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	78,0 kg/j
Locatie	X:125085 Y:405376	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Paarden	HL1.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden van 3 jaar en ouder)	10	NH ₃	5		50,0 kg/j
Paarden	HL2.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden jonger dan 3 jaar)	3	NH ₃	2,1		6,3 kg/j
Paarden	HL3.100 - Overige huisvestingssystemen (Pony's van 3 jaar en ouder)	7	NH ₃	3,1		21,7 kg/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer noordelijke richting manege	Links	Rechts	NO _x	7,1 kg/j
Locatie	X:125512,87 Y:405692,38	Type scherm	-	NO ₂	1,9 kg/j
Lengte	1.208,29 m	Hoogte	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.501,0 /jaar			0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1.123,0 /jaar			0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %

3 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer zuidelijke richting manege	Links	Rechts	NO _x	3,5 kg/j
Locatie	X:124842,64 Y:404858,33	Type scherm	-	NO ₂	0,7 kg/j
Lengte	1.220,84 m	Hoogte	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen			In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	6.006,0 /jaar			0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	281,0 /jaar			0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %

4 Anders...

Naam	Stationair draaiende werktuigen manege	Uittreedhoogte	0,0 m	NO _x	9,1 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,1 kg/j
		Spreiding	0,0 m		
Locatie	X:125130,03 Y:405326,32				
Oppervlakte	1,11 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

5 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele werktuigen			NO _x	103,2 kg/j	
	manege			NH ₃	4,5 kg/j	
Locatie	X:125130,03					
	Y:405326,32					
Oppervlakte	1,11 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Mobiele wektuigen	18.590 l/j	520 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	103,2 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.115 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃	4,5 kg/j

6 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start		NO _x	13,8 kg/j
	manege		NH ₃	0,3 kg/j
Locatie	X:125130,03			
	Y:405326,32			
Oppervlakte	1,11 ha			
Type voertuig	Koude starts			
Licht verkeer	3.754,0 /jaar			
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar			
Zwaar vrachtverkeer	520,0 /jaar			
Busverkeer	0,0 /jaar			

Beoogde situatie, Rekenjaar 2025

1 Landbouw | Dierhuisvesting

Naam	Paardenstal	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	78,0 kg/j
Locatie	X:125085 Y:405376	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd	Spreiding	0,0 m		
Temporele variatie	<u>Dierverblijven</u>				

Diersoort	Huisvestingssysteem - Omschrijving	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
Paarden 	HL1.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden van 3 jaar en ouder)	10	NH ₃	5		50,0 kg/j
Paarden 	HL2.100 - Overige huisvestingssystemen (Paarden jonger dan 3 jaar)	3	NH ₃	2,1		6,3 kg/j
Paarden 	HL3.100 - Overige huisvestingssystemen (Pony's van 3 jaar en ouder)	7	NH ₃	3,1		21,7 kg/j

2 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer noordelijke richting manege	Links	Rechts	NO _x	7,1 kg/j
Locatie	X:125512,87 Y:405692,38	Type scherm	-	NO ₂	1,9 kg/j
Lengte	1.208,29 m	Hoogte	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.501,0 /jaar			0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	1.123,0 /jaar			0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %

3 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer zuidelijke richting manege	Links	Rechts	NO _x	3,5 kg/j
Locatie	X:124842,64 Y:404858,33	Type scherm	-	NO ₂	0,7 kg/j
Lengte	1.220,84 m	Hoogte	-	NH ₃	0,1 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	6.006,0 /jaar			0,0 %
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	281,0 /jaar			0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar			0,0 %

4 Anders...

Naam	Stationair draaiende werktuigen manege	Uittreedhoogte	0,0 m	NO _x	9,1 kg/j
		Warmteinhoud	0,000 MW	NH ₃	0,1 kg/j
		Spreiding	0,0 m		
Locatie	X:125147,34 Y:405326,32				
Oppervlakte	0,96 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

5 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele werktuigen			NO _x	103,2 kg/j	
	manege			NH ₃	4,5 kg/j	
Locatie	X:125147,34 Y:405326,32					
Oppervlakte	0,96 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Mobiele wektuigen	18.590 l/j	520 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x	103,2 kg/j
Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	1.115 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NH ₃	4,5 kg/j

6 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start	NO _x	13,8 kg/j
	manege	NH ₃	0,3 kg/j
Locatie	X:125147,34 Y:405326,32		
Oppervlakte	0,96 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	3.754,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	520,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

7 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer noordelijke richting hoveniersbedrijf	Links	Rechts	NO _x	13,8 kg/j
Locatie	X:125457,83 Y:405660,8	Type scherm	-	NO ₂	3,8 kg/j
Lengte	1.335,77 m	Hoogte	-	NH ₃	0,2 kg/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	520,0 /jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	2.080,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

8 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Verkeer zuidelijke richting hoveniersbedrijf	Links	Rechts	NO _x	3,1 kg/j
Locatie	X:124822,11 Y:404831,79	Type scherm	-	NO ₂	0,8 kg/j
Lengte	1.153,74 m	Hoogte	-	NH ₃	67,9 g/j
Wegtype	Binnen bebouwde kom (normaal)	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	<u>1</u>				
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>				
Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen		In file	
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	1.830,0 /jaar		0,0 %	
Middelzwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	458,0 /jaar		0,0 %	
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar		0,0 %	

9 Anders...

Naam	Stationair draaiende werktuigen hoveniersbedrijf	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	4,6 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	57,4 g/j
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Locatie	X:125047,64 Y:405268,11				
Oppervlakte	1,43 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

10 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele werktuigen hoveniersbedrijf			NO _x	51,4 kg/j
Locatie	X:125047,64 Y:405268,11			NH ₃	2,2 kg/j
Oppervlakte	1,43 ha				
Naam/Stageklasse	Brandstof-verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof Emissie
Mobiele wektuigen	9.295 l/j	260 u/j	<u>2,9 m</u>	<u>0,7 m</u>	NO _x 51,4 kg/j
Stage-IV, 2014-2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	558 l/j		<u>0,027 MW</u>	<u>Standaard Profiel Industrie</u>	NH ₃ 2,2 kg/j

11 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start hoveniersbedrijf	NO _x	13,1 kg/j
		NH ₃	0,2 kg/j
Locatie	X:125047,64 Y:405268,11		
Oppervlakte	1,43 ha		
Type voertuig	Koude starts		
Licht verkeer	1.300,0 /jaar		
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar		
Zwaar vrachtverkeer	520,0 /jaar		
Busverkeer	0,0 /jaar		

12 Energie

Naam	Stookinstallatie kantoor	Uittreedhoogte	<u>3,5 m</u>	NO _x	1,2 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Locatie	X:125056,14 Y:405312,83				
Oppervlakte	0,01 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel Industrie</u>				

13 Energie

Naam	Stookinstallatie paviljoen	Uittreedhoogte	<u>40,0 m</u>	NO _x	0,7 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,220 MW</u>		
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Locatie	X:125056,33 Y:405280				
Oppervlakte	0,01 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Standaard Profiel Industrie</u>				

14 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bouw van kantoor wegverkeer noordelijke richting			Links	Rechts	NO _x	0,3 kg/j
Locatie	X:125457,83 Y:405660,8	Type scherm	-	-	NO ₂		81,7 g/j
Lengte	1.335,77 m	Hoogte	-	-	NH ₃		10,2 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-			
Rijrichting	Beide richtingen						
Tunnelfactor	<u>1</u>						
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>						
Weghoogte t.o.v. maaiveld	<u>0 m</u>						

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	64,0 /jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	64,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

15 Verkeer | Rijdend verkeer

Naam	Bouw van kantoor wegverkeer zuidelijke richting		Links	Rechts	NO _x	0,1 kg/j
Locatie	X:124822,11 Y:404831,79	Type scherm	-	-	NO ₂	23,2 g/j
Lengte	1.153,74 m	Hoogte	-	-	NH ₃	7,0 g/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-	-		
Rijrichting	Beide richtingen					
Tunnelfactor	<u>1</u>					
Type hoogteligging	<u>Normaal</u>					
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m					

Verkeer	Maximum snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file
Licht verkeer	Voorgeschreven factoren	256,0 /jaar	0,0 %
Middelwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %
Zwaar vrachtverkeer	Voorgeschreven factoren	16,0 /jaar	0,0 %
Busverkeer	Voorgeschreven factoren	0,0 /jaar	0,0 %

16 Anders...

Naam	Stationair draaiende werktuigen bouw	Uittreedhoogte	<u>0,0 m</u>	NO _x	1,6 kg/j
		Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>	NH ₃	20,0 g/j
		Spreiding	<u>0,0 m</u>		
Locatie	X:125047,64 Y:405268,11				
Oppervlakte	1,43 ha				
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

17 Mobiele werktuigen

Naam	Mobiele werktuigen bouw			NO _x NH ₃	3,1 kg/j 0,1 kg/j	
Locatie	X:125047,64 Y:405268,11					
Oppervlakte	1,43 ha					
Naam/Stageklasse	Brandstof- verbruik/AdBlue verbruik	Draaiuren	Uittreedhoogte/Warmteinhoud	Spreiding/Temporele variatie	Stof	Emissie
Graafmachine Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	143 l/j 9 l/j	4 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	0,6 kg/j 34,3 g/j
Betonpomp Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	143 l/j 9 l/j	4 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	0,6 kg/j 34,3 g/j
Mobiele bouwkraan Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	143 l/j 9 l/j	4 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	0,6 kg/j 34,3 g/j
Verreiker Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	143 l/j 9 l/j	4 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	0,6 kg/j 34,3 g/j
Trilplaat Stage-IV, 2014- 2018, 75-560 kW, diesel, SCR: ja	20 l/j 0 l/j	4 u/j	<u>2,9 m</u> <u>0,027 MW</u>	<u>0,7 m</u> <u>Standaard Profiel</u> <u>Industrie</u>	NO _x NH ₃	0,7 kg/j 4,8 g/j

18 Verkeer | Koude start: overig

Naam	Koude start		NO _x	43,4 g/j
	bouwmotorvoertuigen		NH ₃	7,2 g/j
Locatie	X:125047,64 Y:405268,11			
Oppervlakte	1,43 ha			
Type voertuig	Koude starts			
Licht verkeer	160,0 /jaar			
Middelzwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar			
Zwaar vrachtverkeer	0,0 /jaar			
Busverkeer	0,0 /jaar			

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van



AERIUS versie 2025.0.1_20251007_db4f14956b
Database versie 2025.0.1_db4f14956b_calculator_nl_stable
Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:
<https://link.aerius.nl/website>