

Projectberekening

Dit document geeft een overzicht van de invoer en rekenresultaten van een Projectberekening met AERIUS Calculator. De berekening is uitgevoerd binnen stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden, op rekenpunten die overlappen met habitattypen en/of leefgebieden die aangewezen zijn in het kader van de Wet natuurbescherming, gekoppeld aan een aangewezen soort, of nog onbekend maar mogelijk wel relevant, en waar tevens sprake is van een overbelaste of bijna overbelaste situatie voor stikstof.



- [Overzicht](#)
- [Samenvatting situaties](#)
- [Resultaten](#)
- [Detailgegevens per emissiebron](#)

*Deze PDF is een digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via:
www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers*



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

van de Bragt
Vierbundersweg 64,
5047TN Tilburg

Activiteit

Omschrijving
Toelichting

EX19.1026
Vergund ng 2015 v.s. Beoogd

Berekening

AERIUS kenmerk
Datum berekening
Rekenconfiguratie

RjnMJrodF81A
17 januari 2024, 11:58
Wnb-rekengrid

Totale emissie

Vergund - Referentie
Beoogd - Beoogd

Rekenjaar

2024

2024

Emissie NH₃

1.749,8 kg/j

1.650,5 kg/j

Emissie NO_x

450,7 kg/j

500,7 kg/j

Resultaten

Vergund - Referentie

Beoogd - Beoogd

Hoogste bijdrage

0,61 mol/ha/j

0,54 mol/ha/j

Hexagon

3072456

3072456

Gebied

Loonse en Drunense
Duinen & Leemkuilen

Loonse en Drunense
Duinen & Leemkuilen

Gekarteerd oppervlak met toename (ha)
Gekarteerd oppervlak met afname (ha)
Grootste toename
Grootste afname

5,60 ha
954,45 ha
0,02 mol/ha/j
0,07 mol/ha/j

Beoogd (Beoogd), rekenjaar 2024

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies Stal 1	346,2 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies Stal 2	158,4 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies Stal 3	661,5 kg/j	-
4	Landbouw Stalemissies Loods	483,8 kg/j	-
6	Wonen en Werken Woningen Woonhuis	-	3,6 kg/j
7	Mobiele werktuigen Landbouw Inrichting	75,0 g/j	307,4 kg/j
8	Anders... Anders... C.V. installatie 65,3 en 64,4 kW	-	81,1 kg/j
9	Anders... Anders... C.V. ketel 35kW	-	21,9 kg/j
10	Anders... Anders... C.V. ketel 45 en 65 kW	-	68,8 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,6 kg/j	17,8 kg/j

Vergund (Referentie), rekenjaar 2024

Emissiebronnen		Emissie NH ₃	Emissie NO _x
1	Landbouw Stalemissies Stal 1	742,2 kg/j	-
2	Landbouw Stalemissies Stal 2	488,5 kg/j	-
3	Landbouw Stalemissies Stal 3	518,4 kg/j	-
5	Anders... Anders... C.V. ketel 65 kW	-	40,7 kg/j
6	Mobiele werktuigen Landbouw Inrichting	75,0 g/j	307,4 kg/j
7	Anders... Anders... C.V. ketel 65,3 en 64,4 kW	-	81,1 kg/j
8	Wonen en Werken Woningen Woonhuis	-	3,6 kg/j
	Verkeersnetwerk	0,6 kg/j	17,9 kg/j

Hoogste af- en toename op (bijna) overbelaste stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden.



- | | |
|---|--|
|  Habitatrictlijn |  Grootste toename (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn |  Grootste afname (projectberekening) |
|  Vogelrichtlijn, Habitatrictlijn |  Hoogste totaal (achtergrond + projectberekening) |
|  Niet bepaald | |

De letters bij de bronlabels op de kaart geven bij welke type situaties de bronnen horen: beoogde situatie (B), referentiesituatie (R) en/of salderingssituatie (S).

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd" (Beoogd) incl. saldering e/o referentie

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	960,05	2.745,77	5,60	0,02	954,45	0,07

Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteed)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Kempenland- West (135)	14,96	2.745,77	5,60	0,02	9,36	0,01
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (131)	592,93	2.551,31	0,00	0,00	592,93	0,07
Regte Heide & Riels Laag (134)	156,00	2.580,36	0,00	0,00	156,00	0,02
Kampina & Oisterwijkse Vennen (133)	131,52	2.327,93	0,00	0,00	131,52	0,01
Ulvenhoutse Bos (129)	40,03	2.740,86	0,00	0,00	40,03	0,02
Langstraat (130)	12,71	2.217,76	0,00	0,00	12,71	0,05
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek (132)	7,15	2.617,44	0,00	0,00	7,15	0,01
Biesbosch (112)	3,03	2.330,67	0,00	0,00	3,03	0,01
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (71)	1,72	2.098,86	0,00	0,00	1,72	0,01

Beoogd, Rekenjaar 2024

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal 1	Uittreedhoogte	6,6 m	NH ₃	346,2 kg/j
Locatie	X:125575 Y:402688	Uittreeddiameter	1,4 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	4,0 m/s		

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	D1.2.17.4 - gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen))	BWL2009.12	160	NH ₃	1,3	-	208,0 kg/j
	D1.3.12.4 - luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; guste en dragende zeugen)	BWL2009.12	115	NH ₃	0,63	-	72,5 kg/j
	D3.2.15.4 - gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	BWL2009.12	146	NH ₃	0,45	-	65,7 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal 2	Uittreedhoogte	6,6 m	NH ₃	158,4 kg/j
Locatie	X:125603 Y:402707	Uittreeddiameter	1,4 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	4,0 m/s		

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	D1.3.14 - chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; guste en dragende zeugen)	BWL2013.08	366	NH ₃	0,42	-	153,7 kg/j
	D2.6 - chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (Varkens; dekberen, 7 maanden en ouder)	BWL2013.08	3	NH ₃	0,55	-	1,7 kg/j
	D3.2.18 - gedeeltelijk roostervloer; chemisch luchtwassysteem 90% emissiereductie (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	BWL2013.08	10	NH ₃	0,3	-	3,0 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal 3	Uittreedhoogte	6,6 m	NH ₃	661,5 kg/j
Locatie	X:125624 Y:402687	Uittreeddiameter	2,7 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	4,0 m/s		

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	D1.1.15.4 - luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen))	BWL2009.12	5895	NH ₃	0,1	-	589,5 kg/j
	D3.2.15.4 - gedeeltelijk roostervloer; luchtwassystemen anders dan biologisch of chemisch; gecombineerd luchtwassysteem 85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	BWL2009.12	160	NH ₃	0,45	-	72,0 kg/j

4 Landbouw | Stalemissies

Naam	Loods	Uittreedhoogte	1,5 m	NH ₃	483,8 kg/j
Locatie	X:125633 Y:402636	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Dierverblijven				

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	K1.100 - overige huisvestingssystemen (Paarden; volwassen paarden (3 jaar en ouder))	Overig	5	NH ₃	5	-	25,0 kg/j
	A7.100 - overige huisvestingssystemen (Rundvee; fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar)	Overig	74	NH ₃	6,2	-	458,8 kg/j

5 Wegverkeer | Weg

Naam	Verkeer inrichting	Links	Rechts	NO _x	17,8 kg/j
Locatie	X:125457,59 Y:402810,43	Type scherm	-	NO ₂	5,1 kg/j
Lengte	573,22 m	Hoogte	-	NH ₃	0,6 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	80 km/uur	20,0 /etmaal	0,0 %		
Middelzwaar vrachtverkeer	80 km/uur	10,0 /etmaal	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	20,0 /etmaal	0,0 %		
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /etmaal	0,0 %		

6 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Woonhuis	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:125565 Y:402762	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

7 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Inrichting	NO _x	307,4 kg/j
Locatie	X:125596,51 Y:402700,9	NH ₃	75,0 g/j
Oppervlakte	1,20 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractor	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	10000 l/j	1489 u/j		NO _x	307,4 kg/j
					NH ₃	75,0 g/j

8 Anders... | Anders...

Naam	C.V. installatie 65,3 en 64,4 kW	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	81,1 kg/j
Locatie	X:125588,11 Y:402726,45	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

9 Anders... | Anders...

Naam	C.V. ketel 35kW	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	21,9 kg/j
Locatie	X:125599,87 Y:402756,69	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

10 Anders... | Anders...

Naam	C.V. ketel 45 en 65 kW	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	68,8 kg/j
Locatie	X:125620,66 Y:402756,06	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	Continue Emissie				

Vergund, Rekenjaar 2024

1 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal 1	Uittreedhoogte	4,2 m	NH ₃	742,2 kg/j
Locatie	X:125574 Y:402711	Uittreeddiameter	0,5 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	4,0 m/s		

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	D1.2.14 - mestpan met water- en mestkanaal onder kraamhok (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen))	BWL2010.07	32	NH ₃	2,9	-	92,8 kg/j
	D1.3.100 - overige huisvestingssystemen, groepshuisvesting (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; guste en dragende zeugen)	Overig	67	NH ₃	4,2	-	281,4 kg/j
	D3.100 - overige huisvestingssystemen (Varkens; vleesvarkens, opfokberen van circa 25 kg tot 7 maanden, opfokzeugen van circa 25 kg tot eerste dekking)	Overig	40	NH ₃	3	-	120,0 kg/j
	D1.3.1 - smalle ondiepe mestkanalen met metalen driekantroostervloer en rioleringssysteem (alleen toepasbaar bij individuele huisvesting) (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; guste en dragende zeugen)		48	NH ₃	2,4	-	115,2 kg/j
	D1.2.100 - overige huisvestingssystemen (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen))	Overig	16	NH ₃	8,3	-	132,8 kg/j

2 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal 2	Uittreedhoogte	6,6 m	NH ₃	488,5 kg/j
Locatie	X:125603 Y:402707	Uittreeddiameter	2,5 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	1,5 m/s		

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	D1.3.7 - chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (bij individuele en groepshuisvesting) (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; guste en dragende zeugen)	BWL2005.01	346	NH ₃	1,3	-	449,8 kg/j
	D2.2 - chemisch luchtwassysteem 70% emissiereductie (Varkens; dekberen, 7 maanden en ouder)	BWL2005.01	3	NH ₃	1,7	-	5,1 kg/j
	D1.2.15 - chemisch luchtwassysteem 95% emissiereductie (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; kraamzeugen (incl. biggen tot spenen))	BWL2007.05	80	NH ₃	0,42	-	33,6 kg/j

3 Landbouw | Stalemissies

Naam	Stal 3	Uittreedhoogte	6,6 m	NH ₃	518,4 kg/j
Locatie	X:125624 Y:402704	Uittreeddiameter	1,4 m		
Wijze van ventilatie	Geforceerd	Temperatuur	11,85 °C		
Temporele variatie	Dierverblijven	Emissie			
		Uittreedrichting	Verticaal		
		Uittreedsnelheid	4,0 m/s		

Diersoort	RAV-code - Omschrijving	BWL-code	Aantal dieren	Stof	Emissiefactor (kg/dier/j)	Reductie	Emissie
	D1.1.3 - mestopvang in water in combinatie met een mestafvoersysteem (Varkens; fokzeugen, inclusief biggen tot 25 kg; biggenopfok (gespeende biggen))	BWL2006.07	3456	NH ₃	0,15	-	518,4 kg/j

4 Wegverkeer | Weg

Naam	Verkeer inrichting	Links	Rechts	NO _x	17,9 kg/j
Locatie	X:125457,46 Y:402810,89	Type scherm	-	NO ₂	5,1 kg/j
Lengte	573,97 m	Hoogte	-	NH ₃	0,6 kg/j
Wegtype	Buitenweg	Afstand tot de weg	-		
Rijrichting	Beide richtingen				
Tunnelfactor	1				
Type hoogteligging	Normaal				
Weghoogte t.o.v. maaiveld	0 m				
Verkeer	Max. snelheid	Aantal voertuigbewegingen	In file		
Licht verkeer	80 km/uur	20,0 /etmaal	0,0 %		
Middelwaar vrachtverkeer	80 km/uur	10,0 /etmaal	0,0 %		
Zwaar vrachtverkeer	80 km/uur	20,0 /etmaal	0,0 %		
Busverkeer	80 km/uur	0,0 /etmaal	0,0 %		

5 Anders... | Anders...

Naam	C.V. ketel 65 kW	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	40,7 kg/j
Locatie	X:125620,45 Y:402752,28	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

6 Mobiele werktuigen | Landbouw

Naam	Inrichting	NO _x	307,4 kg/j
Locatie	X:125596,51 Y:402700,9	NH ₃	75,0 g/j
Oppervlakte	1,20 ha		

Naam	Stageklasse	Brandstofverbruik	Draaiuren	AdBlue verbruik	Stof	Emissie
Tractor	Stage-I, <= 2001, 56-75 kW, diesel, SCR: nee	10000 l/j	1489 u/j		NO _x	307,4 kg/j
					NH ₃	75,0 g/j

7 Anders... | Anders...

Naam	C.V. ketel 65,3 en 64,4 kW	Uittreedhoogte	1,0 m	NO _x	81,1 kg/j
Locatie	X:125591,68 Y:402743,88	Warmteinhoud	<u>0,000 MW</u>		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

8 Wonen en Werken | Woningen

Naam	Woonhuis	Uittreedhoogte	<u>1,0 m</u>	NO _x	3,6 kg/j
Locatie	X:125565,43 Y:402762,36	Warmteinhoud	0,000 MW		
Wijze van ventilatie	Niet geforceerd				
Temporele variatie	<u>Continue Emissie</u>				

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.1_20231207_46ea8e9191

Database versie 2023.1_46ea8e9191_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:


<https://www.aerius.nl/>

Bijlage projectberekening

Hulpmiddel beoordeling hexagonen met mogelijk randeffect

AERIUS kenmerk Projectberekening: RjnMJrodF81A

Dit document is een bijlage, behorende bij een Projectberekening uitgevoerd met AERIUS Calculator. De bijlage is een hulpmiddel bij het beoordelen van projecten waar sprake is van mogelijke randeffecten: projectberekeningen met een referentiesituatie ('intern salderen'). De bijlage bevat daartoe een overzicht van de maximale bijdrage per gebied, als de hexagonen met mogelijk randeffect buiten beschouwing worden gelaten. Daarnaast bevat de bijlage ook de resultaten voor ieder individueel hexagoon met mogelijk randeffect. Voor meer uitleg over 'randhexagonen' in AERIUS en hoe deze bepaald worden, zie het handboek Calculator.

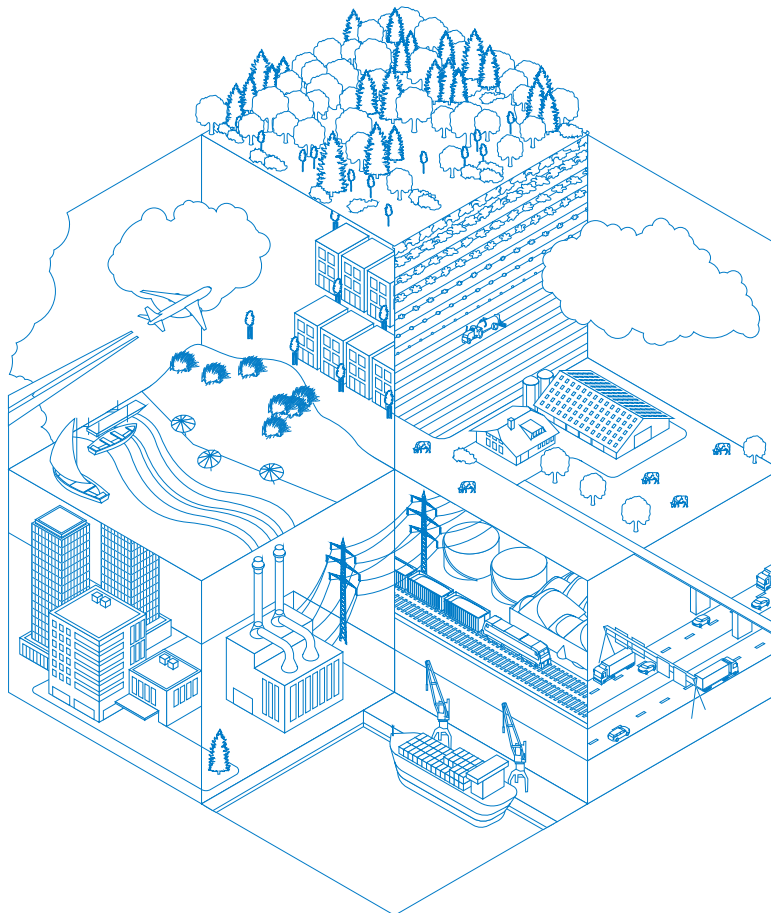

- [Overzicht](#)
- [Resultaten per gebied](#) (zonder hexagonen met mogelijk randeffect)
- [Resultaten op hexagonen met mogelijk randeffect](#)

Deze PDF is geen digitaal bestand dat weer in te lezen is in AERIUS, maar alleen een bijlage. Meer toelichting over deze PDF kunt u vinden in een bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl/handleidingen-en-leeswijzers



Contactgegevens

Rechtspersoon
Inrichtingslocatie

van de Bragt
Vierbundersweg 64,
5047TN Tilburg

Bijbehorende projectberekening

Omschrijving projectberekening
AERIUS kenmerk projectberekening
Datum projectberekening

EX19.1026
RjnMJrodF81A
17 januari 2024, 11:58

Totale emissie

Vergund - Referentie
Beoogd - Beoogd

Rekenjaar	Emissie NH ₃	Emissie NO _x
2024	1.749,8 kg/j	450,7 kg/j
2024	1.650,5 kg/j	500,7 kg/j

Resultaten stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden situatie "Beoogd"
(Beoogd) incl. saldering e/o referentie zonder de hexagonen met een
mogelijk randeffect

	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Totaal	954,45	2.745,77	0,00	0,00	954,45	0,07

Per gebied	Berekend (ha gekarteed)	Hoogste totale depositie (mol N/ha/jr)	Met toename (ha gekarteerd)	Grootste toename (mol N/ha/jr)	Met afname (ha gekarteed)	Grootste afname (mol N/ha/jr)
Loonse en Drunense Duinen & Leemkuilen (131)	592,93	2.551,31	0,00	0,00	592,93	0,07
Regte Heide & Riels Laag (134)	156,00	2.580,36	0,00	0,00	156,00	0,02
Kampina & Oisterwijkse Vennen (133)	131,52	2.327,93	0,00	0,00	131,52	0,01
Ulvenhoutse Bos (129)	40,03	2.740,86	0,00	0,00	40,03	0,02
Langstraat (130)	12,71	2.217,76	0,00	0,00	12,71	0,05
Kempenland- West (135)	9,36	2.745,77	0,00	0,00	9,36	0,01
Vlijmens Ven, Moerputten & Bossche Broek (132)	7,15	2.617,44	0,00	0,00	7,15	0,01
Biesbosch (112)	3,03	2.330,67	0,00	0,00	3,03	0,01
Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem (71)	1,72	2.098,86	0,00	0,00	1,72	0,01

Resultaten op alle hexagonen met mogelijk randeffect voor situatie 'Beoogd' (Beoogd), incl referentie en eventueel saldering

Kempenland-West

Hexagoon ID	Projectbijdrage (mol N/ha/jr)	Bijdrage Referentie (mol N/ha/jr)	Bijdrage Beoogd (mol N/ha/jr)
2404314	0,01	0,00	0,01
2405843	0,01	0,00	0,01
2407373	0,01	0,00	0,01
2408902	0,01	0,00	0,01
2410432	0,01	0,00	0,01
2427255	0,02	0,00	0,02
2431844	0,01	0,00	0,01
2515957	0,01	0,00	0,01
2517487	0,01	0,00	0,01
2520545	0,01	0,02	0,02
2528191	0,01	0,01	0,01
2529721	0,01	0,00	0,01
2531250	0,01	0,00	0,01
2534308	0,01	0,01	0,02
2535838	0,01	0,00	0,01

Disclaimer

Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een geregistreerd handelsmerk in Europa. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis

Deze berekening is tot stand gekomen op basis van

AERIUS versie 2023.1_20231207_46ea8e9191

Database versie 2023.1_46ea8e9191_calculator_nl_stable

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

<https://www.aerius.nl/>