

Rapport

Akoestisch onderzoek voor Heijderhoeve Vlagheide
B.V. aan de Vlagheideweg 5 te Vorstenbosch in
verband met een aanvraag omgevingsvergunning

Datum	Oss, 16 januari 2024
Projectnummer	8.5644
Auteur	Ing. R.M. Nijdam
Versie	3
Vrijgave	16-01-2024
Opdrachtgever	Heijderhoeve Vlagheide B.V.
Contactpersoon	De heer Van der Heijden

Geurts Technisch Adviseurs BV
Wethouder van Eschstraat 42
Postbus 470
5340 AL Oss
Telefoon (0412) 62 49 80
E-mail algemeen@geurtsbv.nl
Website www.geurtsbv.nl
BIC RABONL2U
IBAN NL55 RABO 0180 4047 09
Handelsregister KvK 16043365
BTW-NL 0058.50.071.B01

Alle opdrachten worden aanvaard en
uitgevoerd overeenkomstig de Rechts-
verhouding opdrachtgever-architect,
ingenieur en adviseur DNR 2011.



Inhoud

1	Inleiding	3
2	Bedrijfsomschrijving	4
2.1	Algemeen	4
2.2	Representatieve bedrijfssituatie (RBS)	5
2.3	Incidentele bedrijfssituatie (IBS)	6
2.4	Uitgangspunten	6
3	Normstelling	8
3.1	Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening	8
4	Rekenmodel	9
4.1	Overdrachtsberekeningen	9
4.2	Geluidsbronnen	10
4.3	Bedrijfsduur	10
5	Rekenresultaten	12
5.1	Representatieve bedrijfssituatie (RBS)	12
5.2	Incidentele bedrijfssituaties (IBS)	13
5.2.1	IBS 1: piekafvoer mest	13
5.2.2	IBS 2: laden varkens in nachtperiode	14
5.3	Beste Beschikbare Technieken (BBT)	14
5.4	Indirecte hinder	15
6	Conclusie	16

Bijlage(n)

Bijlage I	Milieutekening situatie en plattegrond
Bijlage II	Invoergegevens rekenmodel representatieve bedrijfssituatie (RBS)
Bijlage III	Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS)
Bijlage IV	Indirecte hinder
Bijlage V	Invoergegevens en resultaten incidentele bedrijfssituatie (IBS)
Bijlage VI	Bronvermogens



1 Inleiding

In opdracht van Heijderhoeve Vlagheide B.V. is door Geurts Technisch Adviseurs BV een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemissie van het agrarisch bedrijf aan de Vlagheideweg 5 te Vorstenbosch (gemeente Bernheze).

Het bedrijf betreft een varkenshouderij met een aantal stallen voor varkens. Binnen de inrichting worden vleesvarkens gehouden. De aanvraag betreft nieuwe stallen voor vleesvarkens, de uitbreiding van het aantal vleesvarkens en het aansluiten van alle stallen op luchtwassers.

In het akoestisch onderzoek worden de akoestische effecten als gevolg van de bedrijfsactiviteiten inzichtelijk gemaakt en wordt de geluidsbelasting ter plaatse van de meest nabij gelegen woningen van derden bepaald. De geluidbelasting wordt vervolgens getoetst aan de van toepassing zijnde richt- en grenswaarden uit de “Handleiding Industrielawaai en Vergunningverlening”. Aanvullend is de geluidbelasting inzichtelijk gemaakt op enkele controlepunten op 100 meter van de terreingrens.


Het onderzoek is uitgevoerd volgens de “Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai” 1999 met behulp van het rekenprogramma industrielawaai Geomilieu 2023.

2 Bedrijfsomschrijving

2.1 Algemeen

Het bedrijf is gesitueerd aan de Vlagheideweg 5 te Vorstenbosch en is gelegen in het buitengebied van de gemeente Bernheze in een omgeving met enkele verspreid liggende agrarische bedrijven en (bedrijfs-)woningen. In bijlage I is de milieutekening bijgevoegd.

De activiteit bestaat uit het afmesten van vleesvarkens. Naar het bedrijf zullen veevoerders en dieren worden aangevoerd. Vleesvarkens worden afgevoerd van het bedrijf. Daarnaast wordt ook mest afgevoerd. Op het bedrijf worden veevoerders en mest opgeslagen.

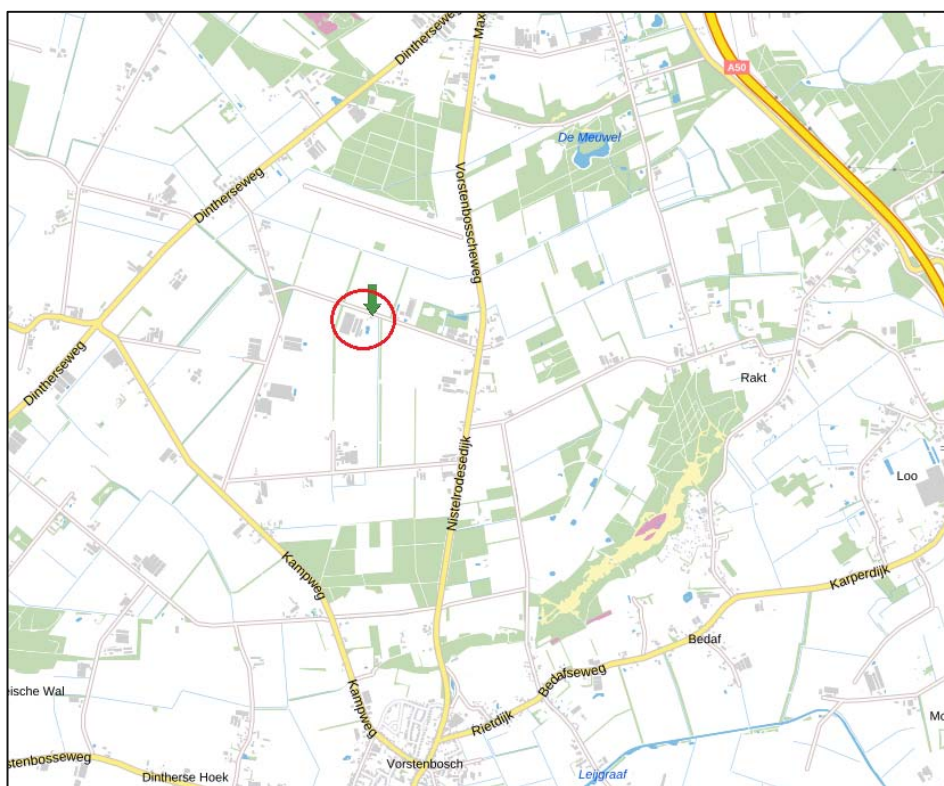

Figuur 1: Ligging varkenshouderij Heijderhoeve Vlagheide B.V. te Vorstenbosch

De dichtstbij gelegen woningen van derden zijn gesitueerd op circa 140 meter ten noordoosten van de erfgrans aan de Vlagheideweg 6 en op meer dan 300 meter ten westen van het bedrijf aan Grote Heide 5 en 7a. Op grotere afstand zijn woningen gelegen aan de Grote Heide 9, Molenweg 5 (ten zuiden) en Nistelrodesdijk 15, 17 en 19 (ten oosten).

De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten in het bedrijf zijn de ventilatoren van de luchtwassers, transportbewegingen met vrachtwagens, het lossen van voer, het laden en lossen van varkens, de afvoer van mest, de aan- en afvoer van diverse hulp- en afvalstoffen, de afvoer van kadavers, intern transport met een tractor en het gebruik van de wasplaats. Naast bovengenoemd vrachtverkeer vinden tevens verkeersbewegingen met bestel- en personenwagens plaats.



2.2 Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

De maximaal representatieve bedrijfssituatie betreft activiteiten die mogelijk gelijktijdig op één en dezelfde dag plaatsvinden. Hierbij is worst case uitgegaan van de maximale situatie qua ventilatie en het worst case aantal transportbewegingen gelijktijdig op één dag. De bedrijfsduren, aantallen transportbewegingen en akoestische gegevens zijn samengevat in de tabellen in hoofdstuk 4.

Enkele keren per week wordt krachtvoer aangeleverd waarbij maximaal twee bulkwagens op één dag komen en enkele keren per week bijproducten met meerdere bulkwagens op één dag (maximaal vier). Voor de representatieve bedrijfssituatie is ervan uitgegaan van maximaal 6 vrachten in de dagperiode. Het lossen duurt maximaal drie kwartier (0,75 uur) per vracht (in totaal 4 uur) in de dagperiode.

De aan- of afvoer van dieren vindt meerdere keren per week plaats waarbij maximaal twee vrachtwagens op dezelfde dag in de dagperiode komen laden of lossen. Het laden duurt maximaal drie kwartier per vracht (in totaal 1,5 uur in de dagperiode) en vindt plaats aan de voorzijde van de stallen.

De afvoer van mest vindt regelmatig plaats waarbij op één dag maximaal 4 vrachten komen laden gedurende 0,5 uur per vracht (in totaal 2 uur).

Voor aanvoer van diverse hulpstoffen of afvoer van afvalstoffen (aanvoer propaan, diesel en afvoer spuiwater, afvalstoffen etc.) arriveert en vertrekt nog maximaal één vrachtwagen die gedurende een half uur (0,5 uur) in de dagperiode wordt geladen of gelost.

Op de wasplaats wordt gedurende maximaal 1 uur in de dagperiode gebruik gemaakt van een hogedrukreiniger voor het reinigen van voertuigen en materieel.

Het laden van kadavers vindt éénmaal per week plaats. Dit duurt maximaal 5 minuten in de dagperiode.

Ten behoeve van intern transport is gedurende 2 uur in de dagperiode een tractor of loader op het buitenterrein in werking.

Ten behoeve van bezoekers (artsen, adviseurs, monteurs) arriveren en vertrekken in een worst case situatie maximaal 8 lichte voertuigen in de dagperiode en 2 in de avond- en nachtperiode.

De koelinstallatie van de kadaverkoeling is continu in werking waarbij afhankelijk van de buitentemperatuur de installatie meer of minder in werking is. Hiervoor is op basis van kengetallen voor een warme periode worst case uitgegaan van 80% bedrijfsduur in de dagperiode, 60% bedrijfsduur in de avondperiode en 40% bedrijfsduur in de nachtperiode.



2.3 Incidentele bedrijfssituatie (IBS)

Het bedrijf voert ook activiteiten uit die “incidenteel” (maximaal 12 keer per jaar) plaatsvinden, te weten:

- Maximaal 7 dagen per jaar vindt piekafvoer van mest plaats met tractoren (24 in de dagperiode met uitloop van 8 in de avondperiode). Dit zijn seizoensgebonden activiteiten waarbij het bedrijf afhankelijk is van transporteurs / loonwerkers en de mest meteen wordt uitgereden. Het laden duurt 20 minuten per vracht, oftewel 8 uur in de dagperiode en 2 uur en 40 minuten in de avondperiode;
- Maximaal 5 dagen per jaar kan het voorkomen dat in de nachtperiode 1 vrachtwagen met varkens worden geladen (gedurende 0,75 uur). In bepaalde omstandigheden kan het voorkomen dat varkens in de vroege ochtend geladen moeten worden en afgevoerd afhankelijk van de planning van slachterijen en transporteurs.

Gelet op de frequentie waarmee deze activiteit plaatsvinden, in totaal niet meer dan 12 dagen per jaar, kunnen deze voor de toetsing aan de grenswaarden buiten beschouwing worden gehouden.

2.4 Uitgangspunten

In het onderhavige rapport zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- Plattegrond- / milieutekening bij aanvraag milieuvergunning Heijderhoeve Vlagheide BV aan de Vlagheideweg 5, 5476 VK te Vorstenbosch door Studio AB d.d. 14 februari 2023;
- Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening 1998;
- Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999;
- De bronvermogens van zwaar verkeer (vrachtwagens) en licht verkeer (bestel- en personenwagens) zijn bekend uit ervaring- en literatuurgegevens en bedragen respectievelijk 102,0 dB(A) en 90,0 dB(A). Voor het gebruik van een tractor is uitgegaan van 104 dB(A) op basis van ervaring- en literatuurgegevens;
- De stallen A, B, C en D zijn aangesloten op een centraal afzuigkanaal met ventilatoren Stienen SGS-92-D4S waarbij in stal A, B en D per stal 12 ventilatoren voor de luchtwassers zijn voorzien en in stal C 11 ventilatoren voor de luchtwasser. Het bronvermogen van de ventilatoren Stienen SGS-92-D4S bedraagt 91,9 dB(A) op basis van leveranciersgegevens (66 dB(A) op 7 meter, zie bijlage VI);
- Vanwege het plaatsen van de ventilatoren in pandig onderin de luchtkanalen en voor de luchtwassers (filterpakketten) is rekening gehouden met een demping van 10 dB(A) op basis van ervaringscijfers en geluidmetingen aan vergelijkbare installaties;
- De ventilatoren draaien in een warme zomerse periode (bij volledige bezetting en maximaal diergewicht) in de dag- en avondperiode op het maximale toerental en in de nachtperiode op 80% vanwege de daling van de buitentemperatuur;
- De bronvermogens van het lossen van krachtvoer in de voersilo's, het laden van spuiwater en laden van drijfmest zijn bekend uit ervaringscijfers en geluidmetingen op verschillende vergelijkbare locaties en bedraagt respectievelijk 103 dB(A), 100 dB(A) en 100 dB(A). Voor het laden en lossen van



diverse hulpstoffen en afvalstoffen is een bronvermogen van 95 dB(A) gehanteerd op basis van ervaringscijfers;

- Het laden van een kadavercontainer en het gebruik van een hogedrukreiniger op de wasplaats veroorzaakt een bronvermogen van 96 dB(A) en 99 dB(A) op basis van geluidmetingen en ervaringscijfers van vergelijkbare locaties;
- Voor de koelinstallatie van de kadaverkoeling is een bronvermogen van 85 dB(A) gehanteerd;
- Het laden en lossen van varkens veroorzaakt een bronvermogen van circa 100 dB(A) met piekniveaus tot 115,9 dB(A);
- Voor het gebruik van de weegbrug is uitgegaan van 2 minuten stationair draaien van motoren van vrachtwagens (99 dB(A)) per voertuig;
- In de voerkeuken staan enkele installaties opgesteld (pompen, roerwerken, vijzels etc.) die sporadisch in werking zijn. Gezien het relatief lage binnengeluidniveau (minder dan 80 dB(A)) is de geluiduitstraling naar de omgeving door de gevel- en dakdelen (voldoende geïsoleerd) en de schuifdeur aan de voorzijde van het bedrijf akoestisch niet relevant ten opzichte van de ventilatoren (worst case beschouwd op maximale toerentallen per periode), de koelinstallatie van de kadaverkoeling en de verkeersbewegingen en laad- en losactiviteiten (worst case aantal op één dag). Hetzelfde geldt voor de motoren van het roerwerk voor roeren van mest. Deze staan inpandig opgesteld, produceren weinig tot geen geluid en zijn sporadisch in werking;
- In de technische ruimte staat het noodstroomaggregaat opgesteld. Deze wordt sporadisch in de dagperiode gedurende een korte periode getest. Dit is akoestisch niet relevant ten opzichte van de overige installaties en maximaal beschouwde laad- en losactiviteiten;
- De overige installaties en geluidbronnen zijn akoestisch niet relevant ten opzichte van bovengenoemde voertuigen en installaties;
- De overdrachtsberekeningen zijn uitgevoerd voor de dag-, avond- en nachtperiode. De ontvangerpunten ter plaatse van woningen van derden zijn gesitueerd op een hoogte van 1,5 meter boven maaiveld voor de dagperiode en 5 meter boven maaiveld voor de avond- en nachtperiode. Voor de controlepunten op 100 meter van de terreingrens is uitgegaan van een beoordelingshoogte van 5 meter boven maaiveld voor de dag-, avond- en nachtperiode;
- In het rekenmodel zijn bodemgebieden van verharde wegen en bedrijfsterreinen ingevoerd. Voor de overige omgeving is voor wat betreft de absorptie uitgegaan van een bodemfactor B_f van 1,0 (zachte bodem);
- De woning aan Vlagheideweg 6 is het dichtst bij de rijbaan gelegen langs de route vanaf de provinciale weg naar het bedrijf en terug (oostelijke richting) en daardoor het meest relevant voor het bepalen van de indirecte hinder. Voor het berekenen van indirecte hinder is uitgegaan van het tweemaal passeren van deze woning en een rijsnelheid van gemiddeld 50 km/h ter hoogte van de betreffende woning, waarbij op bovengenoemde bronvermogens bij lage rijsnelheid een toeslag van 4 dB(A) in rekening is gebracht.



3 Normstelling

3.1 Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening

De te stellen geluidsgrenswaarden dienen te worden vastgesteld aan de hand van de aard van de omgeving (gebiedstypering) conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening. Het bedrijf is gelegen in een buitengebied met verspreid liggende woningen en boerderijen.

Gelet op de ligging in het buitengebied is de gebiedstypering “landelijke omgeving” van toepassing. Derhalve wordt uitgegaan van de richtwaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,T,LT}$ van respectievelijk 40, 35 en 30 dB(A) voor de dag-, avond- en nachtperiode.

Ten aanzien van het maximale geluidniveau L_{Amax} wordt aansluiting gezocht bij de maximaal toelaatbare grenswaarden van 70 dB(A) voor de dagperiode, 65 dB(A) voor de avondperiode en 60 dB(A) voor de nachtperiode.

De berekeningen worden in dit onderzoek uitgevoerd volgens de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999. De geluidsbelasting is voor een representatieve bedrijfssituatie berekend op ontvangerpunten gepositioneerd op de gevel van in de directe omgeving liggende woningen en vervolgens getoetst aan de te stellen grenswaarden conform de Handreiking Industrielawaai en Vergunningverlening.



4 Rekenmodel

Teneinde de geluidsbelasting op de ontvangerpunten gelegen op de gevel van in de directe omgeving liggende woningen te bepalen en te controleren of aan de normstelling kan worden voldaan en welke maatregelen eventueel noodzakelijk zijn, zijn overdrachtsberekeningen volgens de "Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai 1999" uitgevoerd. Hiertoe zijn in een rekenmodel de bron-, object- en ontvangerpunten in coördinaten ingevoerd voor de situatie ter plaatse. Met behulp van het rekenmodel, aangevuld met specifieke bedrijfsvoeringgegevens, is op de ontvangerpunten het te verwachten $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} bepaald. De berekeningen zijn uitgevoerd voor de dag-, avond- en nachtperiode. De ontvangerhoogte bedraagt 1,5 meter boven maaiveld voor de dagperiode en 5 meter boven maaiveld voor de avond- en nachtperiode.

4.1 Overdrachtsberekeningen

In een computermodel is vervolgens op diverse relevante ontvangerpunten het geluidsimmissieniveau L_i berekend, als volgt:

$$L_i = L_{WR} - D_{geo} - D_{lucht} - D_{refl} - D_{scherm} - D_{bodem} - D_{veg} - D_{terrein} - D_{huis}$$

Vervolgens kan het langtijdgemiddeld deelgeluidsniveau $L_{Aeqi,LT}$ worden bepaald met de formule:

$$L_{Aeqi,LT} = L_i - C_b - C_m$$

waarin:

$$C_b = \text{de bedrijfsduurcorrectieterm} \quad C_b = 10 \log (T_b) / (T_0)$$

$$C_m = \text{de meteocorrectieterm}$$

Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau per bedrijfstoestand (kortweg deelbeoordelingsniveau) $L_{Ari,LT}$ wordt voor elke afzonderlijke beoordelingsperiode als volgt bepaald:

$$L_{Ari,LT} = L_{Aeqi,LT} + K_x$$

K_x = toeslag voor tonaal of impuls geluid

Het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ wordt voor de verschillende beoordelingsperiodes, te weten dag-, avond- en nachtperiode, vastgesteld uit de energetische sommatie van de deelbeoordelingsniveaus ($L_{Ari,LT}$).

De etmaalwaarde komt overeen met de hoogste van de volgende waarden:

L_{dag} , $L_{avond} + 5$ dB en $L_{nacht} + 10$ dB.

Maximaal geluidsniveau

$$\text{Maximaal geluidsniveau } L_{A,max} = L_{i,max} - C_m$$

$L_{i,max}$ = gemeten maximaal geluidsniveau.

C_m = de meteocorrectieterm.



4.2 Geluidsbronnen

Op basis van ervaringsgegevens zijn de volgende geluidsbronnen bepaald als volgt:

Bronnr.	Omschrijving	Bronvermogen Lwr(A)
V01 – V12	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW stal A	81,9 dB(A)*
V13 – V24	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW stal B	81,9 dB(A)*
V25 – V35	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW stal C	81,9 dB(A)*
V36 – V47	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW stal D	81,9 dB(A)*
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	103,2 dB(A)
02	Laden/lossen varkens	100,0 dB(A)
03	Laden/lossen varkens	100,0 dB(A)
04	Laden mest	100,0 dB(A)
05	Laden mest	100,0 dB(A)
06	Laden/lossen diversen	94,9 dB(A)
07	Hogedrukreiniger wasplaats	99,1 dB(A)
08	Kadavercontainer laden	96,3 dB(A)
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	98,8 dB(A)
10 – 19	Tractor/loader intern transport	103,8 dB(A)
22	Kadaverkoeling	84,8 dB(A)
P01 – P04	Piekgeluid verkeer	108,0 dB(A)
P05 – P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	115,9 dB(A)
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijprod.	102,0 dB(A)
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	102,0 dB(A)
M03	Vrachtwagens afvoer mest	102,0 dB(A)
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	102,0 dB(A)
M05	Personenwagens/bestelwagens	90,0 dB(A)
M07	Vrachtwagens afvoer kadavers	102,0 dB(A)
M06 #	Tractoren piekafvoer mest #	103,8 dB(A) #
20 – 21 #	Laden mest piekafvoer #	100,0 dB(A) #
M07	Vrachtwagens afvoer kadavers	102,0 dB(A) #
03	Laden/lossen varkens	100,0 dB(A) #
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	98,8 dB(A)

Tabel 1 Bronvermogens

*inclusief 10 dB(A) reductie vanwege positionering voor luchtwasser

Incidentele bedrijfssituatie

4.3 Bedrijfsduur

De transportbewegingen hebben betrekking op zwaar verkeer (vrachtwagens) en licht verkeer (bestel- en personenwagens). De rijroutes zijn gemodelleerd als een mobiele bron waarbij de gehele route in één richting wordt afgelegd.

Bronnr.	Omschrijving	Aantallen (n)		
		Dag 7 – 19	Avond 19 – 23	Nacht 23 – 7
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijprod.	6	-	-
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	2	-	1#



M03	Vrachtwagens afvoer mest	4	-	-
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	1	-	-
M05	Personenwagens/bestelwagens	8	2	2
M07	Vrachtwagens afvoer kadavers	2	-	-
M06 #	Tractoren piekafvoer mest#	24 #	8 #	-

*Tabel 2 Aantallen transportbewegingen in de dag-, avond- en nachtperiode
Incidentele bedrijfssituatie*

Bronnr.	Omschrijving	Aantal uren [u]		
		Dag 7 – 19 u	Avond 19 – 23 u	Nacht 23 – 7 u
V01 – V47	Ventilatoren	¹ Continu op variabel toerental		
01	Bulkwagen lossen voer / bijprod.	4	-	-
02	Laden/lossen varkens	0,75	-	-
03	Laden/lossen varkens	0,75	-	0,75#
04	Laden mest	1	-	-
05	Laden mest	1	-	-
06	Laden/lossen diversen	0,5	-	-
07	Hogedrukreiniger wasplaats	0,5	-	-
08	Kadavercontainer laden	0,083	-	-
09	Vrachtwagens weegbrug	0,433	-	0,033#
10 – 19	Tractor/loader intern transport	2*	-	-
22	Kadaverkoeling	80%	60%	40%
20 #	Laden mest piekafvoer #	4 #	1,33 #	-
21 #	Laden mest piekafvoer #	4 #	1,33 #	-

*Tabel 3 Bedrijfsduren puntbronnen in de dag-, avond- en nachtperiode
*verdeeld over 10 bronnen à 0,2 uur in de dagperiode
Incidentele bedrijfssituatie*

¹ De ventilatoren hebben een bedrijfsduur van 100% (continu), zowel in de dagperiode als in de avond- en nachtperiode. In verband met de automatische regeling van het toerental draaien de ventilatoren in een worst case situatie gedurende de dag- en avondperiode op maximaal 100% van het maximale toerental. In de nachtperiode draaien de ventilatoren vanwege daling van de buitentemperatuur op maximaal 80% van het toerental in de dag- en avondperiode. Hiervoor is een reductie toegepast van $50\log(n_1/n_0)$ $50\log 0,8 = 4,85$ dB. In het rekenmodel is hiervoor een bedrijfsduurcorrectie C_b toegepast.

5 Rekenresultaten

5.1 Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage II weergegeven. De resultaten van de overdrachtsberekeningen voor de bepaling van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ en het maximale geluidsniveau L_{Amax} ter plaatse van de dichtstbijzijnde woningen van derden zijn in onderstaande tabel en bijlage III weergegeven.

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]					
		Dag 7 – 19 u		Avond 19 – 23 u		Nacht 23 – 7 u	
		$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
01	Vlagheideweg 6	40	55	34	48	29	48
02	Vlagheideweg 6	40	52	34	48	29	48
03	Nistelrodesedijk 19	27	39	24	36	19	36
04	Nistelrodesedijk 17	30	42	24	36	20	36
05	Nistelrodesedijk 15	24	38	24	36	20	36
06	Grote Heide 5	30	43	29	37	24	37
07	Grote Heide 5	30	43	29	37	24	37
08	Grote Heide 7a	27	36	31	37	26	37
09	Grote Heide 7a	30	36	31	37	26	37
10	Grote Heide 9	24	26	27	33	22	33
11	Molenweg 5	26	37	27	37	22	37
Richt- /Grenswaarde		40	70	35	65	30	60

Tabel 4 Geluidsniveaus $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} op ontvangerpunten representatieve bedrijfssituatie RBS

Uit toetsing van de resultaten blijkt dat ten aanzien van het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{Ar,LT}$ voldaan kan worden aan de normstelling van 40 dB(A) etmaalwaarde. De geluidbelasting wordt in de dagperiode met name bepaald door de transportbewegingen en laad- en losactiviteiten. In de avond- en nachtperiode zijn de ventilatoren en de koelinstallatie van de kadaverkoeling relevant.

Uit de berekeningen blijkt tevens dat aan de maximaal toelaatbare grenswaarden ten aanzien van het maximale geluidsniveau L_{Amax} kan worden voldaan, te weten 70 dB(A) etmaalwaarde. Het piekgeluidsniveau wordt veroorzaakt door optrekkende vrachtwagens bij de inrit en het laden / lossen van varkens.

Aanvullend is op enkele rekenpunten op 100 meter van de terreingrens in de richting waar zich geen woningen bevinden de geluidbelasting bepaald.

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]					
		Dag 7 – 19 u		Avond 19 – 23 u		Nacht 23 – 7 u	
		$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
C01	100 meter Z	46	46	46	46	41	44
C02	100 meter Z	46	50	46	50	41	50
C03	100 meter O	40	51	39	51	34	51
C04	100 meter O	42	55	36	51	32	51
C05	100 meter N	46	61	35	53	31	53
C06	100 meter N	47	62	35	54	30	54
C07	100 meter W	42	56	37	48	32	48
C08	100 meter W	42	45	41	44	36	44

Tabel 5 Geluidsniveaus $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} op 50 meter terreingrens (RBS)

5.2 Incidentele bedrijfssituaties (IBS)

Voor de incidentele bedrijfssituaties is de totale geluidbelasting bepaald van alle in paragraaf 2.2 (RBS) genoemde geluidbronnen inclusief de extra activiteiten die in de incidentele bedrijfssituatie plaatsvindt. De invoergegevens van het rekenmodel zijn in bijlage IV weergegeven. De resultaten van de overdrachtsberekeningen zijn in onderstaande tabel en bijlage IV weergegeven.

5.2.1 IBS 1: piekafvoer mest

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]					
		Dag 7 – 19 u		Avond 19 – 23 u		Nacht 23 – 7 u	
		$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
01	Vlagheideweg 6	42	55	39	48	29	48
02	Vlagheideweg 6	42	52	39	48	29	48
03	Nistelrodesedijk 19	28	39	27	36	19	36
04	Nistelrodesedijk 17	31	42	27	36	20	36
05	Nistelrodesedijk 15	25	38	26	36	20	36
06	Grote Heide 5	31	43	30	37	24	37
07	Grote Heide 5	31	43	30	37	24	37
08	Grote Heide 7a	28	36	32	37	26	37
09	Grote Heide 7a	30	36	32	37	26	37
10	Grote Heide 9	24	26	27	33	22	33
11	Molenweg 5	26	37	27	37	22	37
Richt- /Grenswaarde		40	70	35	65	30	60

Tabel 6 Geluidsniveaus $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} op ontvangerpunten incidentele bedrijfssituatie IBS1

Tijdens de piekafvoer van mest ontstaat op een aantal woningen een lichte toename in de geluidbelasting in de dagperiode en ter plaatse van één woning aan de Vlagheideweg 6 een significante toename in de dag- en avondperiode en daarmee een overschrijding van de normstelling. Het betreft een activiteit die maximaal 7 dagen per jaar voorkomt waarbij het bedrijf afhankelijk is van het seizoen en transporteurs. Het treffen van maatregelen voor een dergelijke sporadisch voorkomende activiteit is niet voldoende effectief en niet rendabel.



5.2.2 IBS 2: laden varkens in nachtperiode

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]					
		Dag 7 – 19 u		Avond 19 – 23 u		Nacht 23 – 7 u	
		$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}	$L_{Ar,LT}$	L_{Amax}
1	Vlagheideweg 6	40	55	34	48	32	51
2	Vlagheideweg 6	40	52	34	48	32	51
3	Nistelrodesedijk 19	27	39	24	36	21	40
4	Nistelrodesedijk 17	30	42	24	36	20	40
5	Nistelrodesedijk 15	24	38	24	36	20	36
6	Grote Heide 5	30	43	29	37	24	44
7	Grote Heide 5	30	43	29	37	24	44
8	Grote Heide 7a	27	36	31	37	26	37
9	Grote Heide 7a	30	36	31	37	26	37
10	Grote Heide 9	24	26	27	33	22	33
11	Molenweg 5	26	37	27	37	22	37
Richt- /Grenswaarde		40	70	35	65	30	60

Tabel 7 Geluidsniveaus $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax} op ontvangerpunten incidentele bedrijfssituatie IBS2

Tijdens het afvoeren van varkens in de nachtperiode ontstaat op één woning (Vlagheideweg 6) een lichte overschrijding van de normstelling in de nachtperiode (maximaal 2 dB(A)). Het betreft een activiteit die maximaal 5 dagen per jaar voorkomt waarbij het bedrijf afhankelijk is van slachterijen en transporteurs. Het treffen van maatregelen voor een dergelijke sporadisch voorkomende activiteit is niet voldoende effectief en niet rendabel.

5.3 Beste Beschikbare Technieken (BBT)

De geluidbelasting wordt met name bepaald door transportbewegingen van vrachtwagens en laad- en losactiviteiten. Verder wordt de bijdrage bepaald door ventilatoren.

- De ventilatoren worden nieuw geplaatst waarbij rekening wordt gehouden met een relatief stil type ventilatoren en het plaatsen van de ventilatoren in de luchtkanalen voor de luchtwassers;
- De vrachtwagens die op het terrein komen, betreffen voertuigen van derden waarbij verschillende voertuigen worden ingezet. De vrachtwagens voldoen aan de huidige stand der techniek. Er zijn geen maatregelen denkbaar om redelijkerwijs de geluidemissie te reduceren;
- De laad- en losinstallaties (krachtvoer, mest, diverse producten) betreffen eveneens installaties van derden die gekoppeld zijn aan de vracht- en bulkwagens. Ook deze voldoen aan de huidige stand der techniek en er zijn geen maatregelen denkbaar om de geluidemissie te reduceren. De laad- en loslocaties zijn voor zover mogelijk afgeschermd door de bebouwing en zover mogelijk van woningen van derden verwijderd;
- Het eigen materieel voldoet eveneens aan de huidige stand der techniek en er wordt voldoende onderhoud gepleegd zodanig dat geen onnodige hoge geluidemissie ontstaat vanwege het materieel;



- De overige installaties en geluidbronnen zijn akoestisch niet relevant ten opzichte van bovengenoemde voertuigen en installaties.

5.4 Indirecte hinder

Indirecte hinder als gevolg van aan- en afrijdend verkeer is berekend op de voorgevel van de woning Vlagheideweg 6. Deze woning is het dichtst nabij de toegangsweg gelegen waarbij alle voertuigen vanuit deze richting arriveren en in dezelfde richting vertrekken (worst case benadering). Het equivalente geluidsniveau L_{Aeq} is berekend conform de Handleiding Meten en Rekenen Industrielawaai (zie bijlage V).

Ontvangerpunt		Geluidbelasting [dB(A)]		
		Dag 7 – 19 u	Avond 19 – 23 u	Nacht 23 – 7 u
06	Vlagheideweg 6	42	27	24

Tabel 8 Resultaten berekeningen verkeerslawaaai

Op basis van de resultaten kan worden geconcludeerd dat voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde, zoals gesteld in de circulaire "Beoordeling geluidhinder wegverkeer met betrekking tot vergunningen" d.d. 29 februari 1996, van 50 dB(A) voor de dagperiode, 45 dB(A) voor de avondperiode en 40 dB(A) voor de nachtperiode.






6 Conclusie

In opdracht van Heijderhoeve Vlagheide B.V. is door Geurts Technisch Adviseurs BV een onderzoek uitgevoerd naar de geluidsemisatie van het agrarisch bedrijf aan de Vlagheideweg 5 te Vorstenbosch (gemeente Bernheze).

- De akoestisch relevante bedrijfsactiviteiten in het bedrijf zijn de ventilatoren van de luchtwassers, transportbewegingen met vrachtwagens, het lossen van voer, het laden en lossen van varkens, de afvoer van mest, de aan- en afvoer van diverse hulp- en afvalstoffen, de afvoer van kadavers, intern transport met een tractor en het gebruik van de wasplaats. Naast bovengenoemd vrachtverkeer vinden tevens verkeersbewegingen met bestel- en personenwagens plaats.
- Uit toetsing van het berekende langtijdgemiddeld beoordelingsniveau $L_{A,r,LT}$ en het maximale geluidsniveau L_{Amax} op de ontvangerpunten, gelegen op de gevel van woningen in de directe omgeving van de inrichting, blijkt dat in de representatieve bedrijfssituatie (RBS) voldaan wordt aan de normstelling van 40 dB(A) etmaalwaarde. Aan de maximaal toelaatbare grenswaarde van 70 dB(A) etmaalwaarde (L_{Amax}) wordt ruimschoots voldaan.
- Incidenteel vinden activiteiten plaats die leiden tot een verhoging in de geluidbelasting ter plaatse van de woningen van derden. Deze activiteit betreft het 7 dagen per jaar afvoeren van mest (seizoensgebonden piekafvoer) en het 5 dagen per jaar laden van varkens in de nachtperiode. Gelet op de frequentie waarmee deze activiteiten plaatsvinden, kunnen deze conform de geldende regelgeving afzonderlijke geluidvoorschriften worden opgenomen voor deze afwijkende bedrijfssituaties.
- Indirecte hinder ten gevolge van aan- en afrijdend verkeer is niet te verwachten.



Bijlage I Milieutekening situatie en plattegrond

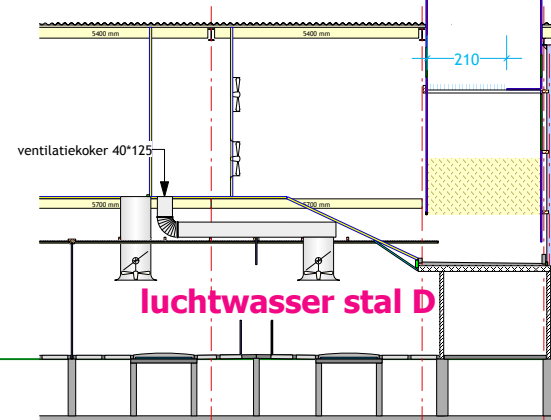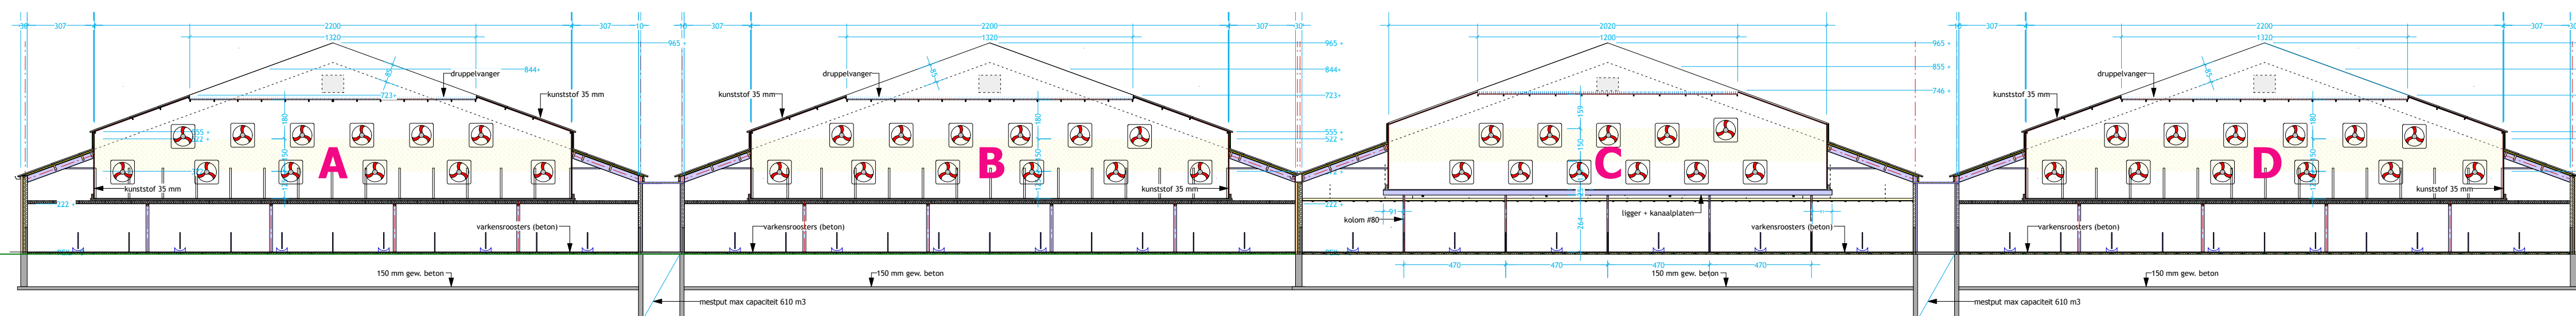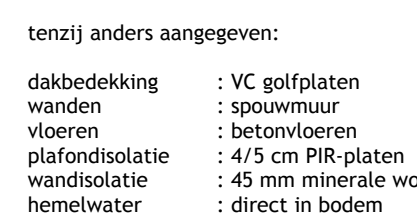


4986 m³ DRIJFMEST (incl. centr.gangl)
7620 BIGGEN (BWL 2009.12.V5)
120 OPFOKZEUGEN (BWL 2009.12.V5)


4986	m ³ DRIJFMEST (incl. centr.gang
2964	VLEESVARKENS (BWL 2009.12.V5)
780	OPFOKZEUGEN (BWL 2009.12.V5)

4420 m³ DRIJFMEST (incl. helft centr.gang)
3432 VLEESVARKENS (BWL 2009.12.V2)

4681	m ³	DRIJFMEST (incl. helft centr.gang)
3744		VLEESVARKENS (BWL 2009.12.V2)

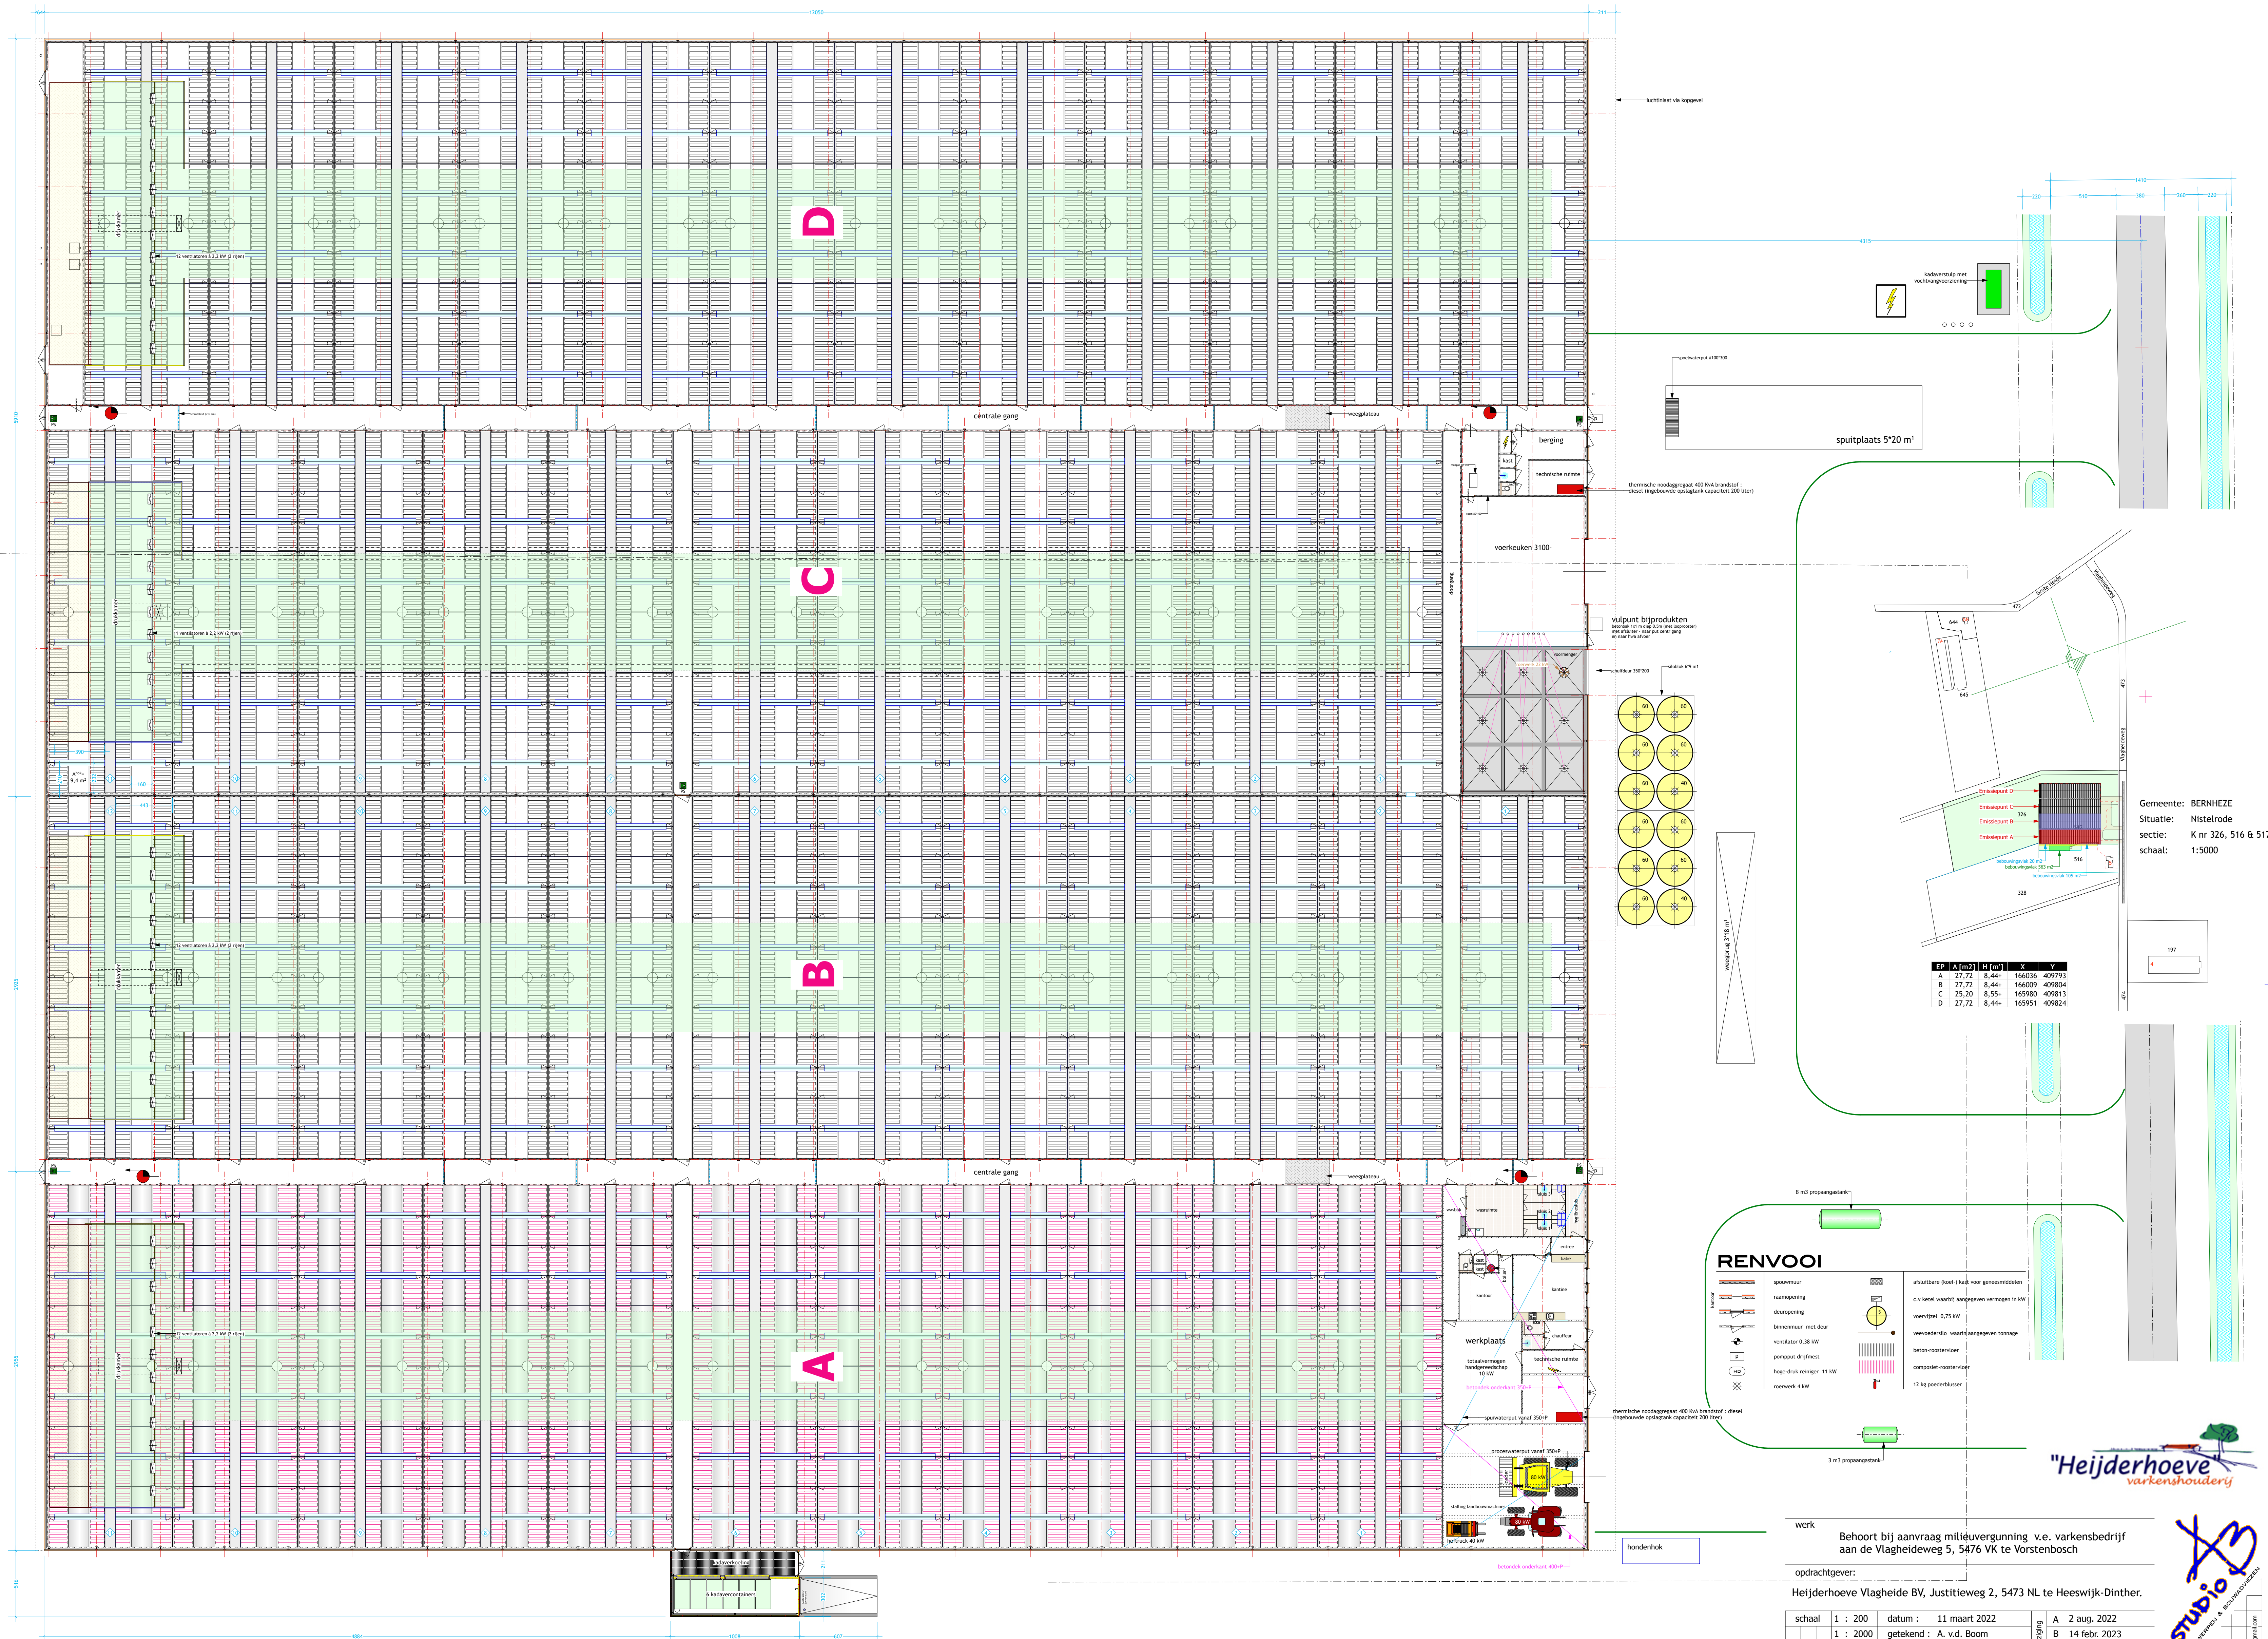

Gemeente: BERNHEZE
Situatie: Nistelrode
sectie: K nr 326, 516 & 517
schaal: 1:5000

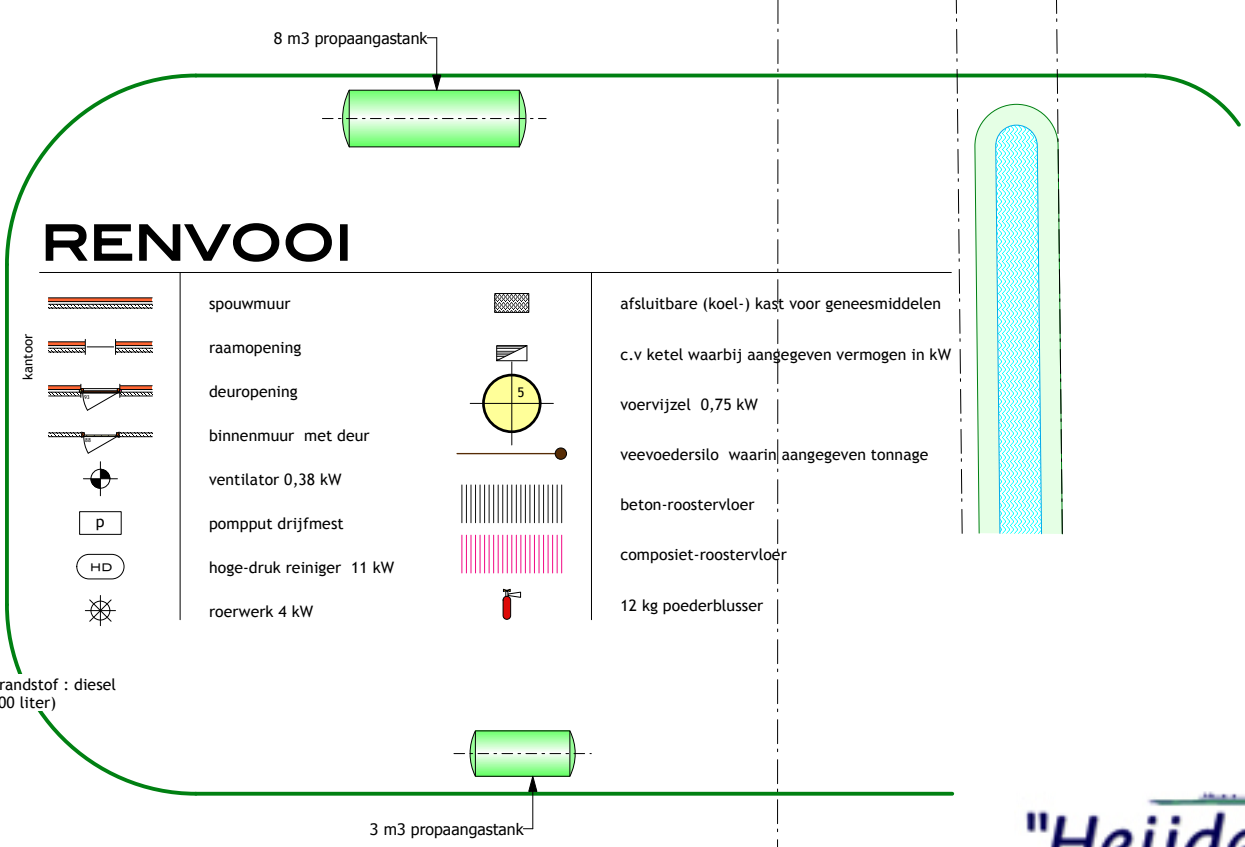

Behoort bij aanvraag milieuvergunning v.e. varkensbedrijf
aan de Vlagheideweg 5, 5476 VK te Vorstenbosch

opdrachtgever: Heijderhoeve Vlagheide BV, Justitieweg 2, 5473 NL te Heeswijk-Din

schaal	1 : 200	datum :	11 maart 2022	wijziging	A	2 aug. 2022
	1 : 2000	getekend :	A. v.d. Boom		B	14 febr. 2023
		gezien :			C	
werkno.		MILIEUTEKENING © COPYRIGHT 2023 ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN				blad




"Heijderhoeve"
varkenshouderij


STUDIO 3
DEBOUWONTWERPEN & BOUWADVIEZ


Turfweg 7
5472 LL Loosdrecht
t 06-52 668 847





Bijlage II Invoergegevens rekenmodel representatieve bedrijfssituatie (RBS)

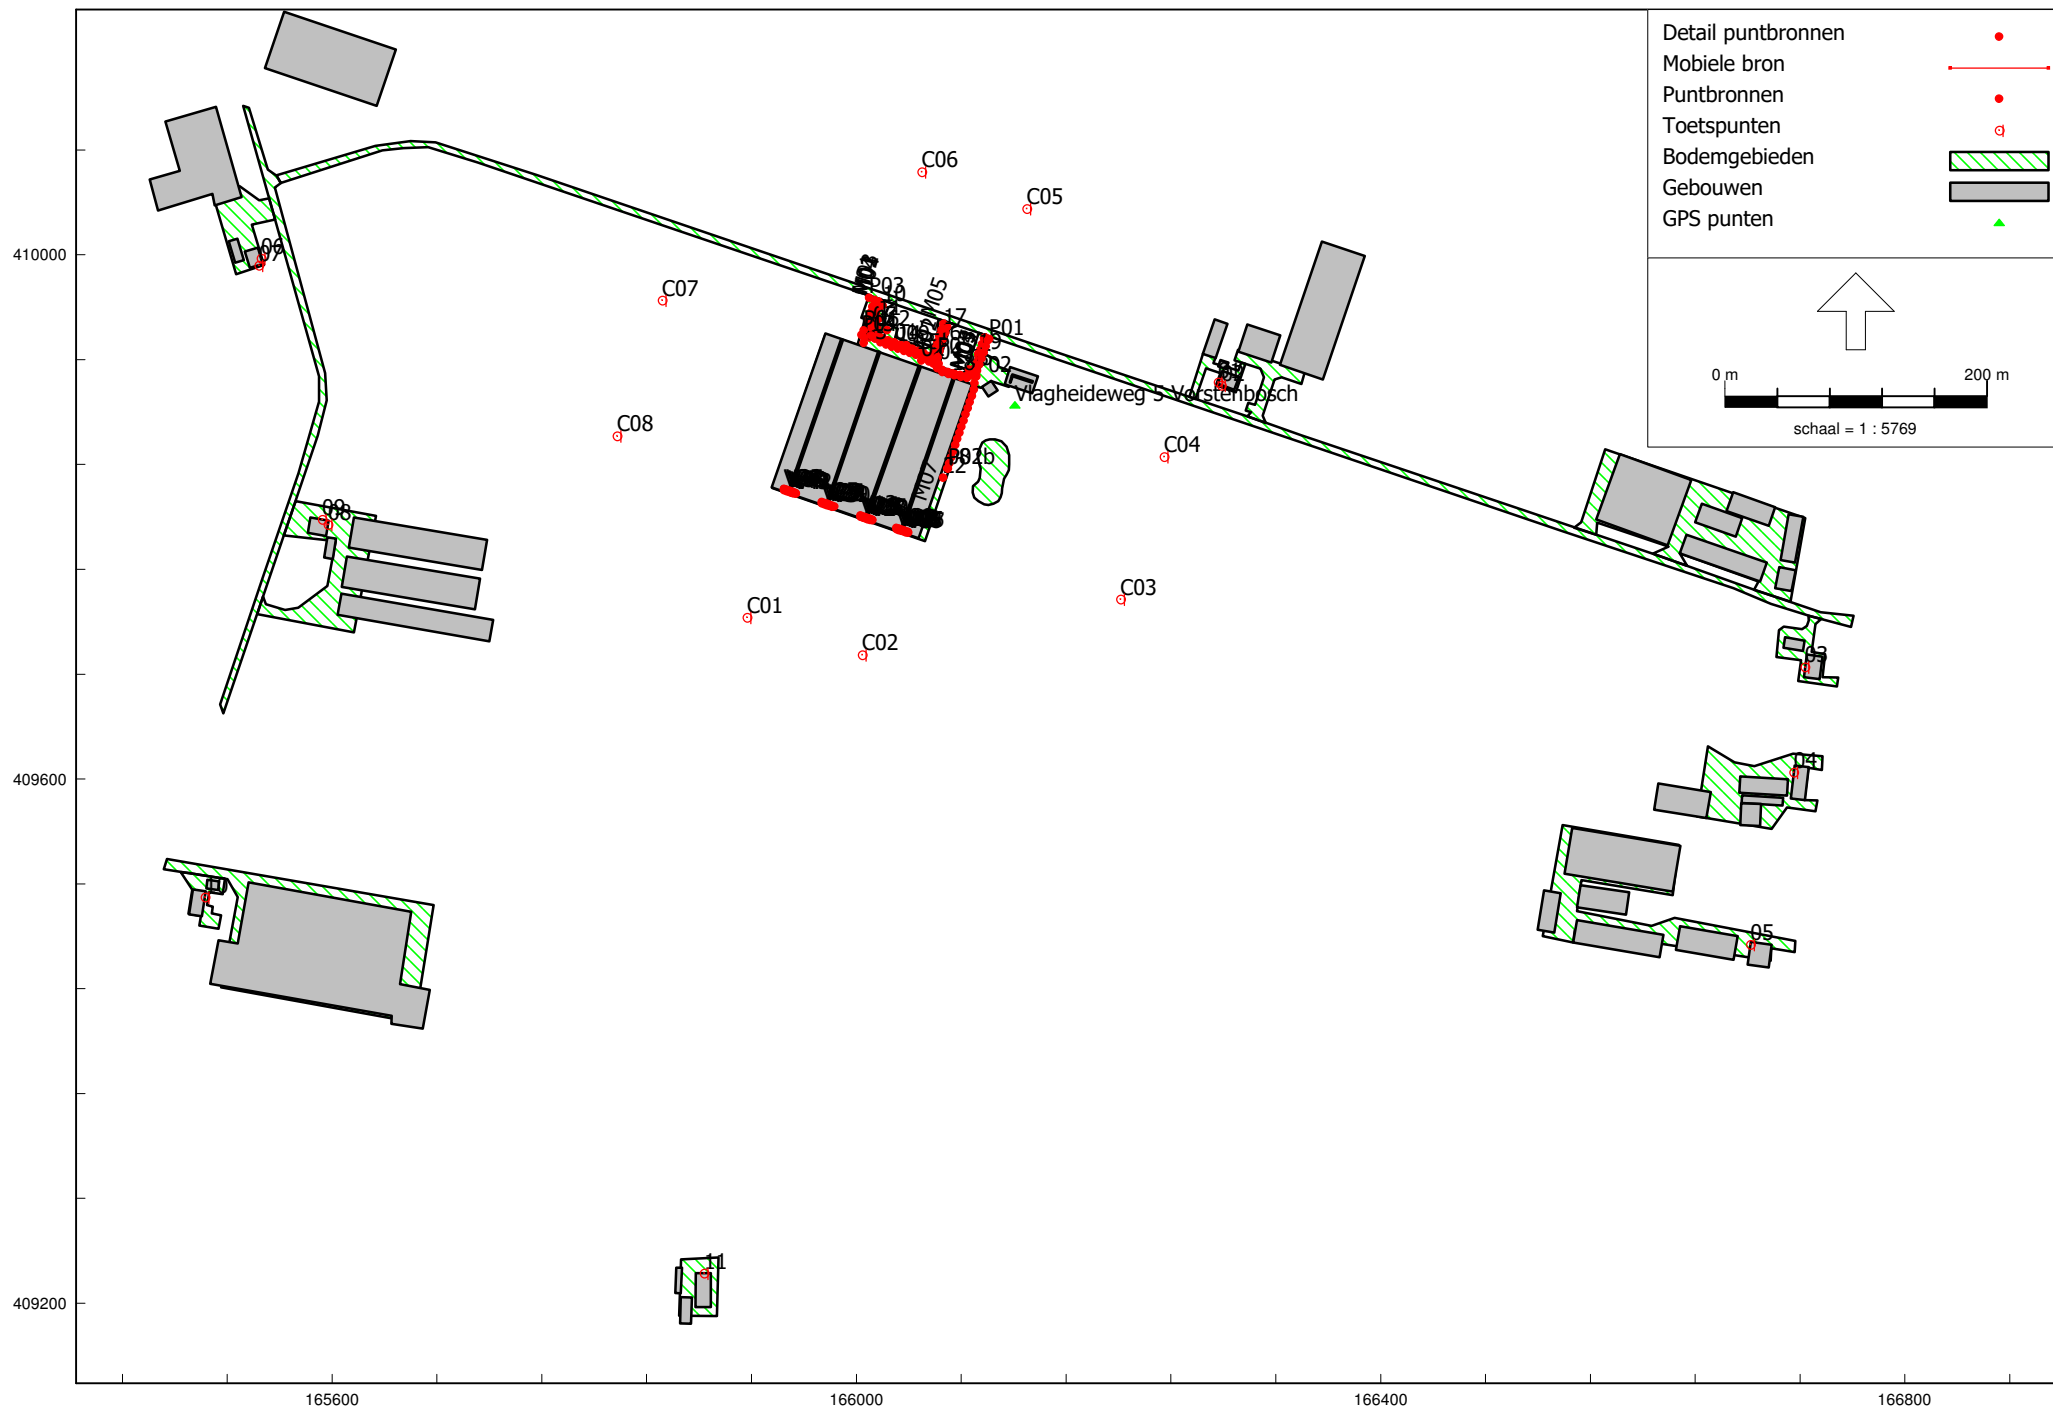


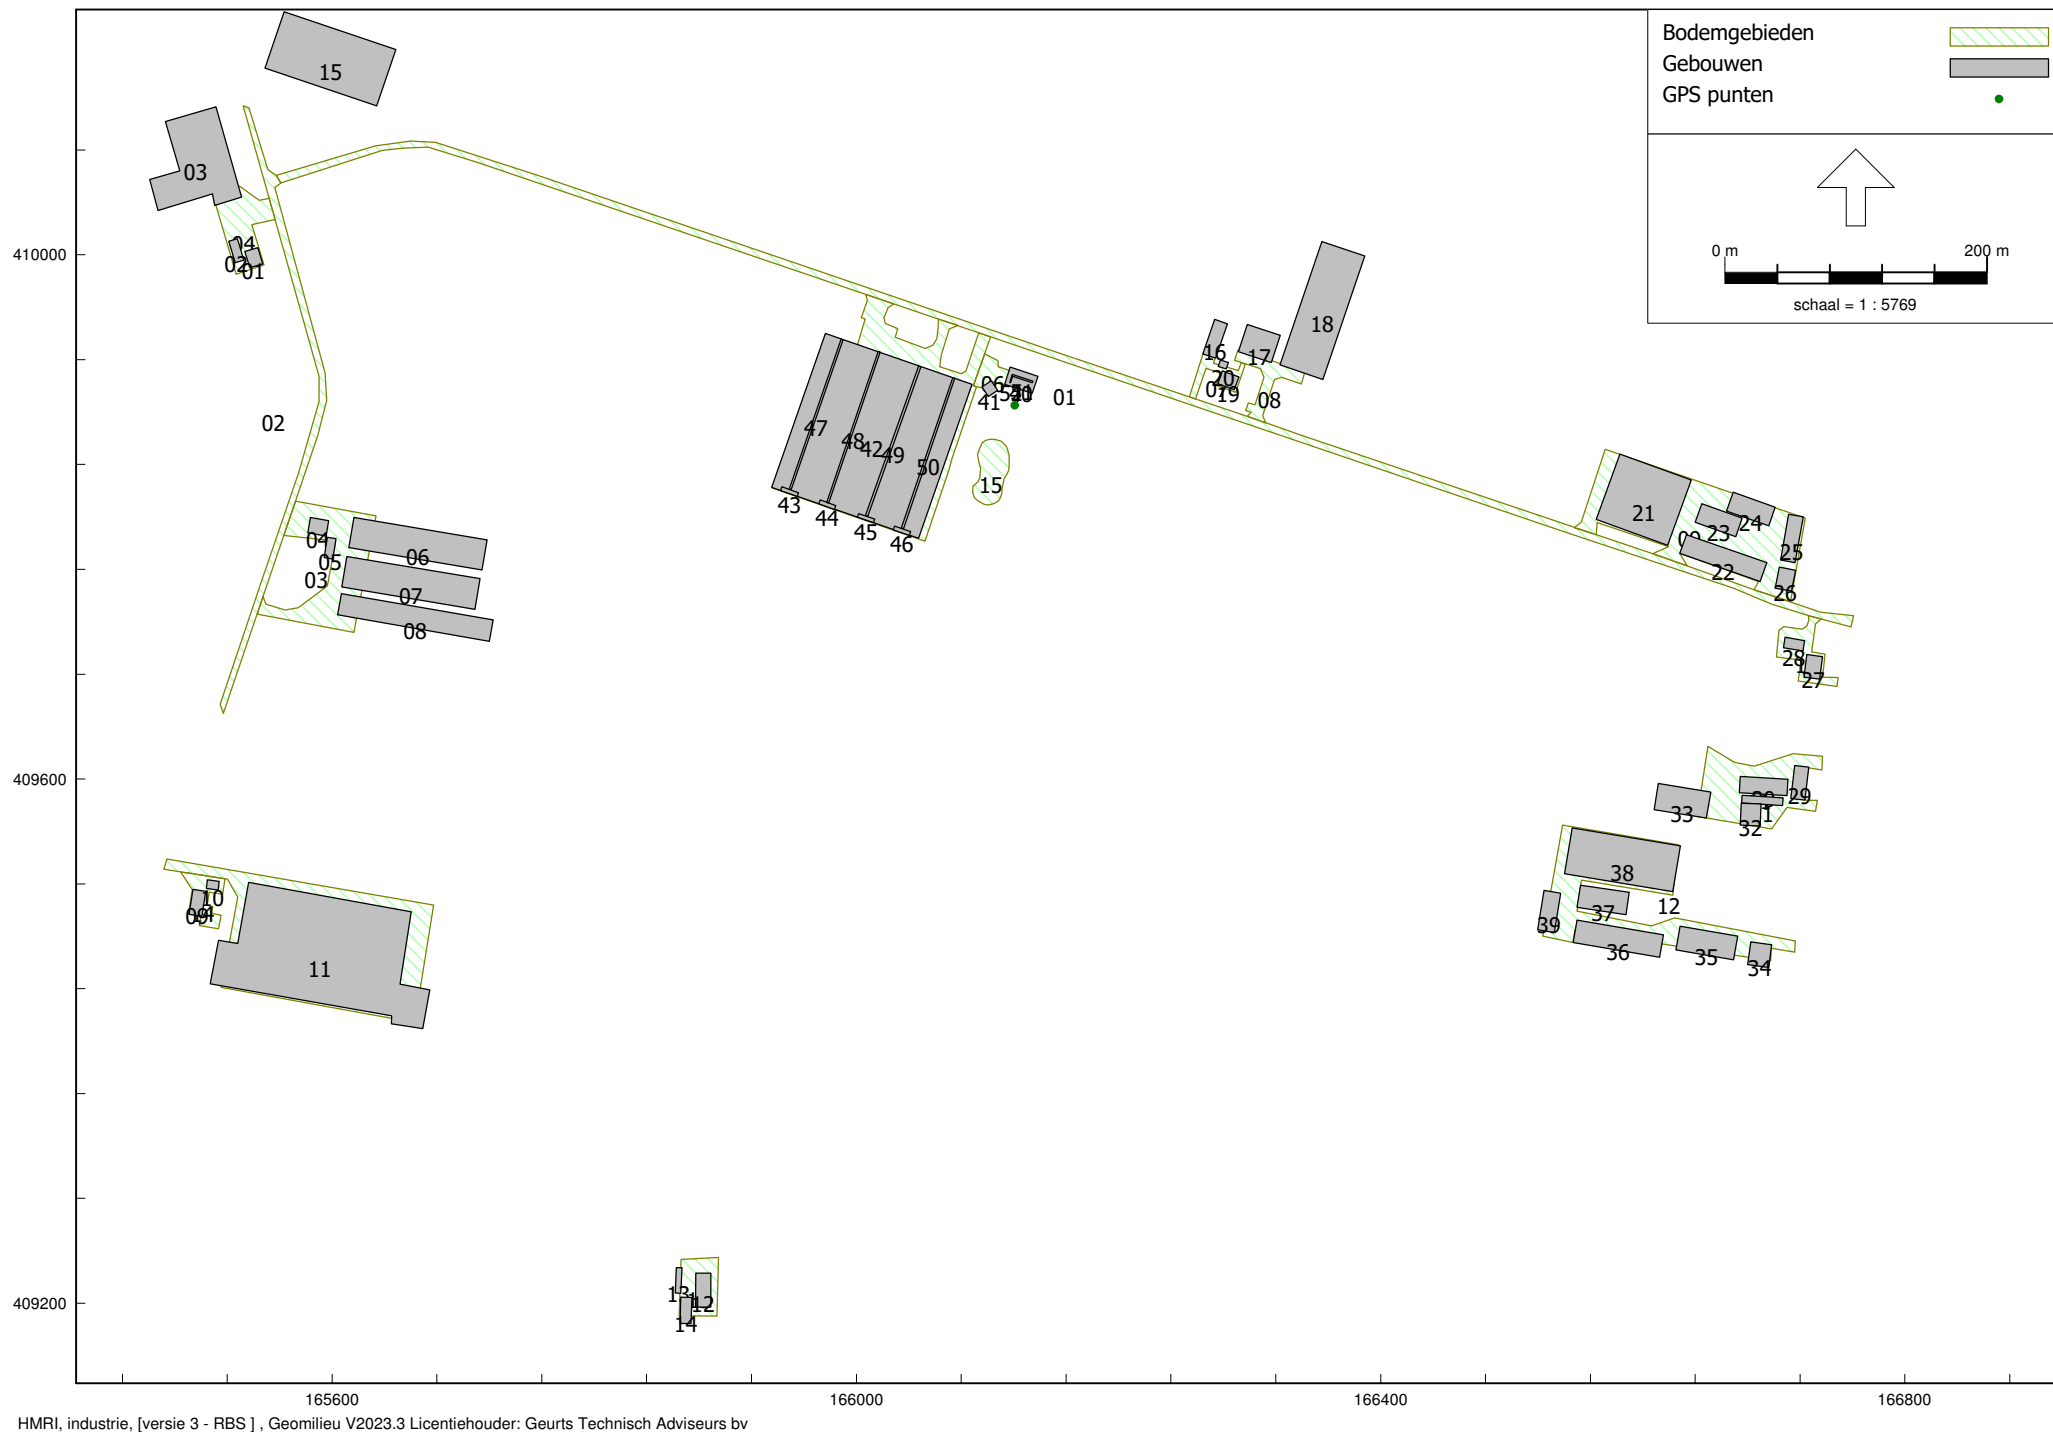


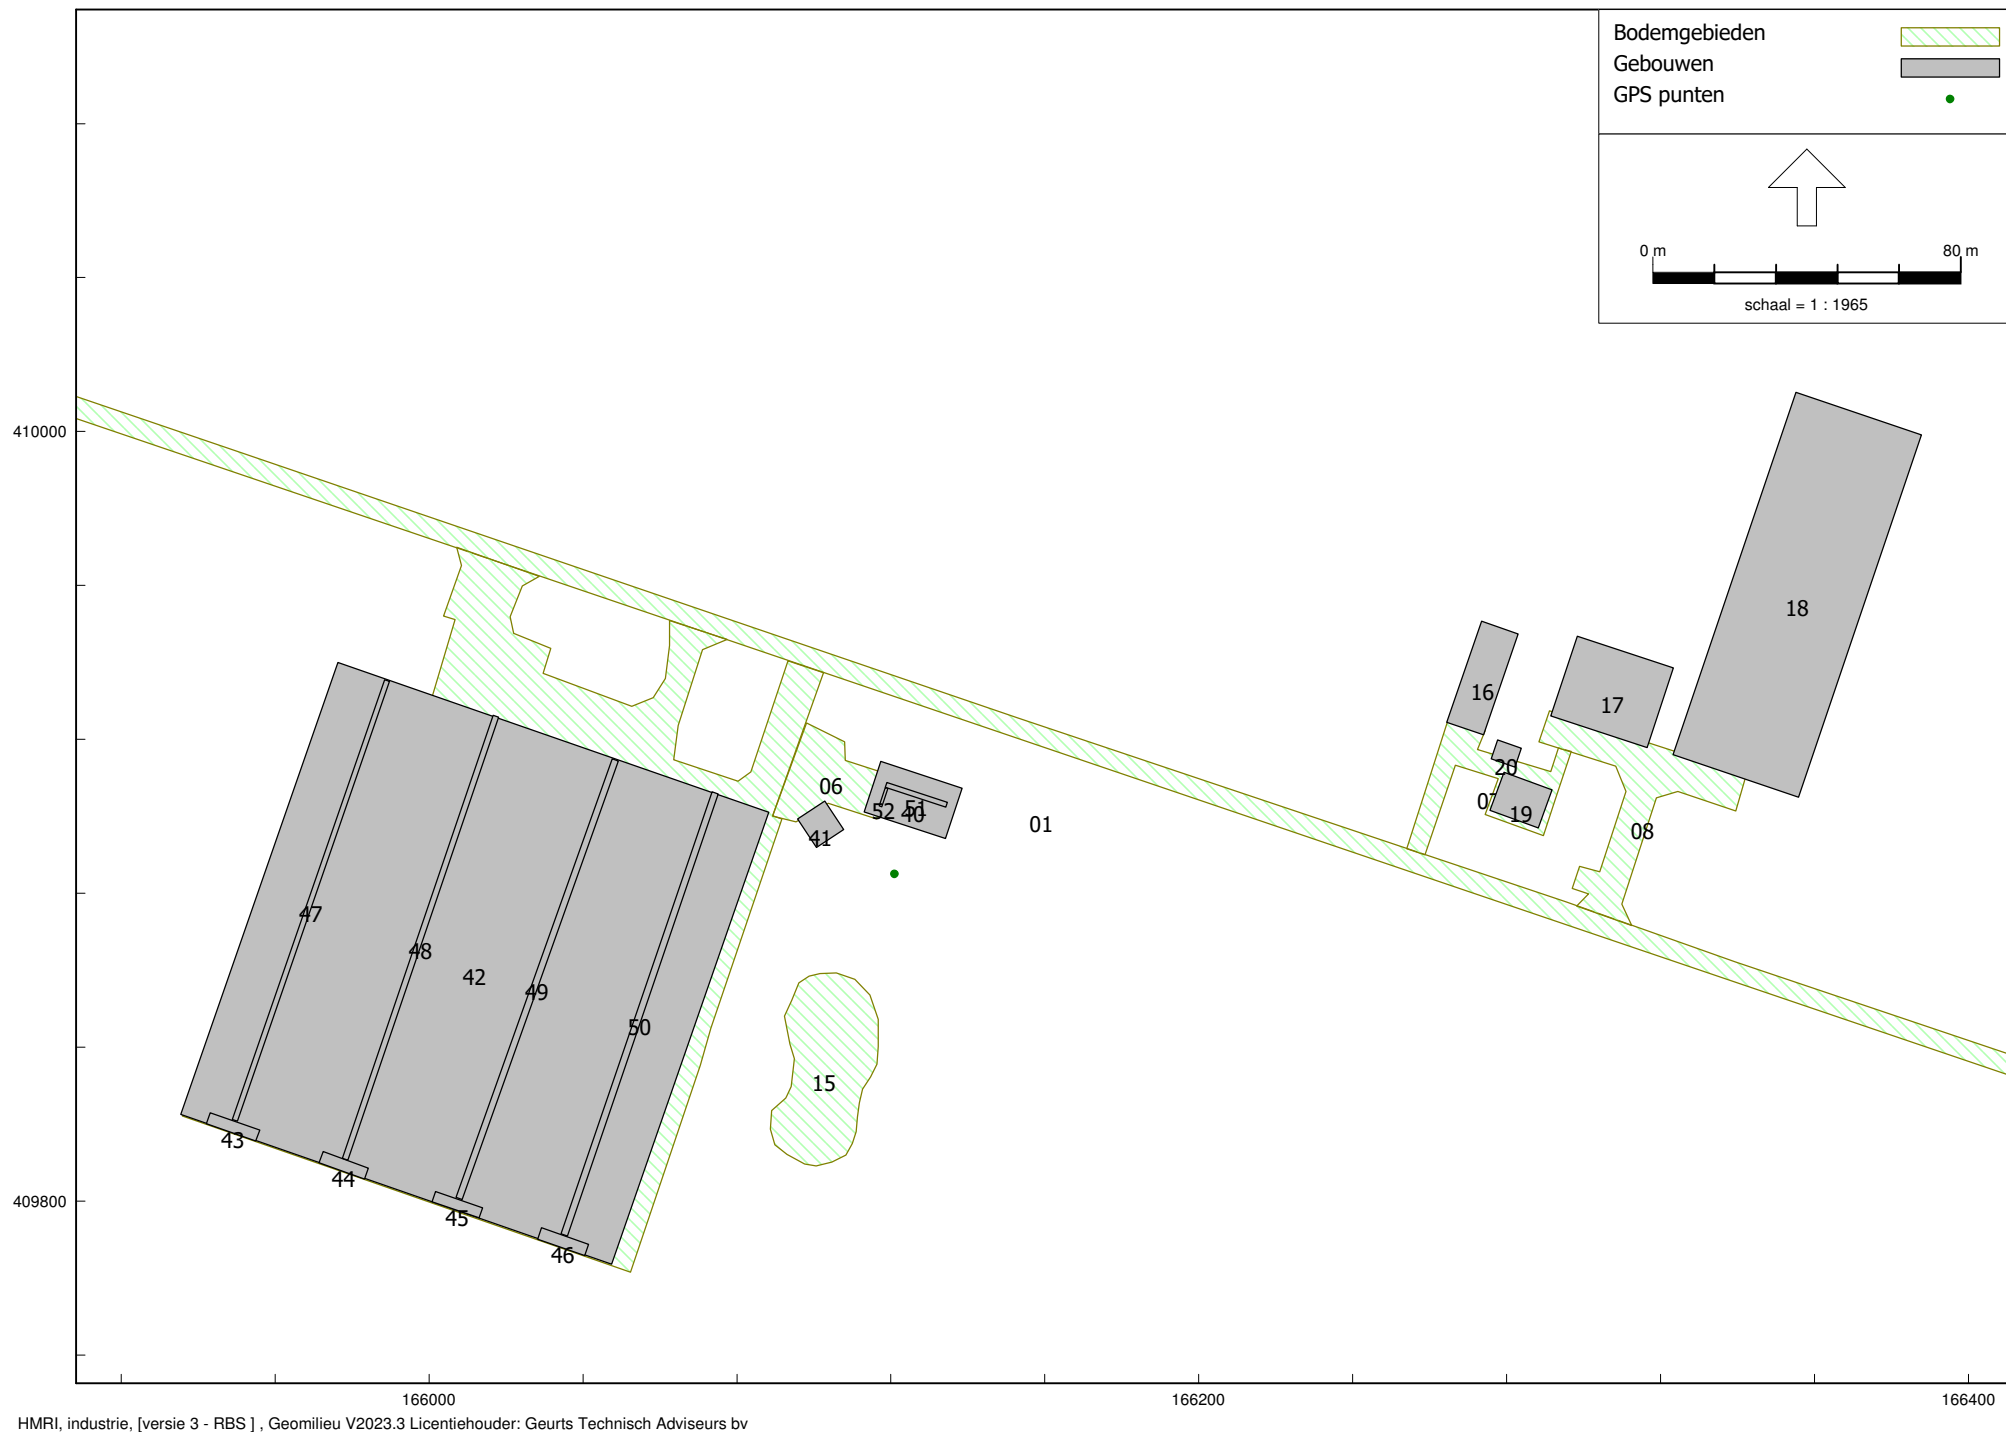

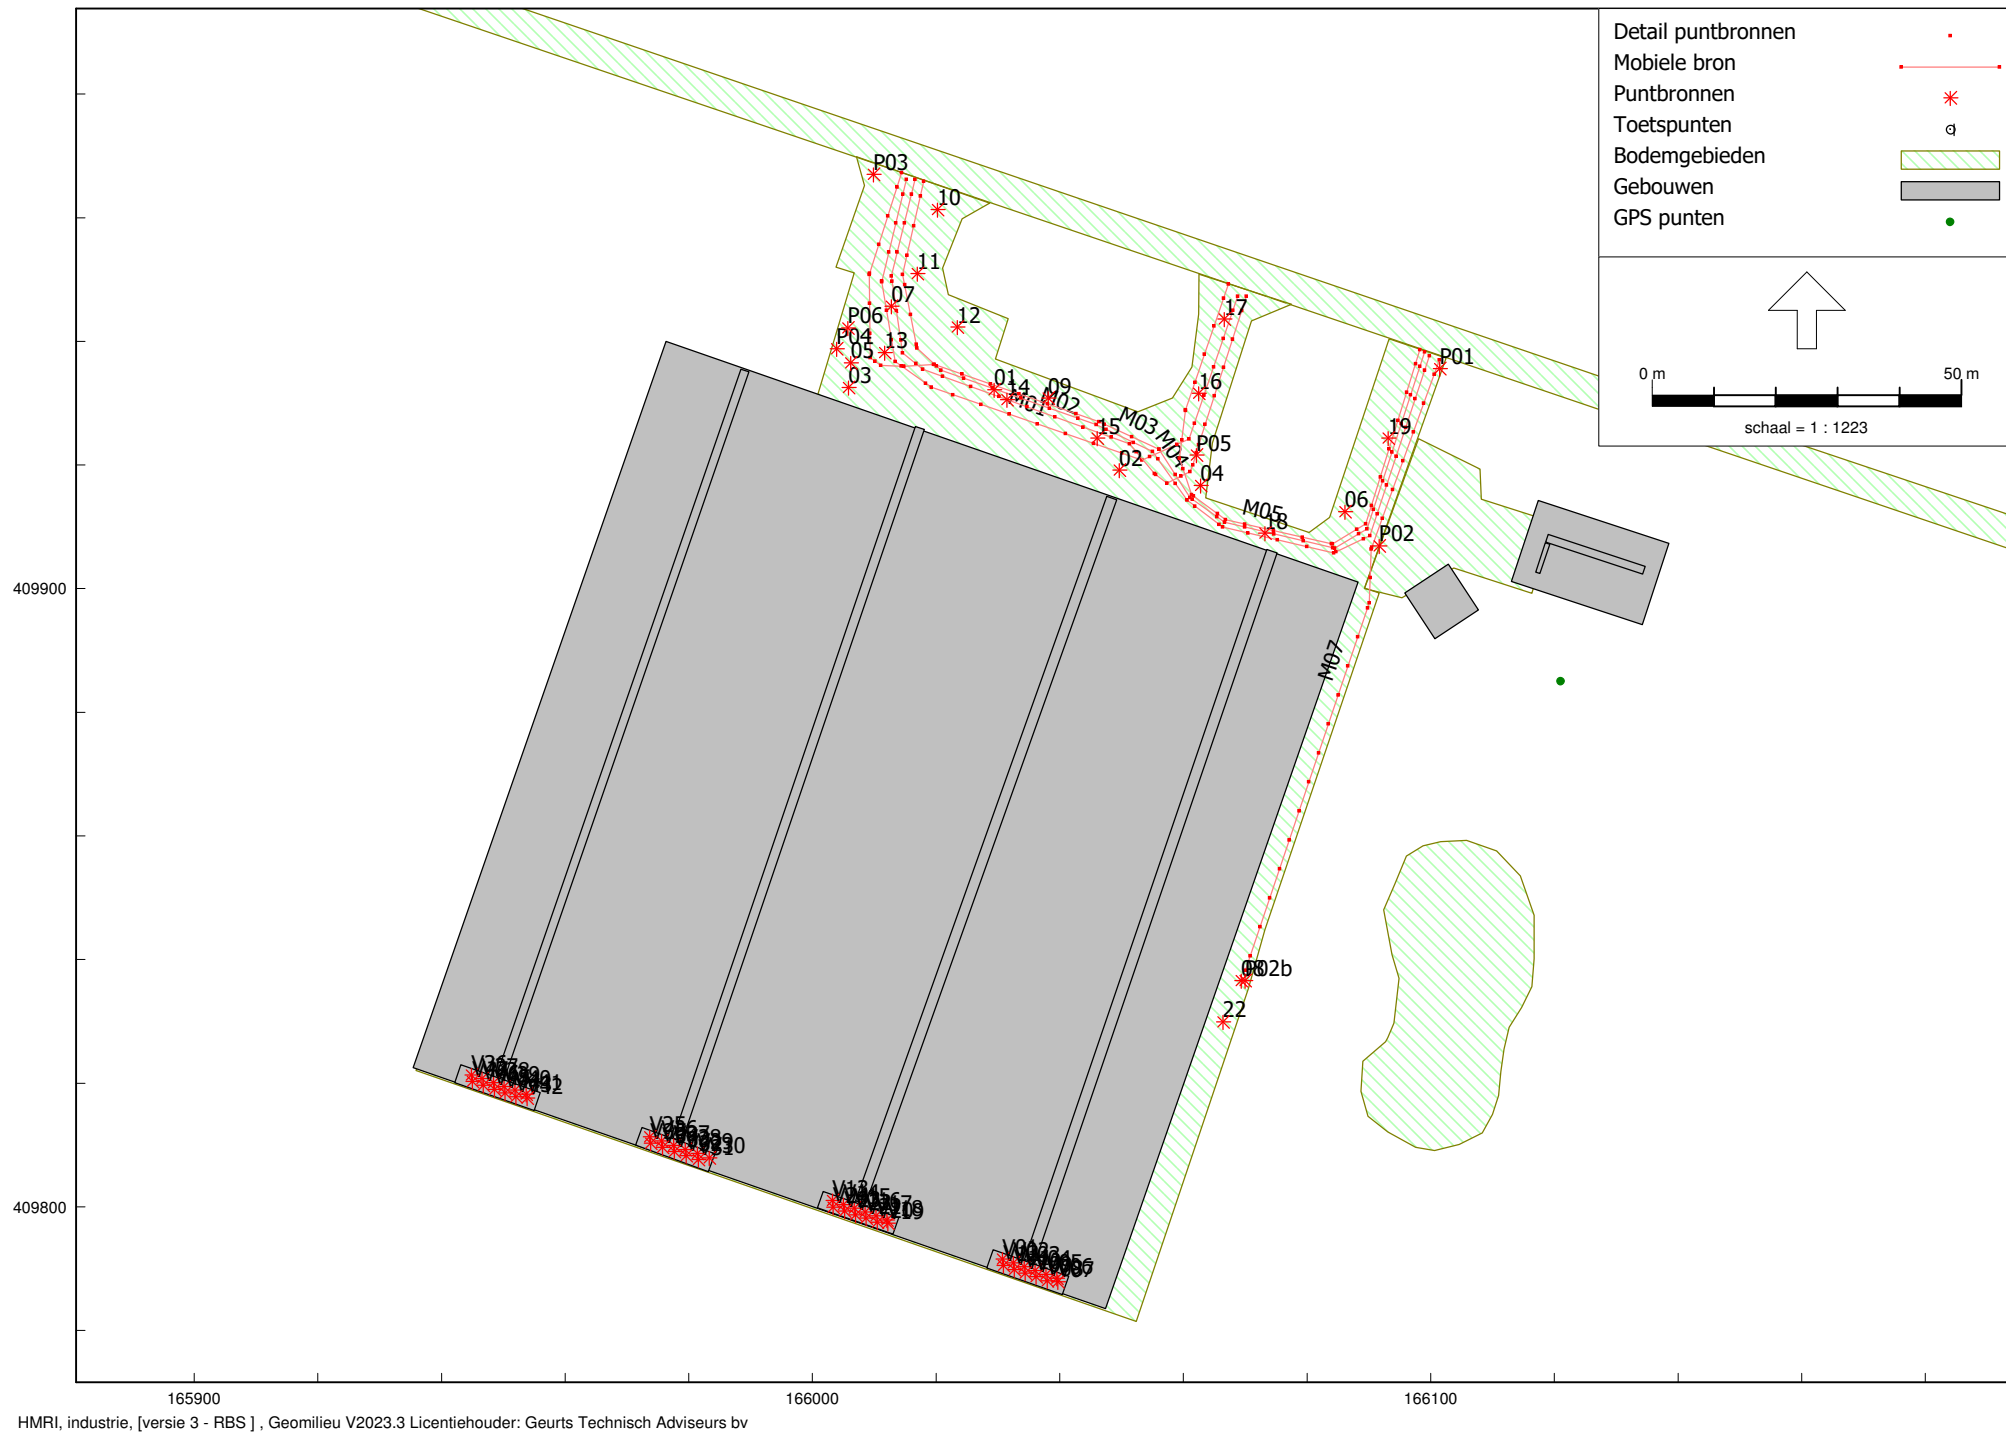



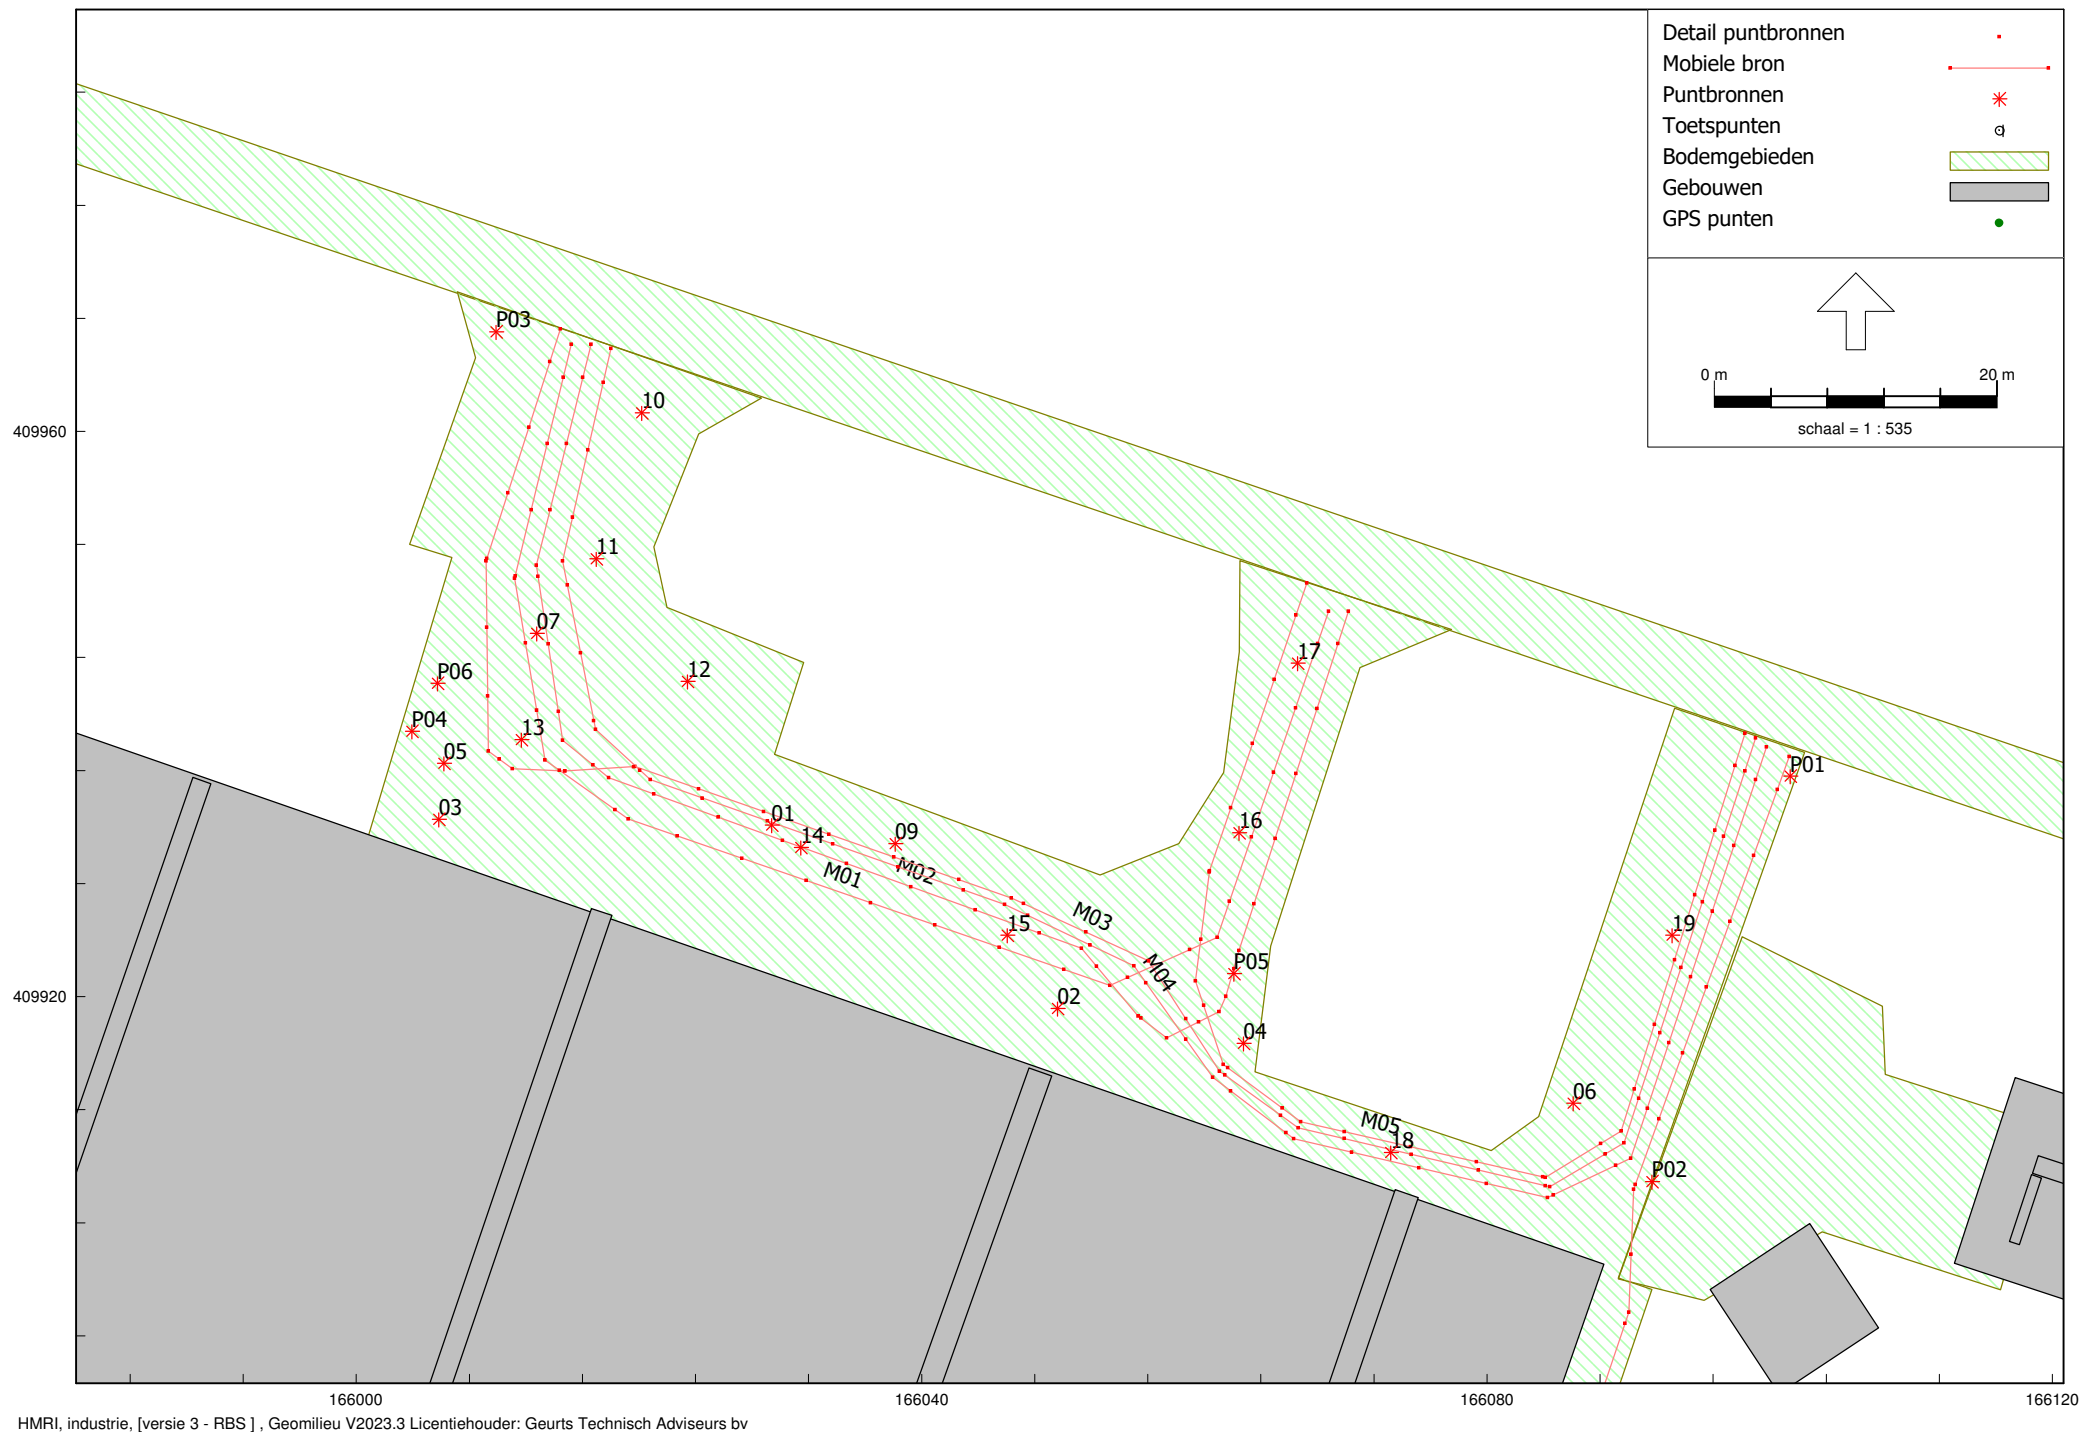

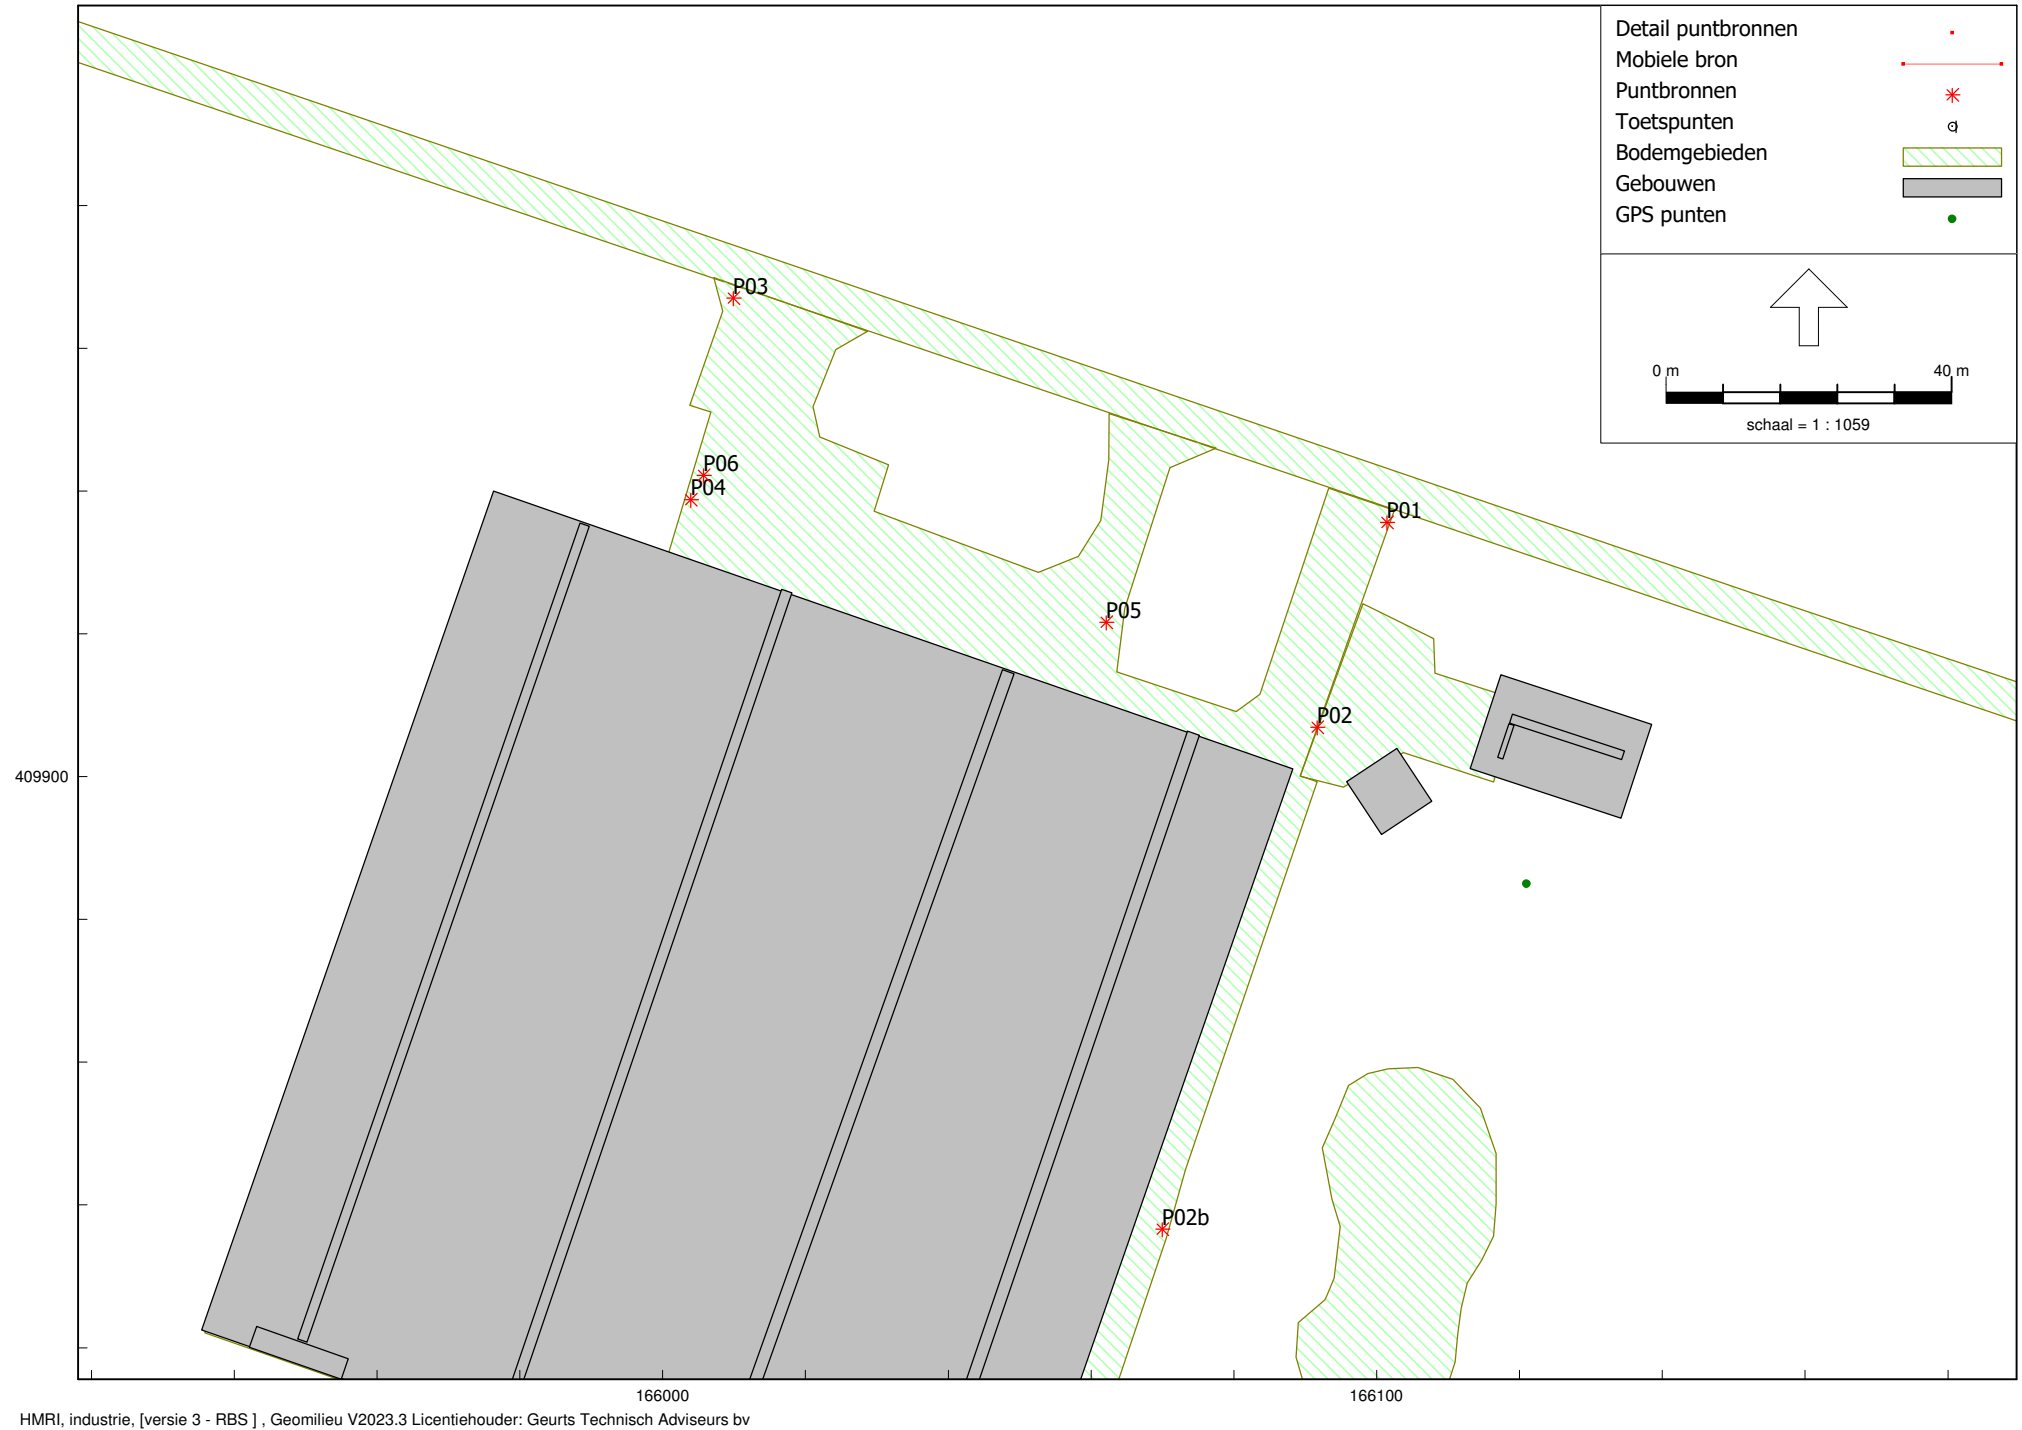

Model: RBS
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	166015,22	409966,17	1,20
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	166016,61	409966,17	1,20
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	166014,45	409967,25	1,20
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	166018,01	409965,86	1,20
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	166070,01	409838,24	1,20
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	166067,26	409949,27	1,20

Model: RBS
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	H-n	M-1	M-n	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)
M01	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	106,06	6	--
M02	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	111,13	2	--
M03	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	151,05	4	--
M04	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	141,99	1	--
M07	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	103,95	2	--
M05	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	95,93	8	2

Model: RBS
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal (N)	Aant.puntbr	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
M01	--	22	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60
M02	--	23	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60
M03	--	31	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60
M04	--	29	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60
M07	--	21	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60
M05	2	20	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00

Model: RBS
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal	Gem.snelheid	Max.afst.
M01		102,04	5	5,00
M02		102,04	5	5,00
M03		102,04	5	5,00
M04		102,04	5	5,00
M07		102,04	5	5,00
M05		89,97	5	5,00

Model: RBS
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.			X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.		
V01	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166030,73	409791,56	7,50	7,50	0,00	Relatief
V02	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166032,49	409790,93	8,44	8,44	0,00	Relatief
V03	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166034,26	409790,33	9,00	9,00	0,00	Relatief
V04	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166036,03	409789,68	9,00	9,00	0,00	Relatief
V05	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166037,79	409789,10	8,44	8,44	0,00	Relatief
V06	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166039,51	409788,45	7,50	7,50	0,00	Relatief
V07	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166039,69	409787,87	7,50	7,50	0,00	Relatief
V08	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166037,97	409788,02	8,44	8,44	0,00	Relatief
V09	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166036,18	409788,69	9,00	9,00	0,00	Relatief
V10	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166034,42	409789,30	9,00	9,00	0,00	Relatief
V11	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166032,63	409789,88	8,44	8,44	0,00	Relatief
V12	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166030,88	409790,51	7,50	7,50	0,00	Relatief
V13	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166003,22	409801,01	7,50	7,50	0,00	Relatief
V14	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166005,00	409800,38	8,44	8,44	0,00	Relatief
V15	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166006,75	409799,78	9,00	9,00	0,00	Relatief
V16	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166008,53	409799,19	9,00	9,00	0,00	Relatief
V17	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166010,26	409798,56	8,44	8,44	0,00	Relatief
V18	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166012,03	409797,87	7,50	7,50	0,00	Relatief
V19	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166012,20	409797,34	7,50	7,50	0,00	Relatief
V20	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166010,48	409797,53	8,44	8,44	0,00	Relatief
V21	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166008,67	409798,17	9,00	9,00	0,00	Relatief
V22	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166006,95	409798,71	9,00	9,00	0,00	Relatief
V23	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166005,18	409799,34	8,44	8,44	0,00	Relatief
V24	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166003,34	409799,95	7,50	7,50	0,00	Relatief
V25	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165973,68	409811,35	7,50	7,50	0,00	Relatief
V26	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165975,59	409810,64	8,44	8,44	0,00	Relatief
V27	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165977,54	409809,96	9,00	9,00	0,00	Relatief
V28	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165979,44	409809,29	9,00	9,00	0,00	Relatief
V29	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165981,38	409808,62	8,44	8,44	0,00	Relatief
V30	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165983,30	409807,93	7,50	7,50	0,00	Relatief
V31	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165981,54	409807,64	8,44	8,44	0,00	Relatief
V32	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165979,60	409808,29	9,00	9,00	0,00	Relatief
V33	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165977,67	409808,95	9,00	9,00	0,00	Relatief
V34	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165975,76	409809,62	8,44	8,44	0,00	Relatief
V35	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165973,82	409810,31	7,50	7,50	0,00	Relatief
V36	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165944,84	409821,34	7,50	7,50	0,00	Relatief
V37	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165946,55	409820,78	8,44	8,44	0,00	Relatief
V38	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165948,39	409820,08	9,00	9,00	0,00	Relatief
V39	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165950,11	409819,48	9,00	9,00	0,00	Relatief
V40	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165951,87	409818,90	8,44	8,44	0,00	Relatief
V41	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165953,68	409818,23	7,50	7,50	0,00	Relatief
V42	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165953,82	409817,61	7,50	7,50	0,00	Relatief
V43	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165952,05	409817,83	8,44	8,44	0,00	Relatief
V44	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165950,29	409818,41	9,00	9,00	0,00	Relatief
V45	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165948,56	409819,03	9,00	9,00	0,00	Relatief
V46	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165946,78	409819,68	8,44	8,44	0,00	Relatief
V47	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165944,99	409820,28	7,50	7,50	0,00	Relatief
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten					166029,38	409932,15	1,20	1,20	0,00	Relatief
02	Laden/lossen varkens					166049,61	409919,17	1,20	1,20	0,00	Relatief
03	Laden/lossen varkens					166005,82	409932,56	1,20	1,20	0,00	Relatief
04	Laden mest					166062,77	409916,69	1,20	1,20	0,00	Relatief
05	Laden mest					166006,20	409936,52	1,20	1,20	0,00	Relatief
06	Laden/lossen diversen					166086,10	409912,47	1,20	1,20	0,00	Relatief
22	Kadaverkoeling					166066,38	409829,91	2,00	2,00	0,00	Relatief
09	Vrachtwagen stationair weegbrug					166038,13	409930,84	1,20	1,20	0,00	Relatief
07	Hogedrukreiniger wasplaats					166012,76	409945,71	1,20	1,20	0,00	Relatief
08	Kadavercontainer laden					166069,33	409836,61	2,50	2,50	0,00	Relatief
10	Tractor/loader intern transport					166020,20	409961,32	1,50	1,50	0,00	Relatief
11	Tractor/loader intern transport					166016,97	409950,98	1,50	1,50	0,00	Relatief
12	Tractor/loader intern transport					166023,43	409942,32	1,50	1,50	0,00	Relatief
13	Tractor/loader intern transport					166011,67	409938,18	1,50	1,50	0,00	Relatief
14	Tractor/loader intern transport					166031,44	409930,56	1,50	1,50	0,00	Relatief
15	Tractor/loader intern transport					166046,05	409924,36	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: RBS
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
V01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V06	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V07	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V08	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V11	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V12	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V13	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V14	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V15	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V16	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V17	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V18	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V20	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V21	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V22	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V23	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V24	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V25	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V26	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V27	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V28	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V29	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V30	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V32	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V33	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V34	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V35	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V36	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V37	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V38	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V39	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V42	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V43	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V44	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V45	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V46	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V47	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
01	Normale puntbron	0,00	360,00	47,00	70,40	82,40	93,90	95,60	96,40	97,00	94,80	93,80
02	Normale puntbron	0,00	360,00	69,00	47,00	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00
03	Normale puntbron	0,00	360,00	47,00	47,00	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00
04	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
05	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
06	Normale puntbron	0,00	360,00	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50	82,90	80,80
22	Normale puntbron	0,00	360,00	62,00	64,10	67,90	73,70	78,10	79,80	79,50	72,80	61,80
09	Normale puntbron	0,00	360,00	70,00	80,10	79,40	84,00	91,40	95,96	91,40	86,70	75,60
07	Normale puntbron	0,00	360,00	59,00	62,80	86,50	87,20	92,70	91,80	92,30	91,90	87,50
08	Normale puntbron	0,00	360,00	51,60	64,80	75,90	84,90	89,80	91,90	89,20	86,50	81,90
10	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
11	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
12	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
13	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
14	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
15	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30

Model: RBS
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw	Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
V01		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V02		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V03		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V04		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V05		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V06		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V07		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V08		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V09		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V10		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V11		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V12		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V13		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V14		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V15		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V16		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V17		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V18		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V19		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V20		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V21		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V22		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V23		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V24		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V25		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V26		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V27		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V28		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V29		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V30		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V31		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V32		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V33		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V34		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V35		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V36		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V37		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V38		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V39		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V40		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V41		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V42		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V43		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V44		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V45		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V46		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V47		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
01		103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	70,40
02		100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
03		100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
04		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
05		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
06		94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	87,40
22		84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	64,10
09		98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,10
07		99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	62,80
08		96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	64,80
10		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
11		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
12		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
13		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
14		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
15		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30

Model: RBS
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Cb (%) (D)
V01	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V02	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V03	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V04	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V05	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V06	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V07	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V08	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V09	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V10	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V11	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V12	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V13	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V14	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V15	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V16	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V17	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V18	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V19	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V20	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V21	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V22	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V23	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V24	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V25	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V26	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V27	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V28	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V29	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V30	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V31	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V32	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V33	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V34	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V35	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V36	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V37	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V38	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V39	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V40	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V41	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V42	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V43	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V44	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V45	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V46	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V47	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
01	82,40	93,90	95,60	96,40	97,00	94,80	93,80	103,24	4,77	--	--	3,343
02	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00	100,02	12,04	--	--	6,252
03	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00	100,02	12,04	--	--	6,252
04	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	10,79	--	--	8,337
05	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	10,79	--	--	8,337
06	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50	82,90	80,80	94,94	13,80	--	--	4,169
22	67,90	73,70	78,10	79,80	79,50	72,80	61,80	84,82	0,97	2,22	3,98	79,983
09	79,40	84,00	91,40	95,96	91,40	86,70	75,60	98,84	14,43	--	--	3,606
07	86,50	87,20	92,70	91,80	92,30	91,90	87,50	99,12	13,80	--	--	4,169
08	75,90	84,90	89,80	91,90	89,20	86,50	81,90	96,32	21,60	--	--	0,692
10	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
11	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
12	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
13	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
14	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
15	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667

Model: RBS
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
V01	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V02	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V03	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V04	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V05	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V06	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V07	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V08	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V09	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V10	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V11	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V12	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V13	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V14	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V15	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V16	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V17	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V18	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V19	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V20	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V21	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V22	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V23	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V24	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V25	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V26	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V27	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V28	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V29	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V30	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V31	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V32	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V33	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V34	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V35	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V36	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V37	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V38	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V39	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V40	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V41	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V42	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V43	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V44	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V45	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V46	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V47	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
01	--	--	4,0011	--	--	Nee	Nee	Nee
02	--	--	0,7502	--	--	Nee	Nee	Nee
03	--	--	0,7502	--	--	Nee	Nee	Nee
04	--	--	1,0004	--	--	Nee	Nee	Nee
05	--	--	1,0004	--	--	Nee	Nee	Nee
06	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
22	59,979	39,994	9,5980	2,3992	3,1996	Nee	Nee	Nee
09	--	--	0,4327	--	--	Nee	Nee	Nee
07	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
08	--	--	0,0830	--	--	Nee	Nee	Nee
10	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
11	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
12	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
13	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
14	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
15	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee

Model: RBS
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	1,50	0,00	Relatief
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	1,50	0,00	Relatief
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	1,50	0,00	Relatief
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	1,50	0,00	Relatief
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	1,50	0,00	Relatief
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	1,50	0,00	Relatief
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	1,50	0,00	Relatief
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	1,50	0,00	Relatief
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	1,50	0,00	Relatief
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	1,50	0,00	Relatief
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: RBS
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
16	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
17	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
18	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
19	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
P01	Normale puntbron	0,00	360,00	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00
P02	Normale puntbron	0,00	360,00	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00
P03	Normale puntbron	0,00	360,00	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00
P04	Normale puntbron	0,00	360,00	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00
P05	Normale puntbron	0,00	360,00	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00
P06	Normale puntbron	0,00	360,00	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00
P02b	Normale puntbron	0,00	360,00	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00

Model: RBS
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw	Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
16		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
17		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
18		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
19		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
P01		108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00
P02		108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00
P03		108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00
P04		108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00
P05		115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	75,00
P06		115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	75,00
P02b		108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00

Model: RBS
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Cb (%) (D)
16	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
17	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
18	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
19	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
P01	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01	99,00	99,00	99,00	--
P02	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01	99,00	99,00	99,00	--
P03	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01	99,00	99,00	99,00	--
P04	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01	99,00	99,00	99,00	--
P05	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93	99,00	--	--	--
P06	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93	99,00	--	--	--
P02b	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01	99,00	99,00	99,00	--

Model: RBS
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
16	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
17	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
18	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
19	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
P01	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P02	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P03	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P04	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P05	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P06	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P02b	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee

Model: RBS
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C
01	Vlagheideweg 6	Punt	166276,06	409902,82	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
02	Vlagheideweg 6	Punt	166278,49	409900,42	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
03	Nistelrodesedijk 19	Punt	166723,78	409685,39	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
04	Nistelrodesedijk 17	Punt	166715,26	409605,23	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
05	Nistelrodesedijk 15	Punt	166682,06	409473,79	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
06	Grote Heide 5	Punt	165545,86	409997,45	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
07	Grote Heide 5	Punt	165544,20	409991,93	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
08	Grote Heide 7a	Punt	165596,97	409794,18	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
09	Grote Heide 7a	Punt	165592,41	409798,17	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
10	Grote Heide 9	Punt	165503,02	409509,82	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
11	Molenweg 5	Punt	165883,84	409223,09	0,00	Relatief	1,50	5,00	--
C01	100 meter Z	Punt	165916,67	409723,43	0,00	Relatief	5,00	--	--
C02	100 meter Z	Punt	166004,47	409694,84	0,00	Relatief	5,00	--	--
C03	100 meter O	Punt	166201,59	409737,23	0,00	Relatief	5,00	--	--
C04	100 meter O	Punt	166234,89	409845,88	0,00	Relatief	5,00	--	--
C05	100 meter N	Punt	166129,94	410035,19	0,00	Relatief	5,00	--	--
C06	100 meter N	Punt	166049,80	410063,40	0,00	Relatief	5,00	--	--
C07	100 meter W	Punt	165851,90	409965,34	0,00	Relatief	5,00	--	--
C08	100 meter W	Punt	165817,43	409861,92	0,00	Relatief	5,00	--	--

Model: RBS
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
01	--	--	--	Ja
02	--	--	--	Ja
03	--	--	--	Ja
04	--	--	--	Ja
05	--	--	--	Ja
06	--	--	--	Ja
07	--	--	--	Ja
08	--	--	--	Ja
09	--	--	--	Ja
10	--	--	--	Ja
11	--	--	--	Ja
C01	--	--	--	Ja
C02	--	--	--	Ja
C03	--	--	--	Ja
C04	--	--	--	Ja
C05	--	--	--	Ja
C06	--	--	--	Ja
C07	--	--	--	Ja
C08	--	--	--	Ja

Model: RBS
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Vormpunten	Omtrek
01	Vlagheideweg	Polygoon	165560,65	410054,79	26	2543,70
02	Grote Heide	Polygoon	165560,95	410054,79	15	977,33
03	Grote Heide 7a terreinverharding	Polygoon	165572,22	409811,98	11	403,74
04	Grote Heide 12 terreinverharding	Polygoon	165556,59	410026,79	8	200,70
05	Vlagheide 5 terreinverharding	Polygoon	166007,14	409969,88	31	705,75
06	Vlagheide 5 terreinverharding	Polygoon	166098,05	409924,23	8	94,90
07	Vlagheide 6 terreinverharding	Polygoon	166258,78	409889,98	13	170,49
08	Vlagheide 6 terreinverharding	Polygoon	166288,40	409919,35	15	214,47
09	Vlagheide 2 terreinverharding	Polygoon	166553,01	409795,84	13	528,01
10	Nistelrodesedijk 19 terreinverharding	Polygoon	166726,31	409724,54	16	200,53
11	Nistelrodesedijk 17 terreinverharding	Polygoon	166737,06	409617,43	13	310,70
12	Nistelrodesedijk 15 terreinverharding	Polygoon	166538,94	409564,86	14	699,78
13	Grote Heide 9 terreinverharding	Polygoon	165474,09	409538,95	7	590,65
14	Grote Heide 9 terreinverharding	Polygoon	165490,87	409528,27	14	160,56
15	Molenweg 5 terreinverharding	Polygoon	165866,18	409233,42	4	144,88
15	Vijver	Polygoon	166105,80	409859,26	30	130,63

Model: RBS
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Bf
01	6733,51	6,48	874,80	0,00
02	2527,25	4,65	223,87	0,00
03	4027,73	6,31	90,46	0,00
04	1783,75	7,86	63,36	0,00
05	17377,41	2,50	123,96	0,00
06	434,36	4,83	25,74	0,00
07	550,57	3,39	34,87	0,00
08	857,36	4,35	53,77	0,00
09	9751,34	6,65	161,41	0,00
10	1136,02	3,62	29,80	0,00
11	3927,10	8,40	57,74	0,00
12	7333,15	8,53	151,22	0,00
13	13939,51	8,19	206,40	0,00
14	760,55	4,45	27,82	0,00
15	1251,73	28,59	44,68	0,00
15	1000,62	0,75	7,34	0,00

Model: RBS
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld
01	Grote Heide 5 woning	Rechthoek	165547,14	409992,93	6,00	6,00	0,00
02	Grote Heide 5 woning	Rechthoek	165532,63	409995,87	6,00	6,00	0,00
03	Grote Heide 5 bedrijfspand	Polygoon	165511,40	410112,99	3,00	3,00	0,00
04	Grote Heide 7a woning	Rechthoek	165583,39	409799,59	6,00	6,00	0,00
05	Grote Heide 7a bijgebouw	Rechthoek	165603,04	409783,32	3,00	3,00	0,00
06	Grote Heide 7a stal	Rechthoek	165616,60	409799,52	3,50	3,50	0,00
07	Grote Heide 7a stal	Rechthoek	165611,23	409769,86	3,50	3,50	0,00
08	Grote Heide 7a stal	Rechthoek	165607,15	409741,50	3,50	3,50	0,00
09	Grote Heide 9 woning	Rechthoek	165500,67	409495,20	6,00	6,00	0,00
10	Grote Heide 9 bijgebouw	Rechthoek	165504,95	409523,05	3,00	3,00	0,00
11	Grote Heide 9 stallen	Polygoon	165536,28	409521,25	2,80	2,80	0,00
12	Molenweg 5 woning	Rechthoek	165889,07	409222,96	6,00	6,00	0,00
13	Molenweg 5 bijgebouw	Rechthoek	165862,65	409227,20	2,50	2,50	0,00
14	Molenweg 5 bijgebouw	Rechthoek	165874,52	409204,45	2,50	2,50	0,00
15	Grote Heide 7 stal	Rechthoek	165563,43	410185,40	3,50	3,50	0,00
16	Vlagheideweg 6 bijgebouw	Rechthoek	166273,99	409921,14	3,00	3,00	0,00
17	Vlagheideweg 6 bijgebouw	Rechthoek	166298,36	409946,79	3,00	3,00	0,00
18	Vlagheideweg 6 stal	Rechthoek	166355,86	409904,92	3,00	3,00	0,00
19	Vlagheideweg 6 woning	Rechthoek	166279,32	409911,42	6,00	6,00	0,00
20	Vlagheideweg 6 bijgebouw	Rechthoek	166277,71	409919,80	2,50	2,50	0,00
21	Vlagheideweg 2 stallen	Rechthoek	166582,60	409847,99	3,00	3,00	0,00
22	Vlagheideweg 2 stal	Rechthoek	166628,26	409772,09	3,00	3,00	0,00
23	Vlagheideweg 2 stal	Rechthoek	166639,98	409795,95	3,00	3,00	0,00
24	Vlagheideweg 2 stal	Rechthoek	166668,98	409818,78	3,00	3,00	0,00
25	Vlagheideweg 2 stal	Rechthoek	166711,35	409801,92	3,00	3,00	0,00
26	Vlagheideweg 2 bijgebouw	Rechthoek	166716,49	409759,34	3,00	3,00	0,00
27	Nistelrodesedijk 19 woning	Rechthoek	166722,87	409677,68	6,00	6,00	0,00
28	Nistelrodesedijk 19 bijgebouw	Rechthoek	166707,24	409700,10	2,50	2,50	0,00
29	Nistelrodesedijk 17 woning	Rechthoek	166726,61	409609,12	6,00	6,00	0,00
30	Nistelrodesedijk 17 stal	Rechthoek	166674,36	409602,02	2,50	2,50	0,00
31	Nistelrodesedijk 17 stal	Rechthoek	166675,78	409587,70	2,50	2,50	0,00
32	Nistelrodesedijk 17 stal	Rechthoek	166689,56	409564,09	2,50	2,50	0,00
33	Nistelrodesedijk 17 stal	Rechthoek	166611,84	409596,55	2,50	2,50	0,00
34	Nistelrodesedijk 19 woning	Rechthoek	166695,98	409456,21	6,00	6,00	0,00
35	Nistelrodesedijk 19 stal	Rechthoek	166672,30	409480,07	2,50	2,50	0,00
36	Nistelrodesedijk 19 stal	Rechthoek	166615,65	409481,10	2,50	2,50	0,00
37	Nistelrodesedijk 19 stal	Rechthoek	166587,16	409496,54	2,50	2,50	0,00
38	Nistelrodesedijk 19 stal	Rechthoek	166622,86	409514,05	2,50	2,50	0,00
39	Nistelrodesedijk 19 stal	Rechthoek	166532,41	409482,81	2,50	2,50	0,00
40	Vlagheideweg 5 woning	Rechthoek	166117,38	409914,26	2,50	2,50	0,00
41	Vlagheideweg 5 bijgebouw	Rechthoek	166102,84	409903,94	2,50	2,50	0,00
42	Vlagheideweg 5 stallen	Rechthoek	165976,29	409940,00	3,72	3,72	0,00
43	Vlagheideweg 5 bovenzijde LW stal D	Rechthoek	165954,96	409815,58	7,13	7,13	0,00
44	Vlagheideweg 5 LW stal C	Rechthoek	165984,22	409808,58	7,13	7,13	0,00
45	Vlagheideweg 5 LW stal B	Rechthoek	166013,03	409795,61	7,13	7,13	0,00
46	Vlagheideweg 5 LW stal A	Rechthoek	166029,21	409793,04	7,13	7,13	0,00
47	Vlagheideweg 5 nok stal D	Rechthoek	165989,72	409935,07	9,65	9,65	0,00
48	Vlagheideweg 5 nok stal C	Rechthoek	166016,64	409926,24	9,65	9,65	0,00
49	Vlagheideweg 5 nok stal B	Rechthoek	166049,20	409914,38	9,65	9,65	0,00
50	Vlagheideweg 5 nok stal A	Rechthoek	166075,14	409905,79	9,65	9,65	0,00
51	Vlagheideweg 5 nok woning	Rechthoek	166119,00	409908,75	5,00	5,00	0,00
52	Vlagheideweg 5 nok woning	Rechthoek	166119,24	409907,17	5,00	5,00	0,00

Model: RBS
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hdef.	Oppervlak	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k
01	Relatief	134,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
02	Relatief	115,39	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
03	Relatief	3296,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
04	Relatief	169,29	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
05	Relatief	103,10	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
06	Relatief	2397,95	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
07	Relatief	2435,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
08	Relatief	1936,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
09	Relatief	191,79	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	Relatief	60,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
11	Relatief	11518,00	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	Relatief	301,48	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
13	Relatief	82,43	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	Relatief	170,61	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	Relatief	4089,23	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	Relatief	280,06	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	Relatief	573,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18	Relatief	3426,69	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
19	Relatief	140,09	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	Relatief	33,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
21	Relatief	3081,57	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
22	Relatief	984,84	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23	Relatief	494,96	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
24	Relatief	516,19	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	Relatief	395,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
26	Relatief	206,87	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
27	Relatief	211,22	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
28	Relatief	123,49	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
29	Relatief	272,70	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
30	Relatief	456,58	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
31	Relatief	189,88	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
32	Relatief	254,42	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
33	Relatief	816,31	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
34	Relatief	281,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
35	Relatief	819,26	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
36	Relatief	1158,80	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
37	Relatief	646,73	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
38	Relatief	2954,28	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
39	Relatief	390,07	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
40	Relatief	307,47	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
41	Relatief	74,77	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
42	Relatief	14747,89	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
43	Relatief	41,67	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
44	Relatief	38,62	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
45	Relatief	35,98	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
46	Relatief	40,13	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
47	Relatief	164,58	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
48	Relatief	183,89	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
49	Relatief	207,42	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
50	Relatief	209,82	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
51	Relatief	21,51	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20
52	Relatief	3,72	2 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Model: RBS
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 4k	Refl. 8k
01	0,80	0,80
02	0,80	0,80
03	0,80	0,80
04	0,80	0,80
05	0,80	0,80
06	0,80	0,80
07	0,80	0,80
08	0,80	0,80
09	0,80	0,80
10	0,80	0,80
11	0,80	0,80
12	0,80	0,80
13	0,80	0,80
14	0,80	0,80
15	0,80	0,80
16	0,80	0,80
17	0,80	0,80
18	0,80	0,80
19	0,80	0,80
20	0,80	0,80
21	0,80	0,80
22	0,80	0,80
23	0,80	0,80
24	0,80	0,80
25	0,80	0,80
26	0,80	0,80
27	0,80	0,80
28	0,80	0,80
29	0,80	0,80
30	0,80	0,80
31	0,80	0,80
32	0,80	0,80
33	0,80	0,80
34	0,80	0,80
35	0,80	0,80
36	0,80	0,80
37	0,80	0,80
38	0,80	0,80
39	0,80	0,80
40	0,80	0,80
41	0,80	0,80
42	0,80	0,80
43	0,80	0,80
44	0,80	0,80
45	0,80	0,80
46	0,80	0,80
47	0,20	0,20
48	0,20	0,20
49	0,20	0,20
50	0,20	0,20
51	0,20	0,20
52	0,20	0,20

Model: RBS
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van GPS punten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	° Latitude	" Latitude	' Latitude	N/Z	° Longitude
Vlagheideweg 5	Vorstenbosch	0,00	0,00	Relatief	0	0	0,00	N	0

Model: RBS
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van GPS punten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	"	Longitude	'	Longitude	O/W	Alt.
		0		0,00	W	0,00

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: RBS

Model eigenschap

Omschrijving	RBS
Verantwoordelijke	rnijdam
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	rnijdam op 14-9-2023
Laatst ingezien door	rnijdam op 16-1-2024
Model aangemaakt met	Geomilieu V2023.1 rev 2
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1



Bijlage III Rekenresultaten representatieve bedrijfssituatie (RBS)

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	1,50	40,2	32,8	28,4	40,2	66,5
01_B	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	5,00	41,7	33,8	29,3	41,7	67,5
02_A	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	1,50	40,0	31,3	27,0	40,0	66,2
02_B	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	5,00	41,7	33,7	29,3	41,7	67,1
03_A	Nistelrodesedijk 19	166723,78	409685,39	1,50	26,7	21,3	16,7	26,7	53,1
03_B	Nistelrodesedijk 19	166723,78	409685,39	5,00	28,6	23,9	19,3	29,3	54,4
04_A	Nistelrodesedijk 17	166715,26	409605,23	1,50	29,6	23,3	18,7	29,6	56,3
04_B	Nistelrodesedijk 17	166715,26	409605,23	5,00	28,5	24,5	19,8	29,8	54,2
05_A	Nistelrodesedijk 15	166682,06	409473,79	1,50	23,7	20,2	15,6	25,6	51,1
05_B	Nistelrodesedijk 15	166682,06	409473,79	5,00	26,4	24,4	19,8	29,8	52,2
06_A	Grote Heide 5	165545,86	409997,45	1,50	30,4	26,5	21,7	31,7	55,0
06_B	Grote Heide 5	165545,86	409997,45	5,00	32,1	28,9	24,0	34,0	55,9
07_A	Grote Heide 5	165544,20	409991,93	1,50	30,3	26,6	21,8	31,8	54,9
07_B	Grote Heide 5	165544,20	409991,93	5,00	32,1	28,9	24,0	34,0	55,7
08_A	Grote Heide 7a	165596,97	409794,18	1,50	26,7	24,6	19,8	29,8	50,8
08_B	Grote Heide 7a	165596,97	409794,18	5,00	31,8	31,2	26,3	36,3	51,4
09_A	Grote Heide 7a	165592,41	409798,17	1,50	30,1	29,2	24,4	34,4	50,7
09_B	Grote Heide 7a	165592,41	409798,17	5,00	31,8	31,1	26,3	36,3	51,3
10_A	Grote Heide 9	165503,02	409509,82	1,50	24,3	23,8	18,9	28,9	42,0
10_B	Grote Heide 9	165503,02	409509,82	5,00	27,6	27,0	22,2	32,2	46,6
11_A	Molenweg 5	165883,84	409223,09	1,50	25,5	24,6	19,9	29,9	49,7
11_B	Molenweg 5	165883,84	409223,09	5,00	27,4	26,7	21,9	31,9	51,1
C01_A	100 meter Z	165916,67	409723,43	5,00	46,1	46,0	41,1	51,1	56,9
C02_A	100 meter Z	166004,47	409694,84	5,00	46,3	46,2	41,3	51,3	60,6
C03_A	100 meter O	166201,59	409737,23	5,00	39,7	38,9	34,3	44,3	62,3
C04_A	100 meter O	166234,89	409845,88	5,00	41,7	36,4	31,9	41,9	67,4
C05_A	100 meter N	166129,94	410035,19	5,00	46,3	35,2	30,6	46,3	72,5
C06_A	100 meter N	166049,80	410063,40	5,00	47,2	35,0	30,2	47,2	72,6
C07_A	100 meter W	165851,90	409965,34	5,00	42,2	37,0	32,2	42,2	66,8
C08_A	100 meter W	165817,43	409861,92	5,00	41,6	41,3	36,4	46,4	57,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 RBS
 01_A - Vlagheideweg 6
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	1,50	40,2	32,8	28,4	40,2	66,5
01	Bulkmwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	35,8	--	--	35,8	45,1
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	27,1	--	--	27,1	42,3
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	26,7	--	--	26,7	42,0
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	26,1	--	--	26,1	42,6
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	25,6	--	--	25,6	42,1
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	25,1	--	--	25,1	47,3
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	24,9	--	--	24,9	47,1
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	24,5	--	--	24,5	46,5
22	Kadaverkoeling	166066,38	409829,91	2,00	24,5	23,2	21,5	31,5	29,7
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	24,4	--	--	24,4	46,4
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	24,2	--	--	24,2	42,3
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	23,4	--	--	23,4	45,5
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	23,1	--	--	23,1	45,2
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	23,1	--	--	23,1	41,9
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	21,4	--	--	21,4	43,6
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	21,3	--	--	21,3	43,5
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	21,1	--	--	21,1	43,3
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	20,9	--	--	20,9	43,2
V05	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10	8,44	20,2	20,2	15,4	25,4	23,3
V08	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	20,2	20,2	15,3	25,3	23,3
V06	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45	7,50	19,8	19,8	15,0	25,0	23,1
V04	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	19,8	19,8	14,9	24,9	22,8
V09	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	19,8	19,8	14,9	24,9	22,8
V10	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	19,7	19,7	14,9	24,9	22,8
V07	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87	7,50	19,3	19,3	14,5	24,5	22,6
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	18,6	--	--	18,6	57,9
V22	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71	9,00	18,6	18,6	13,8	23,8	21,8
V16	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	18,6	18,6	13,8	23,8	21,8
V21	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	18,6	18,6	13,7	23,7	21,8
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	18,6	--	--	18,6	56,2
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	18,5	--	--	18,5	36,8
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,8
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	16,6	16,6	11,7	21,7	19,8
V17	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56	8,44	15,8	15,8	11,0	21,0	19,1
V20	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	15,8	15,8	10,9	20,9	19,0
V27	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	15,7	15,7	10,8	20,8	19,0
V33	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	15,7	15,7	10,8	20,8	19,0
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	15,6	15,6	10,8	20,8	18,9
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	15,6	15,6	10,7	20,7	18,9
V23	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	15,3	15,3	10,5	20,5	18,6
V45	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	14,9	14,9	10,1	20,1	18,4
V38	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	14,9	14,9	10,1	20,1	18,4
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	14,9	14,9	10,0	20,0	18,3
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	14,9	14,9	10,0	20,0	18,3
V11	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	14,8	14,8	10,0	20,0	18,0
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	14,3	--	--	14,3	56,4
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	14,0	--	--	14,0	56,4
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	14,0	14,0	9,1	19,1	17,4
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	13,8	--	--	13,8	39,4
V29	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	13,6	13,6	8,8	18,8	17,0
V31	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,54	409807,64	8,44	13,6	13,6	8,7	18,7	17,0
V46	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,78	409819,68	8,44	13,4	13,4	8,6	18,6	17,0
V40	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165951,87	409818,90	8,44	12,9	12,9	8,1	18,1	16,5
V18	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,03	409797,87	7,50	12,2	12,2	7,4	17,4	15,7
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	12,2	--	--	12,2	57,5
V19	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,20	409797,34	7,50	12,2	12,2	7,4	17,4	15,6
V43	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165952,05	409817,83	8,44	11,8	11,8	7,0	17,0	15,3
V24	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,34	409799,95	7,50	11,2	11,2	6,3	16,3	14,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
L_{Aeq} bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
RBS
01_A - Vlagheideweg 6
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V12	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,88	409790,51	7,50	10,9	10,9	6,0	16,0	14,2
V02	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,49	409790,93	8,44	10,7	10,7	5,8	15,8	13,8
V14	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,00	409800,38	8,44	10,4	10,4	5,6	15,6	13,7
V35	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,82	409810,31	7,50	9,9	9,9	5,1	15,1	13,5
V13	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,22	409801,01	7,50	9,9	9,9	5,1	15,1	13,4
V01	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,73	409791,56	7,50	9,9	9,9	5,1	15,1	13,2
V30	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165983,30	409807,93	7,50	9,8	9,8	4,9	14,9	13,3
V47	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,99	409820,28	7,50	9,1	9,1	4,2	14,2	12,8
V41	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,68	409818,23	7,50	9,1	9,1	4,2	14,2	12,7
V42	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,82	409817,61	7,50	9,0	9,0	4,2	14,2	12,7
V37	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,55	409820,78	8,44	8,5	8,5	3,6	13,6	12,0
V26	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,59	409810,64	8,44	8,5	8,5	3,6	13,6	11,9
V25	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,68	409811,35	7,50	8,3	8,3	3,5	13,5	11,9
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	8,0	6,8	3,8	13,8	44,3
V36	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,84	409821,34	7,50	5,5	5,5	0,7	10,7	9,2
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-44,2	--	--	-44,2	59,1
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	-49,2	--	--	-49,2	54,3
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	-52,1	-52,1	-52,1	-42,1	51,3
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	-52,6	-52,6	-52,6	-42,6	50,6
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	-53,7	-53,7	-53,7	-43,7	49,8
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	-56,1	-56,1	-56,1	-46,1	47,3
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	-56,9	-56,9	-56,9	-46,9	46,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
RBS
01_B - Vlagheideweg 6
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_B	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	5,00	41,7	33,8	29,3	41,7	67,5
01	Bulkmwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	37,7	--	--	37,7	46,2
22	Kadaverkoeling	166066,38	409829,91	2,00	24,3	23,1	21,3	31,3	28,7
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	29,3	--	--	29,3	43,6
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	28,6	--	--	28,6	43,2
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	27,9	--	--	27,9	43,6
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	27,0	--	--	27,0	42,9
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	26,6	--	--	26,6	48,0
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	26,1	--	--	26,1	47,3
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	26,1	--	--	26,1	47,6
V05	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10	8,44	20,2	20,2	15,4	25,4	22,7
V08	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	20,2	20,2	15,3	25,3	22,7
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	25,3	--	--	25,3	46,4
V06	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45	7,50	19,8	19,8	15,0	25,0	22,4
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	24,8	--	--	24,8	43,0
V04	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	19,5	19,5	14,6	24,6	21,9
V09	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	19,5	19,5	14,6	24,6	21,8
V10	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	19,4	19,4	14,6	24,6	21,8
V07	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87	7,50	19,3	19,3	14,4	24,4	21,9
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	24,3	--	--	24,3	45,5
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	23,9	--	--	23,9	41,1
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	23,9	--	--	23,9	45,2
V16	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	18,6	18,6	13,7	23,7	21,1
V21	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	18,5	18,5	13,7	23,7	21,1
V22	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71	9,00	18,5	18,5	13,7	23,7	21,1
V17	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56	8,44	18,3	18,3	13,5	23,5	21,0
V20	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	18,2	18,2	13,4	23,4	20,9
V29	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	17,9	17,9	13,0	23,0	20,7
V31	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,54	409807,64	8,44	17,8	17,8	13,0	23,0	20,7
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	17,7	17,7	12,8	22,8	20,4
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	17,7	17,7	12,8	22,8	20,4
V27	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	17,7	17,7	12,8	22,8	20,4
V33	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	17,7	17,7	12,8	22,8	20,4
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	17,5	17,5	12,6	22,6	20,3
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	17,2	17,2	12,3	22,3	19,5
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	22,1	--	--	22,1	43,7
V40	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165951,87	409818,90	8,44	17,0	17,0	12,1	22,1	20,0
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	22,1	--	--	22,1	43,7
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,8
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,8
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,4
V45	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,7
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	22,0	--	--	22,0	43,5
V38	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,7
V46	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,78	409819,68	8,44	16,5	16,5	11,7	21,7	19,6
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	21,6	--	--	21,6	43,2
V43	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165952,05	409817,83	8,44	16,0	16,0	11,2	21,2	19,0
V23	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	15,8	15,8	11,0	21,0	18,5
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	20,9	--	--	20,9	59,4
V11	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	15,5	15,5	10,6	20,6	18,0
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	20,5	--	--	20,5	57,4
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	19,7	--	--	19,7	37,4
V18	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,03	409797,87	7,50	13,6	13,6	8,7	18,7	16,4
V19	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,20	409797,34	7,50	13,5	13,5	8,7	18,7	16,3
V30	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165983,30	409797,93	7,50	13,2	13,2	8,3	18,3	16,1
V12	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,88	409790,51	7,50	12,9	12,9	8,1	18,1	15,6
V01	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,73	409791,56	7,50	12,8	12,8	8,0	18,0	15,5
V24	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,34	409799,95	7,50	12,6	12,6	7,8	17,8	15,5
V35	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,82	409810,31	7,50	12,4	12,4	7,6	17,6	15,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Vlagheideweg 6
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V13	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,22	409801,01	7,50	12,3	12,3	7,4	17,4	15,1
V41	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,68	409818,23	7,50	12,2	12,2	7,3	17,3	15,3
V42	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,82	409817,61	7,50	12,2	12,2	7,3	17,3	15,3
V25	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,68	409811,35	7,50	11,3	11,3	6,4	16,4	14,3
V47	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,99	409820,28	7,50	11,2	11,2	6,4	16,4	14,4
V02	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,49	409790,93	8,44	11,0	11,0	6,2	16,2	13,5
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	16,1	--	--	16,1	57,7
V14	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,00	409800,38	8,44	10,9	10,9	6,0	16,0	13,5
V26	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,59	409810,64	8,44	10,8	10,8	6,0	16,0	13,7
V37	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,55	409820,78	8,44	10,7	10,7	5,9	15,9	13,8
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	15,8	--	--	15,8	57,0
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	9,6	8,4	5,4	15,4	45,0
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	15,2	--	--	15,2	40,1
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	14,6	--	--	14,6	59,0
V36	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,84	409821,34	7,50	7,8	7,8	2,9	12,9	10,9
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	-50,6	-50,6	-50,6	-40,6	51,5
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	-50,9	-50,9	-50,9	-40,9	51,6
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	-52,0	-52,0	-52,0	-42,0	50,8
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-43,0	--	--	-43,0	59,5
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	-54,3	-54,3	-54,3	-44,3	48,5
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	-54,9	-54,9	-54,9	-44,9	47,3
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	-48,0	--	--	-48,0	54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 RBS
 C06_A - 100 meter N
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
C06_A	100 meter N	166049,80	410063,40	5,00	47,2	35,0	30,2	47,2	72,6
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	43,0	--	--	43,0	50,4
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	35,8	--	--	35,8	49,3
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	34,2	--	--	34,2	49,0
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	33,3	--	--	33,3	53,0
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	33,2	--	--	33,2	46,9
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	32,9	--	--	32,9	52,9
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	32,6	--	--	32,6	52,9
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	32,1	--	--	32,1	52,3
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	31,9	--	--	31,9	46,8
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	31,9	--	--	31,9	51,9
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	31,5	--	--	31,5	51,8
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	31,3	--	--	31,3	51,6
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	31,2	--	--	31,2	47,5
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	31,0	--	--	31,0	51,5
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	30,1	--	--	30,1	50,8
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	29,4	--	--	29,4	46,5
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	29,3	--	--	29,3	46,1
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	28,2	--	--	28,2	48,8
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	27,5	--	--	27,5	63,2
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	26,7	--	--	26,7	64,2
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	22,8	--	--	22,8	63,3
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	20,8	20,8	15,9	25,9	23,1
V14	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,00	409800,38	8,44	20,6	20,6	15,7	25,7	23,1
V23	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	20,6	20,6	15,7	25,7	23,1
V13	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,22	409801,01	7,50	20,4	20,4	15,5	25,5	23,0
V02	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,49	409790,93	8,44	20,2	20,2	15,4	25,4	22,8
V11	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	20,2	20,2	15,3	25,3	22,7
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	20,2	--	--	20,2	63,7
V26	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,59	409810,64	8,44	20,2	20,2	15,3	25,3	22,6
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	20,1	20,1	15,3	25,3	22,6
V31	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,54	409807,64	8,44	20,1	20,1	15,3	25,3	22,6
V29	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	20,1	20,1	15,3	25,3	22,6
V01	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,73	409791,56	7,50	20,1	20,1	15,2	25,2	22,8
V30	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165983,30	409807,93	7,50	20,0	20,0	15,2	25,2	22,6
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	20,0	20,0	15,1	25,1	22,3
V40	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165951,87	409818,90	8,44	19,9	19,9	15,1	25,1	22,4
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	19,9	19,9	15,0	25,0	22,2
V43	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165952,05	409817,83	8,44	19,9	19,9	15,0	25,0	22,3
V25	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,68	409811,35	7,50	19,9	19,9	15,0	25,0	22,5
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	19,9	19,9	15,0	25,0	22,3
V24	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,34	409799,95	7,50	19,8	19,8	14,9	24,9	22,4
V41	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,68	409818,23	7,50	19,6	19,6	14,8	24,8	22,3
V42	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,82	409817,61	7,50	19,5	19,5	14,7	24,7	22,2
V12	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,88	409790,51	7,50	19,4	19,4	14,5	24,5	22,1
V35	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,82	409810,31	7,50	19,3	19,3	14,4	24,4	21,9
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	18,7	18,7	13,9	23,9	21,1
V37	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,55	409820,78	8,44	18,0	18,0	13,2	23,2	20,5
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	17,6	17,6	12,8	22,8	20,1
V36	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,84	409821,34	7,50	17,3	17,3	12,4	22,4	19,9
V10	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	17,1	17,1	12,3	22,3	19,6
V22	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71	9,00	17,0	17,0	12,1	22,1	19,3
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	16,8	--	--	16,8	57,7
V47	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,99	409820,28	7,50	16,5	16,5	11,7	21,7	19,2
V46	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,78	409819,68	8,44	16,5	16,5	11,7	21,7	19,0
V27	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	16,0	16,0	11,2	21,2	18,4
V33	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	15,8	15,8	11,0	21,0	18,2
V45	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	15,6	15,6	10,7	20,7	17,9
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	14,7	13,5	10,5	20,5	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 RBS
 C06_A - 100 meter N
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V21	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	14,5	14,5	9,7	19,7	16,9
V20	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	14,2	14,2	9,4	19,4	16,7
V09	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	13,7	13,7	8,9	18,9	16,2
V17	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56	8,44	13,7	13,7	8,8	18,8	16,2
V38	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	13,7	13,7	8,8	18,8	16,0
V08	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	13,0	13,0	8,1	18,1	15,6
V16	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	12,8	12,8	8,0	18,0	15,2
V05	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10	8,44	12,5	12,5	7,6	17,6	15,0
V19	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,20	409797,34	7,50	12,5	12,5	7,6	17,6	15,1
V04	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	12,3	12,3	7,5	17,5	14,8
V18	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,03	409797,87	7,50	12,2	12,2	7,4	17,4	14,9
V07	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87	7,50	11,0	11,0	6,1	16,1	13,7
V06	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45	7,50	10,7	10,7	5,9	15,9	13,5
22	Kadaverkoeling	166066,38	409829,91	2,00	10,6	9,3	7,6	17,6	15,0
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	0,5	--	--	0,5	25,5
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	-36,9	--	--	-36,9	64,6
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-38,8	--	--	-38,8	63,0
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	-44,5	-44,5	-44,5	-34,5	57,0
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	-45,7	-45,7	-45,7	-35,7	55,2
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	-46,3	-46,3	-46,3	-36,3	55,7
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	-49,0	-49,0	-49,0	-39,0	52,6
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	-64,1	-64,1	-64,1	-54,1	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 RBS
 C02_A - 100 meter Z
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving											
C02_A	100 meter Z				166004,47	409694,84	5,00	46,3	46,2	41,3	51,3	60,6
V10	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166034,42	409789,30	9,00	31,3	31,3	26,5	36,5	31,3
V03	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166034,26	409790,33	9,00	31,3	31,3	26,4	36,4	31,3
V22	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166006,95	409798,71	9,00	30,9	30,9	26,0	36,0	30,9
V15	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166006,75	409799,78	9,00	30,8	30,8	26,0	36,0	30,8
V08	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166037,97	409788,02	8,44	30,6	30,6	25,7	35,7	30,6
V11	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166032,63	409789,88	8,44	30,6	30,6	25,7	35,7	30,6
V09	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166036,18	409788,69	9,00	30,6	30,6	25,7	35,7	30,6
V05	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166037,79	409789,10	8,44	30,5	30,5	25,7	35,7	30,5
V04	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166036,03	409789,68	9,00	30,5	30,5	25,7	35,7	30,5
V02	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166032,49	409790,93	8,44	30,5	30,5	25,7	35,7	30,5
V12	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166030,88	409790,51	7,50	30,3	30,3	25,5	35,5	30,3
V20	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166010,48	409797,53	8,44	30,2	30,2	25,4	35,4	30,2
V21	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166008,67	409798,17	9,00	30,2	30,2	25,3	35,3	30,2
V17	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166010,26	409798,56	8,44	30,2	30,2	25,3	35,3	30,2
V16	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166008,53	409799,19	9,00	30,1	30,1	25,3	35,3	30,1
V23	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166005,18	409799,34	8,44	30,1	30,1	25,3	35,3	30,1
V14	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166005,00	409800,38	8,44	30,0	30,0	25,2	35,2	30,0
V19	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166012,20	409797,34	7,50	30,0	30,0	25,2	35,2	30,0
V24	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166003,34	409799,95	7,50	29,9	29,9	25,0	35,0	29,9
V07	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166039,69	409787,87	7,50	29,8	29,8	25,0	35,0	29,8
V27	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165977,54	409809,96	9,00	29,7	29,7	24,9	34,9	29,7
V34	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165975,76	409809,62	8,44	29,7	29,7	24,8	34,8	29,7
V06	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166039,51	409788,45	7,50	29,4	29,4	24,6	34,6	29,4
V01	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166030,73	409791,56	7,50	29,4	29,4	24,5	34,5	29,4
V18	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166012,03	409797,87	7,50	29,3	29,3	24,5	34,5	29,3
V31	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165981,54	409807,64	8,44	29,2	29,2	24,4	34,4	29,2
V29	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165981,38	409808,62	8,44	29,2	29,2	24,3	34,3	29,2
V32	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165979,60	409808,29	9,00	29,1	29,1	24,3	34,3	29,1
V28	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165979,44	409809,29	9,00	29,1	29,1	24,2	34,2	29,1
V33	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165977,67	409808,95	9,00	29,1	29,1	24,2	34,2	29,1
V30	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165983,30	409807,93	7,50	29,0	29,0	24,2	34,2	29,0
V13	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166003,22	409801,01	7,50	29,0	29,0	24,1	34,1	29,0
V26	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165975,59	409810,64	8,44	28,9	28,9	24,1	34,1	28,9
V35	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165973,82	409810,31	7,50	28,7	28,7	23,8	33,8	28,7
V38	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165948,39	409820,08	9,00	28,4	28,4	23,5	33,5	28,4
V46	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165946,78	409819,68	8,44	28,2	28,2	23,3	33,3	28,3
V43	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165952,05	409817,83	8,44	27,9	27,9	23,0	33,0	27,9
V40	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165951,87	409818,90	8,44	27,8	27,8	22,9	32,9	27,8
V44	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165950,29	409818,41	9,00	27,8	27,8	22,9	32,9	27,8
V39	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165950,11	409819,48	9,00	27,7	27,7	22,9	32,9	27,7
V45	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165948,56	409819,03	9,00	27,7	27,7	22,9	32,9	27,7
V25	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165973,68	409811,35	7,50	27,6	27,6	22,8	32,8	27,6
V37	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165946,55	409820,78	8,44	27,4	27,4	22,6	32,6	27,6
V42	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165953,82	409817,61	7,50	26,7	26,7	21,8	31,8	26,9
V47	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165944,99	409820,28	7,50	26,6	26,6	21,7	31,7	27,1
V41	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165953,68	409818,23	7,50	26,3	26,3	21,5	31,5	26,6
22	Kadaverkoeling				166066,38	409829,91	2,00	26,3	25,1	23,3	33,3	29,9
V36	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165944,84	409821,34	7,50	25,6	25,6	20,8	30,8	26,2
17	Tractor/loader intern transport				166066,60	409943,61	1,50	21,6	--	--	21,6	43,1
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten				166029,38	409932,15	1,20	20,8	--	--	20,8	29,3
10	Tractor/loader intern transport				166020,20	409961,32	1,50	18,1	--	--	18,1	39,7
08	Kadavercontainer laden				166069,33	409836,61	2,50	17,3	--	--	17,3	41,5
16	Tractor/loader intern transport				166062,46	409931,59	1,50	17,3	--	--	17,3	38,8
19	Tractor/loader intern transport				166093,09	409924,36	1,50	17,1	--	--	17,1	38,6
06	Laden/lossen diversen				166086,10	409912,47	1,20	15,5	--	--	15,5	33,0
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers				166101,39	409936,98	1,20	15,2	--	--	15,2	56,4
15	Tractor/loader intern transport				166046,05	409924,36	1,50	14,1	--	--	14,1	35,5
04	Laden mest				166062,77	409916,69	1,20	13,7	--	--	13,7	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: C02_A - 100 meter Z
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	13,0	--	--	13,0	34,5
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	12,2	--	--	12,2	33,7
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	10,5	--	--	10,5	47,4
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	10,5	--	--	10,5	28,0
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	10,4	--	--	10,4	26,1
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	10,2	--	--	10,2	24,7
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	10,1	--	--	10,1	31,5
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	9,9	--	--	9,9	28,1
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	9,5	--	--	9,5	30,9
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	9,0	--	--	9,0	47,6
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	8,9	--	--	8,9	30,2
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	6,3	--	--	6,3	22,0
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	5,9	--	--	5,9	47,5
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	3,2	--	--	3,2	47,8
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	0,1	-1,2	-4,2	5,8	35,8
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	-48,6	-48,6	-48,6	-38,6	53,4
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	-54,8	-54,8	-54,8	-44,8	47,9
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	-58,5	-58,5	-58,5	-48,5	44,1
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-58,6	--	--	-58,6	44,0
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	-59,0	--	--	-59,0	43,7
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	-63,8	-63,8	-63,8	-53,8	39,0
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	-64,6	-64,6	-64,6	-54,6	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAEq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
RBS
C07_A - 100 meter W
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
C07_A	100 meter W	165851,90	409965,34	5,00	42,2	37,0	32,2	42,2	66,8
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	37,6	--	--	37,6	45,7
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	28,6	--	--	28,6	42,4
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	26,7	--	--	26,7	47,5
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	26,6	--	--	26,6	47,4
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	26,4	--	--	26,4	47,3
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	26,3	--	--	26,3	47,2
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	26,1	--	--	26,1	47,1
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	25,7	--	--	25,7	46,9
V37	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,55	409820,78	8,44	25,2	25,2	20,4	30,4	26,3
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	24,9	--	--	24,9	42,7
V36	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,84	409821,34	7,50	24,6	24,6	19,8	29,8	26,0
V38	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	24,5	24,5	19,7	29,7	25,5
V45	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	24,4	24,4	19,6	29,6	25,4
V46	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,78	409819,68	8,44	24,4	24,4	19,5	29,5	25,5
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	24,3	24,3	19,5	29,5	25,4
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	24,3	--	--	24,3	38,6
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	24,2	--	--	24,2	41,1
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	24,1	--	--	24,1	45,3
V47	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,99	409820,28	7,50	23,7	23,7	18,8	28,8	25,0
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	23,5	--	--	23,5	44,8
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	23,0	--	--	23,0	38,0
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	22,7	22,7	17,9	27,9	23,7
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	22,7	--	--	22,7	44,2
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	22,5	22,5	17,7	27,7	24,1
V33	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	22,5	22,5	17,6	27,6	24,0
V27	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	22,5	22,5	17,6	27,6	24,0
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	21,9	--	--	21,9	39,4
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	21,3	21,3	16,5	26,5	23,2
V22	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71	9,00	21,3	21,3	16,4	26,4	23,2
V16	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	21,3	21,3	16,4	26,4	23,2
V21	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	21,2	21,2	16,4	26,4	23,2
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	21,2	--	--	21,2	57,7
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	21,0	--	--	21,0	36,5
V10	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	20,0	20,0	15,2	25,2	22,3
V04	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	20,0	20,0	15,2	25,2	22,3
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	20,0	20,0	15,2	25,2	22,3
V09	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	20,0	20,0	15,2	25,2	22,3
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	19,8	--	--	19,8	58,1
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	19,7	19,7	14,9	24,9	21,2
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	19,7	19,7	14,8	24,8	21,3
V26	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,59	409810,64	8,44	19,6	19,6	14,8	24,8	21,2
V43	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165952,05	409817,83	8,44	19,3	19,3	14,5	24,5	20,5
V23	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	19,0	19,0	14,1	24,1	21,0
V20	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	19,0	19,0	14,1	24,1	21,1
V14	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,00	409800,38	8,44	18,8	18,8	14,0	24,0	20,8
V08	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	18,1	18,1	13,3	23,3	20,5
V11	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	17,5	17,5	12,6	22,6	19,8
V02	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,49	409790,93	8,44	17,3	17,3	12,5	22,5	19,7
V31	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,54	409807,64	8,44	17,3	17,3	12,5	22,5	19,0
V40	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165951,87	409818,90	8,44	17,1	17,1	12,2	22,2	18,3
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	17,0	--	--	17,0	38,3
V35	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,82	409810,31	7,50	16,9	16,9	12,0	22,0	18,7
V25	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,68	409811,35	7,50	16,8	16,8	12,0	22,0	18,6
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	16,5	--	--	16,5	57,8
V42	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,82	409817,61	7,50	16,5	16,5	11,6	21,6	18,0
V41	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,68	409818,23	7,50	16,1	16,1	11,2	21,2	17,6
V17	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56	8,44	16,0	16,0	11,2	21,2	18,1
V13	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,22	409801,01	7,50	15,7	15,7	10,9	20,9	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 RBS
 C07_A - 100 meter W
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V29	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	15,5	15,5	10,7	20,7	17,2
V19	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,20	409797,34	7,50	15,5	15,5	10,6	20,6	17,8
V30	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165983,30	409807,93	7,50	15,4	15,4	10,5	20,5	17,3
V05	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10	8,44	15,2	15,2	10,4	20,4	17,6
V18	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,03	409797,87	7,50	14,9	14,9	10,1	20,1	17,2
V24	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,34	409799,95	7,50	14,9	14,9	10,0	20,0	17,1
V01	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,73	409791,56	7,50	14,4	14,4	9,6	19,6	16,9
V07	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87	7,50	13,6	13,6	8,7	18,7	16,2
V12	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,88	409790,51	7,50	13,6	13,6	8,7	18,7	16,1
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	13,4	--	--	13,4	57,6
V06	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45	7,50	12,4	12,4	7,5	17,5	14,9
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	8,0	--	--	8,0	49,5
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	6,4	5,1	2,1	12,1	41,9
22	Kadaverkoeling	166066,38	409829,91	2,00	3,7	2,4	0,7	10,7	8,3
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	-6,1	--	--	-6,1	19,0
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	-42,9	--	--	-42,9	59,1
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-44,4	--	--	-44,4	58,1
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	-50,8	-50,8	-50,8	-40,8	51,1
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	-51,0	-51,0	-51,0	-41,0	50,9
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	-55,1	-55,1	-55,1	-45,1	47,6
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	-58,7	-58,7	-58,7	-48,7	44,0
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	-71,6	-71,6	-71,6	-61,6	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 RBS
 C04_A - 100 meter O
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
C04_A	100 meter O	166234,89	409845,88	5,00	41,7	36,4	31,9	41,9	67,4
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	36,4	--	--	36,4	44,8
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	27,7	--	--	27,7	41,8
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	27,5	--	--	27,5	42,9
22	Kadaverkoeling	166066,38	409829,91	2,00	27,3	26,1	24,3	34,3	31,2
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	27,3	--	--	27,3	41,8
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	26,3	--	--	26,3	47,2
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	26,1	--	--	26,1	43,0
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	25,7	--	--	25,7	41,4
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	25,4	--	--	25,4	46,4
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	24,8	--	--	24,8	46,0
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	24,7	--	--	24,7	45,8
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	24,4	--	--	24,4	45,7
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	24,2	--	--	24,2	44,9
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	24,0	--	--	24,0	45,4
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	23,3	--	--	23,3	44,7
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	23,1	--	--	23,1	41,1
V05	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10	8,44	23,0	23,0	18,2	28,2	24,8
V06	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45	7,50	22,5	22,5	17,7	27,7	24,5
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	22,5	--	--	22,5	43,9
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	22,4	--	--	22,4	43,8
V07	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87	7,50	22,3	22,3	17,5	27,5	24,3
V04	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	22,3	22,3	17,5	27,5	23,9
V09	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	22,3	22,3	17,5	27,5	23,9
V08	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	22,3	22,3	17,4	27,4	24,0
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	22,2	22,2	17,4	27,4	23,9
V10	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	22,2	22,2	17,4	27,4	23,9
V11	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	22,0	22,0	17,2	27,2	23,8
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	21,2	--	--	21,2	38,8
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	21,1	21,1	16,2	26,2	23,1
V22	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71	9,00	21,0	21,0	16,2	26,2	23,0
V16	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	21,0	21,0	16,1	26,1	23,0
V21	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	20,9	20,9	16,1	26,1	22,9
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	20,3	--	--	20,3	58,6
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	20,0	--	--	20,0	56,7
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	19,9	19,9	15,1	25,1	22,2
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	19,9	19,9	15,1	25,1	22,2
V33	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	19,8	19,8	15,0	25,0	22,1
V27	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	19,8	19,8	15,0	25,0	22,1
V23	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	19,4	19,4	14,6	24,6	21,6
V17	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56	8,44	19,2	19,2	14,3	24,3	21,3
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	19,0	19,0	14,1	24,1	21,4
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	18,8	18,8	13,9	23,9	21,3
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	18,8	18,8	13,9	23,9	21,3
V29	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	18,8	18,8	13,9	23,9	21,2
V45	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	18,7	18,7	13,9	23,9	21,3
V38	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	18,7	18,7	13,9	23,9	21,3
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	18,3	--	--	18,3	59,2
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	18,3	--	--	18,3	42,6
V20	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	18,1	18,1	13,2	23,2	20,1
V46	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,78	409819,68	8,44	18,0	18,0	13,1	23,1	20,7
V31	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,54	409807,64	8,44	17,6	17,6	12,8	22,8	20,0
V12	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,88	409790,51	7,50	16,9	16,9	12,1	22,1	19,0
V40	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165951,87	409818,90	8,44	16,9	16,9	12,0	22,0	19,5
V24	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,34	409799,95	7,50	16,8	16,8	12,0	22,0	19,2
V43	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165952,05	409817,83	8,44	16,7	16,7	11,9	21,9	19,4
V35	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,82	409810,31	7,50	16,1	16,1	11,3	21,3	18,7
V14	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,00	409800,38	8,44	15,8	15,8	10,9	20,9	17,9
V26	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,59	409810,64	8,44	15,7	15,7	10,9	20,9	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 RBS
 C04_A - 100 meter O
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V37	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,55	409820,78	8,44	15,6	15,6	10,7	20,7	18,3
V02	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,49	409790,93	8,44	15,5	15,5	10,7	20,7	17,3
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	15,4	--	--	15,4	56,9
V18	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,03	409797,87	7,50	15,3	15,3	10,4	20,4	17,5
V19	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,20	409797,34	7,50	15,3	15,3	10,4	20,4	17,5
V13	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,22	409801,01	7,50	14,9	14,9	10,1	20,1	17,3
V01	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,73	409791,56	7,50	14,8	14,8	10,0	20,0	16,9
V30	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165983,30	409807,93	7,50	14,5	14,5	9,7	19,7	17,1
V25	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,68	409811,35	7,50	14,2	14,2	9,4	19,4	16,8
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	14,1	--	--	14,1	58,3
V47	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,99	409820,28	7,50	13,7	13,7	8,8	18,8	16,5
V42	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,82	409817,61	7,50	13,5	13,5	8,7	18,7	16,3
V41	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,68	409818,23	7,50	13,5	13,5	8,7	18,7	16,3
V36	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,84	409821,34	7,50	12,1	12,1	7,3	17,3	15,0
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	9,7	8,5	5,5	15,5	44,9
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-44,2	--	--	-44,2	58,1
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	-45,8	--	--	-45,8	56,9
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	-48,0	-48,0	-48,0	-38,0	54,1
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	-51,3	-51,3	-51,3	-41,3	50,7
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	-53,0	-53,0	-53,0	-43,0	49,7
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	-54,9	-54,9	-54,9	-44,9	47,0
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	-55,3	-55,3	-55,3	-45,3	47,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 RBS
 06_B - Grote Heide 5
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
06_B	Grote Heide 5	165545,86	409997,45	5,00	32,1	28,9	24,0	34,0	55,9
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	26,4	--	--	26,4	35,6
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	17,1	--	--	17,1	32,3
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	15,3	--	--	15,3	37,4
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	15,2	--	--	15,2	37,4
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	15,2	--	--	15,2	37,3
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	15,2	--	--	15,2	37,3
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	15,1	--	--	15,1	37,2
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	14,6	--	--	14,6	33,4
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	14,5	--	--	14,5	36,6
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	14,3	--	--	14,3	32,5
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	13,8	--	--	13,8	36,0
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	13,7	--	--	13,7	35,9
V38	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	13,3	13,3	8,5	18,5	16,7
V45	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	13,3	13,3	8,5	18,5	16,7
V37	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,55	409820,78	8,44	13,3	13,3	8,4	18,5	16,8
V46	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,78	409819,68	8,44	13,3	13,3	8,4	18,4	16,8
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	13,3	13,3	8,4	18,4	16,7
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	13,3	13,3	8,4	18,4	16,7
V40	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165951,87	409818,90	8,44	13,2	13,2	8,3	18,3	16,7
V43	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165952,05	409817,83	8,44	13,1	13,1	8,3	18,3	16,6
V36	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,84	409821,34	7,50	12,9	12,9	8,0	18,0	16,4
V27	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	12,7	12,7	7,8	17,8	16,2
V33	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	12,7	12,7	7,8	17,8	16,2
V26	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,59	409810,64	8,44	12,7	12,7	7,8	17,8	16,2
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	12,7	12,7	7,8	17,8	16,2
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	12,7	12,7	7,8	17,8	16,2
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	12,6	12,6	7,8	17,8	16,2
V47	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,99	409820,28	7,50	12,6	12,6	7,8	17,8	16,2
V42	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,82	409817,61	7,50	12,6	12,6	7,8	17,8	16,2
V41	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,68	409818,23	7,50	12,6	12,6	7,8	17,8	16,2
V29	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	12,6	12,6	7,7	17,7	16,1
V31	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,54	409807,64	8,44	12,5	12,5	7,7	17,7	16,1
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	12,1	12,1	7,2	17,2	15,7
V22	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71	9,00	12,1	12,1	7,2	17,2	15,7
V14	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,00	409800,38	8,44	12,1	12,1	7,2	17,2	15,7
V23	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	12,1	12,1	7,2	17,2	15,7
V16	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	12,1	12,1	7,2	17,2	15,7
V21	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	12,0	12,0	7,2	17,2	15,7
V17	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56	8,44	12,0	12,0	7,1	17,1	15,7
V20	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	12,0	12,0	7,1	17,1	15,6
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	11,8	--	--	11,8	30,0
V30	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165983,30	409807,93	7,50	11,8	11,8	6,9	16,9	15,5
V19	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,20	409797,34	7,50	11,7	11,7	6,8	16,8	15,5
V35	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,82	409810,31	7,50	11,6	11,6	6,7	16,7	15,2
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	11,6	11,6	6,7	16,7	15,2
V02	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,49	409790,93	8,44	11,6	11,6	6,7	16,7	15,3
V11	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	11,6	11,6	6,7	16,7	15,3
V10	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	11,6	11,6	6,7	16,7	15,2
V24	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,34	409799,95	7,50	11,5	11,5	6,7	16,7	15,3
V04	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	11,5	11,5	6,7	16,7	15,2
V09	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	11,5	11,5	6,7	16,7	15,2
V08	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	11,5	11,5	6,6	16,6	15,2
V05	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10	8,44	11,5	11,5	6,6	16,6	15,2
V18	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,03	409797,87	7,50	11,3	11,3	6,5	16,5	15,1
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	10,9	--	--	10,9	26,1
V13	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,22	409801,01	7,50	10,9	10,9	6,0	16,0	14,6
V25	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,68	409811,35	7,50	10,7	10,7	5,8	15,8	14,3
V07	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87	7,50	10,4	10,4	5,6	15,6	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 06_B - Grote Heide 5
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
V12	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,88	409790,51	7,50	10,4	10,4	5,6	15,6	14,2
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	10,3	--	--	10,3	32,4
V06	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45	7,50	9,9	9,9	5,1	15,1	13,8
V01	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,73	409791,56	7,50	9,8	9,8	5,0	15,0	13,6
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	8,8	--	--	8,8	46,3
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	8,5	--	--	8,5	47,8
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	8,4	--	--	8,4	24,8
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	6,7	--	--	6,7	28,8
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	6,0	--	--	6,0	22,5
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	4,8	--	--	4,8	47,1
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	2,0	--	--	2,0	47,2
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	-1,7	--	--	-1,7	40,6
22	Kadaverkoeling	166066,38	409829,91	2,00	-1,7	-3,0	-4,7	5,3	3,6
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	-4,4	-5,7	-8,7	1,3	31,9
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	-13,4	--	--	-13,4	12,5
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	-55,3	--	--	-55,3	48,0
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-60,6	--	--	-60,6	42,8
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	-62,4	-62,4	-62,4	-52,4	40,9
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	-62,8	-62,8	-62,8	-52,8	40,5
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	-63,8	-63,8	-63,8	-53,8	39,6
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	-69,4	-69,4	-69,4	-59,4	34,0
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	-77,8	-77,8	-77,8	-67,8	25,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	1,50	54,8	47,0	47,0
01_B	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	5,00	56,1	48,4	48,4
02_A	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	1,50	52,2	47,0	47,0
02_B	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	5,00	53,3	48,2	48,2
03_A	Nistelrodesedijk 19	166723,78	409685,39	1,50	38,6	34,4	34,4
03_B	Nistelrodesedijk 19	166723,78	409685,39	5,00	40,2	35,7	35,7
04_A	Nistelrodesedijk 17	166715,26	409605,23	1,50	42,2	35,1	35,1
04_B	Nistelrodesedijk 17	166715,26	409605,23	5,00	40,0	35,6	35,6
05_A	Nistelrodesedijk 15	166682,06	409473,79	1,50	38,5	32,6	32,6
05_B	Nistelrodesedijk 15	166682,06	409473,79	5,00	39,3	36,0	36,0
06_A	Grote Heide 5	165545,86	409997,45	1,50	42,8	35,6	35,6
06_B	Grote Heide 5	165545,86	409997,45	5,00	43,7	36,6	36,6
07_A	Grote Heide 5	165544,20	409991,93	1,50	42,8	35,6	35,6
07_B	Grote Heide 5	165544,20	409991,93	5,00	43,6	36,6	36,6
08_A	Grote Heide 7a	165596,97	409794,18	1,50	36,4	36,4	36,4
08_B	Grote Heide 7a	165596,97	409794,18	5,00	37,1	37,1	37,1
09_A	Grote Heide 7a	165592,41	409798,17	1,50	36,2	36,2	36,2
09_B	Grote Heide 7a	165592,41	409798,17	5,00	36,8	36,8	36,8
10_A	Grote Heide 9	165503,02	409509,82	1,50	25,8	25,8	25,8
10_B	Grote Heide 9	165503,02	409509,82	5,00	32,6	32,6	32,6
11_A	Molenweg 5	165883,84	409223,09	1,50	35,5	35,5	35,5
11_B	Molenweg 5	165883,84	409223,09	5,00	36,9	36,9	36,9
C01_A	100 meter Z	165916,67	409723,43	5,00	43,6	43,6	43,6
C02_A	100 meter Z	166004,47	409694,84	5,00	50,4	50,4	50,4
C03_A	100 meter O	166201,59	409737,23	5,00	51,0	51,0	51,0
C04_A	100 meter O	166234,89	409845,88	5,00	54,8	51,0	51,0
C05_A	100 meter N	166129,94	410035,19	5,00	60,7	53,4	53,4
C06_A	100 meter N	166049,80	410063,40	5,00	62,1	54,5	54,5
C07_A	100 meter W	165851,90	409965,34	5,00	56,1	48,2	48,2
C08_A	100 meter W	165817,43	409861,92	5,00	44,6	44,3	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
RBS
01_A - Vlagheideweg 6
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	1,50	54,8	47,0	47,0
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	54,8	--	--
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	49,9	--	--
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	47,0	47,0	47,0
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	46,4	46,4	46,4
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	45,3	45,3	45,3
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	42,9	42,9	42,9
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	42,9	--	--
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	42,7	--	--
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	42,3	--	--
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	42,2	--	--
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	42,2	42,2	42,2
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	41,2	--	--
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	40,9	--	--
01	Bulswagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	40,6	--	--
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	40,3	--	--
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	40,2	--	--
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	40,2	--	--
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	40,2	--	--
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	40,2	--	--
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	39,2	--	--
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	39,1	--	--
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	38,9	--	--
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	38,7	--	--
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	38,2	--	--
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	38,0	--	--
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	37,9	--	--
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	37,6	--	--
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	37,5	--	--
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	37,5	--	--
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	35,4	--	--
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	32,3	--	--
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	28,5	28,5	28,5
22	Kadaverkoeling	166066,38	409829,91	2,00	25,5	25,5	25,5
V05	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10	8,44	20,2	20,2	20,2
V08	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	20,2	20,2	20,2
V06	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45	7,50	19,8	19,8	19,8
V04	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	19,8	19,8	19,8
V09	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	19,8	19,8	19,8
V10	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	19,7	19,7	19,7
V07	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87	7,50	19,3	19,3	19,3
V22	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71	9,00	18,6	18,6	18,6
V16	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	18,6	18,6	18,6
V21	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	18,6	18,6	18,6
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	16,8	16,8	16,8
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	16,6	16,6	16,6
V17	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56	8,44	15,8	15,8	15,8
V20	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	15,8	15,8	15,8
V27	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	15,7	15,7	15,7
V33	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	15,7	15,7	15,7
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	15,6	15,6	15,6
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	15,6	15,6	15,6
V23	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	15,3	15,3	15,3
V45	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	14,9	14,9	14,9
V38	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	14,9	14,9	14,9
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	14,9	14,9	14,9
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	14,9	14,9	14,9
V11	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	14,8	14,8	14,8
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	14,0	14,0	14,0
V29	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	13,6	13,6	13,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01_A - Vlagheideweg 6
 Groep: (hoofdgroep)

Naam										
Bron	Omschrijving				X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V31	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165981,54	409807,64	8,44	13,6	13,6	13,6
V46	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165946,78	409819,68	8,44	13,4	13,4	13,4
V40	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165951,87	409818,90	8,44	12,9	12,9	12,9
V18	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166012,03	409797,87	7,50	12,2	12,2	12,2
V19	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166012,20	409797,34	7,50	12,2	12,2	12,2
V43	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165952,05	409817,83	8,44	11,8	11,8	11,8
V24	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166003,34	409799,95	7,50	11,2	11,2	11,2
V12	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166030,88	409790,51	7,50	10,9	10,9	10,9
V02	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166032,49	409790,93	8,44	10,7	10,7	10,7
V14	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166005,00	409800,38	8,44	10,4	10,4	10,4
V35	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165973,82	409810,31	7,50	9,9	9,9	9,9
V13	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166003,22	409801,01	7,50	9,9	9,9	9,9
V01	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166030,73	409791,56	7,50	9,9	9,9	9,9
V30	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165983,30	409807,93	7,50	9,8	9,8	9,8
V47	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165944,99	409820,28	7,50	9,1	9,1	9,1
V41	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165953,68	409818,23	7,50	9,1	9,1	9,1
V42	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165953,82	409817,61	7,50	9,0	9,0	9,0
V37	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165946,55	409820,78	8,44	8,5	8,5	8,5
V26	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165975,59	409810,64	8,44	8,5	8,5	8,5
V25	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165973,68	409811,35	7,50	8,3	8,3	8,3
V36	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165944,84	409821,34	7,50	5,5	5,5	5,5
LAmix	(hoofdgroep)				0,00	0,00	0,00	54,8	47,0	47,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmx bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
RBS
01_B - Vlagheideweg 6
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	5,00	56,1	48,4	48,4
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	56,1	--	--
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	51,0	--	--
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	48,4	48,4	48,4
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	48,1	48,1	48,1
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	47,0	47,0	47,0
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	44,7	44,7	44,7
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	44,4	--	--
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	44,1	44,1	44,1
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	43,9	--	--
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	43,9	--	--
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	43,1	--	--
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	43,1	--	--
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	42,9	--	--
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	42,5	--	--
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	42,4	--	--
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	42,3	--	--
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	42,0	--	--
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	41,7	--	--
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	41,6	--	--
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	40,1	--	--
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	40,0	--	--
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	39,9	--	--
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	39,9	--	--
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	39,7	--	--
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	39,4	--	--
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	39,4	--	--
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	39,3	--	--
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	39,0	--	--
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	37,7	--	--
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	36,8	--	--
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	33,5	--	--
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	30,3	30,3	30,3
22	Kadaverkoeling	166066,38	409829,91	2,00	25,3	25,3	25,3
V05	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10	8,44	20,2	20,2	20,2
V08	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	20,2	20,2	20,2
V06	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45	7,50	19,8	19,8	19,8
V04	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	19,5	19,5	19,5
V09	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	19,5	19,5	19,5
V10	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	19,4	19,4	19,4
V07	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87	7,50	19,3	19,3	19,3
V16	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	18,6	18,6	18,6
V21	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	18,5	18,5	18,5
V22	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71	9,00	18,5	18,5	18,5
V17	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56	8,44	18,3	18,3	18,3
V20	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	18,2	18,2	18,2
V29	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	17,9	17,9	17,9
V31	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,54	409807,64	8,44	17,8	17,8	17,8
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	17,7	17,7	17,7
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	17,7	17,7	17,7
V27	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	17,7	17,7	17,7
V33	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	17,7	17,7	17,7
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	17,5	17,5	17,5
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	17,2	17,2	17,2
V40	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165951,87	409818,90	8,44	17,0	17,0	17,0
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	16,8	16,8	16,8
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	16,8	16,8	16,8
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	16,8	16,8	16,8
V45	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	16,8	16,8	16,8
V38	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	16,8	16,8	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01_B - Vlagheideweg 6
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving									
V46	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165946,78	409819,68	8,44	16,5	16,5	16,5
V43	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165952,05	409817,83	8,44	16,0	16,0	16,0
V23	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166005,18	409799,34	8,44	15,8	15,8	15,8
V11	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166032,63	409789,88	8,44	15,5	15,5	15,5
V18	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166012,03	409797,87	7,50	13,6	13,6	13,6
V19	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166012,20	409797,34	7,50	13,5	13,5	13,5
V30	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165983,30	409807,93	7,50	13,2	13,2	13,2
V12	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166030,88	409790,51	7,50	12,9	12,9	12,9
V01	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166030,73	409791,56	7,50	12,8	12,8	12,8
V24	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166003,34	409799,95	7,50	12,6	12,6	12,6
V35	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165973,82	409810,31	7,50	12,4	12,4	12,4
V13	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166003,22	409801,01	7,50	12,3	12,3	12,3
V41	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165953,68	409818,23	7,50	12,2	12,2	12,2
V42	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165953,82	409817,61	7,50	12,2	12,2	12,2
V25	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165973,68	409811,35	7,50	11,3	11,3	11,3
V47	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165944,99	409820,28	7,50	11,2	11,2	11,2
V02	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166032,49	409790,93	8,44	11,0	11,0	11,0
V14	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166005,00	409800,38	8,44	10,9	10,9	10,9
V26	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165975,59	409810,64	8,44	10,8	10,8	10,8
V37	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165946,55	409820,78	8,44	10,7	10,7	10,7
V36	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165944,84	409821,34	7,50	7,8	7,8	7,8
LAmix	(hoofdgroep)				0,00	0,00	0,00	56,1	48,4	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
RBS
C06_A - 100 meter N
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C06_A	100 meter N	166049,80	410063,40	5,00	62,1	54,5	54,5
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	62,1	--	--
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	60,2	--	--
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	54,5	54,5	54,5
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	53,3	53,3	53,3
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	52,7	52,7	52,7
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	51,1	--	--
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	50,6	--	--
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	50,4	--	--
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	50,0	50,0	50,0
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	49,9	--	--
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	49,6	--	--
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	49,3	--	--
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	49,1	--	--
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	48,8	--	--
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	48,7	--	--
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	48,7	--	--
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	48,6	--	--
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	48,5	--	--
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	47,9	--	--
01	Bulkgewagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	47,7	--	--
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	46,6	--	--
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	46,5	--	--
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	46,2	--	--
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	46,0	--	--
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	45,0	--	--
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	44,0	--	--
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	44,0	--	--
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	43,8	--	--
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	43,1	--	--
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	34,9	34,9	34,9
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	34,9	34,9	34,9
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	22,1	--	--
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	20,8	20,8	20,8
V14	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,00	409800,38	8,44	20,6	20,6	20,6
V23	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	20,6	20,6	20,6
V13	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,22	409801,01	7,50	20,4	20,4	20,4
V02	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,49	409790,93	8,44	20,2	20,2	20,2
V11	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	20,2	20,2	20,2
V26	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,59	409810,64	8,44	20,2	20,2	20,2
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	20,1	20,1	20,1
V31	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,54	409807,64	8,44	20,1	20,1	20,1
V29	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	20,1	20,1	20,1
V01	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,73	409791,56	7,50	20,1	20,1	20,1
V30	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165983,30	409807,93	7,50	20,0	20,0	20,0
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	20,0	20,0	20,0
V40	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165951,87	409818,90	8,44	19,9	19,9	19,9
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	19,9	19,9	19,9
V43	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165952,05	409817,83	8,44	19,9	19,9	19,9
V25	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,68	409811,35	7,50	19,9	19,9	19,9
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	19,9	19,9	19,9
V24	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,34	409799,95	7,50	19,8	19,8	19,8
V41	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,68	409818,23	7,50	19,6	19,6	19,6
V42	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,82	409817,61	7,50	19,5	19,5	19,5
V12	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,88	409790,51	7,50	19,4	19,4	19,4
V35	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,82	409810,31	7,50	19,3	19,3	19,3
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	18,7	18,7	18,7
V37	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,55	409820,78	8,44	18,0	18,0	18,0
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	17,6	17,6	17,6
V36	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,84	409821,34	7,50	17,3	17,3	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: C06_A - 100 meter N
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving									
V10	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166034,42	409789,30	9,00	17,1	17,1	17,1
V22	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166006,95	409798,71	9,00	17,0	17,0	17,0
V47	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165944,99	409820,28	7,50	16,5	16,5	16,5
V46	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165946,78	409819,68	8,44	16,5	16,5	16,5
V27	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165977,54	409809,96	9,00	16,0	16,0	16,0
V33	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165977,67	409808,95	9,00	15,8	15,8	15,8
V45	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165948,56	409819,03	9,00	15,6	15,6	15,6
V21	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166008,67	409798,17	9,00	14,5	14,5	14,5
V20	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166010,48	409797,53	8,44	14,2	14,2	14,2
V09	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166036,18	409788,69	9,00	13,7	13,7	13,7
V17	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166010,26	409798,56	8,44	13,7	13,7	13,7
V38	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165948,39	409820,08	9,00	13,7	13,7	13,7
V08	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166037,97	409788,02	8,44	13,0	13,0	13,0
V16	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166008,53	409799,19	9,00	12,8	12,8	12,8
V05	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166037,79	409789,10	8,44	12,5	12,5	12,5
V19	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166012,20	409797,34	7,50	12,5	12,5	12,5
V04	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166036,03	409789,68	9,00	12,3	12,3	12,3
V18	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166012,03	409797,87	7,50	12,2	12,2	12,2
22	Kadaverkoeling				166066,38	409829,91	2,00	11,5	11,5	11,5
V07	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166039,69	409787,87	7,50	11,0	11,0	11,0
V06	Ventilator Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166039,51	409788,45	7,50	10,7	10,7	10,7
LAmix	(hoofdgroep)				0,00	0,00	0,00	62,1	54,5	54,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
RBS
C07_A - 100 meter W
(hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C07_A	100 meter W	165851,90	409965,34	5,00	56,1	48,2	48,2
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	56,1	--	--
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	54,6	--	--
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	48,2	48,2	48,2
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	48,0	48,0	48,0
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	44,5	--	--
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	44,4	--	--
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	44,2	--	--
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	44,1	--	--
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	43,9	43,9	43,9
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	43,9	--	--
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	43,5	--	--
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	42,4	--	--
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	42,3	--	--
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	42,3	--	--
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	42,2	--	--
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	42,2	--	--
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	41,8	--	--
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	41,3	--	--
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	40,5	--	--
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	40,3	40,3	40,3
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	39,4	--	--
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	39,3	--	--
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	38,3	--	--
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	38,0	--	--
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	35,7	--	--
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	35,1	--	--
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	35,0	--	--
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	34,8	--	--
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	33,1	--	--
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	29,0	29,0	29,0
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	27,5	27,5	27,5
V37	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,55	409820,78	8,44	25,2	25,2	25,2
V36	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,84	409821,34	7,50	24,6	24,6	24,6
V38	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	24,5	24,5	24,5
V45	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	24,4	24,4	24,4
V46	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,78	409819,68	8,44	24,4	24,4	24,4
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	24,3	24,3	24,3
V47	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,99	409820,28	7,50	23,7	23,7	23,7
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	22,7	22,7	22,7
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	22,5	22,5	22,5
V33	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	22,5	22,5	22,5
V27	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	22,5	22,5	22,5
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	21,3	21,3	21,3
V22	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71	9,00	21,3	21,3	21,3
V16	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	21,3	21,3	21,3
V21	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	21,2	21,2	21,2
V10	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	20,0	20,0	20,0
V04	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	20,0	20,0	20,0
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	20,0	20,0	20,0
V09	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	20,0	20,0	20,0
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	19,7	19,7	19,7
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	19,7	19,7	19,7
V26	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,59	409810,64	8,44	19,6	19,6	19,6
V43	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165952,05	409817,83	8,44	19,3	19,3	19,3
V23	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	19,0	19,0	19,0
V20	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	19,0	19,0	19,0
V14	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,00	409800,38	8,44	18,8	18,8	18,8
V08	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	18,1	18,1	18,1
V11	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	17,5	17,5	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: C07_A - 100 meter W
 Groep: (hoofdgroep)

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving									
V02	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166032,49	409790,93	8,44	17,3	17,3	17,3
V31	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165981,54	409807,64	8,44	17,3	17,3	17,3
V40	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165951,87	409818,90	8,44	17,1	17,1	17,1
V35	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165973,82	409810,31	7,50	16,9	16,9	16,9
V25	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165973,68	409811,35	7,50	16,8	16,8	16,8
V42	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165953,82	409817,61	7,50	16,5	16,5	16,5
V41	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165953,68	409818,23	7,50	16,1	16,1	16,1
V17	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166010,26	409798,56	8,44	16,0	16,0	16,0
V13	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166003,22	409801,01	7,50	15,7	15,7	15,7
V29	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165981,38	409808,62	8,44	15,5	15,5	15,5
V19	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166012,20	409797,34	7,50	15,5	15,5	15,5
08	Kadavercontainer	laden			166069,33	409836,61	2,50	15,5	--	--
V30	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165983,30	409807,93	7,50	15,4	15,4	15,4
V05	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166037,79	409789,10	8,44	15,2	15,2	15,2
V18	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166012,03	409797,87	7,50	14,9	14,9	14,9
V24	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166003,34	409799,95	7,50	14,9	14,9	14,9
V01	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166030,73	409791,56	7,50	14,4	14,4	14,4
V07	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166039,69	409787,87	7,50	13,6	13,6	13,6
V12	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166030,88	409790,51	7,50	13,6	13,6	13,6
V06	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166039,51	409788,45	7,50	12,4	12,4	12,4
22	Kadaverkoeling				166066,38	409829,91	2,00	4,6	4,6	4,6
LAmix	(hoofdgroep)				0,00	0,00	0,00	56,1	48,2	48,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LAmix bij Bron voor toetspunt: C04_A - 100 meter O
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
C04_A	100 meter O	166234,89	409845,88	5,00	54,8	51,0	51,0
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	54,8	--	--
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	53,2	--	--
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	51,0	51,0	51,0
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	47,7	47,7	47,7
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	46,0	46,0	46,0
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	44,7	--	--
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	44,1	44,1	44,1
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	44,1	--	--
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	43,7	43,7	43,7
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	43,2	--	--
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	43,2	--	--
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	43,1	--	--
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	42,6	--	--
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	42,5	--	--
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	42,2	--	--
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	42,0	--	--
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	41,8	--	--
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	41,2	--	--
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	41,2	--	--
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	41,1	--	--
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	40,9	--	--
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	40,3	--	--
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	40,2	--	--
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	39,9	--	--
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	39,9	--	--
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	39,5	--	--
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	38,4	--	--
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	38,1	--	--
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	37,7	--	--
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	37,5	--	--
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	35,0	--	--
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	31,1	31,1	31,1
22	Kadaverkoeling	166066,38	409829,91	2,00	28,3	28,3	28,3
V05	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10	8,44	23,0	23,0	23,0
V06	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45	7,50	22,5	22,5	22,5
V07	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87	7,50	22,3	22,3	22,3
V04	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	22,3	22,3	22,3
V09	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	22,3	22,3	22,3
V08	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	22,3	22,3	22,3
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	22,2	22,2	22,2
V10	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	22,2	22,2	22,2
V11	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	22,0	22,0	22,0
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	21,1	21,1	21,1
V22	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71	9,00	21,0	21,0	21,0
V16	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	21,0	21,0	21,0
V21	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	20,9	20,9	20,9
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	19,9	19,9	19,9
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	19,9	19,9	19,9
V33	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	19,8	19,8	19,8
V27	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	19,8	19,8	19,8
V23	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	19,4	19,4	19,4
V17	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56	8,44	19,2	19,2	19,2
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	19,0	19,0	19,0
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	18,8	18,8	18,8
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	18,8	18,8	18,8
V29	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	18,8	18,8	18,8
V45	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	18,7	18,7	18,7
V38	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	18,7	18,7	18,7
V20	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	18,1	18,1	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
 Model: RBS
 LMax bij Bron voor toetspunt: C04_A - 100 meter O
 Groep: (hoofdgroep)


Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Bron	Omschrijving									
V46	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165946,78	409819,68	8,44	18,0	18,0
V31	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165981,54	409807,64	8,44	17,6	17,6
V12	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166030,88	409790,51	7,50	16,9	16,9
V40	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165951,87	409818,90	8,44	16,9	16,9
V24	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166003,34	409799,95	7,50	16,8	16,8
V43	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165952,05	409817,83	8,44	16,7	16,7
V35	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165973,82	409810,31	7,50	16,1	16,1
V14	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166005,00	409800,38	8,44	15,8	15,8
V26	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165975,59	409810,64	8,44	15,7	15,7
V37	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165946,55	409820,78	8,44	15,6	15,6
V02	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166032,49	409790,93	8,44	15,5	15,5
V18	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166012,03	409797,87	7,50	15,3	15,3
V19	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166012,20	409797,34	7,50	15,3	15,3
V13	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166003,22	409801,01	7,50	14,9	14,9
V01	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166030,73	409791,56	7,50	14,8	14,8
V30	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165983,30	409807,93	7,50	14,5	14,5
V25	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165973,68	409811,35	7,50	14,2	14,2
V47	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165944,99	409820,28	7,50	13,7	13,7
V42	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165953,82	409817,61	7,50	13,5	13,5
V41	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165953,68	409818,23	7,50	13,5	13,5
V36	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165944,84	409821,34	7,50	12,1	12,1
LMax	(hoofdgroep)					0,00	0,00	0,00	54,8	51,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage IV Indirecte hinder

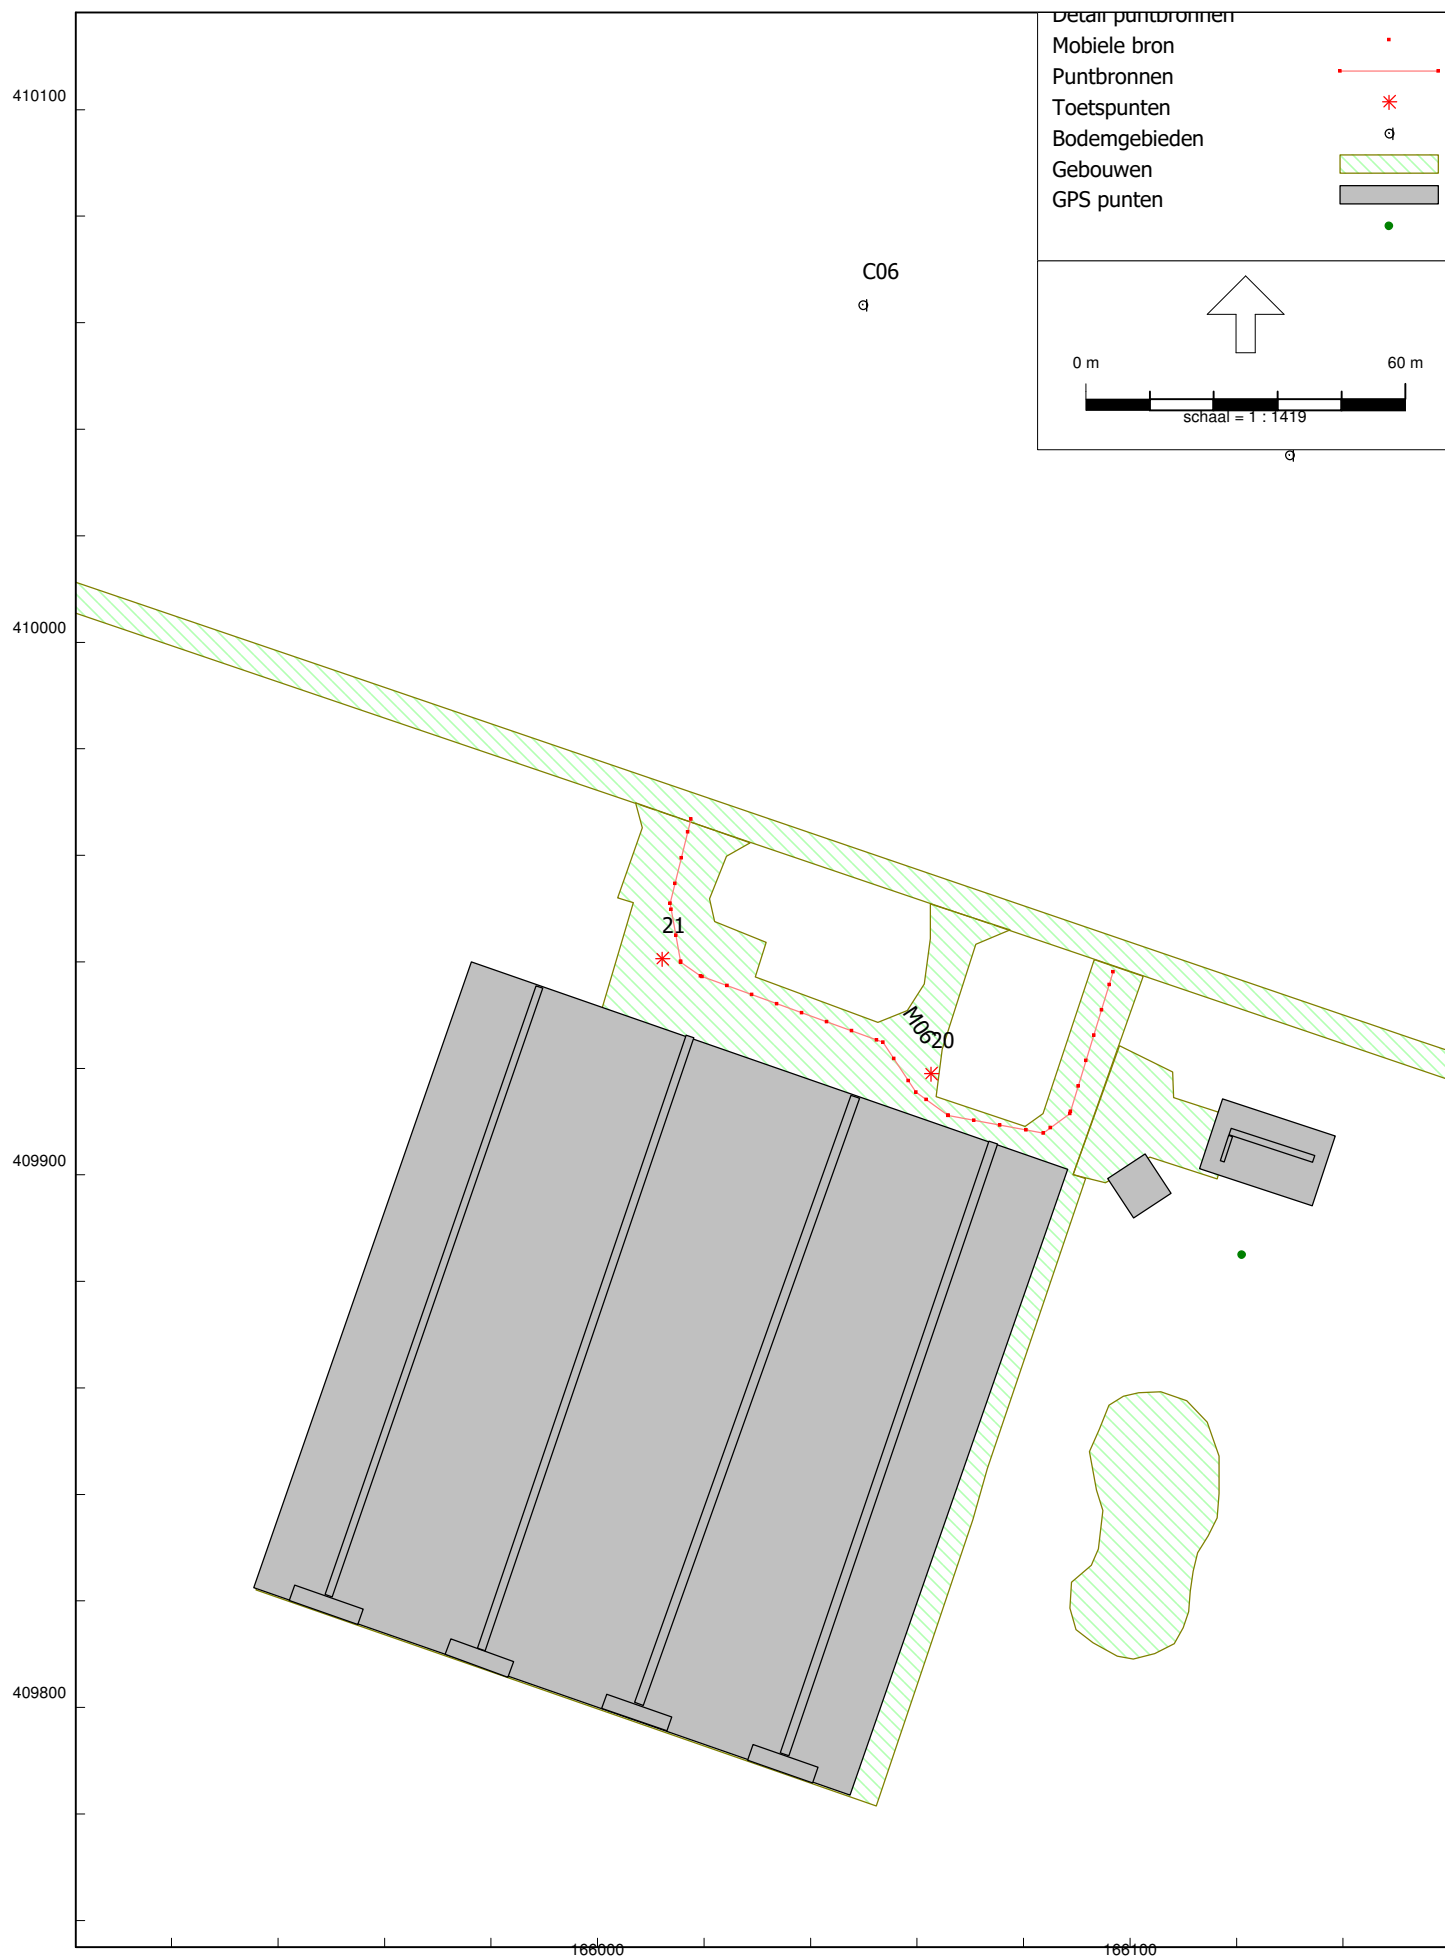

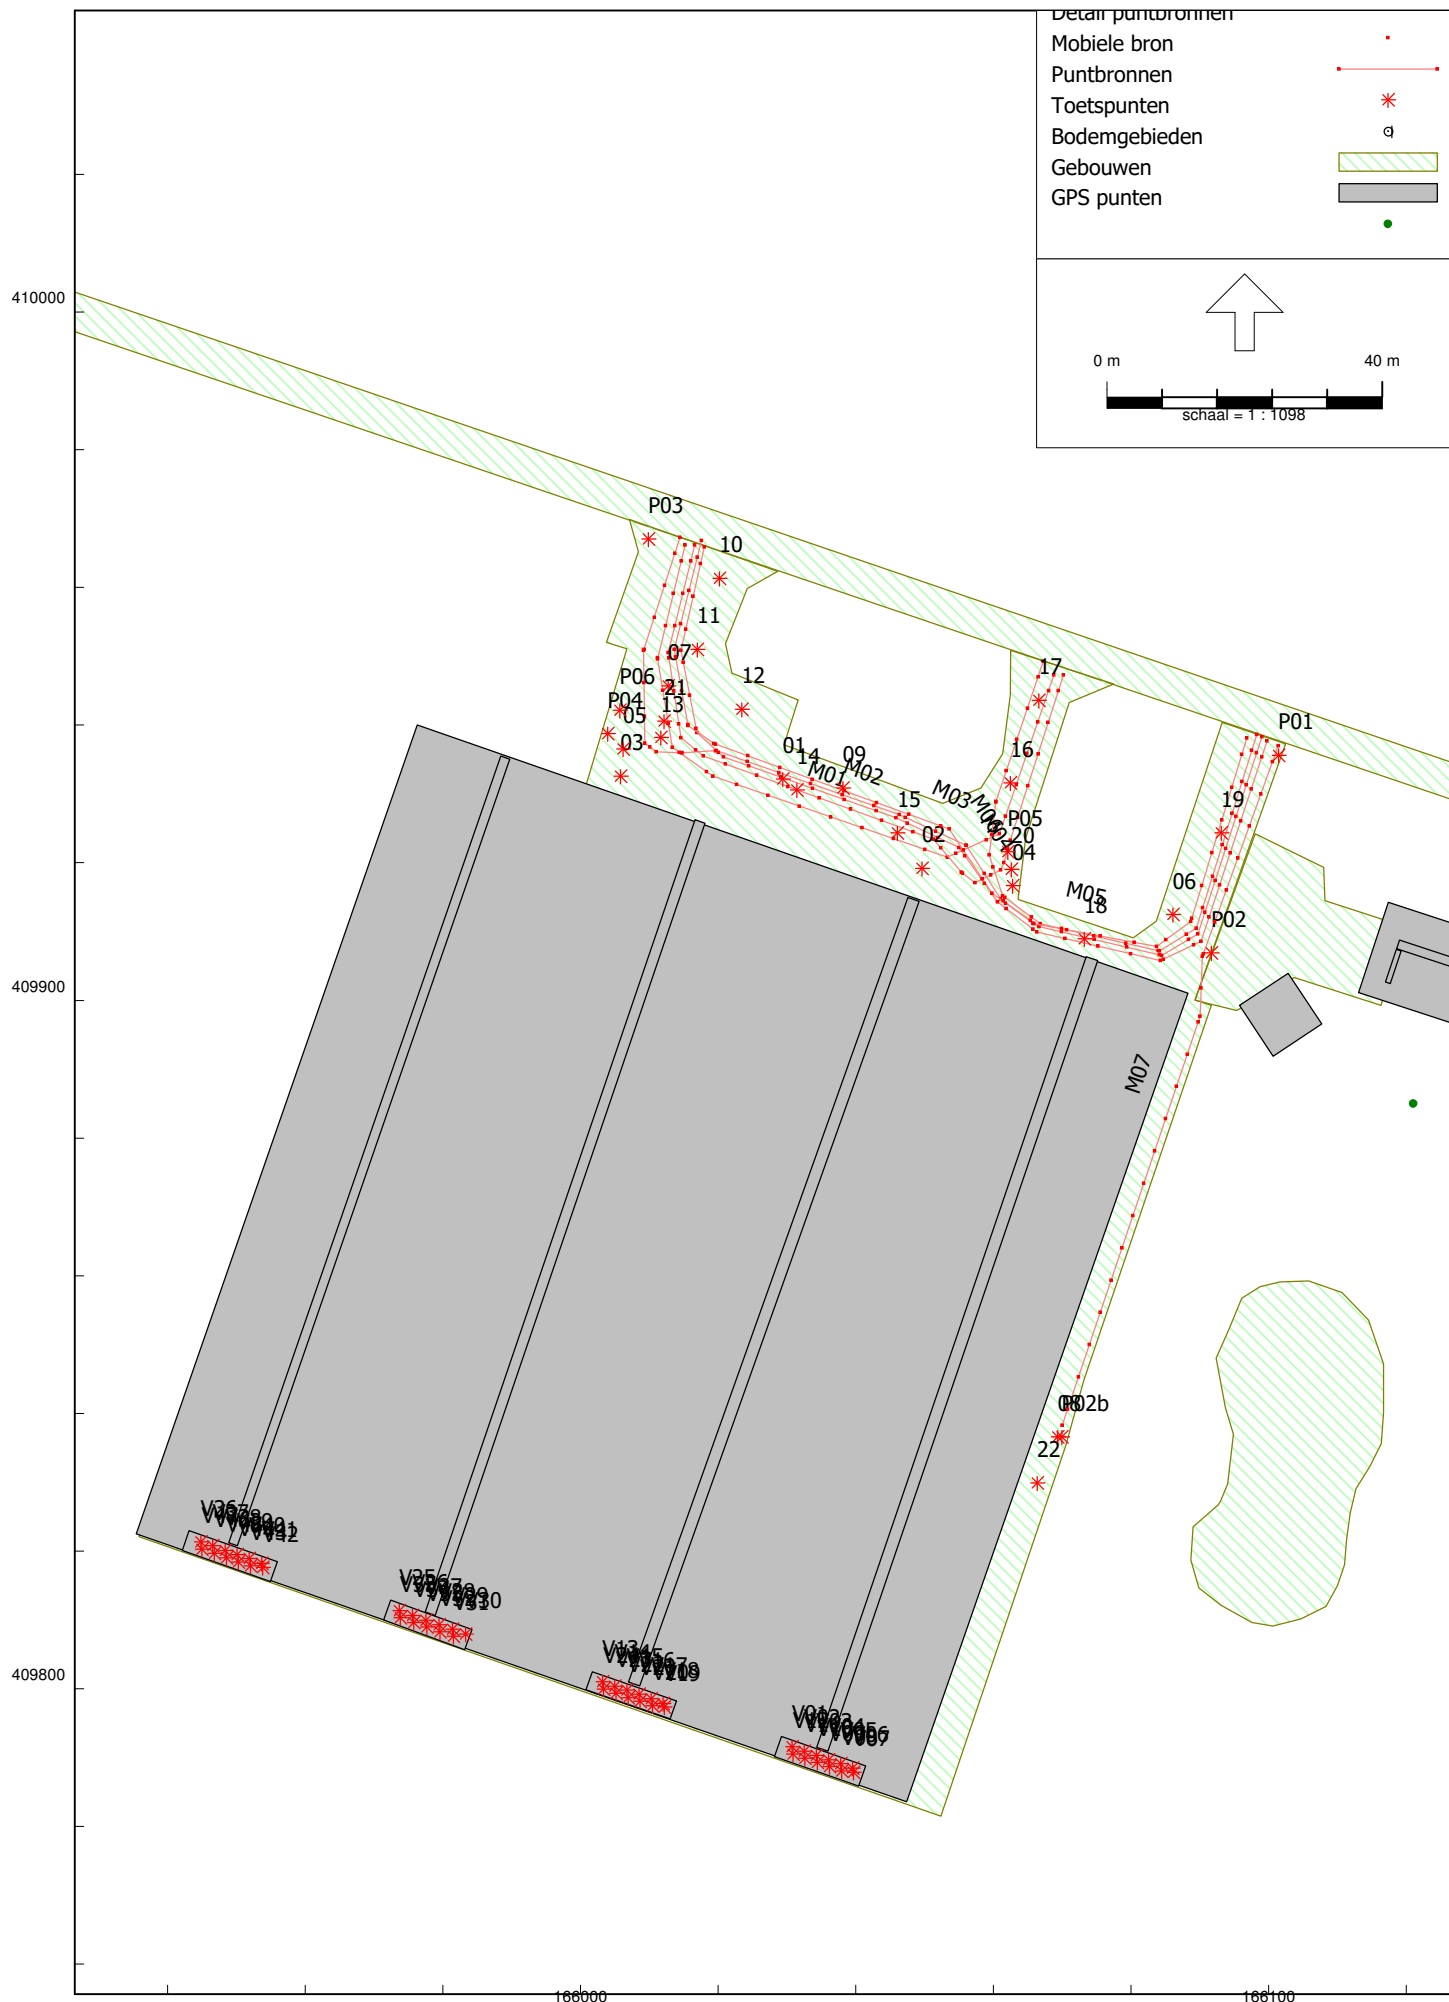

Model: IBS 1
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	166015,22	409966,17	1,20
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	166016,61	409966,17	1,20
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	166014,45	409967,25	1,20
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	166018,01	409965,86	1,20
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	166070,01	409838,24	1,20
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	166067,26	409949,27	1,20
M06	Tractoren piekafvoer mest	166096,82	409938,12	166017,57	409966,79	1,50

Model: IBS 1
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	H-n	M-1	M-n	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)
M01	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	106,06	6	--
M02	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	111,13	2	--
M03	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	151,05	4	--
M04	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	141,99	1	--
M07	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	103,95	2	--
M05	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	95,93	8	2
M06	1,50	0,00	0,00	0,00	Relatief	10	139,37	24	8

Model: IBS 1
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal (N)	Aant.puntbr	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
M01	--	22	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60
M02	--	23	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60
M03	--	31	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60
M04	--	29	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60
M07	--	21	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60
M05	2	20	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00
M06	--	28	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30

Model: IBS 1
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal	Gem.snelheid	Max.afst.
M01		102,04	5	5,00
M02		102,04	5	5,00
M03		102,04	5	5,00
M04		102,04	5	5,00
M07		102,04	5	5,00
M05		89,97	5	5,00
M06		103,75	5	5,00

Model: IBS 1
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.				X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	
V01	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166030,73	409791,56	7,50	7,50	0,00	Relatief
V02	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166032,49	409790,93	8,44	8,44	0,00	Relatief
V03	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166034,26	409790,33	9,00	9,00	0,00	Relatief
V04	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166036,03	409789,68	9,00	9,00	0,00	Relatief
V05	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166037,79	409789,10	8,44	8,44	0,00	Relatief
V06	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166039,51	409788,45	7,50	7,50	0,00	Relatief
V07	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166039,69	409787,87	7,50	7,50	0,00	Relatief
V08	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166037,97	409788,02	8,44	8,44	0,00	Relatief
V09	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166036,18	409788,69	9,00	9,00	0,00	Relatief
V10	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166034,42	409789,30	9,00	9,00	0,00	Relatief
V11	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166032,63	409789,88	8,44	8,44	0,00	Relatief
V12	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166030,88	409790,51	7,50	7,50	0,00	Relatief
V13	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166003,22	409801,01	7,50	7,50	0,00	Relatief
V14	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166005,00	409800,38	8,44	8,44	0,00	Relatief
V15	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166006,75	409799,78	9,00	9,00	0,00	Relatief
V16	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166008,53	409799,19	9,00	9,00	0,00	Relatief
V17	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166010,26	409798,56	8,44	8,44	0,00	Relatief
V18	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166012,03	409797,87	7,50	7,50	0,00	Relatief
V19	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166012,20	409797,34	7,50	7,50	0,00	Relatief
V20	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166010,48	409797,53	8,44	8,44	0,00	Relatief
V21	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166008,67	409798,17	9,00	9,00	0,00	Relatief
V22	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166006,95	409798,71	9,00	9,00	0,00	Relatief
V23	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166005,18	409799,34	8,44	8,44	0,00	Relatief
V24	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166003,34	409799,95	7,50	7,50	0,00	Relatief
V25	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165973,68	409811,35	7,50	7,50	0,00	Relatief
V26	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165975,59	409810,64	8,44	8,44	0,00	Relatief
V27	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165977,54	409809,96	9,00	9,00	0,00	Relatief
V28	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165979,44	409809,29	9,00	9,00	0,00	Relatief
V29	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165981,38	409808,62	8,44	8,44	0,00	Relatief
V30	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165983,30	409807,93	7,50	7,50	0,00	Relatief
V31	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165981,54	409807,64	8,44	8,44	0,00	Relatief
V32	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165979,60	409808,29	9,00	9,00	0,00	Relatief
V33	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165977,67	409808,95	9,00	9,00	0,00	Relatief
V34	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165975,76	409809,62	8,44	8,44	0,00	Relatief
V35	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165973,82	409810,31	7,50	7,50	0,00	Relatief
V36	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165944,84	409821,34	7,50	7,50	0,00	Relatief
V37	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165946,55	409820,78	8,44	8,44	0,00	Relatief
V38	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165948,39	409820,08	9,00	9,00	0,00	Relatief
V39	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165950,11	409819,48	9,00	9,00	0,00	Relatief
V40	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165951,87	409818,90	8,44	8,44	0,00	Relatief
V41	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165953,68	409818,23	7,50	7,50	0,00	Relatief
V42	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165953,82	409817,61	7,50	7,50	0,00	Relatief
V43	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165952,05	409817,83	8,44	8,44	0,00	Relatief
V44	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165950,29	409818,41	9,00	9,00	0,00	Relatief
V45	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165948,56	409819,03	9,00	9,00	0,00	Relatief
V46	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165946,78	409819,68	8,44	8,44	0,00	Relatief
V47	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165944,99	409820,28	7,50	7,50	0,00	Relatief
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten					166029,38	409932,15	1,20	1,20	0,00	Relatief
02	Laden/lossen varkens					166049,61	409919,17	1,20	1,20	0,00	Relatief
03	Laden/lossen varkens					166005,82	409932,56	1,20	1,20	0,00	Relatief
04	Laden mest					166062,77	409916,69	1,20	1,20	0,00	Relatief
05	Laden mest					166006,20	409936,52	1,20	1,20	0,00	Relatief
06	Laden/lossen diversen					166086,10	409912,47	1,20	1,20	0,00	Relatief
22	Kadaverkoeling					166066,38	409829,91	2,00	2,00	0,00	Relatief
09	Vrachtwagen stationair weegbrug					166038,13	409930,84	1,20	1,20	0,00	Relatief
07	Hogedrukreiniger wasplaats					166012,76	409945,71	1,20	1,20	0,00	Relatief
08	Kadavercontainer laden					166069,33	409836,61	2,50	2,50	0,00	Relatief
10	Tractor/loader intern transport					166020,20	409961,32	1,50	1,50	0,00	Relatief
11	Tractor/loader intern transport					166016,97	409950,98	1,50	1,50	0,00	Relatief
12	Tractor/loader intern transport					166023,43	409942,32	1,50	1,50	0,00	Relatief
13	Tractor/loader intern transport					166011,67	409938,18	1,50	1,50	0,00	Relatief
14	Tractor/loader intern transport					166031,44	409930,56	1,50	1,50	0,00	Relatief
15	Tractor/loader intern transport					166046,05	409924,36	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: IBS 1
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
V01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V06	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V07	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V08	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V11	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V12	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V13	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V14	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V15	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V16	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V17	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V18	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V20	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V21	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V22	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V23	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V24	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V25	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V26	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V27	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V28	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V29	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V30	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V32	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V33	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V34	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V35	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V36	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V37	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V38	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V39	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V42	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V43	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V44	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V45	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V46	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V47	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
01	Normale puntbron	0,00	360,00	49,00	70,40	82,40	93,90	95,60	96,40	97,00	94,80	93,80
02	Normale puntbron	0,00	360,00	67,00	47,00	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00
03	Normale puntbron	0,00	360,00	47,00	47,00	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00
04	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
05	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
06	Normale puntbron	0,00	360,00	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50	82,90	80,80
22	Normale puntbron	0,00	360,00	62,00	64,10	67,90	73,70	78,10	79,80	79,50	72,80	61,80
09	Normale puntbron	0,00	360,00	70,00	80,10	79,40	84,00	91,40	95,96	91,40	86,70	75,60
07	Normale puntbron	0,00	360,00	59,00	62,80	86,50	87,20	92,70	91,80	92,30	91,90	87,50
08	Normale puntbron	0,00	360,00	51,60	64,80	75,90	84,90	89,80	91,90	89,20	86,50	81,90
10	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
11	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
12	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
13	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
14	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
15	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30

Model: IBS 1
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw	Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
V01		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V02		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V03		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V04		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V05		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V06		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V07		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V08		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V09		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V10		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V11		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V12		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V13		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V14		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V15		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V16		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V17		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V18		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V19		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V20		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V21		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V22		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V23		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V24		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V25		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V26		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V27		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V28		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V29		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V30		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V31		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V32		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V33		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V34		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V35		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V36		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V37		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V38		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V39		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V40		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V41		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V42		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V43		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V44		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V45		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V46		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V47		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
01		103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	70,40
02		100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
03		100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
04		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
05		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
06		94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	87,40
22		84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	64,10
09		98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,10
07		99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	62,80
08		96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	64,80
10		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
11		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
12		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
13		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
14		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
15		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30

Model: IBS 1
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Cb (%) (D)
V01	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V02	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V03	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V04	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V05	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V06	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V07	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V08	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V09	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V10	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V11	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V12	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V13	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V14	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V15	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V16	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V17	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V18	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V19	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V20	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V21	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V22	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V23	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V24	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V25	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V26	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V27	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V28	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V29	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V30	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V31	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V32	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V33	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V34	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V35	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V36	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V37	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V38	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V39	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V40	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V41	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V42	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V43	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V44	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V45	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V46	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V47	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
01	82,40	93,90	95,60	96,40	97,00	94,80	93,80	103,24	4,77	--	--	3,343
02	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00	100,02	12,04	--	--	6,252
03	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00	100,02	12,04	--	--	6,252
04	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	10,79	--	--	8,337
05	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	10,79	--	--	8,337
06	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50	82,90	80,80	94,94	13,80	--	--	4,169
22	67,90	73,70	78,10	79,80	79,50	72,80	61,80	84,82	0,97	2,22	3,98	79,983
09	79,40	84,00	91,40	95,96	91,40	86,70	75,60	98,84	14,43	--	--	3,606
07	86,50	87,20	92,70	91,80	92,30	91,90	87,50	99,12	13,80	--	--	4,169
08	75,90	84,90	89,80	91,90	89,20	86,50	81,90	96,32	21,60	--	--	0,692
10	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
11	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
12	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
13	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
14	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
15	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667

Model: IBS 1
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
V01	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V02	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V03	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V04	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V05	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V06	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V07	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V08	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V09	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V10	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V11	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V12	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V13	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V14	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V15	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V16	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V17	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V18	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V19	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V20	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V21	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V22	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V23	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V24	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V25	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V26	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V27	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V28	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V29	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V30	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V31	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V32	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V33	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V34	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V35	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V36	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V37	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V38	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V39	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V40	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V41	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V42	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V43	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V44	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V45	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V46	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V47	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
01	--	--	4,0011	--	--	Nee	Nee	Nee
02	--	--	0,7502	--	--	Nee	Nee	Nee
03	--	--	0,7502	--	--	Nee	Nee	Nee
04	--	--	1,0004	--	--	Nee	Nee	Nee
05	--	--	1,0004	--	--	Nee	Nee	Nee
06	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
22	59,979	39,994	9,5980	2,3992	3,1996	Nee	Nee	Nee
09	--	--	0,4327	--	--	Nee	Nee	Nee
07	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
08	--	--	0,0830	--	--	Nee	Nee	Nee
10	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
11	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
12	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
13	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
14	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
15	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee

Model: IBS 1
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	1,50	0,00	Relatief
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	1,50	0,00	Relatief
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	1,50	0,00	Relatief
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	1,50	0,00	Relatief
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	1,50	0,00	Relatief
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	1,50	0,00	Relatief
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	1,50	0,00	Relatief
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	1,50	0,00	Relatief
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	1,50	0,00	Relatief
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	1,50	0,00	Relatief
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	1,50	0,00	Relatief
20	Tractor mest pompen piekafvoer	166062,62	409919,04	1,50	1,50	0,00	Relatief
21	Tractor mest pompen piekafvoer	166012,15	409940,60	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: IBS 1
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
16	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
17	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
18	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
19	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
P01	Normale puntbron	0,00	360,00	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00
P02	Normale puntbron	0,00	360,00	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00
P03	Normale puntbron	0,00	360,00	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00
P04	Normale puntbron	0,00	360,00	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00
P05	Normale puntbron	0,00	360,00	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00
P06	Normale puntbron	0,00	360,00	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00
P02b	Normale puntbron	0,00	360,00	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00
20	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
21	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00

Model: IBS 1
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw	Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
16		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
17		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
18		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
19		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
P01		108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00
P02		108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00
P03		108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00
P04		108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00
P05		115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	75,00
P06		115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	75,00
P02b		108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00
20		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
21		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00

Model: IBS 1
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Cb (%) (D)
16	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
17	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
18	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
19	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
P01	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01	99,00	99,00	99,00	--
P02	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01	99,00	99,00	99,00	--
P03	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01	99,00	99,00	99,00	--
P04	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01	99,00	99,00	99,00	--
P05	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93	99,00	--	--	--
P06	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93	99,00	--	--	--
P02b	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01	99,00	99,00	99,00	--
20	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	4,77	4,77	--	33,343
21	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	4,77	4,77	--	33,343

Model: IBS 1
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
16	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
17	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
18	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
19	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
P01	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P02	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P03	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P04	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P05	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P06	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P02b	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
20	33,343	--	4,0011	1,3337	--	Nee	Nee	Nee
21	33,343	--	4,0011	1,3337	--	Nee	Nee	Nee

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	1,50	41,6	37,8	28,4	42,8	67,5
01_B	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	5,00	43,2	39,2	29,3	44,2	68,3
02_A	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	1,50	41,5	37,4	27,0	42,4	67,1
02_B	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	5,00	43,1	39,1	29,3	44,1	67,9
03_A	Nistelrodesedijk 19	166723,78	409685,39	1,50	28,1	25,0	16,7	30,0	54,1
03_B	Nistelrodesedijk 19	166723,78	409685,39	5,00	29,9	27,1	19,3	32,1	55,3
04_A	Nistelrodesedijk 17	166715,26	409605,23	1,50	31,2	27,9	18,7	32,9	57,2
04_B	Nistelrodesedijk 17	166715,26	409605,23	5,00	29,8	27,2	19,8	32,2	55,1
05_A	Nistelrodesedijk 15	166682,06	409473,79	1,50	25,0	22,7	15,6	27,7	52,0
05_B	Nistelrodesedijk 15	166682,06	409473,79	5,00	27,4	25,8	19,8	30,8	53,1
06_A	Grote Heide 5	165545,86	409997,45	1,50	31,4	28,6	21,7	33,6	56,1
06_B	Grote Heide 5	165545,86	409997,45	5,00	33,0	30,5	24,0	35,5	56,9
07_A	Grote Heide 5	165544,20	409991,93	1,50	31,3	28,7	21,8	33,7	56,0
07_B	Grote Heide 5	165544,20	409991,93	5,00	32,9	30,5	24,0	35,5	56,7
08_A	Grote Heide 7a	165596,97	409794,18	1,50	27,6	26,0	19,8	31,0	52,0
08_B	Grote Heide 7a	165596,97	409794,18	5,00	32,2	31,6	26,3	36,6	52,5
09_A	Grote Heide 7a	165592,41	409798,17	1,50	30,5	29,8	24,4	34,8	52,0
09_B	Grote Heide 7a	165592,41	409798,17	5,00	32,1	31,5	26,3	36,5	52,4
10_A	Grote Heide 9	165503,02	409509,82	1,50	24,5	24,0	18,9	29,0	43,4
10_B	Grote Heide 9	165503,02	409509,82	5,00	27,9	27,4	22,2	32,4	47,6
11_A	Molenweg 5	165883,84	409223,09	1,50	25,9	25,1	19,9	30,1	50,2
11_B	Molenweg 5	165883,84	409223,09	5,00	27,7	27,1	21,9	32,1	51,5
C01_A	100 meter Z	165916,67	409723,43	5,00	46,1	46,0	41,1	51,1	57,9
C02_A	100 meter Z	166004,47	409694,84	5,00	46,3	46,2	41,3	51,3	61,0
C03_A	100 meter O	166201,59	409737,23	5,00	40,0	39,3	34,3	44,3	63,0
C04_A	100 meter O	166234,89	409845,88	5,00	43,1	40,0	31,9	45,0	68,2
C05_A	100 meter N	166129,94	410035,19	5,00	48,1	44,0	30,6	49,0	73,4
C06_A	100 meter N	166049,80	410063,40	5,00	49,0	44,9	30,2	49,9	73,5
C07_A	100 meter W	165851,90	409965,34	5,00	43,5	40,3	32,2	45,3	67,7
C08_A	100 meter W	165817,43	409861,92	5,00	41,7	41,4	36,4	46,4	58,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 IBS 1
 01_B - Vlagheideweg 6
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_B	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	5,00	43,2	39,2	29,3	44,2	68,3
20	Tractor mest pompen piekafvoer	166062,62	409919,04	1,50	35,8	35,8	--	40,8	44,0
21	Tractor mest pompen piekafvoer	166012,15	409940,60	1,50	30,4	30,4	--	35,4	39,0
M06	tractoren piekafvoer mest	166096,82	409938,12	1,50	30,1	30,1	--	35,1	60,6
22	Kadaverkoeling	166066,38	409829,91	2,00	24,3	23,1	21,3	31,3	28,7
V05	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10	8,44	20,2	20,2	15,4	25,4	22,7
V08	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	20,2	20,2	15,3	25,3	22,7
V06	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45	7,50	19,8	19,8	15,0	25,0	22,4
V04	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	19,5	19,5	14,6	24,6	21,9
V09	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	19,5	19,5	14,6	24,6	21,8
V10	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	19,4	19,4	14,6	24,6	21,8
V07	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87	7,50	19,3	19,3	14,4	24,4	21,9
V16	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	18,6	18,6	13,7	23,7	21,1
V21	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	18,5	18,5	13,7	23,7	21,1
V22	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71	9,00	18,5	18,5	13,7	23,7	21,1
V17	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56	8,44	18,3	18,3	13,5	23,5	21,0
V20	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	18,2	18,2	13,4	23,4	20,9
V29	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	17,9	17,9	13,0	23,0	20,7
V31	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,54	409807,64	8,44	17,8	17,8	13,0	23,0	20,7
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	17,7	17,7	12,8	22,8	20,4
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	17,7	17,7	12,8	22,8	20,4
V27	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	17,7	17,7	12,8	22,8	20,4
V33	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	17,7	17,7	12,8	22,8	20,4
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	17,5	17,5	12,6	22,6	20,3
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	17,2	17,2	12,3	22,3	19,5
V40	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165951,87	409818,90	8,44	17,0	17,0	12,1	22,1	20,0
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,8
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,8
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,4
V45	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,7
V38	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,7
V46	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,78	409819,68	8,44	16,5	16,5	11,7	21,7	19,6
V43	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165952,05	409817,83	8,44	16,0	16,0	11,2	21,2	19,0
V23	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	15,8	15,8	11,0	21,0	18,5
V11	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	15,5	15,5	10,6	20,6	18,0
V18	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,03	409797,87	7,50	13,6	13,6	8,7	18,7	16,4
V19	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,20	409797,34	7,50	13,5	13,5	8,7	18,7	16,3
V30	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165983,30	409807,93	7,50	13,2	13,2	8,3	18,3	16,1
V12	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,88	409790,51	7,50	12,9	12,9	8,1	18,1	15,6
V01	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,73	409791,56	7,50	12,8	12,8	8,0	18,0	15,5
V24	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,34	409799,95	7,50	12,6	12,6	7,8	17,8	15,5
V35	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,82	409810,31	7,50	12,4	12,4	7,6	17,6	15,5
V13	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,22	409801,01	7,50	12,3	12,3	7,4	17,4	15,1
V41	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,68	409818,23	7,50	12,2	12,2	7,3	17,3	15,3
V42	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,82	409817,61	7,50	12,2	12,2	7,3	17,3	15,3
V25	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,68	409811,35	7,50	11,3	11,3	6,4	16,4	14,3
V47	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,99	409820,28	7,50	11,2	11,2	6,4	16,4	14,4
V02	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,49	409790,93	8,44	11,0	11,0	6,2	16,2	13,5
V14	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,00	409800,38	8,44	10,9	10,9	6,0	16,0	13,5
V26	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,59	409810,64	8,44	10,8	10,8	6,0	16,0	13,7
V37	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,55	409820,78	8,44	10,7	10,7	5,9	15,9	13,8
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	9,6	8,4	5,4	15,4	45,0
V36	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,84	409821,34	7,50	7,8	7,8	2,9	12,9	10,9
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	-50,6	-50,6	-50,6	-40,6	51,5
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	-50,9	-50,9	-50,9	-40,9	51,6
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	-52,0	-52,0	-52,0	-42,0	50,8
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	-54,3	-54,3	-54,3	-44,3	48,5
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	-54,9	-54,9	-54,9	-44,9	47,3
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	15,8	--	--	15,8	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Vlagheideweg 6
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	-48,0	--	--	-48,0	54,8
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-43,0	--	--	-43,0	59,5
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	25,3	--	--	25,3	46,4
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	26,1	--	--	26,1	47,3
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	24,3	--	--	24,3	45,5
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	23,9	--	--	23,9	45,2
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	26,6	--	--	26,6	48,0
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	26,1	--	--	26,1	47,6
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	22,1	--	--	22,1	43,7
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	22,1	--	--	22,1	43,7
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	21,6	--	--	21,6	43,2
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	22,0	--	--	22,0	43,5
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	24,8	--	--	24,8	43,0
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	15,2	--	--	15,2	40,1
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	19,7	--	--	19,7	37,4
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	23,9	--	--	23,9	41,1
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	28,6	--	--	28,6	43,2
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	29,3	--	--	29,3	43,6
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	27,0	--	--	27,0	42,9
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	27,9	--	--	27,9	43,6
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	37,7	--	--	37,7	46,2
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	14,6	--	--	14,6	59,0
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	20,9	--	--	20,9	59,4
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	16,1	--	--	16,1	57,7
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	20,5	--	--	20,5	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 IBS 1
 02_B - Vlagheideweg 6
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_B	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	5,00	43,1	39,1	29,3	44,1	67,9
20	Tractor mest pompen piekafvoer	166062,62	409919,04	1,50	35,6	35,6	--	40,6	43,9
21	Tractor mest pompen piekafvoer	166012,15	409940,60	1,50	30,4	30,4	--	35,4	38,9
M06	tractoren piekafvoer mest	166096,82	409938,12	1,50	29,7	29,7	--	34,7	60,2
22	Kadaverkoeling	166066,38	409829,91	2,00	24,3	23,0	21,3	31,3	28,7
V05	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10	8,44	20,1	20,1	15,3	25,3	22,6
V08	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	20,1	20,1	15,2	25,2	22,6
V06	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45	7,50	19,7	19,7	14,9	24,9	22,4
V04	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	19,4	19,4	14,6	24,6	21,8
V09	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	19,4	19,4	14,5	24,5	21,8
V10	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	19,3	19,3	14,5	24,5	21,7
V07	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87	7,50	19,2	19,2	14,4	24,4	21,8
V16	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	18,5	18,5	13,7	23,7	21,1
V21	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	18,5	18,5	13,6	23,6	21,1
V22	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71	9,00	18,4	18,4	13,6	23,6	21,0
V17	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56	8,44	18,2	18,2	13,4	23,4	20,9
V20	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	18,1	18,1	13,3	23,3	20,8
V29	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	17,8	17,8	13,0	23,0	20,7
V31	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,54	409807,64	8,44	17,8	17,8	12,9	22,9	20,6
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	17,6	17,6	12,8	22,8	20,4
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	17,6	17,6	12,8	22,8	20,4
V27	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	17,6	17,6	12,8	22,8	20,4
V33	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	17,6	17,6	12,7	22,7	20,4
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	17,4	17,4	12,6	22,6	20,3
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	17,2	17,2	12,4	22,4	19,6
V40	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165951,87	409818,90	8,44	16,9	16,9	12,1	22,1	19,9
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	16,9	16,9	12,0	22,0	19,4
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,7
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,7
V45	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	16,8	16,8	11,9	21,9	19,7
V38	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	16,8	16,8	11,9	21,9	19,7
V46	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,78	409819,68	8,44	16,5	16,5	11,7	21,7	19,5
V43	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165952,05	409817,83	8,44	16,0	16,0	11,1	21,1	19,0
V23	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	15,9	15,9	11,1	21,1	18,6
V11	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	15,6	15,6	10,7	20,7	18,1
V18	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,03	409797,87	7,50	13,5	13,5	8,6	18,6	16,3
V19	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,20	409797,34	7,50	13,5	13,5	8,6	18,6	16,3
V30	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165983,30	409807,93	7,50	13,1	13,1	8,2	18,2	16,1
V12	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,88	409790,51	7,50	12,9	12,9	8,1	18,1	15,6
V01	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,73	409791,56	7,50	12,8	12,8	7,9	17,9	15,5
V24	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,34	409799,95	7,50	12,7	12,7	7,8	17,8	15,6
V35	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,82	409810,31	7,50	12,5	12,5	7,6	17,6	15,5
V13	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,22	409801,01	7,50	12,2	12,2	7,4	17,4	15,1
V41	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,68	409818,23	7,50	12,2	12,2	7,3	17,3	15,3
V42	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,82	409817,61	7,50	12,1	12,1	7,3	17,3	15,3
V47	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,99	409820,28	7,50	11,5	11,5	6,6	16,6	14,6
V25	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,68	409811,35	7,50	11,3	11,3	6,4	16,4	14,3
V02	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,49	409790,93	8,44	11,0	11,0	6,2	16,2	13,5
V14	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,00	409800,38	8,44	10,9	10,9	6,1	16,1	13,6
V26	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,59	409810,64	8,44	10,9	10,9	6,0	16,0	13,8
V37	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,55	409820,78	8,44	10,9	10,9	6,0	16,0	13,9
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	9,2	7,9	4,9	14,9	44,6
V36	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,84	409821,34	7,50	7,9	7,9	3,0	13,0	11,0
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	-50,8	-50,8	-50,8	-40,8	51,4
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	-50,9	-50,9	-50,9	-40,9	51,6
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	-52,1	-52,1	-52,1	-42,1	50,7
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	-54,4	-54,4	-54,4	-44,4	48,5
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	-54,9	-54,9	-54,9	-44,9	47,4
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	15,7	--	--	15,7	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Vlagheideweg 6
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	-48,1	--	--	-48,1	54,7
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-45,7	--	--	-45,7	56,9
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	25,2	--	--	25,2	46,2
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	26,1	--	--	26,1	47,3
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	24,1	--	--	24,1	45,4
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	23,8	--	--	23,8	45,1
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	26,5	--	--	26,5	47,9
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	26,1	--	--	26,1	47,6
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	22,1	--	--	22,1	43,6
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	22,1	--	--	22,1	43,6
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	21,5	--	--	21,5	43,1
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	21,8	--	--	21,8	43,4
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	24,8	--	--	24,8	42,9
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	15,2	--	--	15,2	40,0
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	19,7	--	--	19,7	37,3
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	23,8	--	--	23,8	41,0
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	28,5	--	--	28,5	43,2
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	29,3	--	--	29,3	43,7
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	26,9	--	--	26,9	42,8
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	27,9	--	--	27,9	43,6
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	37,7	--	--	37,7	46,2
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	14,4	--	--	14,4	58,9
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	20,9	--	--	20,9	59,4
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	15,8	--	--	15,8	57,5
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	20,6	--	--	20,6	57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IBS 1
C02_A - 100 meter Z
(hoofdgroep)
Nee

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving											
C02_A	100 meter Z				166004,47	409694,84	5,00	46,3	46,2	41,3	51,3	61,0
V10	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166034,42	409789,30	9,00	31,3	31,3	26,5	36,5	31,3
V03	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166034,26	409790,33	9,00	31,3	31,3	26,4	36,4	31,3
V22	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166006,95	409798,71	9,00	30,9	30,9	26,0	36,0	30,9
V15	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166006,75	409799,78	9,00	30,8	30,8	26,0	36,0	30,8
V08	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166037,97	409788,02	8,44	30,6	30,6	25,7	35,7	30,6
V11	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166032,63	409789,88	8,44	30,6	30,6	25,7	35,7	30,6
V09	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166036,18	409788,69	9,00	30,6	30,6	25,7	35,7	30,6
V05	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166037,79	409789,10	8,44	30,5	30,5	25,7	35,7	30,5
V04	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166036,03	409789,68	9,00	30,5	30,5	25,7	35,7	30,5
V02	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166032,49	409790,93	8,44	30,5	30,5	25,7	35,7	30,5
V12	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166030,88	409790,51	7,50	30,3	30,3	25,5	35,5	30,3
V20	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166010,48	409797,53	8,44	30,2	30,2	25,4	35,4	30,2
V21	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166008,67	409798,17	9,00	30,2	30,2	25,3	35,3	30,2
V17	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166010,26	409798,56	8,44	30,2	30,2	25,3	35,3	30,2
V16	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166008,53	409799,19	9,00	30,1	30,1	25,3	35,3	30,1
V23	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166005,18	409799,34	8,44	30,1	30,1	25,3	35,3	30,1
V14	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166005,00	409800,38	8,44	30,0	30,0	25,2	35,2	30,0
V19	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166012,20	409797,34	7,50	30,0	30,0	25,2	35,2	30,0
V24	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166003,34	409799,95	7,50	29,9	29,9	25,0	35,0	29,9
V07	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166039,69	409787,87	7,50	29,8	29,8	25,0	35,0	29,8
V27	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165977,54	409809,96	9,00	29,7	29,7	24,9	34,9	29,7
V34	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165975,76	409809,62	8,44	29,7	29,7	24,8	34,8	29,7
V06	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166039,51	409788,45	7,50	29,4	29,4	24,6	34,6	29,4
V01	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166030,73	409791,56	7,50	29,4	29,4	24,5	34,5	29,4
V18	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166012,03	409797,87	7,50	29,3	29,3	24,5	34,5	29,3
V31	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165981,54	409807,64	8,44	29,2	29,2	24,4	34,4	29,2
V29	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165981,38	409808,62	8,44	29,2	29,2	24,3	34,3	29,2
V32	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165979,60	409808,29	9,00	29,1	29,1	24,3	34,3	29,1
V28	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165979,44	409809,29	9,00	29,1	29,1	24,2	34,2	29,1
V33	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165977,67	409808,95	9,00	29,1	29,1	24,2	34,2	29,1
V30	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165983,30	409807,93	7,50	29,0	29,0	24,2	34,2	29,0
V13	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166003,22	409801,01	7,50	29,0	29,0	24,1	34,1	29,0
V26	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165975,59	409810,64	8,44	28,9	28,9	24,1	34,1	28,9
V35	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165973,82	409810,31	7,50	28,7	28,7	23,8	33,8	28,7
V38	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165948,39	409820,08	9,00	28,4	28,4	23,5	33,5	28,4
V46	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165946,78	409819,68	8,44	28,2	28,2	23,3	33,3	28,3
V43	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165952,05	409817,83	8,44	27,9	27,9	23,0	33,0	27,9
V40	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165951,87	409818,90	8,44	27,8	27,8	22,9	32,9	27,8
V44	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165950,29	409818,41	9,00	27,8	27,8	22,9	32,9	27,8
V39	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165950,11	409819,48	9,00	27,7	27,7	22,9	32,9	27,7
V45	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165948,56	409819,03	9,00	27,7	27,7	22,9	32,9	27,7
V25	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165973,68	409811,35	7,50	27,6	27,6	22,8	32,8	27,6
V37	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165946,55	409820,78	8,44	27,4	27,4	22,6	32,6	27,6
V42	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165953,82	409817,61	7,50	26,7	26,7	21,8	31,8	26,9
V47	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165944,99	409820,28	7,50	26,6	26,6	21,7	31,7	27,1
V41	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165953,68	409818,23	7,50	26,3	26,3	21,5	31,5	26,6
V36	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165944,84	409821,34	7,50	25,6	25,6	20,8	30,8	26,2
22	Kadaverkoeling				166066,38	409829,91	2,00	26,3	25,1	23,3	33,3	29,9
20	Tractor mest pompen piekafvoer				166062,62	409919,04	1,50	21,0	21,0	--	26,0	29,4
21	Tractor mest pompen piekafvoer				166012,15	409940,60	1,50	20,3	20,3	--	25,3	28,8
M06	Tractoren piekafvoer mest				166096,82	409938,12	1,50	19,4	19,4	--	24,4	50,1
M05	Personenwagens/bestelwagens				166098,26	409938,65	1,20	0,1	-1,2	-4,2	5,8	35,8
P02b	Piekgeluid verkeer				166069,96	409836,61	1,50	-48,6	-48,6	-48,6	-38,6	53,4
P01	Piekgeluid verkeer				166101,44	409935,60	1,50	-54,8	-54,8	-54,8	-44,8	47,9
P02	Piekgeluid verkeer				166091,67	409906,92	1,50	-58,5	-58,5	-58,5	-48,5	44,1
P03	Piekgeluid verkeer				166009,88	409967,04	1,50	-63,8	-63,8	-63,8	-53,8	39,0
P04	Piekgeluid verkeer				166003,94	409938,79	1,50	-64,6	-64,6	-64,6	-54,6	38,0
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers				166101,39	409936,98	1,20	15,2	--	--	15,2	56,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 IBS 1
 C02_A - 100 meter Z
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	-59,0	--	--	-59,0	43,7
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-58,6	--	--	-58,6	44,0
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	17,1	--	--	17,1	38,6
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	8,9	--	--	8,9	30,2
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	21,6	--	--	21,6	43,1
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	17,3	--	--	17,3	38,8
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	14,1	--	--	14,1	35,5
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	10,1	--	--	10,1	31,5
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	9,5	--	--	9,5	30,9
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	12,2	--	--	12,2	33,7
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	13,0	--	--	13,0	34,5
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	18,1	--	--	18,1	39,7
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	9,9	--	--	9,9	28,1
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	17,3	--	--	17,3	41,5
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	10,5	--	--	10,5	28,0
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	15,5	--	--	15,5	33,0
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	10,2	--	--	10,2	24,7
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	13,7	--	--	13,7	28,1
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	6,3	--	--	6,3	22,0
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	10,4	--	--	10,4	26,1
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	20,8	--	--	20,8	29,3
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	3,2	--	--	3,2	47,8
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	9,0	--	--	9,0	47,6
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	5,9	--	--	5,9	47,5
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	10,5	--	--	10,5	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 IBS 1
 C06_A - 100 meter N
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam	Omschrijving		X		Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
C06_A	100 meter N		166049,80	410063,40		5,00	49,0	44,9	30,2	49,9	73,5
21	Tractor mest pompen piekafvoer		166012,15	409940,60		1,50	41,6	41,6	--	46,6	48,8
20	Tractor mest pompen piekafvoer		166062,62	409919,04		1,50	39,5	39,5	--	44,5	47,0
M06	tractoren piekafvoer mest		166096,82	409938,12		1,50	36,5	36,5	--	41,5	66,0
V39	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48		9,00	20,8	20,8	15,9	25,9	23,1
V14	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,00	409800,38		8,44	20,6	20,6	15,7	25,7	23,1
V23	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34		8,44	20,6	20,6	15,7	25,7	23,1
V13	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,22	409801,01		7,50	20,4	20,4	15,5	25,5	23,0
V02	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,49	409790,93		8,44	20,2	20,2	15,4	25,4	22,8
V11	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88		8,44	20,2	20,2	15,3	25,3	22,7
V26	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,59	409810,64		8,44	20,2	20,2	15,3	25,3	22,6
V34	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62		8,44	20,1	20,1	15,3	25,3	22,6
V31	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,54	409807,64		8,44	20,1	20,1	15,3	25,3	22,6
V29	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62		8,44	20,1	20,1	15,3	25,3	22,6
V01	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,73	409791,56		7,50	20,1	20,1	15,2	25,2	22,8
V30	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165983,30	409807,93		7,50	20,0	20,0	15,2	25,2	22,6
V44	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41		9,00	20,0	20,0	15,1	25,1	22,3
V40	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165951,87	409818,90		8,44	19,9	19,9	15,1	25,1	22,4
V32	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29		9,00	19,9	19,9	15,0	25,0	22,2
V43	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165952,05	409817,83		8,44	19,9	19,9	15,0	25,0	22,3
V25	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,68	409811,35		7,50	19,9	19,9	15,0	25,0	22,5
V15	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78		9,00	19,9	19,9	15,0	25,0	22,3
V24	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,34	409799,95		7,50	19,8	19,8	14,9	24,9	22,4
V41	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,68	409818,23		7,50	19,6	19,6	14,8	24,8	22,3
V42	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,82	409817,61		7,50	19,5	19,5	14,7	24,7	22,2
V12	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,88	409790,51		7,50	19,4	19,4	14,5	24,5	22,1
V35	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,82	409810,31		7,50	19,3	19,3	14,4	24,4	21,9
V28	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29		9,00	18,7	18,7	13,9	23,9	21,1
V37	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,55	409820,78		8,44	18,0	18,0	13,2	23,2	20,5
V03	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33		9,00	17,6	17,6	12,8	22,8	20,1
V36	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,84	409821,34		7,50	17,3	17,3	12,4	22,4	19,9
V10	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30		9,00	17,1	17,1	12,3	22,3	19,6
V22	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71		9,00	17,0	17,0	12,1	22,1	19,3
V47	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,99	409820,28		7,50	16,5	16,5	11,7	21,7	19,2
V46	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,78	409819,68		8,44	16,5	16,5	11,7	21,7	19,0
V27	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96		9,00	16,0	16,0	11,2	21,2	18,4
V33	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95		9,00	15,8	15,8	11,0	21,0	18,2
V45	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03		9,00	15,6	15,6	10,7	20,7	17,9
V21	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17		9,00	14,5	14,5	9,7	19,7	16,9
V20	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53		8,44	14,2	14,2	9,4	19,4	16,7
V09	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69		9,00	13,7	13,7	8,9	18,9	16,2
V17	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56		8,44	13,7	13,7	8,8	18,8	16,2
V38	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08		9,00	13,7	13,7	8,8	18,8	16,0
M05	Personenwagens/bestelwagens		166098,26	409938,65		1,20	14,7	13,5	10,5	20,5	49,5
V08	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02		8,44	13,0	13,0	8,1	18,1	15,6
V16	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19		9,00	12,8	12,8	8,0	18,0	15,2
V05	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10		8,44	12,5	12,5	7,6	17,6	15,0
V19	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,20	409797,34		7,50	12,5	12,5	7,6	17,6	15,1
V04	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68		9,00	12,3	12,3	7,5	17,5	14,8
V18	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,03	409797,87		7,50	12,2	12,2	7,4	17,4	14,9
V07	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87		7,50	11,0	11,0	6,1	16,1	13,7
V06	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45		7,50	10,7	10,7	5,9	15,9	13,5
22	Kadaverkoeling		166066,38	409829,91		2,00	10,6	9,3	7,6	17,6	15,0
P04	Piekgeluid verkeer		166003,94	409938,79		1,50	-44,5	-44,5	-44,5	-34,5	57,0
P03	Piekgeluid verkeer		166009,88	409967,04		1,50	-45,7	-45,7	-45,7	-35,7	55,2
P02	Piekgeluid verkeer		166091,67	409906,92		1,50	-46,3	-46,3	-46,3	-36,3	55,7
P01	Piekgeluid verkeer		166101,44	409935,60		1,50	-49,0	-49,0	-49,0	-39,0	52,6
P02b	Piekgeluid verkeer		166069,96	409836,61		1,50	-64,1	-64,1	-64,1	-54,1	38,5
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers		166101,39	409936,98		1,20	16,8	--	--	16,8	57,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: C06_A - 100 meter N
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	-36,9	--	--	-36,9	64,6
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-38,8	--	--	-38,8	63,0
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	28,2	--	--	28,2	48,8
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	30,1	--	--	30,1	50,8
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	31,9	--	--	31,9	51,9
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	31,3	--	--	31,3	51,6
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	31,0	--	--	31,0	51,5
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	31,5	--	--	31,5	51,8
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	32,6	--	--	32,6	52,9
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	32,1	--	--	32,1	52,3
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	32,9	--	--	32,9	52,9
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	33,3	--	--	33,3	53,0
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	29,4	--	--	29,4	46,5
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	0,5	--	--	0,5	25,5
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	31,2	--	--	31,2	47,5
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	29,3	--	--	29,3	46,1
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	35,8	--	--	35,8	49,3
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	33,2	--	--	33,2	46,9
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	34,2	--	--	34,2	49,0
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	31,9	--	--	31,9	46,8
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	43,0	--	--	43,0	50,4
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	20,2	--	--	20,2	63,7
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	26,7	--	--	26,7	64,2
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	22,8	--	--	22,8	63,3
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	27,5	--	--	27,5	63,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 IBS 1
 C08_A - 100 meter W
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving											
C08_A	100 meter W				165817,43	409861,92	5,00	41,7	41,4	36,4	46,4	58,6
V37	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165946,55	409820,78	8,44	27,8	27,8	23,0	33,0	27,9
V46	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165946,78	409819,68	8,44	27,8	27,8	22,9	32,9	27,8
V38	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165948,39	409820,08	9,00	27,8	27,8	22,9	32,9	27,8
V45	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165948,56	409819,03	9,00	27,7	27,7	22,9	32,9	27,7
V39	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165950,11	409819,48	9,00	27,7	27,7	22,8	32,8	27,7
V44	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165950,29	409818,41	9,00	27,6	27,6	22,8	32,8	27,6
V40	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165951,87	409818,90	8,44	27,3	27,3	22,4	32,4	27,5
V43	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165952,05	409817,83	8,44	27,2	27,2	22,4	32,4	27,5
V36	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165944,84	409821,34	7,50	26,6	26,6	21,7	31,7	26,9
V47	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165944,99	409820,28	7,50	26,3	26,3	21,5	31,5	26,7
V41	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165953,68	409818,23	7,50	25,5	25,5	20,7	30,7	26,1
V42	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165953,82	409817,61	7,50	25,5	25,5	20,7	30,7	26,1
V27	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165977,54	409809,96	9,00	25,3	25,3	20,5	30,5	26,2
V26	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165975,59	409810,64	8,44	25,3	25,3	20,5	30,5	26,3
V33	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165977,67	409808,95	9,00	25,3	25,3	20,4	30,4	26,1
V34	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165975,76	409809,62	8,44	25,3	25,3	20,4	30,4	26,2
V28	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165979,44	409809,29	9,00	25,2	25,2	20,3	30,3	26,1
V32	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165979,60	409808,29	9,00	25,1	25,1	20,3	30,3	26,0
V25	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165973,68	409811,35	7,50	25,1	25,1	20,3	30,3	26,3
V29	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165981,38	409808,62	8,44	24,9	24,9	20,0	30,0	26,0
V31	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165981,54	409807,64	8,44	24,8	24,8	20,0	30,0	25,9
21	Tractor mest pompen piekafvoer				166012,15	409940,60	1,50	24,1	24,1	--	29,1	32,4
V35	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165973,82	409810,31	7,50	24,1	24,1	19,2	29,2	25,3
V15	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166006,75	409799,78	9,00	23,2	23,2	18,4	28,4	24,7
V22	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166006,95	409798,71	9,00	23,2	23,2	18,4	28,4	24,7
V14	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166005,00	409800,38	8,44	23,2	23,2	18,4	28,4	24,8
V23	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166005,18	409799,34	8,44	23,2	23,2	18,3	28,3	24,8
V30	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165983,30	409807,93	7,50	23,2	23,2	18,3	28,3	24,6
V16	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166008,53	409799,19	9,00	23,1	23,1	18,3	28,3	24,6
V21	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166008,67	409798,17	9,00	23,1	23,1	18,3	28,3	24,6
V17	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166010,26	409798,56	8,44	22,9	22,9	18,0	28,0	24,6
V20	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166010,48	409797,53	8,44	22,8	22,8	18,0	28,0	24,5
V13	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166003,22	409801,01	7,50	22,3	22,3	17,4	27,4	24,1
V24	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166003,34	409799,95	7,50	21,9	21,9	17,1	27,1	23,8
V03	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166034,26	409790,33	9,00	21,6	21,6	16,8	26,8	23,5
V10	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166034,42	409789,30	9,00	21,6	21,6	16,7	26,7	23,5
V02	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166032,49	409790,93	8,44	21,6	21,6	16,7	26,7	23,6
V11	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166032,63	409789,88	8,44	21,6	21,6	16,7	26,7	23,6
V04	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166036,03	409789,68	9,00	21,5	21,5	16,7	26,7	23,5
V09	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166036,18	409788,69	9,00	21,5	21,5	16,6	26,6	23,5
V01	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166030,73	409791,56	7,50	21,4	21,4	16,6	26,6	23,6
M06	Tractoren piekafvoer mest				166096,82	409938,12	1,50	21,4	21,4	--	26,4	51,9
V05	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166037,79	409789,10	8,44	21,3	21,3	16,4	26,4	23,4
V08	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166037,97	409788,02	8,44	21,3	21,3	16,4	26,4	23,4
V19	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166012,20	409797,34	7,50	21,2	21,2	16,4	26,4	23,2
V18	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166012,03	409797,87	7,50	21,2	21,2	16,4	26,4	23,2
V12	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166030,88	409790,51	7,50	20,3	20,3	15,5	25,5	22,5
20	Tractor mest pompen piekafvoer				166062,62	409919,04	1,50	20,0	20,0	--	25,0	28,4
V07	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166039,69	409787,87	7,50	19,7	19,7	14,9	24,9	22,0
V06	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166039,51	409788,45	7,50	19,7	19,7	14,8	24,8	22,0
22	Kadaverkoeling				166066,38	409829,91	2,00	3,8	2,6	0,8	10,8	8,4
M05	Personenwagens/bestelwagens				166098,26	409938,65	1,20	-5,2	-6,4	-9,4	0,6	30,6
P03	Piekgeluid verkeer				166009,88	409967,04	1,50	-54,7	-54,7	-54,7	-44,7	47,9
P04	Piekgeluid verkeer				166003,94	409938,79	1,50	-61,2	-61,2	-61,2	-51,2	41,2
P01	Piekgeluid verkeer				166101,44	409935,60	1,50	-64,7	-64,7	-64,7	-54,7	38,2
P02	Piekgeluid verkeer				166091,67	409906,92	1,50	-67,6	-67,6	-67,6	-57,6	35,2
P02b	Piekgeluid verkeer				166069,96	409836,61	1,50	-71,5	-71,5	-71,5	-61,5	31,2
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers				166101,39	409936,98	1,20	-1,0	--	--	-1,0	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 IBS 1
 C08_A - 100 meter W
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	-54,4	--	--	-54,4	48,0
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-59,9	--	--	-59,9	42,8
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	11,7	--	--	11,7	33,4
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	6,2	--	--	6,2	27,8
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	12,4	--	--	12,4	34,0
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	12,9	--	--	12,9	34,4
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	11,9	--	--	11,9	33,3
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	13,2	--	--	13,2	34,5
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	13,4	--	--	13,4	34,6
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	14,6	--	--	14,6	36,0
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	22,1	--	--	22,1	43,3
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	23,2	--	--	23,2	44,6
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	11,3	--	--	11,3	29,4
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	-6,1	--	--	-6,1	19,0
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	15,5	--	--	15,5	32,9
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	15,8	--	--	15,8	33,4
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	16,2	--	--	16,2	30,4
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	12,8	--	--	12,8	27,3
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	10,2	--	--	10,2	25,7
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	8,0	--	--	8,0	23,8
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	23,9	--	--	23,9	32,3
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	4,1	--	--	4,1	48,7
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	10,5	--	--	10,5	49,0
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	7,0	--	--	7,0	48,6
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	11,6	--	--	11,6	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 IBS 1
 C04_A - 100 meter O
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam	Omschrijving		X		Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
C04_A	100 meter O		166234,89	409845,88	5,00	43,1	40,0	31,9	45,0	68,2	
20	Tractor mest pompen piekafvoer		166062,62	409919,04	1,50	34,2	34,2	--	39,2	42,2	
21	Tractor mest pompen piekafvoer		166012,15	409940,60	1,50	33,2	33,2	--	38,2	41,6	
M06	tractoren piekafvoer mest		166096,82	409938,12	1,50	30,4	30,4	--	35,4	60,7	
22	Kadaverkoeling		166066,38	409829,91	2,00	27,3	26,1	24,3	34,3	31,2	
V05	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10	8,44	23,0	23,0	18,2	28,2	24,8	
V06	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45	7,50	22,5	22,5	17,7	27,7	24,5	
V07	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87	7,50	22,3	22,3	17,5	27,5	24,3	
V04	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	22,3	22,3	17,5	27,5	23,9	
V09	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	22,3	22,3	17,5	27,5	23,9	
V08	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	22,3	22,3	17,4	27,4	24,0	
V03	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	22,2	22,2	17,4	27,4	23,9	
V10	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	22,2	22,2	17,4	27,4	23,9	
V11	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	22,0	22,0	17,2	27,2	23,8	
V15	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	21,1	21,1	16,2	26,2	23,1	
V22	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409789,71	9,00	21,0	21,0	16,2	26,2	23,0	
V16	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	21,0	21,0	16,1	26,1	23,0	
V21	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	20,9	20,9	16,1	26,1	22,9	
V32	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	19,9	19,9	15,1	25,1	22,2	
V28	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	19,9	19,9	15,1	25,1	22,2	
V33	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	19,8	19,8	15,0	25,0	22,1	
V27	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	19,8	19,8	15,0	25,0	22,1	
V23	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	19,4	19,4	14,6	24,6	21,6	
V17	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56	8,44	19,2	19,2	14,3	24,3	21,3	
V34	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	19,0	19,0	14,1	24,1	21,4	
V44	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	18,8	18,8	13,9	23,9	21,3	
V39	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	18,8	18,8	13,9	23,9	21,3	
V29	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	18,8	18,8	13,9	23,9	21,2	
V45	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	18,7	18,7	13,9	23,9	21,3	
V38	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	18,7	18,7	13,9	23,9	21,3	
V20	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	18,1	18,1	13,2	23,2	20,1	
V46	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,78	409819,68	8,44	18,0	18,0	13,1	23,1	20,7	
V31	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,54	409807,64	8,44	17,6	17,6	12,8	22,8	20,0	
V12	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,88	409790,51	7,50	16,9	16,9	12,1	22,1	19,0	
V40	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165951,87	409818,90	8,44	16,9	16,9	12,0	22,0	19,5	
V24	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,34	409799,95	7,50	16,8	16,8	12,0	22,0	19,2	
V43	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165952,05	409817,83	8,44	16,7	16,7	11,9	21,9	19,4	
V35	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,82	409810,31	7,50	16,1	16,1	11,3	21,3	18,7	
V14	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,00	409800,38	8,44	15,8	15,8	10,9	20,9	17,9	
V26	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165955,59	409810,64	8,44	15,7	15,7	10,9	20,9	18,2	
V37	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,55	409820,78	8,44	15,6	15,6	10,7	20,7	18,3	
V02	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,49	409790,93	8,44	15,5	15,5	10,7	20,7	17,3	
V18	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,03	409797,87	7,50	15,3	15,3	10,4	20,4	17,5	
V19	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,20	409797,34	7,50	15,3	15,3	10,4	20,4	17,5	
V13	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,22	409801,01	7,50	14,9	14,9	10,1	20,1	17,3	
V01	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,73	409791,56	7,50	14,8	14,8	10,0	20,0	16,9	
V30	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165983,30	409807,93	7,50	14,5	14,5	9,7	19,7	17,1	
V25	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,68	409811,35	7,50	14,2	14,2	9,4	19,4	16,8	
V47	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,99	409820,28	7,50	13,7	13,7	8,8	18,8	16,5	
V42	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,82	409817,61	7,50	13,5	13,5	8,7	18,7	16,3	
V41	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,68	409818,23	7,50	13,5	13,5	8,7	18,7	16,3	
V36	Ventilator	Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,84	409821,34	7,50	12,1	12,1	7,3	17,3	15,0	
M05	Personenwagens/bestelwagens		166098,26	409938,65	1,20	9,7	8,5	5,5	15,5	44,9	
P02b	Piekgeluid verkeer		166069,96	409836,61	1,50	-48,0	-48,0	-48,0	-38,0	54,1	
P01	Piekgeluid verkeer		166101,44	409935,60	1,50	-51,3	-51,3	-51,3	-41,3	50,7	
P04	Piekgeluid verkeer		166003,94	409938,79	1,50	-53,0	-53,0	-53,0	-43,0	49,7	
P02	Piekgeluid verkeer		166091,67	409906,92	1,50	-54,9	-54,9	-54,9	-44,9	47,0	
P03	Piekgeluid verkeer		166009,88	409967,04	1,50	-55,3	-55,3	-55,3	-45,3	47,5	
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers		166101,39	409936,98	1,20	18,3	--	--	18,3	59,2	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1
 LAeq bij Bron voor toetspunt: C04_A - 100 meter O
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	-45,8	--	--	-45,8	56,9
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-44,2	--	--	-44,2	58,1
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	24,2	--	--	24,2	44,9
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	26,3	--	--	26,3	47,2
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	24,7	--	--	24,7	45,8
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	25,4	--	--	25,4	46,4
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	24,8	--	--	24,8	46,0
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	24,4	--	--	24,4	45,7
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	24,0	--	--	24,0	45,4
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	23,3	--	--	23,3	44,7
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	22,5	--	--	22,5	43,9
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	22,4	--	--	22,4	43,8
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	23,1	--	--	23,1	41,1
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	18,3	--	--	18,3	42,6
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	21,2	--	--	21,2	38,8
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	26,1	--	--	26,1	43,0
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	27,3	--	--	27,3	41,8
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	27,7	--	--	27,7	41,8
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	25,7	--	--	25,7	41,4
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	27,5	--	--	27,5	42,9
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	36,4	--	--	36,4	44,8
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	14,1	--	--	14,1	58,3
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	20,3	--	--	20,3	58,6
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	15,4	--	--	15,4	56,9
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	20,0	--	--	20,0	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	1,50	54,8	47,0	47,0
01_B	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	5,00	56,1	48,4	48,4
02_A	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	1,50	52,2	47,0	47,0
02_B	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	5,00	53,3	48,2	48,2
03_A	Nistelrodesedijk 19	166723,78	409685,39	1,50	38,6	34,4	34,4
03_B	Nistelrodesedijk 19	166723,78	409685,39	5,00	40,2	35,7	35,7
04_A	Nistelrodesedijk 17	166715,26	409605,23	1,50	42,2	35,1	35,1
04_B	Nistelrodesedijk 17	166715,26	409605,23	5,00	40,0	35,6	35,6
05_A	Nistelrodesedijk 15	166682,06	409473,79	1,50	38,5	32,6	32,6
05_B	Nistelrodesedijk 15	166682,06	409473,79	5,00	39,3	36,0	36,0
06_A	Grote Heide 5	165545,86	409997,45	1,50	42,8	35,6	35,6
06_B	Grote Heide 5	165545,86	409997,45	5,00	43,7	36,6	36,6
07_A	Grote Heide 5	165544,20	409991,93	1,50	42,8	35,6	35,6
07_B	Grote Heide 5	165544,20	409991,93	5,00	43,6	36,6	36,6
08_A	Grote Heide 7a	165596,97	409794,18	1,50	36,4	36,4	36,4
08_B	Grote Heide 7a	165596,97	409794,18	5,00	37,1	37,1	37,1
09_A	Grote Heide 7a	165592,41	409798,17	1,50	36,2	36,2	36,2
09_B	Grote Heide 7a	165592,41	409798,17	5,00	36,8	36,8	36,8
10_A	Grote Heide 9	165503,02	409509,82	1,50	25,8	25,8	25,8
10_B	Grote Heide 9	165503,02	409509,82	5,00	32,6	32,6	32,6
11_A	Molenweg 5	165883,84	409223,09	1,50	35,5	35,5	35,5
11_B	Molenweg 5	165883,84	409223,09	5,00	36,9	36,9	36,9
C01_A	100 meter Z	165916,67	409723,43	5,00	43,6	43,6	43,6
C02_A	100 meter Z	166004,47	409694,84	5,00	50,4	50,4	50,4
C03_A	100 meter O	166201,59	409737,23	5,00	51,0	51,0	51,0
C04_A	100 meter O	166234,89	409845,88	5,00	54,8	51,0	51,0
C05_A	100 meter N	166129,94	410035,19	5,00	60,7	53,4	53,4
C06_A	100 meter N	166049,80	410063,40	5,00	62,1	54,5	54,5
C07_A	100 meter W	165851,90	409965,34	5,00	56,1	48,2	48,2
C08_A	100 meter W	165817,43	409861,92	5,00	44,6	44,3	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: 01_B - Vlagheideweg 6
 Groep: (hoofdgroep)


Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	5,00	56,1	48,4	48,4
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	48,4	48,4	48,4
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	48,1	48,1	48,1
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	47,0	47,0	47,0
M06	Tractoren piekafvoer mest	166096,82	409938,12	1,50	45,1	45,1	--
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	44,7	44,7	44,7
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	44,1	44,1	44,1
20	Tractor mest pompen piekafvoer	166062,62	409919,04	1,50	40,6	40,6	--
21	Tractor mest pompen piekafvoer	166012,15	409940,60	1,50	35,2	35,2	--
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	30,3	30,3	30,3
22	Kadaverkoeling	166066,38	409829,91	2,00	25,3	25,3	25,3
V05	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10	8,44	20,2	20,2	20,2
V08	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	20,2	20,2	20,2
V06	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45	7,50	19,8	19,8	19,8
V04	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	19,5	19,5	19,5
V09	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	19,5	19,5	19,5
V10	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	19,4	19,4	19,4
V07	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87	7,50	19,3	19,3	19,3
V16	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	18,6	18,6	18,6
V21	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	18,5	18,5	18,5
V22	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71	9,00	18,5	18,5	18,5
V17	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56	8,44	18,3	18,3	18,3
V20	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	18,2	18,2	18,2
V29	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	17,9	17,9	17,9
V31	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,54	409807,64	8,44	17,8	17,8	17,8
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	17,7	17,7	17,7
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	17,7	17,7	17,7
V27	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	17,7	17,7	17,7
V33	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	17,7	17,7	17,7
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	17,5	17,5	17,5
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	17,2	17,2	17,2
V40	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165951,87	409818,90	8,44	17,0	17,0	17,0
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	16,8	16,8	16,8
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	16,8	16,8	16,8
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	16,8	16,8	16,8
V45	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	16,8	16,8	16,8
V38	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	16,8	16,8	16,8
V46	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,78	409819,68	8,44	16,5	16,5	16,5
V43	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165952,05	409817,83	8,44	16,0	16,0	16,0
V23	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	15,8	15,8	15,8
V11	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	15,5	15,5	15,5
V18	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,03	409797,87	7,50	13,6	13,6	13,6
V19	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,20	409797,34	7,50	13,5	13,5	13,5
V30	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165983,30	409807,93	7,50	13,2	13,2	13,2
V12	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,88	409790,51	7,50	12,9	12,9	12,9
V01	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,73	409791,56	7,50	12,8	12,8	12,8
V24	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,34	409799,95	7,50	12,6	12,6	12,6
V35	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,82	409810,31	7,50	12,4	12,4	12,4
V13	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,22	409801,01	7,50	12,3	12,3	12,3
V41	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,68	409818,23	7,50	12,2	12,2	12,2
V42	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,82	409817,61	7,50	12,2	12,2	12,2
V25	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,68	409811,35	7,50	11,3	11,3	11,3
V47	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,99	409820,28	7,50	11,2	11,2	11,2
V02	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,49	409790,93	8,44	11,0	11,0	11,0
V14	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,00	409800,38	8,44	10,9	10,9	10,9
V26	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,59	409810,64	8,44	10,8	10,8	10,8
V37	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,55	409820,78	8,44	10,7	10,7	10,7
V36	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,84	409821,34	7,50	7,8	7,8	7,8
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	41,6	--	--
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	51,0	--	--


Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 1
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01_B - Vlagheideweg 6
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	56,1	--	--	
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	43,1	--	--	
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	43,9	--	--	
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	42,0	--	--	
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	41,7	--	--	
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	44,4	--	--	
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	43,9	--	--	
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	39,9	--	--	
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	39,9	--	--	
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	39,4	--	--	
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	39,7	--	--	
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	39,3	--	--	
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	36,8	--	--	
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	33,5	--	--	
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	37,7	--	--	
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	39,4	--	--	
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	40,1	--	--	
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	39,0	--	--	
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	40,0	--	--	
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	42,5	--	--	
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	43,1	--	--	
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	42,9	--	--	
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	42,4	--	--	
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	42,3	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,1	48,4	48,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

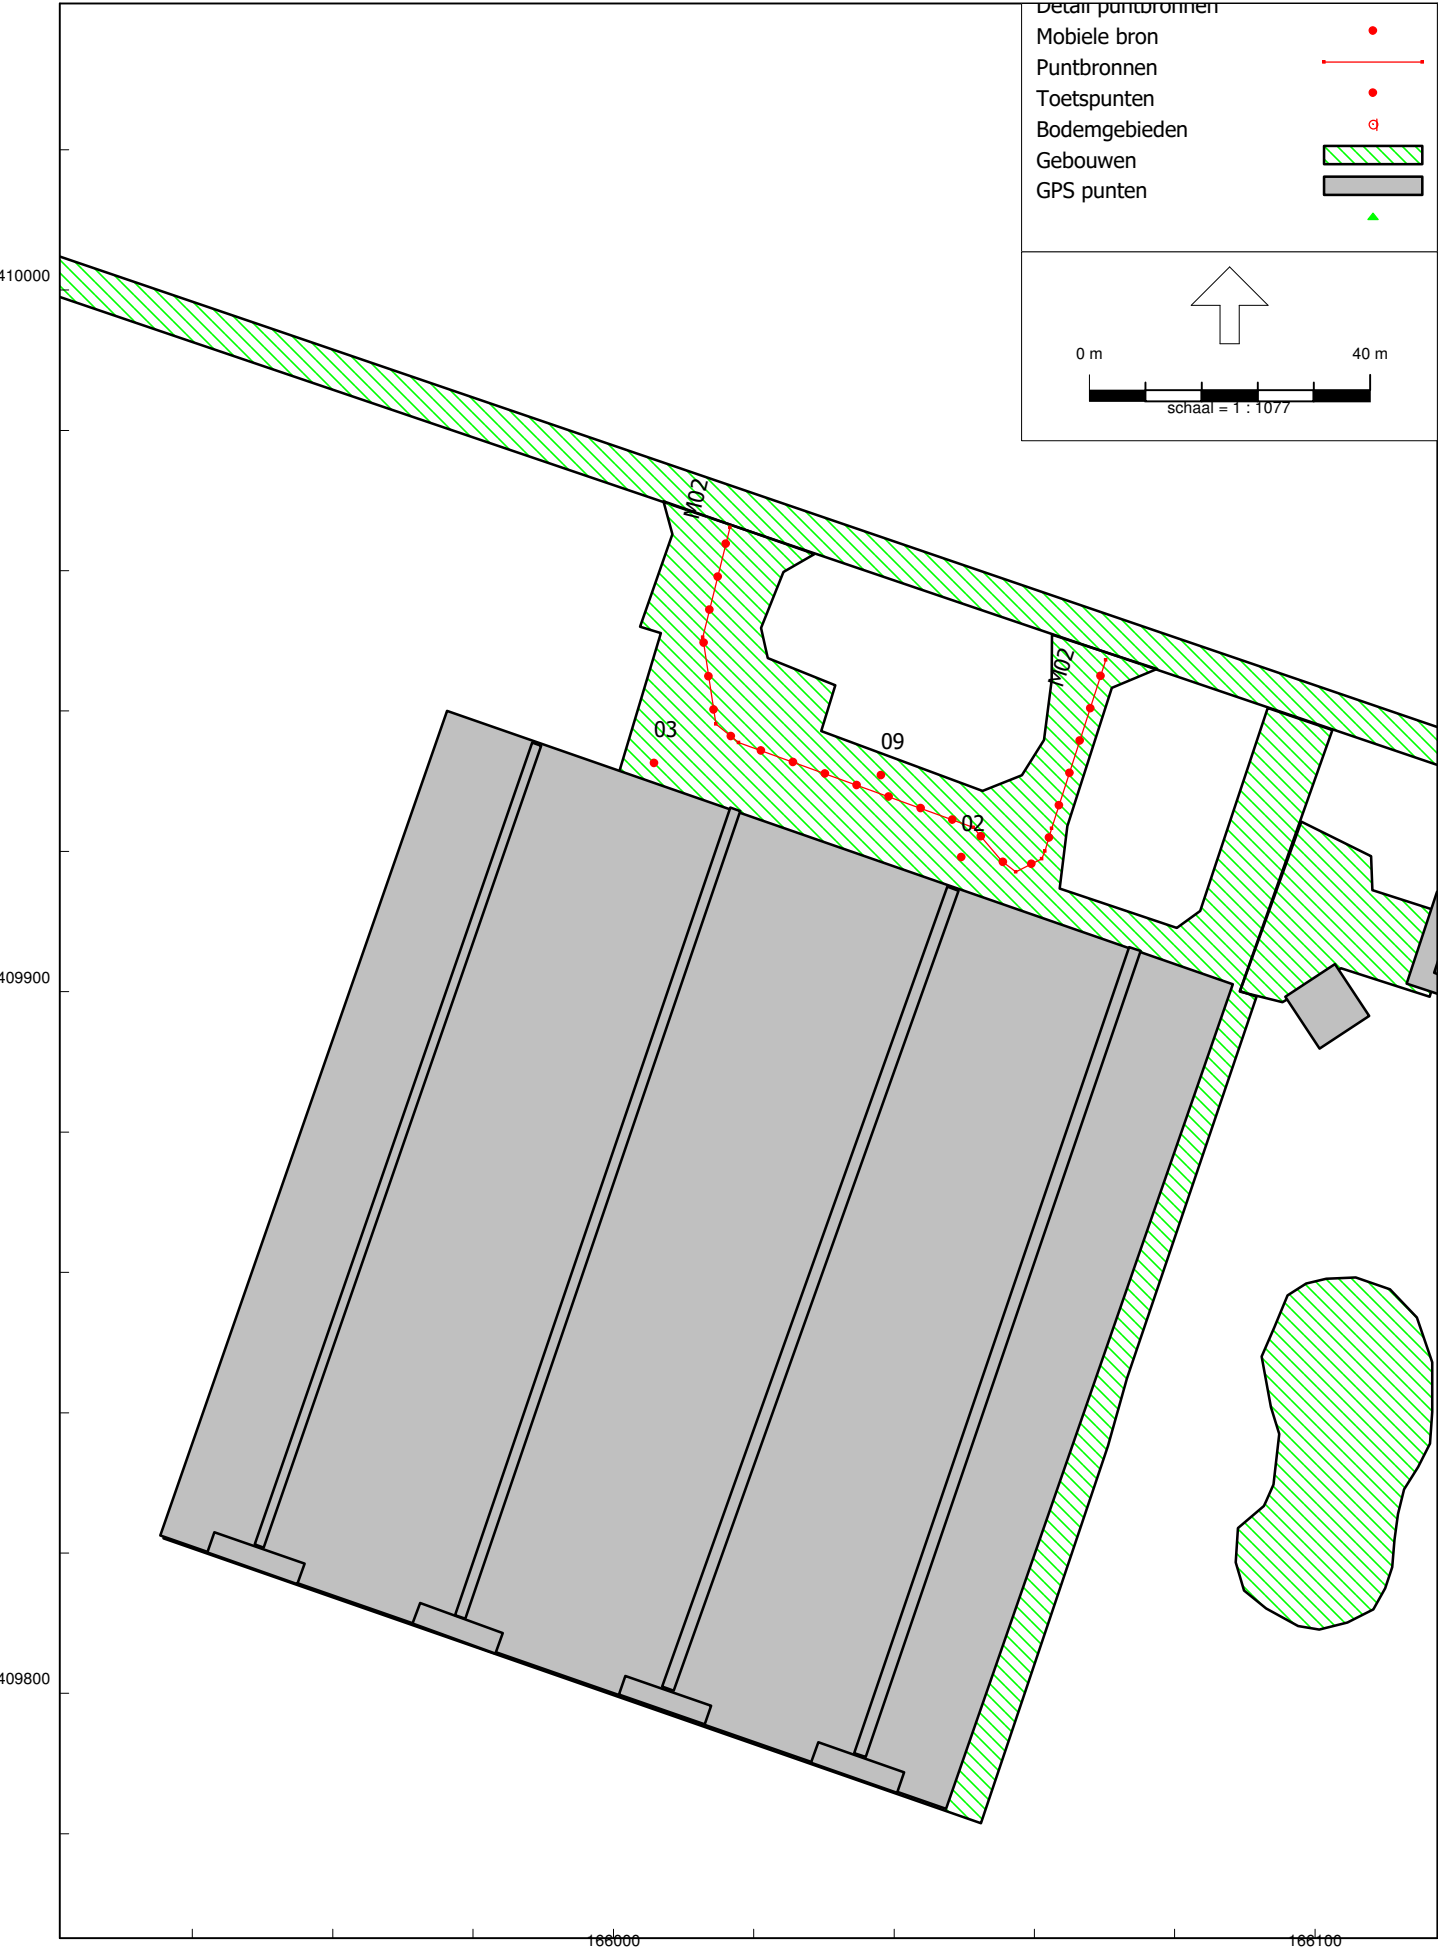

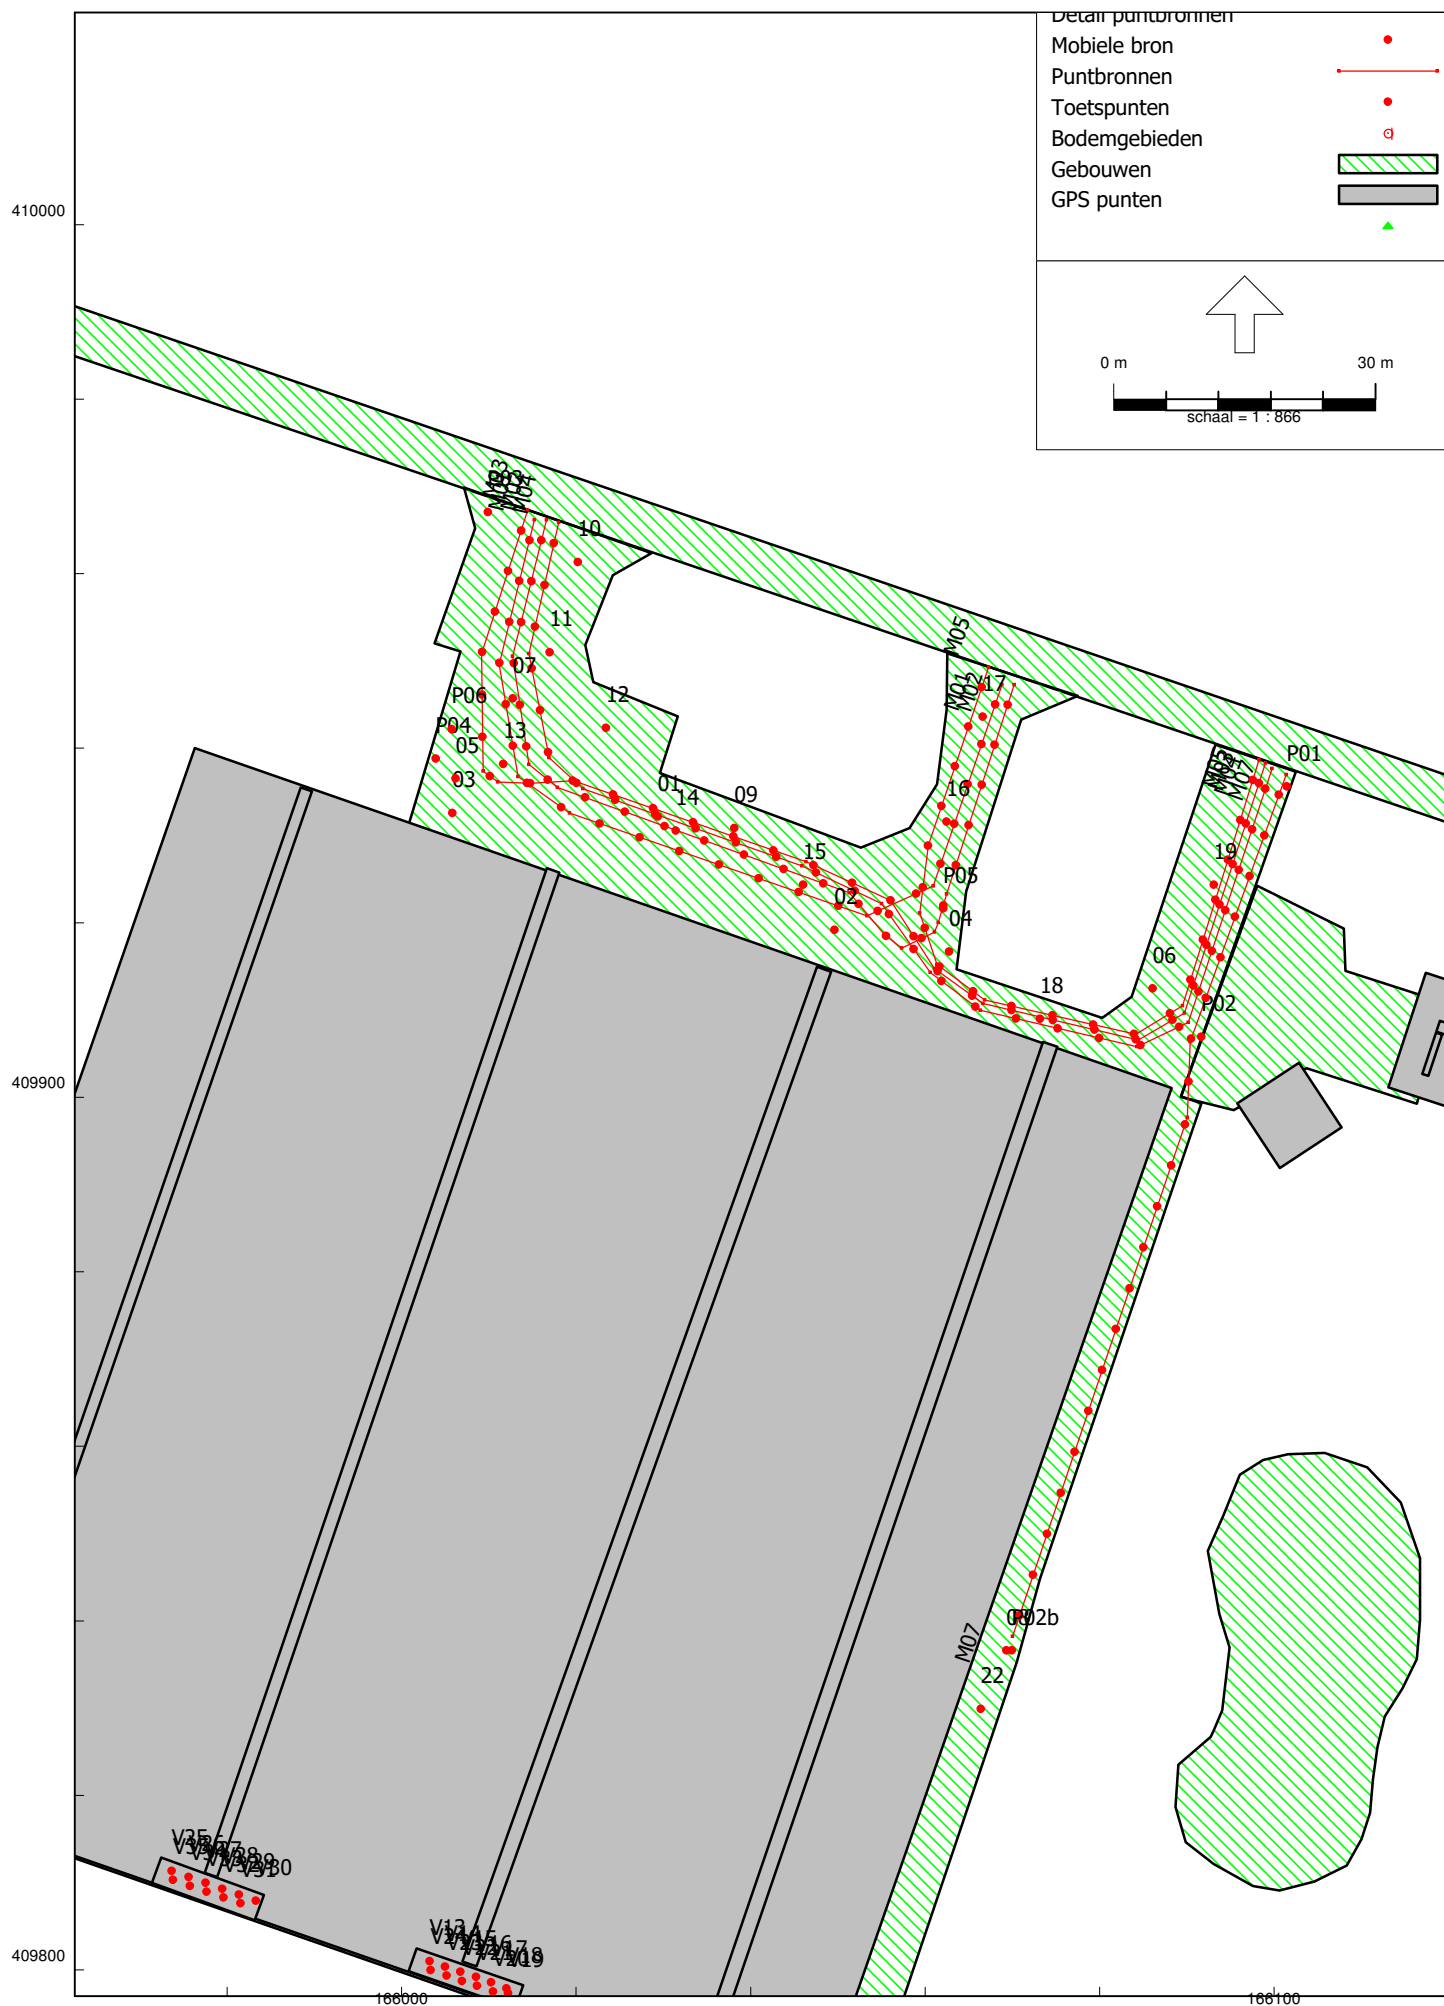

Model: IBS 2
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	166015,22	409966,17	1,20
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	166016,61	409966,17	1,20
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	166014,45	409967,25	1,20
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	166018,01	409965,86	1,20
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	166070,01	409838,24	1,20
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	166067,26	409949,27	1,20

Model: IBS 2
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	H-n	M-1	M-n	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)
M01	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	7	106,06	6	--
M02	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	111,13	2	--
M03	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	13	151,05	4	--
M04	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	11	141,99	1	--
M07	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	4	103,95	2	--
M05	1,20	0,00	0,00	0,00	Relatief	8	95,93	8	2

Model: IBS 2
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal (N)	Aant.puntbr	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
M01	--	22	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60
M02	1	23	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60
M03	--	31	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60
M04	--	29	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60
M07	--	21	66,67	76,89	85,90	91,63	96,81	97,78	92,03	92,00	80,60
M05	2	20	55,00	68,00	75,00	78,00	83,00	84,00	84,00	82,00	75,00

Model: IBS 2
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal	Gem.snelheid	Max.afst.
M01		102,04	5	5,00
M02		102,04	5	5,00
M03		102,04	5	5,00
M04		102,04	5	5,00
M07		102,04	5	5,00
M05		89,97	5	5,00

Model: IBS 2
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.					X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
V01	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166030,73	409791,56	7,50	7,50	0,00	Relatief
V02	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166032,49	409790,93	8,44	8,44	0,00	Relatief
V03	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166034,26	409790,33	9,00	9,00	0,00	Relatief
V04	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166036,03	409789,68	9,00	9,00	0,00	Relatief
V05	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166037,79	409789,10	8,44	8,44	0,00	Relatief
V06	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166039,51	409788,45	7,50	7,50	0,00	Relatief
V07	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166039,69	409787,87	7,50	7,50	0,00	Relatief
V08	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166037,97	409788,02	8,44	8,44	0,00	Relatief
V09	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166036,18	409788,69	9,00	9,00	0,00	Relatief
V10	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166034,42	409789,30	9,00	9,00	0,00	Relatief
V11	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166032,63	409789,88	8,44	8,44	0,00	Relatief
V12	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166030,88	409790,51	7,50	7,50	0,00	Relatief
V13	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166003,22	409801,01	7,50	7,50	0,00	Relatief
V14	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166005,00	409800,38	8,44	8,44	0,00	Relatief
V15	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166006,75	409799,78	9,00	9,00	0,00	Relatief
V16	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166008,53	409799,19	9,00	9,00	0,00	Relatief
V17	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166010,26	409798,56	8,44	8,44	0,00	Relatief
V18	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166012,03	409797,87	7,50	7,50	0,00	Relatief
V19	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166012,20	409797,34	7,50	7,50	0,00	Relatief
V20	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166010,48	409797,53	8,44	8,44	0,00	Relatief
V21	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166008,67	409798,17	9,00	9,00	0,00	Relatief
V22	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166006,95	409798,71	9,00	9,00	0,00	Relatief
V23	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166005,18	409799,34	8,44	8,44	0,00	Relatief
V24	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166003,34	409799,95	7,50	7,50	0,00	Relatief
V25	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165973,68	409811,35	7,50	7,50	0,00	Relatief
V26	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165975,59	409810,64	8,44	8,44	0,00	Relatief
V27	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165977,54	409809,96	9,00	9,00	0,00	Relatief
V28	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165979,44	409809,29	9,00	9,00	0,00	Relatief
V29	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165981,38	409808,62	8,44	8,44	0,00	Relatief
V30	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165983,30	409807,93	7,50	7,50	0,00	Relatief
V31	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165981,54	409807,64	8,44	8,44	0,00	Relatief
V32	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165979,60	409808,29	9,00	9,00	0,00	Relatief
V33	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165977,67	409808,95	9,00	9,00	0,00	Relatief
V34	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165975,76	409809,62	8,44	8,44	0,00	Relatief
V35	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165973,82	409810,31	7,50	7,50	0,00	Relatief
V36	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165944,84	409821,34	7,50	7,50	0,00	Relatief
V37	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165946,55	409820,78	8,44	8,44	0,00	Relatief
V38	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165948,39	409820,08	9,00	9,00	0,00	Relatief
V39	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165950,11	409819,48	9,00	9,00	0,00	Relatief
V40	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165951,87	409818,90	8,44	8,44	0,00	Relatief
V41	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165953,68	409818,23	7,50	7,50	0,00	Relatief
V42	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165953,82	409817,61	7,50	7,50	0,00	Relatief
V43	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165952,05	409817,83	8,44	8,44	0,00	Relatief
V44	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165950,29	409818,41	9,00	9,00	0,00	Relatief
V45	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165948,56	409819,03	9,00	9,00	0,00	Relatief
V46	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165946,78	409819,68	8,44	8,44	0,00	Relatief
V47	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165944,99	409820,28	7,50	7,50	0,00	Relatief
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten					166029,38	409932,15	1,20	1,20	0,00	Relatief
02	Laden/lossen varkens					166049,61	409919,17	1,20	1,20	0,00	Relatief
03	Laden/lossen varkens					166005,82	409932,56	1,20	1,20	0,00	Relatief
04	Laden mest					166062,77	409916,69	1,20	1,20	0,00	Relatief
05	Laden mest					166006,20	409936,52	1,20	1,20	0,00	Relatief
06	Laden/lossen diversen					166086,10	409912,47	1,20	1,20	0,00	Relatief
22	Kadaverkoeling					166066,38	409829,91	2,00	2,00	0,00	Relatief
09	Vrachtwagen stationair weegbrug					166038,13	409930,84	1,20	1,20	0,00	Relatief
07	Hogedrukreiniger wasplaats					166012,76	409945,71	1,20	1,20	0,00	Relatief
08	Kadavercontainer laden					166069,33	409836,61	2,50	2,50	0,00	Relatief
10	Tractor/loader intern transport					166020,20	409961,32	1,50	1,50	0,00	Relatief
11	Tractor/loader intern transport					166016,97	409950,98	1,50	1,50	0,00	Relatief
12	Tractor/loader intern transport					166023,43	409942,32	1,50	1,50	0,00	Relatief
13	Tractor/loader intern transport					166011,67	409938,18	1,50	1,50	0,00	Relatief
14	Tractor/loader intern transport					166031,44	409930,56	1,50	1,50	0,00	Relatief
15	Tractor/loader intern transport					166046,05	409924,36	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: IBS 2
versie 3 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
V01	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V02	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V03	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V04	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V05	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V06	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V07	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V08	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V09	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V10	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V11	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V12	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V13	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V14	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V15	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V16	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V17	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V18	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V19	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V20	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V21	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V22	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V23	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V24	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V25	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V26	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V27	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V28	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V29	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V30	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V31	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V32	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V33	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V34	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V35	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V36	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V37	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V38	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V39	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V40	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V41	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V42	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V43	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V44	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V45	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V46	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
V47	Normale puntbron	0,00	360,00	0,00	63,00	75,00	81,80	87,80	86,80	83,00	79,00	68,00
01	Normale puntbron	0,00	360,00	49,00	70,40	82,40	93,90	95,60	96,40	97,00	94,80	93,80
02	Normale puntbron	0,00	360,00	67,00	47,00	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00
03	Normale puntbron	0,00	360,00	47,00	47,00	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00
04	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
05	Normale puntbron	0,00	360,00	57,00	79,00	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00
06	Normale puntbron	0,00	360,00	88,80	87,40	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50	82,90	80,80
22	Normale puntbron	0,00	360,00	62,00	64,10	67,90	73,70	78,10	79,80	79,50	72,80	61,80
09	Normale puntbron	0,00	360,00	70,00	80,10	79,40	84,00	91,40	95,96	91,40	86,70	75,60
07	Normale puntbron	0,00	360,00	59,00	62,80	86,50	87,20	92,70	91,80	92,30	91,90	87,50
08	Normale puntbron	0,00	360,00	51,60	64,80	75,90	84,90	89,80	91,90	89,20	86,50	81,90
10	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
11	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
12	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
13	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
14	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
15	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30

Model: IBS 2
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw	Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
V01		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V02		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V03		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V04		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V05		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V06		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V07		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V08		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V09		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V10		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V11		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V12		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V13		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V14		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V15		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V16		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V17		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V18		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V19		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V20		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V21		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V22		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V23		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V24		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V25		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V26		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V27		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V28		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V29		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V30		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V31		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V32		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V33		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V34		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V35		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V36		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V37		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V38		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V39		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V40		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V41		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V42		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V43		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V44		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V45		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V46		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
V47		91,91	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0,00	53,00
01		103,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,00	70,40
02		100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
03		100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47,00	47,00
04		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
05		99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	79,00
06		94,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,80	87,40
22		84,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	64,10
09		98,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	80,10
07		99,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	62,80
08		96,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,60	64,80
10		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
11		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
12		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
13		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
14		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
15		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30

Model: IBS 2
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Cb (%) (D)
V01	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V02	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V03	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V04	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V05	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V06	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V07	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V08	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V09	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V10	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V11	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V12	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V13	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V14	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V15	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V16	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V17	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V18	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V19	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V20	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V21	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V22	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V23	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V24	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V25	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V26	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V27	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V28	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V29	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V30	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V31	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V32	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V33	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V34	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V35	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V36	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V37	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V38	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V39	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V40	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V41	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V42	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V43	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V44	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V45	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V46	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
V47	65,00	71,80	77,80	76,80	73,00	69,00	58,00	81,91	0,00	0,00	4,85	100,000
01	82,40	93,90	95,60	96,40	97,00	94,80	93,80	103,24	4,77	--	--	3,343
02	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00	100,02	12,04	--	--	6,252
03	52,00	84,00	92,00	94,40	95,50	92,00	85,00	100,02	12,04	--	10,28	6,252
04	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	10,79	--	--	8,337
05	83,00	90,00	94,00	95,00	93,00	88,00	85,00	99,95	10,79	--	--	8,337
06	86,70	82,70	84,60	84,30	84,50	82,90	80,80	94,94	13,80	--	--	4,169
22	67,90	73,70	78,10	79,80	79,50	72,80	61,80	84,82	0,97	2,22	3,98	79,983
09	79,40	84,00	91,40	95,96	91,40	86,70	75,60	98,84	14,43	--	23,85	3,606
07	86,50	87,20	92,70	91,80	92,30	91,90	87,50	99,12	13,80	--	--	4,169
08	75,90	84,90	89,80	91,90	89,20	86,50	81,90	96,32	21,60	--	--	0,692
10	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
11	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
12	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
13	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
14	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
15	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667

Model: IBS 2
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
V01	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V02	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V03	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V04	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V05	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V06	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V07	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V08	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V09	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V10	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V11	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V12	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V13	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V14	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V15	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V16	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V17	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V18	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V19	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V20	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V21	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V22	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V23	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V24	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V25	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V26	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V27	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V28	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V29	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V30	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V31	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V32	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V33	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V34	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V35	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V36	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V37	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V38	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V39	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V40	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V41	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V42	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V43	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V44	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V45	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V46	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
V47	100,000	32,734	12,0000	4,0000	2,6187	Nee	Nee	Nee
01	--	--	4,0011	--	--	Nee	Nee	Nee
02	--	--	0,7502	--	--	Nee	Nee	Nee
03	--	9,376	0,7502	--	0,7500	Nee	Nee	Nee
04	--	--	1,0004	--	--	Nee	Nee	Nee
05	--	--	1,0004	--	--	Nee	Nee	Nee
06	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
22	59,979	39,994	9,5980	2,3992	3,1996	Nee	Nee	Nee
09	--	0,412	0,4327	--	0,0330	Nee	Nee	Nee
07	--	--	0,5002	--	--	Nee	Nee	Nee
08	--	--	0,0830	--	--	Nee	Nee	Nee
10	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
11	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
12	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
13	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
14	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
15	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee

Model: IBS 2
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	1,50	0,00	Relatief
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	1,50	0,00	Relatief
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	1,50	0,00	Relatief
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	1,50	0,00	Relatief
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	1,50	0,00	Relatief
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	1,50	0,00	Relatief
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	1,50	0,00	Relatief
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	1,50	0,00	Relatief
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	1,50	0,00	Relatief
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	1,50	0,00	Relatief
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	1,50	0,00	Relatief

Model: IBS 2
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Type	Richt.	Hoek	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k
16	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
17	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
18	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
19	Normale puntbron	0,00	360,00	64,90	86,30	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30
P01	Normale puntbron	0,00	360,00	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00
P02	Normale puntbron	0,00	360,00	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00
P03	Normale puntbron	0,00	360,00	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00
P04	Normale puntbron	0,00	360,00	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00
P05	Normale puntbron	0,00	360,00	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00
P06	Normale puntbron	0,00	360,00	60,00	75,00	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00
P02b	Normale puntbron	0,00	360,00	80,00	85,00	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00

Model: IBS 2
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw	Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63
16		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
17		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
18		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
19		103,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,90	86,30
P01		108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00
P02		108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00
P03		108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00
P04		108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00
P05		115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	75,00
P06		115,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	75,00
P02b		108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	85,00

Model: IBS 2
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Cb (%) (D)
16	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
17	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
18	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
19	89,00	87,10	94,70	99,20	99,30	93,00	83,30	103,75	17,78	--	--	1,667
P01	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01	99,00	99,00	99,00	--
P02	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01	99,00	99,00	99,00	--
P03	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01	99,00	99,00	99,00	--
P04	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01	99,00	99,00	99,00	--
P05	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93	99,00	--	--	--
P06	91,00	105,00	107,00	110,00	111,00	109,00	95,00	115,93	99,00	--	99,00	--
P02b	95,00	96,00	102,00	104,00	100,00	95,00	92,00	108,01	99,00	99,00	99,00	--

Model: IBS 2
 versie 3 - Gebied
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Tb (u) (D)	Tb (u) (A)	Tb (u) (N)	GeenRefl.	GeenDemping	GeenProces
16	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
17	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
18	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
19	--	--	0,2001	--	--	Nee	Nee	Nee
P01	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P02	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P03	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P04	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P05	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P06	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee
P02b	--	--	--	--	--	Nee	Nee	Nee

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 2
 LAeq totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_A	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	1,50	40,2	32,8	31,1	41,1	66,5
01_B	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	5,00	41,7	33,8	32,2	42,2	67,5
02_A	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	1,50	40,0	31,3	30,4	40,4	66,2
02_B	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	5,00	41,7	33,7	32,2	42,2	67,1
03_A	Nistelrodesedijk 19	166723,78	409685,39	1,50	26,7	21,3	18,3	28,3	53,1
03_B	Nistelrodesedijk 19	166723,78	409685,39	5,00	28,6	23,9	20,6	30,6	54,4
04_A	Nistelrodesedijk 17	166715,26	409605,23	1,50	29,6	23,3	19,2	29,6	56,3
04_B	Nistelrodesedijk 17	166715,26	409605,23	5,00	28,5	24,5	20,1	30,1	54,2
05_A	Nistelrodesedijk 15	166682,06	409473,79	1,50	23,7	20,2	15,8	25,8	51,1
05_B	Nistelrodesedijk 15	166682,06	409473,79	5,00	26,4	24,4	19,9	29,9	52,2
06_A	Grote Heide 5	165545,86	409997,45	1,50	30,4	26,5	22,0	32,0	55,0
06_B	Grote Heide 5	165545,86	409997,45	5,00	32,1	28,9	24,3	34,3	55,9
07_A	Grote Heide 5	165544,20	409991,93	1,50	30,3	26,6	22,0	32,0	54,9
07_B	Grote Heide 5	165544,20	409991,93	5,00	32,1	28,9	24,3	34,3	55,7
08_A	Grote Heide 7a	165596,97	409794,18	1,50	26,7	24,6	19,9	29,9	50,8
08_B	Grote Heide 7a	165596,97	409794,18	5,00	31,8	31,2	26,4	36,4	51,4
09_A	Grote Heide 7a	165592,41	409798,17	1,50	30,1	29,2	24,5	34,5	50,7
09_B	Grote Heide 7a	165592,41	409798,17	5,00	31,8	31,1	26,3	36,3	51,3
10_A	Grote Heide 9	165503,02	409509,82	1,50	24,3	23,8	18,9	28,9	42,0
10_B	Grote Heide 9	165503,02	409509,82	5,00	27,6	27,0	22,2	32,2	46,6
11_A	Molenweg 5	165883,84	409223,09	1,50	25,5	24,6	19,9	29,9	49,7
11_B	Molenweg 5	165883,84	409223,09	5,00	27,4	26,7	22,0	32,0	51,1
C01_A	100 meter Z	165916,67	409723,43	5,00	46,1	46,0	41,1	51,1	56,9
C02_A	100 meter Z	166004,47	409694,84	5,00	46,3	46,2	41,4	51,4	60,6
C03_A	100 meter O	166201,59	409737,23	5,00	39,7	38,9	34,3	44,3	62,3
C04_A	100 meter O	166234,89	409845,88	5,00	41,7	36,4	33,3	43,3	67,4
C05_A	100 meter N	166129,94	410035,19	5,00	46,3	35,2	35,4	46,3	72,5
C06_A	100 meter N	166049,80	410063,40	5,00	47,2	35,0	37,2	47,2	72,6
C07_A	100 meter W	165851,90	409965,34	5,00	42,2	37,0	33,1	43,1	66,8
C08_A	100 meter W	165817,43	409861,92	5,00	41,6	41,3	36,5	46,5	57,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 IBS 2
 01_B - Vlagheideweg 6
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
01_B	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	5,00	41,7	33,8	32,2	42,2	67,5
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	27,0	--	28,7	38,7	42,9
22	Kadaverkoeling	166066,38	409829,91	2,00	24,3	23,1	21,3	31,3	28,7
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	24,8	--	15,4	25,4	43,0
V05	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10	8,44	20,2	20,2	15,4	25,4	22,7
V08	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	20,2	20,2	15,3	25,3	22,7
V06	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45	7,50	19,8	19,8	15,0	25,0	22,4
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	16,1	--	14,9	24,9	57,7
V04	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	19,5	19,5	14,6	24,6	21,9
V09	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	19,5	19,5	14,6	24,6	21,8
V10	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	19,4	19,4	14,6	24,6	21,8
V07	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87	7,50	19,3	19,3	14,4	24,4	21,9
V16	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	18,6	18,6	13,7	23,7	21,1
V21	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	18,5	18,5	13,7	23,7	21,1
V22	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71	9,00	18,5	18,5	13,7	23,7	21,1
V17	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56	8,44	18,3	18,3	13,5	23,5	21,0
V20	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	18,2	18,2	13,4	23,4	20,9
V29	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	17,9	17,9	13,0	23,0	20,7
V31	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,54	409807,64	8,44	17,8	17,8	13,0	23,0	20,7
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	17,7	17,7	12,8	22,8	20,4
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	17,7	17,7	12,8	22,8	20,4
V27	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	17,7	17,7	12,8	22,8	20,4
V33	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	17,7	17,7	12,8	22,8	20,4
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	17,5	17,5	12,6	22,6	20,3
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	17,2	17,2	12,3	22,3	19,5
V40	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165951,87	409818,90	8,44	17,0	17,0	12,1	22,1	20,0
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,8
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,8
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,4
V45	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,7
V38	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,7
V46	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,78	409819,68	8,44	16,5	16,5	11,7	21,7	19,6
V43	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165952,05	409817,83	8,44	16,0	16,0	11,2	21,2	19,0
V23	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	15,8	15,8	11,0	21,0	18,5
V11	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	15,5	15,5	10,6	20,6	18,0
V18	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,03	409797,87	7,50	13,6	13,6	8,7	18,7	16,4
V19	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,20	409797,34	7,50	13,5	13,5	8,7	18,7	16,3
V30	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165983,30	409807,93	7,50	13,2	13,2	8,3	18,3	16,1
V12	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,88	409790,51	7,50	12,9	12,9	8,1	18,1	15,6
V01	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,73	409791,56	7,50	12,8	12,8	8,0	18,0	15,5
V24	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,34	409799,95	7,50	12,6	12,6	7,8	17,8	15,5
V35	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,82	409810,31	7,50	12,4	12,4	7,6	17,6	15,5
V13	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,22	409801,01	7,50	12,3	12,3	7,4	17,4	15,1
V41	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,68	409818,23	7,50	12,2	12,2	7,3	17,3	15,3
V42	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,82	409817,61	7,50	12,2	12,2	7,3	17,3	15,3
V25	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,68	409811,35	7,50	11,3	11,3	6,4	16,4	14,3
V47	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,99	409820,28	7,50	11,2	11,2	6,4	16,4	14,4
V02	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,49	409790,93	8,44	11,0	11,0	6,2	16,2	13,5
V14	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,00	409800,38	8,44	10,9	10,9	6,0	16,0	13,5
V26	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,59	409810,64	8,44	10,8	10,8	6,0	16,0	13,7
V37	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,55	409820,78	8,44	10,7	10,7	5,9	15,9	13,8
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	9,6	8,4	5,4	15,4	45,0
V36	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,84	409821,34	7,50	7,8	7,8	2,9	12,9	10,9
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	-48,0	--	-48,0	-38,0	54,8
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	-50,6	-50,6	-50,6	-40,6	51,5
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	-50,9	-50,9	-50,9	-40,9	51,6
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	-52,0	-52,0	-52,0	-42,0	50,8
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	-54,3	-54,3	-54,3	-44,3	48,5
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	-54,9	-54,9	-54,9	-44,9	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 01_B - Vlagheideweg 6
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	15,8	--	--	15,8	57,0
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-43,0	--	--	-43,0	59,5
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	25,3	--	--	25,3	46,4
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	26,1	--	--	26,1	47,3
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	24,3	--	--	24,3	45,5
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	23,9	--	--	23,9	45,2
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	26,6	--	--	26,6	48,0
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	26,1	--	--	26,1	47,6
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	22,1	--	--	22,1	43,7
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	22,1	--	--	22,1	43,7
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	21,6	--	--	21,6	43,2
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	22,0	--	--	22,0	43,5
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	15,2	--	--	15,2	40,1
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	19,7	--	--	19,7	37,4
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	23,9	--	--	23,9	41,1
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	28,6	--	--	28,6	43,2
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	29,3	--	--	29,3	43,6
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	27,9	--	--	27,9	43,6
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	37,7	--	--	37,7	46,2
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	14,6	--	--	14,6	59,0
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	20,9	--	--	20,9	59,4
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	20,5	--	--	20,5	57,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 IBS 2
 02_B - Vlagheideweg 6
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
02_B	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	5,00	41,7	33,7	32,2	42,2	67,1	
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	26,9	--	28,6	38,6	42,8	
22	Kadaverkoeling	166066,38	409829,91	2,00	24,3	23,0	21,3	31,3	28,7	
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	24,8	--	15,4	25,4	42,9	
V05	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10	8,44	20,1	20,1	15,3	25,3	22,6	
V08	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	20,1	20,1	15,2	25,2	22,6	
V06	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45	7,50	19,7	19,7	14,9	24,9	22,4	
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	15,8	--	14,6	24,6	57,5	
V04	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	19,4	19,4	14,6	24,6	21,8	
V09	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	19,4	19,4	14,5	24,5	21,8	
V10	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	19,3	19,3	14,5	24,5	21,7	
V07	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87	7,50	19,2	19,2	14,4	24,4	21,8	
V16	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	18,5	18,5	13,7	23,7	21,1	
V21	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	18,5	18,5	13,6	23,6	21,1	
V22	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71	9,00	18,4	18,4	13,6	23,6	21,0	
V17	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56	8,44	18,2	18,2	13,4	23,4	20,9	
V20	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	18,1	18,1	13,3	23,3	20,8	
V29	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	17,8	17,8	13,0	23,0	20,7	
V31	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,54	409807,64	8,44	17,8	17,8	12,9	22,9	20,6	
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	17,6	17,6	12,8	22,8	20,4	
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	17,6	17,6	12,8	22,8	20,4	
V27	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	17,6	17,6	12,8	22,8	20,4	
V33	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	17,6	17,6	12,7	22,7	20,4	
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	17,4	17,4	12,6	22,6	20,3	
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	17,2	17,2	12,4	22,4	19,6	
V40	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165951,87	409818,90	8,44	16,9	16,9	12,1	22,1	19,9	
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	16,9	16,9	12,0	22,0	19,4	
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,7	
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	16,8	16,8	12,0	22,0	19,7	
V45	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	16,8	16,8	11,9	21,9	19,7	
V38	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	16,8	16,8	11,9	21,9	19,7	
V46	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,78	409819,68	8,44	16,5	16,5	11,7	21,7	19,5	
V43	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165952,05	409817,83	8,44	16,0	16,0	11,1	21,1	19,0	
V23	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	15,9	15,9	11,1	21,1	18,6	
V11	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	15,6	15,6	10,7	20,7	18,1	
V18	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,03	409797,87	7,50	13,5	13,5	8,6	18,6	16,3	
V19	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,20	409797,34	7,50	13,5	13,5	8,6	18,6	16,3	
V30	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165983,30	409807,93	7,50	13,1	13,1	8,2	18,2	16,1	
V12	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,88	409790,51	7,50	12,9	12,9	8,1	18,1	15,6	
V01	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,73	409791,56	7,50	12,8	12,8	7,9	17,9	15,5	
V24	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,34	409799,95	7,50	12,7	12,7	7,8	17,8	15,6	
V35	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,82	409810,31	7,50	12,5	12,5	7,6	17,6	15,5	
V13	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,22	409801,01	7,50	12,2	12,2	7,4	17,4	15,1	
V41	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,68	409818,23	7,50	12,2	12,2	7,3	17,3	15,3	
V42	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,82	409817,61	7,50	12,1	12,1	7,3	17,3	15,3	
V47	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,99	409820,28	7,50	11,5	11,5	6,6	16,6	14,6	
V25	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,68	409811,35	7,50	11,3	11,3	6,4	16,4	14,3	
V02	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,49	409790,93	8,44	11,0	11,0	6,2	16,2	13,5	
V14	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,00	409800,38	8,44	10,9	10,9	6,1	16,1	13,6	
V26	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,59	409810,64	8,44	10,9	10,9	6,0	16,0	13,8	
V37	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,55	409820,78	8,44	10,9	10,9	6,0	16,0	13,9	
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	9,2	7,9	4,9	14,9	44,6	
V36	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,84	409821,34	7,50	7,9	7,9	3,0	13,0	11,0	
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	-48,1	--	-48,1	-38,1	54,7	
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	-50,8	-50,8	-50,8	-40,8	51,4	
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	-50,9	-50,9	-50,9	-40,9	51,6	
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	-52,1	-52,1	-52,1	-42,1	50,7	
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	-54,4	-54,4	-54,4	-44,4	48,5	
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	-54,9	-54,9	-54,9	-44,9	47,4	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 2
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Vlagheideweg 6
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	15,7	--	--	15,7	56,9
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-45,7	--	--	-45,7	56,9
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	25,2	--	--	25,2	46,2
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	26,1	--	--	26,1	47,3
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	24,1	--	--	24,1	45,4
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	23,8	--	--	23,8	45,1
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	26,5	--	--	26,5	47,9
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	26,1	--	--	26,1	47,6
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	22,1	--	--	22,1	43,6
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	22,1	--	--	22,1	43,6
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	21,5	--	--	21,5	43,1
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	21,8	--	--	21,8	43,4
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	15,2	--	--	15,2	40,0
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	19,7	--	--	19,7	37,3
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	23,8	--	--	23,8	41,0
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	28,5	--	--	28,5	43,2
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	29,3	--	--	29,3	43,7
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	27,9	--	--	27,9	43,6
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	37,7	--	--	37,7	46,2
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	14,4	--	--	14,4	58,9
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	20,9	--	--	20,9	59,4
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	20,6	--	--	20,6	57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IBS 2
C02_A - 100 meter Z
(hoofdgroep)
Nee

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving											
C02_A	100 meter Z				166004,47	409694,84	5,00	46,3	46,2	41,4	51,4	60,6
V10	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166034,42	409789,30	9,00	31,3	31,3	26,5	36,5	31,3
V03	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166034,26	409790,33	9,00	31,3	31,3	26,4	36,4	31,3
V22	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166006,95	409798,71	9,00	30,9	30,9	26,0	36,0	30,9
V15	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166006,75	409799,78	9,00	30,8	30,8	26,0	36,0	30,8
V08	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166037,97	409788,02	8,44	30,6	30,6	25,7	35,7	30,6
V11	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166032,63	409789,88	8,44	30,6	30,6	25,7	35,7	30,6
V09	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166036,18	409788,69	9,00	30,6	30,6	25,7	35,7	30,6
V05	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166037,79	409789,10	8,44	30,5	30,5	25,7	35,7	30,5
V04	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166036,03	409789,68	9,00	30,5	30,5	25,7	35,7	30,5
V02	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166032,49	409790,93	8,44	30,5	30,5	25,7	35,7	30,5
V12	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166030,88	409790,51	7,50	30,3	30,3	25,5	35,5	30,3
V20	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166010,48	409797,53	8,44	30,2	30,2	25,4	35,4	30,2
V21	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166008,67	409798,17	9,00	30,2	30,2	25,3	35,3	30,2
V17	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166010,26	409798,56	8,44	30,2	30,2	25,3	35,3	30,2
V16	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166008,53	409799,19	9,00	30,1	30,1	25,3	35,3	30,1
V23	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166005,18	409799,34	8,44	30,1	30,1	25,3	35,3	30,1
V14	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166005,00	409800,38	8,44	30,0	30,0	25,2	35,2	30,0
V19	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166012,20	409797,34	7,50	30,0	30,0	25,2	35,2	30,0
V24	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166003,34	409799,95	7,50	29,9	29,9	25,0	35,0	29,9
V07	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166039,69	409787,87	7,50	29,8	29,8	25,0	35,0	29,8
V27	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165977,54	409809,96	9,00	29,7	29,7	24,9	34,9	29,7
V34	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165975,76	409809,62	8,44	29,7	29,7	24,8	34,8	29,7
V06	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166039,51	409788,45	7,50	29,4	29,4	24,6	34,6	29,4
V01	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166030,73	409791,56	7,50	29,4	29,4	24,5	34,5	29,4
V18	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166012,03	409797,87	7,50	29,3	29,3	24,5	34,5	29,3
V31	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165981,54	409807,64	8,44	29,2	29,2	24,4	34,4	29,2
V29	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165981,38	409808,62	8,44	29,2	29,2	24,3	34,3	29,2
V32	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165979,60	409808,29	9,00	29,1	29,1	24,3	34,3	29,1
V28	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165979,44	409809,29	9,00	29,1	29,1	24,2	34,2	29,1
V33	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165977,67	409808,95	9,00	29,1	29,1	24,2	34,2	29,1
V30	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165983,30	409807,93	7,50	29,0	29,0	24,2	34,2	29,0
V13	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166003,22	409801,01	7,50	29,0	29,0	24,1	34,1	29,0
V26	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165975,59	409810,64	8,44	28,9	28,9	24,1	34,1	28,9
V35	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165973,82	409810,31	7,50	28,7	28,7	23,8	33,8	28,7
V38	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165948,39	409820,08	9,00	28,4	28,4	23,5	33,5	28,4
V46	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165946,78	409819,68	8,44	28,2	28,2	23,3	33,3	28,3
22	Kadaverkoeling				166066,38	409829,91	2,00	26,3	25,1	23,3	33,3	29,9
V43	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165952,05	409817,83	8,44	27,9	27,9	23,0	33,0	27,9
V40	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165951,87	409818,90	8,44	27,8	27,8	22,9	32,9	27,8
V44	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165950,29	409818,41	9,00	27,8	27,8	22,9	32,9	27,8
V39	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165950,11	409819,48	9,00	27,7	27,7	22,9	32,9	27,7
V45	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165948,56	409819,03	9,00	27,7	27,7	22,9	32,9	27,7
V25	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165973,68	409811,35	7,50	27,6	27,6	22,8	32,8	27,6
V37	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165946,55	409820,78	8,44	27,4	27,4	22,6	32,6	27,6
V42	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165953,82	409817,61	7,50	26,7	26,7	21,8	31,8	26,9
V47	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165944,99	409820,28	7,50	26,6	26,6	21,7	31,7	27,1
V41	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165953,68	409818,23	7,50	26,3	26,3	21,5	31,5	26,6
V36	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165944,84	409821,34	7,50	25,6	25,6	20,8	30,8	26,2
03	Laden/lossen varkens				166005,82	409932,56	1,20	6,3	--	8,1	18,1	22,0
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren				166070,20	409947,28	1,20	5,9	--	4,6	14,6	47,5
09	Vrachtwagen stationair weegbrug				166038,13	409930,84	1,20	9,9	--	0,5	10,5	28,1
M05	Personenwagens/bestelwagens				166098,26	409938,65	1,20	0,1	-1,2	-4,2	5,8	35,8
P02b	Piekgeluid verkeer				166069,96	409836,61	1,50	-48,6	-48,6	-48,6	-38,6	53,4
P01	Piekgeluid verkeer				166101,44	409935,60	1,50	-54,8	-54,8	-54,8	-44,8	47,9
P02	Piekgeluid verkeer				166091,67	409906,92	1,50	-58,5	-58,5	-58,5	-48,5	44,1
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens				166005,74	409942,18	1,50	-59,0	--	-59,0	-49,0	43,7
P03	Piekgeluid verkeer				166009,88	409967,04	1,50	-63,8	-63,8	-63,8	-53,8	39,0
P04	Piekgeluid verkeer				166003,94	409938,79	1,50	-64,6	-64,6	-64,6	-54,6	38,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 IBS 2
 C02_A - 100 meter Z
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	15,2	--	--	15,2	56,4
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-58,6	--	--	-58,6	44,0
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	17,1	--	--	17,1	38,6
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	8,9	--	--	8,9	30,2
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	21,6	--	--	21,6	43,1
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	17,3	--	--	17,3	38,8
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	14,1	--	--	14,1	35,5
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	10,1	--	--	10,1	31,5
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	9,5	--	--	9,5	30,9
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	12,2	--	--	12,2	33,7
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	13,0	--	--	13,0	34,5
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	18,1	--	--	18,1	39,7
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	17,3	--	--	17,3	41,5
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	10,5	--	--	10,5	28,0
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	15,5	--	--	15,5	33,0
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	10,2	--	--	10,2	24,7
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	13,7	--	--	13,7	28,1
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	10,4	--	--	10,4	26,1
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	20,8	--	--	20,8	29,3
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	3,2	--	--	3,2	47,8
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	9,0	--	--	9,0	47,6
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	10,5	--	--	10,5	47,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 IBS 2
 C06_A - 100 meter N
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving											
C06_A	100 meter N				166049,80	410063,40	5,00	47,2	35,0	37,2	47,2	72,6
03	Laden/lossen varkens				166005,82	409932,56	1,20	34,2	--	35,9	45,9	49,0
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren				166070,20	409947,28	1,20	22,8	--	21,6	31,6	63,3
09	Vrachtwagen stationair weegbrug				166038,13	409930,84	1,20	29,4	--	20,0	30,0	46,5
V39	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165950,11	409819,48	9,00	20,8	20,8	15,9	25,9
V14	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166005,00	409800,38	8,44	20,6	20,6	15,7	25,7
V23	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166005,18	409799,34	8,44	20,6	20,6	15,7	25,7
V13	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166003,22	409801,01	7,50	20,4	20,4	15,5	25,5
V02	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166032,49	409790,93	8,44	20,2	20,2	15,4	25,4
V11	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166032,63	409789,88	8,44	20,2	20,2	15,3	25,3
V26	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165975,59	409810,64	8,44	20,2	20,2	15,3	25,3
V34	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165975,76	409809,62	8,44	20,1	20,1	15,3	25,3
V31	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165981,54	409807,64	8,44	20,1	20,1	15,3	25,3
V29	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165981,38	409808,62	8,44	20,1	20,1	15,3	25,3
V01	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166030,73	409791,56	7,50	20,1	20,1	15,2	25,2
V30	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165983,30	409807,93	7,50	20,0	20,0	15,2	25,2
V44	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165950,29	409818,41	9,00	20,0	20,0	15,1	25,1
V40	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165951,87	409818,90	8,44	19,9	19,9	15,1	25,1
V32	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165979,60	409808,29	9,00	19,9	19,9	15,0	25,0
V43	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165952,05	409817,83	8,44	19,9	19,9	15,0	25,0
V25	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165973,68	409811,35	7,50	19,9	19,9	15,0	25,0
V15	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166006,75	409799,78	9,00	19,9	19,9	15,0	25,0
V24	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166003,34	409799,95	7,50	19,8	19,8	14,9	24,9
V41	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165953,68	409818,23	7,50	19,6	19,6	14,8	24,8
V42	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165953,82	409817,61	7,50	19,5	19,5	14,7	24,7
V12	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166030,88	409790,51	7,50	19,4	19,4	14,5	24,5
V35	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165973,82	409810,31	7,50	19,3	19,3	14,4	24,4
V28	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165979,44	409809,29	9,00	18,7	18,7	13,9	23,9
V37	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165946,55	409820,78	8,44	18,0	18,0	13,2	23,2
V03	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166034,26	409790,33	9,00	17,6	17,6	12,8	22,8
V36	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165944,84	409821,34	7,50	17,3	17,3	12,4	22,4
V10	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166034,42	409789,30	9,00	17,1	17,1	12,3	22,3
V22	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166006,95	409798,71	9,00	17,0	17,0	12,1	22,1
V47	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165944,99	409820,28	7,50	16,5	16,5	11,7	21,7
V46	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165946,78	409819,68	8,44	16,5	16,5	11,7	21,7
V27	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165977,54	409809,96	9,00	16,0	16,0	11,2	21,2
V33	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165977,67	409808,95	9,00	15,8	15,8	11,0	21,0
V45	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165948,56	409819,03	9,00	15,6	15,6	10,7	20,7
M05	Personenwagens/bestelwagens				166098,26	409938,65	1,20	14,7	13,5	10,5	20,5	49,5
V21	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166008,67	409798,17	9,00	14,5	14,5	9,7	19,7
V20	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166010,48	409797,53	8,44	14,2	14,2	9,4	19,4
V09	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166036,18	409788,69	9,00	13,7	13,7	8,9	18,9
V17	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166010,26	409798,56	8,44	13,7	13,7	8,8	18,8
V38	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	165948,39	409820,08	9,00	13,7	13,7	8,8	18,8
V08	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166037,97	409788,02	8,44	13,0	13,0	8,1	18,1
V16	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166008,53	409799,19	9,00	12,8	12,8	8,0	18,0
V05	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166037,79	409789,10	8,44	12,5	12,5	7,6	17,6
V19	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166012,20	409797,34	7,50	12,5	12,5	7,6	17,6
22	Kadaverkoeling				166066,38	409829,91	2,00	10,6	9,3	7,6	17,6	15,0
V04	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166036,03	409789,68	9,00	12,3	12,3	7,5	17,5
V18	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166012,03	409797,87	7,50	12,2	12,2	7,4	17,4
V07	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166039,69	409787,87	7,50	11,0	11,0	6,1	16,1
V06	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor	LW	166039,51	409788,45	7,50	10,7	10,7	5,9	15,9
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens				166005,74	409942,18	1,50	-36,9	--	-36,9	-26,9	64,6
P04	Piekgeluid verkeer				166003,94	409938,79	1,50	-44,5	-44,5	-44,5	-34,5	57,0
P03	Piekgeluid verkeer				166009,88	409967,04	1,50	-45,7	-45,7	-45,7	-35,7	55,2
P02	Piekgeluid verkeer				166091,67	409906,92	1,50	-46,3	-46,3	-46,3	-36,3	55,7
P01	Piekgeluid verkeer				166101,44	409935,60	1,50	-49,0	-49,0	-49,0	-39,0	52,6
P02b	Piekgeluid verkeer				166069,96	409836,61	1,50	-64,1	-64,1	-64,1	-54,1	38,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
IBS 2
C06_A - 100 meter N
(hoofdgroep)
Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	16,8	--	--	16,8	57,7
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-38,8	--	--	-38,8	63,0
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	28,2	--	--	28,2	48,8
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	30,1	--	--	30,1	50,8
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	31,9	--	--	31,9	51,9
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	31,3	--	--	31,3	51,6
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	31,0	--	--	31,0	51,5
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	31,5	--	--	31,5	51,8
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	32,6	--	--	32,6	52,9
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	32,1	--	--	32,1	52,3
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	32,9	--	--	32,9	52,9
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	33,3	--	--	33,3	53,0
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	0,5	--	--	0,5	25,5
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	31,2	--	--	31,2	47,5
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	29,3	--	--	29,3	46,1
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	35,8	--	--	35,8	49,3
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	33,2	--	--	33,2	46,9
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	31,9	--	--	31,9	46,8
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	43,0	--	--	43,0	50,4
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	20,2	--	--	20,2	63,7
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	26,7	--	--	26,7	64,2
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	27,5	--	--	27,5	63,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 IBS 2
 C08_A - 100 meter W
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving											
C08_A	100 meter W				165817,43	409861,92	5,00	41,6	41,3	36,5	46,5	57,6
V37	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165946,55	409820,78	8,44	27,8	27,8	23,0	33,0	27,9
V46	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165946,78	409819,68	8,44	27,8	27,8	22,9	32,9	27,8
V38	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165948,39	409820,08	9,00	27,8	27,8	22,9	32,9	27,8
V45	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165948,56	409819,03	9,00	27,7	27,7	22,9	32,9	27,7
V39	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165950,11	409819,48	9,00	27,7	27,7	22,8	32,8	27,7
V44	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165950,29	409818,41	9,00	27,6	27,6	22,8	32,8	27,6
V40	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165951,87	409818,90	8,44	27,3	27,3	22,4	32,4	27,5
V43	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165952,05	409817,83	8,44	27,2	27,2	22,4	32,4	27,5
V36	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165944,84	409821,34	7,50	26,6	26,6	21,7	31,7	26,9
V47	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165944,99	409820,28	7,50	26,3	26,3	21,5	31,5	26,7
V41	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165953,68	409818,23	7,50	25,5	25,5	20,7	30,7	26,1
V42	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165953,82	409817,61	7,50	25,5	25,5	20,7	30,7	26,1
V27	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165977,54	409809,96	9,00	25,3	25,3	20,5	30,5	26,2
V26	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165975,59	409810,64	8,44	25,3	25,3	20,5	30,5	26,3
V33	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165977,67	409808,95	9,00	25,3	25,3	20,4	30,4	26,1
V34	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165975,76	409809,62	8,44	25,3	25,3	20,4	30,4	26,2
V28	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165979,44	409809,29	9,00	25,2	25,2	20,3	30,3	26,1
V32	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165979,60	409808,29	9,00	25,1	25,1	20,3	30,3	26,0
V25	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165973,68	409811,35	7,50	25,1	25,1	20,3	30,3	26,3
V29	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165981,38	409808,62	8,44	24,9	24,9	20,0	30,0	26,0
V31	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165981,54	409807,64	8,44	24,8	24,8	20,0	30,0	25,9
V35	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165973,82	409810,31	7,50	24,1	24,1	19,2	29,2	25,3
V15	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166006,75	409799,78	9,00	23,2	23,2	18,4	28,4	24,7
V22	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166006,95	409798,71	9,00	23,2	23,2	18,4	28,4	24,7
V14	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166005,00	409800,38	8,44	23,2	23,2	18,4	28,4	24,8
V23	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166005,18	409799,34	8,44	23,2	23,2	18,3	28,3	24,8
V30	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165983,30	409807,93	7,50	23,2	23,2	18,3	28,3	24,6
V16	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166008,53	409799,19	9,00	23,1	23,1	18,3	28,3	24,6
V21	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166008,67	409798,17	9,00	23,1	23,1	18,3	28,3	24,6
V17	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166010,26	409798,56	8,44	22,9	22,9	18,0	28,0	24,6
V20	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166010,48	409797,53	8,44	22,8	22,8	18,0	28,0	24,5
V13	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166003,22	409801,01	7,50	22,3	22,3	17,4	27,4	24,1
V24	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166003,34	409799,95	7,50	21,9	21,9	17,1	27,1	23,8
V03	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166034,26	409790,33	9,00	21,6	21,6	16,8	26,8	23,5
V10	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166034,42	409789,30	9,00	21,6	21,6	16,7	26,7	23,5
V02	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166032,49	409790,93	8,44	21,6	21,6	16,7	26,7	23,6
V11	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166032,63	409789,88	8,44	21,6	21,6	16,7	26,7	23,6
V04	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166036,03	409789,68	9,00	21,5	21,5	16,7	26,7	23,5
V09	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166036,18	409788,69	9,00	21,5	21,5	16,6	26,6	23,5
V01	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166030,73	409791,56	7,50	21,4	21,4	16,6	26,6	23,6
V05	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166037,79	409789,10	8,44	21,3	21,3	16,4	26,4	23,4
V08	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166037,97	409788,02	8,44	21,3	21,3	16,4	26,4	23,4
V19	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166012,20	409797,34	7,50	21,2	21,2	16,4	26,4	23,2
V18	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166012,03	409797,87	7,50	21,2	21,2	16,4	26,4	23,2
V12	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166030,88	409790,51	7,50	20,3	20,3	15,5	25,5	22,5
V07	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166039,69	409787,87	7,50	19,7	19,7	14,9	24,9	22,0
V06	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166039,51	409788,45	7,50	19,7	19,7	14,8	24,8	22,0
03	Laden/lossen varkens				166005,82	409932,56	1,20	10,2	--	12,0	22,0	25,7
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren				166070,20	409947,28	1,20	7,0	--	5,8	15,8	48,6
09	Vrachtwagen stationair weegbrug				166038,13	409930,84	1,20	11,3	--	1,9	11,9	29,4
22	Kadaverkoeling				166066,38	409829,91	2,00	3,8	2,6	0,8	10,8	8,4
M05	Personenwagens/bestelwagens				166098,26	409938,65	1,20	-5,2	-6,4	-9,4	0,6	30,6
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens				166005,74	409942,18	1,50	-54,4	--	-54,4	-44,4	48,0
P03	Piekgeluid verkeer				166009,88	409967,04	1,50	-54,7	-54,7	-54,7	-44,7	47,9
P04	Piekgeluid verkeer				166003,94	409938,79	1,50	-61,2	-61,2	-61,2	-51,2	41,2
P01	Piekgeluid verkeer				166101,44	409935,60	1,50	-64,7	-64,7	-64,7	-54,7	38,2
P02	Piekgeluid verkeer				166091,67	409906,92	1,50	-67,6	-67,6	-67,6	-57,6	35,2
P02b	Piekgeluid verkeer				166069,96	409836,61	1,50	-71,5	-71,5	-71,5	-61,5	31,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 IBS 2
 C08_A - 100 meter W
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	-1,0	--	--	-1,0	40,7
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-59,9	--	--	-59,9	42,8
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	11,7	--	--	11,7	33,4
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	6,2	--	--	6,2	27,8
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	12,4	--	--	12,4	34,0
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	12,9	--	--	12,9	34,4
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	11,9	--	--	11,9	33,3
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	13,2	--	--	13,2	34,5
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	13,4	--	--	13,4	34,6
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	14,6	--	--	14,6	36,0
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	22,1	--	--	22,1	43,3
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	23,2	--	--	23,2	44,6
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	-6,1	--	--	-6,1	19,0
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	15,5	--	--	15,5	32,9
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	15,8	--	--	15,8	33,4
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	16,2	--	--	16,2	30,4
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	12,8	--	--	12,8	27,3
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	8,0	--	--	8,0	23,8
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	23,9	--	--	23,9	32,3
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	4,1	--	--	4,1	48,7
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	10,5	--	--	10,5	49,0
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	11,6	--	--	11,6	48,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 IBS 2
 C03_A - 100 meter O
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam					X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving											
C03_A	100 meter O				166201,59	409737,23	5,00	39,7	38,9	34,3	44,3	62,3
22	Kadaverkoeling				166066,38	409829,91	2,00	27,0	25,7	23,9	33,9	30,8
V09	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166036,18	409788,69	9,00	24,6	24,6	19,8	29,8	25,6
V04	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166036,03	409789,68	9,00	24,6	24,6	19,7	29,7	25,5
V08	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166037,97	409788,02	8,44	24,6	24,6	19,7	29,7	25,6
V05	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166037,79	409789,10	8,44	24,5	24,5	19,7	29,7	25,6
V10	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166034,42	409789,30	9,00	24,5	24,5	19,6	29,6	25,5
V03	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166034,26	409790,33	9,00	24,4	24,4	19,6	29,6	25,4
V07	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166039,69	409787,87	7,50	24,2	24,2	19,3	29,3	25,5
V11	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166032,63	409789,88	8,44	24,2	24,2	19,3	29,3	25,4
V02	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166032,49	409790,93	8,44	24,1	24,1	19,3	29,3	25,3
V06	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166039,51	409788,45	7,50	23,8	23,8	19,0	29,0	25,1
V21	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166008,67	409798,17	9,00	22,7	22,7	17,9	27,9	24,3
V20	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166010,48	409797,53	8,44	22,7	22,7	17,8	27,8	24,3
V16	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166008,53	409799,19	9,00	22,7	22,7	17,8	27,8	24,2
V17	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166010,26	409798,56	8,44	22,7	22,7	17,8	27,8	24,3
V22	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166006,95	409798,71	9,00	22,6	22,6	17,8	27,8	24,2
V15	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166006,75	409799,78	9,00	22,6	22,6	17,7	27,7	24,2
V19	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166012,20	409797,34	7,50	22,5	22,5	17,6	27,6	24,3
V18	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166012,03	409797,87	7,50	22,5	22,5	17,6	27,6	24,3
V01	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166030,73	409791,56	7,50	22,4	22,4	17,6	27,6	23,9
V12	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166030,88	409790,51	7,50	22,4	22,4	17,6	27,6	23,9
V23	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166005,18	409799,34	8,44	22,4	22,4	17,5	27,5	24,1
V14	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166005,00	409800,38	8,44	22,3	22,3	17,5	27,5	24,1
V32	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165979,60	409808,29	9,00	21,0	21,0	16,2	26,2	23,0
V31	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165981,54	409807,64	8,44	21,0	21,0	16,2	26,2	23,1
V28	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165979,44	409809,29	9,00	21,0	21,0	16,2	26,2	23,0
V29	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165981,38	409808,62	8,44	21,0	21,0	16,2	26,2	23,1
V33	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165977,67	409808,95	9,00	21,0	21,0	16,1	26,1	23,0
V27	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165977,54	409809,96	9,00	20,9	20,9	16,1	26,1	23,0
V30	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165983,30	409807,93	7,50	20,9	20,9	16,0	26,0	23,1
V34	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165975,76	409809,62	8,44	20,7	20,7	15,9	25,9	22,9
V26	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165975,59	409810,64	8,44	20,7	20,7	15,9	25,9	22,9
V24	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166003,34	409799,95	7,50	20,7	20,7	15,8	25,8	22,7
V13	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	166003,22	409801,01	7,50	20,7	20,7	15,8	25,8	22,7
V25	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165973,68	409811,35	7,50	20,4	20,4	15,6	25,6	22,8
V44	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165950,29	409818,41	9,00	19,6	19,6	14,8	24,8	22,0
V43	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165952,05	409817,83	8,44	19,6	19,6	14,7	24,7	22,0
V39	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165950,11	409819,48	9,00	19,6	19,6	14,7	24,7	21,9
V40	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165951,87	409818,90	8,44	19,6	19,6	14,7	24,7	22,0
V45	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165948,56	409819,03	9,00	19,5	19,5	14,7	24,7	21,9
V42	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165953,82	409817,61	7,50	19,5	19,5	14,7	24,7	22,1
V38	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165948,39	409820,08	9,00	19,5	19,5	14,7	24,7	21,9
V46	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165946,78	409819,68	8,44	19,4	19,4	14,5	24,5	21,9
V37	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165946,55	409820,78	8,44	19,3	19,3	14,5	24,5	21,8
V36	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165944,84	409821,34	7,50	19,1	19,1	14,3	24,3	21,8
V35	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165973,82	409810,31	7,50	19,1	19,1	14,2	24,2	21,5
V41	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165953,68	409818,23	7,50	18,6	18,6	13,7	23,7	21,2
V47	Ventilator	Stienen	SGS-92-D4S	voor LW	165944,99	409820,28	7,50	17,8	17,8	13,0	23,0	20,5
03	Laden/lossen varkens				166005,82	409932,56	1,20	6,1	--	7,9	17,9	22,0
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren				166070,20	409947,28	1,20	7,0	--	5,7	15,7	48,7
09	Vrachtwagen stationair weegbrug				166038,13	409930,84	1,20	10,7	--	1,3	11,3	28,9
M05	Personenwagens/bestelwagens				166098,26	409938,65	1,20	5,0	3,7	0,7	10,7	40,5
P02b	Piekgeluid verkeer				166069,96	409836,61	1,50	-48,0	-48,0	-48,0	-38,0	54,0
P01	Piekgeluid verkeer				166101,44	409935,60	1,50	-55,3	-55,3	-55,3	-45,3	47,2
P02	Piekgeluid verkeer				166091,67	409906,92	1,50	-56,9	-56,9	-56,9	-46,9	45,5
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens				166005,74	409942,18	1,50	-60,2	--	-60,2	-50,2	42,6
P03	Piekgeluid verkeer				166009,88	409967,04	1,50	-64,4	-64,4	-64,4	-54,4	38,5
P04	Piekgeluid verkeer				166003,94	409938,79	1,50	-66,1	-66,1	-66,1	-56,1	36,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport:
 Model:
 LAeq bij Bron voor toetspunt:
 Groep:
 Groepsreductie:

Resultatentabel
 IBS 2
 C03_A - 100 meter O
 (hoofdgroep)
 Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	17,1	--	--	17,1	58,2
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	-54,8	--	--	-54,8	47,8
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	24,1	--	--	24,1	45,4
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	12,2	--	--	12,2	33,5
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	22,4	--	--	22,4	43,9
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	21,8	--	--	21,8	43,2
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	12,3	--	--	12,3	33,8
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	12,1	--	--	12,1	33,6
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	11,1	--	--	11,1	32,7
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	11,9	--	--	11,9	33,5
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	12,2	--	--	12,2	33,9
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	12,8	--	--	12,8	34,5
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	18,2	--	--	18,2	42,6
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	10,0	--	--	10,0	27,7
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	23,7	--	--	23,7	41,0
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	12,2	--	--	12,2	26,9
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	17,9	--	--	17,9	32,3
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	9,8	--	--	9,8	25,5
01	Bulkwagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	22,9	--	--	22,9	31,5
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	7,3	--	--	7,3	51,8
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	13,5	--	--	13,5	52,0
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	11,6	--	--	11,6	48,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 2
 LAmix totaalresultaten voor toetspunten
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_A	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	1,50	54,8	47,0	49,9
01_B	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	5,00	56,1	48,4	51,0
02_A	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	1,50	52,2	47,0	49,9
02_B	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	5,00	53,3	48,2	50,9
03_A	Nistelrodesedijk 19	166723,78	409685,39	1,50	38,6	34,4	38,6
03_B	Nistelrodesedijk 19	166723,78	409685,39	5,00	40,2	35,7	40,2
04_A	Nistelrodesedijk 17	166715,26	409605,23	1,50	42,2	35,1	42,2
04_B	Nistelrodesedijk 17	166715,26	409605,23	5,00	40,0	35,6	40,0
05_A	Nistelrodesedijk 15	166682,06	409473,79	1,50	38,5	32,6	32,6
05_B	Nistelrodesedijk 15	166682,06	409473,79	5,00	39,3	36,0	36,0
06_A	Grote Heide 5	165545,86	409997,45	1,50	42,8	35,6	42,8
06_B	Grote Heide 5	165545,86	409997,45	5,00	43,7	36,6	43,7
07_A	Grote Heide 5	165544,20	409991,93	1,50	42,8	35,6	42,8
07_B	Grote Heide 5	165544,20	409991,93	5,00	43,6	36,6	43,6
08_A	Grote Heide 7a	165596,97	409794,18	1,50	36,4	36,4	36,4
08_B	Grote Heide 7a	165596,97	409794,18	5,00	37,1	37,1	37,1
09_A	Grote Heide 7a	165592,41	409798,17	1,50	36,2	36,2	36,2
09_B	Grote Heide 7a	165592,41	409798,17	5,00	36,8	36,8	36,8
10_A	Grote Heide 9	165503,02	409509,82	1,50	25,8	25,8	25,8
10_B	Grote Heide 9	165503,02	409509,82	5,00	32,6	32,6	32,6
11_A	Molenweg 5	165883,84	409223,09	1,50	35,5	35,5	35,5
11_B	Molenweg 5	165883,84	409223,09	5,00	36,9	36,9	36,9
C01_A	100 meter Z	165916,67	409723,43	5,00	43,6	43,6	43,6
C02_A	100 meter Z	166004,47	409694,84	5,00	50,4	50,4	50,4
C03_A	100 meter O	166201,59	409737,23	5,00	51,0	51,0	51,0
C04_A	100 meter O	166234,89	409845,88	5,00	54,8	51,0	53,2
C05_A	100 meter N	166129,94	410035,19	5,00	60,7	53,4	59,7
C06_A	100 meter N	166049,80	410063,40	5,00	62,1	54,5	62,1
C07_A	100 meter W	165851,90	409965,34	5,00	56,1	48,2	56,1
C08_A	100 meter W	165817,43	409861,92	5,00	44,6	44,3	44,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 2
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01_B - Vlagheideweg 6
 Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
01_B	Vlagheideweg 6	166276,06	409902,82	5,00	56,1	48,4	51,0
P06	Piekgeluid laden/lossen varkens	166005,74	409942,18	1,50	51,0	--	51,0
P01	Piekgeluid verkeer	166101,44	409935,60	1,50	48,4	48,4	48,4
P02b	Piekgeluid verkeer	166069,96	409836,61	1,50	48,1	48,1	48,1
P04	Piekgeluid verkeer	166003,94	409938,79	1,50	47,0	47,0	47,0
P03	Piekgeluid verkeer	166009,88	409967,04	1,50	44,7	44,7	44,7
P02	Piekgeluid verkeer	166091,67	409906,92	1,50	44,1	44,1	44,1
M02	Vrachtwagens aan/afvoer dieren	166070,20	409947,28	1,20	42,4	--	42,4
09	Vrachtwagen stationair weegbrug	166038,13	409930,84	1,20	39,3	--	39,3
03	Laden/lossen varkens	166005,82	409932,56	1,20	39,0	--	39,0
M05	Personenwagens/bestelwagens	166098,26	409938,65	1,20	30,3	30,3	30,3
22	Kadaverkoeling	166066,38	409829,91	2,00	25,3	25,3	25,3
V05	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,79	409789,10	8,44	20,2	20,2	20,2
V08	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166037,97	409788,02	8,44	20,2	20,2	20,2
V06	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,51	409788,45	7,50	19,8	19,8	19,8
V04	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,03	409789,68	9,00	19,5	19,5	19,5
V09	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166036,18	409788,69	9,00	19,5	19,5	19,5
V10	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,42	409789,30	9,00	19,4	19,4	19,4
V07	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166039,69	409787,87	7,50	19,3	19,3	19,3
V16	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,53	409799,19	9,00	18,6	18,6	18,6
V21	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166008,67	409798,17	9,00	18,5	18,5	18,5
V22	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,95	409798,71	9,00	18,5	18,5	18,5
V17	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,26	409798,56	8,44	18,3	18,3	18,3
V20	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166010,48	409797,53	8,44	18,2	18,2	18,2
V29	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,38	409808,62	8,44	17,9	17,9	17,9
V31	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165981,54	409807,64	8,44	17,8	17,8	17,8
V28	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,44	409809,29	9,00	17,7	17,7	17,7
V32	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165979,60	409808,29	9,00	17,7	17,7	17,7
V27	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,54	409809,96	9,00	17,7	17,7	17,7
V33	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165977,67	409808,95	9,00	17,7	17,7	17,7
V34	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,76	409809,62	8,44	17,5	17,5	17,5
V03	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166034,26	409790,33	9,00	17,2	17,2	17,2
V40	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165951,87	409818,90	8,44	17,0	17,0	17,0
V44	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,29	409818,41	9,00	16,8	16,8	16,8
V39	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165950,11	409819,48	9,00	16,8	16,8	16,8
V15	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166006,75	409799,78	9,00	16,8	16,8	16,8
V45	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,56	409819,03	9,00	16,8	16,8	16,8
V38	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165948,39	409820,08	9,00	16,8	16,8	16,8
V46	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,78	409819,68	8,44	16,5	16,5	16,5
V43	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165952,05	409817,83	8,44	16,0	16,0	16,0
V23	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,18	409799,34	8,44	15,8	15,8	15,8
V11	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,63	409789,88	8,44	15,5	15,5	15,5
V18	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,03	409797,87	7,50	13,6	13,6	13,6
V19	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166012,20	409797,34	7,50	13,5	13,5	13,5
V30	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165983,30	409807,93	7,50	13,2	13,2	13,2
V12	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,88	409790,51	7,50	12,9	12,9	12,9
V01	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166030,73	409791,56	7,50	12,8	12,8	12,8
V24	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,34	409799,95	7,50	12,6	12,6	12,6
V35	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,82	409810,31	7,50	12,4	12,4	12,4
V13	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166003,22	409801,01	7,50	12,3	12,3	12,3
V41	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,68	409818,23	7,50	12,2	12,2	12,2
V42	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165953,82	409817,61	7,50	12,2	12,2	12,2
V25	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165973,68	409811,35	7,50	11,3	11,3	11,3
V47	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,99	409820,28	7,50	11,2	11,2	11,2
V02	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166032,49	409790,93	8,44	11,0	11,0	11,0
V14	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	166005,00	409800,38	8,44	10,9	10,9	10,9
V26	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165975,59	409810,64	8,44	10,8	10,8	10,8
V37	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165946,55	409820,78	8,44	10,7	10,7	10,7
V36	Ventilator Stienen SGS-92-D4S voor LW	165944,84	409821,34	7,50	7,8	7,8	7,8
M07	Vrachtwagen afvoer kadavers	166101,39	409936,98	1,20	41,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen


Rapport: Resultatentabel
 Model: IBS 2
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 01_B - Vlagheideweg 6
 Groep: (hoofdgroep)

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	
P05	Piekgeluid laden/lossen varkens	166062,10	409921,62	1,50	56,1	--	--	
19	Tractor/loader intern transport	166093,09	409924,36	1,50	43,1	--	--	
18	Tractor/loader intern transport	166073,19	409908,98	1,50	43,9	--	--	
17	Tractor/loader intern transport	166066,60	409943,61	1,50	42,0	--	--	
16	Tractor/loader intern transport	166062,46	409931,59	1,50	41,7	--	--	
15	Tractor/loader intern transport	166046,05	409924,36	1,50	44,4	--	--	
14	Tractor/loader intern transport	166031,44	409930,56	1,50	43,9	--	--	
13	Tractor/loader intern transport	166011,67	409938,18	1,50	39,9	--	--	
12	Tractor/loader intern transport	166023,43	409942,32	1,50	39,9	--	--	
11	Tractor/loader intern transport	166016,97	409950,98	1,50	39,4	--	--	
10	Tractor/loader intern transport	166020,20	409961,32	1,50	39,7	--	--	
08	Kadavercontainer laden	166069,33	409836,61	2,50	36,8	--	--	
07	Hogedrukreiniger wasplaats	166012,76	409945,71	1,20	33,5	--	--	
06	Laden/lossen diversen	166086,10	409912,47	1,20	37,7	--	--	
05	Laden mest	166006,20	409936,52	1,20	39,4	--	--	
04	Laden mest	166062,77	409916,69	1,20	40,1	--	--	
02	Laden/lossen varkens	166049,61	409919,17	1,20	40,0	--	--	
01	Bulkgewagen lossen voer + bijproducten	166029,38	409932,15	1,20	42,5	--	--	
M04	Vrachtwagens aan/afvoer diversen	166099,78	409937,67	1,20	43,1	--	--	
M03	Vrachtwagens afvoer mest	166099,00	409938,29	1,20	42,9	--	--	
M01	Vrachtwagens aanvoer voer + bijproducten	166068,80	409947,28	1,20	42,3	--	--	
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,1	48,4	51,0	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage V Invoergegevens en resultaten incidentele bedrijfssituatie (IBS)

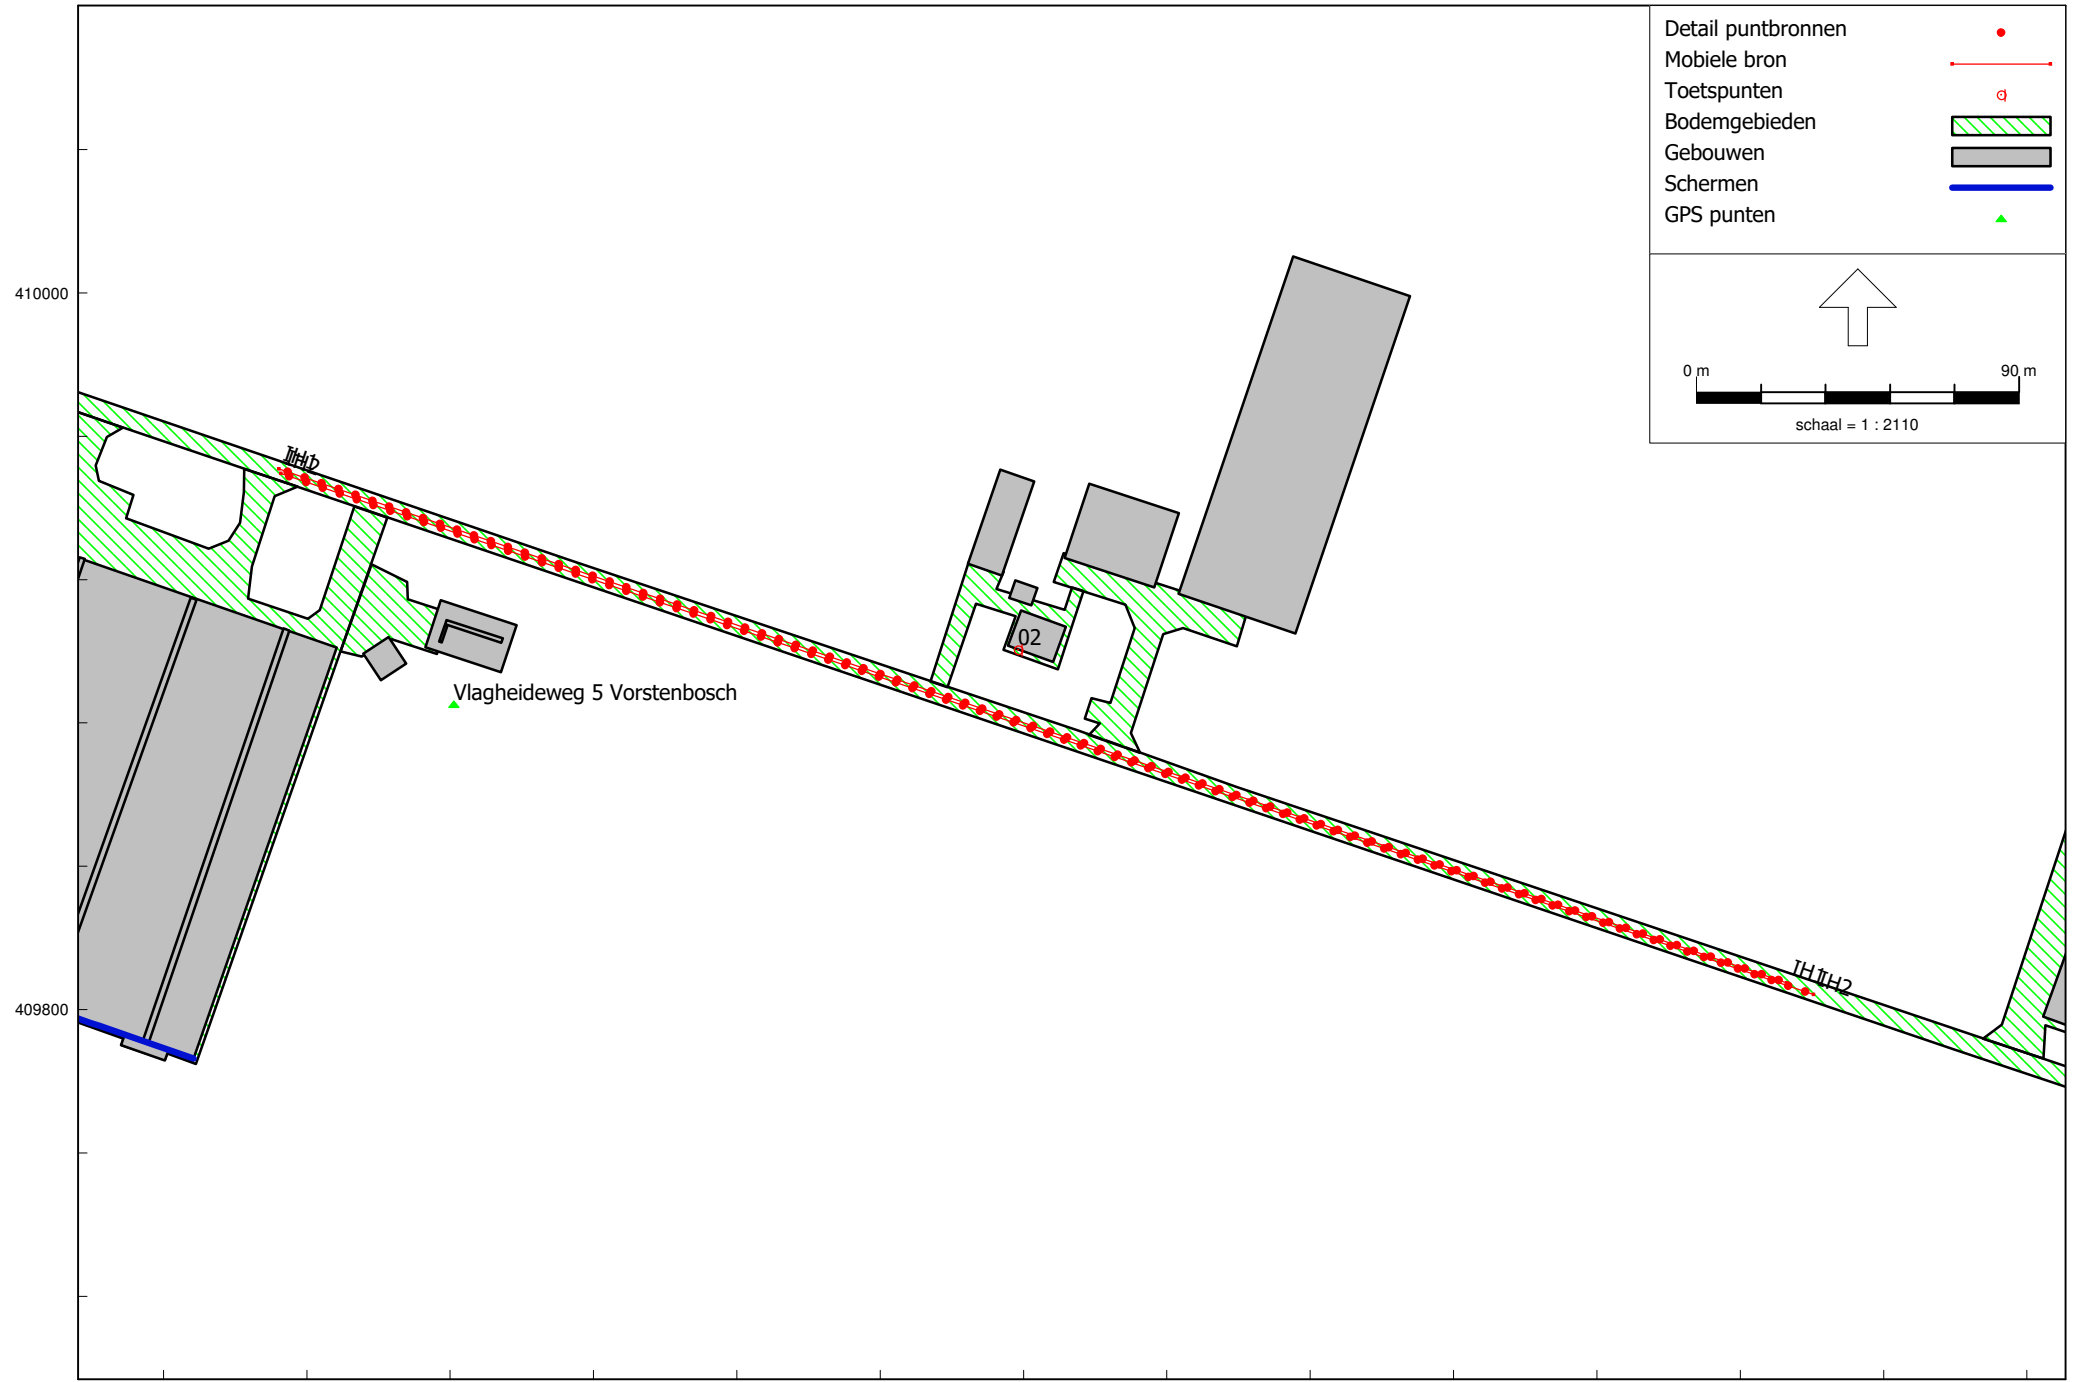

Model: Indirecte hinder - 2023
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n
IH1	Vrachtwagens totaal	166072,32	409950,84	166493,06	409807,45	1,50	1,50
IH2	Personenwagens/bestelwagens	166072,80	409949,59	166500,51	409804,23	1,50	1,50

Model: Indirecte hinder - 2023
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	M-1	M-n	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Aantal (D)	Aantal (A)	Aantal (N)
IH1	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	444,51	26	--	--
IH2	0,00	0,00	0,00	Relatief	2	451,73	16	4	4

Model: Indirecte hinder - 2023

versie 2 - Gebied

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aant.puntbr	Lwr 3l	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
IH1	89	70,67	80,89	89,90	95,63	100,81	101,78	96,03	96,00	84,60	106,04
IH2	91	59,00	72,00	79,00	82,00	87,00	88,00	88,00	86,00	79,00	93,97

Model: Indirecte hinder - 2023
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Gem.snelheid	Max.afst.
IH1	50	5,00
IH2	50	5,00

Model: Indirecte hinder - 2023
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D
02	Vlagheideweg 6	Punt	166278,49	409900,42	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--

Model: Indirecte hinder - 2023
versie 2 - Gebied
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
02	--	--	Ja

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder - 2023
L_{Aeq} totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
02_A	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	1,50	42,1	26,7	23,7	42,1	79,4	
02_B	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	5,00	43,0	27,4	24,4	43,0	79,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder - 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_A - Vlagheideweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_A	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	1,50	42,1	26,7	23,7	42,1	79,4
IH1	Vrachtwagens totaal	166072,32	409950,84	1,50	41,9	--	--	41,9	79,2
IH2	Personenwagens/bestelwagens	166072,80	409949,59	1,50	27,9	26,7	23,7	33,7	67,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder - 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt: 02_B - Vlagheideweg 6
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
02_B	Vlagheideweg 6	166278,49	409900,42	5,00	43,0	27,4	24,4	43,0	79,9
IH1	Vrachtwagens totaal	166072,32	409950,84	1,50	42,8	--	--	42,8	79,6
IH2	Personenwagens/bestelwagens	166072,80	409949,59	1,50	28,7	27,4	24,4	34,4	67,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen



Bijlage VI Bronvermogens

SGS

Regelbare hogedruk ventilatoren

- Ventileren met tegendruk
- Laag energieverbruik in het regelbereik
- Geluidsarm
- Drukstabil in het regelbereik
- Geschikt voor centrale afzuigsystemen, luchtwassers en mestdrooginstallaties
- Voor elke situatie een passende oplossing

Technische specificaties SGS

Algemeen

- 900 toeren
- laag geluidsniveau
- drukstabil, ook bij laag toerental
- laag energieverbruik per 1000m³ over het hele regelbereik
- verkrijgbaar in 71, 82 en 92 cm
- leverbaar met 0,75 / 1,1 / 1,5 of 2,2kW motor
- voorzien van 2 of 4 bladen
- veiligheidsrooster optioneel
- beschermklasse: IP-56

De SGS hogedruk ventilatoren

De Stienen SGS ventilatoren zijn speciaal ontwikkeld om ook met hogere tegendruk energiezuinig, geluidsarm en goed regelbaar te ventileren. Dat maakt de SGS ventilator bij uitstek geschikt voor centrale afzuigsystemen, al dan niet in combinatie met luchtwassers en mestdrooginstallaties. Stienen BE levert deze ventilatoren in 9 verschillende uitvoeringen. Daarmee bieden we voor elke situatie een passende oplossing.




Luchtopbrengst SGS ventilatoren in m³/u

Type	30Pa	40Pa	50Pa	60Pa	75Pa	100Pa	125Pa	150Pa	175Pa	200Pa	Watt	I-max	dB(A)*
SGS-71T-A4X	16.090	15.990	15.550	15.130	14.810	13.950	X	X	X	X	750	2,3	61
SGS-82T-A2A	18.550	18.120	17.230	16.840	15.130	13.410	X	X	X	X	750	2,3	58
SGS-82T-B4A	20.150	19.990	19.830	18.980	18.550	17.270	X	X	X	X	1100	3,3	63
SGS-82T-C4D	25.080	24.860	24.330	24.010	23.900	22.830	22.400	X	X	X	1500	4,0	63
SGS-82T-C4E	23.150	22.610	22.510	22.290	21.970	21.550	20.690	19.830	17.266	X	1500	4,0	63
SGS-92T-B2K	28.070	27.000	26.250	25.720	24.110	21.120	X	X	X	X	1100	3,3	62
SGS-92T-B4L	24.860	24.110	23.580	22.830	22.610	21.150	X	X	X	X	1100	3,3	67
SGS-92T-C4R	28.210	27.970	27.430	26.840	26.500	25.820	X	X	X	X	1500	4,0	64
SGS-92T-D4S	33.230	32.730	32.250	31.820	31.390	30.100	28.390	27.540	25.820	24.970	2200	6,0	66


* Geluidssterkte gemeten op 7m afstand van de uitblaasijde

Afmetingen SGS ventilatoren in mm

Type	A	B	C	D	E	F
SGS-71T-VAR	729	716	730	747	X	430
SGS-71T	729	716	X	X	872	412
SGS-82T-VAR	818	802	818	835	X	430
SGS-82T	818	802	X	X	1000	412
SGS-92T-VAR	930	920	931	947	X	430
SGS-92T	930	920	X	X	1116	412

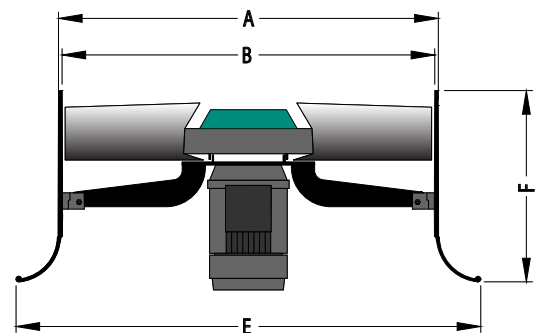

SGS 71T - 82T - 92T

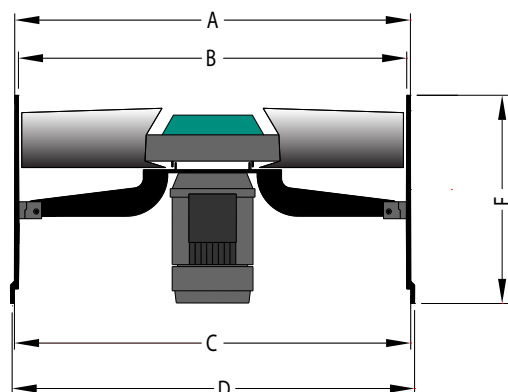

SGS 71T VAR - 82T VAR - 92T VAR

