



AKOESTISCH ONDERZOEK INDUSTRIELAWAAI

**in het kader van het activiteitenbesluit voor een bedrijf
aan Dekeshorst 10 te Helden**

19 juli 2023

België

Brussel

Clovislaan 82
1000 Brussel

T +32 2 734 02 65
info@m-tech.be

Gent

Industrieweg 118 / 4
9032 Gent

T +32 9 216 80 00
info@m-tech.be

Hasselt

Maastrichtersteenweg 210
3500 Hasselt

T +32 11 223 240
info@m-tech.be

Namen

Route de Hannut 55
5004 Namur

T +32 81 226 082
info@m-tech.be

Nederland

Dordrecht

Pieter Zeemanweg 155
3316 GZ Dordrecht

T +31 475 420 191
info@m-tech-nederland.nl

Roermond

Produktieweg 1g
6045 JC Roermond

T +31 475 420 191
info@m-tech-nederland.nl



Akoestisch onderzoek industrielawaai in het kader van het Activiteitenbesluit voor een bedrijf aan Dekeshorst 10 te Helden.

opdrachtgever(s): Bergs Advies B.V.

rapportnummer Dek.Hel.23.AO AB-01	datum 19 juli 2023	
projectleider [redacted]	auteur [redacted]	status Definitief

M-tech Nederland BV
Willem II Singel 42
6041 HT Roermond
e-mail : [redacted]

Inhoudsopgave

1	Inleiding	5
2	Situatie	6
2.1	algemeen	6
2.2	terreinindeling	6
2.3	representatieve bedrijfssituatie (RBS).....	7
2.4	incidentele bedrijfssituatie (IBS).....	10
3	Normstelling	11
3.1	Activiteitenbesluit (milieu).....	11
3.2	Circulaire indirecte hinder	12
3.3	Ruimtelijke ordening.....	12
4	Opzet van het onderzoek en berekeningssystematiek	13
4.1	objecten	13
4.2	immissiepunten.....	13
4.3	bronnen.....	13
5	Resultaten en toetsing.....	20
5.1	representatieve bedrijfssituatie excl. maatregelen	20
5.2	representatieve bedrijfssituatie inclusief maatregelen.....	23
5.3	incidentele bedrijfssituatie	24
5.4	Indirecte hinder door verkeersaantrekkende werking.....	25
6	Conclusie.....	26
6.1	milieu	26
6.2	ruimtelijke ordening	I
	Bijlage 1: situatietekening	II
	Bijlage 2a: invoergegevens directe hinder RBS	III
	Bijlage 2b: invoergegevens directe hinder IBS.....	IV
	Bijlage 2c: invoergegevens indirecte hinder.....	V
	Bijlage 3a: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (RBS, excl. Maatregelen)	VI
	Bijlage 3b: rekenresultaten L_{Amax} (RBS, excl. Maatregelen).....	VII
	Bijlage 3c: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (RBS, incl. Maatregelen)	VIII
	Bijlage 3d: rekenresultaten L_{Amax} (RBS, incl. Maatregelen).....	IX
	Bijlage 3e: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (IBS).....	X
	Bijlage 3f: rekenresultaten L_{Amax} (IBS)	XI
	Bijlage 3g: rekenresultaten indirecte hinder	XII
	Bijlage 4: geluidmetingen	XIII

Bijlage 5: bronbepaling bronvermogen kalkoenen in de buitenweideXV

1 Inleiding

Er is aan M-tech Nederland opdracht verleend tot het uitvoeren van een akoestisch onderzoek voor een agrarisch bedrijf aan de Dekeshorst 10 Helden.

Het bedrijf is meldingsplichtig op grond van het Activiteitenbesluit. In dit onderzoek zal de geluidsinvloed van het bedrijf worden beschreven en bepaald.

Voor de normering zal worden aangesloten bij de voorschriften zoals opgenomen in het Activiteitenbesluit. In onderhavig onderzoek zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$) en de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) berekend voor de dag-, avond- en nachtperiode op een aantal immissiepunten op de dichtst bij gelegen gevels van de omliggende woningen. De representatieve bedrijfssituatie (RBS) en incidentele bedrijfssituatie (IBS) zijn beschreven en de bijbehorende geluidbelastingen zijn berekend.

Voor de bronniveaus van verschillende bronnen is gebruik gemaakt van een aantal literatuur- en ervaringswaarden van bekende geluidbronnen.


Bij het opstellen van deze rapportage is gebruik gemaakt van de milieutekening 5231-1, d.d. 27-02-2023V8 van Van den Schoor Bouwkundig ontwerp bureau BV.

Volgens het bestemmingsplan is deze inrichting niet rechtstreeks toegestaan. Daarom is ook het aspect goede ruimtelijke ordening beschouwd.

2 Situatie

2.1 algemeen

De projectlocatie betreft het perceel aan de Dekeshorst 10 te Helden. Onderstaande figuur 1 geeft de situering van het betreffende perceel met de huisnummers van de meest nabijgelegen woningen.

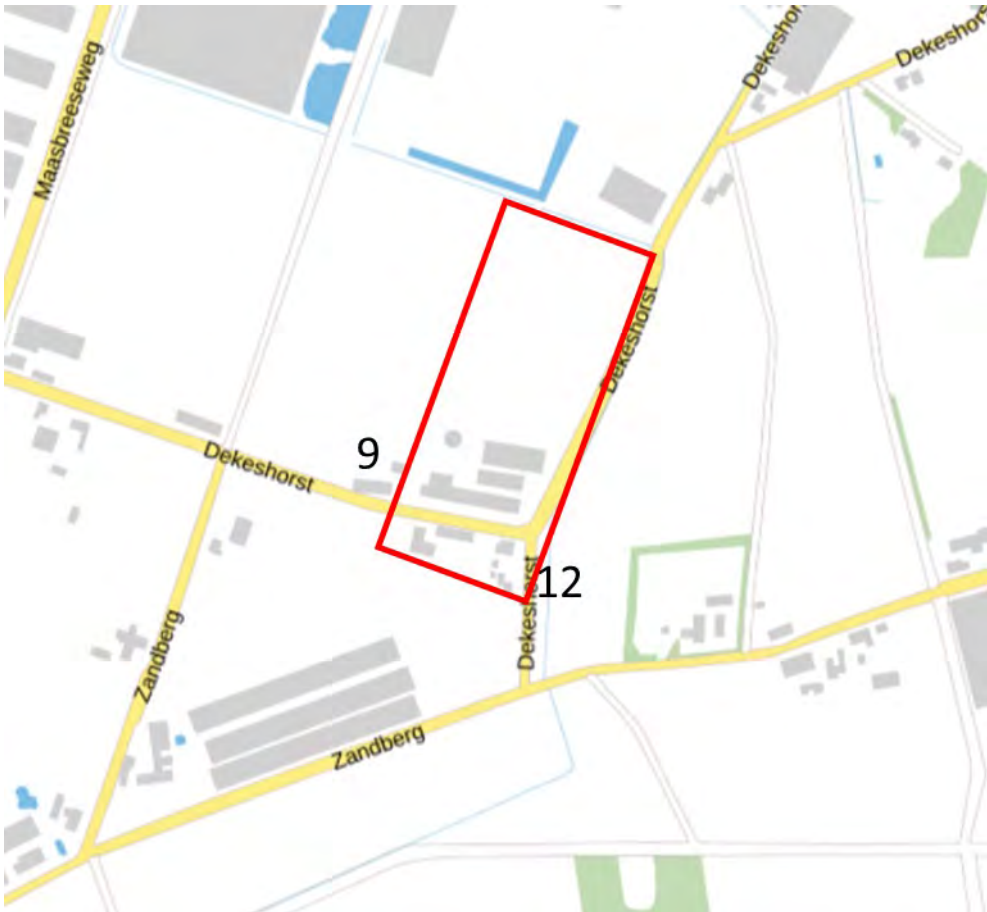

Figuur 1: geografische ligging projectlocatie

2.2 terreinindeling

Het bedrijf is gevestigd in het buitengebied van Helden (gemeente Peel en Maas) en houdt zich bezig met het houden en verwerken van kalkoenen. De bestemming van de omgeving is agrarisch. Hiervoor zijn stallen op het terrein van de inrichting aanwezig. Verder is er een kleinschalige slachterij en een verwerkings(verpakkings)ruimte aanwezig en koelingen en bergingen. Voor een volledig overzicht van de op het terrein aanwezig gebouwen wordt verwezen naar de milieutekening.

2.3 representatieve bedrijfssituatie (RBS)

In dit akoestisch rapport wordt rekening gehouden met de maximale geluidsuitstraling die de activiteiten samen kunnen veroorzaken (maximaal aantal aan- en afvoerbewegingen voertuigen, product, leveren voer, afvoer mest etc.).

Per stal zijn 3 verschillende leeftijden kalkoenen aanwezig, gescheiden middels 3 vakken.

Er is elke 8 weken aanvoer van kalkoenkuikens aan de voorzijde bij pluimveestal 3. Het lossen geschiedt overdag en handmatig. Uitsluitend de vrachtwagen is akoestisch relevant.

Na 6 weken worden de kalkoenen van stal 3 naar stal 5 getransporteerd met een verreiker (5 ritten). Na weer 6 weken worden de kalkoenen van stal 5 naar stal 6 getransporteerd met een verreiker (10 ritten). Stal 6 heeft uitlopen naar buiten.

Daar zitten de kalkoenen tot deze worden geslacht. De dieren worden geslacht vanaf een leeftijd van 20 - 24 weken. Ze worden dan met de verreiker van stal 6 naar de slachterij vervoerd met 2 ritten per week. Het transport van de dieren is altijd overdag.

Alle dieren worden op het eigen bedrijf geslacht in de kleinschalige slachterij. Tijdens het slachtproces zijn de buitendeuren gesloten.

Vervolgens wordt het product in de koelcel opgeslagen. Hierna wordt het product verpakt en gevacumeerd in de verwerkingsruimte. Hierna vindt opslag van het product plaats in de buiten opgestelde vriescel.

Aan zowel het binnenniveau in de slachterij als in de verwerkingsruimte zijn tijdens het in werking zijn van de machines, kettingen, broedketel etc. op 20-10-2022 geluidmetingen gedaan. Voor de metingen wordt verwezen naar bijlage 4.

De binnenniveaus zijn bij beide ruimten relatief laag (gemiddeld geluid 68 á 70 dB(A)). De bouwkundige opbouw van de ruimten/ gebouwen is dusdanig goed (gemetselde spouwmuurconstructie en geïsoleerde dakconstructie met golfplaten), dat geluiduitstraling vanuit deze gebouwen niet relevant is richting de omgeving. Voor de volledigheid zijn wel de houten roldeur en de open koker (zonder ventilator) bij de slachterij in de berekeningen meegenomen als 'zwak' geveldelen. Als het product verpakt is, wordt deze met maximaal 2 ritten met een auto of bestelbusje afgevoerd naar de klant in de dagperiode.

De stroomvoorziening van de slachterij (krachtstroom) vindt plaats middels een stroomaggregaat aan de voorzijde van het bedrijf. Het aggregaat is geplaatst in een 'gebouw' en heeft een rooster

en motoruitlaat aan de oostzijde. Het 'gebouw' is opgebouwd uit een gevel van metalen gevelprofielen, welke ca. 30 cm vanaf het maaiveld open is t.b.v. de luchtaanzuiging/ koeling. Het dak is gesloten en afgewerkt middels golfplaten. Ter plaatse van de westgevel is een houten deur/poort gemaakt om in het 'gebouw' te kunnen.

Ten behoeve van de koelcel zijn aan de westzijde van het gebouw 2 buitenunits aanwezig. Dit zijn zeer stille nieuwe buitenunits. Er zijn aan deze buitenunits op 20-10-2022 geluidmetingen verricht. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 4. De buitenunits schakelen automatisch in als de temperatuur in de koelcel te hoog wordt.

Op een warme zomerdag is dit, volgens opgaaf installateur, in de dag- en avondperiode elk uur maximaal 5 minuten. Voor de koelere nachtperiode is uitgegaan van 2,5 minuut per uur. De rest van de tijd is de buitenunit niet hoorbaar.

Ook aan de vriescontainer zijn geluidmetingen verricht op 20-10-2022 geluidmetingen verricht. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 4.

De koelmotor van deze container schakelt automatisch in als de temperatuur in de container te hoog wordt. Op een warme zomerdag is dit, volgens opgaaf inrichtingshouder, elk uur 10 minuten in de hoogste stand en wordt hierna 10 minuten afgeschakeld in de stillere stand. De rest van de tijd is de koelmotor niet hoorbaar in werking. De koelmotor wordt uitgeschakeld tussen 24.00 - 6.00 uur.

De voersilo's worden met 1 bulkwagen per week bijgevuld in de dagperiode. Het lossen van voer duurt totaal 1 uur, verdeeld over 2 locaties.

Dagelijks wordt er een vracht CCM gebracht met de verreiker, vanaf een andere locatie. De CCM wordt in de bak gedeponneerd. Deze activiteit is verdisconteerd in het algemene uur dat is gemodelleerd middels de 'tractor/ verreiker' bronnen Tr1 t/m tr18.

De ventilatie van pluimveestal 5 vindt op natuurlijke wijze plaats. De luchtinlaat vindt plaats middels luchtinlaten (kleppen) in de gevels en de luchtuitlaat vindt plaats middels een open nok. De ventilatie van stal 6 (grootste dieren) vindt op mechanische wijze plaats middels lengteventilatie (met stofvangkap) en 4 nokventilatoren (d. 500 mm).

De ventilatie van stal 4 vindt plaats middels open nok en 2 lengteventilatoren in de oostelijke oostgevel.

Aan het mechanische ventilatiesysteem zijn op 20-10-2022 geluidmetingen verricht. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 4.

Het lossen van diesel en propaangas vindt maximaal 1 keer per maand plaats in de dagperiode. Het lossen van diesel neemt maximaal 15 minuten en het lossen van propaangas neemt 0,5 uur tijd in beslag.

Het lossen van diesel geschiedt onder 'vrij verval', waardoor dit akoestisch niet relevant is. Tijdens het lossen propaangas loopt de motor van de vrachtwagen stationair.

Er zijn sleufsilo's aanwezig op het terrein van de inrichting. De sleufsilo's zijn buiten gebruik gesteld. Er is een mestsilo aanwezig op het terrein van de inrichting. Deze is buiten gebruik gesteld.

Alle overige, niet specifiek genoemde, geluidbronnen (zoals binnen opgestelde voervijzels, voederwegers, motoren etc.) zijn akoestisch niet relevant.

De transportbewegingen die in de representatieve bedrijfssituatie in de modellering zijn meegenomen, zijn conform de geldende methodiek (Handreiking industrielawaai), zoals ze op één dag kunnen plaatsvinden. Het betreft dus een worst-case scenario. In de representatieve bedrijfssituatie wordt het volgende aantal zware transporten op één dag dus nooit overschreden: 12 voertuigen in de dagperiode en 2 stuks in de avond en 1 stuk in nachtperiode. De volgende activiteiten vallen ook hier binnen:

- Ophalen van kadavers, op oproepbasis : 1 keer per week
- Afvoer bedrijfsafval : max. 1 keer per week
- oppompen spoelwater : 6 keer per jaar

Diergeluid vanuit de stallen is ter plaatse van de omliggende woningen niet waarneembaar en dus akoestisch niet relevant (beperkt luchtinlaatoppervlak is, via inlaatventielen of inlaatkleppen), met uitzondering van de open nokken van stallen 4 en 5.

Stal 6 heeft een buitenuitloop. Conform de inrichtingshouder zijn de dieren tussen 10.00 uur en 18.00 uur in de winterperiode en tussen 10.00 uur en 22.00 uur in de zomerperiode naar de uitlopen maximaal.

Als de dieren toegang hebben tot de ruimte buiten, is deze ruimte onderdeel van het huisvestings-systeem. Wel wordt er onderscheid gemaakt tussen een uitloop die bedoeld is per dier meer ruimte te creëren, en een ruimte die bijdraagt aan het bruikbare leefoppervlak (en daarmee feitelijk het aantal dierplaatsen vergroot).

Een ruimte buiten die het aantal dierplaatsen niet vergroot - meestal een onoverdekte of vrije uitloop- hoort in het algemeen niet bij de inrichting. Om het geluid van de dieren in de wei inzichtelijk te maken is in de berekeningen een oppervlaktebron opgenomen. Het was helaas niet mogelijk om een geluidmeting ter plaatse uit te voeren aan het geluid van de kalkoenen buiten, in verband met de vogelgriep die op het moment heerst. Zie voor de inschatting van het bronvermogen bijlage 5.

Stallen 4 en 5 hebben 'open' nokken. De geluiduitstraling hiervan (als gevolg van diergeluid in de stallen) is in de modellering meegenomen.

In de representatieve bedrijfssituatie (RBS) vinden de volgende geluidproducerende activiteiten plaats:

- lossen van voer in silo's
- lossen en laden pluimvee
- lossen diesel en propaangas
- geluid van dieren in stallen
- geluid vanuit slachterij (roldeur en ventilatiekoker)
- stroomaggregaat
- koelmotoren (koelcel, vriescontainer en kadaverkoelingen)
- stalventilatie
- vrachtwagen-, tractor-, verreikerbewegingen
- (gekoelde) personenauto's/ busjes bewegingen

2.4 incidentele bedrijfssituatie (IBS)

Per stal wordt jaarlijks op 2 dagen de mest uit de stallen geruimd. Dit vindt dus maximaal plaats op 6 dagen per jaar.

Er komen maximaal 3 vrachtwagens op 1 dag. Het laden van de mest vindt gedeeltelijk binnen in de stallen plaats en gedeeltelijk buiten. Voor het laden binnen is rekening gehouden met een totale bedrijfstijd van 3 uur en voor het laden van de mest in de vrachtwagen met de verreiker is rekening gehouden met 1,5 uur bedrijfstijd in de dagperiode.

Alvorens de mest te ruimen, worden de stallen met een hogedruk reiniger schoongespoten. Dit vindt plaats in de dagperiode en met gesloten deuren. Dit is akoestisch richting de omgeving niet relevant. Het poetswater wordt opgevangen in de poetswateropvang put, welke zich tussen stallen 5 en 6 bevindt. Deze put wordt maximaal 6 keer per jaar leeggepompt. Gezien de frequentie waarmee dit plaatsvindt en de korte bedrijfsduur van 5 minuten pompen op een dag, is dit akoestisch niet relevant. Maar om hier geen discussie over te krijgen is het 5 minuten oppompen van het poetswater vanuit de put in de modellering van de RBS opgenomen.

3 Normstelling

3.1 Activiteitenbesluit (milieu)

De agrarische inrichting valt onder de werksfeer van het Activiteitenbesluit. Voor het toetsingskader wordt aangesloten bij de geluideisen, zoals vermeld in het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer ('Activiteitenbesluit').

Deze eisen, die gesteld worden aan de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus en de geluidbelastingen als gevolg van piekniveaus op de gevels van geluidgevoelige gebouwen, zijn overeenkomstig artikel 2.17 van bovengenoemd Besluit.

Deze eisen (agrarische activiteiten, geen glastuinbouw), zijn als volgt:

Voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) en het piekniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige vast opgestelde installaties en toestellen, alsmede het piekniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en activiteiten, geldt o.a. dat:

- de niveaus op de in onderstaande tabel 2.17e genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

De niveaus op de in onderstaande tabel 2.17e genoemde plaatsen en tijdstippen niet meer bedragen dan de in die tabel aangegeven waarden;

Tabel 2.17e Geluideisen conform Activiteitenbesluit

	6.00 - 19.00 uur	19.00 – 22.00 uur	22.00 - 6.00 uur
$L_{Ar,LT}$ op de gevel van woningen	45 dB(A)	40 dB(A)	35 dB(A)
$L_{Ar,LT}$ in in- of aanpandige woning	35 dB(A)	30 dB(A)	25 dB(A)
Piekniveau op de gevel van woningen	70 dB(A)	65 dB(A)	60 dB(A)
Piekniveau in in- of aanpandige woning	55 dB(A)	50 dB(A)	45 dB(A)

- de in de periode tussen 06.00 en 19.00 uur in tabel 2.17e opgenomen piekniveaus zijn niet van toepassing op het laden en lossen, alsmede op het in en uit de inrichting rijden van landbouwtractoren of motorrijtuigen met beperkte snelheid.
- de in de periode tussen 06.00 en 19.00 uur in tabel 2.17e opgenomen piekniveaus zijn niet van toepassing op laad- en losactiviteiten in de periode tussen 19.00 uur en 06.00 uur ten behoeve van de aan- en afvoer van producten bij agrarische inrichtingen, voor zover dat ten hoogste één keer in de genoemde periode plaatsvindt.

Activiteiten en verrichte werkzaamheden (o.a. mobiele bronnen) worden bij de beoordeling van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau in beginsel niet meegenomen. Bij de beoordeling van de maximale geluidsniveaus moeten in principe de activiteiten en werkzaamheden (o.a. mobiele bronnen) wel meegenomen worden, rekening houdend met de uitsluitingen.

In art. 1.11.11 is aangegeven dat ook de hele inrichting doorgerekend moet worden als een significante invloed wordt verwacht van de niet vast opgestelde geluidbronnen. Daarbij moet worden aangegeven welke maatregelen mogelijk zijn om de niveaus te reduceren.

Verder dient de controle op en berekening van de in de voorschriften opgenomen geluidsgrenswaarden te geschieden overeenkomstig de "Handleiding meten en rekenen industrielawaai" uitgave 1999.

3.2 Circulaire indirecte hinder

Door het ministerie van VROM aan gemeenten en provincies een circulaire opgesteld met regels voor de beoordeling van de geluidshinder veroorzaakt door wegverkeer van en naar een inrichting. Conform jurisprudentie dient deze vorm van geluidshinder beoordeeld te worden conform de 'Industrielawaaimethode'.

Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening van 21 oktober 1998 geldt voor de indirecte hinder ten gevolge van het aan- en afrijdend verkeer een beperking van de reikwijdte van de milieuvergunning tot die afstand, waarbinnen de herkomst van het verkeer in alle redelijkheid kan worden teruggevoerd op de aanwezigheid van de inrichting.

3.3 Ruimtelijke ordening

Volgens het bestemmingsplan is deze inrichting niet rechtstreeks toegestaan. Daarom is ook het aspect goede ruimtelijke ordening beschouwd.

Het vigerende bestemmingsplan staat toe dat er 'Agrarisch - intensieve veehouderij' aanwezig is. Dit betekent ook een ondergeschikte functie: 'verkoop van zelf voortgebrachte of streekeigen producten'. Echter de verkoop van zelf voortgebrachte of streekeigen producten als ondergeschikte nevenactiviteit is toegestaan tot een maximale oppervlakte van 25% van het vloeroppervlak van de totale bestaande bebouwing, tot maximaal 100 m².

4 Opzet van het onderzoek en berekeningssystematiek

Ten behoeve van de berekening van de geluidimmissie van de inrichting ter plaatse van de omliggende woningen is een rekenmodel opgesteld. Hierbij is gebruik gemaakt van het softwareprogramma Geomilieu versie V202.41.

4.1 objecten

In het opgestelde rekenmodel zijn alle relevante objecten en bodemgebieden opgenomen. De wegen, verharding rondom woningen, terrein van de inrichting worden als akoestisch hard bodemgebied gemodelleerd (bodemfactor 0,0). Voor akoestisch zachte bodemgebieden wordt bodemfactor 1,0 gehanteerd. De overige gebieden in de omgeving worden met bodemfactor 1,0 gemodelleerd.

Er kan sprake zijn van schermen. Deze hebben een reflectiefactor van 0,8. Deze schermen zijn gesloten uitgevoerd en hebben een minimaal gewicht van 10 kg/m².

In bijlage 1 zijn de gehanteerde objecten en bodemgebieden grafisch weergegeven. In bijlage 2 zijn de invoergegevens van het rekenmodel ten aanzien van objecten opgenomen. Tevens is in deze bijlage een overzicht gegeven van de gehanteerde rekenparameters.

4.2 immissiepunten

De geluidimmissie vanwege de inrichting wordt berekend ter plaatse van de gevels van de omliggende woningen (geluidgevoelige bestemmingen).

Voor de woningen wordt, conform de Handleiding meten en rekenen industrielawaai van 1999, voor de dagperiode een beoordelingshoogte van 1,5 meter aangehouden en voor de avond- en nachtperiode 5 meter. Eventuele gevelreflecties worden niet in de berekeningen meegenomen. In bijlage 1 wordt de situering van de immissiepunten weergegeven.

4.3 bronnen

In bijlage 1 worden de locaties van de ingevoerde bronnen weergegeven. Bijlage 2 geeft de volledige invoergegevens.

Tabellen 4-a en 4-b geven een overzicht van de relevante geluidbronnen zoals die voorkomen in de gemodelleerde bedrijfssituaties.

Tabel 4-a : Geluidvermogeniveaus

Bronnummers in model	geluidbron	LWAeq [dB(A)]	LWAmix [dB(A)]	herkomst
<i>Vaste installaties en toestellen</i>				
noodst1	noodstroomaggregaat west	102	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
noodst2	noodstroomaggregaat zuid	99	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
noodst3	noodstroomaggregaat oost	106	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
noodst4	noodstroomaggregaat dak	94	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	90	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*

koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	80	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	80	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	74	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	78	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	80	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	66	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	66	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	65	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	72	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
koelaggre	koelaggregaten	81	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
kadkoel1/2	kadaverkoeling	61	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*****
venti-w	open deel ventilatiekap voorzijde	77	n.r.	geluidmeting 28-10-2022****
venti-n/ venti-z	open deel ventilatiekap zij	77	n.r.	geluidmeting 28-10-2022****
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	69	n.r.	geluidmeting 28-10-2022****
V01 t/m V04	dakventilator d. 500 mm	79	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
v1-v2	gevelventilator d. 1400 mm	90	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
koker	ventilatiekoker slachterij	68	n.r.	geluidmeting 20-10-2022*
deur1	roldeur slachterij	Lpbin = 70 54 dB(A)/m ²	-	geluidmeting 20-10-2022* R _A deur = 13 dB(A)
Activiteiten/werkzaamheden				
bulk1/2	bulkvoer lossen	105	-	bibliotheek M&A
propgas	propaangas lossen	95	-	bibliotheek M&A
poetsw	poetswater oppompen	103	-	bibliotheek M&A
Tr1 t/m 18	tractor / verreiker algemeen	103	-	bibliotheek M&A
openin1/2	open nok stal	Lpbin = 70 67 dB(A)/m ²	-	geluidmeting 12-07-2022**
kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	60 dB(A)/m ² = 103 dB(A) totaal	95	geluidmeting 12-07-2022***
deurmest1 1/m 3	open deur mest laden (binnen)	Lpbin = 80 77 dB(A)/m ²	-	bibliotheek M&A
mest1 t/m 3	opladen mest met verreiker (buiten)	102		bibliotheek M&A

Vr	vrachtwagens	102	-	bibliotheek M&A
Tr	tractor /verreiker	103	-	bibliotheek M&A
Verr	verreiker	102	-	bibliotheek M&A
B	personenauto's /busjes met koeling	92	-	bibliotheek M&A
p-bulk	piek bulkvoer lossen	-	110	bibliotheek M&A
p-propgas	piek propaangas lossen	-	105	bibliotheek M&A
p-poetsw	piek poetswater oppompen	-	110	bibliotheek M&A
p-mest	piek mest laden verreiker	-	108	bibliotheek M&A
p-kalko	piek kalkoen buiten	-	95	bibliotheek M&A
p-Vr	piek vrachtwagen/ tractor /ver- reiker	-	108	bibliotheek M&A
p-B	piek busjes/ auto's	-	95	bibliotheek M&A

Opmerkingen tabel 4-a :

- n.r.: Piekniveaus ten gevolge van de ventilatoren, noodstroomaggregaat en koelinstallaties zijn niet relevant, aangezien deze installaties geen duidelijk piekgeluid ten opzichte van het equivalent geluid veroorzaken.
- *: Voor de bepaling van de bronvermogens van deze bronnen is uitgegaan van geluidmetingen ter plaatse op 20 oktober 2022 (methode II.2 en II.3). Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 4.
- **: Voor de geluiduitstraling van de open nokken van stallen 4 en 5 is uitgegaan van geluidmetingen ter bepaling van het binnenniveau bij een vergelijkbaar bedrijf. Geluidmetingen zijn verricht op 12 juli 2022. Zie bijlage 4.
- ***: Voor de geluiduitstraling van de kalkoenen in de buitloop is gebruik gemaakt van geluidmetingen bij een kalkoenen bedrijf. Geluidmetingen in stallen zijn verricht op 12 juli 2022. Zie bijlage 4. Geluidmetingen bij het bedrijf aan de Dekeshorst 10 te Helden was nu niet mogelijk i.v.m. een uitbraak van vogelgriep in de omgeving.
- ****: Voor de bepaling van de bronvermogens van de ventilatiekap is uitgegaan van geluidmetingen ter plaatse op 28 november 2022 (methode II.3). Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 4.
- *****: Voor de bepaling van het bronvermogen van de kadaverkoelingen is uitgegaan van geluidmetingen ter plaatse op 20 oktober 2022. Hiervoor wordt verwezen naar bijlage 4. De kadaverkoeling als geheel bestaat uit een opslaggedeelte, (3,0 x 3,0 x 1,6 m) waar de dode dieren in worden gedaan. Het akoestisch relevante gedeelte bestaat uit een koelmotor, welke zich bovenop het opslaggedeelte bevindt. De bronafmetingen zijn dan ook 30 x 30 cm.

Tabel 4-b : Geluidvermoggenniveaus -inclusief geluiddempende maatregelen-

Bronnummers in model	geluidbron	LWA _{eq} [dB(A)]	LWA _{max} [dB(A)]	herkomst
<i>Vaste installaties en toestellen</i>				
noodst1	noodstroomaggregaat west incl. Merfopol dempingsmateriaal + Vervangen deur en afdichten openingen/ kieren ***	94	-	geluidmeting 20-10-2022 productinfor. Merford Merfopol*
noodst2	noodstroomaggregaat zuid incl. Merfopol dempingsmateriaal	95	-	geluidmeting 20-10-2022 productinfor. Merford Merfopol*
noodst3	noodstroomaggregaat oost incl. Merfopol dempingsmateriaal + geluiddemper	96	-	geluidmeting 20-10-2022 productinfor. Merford Merfopol* + geluiddemper **
noodst4	noodstroomaggregaat dak incl. Merfopol dempingsmateriaal	91	-	geluidmeting 20-10-2022 productinfor. Merford Merfopol*

Opmerkingen tabel 4-b :

- * : Merfopol dempingsmateriaal met dikte 40 mm tegen de binnenzijde wanden en dak.
 ** : Geluiddemper op motoruitlaat met minimale dempingswaarden: (63 - 8000 Hz): 3-4-8-15-14-9-8-6 dB
 *** : De houten deurconstructie aan de westzijde van het gebouwtje vervangen te worden door een volledig gesloten exemplaar met een minimale massa van 27 kg/m² (bijvoorbeeld massief houten deur dik 40 mm). Verder dient deze deur ook bekleed te worden met een Merfopol-plaat. De deur dient tot het maaiveld door te lopen (minimale opening) en er dient een goede afdichting aan de zij- en bovenzijde gemaakt te worden, waardoor er geen kieren/ openingen meer zijn.

Tabel 4-c : Bedrijfsduren/ bedrijfsduurcorrecties/ transportbewegingen

Bronnummers in model	geluidbron	Bedrijfsduur /Cb [dB(A)]			bedrijfs - situatie
		Dagperiode 6.00-19.00	Avondperiode 19.00-22.00	Nachtperiode 22.00-6.00	
Vaste installaties en toestellen					
noodst1	noodstroomaggregaat west	4 uur	-	-	RBS
noodst2	noodstroomaggregaat zuid	4 uur	-	-	RBS
noodst3	noodstroomaggregaat oost	4 uur	-	-	RBS
noodst4	noodstroomaggregaat dak	4 uur	-	-	RBS
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	10 minuten/uur	10 minuten/uur	10 minuten	RBS
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	10 minuten/uur	10 minuten/uur	10 minuten	RBS
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	10 minuten/uur	10 minuten/uur	10 minuten	RBS
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	10 minuten/uur	10 minuten/uur	10 minuten	RBS
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	10 minuten/uur	10 minuten/uur	10 minuten	RBS
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	10 minuten/uur	10 minuten/uur	10 minuten	RBS
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	10 minuten/uur	10 minuten/uur	10 minuten	RBS
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	10 minuten/uur	10 minuten/uur	10 minuten	RBS
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	10 minuten/uur	10 minuten/uur	10 minuten	RBS
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	10 minuten/uur	10 minuten/uur	10 minuten	RBS
koelaggre	koelaggregaten	5 minuten x 13 = 1,08 uur	5 minuten x 3 = 0,25 uur	2,5 minuten x 8 = 0,33 uur	RBS
kadkoel1/2	kadaverkoeling	13 uur	3 uur	8 uur	RBS
venti-w	open deel ventilatiekap voorzijde	4/5 ventilatoren in werking	4/5 ventilatoren in werking	1/5 ventilatoren in werking	RBS
venti-n/ venti-z	open deel ventilatiekap zij	4/5 ventilatoren in werking	4/5 ventilatoren in werking	1/5 ventilatoren in werking	RBS

venti-wd	dicht deel ventilatiekap	4/5 ventilatoren in werking	4/5 ventilatoren in werking	1/5 ventilatoren in werking	RBS
V01 t/m V04	dakventilator d. 500 mm	75% toerental [6,25 dB]	75% toerental [6,25 dB]	75% toerental [6,25 dB]	RBS
v1-v2	gevelventilator d. 1400 mm	13 uur	-	-	RBS
koker	ventilatiekoker slachterij	4 uur	-	-	RBS
deur1	roldeur slachterij	4 uur	-	-	RBS
<i>Activiteiten/werkzaamheden</i>					
bulk1/2	bulkvoer lossen	1 uur	-	-	RBS
propgas	propaangas lossen	0,5 uur	-	-	RBS
poetsw	poetswater oppompen	5 minuten	-	-	RBS
deur1	roldeur slachterij	4 uur	-	-	RBS
dak1/2	dak slachterij	4 uur	-	-	RBS
kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	9 uur	3 uur	-	RBS
Tr1 t/m 18	tractor / verreiker algemeen	1 uur	-	-	RBS
openin1/2	open nok stal	13 uur	3 uur	8 uur	RBS
deurmest1 1/m 3	open deur mest laden (binnen)	3 x 1 uur	-	-	IBS 6 etmalen per jaar
mest1 t/m 3	opladen mest met verreiker (buiten)	1,5 uur	-	-	IBS 6 etmalen per jaar
Vr1	vrachtwagens -voer/vee-	2 stuks [4 bew.]	-	-	RBS
Vr2	vrachtwagens -voer-	2 stuks [4 bew.]	-	-	RBS
Vr3	vrachtwagens -propaangas-	2 stuks [4 bew.]	-	-	RBS
Vr4	vrachtwagens -mestafvoer-	3 stuks [3 bew.]	-	-	IBS 6 etmalen per jaar
Tr1	tractor /verreiker	1 stuks [2 bew.]	1 stuks [2 bew.]	-	RBS
Tr2	tractor /verreiker	2 stuks [4 bew.]	1 stuks [2 bew.]	1 stuks [2 bew.]	RBS
Verr1	verreiker	5 stuks [10 bew.]	-	-	RBS

Verr2	verreiker	10 stuks [20 bew.]	-	-	RBS
Verr3	verreiker	2 stuks [4 bew.]	-	-	RBS
B1	personenauto's /busjes met koeling	2 stuks [4 bew.]	-	-	RBS
B2	personenauto's /busjes met koeling	2 stuks [4 bew.]	-	-	RBS
B3	personenauto's /busjes met koeling	2 stuks [4 bew.]	-	-	RBS
p-bulk	piek bulkvoer lossen	X	-	-	RBS
p-propgas	piek propaangas lossen	X	-	-	RBS
p-poetsw	piek poetswater oppompen	X	-	-	RBS
p-mest	piek mestladen verreiker	X	-	-	IBS 6 etmalen per jaar
p-kalko	piek kalkoen buiten	X	X	-	RBS
p-Vr1	piek vrachtwagen/ tractor / verreiker	X	X	X	RBS
p-Vr5	piek vrachtwagen	X	-	-	RBS
p-Vr6	piek tractor/ verreiker	X	X	-	RBS
p-B	piek busjes/ auto's	X	-	-	RBS

Opmerking tabel 4-c

- Voor de rijbewegingen is voor de voertuigen een snelheid van 10 km/h aangehouden. Deze snelheid is een gemiddelde snelheid en deze zal in werkelijkheid voor het achteruit rijdend verkeer lager zijn en voor het vooruit rijdend verkeer hoger. De routes van de voertuigbewegingen worden gesimuleerd door mobiele rijlijnen in het akoestisch model, zie bijlage 2.

5 Resultaten en toetsing

Met behulp van voornoemde invoergegevens is een akoestisch model samengesteld via software van DGMR "Geomilieu V2022.41". Dit akoestisch model is doorgerekend via methode II.8 van de handleiding "Meten en rekenen industrielawaai" (1999). De bodemfactor bij de berekeningen is op 1,0 gesteld en de luchtabSORPTIE is volgens de HMRI-II8. Op een aantal waarneempunten op de gevels van de dichtst bijgelegen woningen en op een aantal referentie- en vergunningspunten zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en de maximale geluidsniveaus bepaald voor de nieuwe situatie. Op het bedrijf vinden verder geen activiteiten plaats, waarbij tonale geluiden relevant zijn ter plaatse van de beoordelingspunten.

5.1 representatieve bedrijfssituatie excl. maatregelen

De resultaten van de representatieve bedrijfssituatie staan gegeven in tabellen 5-a ($L_{Ar,LT}$, uitsluitend vast opgestelde installaties en toestellen) en 5-b (L_{Amax} vast opgestelde installaties en toestellen, activiteiten en verrichte werkzaamheden) en tabel 5-c (alle bronnen). Conform de voorschriften die opgenomen zijn in het Activiteitenbesluit dienen uitsluitend de waarden in tabellen 5-a en 5-b getoetst te worden. De volledige resultaten zijn gegeven in bijlage 3a en 3b. Voor de dagperiode is een waarneemhoogte van 1,5 meter gehanteerd en voor de avond- en nachtperiode 5 meter.

tabel 5-a: Geluidsuitstraling bedrijf -RBS - $L_{Ar,LT}$ -uitsluitend vaste installaties/toestellen

i.p.	adres	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]		
		dag	avond	nacht
1	Dekeshorst 9	51	24	16
2	Dekeshorst 9	46	39	31
3	Dekeshorst 12	44	20	14
4	Zandberg 4	40	14	7
5	Dekeshorst 14	32	12	7
6	Dekeshorst 23	28	13	8
	Normering	45	40	35

tabel 5-b: bedrijf - L_{Amax} vast opgestelde installaties en toestellen, activiteiten en werkzaamheden

i.p.	adres	Maximaal geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]		
		dag	avond	nacht
1	Dekeshorst 9	62	64	54
2	Dekeshorst 9	60	58	58
3	Dekeshorst 12	57	60	60
4	Zandberg 4	51	51	51
5	Dekeshorst 14	42	43	43
6	Dekeshorst 23	39	40	40
	Normering	70	65	60

tabel 5-c: representatieve bedrijfssituatie – alle bronnen-

i.p.	adres	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) [dB(A)]			maximaal geluidniveau ($L_{A,max}$) [dB(A)]		
		dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
1	Dekeshorst 9	52	34	27	62	64	54
2	Dekeshorst 9	47	44	37	60	58	58
3	Dekeshorst 12	46	40	35	57	60	60
4	Zandberg 4	42	38	25	51	51	51
5	Dekeshorst 14	39	41	20	42	43	43
6	Dekeshorst 23	33	33	16	39	40	40
T02	Tuin Dekeshorst 9	49	40	33	63	63	57
T03	Tuin Dekeshorst 12	49	28	22	55	55	45
T04	Tuin Zandberg 4	43	35	23	50	50	50
T05	Tuin Dekeshorst 14	42	42	20	44	44	44

Opmerkingen tabellen 5-a t/m 5-c:

- Geluidsniveaus zijn exclusief etmaalcorrectie.
- In het Activiteitenbesluit (landbouw) zijn uitsluitend eisen gesteld aan de $L_{A,r,LT}$ ten gevolge van vast opgestelde installaties en toestellen (niet aan overige bronnen), zie tabel 5-a. Verder zijn eisen gesteld aan de $L_{A,max}$ ten gevolge van activiteiten en werkzaamheden, zie tabel 5-b.
- Als vrachtwagens achteruit rijden kan dit gepaard gaan met een tonaal geluid.
De strafcorrectie van 5 dB(A) voor tonale geluiden is uitsluitend van toepassing (voor alle bronnen) voor de tijdsduur dat het tonale geluid hoorbaar is. Gezien de zeer korte tijdsduur dat de signalering een tonaal geluid veroorzaakt, namelijk maximaal:
Dag: 0,3 minuten/dag (1 keer een vrachtwagen die 25 meter achteruitrijdt, is er een hoge bedrijfsduurcorrectie ($C_b = 34,2$ dB) van toepassing. De rest van de wagens kan 'rondrijden'.
Geconcludeerd wordt dat hierdoor de strafcorrectie van 5 dB(A) geen rol van betekenis speelt op de immissieniveaus bij de omliggende woningen.

Er wordt in de representatieve bedrijfssituatie niet overal voldaan aan de normering in het Activiteitenbesluit. Ter plaatse van de woningen aan de Dekeshorst 9 en 12 treden overschrijdingen op van de normering in de dagperiode. Deze hogere geluidsniveaus zijn het gevolg van het stroomaggregaat, dat in werking is ten behoeve van de stroomvoorziening (krachtstroom) van de slachterij. Verder treden er te hoge geluidsniveaus op ten gevolge van de koelmotor van de vriescel.

Het stroomaggregaat is geplaatst in een 'gebouw' en heeft een rooster en motoruitlaat aan de oostzijde. Het 'gebouw' is opgebouwd uit een gevel van metalen gevelprofielen, welke ca. 30 cm vanaf het maaiveld open is t.b.v. de luchtaanzuiging/ koeling. Het dak is gesloten en afgewerkt middels golfplaten. Ter plaatse van de westgevel is een houten deur/poort gemaakt om in het 'gebouw' te kunnen. De geluidsafstraling van het 'gebouw' waar het stroomaggregaat in staat opgesteld, kan worden beperkt door het aanbrengen van geluiddempend (absorberend) materiaal aan de binnenzijde van de gevels en het dak. Uitgegaan dient te worden van Merfopol dik 30 mm (fa. Merford) tegen het gehele gevel/ dakoppervlak. Verder dient de houten deurconstructie aan de westzijde van het gebouwtje vervangen te worden door een volledig gesloten exemplaar met een minimale massa van 27 kg/m^2 (bijvoorbeeld massief houten deur dik 40 mm). Verder dient deze deur ook bekleed te worden met een Merfopol-plaat. De deur dient tot het maaiveld door te lopen (minimale opening) en er dient een goede afdichting aan de zij- en bovenzijde gemaakt te worden, waardoor er geen kieren/ openingen meer zijn.

Verder dient t.p.v. de motoruitlaat een geluiddemper te worden geplaatst.

Productspecificaties:

Geluidabsorptiewaarden (α)

Merfopol dik 40 mm (125 - 4000 Hz): 0,18-0,40-1,0-1,0-1,0-1,0

Geluidsdemping (dB)

Geluiddemper motoruitlaat: (63 - 8000 Hz): 3-4-8-15-14-9-8-6

Verder dient er een geluidsschermbord te worden gerealiseerd ter plaatse van de erfgrans nabij de vriescel. Dit scherm dient een afmeting te hebben van minimaal 7 meter en een hoogte van 2,0 meter. De vriescel dient 30 cm verdiept t.o.v. maaiveld te worden opgesteld. Voor de exacte locatie wordt verwezen naar bijlage 2a.

Het geluidsschermbord dient aan de volgende specificaties te voldoen:

Schermlengte 7 meter; schermhoogte 2,0 meter

Het scherm dient volledig gesloten en absorberend uitgevoerd te worden. Het scherm dient een minimaal gewicht van 10 kg/m^2 te hebben.

Hieraan voldoet bijvoorbeeld het scherm van Kokosystems: type Kokowall Lite Geluidsschermbord

5.2 representatieve bedrijfssituatie inclusief maatregelen

De berekeningen inclusief de maatregelen, zoals omschreven in vorige paragraaf (dempingsmateriaal, geluiddemper en geluidscherm) zijn gemaakt.

De resultaten van de representatieve bedrijfssituatie incl. maatregelen staan gegeven in tabel 5-d ($L_{Ar,LT}$, uitsluitend vast opgestelde installaties en toestellen) en 5-e (L_{Amax} vast opgestelde installaties en toestellen, activiteiten en verrichte werkzaamheden) en tabel 5-f (alle bronnen). Conform de voorschriften die opgenomen zijn in het Activiteitenbesluit dienen uitsluitend de waarden in tabellen 5-d en 5-e getoetst te worden. De volledige resultaten zijn gegeven in bijlage 3c en 3d. Voor de dagperiode is een waarneemhoogte van 1,5 meter gehanteerd en voor de avond- en nachtperiode 5 meter.

tabel 5-d: Geluidsuitstraling bedrijf -RBS - $L_{Ar,LT}$ -uitsluitend vaste installaties/toestellen

i.p.	adres	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]		
		dag	avond	nacht
1	Dekeshorst 9	45	24	16
2	Dekeshorst 9	41	39	31
3	Dekeshorst 12	39	21	15
4	Zandberg 4	35	18	10
5	Dekeshorst 14	29	14	8
6	Dekeshorst 23	21	16	10
	Normering	45	40	35

tabel 5-e: bedrijf - L_{Amax} vast opgestelde installaties en toestellen, activiteiten en werkzaamheden

i.p.	adres	Maximaal geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]		
		dag	avond	nacht
1	Dekeshorst 9	62	64	54
2	Dekeshorst 9	60	58	58
3	Dekeshorst 12	57	60	60
4	Zandberg 4	51	51	51
5	Dekeshorst 14	42	43	43
6	Dekeshorst 23	39	40	40
	Normering	70	65	60

tabel 5-f: representatieve bedrijfssituatie – alle bronnen-

i.p.	adres	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]			maximaal geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]		
		dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
1	Dekeshorst 9	48	34	27	62	64	54
2	Dekeshorst 9	45	44	37	60	58	58
3	Dekeshorst 12	43	40	35	57	60	60
4	Zandberg 4	40	38	25	51	51	51
5	Dekeshorst 14	39	41	20	42	43	43
6	Dekeshorst 23	31	33	16	39	40	40
T02	Tuin Dekeshorst 9	47	39	32	63	63	57
T03	Tuin Dekeshorst 12	43	28	22	55	55	45
T04	Tuin Zandberg 4	40	35	23	50	50	50
T05	Tuin Dekeshorst 14	41	42	20	44	44	44

Opmerkingen tabellen 5-d t/m 5-f:

- Geluidsniveaus zijn exclusief etmaalcorrectie.
- In het Activiteitenbesluit (landbouw) zijn uitsluitend eisen gesteld aan de $L_{Ar,LT}$ ten gevolge van vast opgestelde installaties en toestellen (niet aan overige bronnen), zie tabel 5-a. Verder zijn eisen gesteld aan de L_{Amax} ten gevolge van activiteiten en werkzaamheden, zie tabel 5-b.
- Als vrachtwagens achteruit rijden kan dit gepaard gaan met een tonaal geluid.
De strafcorrectie van 5 dB(A) voor tonale geluiden is uitsluitend van toepassing (voor alle bronnen) voor de tijdsduur dat het tonale geluid hoorbaar is. Gezien de zeer korte tijdsduur dat de signalering een tonaal geluid veroorzaakt, namelijk maximaal:
Dag: 0,3 minuten/dag (1 keer een vrachtwagen die 25 meter achteruitrijdt, is er een hoge bedrijfsduurcorrectie ($C_b = 34,2$ dB) van toepassing. De rest van de wagens kan 'rondrijden'.
Geconcludeerd wordt dat hierdoor de strafcorrectie van 5 dB(A) geen rol van betekenis speelt op de immissieniveaus bij de omliggende woningen.

Er wordt in de representatieve bedrijfssituatie voldaan aan de normering in het Activiteitenbesluit.

Uitgaande van een 'gemengd gebied' in het kader van ruimtelijke ordening, is er tevens sprake van een acceptabel woon- en leefklimaat bij de omliggende woningen.

5.3 incidentele bedrijfssituatie

De berekeningen inclusief de maatregelen, zoals omschreven in paragraaf 5.1 (dempingsmateriaal, geluiddemper en geluidscherm) zijn gemaakt.

De resultaten van de incidentele bedrijfssituatie staan gegeven in tabellen 5-g (alle bronnen). Conform de voorschriften die opgenomen zijn in het Activiteitenbesluit dienen uitsluitend de waarden in tabellen 5-a en 5-b getoetst te worden. De volledige resultaten zijn gegeven in bijlage 3e en 3f. Voor de dagperiode is een waarneemhoogte van 1,5 meter gehanteerd en voor de avond- en nachtperiode 5 meter.

tabel 5-g: incidentele bedrijfssituatie – alle bronnen-							
i.p.	adres	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) [dB(A)]			maximaal geluidniveau (L_{Amax}) [dB(A)]		
		dag	avond	nacht	dag	avond	nacht
1	Dekeshorst 9	48	34	27	62	64	54
2	Dekeshorst 9	45	44	36	60	58	58
3	Dekeshorst 12	45	40	35	58	60	60
4	Zandberg 4	41	38	25	51	51	51
5	Dekeshorst 14	39	41	20	42	43	43
6	Dekeshorst 23	32	33	16	39	40	40

Opmerking tabel 5g:

- Geluidsniveaus zijn exclusief etmaalcorrectie.

De resultaten van de toetsing van de $L_{Ar,LT}$ (uitsluitend vast opgestelde installaties en toestellen), zijn voor de incidentele bedrijfssituatie hetzelfde als in de representatieve bedrijfssituatie. Want het betreft dezelfde bronnen (koelingen en ventilatie).

5.4 Indirecte hinder door verkeersaantrekkende werking

In verband met de indirecte hinder afkomstig van transportbewegingen van bedrijven heeft de minister van VROM d.d. 29 februari 1996 een circulaire uitgegeven, waarin is vastgesteld hoe met deze vorm van hinder om te gaan.

Er vinden maximaal 24 zware voertuigbewegingen en 12 lichte voertuigbewegingen in de dagperiode, 4 zware voertuigbewegingen in de avondperiode en 2 zware voertuigbewegingen in de nachtperiode plaats, van of naar de inrichting. Bij de berekeningen is uitgegaan van de worst-case situatie dat alle voertuigen uit dezelfde richting komen en gaan.

Voor de indirecte hinder is een akoestisch model industrielawaai opgesteld en op enkele relevante waarneempunten doorgerekend.

Uit de resultaten blijkt dat op de maatgevende woning aan de Dekeshorst maximaal een geluidsniveau van 50 dB(A) optreedt (zie bijlage 3g). Dit betekent dat wordt voldaan aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A).

6 Conclusie

6.1 milieu

Er is een akoestisch onderzoek uitgevoerd voor een agrarisch bedrijf aan de Dekeshorst 10 te Helden. Het bedrijf is meldingsplichtig op grond van het Activiteitenbesluit.

Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

Er wordt, zonder het nemen van maatregelen, in de representatieve bedrijfssituatie niet overal voldaan aan de normering in het Activiteitenbesluit. Ter plaatse van de woningen aan de Dekeshorst 9 en 12 treden overschrijdingen op van de normering in de dagperiode. Deze hogere geluidniveaus zijn het gevolg van het stroomaggregaat, dat in werking is ten behoeve van de stroomvoorziening (krachtstroom) van de slachterij. Verder treden er te hoge geluidniveaus op ten gevolge van de koelmotor van de vriescel.

Het stroomaggregaat is geplaatst in een 'gebouw' en heeft een rooster en motoruitlaat aan de oostzijde. Het 'gebouw' is opgebouwd uit een gevel van metalen gevelprofielen, welke ca. 30 cm vanaf het maaiveld open is t.b.v. de luchtaanzuiging/ koeling. Het dak is gesloten en afgewerkt middels golfplaten. Ter plaatse van de westgevel is een houten deur/poort gemaakt om in het 'gebouw' te kunnen.

De geluidsafstraling van het 'gebouw' waar het stroomaggregaat in staat opgesteld, kan worden beperkt door het aanbrengen van geluiddempend (absorberend) materiaal aan de binnenzijde van de gevels en het dak. Uitgegaan dient te worden van Merfopol dik 30 mm (fa. Merford) tegen het gehele gevel/ dakoppervlak. Verder dient de houten deurconstructie aan de westzijde van het gebouwte vervangen te worden door een volledig gesloten exemplaar met een minimale massa van 27 kg/m² (bijvoorbeeld massief houten deur dik 40 mm). Verder dient deze deur ook bekleed te worden met een Merfopol-plaat. De deur dient tot het maaiveld door te lopen (minimale opening) en er dient een goede afdichting aan de zij- en bovenzijde gemaakt te worden, waardoor er geen kieren/ openingen meer zijn. Verder dient t.p.v. de motoruitlaat een geluiddemper te worden geplaatst.

Productspecificaties:

Geluidabsorptiewaarden (α)

Merfopol dik 40 mm (125 - 4000 Hz): 0,18-0,40-1,0-1,0-1,0-1,0

Geluiddemping (dB)

Geluiddemper motoruitlaat: (63 - 8000 Hz): 3-4-8-15-14-9-8-6

Verder dient er een geluidscherm te worden gerealiseerd ter plaatse van de erfgrans nabij de vriescel. Dit scherm dient een afmeting te hebben van minimaal 7 meter en een hoogte van 2,0 meter. De vriescel dient 30 cm t.o.v. maaiveld verdiept te worden geplaatst. Voor de exacte locatie wordt verwezen naar bijlage 2a.

Het geluidscherm dient aan de volgende specificaties te voldoen:

Schermlengte = 7 meter; schermhoogte = 2,0 meter

Het scherm dient volledig gesloten en absorberend uitgevoerd te worden. Het scherm dient een minimaal gewicht van 10 kg/m² te hebben.

Hieraan voldoet bijvoorbeeld het scherm van Kokosystems: type Kokowall Lite Geluidscherm

Na het nemen van bovengenoemde maatregelen wordt in de representatieve bedrijfssituatie wel overal voldaan aan de normering in het Activiteitenbesluit.

Incidentele bedrijfssituatie (IBS)

De volgende situatie is beschouwd als incidentele bedrijfssituatie (IBS):

- IBS1 afvoeren mest in de dagperiode 6.00 - 19.00 uur (maximaal 6 etmalen per jaar)

De resultaten van de toetsing van de $L_{Ar,LT}$ (uitsluitend vast opgestelde installaties en toestellen), zijn voor de incidentele bedrijfssituatie hetzelfde als in de representatieve bedrijfssituatie. Want het betreft dezelfde bronnen (koelingen en ventilatie).

Indirecte hinder

Met betrekking tot indirecte hinder wordt ter plaatse van de maatgevende woningen de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) niet overschreden.

6.2 ruimtelijke ordening

Volgens het bestemmingsplan is deze inrichting niet rechtstreeks toegestaan. Daarom is ook het aspect goede ruimtelijke ordening beschouwd.

Het vigerende bestemmingsplan staat toe dat er 'Agrarisch - intensieve veehouderij' aanwezig is. Dit betekent ook dat de ondergeschikte functie: 'verkoop van zelf voortgebrachte of streekeigen producten' is toegestaan. Echter de verkoop van zelf voortgebrachte of streekeigen producten als ondergeschikte nevenactiviteit is toegestaan tot een maximale oppervlakte van 25% van het vloeroppervlak van de totale bestaande bebouwing, tot maximaal 100 m². Er wordt bij onderhavige ontwikkeling niet voldaan aan het maximum van 100 m².

Gezien het feit dat ten aanzien van het aspect geluid, middels onderhavig onderzoek, aangetoond wordt, dat voldaan wordt aan de milieunormering, kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een acceptabele kwaliteit van de omgeving.


Bijlage 1: situatietekening

de gebouw 6 -


chapeugaas + gladde draden, ± 2 m hoog

/lossen


ekeshorst

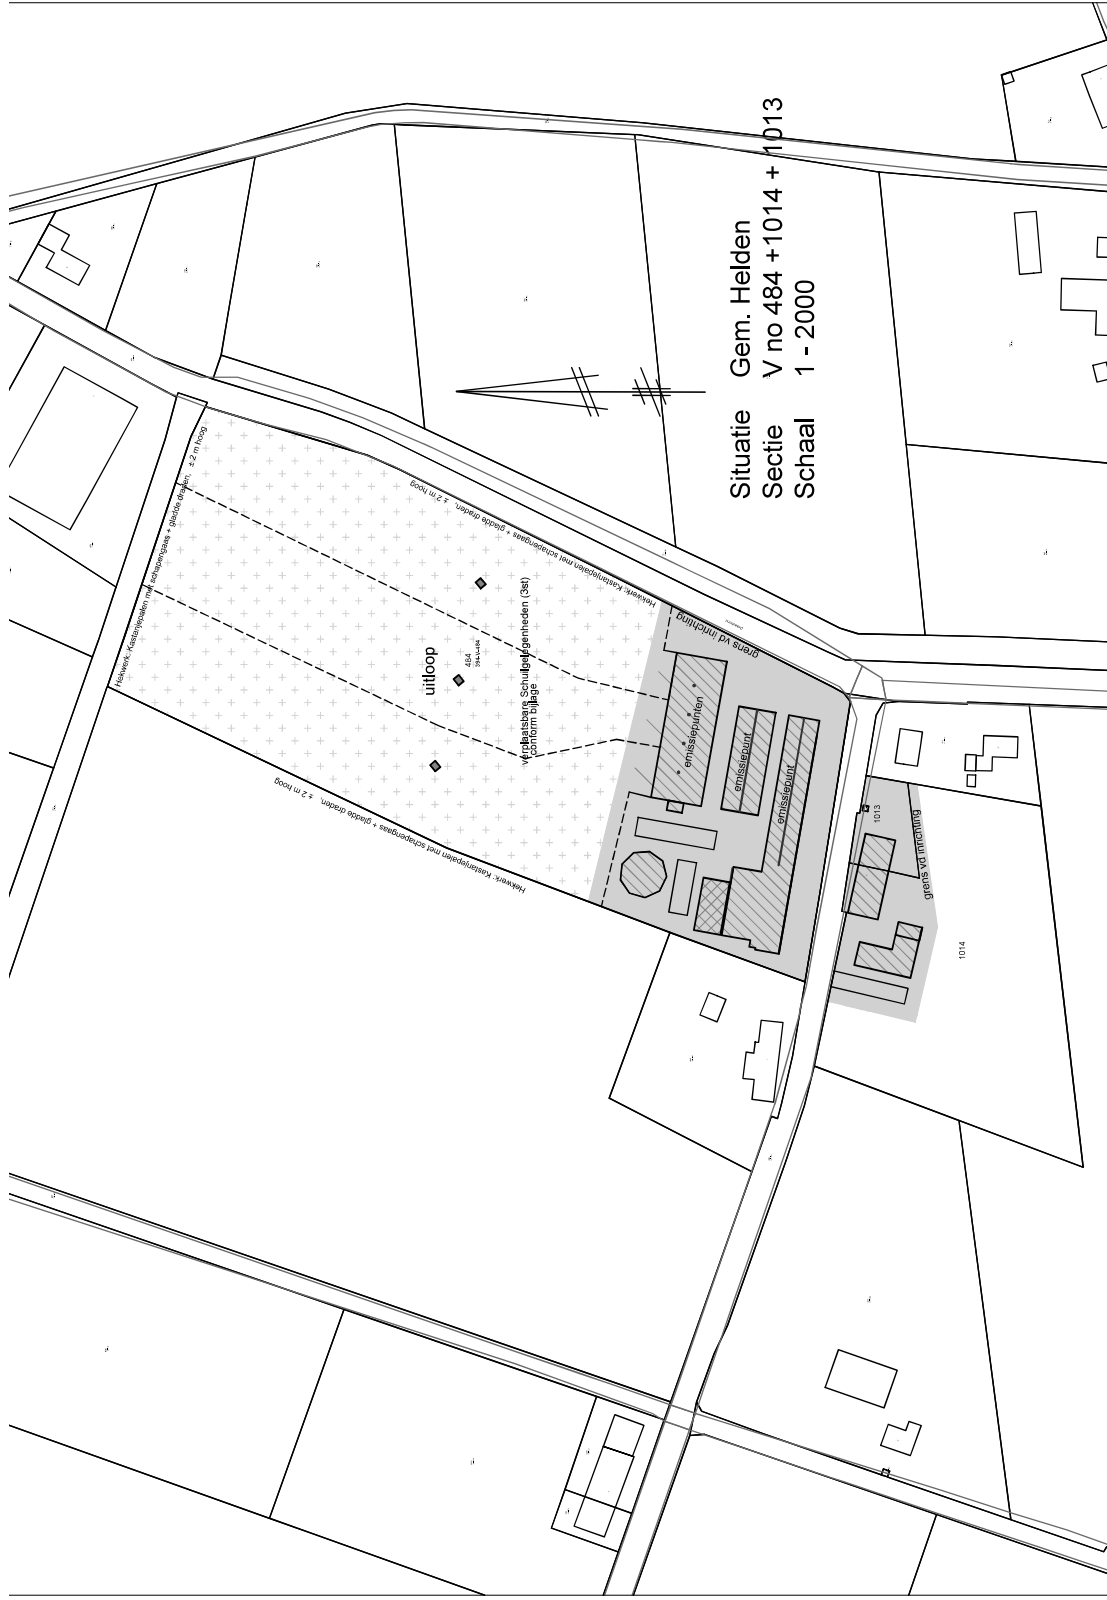



Bijlage 2a: invoergegevens directe hinder RBS

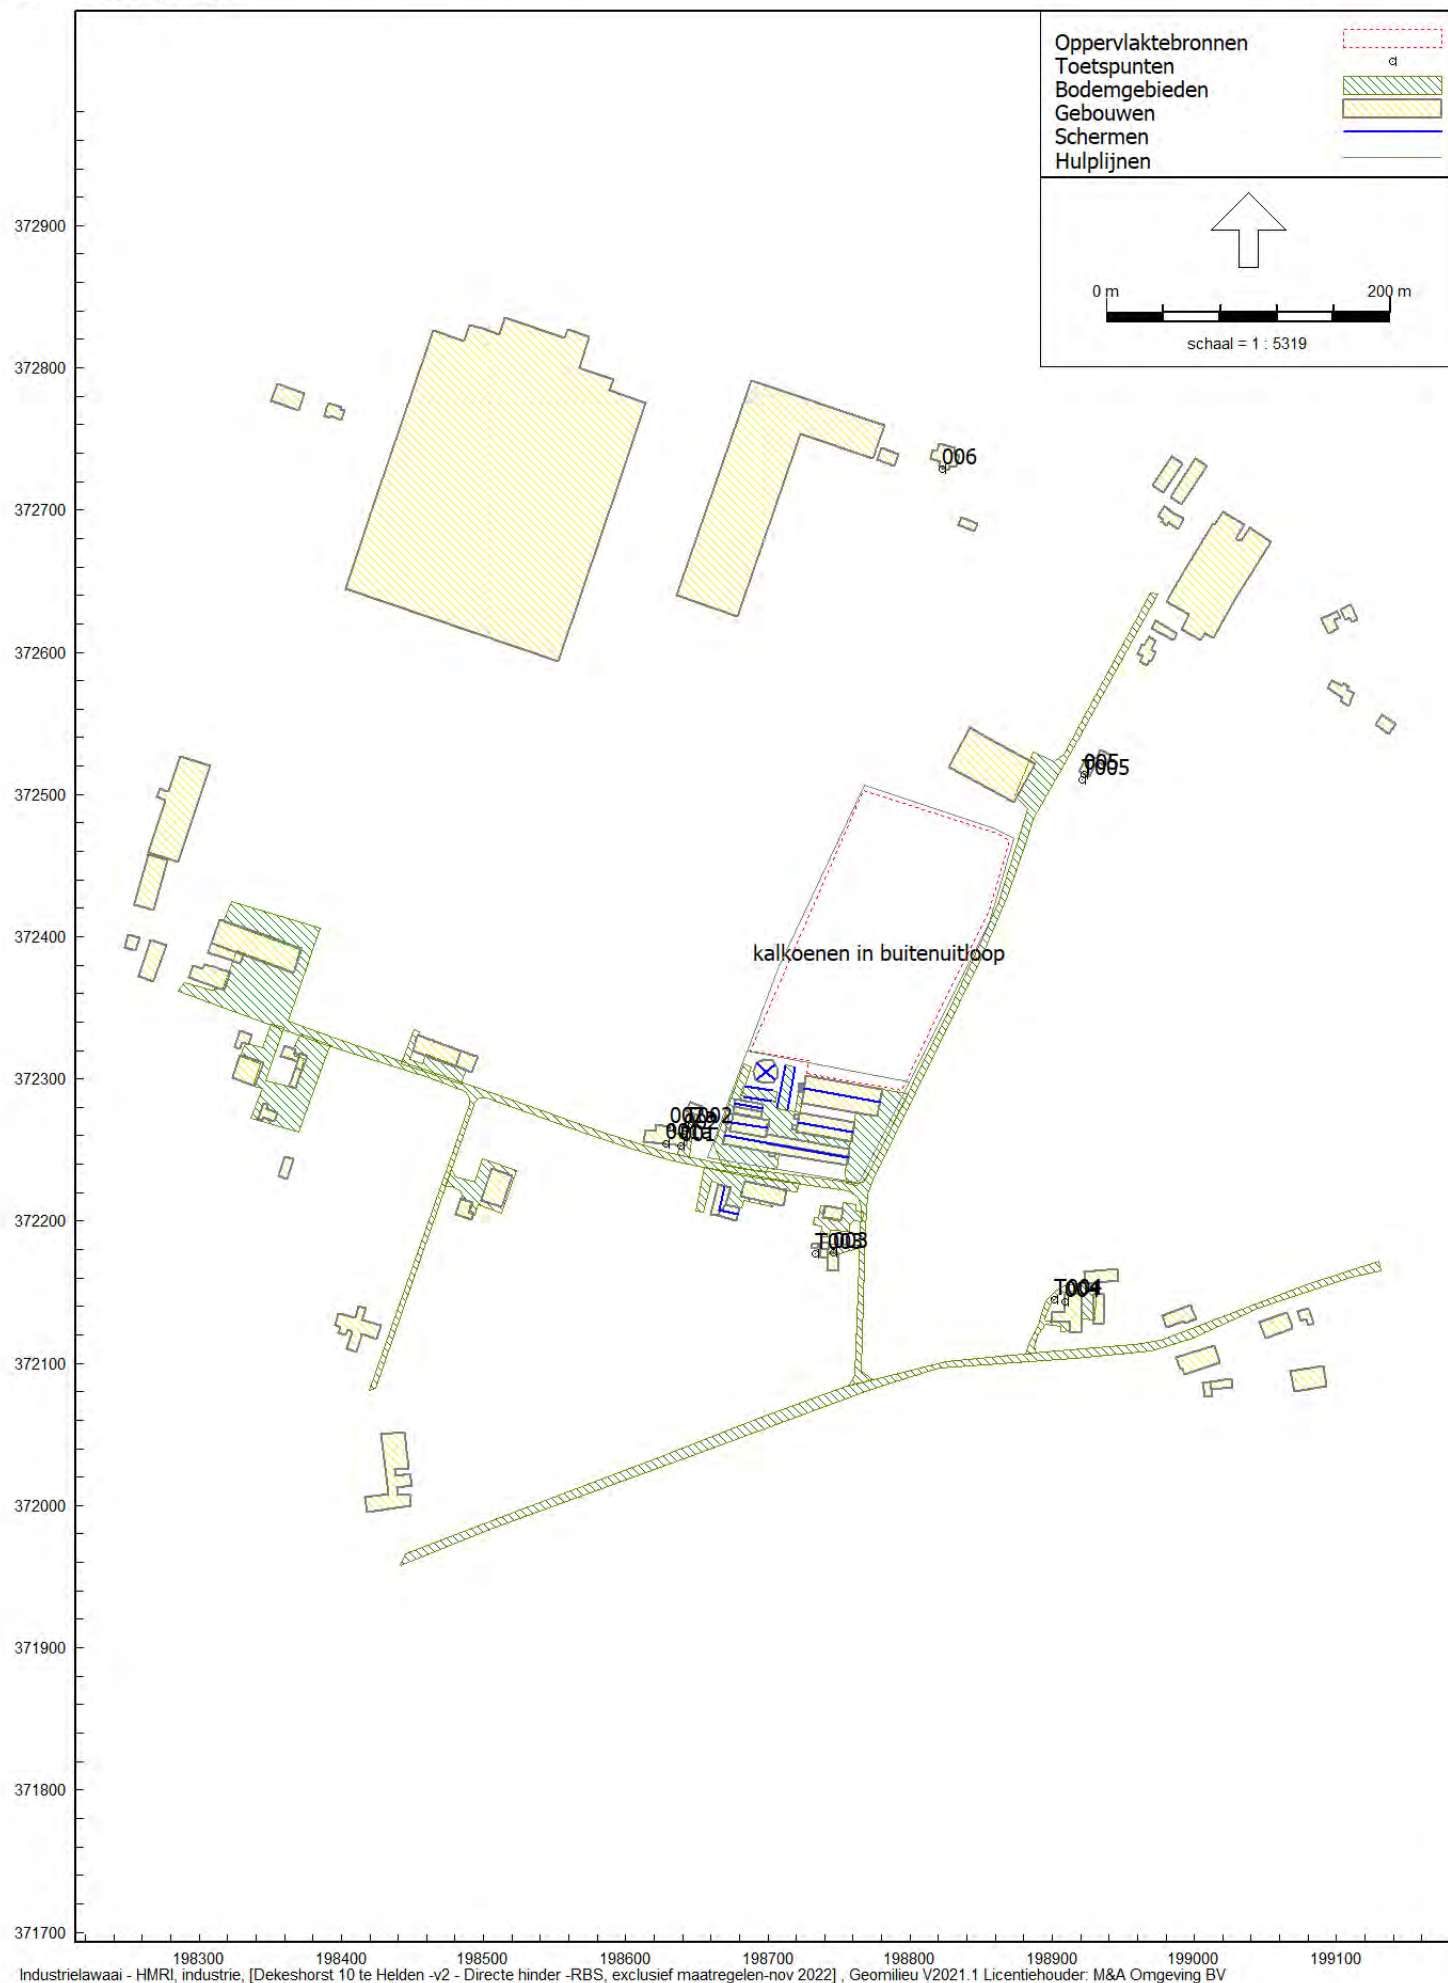




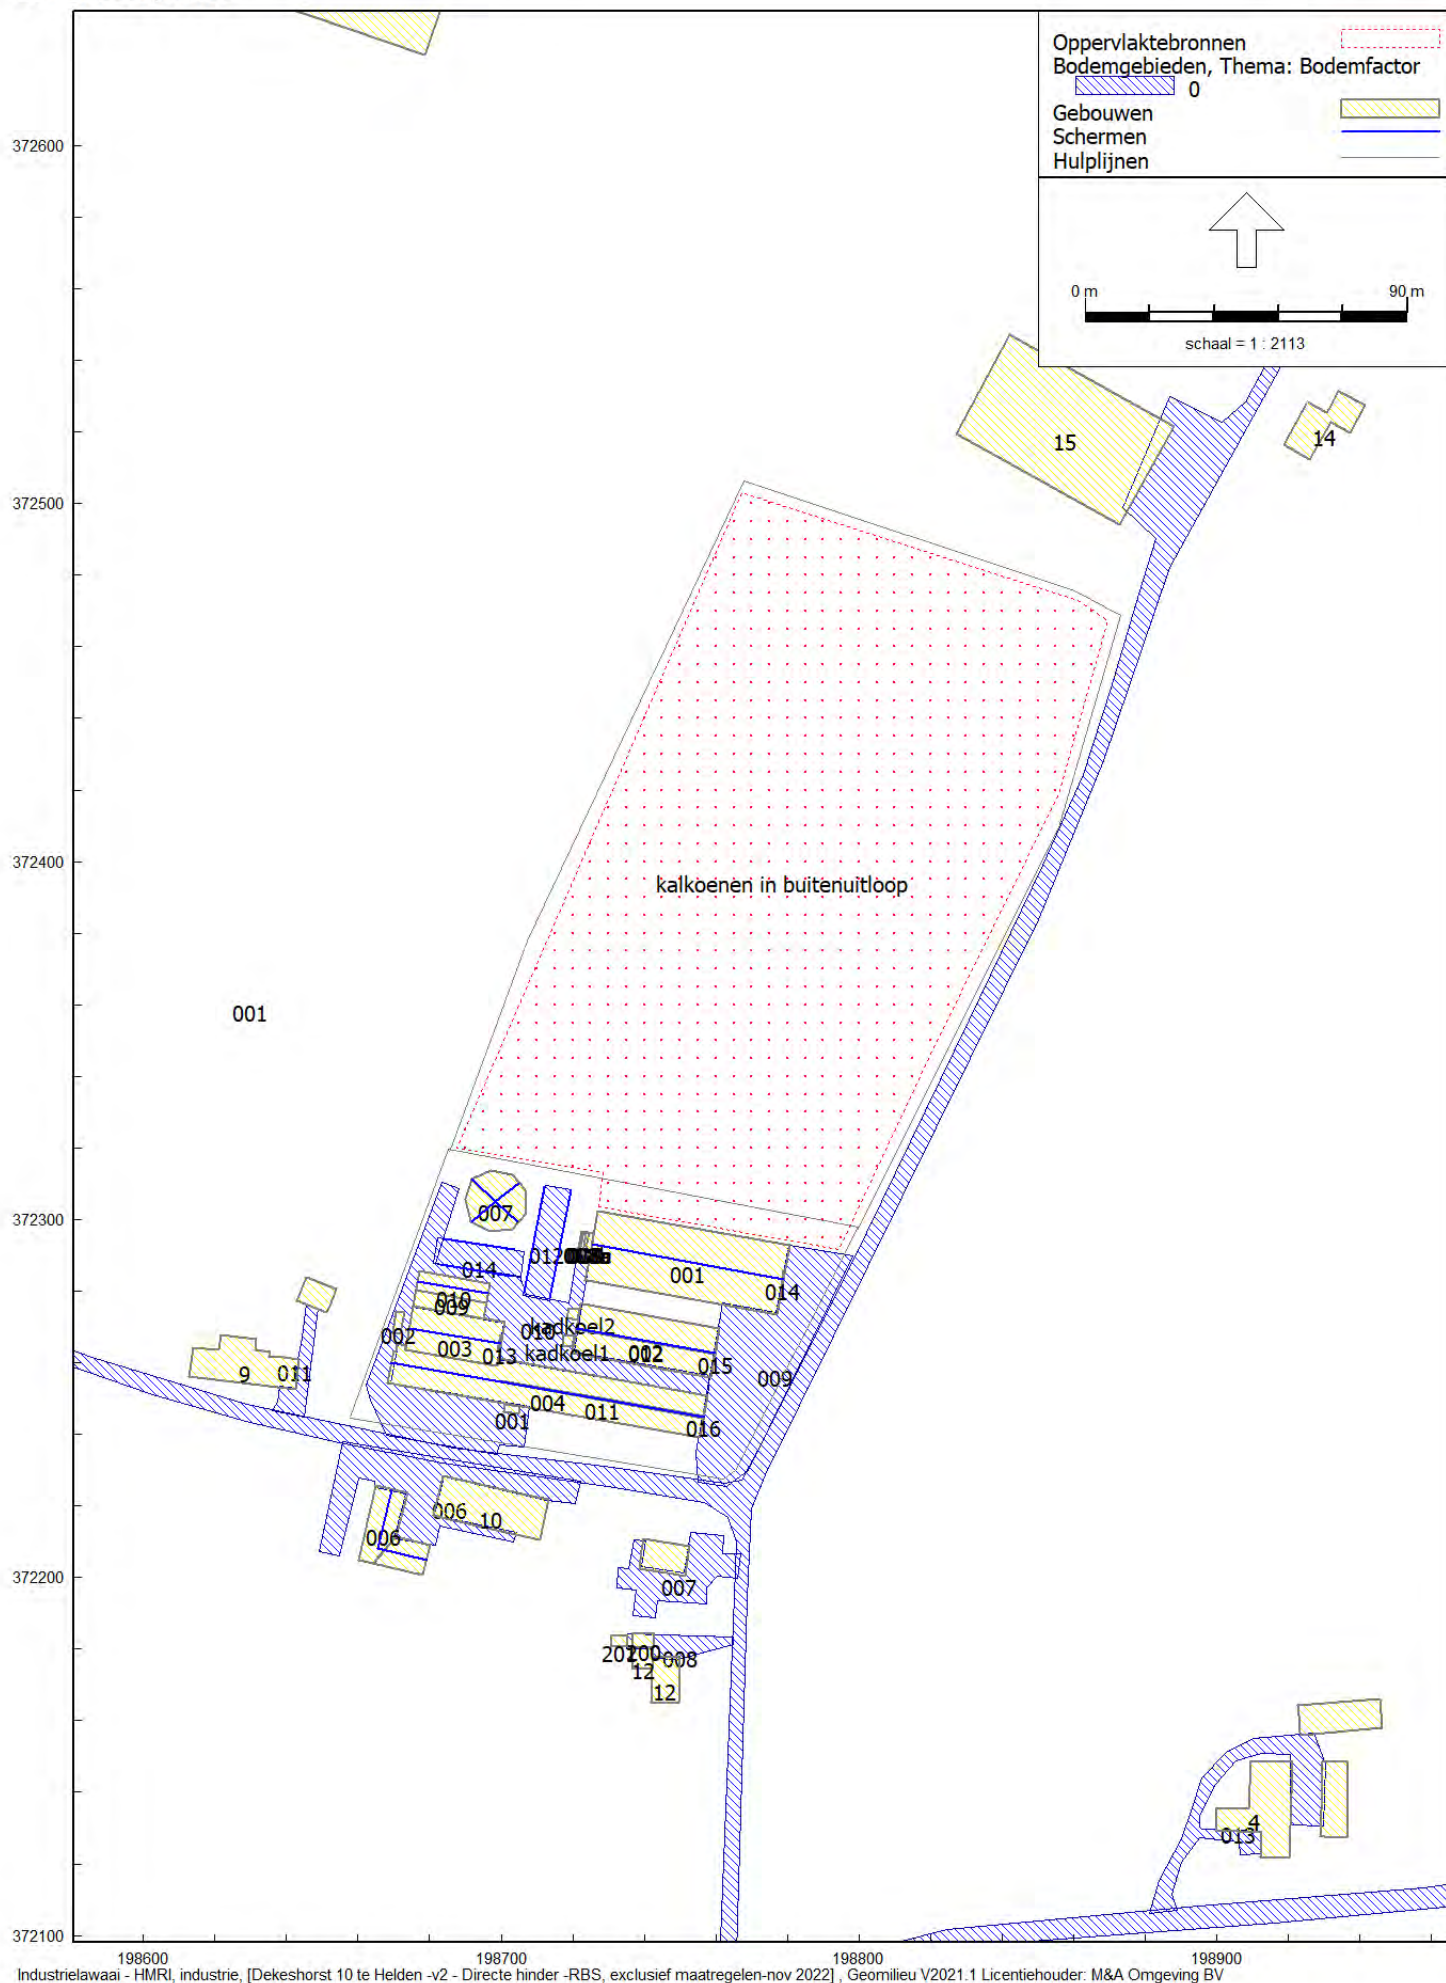


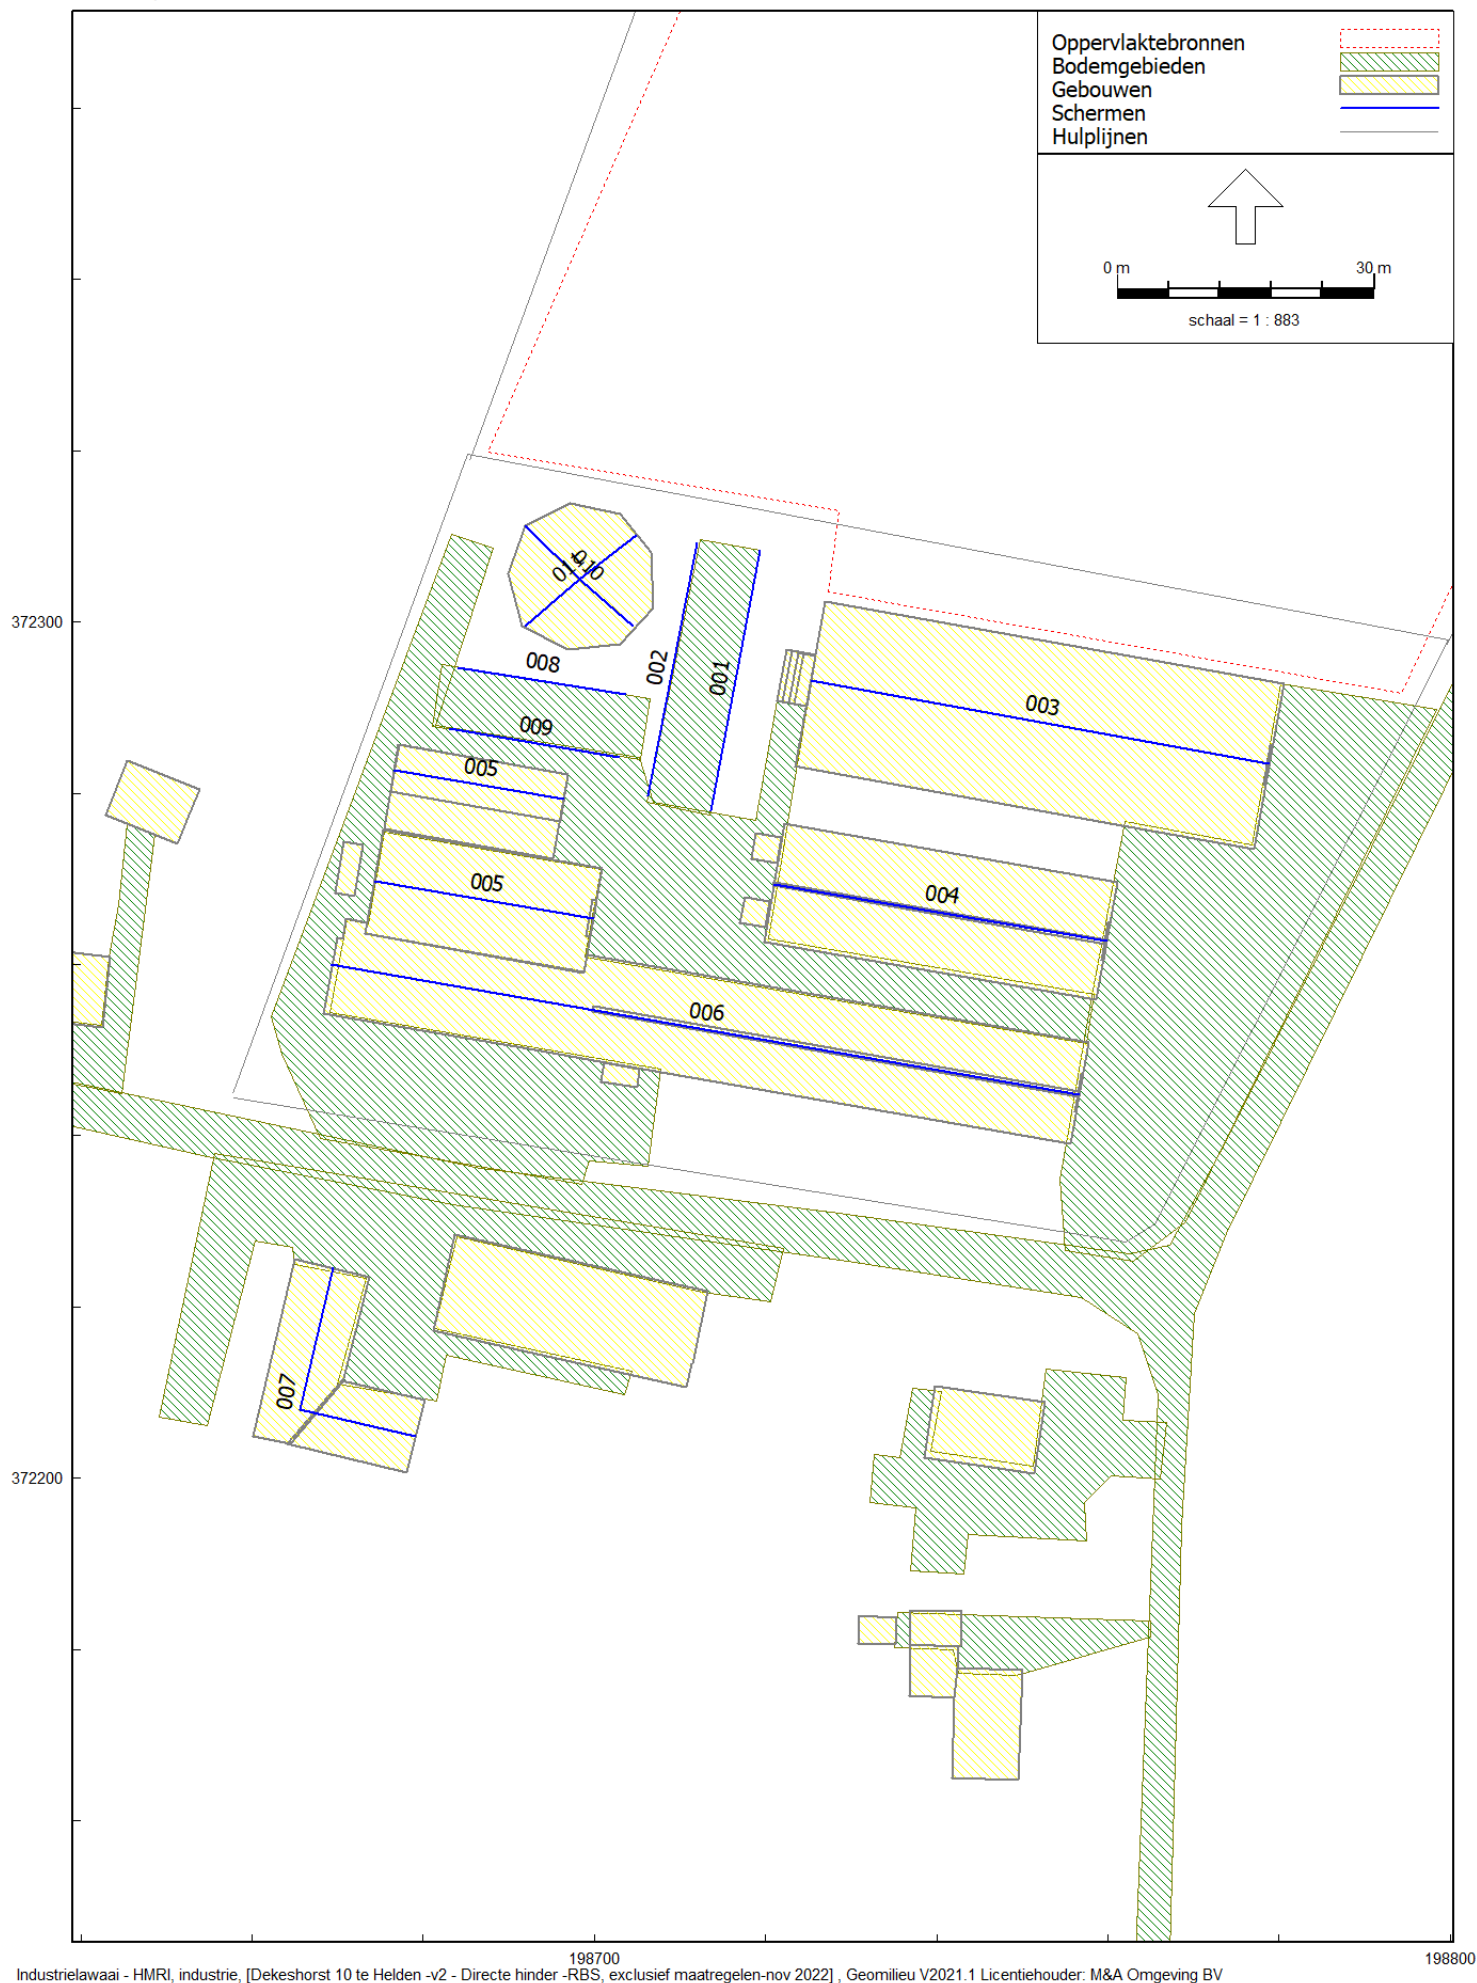




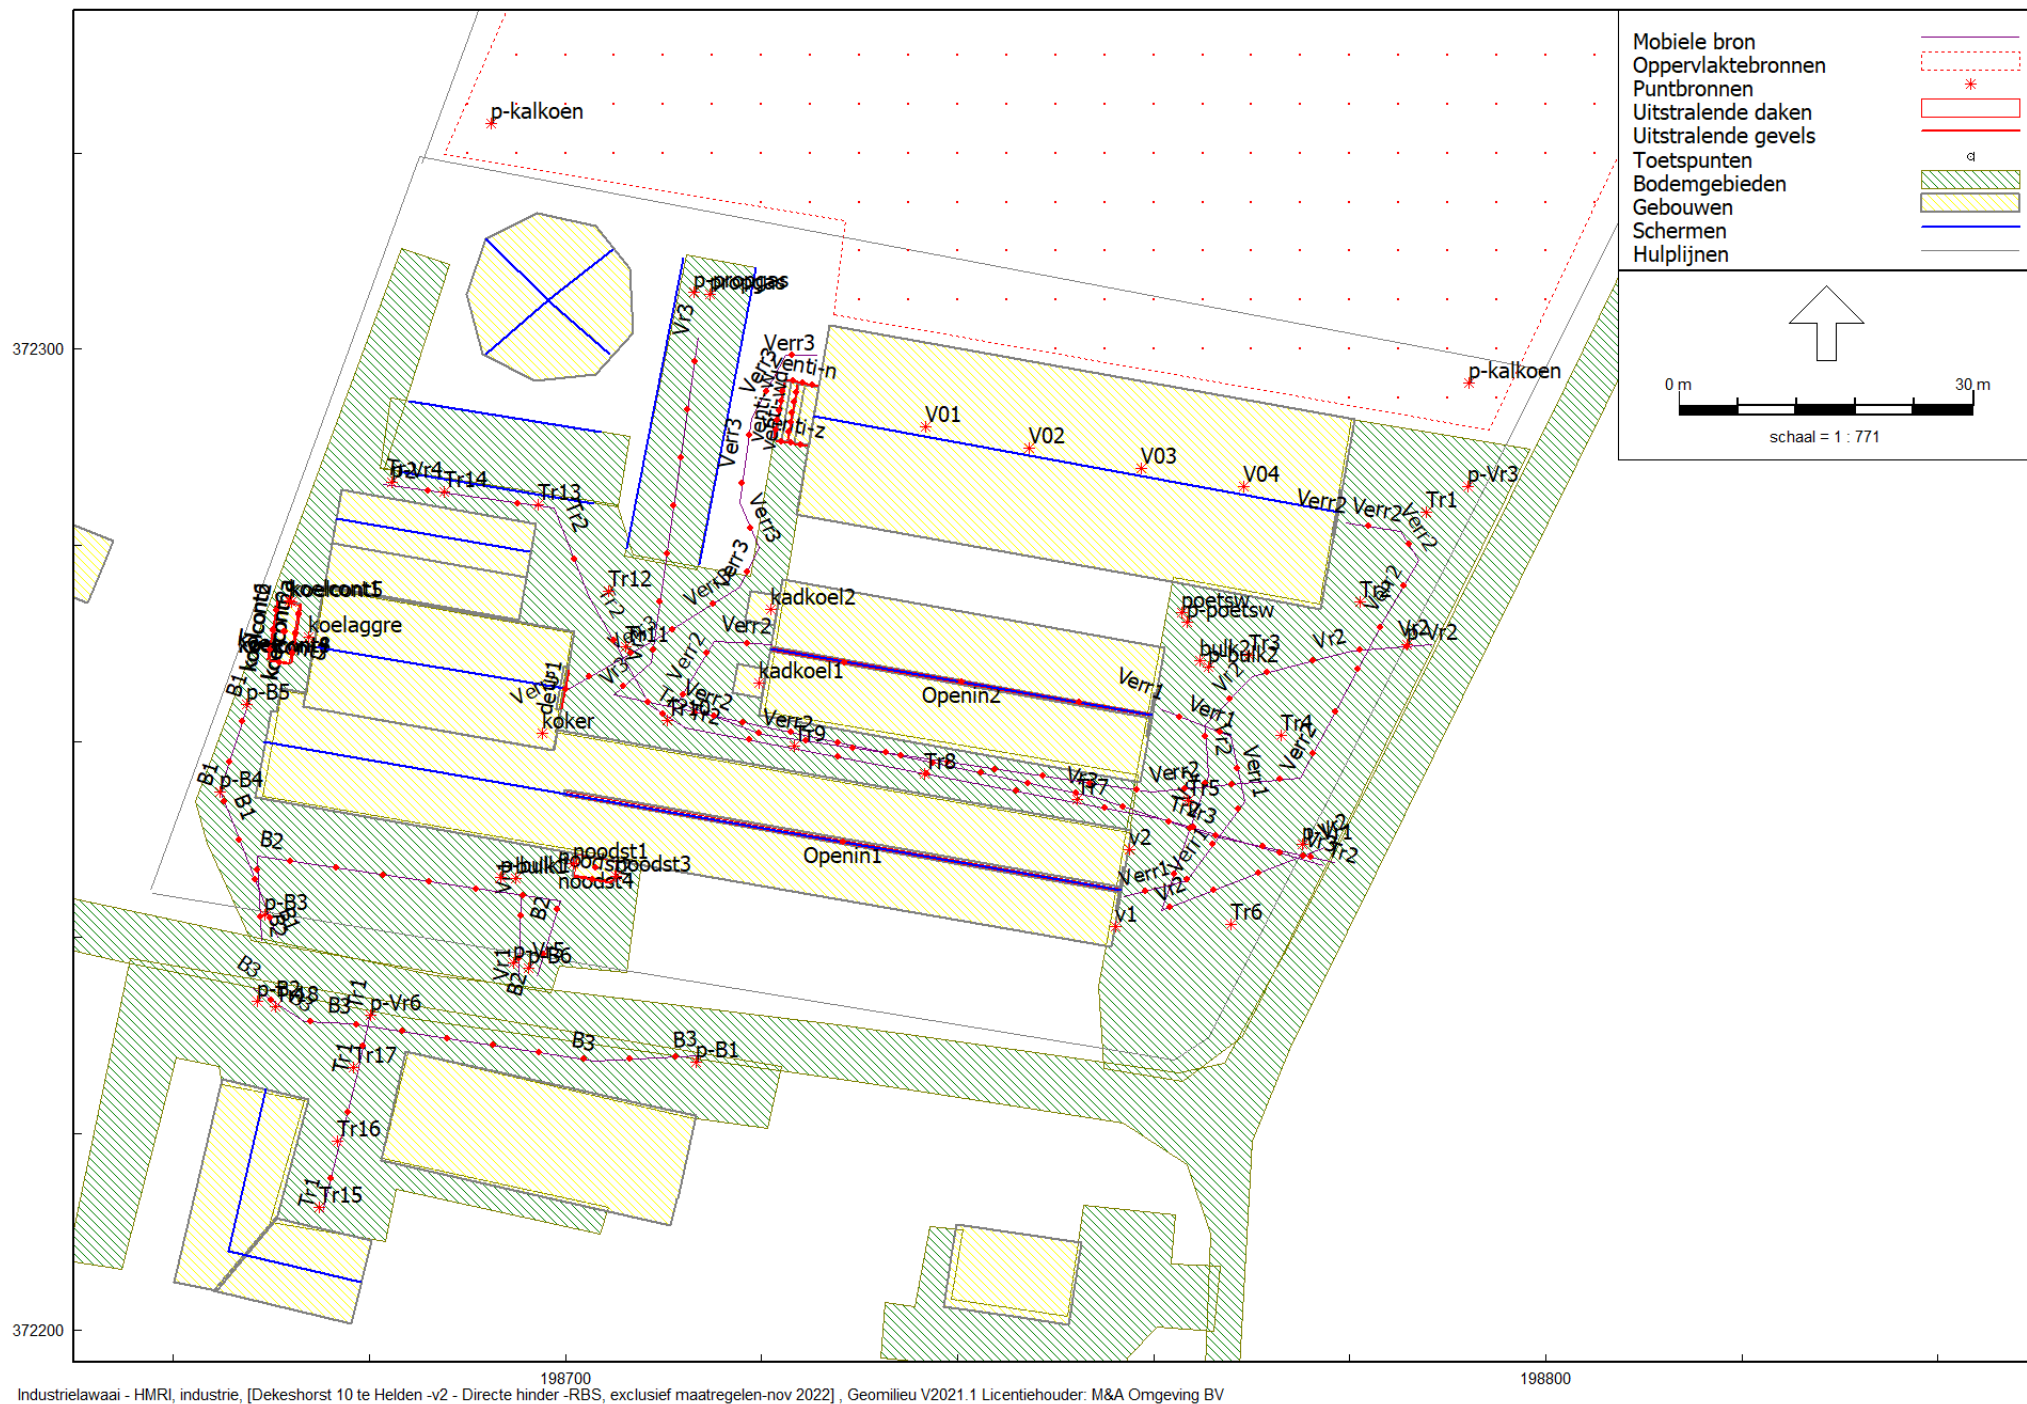

Industrielawaai - HMRI, industrie, [Dekeshorst 10 te Helden -v2 - Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-nov 2022], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: M&A Omgeving BV




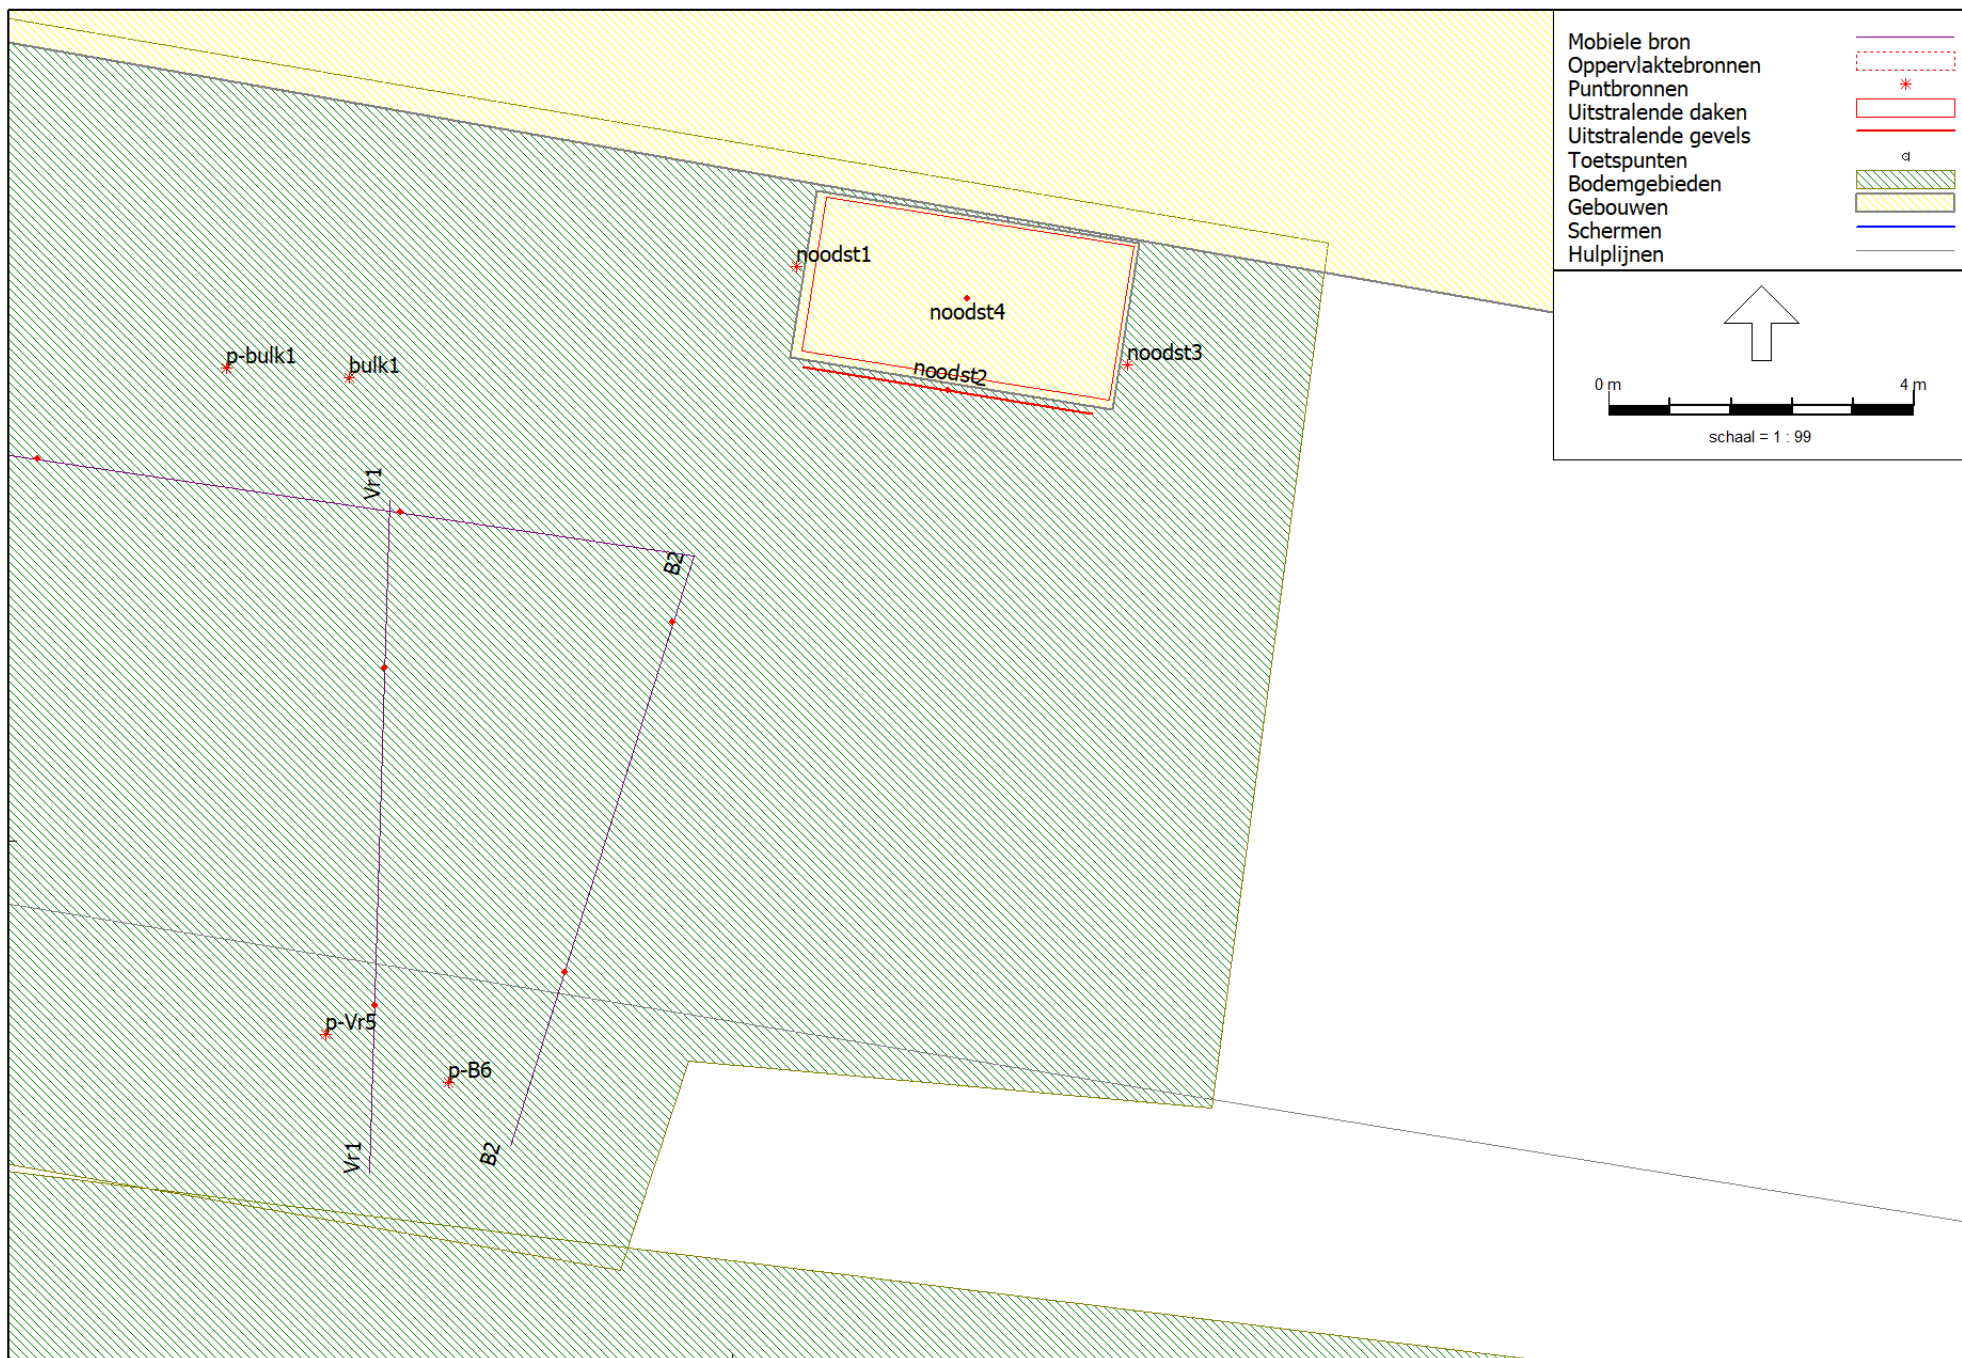



198700


Industrielawaai - HMRI, industrie, [Dekeshorst 10 te Helden -v2 - Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-nov 2022], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: M&A Omgeving BV


Schermen

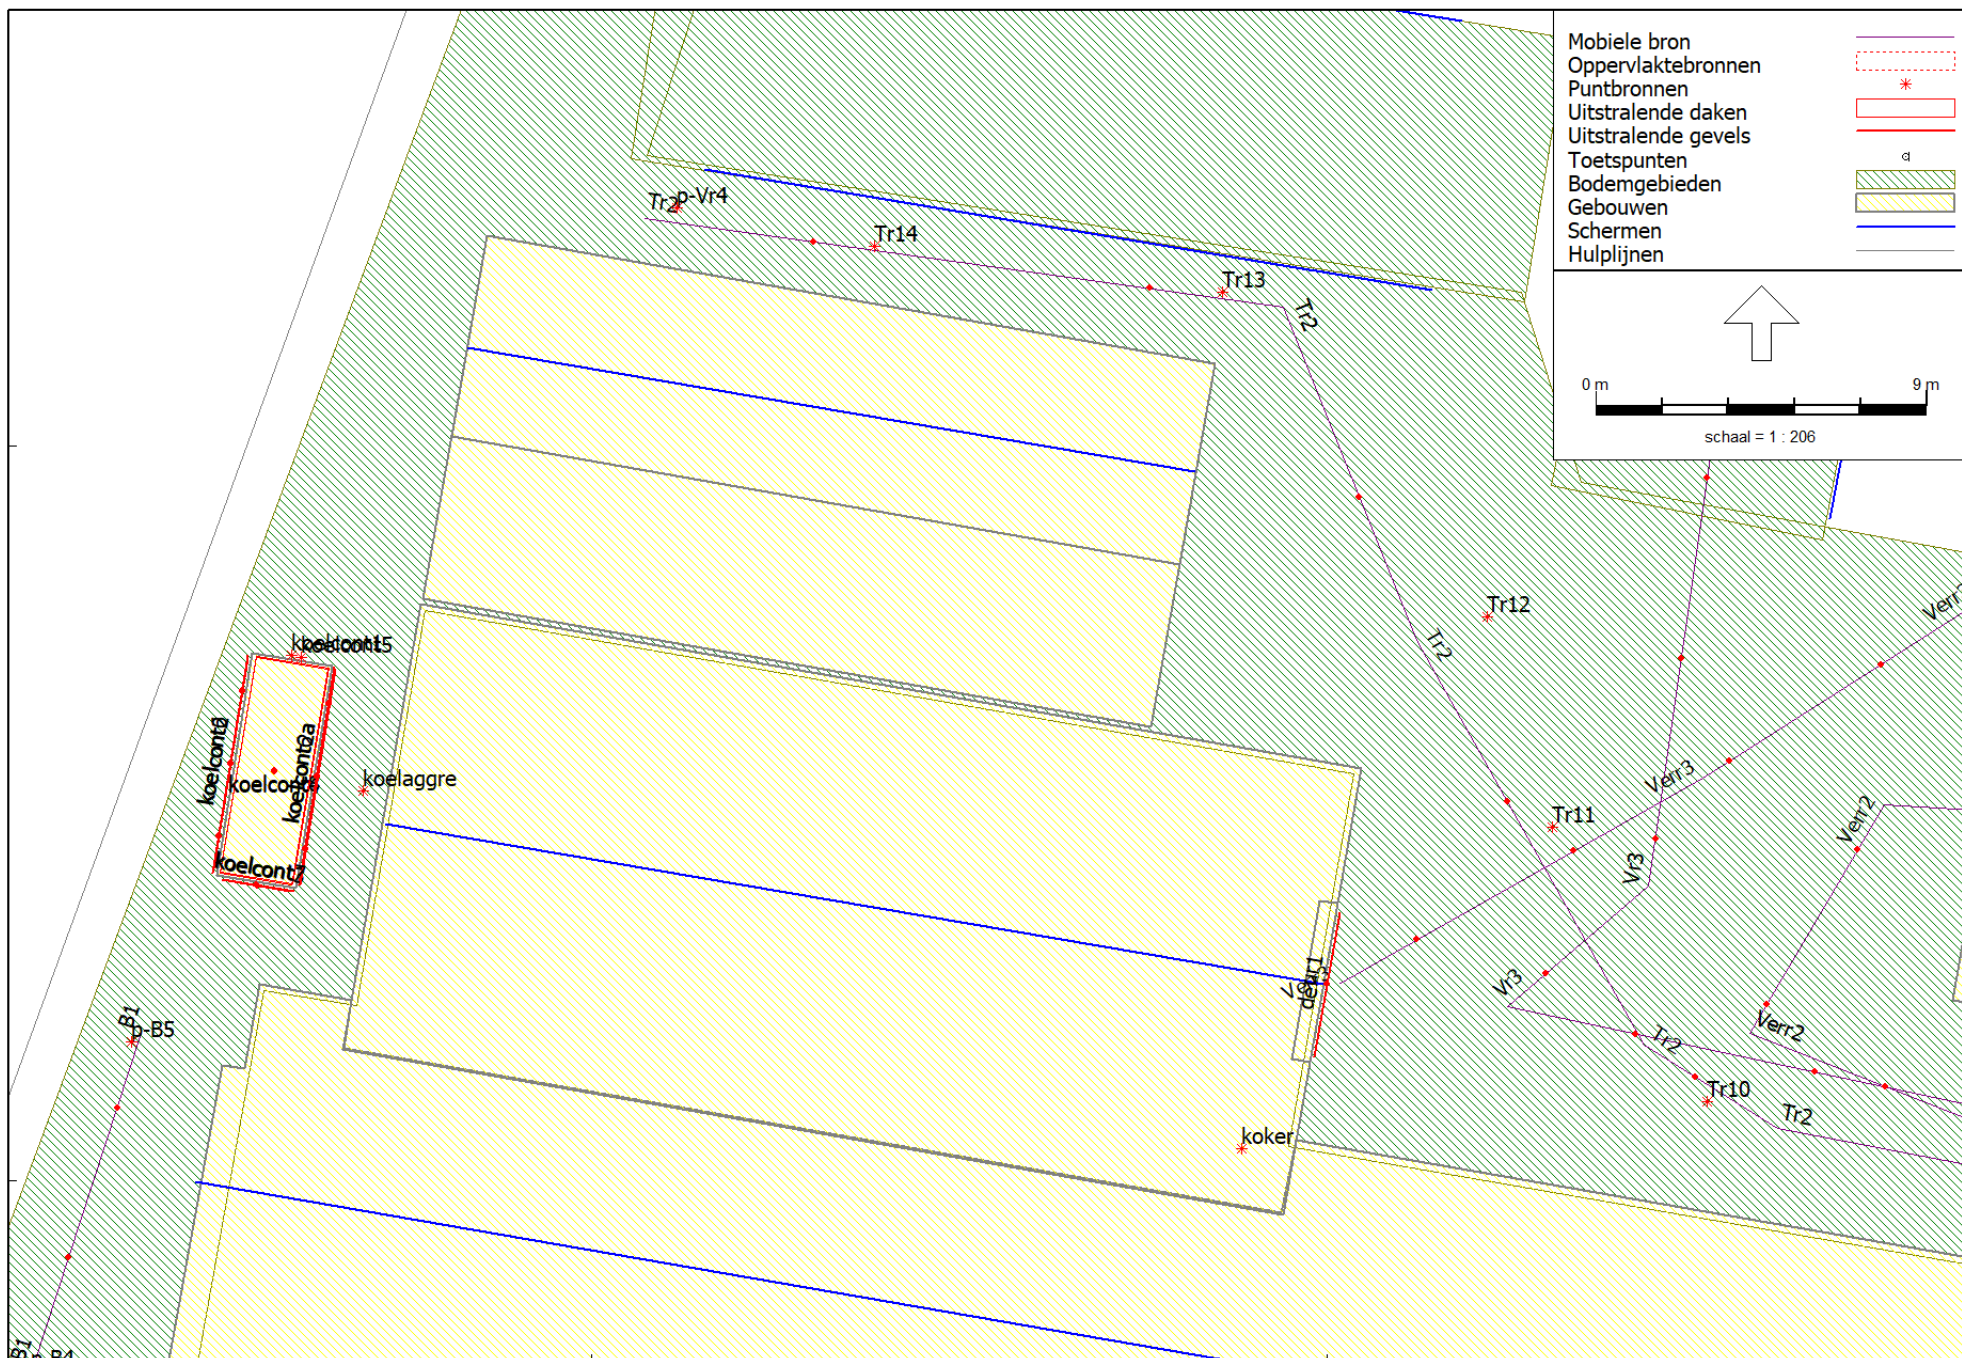

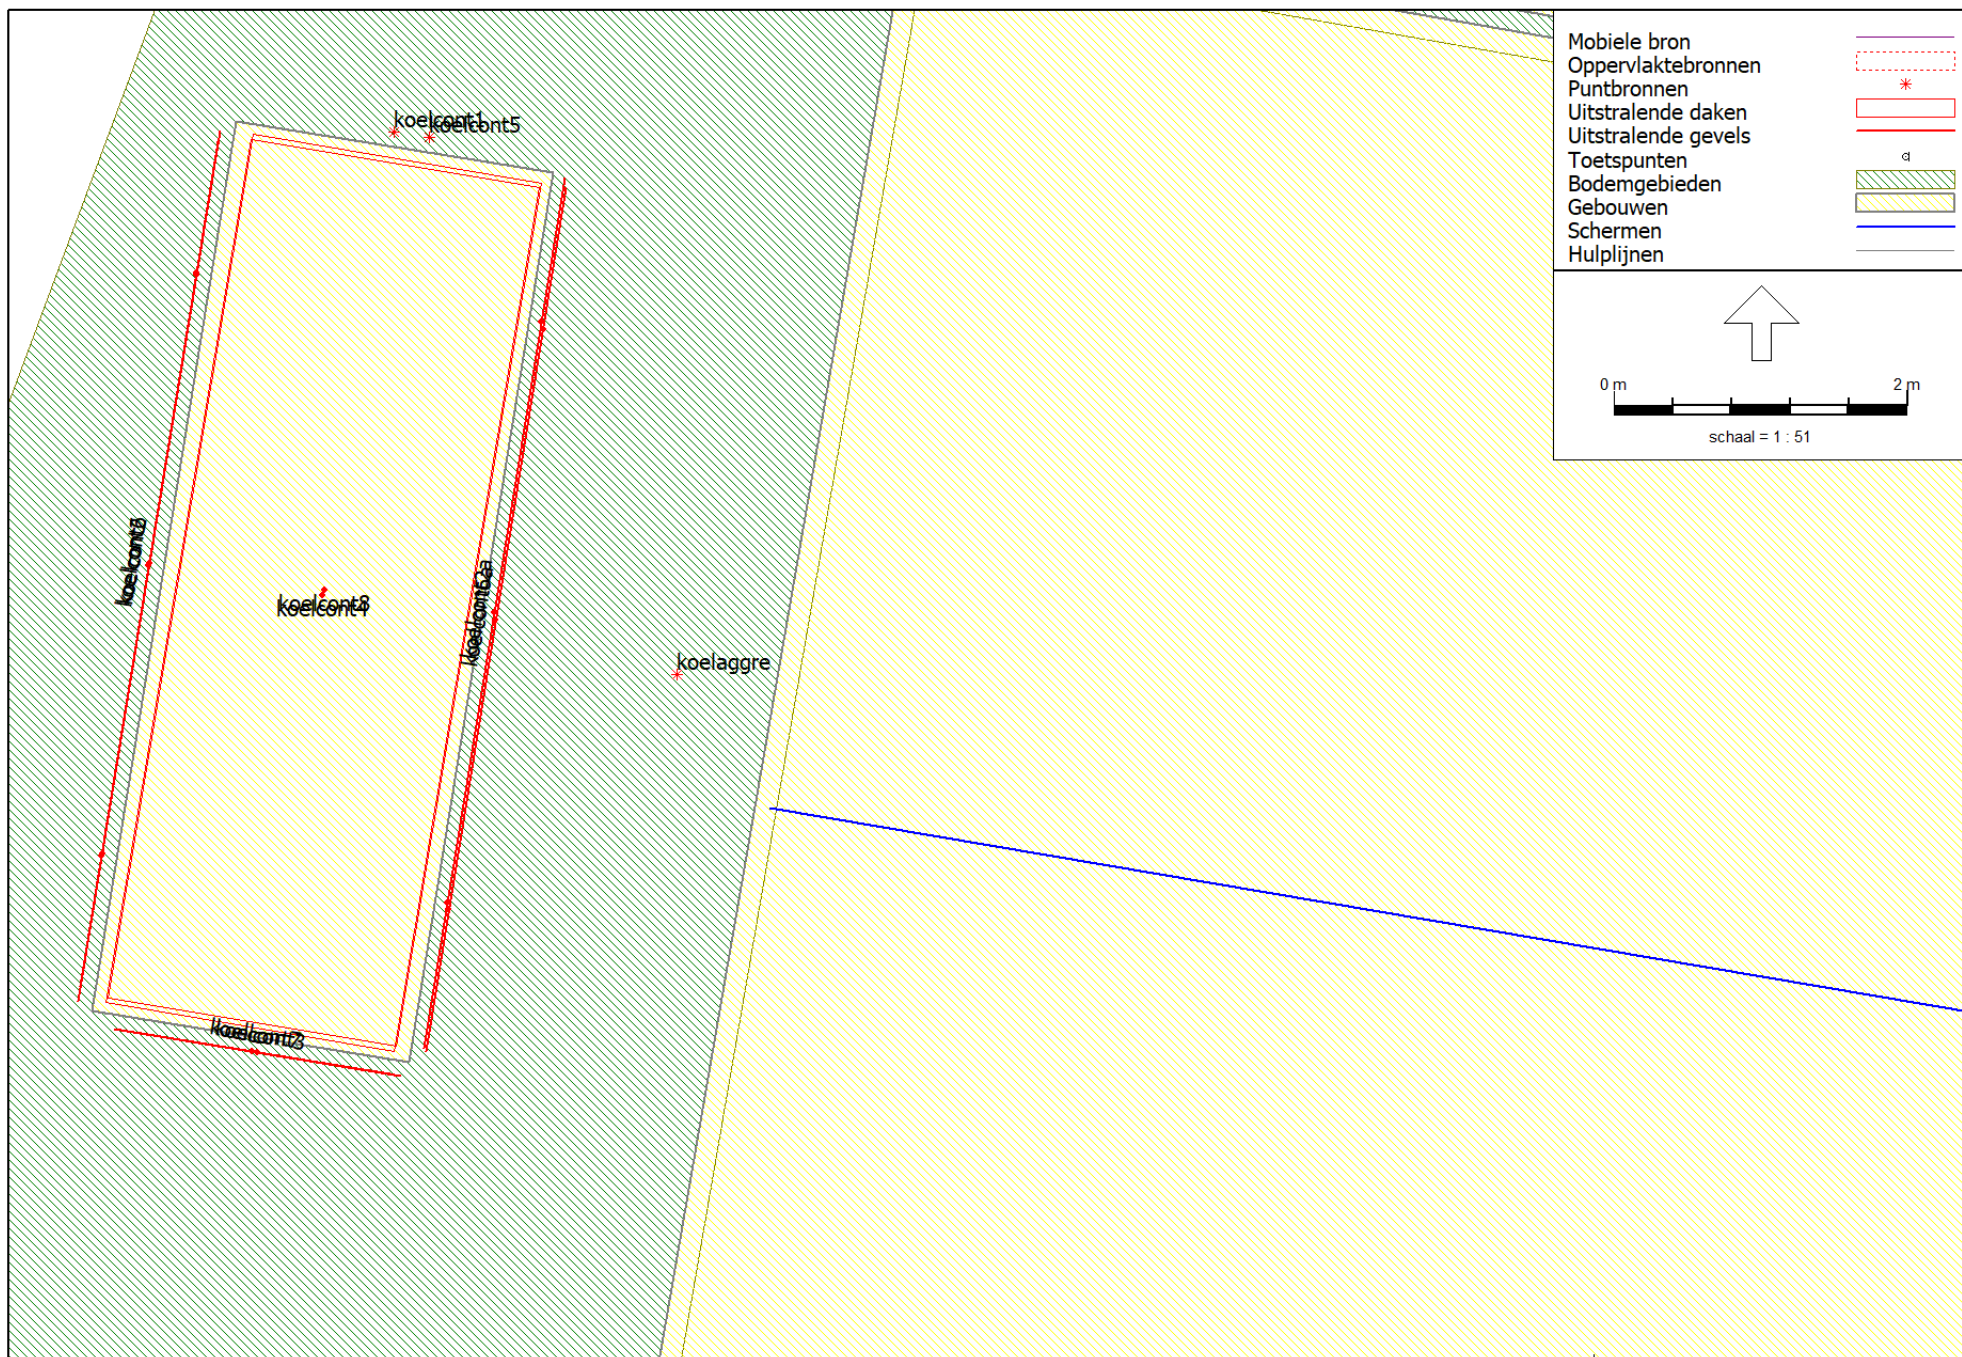



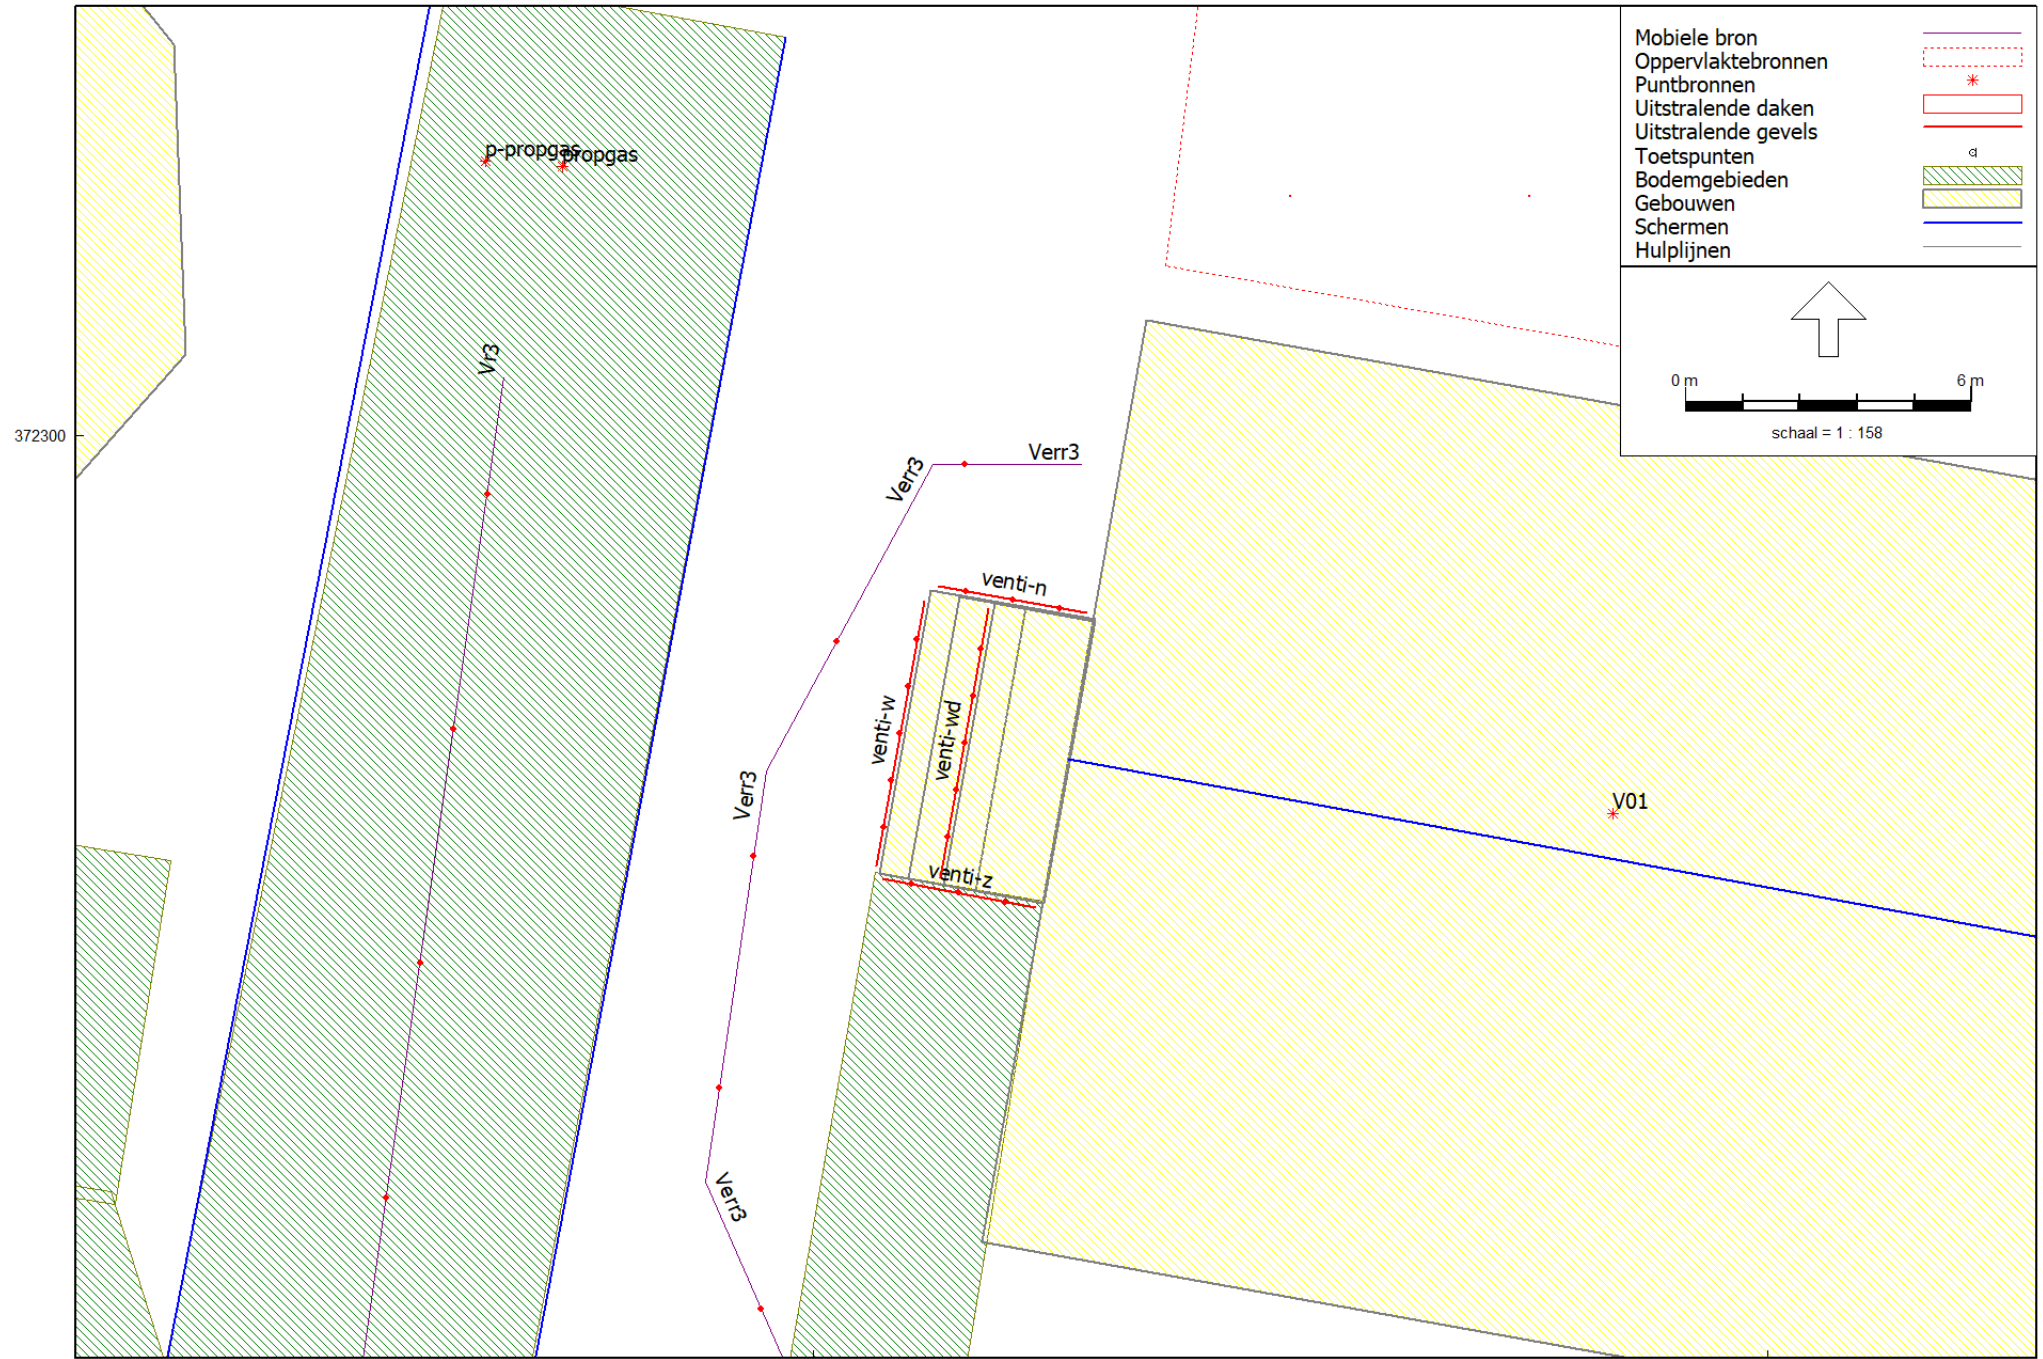

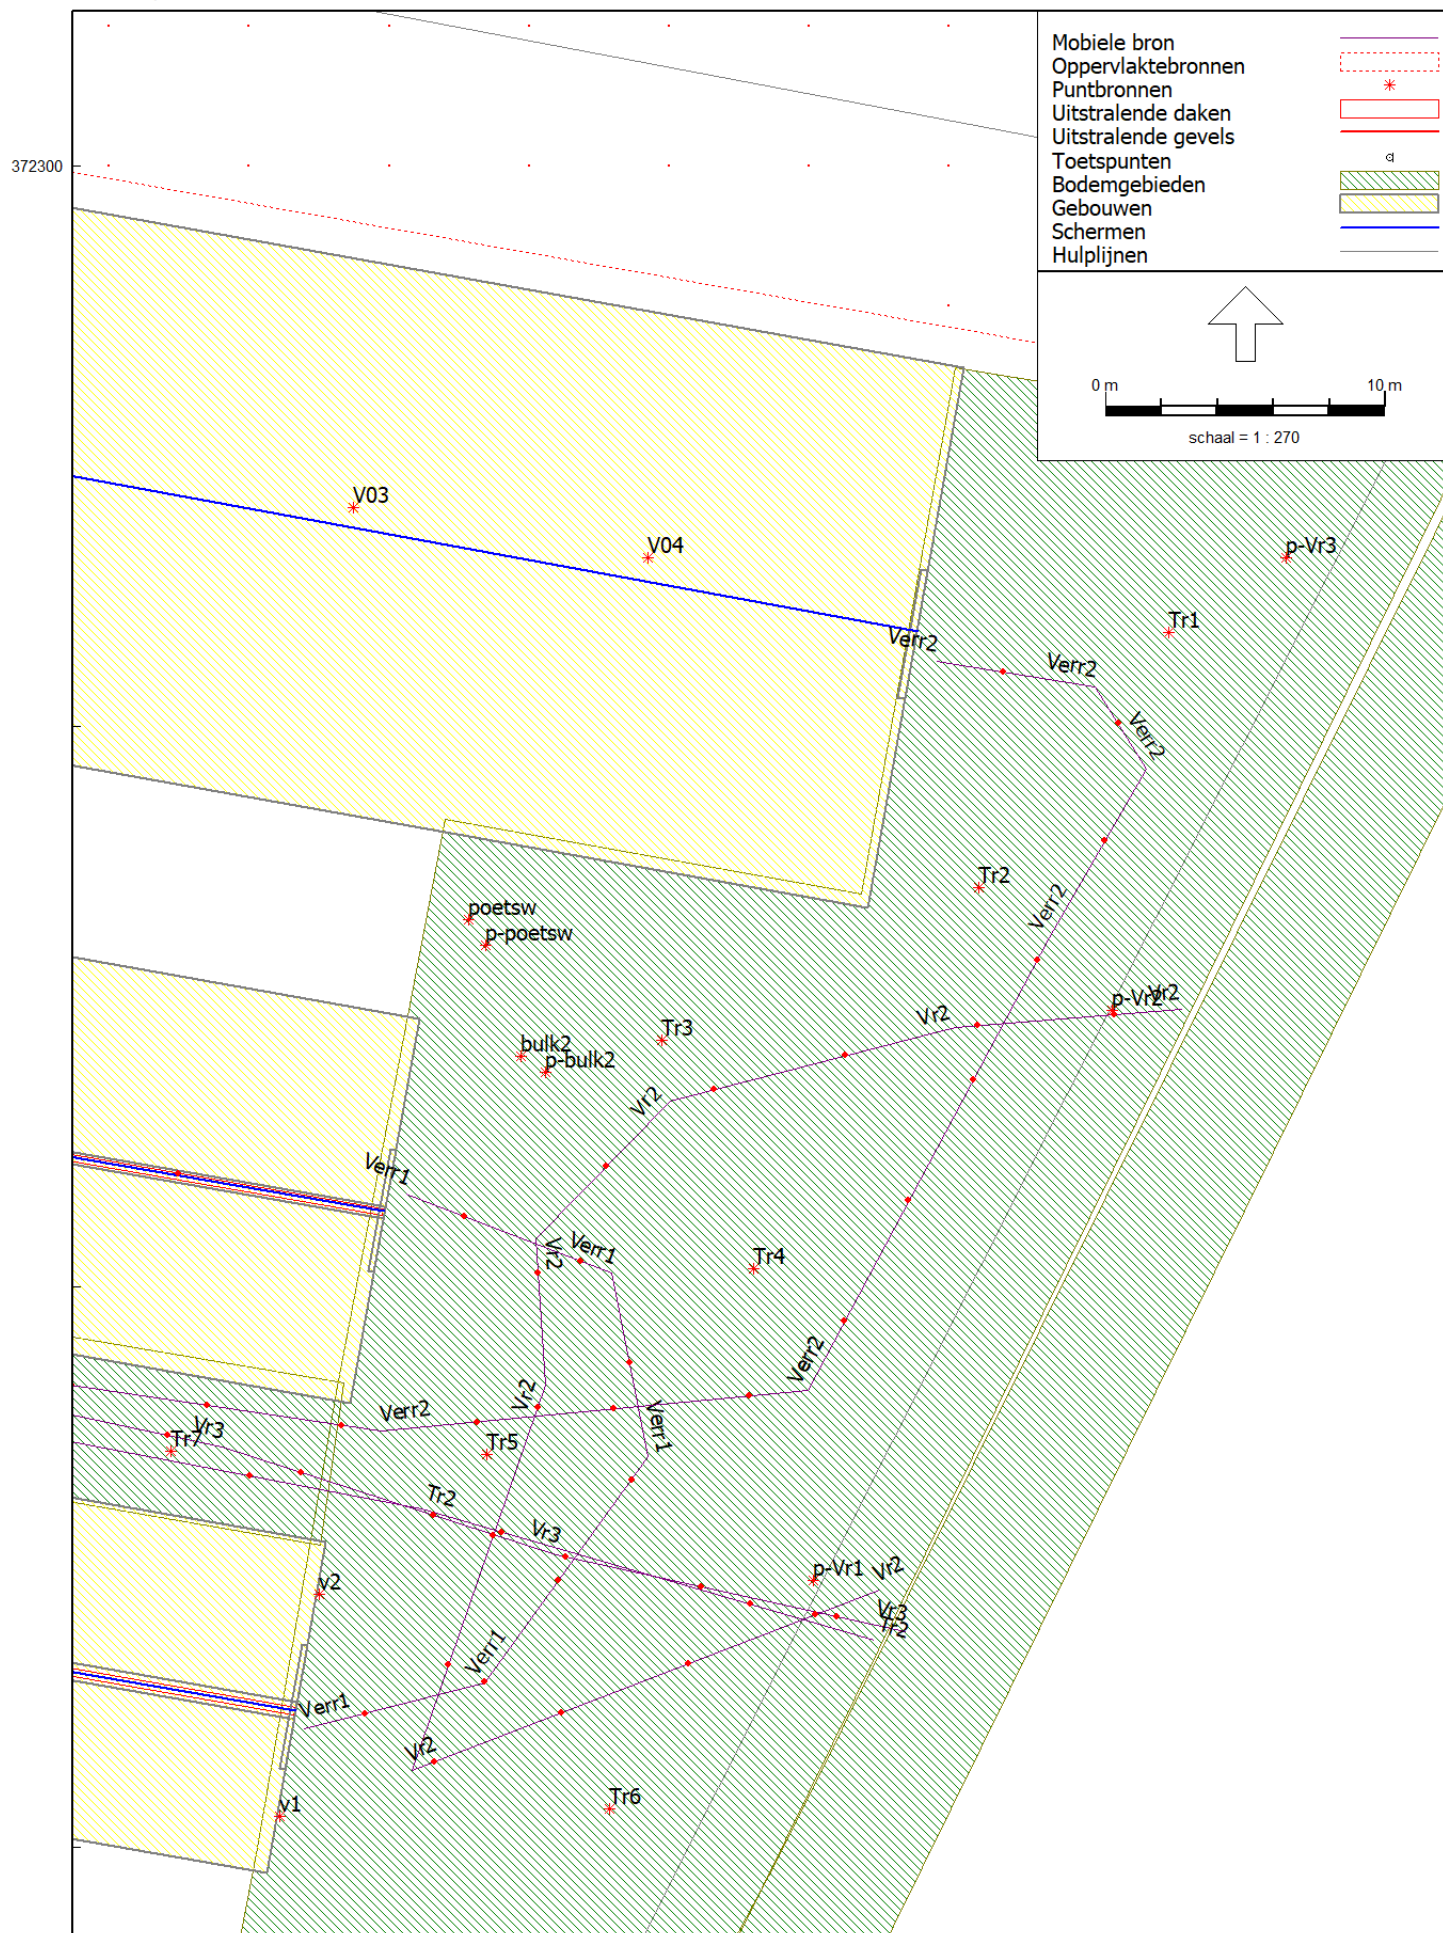

Invoergegevens directe hinder RBS

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023

Model eigenschap	
Omschrijving	Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
Verantwoordelijke	██████████
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	██████████ op 24-10-2022
Laatst ingezien door	██████████ op 19-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	06:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 22:00
Nachtperiode	22:00 - 06:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00	95,00
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00	95,00
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00	95,00
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00	95,00
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00	95,00
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00	95,00
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	0,00	Relatief	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40	85,40	82,30
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	0,00	Relatief	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40	85,40	82,30
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	0,00	Relatief	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40	85,40	82,30
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	0,00	Relatief	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	0,00	Relatief	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
Vr1	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
Vr2	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
Vr3	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
Verr1	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
Verr2	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
Verr3	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
B1	72,20	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40	85,40
B2	72,20	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40	85,40
B3	72,20	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40	85,40
Tr1	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr2	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Groep	Gem.snelheid
Vr1	95,00	88,00	102,01	4	--	-- --		10
Vr2	95,00	88,00	102,01	1	--	-- --		10
Vr3	95,00	88,00	102,01	2	--	-- --		10
Verr1	95,00	88,00	102,01	10	--	-- --		10
Verr2	95,00	88,00	102,01	20	--	-- --		10
Verr3	95,00	88,00	102,01	4	--	-- --		10
B1	82,30	72,20	92,48	4	--	-- --		10
B2	82,30	72,20	92,48	4	--	-- --		10
B3	82,30	72,20	92,48	4	--	-- --		10
Tr1	96,00	89,00	103,01	2	2	-- --		10
Tr2	96,00	89,00	103,01	4	2	2 --		10

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer	obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	0,50	0,00	Relatief	False	A	1,60	0,00	--	5,0	5,0		Ja	0,00	15,30	22,10

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
Kalkoen	22,90	51,90	58,30	52,60	43,80	30,60	43,43	58,73	65,53	66,33	95,33	101,73	96,03	87,23	74,03	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Kalkoen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
koelcont1	198671,84	372274,29	koelcontainer noord (aanslaan)	1,50	0,00	51,00	71,10	82,30	85,00	83,60	82,40	76,20	67,80
koelcont5	198672,08	372274,25	koelcontainer noord (rustig)	1,50	0,00	52,00	64,70	70,10	76,10	71,20	71,20	69,30	68,00
bulk1	198694,98	372246,07	bulkvoer lossen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00
bulk2	198764,69	372268,24	bulkvoer lossen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00
propgas	198714,74	372305,63	propaangas lossen	1,50	0,00	70,00	78,00	83,00	87,00	91,00	90,00	83,00	71,00
poetsw	198762,85	372273,09	oppompen poetswater	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
V01	198736,75	372292,09	dakventilator d. 500 mm	6,86	0,00	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40	62,50	54,60
V02	198747,25	372289,95	dakventilator d. 500 mm	6,86	0,00	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40	62,50	54,60
V03	198758,73	372287,81	dakventilator d. 500 mm	6,86	0,00	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40	62,50	54,60
V04	198769,23	372286,03	dakventilator d. 500 mm	6,86	0,00	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40	62,50	54,60
Tr1	198787,83	372283,35	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr2	198781,03	372274,24	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr3	198769,75	372268,81	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr4	198773,01	372260,65	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr5	198763,50	372253,99	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr6	198767,85	372241,35	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr7	198752,22	372254,13	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr8	198736,59	372256,71	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr9	198723,40	372259,56	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr10	198710,35	372262,15	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr11	198706,14	372269,62	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr12	198704,37	372275,33	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr13	198697,17	372284,17	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr14	198687,68	372285,41	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr15	198674,87	372212,53	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr16	198676,78	372219,19	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr17	198678,41	372226,81	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr18	198670,39	372232,92	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
p-B1	198713,30	372227,28	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-B2	198668,60	372233,49	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-B3	198669,34	372242,31	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-B4	198664,75	372254,85	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-B5	198667,48	372263,79	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-B6	198696,29	372236,84	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-Vr1	198775,14	372249,51	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
koelcont1		89,78	7,77	7,78	16,80	2,1724	0,5002	0,1671	16,711	16,672	2,089	38,20	51,00	71,10	82,30	85,00	83,60	82,40
koelcont5		79,79	7,77	7,78	16,80	2,1724	0,5002	0,1671	16,711	16,672	2,089	39,00	52,00	64,70	70,10	76,10	71,20	71,20
bulk1		105,01	14,15	--	--	0,5000	--	--	3,846	--	--	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00
bulk2		105,01	14,15	--	--	0,5000	--	--	3,846	--	--	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00
propgas		95,11	14,15	--	--	0,5000	--	--	3,846	--	--	58,00	70,00	78,00	83,00	87,00	91,00	90,00
poetsw		103,01	21,95	--	--	0,0830	--	--	0,638	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
V01		79,22	6,25	6,25	6,25	3,0828	0,7114	1,8971	23,714	23,714	23,714	50,40	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40
V02		79,22	6,25	6,25	6,25	3,0828	0,7114	1,8971	23,714	23,714	23,714	50,40	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40
V03		79,22	6,25	6,25	6,25	3,0828	0,7114	1,8971	23,714	23,714	23,714	50,40	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40
V04		79,22	6,25	6,25	6,25	3,0828	0,7114	1,8971	23,714	23,714	23,714	50,40	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40
Tr1		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr2		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr3		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr4		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr5		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr6		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr7		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr8		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr9		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr10		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr11		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr12		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr13		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr14		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr15		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr16		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr17		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr18		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
p-B1		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-B2		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-B3		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-B4		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-B5		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-B6		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-Vr1		108,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Type	Richt.	Hdef.	Hoek
koelcont1	76,20	67,80	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
koelcont5	69,30	68,00	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
bulk1	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
bulk2	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
propgas	83,00	71,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
poetsw	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
V01	62,50	54,60	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
V02	62,50	54,60	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
V03	62,50	54,60	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
V04	62,50	54,60	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr1	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr2	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr3	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr4	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr5	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr6	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr7	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr8	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr9	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr10	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr11	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr12	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr13	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr14	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr15	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr16	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr17	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr18	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B1	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B2	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B3	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B4	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B5	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B6	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-Vr1	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
p-Vr2	198785,82	372269,87	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
p-Vr3	198792,02	372286,02	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
p-Vr4	198682,32	372286,46	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
p-Vr5	198694,67	372237,47	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
p-bulk1	198693,37	372246,18	piek bulkvoer lossen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00
p-bulk2	198765,58	372267,64	piek bulkvoer lossen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00
p-propgas	198713,14	372305,75	piek propaangas lossen	1,50	0,00	80,00	88,00	93,00	97,00	101,00	100,00	93,00	81,00
p-poetsw	198763,46	372272,18	piek poetswater oppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00
p-kalkoen	198692,48	372322,99	piek kalkoen	0,50	0,00	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60	78,80	65,60
p-kalkoen	198792,13	372296,59	piek kalkoen	0,50	0,00	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60	78,80	65,60
p-kalkoen	198867,09	372466,09	piek kalkoen	0,50	0,00	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60	78,80	65,60
p-Vr6	198680,10	372232,09	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
koker	198697,69	372260,88	ventilatiekoker	4,00	0,00	27,90	41,20	52,70	64,10	62,80	58,70	52,80	46,40
noodst1	198700,84	372247,51	noodstroomaggregaat westzijde	1,20	0,00	73,50	82,90	89,90	97,80	96,90	95,10	88,20	79,30
noodst3	198705,17	372246,23	noodstroomaggregaat oostzijde	1,70	0,00	80,20	83,20	93,20	99,40	101,10	101,00	96,40	85,00
koelaggre	198673,76	372270,60	koelaggregaten	1,50	0,00	55,80	71,00	71,00	76,20	75,90	72,60	67,60	58,50
kadkoel1	198719,72	372266,00	kadaverkoeling	2,00	0,00	33,80	55,00	58,10	53,50	50,50	44,70	35,70	28,20
kadkoel2	198720,98	372273,42	kadaverkoeling	2,00	0,00	33,80	55,00	58,10	53,50	50,50	44,70	35,70	28,20
v1	198756,10	372241,10	gevelventilator d. 1400 mm	1,60	0,00	57,00	76,40	80,70	84,00	85,70	81,90	74,90	65,00
v2	198757,51	372249,01	gevelventilator d. 1400 mm	1,60	0,00	57,00	76,40	80,70	84,00	85,70	81,90	74,90	65,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
p-Vr2		108,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
p-Vr3		108,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
p-Vr4		108,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
p-Vr5		108,01	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
p-bulk1		110,01	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00
p-bulk2		110,01	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00
p-propgas		105,11	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	58,00	70,00	78,00	83,00	87,00	91,00	90,00
p-poetsw		110,01	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00
p-kalkoen		95,16	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	36,70	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60
p-kalkoen		95,16	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	36,70	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60
p-kalkoen		95,16	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	36,70	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60
p-Vr6		108,01	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
koker		67,52	5,12	--	--	3,9989	--	--	30,761	--	--	27,20	27,90	41,20	52,70	64,10	62,80	58,70
noodst1		102,07	5,12	--	--	3,9989	--	--	30,761	--	--	50,60	73,50	82,90	89,90	97,80	96,90	95,10
noodst3		106,16	5,12	--	--	3,9989	--	--	30,761	--	--	52,40	80,20	83,20	93,20	99,40	101,10	101,00
koelaggre		81,17	10,81	10,79	13,81	1,0788	0,2501	0,3327	8,299	8,337	4,159	41,40	55,80	71,00	71,00	76,20	75,90	72,60
kadkoel1		61,25	0,00	0,00	0,00	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	26,80	33,80	55,00	58,10	53,50	50,50	44,70
kadkoel2		61,25	0,00	0,00	0,00	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	26,80	33,80	55,00	58,10	53,50	50,50	44,70
v1		89,88	0,00	--	--	13,0000	--	--	100,000	--	--	54,40	57,00	76,40	80,70	84,00	85,70	81,90
v2		89,88	0,00	--	--	13,0000	--	--	100,000	--	--	54,40	57,00	76,40	80,70	84,00	85,70	81,90

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Type	Richt.	Hdef.	Hoek
p-Vr2	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-Vr3	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-Vr4	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-Vr5	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-bulk1	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-bulk2	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-propgas	83,00	71,00	95,11	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-poetsw	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-kalkoen	78,80	65,60	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-kalkoen	78,80	65,60	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-kalkoen	78,80	65,60	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-Vr6	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
koker	52,80	46,40	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
noodst1	88,20	79,30	102,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
noodst3	96,40	85,00	106,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
koelaggre	67,60	58,50	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
kadkoel1	35,70	28,20	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
kadkoel2	35,70	28,20	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
v1	74,90	65,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
v2	74,90	65,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	1116	0	09:08, 31 okt 2022	-1841	1	Openin1	open nok stal	Rechthoek	198756,60
--	1117	0	09:08, 31 okt 2022	-1889	3	Openin2	open nok stal	Rechthoek	198759,78
vast opgestelde bronnen	1178	1	09:52, 31 okt 2022	-3697	1	koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	Rechthoek	198670,87
vast opgestelde bronnen	1182	1	09:52, 31 okt 2022	-3716	1	koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	Rechthoek	198670,88
vast opgestelde bronnen	1184	1	10:39, 28 okt 2022	-3729	1	noodst4	noodstroomaggregaat dak	Rechthoek	198700,90

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	372244,70	0,10	0,10	4,60	4,50	Relatief aan onderliggend item	4	115,34	15,90
--	372262,77	0,10	0,10	5,30	5,20	Relatief aan onderliggend item	4	78,84	9,48
vast opgestelde bronnen	372274,24	0,10	0,10	3,10	3,00	Relatief aan onderliggend item	4	15,88	11,84
vast opgestelde bronnen	372274,27	0,10	0,10	3,10	3,00	Relatief aan onderliggend item	4	15,88	11,84
vast opgestelde bronnen	372246,41	0,10	0,10	2,00	1,90	Relatief aan onderliggend item	4	12,23	8,32

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)
--	0,28	57,39	Ja	3	A	False	100,000	100,000	100,000	13,0000	3,0000	8,0000	0,00	0,00
--	0,24	39,18	Ja	3	A	False	100,000	100,000	100,000	13,0000	3,0000	8,0000	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	1,99	5,95	Nee	3	A	True	16,711	16,672	2,188	2,1724	0,5002	0,1750	7,77	7,78
vast opgestelde bronnen	1,99	5,95	Nee	3	A	True	16,711	16,672	2,188	2,1724	0,5002	0,1750	7,77	7,78
vast opgestelde bronnen	2,04	4,07	Nee	3	A	True	30,761	--	--	3,9989	--	--	5,12	--

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63
--	0,00	5,0	5,0	11,70	25,30	32,10	32,90	61,90	68,30	62,60	53,80	40,60	70,16	0,00	0,00
--	0,00	2,0	2,0	11,70	25,30	32,10	32,90	61,90	68,30	62,60	53,80	40,60	70,16	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	16,60	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	16,60	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	22,30	29,10	29,90	58,90
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	22,30	29,10	29,90	58,90
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	38,47	53,47	63,47	59,77
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	31,97	44,87	47,47	54,97
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	58,70	70,50	75,00	79,40

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
--	65,30	59,60	50,80	37,60	67,16	20,71	34,31	41,11	41,91	70,91	77,31	71,61	62,81	49,61	79,17
--	65,30	59,60	50,80	37,60	67,16	18,47	32,07	38,87	39,67	68,67	75,07	69,37	60,57	47,37	76,93
vast opgestelde bronnen	60,27	56,37	51,17	44,97	67,04	37,10	49,20	64,20	74,20	70,50	71,00	67,10	61,90	55,70	77,77
vast opgestelde bronnen	52,37	50,67	46,67	56,77	60,84	30,30	42,70	55,60	58,20	65,70	63,10	61,40	57,40	67,50	71,57
vast opgestelde bronnen	79,50	78,60	72,90	62,90	84,97	42,80	67,90	79,70	84,20	88,60	88,70	87,80	82,10	72,10	94,17

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	22,30	29,10	29,90	58,90	65,30
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	22,30	29,10	29,90	58,90	65,30
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	38,47	53,47	63,47	59,77	60,27
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	31,97	44,87	47,47	54,97	52,37
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	58,70	70,50	75,00	79,40	79,50

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	59,60	50,80	37,60	67,16	20,71	34,31	41,11	41,91	70,91	77,31	71,61	62,81	49,61	79,17
--	59,60	50,80	37,60	67,16	18,47	32,07	38,87	39,67	68,67	75,07	69,37	60,57	47,37	76,93
vast opgestelde bronnen	56,37	51,17	44,97	67,04	37,10	49,20	64,20	74,20	70,50	71,00	67,10	61,90	55,70	77,77
vast opgestelde bronnen	50,67	46,67	56,77	60,84	30,30	42,70	55,60	58,20	65,70	63,10	61,40	57,40	67,50	71,57
vast opgestelde bronnen	78,60	72,90	62,90	84,97	42,80	67,90	79,70	84,20	88,60	88,70	87,80	82,10	72,10	94,17

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
vast opgestelde bronnen	1106	1	11:27, 26 okt 2022	-217	2	deur1	roldeur	Lijn	198699,66
vast opgestelde bronnen	1175	1	10:25, 28 okt 2022	-3687	4	koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	Lijn	198670,65
vast opgestelde bronnen	1176	1	10:25, 28 okt 2022	-3691	4	koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	Lijn	198673,00
vast opgestelde bronnen	1177	1	10:25, 28 okt 2022	-3695	2	koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	Lijn	198669,93
vast opgestelde bronnen	1179	1	10:25, 28 okt 2022	-3706	4	koelcont6	koelcontainer west (rustig)	Lijn	198670,64
vast opgestelde bronnen	1180	1	10:25, 28 okt 2022	-3710	4	koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	Lijn	198673,01
vast opgestelde bronnen	1181	1	10:25, 28 okt 2022	-3714	2	koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	Lijn	198669,94
vast opgestelde bronnen	1183	1	10:39, 28 okt 2022	-3725	2	noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	Lijn	198704,71
vast opgestelde bronnen	1189	1	14:21, 28 nov 2022	-3739	6	venti-w	open deel ventilatiekap	Lijn	198722,32
vast opgestelde bronnen	1190	1	14:21, 28 nov 2022	-3745	4	venti-n	open deel ventilatiekap	Lijn	198725,72
vast opgestelde bronnen	1191	1	14:21, 28 nov 2022	-3749	4	venti-z	open deel ventilatiekap	Lijn	198724,65
vast opgestelde bronnen	1192	1	14:21, 28 nov 2022	-3753	6	venti-wd	dicht deel ventilatiekap	Lijn	198723,68

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH
vast opgestelde bronnen	372263,39	198700,34	372267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372274,30	198669,69	372268,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372273,98	198672,04	372268,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372268,19	198671,88	372267,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372274,23	198669,71	372268,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372273,91	198672,05	372268,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372268,19	198671,81	372267,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372245,58	198700,92	372246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372296,53	198721,32	372290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372296,27	198722,62	372296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372290,12	198721,45	372290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372296,38	198722,66	372290,73	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	3,96	3,96	3,96	3,96	Ja	3	A	False
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	6,00	6,00	6,00	6,00	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	6,00	6,00	6,00	6,00	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	1,97	1,97	1,97	1,97	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	5,82	5,82	5,82	5,82	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	5,95	5,95	5,95	5,95	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	1,90	1,90	1,90	1,90	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	3,83	3,83	3,83	3,83	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	5,64	5,64	5,64	5,64	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	3,15	3,15	3,15	3,15	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	3,25	3,25	3,25	3,25	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	5,73	5,73	5,73	5,73	Nee	3	A	True

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250
vast opgestelde bronnen	30,761	--	--	3,9989	--	--	5,12	--	--	3,2	3,0	3,0	30,20	30,90	44,20	55,70
vast opgestelde bronnen	16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen	16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen	16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen	16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen	16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
	16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
	30,761	--	--	3,9989	--	--	5,12	--	--	1,7	2,0	2,0	--	--	--	--
	79,983	59,979	19,999	10,3978	1,7994	1,5999	0,97	2,22	6,99	0,8	1,0	1,0	--	--	--	--
	79,983	59,979	19,999	10,3978	1,7994	1,5999	0,97	2,22	6,99	0,8	1,0	1,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen	79,983	59,979	19,999	10,3978	1,7994	1,5999	0,97	2,22	6,99	0,8	1,0	1,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen	79,983	59,979	19,999	10,3978	1,7994	1,5999	0,97	2,22	6,99	1,3	1,0	1,0	--	--	--	--

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k
vast opgestelde bronnen	67,10	65,80	61,70	55,80	49,40	70,52	3,00	8,00	13,00	15,00	16,00	11,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31
vast opgestelde bronnen	15,00	12,00	12,00	24,20	19,90	28,20	37,70	48,10	51,80	43,70	40,80	34,40	54,17	35,23
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	27,75	40,25	53,25	63,25	60,55	62,35	58,75	51,35	43,05	67,85	40,30
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	27,75	40,25	53,25	63,25	60,55	62,35	58,75	51,35	43,05	67,85	40,30
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	18,37	30,37	44,27	57,07	50,77	51,27	65,87	41,27	33,67	66,69	26,10
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	15,38	27,38	38,28	44,58	51,38	45,08	40,08	43,78	42,68	54,12	27,80
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	15,29	27,29	38,19	44,49	51,29	44,99	39,99	43,69	42,59	54,03	27,80
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	16,75	30,35	42,45	47,75	53,55	49,05	47,65	47,05	46,05	57,28	24,30
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	38,86	64,96	74,96	79,46	85,56	84,96	84,26	78,36	68,36	90,56	47,00
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	35,26	48,06	58,96	62,26	64,86	66,86	60,36	57,06	47,66	70,83	41,80
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	47,59	57,09	62,79	63,09	66,39	69,19	63,89	56,99	45,79	73,04	51,60
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	44,45	53,25	59,65	55,95	63,25	66,05	60,75	53,85	42,65	69,61	48,60
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	29,28	39,78	47,68	54,08	55,38	53,48	50,88	50,78	41,68	60,61	38,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
vast opgestelde bronnen	30,93	39,23	48,73	59,13	62,83	54,73	51,83	45,43	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	52,80	65,80	75,80	73,10	74,90	71,30	63,90	55,60	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	52,80	65,80	75,80	73,10	74,90	71,30	63,90	55,60	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	38,10	52,00	64,80	58,50	59,00	73,60	49,00	41,40	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	39,80	50,70	57,00	63,80	57,50	52,50	56,20	55,10	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	39,80	50,70	57,00	63,80	57,50	52,50	56,20	55,10	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	37,90	50,00	55,30	61,10	56,60	55,20	54,60	53,60	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	73,10	83,10	87,60	93,70	93,10	92,40	86,50	76,50	98,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	54,60	65,50	68,80	71,40	73,40	66,90	63,60	54,20	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	61,10	66,80	67,10	70,40	73,20	67,90	61,00	49,80	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	57,40	63,80	60,10	67,40	70,20	64,90	58,00	46,80	73,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	48,50	56,40	62,80	64,10	62,20	59,60	59,50	50,40	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	24,20	19,90	28,20	37,70	48,10	51,80	43,70	40,80	34,40	54,17	35,23	30,93
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	27,75	40,25	53,25	63,25	60,55	62,35	58,75	51,35	43,05	67,85	40,30	52,80
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	27,75	40,25	53,25	63,25	60,55	62,35	58,75	51,35	43,05	67,85	40,30	52,80
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	18,37	30,37	44,27	57,07	50,77	51,27	65,87	41,27	33,67	66,69	26,10	38,10
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	15,38	27,38	38,28	44,58	51,38	45,08	40,08	43,78	42,68	54,12	27,80	39,80
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	15,29	27,29	38,19	44,49	51,29	44,99	39,99	43,69	42,59	54,03	27,80	39,80
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	16,75	30,35	42,45	47,75	53,55	49,05	47,65	47,05	46,05	57,28	24,30	37,90
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	38,86	64,96	74,96	79,46	85,56	84,96	84,26	78,36	68,36	90,56	47,00	73,10
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	35,26	48,06	58,96	62,26	64,86	66,86	60,36	57,06	47,66	70,83	41,80	54,60
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	47,59	57,09	62,79	63,09	66,39	69,19	63,89	56,99	45,79	73,04	51,60	61,10
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	44,45	53,25	59,65	55,95	63,25	66,05	60,75	53,85	42,65	69,61	48,60	57,40
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	29,28	39,78	47,68	54,08	55,38	53,48	50,88	50,78	41,68	60,61	38,00	48,50

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
vast opgestelde bronnen	39,23	48,73	59,13	62,83	54,73	51,83	45,43	65,20
vast opgestelde bronnen	65,80	75,80	73,10	74,90	71,30	63,90	55,60	80,40
vast opgestelde bronnen	65,80	75,80	73,10	74,90	71,30	63,90	55,60	80,40
vast opgestelde bronnen	52,00	64,80	58,50	59,00	73,60	49,00	41,40	74,42
vast opgestelde bronnen	50,70	57,00	63,80	57,50	52,50	56,20	55,10	66,54
vast opgestelde bronnen	50,70	57,00	63,80	57,50	52,50	56,20	55,10	66,54
vast opgestelde bronnen	50,00	55,30	61,10	56,60	55,20	54,60	53,60	64,83
vast opgestelde bronnen	83,10	87,60	93,70	93,10	92,40	86,50	76,50	98,70
vast opgestelde bronnen	65,50	68,80	71,40	73,40	66,90	63,60	54,20	77,37
vast opgestelde bronnen	66,80	67,10	70,40	73,20	67,90	61,00	49,80	77,05
vast opgestelde bronnen	63,80	60,10	67,40	70,20	64,90	58,00	46,80	73,76
vast opgestelde bronnen	56,40	62,80	64,10	62,20	59,60	59,50	50,40	69,33

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Dekeshorst 9	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
002	Dekeshorst 9	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
003	Dekeshorst 12	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
004	Zandberg 4	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
005	Dekeshorst 14	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
006	Dekeshorst 23	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
002a	Dekeshorst 9	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
001a	Dekeshorst 9	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
T002	tuin Dekeshorst 9	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T003	tuin Dekeshorst 12	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T005	tuin Dekeshorst 14	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee
T004	tuin Zandberg 4	0,00	Relatief	1,50	--	--	--	--	--	Nee

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Bf
001	wegen	0,00
002	wegen	0,00
003	verharding	0,00
004	verharding	0,00
005	verharding	0,00
006	verharding	0,00
007	verharding	0,00
008	verharding	0,00
009	verharding	0,00
010	verharding	0,00
011	verharding	0,00
012	verharding	0,00
013	verharding	0,00
014	verhard	0,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
3	1894100000288861	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000274050	2,90	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
79	1894100000273481	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000295316	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
12	Dekeshorst 12	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
002	1894100000295397	3,20	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	stal	2,40	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000273286	3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
4	Zandberg 4	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000282096	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
6	1894100000282094	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000282342	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000282097	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
5	1894100000282623	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
7A	1894100000282098	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
14	1894100000273284	4,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000273277	6,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000273479	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000273480	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	Dekeshorst 14	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
4	1894100000273281	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000273280	6,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
1	1894100000273279	3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
73	1894100000273478	8,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000273278	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
16	1894100000273477	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000295398	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000274053	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
17	1894100000295400	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000274055	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
2	1894100000274054	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000282091	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000281860	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
6	1894100000273802	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
6A	1894100000273803	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
3	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
79	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
7A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
14	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
4	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
73	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
16	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
17	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
22	1894100000295401	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
20	1894100000274056	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000274057	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
2A	1894100000282092	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
5	1894100000273282	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000273283	6,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
9	Dekeshorst 9	6,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
10	1894100000273288	6,60	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
20A	1894100000290853	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000283352	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
18-19	1894100000295399	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
004	stal/ verwerking	2,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
001	stal	2,80	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
15	1894100000291863	6,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
23A	1894100000342571	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
25	1894100000273810	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		1,00	1,00	1,00
23	Dekeshorst 23	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000343521	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894102000005369	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000345139	7,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894100000345602	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
	1894102000005368	5,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
006	berging	2,90	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
6	1894100000273802	8,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
12	Dekeshorst 12	4,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
003	slachterij	2,20	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
007	mestsilo	2,80	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
001	omkasting noodstroomaggregaat	1,90	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
002	koelcontainer	3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
kadkoel1	kadaverkoeling	1,70	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
kadkoel2	kadaverkoeling	1,70	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
008	ventilatiekap	0,80	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
009	berging	3,00	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
010	berging	3,85	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80
008a	ventilatiekap	1,50	0,00	Relatief					0	0	0 0 dB		0,80	0,80	0,80

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
22	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
2A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
5	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
9	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
10	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
20A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
18-19	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
004	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
15	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
23A	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
25	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
23	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
006	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
6	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
12	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
007	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kadkoel1	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
kadkoel2	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008a	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	Functie	Gebouwtype	BAG-id	Gemeente	Jaar	AHN-jaar	Trust	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
008c	ventilatiekap	3,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
008b	ventilatiekap	2,80	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
011	nok	4,50	0,00	Relatief					0	0	0	2 dB	0,80	0,80	0,80
012	nok	5,20	0,00	Relatief					0	0	0	2 dB	0,80	0,80	0,80
013	gebouw	3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
014	gebouw	3,70	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
015	gebouw	3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
016	gebouw	3,50	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
200	bijgebouw derden	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80
201	bijgebouw derden	3,00	0,00	Relatief					0	0	0	0 dB	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
008c	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
008b	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
011	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
012	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
013	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
014	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
015	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
016	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
200	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
201	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS

Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k	Refl.R 31
001	keermuur	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	keermuur	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	nok	6,36	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	nok	5,20	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	nok	5,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	nok	4,50	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	nok	4,60	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	keermuur	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	keermuur	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	nok	--	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	nok	--	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	nok	5,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS


Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023

Model eigenschap	
Omschrijving	Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
Verantwoordelijke	
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	op 24-10-2022
Laatst ingezien door	op 19-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	06:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 22:00
Nachtperiode	22:00 - 06:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1



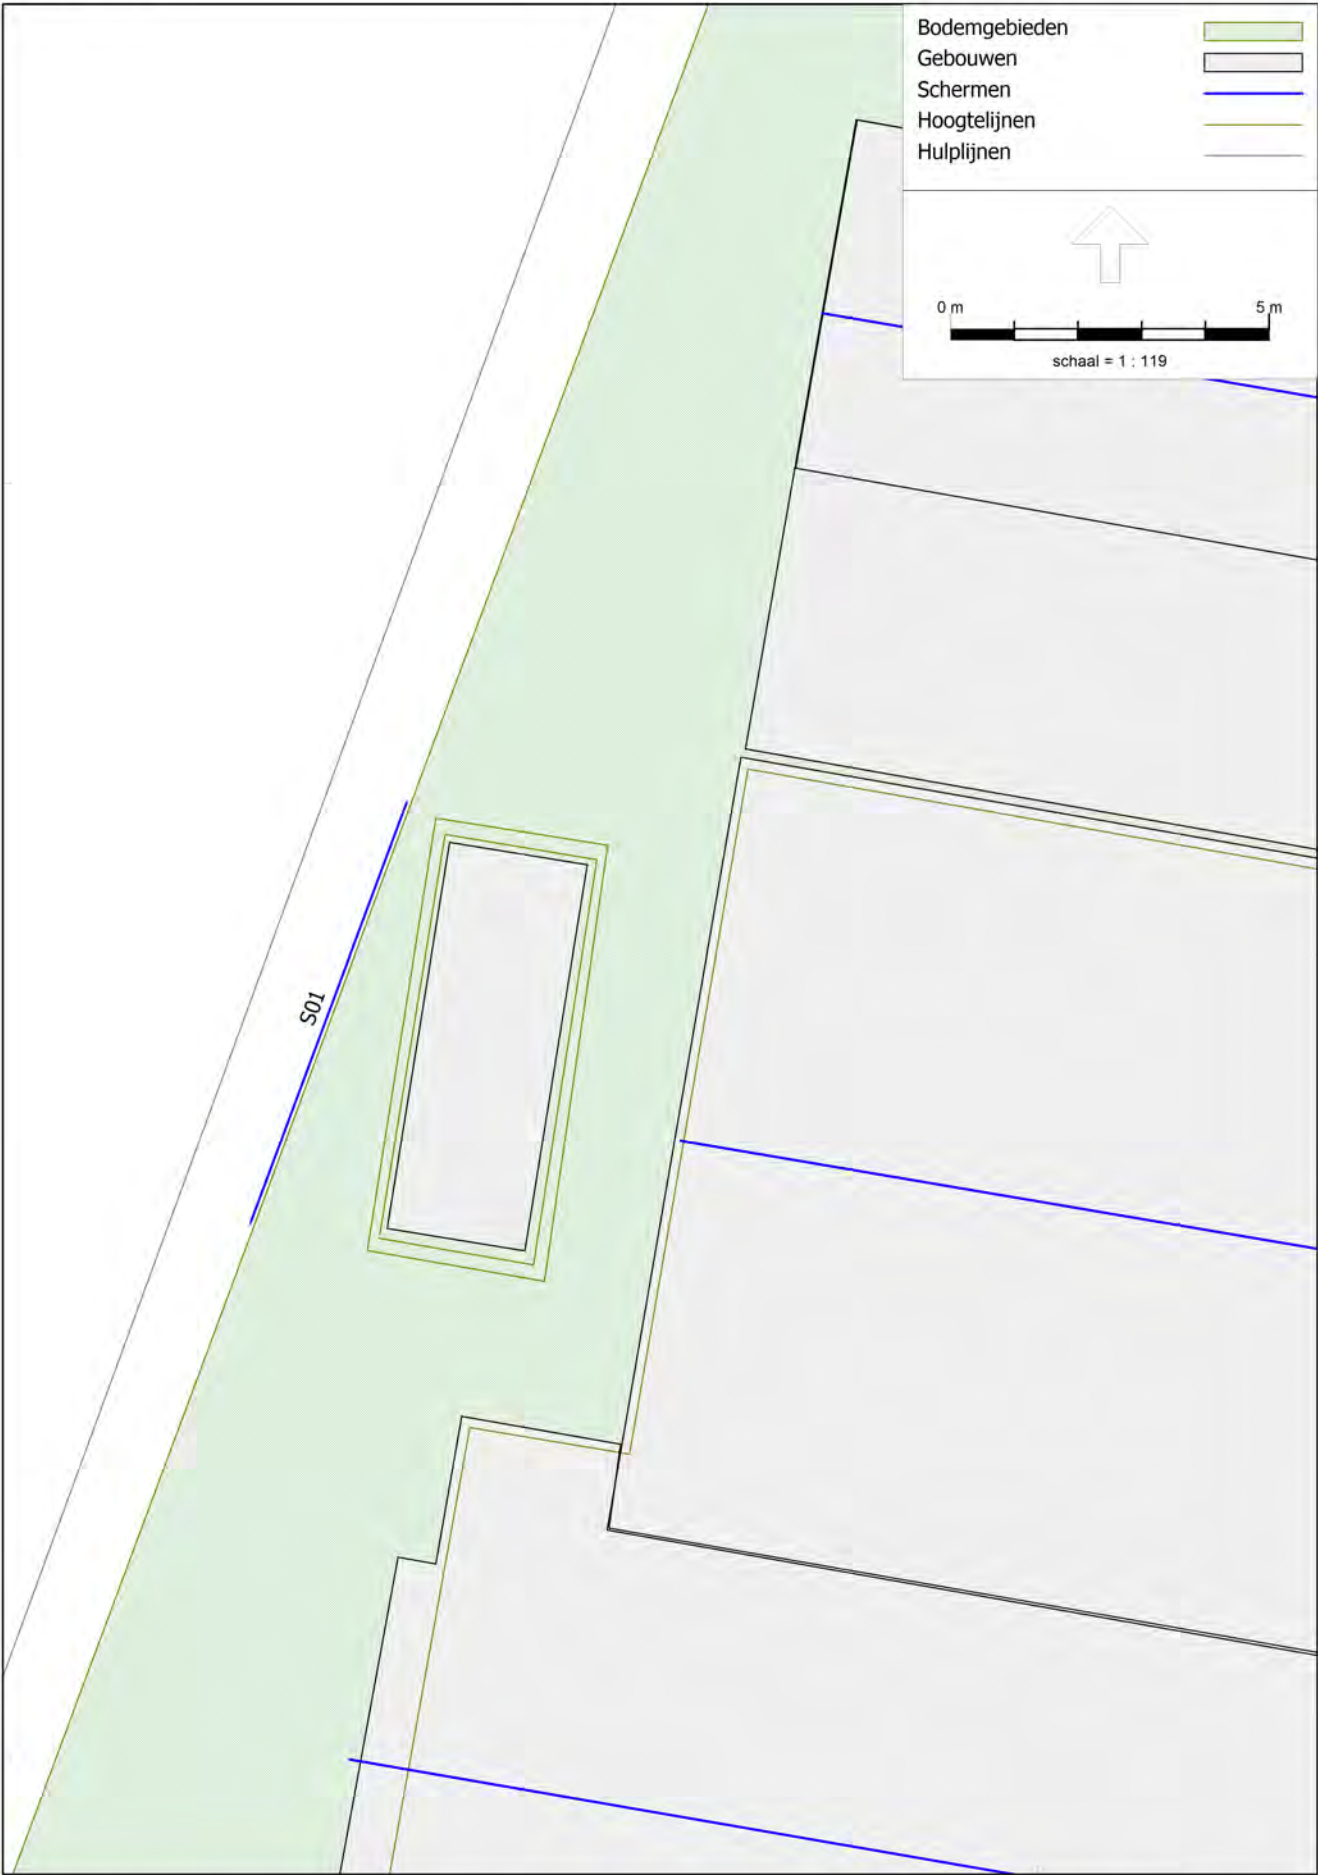

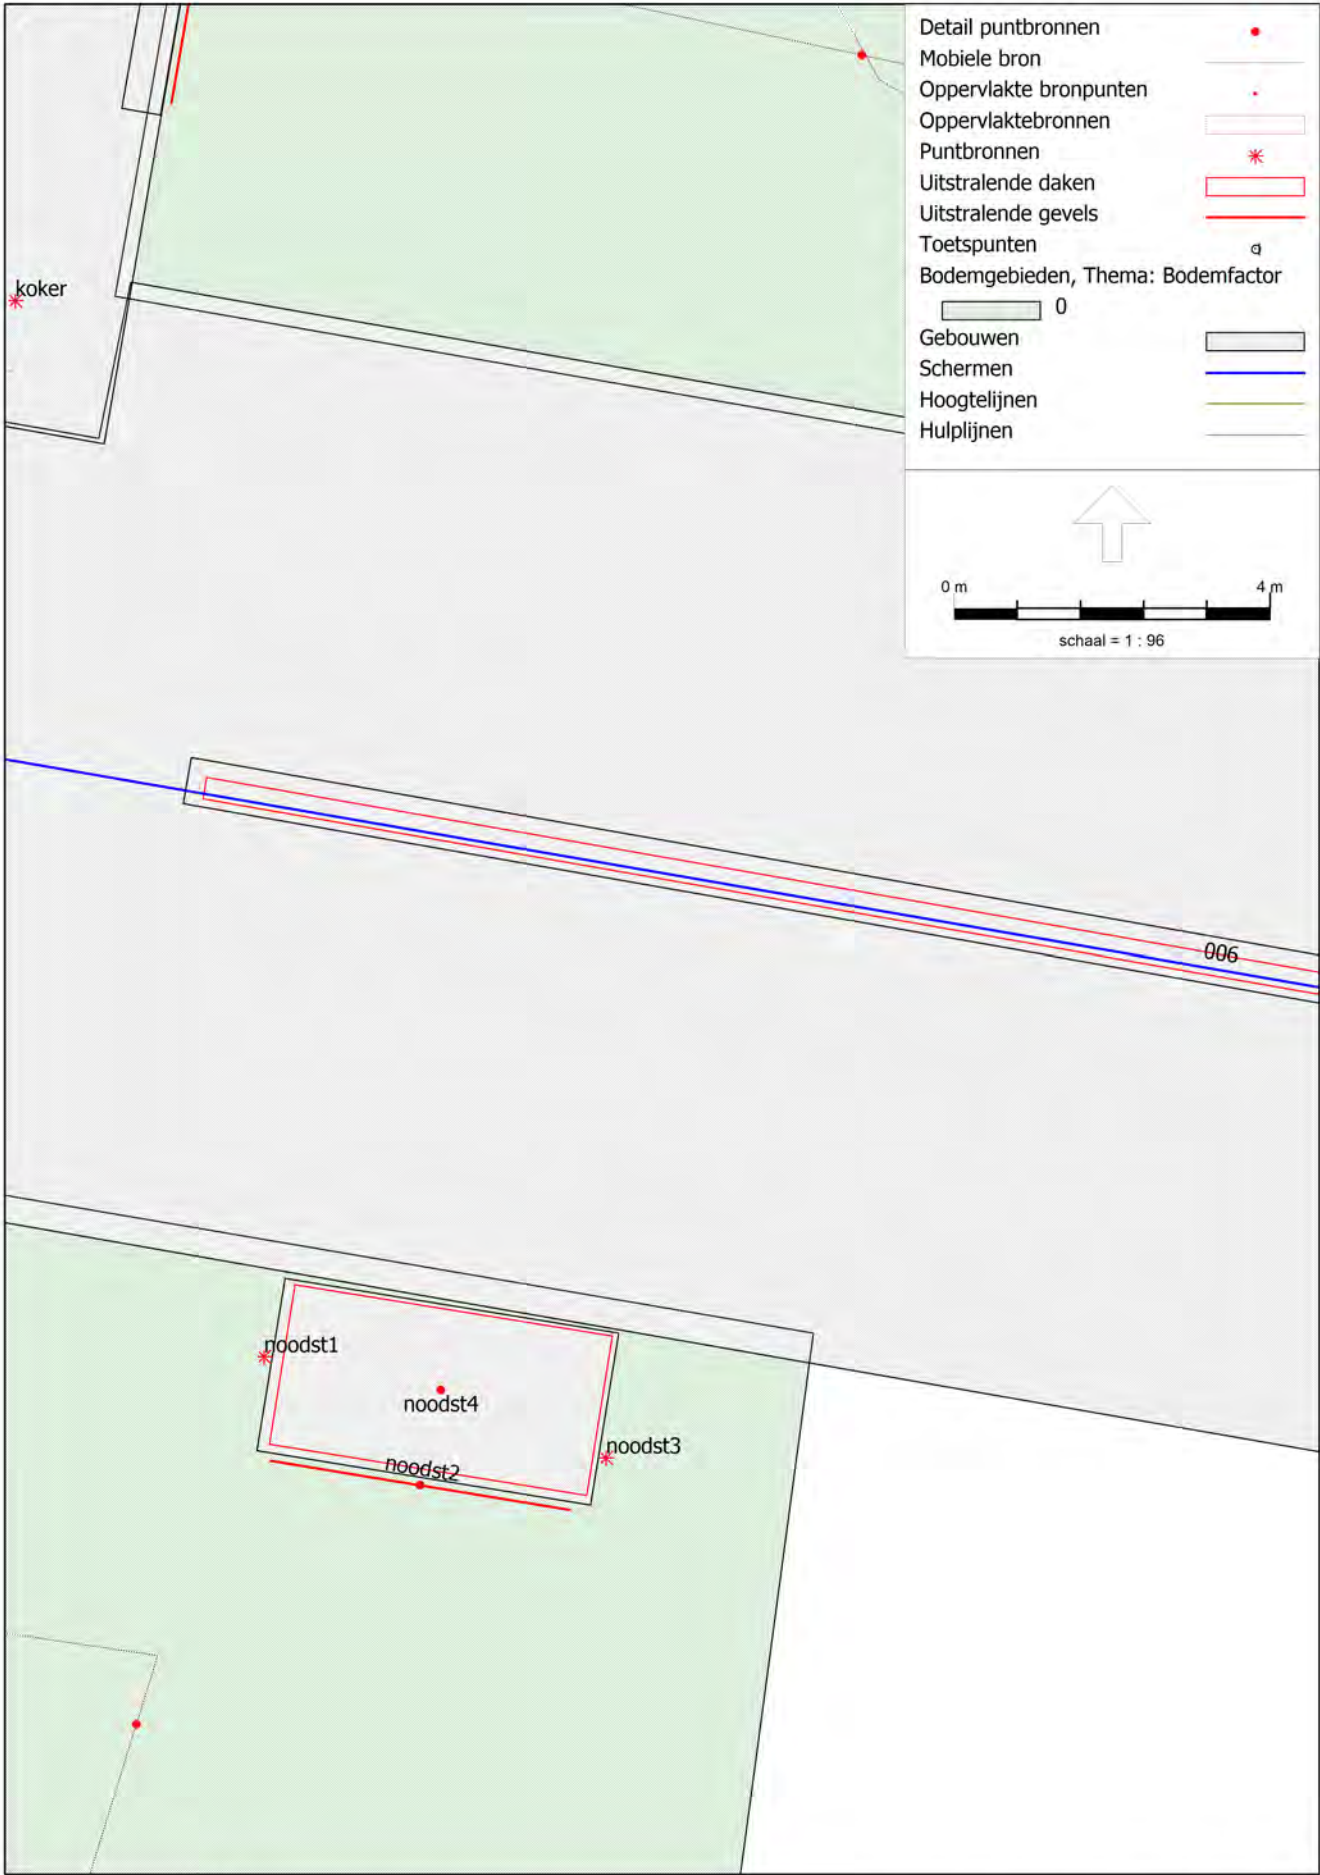

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00	95,00
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00	95,00
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00	95,00
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00	95,00
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00	95,00
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00	95,00
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	0,00	Relatief	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40	85,40	82,30
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	0,00	Relatief	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40	85,40	82,30
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	0,00	Relatief	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40	85,40	82,30
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	0,00	Relatief	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	0,00	Relatief	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k
Vr1	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
Vr2	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
Vr3	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
Verr1	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
Verr2	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
Verr3	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
B1	72,20	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40	85,40
B2	72,20	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40	85,40
B3	72,20	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40	85,40
Tr1	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr2	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Groep	Gem.snelheid
Vr1	95,00	88,00	102,01	4	--	-- --		10
Vr2	95,00	88,00	102,01	1	--	-- --		10
Vr3	95,00	88,00	102,01	2	--	-- --		10
Verr1	95,00	88,00	102,01	10	--	-- --		10
Verr2	95,00	88,00	102,01	20	--	-- --		10
Verr3	95,00	88,00	102,01	4	--	-- --		10
B1	82,30	72,20	92,48	4	--	-- --		10
B2	82,30	72,20	92,48	4	--	-- --		10
B3	82,30	72,20	92,48	4	--	-- --		10
Tr1	96,00	89,00	103,01	2	2	-- --		10
Tr2	96,00	89,00	103,01	4	2	2 --		10

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer	obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	0,50	0,00	Relatief	False	A	1,60	0,00	--	5,0	5,0		Ja	0,00	15,30	22,10

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
Kalkoen	22,90	51,90	58,30	52,60	43,80	30,60	43,43	58,73	65,53	66,33	95,33	101,73	96,03	87,23	74,03	0,00	0,00	0,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Kalkoen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
bulk1	198694,98	372246,07	bulkvoer lossen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00
bulk2	198764,69	372268,24	bulkvoer lossen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00
propgas	198714,74	372305,63	propaangas lossen	1,50	0,00	70,00	78,00	83,00	87,00	91,00	90,00	83,00	71,00
poetsw	198762,85	372273,09	oppompen poetswater	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
V01	198736,75	372292,09	dakventilator d. 500 mm	6,86	0,00	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40	62,50	54,60
V02	198747,25	372289,95	dakventilator d. 500 mm	6,86	0,00	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40	62,50	54,60
V03	198758,73	372287,81	dakventilator d. 500 mm	6,86	0,00	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40	62,50	54,60
V04	198769,23	372286,03	dakventilator d. 500 mm	6,86	0,00	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40	62,50	54,60
Tr1	198787,83	372283,35	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr2	198781,03	372274,24	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr3	198769,75	372268,81	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr4	198773,01	372260,65	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr5	198763,50	372253,99	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr6	198767,85	372241,35	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr7	198752,22	372254,13	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr8	198736,59	372256,71	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr9	198723,40	372259,56	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr10	198710,35	372262,15	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr11	198706,14	372269,62	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr12	198704,37	372275,33	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr13	198697,17	372284,17	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr14	198687,68	372285,41	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr15	198674,87	372212,53	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr16	198676,78	372219,19	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr17	198678,41	372226,81	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr18	198670,39	372232,92	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
p-B1	198713,30	372227,28	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-B2	198668,60	372233,49	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-B3	198669,34	372242,31	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-B4	198664,75	372254,85	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-B5	198667,48	372263,79	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-B6	198696,29	372236,84	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-Vr1	198775,14	372249,51	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
p-Vr2	198785,82	372269,87	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
p-Vr3	198792,02	372286,02	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
bulk1		105,01	14,15	--	--	0,5000	--	--	3,846	--	--	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00
bulk2		105,01	14,15	--	--	0,5000	--	--	3,846	--	--	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00
propgas		95,11	14,15	--	--	0,5000	--	--	3,846	--	--	58,00	70,00	78,00	83,00	87,00	91,00	90,00
poetsw		103,01	21,95	--	--	0,0830	--	--	0,638	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
V01		79,22	6,25	6,25	6,25	3,0828	0,7114	1,8971	23,714	23,714	23,714	50,40	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40
V02		79,22	6,25	6,25	6,25	3,0828	0,7114	1,8971	23,714	23,714	23,714	50,40	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40
V03		79,22	6,25	6,25	6,25	3,0828	0,7114	1,8971	23,714	23,714	23,714	50,40	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40
V04		79,22	6,25	6,25	6,25	3,0828	0,7114	1,8971	23,714	23,714	23,714	50,40	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40
Tr1		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr2		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr3		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr4		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr5		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr6		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr7		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr8		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr9		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr10		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr11		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr12		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr13		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr14		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr15		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr16		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr17		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr18		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
p-B1		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-B2		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-B3		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-B4		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-B5		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-B6		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-Vr1		108,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
p-Vr2		108,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
p-Vr3		108,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Type	Richt.	Hdef.	Hoek
bulk1	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
bulk2	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
propgas	83,00	71,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
poetsw	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
V01	62,50	54,60	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
V02	62,50	54,60	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
V03	62,50	54,60	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
V04	62,50	54,60	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr1	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr2	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr3	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr4	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr5	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr6	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr7	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr8	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr9	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr10	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr11	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr12	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr13	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr14	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr15	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr16	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr17	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr18	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B1	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B2	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B3	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B4	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B5	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B6	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-Vr1	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-Vr2	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-Vr3	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
p-Vr4	198682,32	372286,46	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
p-Vr5	198694,67	372237,47	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
p-bulk1	198693,37	372246,18	piek bulkvoer lossen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00
p-bulk2	198765,58	372267,64	piek bulkvoer lossen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00
p-propgas	198713,14	372305,75	piek propaangas lossen	1,50	0,00	80,00	88,00	93,00	97,00	101,00	100,00	93,00	81,00
p-poetsw	198763,46	372272,18	piek poetswater oppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00
p-kalkoen	198692,48	372322,99	piek kalkoen	0,50	0,00	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60	78,80	65,60
p-kalkoen	198792,13	372296,59	piek kalkoen	0,50	0,00	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60	78,80	65,60
p-kalkoen	198867,09	372466,09	piek kalkoen	0,50	0,00	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60	78,80	65,60
p-Vr6	198680,10	372232,09	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
koker	198697,69	372260,88	ventilatiekoker	4,00	0,00	27,90	41,20	52,70	64,10	62,80	58,70	52,80	46,40
noodst1	198700,84	372247,51	noodstroomaggregaat westzijde	1,20	0,00	69,50	76,90	81,90	89,80	88,90	87,10	81,20	72,30
noodst3	198705,17	372246,23	noodstroomaggregaat oostzijde	1,70	0,00	77,20	79,20	85,20	84,40	87,10	92,00	88,40	79,00
koelcont1	198671,84	372274,29	koelcontainer noord (aanslaan)	1,50	-0,30	51,00	71,10	82,30	85,00	83,60	82,40	76,20	67,80
koelcont5	198672,08	372274,25	koelcontainer noord (rustig)	1,50	-0,30	52,00	64,70	70,10	76,10	71,20	71,20	69,30	68,00
koelaggre	198673,76	372270,60	koelaggregaten	1,50	0,00	55,80	71,00	71,00	76,20	75,90	72,60	67,60	58,50
kadkoel1	198719,72	372266,00	kadaverkoeling	2,00	0,00	33,80	55,00	58,10	53,50	50,50	44,70	35,70	28,20
kadkoel2	198720,98	372273,42	kadaverkoeling	2,00	0,00	33,80	55,00	58,10	53,50	50,50	44,70	35,70	28,20
v1	198756,10	372241,10	gevelventilator d. 1400 mm	1,60	0,00	57,00	76,40	80,70	84,00	85,70	81,90	74,90	65,00
v2	198757,51	372249,01	gevelventilator d. 1400 mm	1,60	0,00	57,00	76,40	80,70	84,00	85,70	81,90	74,90	65,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
p-Vr4		108,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
p-Vr5		108,01	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
p-bulk1		110,01	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00
p-bulk2		110,01	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00
p-propgas		105,11	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	58,00	70,00	78,00	83,00	87,00	91,00	90,00
p-poetsw		110,01	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00
p-kalkoen		95,16	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	36,70	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60
p-kalkoen		95,16	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	36,70	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60
p-kalkoen		95,16	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	36,70	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60
p-Vr6		108,01	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
koker		67,52	5,12	--	--	3,9989	--	--	30,761	--	--	27,20	27,90	41,20	52,70	64,10	62,80	58,70
noodst1		94,16	5,12	--	--	3,9989	--	--	30,761	--	--	50,60	73,50	82,90	89,90	97,80	96,90	95,10
noodst3		95,58	5,12	--	--	3,9989	--	--	30,761	--	--	52,40	80,20	83,20	93,20	99,40	101,10	101,00
koelcont1		89,78	7,77	7,78	16,80	2,1724	0,5002	0,1671	16,711	16,672	2,089	38,20	51,00	71,10	82,30	85,00	83,60	82,40
koelcont5		79,79	7,77	7,78	16,80	2,1724	0,5002	0,1671	16,711	16,672	2,089	39,00	52,00	64,70	70,10	76,10	71,20	71,20
koelaggre		81,17	10,81	10,79	13,81	1,0788	0,2501	0,3327	8,299	8,337	4,159	41,40	55,80	71,00	71,00	76,20	75,90	72,60
kadkoel1		61,25	0,00	0,00	0,00	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	26,80	33,80	55,00	58,10	53,50	50,50	44,70
kadkoel2		61,25	0,00	0,00	0,00	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	26,80	33,80	55,00	58,10	53,50	50,50	44,70
v1		89,88	0,00	--	--	13,0000	--	--	100,000	--	--	54,40	57,00	76,40	80,70	84,00	85,70	81,90
v2		89,88	0,00	--	--	13,0000	--	--	100,000	--	--	54,40	57,00	76,40	80,70	84,00	85,70	81,90

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Type	Richt.	Hdef.	Hoek
p-Vr4	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-Vr5	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-bulk1	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-bulk2	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-propgas	83,00	71,00	95,11	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-poetsw	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-kalkoen	78,80	65,60	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-kalkoen	78,80	65,60	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-kalkoen	78,80	65,60	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-Vr6	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
koker	52,80	46,40	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
noodst1	88,20	79,30	102,07	0,00	4,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
noodst3	96,40	85,00	106,16	0,00	3,00	4,00	8,00	15,00	14,00	9,00	8,00	6,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
koelcont1	76,20	67,80	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
koelcont5	69,30	68,00	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
koelaggre	67,60	58,50	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
kadkoel1	35,70	28,20	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
kadkoel2	35,70	28,20	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
v1	74,90	65,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
v2	74,90	65,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	1116	0	09:08, 31 okt 2022	-1861	1	Openin1	open nok stal	Rechthoek	198756,60
--	1117	0	09:08, 31 okt 2022	-1961	3	Openin2	open nok stal	Rechthoek	198759,78
vast opgestelde bronnen	1178	1	09:32, 28 okt 2022	-5384	1	koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	Rechthoek	198670,87
vast opgestelde bronnen	1182	1	09:32, 28 okt 2022	-5403	1	koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	Rechthoek	198670,88
vast opgestelde bronnen	1184	1	11:39, 28 okt 2022	-5414	1	noodst4	noodstroomaggregaat dak	Rechthoek	198700,90

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	372244,70	0,10	0,10	4,60	4,50	Relatief aan onderliggend item	4	115,34	15,90
--	372262,77	0,10	0,10	5,30	5,20	Relatief aan onderliggend item	4	78,84	9,48
vast opgestelde bronnen	372274,24	0,10	0,10	2,80	2,70	Relatief aan onderliggend item	4	15,88	11,84
vast opgestelde bronnen	372274,27	0,10	0,10	2,80	2,70	Relatief aan onderliggend item	4	15,88	11,84
vast opgestelde bronnen	372246,41	0,10	0,10	2,00	1,90	Relatief aan onderliggend item	4	12,23	8,32

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)
--	0,28	57,39	Ja	3	A	False	100,000	100,000	100,000	13,0000	3,0000	8,0000	0,00	0,00
--	0,24	39,18	Ja	3	A	False	100,000	100,000	100,000	13,0000	3,0000	8,0000	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	1,99	5,95	Nee	3	A	True	16,711	16,672	2,188	2,1724	0,5002	0,1750	7,77	7,78
vast opgestelde bronnen	1,99	5,95	Nee	3	A	True	16,711	16,672	2,188	2,1724	0,5002	0,1750	7,77	7,78
vast opgestelde bronnen	2,04	4,07	Nee	3	A	True	30,761	--	--	3,9989	--	--	5,12	--

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63
--	0,00	5,0	5,0	11,70	25,30	32,10	32,90	61,90	68,30	62,60	53,80	40,60	70,16	0,00	0,00
--	0,00	2,0	2,0	11,70	25,30	32,10	32,90	61,90	68,30	62,60	53,80	40,60	70,16	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	16,60	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	16,60	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	22,30	29,10	29,90	58,90
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	22,30	29,10	29,90	58,90
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	38,47	53,47	63,47	59,77
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	31,97	44,87	47,47	54,97
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	58,70	70,50	75,00	79,40

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
--	65,30	59,60	50,80	37,60	67,16	20,71	34,31	41,11	41,91	70,91	77,31	71,61	62,81	49,61	79,17
--	65,30	59,60	50,80	37,60	67,16	18,47	32,07	38,87	39,67	68,67	75,07	69,37	60,57	47,37	76,93
vast opgestelde bronnen	60,27	56,37	51,17	44,97	67,04	37,10	49,20	64,20	74,20	70,50	71,00	67,10	61,90	55,70	77,77
vast opgestelde bronnen	52,37	50,67	46,67	56,77	60,84	30,30	42,70	55,60	58,20	65,70	63,10	61,40	57,40	67,50	71,57
vast opgestelde bronnen	79,50	78,60	72,90	62,90	84,97	42,80	67,90	79,70	84,20	88,60	88,70	87,80	82,10	72,10	94,17

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	22,30	29,10	29,90	58,90	65,30
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	22,30	29,10	29,90	58,90	65,30
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	38,47	53,47	63,47	59,77	60,27
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	31,97	44,87	47,47	54,97	52,37
vast opgestelde bronnen	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	33,60	57,70	68,50	72,00	75,40	75,50

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	59,60	50,80	37,60	67,16	20,71	34,31	41,11	41,91	70,91	77,31	71,61	62,81	49,61	79,17
--	59,60	50,80	37,60	67,16	18,47	32,07	38,87	39,67	68,67	75,07	69,37	60,57	47,37	76,93
vast opgestelde bronnen	56,37	51,17	44,97	67,04	37,10	49,20	64,20	74,20	70,50	71,00	67,10	61,90	55,70	77,77
vast opgestelde bronnen	50,67	46,67	56,77	60,84	30,30	42,70	55,60	58,20	65,70	63,10	61,40	57,40	67,50	71,57
vast opgestelde bronnen	74,60	70,90	60,90	81,34	42,80	66,90	77,70	81,20	84,60	84,70	83,80	80,10	70,10	90,54

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
vast opgestelde bronnen	1106	1	11:27, 26 okt 2022	-217	2	deur1	roldeur	Lijn	198699,66
vast opgestelde bronnen	1175	1	09:55, 28 okt 2022	-5372	4	koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	Lijn	198670,65
vast opgestelde bronnen	1176	1	09:55, 28 okt 2022	-5376	4	koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	Lijn	198673,00
vast opgestelde bronnen	1177	1	09:57, 28 okt 2022	-5380	2	koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	Lijn	198669,93
vast opgestelde bronnen	1179	1	09:32, 28 okt 2022	-5393	4	koelcont6	koelcontainer west (rustig)	Lijn	198670,64
vast opgestelde bronnen	1180	1	09:49, 28 okt 2022	-5397	4	koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	Lijn	198673,01
vast opgestelde bronnen	1181	1	09:32, 28 okt 2022	-5401	2	koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	Lijn	198669,94
vast opgestelde bronnen	1183	1	11:40, 28 okt 2022	-5412	2	noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	Lijn	198704,71
vast opgestelde bronnen	1189	1	10:41, 25 nov 2022	-5424	6	venti-w	open deel ventilatiekap	Lijn	198722,32
vast opgestelde bronnen	1190	1	13:46, 28 nov 2022	-5436	4	venti-n	open deel ventilatiekap	Lijn	198725,72
vast opgestelde bronnen	1191	1	13:46, 28 nov 2022	-5444	4	venti-z	open deel ventilatiekap	Lijn	198724,65
vast opgestelde bronnen	1192	1	11:31, 25 nov 2022	-5448	6	venti-wd	dicht deel ventilatiekap	Lijn	198723,68

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH
vast opgestelde bronnen	372263,39	198700,34	372267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372274,30	198669,69	372268,38	0,00	0,00	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,29
vast opgestelde bronnen	372273,98	198672,04	372268,06	0,00	0,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30
vast opgestelde bronnen	372268,19	198671,88	372267,88	0,00	0,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30
vast opgestelde bronnen	372274,23	198669,71	372268,48	0,00	0,00	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,29
vast opgestelde bronnen	372273,91	198672,05	372268,04	0,00	0,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30
vast opgestelde bronnen	372268,19	198671,81	372267,89	0,00	0,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30
vast opgestelde bronnen	372245,58	198700,92	372246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372296,53	198721,32	372290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372296,27	198722,62	372296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372290,12	198721,45	372290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372296,38	198722,66	372290,73	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	3,96	3,96	3,96	3,96	Ja	3	A	False
vast opgestelde bronnen	--	Relatief	2	6,00	6,00	6,00	6,00	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	-0,30	Relatief	2	6,00	6,00	6,00	6,00	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	-0,30	Relatief	2	1,97	1,97	1,97	1,97	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	--	Relatief	2	5,82	5,82	5,82	5,82	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	-0,30	Relatief	2	5,95	5,95	5,95	5,95	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	-0,30	Relatief	2	1,90	1,90	1,90	1,90	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	3,83	3,83	3,83	3,83	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	5,64	5,64	5,64	5,64	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	3,15	3,15	3,15	3,15	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	3,25	3,25	3,25	3,25	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	5,73	5,73	5,73	5,73	Nee	3	A	True

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep		Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250
vast opgestelde bronnen		30,761	--	--	3,9989	--	--	5,12	--	--	3,2	3,0	3,0	30,20	30,90	44,20	55,70
vast opgestelde bronnen		16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen		16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen		16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen		16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen		16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen		16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen		16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen		16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen		16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen		30,761	--	--	3,9989	--	--	5,12	--	--	1,7	2,0	2,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen		79,983	59,979	19,999	10,3978	1,7994	1,5999	0,97	2,22	6,99	0,8	1,0	1,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen		79,983	59,979	19,999	10,3978	1,7994	1,5999	0,97	2,22	6,99	0,8	1,0	1,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen		79,983	59,979	19,999	10,3978	1,7994	1,5999	0,97	2,22	6,99	0,8	1,0	1,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen		79,983	59,979	19,999	10,3978	1,7994	1,5999	0,97	2,22	6,99	0,8	1,0	1,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen		79,983	59,979	19,999	10,3978	1,7994	1,5999	0,97	2,22	6,99	1,3	1,0	1,0	--	--	--	--

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k
vast opgestelde bronnen	67,10	65,80	61,70	55,80	49,40	70,52	3,00	8,00	13,00	15,00	16,00	11,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31
vast opgestelde bronnen	15,00	12,00	12,00	24,20	19,90	28,20	37,70	48,10	51,80	43,70	40,80	34,40	54,17	35,23
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	27,75	40,25	53,25	63,25	60,55	62,35	58,75	51,35	43,05	67,85	40,30
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	27,75	40,25	53,25	63,25	60,55	62,35	58,75	51,35	43,05	67,85	40,30
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	18,37	30,37	44,27	57,07	50,77	51,27	65,87	41,27	33,67	66,69	26,10
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	15,38	27,38	38,28	44,58	51,38	45,08	40,08	43,78	42,68	54,12	27,80
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	15,29	27,29	38,19	44,49	51,29	44,99	39,99	43,69	42,59	54,03	27,80
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	16,75	30,35	42,45	47,75	53,55	49,05	47,65	47,05	46,05	57,28	24,30
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	38,86	64,96	74,96	79,46	85,56	84,96	84,26	78,36	68,36	90,56	47,00
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	35,26	48,06	58,96	62,26	64,86	66,86	60,36	57,06	47,66	70,83	41,80
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	47,59	57,09	62,79	63,09	66,39	69,19	63,89	56,99	45,79	73,04	51,60
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	47,45	56,95	62,65	62,95	66,25	69,05	63,75	56,85	45,65	72,90	51,60
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	29,28	39,78	47,68	54,08	55,38	53,48	50,88	50,78	41,68	60,61	38,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
vast opgestelde bronnen	30,93	39,23	48,73	59,13	62,83	54,73	51,83	45,43	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	52,80	65,80	75,80	73,10	74,90	71,30	63,90	55,60	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	52,80	65,80	75,80	73,10	74,90	71,30	63,90	55,60	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	38,10	52,00	64,80	58,50	59,00	73,60	49,00	41,40	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	39,80	50,70	57,00	63,80	57,50	52,50	56,20	55,10	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	39,80	50,70	57,00	63,80	57,50	52,50	56,20	55,10	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	37,90	50,00	55,30	61,10	56,60	55,20	54,60	53,60	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	73,10	83,10	87,60	93,70	93,10	92,40	86,50	76,50	98,70	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00
vast opgestelde bronnen	54,60	65,50	68,80	71,40	73,40	66,90	63,60	54,20	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	61,10	66,80	67,10	70,40	73,20	67,90	61,00	49,80	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	61,10	66,80	67,10	70,40	73,20	67,90	61,00	49,80	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	48,50	56,40	62,80	64,10	62,20	59,60	59,50	50,40	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	24,20	19,90	28,20	37,70	48,10	51,80	43,70	40,80	34,40	54,17	35,23	30,93
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	27,75	40,25	53,25	63,25	60,55	62,35	58,75	51,35	43,05	67,85	40,30	52,80
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	27,75	40,25	53,25	63,25	60,55	62,35	58,75	51,35	43,05	67,85	40,30	52,80
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	18,37	30,37	44,27	57,07	50,77	51,27	65,87	41,27	33,67	66,69	26,10	38,10
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	15,38	27,38	38,28	44,58	51,38	45,08	40,08	43,78	42,68	54,12	27,80	39,80
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	15,29	27,29	38,19	44,49	51,29	44,99	39,99	43,69	42,59	54,03	27,80	39,80
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	16,75	30,35	42,45	47,75	53,55	49,05	47,65	47,05	46,05	57,28	24,30	37,90
vast opgestelde bronnen	2,00	2,00	38,86	63,96	72,96	76,46	81,56	80,96	80,26	76,36	66,36	86,89	47,00	72,10
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	35,26	48,06	58,96	62,26	64,86	66,86	60,36	57,06	47,66	70,83	41,80	54,60
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	47,59	57,09	62,79	63,09	66,39	69,19	63,89	56,99	45,79	73,04	51,60	61,10
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	47,45	56,95	62,65	62,95	66,25	69,05	63,75	56,85	45,65	72,90	51,60	61,10
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	29,28	39,78	47,68	54,08	55,38	53,48	50,88	50,78	41,68	60,61	38,00	48,50

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
vast opgestelde bronnen	39,23	48,73	59,13	62,83	54,73	51,83	45,43	65,20
vast opgestelde bronnen	65,80	75,80	73,10	74,90	71,30	63,90	55,60	80,40
vast opgestelde bronnen	65,80	75,80	73,10	74,90	71,30	63,90	55,60	80,40
vast opgestelde bronnen	52,00	64,80	58,50	59,00	73,60	49,00	41,40	74,42
vast opgestelde bronnen	50,70	57,00	63,80	57,50	52,50	56,20	55,10	66,54
vast opgestelde bronnen	50,70	57,00	63,80	57,50	52,50	56,20	55,10	66,54
vast opgestelde bronnen	50,00	55,30	61,10	56,60	55,20	54,60	53,60	64,83
vast opgestelde bronnen	81,10	84,60	89,70	89,10	88,40	84,50	74,50	95,03
vast opgestelde bronnen	65,50	68,80	71,40	73,40	66,90	63,60	54,20	77,37
vast opgestelde bronnen	66,80	67,10	70,40	73,20	67,90	61,00	49,80	77,05
vast opgestelde bronnen	66,80	67,10	70,40	73,20	67,90	61,00	49,80	77,05
vast opgestelde bronnen	56,40	62,80	64,10	62,20	59,60	59,50	50,40	69,33

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
001	keermuur	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	keermuur	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	nok	6,36	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	nok	5,20	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	nok	5,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	nok	4,50	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	nok	4,60	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	keermuur	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	keermuur	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	nok	--	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	nok	--	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	nok	5,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01	Scherm -maatregel-	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage 2a

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder RBS -excl. maatregelen-

Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
-0,3-nivea	-0,3 m	-0,30
0-niveau	0 m	0,00

Bijlage 2b: invoergegevens directe hinder IBS

Bijlage 2b


M-tech Nederland


Invoergegevens directe hinder IBS


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023

Model eigenschap

Omschrijving	Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
Verantwoordelijke	██████████
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	██████████ op 24-10-2022
Laatst ingezien door	██████████ op 19-7-2023
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1
Dagperiode	06:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 22:00
Nachtperiode	22:00 - 06:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

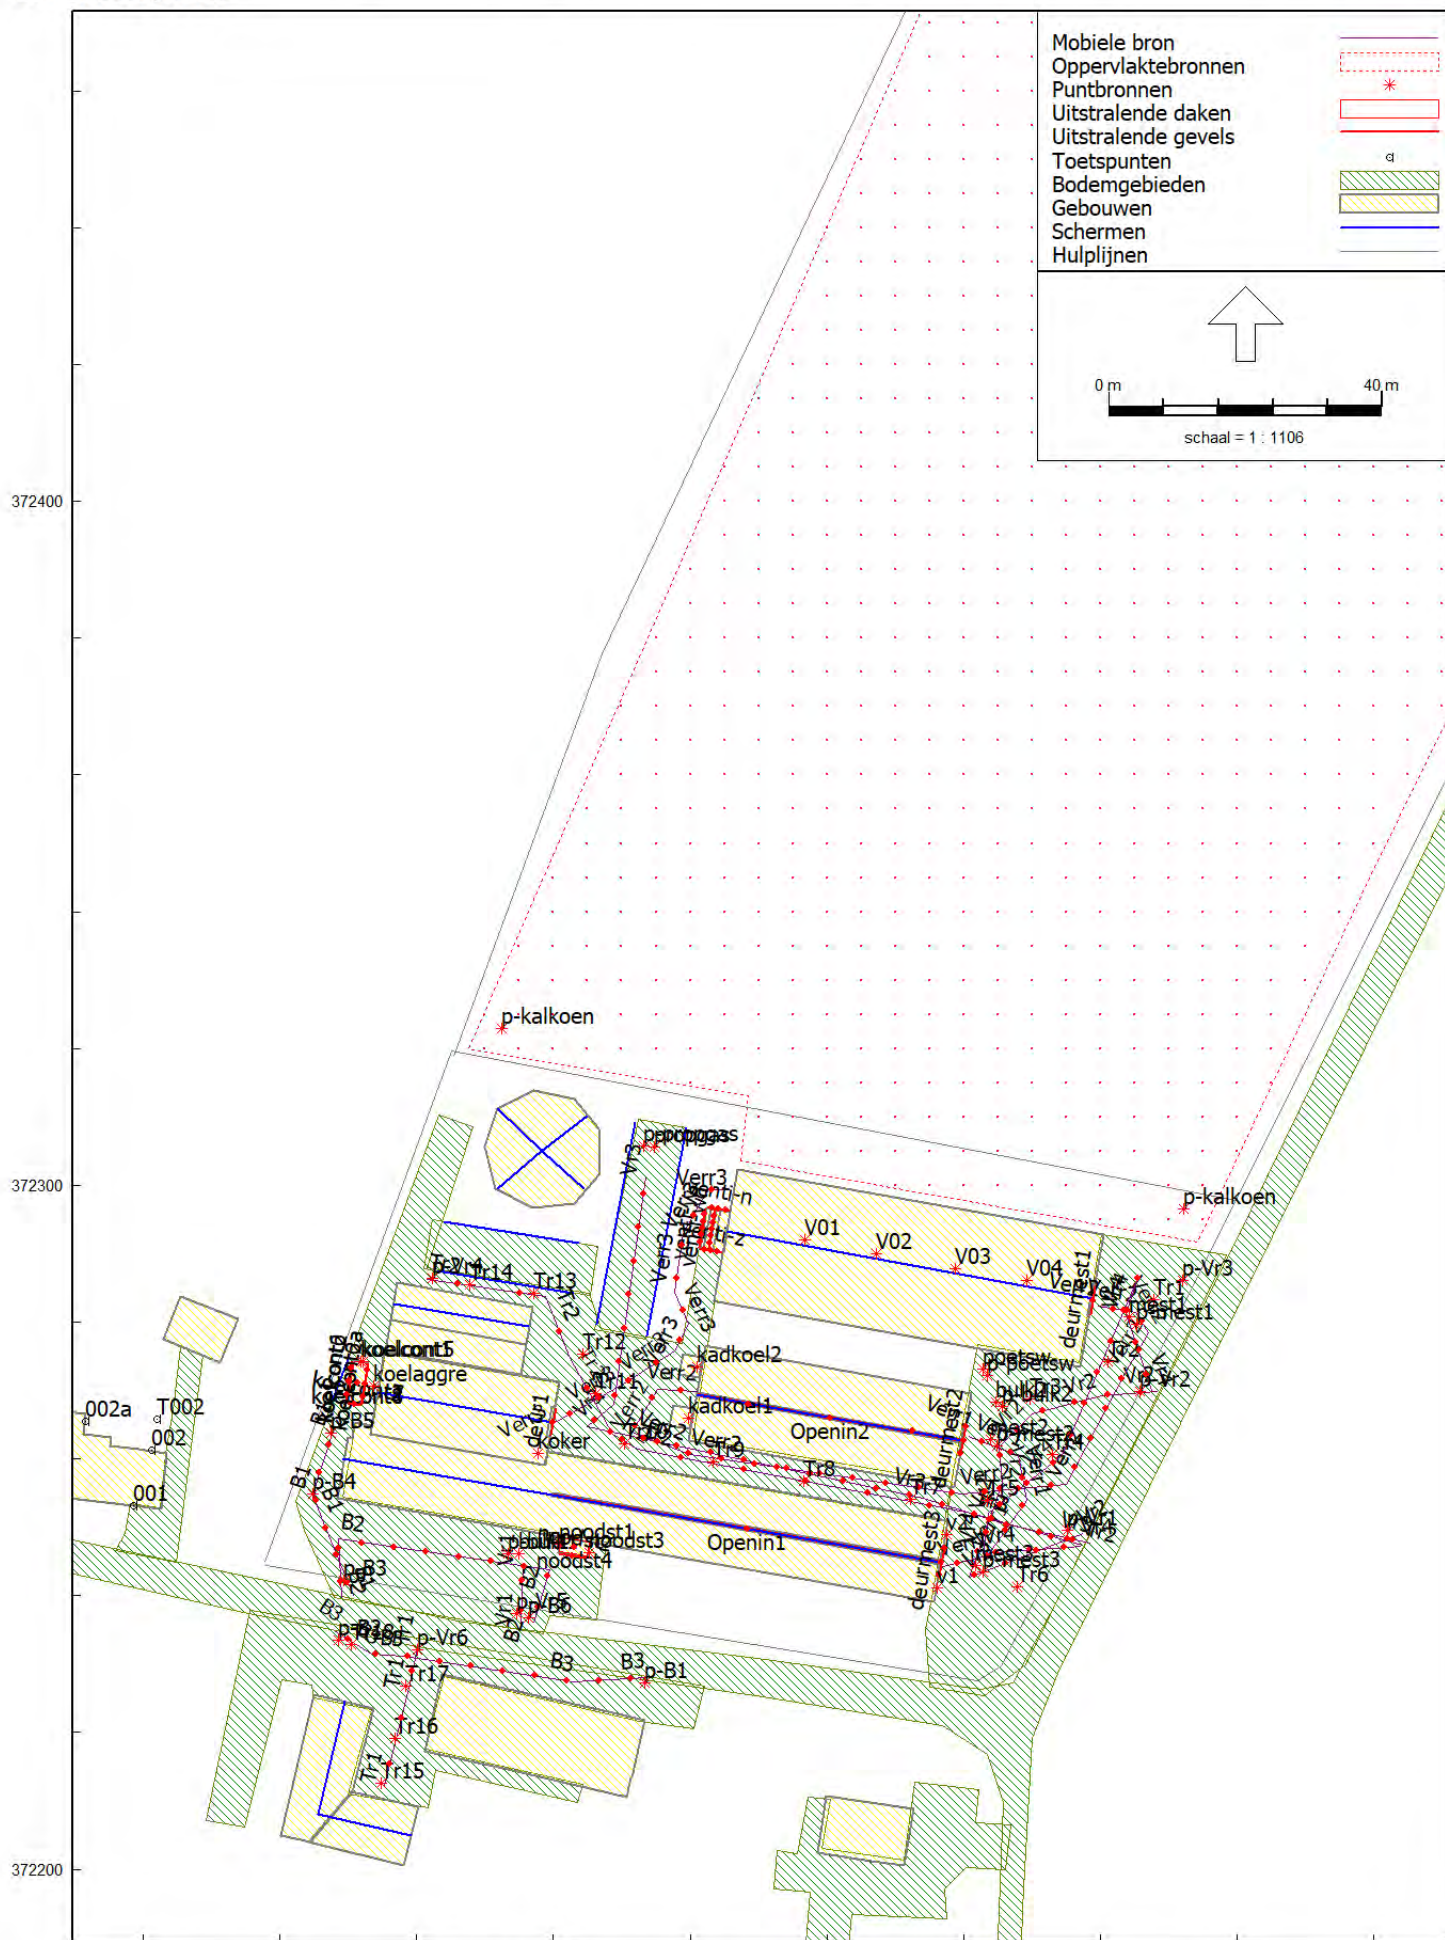



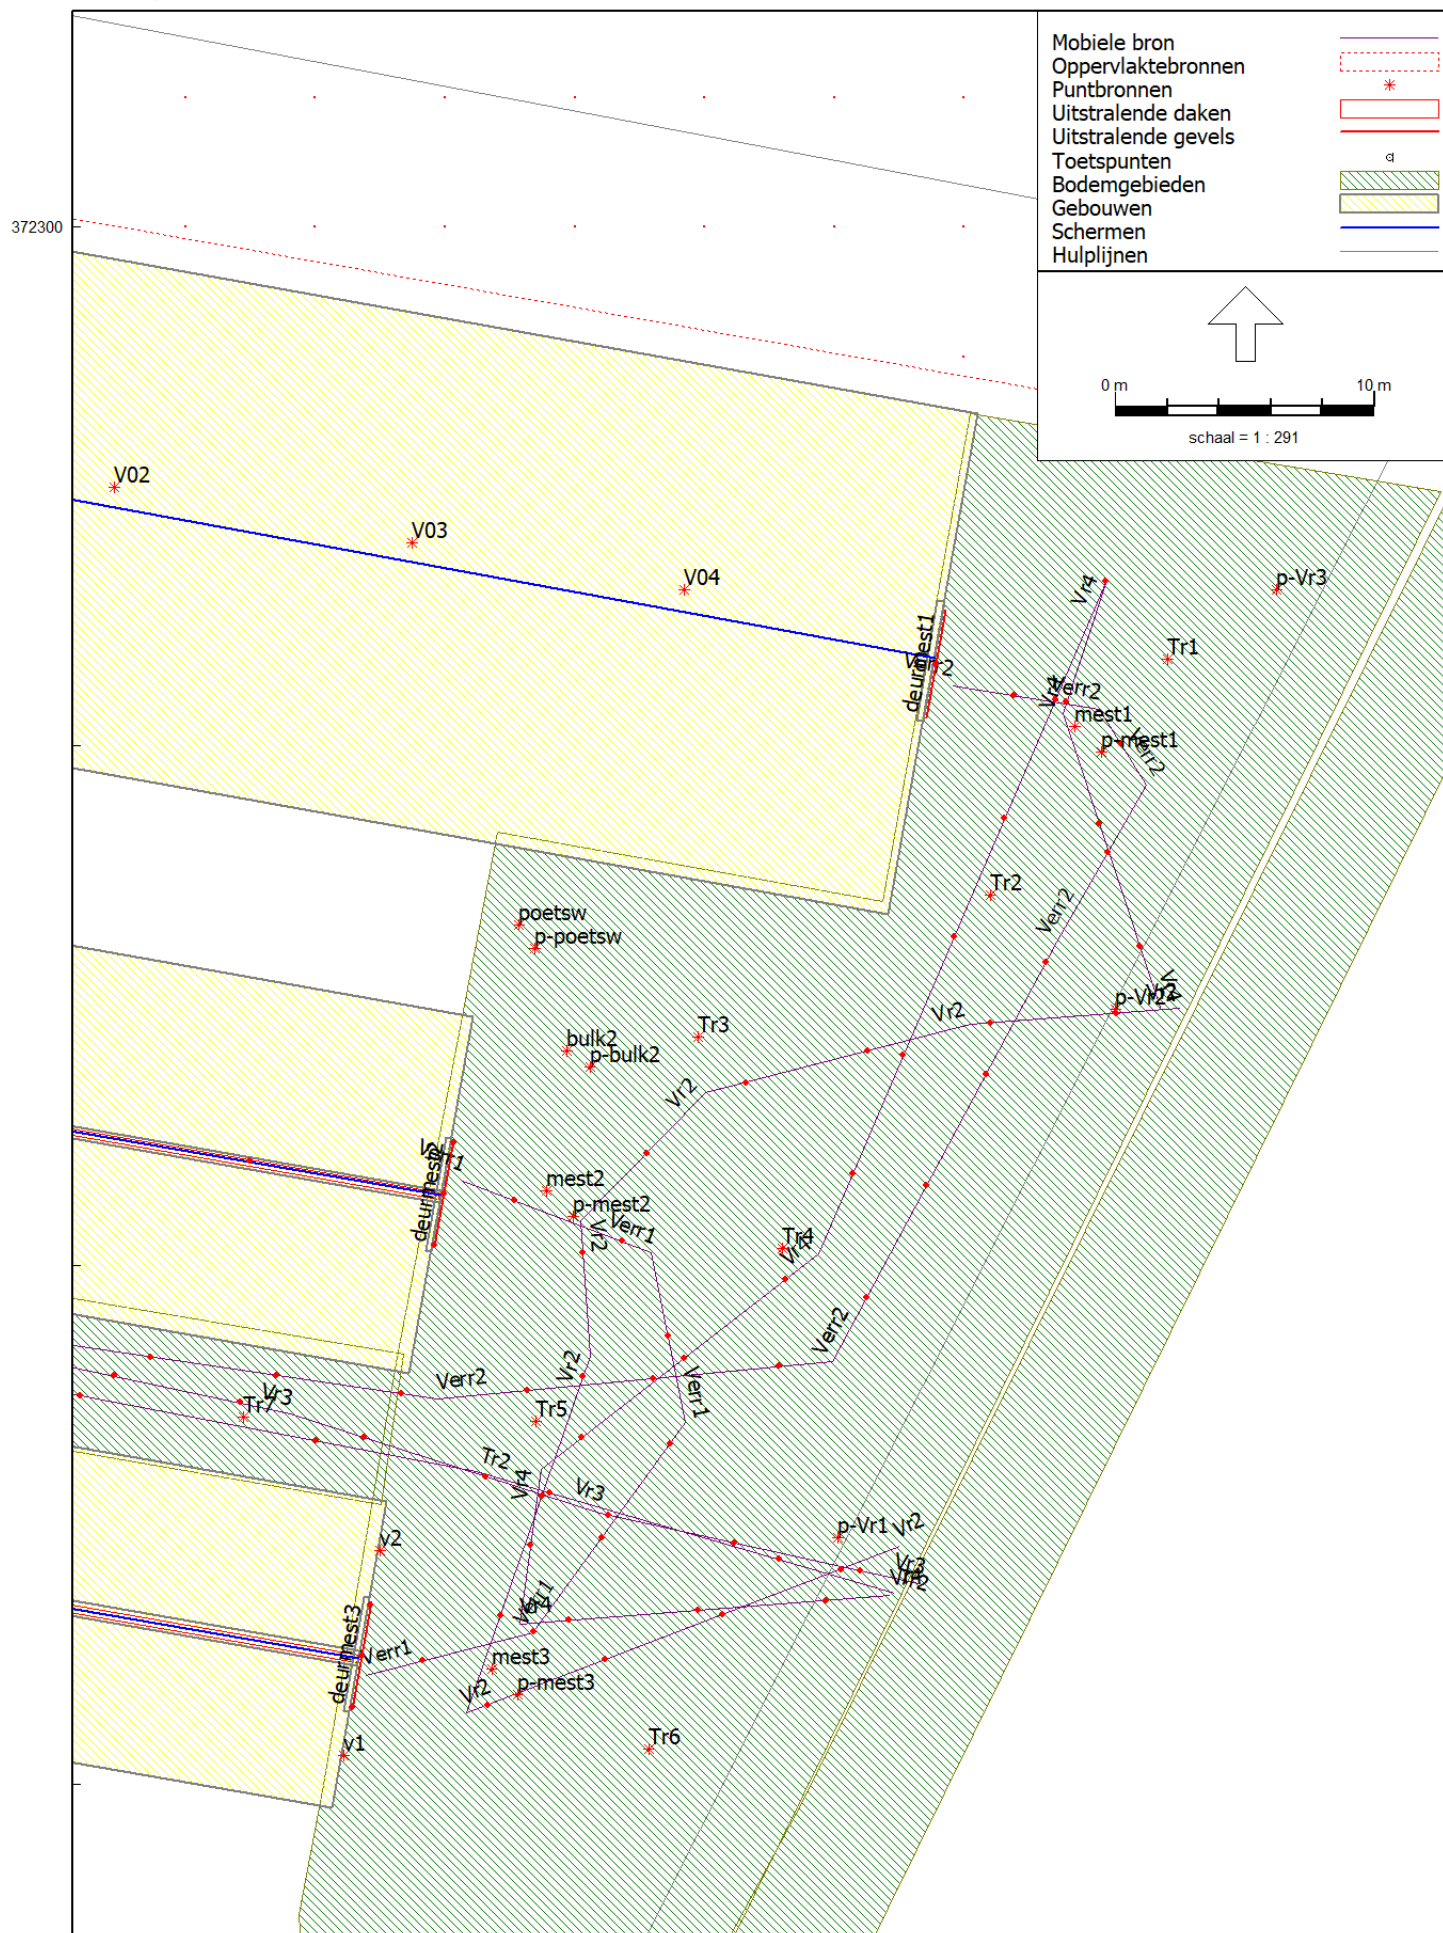

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	0,00	Relatief	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40	85,40
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	0,00	Relatief	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40	85,40
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	0,00	Relatief	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40	85,40
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	0,00	Relatief	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	0,00	Relatief	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	0,00	Relatief	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k
Vr1	95,00	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00
Vr2	95,00	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00
Vr3	95,00	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00
Verr1	95,00	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00
Verr2	95,00	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00
Verr3	95,00	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00
B1	82,30	72,20	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40
B2	82,30	72,20	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40
B3	82,30	72,20	92,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40
Tr1	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00
Tr2	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00
Vr4	95,00	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Groep	Gem.snelheid
Vr1	97,00	95,00	88,00	102,01	4	--	-- --		10
Vr2	97,00	95,00	88,00	102,01	1	--	-- --		10
Vr3	97,00	95,00	88,00	102,01	2	--	-- --		10
Verr1	97,00	95,00	88,00	102,01	10	--	-- --		10
Verr2	97,00	95,00	88,00	102,01	20	--	-- --		10
Verr3	97,00	95,00	88,00	102,01	4	--	-- --		10
B1	85,40	82,30	72,20	92,48	4	--	-- --		10
B2	85,40	82,30	72,20	92,48	4	--	-- --		10
B3	85,40	82,30	72,20	92,48	4	--	-- --		10
Tr1	98,00	96,00	89,00	103,01	2	2	-- --		10
Tr2	98,00	96,00	89,00	103,01	4	2	2 --		10
Vr4	97,00	95,00	88,00	102,01	3	--	-- --		10

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Hdef.	TypeLw	Weging	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	DeltaL	DeltaH	Negeer obj.	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	0,50	0,00	Relatief	False	A	1,60	0,00	--	5,0	5,0	Ja	0,00	15,30	22,10

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Red 31	Red 63	Red 125
Kalkoen	22,90	51,90	58,30	52,60	43,80	30,60	43,43	58,73	65,53	66,33	95,33	101,73	96,03	87,23	74,03	0,00	0,00	0,00

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Oppervlaktebronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
Kalkoen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023

Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
koelcont1	198671,84	372274,29	koelcontainer noord (aanslaan)	1,50	-0,30	51,00	71,10	82,30	85,00	83,60	82,40	76,20	67,80
koelcont5	198672,08	372274,25	koelcontainer noord (rustig)	1,50	-0,30	52,00	64,70	70,10	76,10	71,20	71,20	69,30	68,00
bulk1	198694,98	372246,07	bulkvoer lossen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00
bulk2	198764,69	372268,24	bulkvoer lossen	1,50	0,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00	98,00	91,00
propgas	198714,74	372305,63	propaangas lossen	1,50	0,00	70,00	78,00	83,00	87,00	91,00	90,00	83,00	71,00
poetsw	198762,85	372273,09	oppompen poetswater	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr1	198787,83	372283,35	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr2	198781,03	372274,24	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr3	198769,75	372268,81	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr4	198773,01	372260,65	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr5	198763,50	372253,99	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr6	198767,85	372241,35	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr7	198752,22	372254,13	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr8	198736,59	372256,71	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr9	198723,40	372259,56	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr10	198710,35	372262,15	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr11	198706,14	372269,62	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr12	198704,37	372275,33	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr13	198697,17	372284,17	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr14	198687,68	372285,41	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr15	198674,87	372212,53	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr16	198676,78	372219,19	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr17	198678,41	372226,81	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
Tr18	198670,39	372232,92	tractor/ verreiker -algemeen-	1,50	0,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00
p-B1	198713,30	372227,28	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-B2	198668,60	372233,49	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-B3	198669,34	372242,31	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-B4	198664,75	372254,85	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-B5	198667,48	372263,79	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-B6	198696,29	372236,84	piek busjes/ personenauto	0,75	0,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00	88,00	81,00
p-Vr1	198775,14	372249,51	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
p-Vr2	198785,82	372269,87	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
p-Vr3	198792,02	372286,02	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
p-Vr4	198682,32	372286,46	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
p-Vr5	198694,67	372237,47	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023

Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
koelcont1		89,78	7,77	7,78	16,80	2,1724	0,5002	0,1671	16,711	16,672	2,089	38,20	51,00	71,10	82,30	85,00	83,60	82,40
koelcont5		79,79	7,77	7,78	16,80	2,1724	0,5002	0,1671	16,711	16,672	2,089	39,00	52,00	64,70	70,10	76,10	71,20	71,20
bulk1		105,01	14,15	--	--	0,5000	--	--	3,846	--	--	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00
bulk2		105,01	14,15	--	--	0,5000	--	--	3,846	--	--	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00
propgas		95,11	14,15	--	--	0,5000	--	--	3,846	--	--	58,00	70,00	78,00	83,00	87,00	91,00	90,00
poetsw		103,01	21,95	--	--	0,0830	--	--	0,638	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr1		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr2		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr3		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr4		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr5		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr6		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr7		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr8		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr9		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr10		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr11		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr12		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr13		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr14		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr15		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr16		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr17		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
Tr18		103,01	23,66	--	--	0,0560	--	--	0,431	--	--	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00
p-B1		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-B2		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-B3		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-B4		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-B5		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-B6		95,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	58,00	63,00	72,00	80,00	87,00	89,00	90,00
p-Vr1		108,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
p-Vr2		108,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
p-Vr3		108,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
p-Vr4		108,01	199,00	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
p-Vr5		108,01	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023

Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Type	Richt.	Hdef.	Hoek
koelcont1	76,20	67,80	89,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
koelcont5	69,30	68,00	79,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
bulk1	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
bulk2	98,00	91,00	105,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
propgas	83,00	71,00	95,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
poetsw	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr1	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr2	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr3	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr4	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr5	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr6	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr7	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr8	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr9	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr10	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr11	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr12	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr13	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr14	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr15	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr16	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr17	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
Tr18	96,00	89,00	103,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B1	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B2	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B3	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B4	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B5	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-B6	88,00	81,00	95,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-Vr1	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-Vr2	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-Vr3	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-Vr4	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-Vr5	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	X	Y	Omschr.	Hoogte	Maaiveld	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k
p-bulk1	198693,37	372246,18	piek bulkvoer lossen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00
p-bulk2	198765,58	372267,64	piek bulkvoer lossen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00
p-propgas	198713,14	372305,75	piek propaangas lossen	1,50	0,00	80,00	88,00	93,00	97,00	101,00	100,00	93,00	81,00
p-poetsw	198763,46	372272,18	piek poetswater oppompen	1,50	0,00	78,00	87,00	95,00	102,00	104,00	105,00	103,00	96,00
p-kalkoen	198692,48	372322,99	piek kalkoen	0,50	0,00	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60	78,80	65,60
p-kalkoen	198792,13	372296,59	piek kalkoen	0,50	0,00	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60	78,80	65,60
p-kalkoen	198867,09	372466,09	piek kalkoen	0,50	0,00	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60	78,80	65,60
p-Vr6	198680,10	372232,09	piek vrachtwagen/tractor	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
mest1	198784,28	372280,77	opladen mest met verreiker	1,50	0,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00	95,00	88,00
mest2	198763,92	372262,86	opladen mest met verreiker	1,50	0,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00	95,00	88,00
mest3	198761,81	372244,43	opladen mest met verreiker	1,50	0,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00	95,00	88,00
p-mest1	198785,28	372279,77	piek opladen mest met verreiker	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
p-mest2	198764,92	372261,86	piek opladen mest met verreiker	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
p-mest3	198762,81	372243,43	piek opladen mest met verreiker	1,50	0,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00	101,00	94,00
koker	198697,69	372260,88	ventilatiekoker	4,00	0,00	27,90	41,20	52,70	64,10	62,80	58,70	52,80	46,40
noodst1	198700,84	372247,51	noodstroomaggregaat westzijde	1,20	0,00	69,50	76,90	81,90	89,80	88,90	87,10	81,20	72,30
noodst3	198705,17	372246,23	noodstroomaggregaat oostzijde	1,70	0,00	77,20	79,20	85,20	84,40	87,10	92,00	88,40	79,00
koelaggre	198673,76	372270,60	koelaggregaten	1,50	0,00	55,80	71,00	71,00	76,20	75,90	72,60	67,60	58,50
kadkoel1	198719,72	372266,00	kadaverkoeling	2,00	0,00	33,80	55,00	58,10	53,50	50,50	44,70	35,70	28,20
kadkoel2	198720,98	372273,42	kadaverkoeling	2,00	0,00	33,80	55,00	58,10	53,50	50,50	44,70	35,70	28,20
V01	198736,75	372292,09	dakventilator d. 500 mm	6,86	0,00	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40	62,50	54,60
V02	198747,25	372289,95	dakventilator d. 500 mm	6,86	0,00	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40	62,50	54,60
V03	198758,73	372287,81	dakventilator d. 500 mm	6,86	0,00	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40	62,50	54,60
V04	198769,23	372286,03	dakventilator d. 500 mm	6,86	0,00	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40	62,50	54,60
v1	198756,10	372241,10	gevelventilator d. 1400 mm	1,60	0,00	57,00	76,40	80,70	84,00	85,70	81,90	74,90	65,00
v2	198757,51	372249,01	gevelventilator d. 1400 mm	1,60	0,00	57,00	76,40	80,70	84,00	85,70	81,90	74,90	65,00

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023

Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)

Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr	Totaal	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Tb(u)(D)	Tb(u)(A)	Tb(u)(N)	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k
p-bulk1		110,01	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00
p-bulk2		110,01	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00
p-propgas		105,11	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	58,00	70,00	78,00	83,00	87,00	91,00	90,00
p-poetsw		110,01	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	68,00	73,00	82,00	90,00	97,00	99,00	100,00
p-kalkoen		95,16	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	36,70	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60
p-kalkoen		95,16	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	36,70	50,30	57,10	57,90	86,90	93,30	87,60
p-Vr6		108,01	199,00	199,00	--	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
mest1		102,01	14,15	--	--	0,5000	--	--	3,846	--	--	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
mest2		102,01	14,15	--	--	0,5000	--	--	3,846	--	--	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
mest3		102,01	14,15	--	--	0,5000	--	--	3,846	--	--	65,00	70,00	79,00	87,00	94,00	96,00	97,00
p-mest1		108,01	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
p-mest2		108,01	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
p-mest3		108,01	199,00	--	--	--	--	--	--	--	--	71,00	76,00	85,00	93,00	100,00	102,00	103,00
koker		67,52	5,12	--	--	3,9989	--	--	30,761	--	--	27,20	27,90	41,20	52,70	64,10	62,80	58,70
noodst1		94,16	5,12	--	--	3,9989	--	--	30,761	--	--	50,60	73,50	82,90	89,90	97,80	96,90	95,10
noodst3		95,58	5,12	--	--	3,9989	--	--	30,761	--	--	52,40	80,20	83,20	93,20	99,40	101,10	101,00
koelaggre		81,17	10,81	10,79	13,81	1,0788	0,2501	0,3327	8,299	8,337	4,159	41,40	55,80	71,00	71,00	76,20	75,90	72,60
kadkoel1		61,25	0,00	0,00	0,00	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	26,80	33,80	55,00	58,10	53,50	50,50	44,70
kadkoel2		61,25	0,00	0,00	0,00	13,0000	3,0000	8,0000	100,000	100,000	100,000	26,80	33,80	55,00	58,10	53,50	50,50	44,70
V01		79,22	6,25	6,25	6,25	3,0828	0,7114	1,8971	23,714	23,714	23,714	50,40	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40
V02		79,22	6,25	6,25	6,25	3,0828	0,7114	1,8971	23,714	23,714	23,714	50,40	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40
V03		79,22	6,25	6,25	6,25	3,0828	0,7114	1,8971	23,714	23,714	23,714	50,40	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40
V04		79,22	6,25	6,25	6,25	3,0828	0,7114	1,8971	23,714	23,714	23,714	50,40	55,40	66,40	67,80	76,50	72,80	68,40
v1		89,88	0,00	--	--	13,0000	--	--	100,000	--	--	54,40	57,00	76,40	80,70	84,00	85,70	81,90
v2		89,88	0,00	--	--	13,0000	--	--	100,000	--	--	54,40	57,00	76,40	80,70	84,00	85,70	81,90

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Type	Richt.	Hdef.	Hoek
p-bulk1	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-bulk2	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-propgas	83,00	71,00	95,11	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-poetsw	98,00	91,00	105,01	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	-5,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-kalkoen	78,80	65,60	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-kalkoen	78,80	65,60	95,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-Vr6	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
mest1	95,00	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
mest2	95,00	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
mest3	95,00	88,00	102,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-mest1	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-mest2	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
p-mest3	101,00	94,00	108,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
koker	52,80	46,40	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
noodst1	88,20	79,30	102,07	0,00	4,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	7,00	7,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
noodst3	96,40	85,00	106,16	0,00	3,00	4,00	8,00	15,00	14,00	9,00	8,00	6,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
koelaggre	67,60	58,50	81,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
kadkoel1	35,70	28,20	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
kadkoel2	35,70	28,20	61,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
V01	62,50	54,60	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
V02	62,50	54,60	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
V03	62,50	54,60	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
V04	62,50	54,60	79,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
v1	74,90	65,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00
v2	74,90	65,00	89,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Normale puntbron	0,00	Relatief	360,00

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	1116	0	09:08, 31 okt 2022	-1861	1	Openin1	open nok stal	Rechthoek	198756,60
--	1117	0	09:08, 31 okt 2022	-1961	3	Openin2	open nok stal	Rechthoek	198759,78
--	1178	0	15:39, 18 jul 2023	-5401	1	koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	Rechthoek	198670,87
--	1182	0	15:39, 18 jul 2023	-5420	1	koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	Rechthoek	198670,88
vast opgestelde bronnen	1184	1	14:55, 28 nov 2022	-5435	1	noodst4	noodstroomaggregaat dak	Rechthoek	198700,90

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-1	Hoogte	Rel.H	Abs.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak
--	372244,70	0,10	0,10	4,60	4,50	Relatief aan onderliggend item	4	115,34	15,90
--	372262,77	0,10	0,10	5,30	5,20	Relatief aan onderliggend item	4	78,84	9,48
--	372274,24	0,10	0,10	2,80	2,70	Relatief aan onderliggend item	4	15,88	11,84
--	372274,27	0,10	0,10	2,80	2,70	Relatief aan onderliggend item	4	15,88	11,84
vast opgestelde bronnen	372246,41	0,10	0,10	2,00	1,90	Relatief aan onderliggend item	4	12,23	8,32

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)
--	0,28	57,39	Ja	3	A	False	100,000	100,000	100,000	13,0000	3,0000	8,0000	0,00	0,00
--	0,24	39,18	Ja	3	A	False	100,000	100,000	100,000	13,0000	3,0000	8,0000	0,00	0,00
--	1,99	5,95	Nee	3	A	True	16,711	16,672	2,188	2,1724	0,5002	0,1750	7,77	7,78
--	1,99	5,95	Nee	3	A	True	16,711	16,672	2,188	2,1724	0,5002	0,1750	7,77	7,78
vast opgestelde bronnen	2,04	4,07	Nee	3	A	True	30,761	--	--	3,9989	--	--	5,12	--

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(N)	DeltaX	DeltaY	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63
--	0,00	5,0	5,0	11,70	25,30	32,10	32,90	61,90	68,30	62,60	53,80	40,60	70,16	0,00	0,00
--	0,00	2,0	2,0	11,70	25,30	32,10	32,90	61,90	68,30	62,60	53,80	40,60	70,16	0,00	0,00
--	16,60	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
--	16,60	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	5,0	5,0	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	22,30	29,10	29,90	58,90
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	22,30	29,10	29,90	58,90
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	38,47	53,47	63,47	59,77
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	31,97	44,87	47,47	54,97
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	58,70	70,50	75,00	79,40

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
--	65,30	59,60	50,80	37,60	67,16	20,71	34,31	41,11	41,91	70,91	77,31	71,61	62,81	49,61	79,17
--	65,30	59,60	50,80	37,60	67,16	18,47	32,07	38,87	39,67	68,67	75,07	69,37	60,57	47,37	76,93
--	60,27	56,37	51,17	44,97	67,04	37,10	49,20	64,20	74,20	70,50	71,00	67,10	61,90	55,70	77,77
--	52,37	50,67	46,67	56,77	60,84	30,30	42,70	55,60	58,20	65,70	63,10	61,40	57,40	67,50	71,57
vast opgestelde bronnen	79,50	78,60	72,90	62,90	84,97	42,80	67,90	79,70	84,20	88,60	88,70	87,80	82,10	72,10	94,17

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	22,30	29,10	29,90	58,90	65,30
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,70	22,30	29,10	29,90	58,90	65,30
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,37	38,47	53,47	63,47	59,77	60,27
--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,57	31,97	44,87	47,47	54,97	52,37
vast opgestelde bronnen	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00	2,00	2,00	33,60	57,70	68,50	72,00	75,40	75,50

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende daken, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	59,60	50,80	37,60	67,16	20,71	34,31	41,11	41,91	70,91	77,31	71,61	62,81	49,61	79,17
--	59,60	50,80	37,60	67,16	18,47	32,07	38,87	39,67	68,67	75,07	69,37	60,57	47,37	76,93
--	56,37	51,17	44,97	67,04	37,10	49,20	64,20	74,20	70,50	71,00	67,10	61,90	55,70	77,77
--	50,67	46,67	56,77	60,84	30,30	42,70	55,60	58,20	65,70	63,10	61,40	57,40	67,50	71,57
vast opgestelde bronnen	74,60	70,90	60,90	81,34	42,80	66,90	77,70	81,20	84,60	84,70	83,80	80,10	70,10	90,54

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ItemID	Grp.ID	Datum	1e kid	NrKids	Naam	Omschr.	Vorm	X-1
--	1163	0	11:25, 26 okt 2022	-5377	2	deurmest1	open deur mest laden	Lijn	198778,54
--	1164	0	11:25, 26 okt 2022	-5387	4	deurmest2	open deur mest laden	Lijn	198759,59
--	1165	0	11:25, 26 okt 2022	-5383	4	deurmest3	open deur mest laden	Lijn	198756,41
--	1175	0	15:39, 18 jul 2023	-5391	4	koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	Lijn	198670,65
--	1176	0	15:39, 18 jul 2023	-5395	4	koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	Lijn	198673,00
--	1177	0	15:39, 18 jul 2023	-5399	2	koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	Lijn	198669,93
--	1179	0	15:39, 18 jul 2023	-5410	4	koelcont6	koelcontainer west (rustig)	Lijn	198670,64
--	1180	0	15:39, 18 jul 2023	-5429	4	koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	Lijn	198673,01
--	1181	0	15:39, 18 jul 2023	-5418	2	koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	Lijn	198669,94
vast opgestelde bronnen	1106	1	11:25, 26 okt 2022	-217	2	deur1	roldeur	Lijn	198699,66
vast opgestelde bronnen	1183	1	14:55, 28 nov 2022	-5433	2	noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	Lijn	198704,71
vast opgestelde bronnen	1189	1	14:23, 28 nov 2022	-5445	6	venti-w	open deel ventilatiekap	Lijn	198722,32
vast opgestelde bronnen	1190	1	14:23, 28 nov 2022	-5451	4	venti-n	open deel ventilatiekap	Lijn	198725,72
vast opgestelde bronnen	1191	1	14:23, 28 nov 2022	-5455	4	venti-z	open deel ventilatiekap	Lijn	198724,65
vast opgestelde bronnen	1192	1	14:23, 28 nov 2022	-5459	6	venti-wd	dicht deel ventilatiekap	Lijn	198723,68

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Y-1	X-n	Y-n	H-1	H-n	M-1	M-n	ISO_H	Min.RH	Max.RH	Min.AH	Max.AH
--	372281,07	198779,28	372285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	372260,71	198760,33	372264,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	372242,86	198757,16	372247,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	372274,30	198669,69	372268,38	0,00	0,00	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,29
--	372273,98	198672,04	372268,06	0,00	0,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30
--	372268,19	198671,88	372267,88	0,00	0,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30
--	372274,23	198669,71	372268,48	0,00	0,00	-0,29	-0,29	0,00	0,00	0,00	-0,29	-0,29
--	372273,91	198672,05	372268,04	0,00	0,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30
--	372268,19	198671,81	372267,89	0,00	0,00	-0,30	-0,30	0,00	0,00	0,00	-0,30	-0,30
vast opgestelde bronnen	372263,39	198700,34	372267,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372245,58	198700,92	372246,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372296,53	198721,32	372290,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372296,27	198722,62	372296,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372290,12	198721,45	372290,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	372296,38	198722,66	372290,73	1,50	1,50	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	1,50

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	ISO M.	Hdef.	Vormpunten	Lengte	Lengte3D	Min.lengte	Max.lengte	BinBui	Cdifuus	Weging	TypeLw
--	0,00	Relatief	2	4,22	4,22	4,22	4,22	Ja	3	A	False
--	0,00	Relatief	2	4,15	4,15	4,15	4,15	Ja	3	A	False
--	0,00	Relatief	2	4,24	4,24	4,24	4,24	Ja	3	A	False
--	--	Relatief	2	6,00	6,00	6,00	6,00	Nee	3	A	True
--	-0,30	Relatief	2	6,00	6,00	6,00	6,00	Nee	3	A	True
--	-0,30	Relatief	2	1,97	1,97	1,97	1,97	Nee	3	A	True
--	--	Relatief	2	5,82	5,82	5,82	5,82	Nee	3	A	True
--	-0,30	Relatief	2	5,95	5,95	5,95	5,95	Nee	3	A	True
--	-0,30	Relatief	2	1,90	1,90	1,90	1,90	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	3,96	3,96	3,96	3,96	Ja	3	A	False
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	3,83	3,83	3,83	3,83	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	5,64	5,64	5,64	5,64	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	3,15	3,15	3,15	3,15	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	3,25	3,25	3,25	3,25	Nee	3	A	True
vast opgestelde bronnen	0,00	Relatief	2	5,73	5,73	5,73	5,73	Nee	3	A	True

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Cb(%) (D)	Cb(%) (A)	Cb(%) (N)	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb (D)	Cb (A)	Cb (N)	Hoogte	DeltaL	DeltaH	Lp 31	Lp 63	Lp 125	Lp 250
--	7,691	--	--	0,9999	--	--	11,14	--	--	3,5	5,0	5,0	48,00	53,00	62,00	70,00
--	7,691	--	--	0,9999	--	--	11,14	--	--	2,8	2,0	2,0	48,00	53,00	62,00	70,00
--	7,691	--	--	0,9999	--	--	11,14	--	--	2,8	2,0	2,0	48,00	53,00	62,00	70,00
--	16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
--	16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
--	16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
--	16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
--	16,711	16,672	2,089	2,1724	0,5002	0,1671	7,77	7,78	16,80	3,0	2,0	2,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen	30,761	--	--	3,9989	--	--	5,12	--	--	3,2	3,0	3,0	30,20	30,90	44,20	55,70
vast opgestelde bronnen	30,761	--	--	3,9989	--	--	5,12	--	--	1,7	2,0	2,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen	79,983	59,979	19,999	10,3978	1,7994	1,5999	0,97	2,22	6,99	0,8	1,0	1,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen	79,983	59,979	19,999	10,3978	1,7994	1,5999	0,97	2,22	6,99	0,8	1,0	1,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen	79,983	59,979	19,999	10,3978	1,7994	1,5999	0,97	2,22	6,99	0,8	1,0	1,0	--	--	--	--
vast opgestelde bronnen	79,983	59,979	19,999	10,3978	1,7994	1,5999	0,97	2,22	6,99	1,3	1,0	1,0	--	--	--	--

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lp 500	Lp 1k	Lp 2k	Lp 4k	Lp 8k	Lp Totaal	Isolatie 31	Isolatie 63	Isolatie 125	Isolatie 250	Isolatie 500	Isolatie 1k
--	77,00	79,00	80,00	78,00	71,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	77,00	79,00	80,00	78,00	71,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	77,00	79,00	80,00	78,00	71,00	85,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	67,10	65,80	61,70	55,80	49,40	70,52	3,00	8,00	13,00	15,00	16,00	11,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	--	--	--	--	--	--	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Isolatie 2k	Isolatie 4k	Isolatie 8k	LwM2 31	LwM2 63	LwM2 125	LwM2 250	LwM2 500	LwM2 1k	LwM2 2k	LwM2 4k	LwM2 8k	LwM2 Totaal	Lw 31
--	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	56,69
--	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	55,65
--	0,00	0,00	0,00	45,00	50,00	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	55,74
--	0,00	0,00	0,00	27,75	40,25	53,25	63,25	60,55	62,35	58,75	51,35	43,05	67,85	40,30
--	0,00	0,00	0,00	27,75	40,25	53,25	63,25	60,55	62,35	58,75	51,35	43,05	67,85	40,30
--	0,00	0,00	0,00	18,37	30,37	44,27	57,07	50,77	51,27	65,87	41,27	33,67	66,69	26,10
--	0,00	0,00	0,00	15,38	27,38	38,28	44,58	51,38	45,08	40,08	43,78	42,68	54,12	27,80
--	0,00	0,00	0,00	15,29	27,29	38,19	44,49	51,29	44,99	39,99	43,69	42,59	54,03	27,80
--	0,00	0,00	0,00	16,75	30,35	42,45	47,75	53,55	49,05	47,65	47,05	46,05	57,28	24,30
vast opgestelde bronnen	15,00	12,00	12,00	24,20	19,90	28,20	37,70	48,10	51,80	43,70	40,80	34,40	54,17	35,23
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	38,86	64,96	74,96	79,46	85,56	84,96	84,26	78,36	68,36	90,56	47,00
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	35,26	48,06	58,96	62,26	64,86	66,86	60,36	57,06	47,66	70,83	41,80
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	47,59	57,09	62,79	63,09	66,39	69,19	63,89	56,99	45,79	73,04	51,60
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	44,45	53,25	59,65	55,95	63,25	66,05	60,75	53,85	42,65	69,61	48,60
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	0,00	29,28	39,78	47,68	54,08	55,38	53,48	50,88	50,78	41,68	60,61	38,00

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k
--	61,69	70,69	78,69	85,69	87,69	88,69	86,69	79,69	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	60,65	69,65	77,65	84,65	86,65	87,65	85,65	78,65	92,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	60,74	69,74	77,74	84,74	86,74	87,74	85,74	78,74	92,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	52,80	65,80	75,80	73,10	74,90	71,30	63,90	55,60	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	52,80	65,80	75,80	73,10	74,90	71,30	63,90	55,60	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	38,10	52,00	64,80	58,50	59,00	73,60	49,00	41,40	74,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	39,80	50,70	57,00	63,80	57,50	52,50	56,20	55,10	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	39,80	50,70	57,00	63,80	57,50	52,50	56,20	55,10	66,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	37,90	50,00	55,30	61,10	56,60	55,20	54,60	53,60	64,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	30,93	39,23	48,73	59,13	62,83	54,73	51,83	45,43	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	73,10	83,10	87,60	93,70	93,10	92,40	86,50	76,50	98,70	0,00	1,00	2,00	3,00	4,00	4,00	4,00
vast opgestelde bronnen	54,60	65,50	68,80	71,40	73,40	66,90	63,60	54,20	77,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	61,10	66,80	67,10	70,40	73,20	67,90	61,00	49,80	77,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	57,40	63,80	60,10	67,40	70,20	64,90	58,00	46,80	73,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
vast opgestelde bronnen	48,50	56,40	62,80	64,10	62,20	59,60	59,50	50,40	69,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Red 4k	Red 8k	LwrM2 31	LwrM2 63	LwrM2 125	LwrM2 250	LwrM2 500	LwrM2 1k	LwrM2 2k	LwrM2 4k	LwrM2 8k	LwrM2 Totaal	Lwr 31	Lwr 63
--	0,00	0,00	45,00	50,00	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	56,69	61,69
--	0,00	0,00	45,00	50,00	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	55,65	60,65
--	0,00	0,00	45,00	50,00	59,00	67,00	74,00	76,00	77,00	75,00	68,00	82,01	55,74	60,74
--	0,00	0,00	27,75	40,25	53,25	63,25	60,55	62,35	58,75	51,35	43,05	67,85	40,30	52,80
--	0,00	0,00	27,75	40,25	53,25	63,25	60,55	62,35	58,75	51,35	43,05	67,85	40,30	52,80
--	0,00	0,00	18,37	30,37	44,27	57,07	50,77	51,27	65,87	41,27	33,67	66,69	26,10	38,10
--	0,00	0,00	15,38	27,38	38,28	44,58	51,38	45,08	40,08	43,78	42,68	54,12	27,80	39,80
--	0,00	0,00	15,29	27,29	38,19	44,49	51,29	44,99	39,99	43,69	42,59	54,03	27,80	39,80
--	0,00	0,00	16,75	30,35	42,45	47,75	53,55	49,05	47,65	47,05	46,05	57,28	24,30	37,90
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	24,20	19,90	28,20	37,70	48,10	51,80	43,70	40,80	34,40	54,17	35,23	30,93
vast opgestelde bronnen	2,00	2,00	38,86	63,96	72,96	76,46	81,56	80,96	80,26	76,36	66,36	86,89	47,00	72,10
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	35,26	48,06	58,96	62,26	64,86	66,86	60,36	57,06	47,66	70,83	41,80	54,60
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	47,59	57,09	62,79	63,09	66,39	69,19	63,89	56,99	45,79	73,04	51,60	61,10
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	44,45	53,25	59,65	55,95	63,25	66,05	60,75	53,85	42,65	69,61	48,60	57,40
vast opgestelde bronnen	0,00	0,00	29,28	39,78	47,68	54,08	55,38	53,48	50,88	50,78	41,68	60,61	38,00	48,50

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden

Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Uitstralende gevels, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
--	70,69	78,69	85,69	87,69	88,69	86,69	79,69	93,70
--	69,65	77,65	84,65	86,65	87,65	85,65	78,65	92,66
--	69,74	77,74	84,74	86,74	87,74	85,74	78,74	92,75
--	65,80	75,80	73,10	74,90	71,30	63,90	55,60	80,40
--	65,80	75,80	73,10	74,90	71,30	63,90	55,60	80,40
--	52,00	64,80	58,50	59,00	73,60	49,00	41,40	74,42
--	50,70	57,00	63,80	57,50	52,50	56,20	55,10	66,54
--	50,70	57,00	63,80	57,50	52,50	56,20	55,10	66,54
--	50,00	55,30	61,10	56,60	55,20	54,60	53,60	64,83
vast opgestelde bronnen	39,23	48,73	59,13	62,83	54,73	51,83	45,43	65,20
vast opgestelde bronnen	81,10	84,60	89,70	89,10	88,40	84,50	74,50	95,03
vast opgestelde bronnen	65,50	68,80	71,40	73,40	66,90	63,60	54,20	77,37
vast opgestelde bronnen	66,80	67,10	70,40	73,20	67,90	61,00	49,80	77,05
vast opgestelde bronnen	63,80	60,10	67,40	70,20	64,90	58,00	46,80	73,76
vast opgestelde bronnen	56,40	62,80	64,10	62,20	59,60	59,50	50,40	69,33

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Cp	Refl.L 31	Refl.L 63	Refl.L 125	Refl.L 250	Refl.L 500	Refl.L 1k	Refl.L 2k	Refl.L 4k	Refl.L 8k
001	keermuur	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	keermuur	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	nok	6,36	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	nok	5,20	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	nok	5,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	nok	4,50	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	nok	4,60	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	keermuur	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	keermuur	1,00	0,00	Relatief	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	nok	--	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	nok	--	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	nok	5,00	0,00	Relatief	2 dB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01	Scherm -maatregel-	2,00	0,00	Relatief	0 dB	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Bijlage 2b

M-tech Nederland

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
 Groep: (hoofdgroep)
 Lijst van Schermen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Refl.R 31	Refl.R 63	Refl.R 125	Refl.R 250	Refl.R 500	Refl.R 1k	Refl.R 2k	Refl.R 4k	Refl.R 8k
001	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
002	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
009	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S01	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20

Invoergegevens directe hinder IBS

Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
Dekeshorst 10 te Helden -v3 - Dekeshorst 10 te Helden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Hoogtelijnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	ISO_H
-0,3-nivea	-0,3 m	-0,30
0-niveau	0 m	0,00

Bijlage 2c: invoergegevens indirecte hinder


Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Indirecte hinder -RBS-nov 2022

Model eigenschap

Omschrijving	Indirecte hinder -RBS-nov 2022
Verantwoordelijke	Astrid
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie

Aangemaakt door	Astrid op 24-10-2022
Laatst ingezien door	Astrid op 29-11-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2021.1

Dagperiode	06:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 22:00
Nachtperiode	22:00 - 06:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	4
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	1,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

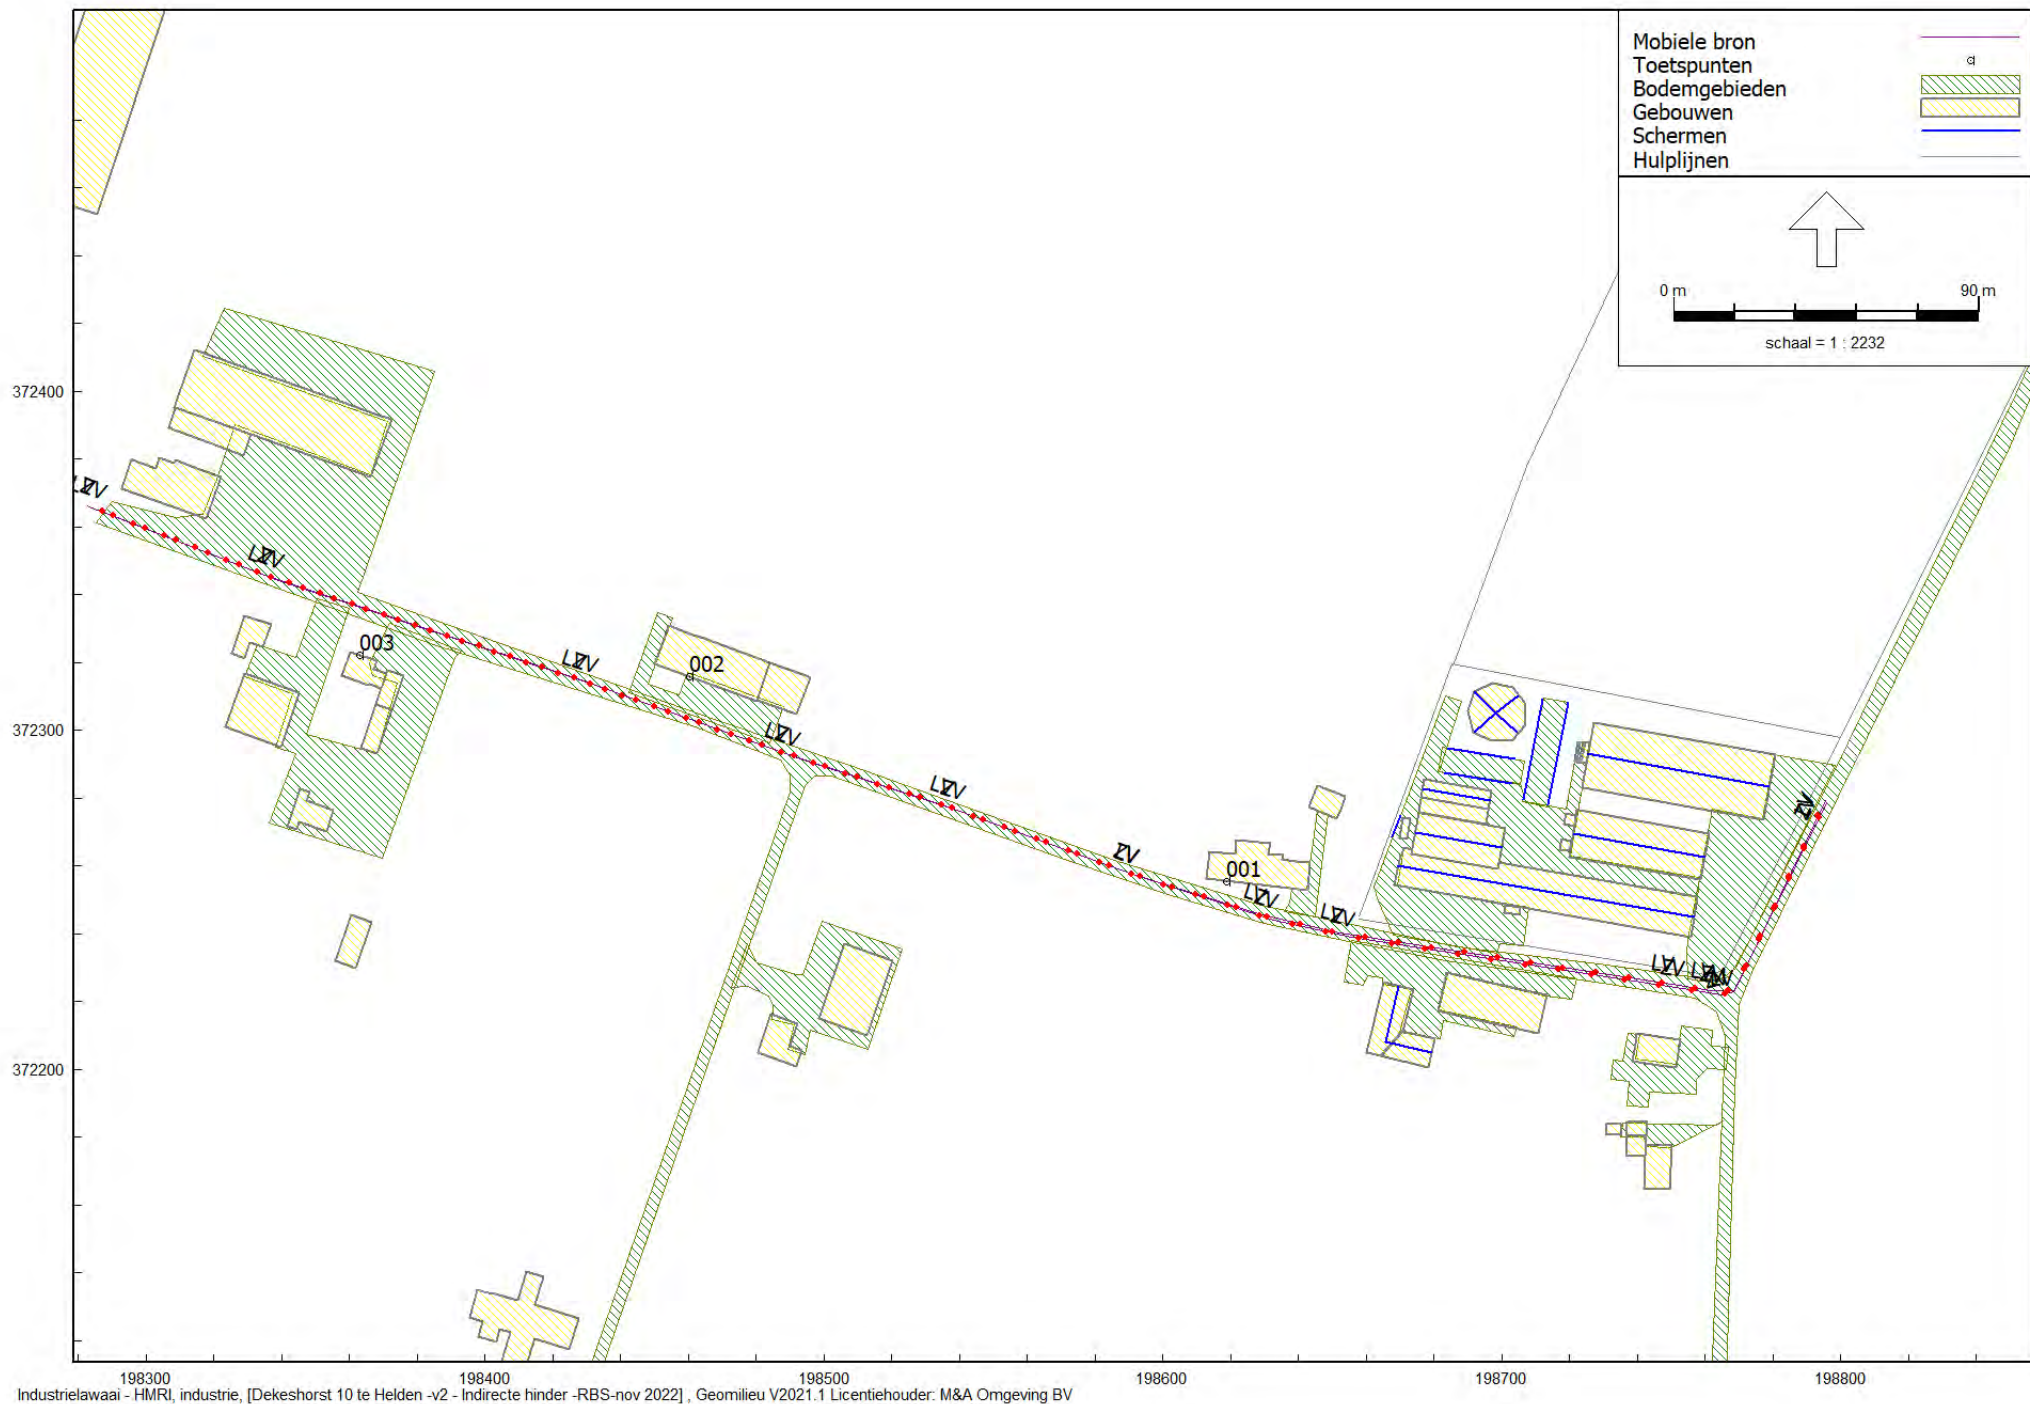

Industrielawaai - HMRI, industrie, [Dekeshorst 10 te Helden -v2 - Indirecte hinder -RBS-nov 2022], Geomilieu V2021.1 Licentiehouder: M&A Omgeving BV

Industrielawaai
Dekeshorst 10 te Helden

M&A Omgeving
november 2022

Model: Indirecte hinder -RBS-nov 2022
Dekeshorst 10 te Helden -v2 - Dekeshorst 10 te Helden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X-1	Y-1	ISO_H	ISO M.	Hdef.	Lw 31	Lw 63	Lw 125	Lw 250	Lw 500	Lw 1k	Lw 2k	Lw 4k	Lw 8k	Lw Totaal
LV	lichte voertuigen	198795,38	372279,22	0,75	0,00	Relatief	52,40	58,70	72,00	83,60	88,10	85,40	85,40	82,30	72,20	92,48
ZV	zware voertuigen	198795,62	372278,65	1,20	0,00	Relatief	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01

Industrielawaai
Dekeshorst 10 te Helden

M&A Omgeving
november 2022

Model: Indirecte hinder -RBS-nov 2022
Dekeshorst 10 te Helden -v2 - Dekeshorst 10 te Helden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
LV	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	-2,00	54,40	60,70	74,00	85,60	90,10	87,40	87,40	84,30	74,20	94,48
ZV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,00	71,00	80,00	88,00	95,00	97,00	98,00	96,00	89,00	103,01

Industrielawaai
Dekeshorst 10 te Helden

M&A Omgeving
november 2022

Model: Indirecte hinder -RBS-nov 2022
Dekeshorst 10 te Helden -v2 - Dekeshorst 10 te Helden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal(D)	Aantal(A)	Aantal(N)	Groep	Gem.snelheid
LV	12	--	--	--	50
ZV	24	4	2	--	30

Industrielawaai
Dekeshorst 10 te Helden

M&A Omgeving
november 2022

Model: Indirecte hinder -RBS-nov 2022
Dekeshorst 10 te Helden -v2 - Dekeshorst 10 te Helden
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F	Gevel
001	Dekeshorst 9	198618,62	372255,42	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
002	Dekeshorst 9	198460,25	372315,73	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
003	Dekeshorst 6	198363,02	372322,24	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
004	Zandberg 4	198909,12	372143,11	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
005	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja
006	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	0,00	Relatief	1,50	5,00	--	--	--	--	Ja

Bijlage 3a: rekenresultaten $L_{A,r,LT}$ (RBS, excl. Maatregelen)

Rekenresultaten directe hinder RBS -vast opgestelde bronnen-

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: vast opgestelde bronnen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
001_A	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	1,50	50,7	20,8	13,1	50,7	58,7	
001_B	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	5,00	54,3	24,0	16,3	54,3	59,6	
001a_A	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	1,50	47,9	14,9	7,6	47,9	56,3	
001a_B	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	5,00	51,4	17,9	11,1	51,4	57,4	
002_A	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	1,50	38,4	37,5	28,8	42,5	46,3	
002_B	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	5,00	42,0	39,2	30,8	44,2	48,7	
002a_A	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	1,50	45,6	34,7	26,2	45,6	53,8	
002a_B	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	5,00	50,8	37,6	29,3	50,8	56,7	
003_A	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	1,50	43,7	13,2	8,3	43,7	51,3	
003_B	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	5,00	55,3	20,0	14,3	55,3	61,0	
004_A	Zandberg 4	198909,12	372143,11	1,50	39,9	11,5	5,4	39,9	48,7	
004_B	Zandberg 4	198909,12	372143,11	5,00	41,7	13,6	6,9	41,7	49,7	
005_A	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	1,50	31,8	10,9	6,0	31,8	40,1	
005_B	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	5,00	35,2	12,3	7,2	35,2	43,4	
006_A	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	1,50	27,5	11,3	6,1	27,5	37,2	
006_B	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	5,00	30,7	12,9	7,6	30,7	40,1	
T002_A	tuin Dekeshorst 9	198642,05	372265,86	1,50	47,0	36,7	28,1	47,0	54,9	
T003_A	tuin Dekeshorst 12	198733,09	372177,00	1,50	48,6	16,7	10,8	48,6	56,7	
T004_A	tuin Zandberg 4	198901,78	372145,08	1,50	41,9	13,0	6,5	41,9	50,8	
T005_A	tuin Dekeshorst 14	198920,92	372510,45	1,50	32,7	12,4	7,4	32,7	40,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
001_A	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	1,50	51,7	30,9	22,8	51,7	72,7	
001_B	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	5,00	55,1	33,7	27,3	55,1	73,2	
001a_A	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	1,50	49,0	27,8	18,9	49,0	70,7	
001a_B	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	5,00	52,4	30,8	23,7	52,4	71,3	
002_A	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	1,50	42,3	41,2	33,1	46,2	70,5	
002_B	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	5,00	46,2	44,2	36,8	49,2	73,0	
002a_A	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	1,50	47,3	39,2	31,4	47,3	70,3	
002a_B	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	5,00	52,3	44,5	35,3	52,3	72,5	
003_A	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	1,50	45,6	36,4	31,3	45,6	71,8	
003_B	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	5,00	55,9	39,5	35,3	55,9	74,3	
004_A	Zandberg 4	198909,12	372143,11	1,50	42,2	36,7	22,3	42,2	66,6	
004_B	Zandberg 4	198909,12	372143,11	5,00	43,9	37,9	25,1	43,9	67,5	
005_A	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	1,50	39,2	39,8	17,1	44,8	59,1	
005_B	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	5,00	41,2	41,3	19,9	46,3	60,4	
006_A	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	1,50	32,6	32,3	13,3	37,3	54,5	
006_B	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	5,00	34,5	33,4	15,6	38,4	55,8	
T002_A	tuin Dekeshorst 9	198642,05	372265,86	1,50	49,4	40,3	32,6	49,4	74,2	
T003_A	tuin Dekeshorst 12	198733,09	372177,00	1,50	48,8	28,2	21,9	48,8	65,6	
T004_A	tuin Zandberg 4	198901,78	372145,08	1,50	43,3	34,9	23,4	43,3	67,2	
T005_A	tuin Dekeshorst 14	198920,92	372510,45	1,50	41,5	42,3	19,5	47,3	61,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	1,50	51,7	30,9	22,8	51,7	72,7
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	46,9	--	--	46,9	55,2
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	46,2	--	--	46,2	54,2
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	42,8	--	--	42,8	59,3
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	41,4	--	--	41,4	49,1
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	40,5	--	--	40,5	47,9
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	37,4	--	--	37,4	62,9
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	36,6	--	--	36,6	61,3
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	31,6	--	--	31,6	57,3
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	22,8	29,1	--	34,1	64,4
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	21,3	21,3	21,3	31,3	22,9
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	20,5	--	--	20,5	24,2
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	20,3	--	--	20,3	46,2
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	18,8	20,4	--	25,4	24,7
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	18,0	--	--	18,0	45,5
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	17,9	--	--	17,9	58,4
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	17,9	--	--	17,9	59,2
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	17,7	--	--	17,7	58,9
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	16,2	16,2	7,2	21,2	24,9
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	15,7	--	--	15,7	33,6
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	15,3	--	--	15,3	55,4
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,9	--	--	14,9	18,6
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	14,5	14,5	5,5	19,5	23,3
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	11,9	11,9	2,8	16,9	20,8
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	11,8	11,8	3,0	16,8	19,6
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	11,7	--	--	11,7	46,4
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	10,8	10,8	10,8	20,8	12,6
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	10,5	10,4	1,4	15,4	19,0
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	10,4	--	--	10,4	28,0
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	10,3	--	--	10,3	36,9
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	8,5	--	--	8,5	35,0
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	8,1	--	--	8,1	35,4
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	7,8	7,8	4,8	14,8	19,8
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	7,7	7,7	7,7	17,7	14,9
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	7,5	--	--	7,5	35,1
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	7,5	--	--	7,5	34,7
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	7,1	--	--	7,1	32,9
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	7,1	5,8	1,1	11,1	12,0
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	7,1	7,1	7,1	17,1	14,7
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,1	5,8	1,1	11,1	12,1
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	6,8	5,5	0,7	10,7	11,7
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	6,7	6,7	6,7	16,7	14,6
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	6,3	6,3	6,3	16,3	14,5
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	6,1	--	--	6,1	32,6
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	6,1	--	--	6,1	33,0
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	6,0	9,4	5,1	15,1	44,8
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	5,3	--	--	5,3	32,9
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	4,9	--	--	4,9	32,4
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	4,1	--	--	4,1	48,7
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	4,0	--	--	4,0	42,5
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	3,4	--	--	3,4	30,9
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	3,2	3,2	-5,7	8,2	11,0
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	2,8	2,8	-6,2	7,8	11,4
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	2,5	2,4	-6,6	7,4	11,4
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	2,2	--	--	2,2	43,6
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	1,9	1,9	-7,2	6,9	10,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	0,1	0,1	-8,9	5,1	8,9
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	-0,9	--	--	-0,9	25,6
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	-0,9	--	--	-0,9	25,2
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	-0,9	--	--	-0,9	26,8
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-1,5	-2,7	-7,5	2,5	2,6
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-3,5	--	--	-3,5	2,0
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	-3,5	--	--	-3,5	44,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-5,6	-5,6	-5,6	4,4	-2,7
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-8,4	-8,4	-8,4	1,6	-5,5
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-11,3	--	--	-11,3	-3,6
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-136,8	-136,8	--	-131,8	64,0
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-136,8	--	--	-136,8	64,5
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-139,5	--	--	-139,5	61,9
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-147,2	-147,2	-147,2	-137,2	53,7
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-147,7	-147,7	-147,7	-137,7	52,8
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-150,8	-150,8	-150,8	-140,8	51,3
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-153,1	-153,1	-153,1	-143,1	49,5
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-155,0	-155,0	-155,0	-145,0	44,8
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-161,2	-161,2	-161,2	-151,2	39,2
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-163,2	--	--	-163,2	39,6
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-163,8	--	--	-163,8	39,1
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-165,0	-165,0	-165,0	-155,0	37,9
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-165,3	--	--	-165,3	37,1
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-169,7	-169,7	-169,7	-159,7	33,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-169,8	-169,8	-169,8	-159,8	33,2
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-169,8	-169,8	-169,8	-159,8	31,5
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-177,3	-177,3	--	-172,3	25,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-189,5	-189,5	--	-184,5	13,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-193,7	-193,7	--	-188,7	10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_A	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	1,50	42,3	41,2	33,1	46,2	70,5
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	35,2	36,8	--	41,8	41,1
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	33,9	33,9	24,9	38,9	41,8
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	31,6	31,6	22,5	36,6	39,4
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	30,8	30,8	21,8	35,8	39,0
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	29,8	--	--	29,8	64,5
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	28,2	--	--	28,2	36,1
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	28,0	28,0	19,0	33,0	36,1
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	27,5	--	--	27,5	54,3
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	27,2	27,2	18,4	32,2	35,0
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	25,4	--	--	25,4	51,9
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	25,3	--	--	25,3	52,7
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	25,2	--	--	25,2	52,3
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	25,1	25,1	25,1	35,1	26,6
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	24,6	24,6	24,6	34,6	26,2
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	23,9	--	--	23,9	32,2
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	23,4	--	--	23,4	39,9
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	23,3	--	--	23,3	30,9
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	23,1	26,5	22,2	32,2	61,7
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	22,6	--	--	22,6	49,9
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	21,5	21,4	12,6	26,4	29,2
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	21,3	21,3	21,3	31,3	28,3
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	21,2	--	--	21,2	28,6
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	21,2	--	--	21,2	47,4
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	20,5	20,5	11,5	25,5	28,3
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	20,3	--	--	20,3	46,7
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	20,2	20,2	11,2	25,2	28,5
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	20,1	--	--	20,1	45,8
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	20,1	--	--	20,1	46,4
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	19,9	19,9	19,9	29,9	27,4
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	19,7	19,7	10,6	24,7	27,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	19,6	19,7	16,6	26,6	31,0
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	19,4	--	--	19,4	64,1
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	19,1	--	--	19,1	44,8
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	19,0	--	--	19,0	37,0
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	18,8	--	--	18,8	43,8
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	18,2	18,2	18,2	28,2	26,0
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	17,7	--	--	17,7	57,1
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	17,5	--	--	17,5	45,0
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	17,1	--	--	17,1	34,5
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	16,8	--	--	16,8	22,1
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	16,8	15,6	10,8	20,8	21,7
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	16,7	16,7	16,7	26,7	24,8
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	16,4	--	--	16,4	43,9
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	16,3	--	--	16,3	57,5
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	15,3	--	--	15,3	42,8
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	15,3	--	--	15,3	41,2
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	15,0	13,8	9,0	19,0	19,9
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	14,3	--	--	14,3	40,1
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,0	--	--	14,0	17,7
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	13,9	13,9	4,9	18,9	22,0
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	13,9	--	--	13,9	52,3
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	11,8	10,5	5,8	15,8	15,7
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,8	7,6	2,8	12,8	13,8
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	8,5	--	--	8,5	36,1
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	7,8	--	--	7,8	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	7,7	7,7	7,7	17,7	10,6
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	7,0	7,0	7,0	17,0	9,7
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	6,4	--	--	6,4	32,6
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	6,1	--	--	6,1	54,3
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	6,0	12,3	--	17,3	47,8
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	4,6	--	--	4,6	46,0
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	3,3	--	--	3,3	7,0
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	0,7	--	--	0,7	41,1
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-0,6	--	--	-0,6	6,9
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	-1,4	--	--	-1,4	39,9
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-142,1	-142,1	-142,1	-132,1	57,6
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-149,4	-149,4	-149,4	-139,4	53,5
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-151,0	-151,0	--	-146,0	49,9
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-152,9	--	--	-152,9	49,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-153,2	-153,2	-153,2	-143,2	47,7
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-154,0	--	--	-154,0	48,2
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-155,0	-155,0	-155,0	-145,0	47,9
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-156,1	--	--	-156,1	45,1
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-156,6	--	--	-156,6	46,2
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-158,9	--	--	-158,9	42,5
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-159,8	-159,8	--	-154,8	42,9
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-160,3	-160,3	-160,3	-150,3	42,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-161,5	-161,5	-161,5	-151,5	37,9
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-162,5	-162,5	-162,5	-152,5	38,2
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-165,5	-165,5	-165,5	-155,5	35,6
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-168,5	-168,5	-168,5	-158,5	34,1
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-169,4	-169,4	-169,4	-159,4	32,8
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-174,1	-174,1	--	-169,1	29,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-179,9	-179,9	--	-174,9	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_A	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	1,50	45,6	36,4	31,3	45,6	71,8
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	41,7	--	--	41,7	49,9
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	35,8	--	--	35,8	53,4
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	33,6	--	--	33,6	36,2
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	32,9	--	--	32,9	41,6
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	32,9	34,5	--	39,5	39,0
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	32,6	--	--	32,6	35,4
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	31,7	--	--	31,7	39,7
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	29,6	--	--	29,6	56,0
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	29,5	--	--	29,5	38,0
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	28,8	28,8	28,8	38,8	29,7
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	28,6	--	--	28,6	55,6
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	28,5	--	--	28,5	63,1
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	28,3	--	--	28,3	55,4
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	27,7	--	--	27,7	54,4
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	26,1	--	--	26,1	43,5
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	25,4	--	--	25,4	52,6
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	24,6	--	--	24,6	51,9
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	24,2	24,2	24,2	34,2	25,3
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	24,0	--	--	24,0	61,7
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	23,9	--	--	23,9	49,3
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	21,9	--	--	21,9	48,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	20,0	23,3	19,0	29,0	58,5
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	19,5	19,5	19,5	29,5	26,9
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	17,8	--	--	17,8	65,4
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	17,5	17,5	17,5	27,5	25,0
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	17,1	17,1	17,1	27,1	24,6
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	16,8	16,8	16,8	26,8	24,4
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	16,3	--	--	16,3	60,7
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	15,7	--	--	15,7	43,1
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	14,1	--	--	14,1	40,8
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	13,5	--	--	13,5	40,4
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	13,5	--	--	13,5	40,3
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	13,2	--	--	13,2	31,2
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	13,0	--	--	13,0	39,8
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	12,9	--	--	12,9	39,7
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	12,3	--	--	12,3	39,6
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	12,1	--	--	12,1	39,2
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	10,6	--	--	10,6	37,6
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	9,8	8,6	3,8	13,8	15,0
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	7,3	6,1	1,3	11,3	12,5
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	7,0	5,7	1,0	11,0	12,1
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	6,3	--	--	6,3	48,1
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	5,6	5,6	-3,4	10,6	17,1
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	4,9	--	--	4,9	46,9
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	2,8	2,8	-6,2	7,8	14,3
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	2,7	--	--	2,7	44,6
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	2,3	8,7	--	13,7	45,2
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-0,3	-0,4	-9,4	4,7	11,2
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	-0,9	-0,9	-9,7	4,1	10,0
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	-1,7	--	--	-1,7	40,3
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	-2,4	--	--	-2,4	24,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	0,6
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-2,5	-2,5	-11,6	2,5	9,0
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-2,8	-2,8	-5,8	4,2	11,8
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	-4,4	--	--	-4,4	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-4,7	-6,0	-10,8	-0,8	-0,3
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-5,0	--	--	-5,0	2,3
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-2,2
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-8,0	-8,0	-17,0	-3,0	3,5
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-9,2	-9,2	-18,0	-4,2	1,7
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-11,4	--	--	-11,4	31,3
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-11,4	--	--	-11,4	-2,9
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-11,5	-11,5	-20,5	-6,5	0,0
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-14,3	-14,3	-23,3	-9,3	-2,7
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-14,6	-14,6	-23,6	-9,6	-3,1
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-142,3	-142,3	-142,3	-132,3	59,7
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-143,4	--	--	-143,4	59,0
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-144,7	-144,7	-144,7	-134,7	57,8
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-145,7	--	--	-145,7	56,7
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-146,1	-146,1	-146,1	-136,1	56,6
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-147,7	--	--	-147,7	54,4
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-154,5	--	--	-154,5	47,8
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-160,5	-160,5	--	-155,5	42,7
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-160,6	-160,6	--	-155,6	41,7
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-160,8	--	--	-160,8	42,1
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-166,4	-166,4	-166,4	-156,4	36,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-166,5	-166,5	-166,5	-156,5	35,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-172,9	-172,9	--	-167,9	30,8
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-175,2	-175,2	-175,2	-165,2	27,6
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-175,5	-175,5	-175,5	-165,5	27,4
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-179,1	-179,1	-179,1	-169,1	23,9
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-181,4	-181,4	-181,4	-171,4	21,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-181,6	-181,6	--	-176,6	21,8
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-185,7	-185,7	-185,7	-175,7	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004_A	Zandberg 4	198909,12	372143,11	1,50	42,2	36,7	22,3	42,2	66,6
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	37,6	--	--	37,6	47,0
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	34,8	36,4	--	41,4	41,1
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	33,3	--	--	33,3	51,6
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	31,4	--	--	31,4	41,0
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	29,7	--	--	29,7	33,9
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	29,7	--	--	29,7	33,8
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	27,0	--	--	27,0	45,6
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	26,4	--	--	26,4	35,8
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	24,3	--	--	24,3	33,8
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	22,4	--	--	22,4	57,8
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	22,2	--	--	22,2	48,4
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	20,6	--	--	20,6	48,5
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	20,4	--	--	20,4	48,3
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	19,2	--	--	19,2	47,1
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	19,0	--	--	19,0	46,8
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	17,3	--	--	17,3	45,2
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	17,3	--	--	17,3	45,0
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	16,9	--	--	16,9	44,7
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	16,9	16,9	16,9	26,9	20,4
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	16,6	--	--	16,6	44,5
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	16,0	--	--	16,0	44,0
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	15,3	--	--	15,3	54,1
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	14,8	14,8	14,8	24,8	18,2
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	14,5	17,8	13,6	23,6	54,2
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	14,3	14,3	5,2	19,3	26,5
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	14,1	--	--	14,1	42,2
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	12,4	12,4	12,4	22,4	21,5
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	12,3	--	--	12,3	40,4
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	11,9	11,9	11,9	21,9	21,2
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	11,5	--	--	11,5	39,5
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	11,4	11,4	11,4	21,4	20,7
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	11,2	--	--	11,2	39,2
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	10,9	10,9	10,9	20,9	20,3
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	10,2	--	--	10,2	55,7
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	10,0	--	--	10,0	38,1
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	9,3	--	--	9,3	57,8
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	8,1	--	--	8,1	36,2
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	7,1	--	--	7,1	35,2
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	6,5	--	--	6,5	25,0
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	6,2	--	--	6,2	48,8
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	4,7	3,4	-1,3	8,7	10,3
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	4,6	4,6	-4,4	9,6	16,8
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	4,3	3,1	-1,7	8,3	9,9
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	3,9	3,9	-5,1	8,9	16,1
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	3,6	--	--	3,6	46,7
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	3,5	2,2	-2,6	7,4	9,0
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	2,7	2,7	-6,1	7,7	14,6
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	1,9	1,9	-7,2	6,9	14,1
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	0,6	--	--	0,6	43,4
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	0,3	--	--	0,3	28,4
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	0,2	6,6	--	11,6	44,3
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-2,1	-2,1	-5,1	4,9	13,1
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-3,2	--	--	-3,2	5,8
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-3,3	--	--	-3,3	40,1
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	-3,5	--	--	-3,5	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-4,3	-4,3	-13,1	0,7	7,6
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-4,4	-4,4	-13,4	0,6	7,8
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-5,5	-6,8	-11,6	-1,6	-0,3
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-6,1	--	--	-6,1	36,8
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-9,0	-9,0	-9,0	1,0	-4,8
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-9,1	--	--	-9,1	0,4
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-10,9	-10,9	-19,9	-5,9	1,4
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-12,3	-12,3	-21,3	-7,3	-0,1
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-12,3	-12,3	-21,4	-7,3	-0,1
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-12,5	-12,5	-12,5	-2,5	-8,3
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-147,7	--	--	-147,7	55,5
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-147,9	--	--	-147,9	55,4
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-149,8	-149,8	-149,8	-139,8	53,4
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-150,0	-150,0	-150,0	-140,0	53,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-150,8	-150,8	-150,8	-140,8	52,3
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-152,6	--	--	-152,6	50,8
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-153,6	--	--	-153,6	49,8
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-164,2	-164,2	--	-159,2	39,3
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-166,5	-166,5	--	-161,5	36,9
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-166,5	--	--	-166,5	36,9
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-166,6	-166,6	-166,6	-156,6	36,9
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-166,7	-166,7	-166,7	-156,7	36,9
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-168,7	-168,7	-168,7	-158,7	34,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-169,2	-169,2	-169,2	-159,2	34,4
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-171,1	-171,1	-171,1	-161,1	32,3
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-172,5	-172,5	--	-167,5	31,2
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-173,4	-173,4	-173,4	-163,4	30,2
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-175,2	-175,2	--	-170,2	28,4
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-182,9	-182,9	-182,9	-172,9	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_A	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	1,50	39,2	39,8	17,1	44,8	59,1
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	38,1	39,7	--	44,7	44,0
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	28,4	--	--	28,4	38,0
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	25,0	--	--	25,0	29,5
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	23,9	--	--	23,9	28,4
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	21,1	--	--	21,1	30,9
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	19,0	--	--	19,0	28,7
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	16,2	--	--	16,2	34,9
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	15,2	--	--	15,2	43,3
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	15,2	--	--	15,2	50,9
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	13,7	--	--	13,7	32,4
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	13,5	--	--	13,5	23,2
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	12,8	--	--	12,8	40,9
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	12,5	--	--	12,5	40,7
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	12,5	--	--	12,5	40,7
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	12,2	12,2	12,2	22,2	16,3
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	11,9	--	--	11,9	30,5
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	11,2	--	--	11,2	39,4
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	11,2	--	--	11,2	39,4
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	10,8	--	--	10,8	39,0
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	9,5	9,5	9,5	19,5	13,4
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	9,3	8,0	3,3	13,3	14,9
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	9,2	--	--	9,2	37,4
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	8,5	11,9	7,6	17,6	48,5
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	7,7	--	--	7,7	46,9
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	6,8	--	--	6,8	35,0
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	6,2	6,2	6,2	16,2	16,0
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	6,0	4,8	0,0	10,0	11,7
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	6,0	6,0	6,0	16,0	15,8
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	5,9	5,9	5,9	15,9	15,7
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	5,8	--	--	5,8	34,0
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	5,7	5,7	5,7	15,7	15,5
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	5,2	--	--	5,2	33,5
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	5,1	--	--	5,1	33,4
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	3,8	--	--	3,8	32,0
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	3,3	--	--	3,3	49,0
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	2,9	--	--	2,9	45,6
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	1,8	0,5	-4,3	5,8	7,4
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	1,8	1,7	-7,3	6,7	14,1
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	1,7	--	--	1,7	29,9
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	1,3	--	--	1,3	29,6
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	1,3	--	--	1,3	50,1
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	1,1	--	--	1,1	29,2
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	0,0	--	--	0,0	28,2
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	-1,4	--	--	-1,4	25,1
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	-2,8	-2,9	-11,9	2,2	9,5
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	-3,0	--	--	-3,0	25,3
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-4,5	-4,5	-7,5	2,5	10,8
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-5,8	-5,8	-14,8	-0,8	6,6
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-5,9	--	--	-5,9	3,8
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	-6,0	-6,0	-14,9	-1,0	6,1
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-6,1	-6,1	-15,1	-1,1	6,2
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-6,2	-7,5	-12,3	-2,3	-0,9
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-6,6	--	--	-6,6	2,8
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	-10,1	--	--	-10,1	33,2
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	-10,9	-4,5	--	0,5	33,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-13,2	--	--	-13,2	29,9
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	-13,5	--	--	-13,5	29,5
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-14,0	-14,0	-22,9	-9,0	-1,9
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-14,1	-14,1	-23,1	-9,1	-1,7
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-14,5	-14,5	-14,5	-4,5	-10,0
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-15,2	--	--	-15,2	28,3
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-16,7	-16,7	-16,7	-6,7	-12,3
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-17,0	-17,0	-26,0	-12,0	-4,7
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-20,0	-20,0	-29,0	-15,0	-7,7
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-21,3	-21,3	-30,4	-16,3	-9,0
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-157,2	-157,2	-157,2	-147,2	46,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-157,3	-157,3	-157,3	-147,3	46,2
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-157,3	-157,3	-157,3	-147,3	46,1
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-158,7	-158,7	--	-153,7	43,9
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-161,1	--	--	-161,1	42,4
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-163,7	--	--	-163,7	39,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-163,8	-163,8	-163,8	-153,8	39,8
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-166,4	--	--	-166,4	37,1
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-166,8	--	--	-166,8	36,8
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-170,0	-170,0	--	-165,0	33,6
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-170,9	--	--	-170,9	32,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-172,0	-172,0	--	-167,0	31,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-174,0	-174,0	--	-169,0	29,7
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-176,5	-176,5	-176,5	-166,5	27,2
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-180,4	-180,4	-180,4	-170,4	23,3
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-181,5	-181,5	-181,5	-171,5	22,2
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-184,5	-184,5	-184,5	-174,5	19,2
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-185,3	-185,3	-185,3	-175,3	18,4
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-186,3	-186,3	-186,3	-176,3	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006_A	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	1,50	32,6	32,3	13,3	37,3	54,5
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	30,5	32,1	--	37,1	36,8
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	25,7	--	--	25,7	35,5
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	18,4	--	--	18,4	28,3
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	17,0	--	--	17,0	26,9
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	15,8	--	--	15,8	25,6
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	12,3	--	--	12,3	31,1
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	9,8	--	--	9,8	14,4
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	9,5	--	--	9,5	45,4
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	9,1	9,1	0,1	14,1	21,5
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	9,0	--	--	9,0	27,8
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	8,8	--	--	8,8	37,1
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	8,8	--	--	8,8	37,1
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	8,3	--	--	8,3	36,6
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	8,0	8,0	8,0	18,0	12,4
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	7,7	--	--	7,7	12,4
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,3	6,0	1,3	11,3	13,1
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	7,0	5,7	1,0	11,0	12,7
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	6,6	--	--	6,6	34,9
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	6,5	--	--	6,5	34,8
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	5,2	5,2	5,2	15,2	9,5
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	5,2	--	--	5,2	33,6
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	5,2	--	--	5,2	33,6
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	5,1	3,9	-0,9	9,1	10,9
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,45	372285,41	1,50	3,8	--	--	3,8	32,1
Tr2	tractor/ verreiker	198681,68	372286,18	1,50	3,7	7,1	2,8	12,8	43,8
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	3,4	--	--	3,4	31,7
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	3,3	--	--	3,3	22,1
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	3,1	--	--	3,1	46,0
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	1,5	1,5	-7,6	6,5	13,9
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	1,5	--	--	1,5	47,3
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	0,9	0,9	0,9	10,9	11,2
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	0,9	0,9	0,9	10,9	11,2
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	0,9	0,9	0,9	10,9	11,2
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	0,9	0,9	0,9	10,9	11,2
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	0,6	--	--	0,6	28,9
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	-0,3	--	--	-0,3	28,0
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-1,6	-1,6	-10,6	3,4	10,9
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	-1,7	--	--	-1,7	26,7
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	-2,4	--	--	-2,4	25,9
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-2,9	-4,2	-9,0	1,1	2,6
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	-3,0	-3,0	-11,8	2,0	9,3
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	-3,2	--	--	-3,2	25,2
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-3,3	-3,3	-12,3	1,7	9,2
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	-3,4	--	--	-3,4	25,0
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	-3,6	--	--	-3,6	24,7
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	-5,7	--	--	-5,7	22,6
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	-6,5	-0,1	--	4,9	38,0
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-6,5	--	--	-6,5	3,3
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	-7,7	--	--	-7,7	18,9
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	-7,7	--	--	-7,7	20,6
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-8,6	-8,6	-11,6	-1,6	6,9
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	-8,9	--	--	-8,9	30,5
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	-9,7	--	--	-9,7	39,3
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-10,4	-10,4	-19,2	-5,4	1,9
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-12,1	-12,1	-12,1	-2,1	-7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4	-7,8
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-13,1	--	--	-13,1	-3,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-13,4	-13,4	-22,4	-8,4	-0,9
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	-14,0	--	--	-14,0	29,4
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-15,4	--	--	-15,4	27,7
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	-16,4	--	--	-16,4	26,7
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-16,7	--	--	-16,7	26,9
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-17,9	-17,9	-26,9	-12,9	-5,4
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-18,7	-18,7	-27,7	-13,7	-6,2
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-25,2	-25,2	-34,2	-20,2	-12,7
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-160,2	-160,2	-160,2	-150,2	43,5
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-163,8	-163,8	-163,8	-153,8	39,9
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-163,9	-163,9	-163,9	-153,9	39,7
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-165,3	-165,3	--	-160,3	38,4
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-165,9	--	--	-165,9	37,8
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-166,1	-166,1	-166,1	-156,1	37,6
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-167,7	--	--	-167,7	36,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-170,8	--	--	-170,8	32,9
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-176,4	--	--	-176,4	27,3
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-177,5	--	--	-177,5	26,2
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-177,9	-177,9	--	-172,9	25,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-178,1	-178,1	--	-173,1	25,7
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-180,9	-180,9	-180,9	-170,9	22,9
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-181,0	-181,0	-181,0	-171,0	22,7
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-183,8	-183,8	-183,8	-173,8	20,0
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-184,2	-184,2	-184,2	-174,2	19,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-185,1	-185,1	--	-180,1	18,5
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-185,6	-185,6	-185,6	-175,6	18,2
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-186,5	-186,5	-186,5	-176,5	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002a_A	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	1,50	47,3	39,2	31,4	47,3	70,3
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	40,6	--	--	40,6	57,5
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	40,4	--	--	40,4	48,6
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	39,8	--	--	39,8	48,4
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	38,4	--	--	38,4	46,5
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	37,3	--	--	37,3	45,0
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	34,0	35,6	--	40,6	39,9
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	30,9	30,9	21,9	35,9	39,8
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	28,9	28,9	19,9	33,9	37,9
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	28,3	28,3	19,3	33,3	37,5
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	27,5	--	--	27,5	62,3
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	26,2	26,2	17,4	31,2	34,0
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	25,4	--	--	25,4	52,4
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	24,6	24,6	24,6	34,6	26,5
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	24,2	--	--	24,2	51,7
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	23,1	--	--	23,1	50,4
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	22,2	22,2	13,2	27,2	31,3
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	21,9	21,9	21,9	31,9	23,7
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	21,8	--	--	21,8	47,6
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	21,8	--	--	21,8	49,2
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	21,5	--	--	21,5	48,3
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	20,7	24,1	19,8	29,8	59,6
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	20,6	20,6	20,6	30,6	28,0
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	20,5	20,5	11,7	25,5	28,3
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	19,8	--	--	19,8	46,3
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	19,7	--	--	19,7	37,2
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	19,5	19,5	19,5	29,5	27,2
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	19,0	--	--	19,0	45,6
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	18,3	--	--	18,3	45,0
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	18,3	18,3	18,3	28,3	26,3
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	18,1	--	--	18,1	21,8
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	17,7	--	--	17,7	21,5
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	17,7	--	--	17,7	62,5
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	17,6	17,6	8,6	22,6	26,8
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	17,5	17,4	8,4	22,4	26,4
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	17,2	17,2	17,2	27,2	25,5
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	16,9	15,6	10,8	20,8	21,8
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	16,6	16,6	7,6	21,6	25,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	16,0	16,0	13,0	23,0	28,3
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	15,9	--	--	15,9	33,9
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	15,7	14,4	9,6	19,6	20,6
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	15,5	--	--	15,5	41,7
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	15,4	--	--	15,4	56,8
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	15,1	--	--	15,1	41,3
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	14,8	--	--	14,8	42,4
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	14,3	--	--	14,3	41,9
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	13,9	--	--	13,9	54,5
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	13,5	12,3	7,5	17,5	17,6
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	13,4	--	--	13,4	39,1
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	13,0	--	--	13,0	54,7
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	12,7	--	--	12,7	18,7
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	12,2	--	--	12,2	38,7
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	11,7	--	--	11,7	50,3
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	10,4	--	--	10,4	36,7
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	10,0	--	--	10,0	51,5
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	9,5	--	--	9,5	37,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,9	7,6	2,9	12,9	13,9
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	8,3	8,3	-0,7	13,3	17,4
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	7,9	--	--	7,9	35,5
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	7,7	7,7	7,7	17,7	10,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	5,7	5,7	5,7	15,7	8,7
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	4,8	--	--	4,8	53,1
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	4,2	--	--	4,2	31,9
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	0,6	7,0	--	12,0	42,9
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-1,2	--	--	-1,2	40,5
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-3,6	--	--	-3,6	4,3
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-139,1	--	--	-139,1	62,6
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-146,6	-146,6	-146,6	-136,6	54,2
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-147,0	-147,0	-147,0	-137,0	53,9
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-148,6	--	--	-148,6	54,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-149,3	-149,3	-149,3	-139,3	53,7
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-150,7	-150,7	-150,7	-140,7	50,6
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-156,6	-156,6	--	-151,6	44,9
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-157,9	--	--	-157,9	44,4
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-158,2	-158,2	-158,2	-148,2	44,9
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-158,6	--	--	-158,6	43,2
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-159,3	-159,3	-159,3	-149,3	43,8
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-163,0	--	--	-163,0	39,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-167,2	-167,2	--	-162,2	35,6
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-169,3	-169,3	-169,3	-159,3	32,2
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-170,2	-170,2	-170,2	-160,2	31,5
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-170,3	-170,3	-170,3	-160,3	32,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-171,9	-171,9	-171,9	-161,9	30,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-178,1	-178,1	--	-173,1	25,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-179,7	-179,7	--	-174,7	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001a_A	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	1,50	49,0	27,8	18,9	49,0	70,7
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	45,0	--	--	45,0	53,6
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	43,6	--	--	43,6	51,9
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	40,5	--	--	40,5	57,4
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	35,9	--	--	35,9	44,0
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	35,4	--	--	35,4	61,4
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	34,3	--	--	34,3	42,1
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	33,8	--	--	33,8	59,3
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	29,5	--	--	29,5	55,6
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	19,8	26,1	--	31,1	61,9
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	17,5	17,5	17,5	27,5	19,5
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	17,5	--	--	17,5	43,8
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	17,4	19,0	--	24,0	23,4
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	16,4	--	--	16,4	44,0
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	15,7	--	--	15,7	19,5
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	15,6	--	--	15,6	57,3
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	15,6	--	--	15,6	57,1
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	14,7	--	--	14,7	55,9
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	13,1	--	--	13,1	31,1
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	12,4	--	--	12,4	16,2
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	10,8	--	--	10,8	51,8
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	9,8	--	--	9,8	44,7
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	9,5	9,5	0,5	14,5	18,9
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	8,9	--	--	8,9	35,7
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	7,5	7,5	-1,6	12,5	17,1
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	7,1	7,1	-1,9	12,1	16,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	7,0	7,0	7,0	17,0	9,0
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	7,0	--	--	7,0	33,7
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	6,2	6,2	-2,8	11,2	15,6
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	6,2	--	--	6,2	33,5
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	5,9	--	--	5,9	33,4
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	5,2	5,2	-3,6	10,2	13,0
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	5,2	--	--	5,2	31,9
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	4,7	--	--	4,7	31,8
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198673,50	372253,99	1,50	4,4	--	--	4,4	32,0
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	4,3	--	--	4,3	22,0
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	4,3	3,0	-1,7	8,3	9,4
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	4,1	--	--	4,1	29,9
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	3,9	2,7	-2,1	7,9	9,0
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	3,5	6,8	2,6	12,6	42,4
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	3,3	2,1	-2,7	7,3	8,4
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	3,1	3,1	3,1	13,1	10,7
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	2,9	--	--	2,9	30,5
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	2,6	2,6	2,6	12,6	10,5
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	2,2	--	--	2,2	29,8
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	2,1	2,1	2,1	12,1	10,3
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	1,7	1,7	1,7	11,7	10,1
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	1,6	--	--	1,6	28,3
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	1,3	--	--	1,3	39,9
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	1,3	1,3	-1,8	8,3	13,9
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	1,0	--	--	1,0	45,8
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	0,8	--	--	0,8	42,4
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	0,2	--	--	0,2	27,9
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-1,8	-1,9	-10,7	3,2	5,9
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-2,0	-2,0	-11,0	3,0	7,6
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-2,6	-3,9	-8,7	1,4	1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-3,4	-3,4	-12,4	1,6	6,1
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	-4,0	--	--	-4,0	22,4
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-4,2	-4,2	-13,2	0,8	5,3
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	-5,2	--	--	-5,2	22,5
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-6,0	--	--	-6,0	0,1
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	-6,0	--	--	-6,0	42,3
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-7,0	-7,0	-16,0	-2,0	2,6
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-8,3	-8,3	-8,3	1,7	-5,2
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-10,3	-10,3	-10,3	-0,3	-7,1
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-14,9	--	--	-14,9	-6,9
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-139,0	-139,0	--	-134,0	62,4
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-139,1	--	--	-139,1	62,6
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-141,8	--	--	-141,8	60,0
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-149,5	-149,5	-149,5	-139,5	52,1
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-151,1	-151,1	-151,1	-141,1	50,2
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-154,3	-154,3	-154,3	-144,3	48,4
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-155,0	-155,0	-155,0	-145,0	47,4
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-166,1	--	--	-166,1	36,8
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-167,0	-167,0	-167,0	-157,0	36,0
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-167,2	-167,2	-167,2	-157,2	34,0
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-167,3	-167,3	-167,3	-157,3	33,6
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-167,9	--	--	-167,9	34,6
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-170,3	--	--	-170,3	32,6
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-170,4	-170,4	-170,4	-160,4	32,6
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-172,4	-172,4	-172,4	-162,4	29,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-174,1	-174,1	-174,1	-164,1	29,0
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-180,1	-180,1	--	-175,1	22,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-194,1	-194,1	--	-189,1	9,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-194,2	-194,2	--	-189,2	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_B	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	5,00	55,1	33,7	27,3	55,1	73,2
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	25,9	25,9	25,9	35,9	25,9
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	16,7	16,7	16,7	26,7	16,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	13,8	17,2	12,9	22,9	51,2
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	10,3	10,3	10,3	20,3	16,6
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	9,8	9,8	9,8	19,8	16,1
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	18,8	18,8	9,7	23,8	26,5
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	9,2	9,2	9,2	19,2	15,8
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	17,6	17,6	8,8	22,6	25,4
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	8,7	8,7	8,7	18,7	15,5
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	16,9	16,9	7,9	21,9	24,7
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	10,5	10,5	7,5	17,5	21,3
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	14,9	14,9	5,9	19,9	22,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	5,5	5,5	5,5	15,5	6,3
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	13,5	13,5	4,4	18,5	21,2
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	9,3	8,1	3,3	13,3	12,5
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	7,7	6,5	1,7	11,7	10,8
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	6,1	4,8	0,1	10,1	9,2
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	8,8	8,8	0,0	13,8	16,6
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	6,2	6,2	-2,9	11,2	14,0
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	5,5	5,5	-3,5	10,5	13,3
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-4,1	-4,1	-4,1	5,9	-3,2
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	1,5	0,3	-4,5	5,5	3,7
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	4,4	4,4	-4,6	9,4	12,2
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	2,5	2,5	-6,5	7,5	10,3
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-145,3	-145,3	-145,3	-135,3	53,7
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-146,1	-146,1	-146,1	-136,1	52,9
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-147,6	-147,6	-147,6	-137,6	51,6
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-150,8	-150,8	-150,8	-140,8	49,6
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-153,3	-153,3	-153,3	-143,3	48,4
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-154,0	-154,0	-154,0	-144,0	45,0
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-158,8	-158,8	-158,8	-148,8	40,2
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-165,7	-165,7	-165,7	-155,7	33,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-168,3	-168,3	-168,3	-158,3	33,6
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-168,5	-168,5	-168,5	-158,5	33,3
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	6,7	--	--	6,7	11,8
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	45,7	--	--	45,7	50,8
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	50,3	--	--	50,3	55,9
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	16,4	--	--	16,4	18,6
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	21,7	--	--	21,7	23,9
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-134,8	-134,8	--	-129,8	64,2
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-191,3	-191,3	--	-186,3	11,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-188,0	-188,0	--	-183,0	14,3
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-175,3	-175,3	--	-170,3	25,6
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	24,9	31,2	--	36,2	64,6
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-159,0	--	--	-159,0	42,4
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-161,8	--	--	-161,8	38,6
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-159,1	--	--	-159,1	42,4
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-134,2	--	--	-134,2	64,8
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-136,7	--	--	-136,7	62,3
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	37,7	--	--	37,7	61,4
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	39,4	--	--	39,4	63,0
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	33,9	--	--	33,9	57,6
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	24,0	--	--	24,0	47,7
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	3,3	--	--	3,3	27,0
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	3,5	--	--	3,5	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	10,9	--	--	10,9	34,9
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	9,6	--	--	9,6	33,5
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	13,8	--	--	13,8	38,0
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	10,2	--	--	10,2	35,0
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	16,6	--	--	16,6	41,9
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	19,2	--	--	19,2	45,0
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	19,5	--	--	19,5	45,6
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	16,2	--	--	16,2	42,2
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	14,0	--	--	14,0	40,3
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	9,7	--	--	9,7	35,9
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	6,8	--	--	6,8	33,2
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	0,7	--	--	0,7	27,3
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39 198699,66	372303,55 372263,39	0,50 0,00	21,3 -8,0	22,9 --	--	27,9 -8,0	26,1 -2,8
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	20,8	--	--	20,8	59,5
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	20,6	--	--	20,6	58,9
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	16,9	--	--	16,9	55,8
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	5,9	--	--	5,9	45,0
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	20,8	--	--	20,8	54,0
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	8,8	--	--	8,8	46,0
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	10,0	--	--	10,0	52,9
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	1,2	--	--	1,2	48,1
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	20,9	--	--	20,9	59,6
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	11,2	--	--	11,2	35,5
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	13,9	--	--	13,9	29,6
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	20,6	--	--	20,6	37,2
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	45,4	--	--	45,4	59,6
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	45,0	--	--	45,0	50,1
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	49,7	--	--	49,7	54,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_B	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	5,00	46,2	44,2	36,8	49,2	73,0
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	30,6	30,6	30,6	40,6	30,6
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	29,5	29,5	29,5	39,5	29,5
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	27,9	31,3	27,0	37,0	64,4
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	34,8	34,8	25,8	39,8	42,6
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	24,4	24,4	24,4	34,4	30,7
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	32,7	32,6	23,8	37,6	40,4
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	32,6	32,6	23,6	37,6	40,4
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	23,5	23,5	23,5	33,5	29,7
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	31,7	31,7	22,7	36,7	39,5
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	22,5	22,5	22,5	32,5	28,8
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	21,3	21,3	21,3	31,3	28,0
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	29,4	29,4	20,4	34,4	37,2
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	21,3	21,3	18,3	28,3	32,1
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	26,3	26,3	17,5	31,3	34,1
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	21,6	20,3	15,6	25,6	24,5
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	21,3	20,0	15,2	25,2	24,1
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	22,0	22,0	13,0	27,0	29,8
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	12,4	12,4	12,4	22,4	13,1
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	21,3	21,3	12,2	26,3	29,0
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	11,9	11,9	11,9	21,9	12,5
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	17,8	16,6	11,8	21,8	19,8
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	20,8	20,8	11,8	25,8	28,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	15,4	15,4	6,4	20,4	23,2
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	11,1	9,8	5,1	15,1	14,0
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-141,2	-141,2	-141,2	-131,2	57,8
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-144,5	-144,5	-144,5	-134,5	57,1
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-150,3	-150,3	-150,3	-140,3	48,7
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-151,0	-151,0	-151,0	-141,0	50,8
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-154,8	-154,8	-154,8	-144,8	47,1
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-159,7	-159,7	-159,7	-149,7	39,3
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-160,1	-160,1	-160,1	-150,1	38,9
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-162,4	-162,4	-162,4	-152,4	36,6
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-164,8	-164,8	-164,8	-154,8	34,4
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-165,6	-165,6	-165,6	-155,6	34,8
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	18,3	--	--	18,3	23,4
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	30,4	--	--	30,4	35,5
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	31,4	--	--	31,4	36,9
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	22,5	--	--	22,5	24,6
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	10,5	--	--	10,5	12,6
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-148,0	-148,0	--	-143,0	51,0
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-173,2	-173,2	--	-168,2	29,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-171,8	-171,8	--	-166,8	30,4
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-156,5	-156,5	--	-151,5	44,0
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	9,4	15,7	--	20,7	49,1
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-144,7	--	--	-144,7	56,7
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-147,2	--	--	-147,2	53,0
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-151,6	--	--	-151,6	49,8
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-151,7	--	--	-151,7	47,3
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-154,7	--	--	-154,7	44,3
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	21,2	--	--	21,2	44,8
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	23,3	--	--	23,3	47,0
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	18,9	--	--	18,9	42,5
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	10,4	--	--	10,4	34,1
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	17,5	--	--	17,5	41,2
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	29,7	--	--	29,7	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	24,4	--	--	24,4	48,0
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	24,5	--	--	24,5	48,2
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	33,7	--	--	33,7	57,7
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	30,3	--	--	30,3	55,0
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	28,3	--	--	28,3	53,6
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	26,7	--	--	26,7	52,4
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	18,5	--	--	18,5	44,6
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	28,4	--	--	28,4	54,4
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	21,1	--	--	21,1	47,3
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	22,2	--	--	22,2	48,3
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	14,5	--	--	14,5	40,9
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	14,5	--	--	14,5	40,9
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	39,0	40,6	--	45,6	43,7
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	5,0	--	--	5,0	10,1
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	8,3	--	--	8,3	47,0
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	5,1	--	--	5,1	43,5
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	18,8	--	--	18,8	57,6
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	22,8	--	--	22,8	61,7
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	33,5	--	--	33,5	66,2
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	18,5	--	--	18,5	55,6
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	24,1	--	--	24,1	66,7
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	11,5	--	--	11,5	58,4
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	3,3	--	--	3,3	42,0
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	27,3	--	--	27,3	51,6
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	21,7	--	--	21,7	37,1
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	26,3	--	--	26,3	42,9
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	28,1	--	--	28,1	42,2
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	31,0	--	--	31,0	36,1
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	35,4	--	--	35,4	40,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_B	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	5,00	55,9	39,5	35,3	55,9	74,3
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	32,9	32,9	32,9	42,9	32,9
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	28,2	28,2	28,2	38,2	28,2
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	23,7	27,1	22,8	32,8	60,1
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	22,3	22,3	22,3	32,3	28,5
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	21,2	21,2	21,2	31,2	27,4
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	21,0	21,0	21,0	31,0	27,3
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	20,8	20,8	20,8	30,8	27,1
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	15,2	14,0	9,2	19,2	18,9
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	13,2	12,0	7,2	17,2	16,9
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	15,0	15,0	6,0	20,0	25,1
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	10,5	9,3	4,5	14,5	14,2
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	13,2	13,2	4,4	18,2	22,6
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	3,8	3,8	3,8	13,8	5,0
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	3,7	3,7	0,7	10,7	16,7
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	9,4	9,4	0,4	14,4	19,5
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	0,1	0,1	0,1	10,1	1,6
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	8,5	8,5	-0,5	13,5	18,6
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	5,3	5,3	-3,5	10,3	14,7
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	4,9	4,9	-4,1	9,9	15,0
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	0,6	-0,7	-5,5	4,6	3,5
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	2,8	2,8	-6,2	7,8	12,8
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-4,7	-4,7	-13,7	0,3	5,3
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-5,3	-5,4	-14,4	-0,4	4,7
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-5,5	-5,5	-14,5	-0,5	4,6
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-138,8	-138,8	-138,8	-128,8	61,0
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-142,7	-142,7	-142,7	-132,7	58,1
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-144,7	-144,7	-144,7	-134,7	56,6
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-150,6	-150,6	-150,6	-140,6	48,6
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-154,9	-154,9	-154,9	-144,9	45,4
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-164,1	-164,1	-164,1	-154,1	37,4
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-171,6	-171,6	-171,6	-161,6	29,8
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-172,3	-172,3	-172,3	-162,3	28,9
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-172,3	-172,3	-172,3	-162,3	28,7
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-173,5	-173,5	-173,5	-163,5	28,1
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	9,7	--	--	9,7	15,2
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	42,9	--	--	42,9	48,7
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	46,0	--	--	46,0	52,5
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	41,1	--	--	41,1	41,5
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	42,4	--	--	42,4	42,4
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-146,0	-146,0	--	-141,0	54,2
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-172,9	-172,9	--	-167,9	30,3
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-160,3	-160,3	--	-155,3	41,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-174,4	-174,4	--	-169,4	27,8
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	17,6	24,0	--	29,0	58,3
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-138,1	--	--	-138,1	62,5
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-154,2	--	--	-154,2	47,3
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-137,7	--	--	-137,7	62,8
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-139,4	--	--	-139,4	60,9
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-144,7	--	--	-144,7	55,2
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	11,3	--	--	11,3	36,5
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	24,4	--	--	24,4	49,2
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	30,7	--	--	30,7	55,4
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	31,4	--	--	31,4	56,0
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	6,5	--	--	6,5	32,5
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	23,6	--	--	23,6	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
003_B - Dekeshorst 12
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	16,7	--	--	16,7	42,3
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	18,1	--	--	18,1	43,5
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	14,0	--	--	14,0	39,1
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	18,6	--	--	18,6	43,4
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	19,1	--	--	19,1	43,7
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	20,3	--	--	20,3	44,7
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	33,4	--	--	33,4	57,2
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	30,4	--	--	30,4	54,9
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	31,0	--	--	31,0	55,9
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	30,5	--	--	30,5	55,7
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	27,4	--	--	27,4	52,8
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	26,1	--	--	26,1	51,9
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39 198699,66	372303,55 372263,39	0,50 0,00	35,2 0,8	36,8 --	--	41,8 0,8	40,4 7,6
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	10,7	--	--	10,7	50,0
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	10,7	--	--	10,7	50,6
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-3,4	--	--	-3,4	37,7
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	12,5	--	--	12,5	52,7
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	31,8	--	--	31,8	64,3
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	27,9	--	--	27,9	63,3
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	20,6	--	--	20,6	62,9
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	20,7	--	--	20,7	66,0
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	12,9	--	--	12,9	52,8
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	31,9	--	--	31,9	55,5
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	19,1	--	--	19,1	35,8
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	42,1	--	--	42,1	57,7
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	41,1	--	--	41,1	56,4
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	53,7	--	--	53,7	59,7
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	39,4	--	--	39,4	45,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004_B	Zandberg 4	198909,12	372143,11	5,00	43,9	37,9	25,1	43,9	67,5
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	19,7	19,7	19,7	29,7	22,4
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	17,6	17,6	17,6	27,6	20,1
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	16,7	20,1	15,8	25,8	55,6
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	15,7	15,7	15,7	25,7	24,0
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	15,2	15,2	15,2	25,2	23,6
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	14,7	14,7	14,7	24,7	23,3
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	14,2	14,2	14,2	24,2	22,9
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	16,9	16,9	7,9	21,9	28,5
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	5,1	3,8	-1,0	9,0	9,9
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	7,8	7,8	-1,3	12,8	19,3
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	4,2	2,9	-1,8	8,2	9,0
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	6,7	6,7	-2,4	11,7	18,3
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	6,4	6,4	-2,5	11,4	17,7
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	3,4	2,2	-2,6	7,4	8,3
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	5,4	5,4	-3,7	10,4	16,9
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-0,7	-0,7	-3,7	6,3	13,9
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-6,8	-6,8	-6,8	3,2	-3,4
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-0,9	-0,9	-9,7	4,1	10,4
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-9,9	-9,9	-9,9	0,1	-6,4
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-3,9	-5,1	-9,9	0,1	0,6
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-2,2	-2,2	-11,2	2,8	9,4
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-6,8	-6,8	-15,8	-1,8	4,8
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-8,4	-8,4	-17,5	-3,4	3,1
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-8,9	-9,0	-18,0	-4,0	2,6
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-148,2	-148,2	-148,2	-138,2	54,0
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-148,5	-148,5	-148,5	-138,5	53,7
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-149,2	-149,2	-149,2	-139,2	52,9
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-165,0	-165,0	-165,0	-155,0	37,9
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-165,2	-165,2	-165,2	-155,2	37,6
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-167,5	-167,5	-167,5	-157,5	35,1
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-167,6	-167,6	-167,6	-157,6	35,3
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-168,8	-168,8	-168,8	-158,8	34,0
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-172,4	-172,4	-172,4	-162,4	30,6
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-181,0	-181,0	-181,0	-171,0	21,9
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-0,4	--	--	-0,4	7,9
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	29,4	--	--	29,4	38,0
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	32,9	--	--	32,9	41,7
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	31,7	--	--	31,7	34,9
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	31,8	--	--	31,8	34,9
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-164,6	-164,6	--	-159,6	38,1
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-171,5	-171,5	--	-166,5	31,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-162,8	-162,8	--	-157,8	39,8
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-174,1	-174,1	--	-169,1	28,9
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	1,4	7,8	--	12,8	44,8
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-146,3	--	--	-146,3	56,1
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-164,9	--	--	-164,9	37,9
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-146,2	--	--	-146,2	56,1
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-150,9	--	--	-150,9	51,8
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-152,2	--	--	-152,2	50,4
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	2,3	--	--	2,3	29,7
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	-1,4	--	--	-1,4	25,9
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	12,8	--	--	12,8	40,1
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	17,2	--	--	17,2	44,5
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	13,4	--	--	13,4	40,9
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	15,5	--	--	15,5	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	18,0	--	--	18,0	45,4
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	14,0	--	--	14,0	41,3
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	10,9	--	--	10,9	38,2
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	14,1	--	--	14,1	41,2
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	18,4	--	--	18,4	45,5
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	19,1	--	--	19,1	46,1
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	18,7	--	--	18,7	45,5
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	18,4	--	--	18,4	45,3
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	20,7	--	--	20,7	47,6
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	22,2	--	--	22,2	49,1
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	20,4	--	--	20,4	47,3
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	21,9	--	--	21,9	48,8
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	35,9	37,5	--	42,5	41,5
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-6,2	--	--	-6,2	2,6
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-2,4	--	--	-2,4	39,7
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	3,4	--	--	3,4	45,6
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-0,5	--	--	-0,5	42,2
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	8,8	--	--	8,8	50,6
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	24,1	--	--	24,1	58,7
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	16,8	--	--	16,8	54,7
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	12,2	--	--	12,2	56,8
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	11,0	--	--	11,0	58,5
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	4,9	--	--	4,9	47,3
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	23,8	--	--	23,8	49,1
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	8,2	--	--	8,2	26,1
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	34,8	--	--	34,8	52,3
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	28,7	--	--	28,7	46,5
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	39,3	--	--	39,3	47,9
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	26,8	--	--	26,8	35,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_B	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	5,00	41,2	41,3	19,9	46,3	60,4
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	14,5	14,5	14,5	24,5	18,0
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	12,8	12,8	12,8	22,8	16,1
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	9,7	9,7	9,7	19,7	18,8
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	9,5	9,5	9,5	19,5	18,7
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	10,4	13,7	9,5	19,5	49,8
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	9,3	9,3	9,3	19,3	18,4
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	9,0	9,0	9,0	19,0	18,2
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	10,5	9,3	4,5	14,5	15,6
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	6,6	5,4	0,6	10,6	11,7
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	5,8	5,8	-3,2	10,8	17,7
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	2,1	0,8	-3,9	6,1	7,2
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-2,0	-2,0	-5,0	5,0	12,9
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	0,9	0,9	-8,1	5,9	12,7
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	-1,0	-1,0	-9,9	4,0	10,6
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-4,5	-5,7	-10,5	-0,5	0,3
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-2,2	-2,2	-11,2	2,8	9,7
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-11,2	-11,2	-11,2	-1,2	-7,4
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-2,6	-2,6	-11,6	2,4	9,3
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-13,3	-13,3	-13,3	-3,3	-9,3
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-9,8	-9,8	-18,6	-4,8	1,8
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-11,8	-11,8	-20,8	-6,8	0,1
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-13,2	-13,2	-22,3	-8,2	-1,4
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-16,3	-16,4	-25,4	-11,4	-4,5
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-18,0	-18,0	-27,0	-13,0	-6,1
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-155,6	-155,6	-155,6	-145,6	47,3
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-155,9	-155,9	-155,9	-145,9	47,0
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-156,2	-156,2	-156,2	-146,2	46,6
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-161,2	-161,2	-161,2	-151,2	41,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-172,9	-172,9	-172,9	-162,9	30,3
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-177,0	-177,0	-177,0	-167,0	26,3
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-178,3	-178,3	-178,3	-168,3	24,9
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-182,2	-182,2	-182,2	-172,2	21,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-182,9	-182,9	-182,9	-172,9	20,3
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-183,8	-183,8	-183,8	-173,8	19,4
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-2,7	--	--	-2,7	6,1
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	22,0	--	--	22,0	31,1
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	25,4	--	--	25,4	34,7
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	26,4	--	--	26,4	30,4
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	27,3	--	--	27,3	31,3
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-167,2	-167,2	--	-162,2	36,0
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-156,3	-156,3	--	-151,3	44,0
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-171,0	-171,0	--	-166,0	31,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-173,0	-173,0	--	-168,0	30,1
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	-7,4	-1,0	--	4,0	36,5
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-168,7	--	--	-168,7	34,2
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-159,8	--	--	-159,8	43,1
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-164,3	--	--	-164,3	38,6
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-158,5	--	--	-158,5	44,6
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-163,2	--	--	-163,2	39,9
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	10,4	--	--	10,4	38,2
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	4,4	--	--	4,4	32,2
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	4,9	--	--	4,9	32,7
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	10,7	--	--	10,7	38,6
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	14,2	--	--	14,2	41,9
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	13,1	--	--	13,1	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	12,5	--	--	12,5	40,1
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	9,1	--	--	9,1	36,7
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	6,4	--	--	6,4	34,1
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	2,5	--	--	2,5	30,2
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	4,1	--	--	4,1	31,8
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	8,1	--	--	8,1	35,7
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	14,2	--	--	14,2	41,8
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	13,1	--	--	13,1	40,7
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	14,0	--	--	14,0	41,5
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	3,6	--	--	3,6	31,1
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	16,5	--	--	16,5	44,0
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	13,9	--	--	13,9	41,4
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	39,7	41,3	--	46,3	44,2
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-3,3	--	--	-3,3	5,9
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-9,1	--	--	-9,1	33,5
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	-8,2	--	--	-8,2	34,3
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-10,3	--	--	-10,3	32,7
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	4,7	--	--	4,7	46,8
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	16,7	--	--	16,7	51,9
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	9,3	--	--	9,3	47,9
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	5,5	--	--	5,5	50,6
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	2,9	--	--	2,9	51,1
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	-6,4	--	--	-6,4	36,4
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	0,8	--	--	0,8	26,6
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	15,1	--	--	15,1	33,1
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	14,0	--	--	14,0	32,0
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	21,4	--	--	21,4	39,6
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	32,1	--	--	32,1	41,2
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	23,0	--	--	23,0	32,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006_B	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	5,00	34,5	33,4	15,6	38,4	55,8
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	9,8	9,8	9,8	19,8	13,8
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	7,9	7,9	7,9	17,9	11,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	5,4	8,7	4,5	14,5	45,2
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	4,2	4,2	4,2	14,2	14,1
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	4,2	4,2	4,2	14,2	14,1
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	4,1	4,1	4,1	14,1	14,1
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	4,1	4,1	4,1	14,1	14,1
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	11,8	11,8	2,8	16,8	23,9
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	8,7	7,4	2,7	12,7	14,1
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,7	6,4	1,6	11,6	13,0
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	6,5	5,3	0,5	10,5	11,9
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	4,2	4,2	-4,8	9,2	16,3
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-0,4	-1,6	-6,4	3,6	4,8
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	1,5	1,5	-7,6	6,5	13,6
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	0,7	0,7	-8,2	5,7	12,6
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-8,6	-8,6	-8,6	1,4	-4,3
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-8,9	-8,9	-8,9	1,1	-4,7
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-6,0	-6,0	-9,0	1,0	9,1
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-0,1	-0,1	-9,1	4,9	12,0
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-7,1	-7,1	-16,0	-2,1	4,8
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-9,9	-10,0	-19,0	-5,0	2,2
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-14,0	-14,0	-23,0	-9,0	-1,9
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-16,0	-16,0	-25,1	-11,0	-3,9
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-22,0	-22,0	-31,0	-17,0	-9,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-159,1	-159,1	-159,1	-149,1	44,2
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-162,5	-162,5	-162,5	-152,5	40,8
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-162,9	-162,9	-162,9	-152,9	40,4
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-164,6	-164,6	-164,6	-154,6	38,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-178,9	-178,9	-178,9	-168,9	24,5
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-179,3	-179,3	-179,3	-169,3	24,2
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-180,7	-180,7	-180,7	-170,7	22,8
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-181,5	-181,5	-181,5	-171,5	22,0
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-182,9	-182,9	-182,9	-172,9	20,5
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-184,0	-184,0	-184,0	-174,0	19,5
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-9,6	--	--	-9,6	-0,5
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	18,6	--	--	18,6	28,0
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	20,4	--	--	20,4	30,0
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	12,6	--	--	12,6	17,0
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	10,6	--	--	10,6	15,0
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-163,6	-163,6	--	-158,6	39,8
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-183,1	-183,1	--	-178,1	19,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-177,2	-177,2	--	-172,2	26,2
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-177,0	-177,0	--	-172,0	26,4
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	-4,0	2,4	--	7,4	40,1
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-175,3	--	--	-175,3	28,0
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-164,8	--	--	-164,8	38,4
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-174,2	--	--	-174,2	29,1
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-163,4	--	--	-163,4	40,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-168,0	--	--	-168,0	35,4
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	3,6	--	--	3,6	31,6
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	7,0	--	--	7,0	35,0
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	7,4	--	--	7,4	35,5
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	7,7	--	--	7,7	35,8
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	6,1	--	--	6,1	34,1
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	2,0	--	--	2,0	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	10,1	--	--	10,1	38,1
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	10,0	--	--	10,0	37,9
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	10,1	--	--	10,1	38,0
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	0,6	--	--	0,6	28,6
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	-1,0	--	--	-1,0	27,0
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	-0,1	--	--	-0,1	27,8
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	-0,8	--	--	-0,8	27,2
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	-3,4	--	--	-3,4	24,5
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	-1,5	--	--	-1,5	26,5
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	-5,5	--	--	-5,5	22,4
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	7,7	--	--	7,7	35,7
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	7,5	--	--	7,5	35,5
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	31,7	33,3	--	38,3	37,4
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-4,9	--	--	-4,9	4,6
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-11,6	--	--	-11,6	31,3
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	-11,9	--	--	-11,9	30,9
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-13,0	--	--	-13,0	30,3
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	4,4	--	--	4,4	46,9
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	11,0	--	--	11,0	46,5
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	-6,6	--	--	-6,6	32,4
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	3,0	--	--	3,0	48,5
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	-8,2	--	--	-8,2	40,4
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	-11,0	--	--	-11,0	32,1
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	-5,5	--	--	-5,5	20,7
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	10,0	--	--	10,0	28,4
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	5,5	--	--	5,5	24,0
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	16,7	--	--	16,7	35,2
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	28,6	--	--	28,6	38,0
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	23,5	--	--	23,5	33,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002a_B	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	5,00	52,3	44,5	35,3	52,3	72,5
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	29,6	29,6	29,6	39,6	29,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	26,1	26,1	26,1	36,1	26,4
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	25,8	29,2	24,9	34,9	62,6
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	24,2	24,2	24,2	34,2	30,4
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	33,0	33,0	24,0	38,0	40,8
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	23,3	23,3	23,3	33,3	29,5
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	31,5	31,5	22,7	36,5	39,3
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	21,9	21,9	21,9	31,9	28,6
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	30,9	30,8	21,8	35,8	38,6
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	30,2	30,2	21,2	35,2	38,0
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	20,7	20,7	20,7	30,7	27,7
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	23,4	22,1	17,3	27,3	26,5
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	25,2	25,2	16,3	30,2	32,9
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	25,0	25,0	16,0	30,0	32,8
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	18,7	18,8	15,7	25,7	29,6
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	21,3	20,0	15,3	25,3	24,4
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	19,5	18,2	13,4	23,4	21,7
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	11,6	11,6	11,6	21,6	12,7
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	20,3	20,2	11,2	25,2	28,0
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	11,2	11,2	11,2	21,2	12,2
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	19,5	19,5	10,5	24,5	27,3
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	18,9	18,9	9,9	23,9	26,7
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	11,1	9,9	5,1	15,1	14,3
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	11,2	11,2	2,2	16,2	19,0
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-144,7	-144,7	-144,7	-134,7	54,4
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-145,0	-145,0	-145,0	-134,9	54,1
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-146,4	-146,4	-146,4	-136,4	55,4
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-147,1	-147,1	-147,1	-137,1	51,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-151,7	-151,7	-151,7	-141,7	50,2
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-155,1	-155,1	-155,1	-145,1	46,9
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-163,7	-163,7	-163,7	-153,7	36,2
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-164,1	-164,1	-164,1	-154,1	36,7
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-164,2	-164,2	-164,2	-154,2	34,8
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-164,6	-164,6	-164,6	-154,6	34,4
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	14,9	--	--	14,9	20,1
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	43,2	--	--	43,2	48,6
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	43,7	--	--	43,7	49,8
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	19,9	--	--	19,9	22,3
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	20,2	--	--	20,2	22,6
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-149,2	-149,2	--	-144,2	49,8
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-169,7	-169,7	--	-164,7	33,4
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-171,9	-171,9	--	-166,9	30,4
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-155,8	-155,8	--	-150,8	44,9
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	8,4	14,7	--	19,7	48,1
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-144,5	--	--	-144,5	57,1
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-151,7	--	--	-151,7	48,7
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-159,2	--	--	-159,2	42,4
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-135,8	--	--	-135,8	63,2
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-150,0	--	--	-150,0	49,3
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	19,1	--	--	19,1	42,8
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	22,7	--	--	22,7	46,4
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	18,7	--	--	18,7	42,4
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	10,2	--	--	10,2	34,1
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	19,6	--	--	19,6	43,2
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	28,7	--	--	28,7	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	23,9	--	--	23,9	48,1
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	24,0	--	--	24,0	48,3
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	30,5	--	--	30,5	55,0
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	30,0	--	--	30,0	55,1
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	25,4	--	--	25,4	51,0
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	24,0	--	--	24,0	50,0
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	16,4	--	--	16,4	42,7
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	26,5	--	--	26,5	52,7
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	16,8	--	--	16,8	43,1
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	11,9	--	--	11,9	38,2
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	14,4	--	--	14,4	40,8
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	14,2	--	--	14,2	40,7
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	41,0	42,6	--	47,6	45,8
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	1,3	--	--	1,3	6,6
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	6,7	--	--	6,7	46,0
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	14,3	--	--	14,3	53,0
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	16,3	--	--	16,3	55,2
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	22,4	--	--	22,4	61,8
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	31,2	--	--	31,2	64,2
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	15,4	--	--	15,4	52,6
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	22,5	--	--	22,5	65,4
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	8,7	--	--	8,7	55,8
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	16,4	--	--	16,4	55,6
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	26,0	--	--	26,0	50,5
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	24,4	--	--	24,4	40,1
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	19,8	--	--	19,8	36,5
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	43,8	--	--	43,8	58,1
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	42,3	--	--	42,3	48,0
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	47,2	--	--	47,2	53,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001a_B	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	5,00	52,4	30,8	23,7	52,4	71,3
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	22,5	22,5	22,5	32,5	22,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	12,1	12,1	12,1	22,1	12,5
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	10,6	14,0	9,7	19,7	48,1
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	7,4	7,4	7,4	17,4	13,7
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	6,7	6,7	6,7	16,7	13,2
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	5,9	5,9	5,9	15,9	12,7
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	5,1	5,1	5,1	15,1	12,3
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	12,5	12,5	3,4	17,5	20,2
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	5,9	5,9	2,9	12,9	16,7
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	11,3	11,3	2,3	16,3	19,1
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	10,9	10,9	1,9	15,9	18,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	1,7	1,7	1,7	11,7	2,8
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	10,4	10,4	1,5	15,4	18,1
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,2	5,9	1,2	11,2	10,6
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	5,7	4,4	-0,4	9,6	9,0
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	8,1	8,1	-1,0	13,1	15,8
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	4,9	3,6	-1,1	8,9	8,2
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	0,1	-1,1	-5,9	4,1	2,6
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	3,0	3,0	-6,0	8,0	10,8
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	2,6	2,6	-6,2	7,6	10,4
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-5,1
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-1,6	-1,6	-10,6	3,4	6,2
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-3,2	-3,2	-12,2	1,8	4,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-3,4	-3,4	-12,4	1,6	4,4
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-146,8	-146,8	-146,8	-136,8	52,2
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-148,6	-148,6	-148,6	-138,6	50,4
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-151,8	-151,8	-151,8	-141,8	48,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-152,3	-152,3	-152,3	-142,3	48,5
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-157,0	-157,0	-157,0	-147,0	44,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-164,4	-164,4	-164,4	-154,4	34,6
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-165,5	-165,5	-165,5	-155,5	33,5
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-167,1	-167,1	-167,1	-157,1	31,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-169,5	-169,5	-169,5	-159,5	32,4
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-171,8	-171,8	-171,8	-161,8	30,2
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-1,0	--	--	-1,0	4,1
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	39,9	--	--	39,9	45,4
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	48,3	--	--	48,3	54,5
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,1	--	--	14,1	16,6
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	17,5	--	--	17,5	19,9
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-136,3	-136,3	--	-131,3	62,7
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-192,5	-192,5	--	-187,5	10,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-191,4	-191,4	--	-186,4	11,0
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-177,3	-177,3	--	-172,3	23,8
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	22,5	28,8	--	33,8	62,2
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-162,1	--	--	-162,1	39,5
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-164,7	--	--	-164,7	36,0
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-168,1	--	--	-168,1	33,5
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-135,9	--	--	-135,9	63,1
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-138,6	--	--	-138,6	60,7
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	35,8	--	--	35,8	59,4
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	38,0	--	--	38,0	61,7
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	32,4	--	--	32,4	56,0
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	21,7	--	--	21,7	45,3
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	1,1	--	--	1,1	24,9
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	9,7	--	--	9,7	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
001a_B - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	8,8	--	--	8,8	33,3
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	5,6	--	--	5,6	30,2
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	12,8	--	--	12,8	37,5
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	7,8	--	--	7,8	33,0
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	15,1	--	--	15,1	40,7
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	15,0	--	--	15,0	41,0
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	17,6	--	--	17,6	43,9
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	14,6	--	--	14,6	40,9
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	9,7	--	--	9,7	36,1
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	6,0	--	--	6,0	32,4
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	2,5	--	--	2,5	29,1
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	-2,9	--	--	-2,9	23,8
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	19,3	20,9	--	25,9	24,2
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-11,2	--	--	-11,2	-5,6
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	18,9	--	--	18,9	57,9
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	18,2	--	--	18,2	56,8
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	13,5	--	--	13,5	52,3
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	3,8	--	--	3,8	43,4
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	16,9	--	--	16,9	50,3
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	4,9	--	--	4,9	42,2
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	6,9	--	--	6,9	50,1
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	-2,1	--	--	-2,1	44,9
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	18,9	--	--	18,9	58,0
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	8,0	--	--	8,0	32,6
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	8,9	--	--	8,9	24,8
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	16,8	--	--	16,8	33,6
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	43,7	--	--	43,7	58,0
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	39,5	--	--	39,5	45,2
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	47,0	--	--	47,0	52,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3b: rekenresultaten L_{Amax} (RBS, excl. Maatregelen)

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	1,50	62,2	62,2	51,8
001_B	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	5,00	64,8	64,2	53,7
001a_A	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	1,50	60,0	60,0	49,6
001a_B	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	5,00	63,1	62,7	52,2
002_A	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	1,50	56,9	56,9	56,9
002_B	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	5,00	57,8	57,8	57,8
002a_A	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	1,50	60,0	52,4	52,4
002a_B	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	5,00	63,2	55,6	55,6
003_A	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	1,50	56,7	56,7	56,7
003_B	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	5,00	61,3	60,2	60,2
004_A	Zandberg 4	198909,12	372143,11	1,50	51,3	49,2	49,2
004_B	Zandberg 4	198909,12	372143,11	5,00	52,8	50,8	50,8
005_A	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	1,50	41,8	41,8	41,8
005_B	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	5,00	43,4	43,4	43,4
006_A	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	1,50	38,8	38,8	38,8
006_B	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	5,00	39,9	39,9	39,9
T002_A	tuin Dekeshorst 9	198642,05	372265,86	1,50	62,8	62,6	57,1
T003_A	tuin Dekeshorst 12	198733,09	372177,00	1,50	55,0	55,0	44,8
T004_A	tuin Zandberg 4	198901,78	372145,08	1,50	50,2	49,8	49,8
T005_A	tuin Dekeshorst 14	198920,92	372510,45	1,50	44,3	44,3	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 001_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	1,50	62,2	62,2	51,8
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	62,2	62,2	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	62,2	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	61,0	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	60,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	59,7	59,7	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	59,5	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	56,9	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	55,3	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	53,6	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	52,1	--	--
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	51,8	51,8	51,8
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	51,4	--	--
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	51,3	51,3	51,3
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	49,7	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	48,6	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	48,4	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	48,2	48,2	48,2
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	46,5	--	--
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	45,9	45,9	45,9
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	45,6	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	44,1	44,1	44,1
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	43,9	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	41,7	--	--
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	37,9	37,9	37,9
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	35,8	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	35,2	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	34,1	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	34,0	34,0	34,0
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	34,0	34,0	34,0
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	33,9	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	33,9	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	33,7	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	33,4	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	33,2	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	32,2	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	32,1	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	31,8	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	31,2	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	31,2	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	29,8	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	29,8	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	29,8	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	29,3	29,3	29,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	29,2	29,2	29,2
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	29,2	29,2	29,2
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	29,1	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	28,9	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	28,5	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	27,1	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	24,6	--	--
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	24,0	24,0	24,0
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	22,8	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	22,8	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	22,8	--	--
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	22,3	22,3	22,3
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	21,7	21,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 001_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	21,3	21,3	21,3
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	20,5	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	20,4	20,4	--
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	19,6	19,6	19,6
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	19,6	19,6	19,6
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	18,6	18,6	18,6
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	18,2	18,2	18,2
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,9	--	--
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	13,9	13,9	13,9
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	13,3	13,3	13,3
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	12,9	12,9	12,9
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	12,6	12,6	12,6
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	11,0	11,0	11,0
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	10,8	10,8	10,8
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	10,6	10,6	10,6
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	10,2	10,2	10,2
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	9,6	9,6	9,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	9,5	9,5	--
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	8,1	8,1	8,1
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,1	8,1	8,1
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	7,9	7,9	7,9
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	7,7	7,7	7,7
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	5,3	5,3	--
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	1,6	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-0,5	-0,5	-0,5
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-5,6	-5,6	-5,6
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-6,1	--	--
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-8,4	-8,4	-8,4
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,2	62,2	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 002_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_A	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	1,50	56,9	56,9	56,9
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	56,9	56,9	56,9
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	53,5	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	51,9	51,9	51,9
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	51,6	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	51,6	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	51,2	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	49,6	49,6	49,6
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	49,1	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	49,0	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	49,0	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	48,9	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	48,0	48,0	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	46,2	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	46,1	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	45,8	45,8	45,8
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	45,0	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	44,9	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	44,8	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	44,0	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	44,0	44,0	44,0
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	43,7	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	43,7	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	42,9	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	42,9	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	42,5	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	42,5	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	42,3	42,3	--
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	41,7	41,7	41,7
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	41,2	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	41,0	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	40,1	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	40,0	--	--
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	39,3	39,3	39,3
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	39,2	39,2	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	38,9	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	38,9	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	38,7	38,7	38,7
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	38,6	38,6	38,6
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	38,0	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	37,6	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	37,5	37,5	37,5
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	36,8	36,8	--
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	36,5	36,5	36,5
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	35,8	35,8	35,8
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	35,0	35,0	35,0
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	34,7	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	34,7	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	34,4	--	--
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	33,5	33,5	33,5
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	33,3	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	33,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	32,2	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	31,4	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	31,3	--	--
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	30,5	30,5	30,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	30,5	30,5	30,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 002_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	30,1	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	29,6	29,6	29,6
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	29,2	29,2	29,2
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	29,1	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	28,4	--	--
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	28,3	28,3	28,3
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	28,0	28,0	28,0
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	27,5	27,5	27,5
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	27,4	27,4	27,4
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	26,3	--	--
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	26,2	26,2	26,2
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	25,1	25,1	25,1
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	24,9	24,9	--
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	24,6	24,6	24,6
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	24,5	24,5	24,5
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	23,0	23,0	23,0
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	22,0	--	--
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	21,7	21,7	21,7
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	19,1	19,1	--
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	17,8	17,8	17,8
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	16,0	16,0	16,0
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,0	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	12,8	12,8	12,8
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	9,8	9,8	9,8
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	7,7	7,7	7,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	7,0	7,0	7,0
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	4,5	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	3,3	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,9	56,9	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 003_A - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_A	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	1,50	56,7	56,7	56,7
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	56,7	56,7	56,7
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	55,6	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	54,3	54,3	54,3
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	53,3	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	53,3	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	52,9	52,9	52,9
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	52,3	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	52,0	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	52,0	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	52,0	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	51,9	51,9	51,9
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	51,6	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	51,6	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	51,3	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	51,3	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	50,0	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	49,1	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	48,2	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	46,9	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	45,8	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	45,5	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	44,5	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	41,8	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	40,3	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	39,8	39,8	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	39,4	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	38,5	38,5	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	38,5	38,5	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	38,2	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	38,0	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	37,8	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	37,2	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	37,1	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	36,8	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	36,7	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	36,7	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	36,6	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	36,0	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	35,7	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	34,7	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	34,6	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	34,5	34,5	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	34,2	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	33,6	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	32,6	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	32,6	32,6	32,6
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	32,5	32,5	32,5
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	31,0	--	--
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	28,8	28,8	28,8
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	27,3	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	26,1	26,1	--
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	25,7	25,7	25,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	24,2	24,2	24,2
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	23,8	23,8	23,8
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	23,7	23,7	23,7
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	23,6	23,6	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 003_A - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	23,4	23,4	23,4
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	23,1	23,1	23,1
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	21,7	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	21,3	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	19,9	19,9	19,9
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	19,3	--	--
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	17,6	17,6	17,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	17,5	17,5	--
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	13,4	13,4	13,4
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	13,3	13,3	13,3
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	10,8	10,8	10,8
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	10,6	10,6	10,6
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	8,3	8,3	8,3
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	8,0	8,0	8,0
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	8,0	8,0	8,0
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	7,4	7,4	7,4
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	6,9	6,9	6,9
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	5,3	5,3	5,3
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	0,2	--	--
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-0,2	-0,2	-0,2
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-1,4	-1,4	-1,4
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-2,5	-2,5	-2,5
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-3,7	-3,7	-3,7
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-3,8	-3,8	-3,8
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-5,4	-5,4	-5,4
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-6,3	--	--
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-6,5	-6,5	-6,5
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-6,8	-6,8	-6,8
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,7	56,7	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 004_A - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	Zandberg 4	198909,12	372143,11	1,50	51,3	49,2	49,2
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	51,3	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	51,2	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	49,2	49,2	49,2
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	49,0	49,0	49,0
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	48,2	48,2	48,2
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	47,4	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	46,4	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	45,4	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	44,3	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	44,1	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	44,1	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	43,5	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	43,4	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	43,2	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	43,2	43,2	43,2
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	42,9	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	42,7	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	42,6	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	42,2	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	41,2	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	40,9	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	40,9	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	40,6	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	40,3	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	39,7	39,7	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	39,7	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	39,3	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	39,2	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	37,8	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	36,5	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	36,4	36,4	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	36,0	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	35,2	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	34,9	34,9	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	34,8	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	33,7	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	32,5	32,5	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	32,5	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	32,4	32,4	32,4
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	32,4	32,4	32,4
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	31,8	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	31,6	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	30,8	--	--
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	30,3	30,3	30,3
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	29,9	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	29,8	29,8	29,8
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	29,7	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	29,7	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	29,4	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	29,3	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	27,9	27,9	27,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	26,6	26,6	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	26,5	--	--
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	25,6	25,6	25,6
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	23,9	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	23,8	23,8	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	22,0	22,0	22,0
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	20,6	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	20,2	--	--
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	18,6	18,6	18,6
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	18,2	18,2	18,2
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	17,6	17,6	17,6
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	17,1	17,1	17,1
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	16,9	16,9	16,9
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	16,2	16,2	16,2
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	14,8	14,8	14,8
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	12,4	12,4	12,4
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	11,7	11,7	11,7
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	10,5	10,5	10,5
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	9,6	9,6	9,6
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	8,7	8,7	8,7
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	5,7	5,7	5,7
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	5,3	5,3	5,3
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	4,4	4,4	4,4
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	3,5	3,5	3,5
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	3,4	3,4	3,4
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	1,9	--	--
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-3,1	-3,1	-3,1
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-4,0	--	--
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-4,5	-4,5	-4,5
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-4,6	-4,6	-4,6
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-4,6	-4,6	-4,6
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-9,0	-9,0	-9,0
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-12,5	-12,5	-12,5
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,3	49,2	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 005_A - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_A	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	1,50	41,8	41,8	41,8
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	41,8	41,8	41,8
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	41,7	41,7	41,7
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	41,7	41,7	41,7
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	40,3	40,3	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	39,7	39,7	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	38,9	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	38,5	38,5	38,5
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	37,9	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	37,8	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	37,8	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	36,5	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	36,2	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	36,2	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	36,0	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	35,7	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	35,4	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	35,3	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	35,2	35,2	35,2
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	34,9	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	34,9	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	34,5	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	33,5	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	32,9	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	32,6	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	32,2	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	30,4	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	30,4	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	29,4	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	29,0	29,0	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	28,9	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	28,8	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	28,1	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	27,9	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	27,5	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	27,0	27,0	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	26,2	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	26,0	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	25,9	25,9	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	25,8	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	25,3	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	25,0	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	25,0	25,0	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	25,0	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	24,7	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	24,2	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	23,9	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	23,7	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	22,5	22,5	22,5
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	20,7	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	20,6	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	19,5	--	--
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	18,6	18,6	18,6
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	18,6	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	17,5	17,5	17,5
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	17,1	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	16,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 005_A - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	14,5	14,5	14,5
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	13,7	13,7	13,7
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	12,7	12,7	12,7
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	12,5	12,5	12,5
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	12,3	12,3	12,3
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	12,2	12,2	12,2
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	12,1	12,1	12,1
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	12,0	12,0	12,0
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	10,3	10,3	10,3
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	9,5	9,5	9,5
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	9,5	9,5	9,5
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,0	7,0	7,0
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	6,3	6,3	6,3
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	4,9	4,9	4,9
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	2,7	2,7	2,7
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	2,0	2,0	2,0
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	1,7	1,7	1,7
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	1,7	1,7	1,7
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-0,8	--	--
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-1,4	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-5,3	-5,3	-5,3
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-6,3	-6,3	-6,3
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-6,3	-6,3	-6,3
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-9,2	-9,2	-9,2
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-12,2	-12,2	-12,2
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-13,6	-13,6	-13,6
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-14,5	-14,5	-14,5
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-16,7	-16,7	-16,7
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	41,8	41,8	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 006_A - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	1,50	38,8	38,8	38,8
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	38,8	38,8	38,8
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	35,2	35,2	35,2
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	35,1	35,1	35,1
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	33,7	33,7	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	33,1	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	32,9	32,9	32,9
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	32,9	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	32,5	32,5	32,5
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	32,5	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	32,5	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	32,4	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	32,1	32,1	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	31,9	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	31,9	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	31,3	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	30,8	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	30,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	30,1	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	29,3	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	28,9	28,9	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	28,8	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	28,8	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	28,2	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	27,4	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	27,0	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	26,4	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	24,2	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	23,6	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	23,3	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	23,1	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	22,6	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	22,1	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	22,0	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	21,8	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	21,5	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	21,2	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	21,2	21,2	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	21,0	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	20,9	20,9	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	20,5	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	20,3	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	20,0	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	18,1	18,1	18,1
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	18,1	--	--
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	18,0	18,0	18,0
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	17,9	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	17,5	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	17,1	--	--
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	16,9	16,9	16,9
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	15,9	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	15,5	--	--
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	15,2	15,2	15,2
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	14,8	14,8	14,8
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	14,2	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	14,0	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	13,9	13,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 006_A - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	13,4	13,4	13,4
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	12,5	12,5	12,5
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	9,8	--	--
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	9,2	9,2	9,2
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,3	8,3	8,3
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	8,0	8,0	8,0
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	7,9	7,9	7,9
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	7,7	--	--
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	7,2	7,2	7,2
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	7,2	7,2	7,2
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	7,2	7,2	7,2
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	7,2	7,2	7,2
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	6,2	6,2	6,2
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	6,1	6,1	6,1
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	5,2	5,2	5,2
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	4,8	4,8	4,8
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	4,5	4,5	4,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	2,2	2,2	2,2
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-1,4	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-2,0	-2,0	-2,0
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-2,6	-2,6	-2,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-5,6	-5,6	-5,6
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-8,0	--	--
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-10,1	-10,1	-10,1
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-10,9	-10,9	-10,9
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-12,1	-12,1	-12,1
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-12,4	-12,4	-12,4
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-17,4	-17,4	-17,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	38,8	38,8	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: 002a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002a_A	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	1,50	60,0	52,4	52,4
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	60,0	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	54,7	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	52,4	52,4	52,4
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	52,0	52,0	52,0
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	51,6	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	50,4	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	49,7	49,7	49,7
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	49,1	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	49,0	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	49,0	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	48,9	48,9	48,9
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	48,6	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	48,3	48,3	48,3
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	47,8	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	46,8	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	46,3	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	45,5	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	45,5	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	45,2	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	45,0	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	44,0	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	43,8	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	43,6	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	43,5	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	43,1	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	42,7	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	42,7	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	42,5	42,5	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	42,4	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	42,0	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	41,1	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	40,8	40,8	40,8
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	40,4	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	39,7	39,7	39,7
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	39,2	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	38,8	--	--
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	38,7	38,7	38,7
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	38,5	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	37,9	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	37,4	37,4	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	37,1	--	--
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	36,7	36,7	36,7
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	36,1	36,1	36,1
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	36,0	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	35,9	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	35,6	35,6	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	34,0	--	--
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	34,0	34,0	34,0
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	33,9	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	33,1	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	31,8	31,8	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	31,6	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	30,0	--	--
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	30,0	30,0	30,0
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	29,8	29,8	29,8
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	28,8	28,8	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 002a_A - Dekshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	28,7	28,7	28,7
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	28,3	28,3	28,3
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	27,9	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	27,9	--	--
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	27,1	27,1	27,1
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	26,8	26,8	26,8
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	26,8	26,8	26,8
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	25,7	25,7	25,7
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	25,4	25,4	25,4
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	25,2	25,2	25,2
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	24,6	24,6	24,6
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	24,6	24,6	24,6
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	24,4	24,4	24,4
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	23,5	23,5	23,5
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	21,9	21,9	21,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	20,9	20,9	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	19,3	19,3	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	18,1	--	--
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	17,8	17,8	17,8
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	17,8	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	17,7	--	--
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	16,6	16,6	16,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	16,1	16,1	16,1
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	14,5	14,5	14,5
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	9,9	9,9	9,9
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	7,7	7,7	7,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	5,7	5,7	5,7
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	1,6	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,0	52,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 001a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001a_A	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	1,50	60,0	60,0	49,6
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	60,0	60,0	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	59,9	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	59,0	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	57,5	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	57,2	57,2	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	57,2	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	54,6	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	53,2	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	51,4	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	50,1	--	--
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	49,6	49,6	49,6
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	48,7	--	--
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	47,9	47,9	47,9
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	46,6	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	45,5	--	--
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	44,7	44,7	44,7
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	44,7	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198666,29	372236,84	0,75	44,0	44,0	44,0
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	41,2	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	41,1	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	40,1	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	39,4	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	32,9	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	32,6	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	32,3	32,3	32,3
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	32,2	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	32,0	32,0	32,0
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	31,8	--	--
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	31,8	31,8	31,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	31,7	31,7	31,7
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	31,5	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	31,2	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	31,1	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	30,6	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	30,2	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	29,8	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	29,6	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	28,9	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	28,7	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	28,6	28,6	28,6
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	28,3	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	28,1	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	27,2	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	26,6	26,6	26,6
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	26,5	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	26,0	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	25,9	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	25,2	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	24,9	24,9	24,9
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	23,9	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	19,7	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	19,0	19,0	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	19,0	19,0	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	18,5	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	18,4	--	--
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	17,5	17,5	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 001a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
koelcont2 v1	koelcontainer west (aanslaan) gevelventilator d. 1400 mm	198670,65 198756,10	372274,30 372241,10	0,00 1,60	17,3 15,7	17,3 --	17,3 --
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	15,2	15,2	15,2
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	14,9	14,9	14,9
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	14,0	14,0	14,0
koelcont4 v2	koelcontainer dak (aanslaan) gevelventilator d. 1400 mm	198670,87 198757,51	372274,24 372249,01	0,10 1,60	13,0 12,4	13,0 --	13,0 --
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	12,1	12,1	12,1
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	9,3	9,3	9,3
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	8,8	8,8	8,8
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	8,4	8,4	8,4
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	8,0	8,0	8,0
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	7,0	7,0	7,0
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	5,9	5,9	5,9
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	5,8	5,8	5,8
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	5,3	5,3	5,3
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	4,9	4,9	4,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	4,9	4,9	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	4,9	4,9	--
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	4,4	4,4	4,4
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	4,3	4,3	4,3
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	3,6	3,6	3,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	0,8	0,8	0,8
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-0,9	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-1,7	-1,7	-1,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-8,3	-8,3	-8,3
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-9,8	--	--
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-10,3	-10,3	-10,3
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,0	60,0	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 001_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	5,00	64,8	64,2	53,7
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	53,7	53,7	53,7
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	52,9	52,9	52,9
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	51,4	51,4	51,4
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	48,2	48,2	48,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	45,7	45,7	45,7
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	45,0	45,0	45,0
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	42,8	42,8	42,8
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	40,2	40,2	40,2
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	33,3	33,3	33,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	30,7	30,7	30,7
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	30,5	30,5	30,5
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	26,5	26,5	26,5
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	25,9	25,9	25,9
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	25,4	25,4	25,4
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	24,7	24,7	24,7
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	22,7	22,7	22,7
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	21,3	21,3	21,3
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	21,2	21,2	21,2
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	16,7	16,7	16,7
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	16,6	16,6	16,6
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	16,6	16,6	16,6
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	16,1	16,1	16,1
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	15,5	15,5	15,5
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	14,9	14,9	14,9
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	14,0	14,0	14,0
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	13,3	13,3	13,3
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	12,2	12,2	12,2
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	10,3	10,3	10,3
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	10,3	10,3	10,3
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	8,7	8,7	8,7
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	7,1	7,1	7,1
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	5,5	5,5	5,5
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	2,5	2,5	2,5
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-4,1	-4,1	-4,1
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	11,8	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	50,8	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	55,5	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	16,4	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	21,7	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	64,2	64,2	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	7,8	7,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	11,0	11,0	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	23,7	23,7	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	61,7	61,7	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	40,0	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	37,2	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	40,0	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	64,8	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	62,3	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	61,4	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	63,0	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	57,6	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	47,7	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	27,0	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	27,1	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	34,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
001_B - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-		198706,14	372269,62	1,50	33,2	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-		198710,35	372262,15	1,50	37,5	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-		198723,40	372259,56	1,50	33,8	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-		198736,59	372256,71	1,50	40,3	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-		198752,22	372254,13	1,50	42,9	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-		198767,85	372241,35	1,50	43,1	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-		198763,50	372253,99	1,50	39,8	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-		198773,01	372260,65	1,50	37,7	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-		198769,75	372268,81	1,50	33,4	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-		198781,03	372274,24	1,50	30,4	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-		198787,83	372283,35	1,50	24,4	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop		198727,39	372303,55	0,50	22,9	22,9	--
deur1	roldeur		198699,66	372263,39	0,00	-2,8	--	--
B3	busjes/ personenauto		198713,63	372227,99	0,75	51,0	--	--
B2	busjes/ personenauto		198669,07	372239,73	0,75	50,3	--	--
B1	busjes/ personenauto		198670,67	372240,00	0,75	51,1	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen		198725,62	372299,38	1,50	39,5	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen		198721,04	372269,87	1,50	42,3	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen		198756,97	372244,20	1,50	39,7	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas		198778,42	372247,69	1,20	40,5	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer		198788,30	372269,88	1,20	39,3	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee		198695,25	372235,65	1,20	56,7	--	--
poetsw	oppompen poetswater		198762,85	372273,09	1,50	33,1	--	--
propgas	propaangas lossen		198714,74	372305,63	1,50	28,1	--	--
bulk2	bulkvoer lossen		198764,69	372268,24	1,50	34,8	--	--
bulk1	bulkvoer lossen		198694,98	372246,07	1,50	59,6	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde		198705,17	372246,23	1,70	50,1	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde		198700,84	372247,51	1,20	54,8	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	64,8	64,2	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 002_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_B	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	5,00	57,8	57,8	57,8
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	57,8	57,8	57,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	57,4	57,4	57,4
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	54,5	54,5	54,5
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	48,7	48,7	48,7
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	48,0	48,0	48,0
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	44,2	44,2	44,2
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	42,6	42,6	42,6
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	40,4	40,4	40,4
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	40,4	40,4	40,4
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	39,5	39,5	39,5
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	39,3	39,3	39,3
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	38,9	38,9	38,9
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	37,2	37,2	37,2
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	36,6	36,6	36,6
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	34,2	34,2	34,2
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	34,1	34,1	34,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	33,5	33,5	33,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	32,1	32,1	32,1
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	30,7	30,7	30,7
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	30,6	30,6	30,6
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	29,8	29,8	29,8
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	29,7	29,7	29,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	29,5	29,5	29,5
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	29,0	29,0	29,0
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	28,7	28,7	28,7
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	28,6	28,6	28,6
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	27,5	27,5	27,5
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	23,2	23,2	23,2
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	22,6	22,6	22,6
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	22,2	22,2	22,2
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	18,8	18,8	18,8
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	12,4	12,4	12,4
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	12,0	12,0	12,0
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	11,9	11,9	11,9
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	23,4	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	35,5	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	36,5	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	22,5	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	10,5	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	51,0	51,0	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	25,8	25,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	27,2	27,2	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	42,5	42,5	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	45,5	45,5	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	54,3	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	51,8	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	47,4	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	47,3	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	44,3	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	44,8	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	47,0	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	42,5	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	34,1	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	41,2	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	53,3	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	48,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
002_B - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-		198706,14	372269,62	1,50	48,2	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-		198710,35	372262,15	1,50	57,4	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-		198723,40	372259,56	1,50	54,0	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-		198736,59	372256,71	1,50	52,0	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-		198752,22	372254,13	1,50	50,3	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-		198767,85	372241,35	1,50	42,2	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-		198763,50	372253,99	1,50	52,1	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-		198773,01	372260,65	1,50	44,7	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-		198769,75	372268,81	1,50	45,8	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-		198781,03	372274,24	1,50	38,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-		198787,83	372283,35	1,50	38,1	--	--
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur		198727,39	372303,55	0,50	40,6	40,6	--
B3	busjes/ personenauto		198699,66	372263,39	0,00	10,1	--	--
B2	busjes/ personenauto		198713,63	372227,99	0,75	38,5	--	--
			198669,07	372239,73	0,75	37,1	--	--
B1	busjes/ personenauto		198670,67	372240,00	0,75	54,6	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen		198725,62	372299,38	1,50	53,4	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen		198721,04	372269,87	1,50	56,1	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen		198756,97	372244,20	1,50	49,2	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas		198778,42	372247,69	1,20	55,8	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer		198788,30	372269,88	1,20	48,6	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee		198695,25	372235,65	1,20	39,2	--	--
poetsw	oppompen poetswater		198762,85	372273,09	1,50	49,2	--	--
propgas	propaangas lossen		198714,74	372305,63	1,50	35,9	--	--
bulk2	bulkvoer lossen		198764,69	372268,24	1,50	40,5	--	--
bulk1	bulkvoer lossen		198694,98	372246,07	1,50	42,2	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde		198705,17	372246,23	1,70	36,1	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde		198700,84	372247,51	1,20	40,5	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	57,8	57,8	57,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 003_B - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_B	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	5,00	61,3	60,2	60,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	60,2	60,2	60,2
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	56,3	56,3	56,3
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	55,5	55,5	55,5
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	54,3	54,3	54,3
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	48,4	48,4	48,4
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	44,1	44,1	44,1
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	35,0	35,0	35,0
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	32,9	32,9	32,9
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	28,5	28,5	28,5
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	28,2	28,2	28,2
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	27,4	27,4	27,4
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	27,4	27,4	27,4
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	27,3	27,3	27,3
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	27,1	27,1	27,1
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	26,7	26,7	26,7
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	26,7	26,7	26,7
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	25,6	25,6	25,6
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	22,8	22,8	22,8
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	21,0	21,0	21,0
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	17,2	17,2	17,2
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	16,3	16,3	16,3
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	16,2	16,2	16,2
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	14,5	14,5	14,5
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	14,2	14,2	14,2
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	13,1	13,1	13,1
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	12,7	12,7	12,7
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	11,5	11,5	11,5
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	10,6	10,6	10,6
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	3,8	3,8	3,8
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	3,1	3,1	3,1
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	2,4	2,4	2,4
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	2,3	2,3	2,3
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	1,5	1,5	1,5
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	0,1	0,1	0,1
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	14,9	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	48,0	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	51,1	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	41,1	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	42,4	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	53,0	53,0	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	26,1	26,1	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	38,8	38,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	24,6	24,6	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	56,2	56,2	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	60,9	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	44,8	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	61,3	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	59,7	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	54,3	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	34,9	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	48,1	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	54,4	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	55,1	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	30,2	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	47,2	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	40,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
003_B - Dekeshorst 12
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-		198706,14	372269,62	1,50	41,7	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-		198710,35	372262,15	1,50	37,7	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-		198723,40	372259,56	1,50	42,3	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-		198736,59	372256,71	1,50	42,8	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-		198752,22	372254,13	1,50	44,0	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-		198767,85	372241,35	1,50	57,0	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-		198763,50	372253,99	1,50	54,1	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-		198773,01	372260,65	1,50	54,7	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-		198769,75	372268,81	1,50	54,2	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-		198781,03	372274,24	1,50	51,0	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-		198787,83	372283,35	1,50	49,8	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop		198727,39	372303,55	0,50	36,8	36,8	--
deur1	roldeur		198699,66	372263,39	0,00	5,9	--	--
B3	busjes/ personenauto		198713,63	372227,99	0,75	44,6	--	--
B2	busjes/ personenauto		198669,07	372239,73	0,75	44,4	--	--
B1	busjes/ personenauto		198670,67	372240,00	0,75	30,7	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen		198725,62	372299,38	1,50	44,8	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen		198721,04	372269,87	1,50	54,2	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen		198756,97	372244,20	1,50	55,2	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas		198778,42	372247,69	1,20	55,2	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer		198788,30	372269,88	1,20	55,1	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee		198695,25	372235,65	1,20	49,2	--	--
poetsw	oppompen poetswater		198762,85	372273,09	1,50	53,9	--	--
propgas	propaangas lossen		198714,74	372305,63	1,50	33,2	--	--
bulk2	bulkvoer lossen		198764,69	372268,24	1,50	56,3	--	--
bulk1	bulkvoer lossen		198694,98	372246,07	1,50	55,3	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde		198705,17	372246,23	1,70	58,9	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde		198700,84	372247,51	1,20	44,5	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	61,3	60,2	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 004_B - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	Zandberg 4	198909,12	372143,11	5,00	52,8	50,8	50,8
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	50,8	50,8	50,8
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	50,5	50,5	50,5
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	49,8	49,8	49,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	44,8	44,8	44,8
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	34,0	34,0	34,0
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	33,8	33,8	33,8
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	31,5	31,5	31,5
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	31,4	31,4	31,4
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	30,2	30,2	30,2
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	26,6	26,6	26,6
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	24,7	24,7	24,7
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	22,0	22,0	22,0
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	21,5	21,5	21,5
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	21,0	21,0	21,0
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	20,5	20,5	20,5
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	19,7	19,7	19,7
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	18,1	18,1	18,1
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	17,6	17,6	17,6
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	15,5	15,5	15,5
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	14,5	14,5	14,5
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	14,2	14,2	14,2
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	13,2	13,2	13,2
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	10,1	10,1	10,1
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	6,9	6,9	6,9
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	6,0	6,0	6,0
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	5,6	5,6	5,6
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	5,2	5,2	5,2
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	4,4	4,4	4,4
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	1,0	1,0	1,0
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-0,7	-0,7	-0,7
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-1,2	-1,2	-1,2
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-2,9	-2,9	-2,9
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-6,8	-6,8	-6,8
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-9,9	-9,9	-9,9
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	4,7	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	34,5	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	38,0	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	31,7	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	31,8	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	34,4	34,4	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	27,5	27,5	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	36,2	36,2	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	24,9	24,9	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	40,9	40,9	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	52,7	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	34,1	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	52,8	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	48,1	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	46,8	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	26,0	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	22,2	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	36,4	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	40,8	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	37,1	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	39,1	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	41,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
004_B - Zandberg 4
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-		198706,14	372269,62	1,50	37,7	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-		198710,35	372262,15	1,50	34,6	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-		198723,40	372259,56	1,50	37,7	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-		198736,59	372256,71	1,50	42,1	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-		198752,22	372254,13	1,50	42,8	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-		198767,85	372241,35	1,50	42,4	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-		198763,50	372253,99	1,50	42,1	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-		198773,01	372260,65	1,50	44,4	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-		198769,75	372268,81	1,50	45,8	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-		198781,03	372274,24	1,50	44,1	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-		198787,83	372283,35	1,50	45,6	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop		198727,39	372303,55	0,50	37,5	37,5	--
deur1	roldeur		198699,66	372263,39	0,00	-1,0	--	--
B3	busjes/ personenauto		198713,63	372227,99	0,75	29,5	--	--
B2	busjes/ personenauto		198669,07	372239,73	0,75	32,9	--	--
B1	busjes/ personenauto		198670,67	372240,00	0,75	32,2	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen		198725,62	372299,38	1,50	41,7	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen		198721,04	372269,87	1,50	44,8	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen		198756,97	372244,20	1,50	45,0	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas		198778,42	372247,69	1,20	43,8	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer		198788,30	372269,88	1,20	45,5	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee		198695,25	372235,65	1,20	40,6	--	--
poetsw	oppompen poetswater		198762,85	372273,09	1,50	45,7	--	--
propgas	propaangas lossen		198714,74	372305,63	1,50	22,3	--	--
bulk2	bulkvoer lossen		198764,69	372268,24	1,50	49,0	--	--
bulk1	bulkvoer lossen		198694,98	372246,07	1,50	42,8	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde		198705,17	372246,23	1,70	44,4	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde		198700,84	372247,51	1,20	31,9	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	52,8	50,8	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 005_B - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_B	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	5,00	43,4	43,4	43,4
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	43,4	43,4	43,4
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	43,1	43,1	43,1
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	42,8	42,8	42,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	39,9	39,9	39,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	37,8	37,8	37,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	26,1	26,1	26,1
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	22,0	22,0	22,0
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	20,7	20,7	20,7
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	16,9	16,9	16,9
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	16,1	16,1	16,1
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	16,0	16,0	16,0
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	15,8	15,8	15,8
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	15,5	15,5	15,5
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	15,3	15,3	15,3
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	15,2	15,2	15,2
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	14,5	14,5	14,5
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	13,6	13,6	13,6
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	12,8	12,8	12,8
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	11,5	11,5	11,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	8,8	8,8	8,8
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	8,7	8,7	8,7
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,6	7,6	7,6
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	6,7	6,7	6,7
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	5,6	5,6	5,6
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	5,2	5,2	5,2
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	3,1	3,1	3,1
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-2,0	-2,0	-2,0
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-3,5	-3,5	-3,5
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-4,0	-4,0	-4,0
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-5,5	-5,5	-5,5
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-8,6	-8,6	-8,6
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-10,2	-10,2	-10,2
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-11,2	-11,2	-11,2
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-13,3	-13,3	-13,3
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	2,5	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	27,1	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	30,5	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	26,4	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	27,3	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	31,8	31,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	42,7	42,7	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	28,0	28,0	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	26,0	26,0	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	29,5	29,5	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	30,3	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	39,2	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	34,7	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	40,5	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	35,8	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	34,0	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	28,1	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	28,5	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	34,4	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	37,9	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	36,7	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	36,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
005_B - Dekeshorst 14
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	32,7	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	30,0	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	26,2	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	27,8	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	31,7	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	37,8	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	36,8	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	37,6	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	27,2	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	40,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	37,6	--	--
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39	372303,55	0,50	41,3	41,3	--
B3	busjes/ personenauto	198699,66	372263,39	0,00	1,9	--	--
B2	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	21,4	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	24,7	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	24,4	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	37,3	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	39,1	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	36,9	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	37,4	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	39,1	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	30,0	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	22,8	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	29,2	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	28,2	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	35,5	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	37,2	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	28,1	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,4	43,4	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 006_B - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	5,00	39,9	39,9	39,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	39,9	39,9	39,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	36,5	36,5	36,5
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	36,1	36,1	36,1
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	34,4	34,4	34,4
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	33,8	33,8	33,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	20,1	20,1	20,1
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	19,8	19,8	19,8
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	19,6	19,6	19,6
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	18,3	18,3	18,3
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	17,5	17,5	17,5
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	16,1	16,1	16,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	15,0	15,0	15,0
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	12,0	12,0	12,0
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	10,4	10,4	10,4
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	10,4	10,4	10,4
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	10,4	10,4	10,4
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	10,4	10,4	10,4
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	9,8	9,8	9,8
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	9,7	9,7	9,7
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	9,2	9,2	9,2
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,6	8,6	8,6
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	8,4	8,4	8,4
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	7,9	7,9	7,9
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	7,7	7,7	7,7
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	7,5	7,5	7,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	4,8	4,8	4,8
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	0,7	0,7	0,7
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	0,6	0,6	0,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-2,2	-2,2	-2,2
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-6,2	-6,2	-6,2
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-8,3	-8,3	-8,3
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-8,6	-8,6	-8,6
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-8,9	-8,9	-8,9
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-14,2	-14,2	-14,2
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-4,5	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	23,7	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	25,5	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	12,6	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	10,6	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	35,5	35,5	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	15,9	15,9	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	21,8	21,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	22,1	22,1	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	31,3	31,3	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	23,7	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	34,2	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	24,8	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	35,6	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	31,0	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	27,3	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	30,7	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	31,1	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	31,4	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	29,8	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	25,7	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	33,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 006_B - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	33,6	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	33,7	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	24,3	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	22,7	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	23,5	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	22,8	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	20,2	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	22,2	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	18,1	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	31,4	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	31,2	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	33,3	33,3	--
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	0,3	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	20,9	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	18,5	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	18,9	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	34,1	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	33,4	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	20,4	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	34,2	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	30,5	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	24,9	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	16,4	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	24,2	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	19,7	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	30,9	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	33,7	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	28,7	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	39,9	39,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: 002a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002a_B	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	5,00	63,2	55,6	55,6
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	55,6	55,6	55,6
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	54,4	54,4	54,4
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	54,1	54,1	54,1
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	52,7	52,7	52,7
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	51,9	51,9	51,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	47,3	47,3	47,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	44,0	44,0	44,0
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	40,8	40,8	40,8
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	39,3	39,3	39,3
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	38,6	38,6	38,6
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	38,0	38,0	38,0
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	35,3	35,3	35,3
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	34,9	34,9	34,9
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	34,8	34,8	34,8
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	34,4	34,4	34,4
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	32,9	32,9	32,9
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	32,8	32,8	32,8
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	30,4	30,4	30,4
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	29,6	29,6	29,6
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	29,6	29,6	29,6
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	29,5	29,5	29,5
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	28,2	28,2	28,2
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	28,0	28,0	28,0
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	27,3	27,3	27,3
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	26,9	26,9	26,9
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	26,7	26,7	26,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	26,1	26,1	26,1
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	24,3	24,3	24,3
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	22,2	22,2	22,2
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	20,4	20,4	20,4
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	19,0	19,0	19,0
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	12,1	12,1	12,1
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	11,6	11,6	11,6
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	11,2	11,2	11,2
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	20,1	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	48,3	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	48,8	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	19,9	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	20,2	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	49,8	49,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	29,3	29,3	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	27,1	27,1	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	43,2	43,2	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	45,0	45,0	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	54,5	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	47,3	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	39,8	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	63,2	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	49,0	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	42,8	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	46,4	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	42,4	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	33,8	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	43,2	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	52,3	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	47,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
002a_B - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-		198706,14	372269,62	1,50	47,7	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-		198710,35	372262,15	1,50	54,2	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-		198723,40	372259,56	1,50	53,7	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-		198736,59	372256,71	1,50	49,1	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-		198752,22	372254,13	1,50	47,7	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-		198767,85	372241,35	1,50	40,0	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-		198763,50	372253,99	1,50	50,2	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-		198773,01	372260,65	1,50	40,4	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-		198769,75	372268,81	1,50	35,5	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-		198781,03	372274,24	1,50	38,0	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-		198787,83	372283,35	1,50	37,8	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop		198727,39	372303,55	0,50	42,6	42,6	--
deur1	roldeur		198699,66	372263,39	0,00	6,4	--	--
B3	busjes/ personenauto		198713,63	372227,99	0,75	36,4	--	--
B2	busjes/ personenauto		198669,07	372239,73	0,75	47,3	--	--
B1	busjes/ personenauto		198670,67	372240,00	0,75	51,0	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen		198725,62	372299,38	1,50	53,6	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen		198721,04	372269,87	1,50	53,4	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen		198756,97	372244,20	1,50	46,6	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas		198778,42	372247,69	1,20	53,1	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer		198788,30	372269,88	1,20	46,2	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee		198695,25	372235,65	1,20	54,9	--	--
poetsw	oppompen poetswater		198762,85	372273,09	1,50	47,9	--	--
propgas	propaangas lossen		198714,74	372305,63	1,50	38,6	--	--
bulk2	bulkvoer lossen		198764,69	372268,24	1,50	33,9	--	--
bulk1	bulkvoer lossen		198694,98	372246,07	1,50	58,0	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde		198705,17	372246,23	1,70	47,4	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde		198700,84	372247,51	1,20	52,4	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	63,2	55,6	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 001a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001a_B	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	5,00	63,1	62,7	52,2
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	52,2	52,2	52,2
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	50,4	50,4	50,4
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	47,2	47,2	47,2
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	46,7	46,7	46,7
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	42,0	42,0	42,0
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	38,7	38,7	38,7
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	34,6	34,6	34,6
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	33,5	33,5	33,5
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	31,9	31,9	31,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	29,5	29,5	29,5
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	27,2	27,2	27,2
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	22,5	22,5	22,5
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	20,2	20,2	20,2
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	19,1	19,1	19,1
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	18,7	18,7	18,7
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	18,1	18,1	18,1
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	16,7	16,7	16,7
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	15,8	15,8	15,8
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	13,7	13,7	13,7
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	12,9	12,9	12,9
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	12,1	12,1	12,1
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	12,1	12,1	12,1
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	11,4	11,4	11,4
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	10,8	10,8	10,8
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	10,4	10,4	10,4
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,2	8,2	8,2
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	6,6	6,6	6,6
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	6,2	6,2	6,2
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	5,9	5,9	5,9
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	4,6	4,6	4,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	4,4	4,4	4,4
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	1,7	1,7	1,7
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	1,1	1,1	1,1
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-6,4	-6,4	-6,4
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	4,1	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	45,0	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	53,5	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,1	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	17,5	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	62,7	62,7	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	6,5	6,5	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	7,6	7,6	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	21,7	21,7	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	60,0	60,0	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	36,9	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	34,3	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	30,9	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	63,1	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	60,4	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	59,4	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	61,7	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	56,0	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	45,3	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	24,8	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	33,3	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	32,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rekenresultaten directe hinder RBS -alle bronnen-

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, exclusief maatregelen-juli 2023
001a_B - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-		198706,14	372269,62	1,50	29,3	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-		198710,35	372262,15	1,50	36,5	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-		198723,40	372259,56	1,50	31,4	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-		198736,59	372256,71	1,50	38,8	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-		198752,22	372254,13	1,50	38,7	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-		198767,85	372241,35	1,50	41,3	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-		198763,50	372253,99	1,50	38,3	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-		198773,01	372260,65	1,50	33,3	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-		198769,75	372268,81	1,50	29,7	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-		198781,03	372274,24	1,50	26,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-		198787,83	372283,35	1,50	20,8	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop		198727,39	372303,55	0,50	20,9	20,9	--
deur1	roldeur		198699,66	372263,39	0,00	-6,1	--	--
B3	busjes/ personenauto		198713,63	372227,99	0,75	49,6	--	--
B2	busjes/ personenauto		198669,07	372239,73	0,75	47,4	--	--
B1	busjes/ personenauto		198670,67	372240,00	0,75	48,0	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen		198725,62	372299,38	1,50	35,6	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen		198721,04	372269,87	1,50	37,9	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen		198756,97	372244,20	1,50	35,1	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas		198778,42	372247,69	1,20	37,6	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer		198788,30	372269,88	1,20	35,3	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee		198695,25	372235,65	1,20	54,6	--	--
poetsw	oppompen poetswater		198762,85	372273,09	1,50	30,0	--	--
propgas	propaangas lossen		198714,74	372305,63	1,50	23,1	--	--
bulk2	bulkvoer lossen		198764,69	372268,24	1,50	30,9	--	--
bulk1	bulkvoer lossen		198694,98	372246,07	1,50	57,8	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde		198705,17	372246,23	1,70	44,6	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde		198700,84	372247,51	1,20	52,1	--	--
LAmix	(hoofdgroep)		0,00	0,00	0,00	63,1	62,7	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3c: rekenresultaten $L_{Ar,LT}$ (RBS, incl. Maatregelen)

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- vast opgestelde bronnen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
Groep: vast opgestelde bronnen
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
001_A	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	1,50	45,4	21,0	13,5	45,4	53,5	
001_B	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	5,00	49,1	24,0	16,5	49,1	54,5	
001a_A	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	1,50	42,8	15,4	8,4	42,8	51,2	
001a_B	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	5,00	46,3	19,2	12,1	46,3	52,3	
002_A	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	1,50	37,2	36,9	28,4	41,9	45,2	
002_B	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	5,00	40,2	39,0	30,8	44,0	47,4	
002a_A	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	1,50	40,8	34,0	25,7	40,8	49,1	
002a_B	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	5,00	45,5	37,4	29,3	45,5	51,6	
003_A	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	1,50	38,7	14,6	9,4	38,7	44,8	
003_B	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	5,00	49,0	21,4	15,3	49,0	53,6	
004_A	Zandberg 4	198909,12	372143,11	1,50	35,3	15,1	8,0	35,3	42,6	
004_B	Zandberg 4	198909,12	372143,11	5,00	37,1	17,8	10,1	37,1	43,5	
005_A	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	1,50	28,7	11,8	6,6	28,7	35,1	
005_B	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	5,00	31,4	13,5	8,0	31,4	37,6	
006_A	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	1,50	21,4	14,0	7,9	21,4	30,8	
006_B	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	5,00	24,0	16,1	9,7	24,0	33,2	
T002_A	tuin Dekeshorst 9	198642,05	372265,86	1,50	42,1	36,2	27,8	42,1	49,9	
T003_A	tuin Dekeshorst 12	198733,09	372177,00	1,50	42,2	18,0	11,9	42,2	50,2	
T004_A	tuin Zandberg 4	198901,78	372145,08	1,50	37,1	16,5	9,1	37,1	44,6	
T005_A	tuin Dekeshorst 14	198920,92	372510,45	1,50	30,2	13,4	8,1	30,2	36,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
LAEq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
001_A	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	1,50	48,2	30,9	22,8	48,2	72,6	
001_B	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	5,00	51,3	33,6	27,3	51,3	73,0	
001a_A	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	1,50	45,7	27,8	18,9	45,7	70,6	
001a_B	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	5,00	49,0	30,8	23,7	49,0	71,2	
002_A	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	1,50	41,4	40,4	32,6	45,4	70,5	
002_B	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	5,00	45,3	43,7	36,6	48,7	73,0	
002a_A	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	1,50	44,7	38,6	30,9	44,7	70,3	
002a_B	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	5,00	49,1	44,3	35,1	49,3	72,5	
003_A	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	1,50	43,1	36,4	31,3	43,1	71,8	
003_B	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	5,00	51,1	39,5	35,3	51,1	74,1	
004_A	Zandberg 4	198909,12	372143,11	1,50	40,1	36,7	22,2	41,7	66,6	
004_B	Zandberg 4	198909,12	372143,11	5,00	41,7	37,8	25,1	42,8	67,4	
005_A	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	1,50	38,8	39,8	17,1	44,8	59,1	
005_B	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	5,00	40,5	41,3	19,9	46,3	60,3	
006_A	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	1,50	31,4	32,3	13,5	37,3	54,5	
006_B	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	5,00	32,8	33,4	15,8	38,4	55,7	
T002_A	tuin Dekeshorst 9	198642,05	372265,86	1,50	47,1	39,3	31,9	47,1	74,2	
T003_A	tuin Dekeshorst 12	198733,09	372177,00	1,50	43,0	28,2	21,9	43,0	65,1	
T004_A	tuin Zandberg 4	198901,78	372145,08	1,50	40,4	34,9	23,4	40,4	67,1	
T005_A	tuin Dekeshorst 14	198920,92	372510,45	1,50	41,3	42,3	19,6	47,3	61,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_A	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	1,50	48,2	30,9	22,8	48,2	72,6
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	43,3	--	--	43,3	51,6
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	42,8	--	--	42,8	59,3
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	38,3	--	--	38,3	46,3
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	37,4	--	--	37,4	62,9
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	36,8	--	--	36,8	44,2
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	36,6	--	--	36,6	61,3
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	31,8	--	--	31,8	39,5
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	31,6	--	--	31,6	57,3
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	22,8	29,1	--	34,1	64,4
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	21,3	21,3	21,3	31,3	22,9
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	20,5	--	--	20,5	24,2
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	20,3	--	--	20,3	46,2
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	18,8	20,4	--	25,4	24,7
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	18,0	--	--	18,0	45,5
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	17,9	--	--	17,9	58,4
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	17,9	--	--	17,9	59,2
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	17,7	--	--	17,7	58,9
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	15,7	--	--	15,7	33,6
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	15,3	--	--	15,3	55,4
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,9	--	--	14,9	18,6
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	14,5	14,5	5,5	19,5	23,4
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	14,0	14,0	5,0	19,0	22,6
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	12,2	12,2	3,4	17,2	20,0
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	11,9	11,9	2,8	16,9	20,8
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	11,7	--	--	11,7	46,4
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	10,8	10,8	10,8	20,8	12,6
proppas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	10,4	--	--	10,4	28,0
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	10,3	--	--	10,3	36,9
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	10,2	8,9	4,2	14,2	15,1
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	10,2	10,2	1,1	15,2	18,7
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	8,5	--	--	8,5	35,0
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	8,3	8,3	5,3	15,3	20,3
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	8,1	--	--	8,1	35,4
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	7,7	7,7	7,7	17,7	14,9
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	7,5	--	--	7,5	35,1
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	7,5	--	--	7,5	34,7
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	7,1	--	--	7,1	32,9
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	7,1	5,8	1,1	11,1	12,0
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	7,1	7,1	7,1	17,1	14,7
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,1	5,8	1,1	11,1	12,1
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	6,7	6,7	6,7	16,7	14,6
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	6,3	6,3	6,3	16,3	14,5
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	6,1	--	--	6,1	32,6
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	6,1	--	--	6,1	33,0
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	6,0	9,4	5,1	15,1	44,8
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	5,3	--	--	5,3	32,9
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	4,9	--	--	4,9	32,4
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	4,1	--	--	4,1	48,7
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	4,0	--	--	4,0	42,5
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	3,5	3,5	-5,3	8,5	11,3
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	3,4	--	--	3,4	30,9
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	2,8	2,8	-6,2	7,8	11,4
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	2,5	2,4	-6,6	7,4	11,4
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	2,2	--	--	2,2	43,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	0,2	0,1	-8,9	5,1	9,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-0,4	-0,4	-9,4	4,6	8,2
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	-0,9	--	--	-0,9	25,6
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	-0,9	--	--	-0,9	25,2
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	-0,9	--	--	-0,9	26,8
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-1,5	-2,7	-7,5	2,5	2,6
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-3,5	--	--	-3,5	2,0
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	-3,5	--	--	-3,5	44,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-5,6	-5,6	-5,6	4,4	-2,7
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-8,4	-8,4	-8,4	1,6	-5,5
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-11,3	--	--	-11,3	-3,6
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-136,8	-136,8	--	-131,8	64,0
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-136,8	--	--	-136,8	64,5
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-139,5	--	--	-139,5	61,9
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-147,2	-147,2	-147,2	-137,2	53,7
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-147,7	-147,7	-147,7	-137,7	52,8
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-150,8	-150,8	-150,8	-140,8	51,3
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-153,1	-153,1	-153,1	-143,1	49,5
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-155,0	-155,0	-155,0	-145,0	44,8
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-161,2	-161,2	-161,2	-151,2	39,2
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-163,2	--	--	-163,2	39,6
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-163,8	--	--	-163,8	39,1
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-165,0	-165,0	-165,0	-155,0	37,9
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-165,3	--	--	-165,3	37,1
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-169,7	-169,7	-169,7	-159,7	33,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-169,8	-169,8	-169,8	-159,8	33,2
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-169,8	-169,8	-169,8	-159,8	31,5
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-177,3	-177,3	--	-172,3	25,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-189,5	-189,5	--	-184,5	13,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-193,7	-193,7	--	-188,7	10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_A	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	1,50	41,4	40,4	32,6	45,4	70,5
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	35,2	36,8	--	41,8	41,1
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	31,6	31,6	22,5	36,6	39,4
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	30,4	30,4	21,4	35,4	38,7
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	29,8	--	--	29,8	64,5
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	28,0	28,0	19,0	33,0	36,1
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	27,5	27,5	18,7	32,5	35,3
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	27,5	--	--	27,5	54,3
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	26,9	26,9	17,9	31,9	34,7
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	25,5	--	--	25,5	52,0
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	25,3	--	--	25,3	52,7
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	25,2	--	--	25,2	52,3
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	25,1	25,1	25,1	35,1	26,6
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	24,6	24,6	24,6	34,6	26,2
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	23,4	--	--	23,4	39,9
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	23,1	26,5	22,2	32,2	61,8
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	22,6	--	--	22,6	49,9
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	21,8	21,8	13,0	26,8	29,6
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	21,3	21,3	21,3	31,3	28,4
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	21,2	--	--	21,2	47,4
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	20,6	--	--	20,6	28,9
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	20,5	20,5	11,5	25,5	28,3
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	20,5	--	--	20,5	46,8
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	20,4	--	--	20,4	28,3
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	20,3	--	--	20,3	46,7
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	20,3	19,1	14,3	24,3	25,2
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	20,3	20,3	17,3	27,3	31,7
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	20,1	20,1	11,1	25,1	28,4
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	20,1	--	--	20,1	45,8
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	19,9	19,9	19,9	29,9	27,4
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	19,5	--	--	19,5	64,1
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	19,1	--	--	19,1	44,8
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	19,0	--	--	19,0	37,0
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	18,8	--	--	18,8	43,8
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	18,2	18,2	18,2	28,2	26,0
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	17,7	--	--	17,7	57,1
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	17,7	--	--	17,7	25,1
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	17,5	--	--	17,5	45,0
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	17,1	--	--	17,1	34,5
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	16,8	--	--	16,8	22,1
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	16,7	16,7	16,7	26,7	24,8
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	16,7	--	--	16,7	57,9
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	16,4	--	--	16,4	43,9
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	15,8	--	--	15,8	23,5
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	15,3	--	--	15,3	42,8
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	15,3	--	--	15,3	41,2
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	15,0	13,8	9,0	19,0	19,9
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	14,3	--	--	14,3	40,1
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,0	--	--	14,0	17,7
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	13,9	13,9	4,9	18,9	22,0
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	13,9	--	--	13,9	52,3
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	12,7	12,7	3,7	17,7	20,6
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	12,6	11,3	6,6	16,6	16,5
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,8	7,6	2,8	12,8	13,8
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	8,5	--	--	8,5	36,1
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	7,8	--	--	7,8	35,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	7,7	7,7	7,7	17,7	10,6
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	7,0	7,0	7,0	17,0	9,7
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	6,4	--	--	6,4	32,6
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	6,1	--	--	6,1	54,3
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	6,0	12,3	--	17,3	47,8
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	4,6	--	--	4,6	46,0
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	3,3	--	--	3,3	7,0
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	0,7	--	--	0,7	41,1
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-0,6	--	--	-0,6	6,9
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	-1,4	--	--	-1,4	39,9
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-142,1	-142,1	-142,1	-132,1	57,6
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-149,4	-149,4	-149,4	-139,4	53,5
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-151,0	-151,0	--	-146,0	49,9
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-152,9	--	--	-152,9	49,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-153,2	-153,2	-153,2	-143,2	47,7
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-154,0	--	--	-154,0	48,2
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-155,0	-155,0	-155,0	-145,0	47,9
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-156,1	--	--	-156,1	45,1
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-156,6	--	--	-156,6	46,2
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-158,9	--	--	-158,9	42,5
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-159,8	-159,8	--	-154,8	42,9
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-160,3	-160,3	-160,3	-150,3	42,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-161,5	-161,5	-161,5	-151,5	37,9
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-162,5	-162,5	-162,5	-152,5	38,2
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-165,5	-165,5	-165,5	-155,5	35,6
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-168,5	-168,5	-168,5	-158,5	34,1
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-169,4	-169,4	-169,4	-159,4	32,8
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-174,1	-174,1	--	-169,1	29,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-179,9	-179,9	--	-174,9	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_A	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	1,50	43,1	36,4	31,3	43,1	71,8
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	35,8	--	--	35,8	53,4
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	33,6	--	--	33,6	36,2
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	32,9	34,5	--	39,5	39,0
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	32,6	--	--	32,6	35,4
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	31,9	--	--	31,9	40,0
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	29,8	--	--	29,8	38,5
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	29,6	--	--	29,6	56,0
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	28,8	28,8	28,8	38,8	29,7
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	28,6	--	--	28,6	55,6
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	28,5	--	--	28,5	63,1
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	28,3	--	--	28,3	55,4
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	28,2	--	--	28,2	36,2
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	27,7	--	--	27,7	54,4
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	26,1	--	--	26,1	43,5
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	25,4	--	--	25,4	52,6
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	24,6	--	--	24,6	51,9
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	24,2	24,2	24,2	34,2	25,3
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	24,0	--	--	24,0	61,7
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	23,9	--	--	23,9	49,3
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	22,4	--	--	22,4	30,9
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	21,9	--	--	21,9	48,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	20,0	23,3	19,0	29,0	58,5
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	19,5	19,5	19,5	29,5	26,9
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	17,8	--	--	17,8	65,4
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	17,5	17,5	17,5	27,5	25,0
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	17,1	17,1	17,1	27,1	24,6
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	16,8	16,8	16,8	26,8	24,4
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	16,3	--	--	16,3	60,7
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	15,7	--	--	15,7	43,1
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	14,1	--	--	14,1	40,8
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	13,5	--	--	13,5	40,4
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	13,5	--	--	13,5	40,3
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	13,2	--	--	13,2	31,2
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	13,0	--	--	13,0	39,8
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	12,9	--	--	12,9	39,7
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	12,3	--	--	12,3	39,6
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	12,1	--	--	12,1	39,2
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	10,6	--	--	10,6	37,6
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	10,3	9,1	4,3	14,3	15,5
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	9,8	8,6	3,8	13,8	15,0
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	7,3	6,1	1,3	11,3	12,5
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	6,3	--	--	6,3	48,1
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	5,2	5,2	-3,8	10,2	16,8
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	4,9	--	--	4,9	46,9
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	2,7	--	--	2,7	44,6
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	2,3	8,7	--	13,7	45,2
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	1,6	1,6	-7,4	6,6	13,2
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	0,5	0,5	-8,3	5,5	11,4
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-0,6	-0,6	-9,7	4,4	10,9
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	-1,7	--	--	-1,7	40,3
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	-2,4	--	--	-2,4	24,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-2,5	-2,5	-2,5	7,5	0,6
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-2,8	-2,8	-5,8	4,2	11,8
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-2,8	-2,8	-11,8	2,2	8,8
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	-4,4	--	--	-4,4	23,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-4,7	-6,0	-10,8	-0,8	-0,3
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-5,0	--	--	-5,0	2,3
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-5,4	-5,4	-5,4	4,6	-2,2
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-7,8	-7,8	-16,6	-2,8	3,1
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-8,2	-8,2	-17,2	-3,2	3,3
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-11,4	--	--	-11,4	31,3
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-11,4	--	--	-11,4	-2,9
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-11,9	-11,9	-20,9	-6,9	-0,4
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-14,4	-14,4	-23,4	-9,4	-2,9
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-14,9	-14,9	-24,0	-9,9	-3,4
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-142,3	-142,3	-142,3	-132,3	59,7
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-143,4	--	--	-143,4	59,0
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-144,7	-144,7	-144,7	-134,7	57,8
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-145,7	--	--	-145,7	56,7
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-146,1	-146,1	-146,1	-136,1	56,6
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-147,7	--	--	-147,7	54,4
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-154,5	--	--	-154,5	47,8
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-160,5	-160,5	--	-155,5	42,7
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-160,6	-160,6	--	-155,6	41,7
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-160,8	--	--	-160,8	42,1
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-166,4	-166,4	-166,4	-156,4	36,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-166,5	-166,5	-166,5	-156,5	35,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-172,9	-172,9	--	-167,9	30,8
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-175,2	-175,2	-175,2	-165,2	27,6
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-175,5	-175,5	-175,5	-165,5	27,4
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-179,1	-179,1	-179,1	-169,1	23,9
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-181,4	-181,4	-181,4	-171,4	21,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-181,6	-181,6	--	-176,6	21,8
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-185,7	-185,7	-185,7	-175,7	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004_A	Zandberg 4	198909,12	372143,11	1,50	40,1	36,7	22,2	41,7	66,6
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	34,8	36,4	--	41,4	41,1
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	33,3	--	--	33,3	51,6
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	29,7	--	--	29,7	33,9
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	29,7	--	--	29,7	33,8
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	28,0	--	--	28,0	37,6
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	27,6	--	--	27,6	37,0
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	27,0	--	--	27,0	45,6
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	22,8	--	--	22,8	32,2
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	22,4	--	--	22,4	57,8
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	22,2	--	--	22,2	48,4
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	20,6	--	--	20,6	48,5
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	20,4	--	--	20,4	48,3
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	19,2	--	--	19,2	47,1
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	19,0	--	--	19,0	46,8
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	17,5	--	--	17,5	27,1
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	17,3	--	--	17,3	45,2
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,85	372283,35	1,50	17,3	--	--	17,3	45,0
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	16,9	--	--	16,9	44,7
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	16,9	16,9	16,9	26,9	20,4
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	16,6	--	--	16,6	44,5
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	16,0	--	--	16,0	44,0
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	15,3	--	--	15,3	54,1
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	14,8	14,8	14,8	24,8	18,2
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	14,5	17,8	13,6	23,6	54,2
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	14,1	--	--	14,1	42,2
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	12,4	12,4	3,4	17,4	24,7
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	12,4	12,4	12,4	22,4	21,5
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	12,3	--	--	12,3	40,4
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	11,9	11,9	11,9	21,9	21,2
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	11,5	--	--	11,5	39,5
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	11,4	11,4	11,4	21,4	20,7
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	11,2	--	--	11,2	39,2
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	10,9	10,9	10,9	20,9	20,3
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	10,2	--	--	10,2	55,7
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	10,0	--	--	10,0	38,1
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	9,3	--	--	9,3	57,8
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	8,1	--	--	8,1	36,2
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	8,1	6,9	2,1	12,1	13,7
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	7,1	--	--	7,1	35,2
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	6,5	--	--	6,5	25,0
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	6,2	--	--	6,2	48,8
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	4,3	3,1	-1,7	8,3	9,9
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	3,6	--	--	3,6	46,7
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	3,5	2,2	-2,6	7,4	9,0
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	2,3	2,2	-6,6	7,2	14,2
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	1,9	1,9	-7,2	6,9	14,1
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	0,6	--	--	0,6	43,4
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	0,3	--	--	0,3	28,4
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	0,2	6,6	--	11,6	44,3
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	-0,4	-0,4	-9,4	4,6	11,9
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-1,7	-1,7	-10,8	3,3	10,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-2,0	-2,0	-5,0	5,0	13,2
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-3,2	--	--	-3,2	5,8
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-3,3	--	--	-3,3	40,1
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	-3,5	--	--	-3,5	24,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-4,8	-4,9	-13,7	0,2	7,1
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-5,5	-6,8	-11,6	-1,6	-0,3
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-6,1	--	--	-6,1	36,8
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-7,5	-7,5	-16,5	-2,5	4,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-9,0	-9,0	-9,0	1,0	-4,8
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-9,1	--	--	-9,1	0,4
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-12,5	-12,5	-12,5	-2,5	-8,3
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-14,5	-14,5	-23,6	-9,5	-2,3
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-15,1	-15,1	-24,2	-10,1	-2,9
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-15,8	-15,8	-24,8	-10,8	-3,6
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-147,7	--	--	-147,7	55,5
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-147,9	--	--	-147,9	55,4
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-149,8	-149,8	-149,8	-139,8	53,4
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-150,0	-150,0	-150,0	-140,0	53,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-150,8	-150,8	-150,8	-140,8	52,3
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-152,6	--	--	-152,6	50,8
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-153,6	--	--	-153,6	49,8
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-164,2	-164,2	--	-159,2	39,3
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-166,5	-166,5	--	-161,5	36,9
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-166,5	--	--	-166,5	36,9
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-166,6	-166,6	-166,6	-156,6	36,9
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-166,7	-166,7	-166,7	-156,7	36,9
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-168,7	-168,7	-168,7	-158,7	34,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-169,2	-169,2	-169,2	-159,2	34,4
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-171,1	-171,1	-171,1	-161,1	32,3
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-172,5	-172,5	--	-167,5	31,2
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-173,4	-173,4	-173,4	-163,4	30,2
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-175,2	-175,2	--	-170,2	28,4
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-182,9	-182,9	-182,9	-172,9	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_A	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	1,50	38,8	39,8	17,1	44,8	59,1
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	38,1	39,7	--	44,7	44,0
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	25,0	--	--	25,0	29,5
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	23,9	--	--	23,9	28,4
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	18,1	--	--	18,1	27,7
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	17,8	--	--	17,8	27,5
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	16,2	--	--	16,2	34,9
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	15,4	--	--	15,4	25,0
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	15,2	--	--	15,2	43,3
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	15,2	--	--	15,2	50,9
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	13,7	--	--	13,7	32,4
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	12,8	--	--	12,8	40,9
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	12,5	--	--	12,5	40,7
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	12,5	--	--	12,5	40,7
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	12,2	12,2	12,2	22,2	16,3
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	11,9	--	--	11,9	30,5
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	11,2	--	--	11,2	39,4
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	11,2	--	--	11,2	39,4
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	10,8	--	--	10,8	39,0
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	9,5	9,5	9,5	19,5	13,4
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	9,3	8,0	3,3	13,3	14,9
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	9,2	--	--	9,2	37,4
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	8,5	11,9	7,6	17,6	48,5
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	7,7	--	--	7,7	46,9
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	6,8	--	--	6,8	35,0
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	6,5	--	--	6,5	16,2
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	6,2	6,2	6,2	16,2	16,0
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	6,0	4,8	0,0	10,0	11,7
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	6,0	6,0	6,0	16,0	15,8
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	5,9	5,9	5,9	15,9	15,7
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	5,8	--	--	5,8	34,0
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	5,7	5,7	5,7	15,7	15,5
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	5,2	4,0	-0,8	9,2	10,9
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	5,2	--	--	5,2	33,5
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	5,1	--	--	5,1	33,4
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	3,8	--	--	3,8	32,0
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	3,3	--	--	3,3	49,0
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	2,9	--	--	2,9	45,6
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	1,7	--	--	1,7	29,9
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	1,4	1,4	-7,6	6,4	13,7
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	1,3	--	--	1,3	29,6
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	1,3	--	--	1,3	50,1
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	1,1	--	--	1,1	29,2
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	0,0	--	--	0,0	28,2
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	-1,4	--	--	-1,4	25,1
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	-3,0	--	--	-3,0	25,3
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	-3,2	-3,2	-12,2	1,8	9,2
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-4,5	-4,5	-7,5	2,5	10,8
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-5,1	-5,1	-14,1	-0,1	7,2
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-5,9	--	--	-5,9	3,8
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-6,2	-7,5	-12,3	-2,3	-0,9
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	-6,5	-6,6	-15,4	-1,6	5,6
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-6,6	--	--	-6,6	2,8
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-7,8	-7,9	-16,9	-2,9	4,5
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-9,2	-9,2	-18,2	-4,2	3,2
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	-10,1	--	--	-10,1	33,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	-10,9	-4,5	--	0,5	33,5
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-13,2	--	--	-13,2	29,9
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	-13,5	--	--	-13,5	29,5
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-14,5	-14,5	-14,5	-4,5	-10,0
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-14,7	-14,7	-23,5	-9,7	-2,5
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-15,2	--	--	-15,2	28,3
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-16,7	-16,7	-16,7	-6,7	-12,3
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-16,7	-16,7	-25,8	-11,7	-4,4
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-17,3	-17,3	-26,4	-12,3	-5,0
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-19,4	-19,4	-28,4	-14,4	-7,0
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-157,2	-157,2	-157,2	-147,2	46,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-157,3	-157,3	-157,3	-147,3	46,2
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-157,3	-157,3	-157,3	-147,3	46,1
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-158,7	-158,7	--	-153,7	43,9
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-161,1	--	--	-161,1	42,4
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-163,7	--	--	-163,7	39,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-163,8	-163,8	-163,8	-153,8	39,8
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-166,4	--	--	-166,4	37,1
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-166,8	--	--	-166,8	36,8
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-170,0	-170,0	--	-165,0	33,6
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-170,9	--	--	-170,9	32,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-172,0	-172,0	--	-167,0	31,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-174,0	-174,0	--	-169,0	29,7
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-176,5	-176,5	-176,5	-166,5	27,2
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-180,4	-180,4	-180,4	-170,4	23,3
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-181,5	-181,5	-181,5	-171,5	22,2
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-184,5	-184,5	-184,5	-174,5	19,2
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-185,3	-185,3	-185,3	-175,3	18,4
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-186,3	-186,3	-186,3	-176,3	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006_A	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	1,50	31,4	32,3	13,5	37,3	54,5
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	30,5	32,1	--	37,1	36,8
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	15,9	--	--	15,9	25,7
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	13,7	--	--	13,7	23,6
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	12,3	--	--	12,3	31,1
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	12,2	--	--	12,2	22,0
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	10,8	--	--	10,8	20,7
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	9,8	--	--	9,8	14,4
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	9,5	--	--	9,5	45,4
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	9,1	9,1	0,1	14,1	21,5
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	9,0	--	--	9,0	27,8
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	8,8	--	--	8,8	37,1
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	8,8	--	--	8,8	37,1
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	8,5	7,2	2,5	12,5	14,2
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	8,3	--	--	8,3	36,6
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	8,0	8,0	8,0	18,0	12,4
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	7,7	--	--	7,7	12,4
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,3	6,0	1,3	11,3	13,1
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	7,0	5,7	1,0	11,0	12,7
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	6,6	--	--	6,6	34,9
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	6,5	--	--	6,5	34,8
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	5,2	5,2	5,2	15,2	9,5
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	5,2	--	--	5,2	33,6
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	5,2	--	--	5,2	33,6
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	3,8	--	--	3,8	32,1
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	3,7	7,1	2,8	12,8	43,8
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	3,4	--	--	3,4	31,7
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	3,3	--	--	3,3	22,1
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	3,1	--	--	3,1	46,0
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	1,8	1,8	-7,2	6,8	14,3
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	1,5	--	--	1,5	47,3
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	0,9	0,9	0,9	10,9	11,2
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	0,9	0,9	0,9	10,9	11,2
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	0,9	0,9	0,9	10,9	11,2
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	0,9	0,9	0,9	10,9	11,2
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	0,6	--	--	0,6	28,9
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	-0,3	--	--	-0,3	28,0
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-1,6	-1,6	-10,6	3,4	10,9
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	-1,7	--	--	-1,7	26,7
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	-2,4	--	--	-2,4	25,9
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-2,9	-4,2	-9,0	1,1	2,6
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	-3,0	-3,0	-11,8	2,0	9,3
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	-3,2	--	--	-3,2	25,2
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-3,3	-3,3	-12,3	1,7	9,2
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	-3,4	--	--	-3,4	25,0
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	-3,6	--	--	-3,6	24,7
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	-5,7	--	--	-5,7	22,6
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	-6,5	-0,1	--	4,9	38,0
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-6,5	--	--	-6,5	3,3
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	-7,7	--	--	-7,7	18,9
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	-7,7	--	--	-7,7	20,6
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-8,6	-8,6	-11,6	-1,6	6,9
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	-8,9	--	--	-8,9	30,5
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	-9,7	--	--	-9,7	39,3
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-10,3	-10,3	-19,2	-5,3	2,0
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-12,1	-12,1	-12,1	-2,1	-7,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4	-7,8
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-13,0	-13,0	-22,0	-8,0	-0,5
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-13,1	--	--	-13,1	-3,6
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	-14,0	--	--	-14,0	29,4
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-15,4	--	--	-15,4	27,7
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	-16,4	--	--	-16,4	26,7
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-16,6	--	--	-16,6	27,0
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-17,9	-17,9	-26,9	-12,9	-5,4
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-18,7	-18,7	-27,7	-13,7	-6,2
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-25,2	-25,2	-34,2	-20,2	-12,7
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-160,2	-160,2	-160,2	-150,2	43,5
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-163,8	-163,8	-163,8	-153,8	39,9
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-163,9	-163,9	-163,9	-153,9	39,7
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-165,3	-165,3	--	-160,3	38,4
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-165,9	--	--	-165,9	37,8
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-166,1	-166,1	-166,1	-156,1	37,6
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-167,7	--	--	-167,7	36,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-170,8	--	--	-170,8	32,9
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-176,4	--	--	-176,4	27,3
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-177,5	--	--	-177,5	26,2
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-177,9	-177,9	--	-172,9	25,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-178,1	-178,1	--	-173,1	25,7
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-180,7	-180,7	-180,7	-170,7	23,1
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-180,9	-180,9	-180,9	-170,9	22,9
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-183,8	-183,8	-183,8	-173,8	20,0
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-184,2	-184,2	-184,2	-174,2	19,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-185,1	-185,1	--	-180,1	18,5
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-185,6	-185,6	-185,6	-175,6	18,2
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-186,5	-186,5	-186,5	-176,5	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002a_A	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	1,50	44,7	38,6	30,9	44,7	70,3
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	40,6	--	--	40,6	57,5
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	36,3	--	--	36,3	44,8
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	34,0	35,6	--	40,6	39,9
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	33,6	--	--	33,6	41,4
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	32,6	--	--	32,6	40,8
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	29,3	--	--	29,3	37,4
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	28,9	28,9	19,9	33,9	37,9
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	27,5	--	--	27,5	62,3
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	27,2	27,1	18,1	32,1	36,3
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	26,5	26,5	17,7	31,5	34,3
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	25,4	--	--	25,4	52,5
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	24,6	24,6	24,6	34,6	26,5
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	24,2	--	--	24,2	51,7
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	23,1	--	--	23,1	50,4
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	23,0	23,0	14,0	28,0	31,9
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	22,2	22,2	13,2	27,2	31,3
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372244,09	1,50	22,2	--	--	22,2	48,0
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	21,9	21,9	21,9	31,9	23,7
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	21,8	--	--	21,8	49,2
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	21,5	--	--	21,5	48,3
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	20,8	20,8	12,0	25,8	28,6
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	20,8	24,2	19,9	29,9	59,7
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	20,6	20,6	20,6	30,6	28,0
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	20,2	19,0	14,2	24,2	25,2
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	19,8	--	--	19,8	46,3
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	19,7	--	--	19,7	37,2
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	19,5	19,5	19,5	29,5	27,2
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	19,3	--	--	19,3	45,9
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	18,6	--	--	18,6	45,3
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	18,3	18,3	18,3	28,3	26,3
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	18,1	--	--	18,1	21,8
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	17,8	--	--	17,8	62,6
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	17,7	--	--	17,7	21,5
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	17,5	17,5	8,5	22,5	26,7
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	17,5	17,4	8,4	22,4	26,4
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	17,2	17,2	17,2	27,2	25,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	16,7	16,7	13,7	23,7	29,0
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	16,2	--	--	16,2	57,6
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	15,9	--	--	15,9	33,9
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	15,7	14,4	9,6	19,6	20,6
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	15,5	--	--	15,5	41,7
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	15,1	--	--	15,1	41,3
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	14,8	--	--	14,8	42,4
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	14,3	--	--	14,3	41,9
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	13,9	--	--	13,9	54,5
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	13,5	12,3	7,5	17,5	17,6
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	13,4	--	--	13,4	39,1
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	13,0	--	--	13,0	54,7
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	12,7	--	--	12,7	18,7
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	12,2	--	--	12,2	38,7
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	11,7	--	--	11,7	50,3
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	10,4	--	--	10,4	36,7
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	10,0	--	--	10,0	51,5
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	9,5	--	--	9,5	37,2
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,9	7,6	2,9	12,9	13,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	8,9	8,9	-0,2	13,9	17,8
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	8,3	8,3	-0,8	13,3	17,4
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	7,9	--	--	7,9	35,5
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	7,7	7,7	7,7	17,7	10,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	5,7	5,7	5,7	15,7	8,7
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	4,8	--	--	4,8	53,1
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	4,2	--	--	4,2	31,9
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	0,6	7,0	--	12,0	42,9
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-1,2	--	--	-1,2	40,5
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-3,6	--	--	-3,6	4,3
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-139,1	--	--	-139,1	62,6
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-146,6	-146,6	-146,6	-136,6	54,2
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-147,0	-147,0	-147,0	-137,0	53,9
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-148,2	--	--	-148,2	54,6
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-149,3	-149,3	-149,3	-139,3	53,7
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-150,7	-150,7	-150,7	-140,7	50,6
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-156,6	-156,6	--	-151,6	44,9
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-157,9	--	--	-157,9	44,4
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-158,2	-158,2	-158,2	-148,2	44,9
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-158,6	--	--	-158,6	43,2
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-159,3	-159,3	-159,3	-149,3	43,8
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-163,0	--	--	-163,0	39,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-167,2	-167,2	--	-162,2	35,6
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-169,3	-169,3	-169,3	-159,3	32,2
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-170,2	-170,2	-170,2	-160,2	31,5
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-170,3	-170,3	-170,3	-160,3	32,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-171,9	-171,9	-171,9	-161,9	30,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-178,1	-178,1	--	-173,1	25,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-179,7	-179,7	--	-174,7	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001a_A	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	1,50	45,7	27,8	18,9	45,7	70,6
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	41,3	--	--	41,3	49,9
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	40,5	--	--	40,5	57,4
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	35,7	--	--	35,7	43,9
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	35,4	--	--	35,4	61,4
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	33,8	--	--	33,8	59,3
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	30,6	--	--	30,6	38,4
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	29,5	--	--	29,5	55,6
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	26,2	--	--	26,2	34,3
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	19,8	26,1	--	31,1	61,9
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	17,5	17,5	17,5	27,5	19,5
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	17,5	--	--	17,5	43,8
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	17,4	19,0	--	24,0	23,4
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	16,4	--	--	16,4	44,0
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	15,7	--	--	15,7	19,5
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	15,6	--	--	15,6	57,3
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	15,6	--	--	15,6	57,1
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	14,7	--	--	14,7	55,9
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	13,1	--	--	13,1	31,1
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	12,4	--	--	12,4	16,2
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	10,8	--	--	10,8	51,8
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	9,8	--	--	9,8	44,7
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	8,9	--	--	8,9	35,7
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	7,5	7,4	-1,6	12,4	17,1
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	7,3	6,0	1,3	11,3	12,3
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	7,1	7,1	-1,9	12,1	16,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	7,0	7,0	7,0	17,0	9,0
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	7,0	--	--	7,0	33,7
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	6,4	6,4	-2,6	11,4	15,8
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	6,2	6,2	-2,8	11,2	15,6
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	6,2	--	--	6,2	33,5
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	5,9	--	--	5,9	33,4
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	5,5	5,5	-3,4	10,5	13,3
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	5,2	--	--	5,2	31,9
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	4,7	--	--	4,7	31,8
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	4,4	--	--	4,4	32,0
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	4,3	--	--	4,3	22,0
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	4,3	3,0	-1,7	8,3	9,4
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	4,1	--	--	4,1	29,9
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	3,5	6,8	2,6	12,6	42,4
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	3,3	2,1	-2,7	7,3	8,4
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	3,1	3,1	3,1	13,1	10,7
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	2,9	--	--	2,9	30,5
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	2,6	2,6	2,6	12,6	10,5
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	2,2	--	--	2,2	29,8
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	2,1	2,1	2,1	12,1	10,3
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	1,8	1,8	-1,2	8,8	14,5
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	1,7	1,7	1,7	11,7	10,1
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	1,6	--	--	1,6	28,3
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	1,3	--	--	1,3	39,9
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	1,0	--	--	1,0	45,8
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	0,8	--	--	0,8	42,4
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	0,2	--	--	0,2	27,9
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-1,6	-1,6	-10,4	3,4	6,2
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-2,0	-2,0	-11,0	3,0	7,6
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-2,6	-3,9	-8,7	1,4	1,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-3,4	-3,4	-12,4	1,6	6,0
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	-4,0	--	--	-4,0	22,4
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	-5,2	--	--	-5,2	22,5
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-6,0	--	--	-6,0	0,1
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	-6,0	--	--	-6,0	42,3
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-7,0	-7,0	-16,0	-2,0	2,6
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-7,9	-7,9	-16,9	-2,9	1,5
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-8,3	-8,3	-8,3	1,7	-5,2
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-10,3	-10,3	-10,3	-0,3	-7,1
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-14,9	--	--	-14,9	-6,9
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-139,0	-139,0	--	-134,0	62,4
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-139,1	--	--	-139,1	62,6
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-141,8	--	--	-141,8	60,0
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-149,5	-149,5	-149,5	-139,5	52,1
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-151,1	-151,1	-151,1	-141,1	50,2
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-154,3	-154,3	-154,3	-144,3	48,4
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-155,0	-155,0	-155,0	-145,0	47,4
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-166,1	--	--	-166,1	36,8
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-167,0	-167,0	-167,0	-157,0	36,0
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-167,2	-167,2	-167,2	-157,2	34,0
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-167,3	-167,3	-167,3	-157,3	33,6
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-167,9	--	--	-167,9	34,6
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-170,3	--	--	-170,3	32,6
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-170,4	-170,4	-170,4	-160,4	32,6
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-172,4	-172,4	-172,4	-162,4	29,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-174,1	-174,1	-174,1	-164,1	29,0
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-180,1	-180,1	--	-175,1	22,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-194,1	-194,1	--	-189,1	9,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-194,2	-194,2	--	-189,2	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001_B	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	5,00	51,3	33,6	27,3	51,3	73,0
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	25,9	25,9	25,9	35,9	25,9
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	16,7	16,7	16,7	26,7	16,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	13,8	17,2	12,9	22,9	51,2
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	10,3	10,3	10,3	20,3	16,6
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	9,8	9,8	9,8	19,8	16,1
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	9,2	9,2	9,2	19,2	15,8
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	17,6	17,6	8,8	22,6	25,4
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	8,7	8,7	8,7	18,7	15,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	11,0	11,0	8,0	18,0	21,8
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	16,9	16,9	7,9	21,9	24,7
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	16,4	16,4	7,3	21,4	24,1
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	14,9	14,9	5,9	19,9	22,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	5,5	5,5	5,5	15,5	6,3
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	11,2	9,9	5,2	15,2	14,2
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	9,3	8,1	3,3	13,3	12,5
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	11,9	11,9	2,9	16,9	19,7
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	6,1	4,8	0,1	10,1	9,2
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	8,8	8,8	0,0	13,8	16,6
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	5,5	5,5	-3,5	10,5	13,3
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-4,1	-4,1	-4,1	5,9	-3,2
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	4,7	4,7	-4,3	9,7	12,5
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	1,5	0,3	-4,5	5,5	3,7
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	2,5	2,5	-6,5	7,5	10,3
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	2,0	2,0	-7,1	7,0	9,8
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-145,3	-145,3	-145,3	-135,3	53,7
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-146,1	-146,1	-146,1	-136,1	52,9
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-147,6	-147,6	-147,6	-137,6	51,6
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-150,8	-150,8	-150,8	-140,8	49,6
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-153,3	-153,3	-153,3	-143,3	48,4
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-154,0	-154,0	-154,0	-144,0	45,0
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-158,8	-158,8	-158,8	-148,8	40,2
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-165,7	-165,7	-165,7	-155,7	33,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-168,3	-168,3	-168,3	-158,3	33,6
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-168,5	-168,5	-168,5	-158,5	33,3
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	6,7	--	--	6,7	11,8
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	42,0	--	--	42,0	47,2
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	46,6	--	--	46,6	52,2
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	16,4	--	--	16,4	18,6
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	21,7	--	--	21,7	23,9
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-134,8	-134,8	--	-129,8	64,2
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-191,3	-191,3	--	-186,3	11,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-188,0	-188,0	--	-183,0	14,3
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-175,3	-175,3	--	-170,3	25,6
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	24,9	31,2	--	36,2	64,6
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-159,0	--	--	-159,0	42,4
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-161,8	--	--	-161,8	38,6
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-159,1	--	--	-159,1	42,4
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-134,2	--	--	-134,2	64,8
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-136,7	--	--	-136,7	62,3
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	37,7	--	--	37,7	61,4
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	39,4	--	--	39,4	63,0
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	33,9	--	--	33,9	57,6
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	24,0	--	--	24,0	47,7
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	3,3	--	--	3,3	27,0
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	3,5	--	--	3,5	27,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	10,9	--	--	10,9	34,9
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	9,6	--	--	9,6	33,5
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	13,8	--	--	13,8	38,0
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	10,2	--	--	10,2	35,0
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	16,6	--	--	16,6	41,9
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	19,2	--	--	19,2	45,0
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	19,5	--	--	19,5	45,6
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	16,2	--	--	16,2	42,2
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	14,0	--	--	14,0	40,3
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	9,7	--	--	9,7	35,9
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	6,8	--	--	6,8	33,2
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	0,7	--	--	0,7	27,3
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39 198699,66	372303,55 372263,39	0,50 0,00	21,3 -8,0	22,9 --	--	27,9 -8,0	26,1 -2,8
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	20,8	--	--	20,8	59,5
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	20,6	--	--	20,6	58,9
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	16,9	--	--	16,9	55,8
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	5,9	--	--	5,9	45,0
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	20,8	--	--	20,8	54,0
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	8,8	--	--	8,8	46,0
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	10,0	--	--	10,0	52,9
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	1,2	--	--	1,2	48,1
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	20,9	--	--	20,9	59,6
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	11,2	--	--	11,2	35,5
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	13,9	--	--	13,9	29,6
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	20,6	--	--	20,6	37,2
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	45,4	--	--	45,4	59,6
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	35,0	--	--	35,0	40,1
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	41,8	--	--	41,8	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002_B	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	5,00	45,3	43,7	36,6	48,7	73,0
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	30,6	30,6	30,6	40,6	30,6
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	29,5	29,5	29,5	39,5	29,5
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	27,9	31,3	27,0	37,0	64,4
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	24,4	24,4	24,4	34,4	30,7
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	32,6	32,6	23,8	37,6	40,4
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	23,5	23,5	23,5	33,5	29,7
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	32,5	32,5	23,4	37,5	40,2
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	31,7	31,7	22,7	36,7	39,5
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	22,5	22,5	22,5	32,5	28,8
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	21,3	21,3	21,3	31,3	28,0
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	29,4	29,4	20,4	34,4	37,2
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	28,4	28,4	19,4	33,4	36,2
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	22,1	22,1	19,1	29,1	32,9
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	25,0	23,7	19,0	29,0	27,8
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	26,3	26,3	17,5	31,3	34,1
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	21,3	20,0	15,2	25,2	24,1
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	22,1	22,1	13,1	27,1	29,9
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	12,4	12,4	12,4	22,4	13,1
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	21,3	21,3	12,2	26,3	29,0
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	11,9	11,9	11,9	21,9	12,5
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	17,8	16,6	11,8	21,8	19,8
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	15,4	15,4	6,4	20,4	23,2
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	14,4	14,3	5,3	19,3	22,1
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	11,1	9,8	5,1	15,1	14,0
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-141,2	-141,2	-141,2	-131,2	57,8
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-144,5	-144,5	-144,5	-134,5	57,1
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-150,3	-150,3	-150,3	-140,3	48,7
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-151,0	-151,0	-151,0	-141,0	50,8
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-154,8	-154,8	-154,8	-144,8	47,1
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-159,7	-159,7	-159,7	-149,7	39,3
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-160,1	-160,1	-160,1	-150,1	38,9
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-162,4	-162,4	-162,4	-152,4	36,6
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-164,8	-164,8	-164,8	-154,8	34,4
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-165,6	-165,6	-165,6	-155,6	34,8
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	18,3	--	--	18,3	23,4
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	27,1	--	--	27,1	32,2
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	28,3	--	--	28,3	33,8
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	22,5	--	--	22,5	24,6
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	10,5	--	--	10,5	12,6
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-148,0	-148,0	--	-143,0	51,0
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-173,2	-173,2	--	-168,2	29,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-171,8	-171,8	--	-166,8	30,4
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-156,5	-156,5	--	-151,5	44,0
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	9,4	15,7	--	20,7	49,1
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-144,7	--	--	-144,7	56,7
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-147,2	--	--	-147,2	53,0
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-151,6	--	--	-151,6	49,8
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-151,7	--	--	-151,7	47,3
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-154,7	--	--	-154,7	44,3
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	21,2	--	--	21,2	44,8
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	23,3	--	--	23,3	47,0
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	18,9	--	--	18,9	42,5
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	10,4	--	--	10,4	34,1
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	17,5	--	--	17,5	41,2
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	29,7	--	--	29,7	53,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	24,4	--	--	24,4	48,0
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	24,5	--	--	24,5	48,2
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	33,7	--	--	33,7	57,7
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	30,3	--	--	30,3	55,0
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	28,3	--	--	28,3	53,6
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	26,7	--	--	26,7	52,4
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	18,5	--	--	18,5	44,6
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	28,4	--	--	28,4	54,4
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	21,1	--	--	21,1	47,3
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	22,2	--	--	22,2	48,3
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	14,5	--	--	14,5	40,9
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	14,5	--	--	14,5	40,9
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	39,0	40,6	--	45,6	43,7
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	5,0	--	--	5,0	10,1
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	8,3	--	--	8,3	47,0
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	5,1	--	--	5,1	43,5
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	18,8	--	--	18,8	57,6
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	22,8	--	--	22,8	61,7
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	33,5	--	--	33,5	66,2
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	18,5	--	--	18,5	55,6
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	24,1	--	--	24,1	66,7
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	11,5	--	--	11,5	58,4
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	3,3	--	--	3,3	42,0
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	27,3	--	--	27,3	51,6
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	21,7	--	--	21,7	37,1
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	26,3	--	--	26,3	42,9
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	28,1	--	--	28,1	42,2
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	24,1	--	--	24,1	29,2
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	27,7	--	--	27,7	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
003_B	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	5,00	51,1	39,5	35,3	51,1	74,1
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	32,9	32,9	32,9	42,9	32,9
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	28,2	28,2	28,2	38,2	28,2
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	23,7	27,1	22,8	32,8	60,1
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	22,3	22,3	22,3	32,3	28,5
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	21,2	21,2	21,2	31,2	27,4
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	21,0	21,0	21,0	31,0	27,3
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	20,8	20,8	20,8	30,8	27,1
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	15,2	14,0	9,2	19,2	18,9
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372296,12	0,00	14,0	12,7	8,0	18,0	17,6
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	13,2	12,0	7,2	17,2	16,9
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	15,2	15,2	6,4	20,2	24,6
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	13,2	13,2	4,2	18,2	23,3
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	3,8	3,8	3,8	13,8	5,0
koelaggre	koelaggregaten	198673,96	372270,60	1,50	3,7	3,7	0,7	10,7	16,7
kadkoel2	kadaverkoeling	198722,32	372273,42	2,00	0,1	0,1	0,1	10,1	1,6
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	7,0	6,9	-1,9	11,9	16,3
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372274,98	0,00	6,4	6,4	-2,6	11,4	16,4
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	6,0	6,0	-3,0	11,0	16,1
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	0,6	-0,7	-5,5	4,6	3,5
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	3,2	3,2	-5,9	8,2	13,3
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	2,4	2,4	-6,7	7,4	12,4
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-4,9	-4,9	-13,9	0,1	5,1
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-7,9	-7,9	-16,9	-2,9	2,2
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-8,0	-8,0	-17,1	-3,0	2,0
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-138,8	-138,8	-138,8	-128,8	61,0
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-142,7	-142,7	-142,7	-132,7	58,1
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-144,7	-144,7	-144,7	-134,7	56,6
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-150,6	-150,6	-150,6	-140,6	48,6
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-154,9	-154,9	-154,9	-144,9	45,4
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-164,1	-164,1	-164,1	-154,1	37,4
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-171,6	-171,6	-171,6	-161,6	29,8
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-172,3	-172,3	-172,3	-162,3	28,9
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-172,3	-172,3	-172,3	-162,3	28,7
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-173,5	-173,5	-173,5	-163,5	28,1
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	9,7	--	--	9,7	15,2
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	39,2	--	--	39,2	45,0
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	42,4	--	--	42,4	48,9
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	41,1	--	--	41,1	41,5
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	42,4	--	--	42,4	42,4
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-146,0	-146,0	--	-141,0	54,2
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-172,9	-172,9	--	-167,9	30,3
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-160,3	-160,3	--	-155,3	41,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-174,4	-174,4	--	-169,4	27,8
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	17,6	24,0	--	29,0	58,3
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-138,1	--	--	-138,1	62,5
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-154,2	--	--	-154,2	47,3
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-137,7	--	--	-137,7	62,8
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-139,4	--	--	-139,4	60,9
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-144,7	--	--	-144,7	55,2
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	11,3	--	--	11,3	36,5
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	24,4	--	--	24,4	49,2
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	30,7	--	--	30,7	55,4
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	31,4	--	--	31,4	56,0
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	6,5	--	--	6,5	32,5
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	23,6	--	--	23,6	49,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	16,7	--	--	16,7	42,3
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	18,1	--	--	18,1	43,5
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	14,0	--	--	14,0	39,1
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	18,6	--	--	18,6	43,4
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	19,1	--	--	19,1	43,7
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	20,3	--	--	20,3	44,7
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	33,4	--	--	33,4	57,2
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	30,4	--	--	30,4	54,9
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	31,0	--	--	31,0	55,9
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	30,5	--	--	30,5	55,7
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	27,4	--	--	27,4	52,8
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	26,1	--	--	26,1	51,9
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39 198699,66	372303,55 372263,39	0,50 0,00	35,2 0,8	36,8 --	--	41,8 0,8	40,4 7,6
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	10,7	--	--	10,7	50,0
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	10,7	--	--	10,7	50,6
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-3,4	--	--	-3,4	37,7
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	12,5	--	--	12,5	52,7
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	31,8	--	--	31,8	64,3
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	27,9	--	--	27,9	63,3
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	20,6	--	--	20,6	62,9
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	20,7	--	--	20,7	66,0
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	12,9	--	--	12,9	52,8
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	31,9	--	--	31,9	55,5
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	19,1	--	--	19,1	35,8
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	42,1	--	--	42,1	57,7
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	41,1	--	--	41,1	56,4
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	43,2	--	--	43,2	49,1
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	31,8	--	--	31,8	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004_B	Zandberg 4	198909,12	372143,11	5,00	41,7	37,8	25,1	42,8	67,4
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	19,7	19,7	19,7	29,7	22,4
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	17,6	17,6	17,6	27,6	20,1
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	16,7	20,1	15,8	25,8	55,6
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	15,7	15,7	15,7	25,7	24,0
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	15,2	15,2	15,2	25,2	23,6
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	14,7	14,7	14,7	24,7	23,3
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	14,2	14,2	14,2	24,2	22,9
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	15,7	15,6	6,6	20,6	27,2
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	8,5	7,2	2,5	12,5	13,3
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	4,2	2,9	-1,8	8,2	9,0
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	6,5	6,5	-2,4	11,5	17,7
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	3,4	2,2	-2,6	7,4	8,3
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-0,6	-0,6	-3,6	6,4	14,0
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	5,1	5,1	-3,9	10,1	16,7
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	3,8	3,8	-5,3	8,8	15,3
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	2,5	2,5	-6,6	7,5	14,0
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-6,8	-6,8	-6,8	3,2	-3,4
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-0,8	-0,8	-9,6	4,2	10,5
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-9,9	-9,9	-9,9	0,1	-6,4
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-3,9	-5,1	-9,9	0,1	0,6
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-3,3	-3,3	-12,3	1,7	8,3
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-9,9	-9,9	-18,9	-4,9	1,7
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-10,1	-10,1	-19,2	-5,1	1,4
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-11,3	-11,3	-20,3	-6,3	0,3
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-148,2	-148,2	-148,2	-138,2	54,0
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-148,5	-148,5	-148,5	-138,5	53,7
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-149,2	-149,2	-149,2	-139,2	52,9
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-165,0	-165,0	-165,0	-155,0	37,9
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-165,2	-165,2	-165,2	-155,2	37,6
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-167,5	-167,5	-167,5	-157,5	35,1
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-167,6	-167,6	-167,6	-157,6	35,3
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-168,8	-168,8	-168,8	-158,8	34,0
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-172,4	-172,4	-172,4	-162,4	30,6
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-181,0	-181,0	-181,0	-171,0	21,9
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-0,4	--	--	-0,4	7,9
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	25,6	--	--	25,6	34,2
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	29,3	--	--	29,3	38,1
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	31,7	--	--	31,7	34,9
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	31,8	--	--	31,8	34,9
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-164,6	-164,6	--	-159,6	38,1
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-171,5	-171,5	--	-166,5	31,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-162,8	-162,8	--	-157,8	39,8
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-174,1	-174,1	--	-169,1	28,9
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	1,4	7,8	--	12,8	44,8
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-146,3	--	--	-146,3	56,1
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-164,9	--	--	-164,9	37,9
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-146,2	--	--	-146,2	56,1
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-150,9	--	--	-150,9	51,8
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-152,2	--	--	-152,2	50,4
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	2,3	--	--	2,3	29,7
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	-1,4	--	--	-1,4	25,9
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	12,8	--	--	12,8	40,1
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	17,2	--	--	17,2	44,5
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	13,4	--	--	13,4	40,9
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	15,5	--	--	15,5	42,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	18,0	--	--	18,0	45,4
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	14,0	--	--	14,0	41,3
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	10,9	--	--	10,9	38,2
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	14,1	--	--	14,1	41,2
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	18,4	--	--	18,4	45,5
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	19,1	--	--	19,1	46,1
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	18,7	--	--	18,7	45,5
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	18,4	--	--	18,4	45,3
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	20,7	--	--	20,7	47,6
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	22,2	--	--	22,2	49,1
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	20,4	--	--	20,4	47,3
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	21,9	--	--	21,9	48,8
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39 198699,66	372303,55 372263,39	0,50 0,00	35,9 -6,2	37,5 --	--	42,5 -6,2	41,5 2,6
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-2,4	--	--	-2,4	39,7
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	3,4	--	--	3,4	45,6
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-0,5	--	--	-0,5	42,2
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	8,8	--	--	8,8	50,6
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	24,1	--	--	24,1	58,7
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	16,8	--	--	16,8	54,7
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	12,2	--	--	12,2	56,8
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	11,0	--	--	11,0	58,5
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	4,9	--	--	4,9	47,3
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	23,8	--	--	23,8	49,1
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	8,2	--	--	8,2	26,1
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	34,8	--	--	34,8	52,3
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	28,7	--	--	28,7	46,5
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	28,7	--	--	28,7	37,4
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	19,4	--	--	19,4	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005_B	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	5,00	40,5	41,3	19,9	46,3	60,3
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	14,5	14,5	14,5	24,5	18,0
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	12,8	12,8	12,8	22,8	16,1
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	9,7	9,7	9,7	19,7	18,8
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	9,5	9,5	9,5	19,5	18,7
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	10,4	13,7	9,5	19,5	49,8
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	9,3	9,3	9,3	19,3	18,4
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	9,0	9,0	9,0	19,0	18,2
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	10,5	9,3	4,5	14,5	15,6
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	6,6	5,4	0,6	10,6	11,7
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	5,6	4,4	-0,4	9,6	10,7
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	5,5	5,5	-3,6	10,5	17,3
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-2,0	-2,0	-5,0	5,0	12,9
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	0,6	0,6	-8,5	5,6	12,4
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	-1,5	-1,5	-10,3	3,5	10,1
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-1,4	-1,4	-10,5	3,6	10,4
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-4,5	-5,7	-10,5	-0,5	0,3
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-11,2	-11,2	-11,2	-1,2	-7,4
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-13,3	-13,3	-13,3	-3,3	-9,3
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-4,3	-4,3	-13,4	0,7	7,5
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-7,4	-7,4	-16,4	-2,4	4,5
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-10,5	-10,5	-19,3	-5,5	1,1
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-13,6	-13,6	-22,7	-8,6	-1,8
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-14,0	-14,0	-23,0	-9,0	-2,1
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-15,6	-15,6	-24,7	-10,6	-3,8
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-155,6	-155,6	-155,6	-145,6	47,3
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-155,9	-155,9	-155,9	-145,9	47,0
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-156,2	-156,2	-156,2	-146,2	46,6
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-161,2	-161,2	-161,2	-151,2	41,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-172,9	-172,9	-172,9	-162,9	30,3
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-177,0	-177,0	-177,0	-167,0	26,3
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-178,3	-178,3	-178,3	-168,3	24,9
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-182,2	-182,2	-182,2	-172,2	21,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-182,9	-182,9	-182,9	-172,9	20,3
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-183,8	-183,8	-183,8	-173,8	19,4
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-2,7	--	--	-2,7	6,1
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	18,3	--	--	18,3	27,4
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	21,8	--	--	21,8	31,1
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	26,4	--	--	26,4	30,4
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	27,3	--	--	27,3	31,3
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-167,2	-167,2	--	-162,2	36,0
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-156,3	-156,3	--	-151,3	44,0
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-171,0	-171,0	--	-166,0	31,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-173,0	-173,0	--	-168,0	30,1
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	-7,4	-1,0	--	4,0	36,5
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-168,7	--	--	-168,7	34,2
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-159,8	--	--	-159,8	43,1
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-164,3	--	--	-164,3	38,6
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-158,5	--	--	-158,5	44,6
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-163,2	--	--	-163,2	39,9
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	10,4	--	--	10,4	38,2
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	4,4	--	--	4,4	32,2
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	4,9	--	--	4,9	32,7
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	10,7	--	--	10,7	38,6
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	14,2	--	--	14,2	41,9
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	13,1	--	--	13,1	40,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	12,5	--	--	12,5	40,1
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	9,1	--	--	9,1	36,7
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	6,4	--	--	6,4	34,1
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	2,5	--	--	2,5	30,2
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	4,1	--	--	4,1	31,8
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	8,1	--	--	8,1	35,7
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	14,2	--	--	14,2	41,8
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	13,1	--	--	13,1	40,7
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	14,0	--	--	14,0	41,5
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	3,6	--	--	3,6	31,1
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	16,5	--	--	16,5	44,0
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	13,9	--	--	13,9	41,4
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	39,7	41,3	--	46,3	44,2
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-3,3	--	--	-3,3	5,9
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-9,1	--	--	-9,1	33,5
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	-8,2	--	--	-8,2	34,3
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-10,3	--	--	-10,3	32,7
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	4,7	--	--	4,7	46,8
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	16,7	--	--	16,7	51,9
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	9,3	--	--	9,3	47,9
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	5,5	--	--	5,5	50,6
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	2,9	--	--	2,9	51,1
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	-6,4	--	--	-6,4	36,4
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	0,8	--	--	0,8	26,6
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	15,1	--	--	15,1	33,1
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	14,0	--	--	14,0	32,0
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	21,4	--	--	21,4	39,6
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	20,9	--	--	20,9	30,0
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	15,3	--	--	15,3	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006_B	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	5,00	32,8	33,4	15,8	38,4	55,7
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	9,8	9,8	9,8	19,8	13,8
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	7,9	7,9	7,9	17,9	11,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	5,4	8,7	4,5	14,5	45,2
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	4,2	4,2	4,2	14,2	14,1
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	4,2	4,2	4,2	14,2	14,1
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	4,1	4,1	4,1	14,1	14,1
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	4,1	4,1	4,1	14,1	14,1
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	10,0	8,8	4,0	14,0	15,4
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	11,8	11,8	2,8	16,8	23,9
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	8,7	7,4	2,7	12,7	14,1
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,7	6,4	1,6	11,6	13,0
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	5,2	5,2	-3,8	10,2	17,3
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-0,4	-1,6	-6,4	3,6	4,8
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	1,5	1,5	-7,6	6,5	13,6
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	0,7	0,7	-8,1	5,7	12,6
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-8,6	-8,6	-8,6	1,4	-4,3
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-8,9	-8,9	-8,9	1,1	-4,7
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-6,0	-6,0	-9,0	1,0	9,1
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-0,1	-0,1	-9,1	4,9	12,0
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-7,1	-7,1	-15,9	-2,1	4,9
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-8,9	-8,9	-17,9	-3,9	3,2
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-14,0	-14,0	-23,0	-9,0	-1,9
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-16,0	-16,0	-25,1	-11,0	-3,9
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-22,0	-22,0	-31,0	-17,0	-9,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-159,1	-159,1	-159,1	-149,1	44,2
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-162,5	-162,5	-162,5	-152,5	40,8
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-162,9	-162,9	-162,9	-152,9	40,4
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-164,6	-164,6	-164,6	-154,6	38,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-178,6	-178,6	-178,6	-168,6	24,8
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-179,1	-179,1	-179,1	-169,1	24,3
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-180,7	-180,7	-180,7	-170,7	22,8
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-181,5	-181,5	-181,5	-171,5	22,0
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-182,9	-182,9	-182,9	-172,9	20,5
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-184,0	-184,0	-184,0	-174,0	19,5
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-9,6	--	--	-9,6	-0,5
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	14,9	--	--	14,9	24,3
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	16,9	--	--	16,9	26,4
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	12,6	--	--	12,6	17,0
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	10,6	--	--	10,6	15,0
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-163,6	-163,6	--	-158,6	39,8
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-183,1	-183,1	--	-178,1	19,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-177,2	-177,2	--	-172,2	26,2
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-177,0	-177,0	--	-172,0	26,4
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	-4,0	2,4	--	7,4	40,1
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-175,3	--	--	-175,3	28,0
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-164,8	--	--	-164,8	38,4
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-174,2	--	--	-174,2	29,1
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-163,4	--	--	-163,4	40,0
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-168,0	--	--	-168,0	35,4
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	3,6	--	--	3,6	31,6
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	7,0	--	--	7,0	35,0
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	7,4	--	--	7,4	35,5
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	7,7	--	--	7,7	35,8
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	6,1	--	--	6,1	34,1
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	2,0	--	--	2,0	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	10,1	--	--	10,1	38,1
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	10,0	--	--	10,0	37,9
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	10,1	--	--	10,1	38,0
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	0,6	--	--	0,6	28,6
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	-1,0	--	--	-1,0	27,0
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	-0,1	--	--	-0,1	27,8
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	-0,8	--	--	-0,8	27,2
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	-3,4	--	--	-3,4	24,5
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	-1,5	--	--	-1,5	26,5
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	-5,5	--	--	-5,5	22,4
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	7,7	--	--	7,7	35,7
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	7,5	--	--	7,5	35,5
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	31,7	33,3	--	38,3	37,4
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-4,9	--	--	-4,9	4,6
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-11,6	--	--	-11,6	31,3
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	-11,9	--	--	-11,9	30,9
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-12,8	--	--	-12,8	30,4
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	4,4	--	--	4,4	46,9
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	11,0	--	--	11,0	46,5
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	-6,6	--	--	-6,6	32,4
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	3,0	--	--	3,0	48,5
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	-8,2	--	--	-8,2	40,4
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	-11,0	--	--	-11,0	32,1
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	-5,5	--	--	-5,5	20,7
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	10,0	--	--	10,0	28,4
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	5,5	--	--	5,5	24,0
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	16,7	--	--	16,7	35,2
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	17,7	--	--	17,7	27,1
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	15,7	--	--	15,7	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
002a_B	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	5,00	49,1	44,3	35,1	49,3	72,5
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	29,6	29,6	29,6	39,6	29,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	26,1	26,1	26,1	36,1	26,4
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	25,8	29,2	24,9	34,9	62,6
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	24,2	24,2	24,2	34,2	30,4
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	23,3	23,3	23,3	33,3	29,5
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	31,5	31,5	22,7	36,5	39,3
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	21,9	21,9	21,9	31,9	28,6
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	30,7	30,7	21,7	35,7	38,5
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	30,2	30,2	21,2	35,2	38,0
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	20,7	20,7	20,7	30,7	27,7
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	24,7	23,5	18,7	28,7	27,8
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	23,4	22,1	17,3	27,3	26,5
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	25,9	25,9	16,8	30,9	33,6
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	19,6	19,6	16,6	26,6	30,4
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	25,2	25,2	16,3	30,2	32,9
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	25,0	25,0	16,0	30,0	32,8
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	19,5	18,2	13,4	23,4	21,7
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	11,6	11,6	11,6	21,6	12,7
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	20,2	20,2	11,2	25,2	28,0
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	11,2	11,2	11,2	21,2	12,2
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	19,5	19,5	10,5	24,5	27,3
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	11,1	9,9	5,1	15,1	14,3
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	11,9	11,9	2,9	16,9	19,7
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	11,2	11,2	2,2	16,2	19,0
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-144,7	-144,7	-144,7	-134,7	54,4
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-145,0	-145,0	-145,0	-134,9	54,1
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-146,4	-146,4	-146,4	-136,4	55,4
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-147,1	-147,1	-147,1	-137,1	51,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-151,7	-151,7	-151,7	-141,7	50,2
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-155,1	-155,1	-155,1	-145,1	46,9
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-163,7	-163,7	-163,7	-153,7	36,2
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-164,1	-164,1	-164,1	-154,1	36,7
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-164,2	-164,2	-164,2	-154,2	34,8
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-164,6	-164,6	-164,6	-154,6	34,4
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	14,9	--	--	14,9	20,1
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	39,5	--	--	39,5	44,9
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	40,0	--	--	40,0	46,2
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	19,9	--	--	19,9	22,3
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	20,2	--	--	20,2	22,6
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-149,2	-149,2	--	-144,2	49,8
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-169,7	-169,7	--	-164,7	33,4
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-171,9	-171,9	--	-166,9	30,4
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-155,8	-155,8	--	-150,8	44,9
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	8,4	14,7	--	19,7	48,1
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-144,5	--	--	-144,5	57,1
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-151,7	--	--	-151,7	48,7
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-159,2	--	--	-159,2	42,4
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-135,8	--	--	-135,8	63,2
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-150,0	--	--	-150,0	49,3
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	19,1	--	--	19,1	42,8
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	22,7	--	--	22,7	46,4
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	18,7	--	--	18,7	42,4
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	10,2	--	--	10,2	34,1
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	19,6	--	--	19,6	43,2
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	28,7	--	--	28,7	52,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	23,9	--	--	23,9	48,1
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	24,0	--	--	24,0	48,3
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	30,5	--	--	30,5	55,0
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	30,0	--	--	30,0	55,1
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	25,4	--	--	25,4	51,0
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	24,0	--	--	24,0	50,0
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	16,4	--	--	16,4	42,7
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	26,5	--	--	26,5	52,7
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	16,8	--	--	16,8	43,1
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	11,9	--	--	11,9	38,2
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	14,4	--	--	14,4	40,8
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	14,2	--	--	14,2	40,7
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	41,0	42,6	--	47,6	45,8
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	1,3	--	--	1,3	6,6
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	6,7	--	--	6,7	46,0
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	14,3	--	--	14,3	53,0
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	16,3	--	--	16,3	55,2
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	22,4	--	--	22,4	61,8
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	31,2	--	--	31,2	64,2
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	15,4	--	--	15,4	52,6
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	22,5	--	--	22,5	65,4
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	8,7	--	--	8,7	55,8
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	16,4	--	--	16,4	55,6
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	26,0	--	--	26,0	50,5
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	24,4	--	--	24,4	40,1
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	19,8	--	--	19,8	36,5
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	43,8	--	--	43,8	58,1
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	32,4	--	--	32,4	38,1
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	39,4	--	--	39,4	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001a_B	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	5,00	49,0	30,8	23,7	49,0	71,2
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	22,5	22,5	22,5	32,5	22,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	12,1	12,1	12,1	22,1	12,5
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	10,6	14,0	9,7	19,7	48,1
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	7,4	7,4	7,4	17,4	13,7
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	6,7	6,7	6,7	16,7	13,2
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	5,9	5,9	5,9	15,9	12,7
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	5,1	5,1	5,1	15,1	12,3
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	6,5	6,5	3,5	13,5	17,3
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	12,5	12,4	3,4	17,4	20,2
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	9,0	7,8	3,0	13,0	12,3
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	10,9	10,9	1,9	15,9	18,7
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	10,7	10,7	1,7	15,7	18,5
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	1,7	1,7	1,7	11,7	2,8
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	10,2	10,2	1,4	15,2	18,0
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,2	5,9	1,2	11,2	10,6
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	8,0	8,0	-1,0	13,0	15,8
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	4,9	3,6	-1,1	8,9	8,2
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	0,1	-1,1	-5,9	4,1	2,6
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	3,0	3,0	-6,1	8,0	10,7
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	2,5	2,5	-6,3	7,5	10,3
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	-5,1
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-1,7	-1,7	-10,7	3,3	6,1
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-3,4	-3,4	-12,4	1,6	4,4
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-3,5	-3,5	-12,5	1,5	4,3
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-146,8	-146,8	-146,8	-136,8	52,2
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-148,6	-148,6	-148,6	-138,6	50,4
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-151,8	-151,8	-151,8	-141,8	48,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-152,3	-152,3	-152,3	-142,3	48,5
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-157,0	-157,0	-157,0	-147,0	44,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-164,4	-164,4	-164,4	-154,4	34,6
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-165,5	-165,5	-165,5	-155,5	33,5
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-167,1	-167,1	-167,1	-157,1	31,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-169,5	-169,5	-169,5	-159,5	32,4
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-171,8	-171,8	-171,8	-161,8	30,2
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-1,0	--	--	-1,0	4,1
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	36,3	--	--	36,3	41,7
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	44,6	--	--	44,6	50,8
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,1	--	--	14,1	16,6
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	17,5	--	--	17,5	19,9
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-136,3	-136,3	--	-131,3	62,7
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-192,5	-192,5	--	-187,5	10,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-191,4	-191,4	--	-186,4	11,0
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-177,3	-177,3	--	-172,3	23,8
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	22,5	28,8	--	33,8	62,2
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-162,1	--	--	-162,1	39,5
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-164,7	--	--	-164,7	36,0
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-168,1	--	--	-168,1	33,5
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-135,9	--	--	-135,9	63,1
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-138,6	--	--	-138,6	60,7
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	35,8	--	--	35,8	59,4
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	38,0	--	--	38,0	61,7
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	32,4	--	--	32,4	56,0
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	21,7	--	--	21,7	45,3
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	1,1	--	--	1,1	24,9
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	9,7	--	--	9,7	34,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	8,8	--	--	8,8	33,3
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	5,6	--	--	5,6	30,2
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	12,8	--	--	12,8	37,5
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	7,8	--	--	7,8	33,0
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	15,1	--	--	15,1	40,7
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	15,0	--	--	15,0	41,0
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	17,6	--	--	17,6	43,9
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	14,6	--	--	14,6	40,9
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	9,7	--	--	9,7	36,1
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	6,0	--	--	6,0	32,4
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	2,5	--	--	2,5	29,1
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	-2,9	--	--	-2,9	23,8
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	19,3	20,9	--	25,9	24,2
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-11,2	--	--	-11,2	-5,6
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	18,9	--	--	18,9	57,9
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	18,2	--	--	18,2	56,8
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	13,5	--	--	13,5	52,3
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	3,8	--	--	3,8	43,4
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	16,9	--	--	16,9	50,3
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	4,9	--	--	4,9	42,2
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	6,9	--	--	6,9	50,1
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	-2,1	--	--	-2,1	44,9
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	18,9	--	--	18,9	58,0
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	8,0	--	--	8,0	32,6
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	8,9	--	--	8,9	24,8
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	16,8	--	--	16,8	33,6
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	43,7	--	--	43,7	58,0
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	29,9	--	--	29,9	35,7
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	39,1	--	--	39,1	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3d: rekenresultaten L_{Amax} (RBS, incl. Maatregelen)

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
LAmaz totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	1,50	62,2	62,2	51,8
001_B	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	5,00	64,8	64,2	53,7
001a_A	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	1,50	60,0	60,0	49,6
001a_B	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	5,00	63,1	62,7	52,2
002_A	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	1,50	56,9	56,9	56,9
002_B	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	5,00	57,8	57,8	57,8
002a_A	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	1,50	60,0	52,4	52,4
002a_B	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	5,00	63,2	55,6	55,6
003_A	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	1,50	56,7	56,7	56,7
003_B	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	5,00	61,3	60,2	60,2
004_A	Zandberg 4	198909,12	372143,11	1,50	51,3	49,2	49,2
004_B	Zandberg 4	198909,12	372143,11	5,00	52,8	50,8	50,8
005_A	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	1,50	41,8	41,8	41,8
005_B	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	5,00	43,4	43,4	43,4
006_A	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	1,50	38,8	38,8	38,8
006_B	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	5,00	39,9	39,9	39,9
T002_A	tuin Dekeshorst 9	198642,05	372265,86	1,50	62,8	62,6	57,1
T003_A	tuin Dekeshorst 12	198733,09	372177,00	1,50	55,0	55,0	44,8
T004_A	tuin Zandberg 4	198901,78	372145,08	1,50	50,2	49,8	49,8
T005_A	tuin Dekeshorst 14	198920,92	372510,45	1,50	44,3	44,3	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 001_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	1,50	62,2	62,2	51,8
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	62,2	62,2	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	62,2	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	61,0	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	60,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	59,7	59,7	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	59,5	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	56,9	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	55,3	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	53,6	--	--
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	51,8	51,8	51,8
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	51,3	51,3	51,3
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	49,7	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	48,6	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	48,4	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	48,4	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	48,2	48,2	48,2
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	45,9	45,9	45,9
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	44,1	44,1	44,1
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	43,9	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	43,4	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	41,9	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	41,7	--	--
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	37,9	37,9	37,9
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	36,9	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	35,8	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	35,2	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	34,1	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	34,0	34,0	34,0
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	34,0	34,0	34,0
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	33,9	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	33,9	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	33,7	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	33,4	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	33,2	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	32,2	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	32,1	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	31,8	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	31,2	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	31,2	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	29,8	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	29,8	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	29,8	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	29,3	29,3	29,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	29,2	29,2	29,2
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	29,2	29,2	29,2
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	29,1	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	28,9	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	28,5	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	27,1	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	24,6	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	22,8	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	22,8	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	22,8	--	--
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	22,3	22,3	22,3
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	21,8	21,8	21,8
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	21,7	21,7	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 001_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	21,3	21,3	21,3
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	20,5	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	20,4	20,4	--
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	20,0	20,0	20,0
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	19,6	19,6	19,6
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	19,1	19,1	19,1
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	17,9	17,9	17,9
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,9	--	--
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	13,9	13,9	13,9
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	13,3	13,3	13,3
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	12,9	12,9	12,9
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	12,6	12,6	12,6
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	11,3	11,3	11,3
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	11,2	11,2	11,2
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	10,8	10,8	10,8
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	10,6	10,6	10,6
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	10,2	10,2	10,2
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	9,5	9,5	--
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	8,1	8,1	8,1
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,1	8,1	8,1
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	7,9	7,9	7,9
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	7,4	7,4	7,4
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	5,3	5,3	--
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	1,6	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-0,5	-0,5	-0,5
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-5,6	-5,6	-5,6
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-6,1	--	--
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-8,4	-8,4	-8,4
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,2	62,2	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 002_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_A	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	1,50	56,9	56,9	56,9
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	56,9	56,9	56,9
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	53,5	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	51,9	51,9	51,9
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	51,6	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	51,6	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	51,2	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	49,6	49,6	49,6
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	49,2	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	49,0	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	49,0	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	48,9	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	48,0	48,0	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	46,2	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	46,1	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	45,8	45,8	45,8
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	45,0	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	44,9	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	44,8	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	44,1	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	44,0	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	44,0	44,0	44,0
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	43,7	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	42,9	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	42,9	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	42,5	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	42,5	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	42,3	42,3	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	41,2	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	41,0	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	40,1	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	40,0	--	--
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	39,3	39,3	39,3
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	39,2	39,2	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	38,9	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	38,9	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	38,7	38,7	38,7
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	38,2	38,2	38,2
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	38,0	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	37,6	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	37,5	37,5	37,5
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	36,8	36,8	--
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	36,5	36,5	36,5
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	35,8	35,8	35,8
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	35,3	35,3	35,3
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	34,7	--	--
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	34,7	34,7	34,7
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	34,7	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	34,4	--	--
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	33,5	33,5	33,5
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	33,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	32,2	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	31,4	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	31,3	--	--
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	31,1	31,1	31,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	30,5	30,5	30,5
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	30,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 002_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	29,6	29,6	29,6
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	29,6	29,6	29,6
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	28,3	28,3	28,3
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	27,9	27,9	27,9
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	27,5	27,5	27,5
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	26,2	26,2	26,2
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	25,7	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	25,6	--	--
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	25,1	25,1	25,1
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	24,9	24,9	--
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	24,6	24,6	24,6
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	24,5	24,5	24,5
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	23,0	23,0	23,0
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	22,8	--	--
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	22,0	--	--
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	21,7	21,7	21,7
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	21,3	21,3	21,3
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	21,0	--	--
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	20,5	20,5	20,5
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	19,1	19,1	--
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	16,0	16,0	16,0
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,0	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	13,6	13,6	13,6
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	9,8	9,8	9,8
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	7,7	7,7	7,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	7,0	7,0	7,0
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	4,5	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	3,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,9	56,9	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 003_A - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_A	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	1,50	56,7	56,7	56,7
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	56,7	56,7	56,7
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	55,6	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	54,3	54,3	54,3
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	53,3	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	53,3	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	52,9	52,9	52,9
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	52,3	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	52,0	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	52,0	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	52,0	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	51,9	51,9	51,9
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	51,6	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	51,6	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	51,3	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	51,3	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	50,0	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	49,1	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	48,2	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	45,8	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	45,5	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	44,5	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	41,8	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	40,3	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	39,8	39,8	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	39,4	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	38,5	38,5	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	38,5	38,5	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	38,2	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	37,8	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	37,2	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	37,1	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	37,0	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	36,7	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	36,7	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	36,6	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	36,0	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	35,7	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	34,9	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	34,7	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	34,5	34,5	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	34,2	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	33,6	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	33,3	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	32,6	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	32,6	32,6	32,6
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	32,5	32,5	32,5
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	31,0	--	--
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	28,8	28,8	28,8
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	27,5	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	27,3	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	26,1	26,1	--
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	25,7	25,7	25,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	24,2	24,2	24,2
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	23,8	23,8	23,8
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	23,7	23,7	23,7
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	23,6	23,6	23,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 003_A - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	23,4	23,4	23,4
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	23,1	23,1	23,1
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	21,7	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	21,3	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	19,9	19,9	19,9
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	19,3	--	--
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	17,6	17,6	17,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	17,5	17,5	--
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	13,3	13,3	13,3
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	13,0	13,0	13,0
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	11,3	11,3	11,3
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	10,8	10,8	10,8
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	9,4	9,4	9,4
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	8,3	8,3	8,3
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	8,3	8,3	8,3
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	8,0	8,0	8,0
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	7,1	7,1	7,1
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	5,0	5,0	5,0
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	0,2	--	--
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	0,0	0,0	0,0
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-0,4	-0,4	-0,4
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-2,5	-2,5	-2,5
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-3,8	-3,8	-3,8
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-4,1	-4,1	-4,1
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-5,4	-5,4	-5,4
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-6,3	--	--
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-6,6	-6,6	-6,6
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-7,2	-7,2	-7,2
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,7	56,7	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 004_A - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	Zandberg 4	198909,12	372143,11	1,50	51,3	49,2	49,2
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	51,3	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	51,2	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	49,2	49,2	49,2
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	49,0	49,0	49,0
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	48,2	48,2	48,2
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	47,4	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	46,4	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	45,4	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	44,3	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	44,1	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	44,1	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	43,5	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	43,4	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	43,2	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	43,2	43,2	43,2
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	42,9	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	42,6	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	42,2	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	41,2	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	40,9	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	40,9	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	40,6	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	40,3	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	39,7	39,7	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	39,7	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	39,3	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	39,2	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	37,8	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	36,4	36,4	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	36,0	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	35,2	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	34,9	34,9	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	34,8	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	33,7	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	33,1	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	32,7	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	32,5	32,5	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	32,5	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	32,4	32,4	32,4
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	32,4	32,4	32,4
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	31,8	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	30,8	--	--
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	30,3	30,3	30,3
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	29,9	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	29,8	29,8	29,8
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	29,7	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	29,7	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	29,3	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	27,9	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	27,9	27,9	27,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	26,6	26,6	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	26,5	--	--
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	25,6	25,6	25,6
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	23,9	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	23,8	23,8	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	22,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 004_A - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	20,6	--	--
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	20,2	20,2	20,2
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	20,2	--	--
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	18,6	18,6	18,6
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	18,2	18,2	18,2
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	17,6	17,6	17,6
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	17,1	17,1	17,1
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	16,9	16,9	16,9
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	16,2	16,2	16,2
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	14,8	14,8	14,8
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	10,0	10,0	10,0
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	9,6	9,6	9,6
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	9,1	9,1	9,1
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	8,8	8,8	8,8
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	7,4	7,4	7,4
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	6,1	6,1	6,1
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	5,3	5,3	5,3
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	4,4	4,4	4,4
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	2,9	2,9	2,9
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	1,9	--	--
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	0,3	0,3	0,3
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-4,0	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-4,6	-4,6	-4,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-6,8	-6,8	-6,8
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-7,4	-7,4	-7,4
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-8,0	-8,0	-8,0
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-9,0	-9,0	-9,0
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-12,5	-12,5	-12,5
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,3	49,2	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 005_A - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_A	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	1,50	41,8	41,8	41,8
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	41,8	41,8	41,8
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	41,7	41,7	41,7
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	41,7	41,7	41,7
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	40,3	40,3	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	39,7	39,7	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	38,9	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	38,5	38,5	38,5
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	37,9	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	37,8	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	37,8	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	36,5	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	36,2	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	36,2	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	36,0	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	35,7	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	35,4	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	35,3	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	35,2	35,2	35,2
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	34,9	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	34,9	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	34,5	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	32,9	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	32,6	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	32,2	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	30,4	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	30,4	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	29,4	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	29,0	29,0	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	28,9	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	28,8	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	28,1	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	27,9	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	27,5	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	27,0	27,0	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	26,0	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	25,9	25,9	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	25,8	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	25,3	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	25,0	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	25,0	25,0	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	25,0	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	24,7	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	23,9	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	23,7	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	23,2	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	22,9	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	22,5	22,5	22,5
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	20,7	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	20,6	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	20,5	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	19,5	--	--
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	18,6	18,6	18,6
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	17,5	17,5	17,5
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	17,1	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	16,8	--	--
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	14,5	14,5	14,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 005_A - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	13,7	13,7	13,7
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	12,7	12,7	12,7
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	12,5	12,5	12,5
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	12,3	12,3	12,3
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	12,2	12,2	12,2
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	12,1	12,1	12,1
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	12,0	12,0	12,0
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	11,6	--	--
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	10,3	10,3	10,3
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	9,5	9,5	9,5
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	9,2	9,2	9,2
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,0	7,0	7,0
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	6,3	6,3	6,3
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	6,2	6,2	6,2
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	4,6	4,6	4,6
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	2,7	2,7	2,7
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	1,2	1,2	1,2
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-0,1	-0,1	-0,1
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-0,8	--	--
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-1,4	-1,4	-1,4
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-1,4	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-5,3	-5,3	-5,3
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-6,9	-6,9	-6,9
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-9,0	-9,0	-9,0
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-9,6	-9,6	-9,6
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-11,6	-11,6	-11,6
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-14,5	-14,5	-14,5
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-16,7	-16,7	-16,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	41,8	41,8	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 006_A - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	1,50	38,8	38,8	38,8
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	38,8	38,8	38,8
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	35,2	35,2	35,2
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	35,1	35,1	35,1
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	33,7	33,7	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	33,1	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	32,9	32,9	32,9
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	32,9	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	32,5	32,5	32,5
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	32,5	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	32,5	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	32,4	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	32,1	32,1	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	31,9	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	31,9	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	31,3	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	30,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	30,1	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	29,3	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	28,9	28,9	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	28,8	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	28,8	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	28,2	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	27,4	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	27,0	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	26,4	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	24,2	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	23,3	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	23,1	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	22,6	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	22,0	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	21,8	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	21,5	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	21,2	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	21,2	21,2	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	21,0	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	20,9	20,9	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	20,5	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	20,3	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	20,0	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	18,8	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	18,3	18,3	18,3
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	18,1	18,1	18,1
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	18,1	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	17,9	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	17,5	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	17,3	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	17,1	--	--
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	16,9	16,9	16,9
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	16,0	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	15,9	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	15,6	--	--
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	15,2	15,2	15,2
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	14,8	14,8	14,8
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	14,2	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	14,0	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	13,9	13,9	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 006_A - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	13,4	13,4	13,4
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	12,5	12,5	12,5
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	9,8	--	--
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	9,6	9,6	9,6
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	9,4	9,4	9,4
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,3	8,3	8,3
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	8,0	8,0	8,0
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	7,9	7,9	7,9
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	7,7	--	--
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	7,2	7,2	7,2
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	7,2	7,2	7,2
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	7,2	7,2	7,2
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	7,2	7,2	7,2
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	6,2	6,2	6,2
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	5,2	5,2	5,2
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	4,8	4,8	4,8
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	4,5	4,5	4,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	2,2	2,2	2,2
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-1,4	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-2,0	-2,0	-2,0
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-2,6	-2,6	-2,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-5,2	-5,2	-5,2
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-8,0	--	--
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-10,1	-10,1	-10,1
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-10,9	-10,9	-10,9
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-12,1	-12,1	-12,1
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-12,4	-12,4	-12,4
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-17,4	-17,4	-17,4
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	38,8	38,8	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: 002a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002a_A	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	1,50	60,0	52,4	52,4
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	60,0	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	54,7	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	52,4	52,4	52,4
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	52,0	52,0	52,0
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	51,6	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	50,8	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	49,7	49,7	49,7
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	49,1	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	49,1	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	49,0	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	48,9	48,9	48,9
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	48,6	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	48,4	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	48,3	48,3	48,3
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	47,8	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	46,8	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	45,5	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	45,2	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	44,1	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	44,0	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	43,5	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	43,1	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	43,0	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	42,7	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	42,5	42,5	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	42,3	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	41,4	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	41,1	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	40,8	40,8	40,8
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	40,4	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	39,7	39,7	39,7
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	39,2	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	38,8	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	38,7	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	38,5	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	37,9	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	37,7	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	37,4	37,4	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	37,1	--	--
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	36,7	36,7	36,7
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	36,0	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	35,9	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	35,6	35,6	--
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	34,9	34,9	34,9
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	34,5	--	--
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	34,3	34,3	34,3
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	34,0	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	33,9	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	33,1	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	31,8	31,8	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	31,6	--	--
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	30,8	30,8	30,8
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	30,0	--	--
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	30,0	30,0	30,0
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	29,8	29,8	29,8
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	28,8	28,8	28,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 002a_A - Dekshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	28,7	28,7	28,7
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	28,6	28,6	28,6
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	27,9	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	27,9	--	--
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	27,5	27,5	27,5
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	27,1	27,1	27,1
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	26,8	26,8	26,8
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	25,7	25,7	25,7
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	25,3	25,3	25,3
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	25,2	25,2	25,2
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	24,6	24,6	24,6
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	24,6	24,6	24,6
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	23,5	23,5	23,5
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	21,9	21,9	21,9
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	21,2	21,2	21,2
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	20,9	20,9	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	19,3	19,3	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	18,1	--	--
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	17,8	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	17,7	--	--
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	16,6	16,6	16,6
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	16,6	16,6	16,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	16,1	16,1	16,1
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	14,5	14,5	14,5
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	9,9	9,9	9,9
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	7,7	7,7	7,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	5,7	5,7	5,7
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	1,6	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,0	52,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 001a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001a_A	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	1,50	60,0	60,0	49,6
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	60,0	60,0	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	59,9	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	59,0	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	57,5	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	57,2	57,2	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	57,2	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	54,6	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	53,2	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	51,4	--	--
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	49,6	49,6	49,6
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	47,9	47,9	47,9
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	46,6	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	46,4	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	45,5	--	--
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	44,7	44,7	44,7
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	44,7	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	44,0	44,0	44,0
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	41,2	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	40,8	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	40,1	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	35,7	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	32,9	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	32,6	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	32,3	32,3	32,3
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	32,2	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	32,0	32,0	32,0
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	31,8	--	--
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	31,8	31,8	31,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	31,7	31,7	31,7
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	31,5	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	31,4	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	31,2	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	31,1	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	30,6	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	30,2	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	29,8	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	29,6	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	28,9	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	28,7	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	28,6	28,6	28,6
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	28,3	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	28,1	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	27,2	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	26,6	26,6	26,6
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	26,5	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	26,0	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	25,9	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	25,2	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	24,9	24,9	24,9
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	23,9	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	19,7	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	19,0	19,0	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	19,0	19,0	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	18,5	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	18,4	--	--
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	17,5	17,5	17,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 001a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	15,7	--	--
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	15,2	15,2	15,2
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	14,9	14,9	14,9
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	14,2	14,2	14,2
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	14,0	14,0	14,0
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	13,3	13,3	13,3
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	12,6	12,6	12,6
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	12,4	--	--
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	9,3	9,3	9,3
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	8,8	8,8	8,8
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	8,4	8,4	8,4
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	8,3	8,3	8,3
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	8,0	8,0	8,0
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	7,0	7,0	7,0
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	6,2	6,2	6,2
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	5,8	5,8	5,8
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	5,3	5,3	5,3
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	4,9	4,9	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	4,9	4,9	--
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	4,4	4,4	4,4
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	4,3	4,3	4,3
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	0,8	0,8	0,8
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-0,1	-0,1	-0,1
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-0,9	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-1,7	-1,7	-1,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-8,3	-8,3	-8,3
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-9,8	--	--
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-10,3	-10,3	-10,3
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,0	60,0	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 001_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	5,00	64,8	64,2	53,7
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	53,7	53,7	53,7
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	52,9	52,9	52,9
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	51,4	51,4	51,4
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	48,2	48,2	48,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	45,7	45,7	45,7
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	45,0	45,0	45,0
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	42,8	42,8	42,8
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	40,2	40,2	40,2
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	33,3	33,3	33,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	30,7	30,7	30,7
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	30,5	30,5	30,5
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	25,9	25,9	25,9
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	25,4	25,4	25,4
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	24,7	24,7	24,7
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	24,1	24,1	24,1
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	22,7	22,7	22,7
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	21,8	21,8	21,8
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	19,7	19,7	19,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	16,7	16,7	16,7
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	16,6	16,6	16,6
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	16,6	16,6	16,6
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	16,1	16,1	16,1
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	15,5	15,5	15,5
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	14,9	14,9	14,9
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	13,3	13,3	13,3
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	12,5	12,5	12,5
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	12,1	12,1	12,1
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	10,3	10,3	10,3
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	10,3	10,3	10,3
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	9,8	9,8	9,8
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	7,1	7,1	7,1
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	5,5	5,5	5,5
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	2,5	2,5	2,5
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-4,1	-4,1	-4,1
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	11,8	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	47,2	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	51,8	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	16,4	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	21,7	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	64,2	64,2	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	7,8	7,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	11,0	11,0	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	23,7	23,7	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	61,7	61,7	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	40,0	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	37,2	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	40,0	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	64,8	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	62,3	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	61,4	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	63,0	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	57,6	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	47,7	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	27,0	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	27,1	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	34,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
001_B - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	33,2	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	37,5	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	33,8	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	40,3	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	42,9	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	43,1	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	39,8	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	37,7	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	33,4	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	30,4	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	24,4	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	22,9	22,9	--
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-2,8	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	51,0	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	50,3	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	51,1	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	39,5	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	42,3	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	39,7	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	40,5	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	39,3	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	56,7	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	33,1	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	28,1	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	34,8	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	59,6	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	40,1	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	46,9	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,8	64,2	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 002_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_B	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	5,00	57,8	57,8	57,8
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	57,8	57,8	57,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	57,4	57,4	57,4
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	54,5	54,5	54,5
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	48,7	48,7	48,7
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	48,0	48,0	48,0
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	44,2	44,2	44,2
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	40,4	40,4	40,4
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	40,2	40,2	40,2
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	39,5	39,5	39,5
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	39,3	39,3	39,3
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	38,9	38,9	38,9
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	37,2	37,2	37,2
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	36,6	36,6	36,6
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	36,2	36,2	36,2
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	34,2	34,2	34,2
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	34,1	34,1	34,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	33,5	33,5	33,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	32,9	32,9	32,9
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	30,7	30,7	30,7
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	30,6	30,6	30,6
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	29,9	29,9	29,9
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	29,7	29,7	29,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	29,5	29,5	29,5
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	29,0	29,0	29,0
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	28,7	28,7	28,7
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	27,5	27,5	27,5
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	25,9	25,9	25,9
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	23,2	23,2	23,2
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	22,2	22,2	22,2
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	22,1	22,1	22,1
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	18,8	18,8	18,8
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	12,4	12,4	12,4
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	12,0	12,0	12,0
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	11,9	11,9	11,9
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	23,4	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	32,2	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	33,4	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	22,5	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	10,5	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	51,0	51,0	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	25,8	25,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	27,2	27,2	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	42,5	42,5	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	45,5	45,5	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	54,3	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	51,8	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	47,4	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	47,3	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	44,3	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	44,8	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	47,0	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	42,5	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	34,1	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	41,2	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	53,3	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	48,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
002_B - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	48,2	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	57,4	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	54,0	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	52,0	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	50,3	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	42,2	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	52,1	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	44,7	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	45,8	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	38,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	38,1	--	--
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39	372303,55	0,50	40,6	40,6	--
B3	busjes/ personenauto	198699,66	372263,39	0,00	10,1	--	--
B2	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	38,5	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	37,1	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	54,6	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	53,4	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	56,1	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	49,2	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	55,8	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	48,6	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	39,2	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	49,2	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	35,9	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	40,5	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	42,2	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	29,2	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	32,8	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,8	57,8	57,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: 003_B - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_B	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	5,00	61,3	60,2	60,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	60,2	60,2	60,2
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	56,3	56,3	56,3
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	55,5	55,5	55,5
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	54,3	54,3	54,3
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	48,4	48,4	48,4
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	44,1	44,1	44,1
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	35,0	35,0	35,0
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	32,9	32,9	32,9
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	28,5	28,5	28,5
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	28,2	28,2	28,2
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	27,4	27,4	27,4
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	27,4	27,4	27,4
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	27,3	27,3	27,3
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	27,1	27,1	27,1
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	26,7	26,7	26,7
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	26,7	26,7	26,7
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	25,6	25,6	25,6
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	23,0	23,0	23,0
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	21,0	21,0	21,0
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	16,2	16,2	16,2
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	15,0	15,0	15,0
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	14,7	14,7	14,7
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	14,5	14,5	14,5
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	14,2	14,2	14,2
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	14,2	14,2	14,2
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	13,8	13,8	13,8
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	10,9	10,9	10,9
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	10,1	10,1	10,1
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	3,8	3,8	3,8
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	2,9	2,9	2,9
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	1,5	1,5	1,5
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	0,1	0,1	0,1
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-0,1	-0,1	-0,1
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-0,3	-0,3	-0,3
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	14,9	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	44,3	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	47,5	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	41,1	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	42,4	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	53,0	53,0	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	26,1	26,1	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	38,8	38,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	24,6	24,6	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	56,2	56,2	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	60,9	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	44,8	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	61,3	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	59,7	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	54,3	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	34,9	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	48,1	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	54,4	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	55,1	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	30,2	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	47,2	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	40,4	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
003_B - Dekeshorst 12
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	41,7	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	37,7	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	42,3	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	42,8	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	44,0	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	57,0	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	54,1	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	54,7	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	54,2	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	51,0	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	49,8	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	36,8	36,8	--
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	5,9	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	44,6	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	44,4	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	30,7	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	44,8	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	54,2	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	55,2	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	55,2	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	55,1	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	49,2	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	53,9	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	33,2	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	56,3	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	55,3	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	48,3	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	36,9	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,3	60,2	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 004_B - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	Zandberg 4	198909,12	372143,11	5,00	52,8	50,8	50,8
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	50,8	50,8	50,8
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	50,5	50,5	50,5
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	49,8	49,8	49,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	44,8	44,8	44,8
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	34,0	34,0	34,0
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	33,8	33,8	33,8
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	31,5	31,5	31,5
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	31,4	31,4	31,4
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	30,2	30,2	30,2
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	26,6	26,6	26,6
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	23,4	23,4	23,4
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	22,0	22,0	22,0
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	21,5	21,5	21,5
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	21,0	21,0	21,0
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	20,5	20,5	20,5
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	19,7	19,7	19,7
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	18,1	18,1	18,1
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	17,6	17,6	17,6
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	14,2	14,2	14,2
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	12,9	12,9	12,9
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	11,6	11,6	11,6
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	10,2	10,2	10,2
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	10,2	10,2	10,2
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	9,4	9,4	9,4
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	7,0	7,0	7,0
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	5,2	5,2	5,2
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	4,5	4,5	4,5
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	4,4	4,4	4,4
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-2,1	-2,1	-2,1
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-2,4	-2,4	-2,4
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-2,9	-2,9	-2,9
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-3,5	-3,5	-3,5
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-6,8	-6,8	-6,8
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-9,9	-9,9	-9,9
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	4,7	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	30,8	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	34,4	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	31,7	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	31,8	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	34,4	34,4	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	27,5	27,5	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	36,2	36,2	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	24,9	24,9	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	40,9	40,9	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	52,7	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	34,1	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	52,8	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	48,1	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	46,8	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	26,0	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	22,2	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	36,4	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	40,8	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	37,1	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	39,1	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	41,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
004_B - Zandberg 4
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	37,7	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	34,6	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	37,7	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	42,1	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	42,8	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	42,4	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	42,1	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	44,4	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	45,8	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	44,1	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	45,6	--	--
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39	372303,55	0,50	37,5	37,5	--
B3	busjes/ personenauto	198699,66	372263,39	0,00	-1,0	--	--
B2	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	29,5	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	32,9	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	32,2	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	41,7	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	44,8	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	45,0	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	43,8	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	45,5	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	40,6	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	45,7	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	22,3	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	49,0	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	42,8	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	33,9	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	24,6	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,8	50,8	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 005_B - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_B	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	5,00	43,4	43,4	43,4
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	43,4	43,4	43,4
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	43,1	43,1	43,1
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	42,8	42,8	42,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	39,9	39,9	39,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	37,8	37,8	37,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	26,1	26,1	26,1
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	22,0	22,0	22,0
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	20,7	20,7	20,7
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	16,9	16,9	16,9
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	16,1	16,1	16,1
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	16,0	16,0	16,0
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	15,8	15,8	15,8
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	15,5	15,5	15,5
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	15,3	15,3	15,3
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	15,2	15,2	15,2
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	14,5	14,5	14,5
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	13,2	13,2	13,2
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	12,8	12,8	12,8
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	11,5	11,5	11,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	8,8	8,8	8,8
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	8,3	8,3	8,3
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,6	7,6	7,6
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	6,6	6,6	6,6
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	6,4	6,4	6,4
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	6,3	6,3	6,3
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	3,5	3,5	3,5
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	0,4	0,4	0,4
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-2,7	-2,7	-2,7
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-3,5	-3,5	-3,5
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-5,9	-5,9	-5,9
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-6,2	-6,2	-6,2
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-7,9	-7,9	-7,9
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-11,2	-11,2	-11,2
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-13,3	-13,3	-13,3
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	2,5	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	23,4	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	26,9	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	26,4	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	27,3	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	31,8	31,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	42,7	42,7	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	28,0	28,0	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	26,0	26,0	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	29,5	29,5	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	30,3	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	39,2	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	34,7	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	40,5	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	35,8	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	34,0	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	28,1	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	28,5	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	34,4	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	37,9	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	36,7	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	36,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
005_B - Dekeshorst 14
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	32,7	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	30,0	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	26,2	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	27,8	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	31,7	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	37,8	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	36,8	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	37,6	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	27,2	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	40,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	37,6	--	--
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39	372303,55	0,50	41,3	41,3	--
B3	busjes/ personenauto	198699,66	372263,39	0,00	1,9	--	--
B2	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	21,4	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	24,7	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	24,4	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	37,3	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	39,1	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	36,9	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	37,4	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	39,1	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	30,0	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	22,8	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	29,2	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	28,2	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	35,5	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	26,0	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	20,4	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,4	43,4	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 006_B - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	5,00	39,9	39,9	39,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	39,9	39,9	39,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	36,5	36,5	36,5
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	36,1	36,1	36,1
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	34,4	34,4	34,4
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	33,8	33,8	33,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	20,4	20,4	20,4
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	19,9	19,9	19,9
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	19,6	19,6	19,6
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	18,3	18,3	18,3
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	17,5	17,5	17,5
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	16,1	16,1	16,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	15,0	15,0	15,0
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	13,0	13,0	13,0
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	11,0	11,0	11,0
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	10,4	10,4	10,4
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	10,4	10,4	10,4
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	10,4	10,4	10,4
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	10,4	10,4	10,4
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	9,8	9,8	9,8
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	9,7	9,7	9,7
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	9,2	9,2	9,2
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,6	8,6	8,6
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	8,5	8,5	8,5
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	7,9	7,9	7,9
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	7,7	7,7	7,7
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	4,8	4,8	4,8
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	0,7	0,7	0,7
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	0,6	0,6	0,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-1,1	-1,1	-1,1
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-6,2	-6,2	-6,2
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-8,3	-8,3	-8,3
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-8,6	-8,6	-8,6
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-8,9	-8,9	-8,9
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-14,2	-14,2	-14,2
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-4,5	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	20,0	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	22,0	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	12,6	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	10,6	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	35,5	35,5	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	15,9	15,9	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	21,8	21,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	22,1	22,1	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	31,3	31,3	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	23,7	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	34,2	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	24,8	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	35,6	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	31,0	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	27,3	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	30,7	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	31,1	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	31,4	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	29,8	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	25,7	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	33,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
006_B - Dekeshorst 23
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	33,6	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	33,7	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	24,3	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	22,7	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	23,5	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	22,8	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	20,2	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	22,2	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	18,1	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	31,4	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	31,2	--	--
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39	372303,55	0,50	33,3	33,3	--
B3	busjes/ personenauto	198699,66	372263,39	0,00	0,3	--	--
B2	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	20,9	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	18,5	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	19,1	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	34,1	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	33,4	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	20,4	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	34,2	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	30,5	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	24,9	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	16,4	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	24,2	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	19,7	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	30,9	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	22,8	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	20,8	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	39,9	39,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmaz bij Bron voor toetspunt: 002a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002a_B	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	5,00	63,2	55,6	55,6
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	55,6	55,6	55,6
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	54,4	54,4	54,4
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	54,1	54,1	54,1
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	52,7	52,7	52,7
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	51,9	51,9	51,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	47,3	47,3	47,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	44,0	44,0	44,0
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	39,3	39,3	39,3
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	38,5	38,5	38,5
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	38,0	38,0	38,0
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	35,3	35,3	35,3
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	34,9	34,9	34,9
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	34,8	34,8	34,8
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	34,4	34,4	34,4
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	33,6	33,6	33,6
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	32,9	32,9	32,9
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	32,8	32,8	32,8
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	30,4	30,4	30,4
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	30,4	30,4	30,4
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	29,6	29,6	29,6
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	29,5	29,5	29,5
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	28,2	28,2	28,2
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	28,0	28,0	28,0
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	27,3	27,3	27,3
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	26,9	26,9	26,9
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	26,1	26,1	26,1
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	25,7	25,7	25,7
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	24,3	24,3	24,3
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	20,4	20,4	20,4
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	19,7	19,7	19,7
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	19,0	19,0	19,0
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	12,1	12,1	12,1
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	11,6	11,6	11,6
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	11,2	11,2	11,2
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	20,1	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	44,6	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	45,1	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	19,9	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	20,2	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	49,8	49,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	29,3	29,3	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	27,1	27,1	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	43,2	43,2	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	45,0	45,0	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	54,5	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	47,3	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	39,8	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	63,2	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	49,0	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	42,8	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	46,4	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	42,4	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	33,8	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	43,2	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	52,3	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	47,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
002a_B - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	47,7	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	54,2	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	53,7	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	49,1	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	47,7	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	40,0	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	50,2	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	40,4	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	35,5	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	38,0	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	37,8	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	42,6	42,6	--
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	6,4	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	36,4	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	47,3	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	51,0	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	53,6	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	53,4	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	46,6	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	53,1	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	46,2	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	54,9	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	47,9	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	38,6	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	33,9	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	58,0	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	37,5	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	44,5	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,2	55,6	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmix bij Bron voor toetspunt: 001a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001a_B	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	5,00	63,1	62,7	52,2
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	52,2	52,2	52,2
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	50,4	50,4	50,4
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	47,2	47,2	47,2
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	46,7	46,7	46,7
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	42,0	42,0	42,0
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	38,7	38,7	38,7
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	34,6	34,6	34,6
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	33,5	33,5	33,5
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	31,9	31,9	31,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	29,5	29,5	29,5
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	27,2	27,2	27,2
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	22,5	22,5	22,5
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	20,2	20,2	20,2
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	18,7	18,7	18,7
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	18,5	18,5	18,5
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	18,0	18,0	18,0
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	17,3	17,3	17,3
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	15,8	15,8	15,8
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	13,7	13,7	13,7
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	12,9	12,9	12,9
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	12,1	12,1	12,1
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	12,1	12,1	12,1
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	11,4	11,4	11,4
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	10,7	10,7	10,7
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	10,3	10,3	10,3
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	10,0	10,0	10,0
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,2	8,2	8,2
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	6,1	6,1	6,1
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	5,9	5,9	5,9
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	4,4	4,4	4,4
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	4,3	4,3	4,3
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	1,7	1,7	1,7
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	1,1	1,1	1,1
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-6,4	-6,4	-6,4
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	4,1	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	41,4	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	49,7	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,1	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	17,5	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	62,7	62,7	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	6,5	6,5	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	7,6	7,6	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	21,7	21,7	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	60,0	60,0	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	36,9	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	34,3	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	30,9	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	63,1	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	60,4	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	59,4	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	61,7	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	56,0	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	45,3	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	24,8	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	33,3	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	32,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder RBS -incl. maatregelen- alle bronnen

Rapport:
Model:
LAmix bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -RBS, inclusief maatregelen-juli 2023
001a_B - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	29,3	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	36,5	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	31,4	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	38,8	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	38,7	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	41,3	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	38,3	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	33,3	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	29,7	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	26,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	20,8	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	20,9	20,9	--
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-6,1	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	49,6	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	47,4	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	48,0	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	35,6	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	37,9	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	35,1	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	37,6	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	35,3	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	54,6	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	30,0	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	23,1	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	30,9	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	57,8	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	35,1	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	44,2	--	--
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,1	62,7	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3e: rekenresultaten $L_{A,r,LT}$ (IBS)

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
LAeq totaalresultaten voor toetspunten (hoofdgroep)
Groep: Nee
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
001_A	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	1,50	48,2	30,9	22,8	48,2	72,6	
001_B	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	5,00	51,3	33,6	27,3	51,3	73,0	
001a_A	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	1,50	45,7	27,8	18,8	45,7	70,6	
001a_B	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	5,00	49,0	30,8	23,7	49,0	71,2	
002_A	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	1,50	41,5	40,4	32,6	45,4	70,7	
002_B	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	5,00	45,4	43,7	36,5	48,7	73,2	
002a_A	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	1,50	44,7	38,5	30,9	44,7	70,4	
002a_B	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	5,00	49,2	44,2	35,0	49,2	72,6	
003_A	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	1,50	45,0	36,4	31,3	45,0	73,4	
003_B	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	5,00	52,1	39,5	35,3	52,1	75,3	
004_A	Zandberg 4	198909,12	372143,11	1,50	41,3	36,7	22,2	41,7	67,9	
004_B	Zandberg 4	198909,12	372143,11	5,00	42,9	37,8	25,1	42,9	68,6	
005_A	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	1,50	39,0	39,8	17,1	44,8	60,3	
005_B	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	5,00	40,7	41,3	19,9	46,3	61,5	
006_A	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	1,50	31,5	32,3	13,3	37,3	55,0	
006_B	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	5,00	32,9	33,4	15,7	38,4	56,2	
T002_A	tuin Dekeshorst 9	198642,05	372265,86	1,50	47,1	39,3	31,9	47,1	74,3	
T003_A	tuin Dekeshorst 12	198733,09	372177,00	1,50	43,2	28,2	21,9	43,2	65,6	
T004_A	tuin Zandberg 4	198901,78	372145,08	1,50	41,6	34,9	23,3	41,6	68,3	
T005_A	tuin Dekeshorst 14	198920,92	372510,45	1,50	41,5	42,3	19,5	47,3	62,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_A	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	1,50	48,2	30,9	22,8	48,2
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	43,3	--	--	43,3
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	42,8	--	--	42,8
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	38,3	--	--	38,3
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	37,4	--	--	37,4
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	36,8	--	--	36,8
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	36,6	--	--	36,6
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	31,8	--	--	31,8
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	31,6	--	--	31,6
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	22,8	29,1	--	34,1
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	21,3	21,3	21,3	31,3
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	20,5	--	--	20,5
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	20,3	--	--	20,3
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	18,8	20,4	--	25,4
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	18,0	--	--	18,0
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	17,9	--	--	17,9
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	17,9	--	--	17,9
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	17,7	--	--	17,7
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	15,7	--	--	15,7
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	15,3	--	--	15,3
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	15,2	--	--	15,2
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,9	--	--	14,9
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	14,5	14,5	5,5	19,5
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	14,0	14,0	5,0	19,0
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	12,2	12,2	3,4	17,2
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	11,9	11,9	2,8	16,9
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	11,7	--	--	11,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	10,8	10,8	10,8	20,8
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	10,7	--	--	10,7
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	10,4	--	--	10,4
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	10,3	--	--	10,3
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	10,2	10,2	1,1	15,2
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	8,5	--	--	8,5
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	8,4	--	--	8,4
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	8,3	8,3	5,3	15,3
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	8,1	--	--	8,1
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	7,7	7,7	7,7	17,7
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	7,5	--	--	7,5
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	7,5	--	--	7,5
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	7,1	--	--	7,1
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	7,1	5,8	1,1	11,1
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	7,1	7,1	7,1	17,1
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,1	5,8	1,1	11,1
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	7,0	--	--	7,0
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	6,8	5,5	0,7	10,7
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	6,7	6,7	6,7	16,7
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	6,3	6,3	6,3	16,3
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	6,1	--	--	6,1
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	6,1	--	--	6,1
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	6,0	9,4	5,1	15,1
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	5,3	--	--	5,3
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	4,9	--	--	4,9
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	4,1	--	--	4,1
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	4,0	--	--	4,0
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	3,5	3,5	-5,3	8,5
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	3,4	--	--	3,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
001_A - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
001_A	72,6
noodst2	51,6
bulk1	59,3
noodst1	46,3
Tr17	62,9
noodst4	44,2
Tr18	61,3
noodst3	39,5
Tr16	57,3
Tr1	64,4
Openin1	22,9
v1	24,2
Tr15	46,2
Kalkoen	24,7
Tr6	45,5
B2	58,4
Vr1	59,2
B3	58,9
bulk2	33,6
B1	55,4
mest3	33,1
v2	18,6
koelcont2a	23,4
koelcont2	22,6
koelcont4	20,0
koelcont1	20,8
Verr2	46,4
Openin2	12,6
mest2	28,7
propgas	28,0
Tr10	36,9
koelcont3	18,7
Tr12	35,0
deurmest3	23,3
koelaggre	20,3
Tr7	35,4
V01	14,9
Tr4	35,1
Tr8	34,7
poetsw	32,9
venti-w	12,0
V02	14,7
venti-n	12,1
mest1	25,1
venti-z	11,7
V03	14,6
V04	14,5
Tr11	32,6
Tr9	33,0
Tr2	44,8
Tr2	32,9
Tr3	32,4
Vr3	48,7
Verr1	42,5
koelcont8	11,3
Tr5	30,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	2,8	2,8	-6,2	7,8
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	2,6	--	--	2,6
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	2,5	2,4	-6,6	7,4
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	2,2	--	--	2,2
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	1,6	--	--	1,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	0,2	0,1	-8,9	5,1
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	-0,1	--	--	-0,1
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-0,4	-0,4	-9,4	4,6
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	-0,9	--	--	-0,9
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	-0,9	--	--	-0,9
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	-0,9	--	--	-0,9
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-1,5	-2,7	-7,5	2,5
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-3,5	--	--	-3,5
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	-3,5	--	--	-3,5
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-5,6	-5,6	-5,6	4,4
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-8,4	-8,4	-8,4	1,6
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-11,3	--	--	-11,3
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-136,8	-136,8	--	-131,8
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-136,8	--	--	-136,8
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-139,5	--	--	-139,5
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-147,2	-147,2	-147,2	-137,2
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-147,7	-147,7	-147,7	-137,7
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-150,8	-150,8	-150,8	-140,8
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-153,1	-153,1	-153,1	-143,1
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-155,0	-155,0	-155,0	-145,0
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-161,2	-161,2	-161,2	-151,2
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	-161,5	--	--	-161,5
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-163,2	--	--	-163,2
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-163,8	--	--	-163,8
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-165,0	-165,0	-165,0	-155,0
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-165,3	--	--	-165,3
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	-165,3	--	--	-165,3
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-169,7	-169,7	-169,7	-159,7
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-169,8	-169,8	-169,8	-159,8
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-169,8	-169,8	-169,8	-159,8
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	-171,0	--	--	-171,0
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-177,3	-177,3	--	-172,3
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-189,5	-189,5	--	-184,5
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-193,7	-193,7	--	-188,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
001_A - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
koelcont7	11,4
deurmest2	17,5
koelcont5	11,4
Verr3	43,6
Vr4	44,9
koelcont6a	9,0
deurmest1	14,9
koelcont6	8,2
Tr13	25,6
Tr14	25,2
Tr1	26,8
venti-wd	2,6
koker	2,0
Vr2	44,7
kadkoel1	-2,7
kadkoel2	-5,5
deur1	-3,6
p-Vr6	64,0
p-bulk1	64,5
p-Vr5	61,9
p-B2	53,7
p-B3	52,8
p-B6	51,3
p-B1	49,5
p-B4	44,8
p-B5	39,2
p-mest3	41,3
p-poetsw	39,6
p-bulk2	39,1
p-Vr1	37,9
p-propgas	37,1
p-mest2	37,5
p-Vr2	33,3
p-Vr3	33,2
p-Vr4	31,5
p-mest1	32,0
p-kalkoen	25,6
p-kalkoen	13,9
p-kalkoen	10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
002_A	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	1,50	41,5	40,4	32,6	45,4	
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	35,2	36,8	--	41,8	
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	31,6	31,6	22,5	36,6	
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	30,4	30,4	21,4	35,4	
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	29,8	--	--	29,8	
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	28,0	28,0	19,0	33,0	
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	27,5	27,5	18,7	32,5	
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	27,5	--	--	27,5	
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	26,9	26,9	17,9	31,9	
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	25,5	--	--	25,5	
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	25,3	--	--	25,3	
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	25,2	--	--	25,2	
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	25,1	25,1	25,1	35,1	
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	24,6	24,6	24,6	34,6	
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	23,4	--	--	23,4	
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	23,1	26,5	22,2	32,2	
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	22,6	--	--	22,6	
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	21,8	21,8	13,0	26,8	
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	21,3	21,3	21,3	31,3	
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	21,2	--	--	21,2	
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	20,6	--	--	20,6	
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	20,5	20,5	11,5	25,5	
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	20,5	--	--	20,5	
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	20,4	--	--	20,4	
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	20,3	--	--	20,3	
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	20,3	20,3	17,3	27,3	
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	20,1	20,1	11,1	25,1	
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	20,1	--	--	20,1	
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	19,9	19,9	19,9	29,9	
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	19,5	--	--	19,5	
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	19,5	--	--	19,5	
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	19,1	--	--	19,1	
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	19,0	--	--	19,0	
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	18,8	--	--	18,8	
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	18,2	18,2	18,2	28,2	
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	17,8	--	--	17,8	
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	17,7	--	--	17,7	
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	17,7	--	--	17,7	
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	17,5	--	--	17,5	
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	17,1	--	--	17,1	
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	17,0	15,8	11,0	21,0	
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	16,8	--	--	16,8	
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	16,7	16,7	16,7	26,7	
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	16,7	--	--	16,7	
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	16,4	--	--	16,4	
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	15,8	--	--	15,8	
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	15,3	--	--	15,3	
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	15,3	--	--	15,3	
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	15,0	13,8	9,0	19,0	
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	14,3	--	--	14,3	
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,0	--	--	14,0	
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	13,9	13,9	4,9	18,9	
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	13,9	--	--	13,9	
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	13,1	--	--	13,1	
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	12,7	12,7	3,7	17,7	
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	12,6	11,3	6,6	16,6	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt:	002_A - Dekeshorst 9
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam	Li
Bron	
002_A	70,7
Kalkoen	41,1
koelcont3	39,4
koelcont1	38,7
Verr2	64,5
koelcont2a	36,1
koelcont4	35,3
Tr9	54,3
koelcont2	34,7
Tr10	52,0
Tr5	52,7
Tr8	52,3
Openin2	26,6
Openin1	26,2
bulk1	39,9
Tr2	61,8
Tr7	49,9
koelcont8	29,6
V01	28,4
Tr13	47,4
noodst2	28,9
koelcont7	28,3
Tr12	46,8
noodst1	28,3
Tr11	46,7
koelaggre	31,7
koelcont5	28,4
Tr17	45,8
V02	27,4
Vr3	64,1
mest2	37,4
poetsw	44,8
bulk2	37,0
Tr18	43,8
V03	26,0
mest3	35,7
B1	57,1
noodst4	25,1
Tr4	45,0
propgas	34,5
venti-z	21,9
koker	22,1
V04	24,8
Verr3	57,9
Tr6	43,9
noodst3	23,5
Tr3	42,8
Tr16	41,2
venti-w	19,9
Tr14	40,1
v2	17,7
koelcont6a	22,0
Verr1	52,3
mest1	31,2
koelcont6	20,6
venti-wd	16,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	12,2	--	--	12,2
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	11,9	--	--	11,9
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	9,8	--	--	9,8
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	9,2	--	--	9,2
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,8	7,6	2,8	12,8
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	8,5	--	--	8,5
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	7,8	--	--	7,8
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	7,7	7,7	7,7	17,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	7,0	7,0	7,0	17,0
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	6,4	--	--	6,4
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	6,1	--	--	6,1
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	6,0	12,3	--	17,3
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	4,6	--	--	4,6
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	3,3	--	--	3,3
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	0,7	--	--	0,7
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-0,6	--	--	-0,6
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	-1,4	--	--	-1,4
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-142,1	-142,1	-142,1	-132,1
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-149,4	-149,4	-149,4	-139,4
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-151,0	-151,0	--	-146,0
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-152,9	--	--	-152,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-153,2	-153,2	-153,2	-143,2
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-154,0	--	--	-154,0
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-155,0	-155,0	-155,0	-145,0
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-156,1	--	--	-156,1
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-156,6	--	--	-156,6
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	-157,6	--	--	-157,6
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-158,9	--	--	-158,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-159,8	-159,8	--	-154,8
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	-160,1	--	--	-160,1
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-160,3	-160,3	-160,3	-150,3
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-161,5	-161,5	-161,5	-151,5
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-162,5	-162,5	-162,5	-152,5
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	-165,0	--	--	-165,0
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-165,5	-165,5	-165,5	-155,5
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-168,5	-168,5	-168,5	-158,5
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-169,4	-169,4	-169,4	-159,4
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-174,1	-174,1	--	-169,1
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-179,9	-179,9	--	-174,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt:	002_A - Dekeshorst 9
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam	
Bron	Li
Vr4	55,6
deurmest2	26,8
deurmest3	24,7
deurmest1	24,2
venti-n	13,8
Tr1	36,1
Tr2	35,3
kadkoel2	10,6
kadkoel1	9,7
Tr15	32,6
Vr2	54,3
Tr1	47,8
B3	46,0
v1	7,0
B2	41,1
deur1	6,9
Vr1	39,9
p-B5	57,6
p-Vr1	53,5
p-Vr6	49,9
p-poetsw	49,9
p-Vr4	47,7
p-propgas	48,2
p-Vr2	47,9
p-bulk1	45,1
p-bulk2	46,2
p-mest2	45,2
p-Vr5	42,5
p-kalkoen	42,9
p-mest3	42,7
p-Vr3	42,8
p-B4	37,9
p-B3	38,2
p-mest1	38,0
p-B2	35,6
p-B1	34,1
p-B6	32,8
p-kalkoen	29,6
p-kalkoen	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
003_A	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	1,50	45,0	36,4	31,3	45,0
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	37,7	--	--	37,7
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	35,8	--	--	35,8
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	33,6	--	--	33,6
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	33,4	--	--	33,4
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	33,2	--	--	33,2
Kalkoen v2	kalkoenen in buitenuitloop gevelventilator d. 1400 mm	198727,39	372303,55	0,50	32,9	34,5	--	39,5
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	31,9	--	--	31,9
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	29,8	--	--	29,8
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	29,6	--	--	29,6
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	28,8	28,8	28,8	38,8
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	28,6	--	--	28,6
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	28,5	--	--	28,5
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	28,3	--	--	28,3
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	28,2	--	--	28,2
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	27,7	--	--	27,7
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	27,0	--	--	27,0
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	26,1	--	--	26,1
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	26,1	--	--	26,1
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	25,4	--	--	25,4
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	24,6	--	--	24,6
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	24,2	24,2	24,2	34,2
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	24,0	--	--	24,0
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	23,9	--	--	23,9
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	22,5	--	--	22,5
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	22,4	--	--	22,4
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	21,9	--	--	21,9
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	21,2	--	--	21,2
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	20,0	23,3	19,0	29,0
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	19,5	19,5	19,5	29,5
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	17,8	--	--	17,8
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	17,5	17,5	17,5	27,5
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	17,1	17,1	17,1	27,1
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	16,8	16,8	16,8	26,8
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	16,3	--	--	16,3
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	15,7	--	--	15,7
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	14,1	--	--	14,1
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	13,5	--	--	13,5
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	13,5	--	--	13,5
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	13,2	--	--	13,2
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	13,0	--	--	13,0
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	12,9	--	--	12,9
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	12,3	--	--	12,3
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	12,1	--	--	12,1
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	10,6	--	--	10,6
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	9,8	8,6	3,8	13,8
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	7,3	6,1	1,3	11,3
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	7,0	5,7	1,0	11,0
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	6,3	--	--	6,3
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	5,2	5,2	-3,8	10,2
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	4,9	--	--	4,9
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	2,7	--	--	2,7
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	2,3	8,7	--	13,7
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	1,6	1,6	-7,4	6,6
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	0,5	0,5	-8,3	5,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
LArq bij Bron voor toetspunt:	003_A - Dekeshorst 12
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam	Li
003_A	73,4
mest3	54,7
bulk2	53,4
v1	36,2
mest1	51,2
mest2	50,6
Kalkoen	39,0
v2	35,4
noodst3	40,0
noodst2	38,5
Tr6	56,0
Openin1	29,7
Tr4	55,6
Verr2	63,1
Tr3	55,4
noodst4	36,2
Tr5	54,4
deurmest2	41,4
deurmest3	40,1
bulk1	43,5
Tr2	52,6
Tr1	51,9
Openin2	25,3
Verr1	61,7
poetsw	49,3
Vr4	65,4
noodst1	30,9
Tr17	48,8
deurmest1	35,8
Tr2	58,5
V04	26,9
Vr2	65,4
V03	25,0
V02	24,6
V01	24,4
Vr3	60,7
Tr13	43,1
Tr7	40,8
Tr9	40,4
Tr16	40,3
propgas	31,2
Tr8	39,8
Tr15	39,7
Tr12	39,6
Tr11	39,2
Tr10	37,6
venti-n	15,0
venti-w	12,5
venti-z	12,1
Verr3	48,1
koelcont1	16,8
Vr1	46,9
B3	44,6
Tr1	45,2
koelcont2a	13,2
koelcont4	11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_A - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-0,6	-0,6	-9,7	4,4
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	-1,7	--	--	-1,7
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	-2,4	--	--	-2,4
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-2,5	-2,5	-2,5	7,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-2,8	-2,8	-5,8	4,2
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-2,8	-2,8	-11,8	2,2
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	-4,4	--	--	-4,4
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-4,7	-6,0	-10,8	-0,8
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-5,0	--	--	-5,0
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-5,4	-5,4	-5,4	4,6
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-7,8	-7,8	-16,6	-2,8
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-8,2	-8,2	-17,2	-3,2
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-11,4	--	--	-11,4
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-11,4	--	--	-11,4
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-11,9	-11,9	-20,9	-6,9
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-14,4	-14,4	-23,4	-9,4
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-14,9	-14,9	-24,0	-9,9
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	-141,0	--	--	-141,0
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-142,3	-142,3	-142,3	-132,3
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	-142,6	--	--	-142,6
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-143,4	--	--	-143,4
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-144,7	-144,7	-144,7	-134,7
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	-145,4	--	--	-145,4
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-145,7	--	--	-145,7
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-146,1	-146,1	-146,1	-136,1
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-147,7	--	--	-147,7
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-154,5	--	--	-154,5
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-160,5	-160,5	--	-155,5
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-160,6	-160,6	--	-155,6
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-160,8	--	--	-160,8
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-166,4	-166,4	-166,4	-156,4
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-166,5	-166,5	-166,5	-156,5
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-172,9	-172,9	--	-167,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-175,2	-175,2	-175,2	-165,2
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-175,5	-175,5	-175,5	-165,5
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-179,1	-179,1	-179,1	-169,1
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-181,4	-181,4	-181,4	-171,4
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-181,6	-181,6	--	-176,6
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-185,7	-185,7	-185,7	-175,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
003_A - Dekeshorst 12
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
koelcont2	10,9
B2	40,3
Tr18	24,7
kadkoel1	0,6
koelaggre	11,8
koelcont5	8,8
Tr14	23,0
venti-wd	-0,3
koker	2,3
kadkoel2	-2,2
koelcont8	3,1
koelcont3	3,3
B1	31,3
deur1	-2,9
koelcont6a	-0,4
koelcont6	-2,9
koelcont7	-3,4
p-mest3	60,8
p-Vr1	59,7
p-mest2	59,6
p-bulk2	59,0
p-Vr2	57,8
p-mest1	57,2
p-poetsw	56,7
p-Vr3	56,6
p-Vr5	54,4
p-bulk1	47,8
p-kalkoen	42,7
p-Vr6	41,7
p-propgas	42,1
p-B6	36,1
p-B1	35,6
p-kalkoen	30,8
p-Vr4	27,6
p-B3	27,4
p-B4	23,9
p-B5	21,6
p-kalkoen	21,8
p-B2	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
004_A	Zandberg 4	198909,12	372143,11	1,50	41,3	36,7	22,2	41,7
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	34,8	36,4	--	41,4
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	33,3	--	--	33,3
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	29,7	--	--	29,7
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	29,7	--	--	29,7
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	29,3	--	--	29,3
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	29,0	--	--	29,0
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	28,0	--	--	28,0
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	28,0	--	--	28,0
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	27,6	--	--	27,6
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	27,0	--	--	27,0
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	26,7	--	--	26,7
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	23,2	--	--	23,2
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	22,9	--	--	22,9
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	22,8	--	--	22,8
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	22,4	--	--	22,4
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	22,2	--	--	22,2
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	20,6	--	--	20,6
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	20,4	--	--	20,4
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	19,2	--	--	19,2
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	19,0	--	--	19,0
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	17,5	--	--	17,5
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	17,3	--	--	17,3
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	17,3	--	--	17,3
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	16,9	--	--	16,9
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	16,9	16,9	16,9	26,9
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	16,6	--	--	16,6
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	16,0	--	--	16,0
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	15,3	--	--	15,3
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	15,0	--	--	15,0
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	14,8	14,8	14,8	24,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	14,5	17,8	13,6	23,6
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	14,1	--	--	14,1
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	12,4	12,4	3,4	17,4
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	12,4	12,4	12,4	22,4
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	12,3	--	--	12,3
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	11,9	11,9	11,9	21,9
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	11,5	--	--	11,5
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	11,4	11,4	11,4	21,4
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	11,2	--	--	11,2
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	10,9	10,9	10,9	20,9
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	10,2	--	--	10,2
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	10,0	--	--	10,0
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	9,3	--	--	9,3
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	8,1	--	--	8,1
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	7,1	--	--	7,1
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	6,5	--	--	6,5
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	6,2	--	--	6,2
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	4,7	3,4	-1,3	8,7
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	4,3	3,1	-1,7	8,3
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	3,6	--	--	3,6
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	3,5	2,2	-2,6	7,4
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	2,3	2,2	-6,6	7,2
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	1,9	1,9	-7,2	6,9
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	0,6	--	--	0,6
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	0,3	--	--	0,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt:	004_A - Zandberg 4
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam	Li
Bron	
004_A	67,9
Kalkoen	41,1
bulk2	51,6
v1	33,9
v2	33,8
mest2	47,7
mest1	47,3
mest3	46,3
noodst2	37,6
noodst3	37,0
bulk1	45,6
deurmest1	42,0
deurmest3	38,6
deurmest2	38,3
noodst4	32,2
Verr2	57,8
poetsw	48,4
Tr3	48,5
Tr1	48,3
Tr4	47,1
Tr2	46,8
noodst1	27,1
Tr7	45,2
Tr6	45,0
Tr5	44,7
Openin1	20,4
Tr8	44,5
Tr15	44,0
Verr1	54,1
Vr4	58,7
Openin2	18,2
Tr2	54,2
Tr13	42,2
koelcont1	24,7
V04	21,5
Tr12	40,4
V03	21,2
Tr9	39,5
V02	20,7
Tr16	39,2
V01	20,3
Vr3	55,7
Tr11	38,1
Vr2	57,8
Tr10	36,2
Tr14	35,2
propgas	25,0
Verr3	48,8
venti-z	10,3
venti-n	9,9
Vr1	46,7
venti-w	9,0
koelcont4	14,2
koelcont5	14,1
B2	43,4
Tr18	28,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_A - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	0,2	6,6	--	11,6
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	-0,4	-0,4	-9,4	4,6
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-1,7	-1,7	-10,8	3,3
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-2,0	-2,0	-5,0	5,0
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-3,2	--	--	-3,2
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-3,3	--	--	-3,3
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	-3,5	--	--	-3,5
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-4,8	-4,9	-13,7	0,2
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-5,5	-6,8	-11,6	-1,6
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-6,1	--	--	-6,1
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-7,5	-7,5	-16,5	-2,5
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-9,0	-9,0	-9,0	1,0
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-9,1	--	--	-9,1
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-12,5	-12,5	-12,5	-2,5
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-14,5	-14,5	-23,6	-9,5
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-15,1	-15,1	-24,2	-10,1
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-15,8	-15,8	-24,8	-10,8
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-147,7	--	--	-147,7
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-147,9	--	--	-147,9
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	-149,6	--	--	-149,6
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-149,8	-149,8	-149,8	-139,8
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	-149,8	--	--	-149,8
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-150,0	-150,0	-150,0	-140,0
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	-150,8	--	--	-150,8
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-150,8	-150,8	-150,8	-140,8
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-152,6	--	--	-152,6
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-153,6	--	--	-153,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-164,2	-164,2	--	-159,2
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-166,5	-166,5	--	-161,5
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-166,5	--	--	-166,5
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-166,6	-166,6	-166,6	-156,6
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-166,7	-166,7	-166,7	-156,7
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-168,7	-168,7	-168,7	-158,7
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-169,2	-169,2	-169,2	-159,2
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-171,1	-171,1	-171,1	-161,1
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-172,5	-172,5	--	-167,5
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-173,4	-173,4	-173,4	-163,4
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-175,2	-175,2	--	-170,2
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-182,9	-182,9	-182,9	-172,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
004_A - Zandberg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
Tr1	44,3
koelcont2a	11,9
koelcont2	10,5
koelaggre	13,2
koker	5,8
B1	40,1
Tr17	24,6
koelcont8	7,1
venti-wd	-0,3
B3	36,8
koelcont3	4,7
kadkoel1	-4,8
deur1	0,4
kadkoel2	-8,3
koelcont6a	-2,3
koelcont7	-2,9
koelcont6	-3,6
p-bulk2	55,5
p-poetsw	55,4
p-mest2	53,6
p-Vr2	53,4
p-mest1	53,4
p-Vr3	53,2
p-mest3	52,4
p-Vr1	52,3
p-bulk1	50,8
p-Vr5	49,8
p-kalkoen	39,3
p-Vr6	36,9
p-propgas	36,9
p-B6	36,9
p-B3	36,9
p-B1	34,8
p-B4	34,4
p-Vr4	32,3
p-kalkoen	31,2
p-B5	30,2
p-kalkoen	28,4
p-B2	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
005_A	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	1,50	39,0	39,8	17,1	44,8
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	38,1	39,7	--	44,7
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	25,0	--	--	25,0
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	23,9	--	--	23,9
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	21,2	--	--	21,2
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	20,7	--	--	20,7
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	18,8	--	--	18,8
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	18,1	--	--	18,1
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	17,8	--	--	17,8
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	16,6	--	--	16,6
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	16,2	--	--	16,2
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	15,4	--	--	15,4
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	15,2	--	--	15,2
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	15,2	--	--	15,2
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	13,7	--	--	13,7
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	13,7	--	--	13,7
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	12,8	--	--	12,8
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	12,5	--	--	12,5
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	12,5	--	--	12,5
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	12,2	12,2	12,2	22,2
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	11,9	--	--	11,9
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	11,2	--	--	11,2
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	11,2	--	--	11,2
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	10,8	--	--	10,8
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	9,5	9,5	9,5	19,5
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	9,3	8,0	3,3	13,3
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	9,2	--	--	9,2
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	8,5	11,9	7,6	17,6
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	8,3	--	--	8,3
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	7,7	--	--	7,7
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	6,8	--	--	6,8
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	6,5	--	--	6,5
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	6,2	6,2	6,2	16,2
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	6,1	--	--	6,1
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	6,0	4,8	0,0	10,0
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	6,0	6,0	6,0	16,0
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	5,9	5,9	5,9	15,9
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	5,8	--	--	5,8
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	5,7	5,7	5,7	15,7
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	5,2	--	--	5,2
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	5,1	--	--	5,1
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	3,8	--	--	3,8
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	3,3	--	--	3,3
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	2,9	--	--	2,9
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	1,8	0,5	-4,3	5,8
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	1,7	--	--	1,7
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	1,4	1,4	-7,6	6,4
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	1,3	--	--	1,3
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	1,3	--	--	1,3
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	1,1	--	--	1,1
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	0,0	--	--	0,0
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	-1,4	--	--	-1,4
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	-3,0	--	--	-3,0
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	-3,2	-3,2	-12,2	1,8
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-4,5	-4,5	-7,5	2,5
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-5,1	-5,1	-14,1	-0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
005_A - Dekeshorst 14
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
005_A	60,3
Kalkoen	44,0
v1	29,5
v2	28,4
mest1	39,8
mest3	39,4
deurmest1	34,4
noodst3	27,7
noodst2	27,5
deurmest3	32,3
bulk1	34,9
noodst4	25,0
Tr2	43,3
Verr2	50,9
propgas	32,4
mest2	32,3
Tr1	40,9
Tr6	40,7
Tr4	40,7
Openin1	16,3
bulk2	30,5
Tr13	39,4
Tr14	39,4
Tr12	39,0
Openin2	13,4
venti-w	14,9
Tr5	37,4
Tr2	48,5
Vr4	52,3
Verr1	46,9
Tr11	35,0
noodst1	16,2
V04	16,0
deurmest2	21,8
venti-n	11,7
V03	15,8
V02	15,7
Tr7	34,0
V01	15,5
Tr18	33,5
Tr15	33,4
Tr10	32,0
Vr3	49,0
Verr3	45,6
venti-z	7,4
Tr8	29,9
koelcont1	13,7
Tr17	29,6
Vr2	50,1
Tr3	29,2
Tr9	28,2
poetsw	25,1
Tr16	25,3
koelcont2a	9,2
koelaggre	10,8
koelcont2	7,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_A - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-5,9	--	--	-5,9
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-6,2	-7,5	-12,3	-2,3
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	-6,5	-6,6	-15,4	-1,6
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-6,6	--	--	-6,6
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-7,8	-7,9	-16,9	-2,9
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-9,2	-9,2	-18,2	-4,2
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	-10,1	--	--	-10,1
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	-10,9	-4,5	--	0,5
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-13,2	--	--	-13,2
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	-13,5	--	--	-13,5
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-14,5	-14,5	-14,5	-4,5
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-14,7	-14,7	-23,5	-9,7
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-15,2	--	--	-15,2
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-16,7	-16,7	-16,7	-6,7
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-16,7	-16,7	-25,8	-11,7
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-17,3	-17,3	-26,4	-12,3
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-19,4	-19,4	-28,4	-14,4
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-157,2	-157,2	-157,2	-147,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-157,3	-157,3	-157,3	-147,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-157,3	-157,3	-157,3	-147,3
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	-157,6	--	--	-157,6
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	-158,1	--	--	-158,1
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-158,7	-158,7	--	-153,7
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-161,1	--	--	-161,1
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-163,7	--	--	-163,7
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-163,8	-163,8	-163,8	-153,8
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	-166,0	--	--	-166,0
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-166,4	--	--	-166,4
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-166,8	--	--	-166,8
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-170,0	-170,0	--	-165,0
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-170,9	--	--	-170,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-172,0	-172,0	--	-167,0
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-174,0	-174,0	--	-169,0
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-176,5	-176,5	-176,5	-166,5
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-180,4	-180,4	-180,4	-170,4
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-181,5	-181,5	-181,5	-171,5
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-184,5	-184,5	-184,5	-174,5
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-185,3	-185,3	-185,3	-175,3
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-186,3	-186,3	-186,3	-176,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
005_A - Dekeshorst 14
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
deur1	3,8
venti-wd	-0,9
koelcont4	5,6
koker	2,8
koelcont5	4,5
koelcont3	3,2
Vr1	33,2
Tr1	33,5
B3	29,9
B2	29,5
kadkoel2	-10,0
koelcont8	-2,5
B1	28,3
kadkoel1	-12,3
koelcont7	-4,4
koelcont6a	-5,0
koelcont6	-7,0
p-Vr2	46,2
p-Vr1	46,2
p-Vr3	46,1
p-mest1	45,8
p-mest3	45,4
p-kalkoen	43,9
p-propgas	42,4
p-bulk1	39,9
p-Vr4	39,8
p-mest2	37,5
p-bulk2	37,1
p-Vr5	36,8
p-Vr6	33,6
p-poetsw	32,6
p-kalkoen	31,6
p-kalkoen	29,7
p-B4	27,2
p-B2	23,3
p-B6	22,2
p-B5	19,2
p-B1	18,4
p-B3	17,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
006_A	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	1,50	31,5	32,3	13,3	37,3
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	30,5	32,1	--	37,1
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	15,9	--	--	15,9
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	15,0	--	--	15,0
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	13,7	--	--	13,7
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	12,3	--	--	12,3
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	12,2	--	--	12,2
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	10,8	--	--	10,8
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	9,8	--	--	9,8
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	9,5	--	--	9,5
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	9,1	9,1	0,1	14,1
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	9,0	--	--	9,0
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	8,8	--	--	8,8
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	8,8	--	--	8,8
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	8,3	--	--	8,3
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	8,0	8,0	8,0	18,0
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	7,7	--	--	7,7
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,3	6,0	1,3	11,3
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	7,0	5,7	1,0	11,0
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	6,6	--	--	6,6
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	6,5	--	--	6,5
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	6,1	--	--	6,1
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	5,2	5,2	5,2	15,2
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	5,2	--	--	5,2
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	5,2	--	--	5,2
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	5,1	3,9	-0,9	9,1
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	4,0	--	--	4,0
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	3,8	--	--	3,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	3,7	7,1	2,8	12,8
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	3,4	--	--	3,4
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	3,3	--	--	3,3
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	3,1	--	--	3,1
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	2,5	--	--	2,5
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	1,8	1,8	-7,2	6,8
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	1,5	--	--	1,5
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	1,3	--	--	1,3
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	0,9	0,9	0,9	10,9
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	0,9	0,9	0,9	10,9
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	0,9	0,9	0,9	10,9
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	0,9	0,9	0,9	10,9
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	0,6	--	--	0,6
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	0,1	--	--	0,1
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	-0,3	--	--	-0,3
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	-1,0	--	--	-1,0
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-1,6	-1,6	-10,6	3,4
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	-1,7	--	--	-1,7
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	-2,4	--	--	-2,4
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-2,9	-4,2	-9,0	1,1
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	-3,0	-3,0	-11,8	2,0
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	-3,2	--	--	-3,2
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-3,3	-3,3	-12,3	1,7
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	-3,4	--	--	-3,4
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	-3,6	--	--	-3,6
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	-5,7	--	--	-5,7
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	-6,5	-0,1	--	4,9
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-6,5	--	--	-6,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt:	006_A - Dekeshorst 23
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam	Li
Bron	
006_A	55,0
Kalkoen	36,8
noodst3	25,7
mest1	33,8
noodst2	23,6
bulk1	31,1
noodst4	22,0
noodst1	20,7
v2	14,4
Verr2	45,4
koelcont1	21,5
propgas	27,8
Tr10	37,1
Tr12	37,1
Tr11	36,6
Openin1	12,4
v1	12,4
venti-n	13,1
venti-w	12,7
Tr2	34,9
Tr1	34,8
deurmest1	21,8
Openin2	9,5
Tr17	33,6
Tr16	33,6
venti-z	10,9
mest3	22,8
Tr14	32,1
Tr2	43,8
Tr15	31,7
bulk2	22,1
Verr3	46,0
deurmest2	18,4
koelcont2a	14,3
Vr3	47,3
mest2	20,2
V02	11,2
V01	11,2
V03	11,2
V04	11,2
Tr18	28,9
deurmest3	15,9
Tr13	28,0
Vr4	43,1
koelcont5	10,9
Tr9	26,7
Tr7	25,9
venti-wd	2,6
koelcont4	9,3
Tr6	25,2
koelcont2	9,2
Tr8	25,0
Tr4	24,7
Tr5	22,6
Tr1	38,0
deur1	3,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_A - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	-7,7	--	--	-7,7
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	-7,7	--	--	-7,7
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-8,6	-8,6	-11,6	-1,6
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	-8,9	--	--	-8,9
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	-9,7	--	--	-9,7
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-10,3	-10,3	-19,2	-5,3
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-12,1	-12,1	-12,1	-2,1
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-12,4	-12,4	-12,4	-2,4
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-13,0	-13,0	-22,0	-8,0
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-13,1	--	--	-13,1
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	-14,0	--	--	-14,0
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-15,4	--	--	-15,4
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	-16,4	--	--	-16,4
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-16,6	--	--	-16,6
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-17,9	-17,9	-26,9	-12,9
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-18,7	-18,7	-27,7	-13,7
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-25,2	-25,2	-34,2	-20,2
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-160,2	-160,2	-160,2	-150,2
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-163,8	-163,8	-163,8	-153,8
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	-163,9	--	--	-163,9
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-163,9	-163,9	-163,9	-153,9
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-165,3	-165,3	--	-160,3
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-165,9	--	--	-165,9
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-166,1	-166,1	-166,1	-156,1
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-167,7	--	--	-167,7
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-170,8	--	--	-170,8
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	-174,7	--	--	-174,7
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-176,4	--	--	-176,4
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	-177,3	--	--	-177,3
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-177,5	--	--	-177,5
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-177,9	-177,9	--	-172,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-178,1	-178,1	--	-173,1
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-180,7	-180,7	-180,7	-170,7
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-180,9	-180,9	-180,9	-170,9
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-183,8	-183,8	-183,8	-173,8
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-184,2	-184,2	-184,2	-174,2
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-185,1	-185,1	--	-180,1
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-185,6	-185,6	-185,6	-175,6
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-186,5	-186,5	-186,5	-176,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt:	006_A - Dekeshorst 23
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam	Li
Bron	
poetsw	18,9
Tr3	20,6
koelaggre	6,9
Verr1	30,5
Vr2	39,3
koelcont8	2,0
kadkoel2	-7,5
kadkoel1	-7,8
koelcont6a	-0,5
koker	-3,6
Vr1	29,4
B3	27,7
B2	26,7
B1	27,0
koelcont6	-5,4
koelcont3	-6,2
koelcont7	-12,7
p-Vr4	43,5
p-Vr2	39,9
p-mest1	39,8
p-Vr3	39,7
p-Vr6	38,4
p-propgas	37,8
p-Vr1	37,6
p-bulk1	36,0
p-Vr5	32,9
p-mest3	29,0
p-bulk2	27,3
p-mest2	26,4
p-poetsw	26,2
p-kalkoen	25,9
p-kalkoen	25,7
p-B4	23,1
p-B5	22,9
p-B3	20,0
p-B2	19,6
p-kalkoen	18,5
p-B6	18,2
p-B1	17,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
002a_A	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	1,50	44,7	38,5	30,9	44,7
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	40,6	--	--	40,6
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	36,3	--	--	36,3
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	34,0	35,6	--	40,6
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	33,6	--	--	33,6
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	32,6	--	--	32,6
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	29,3	--	--	29,3
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	28,9	28,9	19,9	33,9
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	27,5	--	--	27,5
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	27,2	27,1	18,1	32,1
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	26,5	26,5	17,7	31,5
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	25,4	--	--	25,4
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	24,6	24,6	24,6	34,6
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	24,2	--	--	24,2
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	23,1	--	--	23,1
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	23,0	23,0	14,0	28,0
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	22,2	22,2	13,2	27,2
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	22,2	--	--	22,2
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	21,9	21,9	21,9	31,9
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	21,8	--	--	21,8
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	21,5	--	--	21,5
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	20,8	20,8	12,0	25,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	20,8	24,2	19,9	29,9
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	20,6	20,6	20,6	30,6
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	19,8	--	--	19,8
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	19,7	--	--	19,7
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	19,5	19,5	19,5	29,5
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	19,3	--	--	19,3
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	18,6	--	--	18,6
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	18,3	18,3	18,3	28,3
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	18,1	--	--	18,1
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	17,8	--	--	17,8
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	17,7	--	--	17,7
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	17,5	17,5	8,5	22,5
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	17,5	17,4	8,4	22,4
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	17,2	17,2	17,2	27,2
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	16,9	15,6	10,8	20,8
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	16,7	16,7	13,7	23,7
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	16,6	--	--	16,6
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	16,4	--	--	16,4
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	16,2	--	--	16,2
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	15,9	--	--	15,9
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	15,7	14,4	9,6	19,6
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	15,5	--	--	15,5
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	15,1	--	--	15,1
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	14,8	--	--	14,8
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	14,6	--	--	14,6
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	14,3	--	--	14,3
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	13,9	--	--	13,9
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	13,5	12,3	7,5	17,5
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	13,4	--	--	13,4
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	13,0	--	--	13,0
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	12,7	--	--	12,7
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	12,2	--	--	12,2
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	11,7	--	--	11,7
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	10,9	--	--	10,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
002a_A - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
002a_A	70,4
bulk1	57,5
noodst2	44,8
Kalkoen	39,9
noodst4	41,4
noodst1	40,8
noodst3	37,4
koelcont3	37,9
Verr2	62,3
koelcont1	36,3
koelcont4	34,3
Tr9	52,5
Openin1	26,5
Tr5	51,7
Tr8	50,4
koelcont2	31,9
koelcont2a	31,3
poetsw	48,0
Openin2	23,7
Tr7	49,2
Tr10	48,3
koelcont8	28,6
Tr2	59,7
V01	28,0
Tr13	46,3
propgas	37,2
V02	27,2
Tr12	45,9
Tr11	45,3
V03	26,3
v1	21,8
Vr3	62,6
v2	21,5
koelcont5	26,7
koelcont7	26,4
V04	25,5
venti-z	21,8
koelaggre	29,0
mest2	34,6
mest1	34,6
Verr3	57,6
bulk2	33,9
venti-w	20,6
Tr14	41,7
Tr17	41,3
Tr4	42,4
mest3	32,6
Tr6	41,9
B1	54,5
venti-wd	17,6
Tr18	39,1
Vr1	54,7
koker	18,7
Tr15	38,7
Verr1	50,3
Vr4	54,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	10,4	--	--	10,4
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	10,0	--	--	10,0
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	9,7	--	--	9,7
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	9,5	--	--	9,5
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,9	7,6	2,9	12,9
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	8,9	8,9	-0,2	13,9
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	8,3	8,3	-0,8	13,3
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	8,2	--	--	8,2
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	7,9	--	--	7,9
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	7,9	--	--	7,9
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	7,7	7,7	7,7	17,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	5,7	5,7	5,7	15,7
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	4,8	--	--	4,8
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	4,2	--	--	4,2
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	0,6	7,0	--	12,0
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-1,2	--	--	-1,2
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-3,6	--	--	-3,6
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-139,1	--	--	-139,1
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-146,6	-146,6	-146,6	-136,6
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-147,0	-147,0	-147,0	-137,0
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-148,2	--	--	-148,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-149,3	-149,3	-149,3	-139,3
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-150,7	-150,7	-150,7	-140,7
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-156,6	-156,6	--	-151,6
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-157,9	--	--	-157,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-158,2	-158,2	-158,2	-148,2
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-158,6	--	--	-158,6
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-159,3	-159,3	-159,3	-149,3
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	-161,0	--	--	-161,0
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	-161,1	--	--	-161,1
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-163,0	--	--	-163,0
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	-167,1	--	--	-167,1
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-167,2	-167,2	--	-162,2
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-169,3	-169,3	-169,3	-159,3
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-170,2	-170,2	-170,2	-160,2
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-170,3	-170,3	-170,3	-160,3
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-171,9	-171,9	-171,9	-161,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-178,1	-178,1	--	-173,1
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-179,7	-179,7	--	-174,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
002a_A - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
Tr16	36,7
B2	51,5
deurmest1	24,8
Tr1	37,2
venti-n	13,9
koelcont6	17,8
koelcont6a	17,4
deurmest2	23,2
Tr3	35,5
deurmest3	22,9
kadkoel2	10,7
kadkoel1	8,7
Vr2	53,1
Tr2	31,9
Tr1	42,9
B3	40,5
deur1	4,3
p-bulk1	62,6
p-B4	54,2
p-B5	53,9
p-poetsw	54,6
p-Vr1	53,7
p-Vr4	50,6
p-Vr6	44,9
p-propgas	44,4
p-Vr2	44,9
p-Vr5	43,2
p-Vr3	43,8
p-mest2	41,9
p-mest3	41,7
p-bulk2	39,9
p-mest1	35,9
p-kalkoen	35,6
p-B3	32,2
p-B2	31,5
p-B6	32,1
p-B1	30,9
p-kalkoen	25,6
p-kalkoen	23,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001a_A	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	1,50	45,7	27,8	18,8	45,7
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	41,3	--	--	41,3
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	40,5	--	--	40,5
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	35,7	--	--	35,7
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	35,4	--	--	35,4
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	33,8	--	--	33,8
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	30,6	--	--	30,6
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	29,5	--	--	29,5
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	26,2	--	--	26,2
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	19,8	26,1	--	31,1
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	17,5	17,5	17,5	27,5
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	17,5	--	--	17,5
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	17,4	19,0	--	24,0
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	16,4	--	--	16,4
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	15,7	--	--	15,7
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	15,6	--	--	15,6
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	15,6	--	--	15,6
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372230,73	0,75	14,7	--	--	14,7
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	13,3	--	--	13,3
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	13,1	--	--	13,1
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	12,4	--	--	12,4
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	10,8	--	--	10,8
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	9,8	--	--	9,8
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	8,9	--	--	8,9
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	7,5	7,4	-1,6	12,4
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	7,1	7,1	-1,9	12,1
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	7,0	7,0	7,0	17,0
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	7,0	--	--	7,0
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	6,7	--	--	6,7
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	6,4	6,4	-2,6	11,4
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	6,4	--	--	6,4
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	6,2	6,2	-2,8	11,2
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	6,2	--	--	6,2
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	5,9	--	--	5,9
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	5,5	5,5	-3,4	10,5
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	5,2	--	--	5,2
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	4,7	--	--	4,7
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	4,4	--	--	4,4
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	4,3	--	--	4,3
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	4,3	3,0	-1,7	8,3
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	4,1	--	--	4,1
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	3,9	2,7	-2,1	7,9
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	3,5	6,8	2,6	12,6
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	3,3	2,1	-2,7	7,3
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	3,1	3,1	3,1	13,1
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	2,9	--	--	2,9
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	2,8	--	--	2,8
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	2,6	2,6	2,6	12,6
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	2,2	--	--	2,2
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	2,1	2,1	2,1	12,1
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	1,8	1,8	-1,2	8,8
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	1,7	1,7	1,7	11,7
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	1,6	--	--	1,6
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	1,3	--	--	1,3
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	1,0	--	--	1,0
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	0,8	--	--	0,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
001a_A - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
001a_A	70,6
noodst2	49,9
bulk1	57,4
noodst1	43,9
Tr17	61,4
Tr18	59,3
noodst4	38,4
Tr16	55,6
noodst3	34,3
Tr1	61,9
Openin1	19,5
Tr15	43,8
Kalkoen	23,4
Tr6	44,0
v1	19,5
Vr1	57,3
B3	57,1
B2	55,9
mest3	31,3
bulk2	31,1
v2	16,2
B1	51,8
Verr2	44,7
Tr10	35,7
koelcont1	17,1
koelcont2a	16,7
Openin2	9,0
Tr12	33,7
mest2	24,8
koelcont2	15,8
deurmest3	21,4
koelcont3	15,6
Tr8	33,5
Tr7	33,4
koelcont4	13,3
Tr13	31,9
Tr9	31,8
Tr5	32,0
propgas	22,0
venti-n	9,4
poetsw	29,9
venti-z	9,0
Tr2	42,4
venti-w	8,4
V01	10,7
Tr4	30,5
mest1	21,0
V02	10,5
Tr3	29,8
V03	10,3
koelaggre	14,5
V04	10,1
Tr11	28,3
Verr1	39,9
Vr3	45,8
Verr3	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	0,2	--	--	0,2
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	-0,8	--	--	-0,8
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-1,6	-1,6	-10,4	3,4
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-2,0	-2,0	-11,0	3,0
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	-2,3	--	--	-2,3
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-2,6	-3,9	-8,7	1,4
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-3,4	-3,4	-12,4	1,6
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	-3,5	--	--	-3,5
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	-4,0	--	--	-4,0
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	-5,2	--	--	-5,2
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-6,0	--	--	-6,0
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	-6,0	--	--	-6,0
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-7,0	-7,0	-16,0	-2,0
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-7,9	-7,9	-16,9	-2,9
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-8,3	-8,3	-8,3	1,7
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-10,3	-10,3	-10,3	-0,3
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-14,9	--	--	-14,9
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-139,0	-139,0	--	-134,0
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-139,1	--	--	-139,1
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-141,8	--	--	-141,8
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-149,5	-149,5	-149,5	-139,5
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-151,1	-151,1	-151,1	-141,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-154,3	-154,3	-154,3	-144,3
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-155,0	-155,0	-155,0	-145,0
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	-163,2	--	--	-163,2
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-166,1	--	--	-166,1
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-167,0	-167,0	-167,0	-157,0
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-167,2	-167,2	-167,2	-157,2
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-167,3	-167,3	-167,3	-157,3
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-167,9	--	--	-167,9
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	-169,8	--	--	-169,8
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-170,3	--	--	-170,3
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-170,4	-170,4	-170,4	-160,4
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-172,4	-172,4	-172,4	-162,4
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-174,1	-174,1	-174,1	-164,1
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	-175,4	--	--	-175,4
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-180,1	-180,1	--	-175,1
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-194,1	-194,1	--	-189,1
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-194,2	-194,2	--	-189,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
001a_A - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
Tr2	27,9
deurmest2	14,3
koelcont8	6,2
koelcont5	7,6
Vr4	41,2
venti-wd	1,6
koelcont7	6,0
deurmest1	11,6
Tr14	22,4
Tr1	22,5
koker	0,1
Vr2	42,3
koelcont6a	2,6
koelcont6	1,5
kadkoel1	-5,2
kadkoel2	-7,1
deur1	-6,9
p-Vr6	62,4
p-bulk1	62,6
p-Vr5	60,0
p-B2	52,1
p-B3	50,2
p-B1	48,4
p-B6	47,4
p-mest3	39,7
p-poetsw	36,8
p-Vr1	36,0
p-B5	34,0
p-B4	33,6
p-propgas	34,6
p-mest2	33,2
p-bulk2	32,6
p-Vr2	32,6
p-Vr4	29,3
p-Vr3	29,0
p-mest1	27,7
p-kalkoen	22,9
p-kalkoen	9,6
p-kalkoen	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam								
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
001_B	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	5,00	51,3	33,6	27,3	51,3
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	25,9	25,9	25,9	35,9
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	16,7	16,7	16,7	26,7
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	13,8	17,2	12,9	22,9
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	10,3	10,3	10,3	20,3
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	9,8	9,8	9,8	19,8
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	9,2	9,2	9,2	19,2
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	17,6	17,6	8,8	22,6
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	8,7	8,7	8,7	18,7
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	11,0	11,0	8,0	18,0
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	16,9	16,9	7,9	21,9
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	16,4	16,4	7,3	21,4
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	14,9	14,9	5,9	19,9
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	5,5	5,5	5,5	15,5
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	9,3	8,1	3,3	13,3
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	11,9	11,9	2,9	16,9
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	7,7	6,5	1,7	11,7
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	6,1	4,8	0,1	10,1
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	8,8	8,8	0,0	13,8
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	5,5	5,5	-3,5	10,5
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-4,1	-4,1	-4,1	5,9
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	4,7	4,7	-4,3	9,7
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	1,5	0,3	-4,5	5,5
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	2,5	2,5	-6,5	7,5
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	2,0	2,0	-7,1	7,0
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-145,3	-145,3	-145,3	-135,3
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-146,1	-146,1	-146,1	-136,1
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-147,6	-147,6	-147,6	-137,6
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-150,8	-150,8	-150,8	-140,8
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-153,3	-153,3	-153,3	-143,3
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-154,0	-154,0	-154,0	-144,0
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-158,8	-158,8	-158,8	-148,8
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-165,7	-165,7	-165,7	-155,7
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-168,3	-168,3	-168,3	-158,3
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-168,5	-168,5	-168,5	-158,5
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	6,7	--	--	6,7
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	42,0	--	--	42,0
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	46,6	--	--	46,6
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	-160,2	--	--	-160,2
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	-163,5	--	--	-163,5
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	-169,5	--	--	-169,5
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	16,4	--	--	16,4
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	21,7	--	--	21,7
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	9,8	--	--	9,8
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	4,4	--	--	4,4
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	1,4	--	--	1,4
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	16,5	--	--	16,5
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	12,5	--	--	12,5
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	8,4	--	--	8,4
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	5,2	--	--	5,2
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-134,8	-134,8	--	-129,8
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-191,3	-191,3	--	-186,3
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-188,0	-188,0	--	-183,0
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-175,3	-175,3	--	-170,3
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	24,9	31,2	--	36,2
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-159,0	--	--	-159,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt:	001_B - Dekeshorst 9
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam	Li
Bron	
001_B	73,0
Openin1	25,9
Openin2	16,8
Tr2	51,2
V01	16,6
V02	16,1
V03	15,8
koelcont4	25,4
V04	15,5
koelaggre	21,8
koelcont2a	24,7
koelcont2	24,1
koelcont1	22,7
kadkoel1	6,3
venti-n	12,5
koelcont3	19,7
venti-z	10,8
venti-w	9,2
koelcont8	16,6
koelcont5	13,3
kadkoel2	-3,2
koelcont7	12,5
venti-wd	3,7
koelcont6a	10,3
koelcont6	9,8
p-B2	53,7
p-B3	52,9
p-B6	51,6
p-B1	49,6
p-Vr1	48,4
p-B4	45,0
p-B5	40,2
p-Vr4	33,3
p-Vr3	33,6
p-Vr2	33,3
koker	11,8
noodst4	47,2
noodst2	52,2
p-mest3	41,2
p-mest2	37,9
p-mest1	32,4
v2	18,6
v1	23,9
deurmest3	23,2
deurmest2	17,9
deurmest1	15,2
mest3	33,0
mest2	29,1
mest1	25,4
Vr4	47,2
p-Vr6	64,2
p-kalkoen	11,9
p-kalkoen	14,3
p-kalkoen	25,6
Tr1	64,6
p-poetsw	42,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-161,8	--	--	-161,8
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-159,1	--	--	-159,1
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-134,2	--	--	-134,2
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-136,7	--	--	-136,7
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	37,7	--	--	37,7
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	39,4	--	--	39,4
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	33,9	--	--	33,9
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	24,0	--	--	24,0
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	3,3	--	--	3,3
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	3,5	--	--	3,5
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	10,9	--	--	10,9
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	9,6	--	--	9,6
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	13,8	--	--	13,8
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	10,2	--	--	10,2
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	16,6	--	--	16,6
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	19,2	--	--	19,2
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	19,5	--	--	19,5
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	16,2	--	--	16,2
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	14,0	--	--	14,0
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	9,7	--	--	9,7
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	6,8	--	--	6,8
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	0,7	--	--	0,7
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39	372303,55	0,50	21,3	22,9	--	27,9
B3	busjes/ personenauto	198699,66	372263,39	0,00	-8,0	--	--	-8,0
		198713,63	372227,99	0,75	20,8	--	--	20,8
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	20,6	--	--	20,6
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	16,9	--	--	16,9
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	5,9	--	--	5,9
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	20,8	--	--	20,8
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	8,8	--	--	8,8
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	10,0	--	--	10,0
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	1,2	--	--	1,2
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	20,9	--	--	20,9
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	11,2	--	--	11,2
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	13,9	--	--	13,9
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	20,6	--	--	20,6
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	45,4	--	--	45,4
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	35,0	--	--	35,0
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	41,8	--	--	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
001_B - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
p-propgas	38,6
p-bulk2	42,4
p-bulk1	64,8
p-Vr5	62,3
Tr18	61,4
Tr17	63,0
Tr16	57,6
Tr15	47,7
Tr14	27,0
Tr13	27,2
Tr12	34,9
Tr11	33,5
Tr10	38,0
Tr9	35,0
Tr8	41,9
Tr7	45,0
Tr6	45,6
Tr5	42,2
Tr4	40,3
Tr3	35,9
Tr2	33,2
Tr1	27,3
Kalkoen	26,1
deur1	-2,8
B3	59,5
B2	58,9
B1	55,8
Verr3	45,0
Verr2	54,0
Verr1	46,0
Vr3	52,9
Vr2	48,1
Vr1	59,6
poetsw	35,5
propgas	29,6
bulk2	37,2
bulk1	59,6
noodst3	40,1
noodst1	46,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
002_B	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	5,00	45,4	43,7	36,5	48,7	
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	30,6	30,6	30,6	40,6	
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	29,5	29,5	29,5	39,5	
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	27,9	31,3	27,0	37,0	
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	24,4	24,4	24,4	34,4	
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	32,6	32,6	23,8	37,6	
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	23,5	23,5	23,5	33,5	
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	32,5	32,5	23,4	37,5	
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	31,7	31,7	22,7	36,7	
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	22,5	22,5	22,5	32,5	
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	21,3	21,3	21,3	31,3	
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	29,4	29,4	20,4	34,4	
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	28,4	28,4	19,4	33,4	
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	22,1	22,1	19,1	29,1	
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	26,3	26,3	17,5	31,3	
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	21,6	20,3	15,6	25,6	
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	21,3	20,0	15,2	25,2	
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	22,1	22,1	13,1	27,1	
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	12,4	12,4	12,4	22,4	
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	21,3	21,3	12,2	26,3	
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	11,9	11,9	11,9	21,9	
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	17,8	16,6	11,8	21,8	
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	15,4	15,4	6,4	20,4	
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	14,4	14,3	5,3	19,3	
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	11,1	9,8	5,1	15,1	
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-141,2	-141,2	-141,2	-131,2	
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-144,5	-144,5	-144,5	-134,5	
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-150,3	-150,3	-150,3	-140,3	
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-151,0	-151,0	-151,0	-141,0	
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-154,8	-154,8	-154,8	-144,8	
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-159,7	-159,7	-159,7	-149,7	
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-160,1	-160,1	-160,1	-150,1	
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-162,4	-162,4	-162,4	-152,4	
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-164,8	-164,8	-164,8	-154,8	
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-165,6	-165,6	-165,6	-155,6	
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	18,3	--	--	18,3	
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	27,1	--	--	27,1	
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	28,3	--	--	28,3	
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	-156,3	--	--	-156,3	
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	-155,1	--	--	-155,1	
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	-157,4	--	--	-157,4	
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	22,5	--	--	22,5	
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	10,5	--	--	10,5	
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	12,3	--	--	12,3	
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	14,3	--	--	14,3	
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	12,3	--	--	12,3	
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	20,5	--	--	20,5	
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	21,9	--	--	21,9	
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	20,7	--	--	20,7	
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	17,1	--	--	17,1	
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-148,0	-148,0	--	-143,0	
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-173,2	-173,2	--	-168,2	
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-171,8	-171,8	--	-166,8	
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-156,5	-156,5	--	-151,5	
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	9,4	15,7	--	20,7	
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-144,7	--	--	-144,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
002_B - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
002_B	73,2
Openin1	30,6
Openin2	29,5
Tr2	64,4
V01	30,7
koelcont4	40,4
V02	29,7
koelcont1	40,2
koelcont3	39,5
V03	28,8
V04	28,0
koelcont2a	37,2
koelcont2	36,2
koelaggre	32,9
koelcont8	34,1
venti-z	24,5
venti-w	24,1
koelcont5	29,9
kadkoel2	13,1
koelcont7	29,0
kadkoel1	12,5
venti-wd	19,8
koelcont6a	23,2
koelcont6	22,1
venti-n	14,0
p-B5	57,8
p-Vr1	57,1
p-Vr4	48,7
p-Vr2	50,8
p-Vr3	47,1
p-B4	39,3
p-B3	38,9
p-B2	36,6
p-B6	34,4
p-B1	34,8
koker	23,4
noodst4	32,2
noodst2	33,8
p-mest3	45,1
p-mest2	46,3
p-mest1	44,4
v2	24,6
v1	12,6
deurmest3	25,7
deurmest2	27,8
deurmest1	26,1
mest3	37,0
mest2	38,4
mest1	37,6
Vr4	59,1
p-Vr6	51,0
p-kalkoen	29,9
p-kalkoen	30,4
p-kalkoen	44,0
Tr1	49,1
p-poetsw	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-147,2	--	--	-147,2
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-151,6	--	--	-151,6
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-151,7	--	--	-151,7
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-154,7	--	--	-154,7
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	21,2	--	--	21,2
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	23,3	--	--	23,3
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	18,9	--	--	18,9
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	10,4	--	--	10,4
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	17,5	--	--	17,5
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	29,7	--	--	29,7
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	24,4	--	--	24,4
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	24,5	--	--	24,5
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	33,7	--	--	33,7
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	30,3	--	--	30,3
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	28,3	--	--	28,3
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	26,7	--	--	26,7
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	18,5	--	--	18,5
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	28,4	--	--	28,4
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	21,1	--	--	21,1
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	22,2	--	--	22,2
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	14,5	--	--	14,5
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	14,5	--	--	14,5
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39	372303,55	0,50	39,0	40,6	--	45,6
B3	busjes/ personenauto	198699,66	372263,39	0,00	5,0	--	--	5,0
B2	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	8,3	--	--	8,3
B1	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	5,1	--	--	5,1
Verr3	verreiker kalkoenen	198670,67	372240,00	0,75	18,8	--	--	18,8
Verr2	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	22,8	--	--	22,8
Verr1	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	33,5	--	--	33,5
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198756,97	372244,20	1,50	18,5	--	--	18,5
Vr2	vrachtwagen -voer	198778,42	372247,69	1,20	24,1	--	--	24,1
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198788,30	372269,88	1,20	11,5	--	--	11,5
poetsw	oppompen poetswater	198695,25	372235,65	1,20	3,3	--	--	3,3
propgas	propaangas lossen	198762,85	372273,09	1,50	27,3	--	--	27,3
bulk2	bulkvoer lossen	198714,74	372305,63	1,50	21,7	--	--	21,7
bulk1	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	26,3	--	--	26,3
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198694,98	372246,07	1,50	28,1	--	--	28,1
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198705,17	372246,23	1,70	24,1	--	--	24,1
		198700,84	372247,51	1,20	27,7	--	--	27,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
002_B - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
p-propgas	53,0
p-bulk2	49,8
p-bulk1	47,3
p-Vr5	44,3
Tr18	44,8
Tr17	47,0
Tr16	42,5
Tr15	34,1
Tr14	41,2
Tr13	53,3
Tr12	48,0
Tr11	48,2
Tr10	57,7
Tr9	55,0
Tr8	53,6
Tr7	52,4
Tr6	44,6
Tr5	54,4
Tr4	47,3
Tr3	48,3
Tr2	40,9
Tr1	40,9
Kalkoen	43,7
deur1	10,1
B3	47,0
B2	43,5
B1	57,6
Verr3	61,7
Verr2	66,2
Verr1	55,6
Vr3	66,7
Vr2	58,4
Vr1	42,0
poetsw	51,6
propgas	37,1
bulk2	42,9
bulk1	42,2
noodst3	29,2
noodst1	32,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
003_B	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	5,00	52,1	39,5	35,3	52,1	
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	32,9	32,9	32,9	42,9	
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	28,2	28,2	28,2	38,2	
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	23,7	27,1	22,8	32,8	
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	22,3	22,3	22,3	32,3	
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	21,2	21,2	21,2	31,2	
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	21,0	21,0	21,0	31,0	
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	20,8	20,8	20,8	30,8	
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	15,2	14,0	9,2	19,2	
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	13,2	12,0	7,2	17,2	
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	15,2	15,2	6,4	20,2	
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	10,5	9,3	4,5	14,5	
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	13,2	13,2	4,2	18,2	
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	3,8	3,8	3,8	13,8	
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	3,7	3,7	0,7	10,7	
kadkoel2	kadaverkoeling	198672,98	372273,42	2,00	0,1	0,1	0,1	10,1	
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	7,0	6,9	-1,9	11,9	
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	6,4	6,4	-2,6	11,4	
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	6,0	6,0	-3,0	11,0	
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	0,6	-0,7	-5,5	4,6	
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	3,2	3,2	-5,9	8,2	
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	2,4	2,4	-6,7	7,4	
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-4,9	-4,9	-13,9	0,1	
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-7,9	-7,9	-16,9	-2,9	
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-8,0	-8,0	-17,1	-3,0	
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-138,8	-138,8	-138,8	-128,8	
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-142,7	-142,7	-142,7	-132,7	
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-144,7	-144,7	-144,7	-134,7	
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-150,6	-150,6	-150,6	-140,6	
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-154,9	-154,9	-154,9	-144,9	
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-164,1	-164,1	-164,1	-154,1	
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-171,6	-171,6	-171,6	-161,6	
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-172,3	-172,3	-172,3	-162,3	
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-172,3	-172,3	-172,3	-162,3	
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-173,5	-173,5	-173,5	-163,5	
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	9,7	--	--	9,7	
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	39,2	--	--	39,2	
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	42,4	--	--	42,4	
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	-137,3	--	--	-137,3	
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	-139,3	--	--	-139,3	
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	-143,8	--	--	-143,8	
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	41,1	--	--	41,1	
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	42,4	--	--	42,4	
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	36,5	--	--	36,5	
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	35,9	--	--	35,9	
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	23,3	--	--	23,3	
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	41,2	--	--	41,2	
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	39,5	--	--	39,5	
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	35,0	--	--	35,0	
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	25,0	--	--	25,0	
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-146,0	-146,0	--	-141,0	
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-172,9	-172,9	--	-167,9	
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-160,3	-160,3	--	-155,3	
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-174,4	-174,4	--	-169,4	
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	17,6	24,0	--	29,0	
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-138,1	--	--	-138,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
003_B - Dekeshorst 12
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
003_B	75,3
Openin1	32,9
Openin2	28,2
Tr2	60,1
V04	28,5
V03	27,4
V02	27,3
V01	27,1
venti-n	18,9
venti-w	16,9
koelcont4	24,6
venti-z	14,2
koelcont1	23,3
kadkoel1	5,0
koelaggre	16,7
kadkoel2	1,6
koelcont8	16,3
koelcont2a	16,4
koelcont2	16,1
venti-wd	3,5
koelcont5	13,3
koelcont3	12,4
koelcont7	5,1
koelcont6	2,2
koelcont6a	2,0
p-Vr1	61,0
p-Vr2	58,1
p-Vr3	56,6
p-B1	48,6
p-B6	45,4
p-Vr4	37,4
p-B4	29,8
p-B3	28,9
p-B2	28,7
p-B5	28,1
koker	15,2
noodst4	45,0
noodst2	48,9
p-mest3	61,9
p-mest2	60,9
p-mest1	57,3
v2	41,5
v1	42,4
deurmest3	48,0
deurmest2	48,4
deurmest1	36,4
mest3	55,6
mest2	54,9
mest1	51,2
Vr4	65,7
p-Vr6	54,2
p-kalkoen	30,3
p-kalkoen	41,6
p-kalkoen	27,8
Tr1	58,3
p-poetsw	62,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 003_B - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-154,2	--	--	-154,2
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-137,7	--	--	-137,7
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-139,4	--	--	-139,4
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-144,7	--	--	-144,7
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	11,3	--	--	11,3
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	24,4	--	--	24,4
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	30,7	--	--	30,7
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	31,4	--	--	31,4
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	6,5	--	--	6,5
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	23,6	--	--	23,6
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	16,7	--	--	16,7
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	18,1	--	--	18,1
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	14,0	--	--	14,0
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	18,6	--	--	18,6
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	19,1	--	--	19,1
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	20,3	--	--	20,3
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	33,4	--	--	33,4
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	30,4	--	--	30,4
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	31,0	--	--	31,0
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	30,5	--	--	30,5
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	27,4	--	--	27,4
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	26,1	--	--	26,1
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39	372303,55	0,50	35,2	36,8	--	41,8
B3	busjes/ personenauto	198699,66	372263,39	0,00	0,8	--	--	0,8
		198713,63	372227,99	0,75	10,7	--	--	10,7
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	10,7	--	--	10,7
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-3,4	--	--	-3,4
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	12,5	--	--	12,5
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	31,8	--	--	31,8
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	27,9	--	--	27,9
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	20,6	--	--	20,6
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	20,7	--	--	20,7
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	12,9	--	--	12,9
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	31,9	--	--	31,9
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	19,1	--	--	19,1
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	42,1	--	--	42,1
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	41,1	--	--	41,1
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	43,2	--	--	43,2
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	31,8	--	--	31,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
003_B - Dekeshorst 12
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
p-propgas	47,3
p-bulk2	62,8
p-bulk1	60,9
p-Vr5	55,2
Tr18	36,5
Tr17	49,2
Tr16	55,4
Tr15	56,0
Tr14	32,5
Tr13	49,5
Tr12	42,3
Tr11	43,5
Tr10	39,1
Tr9	43,4
Tr8	43,7
Tr7	44,7
Tr6	57,2
Tr5	54,9
Tr4	55,9
Tr3	55,7
Tr2	52,8
Tr1	51,9
Kalkoen	40,4
deur1	7,6
B3	50,0
B2	50,6
B1	37,7
Verr3	52,7
Verr2	64,3
Verr1	63,3
Vr3	62,9
Vr2	66,0
Vr1	52,8
poetsw	55,5
propgas	35,8
bulk2	57,7
bulk1	56,4
noodst3	49,1
noodst1	38,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
004_B	Zandberg 4	198909,12	372143,11	5,00	42,9	37,8	25,1	42,9
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	19,7	19,7	19,7	29,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	17,6	17,6	17,6	27,6
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	16,7	20,1	15,8	25,8
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	15,7	15,7	15,7	25,7
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	15,2	15,2	15,2	25,2
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	14,7	14,7	14,7	24,7
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	14,2	14,2	14,2	24,2
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	15,7	15,6	6,6	20,6
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	5,1	3,8	-1,0	9,0
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	4,2	2,9	-1,8	8,2
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	6,5	6,5	-2,4	11,5
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	3,4	2,2	-2,6	7,4
koelaggr	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-0,6	-0,6	-3,6	6,4
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	5,1	5,1	-3,9	10,1
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	3,8	3,8	-5,3	8,8
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	2,5	2,5	-6,6	7,5
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-6,8	-6,8	-6,8	3,2
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-0,8	-0,8	-9,6	4,2
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-9,9	-9,9	-9,9	0,1
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-3,9	-5,1	-9,9	0,1
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-3,3	-3,3	-12,3	1,7
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-9,9	-9,9	-18,9	-4,9
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-10,1	-10,1	-19,2	-5,1
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-11,3	-11,3	-20,3	-6,3
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-148,2	-148,2	-148,2	-138,2
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-148,5	-148,5	-148,5	-138,5
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-149,2	-149,2	-149,2	-139,2
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-165,0	-165,0	-165,0	-155,0
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-165,2	-165,2	-165,2	-155,2
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-167,5	-167,5	-167,5	-157,5
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-167,6	-167,6	-167,6	-157,6
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-168,8	-168,8	-168,8	-158,8
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-172,4	-172,4	-172,4	-162,4
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-181,0	-181,0	-181,0	-171,0
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-0,4	--	--	-0,4
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	25,6	--	--	25,6
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	29,3	--	--	29,3
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	-149,2	--	--	-149,2
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	-148,1	--	--	-148,1
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	-148,4	--	--	-148,4
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	31,7	--	--	31,7
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	31,8	--	--	31,8
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	24,8	--	--	24,8
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	24,5	--	--	24,5
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	28,2	--	--	28,2
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	29,6	--	--	29,6
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	30,9	--	--	30,9
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	30,5	--	--	30,5
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	16,6	--	--	16,6
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-164,6	-164,6	--	-159,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-171,5	-171,5	--	-166,5
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-162,8	-162,8	--	-157,8
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-174,1	-174,1	--	-169,1
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	1,4	7,8	--	12,8
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-146,3	--	--	-146,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
004_B - Zandberg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
004_B	68,6
Openin1	22,4
Openin2	20,1
Tr2	55,6
V04	24,0
V03	23,6
V02	23,3
V01	22,9
koelcont1	27,2
venti-z	9,9
venti-n	9,0
koelcont4	17,7
venti-w	8,3
koelaggre	14,0
koelcont5	16,7
koelcont2a	15,3
koelcont2	14,0
kadkoel1	-3,4
koelcont8	10,5
kadkoel2	-6,4
venti-wd	0,6
koelcont3	8,3
koelcont7	1,7
koelcont6a	1,4
koelcont6	0,3
p-Vr2	54,0
p-Vr3	53,7
p-Vr1	52,9
p-B3	37,9
p-B6	37,6
p-B1	35,1
p-B4	35,3
p-Vr4	34,0
p-B5	30,6
p-B2	21,9
koker	7,9
noodst4	34,2
noodst2	38,1
p-mest3	52,9
p-mest2	54,2
p-mest1	53,9
v2	34,9
v1	34,9
deurmest3	39,1
deurmest2	38,9
deurmest1	42,6
mest3	46,9
mest2	48,3
mest1	47,9
Vr4	59,3
p-Vr6	38,1
p-kalkoen	31,6
p-kalkoen	39,8
p-kalkoen	28,9
Tr1	44,8
p-poetsw	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 004_B - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-164,9	--	--	-164,9
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-146,2	--	--	-146,2
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-150,9	--	--	-150,9
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-152,2	--	--	-152,2
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	2,3	--	--	2,3
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	-1,4	--	--	-1,4
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	12,8	--	--	12,8
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	17,2	--	--	17,2
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	13,4	--	--	13,4
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	15,5	--	--	15,5
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	18,0	--	--	18,0
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	14,0	--	--	14,0
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	10,9	--	--	10,9
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	14,1	--	--	14,1
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	18,4	--	--	18,4
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	19,1	--	--	19,1
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	18,7	--	--	18,7
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	18,4	--	--	18,4
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	20,7	--	--	20,7
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	22,2	--	--	22,2
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	20,4	--	--	20,4
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	21,9	--	--	21,9
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39	372303,55	0,50	35,9	37,5	--	42,5
B3	busjes/ personenauto	198699,66	372263,39	0,00	-6,2	--	--	-6,2
		198713,63	372227,99	0,75	-2,4	--	--	-2,4
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	3,4	--	--	3,4
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-0,5	--	--	-0,5
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	8,8	--	--	8,8
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	24,1	--	--	24,1
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	16,8	--	--	16,8
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	12,2	--	--	12,2
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	11,0	--	--	11,0
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	4,9	--	--	4,9
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	23,8	--	--	23,8
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	8,2	--	--	8,2
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	34,8	--	--	34,8
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	28,7	--	--	28,7
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	28,7	--	--	28,7
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	19,4	--	--	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
004_B - Zandberg 4
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
p-propgas	37,9
p-bulk2	56,1
p-bulk1	51,8
p-Vr5	50,4
Tr18	29,7
Tr17	25,9
Tr16	40,1
Tr15	44,5
Tr14	40,9
Tr13	42,9
Tr12	45,4
Tr11	41,3
Tr10	38,2
Tr9	41,2
Tr8	45,5
Tr7	46,1
Tr6	45,5
Tr5	45,3
Tr4	47,6
Tr3	49,1
Tr2	47,3
Tr1	48,8
Kalkoen	41,5
deur1	2,6
B3	39,7
B2	45,6
B1	42,2
Verr3	50,6
Verr2	58,7
Verr1	54,7
Vr3	56,8
Vr2	58,5
Vr1	47,3
poetsw	49,1
propgas	26,1
bulk2	52,3
bulk1	46,5
noodst3	37,4
noodst1	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
005_B	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	5,00	40,7	41,3	19,9	46,3	
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	14,5	14,5	14,5	24,5	
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	12,8	12,8	12,8	22,8	
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	9,7	9,7	9,7	19,7	
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	9,5	9,5	9,5	19,5	
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	10,4	13,7	9,5	19,5	
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	9,3	9,3	9,3	19,3	
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	9,0	9,0	9,0	19,0	
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	10,5	9,3	4,5	14,5	
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	6,6	5,4	0,6	10,6	
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	5,5	5,5	-3,6	10,5	
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	2,1	0,8	-3,9	6,1	
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-2,0	-2,0	-5,0	5,0	
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	0,6	0,6	-8,5	5,6	
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	-1,5	-1,5	-10,3	3,5	
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-1,4	-1,4	-10,5	3,6	
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-4,5	-5,7	-10,5	-0,5	
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-11,2	-11,2	-11,2	-1,2	
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-13,3	-13,3	-13,3	-3,3	
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-4,3	-4,3	-13,4	0,7	
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-7,4	-7,4	-16,4	-2,4	
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-10,5	-10,5	-19,3	-5,5	
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-13,6	-13,6	-22,7	-8,6	
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-14,0	-14,0	-23,0	-9,0	
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-15,6	-15,6	-24,7	-10,6	
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-155,6	-155,6	-155,6	-145,6	
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-155,9	-155,9	-155,9	-145,9	
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-156,2	-156,2	-156,2	-146,2	
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-161,2	-161,2	-161,2	-151,2	
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-172,9	-172,9	-172,9	-162,9	
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-177,0	-177,0	-177,0	-167,0	
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-178,3	-178,3	-178,3	-168,3	
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-182,2	-182,2	-182,2	-172,2	
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-182,9	-182,9	-182,9	-172,9	
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-183,8	-183,8	-183,8	-173,8	
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-2,7	--	--	-2,7	
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	18,3	--	--	18,3	
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	21,8	--	--	21,8	
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	-156,5	--	--	-156,5	
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	-163,2	--	--	-163,2	
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	-156,4	--	--	-156,4	
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	26,4	--	--	26,4	
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	27,3	--	--	27,3	
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	18,6	--	--	18,6	
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	8,3	--	--	8,3	
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	20,1	--	--	20,1	
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	22,3	--	--	22,3	
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	15,5	--	--	15,5	
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	22,3	--	--	22,3	
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	9,7	--	--	9,7	
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-167,2	-167,2	--	-162,2	
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-156,3	-156,3	--	-151,3	
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-171,0	-171,0	--	-166,0	
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-173,0	-173,0	--	-168,0	
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	-7,4	-1,0	--	4,0	
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-168,7	--	--	-168,7	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt:	005_B - Dekeshorst 14
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam	Li
Bron	
005_B	61,5
Openin1	18,0
Openin2	16,1
V04	18,8
V03	18,7
Tr2	49,8
V02	18,4
V01	18,2
venti-w	15,6
venti-n	11,7
koelcont1	17,3
venti-z	7,2
koelaggre	12,9
koelcont2a	12,4
koelcont4	10,1
koelcont2	10,4
venti-wd	0,3
kadkoel2	-7,4
kadkoel1	-9,3
koelcont5	7,5
koelcont3	4,5
koelcont8	1,1
koelcont6a	-1,8
koelcont7	-2,1
koelcont6	-3,8
p-Vr1	47,3
p-Vr2	47,0
p-Vr3	46,6
p-Vr4	41,8
p-B4	30,3
p-B2	26,3
p-B6	24,9
p-B5	21,1
p-B1	20,3
p-B3	19,4
koker	6,1
noodst4	27,4
noodst2	31,1
p-mest3	46,5
p-mest2	39,7
p-mest1	46,4
v2	30,4
v1	31,3
deurmest3	33,7
deurmest2	23,3
deurmest1	35,0
mest3	40,4
mest2	33,6
mest1	40,3
Vr4	53,0
p-Vr6	36,0
p-kalkoen	44,0
p-kalkoen	31,9
p-kalkoen	30,1
Tr1	36,5
p-poetsw	34,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 005_B - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-159,8	--	--	-159,8
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-164,3	--	--	-164,3
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-158,5	--	--	-158,5
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-163,2	--	--	-163,2
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	10,4	--	--	10,4
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	4,4	--	--	4,4
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	4,9	--	--	4,9
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	10,7	--	--	10,7
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	14,2	--	--	14,2
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	13,1	--	--	13,1
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	12,5	--	--	12,5
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	9,1	--	--	9,1
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	6,4	--	--	6,4
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	2,5	--	--	2,5
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	4,1	--	--	4,1
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	8,1	--	--	8,1
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	14,2	--	--	14,2
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	13,1	--	--	13,1
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	14,0	--	--	14,0
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	3,6	--	--	3,6
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	16,5	--	--	16,5
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	13,9	--	--	13,9
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39	372303,55	0,50	39,7	41,3	--	46,3
B3	busjes/ personenauto	198699,66	372263,39	0,00	-3,3	--	--	-3,3
		198713,63	372227,99	0,75	-9,1	--	--	-9,1
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	-8,2	--	--	-8,2
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	-10,3	--	--	-10,3
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	4,7	--	--	4,7
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	16,7	--	--	16,7
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	9,3	--	--	9,3
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	5,5	--	--	5,5
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	2,9	--	--	2,9
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	-6,4	--	--	-6,4
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	0,8	--	--	0,8
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	15,1	--	--	15,1
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	14,0	--	--	14,0
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	21,4	--	--	21,4
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	20,9	--	--	20,9
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	15,3	--	--	15,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt:	005_B - Dekeshorst 14
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam	Li
Bron	
p-propgas	43,1
p-bulk2	38,6
p-bulk1	44,6
p-Vr5	39,9
Tr18	38,2
Tr17	32,2
Tr16	32,7
Tr15	38,6
Tr14	41,9
Tr13	40,7
Tr12	40,1
Tr11	36,7
Tr10	34,1
Tr9	30,2
Tr8	31,8
Tr7	35,7
Tr6	41,8
Tr5	40,7
Tr4	41,5
Tr3	31,1
Tr2	44,0
Tr1	41,4
Kalkoen	44,2
deur1	5,9
B3	33,5
B2	34,3
B1	32,7
Verr3	46,8
Verr2	51,9
Verr1	47,9
Vr3	50,6
Vr2	51,1
Vr1	36,4
poetsw	26,6
propgas	33,1
bulk2	32,0
bulk1	39,6
noodst3	30,0
noodst1	24,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
006_B	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	5,00	32,9	33,4	15,7	38,4	
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	9,8	9,8	9,8	19,8	
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	7,9	7,9	7,9	17,9	
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	5,4	8,7	4,5	14,5	
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	4,2	4,2	4,2	14,2	
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	4,2	4,2	4,2	14,2	
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	4,1	4,1	4,1	14,1	
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	4,1	4,1	4,1	14,1	
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	11,8	11,8	2,8	16,8	
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	8,7	7,4	2,7	12,7	
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,7	6,4	1,6	11,6	
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	6,5	5,3	0,5	10,5	
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	5,2	5,2	-3,8	10,2	
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-0,4	-1,6	-6,4	3,6	
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	1,5	1,5	-7,6	6,5	
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	0,7	0,7	-8,1	5,7	
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-8,6	-8,6	-8,6	1,4	
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-8,9	-8,9	-8,9	1,1	
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	-6,0	-6,0	-9,0	1,0	
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	-0,1	-0,1	-9,1	4,9	
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-7,1	-7,1	-15,9	-2,1	
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-8,9	-8,9	-17,9	-3,9	
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-14,0	-14,0	-23,0	-9,0	
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-16,0	-16,0	-25,1	-11,0	
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-22,0	-22,0	-31,0	-17,0	
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-159,1	-159,1	-159,1	-149,1	
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-162,5	-162,5	-162,5	-152,5	
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-162,9	-162,9	-162,9	-152,9	
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-164,6	-164,6	-164,6	-154,6	
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-178,6	-178,6	-178,6	-168,6	
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-179,1	-179,1	-179,1	-169,1	
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-180,7	-180,7	-180,7	-170,7	
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-181,5	-181,5	-181,5	-171,5	
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-182,9	-182,9	-182,9	-172,9	
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-184,0	-184,0	-184,0	-174,0	
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-9,6	--	--	-9,6	
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	14,9	--	--	14,9	
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	16,9	--	--	16,9	
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	-172,3	--	--	-172,3	
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	-175,0	--	--	-175,0	
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	-162,7	--	--	-162,7	
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	12,6	--	--	12,6	
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	10,6	--	--	10,6	
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	2,4	--	--	2,4	
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	5,2	--	--	5,2	
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	8,0	--	--	8,0	
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	6,4	--	--	6,4	
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	3,6	--	--	3,6	
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	16,1	--	--	16,1	
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	0,3	--	--	0,3	
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-163,6	-163,6	--	-158,6	
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-183,1	-183,1	--	-178,1	
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-177,2	-177,2	--	-172,2	
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-177,0	-177,0	--	-172,0	
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	-4,0	2,4	--	7,4	
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-175,3	--	--	-175,3	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
006_B - Dekeshorst 23
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
006_B	56,2
Openin1	13,8
Openin2	11,8
Tr2	45,2
V02	14,1
V01	14,1
V03	14,1
V04	14,1
koelcont1	23,9
venti-w	14,1
venti-n	13,0
venti-z	11,9
koelcont2a	17,3
venti-wd	4,8
koelcont5	13,6
koelcont4	12,6
kadkoel2	-4,3
kadkoel1	-4,7
koelaggre	9,1
koelcont2	12,0
koelcont8	4,9
koelcont6a	3,2
koelcont6	-1,9
koelcont3	-3,9
koelcont7	-9,9
p-Vr4	44,2
p-Vr2	40,8
p-Vr3	40,4
p-Vr1	38,8
p-B4	24,8
p-B5	24,3
p-B3	22,8
p-B2	22,0
p-B6	20,5
p-B1	19,5
koker	-0,5
noodst4	24,3
noodst2	26,4
p-mest3	31,1
p-mest2	28,3
p-mest1	40,6
v2	17,0
v1	15,0
deurmest3	17,9
deurmest2	20,6
deurmest1	23,4
mest3	24,9
mest2	22,0
mest1	34,5
Vr4	44,0
p-Vr6	39,8
p-kalkoen	19,9
p-kalkoen	26,2
p-kalkoen	26,4
Tr1	40,1
p-poetsw	28,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 006_B - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-164,8	--	--	-164,8
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-174,2	--	--	-174,2
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-163,4	--	--	-163,4
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-168,0	--	--	-168,0
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	3,6	--	--	3,6
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	7,0	--	--	7,0
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	7,4	--	--	7,4
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	7,7	--	--	7,7
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	6,1	--	--	6,1
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	2,0	--	--	2,0
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	10,1	--	--	10,1
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	10,0	--	--	10,0
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	10,1	--	--	10,1
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	0,6	--	--	0,6
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	-1,0	--	--	-1,0
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	-0,1	--	--	-0,1
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	-0,8	--	--	-0,8
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	-3,4	--	--	-3,4
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	-1,5	--	--	-1,5
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	-5,5	--	--	-5,5
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	7,7	--	--	7,7
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	7,5	--	--	7,5
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39	372303,55	0,50	31,7	33,3	--	38,3
B3	busjes/ personenauto	198699,66	372263,39	0,00	-4,9	--	--	-4,9
B2	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	-11,6	--	--	-11,6
B1	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	-11,9	--	--	-11,9
Verr3	verreiker kalkoenen	198670,67	372240,00	0,75	-12,8	--	--	-12,8
Verr2	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	4,4	--	--	4,4
Verr1	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	11,0	--	--	11,0
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198756,97	372244,20	1,50	-6,6	--	--	-6,6
Vr2	vrachtwagen -voer	198778,42	372247,69	1,20	3,0	--	--	3,0
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198788,30	372269,88	1,20	-8,2	--	--	-8,2
poetsw	oppompen poetswater	198695,25	372235,65	1,20	-11,0	--	--	-11,0
propgas	propaangas lossen	198762,85	372273,09	1,50	-5,5	--	--	-5,5
bulk2	bulkvoer lossen	198714,74	372305,63	1,50	10,0	--	--	10,0
bulk1	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	5,5	--	--	5,5
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198694,98	372246,07	1,50	16,7	--	--	16,7
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198705,17	372246,23	1,70	17,7	--	--	17,7
		198700,84	372247,51	1,20	15,7	--	--	15,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
006_B - Dekeshorst 23
(hoofdgroep)
Nee

Naam Bron	Li
p-propgas	38,4
p-bulk2	29,1
p-bulk1	40,0
p-Vr5	35,4
Tr18	31,6
Tr17	35,0
Tr16	35,5
Tr15	35,8
Tr14	34,1
Tr13	30,0
Tr12	38,1
Tr11	37,9
Tr10	38,0
Tr9	28,6
Tr8	27,0
Tr7	27,8
Tr6	27,2
Tr5	24,5
Tr4	26,5
Tr3	22,4
Tr2	35,7
Tr1	35,5
Kalkoen deur1	37,4 4,6
B3	31,3
B2	30,9
B1	30,4
Verr3	46,9
Verr2	46,5
Verr1	32,4
Vr3	48,5
Vr2	40,4
Vr1	32,1
poetsw	20,7
propgas	28,4
bulk2	24,0
bulk1	35,2
noodst3	27,1
noodst1	25,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
002a_B	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	5,00	49,2	44,2	35,0	49,2	
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	29,6	29,6	29,6	39,6	
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	26,1	26,1	26,1	36,1	
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	25,8	29,2	24,9	34,9	
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	24,2	24,2	24,2	34,2	
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	23,3	23,3	23,3	33,3	
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	31,5	31,5	22,7	36,5	
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	21,9	21,9	21,9	31,9	
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	30,7	30,7	21,7	35,7	
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	30,2	30,2	21,2	35,2	
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	20,7	20,7	20,7	30,7	
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	23,4	22,1	17,3	27,3	
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	25,9	25,9	16,8	30,9	
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	19,6	19,6	16,6	26,6	
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	25,2	25,2	16,3	30,2	
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	25,0	25,0	16,0	30,0	
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	21,3	20,0	15,3	25,3	
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	19,5	18,2	13,4	23,4	
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	11,6	11,6	11,6	21,6	
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	20,2	20,2	11,2	25,2	
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	11,2	11,2	11,2	21,2	
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	19,5	19,5	10,5	24,5	
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	11,1	9,9	5,1	15,1	
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	11,9	11,9	2,9	16,9	
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	11,2	11,2	2,2	16,2	
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-144,7	-144,7	-144,7	-134,7	
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-145,0	-145,0	-145,0	-134,9	
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-146,4	-146,4	-146,4	-136,4	
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-147,1	-147,1	-147,1	-137,1	
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-151,7	-151,7	-151,7	-141,7	
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-155,1	-155,1	-155,1	-145,1	
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-163,7	-163,7	-163,7	-153,7	
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-164,1	-164,1	-164,1	-154,1	
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-164,2	-164,2	-164,2	-154,2	
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-164,6	-164,6	-164,6	-154,6	
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	14,9	--	--	14,9	
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	39,5	--	--	39,5	
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	40,0	--	--	40,0	
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	-158,5	--	--	-158,5	
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	-158,6	--	--	-158,6	
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	-160,2	--	--	-160,2	
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	19,9	--	--	19,9	
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	20,2	--	--	20,2	
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	11,3	--	--	11,3	
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	11,7	--	--	11,7	
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	11,9	--	--	11,9	
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	18,0	--	--	18,0	
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	19,0	--	--	19,0	
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	20,3	--	--	20,3	
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372212,04	1,20	14,3	--	--	14,3	
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-149,2	-149,2	--	-144,2	
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-169,7	-169,7	--	-164,7	
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-171,9	-171,9	--	-166,9	
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-155,8	-155,8	--	-150,8	
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	8,4	14,7	--	19,7	
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-144,5	--	--	-144,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
002a_B - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
002a_B	72,6
Openin1	29,7
Openin2	26,4
Tr2	62,6
V01	30,4
V02	29,5
koelcont4	39,3
V03	28,6
koelcont1	38,5
koelcont3	38,0
V04	27,7
venti-w	26,5
koelcont2	33,6
koelaggre	30,4
koelcont8	32,9
koelcont2a	32,8
venti-z	24,4
venti-wd	21,7
kadkoel2	12,7
koelcont5	28,0
kadkoel1	12,2
koelcont7	27,3
venti-n	14,3
koelcont6	19,7
koelcont6a	19,0
p-B4	54,4
p-B5	54,1
p-Vr1	55,4
p-Vr4	51,9
p-Vr2	50,2
p-Vr3	46,9
p-B6	36,2
p-B1	36,7
p-B3	34,8
p-B2	34,4
koker	20,1
noodst4	44,9
noodst2	46,2
p-mest3	43,0
p-mest2	42,9
p-mest1	41,7
v2	22,3
v1	22,6
deurmest3	24,9
deurmest2	25,4
deurmest1	25,8
mest3	34,7
mest2	35,7
mest1	37,4
Vr4	56,5
p-Vr6	49,8
p-kalkoen	33,4
p-kalkoen	30,4
p-kalkoen	44,9
Tr1	48,1
p-poetsw	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 002a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-151,7	--	--	-151,7
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-159,2	--	--	-159,2
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-135,8	--	--	-135,8
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-150,0	--	--	-150,0
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	19,1	--	--	19,1
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	22,7	--	--	22,7
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	18,7	--	--	18,7
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	10,2	--	--	10,2
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	19,6	--	--	19,6
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	28,7	--	--	28,7
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	23,9	--	--	23,9
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	24,0	--	--	24,0
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	30,5	--	--	30,5
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	30,0	--	--	30,0
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	25,4	--	--	25,4
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	24,0	--	--	24,0
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	16,4	--	--	16,4
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	26,5	--	--	26,5
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	16,8	--	--	16,8
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	11,9	--	--	11,9
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	14,4	--	--	14,4
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	14,2	--	--	14,2
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	41,0	42,6	--	47,6
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	1,3	--	--	1,3
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	6,7	--	--	6,7
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	14,3	--	--	14,3
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	16,3	--	--	16,3
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	22,4	--	--	22,4
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	31,2	--	--	31,2
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	15,4	--	--	15,4
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	22,5	--	--	22,5
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	8,7	--	--	8,7
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	16,4	--	--	16,4
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	26,0	--	--	26,0
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	24,4	--	--	24,4
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	19,8	--	--	19,8
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	43,8	--	--	43,8
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	32,4	--	--	32,4
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	39,4	--	--	39,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
LAeq bij Bron voor toetspunt:	002a_B - Dekeshorst 9
Groep:	(hoofdgroep)
Groepsreductie:	Nee

Naam	Li
Bron	
p-propgas	48,7
p-bulk2	42,4
p-bulk1	63,2
p-Vr5	49,3
Tr18	42,8
Tr17	46,4
Tr16	42,4
Tr15	34,1
Tr14	43,2
Tr13	52,6
Tr12	48,1
Tr11	48,3
Tr10	55,0
Tr9	55,1
Tr8	51,0
Tr7	50,0
Tr6	42,7
Tr5	52,7
Tr4	43,1
Tr3	38,2
Tr2	40,8
Tr1	40,7
Kalkoen	45,8
deur1	6,6
B3	46,0
B2	53,0
B1	55,2
Verr3	61,8
Verr2	64,2
Verr1	52,6
Vr3	65,4
Vr2	55,8
Vr1	55,6
poetsw	50,5
propgas	40,1
bulk2	36,5
bulk1	58,1
noodst3	38,1
noodst1	45,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	
001a_B	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	5,00	49,0	30,8	23,7	49,0	
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	22,5	22,5	22,5	32,5	
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	12,1	12,1	12,1	22,1	
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	10,6	14,0	9,7	19,7	
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	7,4	7,4	7,4	17,4	
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	6,7	6,7	6,7	16,7	
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	5,9	5,9	5,9	15,9	
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	5,1	5,1	5,1	15,1	
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	6,5	6,5	3,5	13,5	
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	12,5	12,4	3,4	17,4	
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	10,9	10,9	1,9	15,9	
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	10,7	10,7	1,7	15,7	
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	1,7	1,7	1,7	11,7	
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	10,2	10,2	1,4	15,2	
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,2	5,9	1,2	11,2	
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	5,7	4,4	-0,4	9,6	
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	8,0	8,0	-1,0	13,0	
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	4,9	3,6	-1,1	8,9	
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	0,1	-1,1	-5,9	4,1	
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	3,0	3,0	-6,1	8,0	
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	2,5	2,5	-6,3	7,5	
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-6,4	-6,4	-6,4	3,6	
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-1,7	-1,7	-10,7	3,3	
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-3,4	-3,4	-12,4	1,6	
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-3,5	-3,5	-12,5	1,5	
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	-146,8	-146,8	-146,8	-136,8	
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	-148,6	-148,6	-148,6	-138,6	
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	-151,8	-151,8	-151,8	-141,8	
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	-152,3	-152,3	-152,3	-142,3	
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	-157,0	-157,0	-157,0	-147,0	
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	-164,4	-164,4	-164,4	-154,4	
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	-165,5	-165,5	-165,5	-155,5	
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	-167,1	-167,1	-167,1	-157,1	
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	-169,5	-169,5	-169,5	-159,5	
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	-171,8	-171,8	-171,8	-161,8	
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-1,0	--	--	-1,0	
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	36,3	--	--	36,3	
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	44,6	--	--	44,6	
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	-161,9	--	--	-161,9	
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	-167,5	--	--	-167,5	
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	-173,1	--	--	-173,1	
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,1	--	--	14,1	
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	17,5	--	--	17,5	
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	7,9	--	--	7,9	
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	1,2	--	--	1,2	
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	-1,5	--	--	-1,5	
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	14,7	--	--	14,7	
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	8,9	--	--	8,9	
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	5,0	--	--	5,0	
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	1,6	--	--	1,6	
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	-136,3	-136,3	--	-131,3	
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	-192,5	-192,5	--	-187,5	
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	-191,4	-191,4	--	-186,4	
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	-177,3	-177,3	--	-172,3	
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	22,5	28,8	--	33,8	
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	-162,1	--	--	-162,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
001a_B - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)
Nee

Naam	Li
Bron	
001a_B	71,2
Openin1	22,7
Openin2	12,5
Tr2	48,1
V01	13,7
V02	13,2
V03	12,7
V04	12,3
koelaggre	17,3
koelcont1	20,2
koelcont2a	18,7
koelcont2	18,5
kadkoel1	2,8
koelcont4	18,0
venti-n	10,6
venti-z	9,0
koelcont3	15,8
venti-w	8,2
venti-wd	2,6
koelcont5	10,7
koelcont8	10,3
kadkoel2	-5,1
koelcont7	6,1
koelcont6a	4,4
koelcont6	4,3
p-B2	52,2
p-B3	50,4
p-B6	48,1
p-B1	48,5
p-Vr1	44,8
p-B4	34,6
p-B5	33,5
p-Vr4	31,9
p-Vr2	32,4
p-Vr3	30,2
koker	4,1
noodst4	41,7
noodst2	50,8
p-mest3	39,7
p-mest2	34,1
p-mest1	28,8
v2	16,6
v1	19,9
deurmest3	21,6
deurmest2	14,9
deurmest1	12,5
mest3	31,4
mest2	25,6
mest1	22,0
Vr4	43,8
p-Vr6	62,7
p-kalkoen	10,6
p-kalkoen	11,0
p-kalkoen	23,8
Tr1	62,2
p-poetsw	39,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAR,LT- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAeq bij Bron voor toetspunt: 001a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)
 Groepsreductie: Nee

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	-164,7	--	--	-164,7
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	-168,1	--	--	-168,1
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	-135,9	--	--	-135,9
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	-138,6	--	--	-138,6
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	35,8	--	--	35,8
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	38,0	--	--	38,0
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	32,4	--	--	32,4
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	21,7	--	--	21,7
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	1,1	--	--	1,1
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	9,7	--	--	9,7
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	8,8	--	--	8,8
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	5,6	--	--	5,6
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	12,8	--	--	12,8
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	7,8	--	--	7,8
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	15,1	--	--	15,1
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	15,0	--	--	15,0
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	17,6	--	--	17,6
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	14,6	--	--	14,6
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	9,7	--	--	9,7
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	6,0	--	--	6,0
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	2,5	--	--	2,5
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	-2,9	--	--	-2,9
Kalkoen deur1	kalkoenen in buitenuitloop roldeur	198727,39	372303,55	0,50	19,3	20,9	--	25,9
B3	busjes/ personenauto	198699,66	372263,39	0,00	-11,2	--	--	-11,2
B2	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	18,9	--	--	18,9
B1	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	18,2	--	--	18,2
Verr3	verreiker kalkoenen	198670,67	372240,00	0,75	13,5	--	--	13,5
Verr2	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	3,8	--	--	3,8
Verr1	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	16,9	--	--	16,9
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198756,97	372244,20	1,50	4,9	--	--	4,9
Vr2	vrachtwagen -voer	198778,42	372247,69	1,20	6,9	--	--	6,9
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198788,30	372269,88	1,20	-2,1	--	--	-2,1
poetsw	oppompen poetswater	198695,25	372235,65	1,20	18,9	--	--	18,9
propgas	propaangas lossen	198762,85	372273,09	1,50	8,0	--	--	8,0
		198714,74	372305,63	1,50	8,9	--	--	8,9
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	16,8	--	--	16,8
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	43,7	--	--	43,7
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	29,9	--	--	29,9
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	39,1	--	--	39,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAr,LT- IBS

Rapport:
Model:
LAeq bij Bron voor toetspunt:
Groep:
Groepsreductie:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
001a_B - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)
Nee

Naam	
Bron	Li
p-propgas	36,0
p-bulk2	33,5
p-bulk1	63,1
p-Vr5	60,7
Tr18	59,4
Tr17	61,7
Tr16	56,0
Tr15	45,3
Tr14	24,9
Tr13	34,0
Tr12	33,3
Tr11	30,2
Tr10	37,5
Tr9	33,0
Tr8	40,7
Tr7	41,0
Tr6	43,9
Tr5	40,9
Tr4	36,1
Tr3	32,4
Tr2	29,1
Tr1	23,8
Kalkoen	24,2
deur1	-5,6
B3	57,9
B2	56,8
B1	52,3
Verr3	43,4
Verr2	50,3
Verr1	42,2
Vr3	50,1
Vr2	44,9
Vr1	58,0
poetsw	32,6
propgas	24,8
bulk2	33,6
bulk1	58,0
noodst3	35,7
noodst1	44,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3f: rekenresultaten L_{Amax} (IBS)

Resultaten directe hinder -LAMax- IBS

Rapport: Resultatentabel
Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
LAMax totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	1,50	62,2	62,2	51,8
001_B	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	5,00	64,8	64,2	53,7
001a_A	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	1,50	60,0	60,0	49,6
001a_B	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	5,00	63,1	62,7	52,2
002_A	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	1,50	56,9	56,9	56,9
002_B	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	5,00	57,8	57,8	57,8
002a_A	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	1,50	60,0	52,4	52,4
002a_B	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	5,00	63,2	55,6	55,6
003_A	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	1,50	58,0	56,7	56,7
003_B	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	5,00	61,7	60,2	60,2
004_A	Zandberg 4	198909,12	372143,11	1,50	51,3	49,2	49,2
004_B	Zandberg 4	198909,12	372143,11	5,00	52,8	50,8	50,8
005_A	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	1,50	41,8	41,8	41,8
005_B	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	5,00	43,4	43,4	43,4
006_A	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	1,50	38,8	38,8	38,8
006_B	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	5,00	39,9	39,9	39,9
T002_A	tuin Dekeshorst 9	198642,05	372265,86	1,50	62,8	62,6	57,1
T003_A	tuin Dekeshorst 12	198733,09	372177,00	1,50	55,0	55,0	44,8
T004_A	tuin Zandberg 4	198901,78	372145,08	1,50	50,2	49,8	49,8
T005_A	tuin Dekeshorst 14	198920,92	372510,45	1,50	44,3	44,3	44,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmex- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmex bij Bron voor toetspunt: 001_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_A	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	1,50	62,2	62,2	51,8
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	62,2	62,2	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	62,2	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	61,0	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	60,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	59,7	59,7	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	59,5	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	56,9	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	55,3	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	53,6	--	--
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	51,8	51,8	51,8
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	51,3	51,3	51,3
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	49,7	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	48,6	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	48,4	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	48,4	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	48,2	48,2	48,2
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	45,9	45,9	45,9
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	44,1	44,1	44,1
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	43,9	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	43,4	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	41,9	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	41,7	--	--
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	37,9	37,9	37,9
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	37,5	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	36,9	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	35,8	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	35,2	--	--
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	34,8	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	34,1	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	34,0	34,0	34,0
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	34,0	34,0	34,0
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	33,9	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	33,9	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	33,7	--	--
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	33,7	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	33,4	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	33,2	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	32,2	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	32,1	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	31,8	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	31,2	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	31,2	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	29,8	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	29,8	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	29,8	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	29,3	29,3	29,3
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	29,3	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	29,2	29,2	29,2
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	29,2	29,2	29,2
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	29,1	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	28,9	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	28,5	--	--
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	28,0	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	27,1	--	--
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	24,9	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	24,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
001_A - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	22,8	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	22,8	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	22,8	--	--
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	22,3	22,3	22,3
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	21,8	21,8	21,8
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	21,7	21,7	--
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	21,3	21,3	21,3
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	21,1	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	20,5	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	20,4	20,4	--
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	20,0	20,0	20,0
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	19,6	19,6	19,6
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	19,5	--	--
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	19,1	19,1	19,1
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	17,9	17,9	17,9
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,9	--	--
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	13,9	13,9	13,9
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	13,7	--	--
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	13,3	13,3	13,3
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	12,9	12,9	12,9
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	12,6	12,6	12,6
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	11,3	11,3	11,3
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	11,1	--	--
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	10,8	10,8	10,8
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	10,6	10,6	10,6
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	10,2	10,2	10,2
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	9,5	9,5	--
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	8,1	8,1	8,1
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,1	8,1	8,1
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	7,9	7,9	7,9
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	7,7	7,7	7,7
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	7,4	7,4	7,4
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	5,3	5,3	--
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	1,6	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-0,5	-0,5	-0,5
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-5,6	-5,6	-5,6
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-6,1	--	--
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-8,4	-8,4	-8,4
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	62,2	62,2	51,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 002_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_A	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	1,50	56,9	56,9	56,9
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	56,9	56,9	56,9
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	53,5	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	51,9	51,9	51,9
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	51,6	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	51,6	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	51,2	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	49,6	49,6	49,6
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	49,2	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	49,0	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	49,0	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	48,9	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	48,0	48,0	--
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	47,4	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	46,2	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	46,1	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	45,8	45,8	45,8
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	45,0	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	44,9	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	44,8	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	44,1	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	44,0	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	44,0	44,0	44,0
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	43,7	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	42,9	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	42,9	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	42,5	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	42,5	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	42,3	42,3	--
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	41,4	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	41,2	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	41,0	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	40,1	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	40,0	--	--
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	39,3	39,3	39,3
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	39,2	39,2	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	38,9	--	--
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	38,9	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	38,9	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	38,7	38,7	38,7
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	38,2	38,2	38,2
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	38,0	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	37,6	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	37,5	37,5	37,5
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	36,8	36,8	--
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	36,5	36,5	36,5
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	35,8	35,8	35,8
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	35,3	35,3	35,3
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	34,7	--	--
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	34,7	34,7	34,7
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	34,7	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	34,4	--	--
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	34,0	--	--
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	33,6	--	--
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	33,5	33,5	33,5
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	33,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	32,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 002_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	31,9	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	31,4	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	31,3	--	--
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	31,1	31,1	31,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	30,5	30,5	30,5
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	30,1	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	29,6	29,6	29,6
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	29,6	29,6	29,6
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	28,3	28,3	28,3
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	27,9	27,9	27,9
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	27,5	27,5	27,5
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	27,2	--	--
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	26,2	26,2	26,2
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	25,7	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	25,6	--	--
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	25,1	25,1	25,1
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	24,9	24,9	--
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	24,6	24,6	24,6
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	24,5	24,5	24,5
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	23,0	--	--
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	23,0	23,0	23,0
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	22,8	--	--
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	22,0	--	--
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	21,7	21,7	21,7
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	21,0	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	21,0	--	--
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	20,5	20,5	20,5
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	20,3	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	19,1	19,1	--
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	18,0	18,0	18,0
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	16,0	16,0	16,0
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,0	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	13,6	13,6	13,6
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	9,8	9,8	9,8
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	7,7	7,7	7,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	7,0	7,0	7,0
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	4,5	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	3,3	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	56,9	56,9	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmex- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmex bij Bron voor toetspunt: 003_A - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_A	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	1,50	58,0	56,7	56,7
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	58,0	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	56,7	56,7	56,7
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	56,4	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	55,6	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	54,3	54,3	54,3
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	53,6	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	53,3	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	53,3	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	52,9	52,9	52,9
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	52,3	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	52,0	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	52,0	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	52,0	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	51,9	51,9	51,9
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	51,9	--	--
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	51,8	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	51,6	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	51,6	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	51,3	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	51,3	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	50,0	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	49,1	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	48,2	--	--
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	47,5	--	--
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	47,4	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	45,8	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	45,5	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	44,5	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	41,8	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	40,3	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	39,8	39,8	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	39,4	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	38,5	38,5	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	38,5	38,5	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	38,2	--	--
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	38,1	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	37,8	--	--
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	37,3	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	37,2	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	37,1	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	37,0	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	36,7	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	36,7	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	36,6	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	36,0	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	35,7	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	34,9	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	34,7	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	34,5	34,5	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	34,2	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	33,6	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	33,3	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	32,6	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	32,6	32,6	32,6
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	32,5	32,5	32,5
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	32,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmax- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmax bij Bron voor toetspunt: 003_A - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	31,0	--	--
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	28,8	28,8	28,8
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	27,5	--	--
proppas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	27,3	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	26,1	26,1	--
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	25,7	25,7	25,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	24,2	24,2	24,2
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	23,8	23,8	23,8
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	23,7	23,7	23,7
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	23,6	23,6	23,6
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	23,4	23,4	23,4
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	23,1	23,1	23,1
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	21,7	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	21,3	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	19,9	19,9	19,9
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	19,3	--	--
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	17,6	17,6	17,6
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	17,5	17,5	--
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	13,3	13,3	13,3
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	13,0	13,0	13,0
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	10,8	10,8	10,8
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	9,4	9,4	9,4
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	8,3	8,3	8,3
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	8,3	8,3	8,3
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	8,0	8,0	8,0
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	8,0	8,0	8,0
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	7,1	7,1	7,1
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	5,0	5,0	5,0
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	0,2	--	--
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	0,0	0,0	0,0
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-0,4	-0,4	-0,4
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-2,5	-2,5	-2,5
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-3,8	-3,8	-3,8
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-4,1	-4,1	-4,1
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-5,4	-5,4	-5,4
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-6,3	--	--
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-6,6	-6,6	-6,6
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-7,2	-7,2	-7,2
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	58,0	56,7	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmex- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmex bij Bron voor toetspunt: 004_A - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_A	Zandberg 4	198909,12	372143,11	1,50	51,3	49,2	49,2
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	51,3	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	51,2	--	--
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	49,4	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	49,2	49,2	49,2
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	49,2	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	49,0	49,0	49,0
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	48,2	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	48,2	48,2	48,2
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	47,4	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	46,4	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	45,4	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	44,3	--	--
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	44,2	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	44,1	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	44,1	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	43,5	--	--
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	43,5	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	43,4	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	43,2	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	43,2	43,2	43,2
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	43,1	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	42,9	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	42,6	--	--
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	42,2	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	42,2	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	41,2	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	40,9	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	40,9	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	40,6	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	40,3	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	39,7	39,7	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	39,7	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	39,3	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	39,2	--	--
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	37,8	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	37,8	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	36,4	36,4	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	36,0	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	35,2	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	34,9	34,9	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	34,8	--	--
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	34,4	--	--
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	34,0	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	33,7	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	33,1	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	32,7	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	32,5	32,5	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	32,5	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	32,4	32,4	32,4
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	32,4	32,4	32,4
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	31,8	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	30,8	--	--
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	30,3	30,3	30,3
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	29,9	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	29,8	29,8	29,8
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	29,7	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 004_A - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	29,7	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	29,3	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	27,9	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	27,9	27,9	27,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	26,6	26,6	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	26,5	--	--
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	25,6	25,6	25,6
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	23,9	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	23,8	23,8	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	22,6	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	20,6	--	--
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	20,2	20,2	20,2
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	20,2	--	--
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	18,6	18,6	18,6
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	18,2	18,2	18,2
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	17,6	17,6	17,6
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	17,1	17,1	17,1
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	16,9	16,9	16,9
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	16,2	16,2	16,2
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	14,8	14,8	14,8
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	10,0	10,0	10,0
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	9,6	9,6	9,6
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	8,8	8,8	8,8
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	7,4	7,4	7,4
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	6,1	6,1	6,1
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	5,7	5,7	5,7
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	5,3	5,3	5,3
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	4,4	4,4	4,4
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	2,9	2,9	2,9
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	1,9	--	--
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	0,3	0,3	0,3
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-4,0	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-4,6	-4,6	-4,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-6,8	-6,8	-6,8
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-7,4	-7,4	-7,4
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-8,0	-8,0	-8,0
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-9,0	-9,0	-9,0
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-12,5	-12,5	-12,5
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	51,3	49,2	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 005_A - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_A	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	1,50	41,8	41,8	41,8
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	41,8	41,8	41,8
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	41,7	41,7	41,7
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	41,7	41,7	41,7
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	41,4	--	--
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	40,9	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	40,3	40,3	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	39,7	39,7	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	38,9	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	38,5	38,5	38,5
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	37,9	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	37,8	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	37,8	--	--
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	37,7	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	36,5	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	36,2	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	36,2	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	36,0	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	35,7	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	35,4	--	--
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	35,3	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	35,3	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	35,2	35,2	35,2
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	34,9	--	--
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	34,9	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	34,9	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	34,5	--	--
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	33,0	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	32,9	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	32,6	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	32,2	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	30,4	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	30,4	--	--
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	30,0	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	29,4	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	29,0	29,0	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	28,9	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	28,8	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	28,1	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	27,9	--	--
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	27,8	--	--
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	27,8	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	27,5	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	27,0	27,0	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	26,0	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	25,9	25,9	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	25,8	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	25,3	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	25,0	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	25,0	25,0	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	25,0	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	24,7	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	23,9	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	23,7	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	23,2	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	22,9	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	22,5	22,5	22,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 005_A - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	20,7	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	20,6	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	20,5	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	19,5	--	--
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	18,6	18,6	18,6
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	17,5	17,5	17,5
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	17,3	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	17,1	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	16,8	--	--
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	14,5	14,5	14,5
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	13,7	13,7	13,7
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	12,7	12,7	12,7
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	12,5	12,5	12,5
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	12,3	12,3	12,3
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	12,2	12,2	12,2
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	12,1	12,1	12,1
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	12,0	12,0	12,0
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	11,6	--	--
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	10,3	10,3	10,3
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	9,5	9,5	9,5
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	9,2	9,2	9,2
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,0	7,0	7,0
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	6,3	6,3	6,3
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	4,6	4,6	4,6
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	2,7	2,7	2,7
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	2,7	2,7	2,7
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	1,2	1,2	1,2
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	-0,1	-0,1	-0,1
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-0,8	--	--
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-1,4	-1,4	-1,4
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-1,4	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-5,3	-5,3	-5,3
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-6,9	-6,9	-6,9
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-9,0	-9,0	-9,0
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-9,6	-9,6	-9,6
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-11,6	-11,6	-11,6
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-14,5	-14,5	-14,5
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-16,7	-16,7	-16,7
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	41,8	41,8	41,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -Lamax- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS- mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 006_A - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_A	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	1,50	38,8	38,8	38,8
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	38,8	38,8	38,8
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	35,2	35,2	35,2
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	35,1	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	35,1	35,1	35,1
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	33,7	33,7	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	33,1	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	32,9	32,9	32,9
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	32,9	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	32,5	32,5	32,5
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	32,5	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	32,5	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	32,4	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	32,1	32,1	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	31,9	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	31,9	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	31,3	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	30,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	30,1	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	29,3	--	--
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	29,2	--	--
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	29,1	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	28,9	28,9	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	28,8	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	28,8	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	28,2	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	27,4	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	27,0	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	26,4	--	--
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	24,3	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	24,2	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	23,3	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	23,1	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	22,6	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	22,0	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	21,8	--	--
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	21,7	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	21,5	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	21,2	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	21,2	21,2	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	21,0	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	20,9	20,9	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	20,5	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	20,3	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	20,0	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	18,8	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	18,3	18,3	18,3
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	18,1	--	--
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	18,1	18,1	18,1
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	18,1	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	17,9	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	17,5	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	17,3	--	--
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	17,2	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	17,1	--	--
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	16,9	16,9	16,9
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	16,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 006_A - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	15,9	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	15,6	--	--
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	15,5	--	--
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	15,2	15,2	15,2
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	14,8	14,8	14,8
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	14,2	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	14,0	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	13,9	13,9	--
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	13,7	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	13,4	13,4	13,4
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	12,5	12,5	12,5
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	11,2	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	9,8	--	--
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	9,6	9,6	9,6
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,3	8,3	8,3
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	8,0	8,0	8,0
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	7,9	7,9	7,9
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	7,7	--	--
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	7,2	7,2	7,2
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	7,2	7,2	7,2
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	7,2	7,2	7,2
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	7,2	7,2	7,2
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	6,2	6,2	6,2
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	6,1	6,1	6,1
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	5,2	5,2	5,2
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	4,8	4,8	4,8
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	4,5	4,5	4,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	2,2	2,2	2,2
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-1,4	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-2,0	-2,0	-2,0
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-2,6	-2,6	-2,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-5,2	-5,2	-5,2
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-8,0	--	--
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-10,1	-10,1	-10,1
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-10,9	-10,9	-10,9
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-12,1	-12,1	-12,1
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-12,4	-12,4	-12,4
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-17,4	-17,4	-17,4
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	38,8	38,8	38,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmex- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmex bij Bron voor toetspunt: 002a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002a_A	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	1,50	60,0	52,4	52,4
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	60,0	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	54,7	--	--
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	52,4	52,4	52,4
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	52,0	52,0	52,0
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	51,6	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	50,8	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	49,7	49,7	49,7
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	49,1	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	49,1	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	49,0	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	48,9	48,9	48,9
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	48,6	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	48,4	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	48,3	48,3	48,3
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	47,8	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	46,8	--	--
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	46,8	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	45,5	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	45,2	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	44,1	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	44,0	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	43,5	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	43,1	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	43,0	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	42,7	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	42,5	42,5	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	42,3	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	41,4	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	41,1	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	40,8	40,8	40,8
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	40,4	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	39,7	39,7	39,7
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	39,2	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	38,8	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	38,7	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	38,5	--	--
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	38,0	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	37,9	--	--
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	37,9	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	37,7	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	37,4	37,4	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	37,1	--	--
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	36,7	36,7	36,7
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	36,0	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	35,9	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	35,6	35,6	--
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	34,9	34,9	34,9
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	34,5	--	--
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	34,3	34,3	34,3
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	34,0	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	33,9	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	33,1	--	--
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	31,9	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	31,8	31,8	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	31,6	--	--
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	30,8	30,8	30,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 002a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	30,7	--	--
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	30,6	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	30,0	--	--
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	30,0	30,0	30,0
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	29,8	29,8	29,8
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	28,8	28,8	28,8
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	28,8	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	28,7	28,7	28,7
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	28,6	28,6	28,6
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	27,9	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	27,9	--	--
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	27,5	27,5	27,5
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	27,1	27,1	27,1
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	26,8	26,8	26,8
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	25,7	25,7	25,7
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	25,3	25,3	25,3
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	25,2	25,2	25,2
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	24,6	24,6	24,6
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	24,6	24,6	24,6
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	23,5	23,5	23,5
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	21,9	21,9	21,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	20,9	20,9	--
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	20,9	--	--
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	19,3	--	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	19,3	19,3	--
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	19,0	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	18,1	--	--
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	17,8	17,8	17,8
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	17,8	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	17,7	--	--
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	16,6	16,6	16,6
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	16,6	16,6	16,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	16,1	16,1	16,1
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	14,5	14,5	14,5
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	9,9	9,9	9,9
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	7,7	7,7	7,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	5,7	5,7	5,7
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	1,6	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,0	52,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS- mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 001a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001a_A	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	1,50	60,0	60,0	49,6
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	60,0	60,0	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	59,9	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	59,0	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	57,5	--	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	57,2	57,2	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	57,2	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	54,6	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	53,2	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	51,4	--	--
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	49,6	49,6	49,6
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	47,9	47,9	47,9
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	46,6	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	46,4	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	45,5	--	--
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	44,7	44,7	44,7
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	44,7	--	--
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	44,0	44,0	44,0
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	41,2	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	40,8	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	40,1	--	--
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	35,8	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	35,7	--	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	32,9	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	32,6	--	--
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	32,3	32,3	32,3
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	32,2	--	--
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	32,0	32,0	32,0
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	31,8	--	--
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	31,8	31,8	31,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	31,7	31,7	31,7
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	31,5	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	31,4	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	31,2	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	31,1	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	30,6	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	30,2	--	--
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	30,0	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	29,8	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	29,6	--	--
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	29,3	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	28,9	--	--
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	28,7	--	--
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	28,6	28,6	28,6
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	28,3	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	28,1	--	--
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	27,4	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	27,2	--	--
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	26,6	26,6	26,6
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	26,5	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	26,0	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	25,9	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	25,2	--	--
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	24,9	24,9	24,9
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	23,9	--	--
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	23,6	--	--
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	20,9	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 001a_A - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	19,7	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	19,0	19,0	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	19,0	19,0	--
proppas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	18,5	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	18,4	--	--
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	17,5	--	--
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	17,5	17,5	17,5
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	16,9	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	15,7	--	--
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	15,2	15,2	15,2
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	14,9	14,9	14,9
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	14,2	14,2	14,2
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	14,0	14,0	14,0
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	13,3	13,3	13,3
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	12,6	12,6	12,6
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	12,4	--	--
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	10,4	--	--
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	9,3	9,3	9,3
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	8,8	8,8	8,8
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	8,4	8,4	8,4
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	8,0	8,0	8,0
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	7,7	--	--
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	7,0	7,0	7,0
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	6,2	6,2	6,2
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	5,8	5,8	5,8
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	5,3	5,3	5,3
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	4,9	4,9	4,9
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	4,9	4,9	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	4,9	4,9	--
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	4,4	4,4	4,4
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	4,3	4,3	4,3
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	0,8	0,8	0,8
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-0,1	-0,1	-0,1
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-0,9	--	--
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-1,7	-1,7	-1,7
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-8,3	-8,3	-8,3
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-9,8	--	--
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-10,3	-10,3	-10,3
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	60,0	60,0	49,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 001_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001_B	Dekeshorst 9	198638,55	372253,08	5,00	64,8	64,2	53,7
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	53,7	53,7	53,7
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	52,9	52,9	52,9
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	51,4	51,4	51,4
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	48,2	48,2	48,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	45,7	45,7	45,7
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	45,0	45,0	45,0
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	42,8	42,8	42,8
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	40,2	40,2	40,2
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	33,3	33,3	33,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	30,7	30,7	30,7
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	30,5	30,5	30,5
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	25,9	25,9	25,9
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	25,4	25,4	25,4
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	24,7	24,7	24,7
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	24,1	24,1	24,1
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	22,7	22,7	22,7
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	21,8	21,8	21,8
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	19,7	19,7	19,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	16,7	16,7	16,7
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	16,6	16,6	16,6
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	16,6	16,6	16,6
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	16,1	16,1	16,1
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	15,5	15,5	15,5
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	14,9	14,9	14,9
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	13,3	13,3	13,3
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	12,5	12,5	12,5
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	10,3	10,3	10,3
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	10,3	10,3	10,3
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	9,8	9,8	9,8
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	8,7	8,7	8,7
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	7,1	7,1	7,1
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	5,5	5,5	5,5
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	2,5	2,5	2,5
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-4,1	-4,1	-4,1
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	11,8	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	47,2	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	51,8	--	--
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	38,8	--	--
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	35,5	--	--
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	29,5	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	16,4	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	21,7	--	--
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	20,9	--	--
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	15,5	--	--
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	12,5	--	--
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	30,6	--	--
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	26,6	--	--
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	22,6	--	--
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	38,7	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	64,2	64,2	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	7,8	7,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	11,0	11,0	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	23,7	23,7	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	61,7	61,7	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	40,0	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	37,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 001_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	40,0	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	64,8	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	62,3	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	61,4	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	63,0	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	57,6	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	47,7	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	27,0	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	27,1	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	34,6	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	33,2	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	37,5	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	33,8	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	40,3	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	42,9	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	43,1	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	39,8	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	37,7	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	33,4	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	30,4	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	24,4	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	22,9	22,9	--
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-2,8	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	51,0	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	50,3	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	51,1	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	39,5	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	42,3	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	39,7	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	40,5	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	39,3	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	56,7	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	33,1	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	28,1	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	34,8	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	59,6	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	40,1	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	46,9	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	64,8	64,2	53,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 002_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002_B	Dekeshorst 9	198641,31	372261,24	5,00	57,8	57,8	57,8
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	57,8	57,8	57,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	57,4	57,4	57,4
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	54,5	54,5	54,5
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	48,7	48,7	48,7
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	48,0	48,0	48,0
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	44,2	44,2	44,2
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	40,4	40,4	40,4
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	40,2	40,2	40,2
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	39,5	39,5	39,5
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	39,3	39,3	39,3
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	38,9	38,9	38,9
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	37,2	37,2	37,2
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	36,6	36,6	36,6
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	36,2	36,2	36,2
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	34,2	34,2	34,2
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	34,1	34,1	34,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	33,5	33,5	33,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	32,9	32,9	32,9
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	30,7	30,7	30,7
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	30,6	30,6	30,6
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	29,9	29,9	29,9
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	29,7	29,7	29,7
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	29,5	29,5	29,5
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	29,0	29,0	29,0
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	28,7	28,7	28,7
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	27,5	27,5	27,5
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	23,2	23,2	23,2
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	22,6	22,6	22,6
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	22,2	22,2	22,2
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	22,1	22,1	22,1
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	18,8	18,8	18,8
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	12,4	12,4	12,4
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	12,0	12,0	12,0
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	11,9	11,9	11,9
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	23,4	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	32,2	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	33,4	--	--
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	42,7	--	--
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	43,9	--	--
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	41,6	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	22,5	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	10,5	--	--
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	23,4	--	--
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	25,5	--	--
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	23,5	--	--
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	34,7	--	--
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	36,1	--	--
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	34,9	--	--
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	51,0	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	51,0	51,0	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	25,8	25,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	27,2	27,2	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	42,5	42,5	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	45,5	45,5	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	54,3	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	51,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 002_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	47,4	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	47,3	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	44,3	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	44,8	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	47,0	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	42,5	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	34,1	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	41,2	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	53,3	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	48,0	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	48,2	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	57,4	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	54,0	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	52,0	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	50,3	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	42,2	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	52,1	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	44,7	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	45,8	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	38,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	38,1	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	40,6	40,6	--
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	10,1	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	38,5	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	37,1	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	54,6	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	53,4	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	56,1	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	49,2	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	55,8	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	48,6	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	39,2	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	49,2	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	35,9	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	40,5	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	42,2	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	29,2	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	32,8	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	57,8	57,8	57,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -Lamax- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 003_B - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
003_B	Dekeshorst 12	198746,36	372177,84	5,00	61,7	60,2	60,2
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	60,2	60,2	60,2
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	56,3	56,3	56,3
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	55,5	55,5	55,5
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	54,3	54,3	54,3
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	48,4	48,4	48,4
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	44,1	44,1	44,1
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	35,0	35,0	35,0
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	32,9	32,9	32,9
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	28,5	28,5	28,5
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	28,2	28,2	28,2
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	27,4	27,4	27,4
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	27,4	27,4	27,4
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	27,3	27,3	27,3
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	27,1	27,1	27,1
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	26,7	26,7	26,7
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	26,7	26,7	26,7
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	25,6	25,6	25,6
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	23,0	23,0	23,0
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	21,0	21,0	21,0
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	16,2	16,2	16,2
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	14,7	14,7	14,7
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	14,5	14,5	14,5
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	14,2	14,2	14,2
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	14,2	14,2	14,2
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	13,8	13,8	13,8
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	11,5	11,5	11,5
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	10,9	10,9	10,9
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	10,1	10,1	10,1
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	3,8	3,8	3,8
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	2,9	2,9	2,9
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	1,5	1,5	1,5
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	0,1	0,1	0,1
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-0,1	-0,1	-0,1
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-0,3	-0,3	-0,3
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	14,9	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	44,3	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	47,5	--	--
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	61,7	--	--
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	59,7	--	--
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	55,2	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	41,1	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	42,4	--	--
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	47,7	--	--
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	47,1	--	--
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	34,4	--	--
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	55,3	--	--
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	53,6	--	--
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	49,2	--	--
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	54,6	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	53,0	53,0	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	26,1	26,1	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	38,8	38,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	24,6	24,6	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	56,2	56,2	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	60,9	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	44,8	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 003_B - Dekeshorst 12
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	61,3	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	59,7	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	54,3	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	34,9	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	48,1	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	54,4	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	55,1	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	30,2	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	47,2	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	40,4	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	41,7	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	37,7	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	42,3	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	42,8	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	44,0	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	57,0	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	54,1	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	54,7	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	54,2	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	51,0	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	49,8	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	36,8	36,8	--
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	5,9	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	44,6	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	44,4	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	30,7	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	44,8	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	54,2	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	55,2	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	55,2	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	55,1	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	49,2	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	53,9	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	33,2	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	56,3	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	55,3	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	48,3	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	36,9	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	61,7	60,2	60,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 004_B - Zandberg 4
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
004_B	Zandberg 4	198909,12	372143,11	5,00	52,8	50,8	50,8
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	50,8	50,8	50,8
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	50,5	50,5	50,5
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	49,8	49,8	49,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	44,8	44,8	44,8
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	34,0	34,0	34,0
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	33,8	33,8	33,8
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	31,5	31,5	31,5
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	31,4	31,4	31,4
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	30,2	30,2	30,2
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	26,6	26,6	26,6
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	23,4	23,4	23,4
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	22,0	22,0	22,0
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	21,5	21,5	21,5
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	21,0	21,0	21,0
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	20,5	20,5	20,5
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	19,7	19,7	19,7
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	18,1	18,1	18,1
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	17,6	17,6	17,6
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	14,2	14,2	14,2
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	12,9	12,9	12,9
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	11,6	11,6	11,6
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	10,2	10,2	10,2
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	10,2	10,2	10,2
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	7,0	7,0	7,0
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	6,0	6,0	6,0
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	5,2	5,2	5,2
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	4,5	4,5	4,5
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	4,4	4,4	4,4
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-2,1	-2,1	-2,1
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-2,4	-2,4	-2,4
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-2,9	-2,9	-2,9
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-3,5	-3,5	-3,5
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-6,8	-6,8	-6,8
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-9,9	-9,9	-9,9
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	4,7	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	30,8	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	34,4	--	--
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	49,8	--	--
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	50,9	--	--
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	50,6	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	31,7	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	31,8	--	--
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	35,9	--	--
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	35,6	--	--
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	39,3	--	--
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	43,7	--	--
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	45,1	--	--
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	44,6	--	--
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	45,7	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	34,4	34,4	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	27,5	27,5	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	36,2	36,2	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	24,9	24,9	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	40,9	40,9	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	52,7	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	34,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport:	Resultatentabel
Model:	Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
LAmox bij Bron voor toetspunt:	004_B - Zandberg 4
Groep:	(hoofdgroep)

Naam	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
Brn							
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	52,8	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	48,1	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	46,8	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	26,0	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	22,2	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	36,4	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	40,8	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	37,1	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	39,1	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	41,7	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	37,7	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	34,6	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	37,7	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	42,1	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	42,8	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	42,4	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	42,1	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	44,4	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	45,8	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	44,1	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	45,6	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	37,5	37,5	--
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-1,0	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	29,5	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	32,9	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	32,2	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	41,7	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	44,8	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	45,0	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	43,8	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	45,5	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	40,6	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	45,7	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	22,3	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	49,0	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	42,8	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	33,9	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	24,6	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	52,8	50,8	50,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS- mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 005_B - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
005_B	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	5,00	43,4	43,4	43,4
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	43,4	43,4	43,4
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	43,1	43,1	43,1
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	42,8	42,8	42,8
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	39,9	39,9	39,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	37,8	37,8	37,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	26,1	26,1	26,1
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	22,0	22,0	22,0
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	20,7	20,7	20,7
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	16,9	16,9	16,9
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	16,1	16,1	16,1
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	16,0	16,0	16,0
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	15,8	15,8	15,8
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	15,5	15,5	15,5
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	15,3	15,3	15,3
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	15,2	15,2	15,2
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	14,5	14,5	14,5
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	13,2	13,2	13,2
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	12,8	12,8	12,8
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	11,5	11,5	11,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	8,8	8,8	8,8
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	8,3	8,3	8,3
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	7,6	7,6	7,6
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	6,4	6,4	6,4
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	6,3	6,3	6,3
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	3,5	3,5	3,5
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	3,1	3,1	3,1
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	0,4	0,4	0,4
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	-2,7	-2,7	-2,7
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	-3,5	-3,5	-3,5
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-5,9	-5,9	-5,9
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-6,2	-6,2	-6,2
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-7,9	-7,9	-7,9
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-11,2	-11,2	-11,2
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-13,3	-13,3	-13,3
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	2,5	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	23,4	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	26,9	--	--
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	42,5	--	--
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	35,8	--	--
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	42,6	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	26,4	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	27,3	--	--
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	29,7	--	--
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	19,4	--	--
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	31,2	--	--
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	36,5	--	--
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	29,7	--	--
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	36,5	--	--
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	38,9	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	31,8	31,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	42,7	42,7	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	28,0	28,0	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	26,0	26,0	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	29,5	29,5	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	30,3	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	39,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 005_B - Dekeshorst 14
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	34,7	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	40,5	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	35,8	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	34,0	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	28,1	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	28,5	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	34,4	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	37,9	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	36,7	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	36,1	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	32,7	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	30,0	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	26,2	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	27,8	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	31,7	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	37,8	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	36,8	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	37,6	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	27,2	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	40,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	37,6	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	41,3	41,3	--
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	1,9	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	21,4	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	24,7	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	24,4	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	37,3	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	39,1	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	36,9	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	37,4	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	39,1	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	30,0	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	22,8	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	29,2	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	28,2	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	35,5	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	26,0	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	20,4	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	43,4	43,4	43,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS- mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 006_B - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
006_B	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	5,00	39,9	39,9	39,9
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	39,9	39,9	39,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	36,5	36,5	36,5
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	36,1	36,1	36,1
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	34,4	34,4	34,4
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	33,8	33,8	33,8
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	20,4	20,4	20,4
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	19,9	19,9	19,9
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	19,6	19,6	19,6
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	18,3	18,3	18,3
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	17,5	17,5	17,5
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	16,1	16,1	16,1
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	15,0	15,0	15,0
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	13,0	13,0	13,0
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	10,4	10,4	10,4
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	10,4	10,4	10,4
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	10,4	10,4	10,4
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	10,4	10,4	10,4
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	9,8	9,8	9,8
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	9,7	9,7	9,7
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	9,2	9,2	9,2
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,6	8,6	8,6
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	8,5	8,5	8,5
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	7,9	7,9	7,9
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	7,7	7,7	7,7
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	7,5	7,5	7,5
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	4,8	4,8	4,8
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	0,7	0,7	0,7
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	0,6	0,6	0,6
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	-1,1	-1,1	-1,1
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	-6,2	-6,2	-6,2
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	-8,3	-8,3	-8,3
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-8,6	-8,6	-8,6
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	-8,9	-8,9	-8,9
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	-14,2	-14,2	-14,2
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	-4,5	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	20,0	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	22,0	--	--
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	26,8	--	--
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	24,0	--	--
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	36,3	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	12,6	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	10,6	--	--
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	13,6	--	--
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	16,3	--	--
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	19,2	--	--
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	20,6	--	--
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	17,7	--	--
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	30,3	--	--
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	30,4	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	35,5	35,5	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	15,9	15,9	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	21,8	21,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	22,1	22,1	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	31,3	31,3	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	23,7	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	34,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 006_B - Dekeshorst 23
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	24,8	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	35,6	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	31,0	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	27,3	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	30,7	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	31,1	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	31,4	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	29,8	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	25,7	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	33,8	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	33,6	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	33,7	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	24,3	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	22,7	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	23,5	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	22,8	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	20,2	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	22,2	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	18,1	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	31,4	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	31,2	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	33,3	33,3	--
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	0,3	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	20,9	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	18,5	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	19,1	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	34,1	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	33,4	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	20,4	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	34,2	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	30,5	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	24,9	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	16,4	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	24,2	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	19,7	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	30,9	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	22,8	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	20,8	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	39,9	39,9	39,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmex- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmex bij Bron voor toetspunt: 002a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
002a_B	Dekeshorst 9	198631,52	372265,43	5,00	63,2	55,6	55,6
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	55,6	55,6	55,6
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	54,4	54,4	54,4
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	54,1	54,1	54,1
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	52,7	52,7	52,7
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	51,9	51,9	51,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	47,3	47,3	47,3
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	44,0	44,0	44,0
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	39,3	39,3	39,3
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	38,5	38,5	38,5
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	38,0	38,0	38,0
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	35,3	35,3	35,3
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	34,9	34,9	34,9
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	34,8	34,8	34,8
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	34,4	34,4	34,4
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	33,6	33,6	33,6
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	32,9	32,9	32,9
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	32,8	32,8	32,8
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	30,4	30,4	30,4
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	30,4	30,4	30,4
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	29,6	29,6	29,6
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	29,5	29,5	29,5
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	28,2	28,2	28,2
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	28,0	28,0	28,0
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	27,3	27,3	27,3
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	26,9	26,9	26,9
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	26,1	26,1	26,1
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	24,3	24,3	24,3
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	22,2	22,2	22,2
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	20,4	20,4	20,4
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	19,7	19,7	19,7
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	19,0	19,0	19,0
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	12,1	12,1	12,1
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	11,6	11,6	11,6
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	11,2	11,2	11,2
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	20,1	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	44,6	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	45,1	--	--
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	40,5	--	--
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	40,4	--	--
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	38,8	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	19,9	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	20,2	--	--
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	22,4	--	--
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	22,9	--	--
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	23,0	--	--
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	32,1	--	--
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	33,1	--	--
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	34,5	--	--
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	48,9	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	49,8	49,8	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	29,3	29,3	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	27,1	27,1	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	43,2	43,2	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	45,0	45,0	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	54,5	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	47,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 002a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	39,8	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	63,2	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	49,0	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	42,8	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	46,4	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	42,4	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	33,8	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	43,2	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	52,3	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	47,5	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	47,7	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	54,2	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	53,7	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	49,1	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	47,7	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	40,0	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	50,2	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	40,4	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	35,5	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	38,0	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	37,8	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	42,6	42,6	--
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	6,4	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	36,4	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	47,3	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	51,0	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	53,6	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	53,4	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	46,6	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	53,1	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	46,2	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	54,9	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	47,9	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	38,6	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	33,9	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	58,0	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	37,5	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	44,5	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,2	55,6	55,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport: Resultatentabel
 Model: Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
 LAmox bij Bron voor toetspunt: 001a_B - Dekeshorst 9
 Groep: (hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
001a_B	Dekeshorst 9	198628,54	372254,25	5,00	63,1	62,7	52,2
p-B2	piek busjes/ personenauto	198668,60	372233,49	0,75	52,2	52,2	52,2
p-B3	piek busjes/ personenauto	198669,34	372242,31	0,75	50,4	50,4	50,4
p-B6	piek busjes/ personenauto	198696,29	372236,84	0,75	47,2	47,2	47,2
p-B1	piek busjes/ personenauto	198713,30	372227,28	0,75	46,7	46,7	46,7
p-Vr1	piek vrachtwagen/tractor	198775,14	372249,51	1,50	42,0	42,0	42,0
Tr2	tractor/ verreiker	198681,45	372286,18	1,50	38,7	38,7	38,7
p-B4	piek busjes/ personenauto	198664,75	372254,85	0,75	34,6	34,6	34,6
p-B5	piek busjes/ personenauto	198667,48	372263,79	0,75	33,5	33,5	33,5
p-Vr4	piek vrachtwagen/tractor	198682,32	372286,46	1,50	31,9	31,9	31,9
p-Vr2	piek vrachtwagen/tractor	198785,82	372269,87	1,50	29,5	29,5	29,5
p-Vr3	piek vrachtwagen/tractor	198792,02	372286,02	1,50	27,2	27,2	27,2
Openin1	open nok stal	198756,60	372244,70	0,10	22,5	22,5	22,5
koelcont1	koelcontainer noord (aanslaan)	198671,84	372274,29	1,50	20,2	20,2	20,2
koelcont2a	koelcontainer oost (aanslaan)	198673,00	372273,98	0,00	18,7	18,7	18,7
koelcont2	koelcontainer west (aanslaan)	198670,65	372274,30	0,00	18,5	18,5	18,5
koelcont4	koelcontainer dak (aanslaan)	198670,87	372274,24	0,10	18,0	18,0	18,0
koelaggre	koelaggregaten	198673,76	372270,60	1,50	17,3	17,3	17,3
koelcont3	koelcontainer zuid (aanslaan)	198669,93	372268,19	0,00	15,8	15,8	15,8
V01	dakventilator d. 500 mm	198736,75	372292,09	6,86	13,7	13,7	13,7
V02	dakventilator d. 500 mm	198747,25	372289,95	6,86	12,9	12,9	12,9
Openin2	open nok stal	198759,78	372262,77	0,10	12,1	12,1	12,1
V03	dakventilator d. 500 mm	198758,73	372287,81	6,86	12,1	12,1	12,1
V04	dakventilator d. 500 mm	198769,23	372286,03	6,86	11,4	11,4	11,4
koelcont5	koelcontainer noord (rustig)	198672,08	372274,25	1,50	10,7	10,7	10,7
koelcont8	koelcontainer dak (rustig)	198670,88	372274,27	0,10	10,3	10,3	10,3
venti-n	open deel ventilatiekap	198725,72	372296,27	0,00	8,2	8,2	8,2
venti-z	open deel ventilatiekap	198724,65	372290,12	0,00	6,6	6,6	6,6
koelcont7	koelcontainer zuid (rustig)	198669,94	372268,19	0,00	6,1	6,1	6,1
venti-w	open deel ventilatiekap	198722,32	372296,53	0,00	5,9	5,9	5,9
koelcont6a	koelcontainer oost (rustig)	198673,01	372273,91	0,00	4,4	4,4	4,4
koelcont6	koelcontainer west (rustig)	198670,64	372274,23	0,00	4,3	4,3	4,3
kadkoel1	kadaverkoeling	198719,72	372266,00	2,00	1,7	1,7	1,7
venti-wd	dicht deel ventilatiekap	198723,68	372296,38	1,50	1,1	1,1	1,1
kadkoel2	kadaverkoeling	198720,98	372273,42	2,00	-6,4	-6,4	-6,4
koker	ventilatiekoker	198697,69	372260,88	4,00	4,1	--	--
noodst4	noodstroomaggregaat dak	198700,90	372246,41	0,10	41,4	--	--
noodst2	noodstroomaggregaat zuidzijde	198704,71	372245,58	0,00	49,7	--	--
p-mest3	piek opladen mest met verreiker	198762,81	372243,43	1,50	37,2	--	--
p-mest2	piek opladen mest met verreiker	198764,92	372261,86	1,50	31,5	--	--
p-mest1	piek opladen mest met verreiker	198785,28	372279,77	1,50	25,9	--	--
v2	gevelventilator d. 1400 mm	198757,51	372249,01	1,60	14,1	--	--
v1	gevelventilator d. 1400 mm	198756,10	372241,10	1,60	17,5	--	--
deurmest3	open deur mest laden	198756,41	372242,86	0,00	19,0	--	--
deurmest2	open deur mest laden	198759,59	372260,71	0,00	12,4	--	--
deurmest1	open deur mest laden	198778,54	372281,07	0,00	9,7	--	--
mest3	opladen mest met verreiker	198761,81	372244,43	1,50	28,9	--	--
mest2	opladen mest met verreiker	198763,92	372262,86	1,50	23,0	--	--
mest1	opladen mest met verreiker	198784,28	372280,77	1,50	19,1	--	--
Vr4	Vrachtwagens afvoer mest uit stallen	198787,56	372269,95	1,20	34,7	--	--
p-Vr6	piek vrachtwagen/tractor	198680,10	372232,09	1,50	62,7	62,7	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198867,09	372466,09	0,50	6,5	6,5	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198792,13	372296,59	0,50	7,6	7,6	--
p-kalkoen	piek kalkoen	198692,48	372322,99	0,50	21,7	21,7	--
Tr1	tractor/ verreiker	198675,25	372212,04	1,50	60,0	60,0	--
p-poetsw	piek poetswater oppompen	198763,46	372272,18	1,50	36,9	--	--
p-propgas	piek propaangas lossen	198713,14	372305,75	1,50	34,3	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Resultaten directe hinder -LAmox- IBS

Rapport:
Model:
LAmox bij Bron voor toetspunt:
Groep:

Resultatentabel
Directe hinder -IBS -mestafvoer-, inclusief maatregelen-juli 2023
001a_B - Dekeshorst 9
(hoofdgroep)

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
p-bulk2	piek bulkvoer lossen	198765,58	372267,64	1,50	30,9	--	--
p-bulk1	piek bulkvoer lossen	198693,37	372246,18	1,50	63,1	--	--
p-Vr5	piek vrachtwagen/tractor	198694,67	372237,47	1,50	60,4	--	--
Tr18	tractor/ verreiker -algemeen-	198670,39	372232,92	1,50	59,4	--	--
Tr17	tractor/ verreiker -algemeen-	198678,41	372226,81	1,50	61,7	--	--
Tr16	tractor/ verreiker -algemeen-	198676,78	372219,19	1,50	56,0	--	--
Tr15	tractor/ verreiker -algemeen-	198674,87	372212,53	1,50	45,3	--	--
Tr14	tractor/ verreiker -algemeen-	198687,68	372285,41	1,50	24,8	--	--
Tr13	tractor/ verreiker -algemeen-	198697,17	372284,17	1,50	33,3	--	--
Tr12	tractor/ verreiker -algemeen-	198704,37	372275,33	1,50	32,5	--	--
Tr11	tractor/ verreiker -algemeen-	198706,14	372269,62	1,50	29,3	--	--
Tr10	tractor/ verreiker -algemeen-	198710,35	372262,15	1,50	36,5	--	--
Tr9	tractor/ verreiker -algemeen-	198723,40	372259,56	1,50	31,4	--	--
Tr8	tractor/ verreiker -algemeen-	198736,59	372256,71	1,50	38,8	--	--
Tr7	tractor/ verreiker -algemeen-	198752,22	372254,13	1,50	38,7	--	--
Tr6	tractor/ verreiker -algemeen-	198767,85	372241,35	1,50	41,3	--	--
Tr5	tractor/ verreiker -algemeen-	198763,50	372253,99	1,50	38,3	--	--
Tr4	tractor/ verreiker -algemeen-	198773,01	372260,65	1,50	33,3	--	--
Tr3	tractor/ verreiker -algemeen-	198769,75	372268,81	1,50	29,7	--	--
Tr2	tractor/ verreiker -algemeen-	198781,03	372274,24	1,50	26,2	--	--
Tr1	tractor/ verreiker -algemeen-	198787,83	372283,35	1,50	20,8	--	--
Kalkoen	kalkoenen in buitenuitloop	198727,39	372303,55	0,50	20,9	20,9	--
deur1	roldeur	198699,66	372263,39	0,00	-6,1	--	--
B3	busjes/ personenauto	198713,63	372227,99	0,75	49,6	--	--
B2	busjes/ personenauto	198669,07	372239,73	0,75	47,4	--	--
B1	busjes/ personenauto	198670,67	372240,00	0,75	48,0	--	--
Verr3	verreiker kalkoenen	198725,62	372299,38	1,50	35,6	--	--
Verr2	verreiker kalkoenen	198721,04	372269,87	1,50	37,9	--	--
Verr1	verreiker kalkoenen	198756,97	372244,20	1,50	35,1	--	--
Vr3	vrachtwagen -propaangas	198778,42	372247,69	1,20	37,6	--	--
Vr2	vrachtwagen -voer	198788,30	372269,88	1,20	35,3	--	--
Vr1	vrachtwagen -voer/vee	198695,25	372235,65	1,20	54,6	--	--
poetsw	oppompen poetswater	198762,85	372273,09	1,50	30,0	--	--
propgas	propaangas lossen	198714,74	372305,63	1,50	23,1	--	--
bulk2	bulkvoer lossen	198764,69	372268,24	1,50	30,9	--	--
bulk1	bulkvoer lossen	198694,98	372246,07	1,50	57,8	--	--
noodst3	noodstroomaggregaat oostzijde	198705,17	372246,23	1,70	35,1	--	--
noodst1	noodstroomaggregaat westzijde	198700,84	372247,51	1,20	44,2	--	--
LAmox	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	63,1	62,7	52,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 3g: rekenresultaten indirecte hinder

Rapport: Resultatentabel
Model: Indirecte hinder -RBS-nov 2022
LAeq totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)
Groep:
Groepsreductie: Nee

Naam										
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
001_A	Dekeshorst 9	198618,62	372255,42	1,50	46,9	45,3	38,1	50,3	79,5	
001_B	Dekeshorst 9	198618,62	372255,42	5,00	46,4	44,9	37,6	49,9	79,0	
002_A	Dekeshorst 9	198460,25	372315,73	1,50	45,9	44,4	37,1	49,4	78,8	
002_B	Dekeshorst 9	198460,25	372315,73	5,00	46,0	44,5	37,2	49,5	78,7	
003_A	Dekeshorst 6	198363,02	372322,24	1,50	43,4	41,8	34,6	46,8	76,3	
003_B	Dekeshorst 6	198363,02	372322,24	5,00	43,7	42,2	34,9	47,2	76,3	
004_A	Zandberg 4	198909,12	372143,11	1,50	21,7	20,2	12,9	25,2	58,5	
004_B	Zandberg 4	198909,12	372143,11	5,00	23,3	21,8	14,5	26,8	59,4	
005_A	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	1,50	15,9	14,4	7,1	19,4	53,0	
005_B	Dekeshorst 14	198922,41	372514,10	5,00	17,9	16,3	9,0	21,3	54,6	
006_A	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	1,50	13,3	11,8	4,5	16,8	50,5	
006_B	Dekeshorst 23	198822,97	372729,01	5,00	14,5	13,0	5,7	18,0	51,5	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Bijlage 4: geluidmetingen

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel : <Onderdeel>
 Bronnaam : Auto met koeling
 MeetDatum : 20-10-2022
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek windricht [°] : --
 RV [%] : --
 Alu conform : HMRI-II.8
 Bronhoogte [m] : 0,75
 Meetafstand [m] : 6,00
 Meethoogte [m] : 1,50

Frequentie [Hz] :	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB(A)] :	31,8	38,1	47,4	59,0	63,5	60,8	60,8	57,7	47,6	67,9
Achtergr [dB(A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB] :	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	
DAlu*R [dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB] :	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)] :	52,4	58,7	72,0	83,6	88,1	85,4	85,4	82,3	72,2	92,4



Q:\Algemeen\Foto's\2022\Dekeshorst10-Helden\IMG_20221020_141344.jpg

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	noodstroomaggre-w									
MeetDatum	:	20-10-2022									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,40									
Meetafstand [m]	:	5,00									
Meethoogte [m]	:	1,70									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp	[dB (A)]	31,6	54,5	59,9	66,9	74,8	73,9	72,1	65,2	56,3	79,1
Achtergr	[dB (A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB (A)]	50,6	73,5	82,9	89,9	97,8	96,9	95,1	88,2	79,3	102,0

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	noodstroomaggre-o									
MeetDatum	:	20-10-2022									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,60									
Meetafstand [m]	:	5,00									
Meethoogte [m]	:	2,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp	[dB (A)]	33,4	61,2	60,2	70,2	76,4	78,1	78,0	73,4	62,0	83,2
Achtergr	[dB (A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB (A)]	52,4	80,2	83,2	93,2	99,4	101,1	101,0	96,4	85,0	106,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Koelaggregaten									
MeetDatum	:	20-10-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	5,00									
Meethoogte [m]	:	1,80									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB(A)]	:	22,4	36,8	48,0	48,0	53,2	52,9	49,6	44,6	35,5	58,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	41,4	55,8	71,0	71,0	76,2	75,9	72,6	67,6	58,5	81,1



Q:\Algemeen\foto's\2022\Dekeshorst10-Helden\IMG_20221020_142734.jpg

Notities

Alvorens de geluidmetingen uit te voeren is tijdelijk de deur van de koelcel open gezet, zodat de temperatuur dermate is opgelopen, dat de koeling maximaal aansloeg.

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	kadaverkoeling									
MeetDatum	:	20-10-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,50									
Meetafstand [m]	:	0,75									
Meethoogte [m]	:	0,60									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp	[dB (A)] :	24,3	31,3	48,5	51,6	47,0	44,0	38,2	29,2	21,7	54,8
Achtergr	[dB (A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB] :	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5	
DAlu*R	[dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB] :	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB (A)] :	26,8	33,8	55,0	58,1	53,5	50,5	44,7	35,7	28,2	61,2



Q:\Algemeen\foto's\2022\Dekeshorst10-Helden\IMG_20221020_143435.jpg

Notities

De kadaverkoeling als geheel bestaat uit een opslaggedeelte, (3,0 x 3,0 x 1,6 m) waar de dode dieren in worden gedaan. Het akoestisch relevante gedeelte bestaat uit een koelmotor, welke zich bovenop het opslaggedeelte bevindt. De bronafmetingen zijn dan ook 30 x 30 cm.

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Koelcontainer-noord-aanslaan									
MeetDatum	:	20-10-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	6,00									
Meethoogte [m]	:	1,80									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	17,6	30,4	46,5	57,7	60,4	59,0	57,8	51,6	43,2	65,2
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB (A)]	:	38,2	51,0	71,1	82,3	85,0	83,6	82,4	76,2	67,8	89,7



Q:\Algemeen\foto's\2022\Dekeshorst10-Helden\IMG_20221020_141858.jpg

Notities

Alvorens de geluidmetingen uit te voeren is tijdelijk de deur open gezet, zodat de temperatuur dermate is opgelopen, dat de koelmotor maximaal aansloeg.

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Koelcontainer-noord-rustig									
MeetDatum	:	20-10-2022									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	6,00									
Meethoogte [m]	:	1,80									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB(A)]	:	18,4	31,4	40,1	45,5	51,5	46,6	46,0	44,7	43,4	55,1
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	26,6	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	39,0	52,0	64,7	70,1	76,1	71,2	70,6	69,3	68,0	79,7

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Dakventilator d. 500 mm									
MeetDatum	:	20-10-2022									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	9,00									
Meethoogte [m]	:	2,00									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB(A)]	:	26,3	31,3	38,3	39,7	48,4	44,7	40,3	34,4	26,5	51,2
Achtergr [dB(A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	30,1	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB(A)]	:	50,4	55,4	66,4	67,8	76,5	72,8	68,4	62,5	54,6	79,2

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Gevelventilator d. 1400 mm									
MeetDatum	:	20-10-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	4,00									
Meethoogte [m]	:	1,80									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp	[dB (A)]	37,4	40,0	55,4	59,7	63,0	64,7	60,9	53,9	44,0	68,9
Achtergr	[dB (A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB (A)]	54,4	57,0	76,4	80,7	84,0	85,7	81,9	74,9	65,0	89,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Koker d. 600 mm									
MeetDatum	:	20-10-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,80									
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp	[dB (A)]	16,2	16,0	26,2	37,7	49,1	47,8	43,7	37,8	31,4	52,5
Achtergr	[dB (A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo	[dB]	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem	[dB]	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw	[dB (A)]	27,2	27,0	41,2	52,7	64,1	62,8	58,7	52,8	46,4	67,5

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel : <Onderdeel>
 Bronnaam : Koelcontainer -west-aanslaan
 MeetDatum : 20-10-2022
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek windricht [°] : --
 RV [%] : --
 Opp. meetvlak [m²] : 18,00
 Meetafstand [m] : 0,50

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1	30,5	43,7	56,5	66,6	63,7	65,5	61,5	54,4	46,0	71,0
2	31,5	42,9	55,9	65,8	63,4	65,4	62,0	54,1	46,1	70,7
3	31,0	42,9	56,4	66,3	63,5	65,2	62,1	54,8	45,9	70,9
4	30,1	43,8	56,4	66,3	63,5	65,4	61,9	53,9	46,1	70,9
5	30,6	43,0	56,2	66,2	63,4	65,4	61,4	54,4	46,0	70,8

Gem.niv. Lp : 30,8 43,3 56,3 66,2 63,5 65,4 61,8 54,3 46,0 70,9

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Achtergr : -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Frequentie [Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	30,8	43,3	56,3	66,2	63,5	65,4	61,8	54,3	46,0	70,9
Achtergr [dB (A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	
Delta Lf [dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	

Lw [dB (A)] : 40,3 52,8 65,8 75,8 73,1 74,9 71,3 63,9 55,6 80,4



Q:\Algemeen\foto's\2022\Dekeshorst10-Helden\IMG_20221020_141912.jpg

Source Explorer V2.20

29-11-2022 13:23:23

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Koelcontainer -zuid-aanslaan									
MeetDatum	:	20-10-2022									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	6,60									
Meetafstand [m]	:	0,50									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1		20,5	32,6	46,2	58,3	53,0	53,8	68,3	43,8	36,3	69,0
2		21,5	33,3	47,2	59,2	53,5	53,9	68,4	43,9	36,2	69,2
3		20,5	32,8	46,9	60,9	53,4	53,8	68,4	43,6	36,0	69,4
Gem.niv. Lp	:	20,9	32,9	46,8	59,6	53,3	53,8	68,4	43,8	36,2	69,2
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	20,9	32,9	46,8	59,6	53,3	53,8	68,4	43,8	36,2	69,2
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB (A)]	:	26,1	38,1	52,0	64,8	58,5	59,0	73,6	49,0	41,4	74,4

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Koelcontainer -dak-aanslaan									
MeetDatum	:	20-10-2022									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	13,20									
Meetafstand [m]	:	0,50									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1		28,7	40,8	55,3	66,4	62,8	62,8	59,0	53,8	47,2	69,8
2		29,1	41,1	56,2	65,4	61,8	62,8	59,1	53,1	47,5	69,2
3		28,7	40,9	56,1	65,9	61,7	61,8	58,0	53,7	47,1	69,1
4		29,1	41,1	56,2	66,1	61,9	63,0	59,1	53,8	47,9	69,6
5		28,7	40,9	56,0	66,3	63,1	63,5	59,1	54,0	47,9	70,0
Gem.niv. Lp	:	28,9	41,0	56,0	66,0	62,3	62,8	58,9	53,7	47,5	69,6
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp	[dB (A)]	28,9	41,0	56,0	66,0	62,3	62,8	58,9	53,7	47,5	69,6
Achtergr	[dB (A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	
Delta Lf	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB (A)]	37,1	49,2	64,2	74,2	70,5	71,0	67,1	61,9	55,7	77,8

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel : <Onderdeel>
 Bronnaam : Koelcontainer -west-rustig
 MeetDatum : 20-10-2022
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek windricht [°] : --
 RV [%] : --
 Opp. meetvlak [m²] : 18,00
 Meetafstand [m] : 0,50

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1	18,2	29,0	40,6	47,4	54,0	47,3	42,1	46,1	44,9	56,6
2	18,0	29,6	41,2	47,5	54,6	47,9	43,1	46,2	45,0	57,1
3	18,5	30,1	41,2	47,4	54,1	47,8	43,2	46,1	45,5	56,8
4	18,3	31,1	41,5	47,5	54,3	48,2	43,2	47,1	46,0	57,2
5	18,3	31,1	41,2	47,5	54,2	48,3	43,2	47,5	46,2	57,2

Gem.niv. Lp : 18,3 30,3 41,1 47,5 54,2 47,9 43,0 46,6 45,6 57,0

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Achtergr : -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp	[dB (A)]	18,3	30,3	41,1	47,5	54,2	47,9	43,0	46,6	45,6	57,0
Achtergr	[dB (A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	12,6	
Delta Lf	[dB]	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB (A)]	27,8	39,8	50,7	57,0	63,8	57,5	52,5	56,2	55,1	66,5

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Koelcontainer -zuid-rustig									
MeetDatum	:	20-10-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	6,60									
Meetafstand [m]	:	0,50									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1		19,3	32,5	44,6	50,0	55,9	51,3	49,9	49,5	48,2	59,6
2		19,0	32,6	44,7	50,0	55,8	51,4	50,0	49,4	48,5	59,6
3		18,9	33,0	45,0	50,2	56,0	51,4	50,1	49,3	48,4	59,7
Gem.niv. Lp	:	19,1	32,7	44,8	50,1	55,9	51,4	50,0	49,4	48,4	59,6
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	19,1	32,7	44,8	50,1	55,9	51,4	50,0	49,4	48,4	59,6
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	8,2	
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB (A)]	:	24,3	37,9	50,0	55,3	61,1	56,6	55,2	54,6	53,6	64,8

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Koelcontainer -dak-rustig									
MeetDatum	:	20-10-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	13,20									
Meetafstand [m]	:	0,50									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1		22,2	33,5	47,4	49,9	57,1	54,0	53,3	49,4	59,4	63,2
2		22,1	35,0	47,3	49,8	57,1	54,0	53,2	49,2	59,3	63,1
3		22,2	35,1	47,6	50,6	56,9	55,9	53,2	49,1	59,2	63,4
4		21,9	34,5	47,3	49,9	58,1	55,0	52,9	49,2	59,2	63,5
5		22,2	34,2	47,2	49,8	58,0	55,1	53,2	49,3	59,4	63,6
Gem.niv. Lp	:	22,1	34,5	47,4	50,0	57,5	54,9	53,2	49,2	59,3	63,4
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie	[Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp	[dB (A)]	:	22,1	34,5	47,4	50,0	57,5	54,9	53,2	49,2	59,3	63,4
Achtergr	[dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	:	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	
Delta Lf	[dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB (A)]	:	30,3	42,7	55,6	58,2	65,7	63,1	61,4	57,4	67,5	71,6

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel : <Onderdeel>
 Bronnaam : noodstroomaggre-z
 MeetDatum : 20-10-2022
 Meetduur : : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek windricht [°] : --
 RV [%] : --
 Opp. meetvlak [m²] : 6,80
 Meetafstand [m] : 0,50

Meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1	41,9	67,7	74,4	82,3	88,7	87,8	86,9	81,3	71,5	93,4
2	41,7	67,9	78,7	82,0	88,1	87,4	86,8	80,9	71,1	93,1
3	41,5	67,8	78,9	82,5	88,2	88,0	87,4	81,4	70,9	93,5

Gem.niv. Lp : 41,7 67,8 77,8 82,3 88,3 87,7 87,0 81,2 71,2 93,3

Achtergr. meetpunt	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3*	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Achtergr : -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Frequentie	[Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp	[dB (A)]	:	41,7	67,8	77,8	82,3	88,3	87,7	87,0	81,2	71,2	93,3
Achtergr	[dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	:	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	
Delta Lf	[dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB (A)]	:	47,0	73,1	83,1	87,6	93,7	93,1	92,4	86,5	76,5	98,7



II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	noodstroomaggre-dak									
MeetDatum	:	20-10-2022									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	8,00									
Meetafstand [m]	:	0,50									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1		36,9	62,7	74,4	78,3	82,7	82,8	82,0	76,3	66,5	88,3
2		36,8	61,0	73,5	78,2	82,6	82,7	81,9	76,1	65,9	88,2
3		36,7	61,8	73,0	77,9	82,4	82,4	81,4	75,9	65,8	87,9
Gem.niv. Lp	:	36,8	61,9	73,7	78,1	82,6	82,6	81,8	76,1	66,1	88,1
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	36,8	61,9	73,7	78,1	82,6	82,6	81,8	76,1	66,1	88,1
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB (A)]	:	42,8	67,9	79,7	84,2	88,6	88,7	87,8	82,1	72,1	94,2

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Ventilatiekap-westzijde-dicht									
MeetDatum	:	20-10-2022									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	27,00									
Meetafstand [m]	:	0,50									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1		25,6	36,8	45,0	50,3	52,3	50,2	48,2	47,5	38,9	57,4
2		26,5	37,4	45,1	51,4	52,5	50,9	48,0	47,8	39,0	57,8
3		26,5	37,0	45,1	52,0	53,1	51,0	48,3	48,0	39,1	58,2
4		26,4	37,1	45,2	52,0	53,2	51,2	48,5	48,5	39,5	58,4
5		27,2	37,1	45,1	52,1	53,3	51,3	48,7	49,2	40,0	58,6
6		27,0	37,1	45,0	51,0	52,5	50,8	47,9	47,8	38,2	57,7
7		27,5	37,6	45,1	51,1	52,2	50,5	48,1	48,0	38,3	57,6
Gem.niv. Lp	:	26,7	37,2	45,1	51,5	52,7	50,9	48,3	48,1	39,0	58,0
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie	[Hz] :	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp	[dB (A)] :	26,7	37,2	45,1	51,5	52,7	50,9	48,3	48,1	39,0	58,0
Achtergr	[dB (A)] :	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB] :	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	14,3	
Delta Lf	[dB] :	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI	[dB] :	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB (A)] :	38,0	48,5	56,4	62,8	64,1	62,2	59,6	59,5	50,4	69,3



Q:\Algemeen\foto's\2022\Dekeshorst10-Helden\IMG_20221020_141912.jpg

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Ventilatiekap-westzijde-open									
MeetDatum	:	28-11-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	9,00									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	4,50									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1		35,5	49,8	61,6	64,9	67,8	69,7	63,2	59,8	50,2	73,6
2		37,7	50,7	61,8	65,0	67,9	69,7	63,4	60,2	50,5	73,7
3		40,3	52,4	62,4	65,9	68,0	70,2	63,4	60,3	51,2	74,1
Gem.niv. Lp	:	38,3	51,1	61,9	65,3	67,9	69,9	63,3	60,1	50,7	73,8
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	38,3	51,1	61,9	65,3	67,9	69,9	63,3	60,1	50,7	73,8
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB (A)]	:	41,8	54,6	65,5	68,8	71,4	73,4	66,9	63,6	54,2	77,4



Q:\Algemeen\foto's\2022\Dekeshorst10-Helden\IMG_20221020_143606.jpg


Source Explorer V2.20

29-11-2022 13:23:23

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Ventilatiekap-noord-open									
MeetDatum	:	28-11-2022									
Meetduur	:	: :									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	9,00									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	2,50									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1		49,5	58,2	65,3	65,4	69,2	71,7	66,7	60,0	48,3	75,6
2		51,5	61,4	66,2	66,7	69,7	72,7	67,2	60,0	49,2	76,5
Gem.niv. Lp	:	50,6	60,1	65,8	66,1	69,5	72,2	67,0	60,0	48,8	76,1
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	50,6	60,1	65,8	66,1	69,5	72,2	67,0	60,0	48,8	76,1
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	
Delta Lf [dB]	:	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB (A)]	:	51,6	61,1	66,8	67,1	70,4	73,2	67,9	61,0	49,8	77,1

12-7-2022	09:23	00:01:26	binnenniveau kalkoenenstal hanel	G303156	175	L _{Aeq} (dB(A)	31.5 Hz (dB)	63 Hz (dB)	125 Hz (dB)	250 Hz (dB)	500 Hz (dB)	1 kHz (dB)	2 kHz (dB)	4 kHz (dB)	8 kHz (dB)	16 kHz (dB)
20-10-2022	13:38	0,00015	inpakmachine binnen	G303156	204	70,3	11,7	25,3	32,1	32,9	61,9	68,3	62,6	53,8	40,6	23,5
20-10-2022	13:44	0,000116	vacuummeermachine binnen	G303156	206	68,4	4,4	16,7	36,2	53,9	66,4	62,8	61,9	54,2	41	26
20-10-2022	14:40	00:00:22	binnenniveau slachterij	G303156	224	69,2	12,8	28,9	48,6	47,9	66,2	63,3	61,8	53,9	44,4	30,8
20-10-2022	14:42	00:00:29	binnenniveau slachterij	G303156	225	70,7	30,2	30,9	44,2	55,7	67,1	65,8	61,7	55,8	49,4	38,8
20-10-2022	14:44	00:00:15	binnenniveau slachterij	G303156	226	66,6	29,3	31,2	44	51,7	64	59,6	51,7	43	35,7	20,2
20-10-2022	14:48	00:01:10	binnenniveau slachterij	G303156	227	66,9	30,1	34	47,3	54,2	64,2	59,8	52,7	49,4	41,4	23,8
20-10-2022	14:48		binnenniveau slachterij	G303156	227	66,6	30,4	31,2	47,1	54,3	62	61	58,3	56,1	49,7	38,8

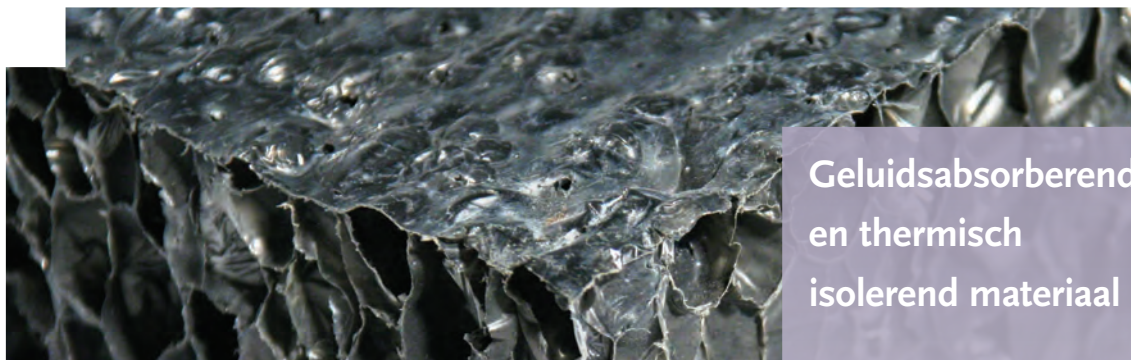

Geluidsabsorberend
en thermisch
isolerend materiaal

MERFOPOL WHISPER FR

Merfopol Whisper Stratocell FR is een geluidsabsorberend en thermisch isolerend materiaal op basis van polyethyleen (LDPE) met cellen. Door de celstructuur is het materiaal uitermate geschikt voor toepassing in vochtige en vuile omstandigheden, maar ook in cleanroom situaties. Daarbij blijven de akoestische en thermische isolatiewaarden behouden.

TOEPASSINGEN

Merfopol Whisper Stratocell FR is een geluidsabsorberende en thermisch isolerende plaat gemaakt van polyethyleen (LDPE), een kunststof dat zeer bestendig is tegen weersinvloeden en chemische stoffen. Merfopol Whisper Stratocell FR heeft goede geluidabsorptiewaarden in de lage en midden-frequenties. Het materiaal is uitermate geschikt voor toepassing onder moeilijke omstandigheden, zoals in motorruimtes, locomotieven, aggregaten en compressoren. Daarbij is er geen gevaar dat het materiaal onder invloed van vocht, hitte, oliedamp, vuil en UV-straling desintegreert. Het materiaal is ook geschikt voor toepassing in luchtbehandelingsinstallaties omdat het vezelvrij is.

Doordat Merfopol Whisper Stratocell FR vormvast is en een laag gewicht heeft, is het gemakkelijk aan te brengen (met klemmen, buigclips, stiften e.d.) zonder dat er gevaar bestaat voor uitzakken. Merfopol Whisper Stratocell FR is verkrijgbaar in drie typen afhankelijk van de samenstelling en het brandgedrag.

GEWICHT

Densiteit: 21-29 kg/m³ (nominal 25).

GELUIDSABSORPTIE

Absorptieklasse D:

■ 20 mm: NRC = 0,65; $\alpha_w = 0,40$.

■ 25 mm: NRC = 0,70; $\alpha_w = 0,50$.

Absorptieklasse C:

■ 40 mm: NRC = 0,95; $\alpha_w = 0,70$.

Absorptieklasse B:

■ 50 mm: NRC = 0,95; $\alpha_w = 0,80$.

NRC en α_w -waarden van andere dikten op aanvraag. De geluidsabsorptie wordt weergegeven in de grafiek en de tabel. De geluidsabsorptiewaarden zijn gemeten volgens EN 354 : 2003.

BRANDCLASSIFICERING

Merfopol Whisper Stratocell FR is vlamdovend volgens:

Transport- / Automotive sector

■ NF F 16 - 101 Klasse F1

■ DIN 54837 Klasse S3

■ FMVSS 302

■ Apparaten: UL94-HF1

Bouwsector

■ EN 13501 - Klasse B-S2-do

■ UL 94 Klasse HF1

■ Din 4102 Klasse B1

AFMETINGEN

Afmeting van de platen: 1200 x 1000 mm. Dikten: 30, 40 en 50 mm.

EIGENSCHAPPEN

- Geluidsabsorberend
- 100% recyclebaar
- Bestendig tegen weersinvloeden
- Vocht- en oliebestendig
- Licht gewicht

TOEPASSINGEN

- Motorruimtes
- Pompen
- Machines
- Voertuigen
- Aggregaat behuizingen
- Compressoren
- Geluidschermen




BRANDCLASSIFICERING

EN 13501 - Klasse B-S2-do
Automotive: TS EN 45545-2-
Class HL 1



GELUIDISOLATIE

Maximaal absorptieklasse B



MERFORD



MERFOPOL WHISPER FR



Merfopol Whisper als geluidsscherm



Merfopol Whisper in een motorruimte

VORM, UITERLIJK EN KLEUR

Kleur van het materiaal: zwart (type FR).

SAMENSTELLING

Merfopol Whisper Stratocell FR is gemaakt van polyethyleen (LDPE), een kunststof die zeer bestendig is tegen weersinvloeden en chemische stoffen. Merfopol Whisper Stratocell FR is 100% recyclebaar.

BESTENDIGHEID (VOCHT, GASSEN, VLOEISTOFFEN, VASTE STOFFEN)

Het absorptiemateriaal is bestand tegen water, olie, en vele oplos- en reinigingsmiddelen.

TEMPERATUURBESTENDIGHEID

Type FR: - 40 tot + 100 °C.

THERMISCHE ISOLATIEWAARDEN

- Bij 23 °C 0,104 W/mK
- Bij -5 °C 0,082 W/mK

VERWERKING

- Eenvoudig op maat en in vorm te snijden met een mes, schaar of lintzaag, zonder speciaal gereedschap.
- De te bekleden vlakken goed droog, stof- en vetvrij maken.
- Eventueel naden afplakken met Acustitape om te voorkomen dat vuil en rondspattende vloeistoffen in het schuim zelf worden opgenomen.
- Mechanisch vastzetten met plakpenen.
- Merfopol Whisper Stratocell FR is reinigbaar met een hogedrukreiniger.

MAATWERK

Wij kunnen Merfoplex d.m.v. waterstraalsnijden of stansen in iedere gewenste maat of vorm fabriceren, inclusief eventuele uitsparingen. De meerprijs hiervan verdient u terug door snellere en eenvoudigere montage. Vraag ons naar de mogelijkheden en prijzen!

TOLERANTIES

Snijtoleranties: +/- 10 mm ca. max.
Lengtetoleranties: -0 +70 mm ca. max.
Breedtetoleranties: -0 + 40 mm ca. max.
Diktetoleranties: -0 + 8 ca. max.
Dikteuniformiteit: +/- 5 mm ca. max
Celgrootte (cellen/25 mm.): < 10

N.B. Op verzoek kan tegen meerprijs CNC gesneden worden (snijtoleranties +/- 2 mm ca. max.)

DISCLAIMER

Ondanks de zorgvuldige samenstelling van dit productblad kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Wijzigingen zijn voorbehouden. Neem voor de meest actuele versie contact op met onze verkoopafdeling of kijk op onze website.



KOKOWALL® LITE Geluidsscherm

Effectief, natuurlijk, begroeibaar en voordelig!



Het Kokowall® LITE Geluidsscherm is een lichtgewicht constructie met een hoge isolatiewaarde. De buitenzijde van deze schermen is aan één zijde afgewerkt met natuurlijke en duurzame kokosvezels. Behalve een aanzienlijke geluidsabsorptie bieden kokosvezels de ideale aanhechting voor diverse soorten klimplanten. Binnen enkele jaren is een Kokowall scherm volledig begroeid!

Kokowall® LITE Geluidsschermpanelen bestaan uit een frame van verzinkte profielen welke is opgevuld met één rij met kokosvezel omwikkelde kunststofbuizen. Achter de rij buizen is een gecoate geluidsisolerende plaat opgesloten door een verzinkt staalnet. Een met kokosband omwikkelde stalen stang houdt de kokosbuizen stevig op zijn plaats. Het Kokowall® systeem is een Nederlandse uitvinding en wordt volledig in Nederland geproduceerd.

Voordelen

- Duurzaam & milieuvriendelijk
- Hoge geluidsisolatie (30dB) en geluidsabsorptie (6dB)
- Direct rust, privacy en veiligheid
- Klantspecifiek maatwerk in breedte en hoogte
- Eenvoudig handmatig te plaatsen tot max. 3m hoogte
- Smalle constructie van ca. 8cm diep
- Scherp geprijsd en korte levertijd
- Uitstekend te begroeiën met klimplanten, bijv. Hedera of Wingerd
- Garantie: 10 jaar



KOKOWALL® LITE Geluidsscherm

Effectief, natuurlijk, begroeibaar en voordelig!

Plaatsing

Geprefabriceerde Kokowall® LITE panelen worden tussen H-vormige verzinkte palen (type IPE) gemonteerd, waarbij het frame van de panelen naadloos tegen de voorgeboorde palen wordt vastgezet met zelfborende schroeven. Het Kokowall® LITE Geluidsscherm kan eenvoudig handmatig gebouwd worden tot een hoogte van wel 3,0m!

Specificaties:

Geluidsisolatie (EN1793-2): $R_w=30dB$, $DL_r 27dB$, Cat. B3

Geluidabsorptie (EN1793-1): $DL\alpha=6dB$, Cat. A2

Standaard paneel afm.: B249xH200, B200xH220, B200xH250cm, B249xH150cm, B249xH100cm of B200xH200cm

Klantspecifieke afm.: **Iedere tussenliggende maat** afgerond op 0,5cm

Maximale hoogte: H=3,0m (2 gestapelde panelen)

Hogere geluidsschermen worden anders gefundeerd
5cm

Dikte paneel: ca. 17kg / m²

Gewicht: Verzinkt staal, optioneel gepoedercoat

Uitvoering paneelframe: Verzinkte stalen IPE paal, voorzien van montage-
gaten en steun, optioneel gepoedercoat

Stijlen: In voorgeboorde of gegraven gaten gevuld
met 1 á 2 zakken pre-mixed beton á 25kg.

Optioneel:

- Combinatie met transparante panelen
- Betonlatei onder panelen
- Montage van een puntenrij op de panelen
- Kokowall LITE deur met cilinderslot
- Enkele of dubbele aluminium deur (in elke RAL kleur leverbaar)

Technische documentatie

Kokosystems kan desgewenst alle benodigde documenten voor een bouwaanvraag zoals tekeningen, testrapporten en berekeningen verzorgen. Bij een offerteaanvraag wordt standaard een plattegrond, foto-overzicht en constructietekening bijgeleverd. Van het Kokowall® Geluidsscherm is op aanvraag tevens een uitgebreide technische brochure verkrijgbaar.

Milieuvriendelijk

De buizen zijn van een gerecyclede kunststof gemaakt, (zonder pvc). Kokosvezels zijn afkomstig van de bast van kokosnoten. De kwaliteit van deze taaie tropische vezels kan men vergelijken met de eigenschappen van hardhout. Kokosvezel is een hernieuwbaar materiaal en daarmee ecologisch zeer verantwoord.

Begroeiing & onderhoud

De luchtwortels van alle soorten klimplanten hechten zich voortreffelijk aan een Kokowall® scherm. Binnen korte tijd kan een scherm volledig begroeid zijn. De kokosvezels zullen na verloop van tijd iets lichter van kleur worden door de zon. De schermen behouden echter wel een natuurlijke uitstraling. Indien nodig moet na enige jaren de klimbeplanting gesnoeid worden.

MEER INFORMATIE:

KOKOSYSTEMS B.V.
Saturnus 11 - 2685 LX - Poeldijk
T: 0174 - 244 838
F: 0174 - 240 245
www.kokosystems.nl
info@kokosystems.nl



Bijlage 5: bronbepaling bronvermogen kalkoenen in de buitenweide

Bronvermogen kalkoen in buitenweide

Aangezien er geen geluidmeting mogelijk was aan de in de buiten lopende dieren, i.v.m. de geldende ophokplicht, is een inschatting gedaan van het optredende bronvermogen. Dit kan, na de ophokplicht, worden gecontroleerd.

Uitgangspunten:

Oppervlak terrein : 22018 m²
Aantal kalkoenen : 4479
Gemiddeld bronvermogen over de tijd : 67 dB(A) per kalkoen

Dus elke kalkoen heeft gemiddeld 4,9 m² buitenruimte

$$67 \text{ dB(A)} - 10 \log 4,9 = \underline{60,1 \text{ dB(A) per m}^2}$$

Voor het piekgeluid dat een kalkoen veroorzaakt is uitgegaan van een worst-case aanname van 95 dB(A).