


Bijlage 1. Uitgangspunten en resultaten SRM I

bron	provinciale weg N478 (ontsluiting woongebied-Lekdijk)	
wegcategorie	provinciale weg	
etmaalintensiteit	5320	mvt/etm.
snelheid voertuigen	80	km/u
daguur/nachtuur maatgevend	nacht	
intensiteit lichte motorvoertuigen	49.9	mvt/u
intensiteit middelzware motorvoertuigen	5.3	mvt/u
intensiteit zware motorvoertuigen	2.9	mvt/u
intensiteit motorrijwielen	0.41	mvt/u
type wegdek	fijn asfalt	
hoogte wegdek	0	m
objectfractie	0	-
hoogte waarnemer	4.5	m
bodemfactor	0.5	-
afstand waarneempunt uit de wegas	52	m
LA equivalent	46.8	dB(A)
ophoging dag/nachtsituatie	10	dB(A)
LAeq etmaal	57.0	dB(A)
af trek volgens artikel 103 Wgh	-3	dB(A)
LAeq etm. na aftrek art. 103 Wgh	54	dB(A)
Afstand LAeq etmaal = 50 dB(A)	90	m
Afstand LAeq etmaal = 55 dB(A)	44	m
Afstand LAeq etmaal = 60 dB(A)	21	m
Afstand LAeq etmaal = 65 dB(A)	9	m
(Contourafstanden na verrekening van art. 103 Wgh)		

bron Provincialeweg (Dijklaan-provinciale weg N478)			
wegcategorie	provinciale weg		
etmaalintensiteit	15.700		mvt/etm.
snelheid voertuigen	50		km/u
daguur/nachtuur maatgevend	nacht		
intensiteit lichte motorvoertuigen	147		mvt/u
intensiteit middelzware motorvoertuigen	15.5		mvt/u
intensiteit zware motorvoertuigen	8.6		mvt/u
intensiteit motorrijwielen	1.2		mvt/u
type wegdek	fijn asfalt		
hoogte wegdek	0		m
objectfractie	0.25		-
hoogte waarnemer	4.5		m
bodemfactor	0.5		-
afstand waarneempunt uit de wegas	110	90	m
LA equivalent	45.6	46.9	dB(A)
ophoging dag/nachtsituatie	10	10	dB(A)
L _{Aeq} etmaal	56.0	57.0	dB(A)
af trek volgens artikel 103 Wgh	-5	-5	dB(A)
L _{Aeq} etm. na af trek art. 103 Wgh	51	52	dB(A)
Afstand L _{Aeq} etmaal = 50 dB(A)	120		m
Afstand L _{Aeq} etmaal = 55 dB(A)	60		m
Afstand L _{Aeq} etmaal = 60 dB(A)	28		m
Afstand L _{Aeq} etmaal = 65 dB(A)	13		m
(Contourafstanden na verrekening van art. 103 Wgh)			

bron	provinciale weg N478 (Provincialeweg-ontsluiting woongebied)	
wegcategorie	provinciale weg	
etmaalintensiteit	7120	mvt/etm.
snelheid voertuigen	80	km/u
daguur/nachtuur maatgevend	nacht	
intensiteit lichte motorvoertuigen	66.8	mvt/u
intensiteit middelzware motorvoertuigen	7	mvt/u
intensiteit zware motorvoertuigen	3.9	mvt/u
intensiteit motorrijwielen	0.55	mvt/u
type wegdek	fijn asfalt	
hoogte wegdek	0	m
objectfractie	0	-
hoogte waarnemer	4.5	m
bodemfactor	0.5	-
afstand waarneempunt uit de wegas	43	m
LA equivalent	49.4	dB(A)
ophoging dag/nachtsituatie	10	dB(A)
LAeq etmaal	59.0	dB(A)
af trek volgens artikel 103 Wgh	-3	dB(A)
LAeq etm. na aftrek art. 103 Wgh	56	dB(A)
Afstand LAeq etmaal = 50 dB(A)	110	m
Afstand LAeq etmaal = 55 dB(A)	55	m
Afstand LAeq etmaal = 60 dB(A)	25	m
Afstand LAeq etmaal = 65 dB(A)	11	m
(Contourafstanden na verrekening van art. 103 Wgh)		

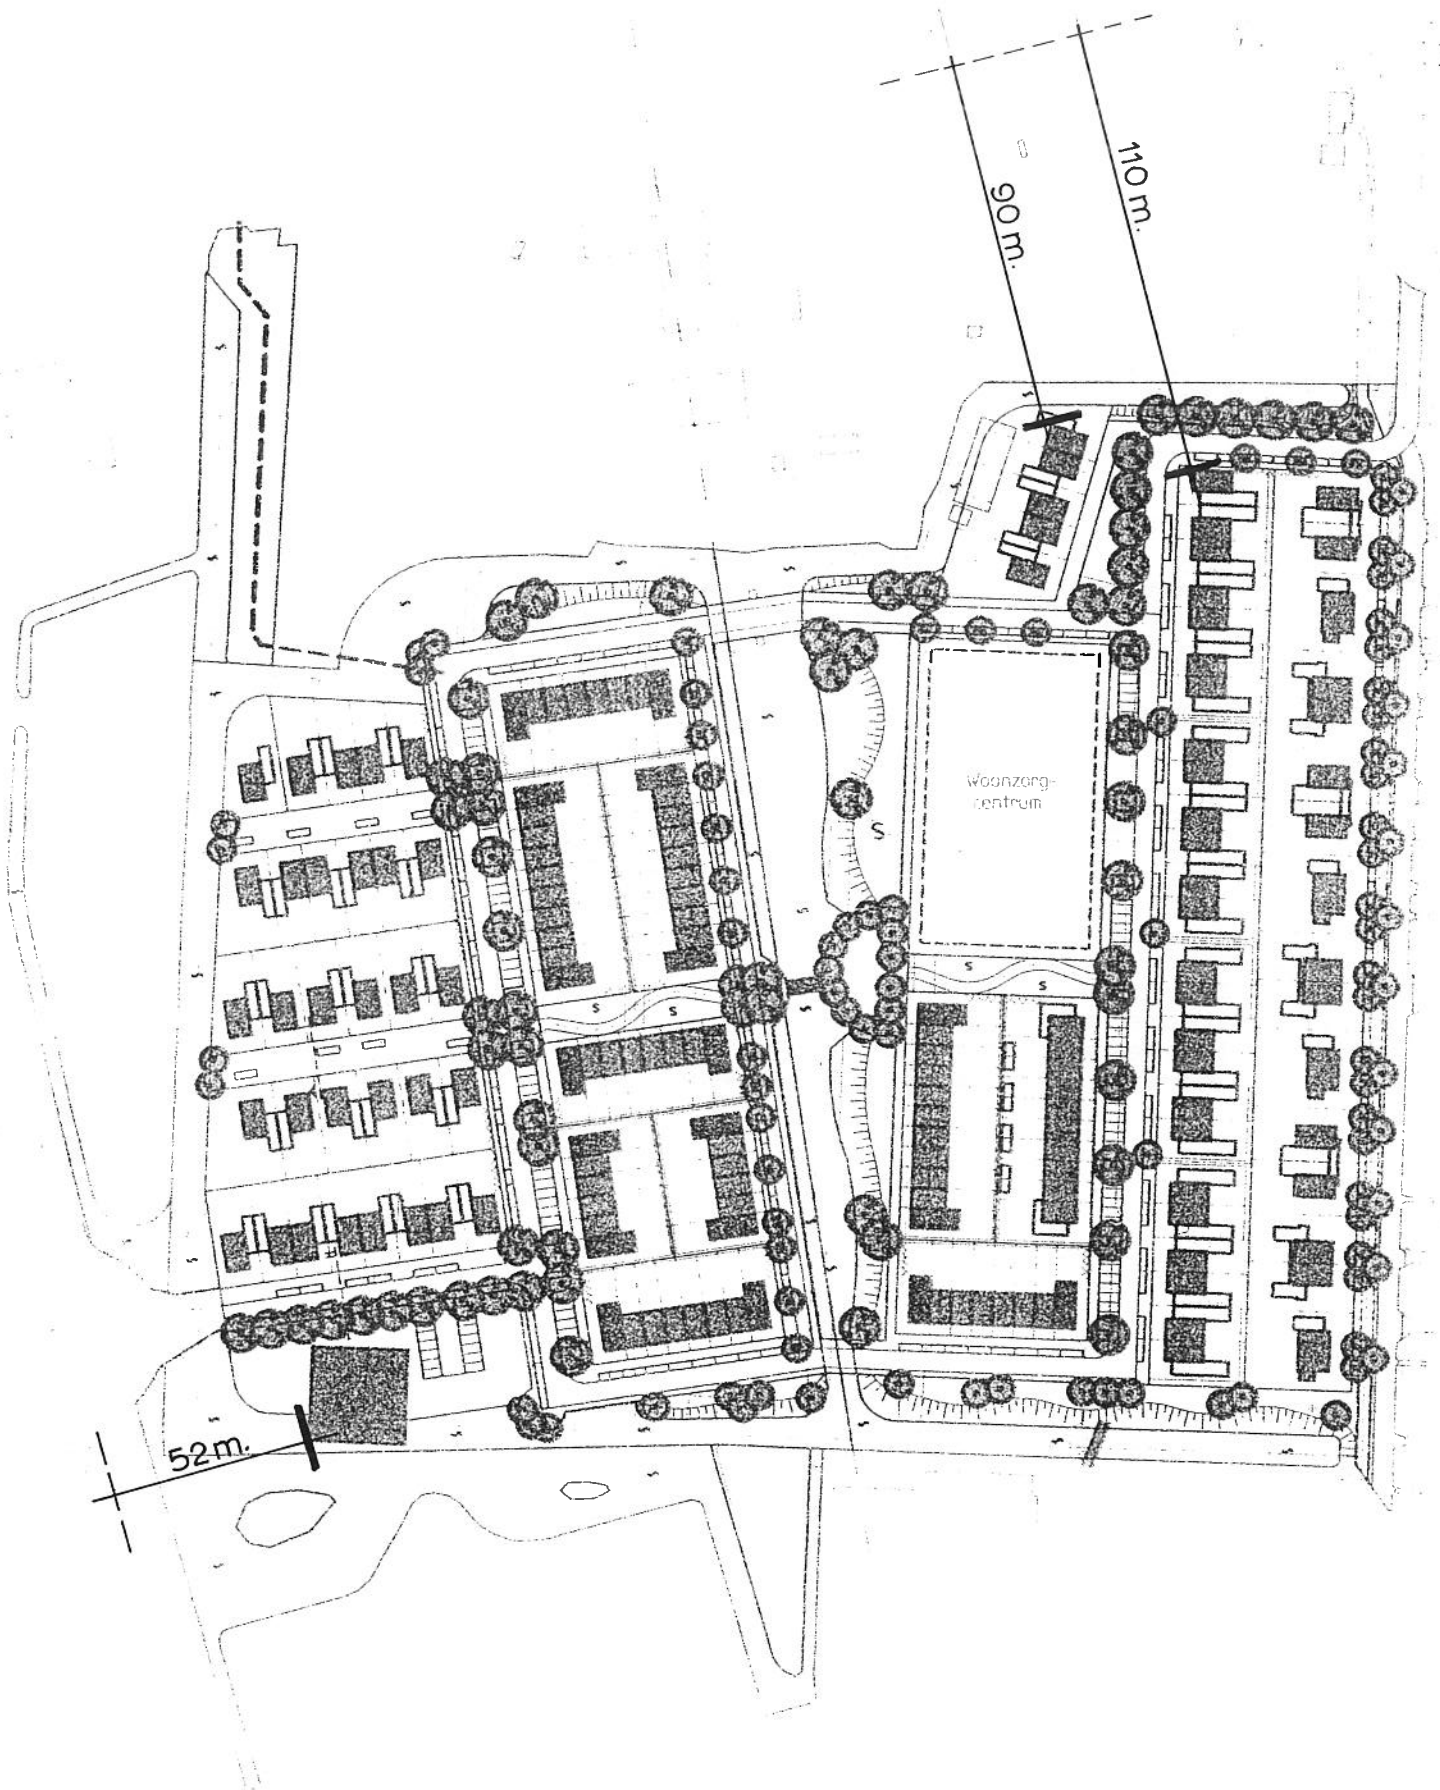

figuur bij bijlage 1