



AH.2022.0900.00.R001

**Akoestisch onderzoek
industrielawaai**

definitief
16 november 2022

Bedrijfsgegevens

Opdrachtgever	Gemeente West Betuwe Van Dam van Isseltweg 4 4191 KC Geldermalsen
Contactpersoon opdrachtgever	[REDACTED]
Project Betreft Uw kenmerk	Molenaar Banket - Geldermalsen De Plantage Noordoost -
Rapport Datum Versie Status	AH.2022.0900.00.R001 16 november 2022 001 definitief
Uitgevoerd door	Adviesbureau de Haan B.V. Weerdjesstraat 70 6811 JE Arnhem Postbus 153 6800 AD Arnhem
Contactpersoon	[REDACTED]
Auteur	[REDACTED]
Projectadviseur	[REDACTED]
2e lezer/secr.	MJV MBR

Inhoud

1. Inleiding	4
2. Situatie	5
3. Beoordelingskader	6
3.1 Aanvaardbaar woon- en leefklimaat	6
4. Analyse	9
4.1 Richtafstand	9
4.2 Gebiedstype	9
4.3 Maximale geluidbelasting	9
5. Bedrijfsbeschrijving	10
6. Modellerings	12
6.1 Bronvermogens	12
6.2 Akoestisch rekenmodel	13
7. Rekenresultaten	14
7.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$)	15
7.2 Maximaal geluidsniveau ($L_{A,max}$)	17
7.3 Verkeersaantrekkende werking	19
7.4 Beschouwing resultaten	19
7.5 Maatregelen	19
8. Conclusie	20

Bijlagen

Bijlage 1	Geluidsmetingen
Bijlage 2	Rekenmodel
Bijlage 3	Rekenresultaten

1. Inleiding

Voor de ontwikkeling van het woongebied De Plantage Noordoost in Geldermalsen hebben wij een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd.

Wij hebben de geluidsbelasting als gevolg van het bedrijf Molenaar Banket BV op het plangebied van de geplande woningen onderzocht. Aan de hand van de systematiek uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering hebben wij het milieuaspect geluid beoordeeld.

Het doel van het onderzoek is bepalen waar in het plangebied woningen mogelijk zijn en/of onder welke voorwaarden, zodanig dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en dat Molenaar Banket BV niet belemmerd wordt in haar bedrijfsvoering.

2. Situatie

Het plangebied in Geldermalsen is omschreven als De Plantage. Het plangebied bestaat uit de gebieden 'De Buitenplaats', 'De Bastide' en 'De Woongaard'. Aan het gebied 'De Woongaard' ('De Plantage Noordoost') grenst Molenaar Banket BV.

Molenaar Banket BV is gevestigd aan de Meersteeg 6-8 in Geldermalsen. Het bedrijf is een industriële banketfabrikant. In onderstaande figuur is het plangebied weergegeven en de locatie van Molenaar Banket BV.



figuur 1: Links: plangebied De Plantage. Rechts: ligging Molenaar Banket BV (bron: gemeente West Betuwe)

3. Beoordelingskader

Voor de analyse om te bepalen of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat bij de gevoelige bestemmingen en of belemmeringen optreden voor bestaande bedrijvigheid is aangesloten bij de systematiek uit de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering. In de volgende paragraaf is deze methodiek beschreven.

3.1 Aanvaardbaar woon- en leefklimaat

De VNG-publicatie is een algemeen geaccepteerd hulpmiddel in de ruimtelijke ordening. Deze publicatie is bedoeld om in nieuwe situaties te onderzoeken of sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat en kent hiervoor een stappenplan.

Milieuzonering zorgt ervoor dat bedrijven of activiteiten een passende locatie krijgen in de nabijheid van milieugevoelige functies en dat deze milieugevoelige functies op een verantwoorde afstand van bedrijven gesitueerd worden. De VNG-publicatie is een hulpmiddel voor milieuzonering in de ruimtelijke planvorming voor de aspecten gevaar, stof, geluid en geur. In de VNG-publicatie staan voor deze milieuaspecten richtafstanden aangegeven per bedrijfscategorie.

Deze richtafstanden moeten gemotiveerd worden toegepast bij ruimtelijke inpassingen van milieugevoelige functies in de nabijheid van milieubelastende activiteiten. Hiermee wordt zoveel mogelijk hinder en gevaar voor omwonenden voorkomen en hebben bedrijven voldoende zekerheid dat zij hun activiteiten kunnen (blijven) uitoefenen.

Plangebied en gebiedstype

De VNG-publicatie kent twee typen omgeving, de 'rustige woonwijk en rustig buitengebied' en 'gemengd gebied'. De definities van deze gebiedstypen zijn hieronder opgenomen.

Omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied

Een rustige woonwijk is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van functiescheiding. Afgezien van wijkgebonden voorzieningen komen vrijwel geen andere functies (zoals bedrijven of kantoren) voor. Langs de randen (in de overgang naar mogelijke bedrijfsfuncties) is weinig verstoring door verkeer.

Een vergelijkbaar omgevingstype qua aanvaardbare milieubelasting is een rustig buitengebied (eventueel inclusief verblijfsrecreatie), een stiltegebied of een natuurgebied.

Omgevingstype gemengd gebied

Een gemengd gebied is een gebied met een matige tot sterke functiemenging. Direct naast woningen komen andere functies voor zoals winkels, horeca en kleine bedrijven.

Ook lintbebouwing in het buitengebied met overwegend agrarische en andere bedrijvigheid kan als gemengd gebied worden beschouwd.

Gebieden die direct langs de hoofdinfrastructuur liggen, behoren eveneens tot het omgevingstype gemengd gebied. Hier kan de verhoogde milieubelasting voor geluid de toepassing van kleinere richtafstanden rechtvaardigen. Geluid is voor de te hanteren afstand van milieubelastende activiteiten veelal bepalend.

In de VNG-publicatie zijn richtafstanden opgenomen per milieucategorie. Deze zijn weergegeven in onderstaande tabel en zijn afhankelijk van het gebiedstype.

tabel 1: richtafstanden per gebiedstype

Milieucategorie	Richtafstand tot omgevingstype rustige woonwijk en rustig buitengebied [m]	Richtafstand tot omgevingstype gemengd gebied [m]
1	10	0
2	30	10
3.1	50	30
3.2	100	50
4.1	200	100
4.2	300	200
5.1	500	300
5.2	700	500
5.3	1000	700
6	1500	1000

Stappenplan geluid VNG-publicatie

Het stappenplan voor geluid betreft een toetsingskader in vier stappen waarbij per stap de geluidsbelasting groter wordt en daarmee de onderzoeks- en motiveringsplicht.

Stap 1 verwijst naar bijlage 1 van de VNG-publicatie. Hierin zijn activiteiten opgenomen. Wanneer een activiteit de richtafstand hiervoor niet overschrijdt, kan verdere toetsing voor het aspect geluid in beginsel achterwege blijven: inpassing is dan mogelijk.¹

Bij stap 2 van het stappenplan is een geluidsonderzoek noodzakelijk. De hoogst toelaatbare geluidsbelasting uit stap 2 voor woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen staan weergegeven in onderstaande tabel.

tabel 2: hoogst toelaatbare geluidsbelasting stap 2 (etmaalwaarden)

Omgevingstype	Rustige woonwijk	Gemengd gebied
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	45 dB(A)	50 dB(A)
Maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$)	65 dB(A)	70 dB(A)
Verkeersaantrekkende werking	50 dB(A)	50 dB(A)

Wanneer stap 2 niet toereikend is, kan het bevoegd gezag afwijken van de bovengenoemde waarden tot onderstaande waarden (stap 3).

tabel 3: hoogst toelaatbare geluidsbelasting stap 3 (etmaalwaarden)

Omgevingstype	Rustige woonwijk	Gemengd gebied
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	50 dB(A)	55 dB(A)
Maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$)	70 dB(A)	70 dB(A) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer
Verkeersaantrekkende werking	50 dB(A)	65 dB(A)

Het bevoegd gezag moet hierbij motiveren waarom deze geluidsbelasting voor de betreffende situatie acceptabel wordt geacht. Hierbij moet de gemeente kijken naar mogelijke maatregelen om de geluidsniveaus te reduceren en kan cumulatie met de eventueel al aanwezige geluidsbelasting worden betrokken.

¹ Voor de afstand binnen gemengd gebied mag in dat geval rekening worden gehouden met de vermindering van één afstandsstap voor het omgevingstype.

Stap 4 geeft aan dat wanneer niet aan stap 3 kan worden voldaan, de buitenplanse inpassing doorgaans niet mogelijk is. Wanneer het bevoegd gezag niettemin tot inpassing wil overgaan, moet het dit grondig onderzoeken, onderbouwen en motiveren waarbij ook de cumulatie met eventueel al aanwezige geluidsbronnen moet worden betrokken.

4. Analyse

Hieronder volgt de analyse. Dit betreft het gebiedstype en of overlap plaatsvindt van de richtafstanden van de bedrijvigheid met de nieuwe woonbestemming.

4.1 Richtafstand

De eerste stap uit het stappenplan van de VNG-publicatie betreft het onderzoeken van afstand tussen gevoelige bestemmingen en bedrijvigheid. Als aan de richtafstand wordt voldaan, is afdoende onderbouwd dat geen sprake zal zijn van geluidhinder.

De bestemming van Molenaar Banket BV in het vigerende bestemmingsplan "Bestemmingsplan Meersteeg 6-8" is "Bakkerijfabriek". Het behoort hierdoor tot categorie 3.2 (Banket, biscuit- en koekfabrieken) en heeft daarom een richtafstand van 50 meter voor het gebiedstype gemengd gebied.

Molenaar Banket BV grenst direct aan het plangebied. Uit de VNG-publicatie is stap 2 noodzakelijk: het uitvoeren van een geluidsonderzoek.

4.2 Gebiedstype

De locatie ligt in de zone van het spoor en de N327. Verder is er nog Molenaar Banket BV aan de noordzijde van het plangebied. De locatie valt daarom onder het gebiedstype gemengd gebied.

4.3 Maximale geluidbelasting

In onderstaande tabel staat de maximale geluidsbelasting weergegeven die horen bij een gemengd gebied per stap. Deze tabel vormt het toetsingskader voor dit geluidsonderzoek.

tabel 4: maximale geluidsbelasting gemengd gebied

Omschrijving	Stap 2	Stap 3
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,T}$)	50 dB(A)	55 dB(A)
Maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$)	70 dB(A)	70 dB(A) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer
Verkeersaantrekkende werking	50 dB(A)	65 dB(A)

5. Bedrijfsbeschrijving

De beschrijving van de bedrijfssituatie beperkt zich in het kader van dit onderzoek tot de voor de geluidsimmissie relevante bronnen (installaties en werkzaamheden) en hun bedrijfsduur, die binnen de grens van de inrichting aanwezig en in werking zijn. Bij het vaststellen van de representatieve bedrijfssituatie wordt uitgegaan van de maatgevende dag-, avond- en nachtperiode.

Hierbij wordt een bedrijfssituatie bedoeld, waarin de inrichting maximaal werkzaam is in een situatie die regelmatig voorkomt. Het etmaal wordt hierbij in de volgende drie beoordelingsperioden verdeeld:

- de dagperiode (07:00 uur – 19:00 uur)
- de avondperiode (19:00 uur – 23:00 uur)
- de nachtperiode (23:00 uur - 07:00 uur)

De dag-, avond- en nachtperiode worden hierbij afzonderlijk beoordeeld. De perioden hoeven dus niet tot één aansluitend etmaal te behoren. Een situatie die minder dan eenmaal per maand (minder dan twaalfmaal per jaar) voorkomt, behoort tot de zogenaamde incidentele bedrijfssituatie.

Op 19 oktober 2022 hebben wij geluidsmetingen uitgevoerd en overleg gehad met T. Molenaar. Daarbij hebben we de huidige bedrijfssituatie van het bedrijf besproken. De bedrijfssituatie is aan het bedrijf voorgelegd en door hen geaccordeerd. De bedrijfssituatie vormt de basis voor het onderzoek. Hiermee geven wij invulling aan representatieve invulling van de maximale planmogelijkheden.

Molenaar Banket B.V. is een industriële banketfabrikant. Het bedrijf kent een regelmatige bedrijfsvoering en er is geen sprake van een incidentele bedrijfssituatie. Een incidentele bedrijfssituatie is een uitzonderlijke bedrijfssituatie die maximaal 12 keer per jaar voorkomt.

Bij Molenaar Banket worden verschillende soorten spritzen en cremegebak geproduceerd. De productie start om 07.00 uur en door overwerk kan er worden doorgewerkt tot 22.00 uur. Dit kan vaker dan 12 keer per jaar voorkomen. Hierbij wisselen de werknemers zich af in twee ploegen. Molenaar Banket beschikt over meerdere productielijnen met diverse bakovens.

Personeel en derden arriveren en vertrekken met personenwagens aan de zuidzijde van het pand bij de Meersteeg. Het betreft 15, 15 en 4 personenwagens in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Producten worden aan- en afgevoerd bij de laaddocks aan de westzijde van het pand. De producten worden in- en uitgeladen met palletwagens en een heftruck. Afval wordt twee keer per dag opgehaald.

Aan de oostkant van het pand staat een bloemsilo opgesteld die maximaal 1 keer per dag voor een half uur wordt gevuld. Hiervoor parkeert een vrachtwagen aan de weg en pompt het bloem via een slang naar de silo. Aanvullend slaat de compressor van de bloemsilo tijdens de productie 4 keer per uur maximaal 2 minuten aan om bloem naar de fabriek te transporteren. Tussen 06.00 en 07.00 uur slaat de compressor 8 maal aan. In de zomer kan het voorkomen dat er een deur van de productie open wordt gezet voor extra ventilatie.

Voor de productielijnen, bakovens, magazijn en kantoor staan airco-units en afzuigingen op het dak opgesteld. Voor de perslucht staan twee compressoren opgesteld in de compressorruimte.

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de geluidsbronnen en hun bedrijfsduur.

tabel 5: geluidsbronnen in de representatieve bedrijfssituatie

Omschrijving	bron nr	Dagperiode [07.00 – 19.00 uur]	Avondperiode [19.00 – 23.00 uur]	Nachtperiode [23.00 – 07.00 uur]
Laden en lossen goederen	001	1.5 uur	--	--
Vullen silo	002-003	30 min	--	--
Silo fabriek	004	12 x 4 x 2 min. = 96 minuten	3 x 4 x 2 min. = 24 minuten	1 x 8 x 2 min. = 16 minuten
Compressorruimte	005	12 uur	3 uur	--
Airco kantoor	006-007	6 uur	--	--
Koeling magazijn	008	12 uur	4 uur	8 uur
Afzuiging baklucht band oven	009-011	12 uur	3 uur	--
Airco unit koelbaan	012	12 uur	3 uur	--
Afzuiging bak ovens 1 en 2	013	12 uur	3 uur	--
Ruimte afzuiging	014	12 uur	3 uur	--
Uitstralende deur	015-017	12 uur	3 uur	--
Voertuigen*				
Personenwagens	018	15	15	4
Vrachtwagens	019	10	--	--
Bestelwagens	020	2	--	--

* Weergegeven in aantal voertuigen.

6. Modelleren

Dit hoofdstuk beschrijft op welke wijze wij het akoestisch onderzoek uitvoeren, de geluidsbronvermogens die wij hierbij hanteren en hoe het rekenmodel is ingericht.

6.1 Bronvermogens

Op 19 oktober hebben wij metingen verricht aan diverse maatgevende bronnen. De metingen hebben wij uitgevoerd volgens de geconcentreerde bron II.2 methode en aangepast meetvlak methode II.3 uit Handleiding meten en rekenen Industrielawaai, 1999. De uitwerking van het bronvermogen is opgenomen in bijlage 1.

De resultaten van de metingen staan weergegeven in onderstaande tabel:

tabel 6: resultaten metingen

Omschrijving	Bronvermogen [dB(A)]
Silo fabriek	77
Compressorruimte	75
Koeling magazijn	86
Afzuiging baklucht band oven	73 & 79
Airco unit koelbaan	93
Afzuiging bak ovens 1 en 2	82
Ruimte afzuiging	89
Uitstralende deur	75

Installaties en afzuigingen

De installaties en afzuigingen zijn ingevoerd als puntbron in het rekenmodel. De compressorruimte is ingevoerd als uitstralende gevel. De bronvermogens van de airco units die gebruikt worden voor de kantoren zijn afkomstig van leveranciersdata.

Uitstraling deuren

Bij de geveldelen is alleen een geopende deur akoestisch relevant. De overige geveldelen zorgen door een goede gevelisolatie niet voor een bijdrage. De geopende overheaddeuren zijn ingevoerd als uitstralende gevel puntbron.

Laden en lossen

De geluidsuitstraling van het laden en lossen is afkomstig van een heftruck. Het bronvermogen voor een elektrische heftruck is 89 dB(A). Dit bronvermogen is afkomstig uit ons meetarchief. De heftruck is ingevoerd als een puntbron bij het laaddock.

Bloemsilo

Het in bedrijf zijn van de silo is gemeten. Voor het bronvermogen van het vullen van de bloemsilo is gebruikgemaakt van ons meetarchief. Het gehanteerde bronvermogen voor de pompcompressor is 104 dB(A). Ook is rekening gehouden met de bocht in de leiding aan de bovenzijde bij de silo. Het gehanteerde bronvermogen hiervoor is 92 dB(A). Deze bronvermogens zijn gemodelleerd als puntbron. De vrachtwagen met pompcompressor staat gepositioneerd op de weg.

Voertuigen

De geluidsbronvermogens van personenauto's en vrachtwagens bedragen respectievelijk 89 en 102 dB(A). Dit zijn algemeen geaccepteerde kentallen. De bronvermogens zijn afkomstig uit ons meetarchief. Maatgevende maximale geluidsniveaus van een vrachtwagen zijn het ontluchten van de remmen met 107 dB(A) en voor een personenwagen is dat het dichtslaan van een portier met 97 dB(A). De voertuigen zijn ingevoerd als mobiele bron.

6.2 Akoestisch rekenmodel

Het akoestisch rekenmodel omvat de geluidsbronvermogens als invoer- en een overdrachtsmodel. Hiermee hebben we de geluidsimmissieniveaus in de omgeving onderzocht. De geluidsoverdracht van geluidsbronnen naar beoordelingspunten (referentiepunten, zonepunten, etc.) is berekend volgens methode II.8 uit de HMRI met het DGMR-softwarepakket Geomilieu (v2022.3).

In dit akoestisch model zijn alle relevante reflecterende en afschermende objecten (gebouwen, schermen en wallen) meegenomen, evenals alle geluidsbronnen van het bedrijf. De akoestische (reflecterende/absorberende) bodemgebieden zijn aangepast aan de omgeving. Voor het plangebied is een harde reflecterende bodem aangehouden.

De geluidscontouren liggen op een hoogte van 7.5 meter boven het lokale maaiveld. Dit komt overeen met drie bouwlagen. Bij hogere bouwhoogtes is het mogelijk dat de contouren verder het terrein in liggen.

Tonaliteit

Voor het achteruit rijden met een vrachtwagen hebben wij een tonaliteitstoeslag van 5 dB toegepast. In geval van geluid met een tonaal karakter moet er op het berekende deelgeluidsniveau vanwege de gehele inrichting een toeslag van 5 dB in rekening worden gebracht. De toeslag wordt alleen toegepast voor dat deel van de beoordelingsperiode dat er sprake is van tonaal geluid. Wij hebben een rekenmodel opgesteld met twee groepen, één van de bronnen met de bedrijfsduur zonder tonale component en één van de bronnen met de bedrijfsduur met tonale component. Op de groep met tonaal geluid is een groepsreductie van -5 dB toegepast.

7. Rekenresultaten

In dit hoofdstuk staan de rekenresultaten. Wij hebben met een geluidscontour weergegeven hoe de geluidsbelasting zich verspreid over het plangebied. Dit zijn de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{Ar,LT}$), maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) en de verkeersaantrekkende werking. Wij hebben deze geluidscontouren gemaakt voor de maatgevende hoogte van 7.5 meter. Daarnaast zijn de resultaten van de eerstelijns bebouwing weergegeven in een tabel.

De geluidscontouren en resultaten hebben wij getoetst aan de normstelling uit stap 2 en stap 3 van de VNG-publicatie voor 'gemengd gebied'. De normen van het beoordelingskader staan weergegeven in onderstaande tabel:

tabel 7: beoordelingskader gemengd gebied

Omschrijving	Stap 2 Groene weergave	Stap 3 Oranje weergave	Rode weergave Voldoet niet
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$)	50 dB(A)	55 dB(A)	>55 dB(A)
Maximale geluidsniveaus (L_{Amax})	70 dB(A)	70 dB(A) exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer	>70 dB(A)
Verkeersaantrekkende werking	50 dB(A)	65 dB(A)	>65 dB(A)

7.1 Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$)

In onderstaande figuur zijn de contouren voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) weergegeven.



figuur 2: langtijdgemiddeld beoordelingsniveau contour (7.5 meter)

Vanaf 60 meter van de de kavelgrens van Molenaar Banket BV voldoet het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) aan stap 2 (50 dB(A) etmaalwaarde).

In de eerste 20 meter voldoet het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) niet aan de normstelling van stappen 2 en 3.

Een gedetailleerd overzicht van de eerstelijns bebouwing en de ingevoerde toetspunten is weergegeven in onderstaande figuur. Tabel 8 geeft een overzicht van de maatgevende rekenresultaten. De overige punten voldoen aan stap 2. Alle resultaten zijn bijgevoegd in de bijlage.



figuur 3: overzicht eerstelijns bebouwing en de ingevoerde toetspunten (T01 t/m T30).

tabel 8: resultaten en toetsing eerstelijns bebouwing voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,LT}$)

Punt	Resultaat $L_{A,LT}$ in de dag-/avond-/nachtperiode in dB(A)	Voldoet aan stap 2?	Voldoet aan stap 3?
		50/45/40	55/50/45
T10	53/50/43	Nee/nee/nee	Ja/ja/ja
T02	55/47/40	Nee/nee/ja	Ja/ja/ja
T16	54/50/36	Nee/nee/ja	Ja/ja/ja
T15	52/49/37	Nee/nee/ja	Ja/ja/ja
T28	55/39/23	Nee/ja/ja	Ja/ja/ja
T22	54/44/29	Nee/ja/ja	Ja/ja/ja
T27	53/41/24	Nee/ja/ja	Ja/ja/ja
T29	52/37/21	Nee/ja/ja	Ja/ja/ja
T07	50/46/42	Ja/nee/nee	Ja/ja/ja
T11	50/48/43	Ja/nee/nee	Ja/ja/ja
T08	48/46/41	Ja/nee/nee	Ja/ja/ja
T03	49/46/40	Ja/nee/ja	Ja/ja/ja
T14	49/47/36	Ja/nee/ja	Ja/ja/ja
T13	48/46/40	Ja/nee/ja	Ja/ja/ja
T01	50/43/35	Ja/ja/ja	Ja/ja/ja
T09	50/41/29	Ja/ja/ja	Ja/ja/ja

7.2 Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

In onderstaande figuur zijn de contouren voor het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) in de dagperiode weergegeven. In de avond- en nachtperiode vinden geen maatgevende maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) plaats.



figuur 4: maximale geluidsniveau contour in de dagperiode (7.5 meter)

Vanaf 20 meter van de kavelgrens van Molenaar Banket BV voldoet het maximale geluidsniveau (L_{Amax}) aan stap 2 (70 dB(A)) in de dagperiode).

De maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) worden enkel veroorzaakt door het aan- en afrijdend verkeer. De maatgevende bron is het ontluchten van de remmen van de vrachtwagens.

Een gedetailleerd overzicht van de eerstelijns bebouwing en de ingevoerde toetspunten is weergegeven in onderstaande figuur. Tabel 9 geeft een overzicht van de maatgevende rekenresultaten. De overige punten voldoen aan stap 2. Alle resultaten zijn bijgevoegd in de bijlage.



figuur 5: overzicht eerstelijns bebouwing en de ingevoerde toetspunten (T01 t/m T30).

tabel 9: resultaten en toetsing eerstelijns bebouwing voor het maximale geluidsniveau (L_{Amax})

Punt	Resultaat L_{Amax} in de dag-/avond-/nachtperiode in dB(A)	Voldoet aan stap 2?	Voldoet aan stap 3? (exclusief piekgeluiden door aan- en afrijdend verkeer)
T16	76/62/62	Nee/ja/nee	Ja/Ja/Ja
T28	75/51/51	Nee/ja/ja	Ja/Ja/Ja
T27	74/52/52	Nee/ja/ja	Ja/Ja/Ja
T02	73/59/59	Nee/ja/ja	Ja/Ja/Ja
T10	73/59/59	Nee/ja/ja	Ja/Ja/Ja
T22	72/57/57	Nee/ja/ja	Ja/Ja/Ja
T11	71/57/57	Nee/ja/ja	Ja/Ja/Ja
T21	71/57/57	Nee/ja/ja	Ja/Ja/Ja
T29	71/50/50	Nee/ja/ja	Ja/Ja/Ja
T03	70/57/57	Nee/ja/ja	Ja/Ja/Ja
T09	70/56/56	Nee/ja/ja	Ja/Ja/Ja
T15	70/56/56	Nee/ja/ja	Ja/Ja/Ja
T17	70/57/57	Nee/ja/ja	Ja/Ja/Ja
T01	69/56/56	Nee/ja/ja	Ja/Ja/Ja

7.3 Verkeersaantrekkende werking

De geluidsniveaus als gevolg van de verkeersaantrekkende werking voldoen aan de streefwaarden uit stap 2 voor het hele plangebied. De hoeveelheid verkeer van en naar Molenaar Banket is relatief beperkt.

7.4 Beschouwing resultaten

De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) en maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$) voldoen niet aan stap 2 bij de eerstelijnsbebouwing. De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) en maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$) voldoen wel aan stap 3.

Om te kunnen voldoen aan stap 2 hebben wij maatregelen beschreven. Daarnaast is een motivering opgenomen die de gemeente kan gebruiken om uit te wijken naar stap 3.

7.5 Maatregelen

Bronmaatregelen

De maatgevende bronnen voor de overschrijdingen zijn het vullen van de silo, het aan- en afrijden van de vrachtwagens, de koeling van het magazijn en de ruimte afzuiging.

Bronmaatregelen voor het vullen van de silo (vrachtwagen verhoogd stationair) en het aan- en afrijden van vrachtwagens zijn niet mogelijk. De geluiden zijn afkomstig van de vrachtwagenmotor en het ontluchten van de remmen van de vrachtwagen. Daarnaast heeft Molenaar Banket geen invloed op welke vrachtwagens het terrein betreden.

Voor de koeling van het magazijn en de ruimte afzuiging kan gezocht worden naar stillere varianten of het toepassen van geluiddempende maatregelen. Het effect hiervan is echter gering op de geluidcontour.

Overdrachtsmaatregelen

Maatregelen in de overdracht, zoals schermen, zijn mogelijk langs de wegzijde voor de afscherming van het geluid van de vrachtwagens. Het is de vraag of dit wenselijk is.

Om de hooggelegen verdiepingen af te schermen, zijn schermen nodig met een hoogte van circa 5 meter. Dit is stedenbouwkundig niet mogelijk op een dergelijke locatie.

Gevelwering

Om te beoordelen of er sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat toetsen wij aan het binnenniveau. Voor het langtijd gemiddeld beoordelingsniveau is de toetswaarde 35 dB(A) en voor het maximale geluidsniveau is dit 55 dB(A) in de dagperiode.

Bij een minimale gevelwering van 20 dB die het bouwbesluit vereist, wordt voldaan aan de eisen voor het binnenniveau.

8. Conclusie

Voor de ontwikkeling van het woongebied De Plantage Noordoost in Geldermalsen hebben wij een akoestisch onderzoek industrielawaai uitgevoerd bij Molenaar Banket. Wij hebben met een geluidscontour weergegeven hoe de geluidsbelasting zich verspreidt over het plangebied. Dit zijn de langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$), maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$) en de verkeers-aantrekkende werking. Wij hebben deze geluidscontouren gemaakt voor de maatgevende hoogte van 7.5 meter. Daarnaast zijn de resultaten van de eerstelijns bebouwing weergegeven in een tabel.

De geluidscontouren en resultaten hebben wij getoetst aan de normstelling uit stap 2 en stap 3 van de VNG-publicatie voor 'gemengd gebied'.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$)

Vanaf 60 meter van de kavelgrens van Molenaar Banket BV voldoet het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) aan stap 2 (50 dB(A) etmaalwaarde). In dit gebied is sprake van een goed woon- en leefklimaat en is zonder verdere motivering woningbouw toegestaan.

In de eerste 20 meter voldoet het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{A,r,LT}$) niet aan de normstelling van stappen 2 en 3. Op een afstand van ongeveer 20 tot 60 meter is woningbouw alleen toegestaan met nadere motivering.

Maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$)

Vanaf 20 meter van de kavelgrens van Molenaar Banket BV voldoet het maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$) aan stap 2 (70 dB(A) in de dagperiode). De maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$) worden enkel veroorzaakt door het aan- en afrijdend verkeer. Het maximale geluidsniveau ($L_{A,max}$) voldoet aan stap 3 op het hele plangebied.

Eerstelijns bebouwing

De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) en maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$) voldoen niet aan stap 2 bij de eerstelijnsbebouwing. De langtijdgemiddeld beoordelingsniveaus ($L_{A,r,LT}$) en maximale geluidsniveaus ($L_{A,max}$) voldoen wel aan stap 3. Maatregelen en een nadere motivering om uit te wijken naar stap 3 is beschreven in paragraaf 7.5.

Samenvatting

Onderstaand figuur geeft een samenvattend overzicht van de locaties waar woningbouw zonder verdere motivering toegestaan is (groen), waar woningbouw alleen met verdere motivering toegestaan is (oranje) en waar woningbouw doorgaans niet mogelijk is (rood).



figuur 6: samenvatting contouren $L_{Ar,LT}$ en L_{Amax}

Adviesbureau de Haan B.V.

Bijlage 1

Titel

Geluidsmetingen

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Afzuighal lucht oven									
MeetDatum	:	19-10-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,90									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,10									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	26,2	40,5	52,9	51,8	57,2	60,7	54,8	47,4	34,7	63,8
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB (A)]	:	37,2	51,5	67,9	66,8	72,2	75,7	69,8	62,4	49,7	78,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Afzuig luchtoven									
MeetDatum	:	19-10-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,30									
Meetafstand [m]	:	0,70									
Meethoogte [m]	:	1,40									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	35,8	39,2	45,7	51,1	62,0	61,2	56,0	50,8	38,5	65,6
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB (A)]	:	43,7	47,1	53,6	59,0	69,9	69,1	63,9	58,7	46,4	73,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Koelcompressor									
MeetDatum	:	19-10-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,80									
Meetafstand [m]	:	3,00									
Meethoogte [m]	:	1,10									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	29,3	49,1	60,2	66,5	67,4	69,3	68,4	62,4	53,6	74,5
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	20,5	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB (A)]	:	43,8	63,6	78,7	85,0	85,9	87,8	86,9	80,9	72,1	93,1

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Afzuiging bakovens									
MeetDatum	:	19-10-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,10									
Meetafstand [m]	:	1,00									
Meethoogte [m]	:	1,20									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	31,4	42,0	50,8	60,1	67,2	67,1	58,0	52,4	40,3	70,9
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB (A)]	:	42,4	53,0	61,8	71,1	78,2	78,1	69,0	63,4	51,3	81,9

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Airco magazijn (compressor)									
MeetDatum	:	19-10-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,40									
Meetafstand [m]	:	1,50									
Meethoogte [m]	:	0,70									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	28,7	43,2	51,6	63,0	63,6	71,5	63,5	56,5	50,7	73,3
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB (A)]	:	37,2	51,7	64,1	75,5	76,1	84,0	76,0	69,0	63,2	85,8

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Bloem leegpomp fabriek in									
MeetDatum	:	19-10-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	1,50									
Meetafstand [m]	:	2,00									
Meethoogte [m]	:	1,70									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	34,6	47,8	44,8	52,3	58,5	56,2	54,1	51,3	44,6	62,6
Achtergr [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB (A)]	:	45,6	58,8	59,8	67,3	73,5	71,2	69,1	66,3	59,6	77,5

II2 GECONCENTREERDE BRON

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Ruimte afzuiging									
MeetDatum	:	25-10-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Alu conform	:	HMRI-II.8									
Bronhoogte [m]	:	0,70									
Meetafstand [m]	:	1,50									
Meethoogte [m]	:	1,00									
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	31,4	42,0	55,3	70,3	69,3	69,8	70,0	61,8	52,4	76,1
Achtergr. [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
DGeo [dB]	:	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	
DAlu*R [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DBodem [dB]	:	6,0	6,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	
Lw [dB (A)]	:	39,9	50,5	67,8	82,8	81,8	82,3	82,5	74,3	64,9	88,6

II3 GELUIDSAFSTRALENDE WAND

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Rooster oostzijde Compressor ruimte									
MeetDatum	:	19-10-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	0,52									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1		39,8	58,2	63,5	70,1	73,9	71,2	68,5	63,3	56,0	77,8
Gem.niv. Lp	:	39,8	58,2	63,5	70,1	73,9	71,2	68,5	63,3	56,0	77,8
Achtergr. meetpunt		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr.	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie [Hz]	:	31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
Lp [dB (A)]	:	39,8	58,2	63,5	70,1	73,9	71,2	68,5	63,3	56,0	77,8
Achtergr. [dB (A)]	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S) [dB]	:	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	
Delta Lf [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI [dB]	:	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw [dB (A)]	:	37,0	55,4	60,7	67,3	71,1	68,4	65,7	60,5	53,2	75,0

II3 OPENING IN WAND

Onderdeel	:	<Onderdeel>									
Bronnaam	:	Deur oostzijde									
MeetDatum	:	19-10-2022									
Meetduur	:	:									
Type geluid	:	Continu									
Temperatuur [°C]	:	--									
Windsnelheid [m/s]	:	--									
Hoek windricht [°]	:	--									
RV [%]	:	--									
Opp. meetvlak [m²]	:	1,80									
Meetafstand [m]	:	0,10									
Meetpunt		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1		32,6	43,0	50,0	57,0	66,0	67,2	66,2	64,4	57,8	72,4
Gem.niv. Lp	:	32,6	43,0	50,0	57,0	66,0	67,2	66,2	64,4	57,8	72,4
Achtergr. meetpunt		31,5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB (A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr.	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	32,6	43,0	50,0	57,0	66,0	67,2	66,2	64,4	57,8	72,4
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Delta Lf	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	35,2	45,6	52,6	59,6	68,6	69,8	68,8	67,0	60,4	75,0

II3 OPENING IN WAND


Onderdeel : <Onderdeel>
 Bronnaam : Deur Noord (spoorzijde)
 MeetDatum : 19-10-2022
 Meetduur : :
 Type geluid : Continu
 Temperatuur [°C] : --
 Windsnelheid [m/s] : --
 Hoek windricht [°] : --
 RV [%] : --
 Opp. meetvlak [m²] : 1,80
 Meetafstand [m] : 0,10


Meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1		30,1	41,5	45,0	53,6	62,5	65,0	64,2	61,7	55,0	69,8
Gem.niv. Lp	:	30,1	41,5	45,0	53,6	62,5	65,0	64,2	61,7	55,0	69,8
Achtergr. meetpunt		31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
1*		--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Achtergr	:	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Frequentie	[Hz]	31.5	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	dB(A)
Lp	[dB(A)]	30,1	41,5	45,0	53,6	62,5	65,0	64,2	61,7	55,0	69,8
Achtergr	[dB(A)]	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
10log(S)	[dB]	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	2,6	
Delta Lf	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
DI	[dB]	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Lw	[dB(A)]	32,6	44,0	47,5	56,2	65,0	67,5	66,8	64,3	57,5	72,4


Bijlage 2


Titel


Rekenmodel

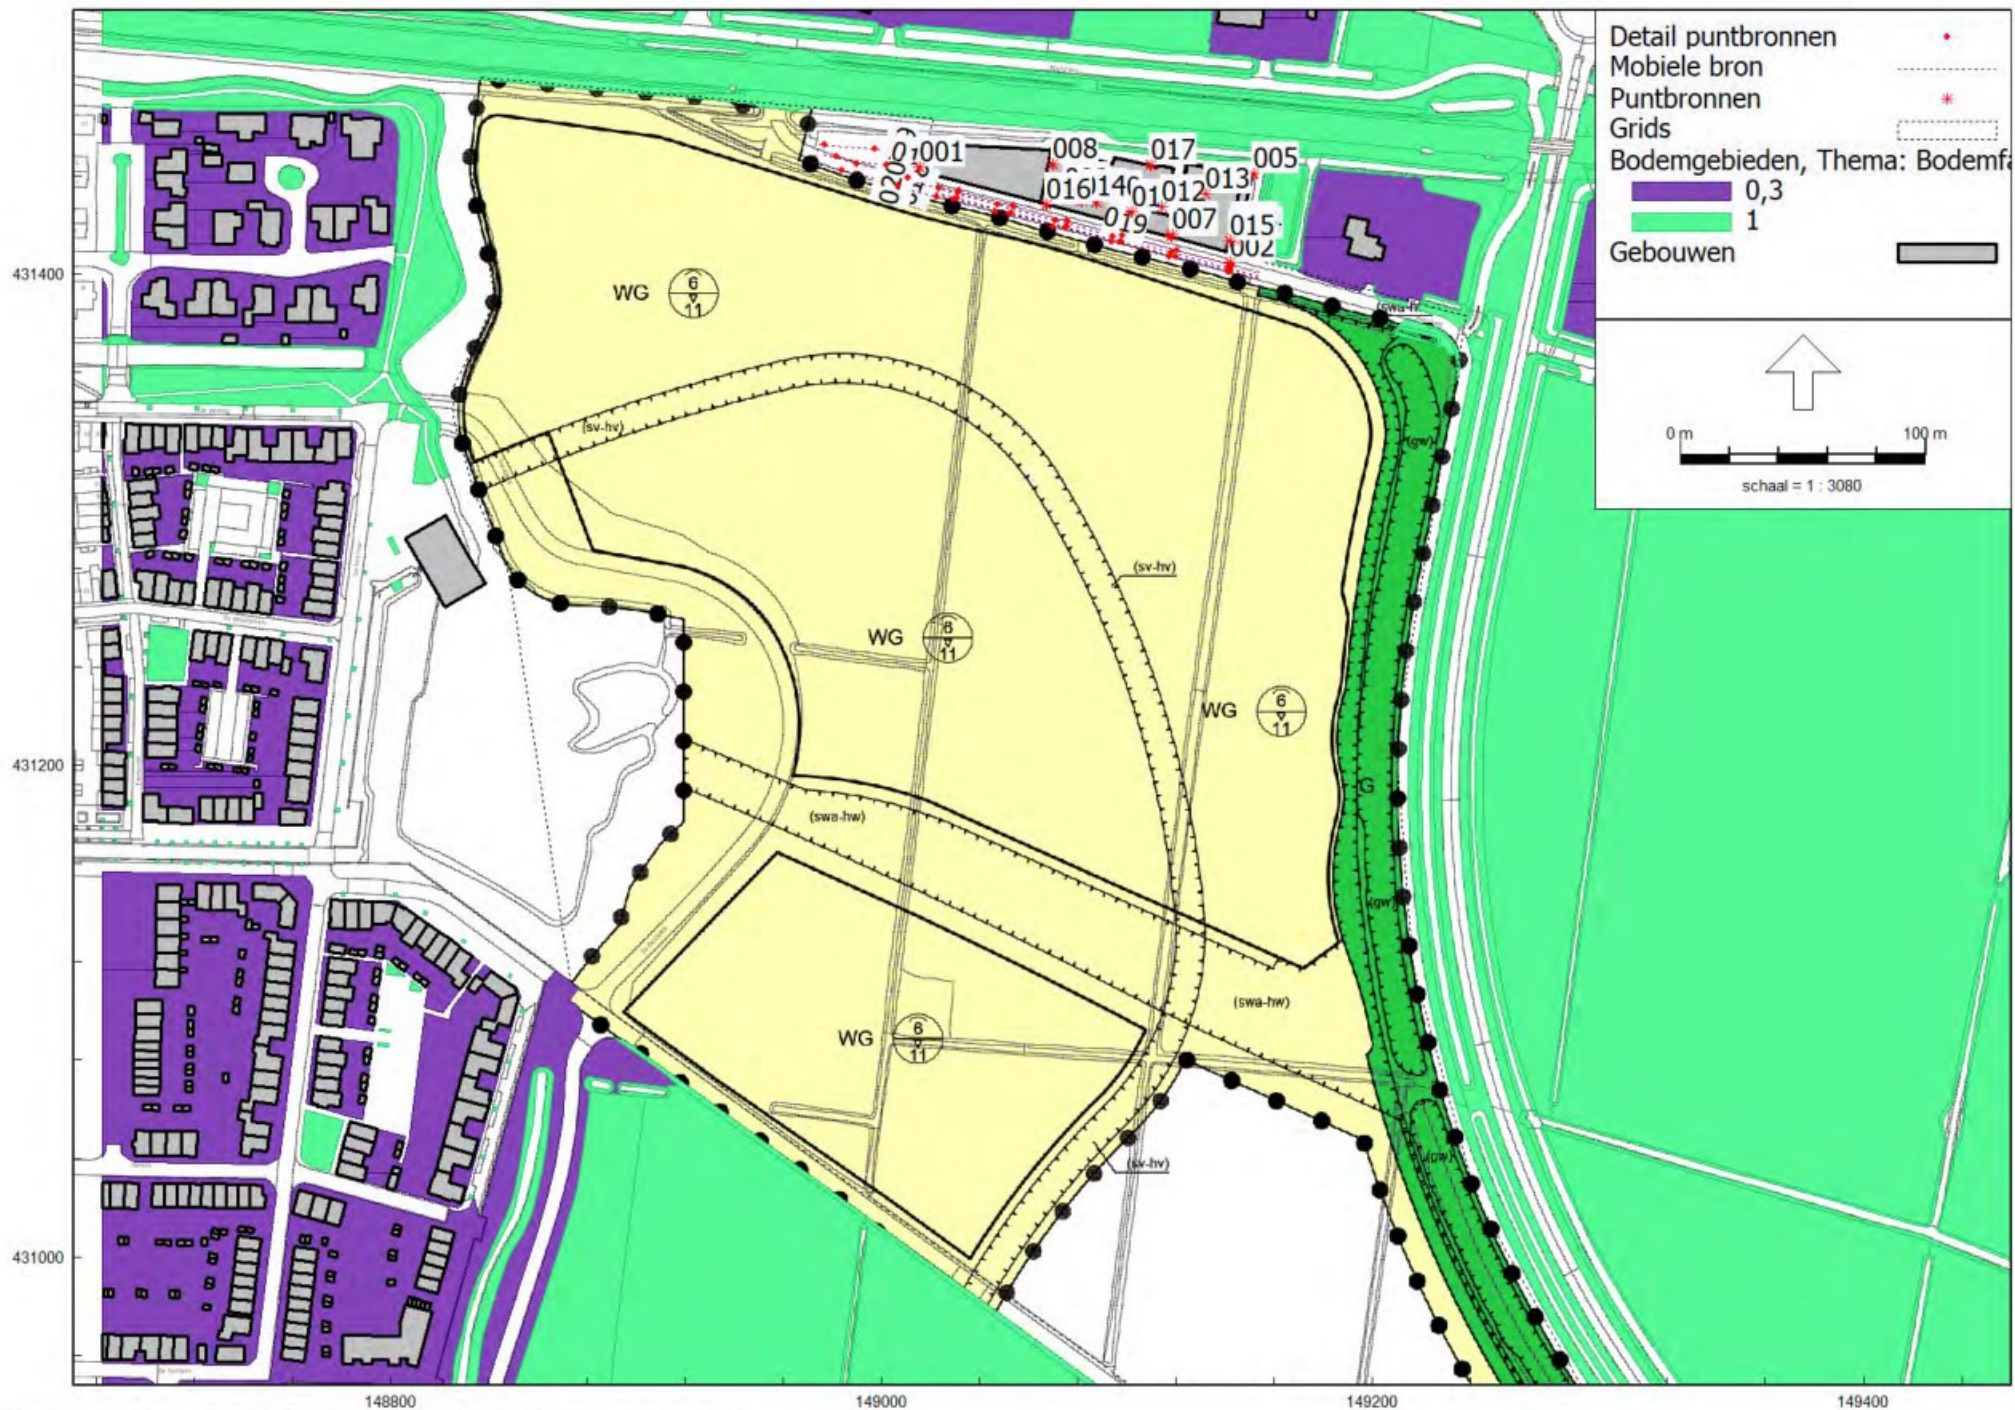

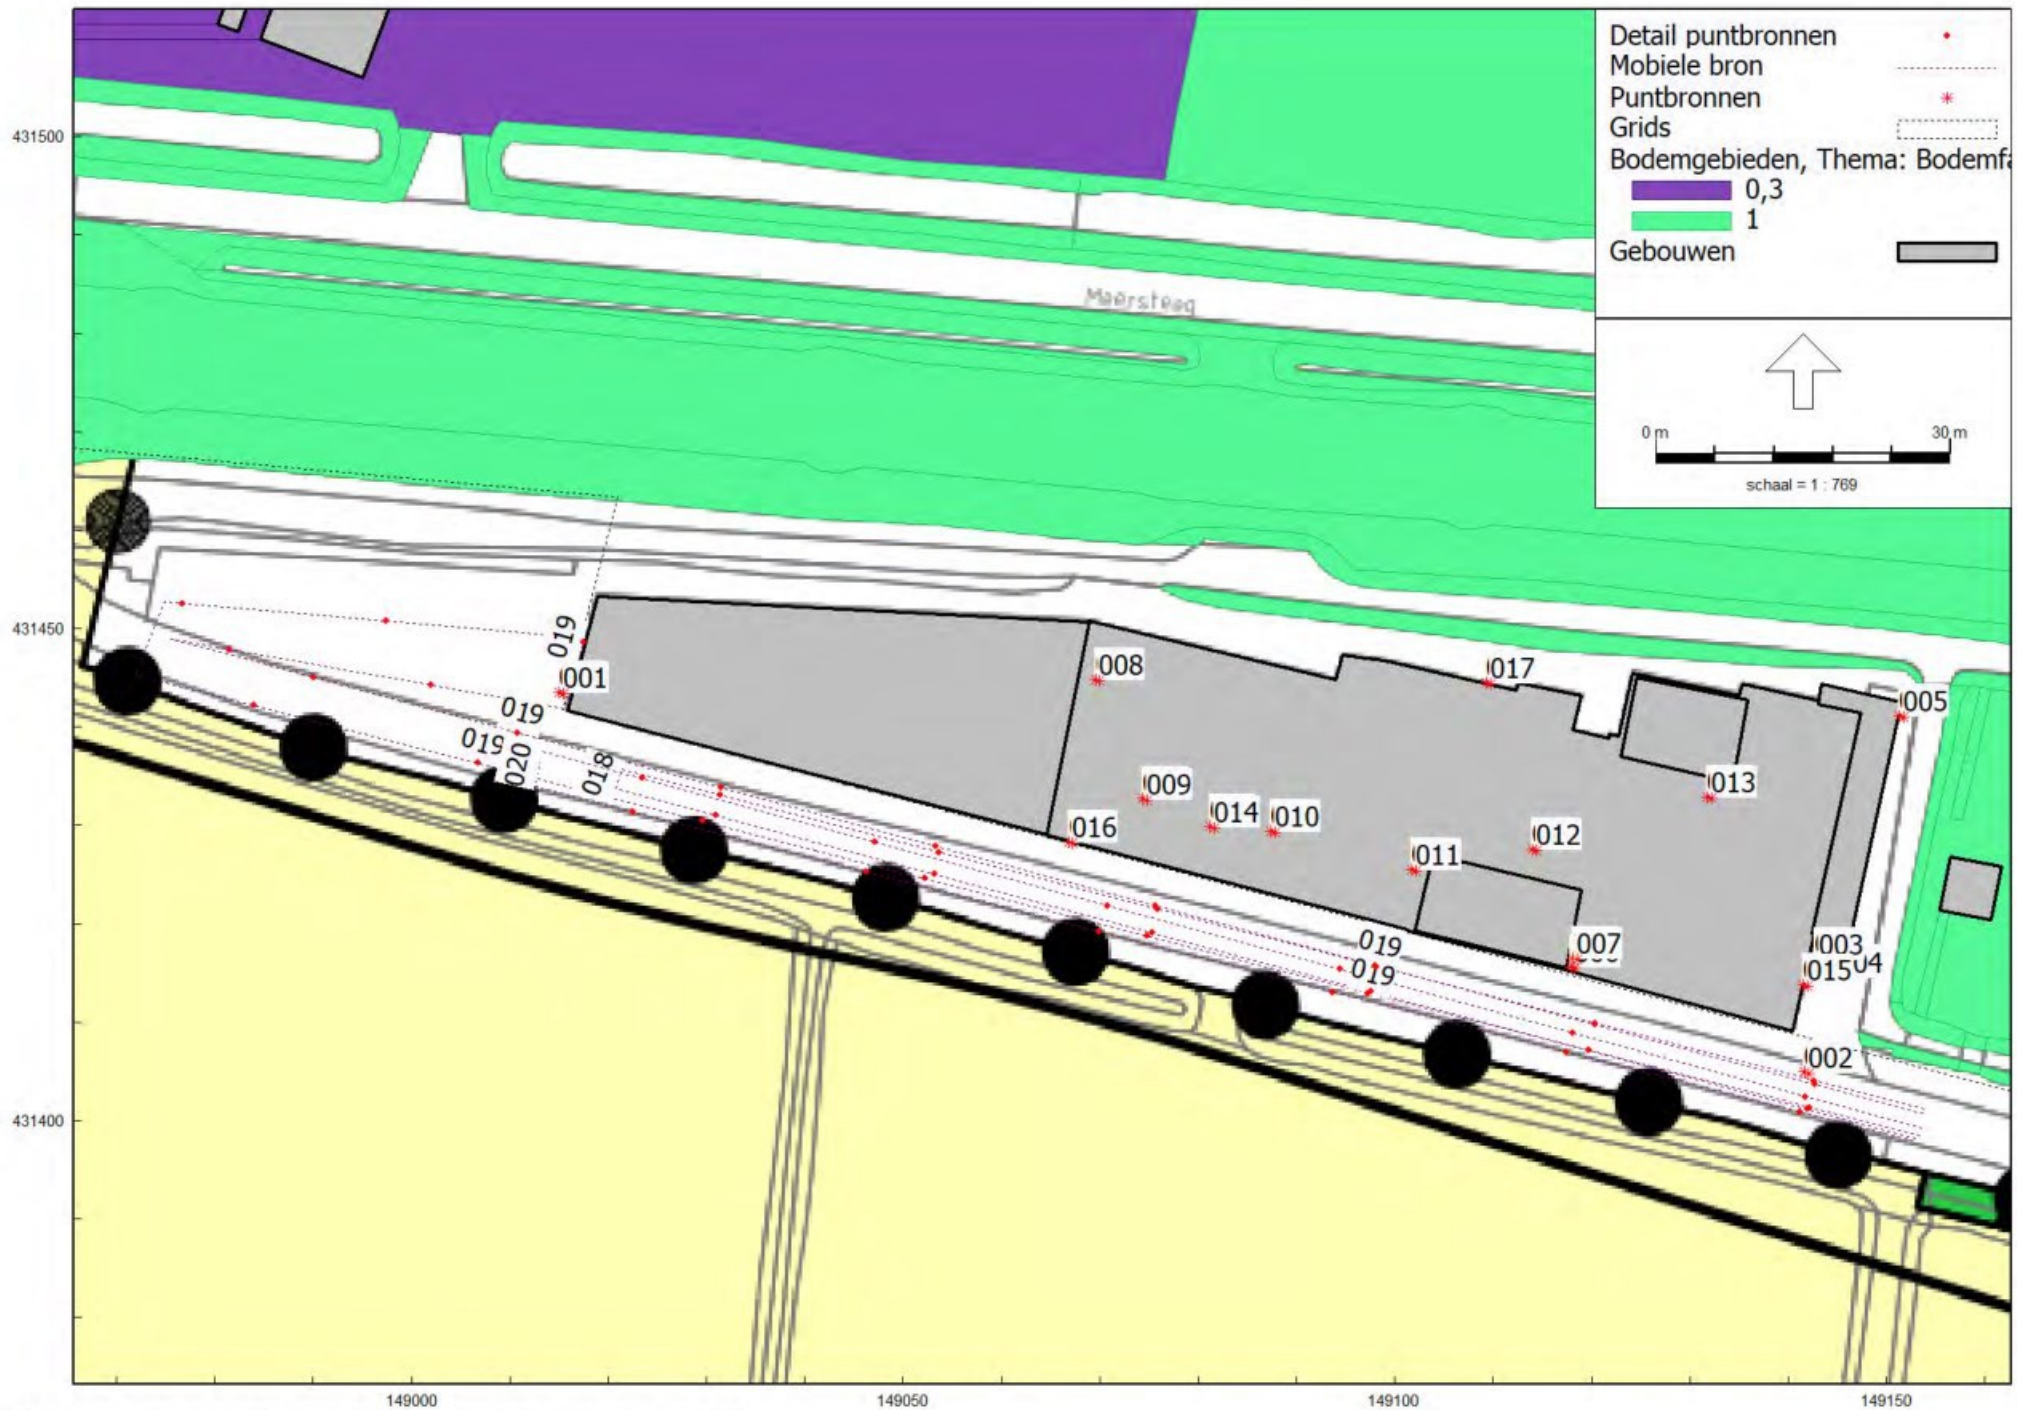

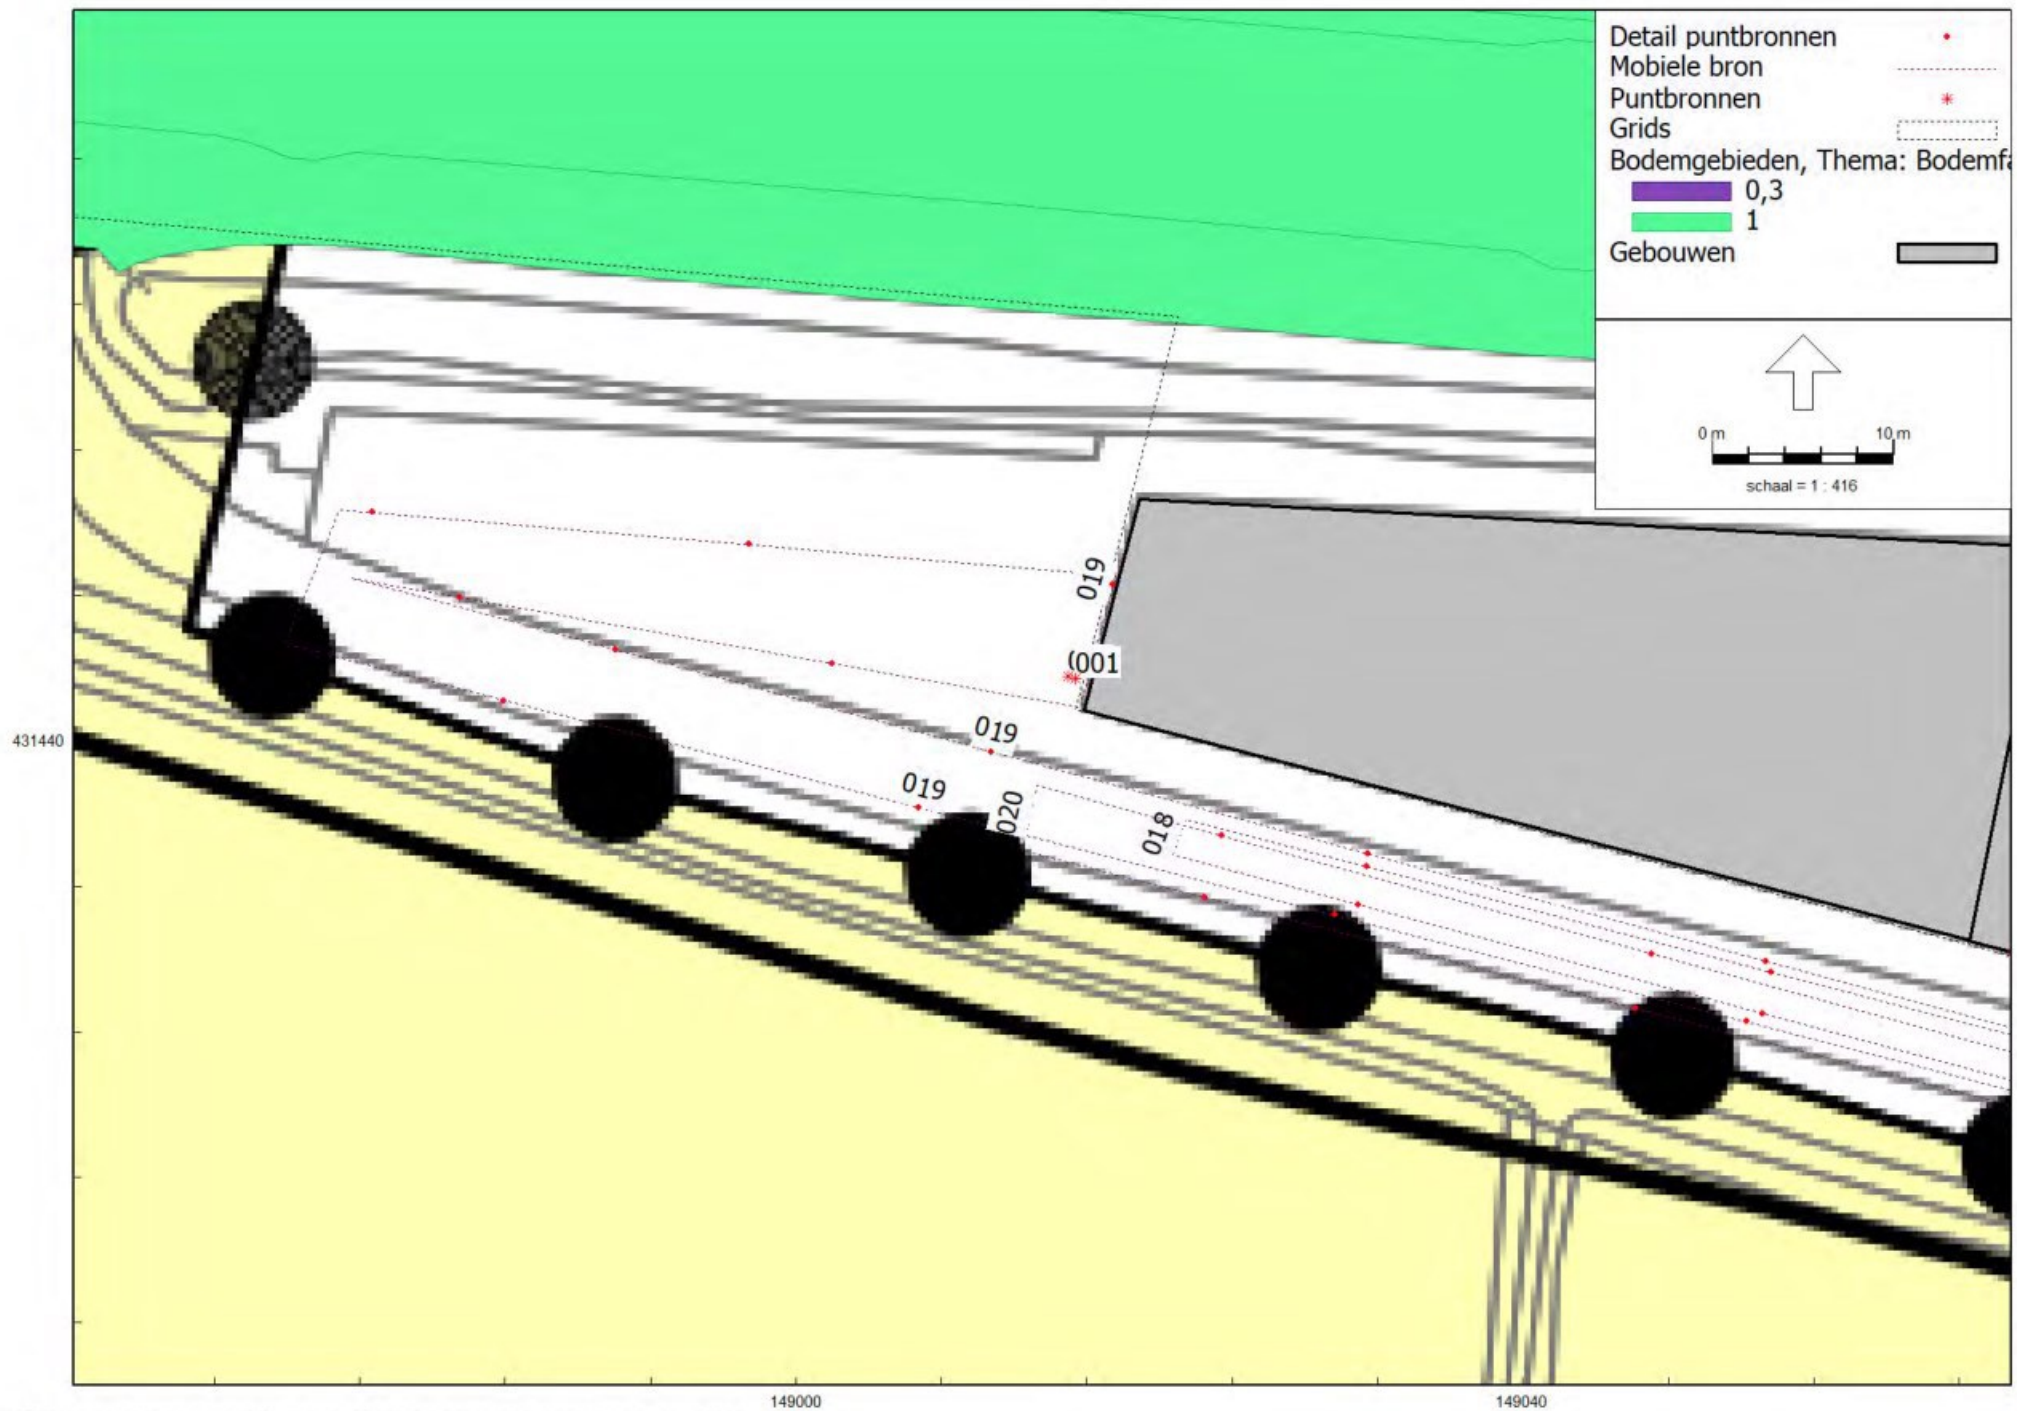

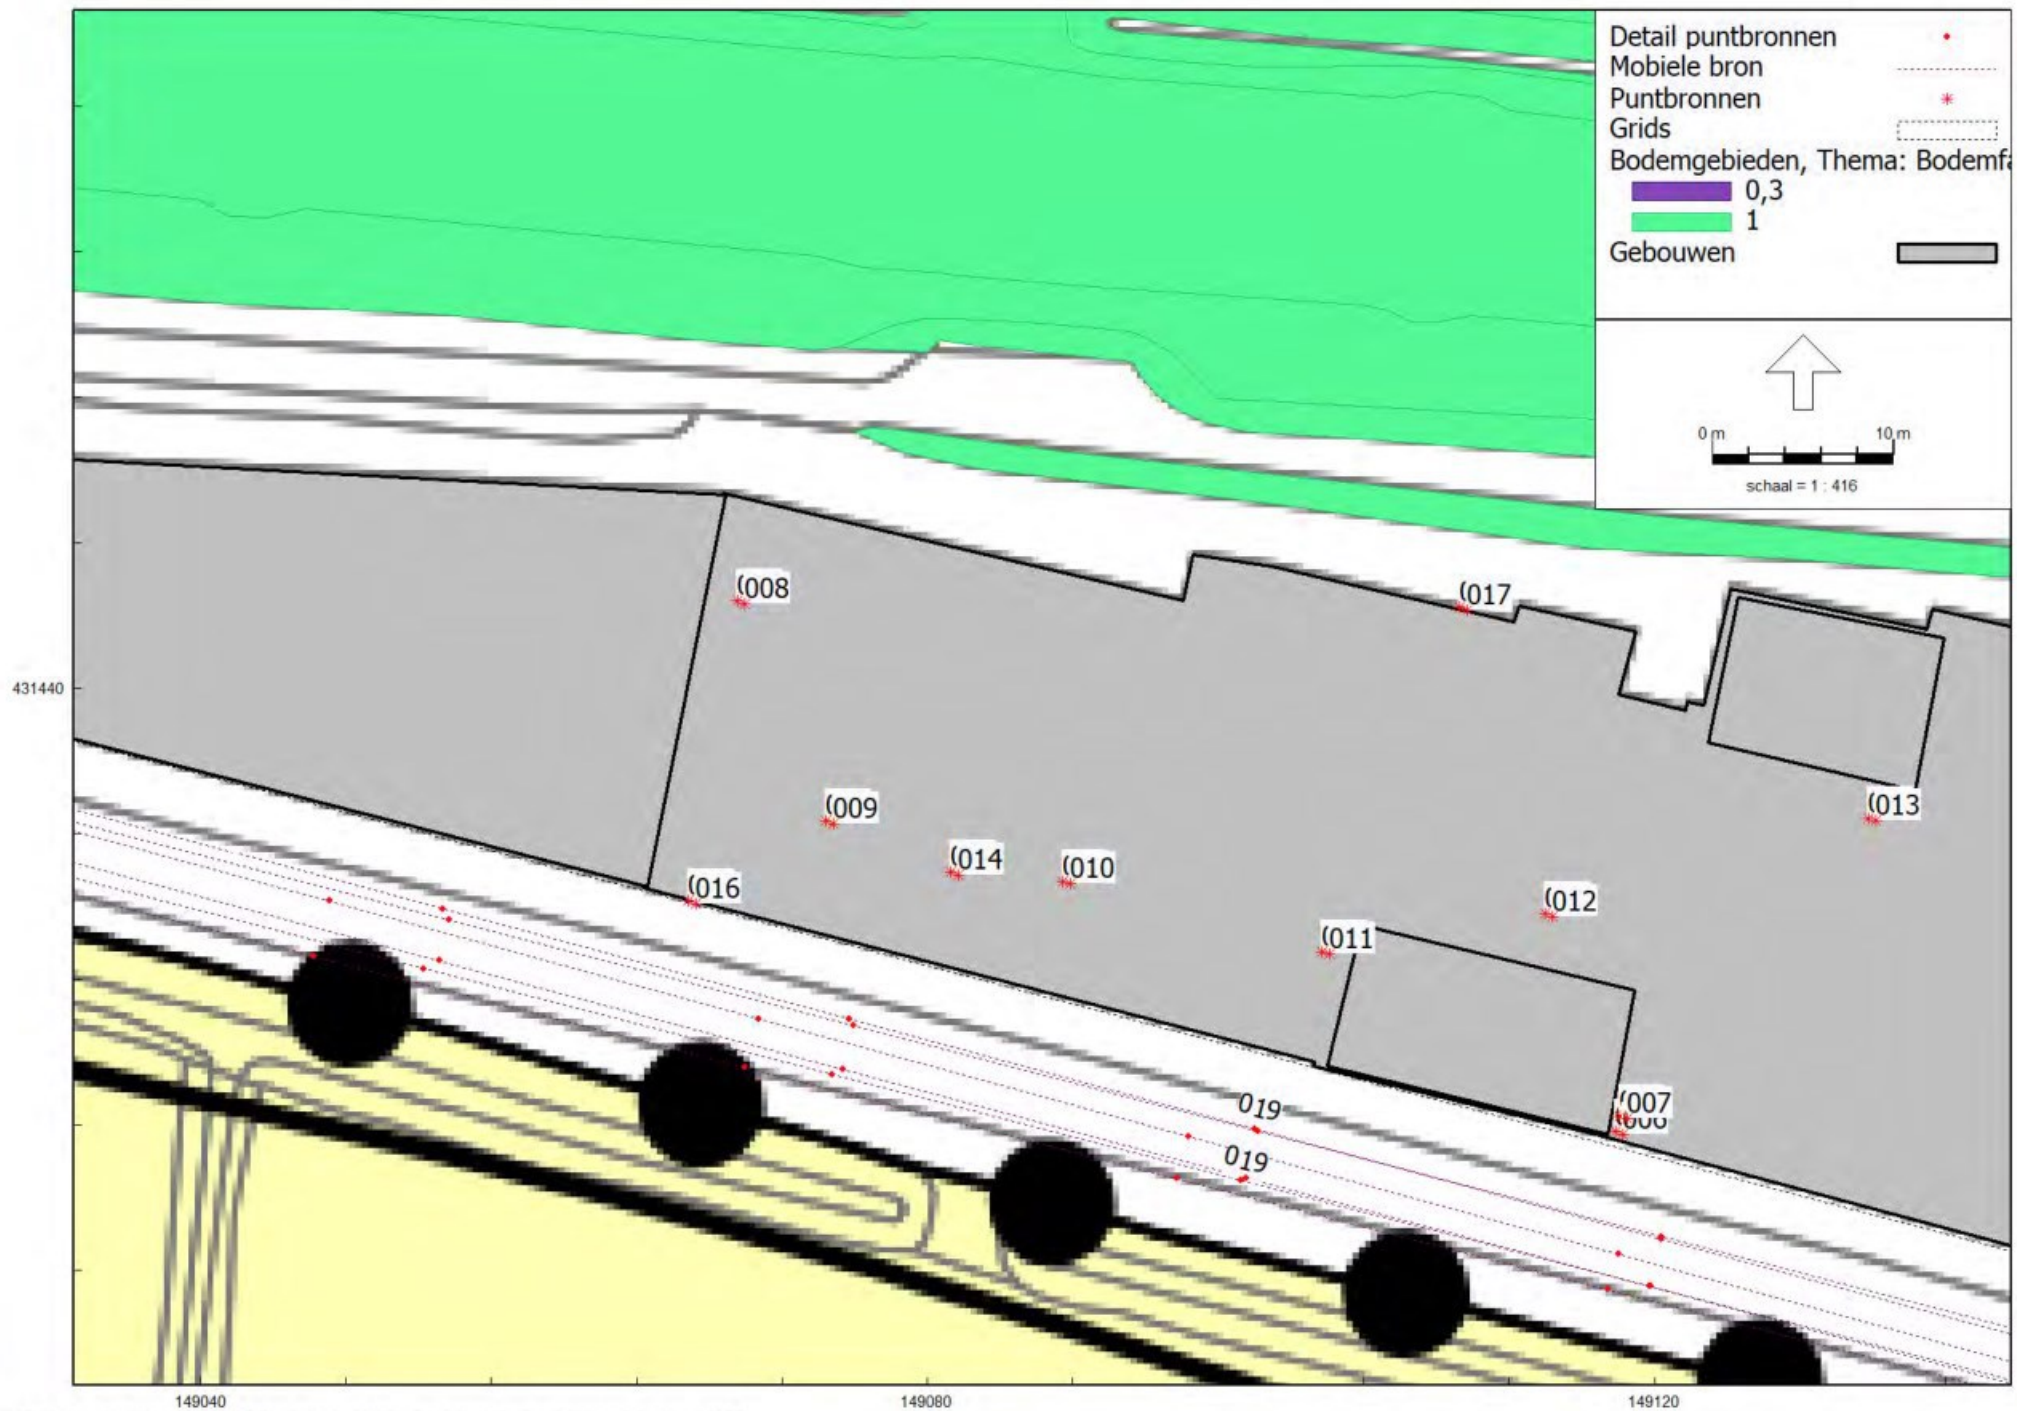

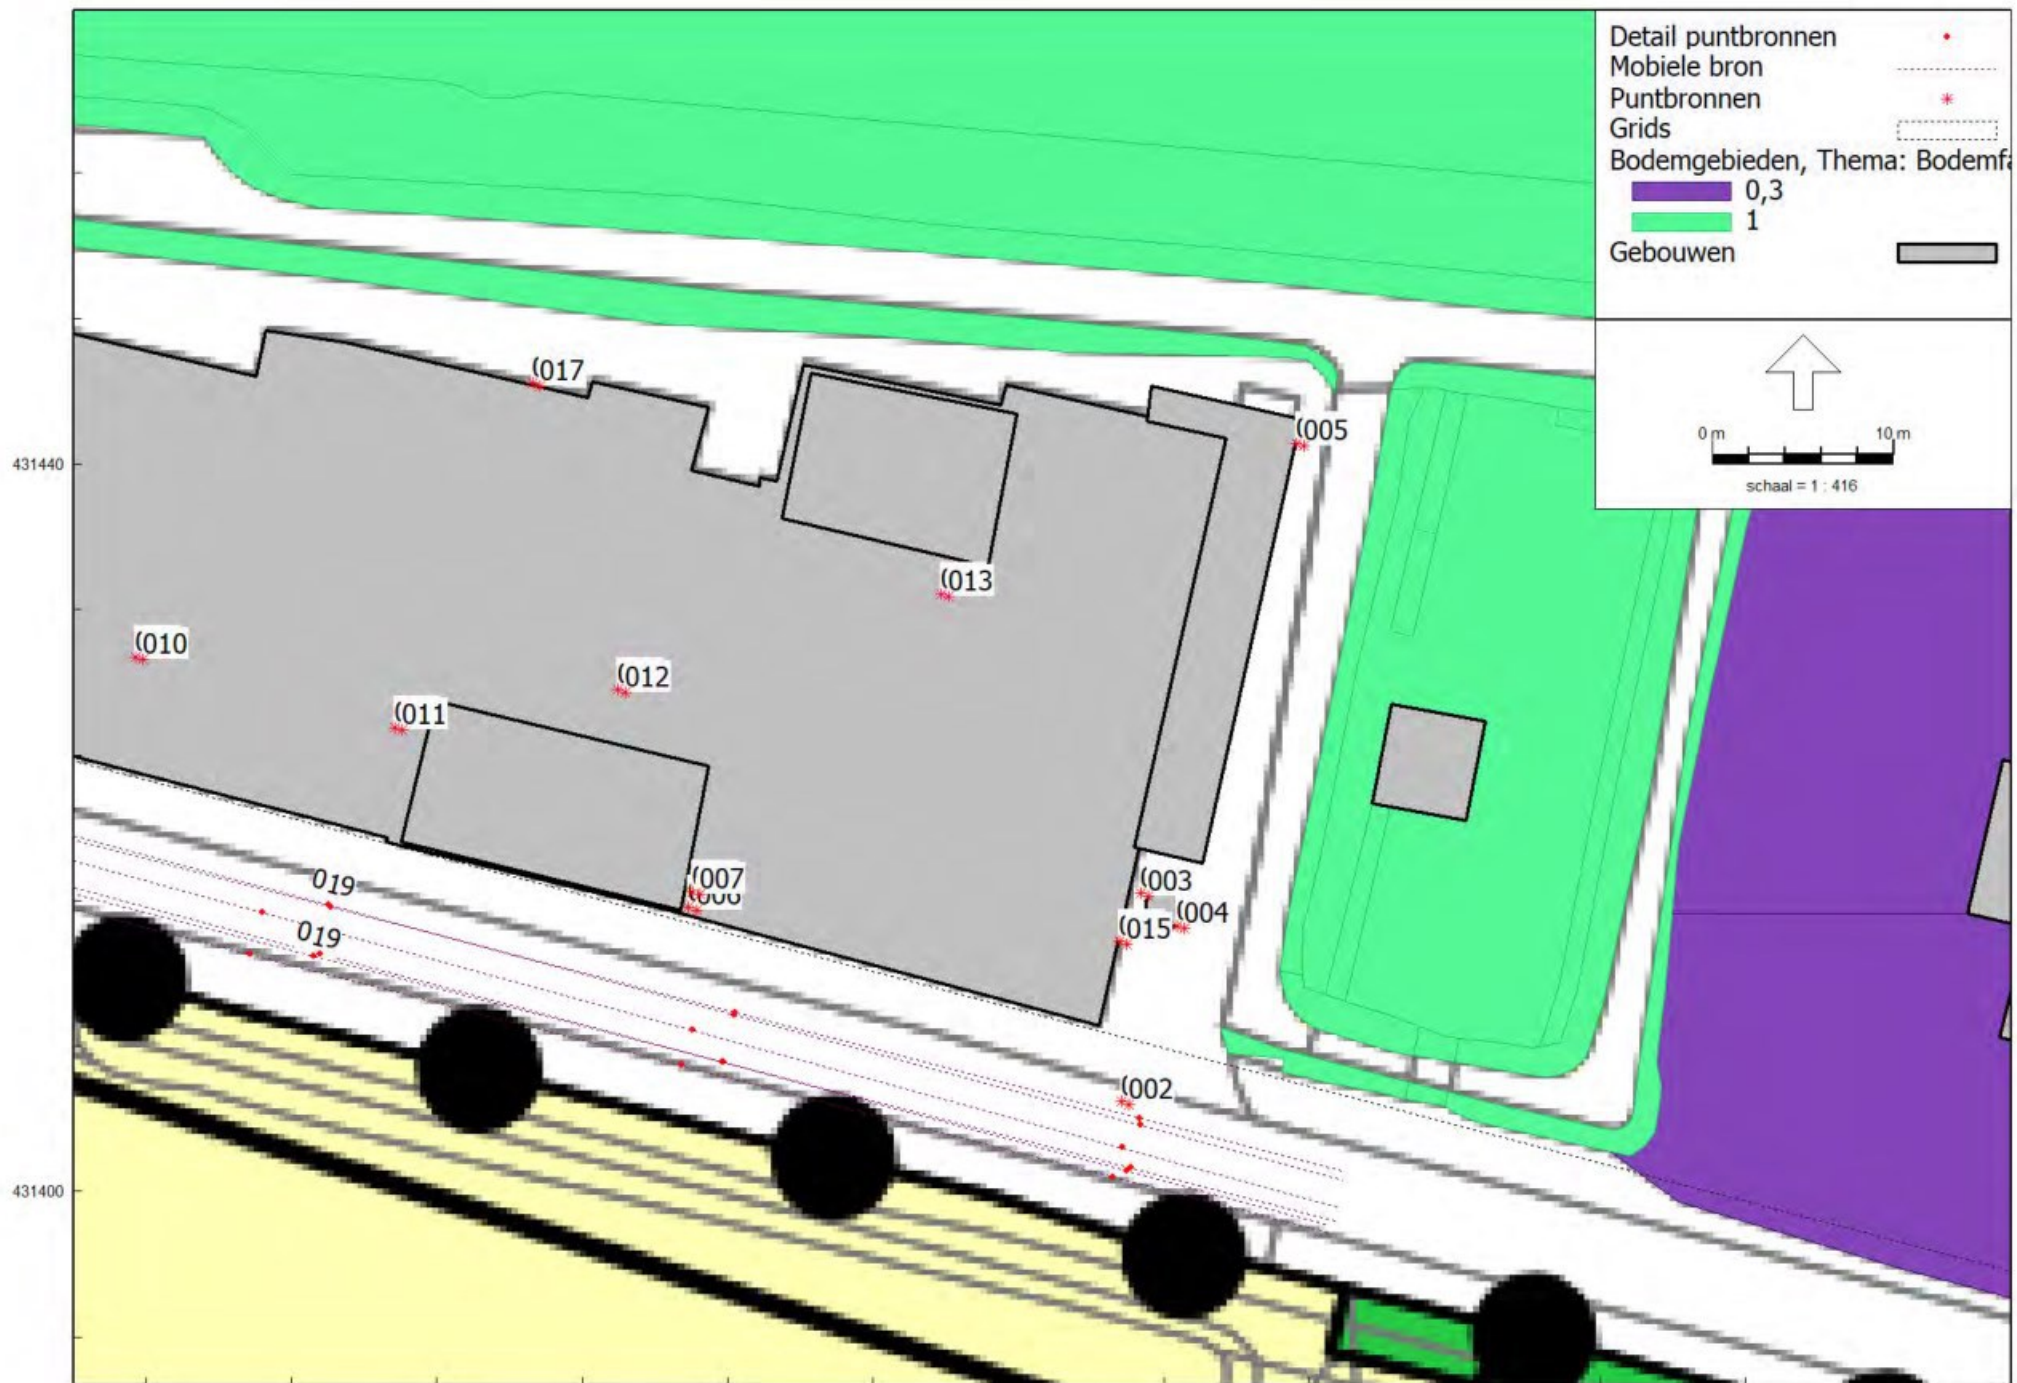

Rapport: Lijst van model eigenschappen
Model: Tonaal - LArLT

Model eigenschap

Omschrijving	Tonaal - LArLT
Verantwoordelijke	MJV
Rekenmethode	#2 Industrielawaai HMRI, industrie
Aangemaakt door	MJV op 25-10-2022
Laatst ingezien door	DKR op 16-11-2022
Model aangemaakt met	Geomilieu V2022.3 rev 1
Dagperiode	07:00 - 19:00
Avondperiode	19:00 - 23:00
Nachtperiode	23:00 - 07:00
Samengestelde periode	Etmaalwaarde
Waarde	Max(Dag, Avond + 5, Nacht + 10)
Standaard maaiveldhoogte	0
Rekenhoogte contouren	1,5
Detailniveau toetspunt resultaten	Bronresultaten
Detailniveau resultaten grids	Groepsresultaten
Rekenoptimalisatie aan	Ja
Zoekafstand [m]	5000
Meteorologische correctie	Toepassen standaard, 5,0
Standaard bodemfactor	0,0
Absorptiestandaarden	HMRI-II.8
Dynamische foutmarge	--
Clusteren gebouwen	Ja
Verwijderen binnenwanden	Ja
Max.refl.afstand	--
Max.refl.diepte	1

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	X	Y	Hoogte	Maalveld	Richt.	Hoek	Lwr 31	Lwr 63
001	Laden en lossen	A	149014,99	431443,54	1,50	0,00	0,00	360,00	60,00	66,00
002	Silo vullen vw+compressor	A	149141,69	431404,94	1,50	0,00	0,00	360,00	72,50	75,70
004	Silo fabriek	A	149144,71	431414,59	1,50	0,00	0,00	360,00	45,60	58,80
003	Leiding silo	A	149142,74	431416,40	10,00	0,00	0,00	360,00	39,70	58,40
005	Compressor ruimte rooster	A	149151,32	431441,13	2,00	0,00	0,00	360,00	37,00	55,40
006	Airco unit kantoor	A	149117,87	431415,63	0,50	4,50	0,00	360,00	48,20	56,30
007	Airco unit kantoor	A	149118,10	431416,47	0,50	4,50	0,00	360,00	48,20	56,30
008	Koeling magazijn	A	149069,56	431444,81	0,50	4,50	0,00	360,00	37,20	51,70
009	Afzuiging baklucht band oven	A	149074,42	431432,70	0,90	4,50	0,00	360,00	37,20	51,50
010	Afzuiging baklucht band oven	A	149087,43	431429,40	1,30	4,50	0,00	360,00	43,70	47,10
011	Afzuiging baklucht band oven	A	149101,68	431425,53	2,20	4,50	0,00	360,00	43,70	47,10
012	Airco unit koelbaan	A	149113,96	431427,59	0,80	4,50	0,00	360,00	43,80	63,60
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	A	149131,75	431432,86	1,10	4,50	0,00	360,00	42,40	53,00
014	Ruimte afzuiging	A	149081,26	431429,90	0,70	4,50	0,00	360,00	39,90	50,50
015	Geopende deur	A	149141,58	431413,75	1,50	0,00	0,00	360,00	35,20	45,60
016	Geopende deur	A	149066,84	431428,30	1,50	0,00	0,00	360,00	35,20	45,60
017	Geopende deur	A	149109,28	431444,46	1,50	0,00	0,00	360,00	35,20	45,60
001	Laden en lossen	B - tonaal	149015,41	431443,40	1,50	0,00	0,00	360,00	60,00	66,00
002	Silo vullen vw+compressor	B - tonaal	149142,10	431404,79	1,50	0,00	0,00	360,00	72,50	75,70
004	Silo fabriek	B - tonaal	149145,12	431414,45	1,50	0,00	0,00	360,00	45,60	58,80
003	Leiding silo	B - tonaal	149143,15	431416,26	10,00	0,00	0,00	360,00	39,70	58,40
005	Compressor ruimte rooster	B - tonaal	149151,74	431440,98	2,00	0,00	0,00	360,00	37,00	55,40
006	Airco unit kantoor	B - tonaal	149118,28	431415,48	0,50	4,50	0,00	360,00	48,20	56,30
007	Airco unit kantoor	B - tonaal	149118,51	431416,33	0,50	4,50	0,00	360,00	48,20	56,30
008	Koeling magazijn	B - tonaal	149069,97	431444,66	0,50	4,50	0,00	360,00	37,20	51,70
009	Afzuiging baklucht band oven	B - tonaal	149074,83	431432,55	0,90	4,50	0,00	360,00	37,20	51,50
010	Afzuiging baklucht band oven	B - tonaal	149087,85	431429,26	1,30	4,50	0,00	360,00	43,70	47,10
011	Afzuiging baklucht band oven	B - tonaal	149102,10	431425,39	2,20	4,50	0,00	360,00	43,70	47,10
012	Airco unit koelbaan	B - tonaal	149114,37	431427,45	0,80	4,50	0,00	360,00	43,80	63,60
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	B - tonaal	149132,16	431432,72	1,10	4,50	0,00	360,00	42,40	53,00
014	Ruimte afzuiging	B - tonaal	149081,67	431429,75	0,70	4,50	0,00	360,00	39,90	50,50
015	Geopende deur	B - tonaal	149141,99	431413,61	1,50	0,00	0,00	360,00	35,20	45,60
016	Geopende deur	B - tonaal	149067,26	431428,16	1,50	0,00	0,00	360,00	35,20	45,60
017	Geopende deur	B - tonaal	149109,70	431444,31	1,50	0,00	0,00	360,00	35,20	45,60

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal	Red 31	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k
001	76,00	79,00	80,00	85,00	83,00	81,00	65,00	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	82,10	88,50	95,20	100,00	97,00	97,00	90,30	104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	59,80	67,30	73,50	71,20	69,10	66,30	59,60	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	64,30	69,60	73,00	77,90	82,60	88,40	88,00	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	60,70	67,30	71,10	68,40	65,70	60,50	53,20	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	57,00	59,30	62,90	63,20	58,50	53,70	45,00	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	57,00	59,30	62,90	63,20	58,50	53,70	45,00	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	64,10	75,50	76,10	84,00	76,00	69,00	63,20	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	67,90	66,80	72,20	75,70	69,80	62,40	49,70	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	53,60	59,00	69,90	69,10	63,90	58,70	46,40	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	53,60	59,00	69,90	69,10	63,90	58,70	46,40	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	78,70	85,00	85,90	87,80	86,90	80,90	72,10	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	61,80	71,10	78,20	78,10	69,00	63,40	51,30	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	67,80	82,80	81,80	82,30	82,50	74,30	64,90	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	52,60	59,60	68,60	69,80	68,80	67,00	60,40	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	52,60	59,60	68,60	69,80	68,80	67,00	60,40	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
001	76,00	79,00	80,00	85,00	83,00	81,00	65,00	89,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002	82,10	88,50	95,20	100,00	97,00	97,00	90,30	104,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004	59,80	67,30	73,50	71,20	69,10	66,30	59,60	77,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	64,30	69,60	73,00	77,90	82,60	88,40	88,00	92,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	60,70	67,30	71,10	68,40	65,70	60,50	53,20	75,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	57,00	59,30	62,90	63,20	58,50	53,70	45,00	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	57,00	59,30	62,90	63,20	58,50	53,70	45,00	68,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	64,10	75,50	76,10	84,00	76,00	69,00	63,20	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	67,90	66,80	72,20	75,70	69,80	62,40	49,70	78,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	53,60	59,00	69,90	69,10	63,90	58,70	46,40	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	53,60	59,00	69,90	69,10	63,90	58,70	46,40	73,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	78,70	85,00	85,90	87,80	86,90	80,90	72,10	93,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
013	61,80	71,10	78,20	78,10	69,00	63,40	51,30	81,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	67,80	82,80	81,80	82,30	82,50	74,30	64,90	88,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
015	52,60	59,60	68,60	69,80	68,80	67,00	60,40	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
016	52,60	59,60	68,60	69,80	68,80	67,00	60,40	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	52,60	59,60	68,60	69,80	68,80	67,00	60,40	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 2k	Red 4k	Red 8k	GeenDemping	GeenProces	GeenRefl.	Tb(u) (D)	Tb(u) (A)	Tb(u) (N)	Cb(D)	Cb(A)	Cb(N)	Cb (%) (D)
001	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	1,4797	--	--	9,09	--	--	12,331
002	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Ja	0,4799	--	--	13,98	--	--	3,999
004	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Ja	1,5783	0,4000	0,3000	8,81	10,00	14,26	13,152
003	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,4799	--	--	13,98	--	--	3,999
005	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Ja	11,9724	2,9996	--	0,01	1,25	--	99,770
006	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Ja	5,9866	--	--	3,02	--	--	49,888
007	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Ja	5,9866	--	--	3,02	--	--	49,888
008	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	11,9724	4,0000	8,0000	0,01	0,00	0,00	99,770
009	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	11,9724	2,9996	--	0,01	1,25	--	99,770
010	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	11,9724	2,9996	--	0,01	1,25	--	99,770
011	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	11,9724	2,9996	--	0,01	1,25	--	99,770
012	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	11,9724	2,9996	--	0,01	1,25	--	99,770
013	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	11,9724	2,9996	--	0,01	1,25	--	99,770
014	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	11,9724	2,9996	--	0,01	1,25	--	99,770
015	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Ja	11,9724	2,9996	--	0,01	1,25	--	99,770
016	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Ja	11,9724	2,9996	--	0,01	1,25	--	99,770
017	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Ja	11,9724	2,9996	--	0,01	1,25	--	99,770
001	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175
002	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Ja	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175
004	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Ja	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175
003	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175
005	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Ja	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175
006	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Ja	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175
007	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Ja	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175
008	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175
009	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175
010	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175
011	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175
012	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175
013	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175
014	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Nee	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175
015	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Ja	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175
016	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Ja	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175
017	0,00	0,00	0,00	Nee	Nee	Ja	0,0210	--	--	27,57	--	--	0,175

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Puntbronnen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Cb (%) (A)	Cb (%) (N)	Rel.H	Hdef.
001	--	--	1,50	Relatief
002	--	--	1,50	Relatief
004	10,000	3,750	1,50	Relatief
003	--	--	10,00	Relatief
005	74,989	--	2,00	Relatief
006	--	--	0,50	Relatief aan onderliggend item
007	--	--	0,50	Relatief aan onderliggend item
008	100,000	100,000	0,50	Relatief aan onderliggend item
009	74,989	--	0,90	Relatief aan onderliggend item
010	74,989	--	1,30	Relatief aan onderliggend item
011	74,989	--	2,20	Relatief aan onderliggend item
012	74,989	--	0,80	Relatief aan onderliggend item
013	74,989	--	1,10	Relatief aan onderliggend item
014	74,989	--	0,70	Relatief aan onderliggend item
015	74,989	--	1,50	Relatief
016	74,989	--	1,50	Relatief
017	74,989	--	1,50	Relatief
001	--	--	1,50	Relatief
002	--	--	1,50	Relatief
004	--	--	1,50	Relatief
003	--	--	10,00	Relatief
005	--	--	2,00	Relatief
006	--	--	0,50	Relatief aan onderliggend item
007	--	--	0,50	Relatief aan onderliggend item
008	--	--	0,50	Relatief aan onderliggend item
009	--	--	0,90	Relatief aan onderliggend item
010	--	--	1,30	Relatief aan onderliggend item
011	--	--	2,20	Relatief aan onderliggend item
012	--	--	0,80	Relatief aan onderliggend item
013	--	--	1,10	Relatief aan onderliggend item
014	--	--	0,70	Relatief aan onderliggend item
015	--	--	1,50	Relatief
016	--	--	1,50	Relatief
017	--	--	1,50	Relatief

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Groep	ISO_H	X-n	Y-n	M-1	M-n	Vormpunten	Aantal (D)
019	Vrachtwagen	A	1,20	148972,51	431445,16	0,00	0,00	2	10
019	Vrachtwagen	A	1,20	149153,90	431400,61	0,00	0,00	2	10
019	Vrachtwagen	A	1,20	149041,80	431430,98	0,00	0,00	2	10
018	Personenwagens	A	0,75	149153,08	431398,17	0,00	0,00	4	15
020	Bestelwagens	A	0,75	149153,09	431397,76	0,00	0,00	4	2
019	Vrachtwagen	A	1,20	149041,04	431427,47	0,00	0,00	2	10
019	Vrachtwagen (tonale deel)	B - tonaal	1,20	148979,73	431447,81	0,00	0,00	7	10

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Aantal (A)	Aantal (N)	Gem.snelheid	Lwr 31	Lwr 63	Lwr 125	Lwr 250	Lwr 500	Lwr 1k	Lwr 2k	Lwr 4k	Lwr 8k	Lwr Totaal
019	--	--	5	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83
019	--	--	15	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83
019	--	--	5	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83
018	15	4	15	52,70	67,70	74,10	76,90	80,50	84,50	83,50	79,00	73,00	89,02
020	--	--	15	60,00	73,00	83,00	82,00	88,00	89,00	88,00	87,00	78,00	94,77
019	--	--	15	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83
019	--	--	5	66,80	77,10	85,80	89,90	94,50	98,20	95,50	88,50	81,60	101,83

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Mobiele bron, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Red 3l	Red 63	Red 125	Red 250	Red 500	Red 1k	Red 2k	Red 4k	Red 8k
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maalveld	Hdef.	Vormpunten
--		0236100000009309	Polygoon	149068,89	431450,71	4,50	4,50	0,00	Relatief	22
--		02361000000003910	Polygoon	148812,46	430793,45	4,67	4,67	0,00	Relatief	6
--		02361000000004264	Polygoon	148735,55	430691,39	7,68	7,68	0,00	Relatief	4
--		02361000000004265	Polygoon	148831,56	430710,58	6,44	6,44	0,00	Relatief	4
--		02361000000004266	Polygoon	148890,84	430714,25	7,54	7,54	0,00	Relatief	4
--		02361000000004268	Polygoon	148889,83	430669,55	6,30	6,30	0,00	Relatief	4
--		02361000000006150	Polygoon	148920,69	430836,10	4,91	4,91	0,00	Relatief	4
--		02361000000007162	Polygoon	148894,14	430790,52	8,17	8,17	0,00	Relatief	9
--		02361000000007480	Polygoon	148792,66	430778,11	8,44	8,44	0,00	Relatief	8
--		02361000000008860	Polygoon	148809,91	430733,95	6,52	6,52	0,00	Relatief	8
--		02361000000008861	Polygoon	148898,99	430700,28	6,78	6,78	0,00	Relatief	10
--		02361000000008893	Polygoon	148708,88	430703,26	8,71	8,71	0,00	Relatief	29
--		02361000000012328	Polygoon	148877,73	430695,72	6,38	6,38	0,00	Relatief	4
--		02361000000012329	Polygoon	148785,52	430787,37	4,75	4,75	0,00	Relatief	8
--		02361000000022925	Polygoon	148746,26	430703,45	5,72	5,72	0,00	Relatief	4
--		02361000000003854	Polygoon	148889,09	431550,35	4,19	4,19	0,00	Relatief	4
--		02361000000003855	Polygoon	148998,16	431514,31	4,20	4,20	0,00	Relatief	4
--		02361000000012166	Polygoon	148799,38	431569,68	4,57	4,57	0,00	Relatief	4
--		02361000000012171	Polygoon	148984,68	431516,91	2,52	2,52	0,00	Relatief	4
--		02361000000003911	Polygoon	148808,88	430867,89	6,44	6,44	0,00	Relatief	4
--		02361000000023529	Polygoon	148683,40	431339,28	0,29	0,29	0,00	Relatief	4
--		02361000000023537	Polygoon	148683,41	431311,40	0,25	0,25	0,00	Relatief	4
--		02361000000023538	Polygoon	148684,91	431306,80	0,28	0,28	0,00	Relatief	5
--		02361000000023539	Polygoon	148682,56	431306,59	0,52	0,52	0,00	Relatief	4
--		02361000000023540	Polygoon	148684,77	431297,21	0,52	0,52	0,00	Relatief	5
--		02361000000023541	Polygoon	148682,56	431297,00	0,96	0,96	0,00	Relatief	4
--		02361000000003856	Polygoon	149156,16	431514,50	3,64	3,64	0,00	Relatief	4
--		02361000000003901	Polygoon	149161,70	431425,83	3,97	3,97	0,00	Relatief	4
--		02361000000003902	Polygoon	149303,79	431402,34	5,83	5,83	0,00	Relatief	4
--		02361000000003903	Polygoon	149464,05	431414,89	9,82	9,82	0,00	Relatief	4
--		02361000000003904	Polygoon	149476,70	431340,31	7,12	7,12	0,00	Relatief	4
--		02361000000003905	Polygoon	149475,82	431362,54	3,75	3,75	0,00	Relatief	4
--		02361000000003906	Polygoon	149490,64	431366,64	13,24	13,24	0,00	Relatief	7
--		02361000000003907	Polygoon	149500,14	431280,81	10,43	10,43	0,00	Relatief	4
--		02361000000003908	Polygoon	149500,14	431210,33	8,26	8,26	0,00	Relatief	5
--		02361000000004122	Polygoon	149382,35	431572,04	11,35	11,35	0,00	Relatief	11
--		02361000000004194	Polygoon	149451,83	431356,98	6,31	6,31	0,00	Relatief	6
--		02361000000007114	Polygoon	149500,14	431574,25	21,93	21,93	0,00	Relatief	58
--		02361000000007482	Polygoon	149390,73	431379,86	9,36	9,36	0,00	Relatief	12
--		02361000000010380	Polygoon	149205,06	431411,48	8,54	8,54	0,00	Relatief	12
--		02361000000012384	Polygoon	149393,73	431395,86	6,82	6,82	0,00	Relatief	4
--		02361000000022474	Polygoon	149177,11	431509,93	3,18	3,18	0,00	Relatief	4
--		02361000000001001	Polygoon	149399,13	430624,61	8,12	8,12	0,00	Relatief	5
--		02361000000001004	Polygoon	149386,39	430730,49	4,76	4,76	0,00	Relatief	4
--		02361000000004263	Polygoon	149242,61	430737,02	9,27	9,27	0,00	Relatief	4
--		02361000000004267	Polygoon	149416,66	430624,61	6,55	6,55	0,00	Relatief	8
--		02361000000007483	Polygoon	149404,43	430726,52	7,19	7,19	0,00	Relatief	23
--		02361000000009598	Polygoon	149249,56	430732,16	6,57	6,57	0,00	Relatief	8
--		02361000000012331	Polygoon	149234,23	430723,99	8,37	8,37	0,00	Relatief	4
--		02361000000012387	Polygoon	149433,83	430718,59	4,31	4,31	0,00	Relatief	4
--		02361000000023140	Polygoon	149418,22	430750,85	4,26	4,26	0,00	Relatief	4
--		02361000000024024	Polygoon	148698,04	431338,72	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		02361000000024025	Polygoon	148698,04	431338,72	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7
--		02361000000024026	Polygoon	148708,54	431338,54	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		02361000000024027	Polygoon	148714,23	431338,43	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		02361000000024028	Polygoon	148722,08	431338,30	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		02361000000024065	Polygoon	148726,95	431321,98	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		02361000000024029	Polygoon	148722,08	431338,30	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		02361000000024030	Polygoon	148732,74	431330,12	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		02361000000024031	Polygoon	148741,90	431336,96	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	13
--		02361000000024032	Polygoon	148750,85	431330,10	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		02361000000024033	Polygoon	148759,99	431336,64	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7
--		02361000000024034	Polygoon	148768,99	431329,80	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7
--		02361000000024035	Polygoon	148778,07	431336,33	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9
--		02361000000024036	Polygoon	148783,82	431328,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	13
--		02361000000024037	Polygoon	148781,25	431305,98	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		02361000000024038	Polygoon	148781,25	431305,98	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		02361000000024039	Polygoon	148771,51	431301,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	11
--		02361000000024040	Polygoon	148780,01	431295,50	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
--	228,64	2101,95	0,12	38,16	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	137,00	678,96	9,18	47,39	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	69,29	292,43	14,55	20,10	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	63,38	224,58	10,70	21,17	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	39,79	98,22	9,10	10,79	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	78,86	340,87	12,80	26,63	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	78,68	349,91	13,59	25,75	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	145,89	998,02	7,74	25,11	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	41,51	84,09	0,29	11,78	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	58,56	176,92	2,72	13,91	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	73,28	138,05	1,92	17,08	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	72,22	216,76	0,19	10,53	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	27,02	42,61	5,02	8,49	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	28,70	40,52	1,87	6,92	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	28,23	40,87	4,07	10,05	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	59,24	213,32	12,36	17,26	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	40,16	99,56	8,92	11,16	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	38,92	91,25	7,88	11,58	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	17,61	14,42	2,18	6,63	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	80,00	375,00	15,00	25,00	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	21,51	7,56	0,67	10,00	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	12,71	3,23	0,26	5,81	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	13,71	10,11	0,85	4,73	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	14,56	12,05	2,35	4,73	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	15,61	14,35	0,97	4,85	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	17,25	15,48	2,22	6,07	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	64,45	255,55	14,10	18,12	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	21,59	29,11	5,25	5,57	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	27,47	46,00	5,68	7,95	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	170,24	1512,52	25,24	59,85	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	48,08	143,77	11,19	12,85	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	31,21	54,11	5,19	10,43	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	61,92	224,05	0,03	12,29	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	41,91	89,37	4,49	15,05	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	231,96	1792,58	10,09	100,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	18,56	20,00	0,40	7,30	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	80,72	402,80	9,90	18,22	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	248,04	1872,42	0,04	86,30	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	70,17	164,30	0,26	11,08	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	64,59	178,47	0,64	10,81	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	48,03	140,72	10,15	13,87	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	18,32	19,03	3,19	5,97	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	22,05	29,92	0,57	6,52	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	20,29	25,52	4,61	5,53	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	9,82	6,03	2,45	2,46	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	46,57	100,84	2,40	10,37	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	72,98	211,40	0,11	9,16	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	66,59	158,68	5,70	13,85	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	17,40	15,79	2,58	6,12	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	26,52	43,95	6,60	6,66	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	44,18	97,60	6,10	16,00	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	36,46	68,98	0,20	12,21	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	32,07	56,87	0,19	10,39	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	28,93	48,45	0,01	9,20	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,91	66,47	0,01	11,59	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,01	62,50	0,17	10,98	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,47	8,08	2,48	3,26	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	29,13	49,40	0,17	9,19	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	29,30	50,43	1,18	9,18	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	45,98	88,49	0,21	10,70	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	44,87	97,95	0,27	10,99	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	44,17	97,61	0,01	13,08	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	44,38	97,46	0,01	13,08	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	44,40	97,76	0,14	10,99	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,39	67,48	0,01	10,70	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	41,40	88,75	1,39	11,58	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	33,87	60,42	0,01	11,58	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	30,71	51,27	0,01	9,20	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,92	64,49	0,01	10,44	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maalveld	Hdef.	Vormpunten
--		0236100000024041	Polygoon	148779,36	431290,01	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024042	Polygoon	148777,80	431276,86	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		0236100000024043	Polygoon	148777,19	431271,59	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7
--		0236100000024044	Polygoon	148776,59	431266,47	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	10
--		0236100000024045	Polygoon	148766,12	431267,51	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	11
--		0236100000024046	Polygoon	148746,99	431271,32	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		0236100000024047	Polygoon	148747,27	431273,71	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9
--		0236100000024048	Polygoon	148741,46	431271,97	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	10
--		0236100000024049	Polygoon	148736,28	431272,58	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7
--		0236100000024050	Polygoon	148731,13	431275,61	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024051	Polygoon	148714,22	431265,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		0236100000024052	Polygoon	148714,22	431265,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7
--		0236100000024053	Polygoon	148710,21	431278,09	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9
--		0236100000024054	Polygoon	148703,12	431267,21	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	11
--		0236100000024055	Polygoon	148694,94	431294,07	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024056	Polygoon	148703,65	431300,23	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		0236100000024057	Polygoon	148705,54	431306,24	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	13
--		0236100000024058	Polygoon	148703,18	431305,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7
--		0236100000024059	Polygoon	148704,59	431317,02	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7
--		0236100000024060	Polygoon	148697,51	431321,17	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024061	Polygoon	148703,12	431318,38	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024062	Polygoon	148703,12	431318,38	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024063	Polygoon	148711,75	431319,16	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024064	Polygoon	148721,59	431322,62	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024066	Polygoon	148726,66	431319,51	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024067	Polygoon	148718,82	431312,09	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024068	Polygoon	148718,82	431312,09	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024069	Polygoon	148717,53	431301,15	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024070	Polygoon	148717,53	431301,15	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024071	Polygoon	148716,90	431295,67	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024072	Polygoon	148703,72	431284,86	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024073	Polygoon	148711,02	431286,71	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024074	Polygoon	148710,73	431284,24	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024075	Polygoon	148719,60	431285,73	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024076	Polygoon	148731,99	431284,24	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024077	Polygoon	148731,69	431281,79	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024078	Polygoon	148742,75	431282,99	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024079	Polygoon	148742,44	431280,51	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024080	Polygoon	148751,31	431281,97	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024081	Polygoon	148756,94	431268,53	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024082	Polygoon	148756,76	431274,01	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024083	Polygoon	148756,76	431274,01	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024084	Polygoon	148757,77	431282,66	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024085	Polygoon	148756,72	431292,71	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024086	Polygoon	148756,72	431292,71	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024087	Polygoon	148757,98	431303,48	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024088	Polygoon	148757,98	431303,48	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024089	Polygoon	148758,99	431312,07	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024141	Polygoon	148744,60	431445,06	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024142	Polygoon	148731,34	431448,96	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024221	Polygoon	148799,21	431427,73	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		0236100000024385	Polygoon	148715,71	431440,76	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	10
--		0236100000024386	Polygoon	148715,71	431440,76	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	11
--		0236100000024387	Polygoon	148716,52	431419,77	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		0236100000024388	Polygoon	148716,52	431419,77	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		0236100000024389	Polygoon	148777,06	431427,93	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		0236100000024390	Polygoon	148776,78	431413,77	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		0236100000024391	Polygoon	148767,89	431380,62	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	13
--		0236100000024392	Polygoon	148768,14	431394,37	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	11
--		0236100000024393	Polygoon	148726,94	431383,37	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	13
--		0236100000024394	Polygoon	148727,19	431397,12	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	11
--		0236100000024395	Polygoon	148688,59	431268,39	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024480	Polygoon	148752,36	431395,03	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	12
--		0236100000024484	Polygoon	148794,79	431395,30	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	12
--		0236100000024486	Polygoon	148773,51	431464,61	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	11
--		0236100000024551	Polygoon	148755,55	431425,98	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	12
--		0236100000024596	Polygoon	148691,72	431189,05	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024597	Polygoon	148691,82	431194,43	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024598	Polygoon	148691,91	431199,82	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
--	31,97	57,87	5,53	10,45	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	32,68	59,88	0,18	10,42	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	29,23	49,52	0,03	9,28	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	32,16	56,59	0,01	10,53	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	36,56	69,47	0,01	10,52	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	30,24	51,66	0,18	9,20	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,85	63,55	0,01	9,20	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	30,64	51,66	0,19	9,20	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,16	61,60	0,19	11,61	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,73	66,82	5,72	11,62	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	29,35	50,28	0,10	9,24	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	30,30	52,76	0,10	9,52	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,43	66,41	0,01	11,62	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	39,22	76,11	0,08	11,62	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	29,36	50,37	5,47	9,23	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	29,57	51,27	0,18	9,23	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	36,28	65,92	0,01	9,23	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	29,39	50,43	0,17	9,23	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,80	65,11	0,01	11,61	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,50	8,13	2,49	3,26	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,47	8,09	2,49	3,24	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,47	8,09	2,49	3,24	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,51	8,13	2,48	3,28	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,53	8,15	2,47	3,29	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,47	8,08	2,48	3,26	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,47	8,08	2,49	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,47	8,08	2,49	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,48	8,09	2,49	3,26	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,47	8,08	2,49	3,26	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,50	8,10	2,46	3,29	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,55	8,18	2,49	3,28	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,48	8,09	2,49	3,26	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,48	8,10	2,49	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,55	8,17	2,48	3,29	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,46	8,05	2,47	3,26	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,46	8,05	2,47	3,26	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,50	8,12	2,49	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,49	8,10	2,49	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,55	8,18	2,49	3,29	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,68	8,38	2,50	3,31	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,58	8,24	2,52	3,29	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,61	8,27	2,50	3,30	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,62	8,28	2,50	3,33	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,48	8,08	2,48	3,26	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,48	8,09	2,48	3,26	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,46	8,06	2,48	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,47	8,08	2,48	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,55	8,18	2,47	3,29	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	36,80	82,24	7,65	10,75	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	25,47	38,13	4,72	7,94	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	49,60	103,36	3,00	10,94	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	45,77	101,13	0,29	11,60	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	44,61	93,73	0,29	11,60	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	44,02	97,01	0,29	12,78	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	44,35	97,24	0,29	12,78	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	47,08	107,93	0,29	14,17	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	47,40	109,28	0,30	14,17	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	49,16	115,69	0,26	13,76	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	49,99	117,53	0,26	13,76	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	49,16	115,69	0,26	13,76	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	49,99	117,53	0,26	13,76	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,00	63,38	5,03	11,48	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	58,45	123,53	0,49	11,51	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	50,95	120,08	0,22	8,17	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	56,73	164,78	0,81	13,99	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	63,44	143,88	1,32	13,13	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	29,52	51,48	5,65	9,16	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	29,20	49,64	5,39	9,26	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	29,39	50,13	5,39	9,35	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maalveld	Hdef.	Vormpunten
--		0236100000024599	Polygoon	148691,91	431199,82	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		0236100000024600	Polygoon	148690,66	431214,60	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		0236100000024601	Polygoon	148690,76	431220,00	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024602	Polygoon	148690,85	431225,40	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024603	Polygoon	148690,95	431230,80	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024604	Polygoon	148690,95	431230,80	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		0236100000024605	Polygoon	148683,57	431239,84	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		0236100000024606	Polygoon	148689,54	431249,71	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024649	Polygoon	148736,83	431425,73	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	16
--		0236100000024687	Polygoon	148684,57	431464,86	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024695	Polygoon	148749,16	431465,07	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		0236100000024775	Polygoon	148709,17	431183,09	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	13
--		0236100000024776	Polygoon	148709,07	431176,59	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024777	Polygoon	148728,07	431187,13	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024778	Polygoon	148733,37	431187,03	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		0236100000024779	Polygoon	148738,87	431186,93	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		0236100000024780	Polygoon	148744,46	431186,83	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		0236100000024781	Polygoon	148744,37	431182,48	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		0236100000024782	Polygoon	148746,57	431193,97	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024783	Polygoon	148765,50	431182,11	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024784	Polygoon	148767,64	431194,94	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9
--		0236100000024785	Polygoon	148768,38	431201,19	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		0236100000024786	Polygoon	148769,12	431207,45	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024787	Polygoon	148769,86	431213,70	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024788	Polygoon	148770,59	431219,96	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024789	Polygoon	148770,59	431219,96	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024790	Polygoon	148709,73	431200,38	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024791	Polygoon	148709,70	431198,37	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024792	Polygoon	148728,43	431200,39	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024793	Polygoon	148728,19	431198,38	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024794	Polygoon	148739,21	431199,04	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024795	Polygoon	148738,97	431197,03	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024796	Polygoon	148744,04	431204,20	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024797	Polygoon	148744,04	431204,20	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024798	Polygoon	148745,12	431213,31	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024799	Polygoon	148746,25	431222,84	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024800	Polygoon	148746,25	431222,84	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024801	Polygoon	148754,29	431230,51	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024802	Polygoon	148743,10	431230,25	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024803	Polygoon	148743,35	431232,27	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024804	Polygoon	148730,94	431233,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024805	Polygoon	148722,57	431232,13	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024806	Polygoon	148722,79	431234,14	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024807	Polygoon	148724,71	431224,56	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024808	Polygoon	148724,71	431224,56	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024809	Polygoon	148723,44	431213,79	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024810	Polygoon	148723,44	431213,79	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024812	Polygoon	148722,80	431208,44	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024813	Polygoon	148773,75	431246,60	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		0236100000024814	Polygoon	148755,49	431240,84	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		0236100000024815	Polygoon	148755,90	431244,18	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		0236100000024816	Polygoon	148751,06	431251,53	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	10
--		0236100000024817	Polygoon	148745,70	431251,95	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024818	Polygoon	148728,89	431243,99	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		0236100000024819	Polygoon	148730,33	431253,98	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		0236100000024820	Polygoon	148725,23	431254,36	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7
--		0236100000024821	Polygoon	148713,24	431224,72	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	11
--		0236100000024822	Polygoon	148713,24	431224,72	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		0236100000024823	Polygoon	148713,15	431219,87	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024824	Polygoon	148713,04	431214,37	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024825	Polygoon	148712,94	431208,87	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		0236100000024857	Polygoon	148709,07	431398,21	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	16
--		1960100003010709	Polygoon	148782,15	431377,44	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010741	Polygoon	148714,21	431462,60	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		1960100003010760	Polygoon	148737,57	431375,17	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010816	Polygoon	148777,19	431465,52	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010958	Polygoon	148797,14	431123,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010922	Polygoon	148838,54	431273,83	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	12
--		1960100003010923	Polygoon	148804,50	431043,39	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
--	30,07	53,12	1,99	9,35	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,22	52,33	1,99	9,07	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	27,10	44,01	5,40	8,20	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	27,29	44,51	5,40	8,29	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	27,48	45,03	5,40	8,39	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,71	51,16	1,01	8,88	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	33,49	46,02	1,01	9,35	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	25,40	40,08	5,94	7,00	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	52,13	134,54	0,22	12,85	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,83	6,78	1,92	3,46	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	60,53	164,32	3,29	19,51	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	43,83	93,58	0,21	6,50	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,09	68,50	6,48	10,57	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	31,20	56,64	5,75	9,85	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	30,76	52,85	0,22	10,07	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	31,14	54,71	0,22	10,07	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	30,87	54,88	0,02	9,85	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	20,03	22,85	2,14	6,50	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,11	6,14	2,03	3,03	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,53	69,89	6,49	10,78	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	39,45	95,15	0,22	10,37	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,59	68,23	0,23	10,76	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,12	67,77	6,30	10,76	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,12	67,77	6,30	10,76	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,12	67,77	6,30	10,76	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,62	70,47	6,55	10,76	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,06	6,07	2,01	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,06	6,08	2,01	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,09	6,11	2,02	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,08	6,10	2,02	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,09	6,12	2,02	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,08	6,11	2,02	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	9,87	5,88	2,01	2,93	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	9,88	5,90	2,01	2,93	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,13	6,15	2,02	3,04	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,09	6,11	2,01	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,06	6,07	2,00	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,10	6,12	2,01	3,04	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,11	6,14	2,03	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,11	6,14	2,03	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,14	6,17	2,02	3,04	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,09	6,11	2,02	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,08	6,11	2,02	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,09	6,12	2,02	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,07	6,09	2,01	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,09	6,11	2,02	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,09	6,12	2,03	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,12	6,15	2,03	3,03	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	46,19	104,46	3,43	13,17	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	20,05	23,05	3,13	6,50	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	31,52	56,60	0,22	10,10	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	36,75	67,71	0,22	10,10	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	31,10	56,01	5,67	9,88	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	36,18	66,72	0,22	12,28	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	30,39	50,90	0,22	10,09	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,74	66,12	0,20	12,28	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	41,75	82,28	0,11	12,26	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,51	67,42	0,65	12,26	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,50	67,37	5,50	12,25	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,48	67,33	5,50	12,25	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	36,00	70,43	5,75	12,26	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	60,08	135,78	0,33	7,43	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	12,30	9,16	2,52	3,62	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	52,11	96,67	3,03	11,00	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	18,95	20,84	3,47	6,04	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	12,17	8,49	2,17	3,91	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,46	8,03	2,43	3,30	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	102,02	605,62	0,43	19,39	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,45	8,04	2,47	3,26	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maalveld	Hdef.	Vormpunten
--		1960100003010924	Polygoon	148804,50	431043,39	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010925	Polygoon	148804,16	431035,77	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010926	Polygoon	148803,48	431033,32	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010927	Polygoon	148788,29	431036,94	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7
--		1960100003010928	Polygoon	148789,59	431041,65	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		1960100003010929	Polygoon	148782,27	431049,83	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		1960100003010930	Polygoon	148793,43	431046,48	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003010931	Polygoon	148778,90	431067,06	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	10
--		1960100003010932	Polygoon	148779,50	431072,17	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003010933	Polygoon	148780,10	431077,28	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003010934	Polygoon	148770,41	431084,36	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	12
--		1960100003010935	Polygoon	148779,60	431083,30	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003010936	Polygoon	148791,77	431081,61	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010937	Polygoon	148791,77	431081,61	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010938	Polygoon	148790,51	431070,88	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010939	Polygoon	148790,51	431070,88	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010940	Polygoon	148789,89	431065,46	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010941	Polygoon	148793,67	431097,77	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010942	Polygoon	148794,33	431103,18	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010943	Polygoon	148794,33	431103,18	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010944	Polygoon	148795,58	431113,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010945	Polygoon	148795,58	431113,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010946	Polygoon	148783,36	431115,07	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003010947	Polygoon	148783,36	431115,07	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003010948	Polygoon	148782,78	431110,21	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		1960100003010949	Polygoon	148782,09	431104,35	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003010950	Polygoon	148781,48	431099,22	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010951	Polygoon	148781,77	431144,87	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	12
--		1960100003010952	Polygoon	148781,56	431126,68	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010953	Polygoon	148781,77	431144,87	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7
--		1960100003010954	Polygoon	148786,62	431125,17	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010955	Polygoon	148792,57	431144,69	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003010956	Polygoon	148786,33	431122,68	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010957	Polygoon	148802,45	431143,83	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		1960100003010959	Polygoon	148797,14	431123,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010960	Polygoon	148810,97	431138,37	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9
--		1960100003010961	Polygoon	148815,35	431135,20	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		1960100003010962	Polygoon	148804,42	431120,17	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010963	Polygoon	148802,95	431118,18	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010964	Polygoon	148819,52	431132,18	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7
--		1960100003010975	Polygoon	148839,86	431060,88	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		1960100003010965	Polygoon	148824,29	431129,14	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9
--		1960100003010966	Polygoon	148828,86	431125,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7
--		1960100003010967	Polygoon	148828,68	431125,56	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9
--		1960100003010968	Polygoon	148813,16	431113,80	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010969	Polygoon	148811,67	431111,80	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003010970	Polygoon	148851,29	431107,26	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	10
--		1960100003010971	Polygoon	148840,82	431091,62	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	13
--		1960100003010972	Polygoon	148836,53	431093,23	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9
--		1960100003010973	Polygoon	148844,65	431080,36	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003010974	Polygoon	148835,51	431072,49	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		1960100003010976	Polygoon	148830,15	431053,16	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003010977	Polygoon	148833,93	431041,71	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003010978	Polygoon	148824,79	431033,84	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	12
--		1960100003011066	Polygoon	148758,90	431375,42	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011096	Polygoon	148714,53	431144,33	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003011097	Polygoon	148704,67	431144,74	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	10
--		1960100003011098	Polygoon	148714,41	431137,50	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003011099	Polygoon	148714,29	431130,59	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003011100	Polygoon	148714,17	431123,68	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	10
--		1960100003011101	Polygoon	148714,03	431115,76	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003011102	Polygoon	148717,55	431145,35	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003011103	Polygoon	148717,52	431143,31	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011104	Polygoon	148714,27	431129,51	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003011105	Polygoon	148714,39	431136,46	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003011106	Polygoon	148714,15	431122,66	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003011107	Polygoon	148717,07	431117,74	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003011310	Polygoon	148730,07	431452,77	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011346	Polygoon	148723,62	431455,56	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
--	11,45	8,04	2,47	3,26	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,58	8,23	2,50	3,29	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	19,78	22,17	3,43	6,46	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,09	66,41	0,24	11,65	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	30,43	51,69	0,24	9,55	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,77	65,34	0,25	11,65	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,58	65,70	0,25	11,65	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	36,91	69,58	0,25	10,47	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	31,71	56,44	0,25	10,47	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	31,70	56,42	0,25	10,46	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	36,76	65,82	0,25	10,45	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	29,81	52,30	0,25	9,25	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,44	8,02	2,47	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,44	8,02	2,47	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,44	8,02	2,47	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,44	8,03	2,47	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,45	8,04	2,47	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,50	8,10	2,47	3,29	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,44	8,03	2,47	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,44	8,03	2,47	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,43	8,01	2,47	3,24	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,42	8,01	2,47	3,24	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,14	66,54	0,25	11,67	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	29,32	50,02	0,25	9,26	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,12	64,17	0,23	9,26	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	29,29	49,87	0,23	9,25	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	29,77	52,16	5,64	9,25	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,82	68,73	0,25	11,09	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	19,78	22,16	3,43	6,46	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,19	66,28	0,25	11,68	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,51	8,15	2,51	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,13	63,01	1,08	11,68	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,51	8,14	2,51	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	36,31	75,48	0,71	9,27	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,45	8,01	2,43	3,30	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	36,51	76,93	0,25	9,18	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,00	63,90	0,25	9,19	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,46	8,06	2,48	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,45	8,04	2,47	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	29,20	49,68	0,25	9,21	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	47,55	108,39	0,60	13,77	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,73	65,19	0,01	11,96	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,23	64,68	0,01	11,96	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	46,60	94,04	0,25	11,65	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,49	8,10	2,48	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,47	8,07	2,47	3,25	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	55,06	105,60	0,61	10,98	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	56,30	106,96	0,20	10,98	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	46,82	107,12	0,20	13,18	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	46,41	106,91	3,78	13,18	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	47,64	108,77	0,60	13,77	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	46,41	106,90	3,77	13,18	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	46,43	106,87	3,78	13,18	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	49,31	116,04	0,60	6,70	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	14,56	13,01	3,14	4,15	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	33,98	70,33	0,22	9,86	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,46	68,77	0,22	9,86	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	33,55	68,15	1,04	9,86	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	33,55	68,15	1,08	9,86	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,77	69,44	0,30	9,87	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	34,14	71,04	0,30	9,87	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,09	6,13	0,97	3,01	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,09	6,13	2,04	3,01	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,10	6,13	0,96	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,08	6,11	1,00	3,01	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,09	6,12	1,01	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,09	6,12	0,01	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	18,44	18,85	3,06	6,16	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,20	7,79	2,58	3,02	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maalveld	Hdef.	Vormpunten
--		1960100003011371	Polygoon	148784,07	431464,83	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	14
--		1960100003012000	Polygoon	148726,77	430980,34	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011989	Polygoon	148746,61	431002,21	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011990	Polygoon	148746,61	431002,21	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011991	Polygoon	148746,01	430997,14	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011992	Polygoon	148745,41	430992,08	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011993	Polygoon	148744,82	430987,02	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011994	Polygoon	148744,22	430981,95	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011995	Polygoon	148730,19	431009,28	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011996	Polygoon	148728,99	430999,15	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011997	Polygoon	148728,99	430999,15	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011998	Polygoon	148727,80	430989,03	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003011999	Polygoon	148727,80	430989,03	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003012001	Polygoon	148769,81	430997,77	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012002	Polygoon	148769,81	430997,77	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012003	Polygoon	148769,21	430992,70	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012004	Polygoon	148768,61	430987,64	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012005	Polygoon	148768,01	430982,57	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012006	Polygoon	148767,41	430977,51	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012007	Polygoon	148766,82	430972,44	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012008	Polygoon	148766,22	430967,38	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012009	Polygoon	148765,62	430962,31	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012010	Polygoon	148778,35	431001,89	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012011	Polygoon	148777,15	430991,76	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012012	Polygoon	148777,15	430991,76	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012013	Polygoon	148775,96	430981,64	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012014	Polygoon	148775,96	430981,64	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012015	Polygoon	148775,27	430971,46	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012016	Polygoon	148775,27	430971,46	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012017	Polygoon	148775,10	430961,19	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012018	Polygoon	148775,10	430961,19	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012019	Polygoon	148801,56	430988,71	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012020	Polygoon	148802,23	431000,45	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012021	Polygoon	148802,23	431000,45	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012022	Polygoon	148804,00	431010,57	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012023	Polygoon	148804,00	431010,57	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012024	Polygoon	148824,72	431004,83	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012025	Polygoon	148824,72	431004,83	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012026	Polygoon	148823,36	430999,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012027	Polygoon	148821,99	430995,00	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012028	Polygoon	148820,63	430990,09	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012037	Polygoon	148769,20	431025,52	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012038	Polygoon	148775,56	431023,75	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012039	Polygoon	148772,89	431014,12	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012040	Polygoon	148765,39	431008,61	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012041	Polygoon	148765,04	431005,63	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012042	Polygoon	148774,33	431007,56	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012043	Polygoon	148809,21	430983,15	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003012044	Polygoon	148810,09	430979,38	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003012045	Polygoon	148812,78	430982,16	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003012046	Polygoon	148814,56	430981,66	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012047	Polygoon	148815,43	430977,89	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003012048	Polygoon	148817,12	430977,43	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	25
--		1960100003012137	Polygoon	148741,00	431010,02	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012138	Polygoon	148741,24	431012,01	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012139	Polygoon	148730,19	431009,28	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012140	Polygoon	148730,42	431011,27	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012141	Polygoon	148725,13	431007,50	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012142	Polygoon	148716,01	431004,66	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012143	Polygoon	148716,05	431006,66	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012144	Polygoon	148707,52	431004,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012145	Polygoon	148707,55	431006,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011867	Polygoon	148750,46	431048,45	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7
--		1960100003011881	Polygoon	148695,86	431087,60	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003012166	Polygoon	148691,23	431008,10	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012128	Polygoon	148708,00	431029,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012129	Polygoon	148713,10	431029,72	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012130	Polygoon	148718,20	431029,63	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012131	Polygoon	148723,01	431029,55	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4

[illegible]

[illegible]

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maalveld	Hdef.	Vormpunten
--		1960100003012132	Polygoon	148728,06	431029,76	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003012133	Polygoon	148733,09	431029,37	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003012134	Polygoon	148737,91	431029,29	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012135	Polygoon	148742,73	431029,20	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012136	Polygoon	148742,57	431019,72	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003012176	Polygoon	148690,34	430968,21	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012177	Polygoon	148698,20	430968,07	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003012180	Polygoon	148711,57	430957,64	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012184	Polygoon	148698,47	430983,51	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012165	Polygoon	148691,17	431005,10	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012175	Polygoon	148684,65	430968,31	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012178	Polygoon	148706,05	430967,94	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003012179	Polygoon	148711,75	430967,84	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012162	Polygoon	148685,91	431030,19	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012185	Polygoon	148712,07	430986,33	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012164	Polygoon	148691,43	431019,68	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012182	Polygoon	148684,91	430983,75	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012163	Polygoon	148691,61	431030,09	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012181	Polygoon	148684,97	430986,80	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012183	Polygoon	148698,52	430986,57	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012186	Polygoon	148712,02	430983,27	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012187	Polygoon	148724,73	430963,95	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012188	Polygoon	148740,46	430963,68	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003012189	Polygoon	148743,38	430974,88	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		1960100003011886	Polygoon	148719,76	431092,89	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011883	Polygoon	148706,86	431098,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011874	Polygoon	148702,48	431059,58	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011853	Polygoon	148759,48	431111,20	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011868	Polygoon	148714,75	431040,96	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011889	Polygoon	148719,60	431083,59	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011880	Polygoon	148706,20	431083,82	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011877	Polygoon	148706,01	431073,02	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011847	Polygoon	148743,48	431135,58	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003011862	Polygoon	148750,44	431085,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		1960100003011856	Polygoon	148757,47	431094,21	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		1960100003011850	Polygoon	148760,81	431122,52	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		1960100003011841	Polygoon	148726,79	431152,05	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011865	Polygoon	148743,95	431059,05	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9
--		1960100003011844	Polygoon	148758,55	431147,87	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003011859	Polygoon	148739,65	431113,57	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011871	Polygoon	148702,33	431051,28	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		1960100003011892	Polygoon	148719,34	431069,19	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011861	Polygoon	148738,49	431102,23	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011858	Polygoon	148739,65	431113,57	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011855	Polygoon	148758,14	431099,87	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011852	Polygoon	148760,14	431116,86	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011849	Polygoon	148726,41	431130,18	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011846	Polygoon	148743,34	431133,28	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011843	Polygoon	148732,00	431141,16	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8
--		1960100003011870	Polygoon	148708,63	431051,17	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011864	Polygoon	148754,44	431068,55	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9
--		1960100003011891	Polygoon	148719,47	431076,39	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011888	Polygoon	148719,60	431083,59	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011885	Polygoon	148719,91	431101,79	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011882	Polygoon	148706,76	431093,11	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5
--		1960100003011879	Polygoon	148706,14	431080,22	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011876	Polygoon	148705,95	431069,43	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011873	Polygoon	148715,11	431061,66	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011860	Polygoon	148738,49	431102,23	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011857	Polygoon	148740,80	431124,92	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011854	Polygoon	148758,81	431105,54	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011851	Polygoon	148760,81	431122,52	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011848	Polygoon	148726,37	431127,88	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011845	Polygoon	148754,26	431144,12	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6
--		1960100003011842	Polygoon	148732,19	431151,95	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011869	Polygoon	148714,93	431051,06	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011866	Polygoon	148733,94	431074,49	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011863	Polygoon	148755,21	431075,11	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011890	Polygoon	148719,47	431076,39	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
--	29,65	49,32	0,30	9,79	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	29,65	49,32	0,30	9,79	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	28,61	45,72	4,82	9,49	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	28,61	45,71	4,82	9,49	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	31,75	55,37	1,55	9,48	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	31,80	58,14	5,70	10,20	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	36,11	71,93	2,16	10,20	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	31,80	58,15	5,70	10,20	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,00	5,94	1,94	3,06	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,00	6,00	2,00	3,00	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	24,40	20,37	1,91	10,20	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	36,10	71,90	2,15	10,20	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	31,80	58,14	5,70	10,20	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	27,36	33,96	3,17	10,42	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,00	5,94	1,94	3,06	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	32,24	59,39	5,70	10,42	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,00	5,94	1,94	3,06	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	32,24	59,39	5,70	10,42	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,00	5,94	1,94	3,06	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,00	5,94	1,94	3,06	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	10,00	5,94	1,94	3,06	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	19,78	21,91	3,35	6,54	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,88	74,56	6,54	11,40	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	44,98	94,23	1,20	11,40	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,00	7,36	2,30	3,20	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	33,00	61,56	5,70	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,00	7,36	2,30	3,20	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	33,00	61,55	5,70	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	32,80	63,63	6,30	10,10	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	9,80	5,94	2,20	2,70	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	28,80	38,88	3,60	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	28,80	38,88	3,60	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	12,00	8,51	1,40	3,70	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	44,14	96,06	0,60	11,40	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	42,34	82,37	1,20	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	43,26	76,57	2,40	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	33,00	61,56	5,70	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	45,93	83,92	0,31	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	39,28	85,53	1,28	11,36	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,16	7,54	2,30	3,28	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	35,20	66,78	1,20	10,10	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	9,80	5,94	2,20	2,70	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,16	7,54	2,30	3,28	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,16	7,54	2,30	3,28	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	33,00	61,56	5,70	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	33,00	61,57	5,70	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,00	7,36	2,30	3,20	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,00	7,36	2,30	3,20	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	45,20	81,91	2,40	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	32,80	63,63	6,30	10,10	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	50,93	97,60	0,31	11,40	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	9,80	5,94	2,20	2,70	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	9,80	5,94	2,20	2,70	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,00	7,36	2,30	3,20	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	33,00	61,56	0,40	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	28,80	38,88	3,60	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	28,80	38,88	3,60	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,00	7,36	2,30	3,20	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,16	7,54	2,30	3,28	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,16	7,54	2,30	3,28	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	33,00	61,56	5,70	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	33,00	61,57	5,70	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,00	7,36	2,30	3,20	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	37,57	79,86	1,42	10,37	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	32,40	58,32	5,40	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	32,80	63,63	6,30	10,10	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,16	7,54	2,30	3,28	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	36,00	75,24	6,60	11,40	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	9,80	5,94	2,20	2,70	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80

[illegible]

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maai veld	Hdef.	Vormpunten
--		1960100003011887	Polygoon	148719,76	431092,89	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011884	Polygoon	148706,86	431098,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011878	Polygoon	148706,07	431076,62	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011875	Polygoon	148702,52	431061,88	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011872	Polygoon	148715,07	431059,36	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--		1960100003011893	Polygoon	148719,34	431069,19	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4
--			Polygoon	149102,02	431419,24	6,50	6,50	0,00	Relatief	4
--	1		Polygoon	149124,58	431444,97	5,50	5,50	0,00	Relatief	4
--		0236100000009309	Polygoon	149064,60	431429,06	8,00	8,00	0,00	Relatief	4
--			Polygoon	149142,39	431418,95	3,20	3,20	0,00	Relatief	6
--	1		Polygoon	149145,42	431415,71	10,00	10,00	0,00	Relatief	30

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125
--	11,00	7,36	2,30	3,20	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	33,00	61,56	5,70	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	28,80	38,88	3,60	10,80	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,00	7,36	2,30	3,20	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	11,00	7,36	2,30	3,20	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	9,80	5,94	2,20	2,70	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	47,32	125,24	7,94	15,87		0 dB	0,80	0,80	0,80
--	39,88	96,67	8,12	11,65		0 dB	0,80	0,80	0,80
--	134,47	847,99	12,02	50,35	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80
--	66,77	104,17	2,00	25,03		0 dB	0,80	0,80	0,80
--	7,51	4,47	0,25	0,25		0 dB	0,80	0,80	0,80

Groep	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Bf	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Erf		Polygoon	148683,82	431319,41	0,30	5	18,59	7,76	0,70
Zand		Polygoon	148688,25	431305,47	1,00	4	6,04	2,28	1,48
Erf		Polygoon	148770,43	431313,16	0,30	101	376,52	748,44	0,01
Erf		Polygoon	148768,52	431313,34	0,30	28	104,29	353,67	0,01
Zand		Polygoon	148686,61	431324,16	1,00	4	6,04	2,28	1,49
Zand		Polygoon	148695,11	431205,00	1,00	4	5,89	2,17	1,47
Erf		Polygoon	148688,69	431267,14	0,30	4	14,70	7,57	1,23
Zand		Polygoon	148701,58	431253,62	1,00	4	6,27	2,45	1,55
Zand		Polygoon	148757,00	431254,01	1,00	4	5,71	2,03	1,43
Erf		Polygoon	148684,32	431374,61	0,30	29	51,74	42,02	0,08
Zand		Polygoon	148785,95	431239,97	1,00	4	7,20	3,24	1,79
Zand		Polygoon	148702,59	431346,43	1,00	4	5,98	2,23	1,48
Zand		Polygoon	148741,45	431345,73	1,00	4	6,02	2,27	1,50
Erf		Polygoon	149406,36	430652,13	0,30	22	201,61	684,24	0,57
Erf		Polygoon	148787,99	430733,39	0,30	67	705,59	5655,66	0,01
Zand		Polygoon	148689,87	431286,57	1,00	4	6,07	2,30	1,51
Zand		Polygoon	148690,12	431267,48	1,00	16	6,01	2,26	0,10
Erf		Polygoon	148731,69	431281,79	0,30	25	96,76	222,66	2,08
Erf		Polygoon	148753,66	431269,00	0,30	30	110,11	285,67	0,32
Erf		Polygoon	148684,48	431311,74	0,30	5	14,61	8,78	1,07
Zand		Polygoon	148792,51	431298,59	1,00	4	4,79	1,43	1,18
Zand		Polygoon	148721,89	431346,08	1,00	4	6,01	2,26	1,50
Zand		Polygoon	148780,07	431345,07	1,00	4	5,97	2,23	1,49
Zand		Polygoon	149158,96	431436,15	1,00	5	18,08	9,46	0,26
Zand		Polygoon	149158,96	431436,15	1,00	4	14,13	7,35	1,25
Erf		Polygoon	148686,19	431467,57	0,30	9	40,22	44,42	0,28
Erf		Polygoon	148777,80	431466,73	0,30	201	1077,97	2473,83	0,09
Erf		Polygoon	148769,04	431444,52	0,30	94	370,12	1228,42	0,02
Zand		Polygoon	149172,53	431441,84	1,00	18	84,43	40,50	0,35
Erf		Polygoon	149133,24	431489,90	0,30	49	298,23	1502,39	0,03
Zand		Polygoon	148699,66	431239,29	1,00	7	5,95	2,21	0,02
Zand		Polygoon	148688,50	431169,88	1,00	4	5,26	1,72	1,20
Zand		Polygoon	148688,60	431174,75	1,00	4	4,79	1,43	1,20
Zand		Polygoon	148711,64	431169,51	1,00	4	5,24	1,70	1,18
Zand		Polygoon	148729,20	431169,17	1,00	4	5,23	1,70	1,19
Zand		Polygoon	148705,73	431169,59	1,00	4	5,24	1,71	1,19
Zand		Polygoon	148717,48	431169,39	1,00	4	5,27	1,72	1,20
Erf		Polygoon	148705,24	431177,66	0,30	4	14,21	6,13	1,00
Zand		Polygoon	148735,13	431169,06	1,00	4	5,23	1,70	1,20
Zand		Polygoon	148723,39	431169,27	1,00	4	5,22	1,69	1,19
Zand		Polygoon	148752,60	431168,75	1,00	4	5,25	1,71	1,20
Erf		Polygoon	148802,77	431144,84	0,30	15	85,26	20,08	0,30
Zand		Polygoon	148752,58	431160,49	1,00	4	4,82	1,45	1,20
Zand		Polygoon	148683,14	431161,70	1,00	4	3,54	0,68	0,56
Zand		Polygoon	148735,05	431160,80	1,00	4	4,84	1,46	1,21
Zand		Polygoon	148830,85	431128,60	1,00	4	5,98	2,24	1,49
Zand		Polygoon	148723,24	431161,00	1,00	4	4,79	1,44	1,19
Zand		Polygoon	148746,73	431160,59	1,00	4	4,84	1,46	1,20
Zand		Polygoon	148740,75	431160,70	1,00	4	4,81	1,45	1,20
Zand		Polygoon	148729,14	431160,90	1,00	4	4,80	1,44	1,20
Zand		Polygoon	148758,55	431160,39	1,00	4	4,82	1,45	1,20
Zand		Polygoon	148764,34	431160,29	1,00	4	4,82	1,45	1,19
Erf		Polygoon	149253,32	430738,36	0,30	41	250,24	1003,12	0,45
Erf		Polygoon	149381,46	430742,59	0,30	82	420,57	3005,74	0,02
Erf		Polygoon	148822,58	430740,16	0,30	59	341,97	1253,69	0,05
Erf		Polygoon	148913,72	430742,03	0,30	93	550,11	2976,47	0,05
Erf		Polygoon	149088,78	431546,57	0,30	144	1268,48	16785,69	0,01
Zand		Polygoon	149137,12	431530,51	1,00	29	203,19	2524,77	0,07
Zand		Polygoon	149156,44	431421,18	1,00	4	24,05	12,12	1,01
Erf		Polygoon	149244,07	431424,77	0,30	81	331,59	2873,12	0,15
Erf		Polygoon	149378,42	431344,86	0,30	16	40,82	49,48	0,49
Zand		Polygoon	149384,31	431343,32	1,00	21	16,06	6,43	0,33
Erf		Polygoon	149497,99	431365,61	0,30	154	1734,89	14250,12	0,01
Erf		Polygoon	148783,36	431310,86	0,30	25	67,35	48,81	0,11
Erf		Polygoon	148779,98	431282,37	0,30	19	65,14	48,78	0,28
Erf		Polygoon	148714,23	431338,74	0,30	9	32,98	4,77	0,03
Erf		Polygoon	148719,57	431318,29	0,30	26	104,28	331,12	1,96
Erf		Polygoon	148692,07	431332,02	0,30	59	109,88	195,99	0,01
Erf		Polygoon	148686,28	431291,23	0,30	4	14,66	8,79	1,51

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Max.lengte
	8,34
	1,53
	24,27
	12,60
	1,53
	1,47
	6,16
	1,58
	1,43
	24,74
	1,81
	1,51
	1,52
	35,17
	59,41
	1,52
	0,66
	11,08
	16,13
	5,83
	1,21
	1,51
	1,50
	7,89
	5,81
	14,56
	32,07
	28,86
	16,63
	28,62
	1,51
	1,43
	1,20
	1,45
	1,43
	1,43
	1,44
	6,10
	1,42
	1,42
	1,43
	21,00
	1,21
	1,21
	1,21
	1,50
	1,21
	1,22
	1,21
	1,21
	1,22
	1,21
	38,49
	56,35
	30,45
	96,32
	150,06
	30,64
	10,99
	30,46
	16,84
	3,40
	98,73
	26,70
	22,32
	8,10
	11,70
	7,49
	5,82

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Bf	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Zand		Polygoon	148692,48	431259,27	1,00	4	5,98	2,24	1,49
Erf		Polygoon	148686,46	431289,55	0,30	6	28,88	42,93	0,30
Zand		Polygoon	148790,20	431279,13	1,00	4	4,80	1,44	1,19
Zand		Polygoon	148760,96	431345,41	1,00	4	6,01	2,26	1,49
Zand		Polygoon	148692,99	431371,32	1,00	14	22,10	26,56	0,01
Erf		Polygoon	148707,50	431284,61	0,30	51	97,92	219,07	0,01
Erf		Polygoon	148799,94	431403,75	0,30	169	918,92	2208,37	0,01
Erf		Polygoon	148813,45	431279,63	0,30	4	7,18	3,19	1,62
Erf		Polygoon	149282,96	431548,64	0,30	12	240,70	1499,06	0,10
Erf		Polygoon	149419,97	431539,21	0,30	76	397,10	5909,41	0,09
Erf		Polygoon	149500,14	431210,33	0,30	3	119,18	306,47	11,50
Erf		Polygoon	149488,87	431297,98	0,30	21	320,21	1426,24	0,10
Zand		Polygoon	148694,78	431185,25	1,00	4	6,02	2,26	1,50
Erf		Polygoon	148689,42	431257,22	0,30	20	145,28	135,91	1,32
Zand		Polygoon	148783,68	431220,90	1,00	4	7,19	3,23	1,79
Erf		Polygoon	148776,02	431248,32	0,30	246	1350,72	2510,95	0,02
Weg		Polygoon	148740,60	430955,77	0,30	16	281,00	5060,74	1,14
Weg		Polygoon	148828,19	430892,16	0,30	139	871,47	2878,90	0,31
Erf		Polygoon	148779,24	431038,92	0,30	4	11,38	1,62	0,30
Zand		Polygoon	148849,06	431079,87	1,00	4	5,95	2,21	1,48
Zand		Polygoon	148833,34	431023,90	1,00	6	5,99	2,24	0,52
Weg		Polygoon	148871,33	431075,56	0,30	329	1551,67	10281,22	0,01
Zand		Polygoon	148854,49	431100,30	1,00	6	5,95	2,21	0,24
Zand		Polygoon	148838,29	431041,09	1,00	4	5,96	2,22	1,48
Erf		Polygoon	148838,16	431119,05	0,30	97	638,41	2013,45	0,60
Zand		Polygoon	148843,70	431060,52	1,00	4	5,97	2,23	1,48
Erf		Polygoon	148836,44	431120,30	0,30	6	33,76	29,25	0,31
Erf		Polygoon	148775,57	431145,26	0,30	58	215,81	604,73	0,31
Zand		Polygoon	148849,77	431114,52	1,00	4	6,00	2,25	1,50
Erf		Polygoon	149423,43	430771,00	0,30	42	214,60	711,96	0,37
Erf		Polygoon	148828,19	430892,16	0,30	60	738,58	5119,25	0,29
Erf		Polygoon	148877,09	430837,14	0,30	45	534,54	2898,99	0,04
Zand		Polygoon	148695,53	431228,57	1,00	4	5,99	2,24	1,50
Zand		Polygoon	148683,23	431174,85	1,00	4	3,74	0,80	0,65
Zand		Polygoon	148683,39	431176,86	1,00	5	4,88	1,34	0,08
Zand		Polygoon	148683,11	431169,97	1,00	4	3,90	0,76	0,52
Erf		Polygoon	148691,62	431183,40	0,30	4	21,27	14,32	1,58
Zand		Polygoon	148740,89	431168,96	1,00	4	5,24	1,71	1,20
Zand		Polygoon	148781,45	431201,81	1,00	4	7,23	3,26	1,80
Zand		Polygoon	148764,42	431168,56	1,00	4	5,27	1,72	1,20
Zand		Polygoon	148746,76	431168,86	1,00	4	5,22	1,69	1,19
Zand		Polygoon	148779,20	431182,72	1,00	4	7,18	3,22	1,78
Zand		Polygoon	148758,56	431168,66	1,00	4	5,26	1,72	1,20
Erf		Polygoon	148772,29	431100,30	0,30	10	59,13	56,91	0,01
Zand		Polygoon	148688,43	431161,61	1,00	4	4,81	1,45	1,20
Zand		Polygoon	148815,22	431139,98	1,00	4	5,98	2,23	1,49
Zand		Polygoon	148781,46	431148,38	1,00	4	6,02	2,26	1,49
Zand		Polygoon	148705,62	431161,31	1,00	4	4,83	1,46	1,20
Erf		Polygoon	148796,26	431119,55	0,30	26	99,28	269,65	0,01
Zand		Polygoon	148802,63	431148,02	1,00	4	5,98	2,24	1,49
Zand		Polygoon	148717,42	431161,10	1,00	4	4,84	1,46	1,21
Zand		Polygoon	148711,52	431161,21	1,00	4	4,82	1,45	1,20
Zand		Polygoon	148701,29	431245,31	1,00	4	6,07	2,30	1,50
Zand		Polygoon	148775,87	431251,79	1,00	4	5,78	2,08	1,44
Zand		Polygoon	148735,05	431256,66	1,00	4	5,70	2,03	1,43
Zand		Polygoon	148787,97	431260,00	1,00	4	4,81	1,45	1,19
Zand		Polygoon	148799,31	431086,51	1,00	4	11,05	4,48	0,98
Weg		Polygoon	148766,47	431153,41	0,30	63	580,33	8787,08	0,30
Zand		Polygoon	148800,00	431092,30	1,00	4	11,09	4,54	1,00
Erf		Polygoon	148783,71	431055,04	0,30	4	11,40	1,62	0,30
Erf		Polygoon	148771,05	431089,73	0,30	42	186,79	364,94	0,31
Argrarisch		Polygoon	149223,85	430713,80	1,00	16	622,73	17876,80	0,32
Argrarisch		Polygoon	148812,44	430703,85	1,00	12	255,20	2879,89	0,32
Groen		Polygoon	148725,86	431318,32	1,00	4	18,46	21,25	4,34
Argrarisch		Polygoon	149087,29	430942,40	1,00	66	647,98	21530,60	0,06
Argrarisch		Polygoon	148710,87	430754,21	1,00	10	183,84	1846,70	0,64
Bos		Polygoon	148710,87	430754,21	1,00	45	147,37	485,60	0,08
Argrarisch		Polygoon	148993,50	431015,30	1,00	88	778,59	23066,30	0,01
Bos		Polygoon	148727,06	430821,76	1,00	38	317,67	654,14	0,23

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Max.lengte
	1,50
	9,82
	1,22
	1,51
	3,84
	11,06
	45,51
	1,97
	107,92
	63,88
	54,38
	100,25
	1,51
	30,95
	1,80
	73,27
	75,84
	109,16
	5,39
	1,50
	1,51
	97,98
	1,49
	1,50
	84,48
	1,50
	9,37
	21,14
	1,50
	15,65
	99,71
	62,01
	1,50
	1,21
	1,59
	1,42
	9,06
	1,42
	1,82
	1,44
	1,42
	1,80
	1,43
	27,49
	1,21
	1,50
	1,53
	1,21
	12,30
	1,50
	1,21
	1,21
	1,55
	1,46
	1,43
	1,21
	4,58
	100,50
	4,58
	5,40
	28,01
	179,02
	88,81
	4,83
	91,87
	64,05
	36,22
	57,62
	40,15

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Bf	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Bos		Polygoon	148748,11	430899,19	1,00	25	306,71	951,65	0,06
Argrarisch		Polygoon	148730,36	430899,89	1,00	32	264,53	2901,83	0,37
Groen		Polygoon	148682,75	431350,13	1,00	10	25,24	12,64	0,04
Groen		Polygoon	149377,97	430753,69	1,00	118	1210,58	1009,10	0,13
Groen		Polygoon	148755,03	431314,85	1,00	4	18,66	21,74	4,44
Groen		Polygoon	148727,84	431286,63	1,00	6	10,87	5,54	0,12
Groen		Polygoon	148751,46	431285,73	1,00	4	12,73	8,41	1,86
Argrarisch		Polygoon	148727,05	430665,25	1,00	32	210,83	2339,35	0,01
Argrarisch		Polygoon	149183,54	430871,97	1,00	21	480,96	13344,56	0,33
Argrarisch		Polygoon	149377,97	430753,69	1,00	42	584,45	12462,33	0,40
Argrarisch		Polygoon	148854,68	430668,74	1,00	43	276,63	2876,31	0,12
Groen		Polygoon	148876,55	430739,27	1,00	9	35,03	16,84	0,55
Groen		Polygoon	148940,66	430668,99	1,00	100	771,44	2516,46	0,51
Groen		Polygoon	148935,97	430666,43	1,00	38	275,26	806,78	0,84
Groen		Polygoon	148970,52	430651,13	1,00	21	135,34	128,71	1,10
Groen		Polygoon	148903,95	431065,13	1,00	40	715,96	12312,74	0,06
Argrarisch		Polygoon	148727,06	430821,76	1,00	36	115,69	402,76	0,21
Groen		Polygoon	148804,03	431286,83	1,00	4	18,79	15,81	2,19
Groen		Polygoon	148805,30	431272,65	1,00	4	15,21	14,35	3,46
Groen		Polygoon	148939,56	430668,82	1,00	131	903,69	1345,68	0,22
Groen		Polygoon	148931,03	430624,61	1,00	8	109,88	550,40	0,98
Groen		Polygoon	148951,63	430624,61	1,00	17	123,41	649,57	1,10
Groen		Polygoon	148717,95	431255,11	1,00	4	74,02	331,73	14,40
Groen		Polygoon	148798,60	431119,60	1,00	4	21,39	17,60	3,30
Groen		Polygoon	148781,07	431055,29	1,00	20	70,77	308,83	0,36
Groen		Polygoon	148812,65	431109,29	1,00	4	14,79	11,52	1,28
Groen		Polygoon	148790,47	431361,04	1,00	45	222,06	761,27	0,03
Groen		Polygoon	148818,75	431315,65	1,00	31	82,67	142,39	0,23
Groen		Polygoon	148803,95	431347,02	1,00	9	23,70	25,70	0,51
Groen		Polygoon	148802,32	431407,17	1,00	12	81,76	74,75	0,49
Groen		Polygoon	148802,50	431408,91	1,00	27	130,61	278,18	0,62
Groen		Polygoon	148803,36	431359,14	1,00	27	43,11	66,23	0,19
Groen		Polygoon	148772,47	431468,54	1,00	48	335,21	454,73	0,02
Groen		Polygoon	148803,36	431359,14	1,00	138	509,15	1240,13	0,02
Groen		Polygoon	148803,95	431347,02	1,00	21	45,68	92,31	0,26
Groen		Polygoon	148813,83	431346,00	1,00	59	77,85	104,35	0,06
Groen		Polygoon	148796,16	431360,20	1,00	34	113,48	166,35	0,17
Groen		Polygoon	148784,78	431346,49	1,00	27	181,25	452,92	0,03
Groen		Polygoon	148685,53	431374,64	1,00	5	8,75	3,76	1,14
Groen		Polygoon	148694,10	431372,96	1,00	6	8,52	3,45	0,68
Groen		Polygoon	148692,49	431448,18	1,00	191	104,19	175,38	0,01
Groen		Polygoon	149156,46	431430,84	1,00	43	165,05	426,02	0,02
Bos		Polygoon	149237,71	431387,91	1,00	30	157,94	452,96	0,77
Groen		Polygoon	149295,45	431443,96	1,00	5	21,44	8,67	1,10
Groen		Polygoon	149415,08	431432,72	1,00	28	258,17	163,01	0,01
Groen		Polygoon	149386,04	431575,25	1,00	44	33,66	30,12	0,05
Groen		Polygoon	149425,95	431463,64	1,00	41	259,49	734,44	0,31
Groen		Polygoon	149424,12	431450,57	1,00	20	181,46	1052,75	0,69
Groen		Polygoon	149224,61	431504,38	1,00	19	116,48	835,82	0,12
Groen		Polygoon	149357,55	431498,81	1,00	25	81,75	300,63	0,42
Groen		Polygoon	149221,92	431482,16	1,00	11	73,45	113,58	1,57
Groen		Polygoon	149221,60	431479,35	1,00	20	141,29	737,41	0,54
Groen		Polygoon	148760,43	431434,65	1,00	41	30,85	74,79	0,65
Groen		Polygoon	148686,22	431468,91	1,00	6	10,21	5,39	0,28
Groen		Polygoon	148772,47	431468,54	1,00	21	155,95	253,47	0,17
Groen		Polygoon	148861,93	431498,60	1,00	6	9,15	4,61	0,18
Groen		Polygoon	148873,07	431497,67	1,00	6	5,11	1,56	0,06
Groen		Polygoon	148859,31	431498,82	1,00	25	121,17	163,73	0,06
Groen		Polygoon	148896,55	431495,70	1,00	6	16,30	15,84	1,19
Groen		Polygoon	149368,36	431555,88	1,00	8	46,01	66,59	0,03
Groen		Polygoon	149361,69	431568,47	1,00	58	25,46	38,57	0,10
Groen		Polygoon	149295,35	431566,00	1,00	6	52,87	148,46	0,24
Groen		Polygoon	149347,48	431566,69	1,00	37	23,18	23,05	0,02
Groen		Polygoon	149381,77	431518,64	1,00	40	217,84	149,42	0,46
Groen		Polygoon	149269,73	431543,70	1,00	20	45,59	41,02	0,64
Groen		Polygoon	149381,77	431518,64	1,00	69	308,21	406,43	0,03
Groen		Polygoon	149306,94	431456,07	1,00	41	436,92	362,87	0,12
Groen		Polygoon	149415,08	431432,72	1,00	32	435,72	925,41	0,70
Groen		Polygoon	149141,86	431482,25	1,00	35	322,62	236,07	0,14

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Max.lengte
	77,49
	88,38
	11,68
	179,98
	4,83
	4,11
	4,52
	50,96
	112,89
	52,38
	50,29
	8,92
	90,09
	37,25
	18,18
	99,71
	15,75
	7,20
	4,13
	37,25
	46,59
	18,38
	22,42
	9,08
	21,57
	5,21
	78,32
	10,55
	7,63
	15,89
	16,48
	6,66
	37,50
	21,79
	13,28
	11,72
	19,57
	75,95
	3,22
	2,49
	35,84
	16,63
	22,14
	9,52
	36,40
	5,94
	30,73
	30,74
	20,14
	12,67
	20,14
	34,70
	2,01
	3,36
	37,50
	3,12
	1,55
	28,01
	4,97
	15,36
	5,50
	17,56
	9,94
	33,01
	11,52
	39,70
	60,86
	41,84
	90,93

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Bf	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Groen		Polygoon	149201,39	431479,36	1,00	19	122,84	117,11	0,03
Groen		Polygoon	148682,56	431496,37	1,00	52	510,82	291,90	0,85
Groen		Polygoon	149254,63	431458,99	1,00	24	96,91	117,80	0,05
Groen		Polygoon	148944,17	431474,62	1,00	4	6,76	2,71	1,31
Groen		Polygoon	148951,75	431467,98	1,00	190	1786,98	2857,09	0,20
Groen		Polygoon	148682,56	431511,15	1,00	102	1113,28	897,50	0,51
Groen		Polygoon	148849,21	431502,93	1,00	15	337,91	371,46	0,33
Groen		Polygoon	149421,14	431332,40	1,00	20	81,81	100,72	0,29
Groen		Polygoon	148962,29	431491,96	1,00	59	577,08	408,83	0,01
Argrarisch		Polygoon	148854,68	430668,74	1,00	7	228,09	3045,09	3,19
Argrarisch		Polygoon	149223,85	430713,80	1,00	16	193,33	1816,63	0,21
Argrarisch		Polygoon	148734,63	430754,92	1,00	42	365,91	5495,43	0,06
Groen		Polygoon	149254,63	431458,99	1,00	15	76,76	64,73	1,49
Groen		Polygoon	149270,00	431544,49	1,00	36	244,58	791,77	0,68
Bos		Polygoon	149367,99	431326,37	1,00	16	132,78	312,02	0,21
Groen		Polygoon	149029,45	430748,05	1,00	114	783,73	6601,24	0,02
Argrarisch		Polygoon	148953,99	430624,61	1,00	18	273,10	3060,90	0,19
Argrarisch		Polygoon	148935,98	430671,15	1,00	29	433,12	5648,28	0,25
Groen		Polygoon	148935,97	430666,43	1,00	7	109,93	148,29	0,22
Groen		Polygoon	149500,14	431155,95	1,00	6	91,09	240,55	1,43
Groen		Polygoon	149411,31	430746,09	1,00	74	279,84	504,52	0,48
Argrarisch		Polygoon	149273,44	431061,67	1,00	86	648,43	11286,76	0,04
Argrarisch		Polygoon	149427,36	431005,83	1,00	31	524,34	13271,01	0,22
Argrarisch		Polygoon	149367,99	431326,37	1,00	82	933,23	47730,45	0,22
Groen		Polygoon	149389,90	431325,68	1,00	11	54,63	130,65	0,85
Argrarisch		Polygoon	149500,14	431364,11	1,00	10	112,35	381,03	0,27
Argrarisch		Polygoon	149500,14	431375,03	1,00	3	21,76	10,64	2,20
Argrarisch		Polygoon	149404,73	430644,45	1,00	25	354,59	6614,17	0,18
Groen		Polygoon	149496,31	430907,86	1,00	6	55,54	63,25	4,71
Groen		Polygoon	149500,14	430953,88	1,00	18	20,25	17,07	0,07
Groen		Polygoon	149387,12	430765,49	1,00	29	112,52	696,83	0,52
Groen		Polygoon	149491,24	430757,41	1,00	127	575,57	733,85	0,37
Argrarisch		Polygoon	149491,24	430757,41	1,00	42	462,28	7897,01	0,01
Argrarisch		Polygoon	149453,75	431146,52	1,00	53	420,47	8561,53	0,01
Argrarisch		Polygoon	149498,25	430956,35	1,00	90	386,84	8762,20	0,06
Bos		Polygoon	148779,62	431564,27	1,00	10	56,83	133,47	0,72
Groen		Polygoon	148789,52	431535,19	1,00	21	238,55	163,83	0,24
Argrarisch		Polygoon	148789,52	431535,19	1,00	25	268,63	3074,19	0,04
Bos		Polygoon	148789,63	431535,40	1,00	11	171,06	258,20	0,24
Spoorbaan		Polygoon	149279,91	431445,50	1,00	47	463,79	2573,58	0,03
Spoorbaan		Polygoon	149265,45	431457,83	1,00	133	1202,98	6725,01	0,08
Over/Slootkant		Polygoon	148791,77	431521,27	1,00	18	229,11	179,00	0,28
Over/Slootkant		Polygoon	148778,58	431526,44	1,00	14	222,38	132,00	0,07
Over/Slootkant		Polygoon	148803,45	431541,86	1,00	14	21,09	15,33	0,03
Over/Slootkant		Polygoon	148806,20	431540,29	1,00	8	19,22	8,80	0,78
Over/Slootkant		Polygoon	148774,68	431509,51	1,00	99	688,34	786,92	0,33
Over/Slootkant		Polygoon	149068,07	431496,27	1,00	48	250,41	213,51	0,20
Over/Slootkant		Polygoon	149000,00	431487,05	1,00	39	412,58	274,46	0,02
Over/Slootkant		Polygoon	148898,72	431070,54	1,00	78	92,21	56,58	0,14
Over/Slootkant		Polygoon	148888,18	431066,50	1,00	72	56,42	39,91	0,05
Over/Slootkant		Polygoon	148717,30	431371,56	1,00	79	401,51	170,53	0,02
Over/Slootkant		Polygoon	148819,00	431473,19	1,00	265	360,00	377,51	0,02
Over/Slootkant		Polygoon	149183,49	431486,14	1,00	10	61,51	47,03	0,39
Over/Slootkant		Polygoon	149160,23	431408,45	1,00	12	7,51	3,21	0,08
Over/Slootkant		Polygoon	149151,64	431411,91	1,00	13	68,62	38,05	0,09
Over/Slootkant		Polygoon	149275,96	431536,96	1,00	117	600,46	227,23	0,08
Over/Slootkant		Polygoon	148857,50	431549,93	1,00	49	108,13	49,16	0,01
Over/Slootkant		Polygoon	148803,47	431541,89	1,00	29	134,96	86,40	0,03
Over/Slootkant		Polygoon	148777,65	431564,73	1,00	20	55,32	34,57	0,09
Over/Slootkant		Polygoon	148801,89	431532,88	1,00	18	32,02	19,94	0,16
Over/Slootkant		Polygoon	148782,97	431563,55	1,00	134	141,21	102,88	0,01
Over/Slootkant		Polygoon	148781,05	431563,96	1,00	7	25,11	10,24	0,69
Over/Slootkant		Polygoon	148782,97	431563,55	1,00	8	26,00	15,19	0,85
Over/Slootkant		Polygoon	148837,80	431531,68	1,00	131	374,35	327,90	0,04
Over/Slootkant		Polygoon	149415,70	431505,95	1,00	142	450,19	257,56	0,07
Over/Slootkant		Polygoon	149350,74	431524,14	1,00	69	156,93	68,81	0,04
Over/Slootkant		Polygoon	148958,69	431506,73	1,00	64	270,97	276,67	0,02
Over/Slootkant		Polygoon	148905,91	431495,90	1,00	32	185,29	121,21	0,25
Over/Slootkant		Polygoon	149314,23	431347,32	1,00	92	290,07	216,88	0,04

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Max.lengte
	36,96
	57,14
	12,05
	2,07
	62,73
	96,53
	63,97
	36,62
	63,97
	72,83
	73,51
	83,43
	19,29
	46,47
	56,87
	31,56
	113,05
	96,32
	46,59
	41,34
	15,52
	37,75
	90,27
	158,16
	15,97
	48,99
	9,90
	124,31
	15,69
	8,06
	16,03
	22,27
	123,67
	152,13
	49,14
	22,64
	104,16
	104,16
	55,76
	60,86
	63,28
	109,37
	109,70
	7,99
	4,54
	96,53
	33,38
	37,90
	11,97
	7,86
	53,76
	21,79
	14,90
	2,25
	23,11
	44,56
	25,37
	30,69
	20,76
	4,86
	14,84
	10,76
	8,18
	26,92
	77,36
	25,54
	28,94
	30,24
	23,47

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Bf	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
	Over/Slootkant	Polygoon	149500,14	431294,31	1,00	11	20,91	18,14	0,42
	Over/Slootkant	Polygoon	149500,14	431299,77	1,00	10	16,52	11,89	0,25
	Over/Slootkant	Polygoon	149386,70	431331,65	1,00	85	390,23	242,83	0,05
	Over/Slootkant	Polygoon	149291,21	431358,40	1,00	84	43,82	25,12	0,02
	Over/Slootkant	Polygoon	149297,66	431367,32	1,00	7	51,43	37,11	1,45
	Over/Slootkant	Polygoon	149488,65	431317,80	1,00	58	22,01	10,43	0,01
	Over/Slootkant	Polygoon	149439,71	431330,82	1,00	109	145,63	80,12	0,01
	Over/Slootkant	Polygoon	149429,71	431509,80	1,00	83	320,28	220,88	0,11
	Over/Slootkant	Polygoon	149181,55	431486,38	1,00	82	179,52	120,91	0,02
	Over/Slootkant	Polygoon	149410,48	431498,14	1,00	80	80,04	42,79	0,03
	Over/Slootkant	Polygoon	149219,77	431464,12	1,00	63	172,11	139,37	0,18
	Over/Slootkant	Polygoon	149412,55	431458,77	1,00	30	217,13	113,36	0,16
	Over/Slootkant	Polygoon	149412,43	431458,14	1,00	19	33,82	12,78	0,35
	Over/Slootkant	Polygoon	149177,77	431441,92	1,00	55	313,74	175,80	0,01
	Over/Slootkant	Polygoon	149172,51	431444,06	1,00	17	34,28	25,07	0,26
	Over/Slootkant	Polygoon	149153,54	431444,86	1,00	22	158,35	122,14	0,40
	Over/Slootkant	Polygoon	149187,92	431485,60	1,00	13	58,68	41,70	0,42
	Over/Slootkant	Polygoon	149067,18	431488,50	1,00	88	351,39	279,61	0,01
	Over/Slootkant	Polygoon	149413,61	431464,23	1,00	72	267,39	160,91	0,13
	Over/Slootkant	Polygoon	149177,77	431441,92	1,00	32	106,79	47,28	0,50
	Over/Slootkant	Polygoon	149211,86	431378,98	1,00	75	76,52	48,37	0,02
	Over/Slootkant	Polygoon	149297,43	431365,89	1,00	12	121,74	77,60	0,60
	Over/Slootkant	Polygoon	149285,93	431428,61	1,00	12	111,66	89,38	0,30
	Over/Slootkant	Polygoon	149157,47	431406,04	1,00	12	23,91	10,52	0,11
	Over/Slootkant	Polygoon	149289,71	431433,01	1,00	34	425,52	296,95	0,01
	Over/Slootkant	Polygoon	149374,49	431454,23	1,00	41	395,48	327,00	0,13
	Over/Slootkant	Polygoon	149334,29	431454,77	1,00	42	428,31	388,92	0,44
	Over/Slootkant	Polygoon	149288,44	431437,03	1,00	26	429,34	358,79	0,70
	Over/Slootkant	Polygoon	148865,35	431075,82	1,00	279	1117,28	1650,71	0,07
	Over/Slootkant	Polygoon	149311,44	431347,82	1,00	84	1158,55	574,25	0,10
	Over/Slootkant	Polygoon	149151,64	431411,91	1,00	20	19,78	14,44	0,02
	Over/Slootkant	Polygoon	149500,14	431311,57	1,00	5	28,29	16,55	1,29
	Over/Slootkant	Polygoon	149500,14	431315,13	1,00	7	26,52	14,90	0,27
	Over/Slootkant	Polygoon	149262,92	431059,50	1,00	35	23,49	22,41	0,05
	Over/Slootkant	Polygoon	149430,81	431011,34	1,00	31	154,10	91,33	0,01
	Over/Slootkant	Polygoon	149269,92	431051,98	1,00	99	530,60	369,67	0,04
	Over/Slootkant	Polygoon	149487,03	431297,55	1,00	18	286,99	218,52	0,43
	Over/Slootkant	Polygoon	149425,88	431013,03	1,00	30	333,95	159,96	0,27
	Over/Slootkant	Polygoon	149458,18	431154,07	1,00	7	89,16	46,28	0,92
	Over/Slootkant	Polygoon	149269,92	431051,98	1,00	6	4,83	1,38	0,37
	Over/Slootkant	Polygoon	149269,92	431051,98	1,00	42	454,39	292,19	0,26
	Over/Slootkant	Polygoon	149459,89	431158,17	1,00	6	85,41	49,40	1,07
	Over/Slootkant	Polygoon	149266,59	431059,19	1,00	7	8,32	3,46	0,73
	Over/Slootkant	Polygoon	149481,65	431299,59	1,00	55	317,50	123,00	0,12
	Over/Slootkant	Polygoon	149487,03	431297,55	1,00	73	53,46	30,06	0,02
	Over/Slootkant	Polygoon	149430,81	431011,34	1,00	134	552,67	340,77	0,03
	Over/Slootkant	Polygoon	149265,46	431052,33	1,00	206	669,44	630,44	0,11
	Over/Slootkant	Polygoon	149477,94	430894,27	1,00	112	183,40	128,60	0,02
	Over/Slootkant	Polygoon	149484,90	430894,38	1,00	16	93,52	77,01	1,76
	Over/Slootkant	Polygoon	149500,14	430949,17	1,00	39	123,83	79,82	0,05
	Over/Slootkant	Polygoon	149395,24	430836,72	1,00	72	551,76	684,34	0,21
	Over/Slootkant	Polygoon	149298,05	431369,63	1,00	15	122,63	71,88	0,57
	Over/Slootkant	Polygoon	149254,39	431383,52	1,00	264	1298,76	1158,16	0,01
	Over/Slootkant	Polygoon	149270,85	431360,73	1,00	77	615,82	774,49	0,04
	Over/Slootkant	Polygoon	149271,44	431364,56	1,00	56	632,90	438,02	0,18
	Over/Slootkant	Polygoon	149431,49	431494,63	1,00	37	285,07	119,13	0,02
	Over/Slootkant	Polygoon	149179,39	431448,87	1,00	4	14,68	9,68	1,66
	Over/Slootkant	Polygoon	149413,47	431463,50	1,00	6	16,36	6,58	0,75
	Over/Slootkant	Polygoon	149219,54	431467,24	1,00	55	536,49	406,80	0,28
	Over/Slootkant	Polygoon	149287,87	431438,84	1,00	33	30,34	32,01	0,14
	Over/Slootkant	Polygoon	149289,71	431433,01	1,00	14	16,56	10,19	0,60
	Over/Slootkant	Polygoon	149173,86	431449,39	1,00	33	203,10	172,85	0,68
	Over/Slootkant	Polygoon	149159,97	431407,10	1,00	28	89,63	69,29	0,04
	Over/Slootkant	Polygoon	149159,64	431405,49	1,00	4	6,22	1,95	0,78
	Over/Slootkant	Polygoon	149298,25	431370,85	1,00	6	48,34	29,64	1,23
	Over/Slootkant	Polygoon	149270,65	431359,50	1,00	56	60,09	44,60	0,01
	Over/Slootkant	Polygoon	149221,92	431392,40	1,00	101	79,80	57,98	0,01
	Over/Slootkant	Polygoon	149281,19	431429,30	1,00	21	124,97	117,13	0,37
	Over/Slootkant	Polygoon	148792,48	431524,30	1,00	54	191,95	71,85	0,03

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Max.lengte
	5,87
	4,76
	45,21
	8,42
	17,49
	3,03
	15,47
	48,68
	35,93
	11,72
	26,91
	22,51
	6,93
	53,91
	10,15
	33,20
	13,30
	27,58
	15,91
	17,89
	15,53
	17,27
	51,81
	5,84
	64,73
	30,74
	51,50
	41,84
	38,59
	158,16
	2,88
	12,69
	12,15
	2,55
	19,34
	90,27
	81,97
	75,29
	34,81
	1,71
	34,15
	41,34
	1,95
	28,03
	9,88
	31,37
	32,94
	17,59
	11,07
	21,36
	18,81
	27,79
	72,92
	83,02
	85,86
	55,51
	5,62
	7,37
	35,42
	4,60
	2,04
	27,15
	19,04
	2,24
	16,09
	12,08
	16,32
	51,21
	33,45

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Bf	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
	Over/Slootkant	Polygoon	148796,49	431535,06	1,00	39	165,73	99,57	0,18
	Over/Slootkant	Polygoon	148683,84	431362,63	1,00	4	3,92	0,87	0,65
	Over/Slootkant	Polygoon	148684,32	431373,30	1,00	4	7,35	3,37	1,77
	Over/Slootkant	Polygoon	148819,00	431473,19	1,00	65	280,91	409,04	0,01
	Over/Slootkant	Polygoon	149455,78	430624,87	1,00	36	94,64	48,45	0,08
	Over/Slootkant	Polygoon	149399,80	430683,56	1,00	63	117,37	75,21	0,08
	Over/Slootkant	Polygoon	149429,31	430666,24	1,00	93	299,60	259,07	0,01
	Over/Slootkant	Polygoon	149264,92	430624,75	1,00	19	193,78	76,25	0,18
	Over/Slootkant	Polygoon	149282,65	430653,63	1,00	8	197,99	168,29	1,23
	Over/Slootkant	Polygoon	149357,67	430687,00	1,00	88	375,34	289,83	0,06
	Over/Slootkant	Polygoon	148780,47	430753,37	1,00	5	6,62	2,15	0,73
	Over/Slootkant	Polygoon	148881,48	430740,96	1,00	54	49,63	15,24	0,02
	Over/Slootkant	Polygoon	148861,52	430740,89	1,00	81	133,38	33,41	0,03
	Over/Slootkant	Polygoon	148725,24	430735,09	1,00	44	174,03	150,08	0,07
	Over/Slootkant	Polygoon	148777,85	430736,93	1,00	67	183,05	164,29	0,04
	Over/Slootkant	Polygoon	148891,29	430757,55	1,00	72	231,91	123,58	0,05
	Over/Slootkant	Polygoon	149061,16	430769,85	1,00	110	284,98	162,52	0,04
	Over/Slootkant	Polygoon	148780,48	430751,02	1,00	47	55,93	22,01	0,06
	Over/Slootkant	Polygoon	148716,33	430754,88	1,00	33	134,68	75,36	0,01
	Over/Slootkant	Polygoon	148778,04	430753,29	1,00	35	23,30	11,14	0,06
	Over/Slootkant	Polygoon	148721,55	430820,87	1,00	38	82,58	50,02	0,18
	Over/Slootkant	Polygoon	148688,35	430822,07	1,00	11	82,14	36,36	0,19
	Over/Slootkant	Polygoon	148830,16	430755,40	1,00	68	109,74	76,07	0,06
	Over/Slootkant	Polygoon	148790,61	430734,30	1,00	89	494,85	286,90	0,05
	Over/Slootkant	Polygoon	148748,03	430753,93	1,00	108	79,62	67,92	0,02
	Over/Slootkant	Polygoon	148965,17	430763,90	1,00	121	1006,91	507,27	0,01
	Over/Slootkant	Polygoon	148961,76	430763,55	1,00	145	336,54	165,49	0,02
	Over/Slootkant	Polygoon	148717,37	430754,92	1,00	50	78,90	43,73	0,15
	Over/Slootkant	Polygoon	148780,48	430751,02	1,00	5	6,74	2,30	0,48
	Over/Slootkant	Polygoon	148718,55	430754,96	1,00	64	147,15	103,77	0,02
	Over/Slootkant	Polygoon	148714,68	430754,81	1,00	35	70,35	51,54	0,07
	Over/Slootkant	Polygoon	148727,53	430838,17	1,00	45	185,94	92,64	0,05
	Over/Slootkant	Polygoon	148689,75	430926,21	1,00	4	17,57	13,29	2,46
	Over/Slootkant	Polygoon	148693,44	430926,11	1,00	112	285,41	192,16	0,19
	Over/Slootkant	Polygoon	149071,72	430631,59	1,00	119	888,18	795,01	0,38
	Over/Slootkant	Polygoon	148949,93	430742,48	1,00	7	31,68	14,98	1,02
	Over/Slootkant	Polygoon	148920,55	430742,82	1,00	38	49,41	19,78	0,08
	Over/Slootkant	Polygoon	148867,25	430687,62	1,00	51	290,80	157,26	0,05
	Over/Slootkant	Polygoon	149025,56	430749,95	1,00	60	279,04	143,52	0,03
	Over/Slootkant	Polygoon	148949,88	430743,73	1,00	9	31,94	21,97	0,09
	Over/Slootkant	Polygoon	148693,44	430926,11	1,00	40	52,89	66,51	0,53
	Over/Slootkant	Polygoon	149249,39	430759,57	1,00	96	514,72	272,18	0,08
	Over/Slootkant	Polygoon	149172,77	430780,05	1,00	114	220,12	96,64	0,03
	Over/Slootkant	Polygoon	149219,25	430770,08	1,00	64	102,17	59,47	0,01
	Over/Slootkant	Polygoon	149154,19	430776,51	1,00	104	168,52	116,85	0,07
	Over/Slootkant	Polygoon	149376,42	430697,79	1,00	76	225,82	137,37	0,04
	Over/Slootkant	Polygoon	149404,75	430871,11	1,00	49	526,33	284,89	0,13
	Over/Slootkant	Polygoon	149109,78	430757,20	1,00	67	324,88	133,03	0,06
	Over/Slootkant	Polygoon	149175,59	430779,06	1,00	57	381,51	189,91	0,18
	Over/Slootkant	Polygoon	149391,61	430807,96	1,00	97	167,58	95,35	0,06
	Over/Slootkant	Polygoon	149253,32	430738,36	1,00	46	86,35	54,21	0,12
	Over/Slootkant	Polygoon	149149,94	430760,18	1,00	43	148,48	76,88	0,01
	Over/Slootkant	Polygoon	149188,01	430763,49	1,00	104	340,47	159,48	0,02
	Over/Slootkant	Polygoon	149369,33	430701,97	1,00	59	104,20	52,64	0,10
	Over/Slootkant	Polygoon	149070,57	430627,62	1,00	8	11,57	5,68	0,19
	Over/Slootkant	Polygoon	149156,87	430760,81	1,00	47	335,32	137,07	0,26
	Over/Slootkant	Polygoon	149007,63	430723,65	1,00	77	670,63	1028,35	0,02
	Over/Slootkant	Polygoon	149070,95	430630,45	1,00	21	302,44	214,62	0,49
	Over/Slootkant	Polygoon	149093,35	430942,34	1,00	110	707,81	442,35	0,02
	Over/Slootkant	Polygoon	149474,65	430792,08	1,00	55	158,19	140,81	0,14
	Over/Slootkant	Polygoon	149319,37	430703,22	1,00	128	348,22	220,48	0,06
	Over/Slootkant	Polygoon	149254,54	430741,51	1,00	26	35,33	13,32	0,24
	Over/Slootkant	Polygoon	149500,14	430803,31	1,00	63	183,84	182,77	0,01
Berm		Polygoon	149484,10	431307,01	1,00	10	20,00	17,82	0,02
Berm		Polygoon	149457,34	430625,80	1,00	18	57,17	122,79	0,24
Berm		Polygoon	149161,82	430763,78	1,00	18	333,33	352,19	0,23
Berm		Polygoon	148896,63	430744,79	1,00	52	152,93	293,73	0,04
Berm		Polygoon	149499,18	430624,61	1,00	22	10,89	4,19	0,04
Berm		Polygoon	149064,91	430753,64	1,00	10	88,33	211,31	0,83

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Max.lengte
	28,24
	1,29
	1,95
	20,12
	19,39
	24,76
	70,31
	28,68
	97,92
	30,29
	2,43
	9,78
	11,12
	39,55
	42,86
	23,90
	24,21
	12,16
	26,70
	3,17
	19,15
	20,00
	13,43
	80,69
	13,10
	51,31
	28,37
	23,65
	2,43
	38,89
	28,26
	28,44
	7,19
	23,27
	30,61
	8,91
	5,36
	23,87
	16,30
	11,16
	3,92
	32,40
	29,81
	10,59
	38,19
	51,62
	49,38
	23,39
	90,88
	32,12
	12,66
	17,55
	11,48
	10,54
	3,57
	21,68
	48,72
	90,09
	86,35
	31,45
	34,11
	5,24
	18,28
	4,16
	16,74
	149,21
	24,42
	3,47
	36,33

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Bf	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Berm		Polygoon	149500,14	430761,23	1,00	15	79,64	169,95	0,14
Berm		Polygoon	149500,14	430752,97	1,00	23	116,83	130,51	0,94
Berm		Polygoon	148822,54	430740,83	1,00	20	42,83	59,55	0,05
Berm		Polygoon	149469,85	430776,91	1,00	18	88,39	25,58	0,47
Berm		Polygoon	148891,11	430752,65	1,00	46	216,79	263,11	0,74
Berm		Polygoon	149466,66	430627,35	1,00	6	23,85	20,60	1,22
Berm		Polygoon	149500,14	430752,97	1,00	36	165,53	79,75	0,56
Berm		Polygoon	149165,06	430764,02	1,00	43	197,64	193,35	0,14
Berm		Polygoon	149067,83	430770,30	1,00	110	373,56	584,59	0,02
Berm		Polygoon	149397,13	430679,38	1,00	22	84,58	102,81	0,60
Berm		Polygoon	149152,75	430761,62	1,00	28	334,44	381,33	0,26
Berm		Polygoon	149157,29	430763,07	1,00	32	199,97	512,14	0,49
Berm		Polygoon	149387,49	430685,79	1,00	30	79,33	111,59	0,12
Berm		Polygoon	149486,17	430625,13	1,00	36	169,57	170,66	0,20
Berm		Polygoon	149085,47	430766,73	1,00	16	49,71	122,96	0,02
Berm		Polygoon	148934,24	430741,19	1,00	19	44,96	63,12	0,28
Berm		Polygoon	149085,47	430766,73	1,00	188	631,66	987,80	0,03
Berm		Polygoon	148927,11	430744,29	1,00	34	63,45	104,33	0,05
Berm		Polygoon	149029,89	430748,09	1,00	21	160,61	426,78	0,45
Berm		Polygoon	149273,19	430728,09	1,00	100	391,07	718,18	0,06
Berm		Polygoon	149277,42	431378,93	1,00	13	117,44	101,17	0,60
Berm		Polygoon	149315,83	431494,60	1,00	43	95,80	244,93	0,07
Berm		Polygoon	149399,16	430817,08	1,00	215	1440,90	2869,37	0,12
Berm		Polygoon	149214,16	431388,51	1,00	10	37,60	21,81	0,55
Berm		Polygoon	149244,79	431364,01	1,00	85	623,72	1108,29	0,06
Berm		Polygoon	149376,12	431342,05	1,00	15	42,30	34,75	0,17
Berm		Polygoon	149484,12	430847,38	1,00	58	142,25	333,09	0,01
Berm		Polygoon	149419,74	431330,33	1,00	12	77,29	60,17	0,56
Berm		Polygoon	149241,22	431388,35	1,00	15	23,14	11,25	0,24
Berm		Polygoon	149270,78	431475,71	1,00	23	49,69	102,76	0,47
Berm		Polygoon	149238,35	431385,46	1,00	40	54,01	65,94	0,08
Berm		Polygoon	149260,32	431433,50	1,00	36	113,79	151,32	0,01
Berm		Polygoon	149273,70	431475,05	1,00	14	7,47	2,46	0,09
Berm		Polygoon	149500,14	430777,65	1,00	44	174,81	309,19	0,34
Berm		Polygoon	149500,14	430777,65	1,00	6	45,01	12,67	1,48
Berm		Polygoon	149222,63	431379,17	1,00	45	72,47	74,49	0,20
Berm		Polygoon	149271,72	431366,34	1,00	237	1280,22	2232,64	0,05
Berm		Polygoon	149426,38	431503,29	1,00	27	170,09	192,86	0,15
Berm		Polygoon	149245,67	431383,80	1,00	19	30,29	13,03	0,40
Berm		Polygoon	149273,28	431370,95	1,00	21	179,81	166,97	0,22
Berm		Polygoon	149246,29	431383,17	1,00	24	52,36	73,77	0,04
Berm		Polygoon	149234,46	431357,00	1,00	21	56,78	32,24	0,01
Berm		Polygoon	149431,49	431494,63	1,00	20	172,45	176,54	0,41
Berm		Polygoon	149483,74	431303,88	1,00	8	18,50	19,01	0,52
Berm		Polygoon	149500,14	431302,41	1,00	10	16,27	13,64	0,25
Berm		Polygoon	149274,09	431372,51	1,00	45	172,34	274,66	0,01
Berm		Polygoon	149312,43	431354,47	1,00	21	154,47	107,09	0,84
Berm		Polygoon	149386,22	431333,90	1,00	26	205,41	213,21	0,55
Berm		Polygoon	149297,91	431358,76	1,00	4	19,74	16,47	2,29
Berm		Polygoon	149271,44	431364,56	1,00	8	30,00	24,25	0,39
Berm		Polygoon	149262,42	431441,01	1,00	13	30,38	52,81	0,24
Berm		Polygoon	149262,42	431441,01	1,00	7	20,89	21,70	0,23
Berm		Polygoon	149412,30	431477,55	1,00	27	225,69	1548,88	0,60
Berm		Polygoon	149317,24	431474,01	1,00	33	95,32	147,13	0,10
Berm		Polygoon	149468,49	431318,65	1,00	64	131,75	127,75	0,02
Berm		Polygoon	149500,14	431310,28	1,00	36	48,98	43,24	0,06
Berm		Polygoon	149097,94	431479,62	1,00	77	626,65	759,27	0,23
Berm		Polygoon	149500,14	430795,98	1,00	11	40,28	57,52	0,25
Berm		Polygoon	149500,14	430795,98	1,00	5	15,80	2,12	0,25
Berm		Polygoon	149409,27	431464,57	1,00	24	203,00	757,41	0,69
Berm		Polygoon	149431,49	431494,63	1,00	36	198,71	886,51	0,12
Berm		Polygoon	149394,24	430814,07	1,00	21	97,91	61,39	0,12
Berm		Polygoon	149426,62	430844,25	1,00	33	77,80	349,46	0,74
Berm		Polygoon	149457,91	430780,26	1,00	7	19,32	18,18	0,58
Berm		Polygoon	149477,18	430812,42	1,00	35	80,23	372,92	0,58
Berm		Polygoon	149463,75	430792,69	1,00	57	101,34	538,38	0,20
Berm		Polygoon	149411,55	430801,91	1,00	50	93,24	568,30	0,08
Berm		Polygoon	149463,75	430792,69	1,00	4	8,14	4,05	1,68
Berm		Polygoon	149484,12	430847,38	1,00	15	96,58	212,43	0,78

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie


Naam	Max.lengte
	12,99
	12,75
	15,61
	10,66
	45,40
	10,94
	8,36
	19,35
	67,17
	24,58
	151,04
	83,44
	23,53
	40,50
	18,60
	11,16
	64,96
	9,08
	40,56
	73,26
	51,81
	7,77
	112,94
	11,92
	95,07
	14,82
	14,23
	32,49
	2,75
	14,11
	16,32
	13,75
	2,99
	24,78
	11,09
	14,32
	81,75
	11,15
	2,59
	26,26
	10,05
	6,36
	37,63
	4,89
	4,16
	42,26
	29,09
	20,25
	8,42
	10,51
	5,53
	5,13
	81,14
	8,52
	29,18
	15,88
	104,14
	9,18
	7,10
	89,03
	33,02
	9,04
	5,32
	6,05
	6,20
	6,72
	9,38
	2,39
	18,28

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Bf	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte
Berm		Polygoon	149451,19	430779,94	1,00	18	36,85	18,32	0,20
Berm		Polygoon	149399,16	430817,08	1,00	6	16,70	6,97	0,33
Berm		Polygoon	149393,91	430834,72	1,00	55	320,24	614,77	0,04
Berm		Polygoon	149238,32	431060,91	1,00	42	277,34	523,92	0,04
Berm		Polygoon	149492,51	430883,00	1,00	13	63,73	67,63	1,48
Berm		Polygoon	149440,14	430784,08	1,00	6	12,87	5,30	0,79
Berm		Polygoon	149394,24	430814,07	1,00	23	82,62	89,47	0,70
Berm		Polygoon	149449,29	430773,44	1,00	15	59,90	52,71	0,16
Berm		Polygoon	149411,55	430801,91	1,00	30	42,40	26,37	0,01
Berm		Polygoon	149276,46	430733,82	1,00	11	51,84	50,98	0,04
Berm		Polygoon	149275,17	430731,55	1,00	11	18,08	10,03	0,70
Berm		Polygoon	149464,16	430861,09	1,00	19	129,45	166,81	0,51
Berm		Polygoon	148848,09	431516,80	1,00	17	63,66	113,16	0,67
Berm		Polygoon	149107,18	431563,66	1,00	7	74,14	77,71	0,25
Berm		Polygoon	148846,73	431516,86	1,00	30	190,35	228,22	0,41
Berm		Polygoon	149123,53	431558,38	1,00	12	85,56	97,60	0,23
Berm		Polygoon	149272,11	431495,05	1,00	53	578,42	2825,32	0,13
Berm		Polygoon	149303,53	431487,46	1,00	4	5,52	1,83	1,10
Berm		Polygoon	149221,68	431538,67	1,00	10	221,58	283,12	3,54
Berm		Polygoon	149332,43	431491,85	1,00	11	30,45	14,26	0,60
Berm		Polygoon	148821,48	431518,53	1,00	21	79,78	357,42	0,40
Berm		Polygoon	149281,21	431541,83	1,00	83	710,79	2913,41	0,08
Berm		Polygoon	149314,06	431534,03	1,00	21	89,56	111,57	0,45
Berm		Polygoon	149282,93	431548,55	1,00	4	36,44	78,22	6,94
Berm		Polygoon	149291,94	431550,13	1,00	10	68,95	89,64	1,57
Berm		Polygoon	148797,89	431535,21	1,00	27	166,83	577,93	0,57
Berm		Polygoon	149308,14	431547,10	1,00	50	100,24	339,12	0,11
Berm		Polygoon	149308,14	431547,10	1,00	6	69,12	181,60	5,78
Berm		Polygoon	149417,31	431499,12	1,00	45	168,70	640,69	0,05
Berm		Polygoon	149314,06	431534,03	1,00	56	235,93	287,62	0,04
Berm		Polygoon	148918,72	431502,79	1,00	15	31,23	34,93	0,19
Berm		Polygoon	149426,38	431503,29	1,00	30	43,04	42,82	0,04
Berm		Polygoon	148938,25	431500,78	1,00	12	34,46	32,25	0,59
Berm		Polygoon	148848,09	431516,80	1,00	12	37,65	21,49	1,21
Berm		Polygoon	149324,21	431509,01	1,00	16	24,48	9,30	0,87
Berm		Polygoon	148938,25	431500,78	1,00	28	153,07	129,25	0,01
Berm		Polygoon	148798,96	431524,70	1,00	25	288,28	573,55	0,30
Berm		Polygoon	148802,45	430742,01	1,00	62	158,80	287,94	0,15
Berm		Polygoon	148729,61	430746,66	1,00	6	34,68	10,69	0,62
Berm		Polygoon	148723,93	430737,89	1,00	24	92,67	151,74	0,31
Berm		Polygoon	148719,33	430746,98	1,00	32	89,82	131,46	0,15
Berm		Polygoon	148712,89	430746,13	1,00	5	61,92	18,61	0,57
Berm		Polygoon	148791,87	430748,46	1,00	46	41,36	45,02	0,07
Berm		Polygoon	148729,61	430746,66	1,00	43	125,65	241,73	0,02

Model: Tonaal - LArLT
Molenaar Banket BV - Geldermalsen
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Bodemgebieden, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Max.lengte
	10,36
	7,31
	32,64
	18,09
	15,13
	4,76
	6,63
	12,20
	3,73
	23,03
	4,84
	24,77
	15,26
	19,27
	18,59
	18,43
	41,19
	1,68
	50,35
	3,63
	20,73
	50,35
	15,55
	11,52
	10,97
	17,42
	13,98
	17,55
	29,71
	23,63
	6,71
	10,63
	7,75
	5,16
	2,52
	31,65
	66,30
	50,78
	16,72
	37,11
	20,96
	30,35
	8,98
	46,58

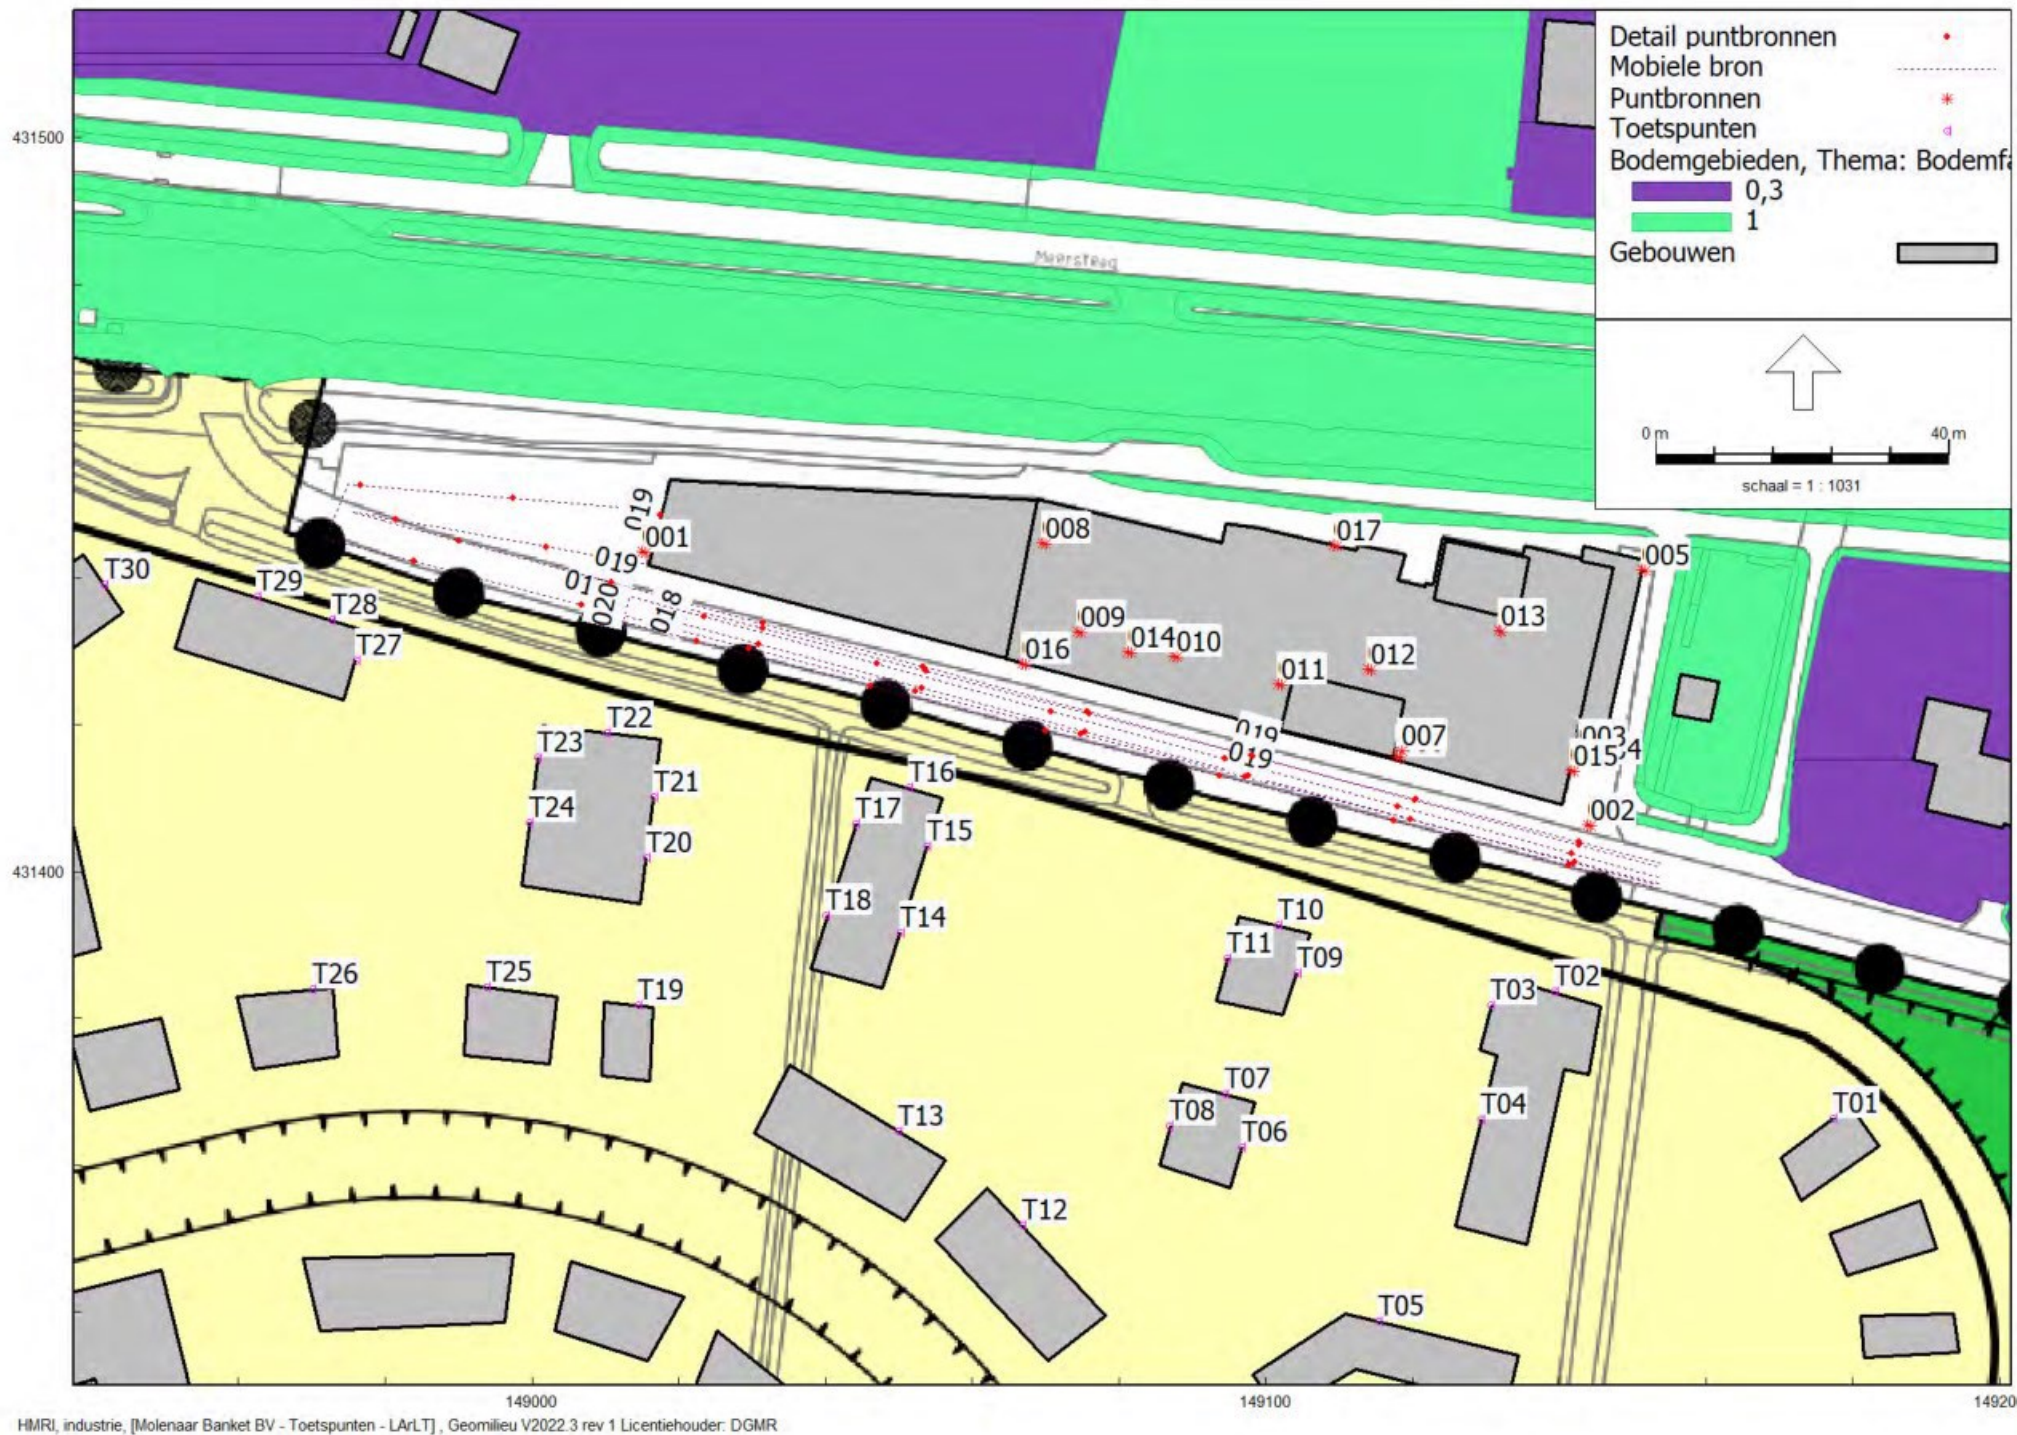

Model: Toetspunten - LArLT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Toetspunten, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Naam	Omschr.	X	Y	Gevel	Maaiveld	Hdef.	Hoogte A	Hoogte B	Hoogte C	Hoogte D	Hoogte E	Hoogte F
T01		149177,28	431366,42	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T02		149139,35	431383,61	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T03		149130,70	431381,72	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T04		149129,37	431366,19	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T05		149115,37	431338,76	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T06		149096,78	431362,40	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T07		149094,38	431369,78	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T08		149086,93	431365,29	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T09		149104,32	431386,12	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T10		149101,67	431392,64	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T11		149094,66	431388,17	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T12		149066,85	431351,84	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T13		149049,92	431364,69	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T14		149050,22	431391,64	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T15		149053,88	431403,39	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T16		149051,32	431411,42	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T17		149044,10	431406,58	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T18		149040,12	431393,96	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T19		149014,47	431381,77	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T20		149015,56	431401,81	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T21		149016,62	431410,16	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T22		149010,30	431418,94	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T23		149000,73	431415,55	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T24		148999,64	431406,69	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T25		148993,78	431384,30	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T26		148970,14	431383,93	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T27		148976,01	431428,83	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T28		148972,75	431434,32	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T29		148962,52	431437,43	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--
T30		148941,80	431439,03	Ja	0,00	Relatief	1,50	5,00	7,50	--	--	--

Model: Toetspunten - LAxLT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--		0236100000009309	Polygoon	149068,89	431450,71	4,50	4,50	0,00	Relatief	22	228,64	2101,95	0,12	38,16
--		0236100000003910	Polygoon	148812,46	430793,45	4,67	4,67	0,00	Relatief	6	137,00	678,96	9,18	47,39
--		0236100000004264	Polygoon	148735,55	430691,39	7,68	7,68	0,00	Relatief	4	69,29	292,43	14,55	20,10
--		0236100000004265	Polygoon	148831,56	430710,58	6,44	6,44	0,00	Relatief	4	63,38	224,58	10,70	21,17
--		0236100000004266	Polygoon	148890,84	430714,25	7,54	7,54	0,00	Relatief	4	39,79	98,22	9,10	10,79
--		0236100000004268	Polygoon	148889,83	430669,55	6,30	6,30	0,00	Relatief	4	78,86	340,87	12,80	26,63
--		0236100000006150	Polygoon	148920,69	430836,10	4,91	4,91	0,00	Relatief	4	78,68	349,91	13,59	25,75
--		0236100000007162	Polygoon	148894,14	430790,52	8,17	8,17	0,00	Relatief	9	145,89	998,02	7,74	25,11
--		0236100000007480	Polygoon	148792,66	430778,11	8,44	8,44	0,00	Relatief	8	41,51	84,09	0,29	11,78
--		0236100000008860	Polygoon	148809,91	430733,95	6,52	6,52	0,00	Relatief	8	58,56	176,92	2,72	13,91
--		0236100000008861	Polygoon	148898,99	430700,28	6,78	6,78	0,00	Relatief	10	73,28	138,05	1,92	17,08
--		0236100000008893	Polygoon	148708,88	430703,26	8,71	8,71	0,00	Relatief	29	72,22	216,76	0,19	10,53
--		0236100000012328	Polygoon	148877,73	430695,72	6,38	6,38	0,00	Relatief	4	27,02	42,61	5,02	8,49
--		0236100000012329	Polygoon	148785,52	430787,37	4,75	4,75	0,00	Relatief	8	28,70	40,52	1,87	6,92
--		0236100000022925	Polygoon	148746,26	430703,45	5,72	5,72	0,00	Relatief	4	28,23	40,87	4,07	10,05
--		0236100000003854	Polygoon	148889,09	431550,35	4,19	4,19	0,00	Relatief	4	59,24	213,32	12,36	17,26
--		0236100000003855	Polygoon	148998,16	431514,31	4,20	4,20	0,00	Relatief	4	40,16	99,56	8,92	11,16
--		0236100000012166	Polygoon	148799,38	431569,68	4,57	4,57	0,00	Relatief	4	38,92	91,25	7,88	11,58
--		0236100000012171	Polygoon	148984,68	431516,91	2,52	2,52	0,00	Relatief	4	17,61	14,42	2,18	6,63
--		0236100000003911	Polygoon	148808,88	430867,89	6,44	6,44	0,00	Relatief	4	80,00	375,00	15,00	25,00
--		0236100000023529	Polygoon	148683,40	431339,28	0,29	0,29	0,00	Relatief	4	21,51	7,56	0,67	10,00
--		0236100000023537	Polygoon	148683,41	431311,40	0,25	0,25	0,00	Relatief	4	12,71	3,23	0,26	5,81
--		0236100000023538	Polygoon	148684,91	431306,80	0,28	0,28	0,00	Relatief	5	13,71	10,11	0,85	4,73
--		0236100000023539	Polygoon	148682,56	431306,59	0,52	0,52	0,00	Relatief	4	14,56	12,05	2,35	4,73
--		0236100000023540	Polygoon	148684,77	431297,21	0,52	0,52	0,00	Relatief	5	15,61	14,35	0,97	4,85
--		0236100000023541	Polygoon	148682,56	431297,00	0,96	0,96	0,00	Relatief	4	17,25	15,48	2,22	6,07
--		0236100000003856	Polygoon	149156,16	431514,50	3,64	3,64	0,00	Relatief	4	64,45	255,55	14,10	18,12
--		0236100000003901	Polygoon	149161,70	431425,83	3,97	3,97	0,00	Relatief	4	21,59	29,11	5,25	5,57
--		0236100000003902	Polygoon	149303,79	431402,34	5,83	5,83	0,00	Relatief	4	27,47	46,00	5,68	7,95
--		0236100000003903	Polygoon	149464,05	431414,89	9,82	9,82	0,00	Relatief	4	170,24	1512,52	25,24	59,85
--		0236100000003904	Polygoon	149476,70	431340,31	7,12	7,12	0,00	Relatief	4	48,08	143,77	11,19	12,85
--		0236100000003905	Polygoon	149475,82	431362,54	3,75	3,75	0,00	Relatief	4	31,21	54,11	5,19	10,43
--		0236100000003906	Polygoon	149490,64	431366,64	13,24	13,24	0,00	Relatief	7	61,92	224,05	0,03	12,29
--		0236100000003907	Polygoon	149500,14	431280,81	10,43	10,43	0,00	Relatief	4	41,91	89,37	4,49	15,05
--		0236100000003908	Polygoon	149500,14	431210,33	8,26	8,26	0,00	Relatief	5	231,96	1792,58	10,09	100,25
--		0236100000004122	Polygoon	149382,35	431572,04	11,35	11,35	0,00	Relatief	11	18,56	20,00	0,40	7,30
--		0236100000004194	Polygoon	149451,83	431356,98	6,31	6,31	0,00	Relatief	6	80,72	402,80	9,90	18,22
--		0236100000007114	Polygoon	149500,14	431574,25	21,93	21,93	0,00	Relatief	58	248,04	1872,42	0,04	86,30
--		0236100000007482	Polygoon	149390,73	431379,86	9,36	9,36	0,00	Relatief	12	70,17	164,30	0,26	11,08
--		0236100000010380	Polygoon	149205,06	431411,48	8,54	8,54	0,00	Relatief	12	64,59	178,47	0,64	10,81
--		0236100000012384	Polygoon	149393,73	431395,86	6,82	6,82	0,00	Relatief	4	48,03	140,72	10,15	13,87
--		0236100000022474	Polygoon	149177,11	431509,93	3,18	3,18	0,00	Relatief	4	18,32	19,03	3,19	5,97

[illegible]

Model: Toetspunten - LArLT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--		0236100000001001	Polygoon	149399,13	430624,61	8,12	8,12	0,00	Relatief	5	22,05	29,92	0,57	6,52
--		0236100000001004	Polygoon	149386,39	430730,49	4,76	4,76	0,00	Relatief	4	20,29	25,52	4,61	5,53
--		0236100000004263	Polygoon	149242,61	430737,02	9,27	9,27	0,00	Relatief	4	9,82	6,03	2,45	2,46
--		0236100000004267	Polygoon	149416,66	430624,61	6,55	6,55	0,00	Relatief	8	46,57	100,84	2,40	10,37
--		0236100000007483	Polygoon	149404,43	430726,52	7,19	7,19	0,00	Relatief	23	72,98	211,40	0,11	9,16
--		0236100000009598	Polygoon	149249,56	430732,16	6,57	6,57	0,00	Relatief	8	66,59	158,68	5,70	13,85
--		0236100000012331	Polygoon	149234,23	430723,99	8,37	8,37	0,00	Relatief	4	17,40	15,79	2,58	6,12
--		0236100000012387	Polygoon	149433,83	430718,59	4,31	4,31	0,00	Relatief	4	26,52	43,95	6,60	6,66
--		0236100000023140	Polygoon	149418,22	430750,85	4,26	4,26	0,00	Relatief	4	44,18	97,60	6,10	16,00
--		0236100000024024	Polygoon	148698,04	431338,72	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	36,46	68,98	0,20	12,21
--		0236100000024025	Polygoon	148698,04	431338,72	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	32,07	56,87	0,19	10,39
--		0236100000024026	Polygoon	148708,54	431338,54	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7	28,93	48,45	0,01	9,20
--		0236100000024027	Polygoon	148714,23	431338,43	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	34,91	66,47	0,01	11,59
--		0236100000024028	Polygoon	148722,08	431338,30	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	34,01	62,50	0,17	10,98
--		0236100000024065	Polygoon	148726,95	431321,98	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,47	8,08	2,48	3,26
--		0236100000024029	Polygoon	148722,08	431338,30	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	29,13	49,40	0,17	9,19
--		0236100000024030	Polygoon	148732,74	431330,12	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	29,30	50,43	1,18	9,18
--		0236100000024031	Polygoon	148741,90	431336,96	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	13	45,98	88,49	0,21	10,70
--		0236100000024032	Polygoon	148750,85	431330,10	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	44,87	97,95	0,27	10,99
--		0236100000024033	Polygoon	148759,99	431336,64	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7	44,17	97,61	0,01	13,08
--		0236100000024034	Polygoon	148768,99	431329,80	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7	44,38	97,46	0,01	13,08
--		0236100000024035	Polygoon	148778,07	431336,33	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9	44,40	97,76	0,14	10,99
--		0236100000024036	Polygoon	148783,82	431328,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	13	35,39	67,48	0,01	10,70
--		0236100000024037	Polygoon	148781,25	431305,98	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	41,40	88,75	1,39	11,58
--		0236100000024038	Polygoon	148781,25	431305,98	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	33,87	60,42	0,01	11,58
--		0236100000024039	Polygoon	148771,51	431301,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	11	30,71	51,27	0,01	9,20
--		0236100000024040	Polygoon	148780,01	431295,50	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9	34,92	64,49	0,01	10,44
--		0236100000024041	Polygoon	148779,36	431290,01	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	31,97	57,87	5,53	10,45
--		0236100000024042	Polygoon	148777,80	431276,86	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	32,68	59,88	0,18	10,42
--		0236100000024043	Polygoon	148777,19	431271,59	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7	29,23	49,52	0,03	9,28
--		0236100000024044	Polygoon	148776,59	431266,47	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	10	32,16	56,59	0,01	10,53
--		0236100000024045	Polygoon	148766,12	431267,51	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	11	36,56	69,47	0,01	10,52
--		0236100000024046	Polygoon	148746,99	431271,32	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	30,24	51,66	0,18	9,20
--		0236100000024047	Polygoon	148747,27	431273,71	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9	34,85	63,55	0,01	9,20
--		0236100000024048	Polygoon	148741,46	431271,97	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	10	30,64	51,66	0,19	9,20
--		0236100000024049	Polygoon	148736,28	431272,58	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7	34,16	61,60	0,19	11,61
--		0236100000024050	Polygoon	148731,13	431275,61	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	34,73	66,82	5,72	11,62
--		0236100000024051	Polygoon	148714,22	431265,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	29,35	50,28	0,10	9,24
--		0236100000024052	Polygoon	148714,22	431265,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7	30,30	52,76	0,10	9,52
--		0236100000024053	Polygoon	148710,21	431278,09	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9	35,43	66,41	0,01	11,62
--		0236100000024054	Polygoon	148703,12	431267,21	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	11	39,22	76,11	0,08	11,62
--		0236100000024055	Polygoon	148694,94	431294,07	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,36	50,37	5,47	9,23

[illegible]

Model: Toetspunten - LArLT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--		0236100000024056	Polygoon	148703,65	431300,23	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	29,57	51,27	0,18	9,23
--		0236100000024057	Polygoon	148705,54	431306,24	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	13	36,28	65,92	0,01	9,23
--		0236100000024058	Polygoon	148703,18	431305,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7	29,39	50,43	0,17	9,23
--		0236100000024059	Polygoon	148704,59	431317,02	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7	34,80	65,11	0,01	11,61
--		0236100000024060	Polygoon	148697,51	431321,17	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,50	8,13	2,49	3,26
--		0236100000024061	Polygoon	148703,12	431318,38	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,47	8,09	2,49	3,24
--		0236100000024062	Polygoon	148703,12	431318,38	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,47	8,09	2,49	3,24
--		0236100000024063	Polygoon	148711,75	431319,16	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,51	8,13	2,48	3,28
--		0236100000024064	Polygoon	148721,59	431322,62	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,53	8,15	2,47	3,29
--		0236100000024066	Polygoon	148726,66	431319,51	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,47	8,08	2,48	3,26
--		0236100000024067	Polygoon	148718,82	431312,09	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,47	8,08	2,49	3,25
--		0236100000024068	Polygoon	148718,82	431312,09	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,47	8,08	2,49	3,25
--		0236100000024069	Polygoon	148717,53	431301,15	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,48	8,09	2,49	3,26
--		0236100000024070	Polygoon	148717,53	431301,15	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,47	8,08	2,49	3,26
--		0236100000024071	Polygoon	148716,90	431295,67	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,50	8,10	2,46	3,29
--		0236100000024072	Polygoon	148703,72	431284,86	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,55	8,18	2,49	3,28
--		0236100000024073	Polygoon	148711,02	431286,71	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,48	8,09	2,49	3,26
--		0236100000024074	Polygoon	148710,73	431284,24	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,48	8,10	2,49	3,25
--		0236100000024075	Polygoon	148719,60	431285,73	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,55	8,17	2,48	3,29
--		0236100000024076	Polygoon	148731,99	431284,24	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,46	8,05	2,47	3,26
--		0236100000024077	Polygoon	148731,69	431281,79	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,46	8,05	2,47	3,26
--		0236100000024078	Polygoon	148742,75	431282,99	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,50	8,12	2,49	3,25
--		0236100000024079	Polygoon	148742,44	431280,51	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,49	8,10	2,49	3,25
--		0236100000024080	Polygoon	148751,31	431281,97	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,55	8,18	2,49	3,29
--		0236100000024081	Polygoon	148756,94	431268,53	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,68	8,38	2,50	3,31
--		0236100000024082	Polygoon	148756,76	431274,01	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,58	8,24	2,52	3,29
--		0236100000024083	Polygoon	148756,76	431274,01	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,61	8,27	2,50	3,30
--		0236100000024084	Polygoon	148757,77	431282,66	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,62	8,28	2,50	3,33
--		0236100000024085	Polygoon	148756,72	431292,71	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,48	8,08	2,48	3,26
--		0236100000024086	Polygoon	148756,72	431292,71	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,48	8,09	2,48	3,26
--		0236100000024087	Polygoon	148757,98	431303,48	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,46	8,06	2,48	3,25
--		0236100000024088	Polygoon	148757,98	431303,48	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,47	8,08	2,48	3,25
--		0236100000024089	Polygoon	148758,99	431312,07	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,55	8,18	2,47	3,29
--		0236100000024141	Polygoon	148744,60	431445,06	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	36,80	82,24	7,65	10,75
--		0236100000024142	Polygoon	148731,34	431448,96	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	25,47	38,13	4,72	7,94
--		0236100000024221	Polygoon	148799,21	431427,73	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	49,60	103,36	3,00	10,94
--		0236100000024385	Polygoon	148715,71	431440,76	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	10	45,77	101,13	0,29	11,60
--		0236100000024386	Polygoon	148715,71	431440,76	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	11	44,61	93,73	0,29	11,60
--		0236100000024387	Polygoon	148716,52	431419,77	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	44,02	97,01	0,29	12,78
--		0236100000024388	Polygoon	148716,52	431419,77	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	44,35	97,24	0,29	12,78
--		0236100000024389	Polygoon	148777,06	431427,93	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	47,08	107,93	0,29	14,17
--		0236100000024390	Polygoon	148776,78	431413,77	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	47,40	109,28	0,30	14,17

[illegible]

Model: Toetspunten - LArLT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--		0236100000024391	Polygoon	148767,89	431380,62	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	13	49,16	115,69	0,26	13,76
--		0236100000024392	Polygoon	148768,14	431394,37	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	11	49,99	117,53	0,26	13,76
--		0236100000024393	Polygoon	148726,94	431383,37	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	13	49,16	115,69	0,26	13,76
--		0236100000024394	Polygoon	148727,19	431397,12	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	11	49,99	117,53	0,26	13,76
--		0236100000024395	Polygoon	148688,59	431268,39	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	34,00	63,38	5,03	11,48
--		0236100000024480	Polygoon	148752,36	431395,03	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	12	58,45	123,53	0,49	11,51
--		0236100000024484	Polygoon	148794,79	431395,30	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	12	50,95	120,08	0,22	8,17
--		0236100000024486	Polygoon	148773,51	431464,61	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	11	56,73	164,78	0,81	13,99
--		0236100000024551	Polygoon	148755,55	431425,98	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	12	63,44	143,88	1,32	13,13
--		0236100000024596	Polygoon	148691,72	431189,05	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,52	51,48	5,65	9,16
--		0236100000024597	Polygoon	148691,82	431194,43	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,20	49,64	5,39	9,26
--		0236100000024598	Polygoon	148691,91	431199,82	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,39	50,13	5,39	9,35
--		0236100000024599	Polygoon	148691,91	431199,82	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	30,07	53,12	1,99	9,35
--		0236100000024600	Polygoon	148690,66	431214,60	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	34,22	52,33	1,99	9,07
--		0236100000024601	Polygoon	148690,76	431220,00	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	27,10	44,01	5,40	8,20
--		0236100000024602	Polygoon	148690,85	431225,40	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	27,29	44,51	5,40	8,29
--		0236100000024603	Polygoon	148690,95	431230,80	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	27,48	45,03	5,40	8,39
--		0236100000024604	Polygoon	148690,95	431230,80	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	34,71	51,16	1,01	8,88
--		0236100000024605	Polygoon	148683,57	431239,84	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	33,49	46,02	1,01	9,35
--		0236100000024606	Polygoon	148689,54	431249,71	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	25,40	40,08	5,94	7,00
--		0236100000024649	Polygoon	148736,83	431425,73	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	16	52,13	134,54	0,22	12,85
--		0236100000024687	Polygoon	148684,57	431464,86	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,83	6,78	1,92	3,46
--		0236100000024695	Polygoon	148749,16	431465,07	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	60,53	164,32	3,29	19,51
--		0236100000024775	Polygoon	148709,17	431183,09	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	13	43,83	93,58	0,21	6,50
--		0236100000024776	Polygoon	148709,07	431176,59	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	34,09	68,50	6,48	10,57
--		0236100000024777	Polygoon	148728,07	431187,13	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	31,20	56,64	5,75	9,85
--		0236100000024778	Polygoon	148733,37	431187,03	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	30,76	52,85	0,22	10,07
--		0236100000024779	Polygoon	148738,87	431186,93	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	31,14	54,71	0,22	10,07
--		0236100000024780	Polygoon	148744,46	431186,83	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	30,87	54,88	0,02	9,85
--		0236100000024781	Polygoon	148744,37	431182,48	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	20,03	22,85	2,14	6,50
--		0236100000024782	Polygoon	148746,57	431193,97	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,11	6,14	2,03	3,03
--		0236100000024783	Polygoon	148765,50	431182,11	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	34,53	69,89	6,49	10,78
--		0236100000024784	Polygoon	148767,64	431194,94	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9	39,45	95,15	0,22	10,37
--		0236100000024785	Polygoon	148768,38	431201,19	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	34,59	68,23	0,23	10,76
--		0236100000024786	Polygoon	148769,12	431207,45	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	34,12	67,77	6,30	10,76
--		0236100000024787	Polygoon	148769,86	431213,70	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	34,12	67,77	6,30	10,76
--		0236100000024788	Polygoon	148770,59	431219,96	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	34,12	67,77	6,30	10,76
--		0236100000024789	Polygoon	148770,59	431219,96	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	34,62	70,47	6,55	10,76
--		0236100000024790	Polygoon	148709,73	431200,38	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,06	6,07	2,01	3,02
--		0236100000024791	Polygoon	148709,70	431198,37	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,06	6,08	2,01	3,02
--		0236100000024792	Polygoon	148728,43	431200,39	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,09	6,11	2,02	3,02
--		0236100000024793	Polygoon	148728,19	431198,38	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,10	2,02	3,02

[illegible]

Model: Toetspunten - LArLT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--		0236100000024794	Polygoon	148739,21	431199,04	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,09	6,12	2,02	3,02
--		0236100000024795	Polygoon	148738,97	431197,03	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,11	2,02	3,02
--		0236100000024796	Polygoon	148744,04	431204,20	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	9,87	5,88	2,01	2,93
--		0236100000024797	Polygoon	148744,04	431204,20	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	9,88	5,90	2,01	2,93
--		0236100000024798	Polygoon	148745,12	431213,31	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,13	6,15	2,02	3,04
--		0236100000024799	Polygoon	148746,25	431222,84	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,09	6,11	2,01	3,02
--		0236100000024800	Polygoon	148746,25	431222,84	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,06	6,07	2,00	3,02
--		0236100000024801	Polygoon	148754,29	431230,51	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,10	6,12	2,01	3,04
--		0236100000024802	Polygoon	148743,10	431230,25	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,11	6,14	2,03	3,02
--		0236100000024803	Polygoon	148743,35	431232,27	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,11	6,14	2,03	3,02
--		0236100000024804	Polygoon	148730,94	431233,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,14	6,17	2,02	3,04
--		0236100000024805	Polygoon	148722,57	431232,13	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,09	6,11	2,02	3,02
--		0236100000024806	Polygoon	148722,79	431234,14	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,08	6,11	2,02	3,02
--		0236100000024807	Polygoon	148724,71	431224,56	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,09	6,12	2,02	3,02
--		0236100000024808	Polygoon	148724,71	431224,56	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,07	6,09	2,01	3,02
--		0236100000024809	Polygoon	148723,44	431213,79	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,09	6,11	2,02	3,02
--		0236100000024810	Polygoon	148723,44	431213,79	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,09	6,12	2,03	3,02
--		0236100000024812	Polygoon	148722,80	431208,44	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,12	6,15	2,03	3,03
--		0236100000024813	Polygoon	148773,75	431246,60	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	46,19	104,46	3,43	13,17
--		0236100000024814	Polygoon	148755,49	431240,84	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	20,05	23,05	3,13	6,50
--		0236100000024815	Polygoon	148755,90	431244,18	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	31,52	56,60	0,22	10,10
--		0236100000024816	Polygoon	148751,06	431251,53	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	10	36,75	67,71	0,22	10,10
--		0236100000024817	Polygoon	148745,70	431251,95	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	31,10	56,01	5,67	9,88
--		0236100000024818	Polygoon	148728,89	431243,99	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	36,18	66,72	0,22	12,28
--		0236100000024819	Polygoon	148730,33	431253,98	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	30,39	50,90	0,22	10,09
--		0236100000024820	Polygoon	148725,23	431254,36	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7	35,74	66,12	0,20	12,28
--		0236100000024821	Polygoon	148713,24	431224,72	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	11	41,75	82,28	0,11	12,26
--		0236100000024822	Polygoon	148713,24	431224,72	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	35,51	67,42	0,65	12,26
--		0236100000024823	Polygoon	148713,15	431219,87	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	35,50	67,37	5,50	12,25
--		0236100000024824	Polygoon	148713,04	431214,37	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	35,48	67,33	5,50	12,25
--		0236100000024825	Polygoon	148712,94	431208,87	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	36,00	70,43	5,75	12,26
--		0236100000024857	Polygoon	148709,07	431398,21	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	16	60,08	135,78	0,33	7,43
--		1960100003010709	Polygoon	148782,15	431377,44	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	12,30	9,16	2,52	3,62
--		1960100003010741	Polygoon	148714,21	431462,60	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	52,11	96,67	3,03	11,00
--		1960100003010760	Polygoon	148737,57	431375,17	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	18,95	20,84	3,47	6,04
--		1960100003010816	Polygoon	148777,19	431465,52	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	12,17	8,49	2,17	3,91
--		1960100003010958	Polygoon	148797,14	431123,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,46	8,03	2,43	3,30
--		1960100003010922	Polygoon	148838,54	431273,83	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	12	102,02	605,62	0,43	19,39
--		1960100003010923	Polygoon	148804,50	431043,39	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,45	8,04	2,47	3,26
--		1960100003010924	Polygoon	148804,50	431043,39	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,45	8,04	2,47	3,26
--		1960100003010925	Polygoon	148804,16	431035,77	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,58	8,23	2,50	3,29
--		1960100003010926	Polygoon	148803,48	431033,32	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	19,78	22,17	3,43	6,46

[illegible]

Model: Toetspunten - LArLT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--		1960100003010927	Polygoon	148788,29	431036,94	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7	35,09	66,41	0,24	11,65
--		1960100003010928	Polygoon	148789,59	431041,65	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	30,43	51,69	0,24	9,55
--		1960100003010929	Polygoon	148782,27	431049,83	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	35,77	65,34	0,25	11,65
--		1960100003010930	Polygoon	148793,43	431046,48	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	34,58	65,70	0,25	11,65
--		1960100003010931	Polygoon	148778,90	431067,06	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	10	36,91	69,58	0,25	10,47
--		1960100003010932	Polygoon	148779,50	431072,17	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	31,71	56,44	0,25	10,47
--		1960100003010933	Polygoon	148780,10	431077,28	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	31,70	56,42	0,25	10,46
--		1960100003010934	Polygoon	148770,41	431084,36	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	12	36,76	65,82	0,25	10,45
--		1960100003010935	Polygoon	148779,60	431083,30	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	29,81	52,30	0,25	9,25
--		1960100003010936	Polygoon	148791,77	431081,61	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,44	8,02	2,47	3,25
--		1960100003010937	Polygoon	148791,77	431081,61	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,44	8,02	2,47	3,25
--		1960100003010938	Polygoon	148790,51	431070,88	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,44	8,02	2,47	3,25
--		1960100003010939	Polygoon	148790,51	431070,88	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,44	8,03	2,47	3,25
--		1960100003010940	Polygoon	148789,89	431065,46	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,45	8,04	2,47	3,25
--		1960100003010941	Polygoon	148793,67	431097,77	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,50	8,10	2,47	3,29
--		1960100003010942	Polygoon	148794,33	431103,18	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,44	8,03	2,47	3,25
--		1960100003010943	Polygoon	148794,33	431103,18	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,44	8,03	2,47	3,25
--		1960100003010944	Polygoon	148795,58	431113,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,43	8,01	2,47	3,24
--		1960100003010945	Polygoon	148795,58	431113,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,42	8,01	2,47	3,24
--		1960100003010946	Polygoon	148783,36	431115,07	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	35,14	66,54	0,25	11,67
--		1960100003010947	Polygoon	148783,36	431115,07	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	29,32	50,02	0,25	9,26
--		1960100003010948	Polygoon	148782,78	431110,21	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	35,12	64,17	0,23	9,26
--		1960100003010949	Polygoon	148782,09	431104,35	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	29,29	49,87	0,23	9,25
--		1960100003010950	Polygoon	148781,48	431099,22	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,77	52,16	5,64	9,25
--		1960100003010951	Polygoon	148781,77	431144,87	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	12	35,82	68,73	0,25	11,09
--		1960100003010952	Polygoon	148781,56	431126,68	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	19,78	22,16	3,43	6,46
--		1960100003010953	Polygoon	148781,77	431144,87	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7	35,19	66,28	0,25	11,68
--		1960100003010954	Polygoon	148786,62	431125,17	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,51	8,15	2,51	3,25
--		1960100003010955	Polygoon	148792,57	431144,69	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	34,13	63,01	1,08	11,68
--		1960100003010956	Polygoon	148786,33	431122,68	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,51	8,14	2,51	3,25
--		1960100003010957	Polygoon	148802,45	431143,83	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	36,31	75,48	0,71	9,27
--		1960100003010959	Polygoon	148797,14	431123,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,45	8,01	2,43	3,30
--		1960100003010960	Polygoon	148810,97	431138,37	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9	36,51	76,93	0,25	9,18
--		1960100003010961	Polygoon	148815,35	431135,20	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	35,00	63,90	0,25	9,19
--		1960100003010962	Polygoon	148804,42	431120,17	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,46	8,06	2,48	3,25
--		1960100003010963	Polygoon	148802,95	431118,18	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,45	8,04	2,47	3,25
--		1960100003010964	Polygoon	148819,52	431132,18	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7	29,20	49,68	0,25	9,21
--		1960100003010975	Polygoon	148839,86	431060,88	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	47,55	108,39	0,60	13,77
--		1960100003010965	Polygoon	148824,29	431129,14	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9	35,73	65,19	0,01	11,96
--		1960100003010966	Polygoon	148828,86	431125,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7	35,23	64,68	0,01	11,96
--		1960100003010967	Polygoon	148828,68	431125,56	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9	46,60	94,04	0,25	11,65
--		1960100003010968	Polygoon	148813,16	431113,80	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,49	8,10	2,48	3,25

[illegible]

Model: Toetspunten - LArLT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--		1960100003010969	Polygoon	148811,67	431111,80	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,47	8,07	2,47	3,25
--		1960100003010970	Polygoon	148851,29	431107,26	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	10	55,06	105,60	0,61	10,98
--		1960100003010971	Polygoon	148840,82	431091,62	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	13	56,30	106,96	0,20	10,98
--		1960100003010972	Polygoon	148836,53	431093,23	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9	46,82	107,12	0,20	13,18
--		1960100003010973	Polygoon	148844,65	431080,36	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	46,41	106,91	3,78	13,18
--		1960100003010974	Polygoon	148835,51	431072,49	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	47,64	108,77	0,60	13,77
--		1960100003010976	Polygoon	148830,15	431053,16	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	46,41	106,90	3,77	13,18
--		1960100003010977	Polygoon	148833,93	431041,71	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	46,43	106,87	3,78	13,18
--		1960100003010978	Polygoon	148824,79	431033,84	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	12	49,31	116,04	0,60	6,70
--		1960100003011066	Polygoon	148758,90	431375,42	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	14,56	13,01	3,14	4,15
--		1960100003011096	Polygoon	148714,53	431144,33	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	33,98	70,33	0,22	9,86
--		1960100003011097	Polygoon	148704,67	431144,74	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	10	34,46	68,77	0,22	9,86
--		1960100003011098	Polygoon	148714,41	431137,50	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	33,55	68,15	1,04	9,86
--		1960100003011099	Polygoon	148714,29	431130,59	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	33,55	68,15	1,08	9,86
--		1960100003011100	Polygoon	148714,17	431123,68	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	10	34,77	69,44	0,30	9,87
--		1960100003011101	Polygoon	148714,03	431115,76	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	34,14	71,04	0,30	9,87
--		1960100003011102	Polygoon	148717,55	431145,35	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	10,09	6,13	0,97	3,01
--		1960100003011103	Polygoon	148717,52	431143,31	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,09	6,13	2,04	3,01
--		1960100003011104	Polygoon	148714,27	431129,51	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	10,10	6,13	0,96	3,02
--		1960100003011105	Polygoon	148714,39	431136,46	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	10,08	6,11	1,00	3,01
--		1960100003011106	Polygoon	148714,15	431122,66	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	10,09	6,12	1,01	3,02
--		1960100003011107	Polygoon	148717,07	431117,74	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	10,09	6,12	0,01	3,02
--		1960100003011310	Polygoon	148730,07	431452,77	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	18,44	18,85	3,06	6,16
--		1960100003011346	Polygoon	148723,62	431455,56	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,20	7,79	2,58	3,02
--		1960100003011371	Polygoon	148784,07	431464,83	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	14	68,71	220,55	0,26	10,02
--		1960100003012000	Polygoon	148726,77	430980,34	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003011989	Polygoon	148746,61	431002,21	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,17	48,37	5,10	9,48
--		1960100003011990	Polygoon	148746,61	431002,21	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,17	48,37	5,10	9,49
--		1960100003011991	Polygoon	148746,01	430997,14	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,17	48,38	5,10	9,49
--		1960100003011992	Polygoon	148745,41	430992,08	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,17	48,37	5,10	9,49
--		1960100003011993	Polygoon	148744,82	430987,02	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,17	48,37	5,10	9,49
--		1960100003011994	Polygoon	148744,22	430981,95	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	30,25	53,50	5,64	9,49
--		1960100003011995	Polygoon	148730,19	431009,28	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003011996	Polygoon	148728,99	430999,15	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003011997	Polygoon	148728,99	430999,15	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003011998	Polygoon	148727,80	430989,03	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	10,00	6,00	0,01	3,00
--		1960100003011999	Polygoon	148727,80	430989,03	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	10,00	6,00	0,01	3,00
--		1960100003012001	Polygoon	148769,81	430997,77	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,77	49,90	5,10	9,78
--		1960100003012002	Polygoon	148769,81	430997,77	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,77	49,90	5,10	9,78
--		1960100003012003	Polygoon	148769,21	430992,70	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,77	49,90	5,10	9,79
--		1960100003012004	Polygoon	148768,61	430987,64	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,77	49,91	5,10	9,79
--		1960100003012005	Polygoon	148768,01	430982,57	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,77	49,90	5,10	9,79

[illegible]

Model: Toetspunten - LArLT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--		1960100003012006	Polygoon	148767,41	430977,51	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,77	49,90	5,10	9,79
--		1960100003012007	Polygoon	148766,82	430972,44	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,77	49,90	5,10	9,78
--		1960100003012008	Polygoon	148766,22	430967,38	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,77	49,90	5,10	9,78
--		1960100003012009	Polygoon	148765,62	430962,31	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,77	49,90	5,10	9,79
--		1960100003012010	Polygoon	148778,35	431001,89	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,40	6,40	2,00	3,20
--		1960100003012011	Polygoon	148777,15	430991,76	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,40	6,40	2,00	3,20
--		1960100003012012	Polygoon	148777,15	430991,76	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,40	6,40	2,00	3,20
--		1960100003012013	Polygoon	148775,96	430981,64	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,40	6,40	2,00	3,20
--		1960100003012014	Polygoon	148775,96	430981,64	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,40	6,40	2,00	3,20
--		1960100003012015	Polygoon	148775,27	430971,46	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012016	Polygoon	148775,27	430971,46	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012017	Polygoon	148775,10	430961,19	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012018	Polygoon	148775,10	430961,19	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012019	Polygoon	148801,56	430988,71	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012020	Polygoon	148802,23	431000,45	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012021	Polygoon	148802,23	431000,45	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012022	Polygoon	148804,00	431010,57	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012023	Polygoon	148804,00	431010,57	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012024	Polygoon	148824,72	431004,83	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,20	48,45	5,10	9,50
--		1960100003012025	Polygoon	148824,72	431004,83	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,20	48,46	5,10	9,50
--		1960100003012026	Polygoon	148823,36	430999,91	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,20	48,45	5,10	9,50
--		1960100003012027	Polygoon	148821,99	430995,00	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,20	48,46	5,10	9,50
--		1960100003012028	Polygoon	148820,63	430990,09	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,20	48,45	5,10	9,50
--		1960100003012037	Polygoon	148769,20	431025,52	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	33,20	66,00	6,60	10,00
--		1960100003012038	Polygoon	148775,56	431023,75	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	33,20	66,00	6,60	10,00
--		1960100003012039	Polygoon	148772,89	431014,12	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	33,20	66,00	6,60	10,00
--		1960100003012040	Polygoon	148765,39	431008,61	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012041	Polygoon	148765,04	431005,63	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012042	Polygoon	148774,33	431007,56	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012043	Polygoon	148809,21	430983,15	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	10,50	6,29	0,01	3,40
--		1960100003012044	Polygoon	148810,09	430979,38	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	10,50	6,29	0,01	3,40
--		1960100003012045	Polygoon	148812,78	430982,16	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	10,50	6,29	0,01	3,40
--		1960100003012046	Polygoon	148814,56	430981,66	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,50	6,29	1,85	3,40
--		1960100003012047	Polygoon	148815,43	430977,89	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	10,50	6,29	0,01	3,40
--		1960100003012048	Polygoon	148817,12	430977,43	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	25	125,51	481,26	0,50	23,40
--		1960100003012137	Polygoon	148741,00	431010,02	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012138	Polygoon	148741,24	431012,01	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012139	Polygoon	148730,19	431009,28	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012140	Polygoon	148730,42	431011,27	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012141	Polygoon	148725,13	431007,50	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012142	Polygoon	148716,01	431004,66	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012143	Polygoon	148716,05	431006,66	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00

[illegible]

Model: Toetspunten - LArLT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--		1960100003012144	Polygoon	148707,52	431004,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012145	Polygoon	148707,55	431006,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003011867	Polygoon	148750,46	431048,45	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	7	38,40	73,43	2,70	10,80
--		1960100003011881	Polygoon	148695,86	431087,60	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	28,80	38,88	0,40	10,80
--		1960100003012166	Polygoon	148691,23	431008,10	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012128	Polygoon	148708,00	431029,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,05	47,81	5,04	9,49
--		1960100003012129	Polygoon	148713,10	431029,72	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,17	48,37	5,10	9,49
--		1960100003012130	Polygoon	148718,20	431029,63	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	29,17	48,38	5,10	9,49
--		1960100003012131	Polygoon	148723,01	431029,55	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	28,61	45,72	4,82	9,49
--		1960100003012132	Polygoon	148728,06	431029,76	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	29,65	49,32	0,30	9,79
--		1960100003012133	Polygoon	148733,09	431029,37	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	29,65	49,32	0,30	9,79
--		1960100003012134	Polygoon	148737,91	431029,29	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	28,61	45,72	4,82	9,49
--		1960100003012135	Polygoon	148742,73	431029,20	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	28,61	45,71	4,82	9,49
--		1960100003012136	Polygoon	148742,57	431019,72	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	31,75	55,37	1,55	9,48
--		1960100003012176	Polygoon	148690,34	430968,21	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	31,80	58,14	5,70	10,20
--		1960100003012177	Polygoon	148698,20	430968,07	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	36,11	71,93	2,16	10,20
--		1960100003012180	Polygoon	148711,57	430957,64	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	31,80	58,15	5,70	10,20
--		1960100003012184	Polygoon	148698,47	430983,51	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	5,94	1,94	3,06
--		1960100003012165	Polygoon	148691,17	431005,10	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	6,00	2,00	3,00
--		1960100003012175	Polygoon	148684,65	430968,31	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	24,40	20,37	1,91	10,20
--		1960100003012178	Polygoon	148706,05	430967,94	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	36,10	71,90	2,15	10,20
--		1960100003012179	Polygoon	148711,75	430967,84	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	31,80	58,14	5,70	10,20
--		1960100003012162	Polygoon	148685,91	431030,19	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	27,36	33,96	3,17	10,42
--		1960100003012185	Polygoon	148712,07	430986,33	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	5,94	1,94	3,06
--		1960100003012164	Polygoon	148691,43	431019,68	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	32,24	59,39	5,70	10,42
--		1960100003012182	Polygoon	148684,91	430983,75	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	5,94	1,94	3,06
--		1960100003012163	Polygoon	148691,61	431030,09	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	32,24	59,39	5,70	10,42
--		1960100003012181	Polygoon	148684,97	430986,80	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	5,94	1,94	3,06
--		1960100003012183	Polygoon	148698,52	430986,57	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	5,94	1,94	3,06
--		1960100003012186	Polygoon	148712,02	430983,27	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	10,00	5,94	1,94	3,06
--		1960100003012187	Polygoon	148724,73	430963,95	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	19,78	21,91	3,35	6,54
--		1960100003012188	Polygoon	148740,46	430963,68	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	35,88	74,56	6,54	11,40
--		1960100003012189	Polygoon	148743,38	430974,88	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	44,98	94,23	1,20	11,40
--		1960100003011886	Polygoon	148719,76	431092,89	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,00	7,36	2,30	3,20
--		1960100003011883	Polygoon	148706,86	431098,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	33,00	61,56	5,70	10,80
--		1960100003011874	Polygoon	148702,48	431059,58	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,00	7,36	2,30	3,20
--		1960100003011853	Polygoon	148759,48	431111,20	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	33,00	61,55	5,70	10,80
--		1960100003011868	Polygoon	148714,75	431040,96	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	32,80	63,63	6,30	10,10
--		1960100003011889	Polygoon	148719,60	431083,59	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	9,80	5,94	2,20	2,70
--		1960100003011880	Polygoon	148706,20	431083,82	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	28,80	38,88	3,60	10,80
--		1960100003011877	Polygoon	148706,01	431073,02	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	28,80	38,88	3,60	10,80
--		1960100003011847	Polygoon	148743,48	431135,58	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	12,00	8,51	1,40	3,70

Model: Toetspunten - LArLT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--	Woonfunctie	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Toetspunten - LArLT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--		1960100003011862	Polygoon	148750,44	431085,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	44,14	96,06	0,60	11,40
--		1960100003011856	Polygoon	148757,47	431094,21	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	42,34	82,37	1,20	10,80
--		1960100003011850	Polygoon	148760,81	431122,52	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	43,26	76,57	2,40	10,80
--		1960100003011841	Polygoon	148726,79	431152,05	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	33,00	61,56	5,70	10,80
--		1960100003011865	Polygoon	148743,95	431059,05	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9	45,93	83,92	0,31	10,80
--		1960100003011844	Polygoon	148758,55	431147,87	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	39,28	85,53	1,28	11,36
--		1960100003011859	Polygoon	148739,65	431113,57	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,16	7,54	2,30	3,28
--		1960100003011871	Polygoon	148702,33	431051,28	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	35,20	66,78	1,20	10,10
--		1960100003011892	Polygoon	148719,34	431069,19	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	9,80	5,94	2,20	2,70
--		1960100003011861	Polygoon	148738,49	431102,23	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,16	7,54	2,30	3,28
--		1960100003011858	Polygoon	148739,65	431113,57	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,16	7,54	2,30	3,28
--		1960100003011855	Polygoon	148758,14	431099,87	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	33,00	61,56	5,70	10,80
--		1960100003011852	Polygoon	148760,14	431116,86	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	33,00	61,57	5,70	10,80
--		1960100003011849	Polygoon	148726,41	431130,18	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,00	7,36	2,30	3,20
--		1960100003011846	Polygoon	148743,34	431133,28	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,00	7,36	2,30	3,20
--		1960100003011843	Polygoon	148732,00	431141,16	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	8	45,20	81,91	2,40	10,80
--		1960100003011870	Polygoon	148708,63	431051,17	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	32,80	63,63	6,30	10,10
--		1960100003011864	Polygoon	148754,44	431068,55	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	9	50,93	97,60	0,31	11,40
--		1960100003011891	Polygoon	148719,47	431076,39	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	9,80	5,94	2,20	2,70
--		1960100003011888	Polygoon	148719,60	431083,59	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	9,80	5,94	2,20	2,70
--		1960100003011885	Polygoon	148719,91	431101,79	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,00	7,36	2,30	3,20
--		1960100003011882	Polygoon	148706,76	431093,11	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	5	33,00	61,56	0,40	10,80
--		1960100003011879	Polygoon	148706,14	431080,22	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	28,80	38,88	3,60	10,80
--		1960100003011876	Polygoon	148705,95	431069,43	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	28,80	38,88	3,60	10,80
--		1960100003011873	Polygoon	148715,11	431061,66	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,00	7,36	2,30	3,20
--		1960100003011860	Polygoon	148738,49	431102,23	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,16	7,54	2,30	3,28
--		1960100003011857	Polygoon	148740,80	431124,92	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,16	7,54	2,30	3,28
--		1960100003011854	Polygoon	148758,81	431105,54	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	33,00	61,56	5,70	10,80
--		1960100003011851	Polygoon	148760,81	431122,52	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	33,00	61,57	5,70	10,80
--		1960100003011848	Polygoon	148726,37	431127,88	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,00	7,36	2,30	3,20
--		1960100003011845	Polygoon	148754,26	431144,12	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	6	37,57	79,86	1,42	10,37
--		1960100003011842	Polygoon	148732,19	431151,95	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	32,40	58,32	5,40	10,80
--		1960100003011869	Polygoon	148714,93	431051,06	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	32,80	63,63	6,30	10,10
--		1960100003011866	Polygoon	148733,94	431074,49	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,16	7,54	2,30	3,28
--		1960100003011863	Polygoon	148755,21	431075,11	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	36,00	75,24	6,60	11,40
--		1960100003011890	Polygoon	148719,47	431076,39	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	9,80	5,94	2,20	2,70
--		1960100003011887	Polygoon	148719,76	431092,89	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,00	7,36	2,30	3,20
--		1960100003011884	Polygoon	148706,86	431098,81	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	33,00	61,56	5,70	10,80
--		1960100003011878	Polygoon	148706,07	431076,62	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	28,80	38,88	3,60	10,80
--		1960100003011875	Polygoon	148702,52	431061,88	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,00	7,36	2,30	3,20
--		1960100003011872	Polygoon	148715,07	431059,36	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	11,00	7,36	2,30	3,20
--		1960100003011893	Polygoon	148719,34	431069,19	-200,00	-200,00	0,00	Relatief	4	9,80	5,94	2,20	2,70

[illegible]

Model: Toetspunten - LAxLT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--			Polygoon	149102,02	431419,24	6,50	6,50	0,00	Relatief	4	47,32	125,24	7,94	15,87
--	1	0236100000009309	Polygoon	149124,58	431444,97	5,50	5,50	0,00	Relatief	4	39,88	96,67	8,12	11,65
--			Polygoon	149064,60	431429,06	8,00	8,00	0,00	Relatief	4	134,47	847,99	12,02	50,35
--			Polygoon	149142,39	431418,95	3,20	3,20	0,00	Relatief	6	66,77	104,17	2,00	25,03
--	1		Polygoon	149145,42	431415,71	10,00	10,00	0,00	Relatief	30	7,51	4,47	0,25	0,25
--			Polygoon	148954,22	431439,85	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	67,82	238,31	9,93	24,02
--	1		Polygoon	149001,37	431419,88	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	76,90	360,52	16,19	22,51
--	2		Polygoon	149046,16	431412,75	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	74,64	275,06	10,05	27,23
--	3		Polygoon	149096,30	431393,85	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	42,77	112,83	9,25	11,85
--	4		Polygoon	149088,68	431371,21	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	43,90	119,58	10,02	12,14
--	5		Polygoon	149131,80	431385,72	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	98,54	380,70	2,49	24,35
--	6		Polygoon	149179,70	431368,11	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	37,81	80,29	6,39	12,83
--	7		Polygoon	149176,84	431350,72	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	39,06	85,20	6,20	13,19
--	8		Polygoon	149181,13	431339,52	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,55	70,16	5,29	12,89
--	9		Polygoon	149179,94	431327,12	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	38,53	82,16	6,31	13,52
--	10		Polygoon	149178,03	431314,97	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,26	71,38	5,72	12,50
--	11		Polygoon	149176,37	431304,01	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	37,96	80,06	6,21	12,74
--	12		Polygoon	149174,22	431291,38	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,72	67,09	4,77	12,58
--	13		Polygoon	149172,55	431280,18	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,86	75,52	6,20	12,85
--	14		Polygoon	149154,68	431290,19	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	74,03	275,79	10,05	27,10
--	15		Polygoon	149138,24	431322,60	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	74,29	277,10	10,06	27,11
--	16		Polygoon	149134,43	431334,03	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	85,95	253,17	6,48	24,27
--	17		Polygoon	149087,96	431325,46	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	72,58	261,66	9,59	26,40
--	18		Polygoon	149095,35	431292,81	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	70,27	243,29	9,49	25,90
--	19		Polygoon	149078,19	431339,52	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	66,15	229,91	9,94	23,77
--	20		Polygoon	149056,27	431360,72	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	68,94	247,32	9,98	24,81
--	21		Polygoon	149016,47	431381,45	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	33,21	65,84	6,47	10,02
--	22		Polygoon	149003,37	431382,88	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	42,65	111,75	9,11	12,27
--	23		Polygoon	148972,87	431384,08	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	44,10	119,19	9,32	13,16
--	24		Polygoon	148949,51	431380,03	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	45,55	128,22	10,06	12,67
--	25		Polygoon	148934,74	431418,15	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	79,08	297,49	9,66	29,53
--	26		Polygoon	148938,79	431443,17	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	61,02	205,18	9,59	20,50
--	27		Polygoon	148902,57	431440,55	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	87,20	393,87	3,41	23,13
--	28		Polygoon	148906,62	431419,82	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	80,94	365,43	2,86	21,23
--	29		Polygoon	148863,97	431456,99	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	82,20	367,16	2,66	21,31
--	30		Polygoon	148864,20	431414,34	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	82,91	369,57	2,88	22,18
--	31		Polygoon	148918,06	431374,07	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	82,44	368,95	2,20	21,43
--	32		Polygoon	148857,53	431361,68	10,00	10,00	0,00	Relatief	8	85,71	393,82	2,79	22,46
--	33		Polygoon	148968,81	431347,38	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	73,31	259,21	9,37	28,60
--	34		Polygoon	149005,27	431346,90	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	49,38	144,74	9,77	16,21
--	35		Polygoon	149021,72	431328,55	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	73,71	247,54	9,51	30,52
--	36		Polygoon	148976,92	431314,49	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	99,74	392,00	12,11	44,10

Model: Toetspunten - LArLT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--	Onbekend	0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Model: Toetspunten - L<
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Naam	Omschr.	Vorm	X-1	Y-1	Hoogte	Rel.H	Maaiveld	Hdef.	Vormpunten	Omtrek	Oppervlak	Min.lengte	Max.lengte
--	37		Polygoon	148954,99	431323,07	10,00	10,00	0,00	Relatief	18	437,80	2502,85	6,91	49,00
--	38		Polygoon	149061,03	431299,96	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	42,22	109,79	9,27	11,97
--	39		Polygoon	149073,90	431276,61	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	43,38	116,60	9,70	12,04
--	40		Polygoon	149037,44	431290,19	10,00	10,00	0,00	Relatief	12	129,35	485,15	2,38	19,50
--	41		Polygoon	149057,05	431258,61	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	64,63	222,97	9,49	22,69
--	42		Polygoon	149036,90	431241,47	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	63,52	216,79	9,76	21,88
--	43		Polygoon	149079,27	431237,50	10,00	10,00	0,00	Relatief	6	40,76	78,56	4,54	10,35
--	44		Polygoon	149085,61	431220,68	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	43,47	117,24	9,74	11,95
--	45		Polygoon	149055,15	431219,41	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	43,95	120,15	10,16	11,68
--	46		Polygoon	149113,42	431252,16	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	37,43	75,85	5,72	12,92
--	47		Polygoon	149125,54	431255,64	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,32	71,67	5,75	12,52
--	48		Polygoon	149137,56	431257,88	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,77	74,25	5,74	12,72
--	49		Polygoon	149149,68	431259,79	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	38,88	84,75	6,64	13,25
--	50		Polygoon	149162,59	431260,24	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	37,06	75,52	5,95	12,68
--	51		Polygoon	149175,27	431259,23	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,93	74,53	5,84	12,71
--	52		Polygoon	149179,87	431231,95	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	36,82	79,83	6,87	11,70
--	53		Polygoon	149122,29	431224,99	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	43,99	120,39	10,19	11,93
--	54		Polygoon	149127,68	431207,37	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	64,23	222,78	9,89	22,30
--	55		Polygoon	149102,08	431201,08	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	43,60	117,31	9,67	12,18
--	56		Polygoon	149037,65	431191,43	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	33,84	69,55	6,94	9,96
--	57		Polygoon	149054,94	431183,68	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	44,12	120,20	9,86	12,36
--	58		Polygoon	149076,94	431173,69	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	34,52	72,78	7,30	10,01
--	59		Polygoon	149102,65	431170,89	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	47,38	137,97	10,01	13,38
--	60		Polygoon	149138,34	431170,89	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	44,09	120,25	9,64	12,13
--	61		Polygoon	149172,58	431210,60	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	44,19	120,86	9,82	12,19
--	62		Polygoon	149180,20	431187,17	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	43,96	119,91	9,92	12,08
--	63		Polygoon	149169,52	431158,60	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,28	74,64	6,96	10,65
--	64		Polygoon	149144,12	431144,22	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	35,09	75,08	7,27	10,34
--	65		Polygoon	149175,43	431135,14	10,00	10,00	0,00	Relatief	4	34,56	73,08	7,23	9,95

Model: Toetspunten - LAxLT
Groep: (hoofdgroep)
Lijst van Gebouwen, voor rekenmethode Industrielawaai - HMRI, industrie

Groep	Functie	Cp	Refl. 31	Refl. 63	Refl. 125	Refl. 250	Refl. 500	Refl. 1k	Refl. 2k	Refl. 4k	Refl. 8k
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80
--		0 dB	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80

Bijlage 3

Titel

Rekenresultaten













Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T01_A		149177,28	431366,42	1,50	47,3	39,7	30,4	47,3	69,6
T01_B		149177,28	431366,42	5,00	49,2	41,5	33,6	49,2	69,3
T01_C		149177,28	431366,42	7,50	49,6	42,7	34,9	49,6	69,3
T02_A		149139,35	431383,61	1,50	55,1	44,9	37,3	55,1	75,9
T02_B		149139,35	431383,61	5,00	55,3	46,6	38,3	55,3	75,7
T02_C		149139,35	431383,61	7,50	55,3	47,3	39,5	55,3	75,5
T03_A		149130,70	431381,72	1,50	47,3	43,0	37,0	48,0	72,5
T03_B		149130,70	431381,72	5,00	48,7	45,4	38,3	50,4	72,3
T03_C		149130,70	431381,72	7,50	49,2	46,3	39,9	51,3	72,2
T04_A		149129,37	431366,19	1,50	43,0	40,7	36,0	46,0	68,9
T04_B		149129,37	431366,19	5,00	44,9	42,7	36,8	47,7	68,7
T04_C		149129,37	431366,19	7,50	45,9	44,0	38,1	49,0	68,7
T05_A		149115,37	431338,76	1,50	39,1	35,9	27,9	40,9	65,2
T05_B		149115,37	431338,76	5,00	40,7	37,4	28,4	42,4	65,0
T05_C		149115,37	431338,76	7,50	41,8	38,9	28,9	43,9	65,0
T06_A		149096,78	431362,40	1,50	44,0	34,1	22,8	44,0	68,4
T06_B		149096,78	431362,40	5,00	46,5	36,8	24,8	46,5	68,4
T06_C		149096,78	431362,40	7,50	46,5	37,8	25,8	46,5	68,3
T07_A		149094,38	431369,78	1,50	47,2	42,7	38,5	48,5	70,3
T07_B		149094,38	431369,78	5,00	49,6	45,3	40,0	50,3	70,1
T07_C		149094,38	431369,78	7,50	50,1	46,4	41,7	51,7	70,1
T08_A		149086,93	431365,29	1,50	44,4	41,9	37,4	47,4	69,6
T08_B		149086,93	431365,29	5,00	46,8	44,5	39,0	49,5	69,3
T08_C		149086,93	431365,29	7,50	47,7	45,6	40,7	50,7	69,3
T09_A		149104,32	431386,12	1,50	48,5	38,5	26,9	48,5	72,5
T09_B		149104,32	431386,12	5,00	50,0	40,7	28,5	50,0	72,3
T09_C		149104,32	431386,12	7,50	50,0	40,8	29,0	50,0	72,2
T10_A		149101,67	431392,64	1,50	51,0	45,2	36,8	51,0	76,2
T10_B		149101,67	431392,64	5,00	53,2	49,0	42,7	54,0	76,1
T10_C		149101,67	431392,64	7,50	53,5	49,5	43,5	54,5	76,0
T11_A		149094,66	431388,17	1,50	47,2	44,2	37,5	49,2	73,1
T11_B		149094,66	431388,17	5,00	49,9	47,9	42,4	52,9	73,0
T11_C		149094,66	431388,17	7,50	50,4	48,4	43,3	53,4	72,9
T12_A		149066,85	431351,84	1,50	43,3	41,7	36,4	46,7	68,0
T12_B		149066,85	431351,84	5,00	45,2	43,5	37,4	48,5	67,8
T12_C		149066,85	431351,84	7,50	46,7	45,0	38,9	50,0	67,8
T13_A		149049,92	431364,69	1,50	44,8	43,0	37,2	48,0	68,8
T13_B		149049,92	431364,69	5,00	46,9	45,0	37,9	50,0	68,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T13_C		149049,92	431364,69	7,50	48,2	46,4	39,5	51,4	68,6
T14_A		149050,22	431391,64	1,50	46,2	43,0	32,7	48,0	71,0
T14_B		149050,22	431391,64	5,00	48,9	46,3	35,8	51,3	70,8
T14_C		149050,22	431391,64	7,50	49,5	46,8	35,8	51,8	70,8
T15_A		149053,88	431403,39	1,50	48,5	45,4	33,9	50,4	72,6
T15_B		149053,88	431403,39	5,00	50,9	48,3	36,7	53,3	72,5
T15_C		149053,88	431403,39	7,50	51,5	48,8	37,0	53,8	72,4
T16_A		149051,32	431411,42	1,50	51,9	47,1	36,2	52,1	77,7
T16_B		149051,32	431411,42	5,00	53,4	49,4	34,3	54,4	77,5
T16_C		149051,32	431411,42	7,50	53,8	49,8	34,6	54,8	77,3
T17_A		149044,10	431406,58	1,50	46,9	36,8	25,0	46,9	72,5
T17_B		149044,10	431406,58	5,00	48,1	38,1	25,9	48,1	72,4
T17_C		149044,10	431406,58	7,50	48,3	38,8	25,9	48,3	72,4
T18_A		149040,12	431393,96	1,50	44,3	37,3	23,0	44,3	69,8
T18_B		149040,12	431393,96	5,00	46,3	39,5	24,3	46,3	69,7
T18_C		149040,12	431393,96	7,50	46,5	39,8	24,5	46,5	69,7
T19_A		149014,47	431381,77	1,50	41,4	30,8	22,5	41,4	68,7
T19_B		149014,47	431381,77	5,00	43,6	33,2	24,3	43,6	68,5
T19_C		149014,47	431381,77	7,50	43,9	34,3	25,0	43,9	68,5
T20_A		149015,56	431401,81	1,50	45,5	39,2	25,4	45,5	71,3
T20_B		149015,56	431401,81	5,00	47,3	41,9	26,7	47,3	71,2
T20_C		149015,56	431401,81	7,50	47,7	42,8	27,2	47,8	71,2
T21_A		149016,62	431410,16	1,50	47,5	40,8	26,8	47,5	73,0
T21_B		149016,62	431410,16	5,00	48,7	43,4	28,2	48,7	72,9
T21_C		149016,62	431410,16	7,50	49,1	44,3	28,4	49,3	72,8
T22_A		149010,30	431418,94	1,50	53,2	41,1	27,1	53,2	76,5
T22_B		149010,30	431418,94	5,00	53,7	43,0	28,3	53,7	76,3
T22_C		149010,30	431418,94	7,50	53,7	44,1	28,5	53,7	76,1
T23_A		149000,73	431415,55	1,50	49,2	35,9	16,6	49,2	71,3
T23_B		149000,73	431415,55	5,00	49,9	36,3	17,6	49,9	71,1
T23_C		149000,73	431415,55	7,50	49,9	37,3	17,2	49,9	71,0
T24_A		148999,64	431406,69	1,50	46,9	35,8	17,0	46,9	69,6
T24_B		148999,64	431406,69	5,00	48,4	36,2	17,8	48,4	69,5
T24_C		148999,64	431406,69	7,50	48,5	37,2	17,9	48,5	69,4
T25_A		148993,78	431384,30	1,50	43,5	31,0	16,0	43,5	67,3
T25_B		148993,78	431384,30	5,00	45,8	32,2	17,2	45,8	67,1
T25_C		148993,78	431384,30	7,50	46,1	33,8	18,4	46,1	67,1
T26_A		148970,14	431383,93	1,50	43,1	25,1	13,0	43,1	67,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LArLT totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T26_B		148970,14	431383,93	5,00	45,4	26,0	13,3	45,4	67,0
T26_C		148970,14	431383,93	7,50	45,9	28,5	14,6	45,9	67,0
T27_A		148976,01	431428,83	1,50	52,9	39,2	20,9	52,9	75,3
T27_B		148976,01	431428,83	5,00	53,2	39,5	22,7	53,2	75,0
T27_C		148976,01	431428,83	7,50	53,1	40,7	23,5	53,1	74,9
T28_A		148972,75	431434,32	1,50	54,4	35,6	20,5	54,4	76,2
T28_B		148972,75	431434,32	5,00	54,6	36,6	22,1	54,6	76,0
T28_C		148972,75	431434,32	7,50	54,4	38,6	23,0	54,4	75,7
T29_A		148962,52	431437,43	1,50	52,0	33,3	19,1	52,0	73,9
T29_B		148962,52	431437,43	5,00	52,5	34,2	20,1	52,5	73,7
T29_C		148962,52	431437,43	7,50	52,4	36,7	21,3	52,4	73,6
T30_A		148941,80	431439,03	1,50	45,4	26,3	10,3	45,4	68,1
T30_B		148941,80	431439,03	5,00	47,2	26,6	10,5	47,2	68,0
T30_C		148941,80	431439,03	7,50	47,3	28,5	12,1	47,3	68,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T02_B		149139,35	431383,61	5,00	55,3	46,6	38,3	55,3	75,7
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	53,5	--	--	53,5	67,4
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	37,3	37,3	37,3	47,3	39,4
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	44,9	--	--	44,9	67,5
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	40,6	39,4	--	44,4	40,6
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	40,1	38,8	--	43,8	41,2
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	39,9	38,7	--	43,7	39,9
018	Persoonwagens	149153,77	431401,13	0,75	32,9	37,6	28,9	42,6	60,2
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	38,7	37,4	--	42,4	38,7
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	41,2	--	--	41,2	70,2
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	40,6	--	--	40,6	69,7
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	37,5	--	--	37,5	51,5
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	32,9	31,7	27,4	37,4	41,7
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	33,6	32,4	--	37,4	33,6
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	31,5	30,3	--	35,3	32,9
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	28,6	27,4	--	32,4	29,8
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	27,0	25,7	--	30,7	27,4
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	30,5	--	--	30,5	53,2
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	30,2	--	--	30,2	65,9
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	30,0	--	--	30,0	56,7
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	26,0	24,8	--	29,8	26,1
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	29,3	--	--	29,3	56,4
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	24,7	--	--	24,7	27,7
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	24,1	--	--	24,1	46,7
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	24,1	--	--	24,1	27,1
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	19,6	--	--	19,6	42,1
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	17,6	--	--	17,6	40,2
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	17,6	--	--	17,6	41,3
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	17,0	--	--	17,0	39,6
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	12,7	11,5	--	16,5	12,9
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	16,1	--	--	16,1	38,7
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	14,8	--	--	14,8	39,4
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	12,5	--	--	12,5	24,3
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	11,1	--	--	11,1	33,6
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	9,0	--	--	9,0	32,9
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	6,1	--	--	6,1	29,9
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	5,2	--	--	5,2	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	4,7	--	--	4,7	27,2
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	4,5	--	--	4,5	27,5
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	3,9	--	--	3,9	26,4
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	-3,0	--	--	-3,0	22,2
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-9,8	--	--	-9,8	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T02_C		149139,35	431383,61	7,50	55,3	47,3	39,5	55,3	75,5
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	53,3	--	--	53,3	67,3
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	38,9	38,9	38,9	48,9	39,6
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	41,7	40,5	--	45,5	41,7
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	44,7	--	--	44,7	67,3
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	40,7	39,4	--	44,4	40,7
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	40,5	39,3	--	44,3	40,5
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	38,8	37,6	--	42,6	38,8
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	32,8	37,5	28,8	42,5	60,0
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	41,1	--	--	41,1	70,0
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	40,6	--	--	40,6	69,5
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	37,6	--	--	37,6	51,6
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	32,8	31,6	27,3	37,3	41,6
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	33,6	32,3	--	37,3	33,6
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	33,1	31,8	--	36,8	33,1
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	29,8	28,6	--	33,6	29,8
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	31,2	--	--	31,2	53,2
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	27,4	26,2	--	31,2	27,5
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	27,3	26,0	--	31,0	27,3
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	30,9	--	--	30,9	56,7
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	30,3	--	--	30,3	56,4
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	30,0	--	--	30,0	65,7
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	25,7	--	--	25,7	48,2
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	24,7	--	--	24,7	27,7
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	24,3	--	--	24,3	27,3
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	19,5	--	--	19,5	42,0
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	19,2	--	--	19,2	41,8
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	18,3	--	--	18,3	40,9
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	16,9	--	--	16,9	39,5
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	12,9	11,7	--	16,7	12,9
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	16,3	--	--	16,3	39,6
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	16,3	--	--	16,3	38,9
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	13,6	--	--	13,6	24,4
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	11,0	--	--	11,0	33,6
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	10,5	--	--	10,5	33,1
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	7,3	--	--	7,3	29,9
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	5,2	--	--	5,2	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	5,1	--	--	5,1	27,6	
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	4,9	--	--	4,9	27,5	
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	4,9	--	--	4,9	27,4	
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	-2,1	--	--	-2,1	22,2	
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-9,6	--	--	-9,6	12,9	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T02_A		149139,35	431383,61	1,50	55,1	44,9	37,3	55,1	75,9
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	53,6	--	--	53,6	67,5
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	36,2	36,2	36,2	46,2	40,2
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	45,0	--	--	45,0	67,6
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	40,7	39,4	--	44,4	40,7
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	32,3	37,0	28,3	42,0	60,4
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	37,2	36,0	--	41,0	40,8
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	40,9	--	--	40,9	70,4
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	40,1	--	--	40,1	69,8
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	36,3	35,1	--	40,1	39,1
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	34,4	33,1	--	38,1	36,8
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	37,3	--	--	37,3	51,3
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	32,7	31,5	27,3	37,3	41,7
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	31,6	30,3	--	35,3	33,6
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	29,3	28,1	--	33,1	32,9
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	30,9	--	--	30,9	54,7
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	26,6	25,3	--	30,3	29,8
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	29,9	--	--	29,9	57,9
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	29,6	--	--	29,6	66,2
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	29,1	--	--	29,1	57,6
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	23,6	22,3	--	27,3	26,6
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	21,4	20,2	--	25,2	23,1
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	22,7	--	--	22,7	45,3
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	22,3	--	--	22,3	27,7
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	21,2	--	--	21,2	26,6
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	19,4	--	--	19,4	42,2
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	17,1	--	--	17,1	39,7
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	17,0	--	--	17,0	42,3
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	14,7	--	--	14,7	40,8
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	10,1	8,8	--	13,8	12,9
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	13,7	--	--	13,7	40,2
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	12,4	--	--	12,4	25,4
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	11,8	--	--	11,8	36,8
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	9,0	--	--	9,0	33,6
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	6,8	--	--	6,8	32,9
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	4,1	--	--	4,1	29,9
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	2,9	--	--	2,9	27,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T02_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	1,8	--	--	1,8	26,8
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	1,1	--	--	1,1	26,6
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	-1,1	--	--	-1,1	23,2
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	-3,2	--	--	-3,2	23,2
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-12,5	--	--	-12,5	12,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T16_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T16_C		149051,32	431411,42	7,50	53,8	49,8	34,6	54,8	77,3
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	48,5	47,3	--	52,3	48,5
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	35,8	40,5	31,8	45,5	63,0
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	41,3	40,1	--	45,1	41,3
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	40,3	39,0	--	44,0	40,3
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	39,8	38,5	--	43,5	39,8
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	43,5	--	--	43,5	72,4
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	43,5	--	--	43,5	57,6
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	42,8	--	--	42,8	71,7
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	42,6	--	--	42,6	66,7
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	42,4	--	--	42,4	66,9
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	42,0	--	--	42,0	61,6
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	31,3	31,3	31,3	41,3	31,3
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	33,9	32,6	--	37,6	33,9
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	32,2	31,0	--	36,0	32,2
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	34,8	--	--	34,8	57,6
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	30,0	28,7	--	33,7	30,0
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	32,9	--	--	32,9	68,5
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	27,2	--	--	27,2	41,2
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	25,9	--	--	25,9	48,5
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	25,5	--	--	25,5	34,6
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	20,6	19,3	--	24,3	21,0
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	18,7	--	--	18,7	41,3
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	18,5	--	--	18,5	41,1
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	17,5	--	--	17,5	40,0
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	17,2	--	--	17,2	39,7
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	12,3	11,1	--	16,1	12,3
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	14,7	--	--	14,7	17,7
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	10,1	8,9	--	13,9	10,1
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	7,9	6,7	2,5	12,5	16,9
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	11,2	--	--	11,2	33,8
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	10,6	--	--	10,6	33,2
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	10,5	--	--	10,5	13,5
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	9,6	--	--	9,6	32,2
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	9,6	--	--	9,6	32,2
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	7,3	--	--	7,3	29,9
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	0,0	--	--	0,0	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T16_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-2,0	--	--	-2,0	21,1
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-4,0	--	--	-4,0	18,8
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-7,8	--	--	-7,8	14,8
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-10,3	--	--	-10,3	12,3
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-12,3	--	--	-12,3	10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T28_B		148972,75	431434,32	5,00	54,6	36,6	22,1	54,6	76,0
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	52,9	--	--	52,9	72,5
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	46,6	--	--	46,6	70,6
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	43,7	--	--	43,7	68,2
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	40,7	--	--	40,7	49,8
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	33,4	32,2	--	37,2	36,4
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	31,9	30,7	--	35,7	34,3
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	25,1	29,9	21,1	34,9	53,4
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	34,5	--	--	34,5	51,6
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	28,0	26,7	--	31,7	29,5
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	30,2	--	--	30,2	61,0
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	30,0	--	--	30,0	60,8
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	27,2	--	--	27,2	49,8
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	25,9	--	--	25,9	51,6
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	15,1	15,1	15,1	25,1	17,3
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	20,3	19,1	--	24,1	23,4
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	19,6	18,4	--	23,4	21,8
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	22,2	--	--	22,2	59,0
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	17,3	16,1	--	21,1	19,6
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	19,6	--	--	19,6	34,2
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	15,5	14,3	--	19,3	17,6
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	11,0	--	--	11,0	36,5
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	10,9	--	--	10,9	34,1
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	9,5	--	--	9,5	34,5
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	2,8	1,6	--	6,6	5,4
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	5,4	--	--	5,4	29,5
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	0,6	-0,6	--	4,4	3,7
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	0,5	-0,8	--	4,2	3,6
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	3,7	--	--	3,7	9,8
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	-0,1	--	--	-0,1	6,1
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	-5,0	-6,2	-10,4	-0,4	7,0
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	-2,3	--	--	-2,3	23,4
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	-3,0	--	--	-3,0	21,8
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	-5,1	--	--	-5,1	19,7
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	-6,9	--	--	-6,9	17,8
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	-7,3	--	--	-7,3	17,5
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-14,3	--	--	-14,3	11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-15,6	--	--	-15,6	10,1
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-18,6	--	--	-18,6	7,1
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-19,8	--	--	-19,8	5,4
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-21,3	--	--	-21,3	4,4
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-21,7	--	--	-21,7	3,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T10_C		149101,67	431392,64	7,50	53,5	49,5	43,5	54,5	76,0
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	43,2	43,2	43,2	53,2	43,2
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	46,9	45,6	--	50,6	46,9
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	47,7	--	--	47,7	61,7
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	41,4	40,1	--	45,1	41,4
018	Personeelwagens	149153,77	431401,13	0,75	34,3	39,1	30,3	44,1	61,5
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	42,6	--	--	42,6	71,5
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	38,8	37,5	--	42,5	38,8
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	42,3	--	--	42,3	71,2
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	35,8	34,6	--	39,6	35,9
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	39,0	--	--	39,0	61,6
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	34,6	33,4	--	38,4	34,6
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	34,0	32,8	--	37,8	34,1
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	32,4	31,2	--	36,2	32,4
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	35,5	--	--	35,5	56,5
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	34,8	--	--	34,8	59,3
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	34,6	--	--	34,6	59,5
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	34,0	--	--	34,0	48,0
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	31,6	--	--	31,6	67,3
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	24,1	22,9	--	27,9	24,1
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	27,5	--	--	27,5	30,5
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	25,4	--	--	25,4	47,9
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	24,4	--	--	24,4	46,9
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	23,4	--	--	23,4	26,4
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	17,1	15,8	--	20,8	17,1
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	16,2	15,0	10,7	20,7	25,0
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	20,7	--	--	20,7	43,3
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	18,8	--	--	18,8	41,3
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	14,4	13,1	--	18,1	14,4
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	16,7	--	--	16,7	26,4
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	16,2	--	--	16,2	38,8
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	13,3	--	--	13,3	35,9
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	12,1	--	--	12,1	34,7
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	11,5	--	--	11,5	34,1
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	10,0	--	--	10,0	32,5
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	7,9	--	--	7,9	30,5
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	7,5	--	--	7,5	30,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	3,0	--	--	3,0	25,6
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	2,3	--	--	2,3	25,4
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	2,0	--	--	2,0	24,6
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-4,9	--	--	-4,9	17,6
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-8,2	--	--	-8,2	14,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T28_A		148972,75	431434,32	1,50	54,4	35,6	20,5	54,4	76,2
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	52,8	--	--	52,8	72,6
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	46,7	--	--	46,7	70,9
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	43,3	--	--	43,3	68,3
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	39,2	--	--	39,2	49,8
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	32,9	31,6	--	36,6	37,1
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	31,4	30,1	--	35,1	35,4
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	35,0	--	--	35,0	53,1
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	23,3	28,0	19,3	33,0	54,0
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	26,3	25,0	--	30,0	29,7
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	29,1	--	--	29,1	61,6
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	28,8	--	--	28,8	61,4
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	26,3	--	--	26,3	53,0
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	25,7	--	--	25,7	49,8
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	14,2	14,2	14,2	24,2	18,2
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	18,6	17,4	--	22,4	22,2
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	17,2	16,0	--	21,0	21,4
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	20,5	--	--	20,5	59,6
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	16,3	15,1	--	20,1	20,1
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	18,5	--	--	18,5	34,2
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	14,2	12,9	--	17,9	18,0
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	10,4	--	--	10,4	37,2
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	9,9	--	--	9,9	34,1
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	8,9	--	--	8,9	35,5
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	2,5	1,3	--	6,3	6,5
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	0,8	-0,4	--	4,6	4,9
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	0,8	-0,5	--	4,5	4,9
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	4,2	--	--	4,2	11,6
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	3,7	--	--	3,7	29,7
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	0,5	--	--	0,5	7,8
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	-4,6	-5,8	-10,0	0,0	8,4
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	-4,0	--	--	-4,0	22,2
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	-5,3	--	--	-5,3	21,4
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	-6,1	--	--	-6,1	20,2
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	-8,2	--	--	-8,2	18,2
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	-8,3	--	--	-8,3	18,3
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-13,8	--	--	-13,8	13,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-15,3	--	--	-15,3	11,5
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-18,1	--	--	-18,1	8,8
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-20,1	--	--	-20,1	6,4
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-21,6	--	--	-21,6	5,0
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-21,7	--	--	-21,7	5,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T16_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T16_B		149051,32	431411,42	5,00	53,4	49,4	34,3	54,4	77,5
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	48,0	46,7	--	51,7	48,0
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	36,0	40,8	32,0	45,8	63,2
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	41,5	40,3	--	45,3	41,5
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	43,8	--	--	43,8	72,7
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	39,5	38,3	--	43,3	39,5
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	43,0	--	--	43,0	71,9
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	39,0	37,7	--	42,7	39,5
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	42,6	--	--	42,6	66,7
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	42,4	--	--	42,4	67,0
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	42,2	--	--	42,2	57,6
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	41,6	--	--	41,6	61,7
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	30,4	30,4	30,4	40,4	30,4
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	32,2	31,0	--	36,0	32,2
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	30,0	28,7	--	33,7	31,3
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	29,9	28,7	--	33,7	30,0
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	33,5	--	--	33,5	57,6
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	33,1	--	--	33,1	68,8
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	27,2	--	--	27,2	41,2
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	25,6	--	--	25,6	34,7
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	25,3	--	--	25,3	47,9
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	19,4	18,1	--	23,1	21,0
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	18,9	--	--	18,9	41,5
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	18,5	--	--	18,5	41,1
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	16,9	--	--	16,9	39,5
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	16,1	--	--	16,1	39,2
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	12,2	10,9	--	15,9	12,3
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	13,9	--	--	13,9	17,8
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	8,7	7,5	--	12,5	10,1
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	10,6	--	--	10,6	33,2
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	6,1	4,9	0,6	10,6	16,4
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	9,6	--	--	9,6	32,2
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	9,5	--	--	9,5	13,4
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	8,5	--	--	8,5	31,1
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	7,3	--	--	7,3	29,9
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	7,3	--	--	7,3	31,2
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-0,9	--	--	-0,9	22,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T16_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-3,2	--	--	-3,2	21,1
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-5,5	--	--	-5,5	18,6
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-8,8	--	--	-8,8	14,7
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-10,5	--	--	-10,5	12,3
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-13,7	--	--	-13,7	10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T28_C		148972,75	431434,32	7,50	54,4	38,6	23,0	54,4	75,7
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	52,6	--	--	52,6	72,2
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	46,2	--	--	46,2	70,2
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	43,5	--	--	43,5	68,0
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	40,7	--	--	40,7	49,8
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	36,6	35,3	--	40,3	38,6
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	33,3	32,1	--	37,1	34,6
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	25,7	30,5	21,7	35,5	53,4
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	35,2	--	--	35,2	51,6
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	29,3	28,0	--	33,0	29,5
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	31,3	--	--	31,3	61,0
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	31,1	--	--	31,1	60,8
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	26,0	24,8	--	29,8	28,3
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	27,2	--	--	27,2	49,7
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	17,0	17,0	17,0	27,0	17,9
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	26,6	--	--	26,6	51,6
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	20,6	19,4	--	24,4	21,9
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	22,9	--	--	22,9	59,0
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	17,1	15,9	--	20,9	18,0
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	16,6	15,3	--	20,3	17,8
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	20,2	--	--	20,2	34,1
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	14,2	--	--	14,2	38,8
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	11,5	--	--	11,5	34,1
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	10,9	--	--	10,9	34,7
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	3,7	2,5	--	7,5	5,5
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	6,7	--	--	6,7	29,5
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	1,6	0,3	--	5,3	3,9
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	1,2	0,0	--	5,0	3,6
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	4,5	--	--	4,5	9,8
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	3,5	--	--	3,5	28,3
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	0,8	--	--	0,8	6,1
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	-4,2	-5,3	-9,6	0,4	7,1
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	-2,0	--	--	-2,0	21,8
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	-5,3	--	--	-5,3	18,2
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	-5,4	--	--	-5,4	18,1
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	-5,8	--	--	-5,8	18,0
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-13,5	--	--	-13,5	11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T28_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-14,6	--	--	-14,6	10,4
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-17,7	--	--	-17,7	7,1
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-18,9	--	--	-18,9	5,4
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-20,5	--	--	-20,5	4,4
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-20,5	--	--	-20,5	4,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T10_B		149101,67	431392,64	5,00	53,2	49,0	42,7	54,0	76,1
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	42,4	42,4	42,4	52,4	42,9
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	46,3	45,1	--	50,1	46,3
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	47,8	--	--	47,8	61,7
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	34,4	39,1	30,4	44,1	61,6
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	40,3	39,0	--	44,0	40,3
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	42,7	--	--	42,7	71,6
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	42,4	--	--	42,4	71,3
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	38,6	37,3	--	42,3	38,6
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	35,7	34,4	--	39,4	35,7
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	39,1	--	--	39,1	61,7
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	34,7	33,4	--	38,4	34,7
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	34,0	32,8	--	37,8	34,1
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	32,4	31,2	--	36,2	32,4
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	34,5	--	--	34,5	56,5
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	34,0	--	--	34,0	48,0
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	33,6	--	--	33,6	59,3
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	33,4	--	--	33,4	59,5
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	31,7	--	--	31,7	67,4
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	24,1	22,8	--	27,8	24,1
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	27,5	--	--	27,5	30,5
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	27,4	--	--	27,4	50,0
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	23,8	--	--	23,8	46,4
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	23,3	--	--	23,3	26,4
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	17,1	15,8	--	20,8	17,1
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	15,9	14,7	10,5	20,5	24,7
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	19,9	--	--	19,9	42,9
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	14,3	13,1	--	18,1	14,3
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	17,7	--	--	17,7	40,2
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	16,0	--	--	16,0	38,6
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	15,5	--	--	15,5	26,4
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	13,2	--	--	13,2	35,7
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	12,2	--	--	12,2	34,8
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	11,5	--	--	11,5	34,1
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	9,9	--	--	9,9	32,5
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	7,9	--	--	7,9	30,5
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	7,4	--	--	7,4	29,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	2,7	--	--	2,7	25,3
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	1,9	--	--	1,9	24,5
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	1,1	--	--	1,1	25,4
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-5,0	--	--	-5,0	17,6
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-8,2	--	--	-8,2	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T15_C		149053,88	431403,39	7,50	51,5	48,8	37,0	53,8	72,4
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	47,8	46,6	--	51,6	47,8
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	36,5	36,5	36,5	46,5	36,5
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	43,8	--	--	43,8	57,8
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	39,6	38,4	--	43,4	39,6
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	39,3	38,0	--	43,0	39,3
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	38,6	37,4	--	42,4	38,6
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	30,9	35,7	26,9	40,7	58,1
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	39,2	--	--	39,2	68,1
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	39,0	--	--	39,0	67,9
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	33,9	32,7	--	37,7	33,9
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	31,8	30,6	--	35,6	31,8
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	35,2	--	--	35,2	57,8
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	30,5	29,3	--	34,3	30,5
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	28,8	--	--	28,8	64,5
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	27,4	--	--	27,4	41,4
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	25,2	--	--	25,2	47,8
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	20,7	19,5	--	24,5	21,2
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	22,5	--	--	22,5	42,1
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	22,5	--	--	22,5	46,5
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	21,8	--	--	21,8	46,3
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	18,7	--	--	18,7	41,3
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	17,6	--	--	17,6	20,6
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	17,1	--	--	17,1	39,6
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	16,5	--	--	16,5	39,1
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	12,7	11,5	--	16,5	12,7
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	16,0	--	--	16,0	38,6
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	12,0	10,7	--	15,7	12,0
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	15,1	--	--	15,1	37,7
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	9,1	7,9	3,6	13,6	18,0
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	12,5	--	--	12,5	15,5
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	11,4	--	--	11,4	34,0
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	10,5	--	--	10,5	19,6
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	9,2	--	--	9,2	31,8
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	7,9	--	--	7,9	30,5
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	1,2	--	--	1,2	23,8
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-1,7	--	--	-1,7	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	-3,9	--	--	-3,9	18,7
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-4,3	--	--	-4,3	18,4
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-5,3	--	--	-5,3	17,3
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-9,2	--	--	-9,2	13,4
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-10,6	--	--	-10,6	12,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T22_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T22_C		149010,30	431418,94	7,50	53,7	44,1	28,5	53,7	76,1
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	49,4	--	--	49,4	69,0
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	46,6	--	--	46,6	70,6
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	42,1	40,8	--	45,8	42,1
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	45,5	--	--	45,5	69,9
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	43,0	--	--	43,0	52,1
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	39,0	37,8	--	42,8	40,1
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	31,5	36,3	27,5	41,3	58,8
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	38,4	--	--	38,4	54,1
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	33,4	32,1	--	37,1	33,4
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	36,0	--	--	36,0	65,0
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	35,9	--	--	35,9	65,0
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	29,4	28,1	--	33,1	30,9
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	21,7	21,7	21,7	31,7	21,7
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	30,2	--	--	30,2	65,9
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	26,4	25,2	--	30,2	26,4
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	29,8	--	--	29,8	54,0
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	29,5	--	--	29,5	52,1
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	25,0	23,7	--	28,7	25,0
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	24,9	23,7	--	28,7	24,9
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	23,1	--	--	23,1	37,1
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	17,8	16,6	--	21,6	19,5
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	19,5	--	--	19,5	42,0
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	16,1	--	--	16,1	39,7
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	14,5	--	--	14,5	37,0
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	7,6	6,3	--	11,3	8,2
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	10,8	--	--	10,8	33,3
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	5,1	3,9	--	8,9	6,7
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	8,7	--	--	8,7	13,0
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	6,8	--	--	6,8	30,8
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	4,7	--	--	4,7	9,0
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	-0,1	-1,3	-5,6	4,4	10,4
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	3,8	--	--	3,8	26,4
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	2,9	--	--	2,9	25,4
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	2,4	--	--	2,4	24,9
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	-0,4	--	--	-0,4	22,1
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-4,6	--	--	-4,6	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T22_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-9,2	--	--	-9,2	14,6
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-10,6	--	--	-10,6	13,6
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-13,7	--	--	-13,7	10,2
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-15,0	--	--	-15,0	8,2
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-17,3	--	--	-17,3	6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T22_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T22_B		149010,30	431418,94	5,00	53,7	43,0	28,3	53,7	76,3
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	49,5	--	--	49,5	69,1
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	46,8	--	--	46,8	70,8
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	45,7	--	--	45,7	70,1
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	40,5	39,2	--	44,2	41,5
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	43,2	--	--	43,2	52,2
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	37,5	36,2	--	41,2	39,7
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	31,4	36,2	27,5	41,2	58,9
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	37,5	--	--	37,5	54,1
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	33,4	32,2	--	37,2	33,4
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	35,7	--	--	35,7	65,0
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	35,6	--	--	35,6	65,0
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	28,2	27,0	--	32,0	30,8
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	20,5	20,5	20,5	30,5	21,2
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	30,3	--	--	30,3	66,1
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	29,7	--	--	29,7	52,3
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	25,4	24,2	--	29,2	26,4
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	28,9	--	--	28,9	54,0
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	24,0	22,8	--	27,8	24,6
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	23,9	22,6	--	27,6	25,0
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	23,1	--	--	23,1	37,1
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	16,5	15,2	--	20,2	19,0
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	17,9	--	--	17,9	41,5
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	14,5	--	--	14,5	39,3
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	14,5	--	--	14,5	37,0
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	10,8	--	--	10,8	33,4
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	6,4	5,1	--	10,1	8,2
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	4,1	2,9	--	7,9	6,7
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	7,5	--	--	7,5	13,0
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	5,7	--	--	5,7	30,7
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	3,5	--	--	3,5	9,0
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	-1,6	-2,8	-7,1	2,9	9,8
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	2,8	--	--	2,8	26,3
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	2,0	--	--	2,0	25,1
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	1,3	--	--	1,3	24,9
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	-1,9	--	--	-1,9	21,4
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-6,0	--	--	-6,0	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T22_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-10,4	--	--	-10,4	14,6
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-11,7	--	--	-11,7	13,5
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-14,9	--	--	-14,9	10,1
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-16,3	--	--	-16,3	8,1
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-18,2	--	--	-18,2	6,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T11_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T11_C		149094,66	431388,17	7,50	50,4	48,4	43,3	53,4	72,9
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	43,2	43,2	43,2	53,2	43,2
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	46,6	45,4	--	50,4	46,6
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	31,8	36,5	27,8	41,5	58,9
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	39,7	--	--	39,7	68,6
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	35,8	34,5	--	39,5	35,8
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	39,4	--	--	39,4	68,3
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	34,8	33,6	--	38,6	34,8
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	33,6	32,4	--	37,4	33,6
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	32,6	31,4	--	36,4	32,6
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	31,9	30,7	--	35,7	31,9
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	34,8	--	--	34,8	59,5
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	34,8	--	--	34,8	59,0
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	34,5	--	--	34,5	55,3
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	30,1	--	--	30,1	44,1
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	28,5	--	--	28,5	64,1
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	23,9	22,6	--	27,6	23,9
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	24,1	--	--	24,1	46,7
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	21,4	--	--	21,4	43,9
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	20,6	--	--	20,6	43,2
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	18,8	--	--	18,8	28,3
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	14,7	13,4	--	18,4	14,7
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	14,3	--	--	14,3	17,3
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	13,3	--	--	13,3	35,8
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	12,8	--	--	12,8	26,8
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	8,9	7,7	--	12,7	8,9
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	12,3	--	--	12,3	34,9
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	11,0	--	--	11,0	33,6
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	10,6	--	--	10,6	13,7
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	5,9	4,7	0,5	10,5	14,7
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	9,8	--	--	9,8	32,3
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	9,4	--	--	9,4	32,0
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	5,4	4,2	--	9,2	5,5
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	4,5	--	--	4,5	27,4
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	4,2	--	--	4,2	26,7
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	1,2	--	--	1,2	23,8
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-5,4	--	--	-5,4	17,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T11_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-5,5	--	--	-5,5	17,1
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-7,2	--	--	-7,2	15,4
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-8,0	--	--	-8,0	14,6
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-12,9	--	--	-12,9	9,6
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-16,8	--	--	-16,8	5,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T15_B		149053,88	431403,39	5,00	50,9	48,3	36,7	53,3	72,5
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	47,3	46,1	--	51,1	47,3
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	36,2	36,2	36,2	46,2	36,2
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	39,8	38,5	--	43,5	39,8
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	42,5	--	--	42,5	57,8
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	38,4	37,2	--	42,2	38,4
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	38,0	36,8	--	41,8	38,5
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	30,8	35,6	26,8	40,6	58,2
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	39,2	--	--	39,2	68,2
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	38,9	--	--	38,9	68,0
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	31,8	30,6	--	35,6	31,8
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	30,5	29,3	--	34,3	30,5
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	33,8	--	--	33,8	57,8
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	29,3	28,1	--	33,1	30,7
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	28,9	--	--	28,9	64,6
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	28,2	--	--	28,2	42,2
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	24,7	--	--	24,7	47,3
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	19,5	18,3	--	23,3	21,2
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	22,1	--	--	22,1	46,2
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	21,5	--	--	21,5	46,1
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	21,3	--	--	21,3	41,7
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	19,6	--	--	19,6	42,2
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	17,2	--	--	17,2	39,8
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	16,8	--	--	16,8	20,6
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	15,8	--	--	15,8	38,4
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	11,7	10,5	--	15,5	12,0
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	15,3	--	--	15,3	38,4
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	11,4	10,1	--	15,1	12,7
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	14,8	--	--	14,8	37,4
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	7,6	6,4	2,1	12,1	17,8
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	11,7	--	--	11,7	15,5
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	9,7	--	--	9,7	18,8
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	9,2	--	--	9,2	31,8
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	7,9	--	--	7,9	30,5
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	6,8	--	--	6,8	30,7
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	0,4	--	--	0,4	23,7
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-3,0	--	--	-3,0	21,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	-4,7	--	--	-4,7	17,9
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-5,8	--	--	-5,8	18,2
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-6,1	--	--	-6,1	17,3
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-10,5	--	--	-10,5	13,4
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-10,9	--	--	-10,9	11,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T27_B		148976,01	431428,83	5,00	53,2	39,5	22,7	53,2	75,0
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	50,6	--	--	50,6	70,2
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	46,1	--	--	46,1	70,2
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	43,6	--	--	43,6	68,1
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	38,9	37,6	--	42,6	41,8
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	41,1	--	--	41,1	50,1
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	25,7	30,5	21,7	35,5	53,9
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	31,3	30,1	--	35,1	33,6
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	34,8	--	--	34,8	51,9
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	27,8	26,6	--	31,6	29,2
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	31,2	--	--	31,2	61,7
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	30,4	--	--	30,4	61,1
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	26,3	25,1	--	30,1	29,4
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	27,6	--	--	27,6	50,1
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	22,4	21,2	--	26,2	24,6
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	26,2	--	--	26,2	51,8
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	15,6	15,6	15,6	25,6	17,7
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	23,4	--	--	23,4	59,9
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	17,3	16,0	--	21,0	19,5
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	16,3	15,1	--	20,1	18,3
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	19,9	--	--	19,9	34,4
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	15,3	14,0	--	19,0	18,3
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	16,2	--	--	16,2	41,7
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	11,3	--	--	11,3	34,4
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	9,1	--	--	9,1	33,9
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	3,0	1,8	--	6,8	5,6
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	5,2	--	--	5,2	29,2
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	1,4	0,1	--	5,1	4,4
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	4,1	--	--	4,1	10,2
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	3,8	--	--	3,8	29,4
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	0,3	--	--	0,3	6,4
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	-4,5	-5,6	-9,9	0,1	7,4
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	-0,2	--	--	-0,2	24,6
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	-5,2	--	--	-5,2	19,5
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	-6,0	--	--	-6,0	18,6
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	-6,8	--	--	-6,8	17,9
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-7,3	--	--	-7,3	18,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-13,8	--	--	-13,8	11,8
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-14,3	--	--	-14,3	11,3
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-18,2	--	--	-18,2	7,5
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-19,6	--	--	-19,6	5,6
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-21,0	--	--	-21,0	4,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T22_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T22_A		149010,30	431418,94	1,50	53,2	41,1	27,1	53,2	76,5
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	48,8	--	--	48,8	69,1
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	46,8	--	--	46,8	71,0
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	45,6	--	--	45,6	70,2
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	43,2	--	--	43,2	52,3
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	37,5	36,3	--	41,3	41,0
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	30,5	35,3	26,6	40,3	59,1
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	36,5	35,2	--	40,2	40,4
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	37,2	--	--	37,2	55,1
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	31,1	29,8	--	34,8	33,4
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	33,8	--	--	33,8	65,3
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	33,7	--	--	33,7	65,2
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	27,8	26,6	--	31,6	31,8
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	29,9	--	--	29,9	66,3
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	29,8	--	--	29,8	52,3
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	28,6	--	--	28,6	55,0
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	17,9	17,9	17,9	27,9	21,4
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	22,3	21,1	--	26,1	25,5
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	21,9	20,7	--	25,7	24,9
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	21,0	19,8	--	24,8	24,2
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	24,7	--	--	24,7	39,3
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	16,1	--	--	16,1	39,3
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	11,7	10,4	--	15,4	15,4
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	14,9	--	--	14,9	40,9
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	13,4	--	--	13,4	39,9
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	5,0	3,8	--	8,8	8,5
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	8,4	--	--	8,4	33,4
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	3,7	2,5	--	7,5	7,6
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	7,2	--	--	7,2	14,3
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	5,2	--	--	5,2	31,7
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	3,2	--	--	3,2	10,3
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	-2,2	-3,4	-7,7	2,3	10,5
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	-0,3	--	--	-0,3	25,5
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	-0,7	--	--	-0,7	24,9
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	-1,0	--	--	-1,0	24,8
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	-4,5	--	--	-4,5	21,5
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-10,7	--	--	-10,7	15,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T22_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-10,9	--	--	-10,9	15,5
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-12,1	--	--	-12,1	14,4
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-15,2	--	--	-15,2	11,4
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-17,6	--	--	-17,6	8,5
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-18,6	--	--	-18,6	7,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T27_C		148976,01	431428,83	7,50	53,1	40,7	23,5	53,1	74,9
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	50,5	--	--	50,5	70,1
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	45,8	--	--	45,8	69,8
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	40,0	38,8	--	43,8	42,0
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	43,5	--	--	43,5	67,9
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	41,0	--	--	41,0	50,1
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	32,7	31,4	--	36,4	33,8
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	26,3	31,0	22,3	36,0	53,8
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	35,5	--	--	35,5	51,8
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	29,2	27,9	--	32,9	29,2
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	28,9	27,6	--	32,6	31,1
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	32,2	--	--	32,2	61,7
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	31,4	--	--	31,4	61,1
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	27,5	--	--	27,5	50,1
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	17,4	17,4	17,4	27,4	18,2
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	23,5	22,2	--	27,2	24,6
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	26,9	--	--	26,9	51,8
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	23,9	--	--	23,9	59,9
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	18,8	17,6	--	22,6	19,9
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	18,0	16,7	--	21,7	18,7
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	20,4	--	--	20,4	34,4
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	15,6	14,3	--	19,3	17,9
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	17,4	--	--	17,4	41,9
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	11,8	--	--	11,8	34,4
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	10,4	--	--	10,4	34,1
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	4,0	2,7	--	7,7	5,6
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	6,5	--	--	6,5	29,2
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	6,3	--	--	6,3	31,1
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	2,1	0,9	--	5,9	4,4
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	5,0	--	--	5,0	10,2
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	1,2	--	--	1,2	6,4
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	-3,7	-4,9	-9,1	0,9	7,5
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	0,9	--	--	0,9	24,6
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	-3,7	--	--	-3,7	20,0
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	-4,4	--	--	-4,4	19,0
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	-5,0	--	--	-5,0	18,4
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-7,0	--	--	-7,0	17,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-12,9	--	--	-12,9	11,8
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-13,5	--	--	-13,5	11,4
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-17,3	--	--	-17,3	7,5
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-18,6	--	--	-18,6	5,6
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-20,2	--	--	-20,2	4,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
T27_A		148976,01	431428,83	1,50	52,9	39,2	20,9	52,9	75,3
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	50,3	--	--	50,3	70,3
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	46,0	--	--	46,0	70,4
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	43,2	--	--	43,2	68,2
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	39,0	37,7	--	42,7	43,2
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	39,7	--	--	39,7	50,2
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	35,2	--	--	35,2	53,3
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	30,6	29,3	--	34,3	34,5
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	23,8	28,5	19,8	33,5	54,4
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	26,0	24,8	--	29,8	30,2
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	29,8	--	--	29,8	62,2
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	25,9	24,7	--	29,7	29,3
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	29,2	--	--	29,2	61,7
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	26,6	--	--	26,6	53,3
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	26,2	--	--	26,2	50,2
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	21,4	20,1	--	25,1	24,9
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	14,5	14,5	14,5	24,5	18,5
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	21,5	--	--	21,5	60,4
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	16,1	14,8	--	19,8	19,8
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	18,9	--	--	18,9	34,5
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	14,9	13,7	--	18,7	18,7
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	12,7	11,5	--	16,5	16,7
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	16,3	--	--	16,3	43,0
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	10,3	--	--	10,3	34,4
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	8,3	--	--	8,3	34,8
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	3,5	2,3	--	7,3	7,7
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	2,7	1,5	--	6,5	6,6
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	4,6	--	--	4,6	11,9
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	3,5	--	--	3,5	30,2
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	3,3	--	--	3,3	29,3
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	-1,9	-3,1	-7,3	2,7	11,1
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	0,8	--	--	0,8	8,1
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	-1,2	--	--	-1,2	24,9
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	-6,4	--	--	-6,4	19,9
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	-7,4	--	--	-7,4	18,9
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	-7,9	--	--	-7,9	18,6
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-9,8	--	--	-9,8	16,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T27_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-12,8	--	--	-12,8	13,9
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-13,3	--	--	-13,3	13,5
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-17,7	--	--	-17,7	9,1
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-18,9	--	--	-18,9	7,8
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-19,9	--	--	-19,9	6,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAr bij Bron voor toetspunt: T11_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T11_B		149094,66	431388,17	5,00	49,9	47,9	42,4	52,9	73,0
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	42,2	42,3	42,3	52,3	42,8
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	46,1	44,8	--	49,8	46,1
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	31,8	36,5	27,8	41,5	59,0
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	39,8	--	--	39,8	68,7
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	39,4	--	--	39,4	68,4
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	35,6	34,4	--	39,4	35,6
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	34,9	33,6	--	38,6	34,9
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	33,6	32,3	--	37,3	33,6
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	32,5	31,3	--	36,3	32,5
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	31,9	30,7	--	35,7	31,9
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	33,8	--	--	33,8	59,0
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	33,7	--	--	33,7	59,5
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	33,4	--	--	33,4	55,3
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	29,8	--	--	29,8	43,8
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	28,4	--	--	28,4	64,2
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	23,6	--	--	23,6	46,1
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	19,4	18,2	--	23,2	19,4
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	21,4	--	--	21,4	35,4
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	21,1	--	--	21,1	43,6
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	19,7	--	--	19,7	42,8
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	14,6	13,4	--	18,4	14,6
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	17,2	--	--	17,2	27,9
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	14,0	--	--	14,0	17,1
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	13,1	--	--	13,1	35,7
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	13,1	--	--	13,1	35,7
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	12,4	--	--	12,4	34,9
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	7,6	6,4	--	11,4	8,1
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	11,0	--	--	11,0	33,6
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	10,7	--	--	10,7	13,7
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	5,5	4,3	0,0	10,0	14,3
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	9,7	--	--	9,7	32,2
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	9,4	--	--	9,4	32,0
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	5,3	4,0	--	9,0	5,3
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	2,8	--	--	2,8	27,0
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	0,7	--	--	0,7	23,3
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-5,7	--	--	-5,7	16,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T11_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-5,7	--	--	-5,7	16,8
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-7,6	--	--	-7,6	15,0
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-8,0	--	--	-8,0	14,6
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-14,2	--	--	-14,2	8,9
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-17,0	--	--	-17,0	5,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T29_B		148962,52	431437,43	5,00	52,5	34,2	20,1	52,5	73,7
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	51,1	--	--	51,1	70,7
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	43,0	--	--	43,0	67,1
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	41,1	--	--	41,1	65,7
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	39,0	--	--	39,0	48,1
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	31,7	30,5	--	35,5	34,8
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	33,8	--	--	33,8	51,1
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	22,9	27,6	18,9	32,6	51,8
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	27,3	26,1	--	31,1	29,9
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	26,4	25,1	--	30,1	28,3
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	28,8	--	--	28,8	59,9
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	28,7	--	--	28,7	59,8
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	25,5	--	--	25,5	48,0
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	25,2	--	--	25,2	51,0
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	13,9	14,0	14,0	24,0	16,4
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	20,0	18,8	--	23,8	23,2
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	18,7	17,5	--	22,5	21,2
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	20,6	--	--	20,6	57,8
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	18,6	--	--	18,6	33,5
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	14,2	13,0	--	18,0	16,6
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	13,1	11,8	--	16,8	15,6
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	10,0	--	--	10,0	33,4
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	9,2	--	--	9,2	34,9
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	2,0	0,7	--	5,7	4,8
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	4,9	--	--	4,9	30,1
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	0,0	-1,2	--	3,8	3,2
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	3,8	--	--	3,8	28,2
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	-0,2	-1,5	--	3,5	3,0
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	2,9	--	--	2,9	9,1
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	-0,8	--	--	-0,8	5,4
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	-5,6	-6,8	-11,1	-1,1	6,4
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	-2,5	--	--	-2,5	23,2
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	-3,9	--	--	-3,9	21,1
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	-8,2	--	--	-8,2	16,8
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	-8,4	--	--	-8,4	16,6
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	-9,3	--	--	-9,3	15,7
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-15,2	--	--	-15,2	10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-16,3	--	--	-16,3	9,5
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-19,4	--	--	-19,4	6,5
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-20,6	--	--	-20,6	4,7
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-22,3	--	--	-22,3	3,4
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-22,7	--	--	-22,7	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T29_C		148962,52	431437,43	7,50	52,4	36,7	21,3	52,4	73,6
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	50,9	--	--	50,9	70,5
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	42,9	--	--	42,9	66,9
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	41,1	--	--	41,1	65,6
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	35,3	34,0	--	39,0	37,5
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	38,9	--	--	38,9	48,0
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	34,5	--	--	34,5	51,1
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	23,9	28,6	19,9	33,6	51,8
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	28,6	27,4	--	32,4	30,2
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	27,6	26,3	--	31,3	28,3
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	30,0	--	--	30,0	59,9
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	29,8	--	--	29,8	59,8
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	25,3	24,1	--	29,1	27,8
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	25,9	--	--	25,9	51,0
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	15,7	15,7	15,7	25,7	17,0
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	25,4	--	--	25,4	48,0
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	19,6	18,4	--	23,4	21,2
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	21,5	--	--	21,5	57,8
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	15,7	14,5	--	19,5	17,0
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	19,3	--	--	19,3	33,4
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	14,8	13,6	--	18,6	16,3
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	12,9	--	--	12,9	37,7
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	10,7	--	--	10,7	33,4
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	2,8	1,6	--	6,6	4,8
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	6,2	--	--	6,2	30,4
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	5,0	--	--	5,0	28,2
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	0,9	-0,3	--	4,7	3,4
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	0,5	-0,8	--	4,2	3,0
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	3,7	--	--	3,7	9,1
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	2,7	--	--	2,7	27,8
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	0,0	--	--	0,0	5,5
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	-4,9	-6,1	-10,3	-0,3	6,5
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	-3,0	--	--	-3,0	21,1
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	-6,7	--	--	-6,7	17,2
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	-6,7	--	--	-6,7	17,2
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	-7,6	--	--	-7,6	16,5
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-14,4	--	--	-14,4	10,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-15,3	--	--	-15,3	9,8
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-18,6	--	--	-18,6	6,5
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-19,8	--	--	-19,8	4,8
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-21,1	--	--	-21,1	4,0
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-22,0	--	--	-22,0	3,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T16_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T16_A		149051,32	431411,42	1,50	51,9	47,1	36,2	52,1	77,7
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	44,3	43,0	--	48,0	46,2
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	35,7	40,5	31,7	45,5	63,4
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	41,6	40,4	--	45,4	41,6
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	34,3	34,3	34,3	44,3	36,7
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	43,8	--	--	43,8	73,0
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	42,8	--	--	42,8	72,1
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	41,9	--	--	41,9	66,8
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	41,5	--	--	41,5	67,0
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	40,4	--	--	40,4	57,8
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	35,8	34,5	--	39,5	37,0
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	35,4	34,2	--	39,2	38,7
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	39,1	--	--	39,1	61,7
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	29,2	27,9	--	32,9	30,7
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	32,8	--	--	32,8	69,0
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	28,4	27,1	--	32,1	29,9
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	31,8	--	--	31,8	57,7
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	29,4	--	--	29,4	43,4
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	25,2	24,0	--	29,0	28,7
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	23,7	--	--	23,7	34,7
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	21,6	--	--	21,6	46,1
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	20,8	--	--	20,8	43,4
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	19,0	--	--	19,0	41,6
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	14,1	12,9	--	17,9	17,4
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	13,2	--	--	13,2	36,9
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	9,3	8,1	--	13,1	12,1
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	12,6	--	--	12,6	38,4
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	11,8	--	--	11,8	36,8
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	11,6	--	--	11,6	18,1
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	6,7	5,5	--	10,5	10,1
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	8,8	--	--	8,8	33,2
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	7,1	--	--	7,1	13,7
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	6,6	--	--	6,6	30,7
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	5,7	--	--	5,7	29,8
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	0,8	-0,4	-4,7	5,4	13,0
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	2,4	--	--	2,4	28,4
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-3,3	--	--	-3,3	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T16_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-8,4	--	--	-8,4	17,5
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-9,2	--	--	-9,2	16,8
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-11,2	--	--	-11,2	14,9
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-13,3	--	--	-13,3	12,1
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-15,6	--	--	-15,6	10,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T29_A		148962,52	431437,43	1,50	52,0	33,3	19,1	52,0	73,9
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	50,7	--	--	50,7	70,8
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	42,7	--	--	42,7	67,2
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	40,3	--	--	40,3	65,8
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	36,8	--	--	36,8	48,1
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	31,1	29,8	--	34,8	35,3
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	34,4	--	--	34,4	52,6
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	21,7	26,5	17,7	31,5	52,7
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	26,8	25,5	--	30,5	30,8
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	25,1	23,9	--	28,9	28,7
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	28,0	--	--	28,0	60,7
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	28,0	--	--	28,0	60,7
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	25,8	--	--	25,8	52,6
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	13,4	13,4	13,4	23,4	17,4
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	23,3	--	--	23,3	48,1
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	18,0	16,8	--	21,8	21,7
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	16,4	15,2	--	20,2	20,6
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	19,2	--	--	19,2	58,6
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	17,7	--	--	17,7	33,5
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	13,3	12,0	--	17,0	17,2
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	11,9	10,7	--	15,7	15,8
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	9,0	--	--	9,0	33,4
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	8,6	--	--	8,6	35,4
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	1,9	0,7	--	5,7	5,9
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	4,4	--	--	4,4	31,1
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	0,4	-0,9	--	4,1	4,5
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	0,2	-1,0	--	4,0	4,4
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	3,6	--	--	3,6	11,0
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	2,6	--	--	2,6	28,7
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	-0,1	--	--	-0,1	7,3
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	-5,1	-6,3	-10,6	-0,6	7,9
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	-4,6	--	--	-4,6	21,7
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	-6,1	--	--	-6,1	20,7
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	-9,1	--	--	-9,1	17,4
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	-9,1	--	--	-9,1	17,5
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	-10,5	--	--	-10,5	16,0
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-14,4	--	--	-14,4	12,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T29_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-15,8	--	--	-15,8	11,0
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-18,7	--	--	-18,7	8,3
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-20,7	--	--	-20,7	5,9
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-22,0	--	--	-22,0	4,6
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-22,2	--	--	-22,2	4,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T14_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T14_C		149050,22	431391,64	7,50	49,5	46,8	35,8	51,8	70,8
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	45,7	44,4	--	49,4	45,7
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	35,4	35,4	35,4	45,4	35,4
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	37,7	36,4	--	41,4	37,7
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	40,6	--	--	40,6	54,9
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	36,5	35,3	--	40,3	36,5
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	36,0	34,8	--	39,8	36,0
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	29,2	34,0	25,2	39,0	56,4
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	37,3	--	--	37,3	66,3
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	37,2	--	--	37,2	66,2
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	32,8	31,6	--	36,6	33,1
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	30,0	28,8	--	33,8	30,0
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	29,5	28,3	--	33,3	29,5
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	32,8	--	--	32,8	52,6
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	32,0	--	--	32,0	54,8
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	29,3	--	--	29,3	53,7
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	29,0	--	--	29,0	53,0
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	28,0	--	--	28,0	41,9
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	26,9	--	--	26,9	62,6
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	19,9	18,7	--	23,7	20,7
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	23,1	--	--	23,1	45,7
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	19,3	--	--	19,3	41,9
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	17,8	--	--	17,8	20,8
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	15,5	--	--	15,5	24,6
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	15,0	--	--	15,0	37,6
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	11,0	9,7	--	14,7	11,2
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	10,7	9,5	--	14,5	10,7
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	14,0	--	--	14,0	36,6
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	14,0	--	--	14,0	36,5
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	8,9	7,7	3,5	13,5	18,1
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	13,4	--	--	13,4	36,0
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	12,6	--	--	12,6	15,6
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	10,3	--	--	10,3	33,1
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	7,4	--	--	7,4	30,0
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	6,9	--	--	6,9	29,5
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	0,9	--	--	0,9	23,4
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	0,8	--	--	0,8	23,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T14_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-2,5	--	--	-2,5	20,9
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-4,5	--	--	-4,5	18,5
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-4,8	--	--	-4,8	17,7
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-11,4	--	--	-11,4	11,4
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-11,5	--	--	-11,5	11,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T07_C		149094,38	431369,78	7,50	50,1	46,4	41,7	51,7	70,1
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	41,6	41,6	41,6	51,6	41,6
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	44,5	43,3	--	48,3	44,6
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	45,3	--	--	45,3	59,3
018	Personeelwagens	149153,77	431401,13	0,75	28,2	33,0	24,3	38,0	55,4
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	34,1	32,8	--	37,8	34,1
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	33,2	32,0	--	37,0	33,2
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	36,7	--	--	36,7	59,2
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	36,3	--	--	36,3	65,2
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	35,9	--	--	35,9	64,8
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	29,7	28,5	--	33,5	29,7
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	28,1	26,9	--	31,9	28,1
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	27,9	26,6	--	31,6	27,9
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	30,5	--	--	30,5	44,4
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	29,4	--	--	29,4	54,2
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	28,7	--	--	28,7	53,0
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	25,6	--	--	25,6	46,7
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	25,4	--	--	25,4	61,0
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	18,4	17,2	--	22,2	18,5
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	22,0	--	--	22,0	44,6
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	21,8	--	--	21,8	44,4
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	17,3	16,1	11,8	21,8	26,1
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	15,8	14,6	--	19,6	15,8
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	15,4	14,2	--	19,2	15,4
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	19,1	--	--	19,1	41,6
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	16,3	--	--	16,3	26,2
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	14,5	--	--	14,5	17,6
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	13,5	--	--	13,5	16,6
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	11,5	--	--	11,5	34,1
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	10,7	--	--	10,7	33,3
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	8,1	--	--	8,1	30,7
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	7,2	--	--	7,2	29,8
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	5,5	--	--	5,5	28,1
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	4,8	--	--	4,8	27,4
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	-0,9	-2,1	--	2,9	-0,9
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	2,0	--	--	2,0	25,5
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-3,2	--	--	-3,2	19,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	-4,2	--	--	-4,2	18,4
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-5,1	--	--	-5,1	17,5
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-5,1	--	--	-5,1	17,4
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-5,7	--	--	-5,7	16,8
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-23,5	--	--	-23,5	-0,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T13_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T13_C		149049,92	431364,69	7,50	48,2	46,4	39,5	51,4	68,6
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	39,4	39,4	39,4	49,4	39,6
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	45,1	43,8	--	48,8	45,1
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	36,2	34,9	--	39,9	36,2
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	36,0	34,8	--	39,8	36,0
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	33,4	32,2	--	37,2	33,8
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	27,2	31,9	23,2	36,9	54,4
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	35,3	--	--	35,3	64,2
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	35,0	--	--	35,0	63,9
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	34,5	--	--	34,5	54,5
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	28,8	27,6	--	32,6	29,8
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	30,7	--	--	30,7	54,8
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	26,8	25,5	--	30,5	26,8
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	26,2	25,0	--	30,0	26,2
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	26,3	--	--	26,3	40,9
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	26,1	--	--	26,1	50,6
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	25,5	--	--	25,5	39,5
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	24,4	--	--	24,4	60,1
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	23,0	--	--	23,0	32,1
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	22,5	--	--	22,5	45,0
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	17,7	--	--	17,7	40,9
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	17,4	--	--	17,4	20,8
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	16,9	--	--	16,9	39,5
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	15,4	--	--	15,4	38,1
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	10,1	8,8	--	13,8	10,6
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	13,6	--	--	13,6	36,2
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	13,4	--	--	13,4	36,0
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	7,3	6,1	--	11,1	8,0
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	11,0	--	--	11,0	14,3
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	10,8	--	--	10,8	33,7
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	6,9	5,6	--	10,6	8,1
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	4,1	2,9	-1,4	8,6	13,7
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	6,5	--	--	6,5	30,1
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	4,2	--	--	4,2	26,8
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	3,6	--	--	3,6	26,2
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	0,9	--	--	0,9	23,5
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-2,1	--	--	-2,1	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T13_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-6,0	--	--	-6,0	16,9
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-9,3	--	--	-9,3	14,1
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-10,6	--	--	-10,6	13,3
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-12,5	--	--	-12,5	10,6
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-15,2	--	--	-15,2	8,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAr bij Bron voor toetspunt: T03_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T03_C		149130,70	431381,72	7,50	49,2	46,3	39,9	51,3	72,2
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	39,6	39,6	39,6	49,6	40,0
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	42,4	41,2	--	46,2	42,4
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	40,0	38,7	--	43,7	40,0
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	38,6	37,4	--	42,4	38,6
018	Personeelwagens	149153,77	431401,13	0,75	30,8	35,6	26,9	40,6	58,1
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	40,1	--	--	40,1	54,1
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	39,0	--	--	39,0	67,9
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	38,6	--	--	38,6	67,5
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	33,7	32,4	--	37,4	33,7
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	30,5	29,2	--	34,2	30,5
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	32,7	--	--	32,7	54,5
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	28,1	26,9	--	31,9	28,1
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	27,9	26,7	--	31,7	27,9
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	31,6	--	--	31,6	57,3
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	31,5	--	--	31,5	57,4
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	31,1	--	--	31,1	53,6
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	24,0	22,8	18,5	28,5	32,8
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	28,3	--	--	28,3	42,3
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	27,8	--	--	27,8	63,6
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	25,5	--	--	25,5	28,5
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	25,1	--	--	25,1	28,1
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	24,0	--	--	24,0	34,7
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	18,7	17,5	--	22,5	18,8
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	19,9	--	--	19,9	42,5
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	15,7	14,4	--	19,4	15,7
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	17,5	--	--	17,5	40,1
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	17,1	--	--	17,1	39,7
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	17,1	--	--	17,1	40,1
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	13,1	11,8	--	16,8	13,1
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	16,1	--	--	16,1	38,6
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	11,1	--	--	11,1	33,7
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	10,3	--	--	10,3	32,9
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	8,0	--	--	8,0	30,5
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	6,1	--	--	6,1	28,6
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	5,9	--	--	5,9	30,0
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	5,6	--	--	5,6	28,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	5,6	--	--	5,6	28,2	
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	5,6	--	--	5,6	28,2	
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	5,4	--	--	5,4	27,9	
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-0,7	--	--	-0,7	21,9	
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-9,5	--	--	-9,5	13,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T14_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T14_B		149050,22	431391,64	5,00	48,9	46,3	35,8	51,3	70,8
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	45,2	44,0	--	49,0	45,2
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	35,4	35,4	35,4	45,4	35,6
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	36,6	35,4	--	40,4	36,6
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	36,0	34,8	--	39,8	37,1
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	36,0	34,7	--	39,7	36,0
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	39,3	--	--	39,3	54,9
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	29,0	33,8	25,0	38,8	56,4
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	37,2	--	--	37,2	66,3
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	37,0	--	--	37,0	66,2
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	30,0	28,7	--	33,7	30,0
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	29,5	28,3	--	33,3	29,5
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	28,2	27,0	--	32,0	29,9
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	31,8	--	--	31,8	52,5
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	30,7	--	--	30,7	54,9
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	29,1	--	--	29,1	53,8
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	28,8	--	--	28,8	52,9
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	27,1	--	--	27,1	41,1
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	26,8	--	--	26,8	62,7
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	18,9	17,6	--	22,6	20,8
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	22,6	--	--	22,6	45,2
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	18,5	--	--	18,5	41,1
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	16,6	--	--	16,6	20,8
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	15,6	--	--	15,6	24,7
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	14,0	--	--	14,0	36,6
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	14,0	--	--	14,0	36,7
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	10,1	8,9	--	13,9	11,0
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	13,4	--	--	13,4	36,0
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	9,6	8,4	--	13,4	11,2
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	13,4	--	--	13,4	37,0
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	7,5	6,3	2,0	12,0	17,9
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	11,4	--	--	11,4	15,6
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	7,4	--	--	7,4	30,0
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	6,9	--	--	6,9	29,5
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	5,7	--	--	5,7	29,9
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	0,9	--	--	0,9	23,5
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-0,4	--	--	-0,4	23,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T14_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-3,6	--	--	-3,6	20,9
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-5,9	--	--	-5,9	18,3
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-6,1	--	--	-6,1	17,7
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-12,5	--	--	-12,5	11,0
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-12,7	--	--	-12,7	11,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T10_A		149101,67	431392,64	1,50	51,0	45,2	36,8	51,0	76,2
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	46,2	--	--	46,2	61,8
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	42,2	40,9	--	45,9	44,6
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	35,9	35,9	35,9	45,9	39,2
018	Personeelwagens	149153,77	431401,13	0,75	33,6	38,4	29,7	43,4	61,7
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	42,4	--	--	42,4	71,7
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	41,9	--	--	41,9	71,4
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	36,5	35,3	--	40,3	38,4
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	33,9	32,7	--	37,7	33,9
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	37,5	--	--	37,5	61,7
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	32,7	31,5	--	36,5	34,7
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	32,0	30,7	--	35,7	34,4
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	31,4	30,2	--	35,2	33,9
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	34,1	--	--	34,1	57,6
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	33,9	--	--	33,9	47,9
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	30,0	28,8	--	33,8	31,5
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	32,1	--	--	32,1	59,7
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	31,9	--	--	31,9	59,9
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	31,2	--	--	31,2	67,5
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	27,3	--	--	27,3	49,9
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	25,9	--	--	25,9	30,3
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	21,9	20,6	--	25,6	24,3
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	21,7	--	--	21,7	26,2
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	19,7	--	--	19,7	44,6
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	15,5	14,2	--	19,2	17,2
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	13,7	12,5	8,3	18,3	24,4
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	12,2	10,9	--	15,9	14,3
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	14,1	--	--	14,1	26,7
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	13,9	--	--	13,9	38,4
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	13,3	--	--	13,3	39,3
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	11,4	--	--	11,4	34,0
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	10,2	--	--	10,2	34,8
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	9,4	--	--	9,4	34,4
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	8,9	--	--	8,9	34,0
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	7,6	--	--	7,6	31,6
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	6,3	--	--	6,3	30,3
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	5,4	--	--	5,4	29,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T10_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	0,5	--	--	0,5	25,0
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	-0,3	--	--	-0,3	25,7
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-0,6	--	--	-0,6	24,4
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-6,7	--	--	-6,7	17,6
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-10,4	--	--	-10,4	14,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T08_C		149086,93	431365,29	7,50	47,7	45,6	40,7	50,7	69,3
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	40,6	40,6	40,6	50,6	40,7
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	43,2	42,0	--	47,0	43,2
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	36,0	34,8	--	39,8	36,0
018	Personeelwagens	149153,77	431401,13	0,75	28,1	32,8	24,1	37,8	55,2
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	36,8	--	--	36,8	50,8
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	32,7	31,5	--	36,5	32,8
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	36,1	--	--	36,1	65,0
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	36,0	--	--	36,0	64,9
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	32,2	30,9	--	35,9	32,2
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	30,4	29,1	--	34,1	30,4
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	28,2	26,9	--	31,9	28,2
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	29,2	--	--	29,2	53,5
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	28,2	--	--	28,2	50,8
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	28,2	--	--	28,2	49,2
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	27,4	--	--	27,4	52,5
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	22,6	21,3	--	26,3	22,6
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	25,1	--	--	25,1	60,7
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	25,0	--	--	25,0	34,9
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	23,0	--	--	23,0	36,9
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	20,7	--	--	20,7	43,3
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	18,0	--	--	18,0	40,7
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	11,6	10,4	--	15,4	11,6
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	14,3	--	--	14,3	36,9
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	13,3	--	--	13,3	35,9
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	9,3	8,1	--	13,1	9,5
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	8,3	7,1	2,9	12,9	17,1
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	9,0	7,8	--	12,8	9,0
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	12,5	--	--	12,5	15,6
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	10,3	--	--	10,3	32,9
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	9,6	--	--	9,6	32,2
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	9,5	--	--	9,5	12,5
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	7,8	--	--	7,8	30,4
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	5,6	--	--	5,6	28,2
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	3,3	--	--	3,3	26,7
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	-0,1	--	--	-0,1	22,4
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-4,5	--	--	-4,5	18,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-4,7	--	--	-4,7	17,8
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-8,3	--	--	-8,3	14,3
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-10,9	--	--	-10,9	11,6
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-12,1	--	--	-12,1	10,7
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-13,2	--	--	-13,2	9,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LArLT bij Bron voor toetspunt: T03_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T03_B		149130,70	431381,72	5,00	48,7	45,4	38,3	50,4	72,3
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	38,0	38,0	38,0	48,0	39,8
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	41,1	39,8	--	44,8	41,9
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	39,5	38,3	--	43,3	39,5
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	38,8	37,6	--	42,6	38,9
018	Personeelwagens	149153,77	431401,13	0,75	30,7	35,5	26,7	40,5	58,2
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	40,1	--	--	40,1	54,1
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	38,9	--	--	38,9	68,0
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	38,6	--	--	38,6	67,6
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	32,4	31,2	--	36,2	33,5
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	29,6	28,4	--	33,4	30,5
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	31,9	--	--	31,9	54,5
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	28,0	26,7	--	31,7	28,1
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	31,1	--	--	31,1	53,6
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	30,7	--	--	30,7	57,3
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	30,5	--	--	30,5	57,4
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	26,6	25,4	--	30,4	26,7
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	29,0	--	--	29,0	42,9
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	24,0	22,8	18,5	28,5	32,8
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	27,7	--	--	27,7	63,6
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	25,5	--	--	25,5	28,5
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	25,0	--	--	25,0	28,1
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	23,0	--	--	23,0	34,6
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	18,6	17,4	--	22,4	18,6
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	15,7	14,5	--	19,5	15,7
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	18,6	--	--	18,6	42,0
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	18,0	--	--	18,0	40,5
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	17,1	--	--	17,1	39,6
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	13,0	11,7	--	16,7	13,1
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	16,3	--	--	16,3	38,9
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	15,4	--	--	15,4	39,8
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	10,3	--	--	10,3	32,9
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	9,9	--	--	9,9	33,5
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	7,8	--	--	7,8	30,3
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	7,1	--	--	7,1	30,6
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	6,0	--	--	6,0	28,6
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	5,6	--	--	5,6	28,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T03_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam										
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li	
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	5,5	--	--	5,5	28,1	
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	4,8	--	--	4,8	29,9	
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	4,3	--	--	4,3	26,9	
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-0,8	--	--	-0,8	21,8	
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-9,6	--	--	-9,6	13,1	

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T15_A		149053,88	431403,39	1,50	48,5	45,4	33,9	50,4	72,6
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	43,4	42,1	--	47,1	45,5
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	39,8	38,6	--	43,6	39,8
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	33,2	33,2	33,2	43,2	36,0
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	40,6	--	--	40,6	57,9
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	29,5	34,3	25,5	39,3	58,3
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	38,5	--	--	38,5	68,3
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	34,7	33,4	--	38,4	37,9
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	34,6	33,3	--	38,3	36,2
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	38,0	--	--	38,0	68,1
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	31,1	29,8	--	34,8	32,6
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	29,3	28,1	--	33,1	31,0
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	31,9	--	--	31,9	57,8
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	29,7	--	--	29,7	43,7
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	24,4	23,2	--	28,2	27,9
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	28,1	--	--	28,1	64,8
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	21,1	--	--	21,1	43,7
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	20,8	--	--	20,8	45,5
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	20,5	--	--	20,5	43,3
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	20,5	--	--	20,5	46,3
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	19,9	--	--	19,9	46,3
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	15,7	14,5	--	19,5	19,1
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	17,3	--	--	17,3	39,8
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	14,9	--	--	14,9	21,4
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	9,0	7,7	--	12,7	11,8
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	12,0	--	--	12,0	36,2
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	8,2	7,0	--	12,0	11,5
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	11,9	--	--	11,9	37,7
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	11,9	--	--	11,9	37,2
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	5,7	4,6	0,3	10,3	17,9
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	9,6	--	--	9,6	16,1
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	9,6	--	--	9,6	21,0
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	6,7	--	--	6,7	31,0
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	6,4	--	--	6,4	30,4
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	1,8	--	--	1,8	27,8
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-1,9	--	--	-1,9	24,2
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	-5,2	--	--	-5,2	19,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T15_A
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-6,8	--	--	-6,8	19,2
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-7,7	--	--	-7,7	18,3
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-8,1	--	--	-8,1	18,0
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-13,5	--	--	-13,5	12,4
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-13,6	--	--	-13,6	11,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
T07_B		149094,38	431369,78	5,00	49,6	45,3	40,0	50,3	70,1
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	39,9	39,9	39,9	49,9	41,4
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	43,7	42,4	--	47,4	44,1
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	45,3	--	--	45,3	59,3
018	Personeelwagens	149153,77	431401,13	0,75	28,0	32,8	24,0	37,8	55,4
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	33,4	32,2	--	37,2	33,9
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	33,2	32,0	--	37,0	33,2
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	36,7	--	--	36,7	59,3
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	36,2	--	--	36,2	65,2
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	35,7	--	--	35,7	64,8
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	29,7	28,5	--	33,5	29,7
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	32,8	--	--	32,8	46,7
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	26,4	25,2	--	30,2	26,7
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	26,3	25,1	--	30,1	27,2
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	27,9	--	--	27,9	54,0
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	27,3	--	--	27,3	52,9
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	25,1	--	--	25,1	61,0
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	24,0	--	--	24,0	46,1
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	23,0	--	--	23,0	45,5
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	17,0	15,8	11,5	21,5	26,0
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	21,2	--	--	21,2	44,1
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	17,0	15,7	--	20,7	17,0
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	15,9	14,7	--	19,7	15,9
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	14,2	12,9	--	17,9	15,4
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	17,3	--	--	17,3	41,4
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	15,4	--	--	15,4	26,5
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	14,1	--	--	14,1	17,1
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	12,9	--	--	12,9	16,0
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	10,9	--	--	10,9	34,0
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	10,7	--	--	10,7	33,3
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	7,2	--	--	7,2	30,0
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	7,2	--	--	7,2	29,8
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	4,5	--	--	4,5	27,3
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	4,0	--	--	4,0	27,4
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	1,2	--	--	1,2	25,8
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	-2,7	-4,0	--	1,0	-2,0
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-3,5	--	--	-3,5	19,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T07_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-5,0	--	--	-5,0	17,5
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	-5,7	--	--	-5,7	16,9
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-6,3	--	--	-6,3	16,3
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-6,5	--	--	-6,5	17,3
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-25,3	--	--	-25,3	-2,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T12_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T12_C		149066,85	431351,84	7,50	46,7	45,0	38,9	50,0	67,8
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	38,8	38,8	38,8	48,8	39,5
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	43,4	42,1	--	47,1	43,4
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	35,2	33,9	--	38,9	35,5
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	32,9	31,7	--	36,7	33,0
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	26,7	31,5	22,7	36,5	53,9
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	31,6	30,3	--	35,3	31,6
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	34,7	--	--	34,7	63,6
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	34,6	--	--	34,6	63,5
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	29,7	28,5	--	33,5	29,7
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	27,9	26,7	--	31,7	28,8
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	26,2	24,9	--	29,9	26,2
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	28,8	--	--	28,8	43,0
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	24,4	--	--	24,4	60,0
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	24,1	--	--	24,1	45,1
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	21,1	--	--	21,1	45,6
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	20,8	--	--	20,8	43,4
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	20,2	--	--	20,2	34,2
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	20,0	--	--	20,0	42,8
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	19,8	--	--	19,8	44,8
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	16,2	--	--	16,2	39,5
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	15,3	--	--	15,3	18,4
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	10,6	9,4	--	14,4	11,2
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	14,1	--	--	14,1	17,3
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	13,2	--	--	13,2	23,0
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	8,3	7,0	--	12,0	8,7
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	8,0	6,7	--	11,7	9,1
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	11,1	--	--	11,1	33,7
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	6,1	4,9	0,6	10,6	15,4
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	10,5	--	--	10,5	33,4
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	10,4	--	--	10,4	33,0
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	9,0	--	--	9,0	31,6
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	7,2	--	--	7,2	29,8
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	5,3	--	--	5,3	28,7
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	3,6	--	--	3,6	26,2
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	-2,7	--	--	-2,7	20,6
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-4,3	--	--	-4,3	18,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T12_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-4,5	--	--	-4,5	18,2
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-7,0	--	--	-7,0	16,1
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-12,0	--	--	-12,0	11,2
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-13,2	--	--	-13,2	9,8
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-13,7	--	--	-13,7	10,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T13_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T13_B		149049,92	431364,69	5,00	46,9	45,0	37,9	50,0	68,6
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	37,7	37,7	37,7	47,7	39,4
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	43,5	42,3	--	47,3	44,6
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	36,0	34,7	--	39,7	36,0
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	35,2	33,9	--	38,9	36,1
018	Personeelwagens	149153,77	431401,13	0,75	26,6	31,4	22,6	36,4	54,4
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	31,6	30,3	--	35,3	33,4
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	34,9	--	--	34,9	64,2
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	34,8	--	--	34,8	64,0
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	33,2	--	--	33,2	54,5
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	26,1	24,9	--	29,9	26,9
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	25,9	24,6	--	29,6	26,4
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	29,4	--	--	29,4	54,7
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	25,1	23,9	--	28,9	27,3
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	24,7	--	--	24,7	50,4
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	24,6	--	--	24,6	40,4
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	24,0	--	--	24,0	60,1
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	21,2	--	--	21,2	31,5
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	21,0	--	--	21,0	44,6
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	16,0	--	--	16,0	40,4
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	16,0	--	--	16,0	20,7
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	14,5	--	--	14,5	28,5
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	13,6	--	--	13,6	37,9
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	13,4	--	--	13,4	36,0
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	12,6	--	--	12,6	36,1
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	8,8	7,6	--	12,6	10,5
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	6,1	4,9	--	9,9	8,0
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	5,8	4,6	--	9,6	8,1
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	9,5	--	--	9,5	14,3
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	8,9	--	--	8,9	33,3
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	2,8	1,6	-2,7	7,3	13,5
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	5,8	--	--	5,8	28,3
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	3,6	--	--	3,6	26,9
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	3,3	--	--	3,3	26,4
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	2,7	--	--	2,7	27,4
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	-0,4	--	--	-0,4	23,4
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-3,6	--	--	-3,6	20,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T13_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-7,5	--	--	-7,5	16,9
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-10,6	--	--	-10,6	14,0
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-11,7	--	--	-11,7	13,2
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-13,8	--	--	-13,8	10,5
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-16,4	--	--	-16,4	8,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam		X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
Bron	Omschrijving								
T09_B		149104,32	431386,12	5,00	50,0	40,7	28,5	50,0	72,3
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	47,7	--	--	47,7	61,7
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	37,9	36,7	--	41,7	37,9
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	30,3	35,1	26,3	40,1	57,5
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	39,1	--	--	39,1	61,7
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	35,0	33,8	--	38,8	35,0
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	38,5	--	--	38,5	67,4
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	38,2	--	--	38,2	67,2
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	30,7	29,5	--	34,5	30,8
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	24,2	24,2	24,2	34,2	25,1
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	33,7	--	--	33,7	47,7
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	29,2	--	--	29,2	51,4
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	27,8	--	--	27,8	63,5
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	27,1	--	--	27,1	49,7
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	26,3	--	--	26,3	52,3
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	26,2	--	--	26,2	29,2
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	26,0	--	--	26,0	52,4
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	25,7	--	--	25,7	28,7
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	19,5	18,3	--	23,3	19,5
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	18,5	17,3	--	22,3	18,5
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	17,4	16,3	12,0	22,0	26,3
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	17,5	16,3	--	21,3	17,5
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	17,0	15,7	--	20,7	17,1
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	16,4	15,1	--	20,1	16,4
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	14,3	13,0	--	18,0	14,3
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	15,3	--	--	15,3	37,9
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	12,7	--	--	12,7	35,2
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	11,9	--	--	11,9	23,0
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	5,6	4,4	--	9,4	5,6
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	8,3	--	--	8,3	30,8
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	6,7	--	--	6,7	29,3
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	6,2	--	--	6,2	28,7
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	4,6	--	--	4,6	27,1
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	1,6	--	--	1,6	25,2
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	-3,0	--	--	-3,0	19,6
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-3,7	--	--	-3,7	18,9
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-3,7	--	--	-3,7	19,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	-3,8	--	--	-3,8	18,7
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	-3,9	--	--	-3,9	20,6
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	-6,1	--	--	-6,1	16,5
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	-8,2	--	--	-8,2	14,4
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-13,7	--	--	-13,7	8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T09_C		149104,32	431386,12	7,50	50,0	40,8	29,0	50,0	72,2
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	47,7	--	--	47,7	61,7
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	38,1	36,9	--	41,9	38,1
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	30,2	35,0	26,2	40,0	57,4
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	39,0	--	--	39,0	61,6
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	35,0	33,8	--	38,8	35,0
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	38,4	--	--	38,4	67,3
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	38,2	--	--	38,2	67,1
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	25,6	25,6	25,6	35,6	25,6
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	31,3	30,0	--	35,0	31,3
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	33,7	--	--	33,7	47,7
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	30,1	--	--	30,1	51,4
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	27,8	--	--	27,8	63,4
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	27,6	--	--	27,6	52,3
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	27,3	--	--	27,3	52,4
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	26,3	--	--	26,3	29,3
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	25,8	--	--	25,8	28,8
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	25,1	--	--	25,1	47,6
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	20,1	18,9	--	23,9	20,1
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	18,5	17,3	--	22,3	18,5
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	17,7	16,5	12,2	22,2	26,5
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	17,5	16,3	--	21,3	17,5
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	17,2	16,0	--	21,0	17,2
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	16,9	15,6	--	20,6	16,9
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	14,7	13,5	--	18,5	14,7
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	15,5	--	--	15,5	38,1
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	13,3	--	--	13,3	23,2
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	12,7	--	--	12,7	35,3
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	5,8	4,5	--	9,5	5,8
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	8,8	--	--	8,8	31,4
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	6,7	--	--	6,7	29,3
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	6,2	--	--	6,2	28,8
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	4,8	--	--	4,8	27,4
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	3,1	--	--	3,1	25,6
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	-2,4	--	--	-2,4	20,2
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	-2,7	--	--	-2,7	20,7
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-3,3	--	--	-3,3	19,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T09_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-3,6	--	--	-3,6	19,0
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	-3,9	--	--	-3,9	18,7
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	-5,6	--	--	-5,6	17,0
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	-7,8	--	--	-7,8	14,8
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-13,6	--	--	-13,6	8,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T23_C		149000,73	431415,55	7,50	49,9	37,3	17,2	49,9	71,0
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	48,4	--	--	48,4	68,0
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	36,7	35,4	--	40,4	38,0
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	40,2	--	--	40,2	64,3
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	39,5	--	--	39,5	64,0
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	30,8	29,6	--	34,6	30,9
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	31,2	--	--	31,2	47,1
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	20,9	25,7	16,9	30,7	48,3
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	26,0	24,8	--	29,8	26,0
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	28,6	--	--	28,6	37,7
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	24,5	23,3	--	28,3	26,3
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	26,5	--	--	26,5	55,8
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	26,5	--	--	26,5	55,8
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	19,3	18,0	--	23,0	19,5
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	22,6	--	--	22,6	47,0
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	16,8	15,6	--	20,6	16,8
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	16,1	14,9	--	19,9	16,2
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	19,0	--	--	19,0	54,8
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	17,8	--	--	17,8	31,7
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	14,9	--	--	14,9	37,5
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	14,1	--	--	14,1	38,0
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	3,7	3,7	3,7	13,7	3,7
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	9,1	--	--	9,1	31,7
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	8,5	--	--	8,5	31,1
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	3,5	2,2	--	7,2	5,4
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	-0,3	-1,5	-5,8	4,2	10,4
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	0,3	-0,9	--	4,1	2,1
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	3,4	--	--	3,4	8,0
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	3,4	--	--	3,4	26,0
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	1,9	--	--	1,9	26,2
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	-0,4	--	--	-0,4	4,3
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	-3,4	--	--	-3,4	19,5
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	-5,6	--	--	-5,6	17,0
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	-6,2	--	--	-6,2	16,4
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	-10,7	-11,9	--	-6,9	-9,7
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-14,6	--	--	-14,6	9,6
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-15,1	--	--	-15,1	9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	-18,5	--	--	-18,5	4,1
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-18,7	--	--	-18,7	5,7
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-18,8	--	--	-18,8	5,4
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-22,0	--	--	-22,0	2,4
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-33,3	--	--	-33,3	-9,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T23_B		149000,73	431415,55	5,00	49,9	36,3	17,6	49,9	71,1
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	48,5	--	--	48,5	68,1
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	40,3	--	--	40,3	64,4
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	39,6	--	--	39,6	64,0
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	35,5	34,3	--	39,3	38,0
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	29,7	28,5	--	33,5	31,3
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	30,5	--	--	30,5	47,2
018	Personenwagens	149153,77	431401,13	0,75	20,6	25,4	16,6	30,4	48,4
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	25,8	24,6	--	29,6	26,0
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	28,5	--	--	28,5	37,6
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	26,0	--	--	26,0	55,9
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	26,0	--	--	26,0	55,8
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	21,4	20,2	--	25,2	24,1
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	18,3	17,1	--	22,1	19,8
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	21,9	--	--	21,9	47,2
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	10,5	10,5	10,5	20,5	11,8
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	15,7	14,4	--	19,4	16,8
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	15,5	14,3	--	19,3	16,9
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	19,2	--	--	19,2	33,2
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	18,7	--	--	18,7	54,8
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	14,8	--	--	14,8	37,4
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	12,9	--	--	12,9	38,0
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	10,6	--	--	10,6	33,2
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	7,4	--	--	7,4	31,5
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	3,2	1,9	--	6,9	5,9
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	1,1	-0,2	--	4,8	3,8
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	-0,9	-2,1	-6,3	3,7	10,7
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	3,2	--	--	3,2	26,0
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	2,6	--	--	2,6	8,2
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	-2,0	-3,3	--	1,7	0,1
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	-1,1	--	--	-1,1	24,2
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	-1,2	--	--	-1,2	4,5
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	-4,3	--	--	-4,3	19,8
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	-6,6	--	--	-6,6	17,1
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	-6,9	--	--	-6,9	17,1
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	-11,9	--	--	-11,9	12,0
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-14,8	--	--	-14,8	10,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T23_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-15,1	--	--	-15,1	10,2
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-19,2	--	--	-19,2	6,1
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-19,6	--	--	-19,6	5,6
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-21,3	--	--	-21,3	3,9
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-24,6	--	--	-24,6	0,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAr bij Bron voor toetspunt: T01_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T01_C		149177,28	431366,42	7,50	49,6	42,7	34,9	49,6	69,3
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	47,2	--	--	47,2	61,2
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	34,2	34,3	34,3	44,3	36,3
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	39,8	38,6	--	43,6	40,1
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	36,1	34,9	--	39,9	37,6
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	38,7	--	--	38,7	61,3
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	33,1	31,9	--	36,9	33,1
018	Persoonswagens	149153,77	431401,13	0,75	26,1	30,9	22,1	35,9	53,7
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	30,7	29,4	--	34,4	30,7
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	34,2	--	--	34,2	63,4
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	34,2	--	--	34,2	63,4
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	29,4	28,2	24,0	34,0	38,2
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	28,0	26,7	--	31,7	29,5
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	26,0	24,8	--	29,8	26,0
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	24,9	23,7	--	28,7	26,4
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	27,7	--	--	27,7	41,7
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	22,4	21,1	--	26,1	22,4
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	22,3	21,1	--	26,1	23,3
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	24,6	--	--	24,6	51,2
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	24,5	--	--	24,5	51,4
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	23,1	--	--	23,1	59,2
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	22,9	--	--	22,9	45,4
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	18,5	--	--	18,5	41,0
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	18,4	--	--	18,4	21,4
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	18,0	--	--	18,0	21,0
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	17,9	--	--	17,9	40,7
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	15,7	--	--	15,7	38,3
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	13,6	--	--	13,6	37,6
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	8,7	7,5	--	12,5	9,4
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	11,7	--	--	11,7	36,3
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	10,6	--	--	10,6	33,2
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	9,6	--	--	9,6	21,2
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	7,9	--	--	7,9	30,5
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	5,4	--	--	5,4	29,6
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	3,3	--	--	3,3	25,9
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	2,4	--	--	2,4	26,4
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	0,2	--	--	0,2	22,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T01_C
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	-0,5	--	--	-0,5	23,0
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-1,1	--	--	-1,1	21,5
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-1,4	--	--	-1,4	21,2
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	-4,1	--	--	-4,1	20,9
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-13,8	--	--	-13,8	9,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
T08_B		149086,93	431365,29	5,00	46,8	44,5	39,0	49,5	69,3
008	Koeling magazijn	149069,56	431444,81	0,50	38,8	38,8	38,8	48,8	40,5
014	Ruimte afzuiging	149081,26	431429,90	0,70	42,1	40,8	--	45,8	42,7
012	Airco unit koelbaan	149113,96	431427,59	0,80	34,9	33,7	--	38,7	35,7
018	Personeelwagens	149153,77	431401,13	0,75	27,9	32,6	23,9	37,6	55,3
002	Silo vullen vw+compressor	149143,86	431406,39	1,50	36,4	--	--	36,4	50,7
019	Vrachtwagen	149153,42	431398,41	1,20	36,1	--	--	36,1	65,1
019	Vrachtwagen	149042,18	431430,89	1,20	35,9	--	--	35,9	64,9
016	Geopende deur	149066,84	431428,30	1,50	32,1	30,8	--	35,8	32,2
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,42	431432,70	0,90	32,0	30,8	--	35,8	32,7
011	Afzuiging baklucht band oven	149101,68	431425,53	2,20	30,4	29,1	--	34,1	30,4
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,43	431429,40	1,30	28,1	26,8	--	31,8	28,2
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149131,75	431432,86	1,10	26,5	25,3	--	30,3	27,7
002	Silo vullen vw+compressor	149144,27	431406,25	1,50	27,7	--	--	27,7	50,7
019	Vrachtwagen	149041,04	431427,47	1,20	27,6	--	--	27,6	53,3
019	Vrachtwagen (tonale deel)	148972,51	431445,16	1,20	26,8	--	--	26,8	48,8
019	Vrachtwagen	148979,73	431447,81	1,20	26,0	--	--	26,0	52,3
020	Bestelwagens	149153,53	431399,17	0,75	24,9	--	--	24,9	60,8
003	Leiding silo	149142,74	431416,40	10,00	23,2	--	--	23,2	37,2
001	Laden en lossen	149014,99	431443,54	1,50	20,2	--	--	20,2	31,3
014	Ruimte afzuiging	149081,67	431429,75	0,70	19,6	--	--	19,6	42,7
008	Koeling magazijn	149069,97	431444,66	0,50	16,3	--	--	16,3	40,5
003	Leiding silo	149143,15	431416,26	10,00	14,6	--	--	14,6	37,2
017	Geopende deur	149109,28	431444,46	1,50	10,5	9,3	--	14,3	11,6
012	Airco unit koelbaan	149114,37	431427,45	0,80	12,2	--	--	12,2	35,5
015	Geopende deur	149141,58	431413,75	1,50	8,4	7,2	--	12,2	9,0
006	Airco unit kantoor	149117,87	431415,63	0,50	12,1	--	--	12,1	15,4
004	Silo fabriek	149144,71	431414,59	1,50	7,3	6,1	1,8	11,8	16,8
005	Compressor ruimte rooster	149151,32	431441,13	2,00	7,8	6,6	--	11,6	9,3
016	Geopende deur	149067,26	431428,16	1,50	9,6	--	--	9,6	32,2
009	Afzuiging baklucht band oven	149074,83	431432,55	0,90	9,5	--	--	9,5	32,7
007	Airco unit kantoor	149118,10	431416,47	0,50	8,9	--	--	8,9	12,4
011	Afzuiging baklucht band oven	149102,10	431425,39	2,20	7,8	--	--	7,8	30,4
010	Afzuiging baklucht band oven	149087,85	431429,26	1,30	5,5	--	--	5,5	28,2
013	Afzuiging bak ovens 1 en 2	149132,16	431432,72	1,10	3,8	--	--	3,8	27,7
001	Laden en lossen	149015,41	431443,40	1,50	1,7	--	--	1,7	26,2
006	Airco unit kantoor	149118,28	431415,48	0,50	-4,7	--	--	-4,7	18,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LArLT
LAeq bij Bron voor toetspunt: T08_B
Groep: (hoofdgroep)
Groepsreductie: Ja

Naam									
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht	Etmaal	Li
004	Silo fabriek	149145,12	431414,45	1,50	-5,8	--	--	-5,8	17,5
007	Airco unit kantoor	149118,51	431416,33	0,50	-8,9	--	--	-8,9	14,1
017	Geopende deur	149109,70	431444,31	1,50	-12,1	--	--	-12,1	11,6
005	Compressor ruimte rooster	149151,74	431440,98	2,00	-13,7	--	--	-13,7	10,4
015	Geopende deur	149141,99	431413,61	1,50	-13,9	--	--	-13,9	9,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T01_A		149177,28	431366,42	1,50	69,1	55,4	55,4
T01_B		149177,28	431366,42	5,00	69,0	56,0	56,0
T01_C		149177,28	431366,42	7,50	68,9	55,9	55,9
T02_A		149139,60	431384,35	1,50	72,7	59,2	59,2
T02_B		149139,60	431384,35	5,00	72,5	59,0	59,0
T02_C		149139,60	431384,35	7,50	72,2	58,6	58,6
T03_A		149130,70	431381,72	1,50	70,5	56,9	56,9
T03_B		149130,70	431381,72	5,00	70,4	57,3	57,3
T03_C		149130,70	431381,72	7,50	70,3	57,1	57,1
T04_A		149129,37	431366,19	1,50	65,1	51,6	51,6
T04_B		149129,37	431366,19	5,00	66,7	53,7	53,7
T04_C		149129,37	431366,19	7,50	66,6	53,6	53,6
T05_A		149115,37	431338,76	1,50	61,4	48,6	48,6
T05_B		149115,37	431338,76	5,00	64,0	50,9	50,9
T05_C		149115,37	431338,76	7,50	64,4	51,7	51,7
T06_A		149096,78	431362,40	1,50	62,0	48,5	48,5
T06_B		149096,78	431362,40	5,00	64,3	51,2	51,2
T06_C		149096,78	431362,40	7,50	64,2	51,2	51,2
T07_A		149094,38	431369,78	1,50	62,1	50,5	50,5
T07_B		149094,38	431369,78	5,00	64,5	53,0	53,0
T07_C		149094,38	431369,78	7,50	64,5	53,3	53,3
T08_A		149086,93	431365,29	1,50	63,5	49,4	49,4
T08_B		149086,93	431365,29	5,00	65,7	51,9	51,9
T08_C		149086,93	431365,29	7,50	65,6	52,3	52,3
T09_A		149104,32	431386,12	1,50	69,6	55,2	55,2
T09_B		149104,32	431386,12	5,00	69,7	56,2	56,2
T09_C		149104,32	431386,12	7,50	69,5	56,0	56,0
T10_A		149101,67	431392,64	1,50	72,6	59,2	59,2
T10_B		149101,67	431392,64	5,00	72,4	59,1	59,1
T10_C		149101,67	431392,64	7,50	72,2	58,8	58,8
T11_A		149094,66	431388,17	1,50	71,0	56,9	56,9
T11_B		149094,66	431388,17	5,00	70,9	57,3	57,3
T11_C		149094,66	431388,17	7,50	70,8	57,2	57,2
T12_A		149066,85	431351,84	1,50	60,1	48,5	48,5
T12_B		149066,85	431351,84	5,00	62,7	50,3	50,3
T12_C		149066,85	431351,84	7,50	63,1	51,5	51,5
T13_A		149049,92	431364,69	1,50	62,5	49,5	49,5
T13_B		149049,92	431364,69	5,00	65,2	51,8	51,8
T13_C		149049,92	431364,69	7,50	65,1	52,4	52,4

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmx
Groep: LAmx totaalresultaten voor toetspunten
(hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T14_A		149050,22	431391,64	1,50	65,8	51,8	51,8
T14_B		149050,22	431391,64	5,00	67,1	53,8	53,8
T14_C		149050,22	431391,64	7,50	67,1	53,8	53,8
T15_A		149053,88	431403,39	1,50	70,0	55,3	55,3
T15_B		149053,88	431403,39	5,00	69,9	56,2	56,2
T15_C		149053,88	431403,39	7,50	69,8	56,1	56,1
T16_A		149051,32	431411,42	1,50	75,9	62,1	62,1
T16_B		149051,32	431411,42	5,00	75,6	61,7	61,7
T16_C		149051,32	431411,42	7,50	75,1	61,3	61,3
T17_A		149044,10	431406,58	1,50	69,6	55,9	55,9
T17_B		149044,10	431406,58	5,00	69,7	56,7	56,7
T17_C		149044,10	431406,58	7,50	69,6	56,5	56,5
T18_A		149040,12	431393,96	1,50	65,7	52,1	52,1
T18_B		149040,12	431393,96	5,00	67,1	54,0	54,0
T18_C		149040,12	431393,96	7,50	67,0	54,0	54,0
T19_A		149014,47	431381,77	1,50	63,3	49,8	49,8
T19_B		149014,47	431381,77	5,00	65,6	52,5	52,5
T19_C		149014,47	431381,77	7,50	65,5	52,5	52,5
T20_A		149015,56	431401,81	1,50	68,4	54,1	54,1
T20_B		149015,56	431401,81	5,00	69,1	55,7	55,7
T20_C		149015,56	431401,81	7,50	69,0	55,6	55,6
T21_A		149016,62	431410,16	1,50	70,9	56,5	56,5
T21_B		149016,62	431410,16	5,00	70,8	57,0	57,0
T21_C		149016,62	431410,16	7,50	70,6	56,8	56,8
T22_A		149010,30	431418,94	1,50	72,4	57,2	57,2
T22_B		149010,30	431418,94	5,00	72,2	57,5	57,5
T22_C		149010,30	431418,94	7,50	71,9	57,3	57,3
T23_A		149000,73	431415,55	1,50	66,5	44,6	44,6
T23_B		149000,73	431415,55	5,00	67,2	45,6	45,6
T23_C		149000,73	431415,55	7,50	67,1	45,8	45,8
T24_A		148999,64	431406,69	1,50	63,8	43,8	43,8
T24_B		148999,64	431406,69	5,00	65,4	45,1	45,1
T24_C		148999,64	431406,69	7,50	65,4	45,1	45,1
T25_A		148993,78	431384,30	1,50	59,6	42,3	42,3
T25_B		148993,78	431384,30	5,00	62,1	44,7	44,7
T25_C		148993,78	431384,30	7,50	62,4	44,9	44,9
T26_A		148970,14	431383,93	1,50	61,9	35,0	35,0
T26_B		148970,14	431383,93	5,00	64,6	36,6	36,6
T26_C		148970,14	431383,93	7,50	64,6	38,1	38,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmx
LAmx totaalresultaten voor toetspunten
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Toetspunt	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T27_A		148976,01	431428,83	1,50	73,8	49,2	49,2
T27_B		148976,01	431428,83	5,00	73,6	51,2	51,2
T27_C		148976,01	431428,83	7,50	73,1	51,7	51,7
T28_A		148972,75	431434,32	1,50	75,2	48,7	48,7
T28_B		148972,75	431434,32	5,00	74,8	50,6	50,6
T28_C		148972,75	431434,32	7,50	74,3	51,2	51,2
T29_A		148962,52	431437,43	1,50	70,9	47,3	47,3
T29_B		148962,52	431437,43	5,00	70,7	48,9	48,9
T29_C		148962,52	431437,43	7,50	70,5	49,7	49,7
T30_A		148941,80	431439,03	1,50	63,5	37,5	37,5
T30_B		148941,80	431439,03	5,00	65,0	38,5	38,5
T30_C		148941,80	431439,03	7,50	65,0	40,2	40,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: T16_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T16_A		149051,32	431411,42	1,50	75,9	62,1	62,1
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	75,9	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	74,5	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	69,3	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	67,3	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	62,1	62,1	62,1
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	59,6	59,6	59,6
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,9	62,1	62,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: T16_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T16_B		149051,32	431411,42	5,00	75,6	61,7	61,7
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	75,6	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	74,3	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	69,5	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	67,0	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	61,7	61,7	61,7
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	60,2	60,2	60,2
LAmaz	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,6	61,7	61,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T28_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T28_A		148972,75	431434,32	1,50	75,2	48,7	48,7
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	75,2	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	57,6	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	57,4	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	52,8	--	--
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	48,7	48,7	48,7
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	47,6	47,6	47,6
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,2	48,7	48,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: T16_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T16_C		149051,32	431411,42	7,50	75,1	61,3	61,3
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	75,1	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	73,9	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	69,4	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	66,5	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	61,3	61,3	61,3
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	60,0	60,0	60,0
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	75,1	61,3	61,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: T28_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T28_B		148972,75	431434,32	5,00	74,8	50,6	50,6
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	74,8	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	59,7	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	59,5	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	55,5	--	--
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	50,6	50,6	50,6
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	50,6	50,6	50,6
LAmaz	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,8	50,6	50,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T28_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T28_C		148972,75	431434,32	7,50	74,3	51,2	51,2
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	74,3	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	60,8	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	60,7	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	55,5	--	--
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	51,2	51,2	51,2
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	50,6	50,6	50,6
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	74,3	51,2	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmx
LAmx bij Bron voor toetspunt: T27_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T27_A		148976,01	431428,83	1,50	73,8	49,2	49,2
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	73,8	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	59,3	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	57,7	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	55,4	--	--
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	49,2	49,2	49,2
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	48,2	48,2	48,2
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	73,8	49,2	49,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T27_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T27_B		148976,01	431428,83	5,00	73,6	51,2	51,2
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	73,6	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	61,6	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	59,9	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	58,1	--	--
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	51,2	51,2	51,2
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	51,1	51,1	51,1
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	73,6	51,2	51,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: T27_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T27_C		148976,01	431428,83	7,50	73,1	51,7	51,7
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	73,1	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	62,5	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	60,9	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	58,0	--	--
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	51,7	51,7	51,7
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	51,1	51,1	51,1
LAmaz	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	73,1	51,7	51,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_A		149139,60	431384,35	1,50	72,7	59,2	59,2
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	72,7	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	71,6	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	65,4	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	59,2	59,2	59,2
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	54,6	54,6	54,6
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	53,7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,7	59,2	59,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T10_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T10_A		149101,67	431392,64	1,50	72,6	59,2	59,2
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	72,6	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	71,9	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	64,3	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	59,2	59,2	59,2
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	57,6	57,6	57,6
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	57,1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,6	59,2	59,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_B		149139,60	431384,35	5,00	72,5	59,0	59,0
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	72,5	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	71,4	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	65,2	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	59,0	59,0	59,0
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	55,8	55,8	55,8
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	54,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,5	59,0	59,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T10_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T10_B		149101,67	431392,64	5,00	72,4	59,1	59,1
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	72,4	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	71,8	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	64,1	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	59,2	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	59,1	59,1	59,1
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	58,7	58,7	58,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,4	59,1	59,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T22_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T22_A		149010,30	431418,94	1,50	72,4	57,2	57,2
019	Vrachtwagen ontlichten remmen	149041,04	431427,47	1,20	72,4	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	65,7	--	--
019	Vrachtwagen ontlichten remmen	149228,89	431378,89	1,20	64,4	--	--
019	Vrachtwagen ontlichten remmen	149042,18	431430,89	1,20	64,3	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	57,2	57,2	57,2
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	55,9	55,9	55,9
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,4	57,2	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T22_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T22_B		149010,30	431418,94	5,00	72,2	57,5	57,5
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	72,2	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	66,3	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	66,2	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	65,5	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	57,5	57,5	57,5
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	56,8	56,8	56,8
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,2	57,5	57,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmix
LAmix bij Bron voor toetspunt: T10_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T10_C		149101,67	431392,64	7,50	72,2	58,8	58,8
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	72,2	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	71,6	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	63,9	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	60,4	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	58,8	58,8	58,8
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	58,6	58,6	58,6
LAmix	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,2	58,8	58,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T02_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T02_C		149139,60	431384,35	7,50	72,2	58,6	58,6
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	72,2	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	71,2	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	64,8	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	58,6	58,6	58,6
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	55,9	55,9	55,9
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	55,2	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	72,2	58,6	58,6

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T22_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T22_C		149010,30	431418,94	7,50	71,9	57,3	57,3
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	71,9	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	66,2	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	66,1	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	65,2	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	57,3	57,3	57,3
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	56,8	56,8	56,8
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	71,9	57,3	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T11_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T11_A		149094,66	431388,17	1,50	71,0	56,9	56,9
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	71,0	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	70,4	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	62,6	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	58,4	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	56,9	56,9	56,9
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	53,5	53,5	53,5
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	71,0	56,9	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T11_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T11_B		149094,66	431388,17	5,00	70,9	57,3	57,3
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	70,9	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	70,4	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	62,9	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	60,5	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	57,3	57,3	57,3
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	55,4	55,4	55,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,9	57,3	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmaz
LAmaz bij Bron voor toetspunt: T29_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T29_A		148962,52	431437,43	1,50	70,9	47,3	47,3
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	70,9	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	56,3	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	56,3	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	50,7	--	--
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	47,3	47,3	47,3
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	46,0	46,0	46,0
LAmaz	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,9	47,3	47,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T21_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_A		149016,62	431410,16	1,50	70,9	56,5	56,5
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	70,9	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	65,4	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	65,1	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	64,4	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	56,5	56,5	56,5
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	54,6	54,6	54,6
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,9	56,5	56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T11_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T11_C		149094,66	431388,17	7,50	70,8	57,2	57,2
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	70,8	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	70,3	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	62,7	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	61,5	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	57,2	57,2	57,2
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	55,4	55,4	55,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,8	57,2	57,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T21_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_B		149016,62	431410,16	5,00	70,8	57,0	57,0
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	70,8	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	66,9	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	66,8	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	64,2	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	57,0	57,0	57,0
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	56,2	56,2	56,2
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,8	57,0	57,0

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T29_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T29_B		148962,52	431437,43	5,00	70,7	48,9	48,9
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	70,7	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	57,9	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	57,8	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	53,6	--	--
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	48,9	48,9	48,9
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	48,4	48,4	48,4
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,7	48,9	48,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T21_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T21_C		149016,62	431410,16	7,50	70,6	56,8	56,8
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	70,6	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	66,9	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	66,7	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	64,0	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	56,8	56,8	56,8
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	56,3	56,3	56,3
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,6	56,8	56,8

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T03_A		149130,70	431381,72	1,50	70,5	56,9	56,9
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	70,5	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	70,0	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	61,6	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	56,9	56,9	56,9
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	54,7	54,7	54,7
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	54,3	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,5	56,9	56,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmx
LAmx bij Bron voor toetspunt: T29_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T29_C		148962,52	431437,43	7,50	70,5	49,7	49,7
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	70,5	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	59,2	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	59,1	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	53,8	--	--
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	49,7	49,7	49,7
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	49,2	49,2	49,2
LAmx	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,5	49,7	49,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T03_B		149130,70	431381,72	5,00	70,4	57,3	57,3
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	70,4	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	70,0	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	62,3	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	57,3	57,3	57,3
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	56,2	56,2	56,2
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	55,0	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,4	57,3	57,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T03_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T03_C		149130,70	431381,72	7,50	70,3	57,1	57,1
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	70,3	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	69,9	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	62,2	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	57,1	57,1	57,1
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	56,3	56,3	56,3
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	56,1	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,3	57,1	57,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T15_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T15_A		149053,88	431403,39	1,50	70,0	55,3	55,3
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	70,0	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	69,2	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	63,4	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	55,3	55,3	55,3
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	54,1	54,1	54,1
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	46,5	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	70,0	55,3	55,3

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T15_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T15_B		149053,88	431403,39	5,00	69,9	56,2	56,2
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	69,9	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	69,6	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	63,4	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	56,2	56,2	56,2
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	55,7	55,7	55,7
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	47,7	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,9	56,2	56,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T15_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T15_C		149053,88	431403,39	7,50	69,8	56,1	56,1
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	69,8	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	69,5	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	63,2	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	56,1	56,1	56,1
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	55,7	55,7	55,7
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	47,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,8	56,1	56,1

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T17_B		149044,10	431406,58	5,00	69,7	56,7	56,7
019	Vrachtwagen ontlichten remmen	149041,04	431427,47	1,20	69,7	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	64,9	--	--
019	Vrachtwagen ontlichten remmen	149228,89	431378,89	1,20	58,9	--	--
019	Vrachtwagen ontlichten remmen	149042,18	431430,89	1,20	58,2	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	56,7	56,7	56,7
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	55,7	55,7	55,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,7	56,7	56,7

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T09_B
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T09_B		149104,32	431386,12	5,00	69,7	56,2	56,2
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	69,7	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	69,3	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	62,6	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	56,2	56,2	56,2
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	53,7	53,7	53,7
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	50,4	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,7	56,2	56,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T09_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T09_A		149104,32	431386,12	1,50	69,6	55,2	55,2
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149228,89	431378,89	1,20	69,6	--	--
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149042,18	431430,89	1,20	68,9	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	62,2	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	55,2	55,2	55,2
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	52,2	52,2	52,2
019	Vrachtwagen ontluchten remmen	149041,04	431427,47	1,20	49,6	--	--
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,6	55,2	55,2

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_A
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T17_A		149044,10	431406,58	1,50	69,6	55,9	55,9
019	Vrachtwagen ontlichten remmen	149041,04	431427,47	1,20	69,6	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	65,1	--	--
019	Vrachtwagen ontlichten remmen	149228,89	431378,89	1,20	58,9	--	--
019	Vrachtwagen ontlichten remmen	149042,18	431430,89	1,20	58,2	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	55,9	55,9	55,9
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	54,7	54,7	54,7
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,6	55,9	55,9

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Rapport: Resultatentabel
Model: Toetspunten - LAmax
LAmax bij Bron voor toetspunt: T17_C
Groep: (hoofdgroep)

Naam							
Bron	Omschrijving	X	Y	Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T17_C		149044,10	431406,58	7,50	69,6	56,5	56,5
019	Vrachtwagen ontlichten remmen	149041,04	431427,47	1,20	69,6	--	--
020	Optrekken bestelwagens	149228,71	431378,60	0,75	64,7	--	--
019	Vrachtwagen ontlichten remmen	149228,89	431378,89	1,20	58,9	--	--
019	Vrachtwagen ontlichten remmen	149042,18	431430,89	1,20	58,4	--	--
018	Optrekken personenwagens	149229,41	431381,38	0,75	56,5	56,5	56,5
PW	Dichtslaan portier	149139,70	431407,30	0,75	55,6	55,6	55,6
LAmax	(hoofdgroep)	0,00	0,00	0,00	69,6	56,5	56,5

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen