

PARALLELWEG

ondergrondse afvalcontainer(s)
plaatsen naast bestaande container
- loopafstand <75m

bijstelling haag/voetpad

voetpad >2m

bomenreeks tbv privacy

fietsstraat
5m breed

halfverharding

fietspad 4m breed
paaltje met versmalling


FIETSPAD



Het volume van de nieuwbouw verhoudt zich tot de naastgelegen appartementengebouwen, terwijl de parcellering in de gevel weer aansluiting vindt op de bebouwing aan de Loet en Parallelweg.



Bestaande hagen en nieuw te plaatsen Hedera-hagen waarborgen de privacy op maaiveldniveau naar naastgelegen percelen.
Deze privacy wordt versterkt door tegen de galerij gaashekwerken met begroeiing te plaatsen.

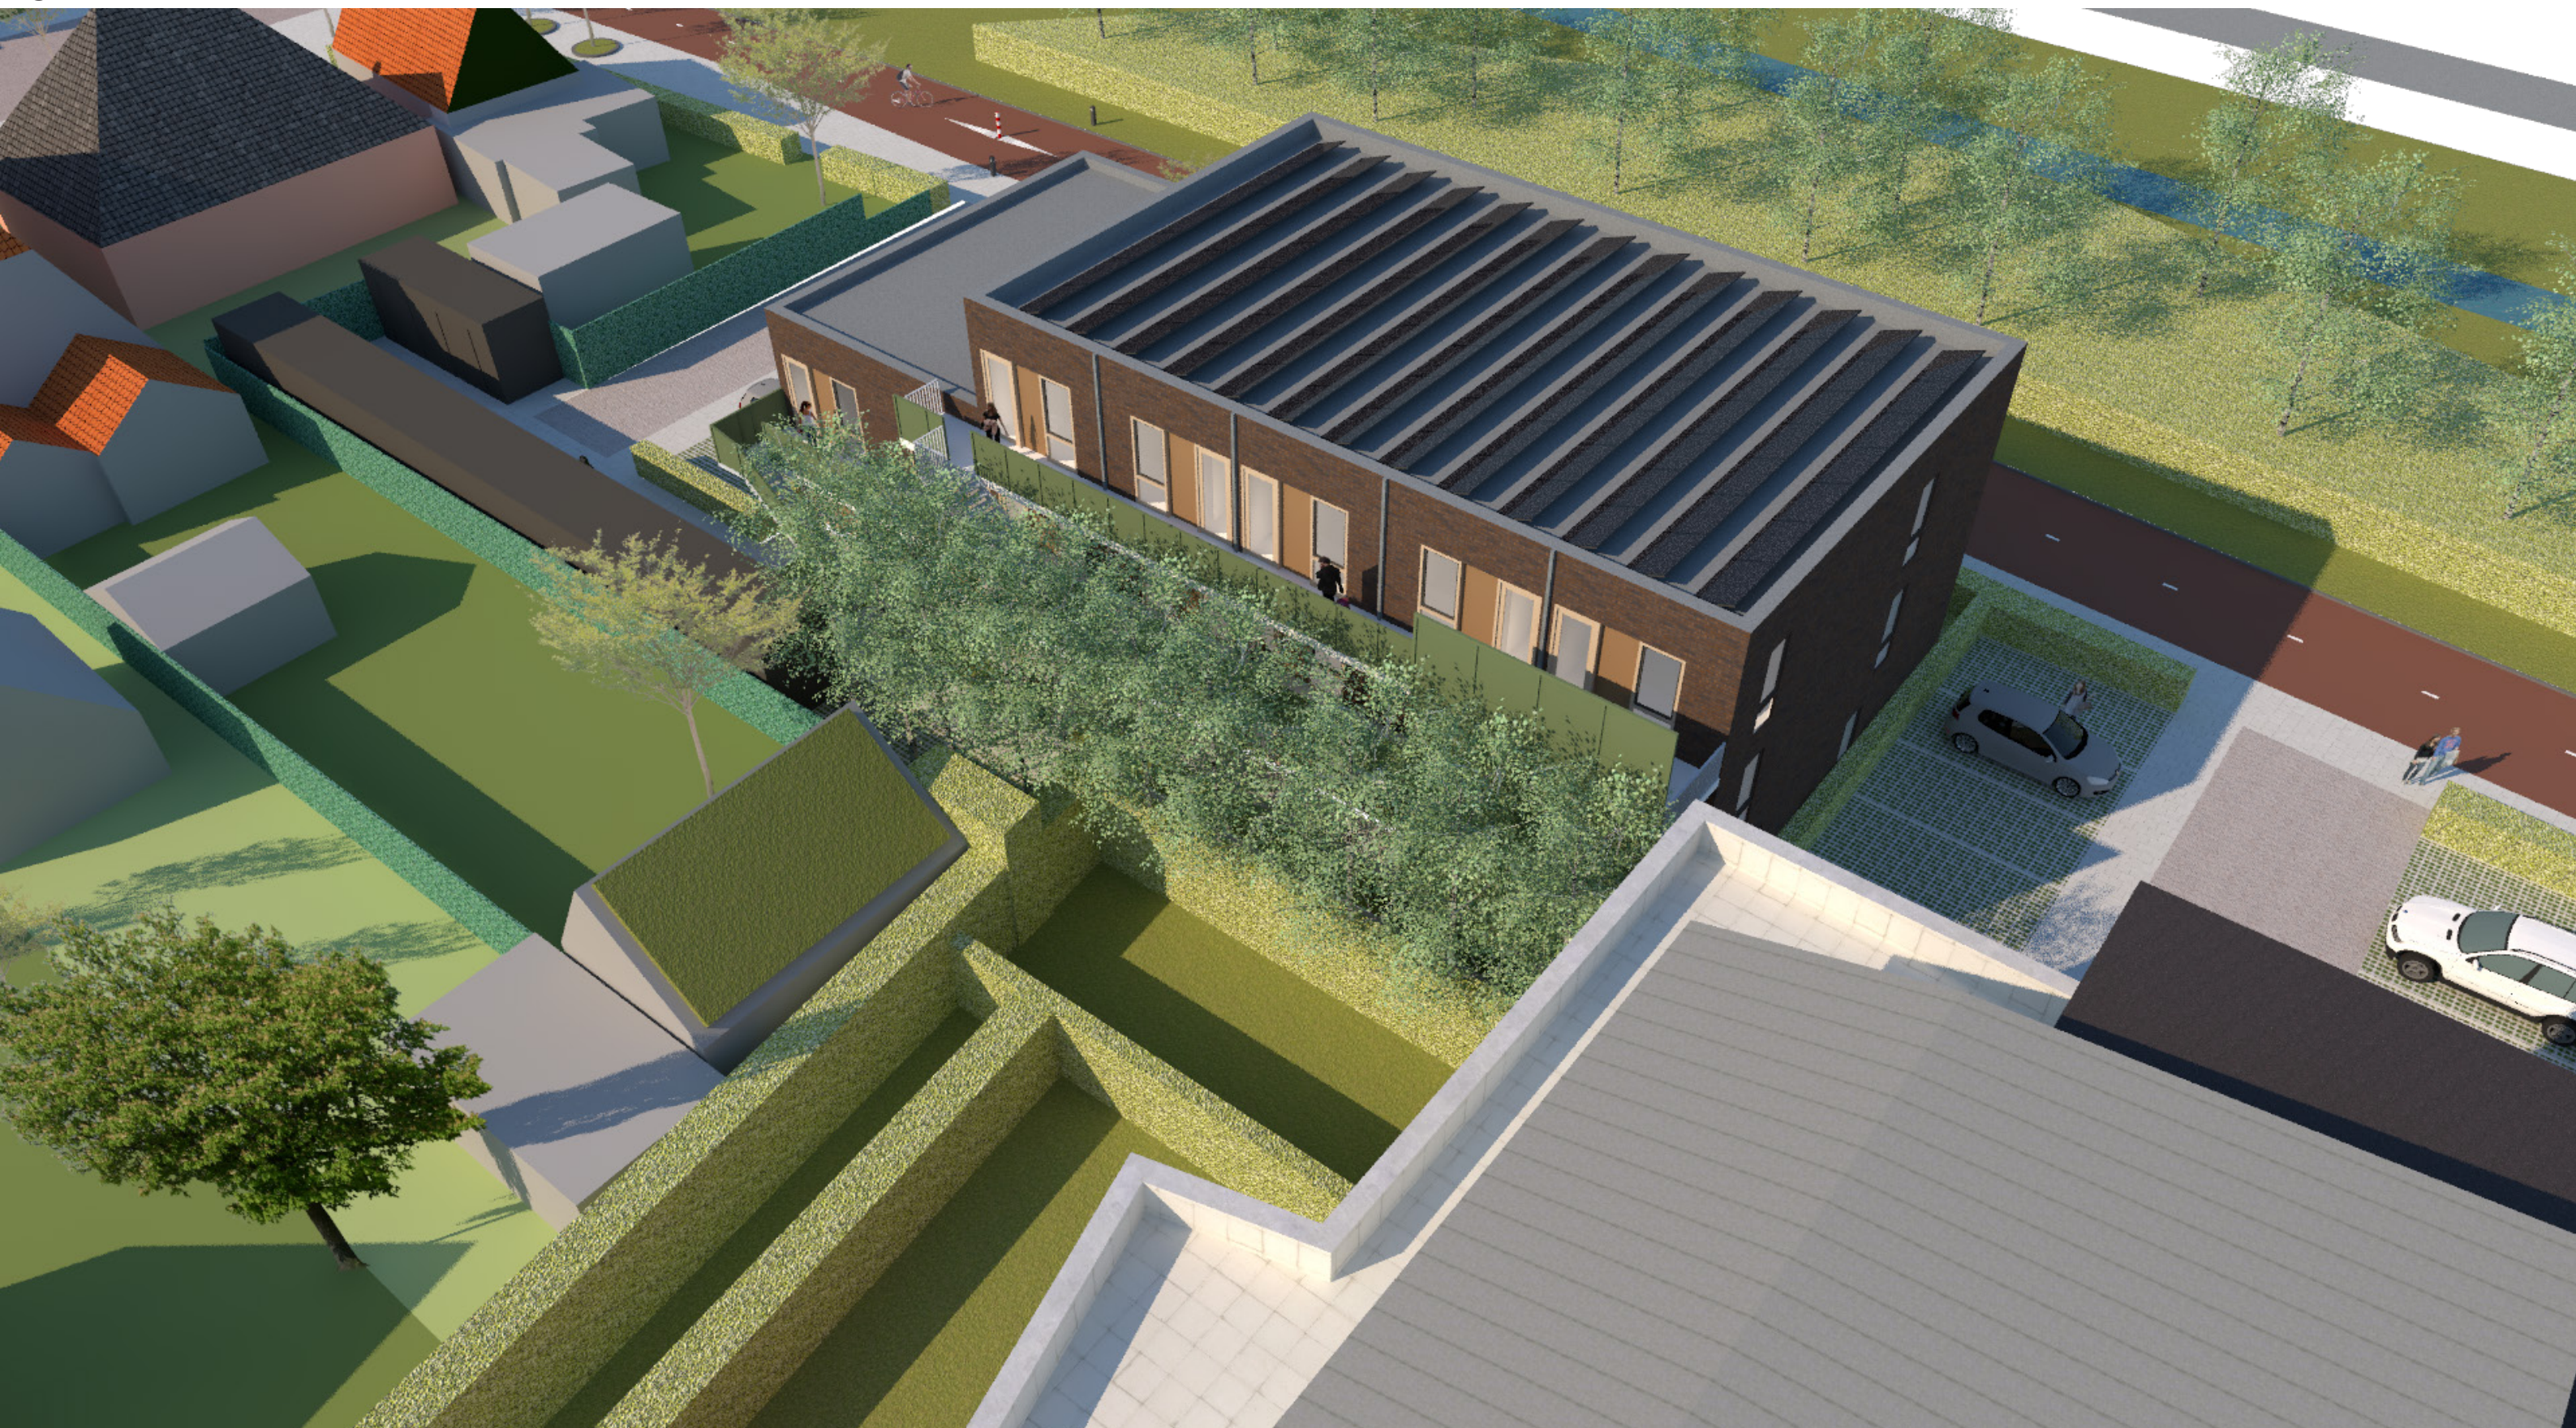

Bestaande hagen en nieuw te plaatsen Hedera-hagen waarborgen de privacy op maaiveldniveau naar naastgelegen percelen.
Deze privacy wordt versterkt door tegen de galerij gaashekwerken met begroeiing te plaatsen.



Bijstelling van voetpad en smalle hagen achter op de parkeerplaats, langs de bestaande bebouwing.
Parkeerplaatsen naast hagen verbreed conform richtlijnen ASVV2012.