

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 F (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl I www.waterschaprivierenland.nl
Bank 63.67.57.269



Waterschap
Rivierenland

Kwekerij M.P. Timmermans B.V.
T.a.v. M.P. Timmermans
Wijksestraat 21
4261 TV WIJK EN AALBURG

Archiefexemplaar
Waterschap Rivierenland

VERZONDEN - 1 DEC 2010

Datum:	Ons kenmerk:	Uw kenmerk:	Behandeld door:
30 november 2010	201036856/136056	--	Mevr. A. van Breugel
Onderwerp:			Doorkiesnummer / e-mail:
Besluit verlenen watervergunning voor het uitbreiden van een kwekerij ter plaatse van de Wijksestraat 21 te Wijk en Aalburg.			(0344) 649 298 a.van.breugel@wsrl.nl afwezig vrijdag even weken

Geachte heer/mevrouw Timmermans,

Naar aanleiding van uw verzoek, ingekomen op 20 oktober 2010, delen wij u mee dat wij hebben besloten u een watervergunning op grond van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 te verlenen onder de in het besluit opgenomen voorschriften.

Onze motivering om u vergunning te verlenen, treft u aan in het besluit. Korthedshalve verwijzen wij u daarnaar.

Voorts wijzen wij u op het volgende:

- de uitvoering van de toegestane werken dient binnen twee jaar na dagtekening van dit besluit gestart te zijn. Indien dit niet het geval is, vervalt de vergunning. Wel kunt u, vóór het verstrijken van deze termijn, een verzoek tot verlenging indienen. Dit verzoek zal worden getoetst aan het dan geldende beleid;
- u dient de aanvang en beëindiging van de werkzaamheden te melden bij Waterschap Rivierenland. Zie hiervoor de voorschriften 1.2 en 1.3 van het besluit. **Indien u dat verzuimt, loopt u het risico dat u achteraf de werken moet aanpassen aan de in het besluit gestelde voorschriften of dat u bij een controle alsnog moet aantonen dat de werken hieraan voldoen, bijvoorbeeld door de werken weer open te graven;**
- wij willen u er op wijzen dat u naast deze watervergunning ook moet voldoen aan het besluit Glastuinbouw. Voor meer informatie hierover kunt u de bijgevoegde folder lezen of contact opnemen met de heer M. Wolfert van het Waterschap Rivierenland;
- voor het in behandeling nemen van uw aanvraag wordt een legesbedrag in rekening gebracht. Hiervoor ontvangt u separaat een legesnota.

Als in de vergunningsvoorschriften wordt gesproken over de "toezichthouder", dan kunt u in dit geval contact opnemen met de heer A. Schouten op telefoonnummer (06) 533 777 53.


Voor informatie of vragen over de vergunning kunt u via telefoon of e-mail contact opnemen met de in het briefhoofd genoemde contactpersoon. Onze voorkeur gaat er naar uit uw vragen per e-mail af te handelen. Wij verzoeken u bij correspondentie ons kenmerk te vermelden.

Waterschap Rivierenland

Ons kenmerk AvB/201036856/136056

Ook vindt u bijgevoegd een antwoordkaart ten behoeve van een Klanttevredenheidsonderzoek. Wij zouden het zéér op prijs stellen als u deze kaart invult en (kosteloos) opstuurt.

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Vergunningen,



mevr. ing. M. Wierda.

Bijlage(n): besluit en folder glastuinbouw
Afschrift: Brief+ besluit: A-VRG /
Complete set: T-BBU (A. Schouten) / T-HAW (A. Kooijman) / Archief

Watervergunning

AVB/201036856/136056

30 november 2010

HET COLLEGE VAN DIJKGRAAF EN HEEMRADEN VAN WATERSCHAP RIVIERENLAND:

gelezen het verzoek van Kwekerij M.P. Timmermans B.V., Wijksestraat 21 te Wijk en Aalburg, ingekomen op 20 oktober 2010, om watervergunning op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 te verlenen, voor:

1. het lozen van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak op B-watergang nummer 021075 ter plaatse van de Wijksestraat 21 te Wijk en Aalburg, perceel kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie F, nummer 2995;
2. het aanleggen van een pot- en containerveld binnen de beschermingszone van A-watergang nummer 001839 ter plaatse van de Wijksestraat 21 te Wijk en Aalburg, perceel kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie F, nummer 2995;

de aanvraag wordt gedaan in verband met het uitbreiden van een kwekerij, één en ander zoals weergegeven op de tekeningen nummers 08.3073 blad T01 van 12 augustus 2010 en 08.3073 blad 01 van 27 januari 2010;

overwegende dat ten aanzien van het onder punt 1 genoemde:

- per besluit van 12 oktober 2007, kenmerk 200708263/32438, aanvrager ontheffing is verleend voor het uitbreiden van de kwekerij (nieuwbouw kas) ter plaatse van de Wijksestraat 21 te Wijk en Aalburg;
- aangezien de eindplannen op dat moment nog niet concreet waren ermee is ingestemd dat gedurende twee jaar de benodigde waterberging zou plaatsvinden in een tijdelijke constructie;
- onderhavige aanvraag voorziet in het realiseren van de benodigde waterberging voor het definitieve inrichtingsplan inclusief het bestaande verhard oppervlak;
- de bovenvermelde aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten;
- de bovenvermelde aanvraag ook is getoetst aan de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009, §5.17 Lozen vanaf nieuw verhard oppervlak;
- volgens de beleidsregel compensatie gerealiseerd dient te worden in oppervlaktewater met als doel de versnelde afvoer van hemelwater als gevolg van de toename van verhard oppervlak, terug te brengen tot de landelijke norm;
- volgens de beleidsregel het hemelwater voor maximaal 75% mag worden gecompenseerd in een bassin op basis van de T=50-bui (vuistregel: 580 m³/ha) en voor minimaal 25% moet worden gecompenseerd in de vorm van nieuw oppervlaktewater;
- de aanvrager heeft aangegeven gebruik te willen maken van compensatie in een bassin op basis van de T=50-bui, aangezien hij een dergelijke voorziening reeds voorhanden heeft voor zijn bedrijfsvoering;
- de bovenvermelde aanvraag ook is getoetst aan de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009, §5.15 Het (ver)graven van (nieuwe) watergangen;
- de verbreding van A-watergang nummer 001840 bij de eerstvolgende leggerwijziging een B-status zal worden toegekend;

overwegende dat ten aanzien van het onder punt 2 genoemde:

- de bovenvermelde aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten;
- de bovenvermelde aanvraag ook is getoetst aan de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009, §5.5 Het plaatsen van objecten in en langs watergangen;

Waterschap Rivierenland

Ons kenmerk AvB/201036856/136056

- het pot- en containerveld ten dele binnen de beschermingszone van A-watergang nummer 001839 zal worden aangelegd, namelijk op drie meter uit de insteek van de A-watergang;
- de betreffende A-watergang een bovenbreedte heeft van meer dan 8 meter zodat tweezijdig onderhoud mogelijk moet zijn en daarvoor aan weerszijden een obstakelvrije onderhoudsstrook van 5 meter breed aanwezig moet zijn;
- de aanvraag daarom in strijd is met de genoemde beleidsregel;
- de betreffende A-watergang in de legger is aangewezen als een vaarsloot;
- ook als een watergang varend wordt onderhouden er aan weerszijden van de A-watergang een onderhoudsstrook benodigd is;
- het nieuwe pot- en containerveld in het verlengde van het bestaande containerveld wordt aangelegd waar dus al geen onderhoudsstrook van 5 meter beschikbaar is;
- het machinaal onderhoud aan de A-watergang voor een groot deel kan worden uitgevoerd vanaf de aan de overzijde liggende provinciale weg;
- de obstakelvrije strook van drie meter voldoende is voor inspecties en onderhoud te voet en voor de berging van maaisel waarmee het reguliere onderhoud aan de A-watergang voldoende is gewaarborgd;
- aanvrager zich bereid heeft verklaard om ten behoeve van het uitvoeren van (groot) onderhoud aan de A-watergang rijplaten over de containervelden te plaatsen;
- aanvrager door een strikte toepassing van de beleidsregels onevenredig in zijn belangen zou worden geschaad;
- er daarom redenen zijn om van de beleidsregel af te wijken, mits de hieronder vermelde voorschriften worden nageleefd;
- geconcludeerd kan worden dat er geen bezwaren bestaan tegen het verlenen van de gevraagde vergunning, mits de hieronder vermelde voorschriften worden nageleefd;
- de bevoegdheid tot het nemen van besluiten op aanvragen om watervergunning op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 is gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Vergunningen;

gelet op:

- de bepalingen van de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3.1 en 3.5 van de Keur Waterschap Rivierenland 2009;

BESLUIT:

Kwekerij M.P. Timmermans BV voornoemd en rechtverkrijgenden watervergunning te verlenen voor:

1. het lozen van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak op B-watergang nummer 021075 ter plaatse van de Wijksestraat 21 te Wijk en Aalburg, perceel kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie F, nummer 2995;
2. het aanleggen van een pot- en containerveld binnen de beschermingszone van A-watergang nummer 001839 ter plaatse van de Wijksestraat 21 te Wijk en Aalburg, perceel kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie F, nummer 2995;

onder de navolgende voorschriften:

1. algemene voorschriften:

- 1.1 het tijdstip waarop met de uitvoering van de toegestane werkzaamheden mag worden begonnen, wordt vastgesteld in overleg met Waterschap Rivierenland. Dit overleg dient ten minste vijf werkdagen van tevoren plaats te vinden met de toezichthouder;

W a t e r s c h a p R i v i e r e n l a n d

Ons kenmerk AvB/201036856/136056

- 1.2 de aanvang van de werkzaamheden dient te worden gemeld door middel van het kaartje 'start werkzaamheden';
- 1.3 binnen één week na beëindiging van de werkzaamheden dient het kaartje 'einde werkzaamheden' volledig ingevuld aan het waterschap te worden geretourneerd;
- 1.4 tijdens de uitvoering van de werken dient een afschrift van deze vergunning ter plaatse aanwezig te zijn. De vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat de aannemer/uitvoerder van de werken op de hoogte is van de voorschriften van deze vergunning;
- 1.5 de werken waarvoor deze vergunning is verleend, dienen conform de bijgevoegde tekeningen nummers 08.3073 blad T01 van 12 augustus 2010 en 08.3073 blad 01 van 27 januari 2010 en conform principetekeningen nummers 11, 12 en 13 te worden uitgevoerd, met inachtneming van eventueel aangebrachte wijzigingen en de in dit besluit opgenomen bijzondere voorschriften;
- 1.6 de werkzaamheden dienen zonder onderbreking te worden uitgevoerd, waarbij alle aanwijzingen door of namens het waterschap, onmiddellijk moeten worden opgevolgd;
- 1.7 na het gereedkomen van de werken waarvoor deze vergunning is verleend, dienen de werken onderworpen te worden aan een laatste controle alvorens deze worden opgeleverd. De oplevering wordt schriftelijk vastgelegd;
- 1.8 de vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen, om schade aan het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen;
- 1.9 grond, welke als gevolg van de aanleg, de aanwezigheid en de verwijdering van objecten is of wordt verontreinigd, dient op kosten van de vergunninghouder te worden verwijderd en afgevoerd;
- 1.10 indien de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk twee jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, vervalt deze watervergunning, zonder dat intrekking heeft plaatsgevonden;

2. algemene voorschriften met betrekking tot:

watergangen

- 2.1 de vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat tijdens de uitvoering van de werken de waterhuishouding niet wordt ontregeld;
- 2.2 materialen, grond, bagger en dergelijke die als gevolg van de werkzaamheden in de betrokken watergang zijn geraakt, dienen direct en volledig uit de watergang te worden verwijderd;
- 2.3 de vergunninghouder is te allen tijde aansprakelijk voor optredende gebreken aan de werken, inclusief kunstwerken. Eventuele beschadigingen, verzakkingen, verzandingen of anderszins aan bodem en taluds van de watergangen, als gevolg van de werkzaamheden of de aanwezigheid van de toegestane werken, dienen al dan niet op eerste aanmaning van het college van dijkgraaf en heemraden te worden hersteld;

- 2.4 binnen acht weken na uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend, dienen van de betreffende waterstaatswerken revisiegegevens te worden aangeleverd over de exacte ligging, het voorgeschreven materiaal en maatvoering. Deze revisiegegevens moeten voorafgaand aan de oplevering van de werken zowel digitaal (conform het Meetprotocol Wateren en Kunstwerken van het Waterschap Rivierenland) als analoog door de vergunninghouder aan het college van dijkgraaf en heemraden, t.a.v. het Bedrijfsbureau, worden toegezonden met vermelding van datum en nummer van deze beschikking.
- Het voormelde meetprotocol kunt u downloaden van de website van het waterschap (www.wsrl.nl) en is opvraagbaar bij het Team Databeheer Water van het waterschap;

3. bijzondere voorschriften met betrekking tot:

het aanleggen van een containerveld binnen de beschermingszone van een A-watergang

- 3.1 het containerveld dient zodanig te worden geplaatst en gehouden dat er een obstakelvrije strook blijft van 3,00 meter uit de insteek van de A-watergang;
- 3.2 de strook gelegen tussen het containerveld en de insteek van de A-watergang dient voortdurend van onkruid, ruijgte en dergelijke te worden vrijgehouden;

het lozen van hemelwater van nieuw verhard oppervlak in de glastuinbouw

- 3.3 de compensatie van het bergingsverlies moet zijn gerealiseerd voor 1 januari 2011;
- 3.4 het verlies aan waterberging als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak dient te worden gecompenseerd door het realiseren van extra bergingsruimte in een bassin én door het verbreden van A-watergang nummer 001840 en B-watergang nummer 021075, conform de tekeningen genoemd in voorschrift 1.5 en principetekening nummer 13;
- 3.5 het bassin dient te worden voorzien van een retentiebus die aan de volgende eisen dient te voldoen:
- diameter 0,05 meter;
 - binnen onderkant bus 0,84 meter onder de binnen onderkant bus van de noodoverloop conform principetekening nummer 13;
- 3.6 de uitloop van de retentiebus en de noodoverloop dienen onder het maaiveld te worden aangebracht conform tekening principetekening 13;
- 3.7 de retentiebus dient buiten het bassin te worden gekoppeld aan de noodoverloop conform principetekening nummer 13;
- 3.8 er dienen voorzieningen te worden getroffen om te voorkomen dat de retentiebus verstopt raakt, dit in overleg met en ter goedkeuring van de toezichthouder van het waterschap;
- 3.9 ter compensatie van de lozing dient een bestaande watergang te worden vergraven conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de onder voorschrift nummer 1.5 van dit besluit vermelde tekeningen;

Waterschap Rivierenland

Ons kenmerk AvB/201036856/136056

- 3.10 de afmetingen van de watergang na verbreding moeten minimaal zijn:
- lengte : conform de onder voorschrift 1.5 vermelde tekeningen;
 - bovenbreedte : conform de onder voorschrift 1.5 vermelde tekeningen;
 - bodemhoogte : conform bestaande vaste bodem;
 - talud(s) : 1:1,50 aan zijde verbreding;
- het zomerpeil ter plaats is NAP+0,20 meter;
- 3.11 bij het verbreden van een watergang en/of het aanleggen van een waterbergende oever, dient de watergang vooraf te worden geschoond en de overtollige baggerspecie te worden verwijderd;
- 3.12 de verbrede watergang dient onder strak profiel te worden afgewerkt;
- 3.13 indien er in de nieuw te graven watergang bochten worden aangelegd dient er, in overleg met het waterschap, oeverbescherming te worden aangebracht;
- 3.14 de eventueel aan te leggen bochten dienen zo flauw mogelijk te zijn;
- 3.15 de bodem en taluds van de te graven A-watergang dient te zijn voorzien van voldoende dikke kleilaag om opbarsting te voorkomen, doch met een minimale kleilaagdikte van 1,0 meter;
- 3.16 het doorstroomprofiel van de verbrede watergang (van insteek tot insteek) dient door vergunninghouder en rechtverkrijgenden vrij van obstakels te worden opgeleverd, behalve daar waar obstakels conform dit besluit zijn toegestaan;
- 3.17 een strook van minimaal 1 meter gemeten uit de nieuwe insteek van de verbrede watergang dient door vergunninghouder en rechtverkrijgende te worden vrijgemaakt en/of vrijgehouden van obstakels;
- 3.18 indien ter plaatse van een te (ver)graven watergang kabels en/of leidingen aanwezig zijn, dienen deze voorafgaand aan het (ver)graven van de watergang minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van de te (ver)graven watergang te liggen of te worden gelegd;
- 3.19 voordat een nieuw gegraven of vergraven watergang een voor de waterhuishouding van belang zijnde wateraan- of -afvoerende functie krijgt, dient de watergang te worden goedgekeurd door de toezichthouder;
- 3.20 de uitmonding van het lozingspunt dient in het talud te worden aangebracht door middel van een betonnen uitstroomvoorziening die zich buiten het profiel van de watergang bevindt conform principetekening nummer 11 of 12;
- 3.21 na het aanbrengen van het lozingspunt moet de bodem en het talud onder profiel worden afgewerkt, zodanig dat de waterafvoer niet wordt gehinderd;
- 3.22 het lozingspunt met bijbehorende werken dient zodanig te worden aangebracht, dat de in de Keur voor waterkeringen en wateren van waterschap Rivierenland bedoelde strook van 5 meter uit de insteek van een A-watergang en 1 meter uit de insteek van een B-watergang vrij bereikbaar en vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van de watergang;

Waterschap Rivierenland

Ons kenmerk AvB/201036856/136056

- 3.23 indien het lozingspunt naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dient het lozingspunt, al dan niet op aanzeggen van of namens het college van dijkgraaf en heemraden, te worden verwijderd, waarbij het plaatselijke profiel van de watergang wordt hersteld en ingezaaid met bermgras;
- 3.24 de vergunninghouder en rechtverkrijgende dient eventuele verzakkingen – optredend binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden – op eerste aanzegging door of namens het college van dijkgraaf en heemraden te herstellen;


algemene aandachtspunten:

- a) het is niet uitgesloten dat er andere regelingen dan de Keur Waterschap Rivierenland 2009 van toepassing zijn op de uit te voeren werkzaamheden. Wij adviseren u daarom contact op te nemen met de gemeente Aalburg;
- b) indien bij de uitvoering van de werken waarvoor deze watervergunning is verleend, het profiel van de betrokken watergangen wordt veranderd, zullen deze veranderingen bij de eerstvolgende leggerwijziging hierin worden opgenomen, met de daarbij behorende beschermingszones;
- c) de vergunninghouder wordt er op gewezen dat het verboden is zonder vergunning verontreinigende stoffen in oppervlaktewateren te brengen. Het toepassen van gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen in watergangen zal in de regel niet worden toegestaan;
- d) de vergunninghouder wordt erop gewezen dat, bij de uitvoering van de werkzaamheden, de bepalingen en/of voorschriften van de Flora- en Faunawet van toepassing zijn. Dit houdt in dat schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk dient te worden voorkomen.

Van dit besluit maken deel uit de door Waterschap Rivierenland gewaarmerkte bijlagen: tekeningen nummers 08.3073 blad T01 van 12 augustus 2010, 08.3073 blad 01 van 27 januari 2010 en de principetekeningen nummers 11, 12 en 13.

Tiel, 18 november 2010
Besluitnummer: 201036856

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
het hoofd van de afdeling Vergunningen,




mevr. ing. M. Wierda.

Behoort bij besluit van het
College van dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland

d.d. 29-NOV 2010

besluit nummer
2010 36056
136056

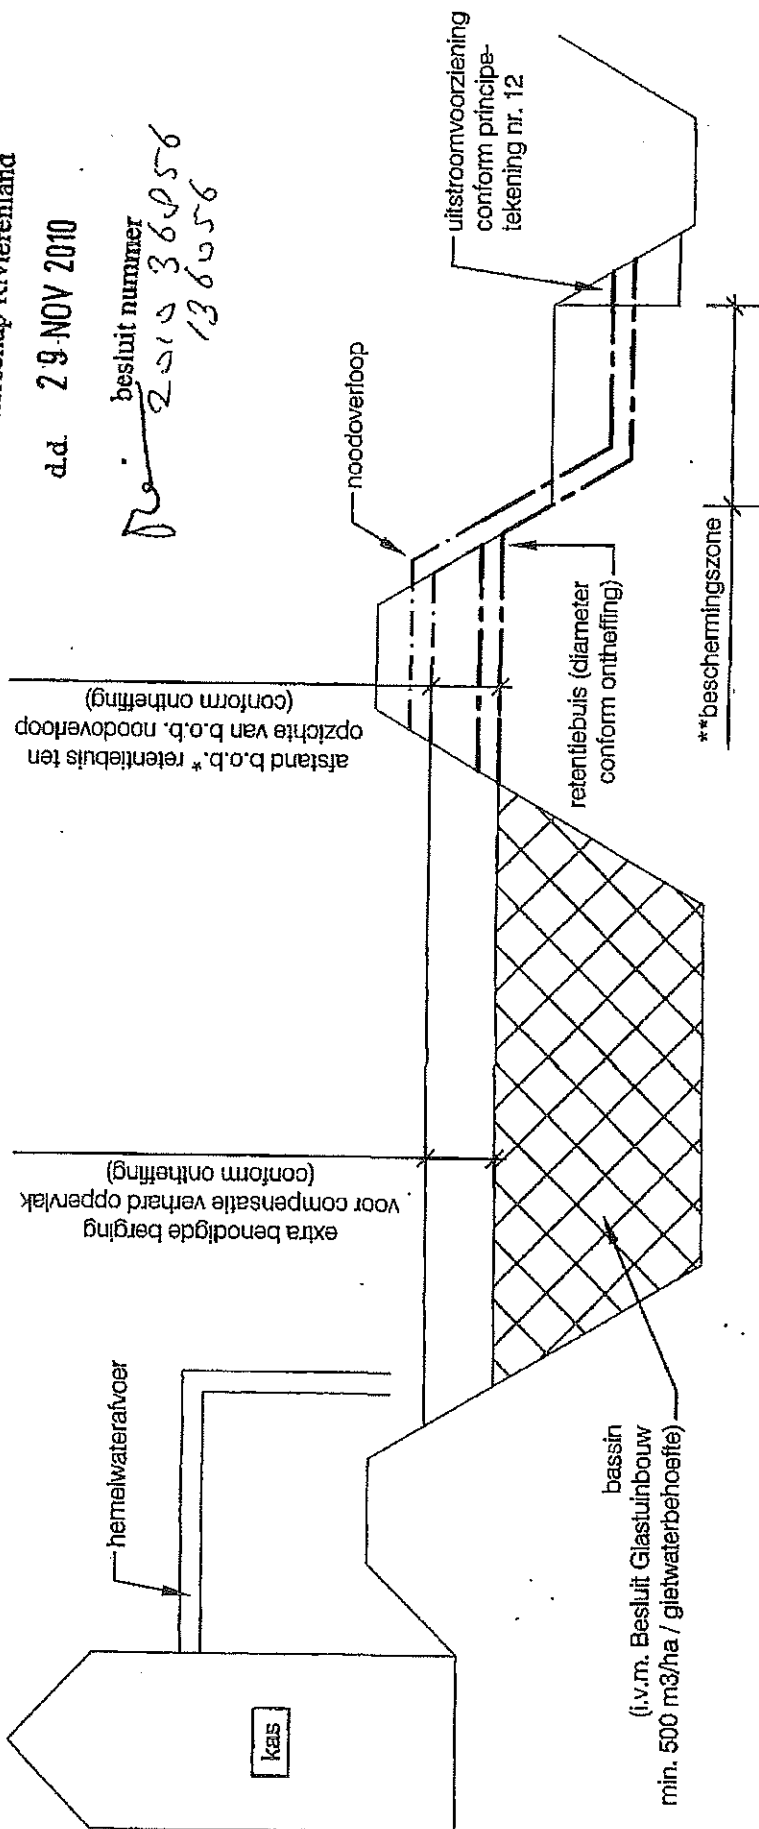

WATERSCHAP RIVIERENLAND

Principetekening nr. 13

Lozen hemelwater glastuinbouw

Waterschap Rivierenland 	Schaal	Formaat	A4	Tek. nr.
	GET. ADJ	16-05-2007	GEW.	-
	GEC.	-	-	-
	GEZ.	-	-	-
Waterschap Rivierenland POSTBUS 599 4000 AN TIEL				
FILE H:\C-ONTstandaarddocumenten\principetekeningen\overzicht principetek.dwg				

* b.o.b. = binnen onderkant buis

** beschermingszone:

- bij A-watergangen 4 of 5 meter obstakelvrij
- bij B-watergangen 1 meter obstakelvrij

bassin
(i.v.m. Besluit Glastuinbouw
min. 500 m³/ha / gletwaterbehoefte)


- Opmerking:
- Uitvoering in overleg met rayonopzichter
 - Alle leggermaten op te vragen
 - bij Waterschap Rivierenland
 - Bij plaatsing boven winterpeil dient oeverbescherming worden toegepast

WATERSCHAP RIVIERENLAND

Principetekening nr. 12
Uitstroombuizen t.b.v. lozing

WATERSCHAP RIVIERENLAND				
Schaal	-	Formaat	A4	Tek. nr.
GET. ADJ.	16-05-2007	GEW.	-	-
GEC.	-	-	-	-
GEZ.	-	-	-	-
Waterschap Rivierenland POSTBUS 599 4000 ANTEL				
FILE H:\C-ONTSTANDAARDDOCUMENTEN\principetekeningen\overzicht principetek.dwg				

Bovenaanzicht


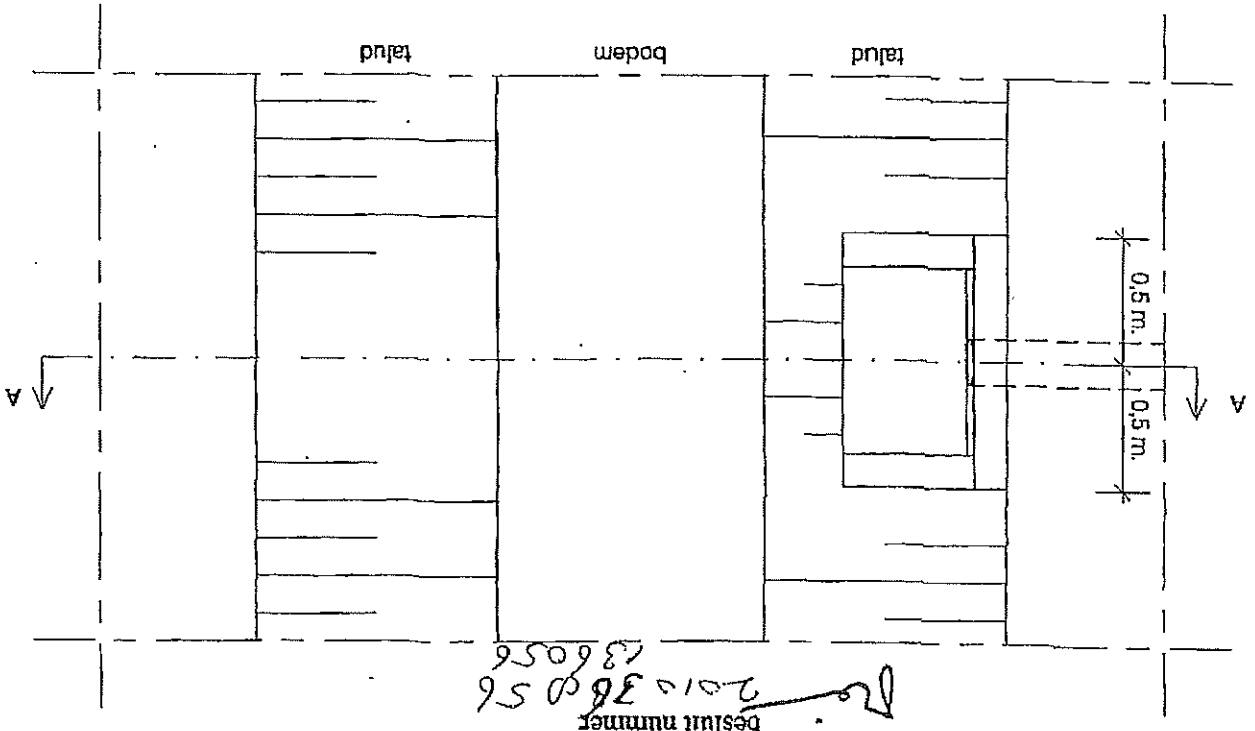


d.d. 2-9 NOV 2010

Dwarsdoorsnede A-A Waterschap Rivierenland Vooraanzicht


Behoort bij besluit van het

College van dijkgraaf en heemraden van

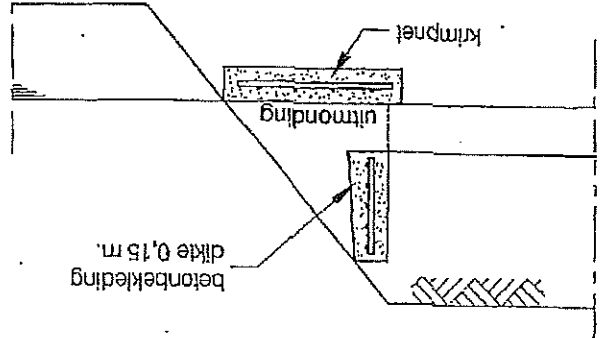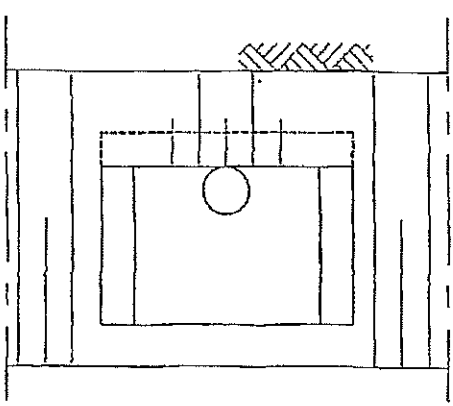


uitstroombuizen voor bijvoorbeeld hoofdrijs en hemelwaterafvoer

Bodembreedte tot 1,50m

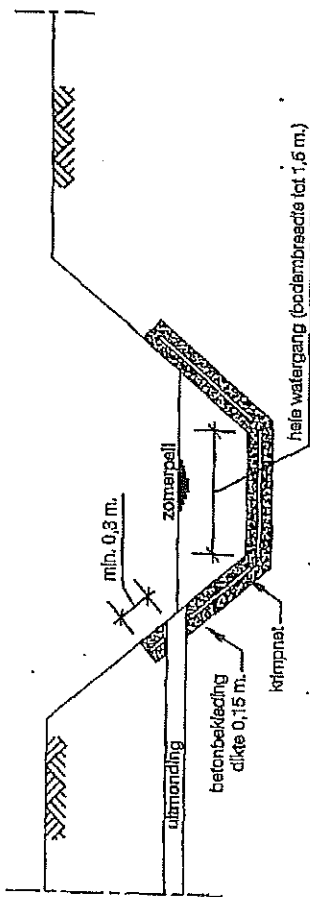

Dwarsdoorsnede A-A

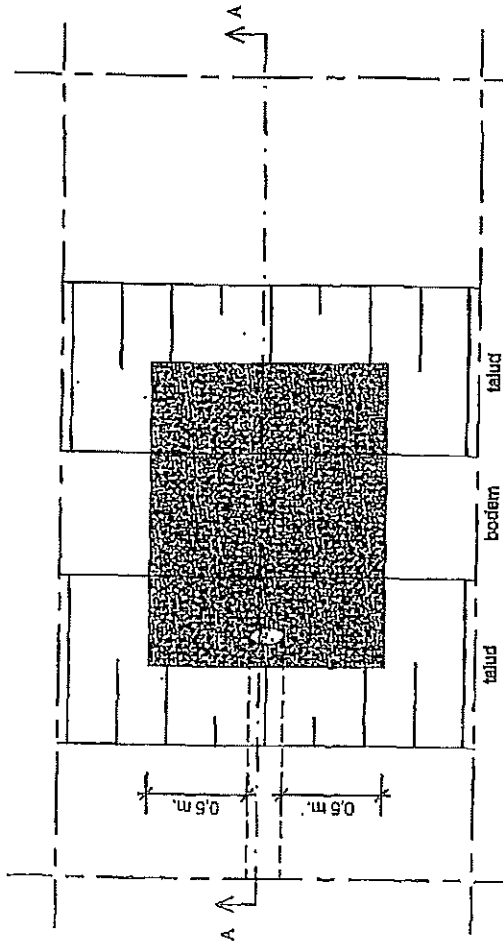

Behoort bij besluit van het
Bovengenoemde dijkgraaf en heemraden van
Waterschap Rivierenland


d.d. 29 NOV 2010

besluit nummer


2010 36056
136056

Opmerking:
- Uitvoering in overleg met rayonopzichter
- Alle leggematen op te vragen
bij Waterschap Rivierenland

Bodembreedte vanaf 1,50m

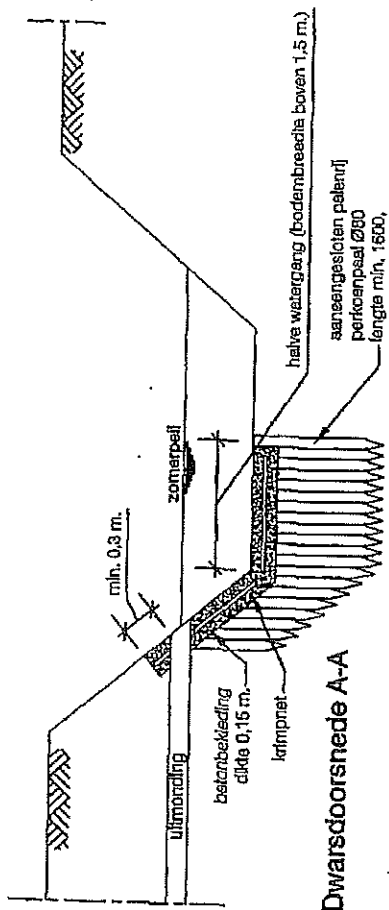

Dwarsdoorsnede A-A

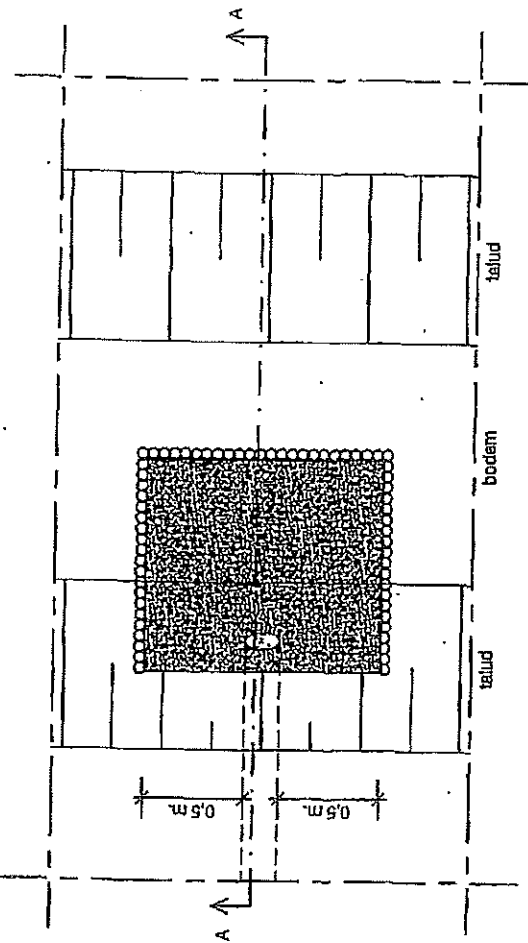

Boven-aanzicht

WATERSCHAP RIVIERENLAND

Principaatekening nr. 11
Uitvoeringsvoorziening t.b.v. lozing water

Schaal	Formaat	A3	Tek. nr.
GET. ADU	16-05-2007	GEW.	-
REC.	-	-	-
GEZ.	-	-	-

Waterschap Rivierenland
POSTBUS 105
4000 AN HEE

FILE: H3C-ONT\Wateraanvaarddocumenten\principaatekening\overzicht principaatekening.dwg

TOOL GLASTUINBOUW	
Registratienummer:	201036856


	Invoervelden
	Tussenberekeningen
	Eindberekeningen

Eigenschappen Verhard oppervlak	
Toename verhard oppervlak:	3.000 m ²
Compensatieregeling:	580 m ³ /ha
Verdeelsleutel	Bassin: 75 %
	Open water: 25 %

Berekening Verhard oppervlak	
Berging in bassin:	131 m ³
Berging in open water:	44 m ³

Eigenschappen Bassin	
Vorm van bassin:	Rechthoek
Gemiddelde lengte binnenzijde bak:	24 m
Gemiddelde breedte binnenzijde bak:	6,5 m

Berekening Bassin	
Oppervlakte bassin:	156 m ²
Waterschijf berging:	0,84 m



Afstand tussen retentiepijp en noodoverlaat	0,84 m
---	---------------

Eigenschappen Retentiepijp	
Afvoernorm:	1,5 l/s/ha
Contractiecoëfficiënt (Mu):	0,66 -
Gravitateconstante (g):	9,81 m/s ²

Berekening Retentiepijp			
Afvoerdebiet:	0,45 l/s	of	0,00045 m ³ /s
Oppervlak retentiepijp:	0,00030 m ²		
Diameter retentiepijp:	0,020 m		
Leeglooptijd:	12 uur		



Diameter retentiepijp	0,05 m
-----------------------	---------------

Onderbouwing legesfactuur				
Behoort bij nummer vergunningsaanvraag (Versoon):				
Naam aanvrager:				
Kwekerij MP Timmermans BV				
Evt. Siquitnummer:				
KO-201010-7528				
Tariefregelnr.	Vraag	Resultaat	Vervolg	Berekening leges
5.1.1/5.1.2	Is sprake van een reguliere of zeer eenvoudige vergunningsaanvraag?	Ja	regel 5.1.1 is van toepassing	€ 250,00
5.2.2	Is sprake van een bouwsoort of uitbreiding verhard oppervlak?	Ja	Opgegeven oppervlak is 15.000 m2 maar daar mag 1.500 m2 vrijstelling op verminderd worden.	€ 250,00
5.2.1	Vul totale bouwsoort in (euro's excl. BTW)			
5.2.1	Uitkomst leges o.b.v. bouwsoort (12,5 promille (1,25%) van bouwsoort)			
5.1.3	Vul relevant verhard oppervlak in (aantal m2 met aftrek van de vrijstelling)			
5.1.3	Uitkomst leges op basis van verhard oppervlak in (aantal m2 met aftrek van de vrijstelling)			
5.2.2	Hoogste resultaat leges uit bouwsoort of verhard oppervlak (€10 - per 100m2)			
5.1.4	Is sprake van een raamvergunning?	Nee		
5.4.1	Is het een tijdelijke grondwateronttrekking/infiltratie in bijzondere gebieden <10 m3 per uur?	Nee	regel 5.1.3 is van toepassing	€ 1.350,00
5.4.2	Is het een overige tijdelijke grondwateronttrekking/infiltratie? vermeerderd met € 4,- per volle 1000 m3 (gebaseerd op de hoeveelheid die in de aanvraag is aangegeven)	Nee		
5.4.2				
5.4.3	Is het een grondwateronttrekking of infiltratie t.b.v. industrie, beregening, bevoeding, veedrenking en permanente onderbemaling?	Nee		
5.5.1	Is sprake van een orthefixing van een verkeersmaatregel?	Nee		
5.5.1				
5.5.1	Betreft dit een verkeersmaatregel voor (motor)voertuigen met een gewicht boven 750 kg?	Nee		
5.5.1				
5.3.1	Is sprake van een procedure ex afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht? (uniforme openbare voorbereidingsprocedure)	Nee		
artikel 8	Van welke type besluit is sprake?	verlenen		
	Grondslag aanslag leges			
	Totaal legesbedrag			€ 1.600,00
				€ 1.600,00
6.1/6.2	Is sprake van externe advieskosten?	Nee		
	Totaal in rekening te brengen bedrag			€ 1.600,00
	Alleen de groen gearceerde cellen kunnen worden gevuld Bij hergebruik eerst alle groen gearceerde cellen leegmaken			

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel

Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel

T (0344) 64 90 90

E info@wsrl.nl

Bank 63.67.57.269

F (0344) 64 90 99

I www.waterschaprivierenland.nl



Waterschap
Rivierenland

Kwekerij M.P. Timmermans B.V.
T.a.v. M.P. Timmermans
Wijksestraat 21
4261 TV WIJK EN AALBURG

Archiefexemplaar
Waterschap Rivierenland

Datum:

30 november 2010

One-kenmerk:

201036856

Uw kenmerk:

--

Behandeld door:

Mevr. A. van Breugel

Doorkiesnummer / e-mail:

(0344) 649 298

a.van.breugel@wsrl.nl

afwezig vrijdag even weken

Onderwerp:

Aanslag legeskosten

Legeskosten in verband met het in behandeling nemen van een aanvraag van Kwekerij M.P. Timmermans BV, Wijksestraat 21 te Wijk en Aalburg, ingekomen 20 oktober 2010, onder nummer 201036856, voor het verlenen van een watervergunning op grond van de Keur Waterschap Rivierenland 2009, voor:

1. het lozen van hemelwater afkomstig van nieuw verhard oppervlak op B-watgang nummer 021075 ter plaatse van de Wijksestraat 21 te Wijk en Aalburg, perceel kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie F, nummer 2995;
2. het aanleggen van een pot- en containerveld binnen de beschermingszone van A-watgang nummer 001839 ter plaatse van de Wijksestraat 21 te Wijk en Aalburg, perceel kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie F, nummer 2995.

Op basis van de van toepassing zijnde legesartikelen is het verschuldigde legesbedrag als volgt opgebouwd:

5.1.1 Reguliere vergunningsaanvraag	€ 250,00
5.1.3 Uitbreiding verhard oppervlak-/vrijstelling	€ 1.350,00
Totaal bedrag	€ 1.600,00

Legeskosten zijn verschuldigd wanneer een dienst van het waterschap wordt aangevraagd. Maatstaf en tarieven zijn vastgelegd in de Legesverordening van Waterschap Rivierenland.

Betaling binnen vier weken na dagtekening door overmaking op bankrekeningnummer 63.67.57.269 ten name van Waterschap Rivierenland te Tiel, onder vermelding van ons kenmerk.

De ambtenaar belast met de heffing,


H.A.M. Arnts.

Tegen de aanslag legeskosten kunt u ingevolge art. 7.1 Algemene wet bestuursrecht en art. 123 Waterschapswet binnen zes weken na verzending van de aanslag bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de ambtenaar belast met de heffing van de waterschapsbelastingen, postbus 599, 4000 AN Tiel. Het indienen van een bezwaarschrift ontheft u niet van de verplichting tot betalen. U kunt uw bezwaarschrift ook per e-mail indienen via het daartoe bestemde formulier. Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Digitaal loket".

Afschrift: T-FEP, Archief

0416697647

002

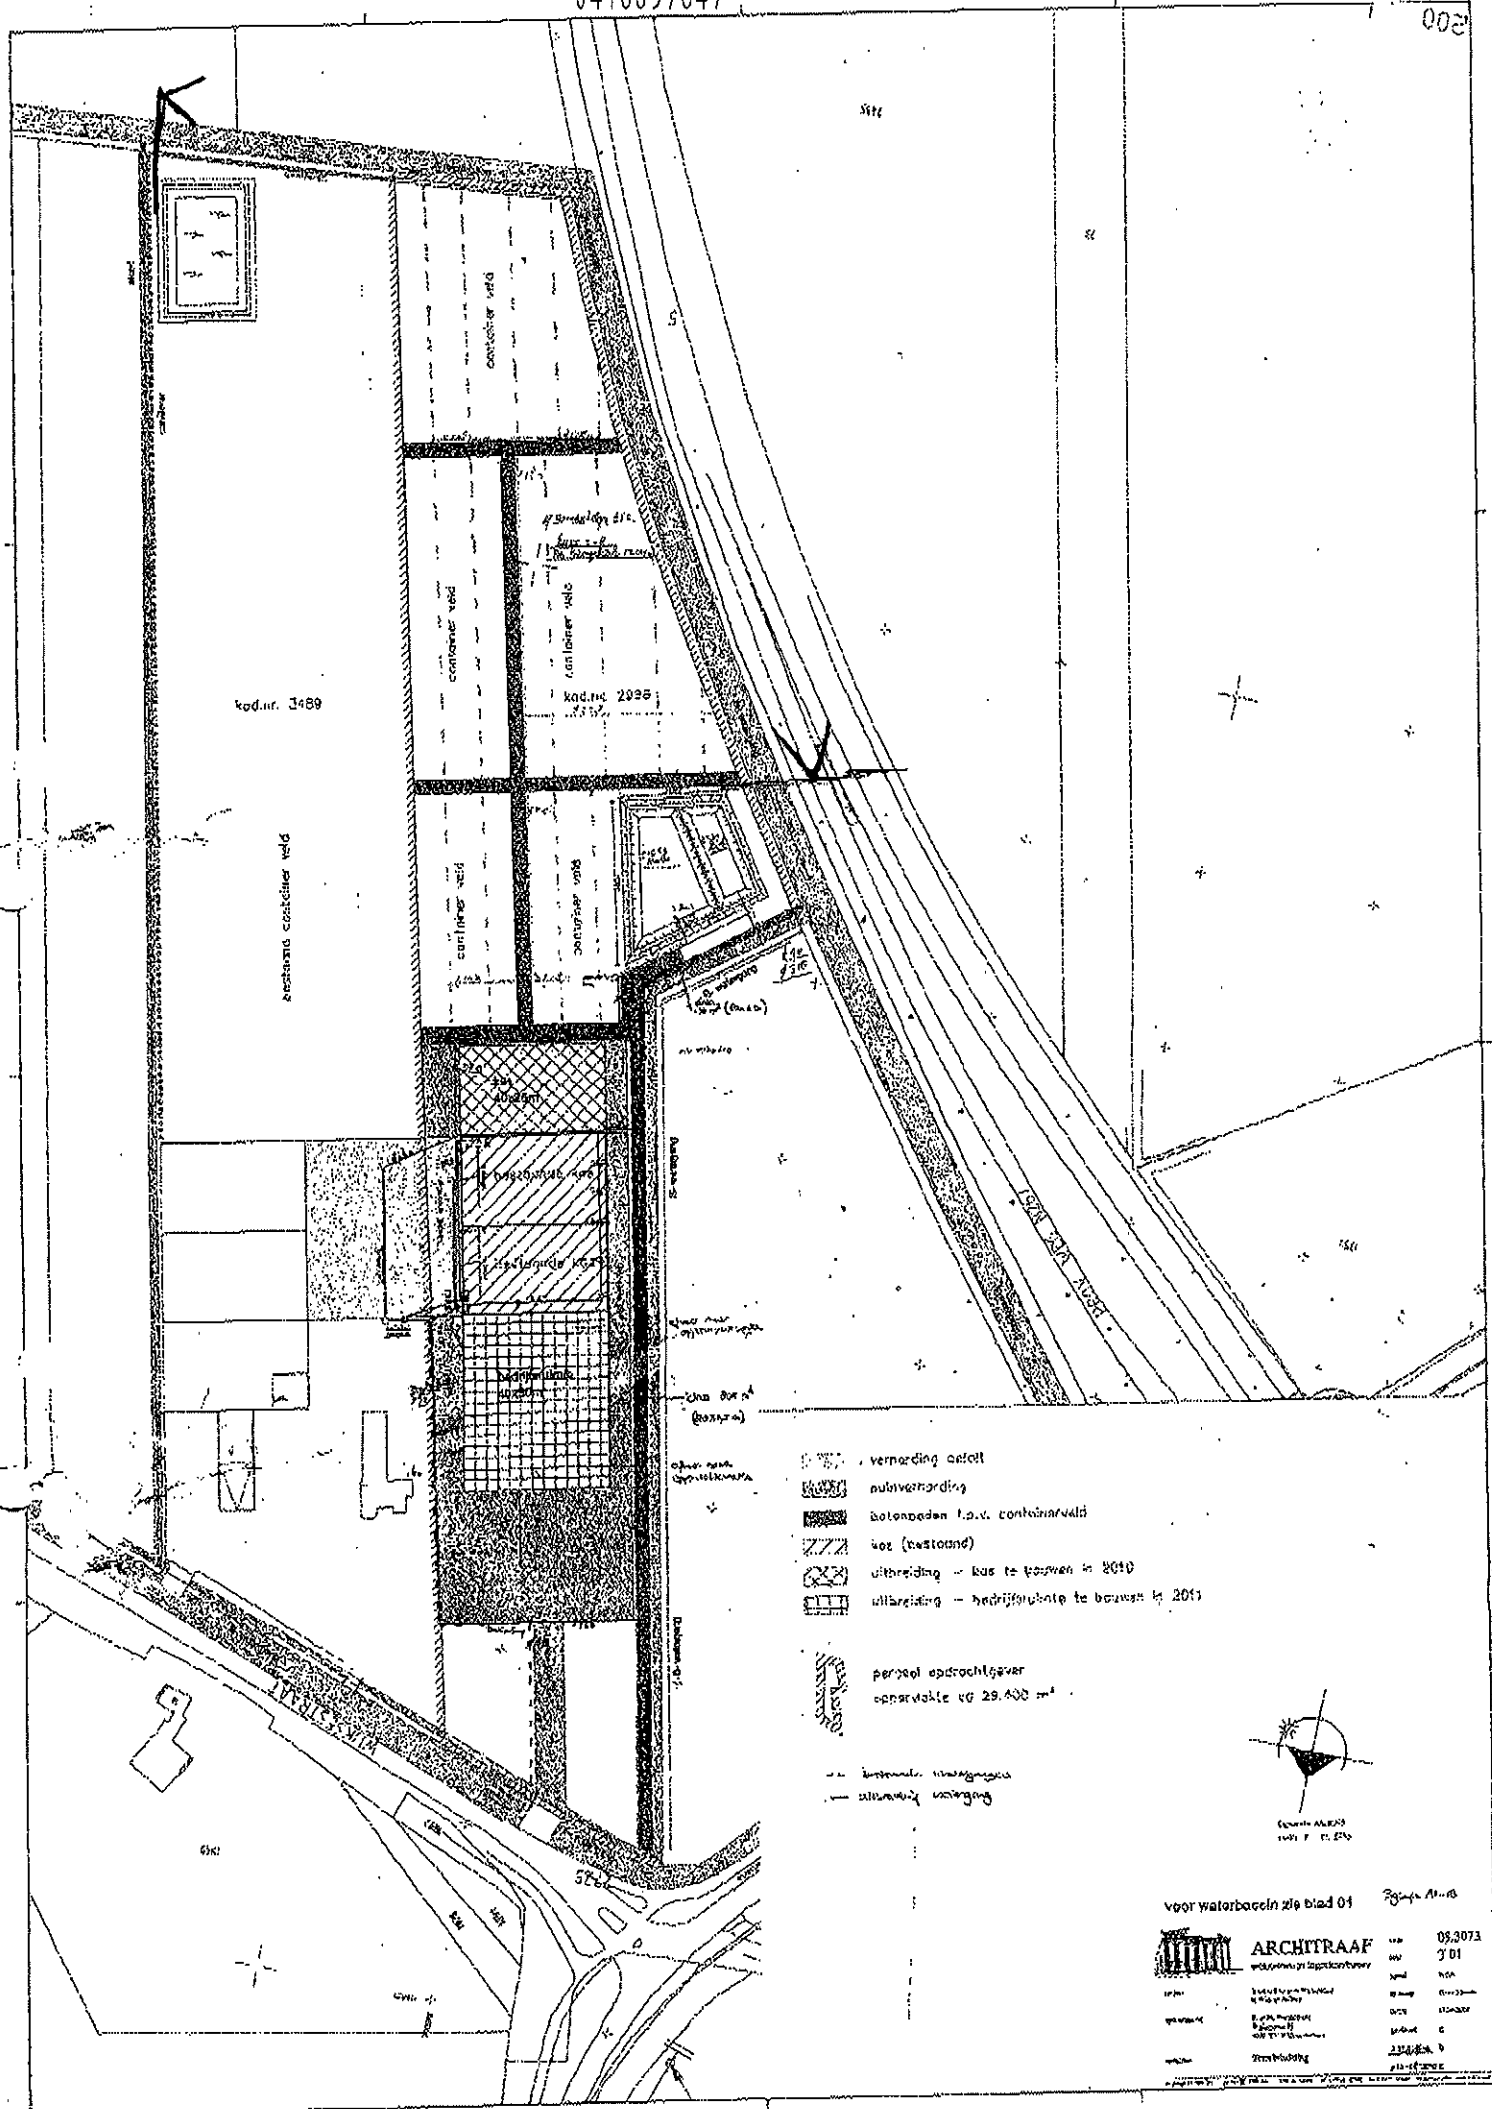

- verharding asfalt
- multi-verharding
- betonpaden t.o.v. containerveld
- weg (bestaand)
- uitbreiding - bus te bouwen in 2010
- uitbreiding - bedrijfspaviljoen te bouwen in 2011

perceel opdrochtgever
oppervlakte 29.600 m²

- bestaande waterwegen
- nieuwe waterwegen



voor waterbassin zie blad 01

Zigzag A1-10



ARCHITRAAF

architectuur en landschap

naam	05.2073
nr.	701
soort	plan
datum	05-2007
opsteller	001
check	002
aanvrager	003
aanvraag	004
aanvraag	005
aanvraag	006
aanvraag	007
aanvraag	008
aanvraag	009
aanvraag	010

Aanvraag Watervergunning

Waterschap Rivierenland

KO-201010-7528

WATERSCHAP RIVIERENLAND		nr. 2010 36056
Classific.	bijl. RWM	
O1. Algemene gegevens. 2010 14-voorl		
O1	Ald	Foco aan.
2		
4		
1		
Akk.		10/10
afg.		
dec.		

O1. Algemene gegevens.**Inleiding**

Vul dit onderdeel van de aanvraag altijd in. Als bij de vraag een toelichting (i) of een bijlage (!) hoort, dan is dit aangegeven. Toelichtingen (i) staan op een apart toelichtingenblad.

1 Gegevens van de aanvragerNaam en voorletter(s): Kwekerij M.P. Timmermans B.V.Adres: Wijksestraat 21Postcode: 4261 TVWoonplaats: Wijk en AalburgTelefoonnummer: 0416 - 696033E-mailadres: irma@petertimmermans.nl**2 Gegevens van de contactpersoon of adviseur van de aanvrager**Naam en voorletter(s): E. Havenaar – van BuijsenFunctie: adviseur vergunningenTelefoonnummer: 0174 – 671515E-mailadres: l.havenaar@ingenieursbureau-mol.nl

> Staat een machtiging
met de aanvraag mee

3 Gegevens van de gemachtigde (dient de aanvraag namens de aanvrager in)Naam en voorletter(s): 1Adres: 1Postcode: 1Woonplaats: 1Telefoonnummer: 1E-mailadres: 1**Bijlage O1-4****4 Locatie van de activiteiten**

①

Adres: Wijksestraat 21Postcode en plaats: 4261 TV Wijk en Aalburg

Kadastrale gegevens

Gemeente: Aalburgsectie: Fnummer(s): 2995X/Y-coördinaten: 135580 ; 419473Kilometrering: 1Zijde (N/Z/O/W/Li/Re): 1

Waterschap Rivierenland

Ons kenmerk AvB/201036856/136056

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook per e-mail indienen via het daartoe bestemde formulier. Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje "Digitaal loket".

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Bezoekadres De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
Postadres Postbus 599, 4000 AN Tiel
T (0344) 64 90 90 **F** (0344) 64 90 99
E info@wsrl.nl **I** www.waterschaprivierenland.nl
Bank 63.67.57.269



**Waterschap
Rivierenland**

PT Creations
T.a.v. de heer M. Timmermans
Wijksestraat 21
4261 TV WIJK EN AALBURG

VERZONDEN 20 FEB 2013

Datum:
19 februari 2013

Uw kenmerk:
--

Ons kenmerk:
201231957/215894

Behandeld door:
Mevr. A. van Breugel

Onderwerp:

Besluit verlenen watervergunning voor het aanbrengen van verhard oppervlak en daarvoor het realiseren van waterberging en het verlengen van een bestaande dam met duiker in een A-water ter plaatse van de Wijksestraat 21 te Wijk en Aalburg.

Doorkiesnummer / e-mail:
(0344) 64 92 98
a.van.breugel@wsrl.nl
Afwezig vrijdag even weken

Geachte heer Timmermans,

Op 21 december 2012 hebt u een vergunning aangevraagd voor het aanbrengen van verhard oppervlak en daarvoor het realiseren van waterberging en het verlengen van een bestaande dam met duiker in een A-water ter plaatse van de Wijksestraat 21 te Wijk en Aalburg. Wij hebben besloten u de gevraagde vergunning te verlenen. Dit besluit treft u bijgaand aan.

Het juridische kader en de reden waarom wij u de vergunning verlenen, kunt u lezen in deel I van deze vergunning. Aan welke eisen en voorschriften uw werkzaamheden moeten voldoen, kunt u lezen in deel II van deze vergunning.

Het is belangrijk dat wij **vooraf** op de hoogte zijn van de start van de werkzaamheden. Als wij niet weten wanneer u begint, loopt u het risico dat u de uitgevoerde werken achteraf moet aanpassen aan onze eisen en voorschriften of dat u ondergrondse constructies weer open moet graven voor controle. In voorschrift 1.1 staat hoe u ons op de hoogte moet brengen.

Realiseren tekort aan waterberging

Voor de toekomstige uitbreiding van de kwekerij, waarvoor u nu een watervergunning heeft aangevraagd, moet nog een bestemmingsplanprocedure doorlopen worden. Dat betekent dat de start van de bouw van de bedrijfspannen nog enige tijd op zich zou kunnen laten wachten. Wij verzoeken u daarom om het tekort aan waterberging van circa 100 m² dat voorvloeit uit de op 1 december 2010 aan u verleende watervergunning (kenmerk 201036856/136056), binnen zes weken na verzending van bijgevoegd besluit alsnog te realiseren. Na het verlenen van deze vergunning zullen wij controleren of u aan dit verzoek heeft voldaan.

Onderhoud A-water

Het onderhoud aan het A-water nummer 001840 is vanaf de Wijksestraat slecht uit te voeren. De afstand tussen de insteek van het water tot en met de bomen bedraagt namelijk meer dan 8 meter. Het moet daarom mogelijk blijven dat het A-water vanaf uw perceel kan worden uitgevoerd. De inham naar de vijver moet daarom worden beduikerd. Het onderhoudspad moet obstakelvrij worden gehouden en altijd toegankelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het A-water. Op deze strook mogen dan ook geen bomen worden geplant (zie voorschriften 2.4 en 2.9).

Bok-hoogte bestaande dam met duiker

Gebleken is dat de bok-hoogte van de bestaande dam met duiker te diep is aangelegd, circa 0,80 meter onder het winterpeil. Dat betekent dat de duiker moet worden opgehaald (zie voorschrift 2.23).

Afstand nieuwe dam met duiker en bestaande bomen

Binnen een straal van 10 meter van een ander kunstwerk zoals een duiker, een brug of een stuw, mogen geen bomen aanwezig zijn. Dat betekent dat de eerste boom naast de te verbreden dam met duiker moet worden verwijderd (zie voorschrift 2.32).

(Schuif)hekwerk op dam met duiker

Moet u voornemens zijn om een (schuif)hekwerk te plaatsen op de nieuwe dam met duiker, dan moet u hiervoor separaat een watervergunning aanvragen.

Voor het in behandeling nemen van uw aanvraag moet u leges betalen. U krijgt hiervoor van ons per separate post een aanslag legeskosten.

De in de vergunningsvoorschriften genoemde toezichthouder is in dit geval de heer T. Goesten, bereikbaar op telefoonnummer (06) 23 92 96 14.

Als u nog vragen hebt over deze vergunning kunt u contact opnemen met mevrouw A. van Breugel, te bereiken op het hierboven vermelde telefoonnummer en emailadres. Als u daarbij ons kenmerk 201231957 vermeldt, dan kunnen wij u sneller helpen. Wij verzoeken u vriendelijk dit kenmerk ook bij verdere correspondentie te vermelden, zodat wij u sneller kunnen antwoorden.

Ook vindt u bijgevoegd een antwoordkaart ten behoeve van een klanttevredenheidsonderzoek. Wij zouden het zéér op prijs stellen als u deze kaart invult en (kosteloos) opstuurt. Invullen en retourneren kan ook via: www.waterschaprivierenland.nl/vergunningen (rechts onderaan de pagina).

Hoogachtend,
het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,



J.H. van Gellecum.

Bezwaar

Wij wijzen u op de mogelijkheid om op grond van artikel 7:1 van de Awb bezwaar te maken tegen ons besluit door het indienen van een bezwaarschrift. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken vanaf de dag na verzenddatum van dit besluit. Het bezwaarschrift moet bevatten uw naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar. Ook moet het bezwaarschrift ondertekend zijn. U kunt het bezwaarschrift sturen aan het college van dijkgraaf en heemraden van Waterschap Rivierenland, Postbus 599, 4000 AN Tiel. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via het daartoe bestemde formulier. Daarvoor moet u beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Wij verwijzen u daarbij naar onze website onder het kopje Digitaal loket>Productencatalogus.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kan op grond van artikel 8:81 Awb een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt ook digitaal een voorlopige voorziening aanvragen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Bijlage(n): Besluit

Afschrift: Complete set: R-ABB (T. Goesten)/ T-HAW (H. Smits)/ Archief

Deel I

WATERVERGUNNING

Kenmerk vergunning : 201231957/215894

Vergunninghouder : PT Creations

Op 21 december 2012 hebben wij van PT Creations, Wijksestraat 21 te Wijk en Aalburg, een aanvraag voor een watervergunning op basis van de Keur Waterschap Rivierenland 2009 ontvangen voor:

1. het lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak en daarvoor het realiseren van waterberging in de vorm van een vijver met een open verbinding naar A-water nummer 001840;
2. het verwijderen en het verbreden van een bestaande dam met duiker in A-water nummer 001840, ter plaatse van de Wijksestraat 21 te Wijk en Aalburg, perceel kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie F, nummer 2995.

Deze aanvraag is aangevuld op 18 januari 2013.

De aanvraag is gedaan in verband met de nieuwbouw van een bedrijfshal, kas en een kantoorruimte.

Regelgeving

Ons besluit is gebaseerd op de Waterwet, het Waterbesluit, de Waterregeling, de Algemene wet bestuursrecht en artikelen 3.1 en 3.5 van de Keur Waterschap Rivierenland 2009.

Onze overwegingen

Wij hebben ons besluit genomen op basis van de volgende overwegingen.

Ten aanzien van het onder punt 1 genoemde:

- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.16: 'Lozen vanaf nieuw verhard oppervlak' en aan beleidsregel 5.14: 'Het (ver)graven van (nieuwe) wateren'.
- Op 1 december 2010 is aan aanvrager watervergunning verleend voor het uitbreiden van de kwekerij aan de Wijksestraat 21 te Wijk en Aalburg (kenmerk 201036856/136056).
- Naar aanleiding van deze verleende watervergunning heeft er op 4 oktober 2012 een controle plaatsgevonden.
- Tijdens deze controle is geconstateerd dat er minder aan waterberging was gegraven dan in de vergunning is voorgeschreven: de compensatie in de vorm van het verbreden van een B-water gelegen langs het perceel van aanvrager is conform de voorschriften in de vergunning uitgevoerd, behalve een gedeelte van de verbreding van het A-water langs de Wijksestraat ter grootte van circa 100 m².
- Aanvrager is voornemens om de kwekerij verder te gaan uitbreiden. Er wordt voor 1.409 m² nieuw verhard oppervlak aangelegd. Het tekort aan waterberging wordt meegenomen in de compensatieverplichting voor het nieuwe verhard oppervlak. In totaal moet een compenserende oppervlakte worden aangelegd van 304,8 m² (204,8 m² + 100m²).
- Deze compensatie wordt gerealiseerd door het graven van een vijver die met een open verbinding wordt aangesloten op het A-water nummer 001840 langs de Wijksestraat te Wijk en Aalburg.

- Omdat het onderhoud aan het A-water vanaf de Wijksestraat slecht uit te voeren is, de afstand tussen de insteek van het water tot en met de bomen bedraagt meer dan 8 meter, moet het mogelijk blijven om het onderhoud vanaf het perceel van aanvrager uit te voeren. De inham naar de vijver moet daarom worden beduikerd. Bovendien zijn de bomen zoals aangegeven op de tekeningen in het onderhoudspad niet toegestaan.
- Bij de eerstvolgende leggerwijziging krijgt de vijver een B-status toegekend.

Ten aanzien van het onder punt 2 genoemde:

- Op 21 december 2012 heeft aanvrager een melding gedaan voor het plaatsen van een dam met duiker in A-water nummer 001840. Omdat dit geen meldings- maar een vergunningsplichtig werk is, is deze melding op 27 december 2012 niet akkoord bevonden (201231951/211327).
- Aanvrager is daarom in de gelegenheid gesteld om onderhavige aanvraag aan te vullen met het wijzigen van de dam met duiker. Van deze mogelijkheid heeft aanvrager gebruik gemaakt.
- De aanvraag is getoetst aan de algemene toetsingscriteria van de Beleidsregels Keur Waterschap Rivierenland 2009 en aan waterhuishoudkundige uitgangspunten.
- De aanvraag is ook getoetst aan beleidsregel 5.6: 'Het plaatsen van dammen met duikers in wateren'.
- Uit de toetsing blijkt dat de aanvraag voldoet aan de toetsingscriteria, daarom kunnen wij de gevraagde vergunning, onder het stellen van de in deel II genoemde voorschriften, verlenen.

Ons besluit

Wij hebben besloten om:

PT Creations en rechtverkrijgenden watervergunning te verlenen voor:

1. het lozen van hemelwater vanaf nieuw verhard oppervlak en daarvoor het realiseren van waterberging in de vorm van een vijver met een open verbinding naar A-water nummer 001840;
2. het verwijderen en het verbreden van een bestaande dam met duiker in A-water nummer 001840, ter plaatse van de Wijksestraat 21 te Wijk en Aalburg, perceel kadastraal bekend gemeente Aalburg, sectie F, nummer 2995, onder de in deel II genoemde voorschriften.

Van deze watervergunning maken deel uit de door Waterschap Rivierenland gewaarmerkte bijlagen: Tekeningen nummers 12.124 VO-00 en 12.124 VO-00 A beiden van 17 januari 2013 en principetekeningen nummers 11 en 12.

Tiel, 19 februari 2013.

Besluitnummer: 201231957/215894.

Het college van dijkgraaf en heemraden
van Waterschap Rivierenland,
namens deze,
de teamleider Vergunningen,



J.H. van Gellecum.

Deel II

WATERVERGUNNING

Kenmerk vergunning : 201231957/215894

Vergunninghouder : PT Creations

1 Algemene voorschriften

- 1.1 Minstens 5 dagen voordat met de werkzaamheden wordt begonnen, moet dit worden gemeld bij de toezichthouder van het waterschap, te bereiken op het in de begeleidende brief vermelde telefoonnummer. Tevens moet het ingevulde kaartje 'start werkzaamheden' worden opgestuurd naar het waterschap. Als het werkzaamheden in de nabijheid van een weg in beheer bij Waterschap Rivierenland betreft, kan de start van de werkzaamheden ook worden gemeld via ingravingen@wsrl.nl.
- 1.2 Als de uitvoering van de werken waarvoor deze vergunning is verleend niet uiterlijk drie jaar na dagtekening van deze watervergunning is gestart, kunnen wij deze vergunning geheel of gedeeltelijk intrekken.
- 1.3 Als de vergunninghouder, of degene die de werkzaamheden uitvoert, met het werk bezig is, moet de vergunning (of een kopie ervan) op het werk aanwezig zijn. De vergunninghouder moet ervoor zorgen dat degene die de werkzaamheden uitvoert, op de hoogte is van de voorschriften in deze vergunning.
- 1.4 De vergunninghouder is verplicht de redelijkerwijs mogelijke maatregelen te nemen om schade aan eigendommen van het waterschap en/of derden, als gevolg van het gebruik van deze vergunning, te voorkomen.
- 1.5 Het werk moet worden uitgevoerd conform de tekeningen nummers 12.124 VO-00 en 12.124 VO-00 A beiden van 17 januari 2013 en principetekeningen nummers 11 en 12. Als op de tekening(en) door het waterschap een wijziging is aangebracht, moeten de werkzaamheden worden uitgevoerd zoals op de tekening(en) staat aangegeven.
- 1.6 De vergunninghouder moet de werkzaamheden zonder onderbreking uitvoeren. Daarbij moeten alle aanwijzingen door de toezichthouder onmiddellijk worden opgevolgd.
- 1.7 Als het werk klaar is moet dit worden gemeld aan het waterschap. Hiervoor kan het kaartje "einde werkzaamheden" worden ingevuld en teruggestuurd naar het waterschap.

Algemene voorschriften specifiek voor wateren

- 1.8 Het uitvoeren van het werk mag de doorstroming van het water niet hinderen.
- 1.9 Als de werkzaamheden worden uitgevoerd in een watervoerende watergang, dan moet deze, voordat de werkzaamheden beginnen, worden afgedamd met damwanden of schotten, tenzij de toezichthouder aangeeft dat dit niet nodig is.
- 1.10 Als de watergang moet worden afgedamd, dan moet de wateraan- en -afvoer in de oppervlaktewaterlichaam worden geborgd, bijvoorbeeld door middel van een pompinstallatie met een voldoende capaciteit. Bij onverwacht hogere aan- of afvoerdebieten moet opnieuw contact worden gezocht met de toezichthouder.
- 1.11 Er mogen geen verontreinigde stoffen in oppervlaktewateren gebracht worden. Het is dan ook niet toegestaan gewolmaniseerde of gecreosoteerde oeverbeschermingsmaterialen te gebruiken.
- 1.12 De vergunninghouder is aansprakelijk voor eventuele gebreken aan het werk. Als de bodem of de taluds van wateren worden beschadigd als gevolg van de werkzaamheden of het werk, moet dit direct worden hersteld. Aanwijzingen van de toezichthouder moeten hierbij direct worden opgevolgd.
- 1.13 Als er tijdens het werken grond of materiaal en dergelijke in het water terechtkomt, moet dit direct worden verwijderd.

2 Bijzondere voorschriften

Het lozen van hemelwater op wateren

- 2.1 Voordat de verharding en/of bebouwing wordt aangebracht, moet waterberging worden gerealiseerd voor de opvang het versneld afgevoerde hemelwater conform de hieronder vermelde voorschriften.
- 2.2 Ter compensatie als gevolg van de uitbreiding van het verhard oppervlak moet een vijver worden gegraven conform de profielen en ligging zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekeningen.
- 2.3 De vijver moet voldoen aan de volgende maatvoering:
- oppervlakte : minimaal 304,8 m².
 - bovenbreedte : conform bij dit besluit behorende tekeningen.
 - bodemhoogte : NAP-0,30 meter.
 - talud : 1:1,50

Het zomerpeil ter plaatse is NAP +0,20 meter.

- 2.4 De vijver moet door middel van een duiker worden verbonden met het A-water. De inwendige buisdiameter moet minimaal 500 millimeter bedragen. De binnenonderzijde van de buizen moet op een hoogte van NAP -0,10 meter worden gelegd.

- 2.5 Het nieuwe water moet onder strak profiel worden afgewerkt.
- 2.6 De bodem en taluds van het te (ver)graven water moeten zijn voorzien van een voldoende dikke kleilaag ten behoeve van stabiliteit en/of om opbarsting en/of wegzijging te voorkomen. De kleilaag moet minimaal 1,00 meter dik zijn. Toe te passen klei moet een afslibbaarheidpercentage van 65% en een lutumpercentage tussen 25% en 37% hebben. Tevens moet de klei voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.
- 2.7 Het doorstroomprofiel van het vergraven water (van insteek tot insteek) moet door vergunninghouder vrij van obstakels worden opgeleverd, behalve als er obstakels volgens dit besluit zijn toegestaan.
- 2.8 Aan beide zijden het het water moet een strook van minimaal 1,00 meter gemeten uit de insteek van het nieuwe water moet door vergunninghouder vrij worden gemaakt of vrijgehouden worden van obstakels.
- 2.9 De afstand tussen de vijver en het A-water nummer 001840 langs de Wijksestraat moet minimaal 5,00 meter bedragen. Deze strook moet obstakelvrij worden gehouden en altijd toegankelijk zijn voor het uitvoeren van onderhoud aan het water.
- 2.10 Als ter plaatse van een te (ver)graven water kabels en/of leidingen aanwezig zijn, moeten deze voorafgaand aan het (ver)graven van het water minimaal 1,00 meter uit het te realiseren profiel (bodem en taluds) van het te (ver)graven water worden gelegd.
- 2.11 Voordat een nieuw gegraven of vergraven water wordt aangesloten op het oppervlaktewater, moet het water worden goedgekeurd door de toezichthouder.
- 2.12 De uitmonding van het lozingspunt voor de hemelwaterafvoer moet in het talud van het water te worden aangebracht door middel van een betonnen uitstroomvoorziening. De uitstroomvoorziening moet in het talud en buiten het profiel van het water worden geplaatst zoals op principetekening nummer 11 of 12 is weergegeven.
- 2.13 Na het aanbrengen van het lozingspunt moet de bodem en het talud onder profiel worden afgewerkt, zodat de waterafvoer niet wordt gehinderd.
- 2.14 Het lozingspunt met bijbehorende werken moet zo worden aangebracht, dat een strook van 5,00 meter uit de insteek van een A-water en 1,00 meter uit de insteek van een B-water vrij van obstakels blijft ten behoeve van het onderhoud van het water.
- 2.15 Als het lozingspunt naar het dordeel van het waterschap geen functie meer vervult, moet het lozingspunt worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld en worden ingezaaid met bermgras.
- 2.16 De vergunninghouder is verplicht tot aan de oplevering het water in goede staat te onderhouden en eventueel in het water opkomende houterige gewassen tijdig te verwijderen.

- 2.17 De vergunninghouder en/of de rechtverkrijgende moeten eventuele verzakkingen die optreden binnen 1 jaar na de oplevering van werkzaamheden, op eerste aanzegging door of namens het waterschap herstellen.

Het verwijderen van een dam met duiker

- 2.18 De bestaande dam met duiker moet volledig worden verwijderd uit de keurzone van het water, inclusief bijbehorende werken en landhoofden.
- 2.19 Nadat de dam met duiker is verwijderd, moet het plaatselijke profiel van het water worden hersteld.
- 2.20 Eventueel in de te verwijderen dam met duiker aanwezige kabels en leidingen moeten minimaal 1,00 meter onder het leggerprofiel van het water worden gelegd (bij het ontbreken van een leggerprofiel moeten de vaste bodem en taluds van het water als uitgangspunt worden gehanteerd).
- 2.21 Het talud ter plaatse van de verwijderde dam met duiker moet worden ingezaaid met bermgras.
- 2.22 Bij eventuele verzakkingen tijdens of na de werkzaamheden moet, op aanwijzing van de toezichthouder, een betuining worden geplaatst.

Het verlengen van een dam met duiker

- 2.23 De duikerbuizen moeten worden gelegd op een verdicht zandbed van 0,60 meter of gelijkwaardig met de binnenonderzijde van de buizen op dezelfde hoogte als de bestaande duiker, tenzij deze is verzakt. In dat geval moet de gehele duiker worden opgehaald en de binnenonderzijde van de buizen op een hoogte van NAP -0,33 meter worden gelegd. Voorafgaand aan het plaatsen van de duiker moet de voorgeschreven hoogtemaat door de toezichthouder zijn goedgekeurd.
- 2.24 De duiker moet zijn samengesteld uit betonnen buizen van het type MS en moeten daarnaast voldoen aan de NEN 7126 en van kwaliteit I zijn.
- 2.25 De duiker moet na verlenging voldoen aan de volgende afmetingen:
- inwendige buisdiameter minimaal 800 millimeter;
 - totale maximale buislengte 18 meter.
- 2.26 De duikerbuizen moeten in een rechte lijn in het midden van het water (de watergang) worden gelegd en waterdicht op elkaar worden aangesloten.
- 2.27 Te leggen duikerbuizen mogen niet uitsteken in andere wateren. Duikers die haaks op een andere water uitkomen, moeten met het talud mee te worden afgeschuind. Hierbij mag als laatste element geen (inge)korte duikerbuis worden gebruikt.
- 2.28 De onderzijden van de uiteinden van de duiker mogen niet uitsteken in het water.

g van de dam moet vanaf het zandbed tot halverwege de buishoogte worden gemaakt
rna van gebiedseigen grond tot 0,20 meter boven de bovenkant van de duiker en
ond, zand of verharding.

n de uiteinden van de duiker moeten worden opgezet onder een helling van ten
als volgt te worden afgewerkt:

g met klei, die moet te worden ingezaaid met bermgras óf
herming tot op de bodem van het water, zoals grasbetonstenen, die wordt
en door een betuining.

duiker mag niet binnen een straal van 8,00 meter van een ander kunstwerk zoals een
rug of een stuw worden geplaatst.

raal van 10 meter van een ander kunstwerk zoals een duiker, een brug of een stuw,
nomen aanwezig zijn, gemeten in zowel beneden- als bovenstroomse richting. Dat
de eerste boom naast de te verbreden dam met duiker moet worden verwijderd.

duiker mag niet binnen 20,00 meter benedenstrooms van een stuw worden geplaatst.

ghouder is verplicht het water over een lengte van 1,00 meter aan weerszijden van
duiker, in goede staat te onderhouden en schoon te houden. Dit betekent in ieder
entueel aanwezige baggerspecie en/of begroeiing regelmatig moet worden
beschadigingen en/of verzakkingen van het talud van het water direct moeten worden
raf moet contact worden opgenomen met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen
en opgevolgd.

ghouder moet de dam met duiker in goede staat onderhouden. Dit betekent in ieder
ntueel beschadigingen en/of verzakkingen van de dam met duiker met bijbehorende
t moeten worden hersteld. Ook moeten begroeiing op de dam met duiker en
het water en/of duikerbuizen die de doorstroming en/of doorvaart kunnen
door vergunninghouder worden verwijderd. Vooraf moet contact worden
met de toezichthouder. Zijn aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

et duiker naar het oordeel van het waterschap geen functie meer vervult, dan moet de
er worden verwijderd. Het plaatselijke profiel van het water moet dan worden hersteld
gezaaid met bermgras.

3 Waar verder rekening mee moet worden gehouden

- 3.1 Mogelijk zijn er andere regelingen dan de Keur Waterschap Rivierenland 2009 van toepassing op de aangevraagde werkzaamheden. De vergunninghouder moet hiertoe zelf contact opnemen met de mogelijk overige bevoegde gezagen.
- 3.2 Als het werk aansluit op een openbare weg, of in de berm van de openbare weg ligt (bijvoorbeeld het maken of veranderen van een uitrit of het leggen van een kabel), dan moet toestemming worden gevraagd aan de wegbeheerder.
- 3.3 Als de door ons gestelde voorschriften of (uitvoerings)eisen strijdig zijn met die van andere overheden, moet de vergunninghouder zorgdragen voor overleg tussen de diverse partijen over de wijze waarop de werkzaamheden kunnen worden voortgezet.
- 3.4 Als de werkzaamheden klaar zijn, zal het waterschap een controle uitvoeren. Van deze controle wordt een schriftelijk verslag gemaakt. De vergunning is pas definitief opgeleverd, als controle (aan de hand van de revisietekeningen) heeft plaatsgevonden.
- 3.5 Bij de uitvoering van de werkzaamheden is mogelijk ook de Flora- en Faunawet en/of de Natuurbeschermingswet van toepassing. Dit betekent dat de vergunninghouder schade aan planten en/of dieren en hun directe leefomgeving zoveel mogelijk moet voorkomen.
- 3.6 Grond welke als gevolg van de werkzaamheden wordt verontreinigd, moet door de vergunninghouder worden verwijderd en afgevoerd.
- 3.7 Het Besluit bodemkwaliteit stelt voorwaarden aan het toepassen van grond, baggerspecie en bouwstoffen in het oppervlaktewater. Als er bouwstoffen, grond of baggerspecie worden toegepast moet de vergunninghouder dit melden via het Meldpunt bodemkwaliteit. Via het meldsysteem kan ook eenmalig de toepassingslocatie van een werk van meer dan 50 m³ schone grond worden gemeld.
- 3.8 Als de betrokken waterstaatswerken, als gevolg van de vergunde werkzaamheden zijn/worden veranderd in lengte, diepte, breedte of ligging, zullen wij dit bij de eerstvolgende leggerwijziging opnemen in de legger. Als het nodig is, zullen we dan ook de beschermingszones aanpassen.
- 3.9 Deze vergunning geldt ook voor eventuele rechtsopvolgers. De vergunninghouder moet hen van deze vergunning op de hoogte stellen.