


project Jade deelgebied C
opdrachtgever Midden Drenthe



Bugel Hajema

project Jade deelgebied C
opdrachtgever Midden Drenthe

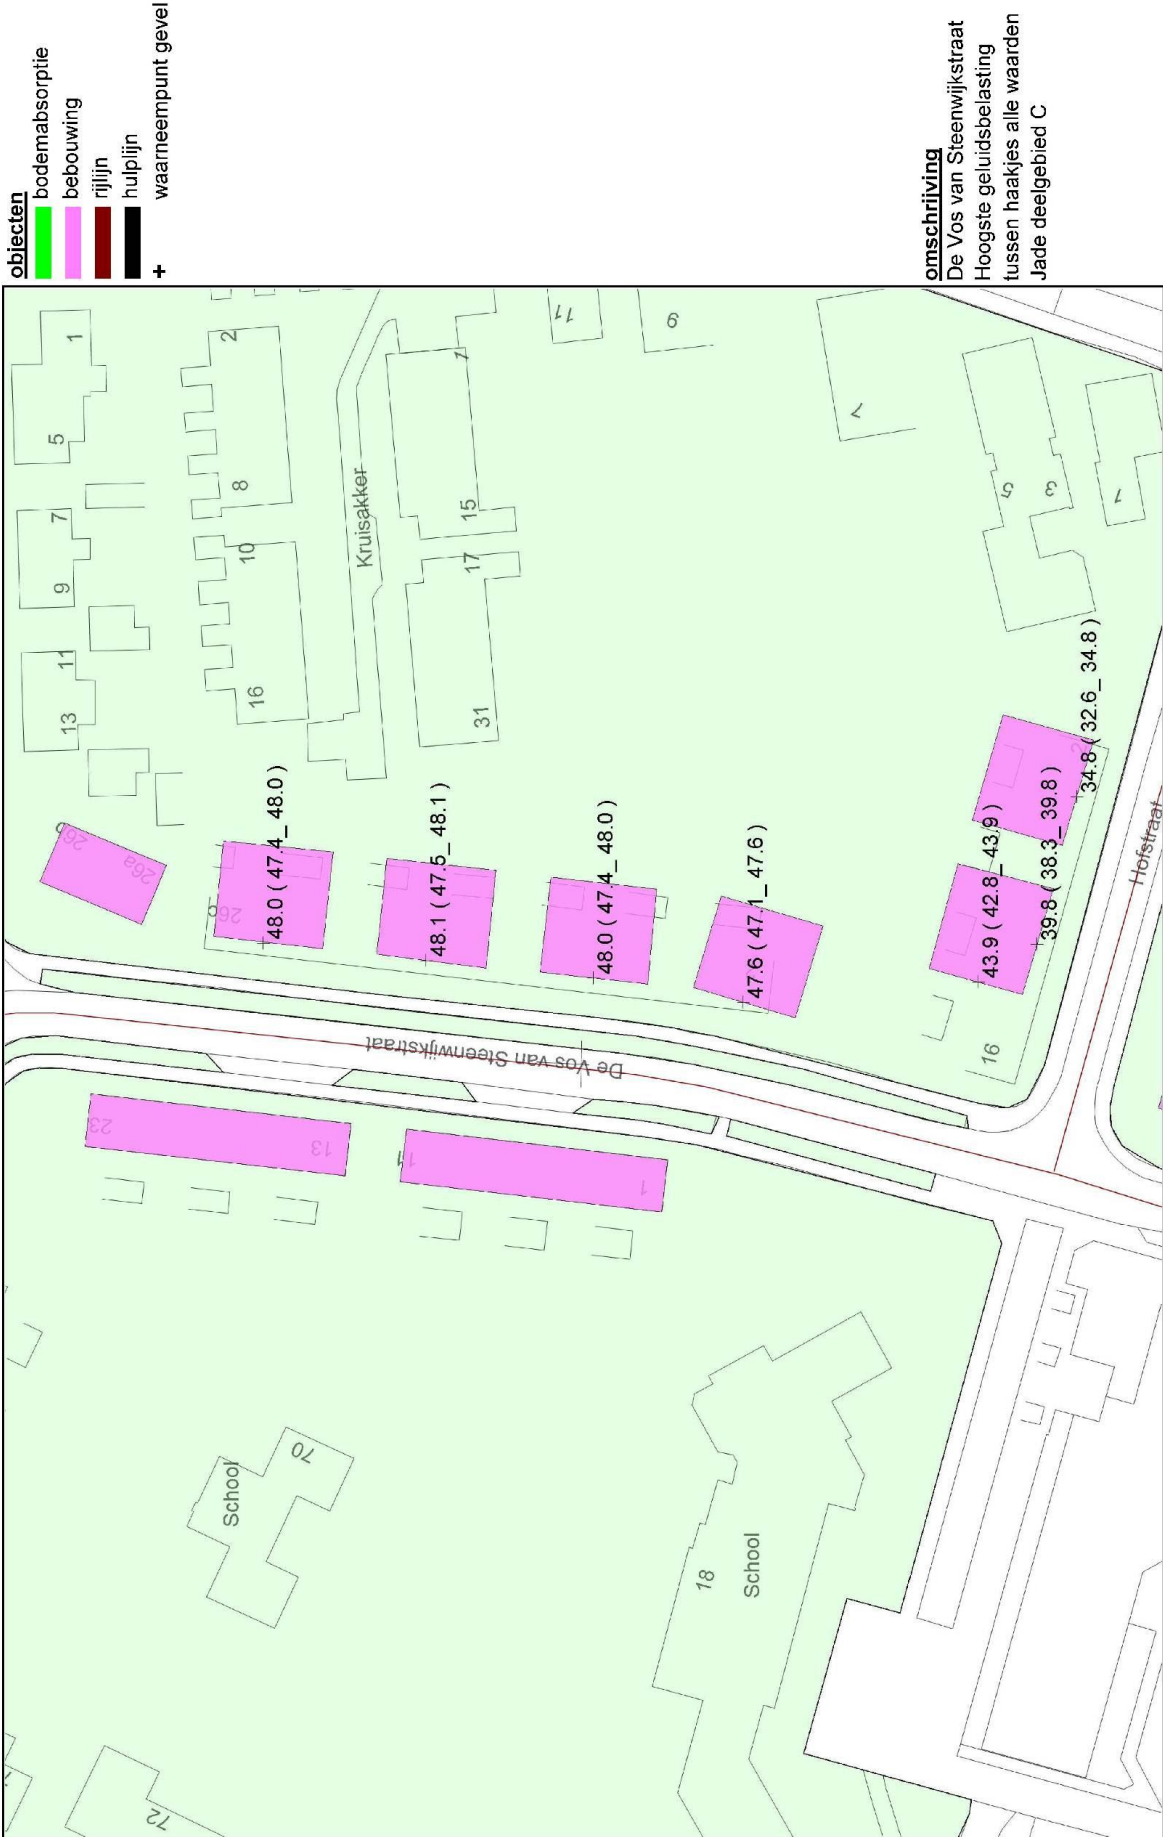

Projectgegevens

projectnaam: Jade deelgebied C
opdrachtgever: Midden Drenthe
adviseur: A. Fransen
databaseversie: 849
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel
omschrijving

verkeerslawaa

16.0.5 (build2)

☒

☒

%

15-04-2014

12:16

1 graden

2 graden

5 graden

2

rekenhart:

aut. berekening gemiddeld maaiveld:

alleen absorptiegebieden(geen hz-lijnen):

standaard bodemabsorptie:

rekenresultaat binnengelezen (datum):

rekenresultaat binnengelezen (tijd):

maximum aantal reflecties:

minimum zichthoek reflecties:

maximum sectorhoek:

vaste sectorhoek:

Bebouwing

nr	z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	8.0	0.0	49		80	
2	8.0	0.0	49		80	
3	8.0	0.0	58		80	
4	8.0	0.0	60		80	
5	8.0	0.0	67		80	
6	0.0	0.0	38		80	
7	8.0	0.0	40		80	
8	8.0	0.0	41		80	
9	8.0	0.0	41		80	
10	8.0	0.0	41		80	
11	8.0	0.0	42		80	
12	8.0	0.0	42		80	

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afw.toets	refl kenmerk	rhart groep	sh	wnh	dag	avond	nacht	Lden	Letm	IL: inc. maatregel				
														VL: inc. afrek	RL: inc. prognose	VL: excl. optrektoeslag		
1	0.0	0.0 De Vos van Steenwijkstraat	gevel			VL 1	1	1.5	53.14	48.74	39.83	52.42	53.14	47.42	48.14	53.14	48.74	39.83
									53.75	49.36	40.42	53.03	53.75	48.03	48.75	53.75	49.36	40.42
									28.73	24.31	15.44	28.01	28.73	23.01	23.73	28.73	24.31	15.44
2	0.0	0.0 De Vos van Steenwijkstraat	gevel			VL 2	1	4.5	29.08	24.66	15.74	28.35	29.08	23.35	24.08	29.08	24.66	15.74
									53.21	48.81	39.90	52.49	53.21	47.49	48.21	53.21	48.81	39.90
									53.86	49.46	40.52	53.13	53.86	48.13	48.86	53.86	49.46	40.52
3	0.0	0.0 De Vos van Steenwijkstraat	gevel			VL 2	1	1.5	28.83	24.40	15.54	28.11	28.83	23.11	23.83	28.83	24.40	15.54
									29.83	25.42	16.51	29.10	29.83	24.10	24.83	29.83	25.42	16.51
									53.15	48.75	39.84	52.43	53.15	47.43	48.15	53.15	48.75	39.84
4	0.0	0.0 De Vos van Steenwijkstraat	gevel			VL 1	1	4.5	53.74	49.34	40.41	53.01	53.74	48.01	48.74	53.74	49.34	40.41
									30.90	26.47	17.61	30.18	30.90	25.18	25.90	30.90	26.47	17.61
									32.88	28.47	19.56	32.15	32.88	27.15	27.88	32.88	28.47	19.56
5	0.0	0.0 De Vos van Steenwijkstraat	gevel			VL 1	1	1.5	52.83	48.43	39.52	52.11	52.83	47.11	47.83	52.83	48.43	39.52
									53.37	48.97	40.03	52.64	53.37	47.64	48.37	53.37	48.97	40.03
									32.09	27.67	18.78	31.36	32.09	26.36	27.09	32.09	27.67	18.78
6	0.0	0.0 Hofstraat	gevel			VL 2	1	4.5	34.35	29.94	21.01	33.62	34.35	28.62	29.35	34.35	29.94	21.01
									48.56	44.15	35.27	47.84	48.56	42.84	43.56	48.56	44.15	35.27
									49.63	45.23	36.31	48.91	49.63	43.91	44.63	49.63	45.23	36.31
7	0.0	0.0 Hofstraat	gevel			VL 2	1	1.5	46.27	41.86	32.93	45.54	46.27	40.54	41.27	46.27	41.86	32.93
									46.77	42.36	33.40	46.04	46.77	41.04	41.77	46.77	42.36	33.40
									44.00	39.60	30.70	43.28	44.00	38.28	39.00	44.00	39.60	30.70
8	0.0	0.0 Hofstraat	gevel			VL 1	1	4.5	45.55	41.16	32.22	44.83	45.55	39.83	40.55	45.55	41.16	32.22
									53.73	49.32	40.37	53.00	53.73	48.00	48.73	53.73	49.32	40.37
									54.07	49.67	40.69	53.34	54.07	48.34	49.07	54.07	49.67	40.69
9	0.0	0.0 Hofstraat	gevel			VL 2	1	1.5	44.00	39.60	30.70	43.28	44.00	38.28	39.00	44.00	39.60	30.70
									45.55	41.16	32.22	44.83	45.55	39.83	40.55	45.55	41.16	32.22
									53.73	49.32	40.37	53.00	53.73	48.00	48.73	53.73	49.32	40.37
10	0.0	0.0 Hofstraat	gevel			VL 1	1	4.5	54.07	49.67	40.69	53.34	54.07	48.34	49.07	54.07	49.67	40.69
									54.07	49.67	40.69	53.34	54.07	48.34	49.07	54.07	49.67	40.69
									54.07	49.67	40.69	53.34	54.07	48.34	49.07	54.07	49.67	40.69

Rijlijnen

nr.z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	etm.intens.	Intensiteiten			snelheden		
								%	licht	middel	zwaar	motor	licht
1	0.0	209 80 keperverband elementenverh CROW316	1	De Vos van Steenw.		5	1475.0	☒ dag avond	7.00 97.80	1.90 2.10	.10 .10		30 30
2	0.0	100 80 keperverband elementenverh CROW316	2	Hofstraat		5	1300.0	☒ dag avond nacht	7.00 98.00 98.90	1.90 2.10 1.10	.10 .10 .00		30 30 30
									2.50 97.80	2.10 1.10	.10 .00		30 30
									.35 98.90				30 30

Bodemabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	406	100.0	
2	505	100.0	
3	33	100.0	
4	33	100.0	
5	21	100.0	
6	56	100.0	
7	180	100.0	
8	170	100.0	