



Bijlagen

Rekenbladen akoestisch onderzoek

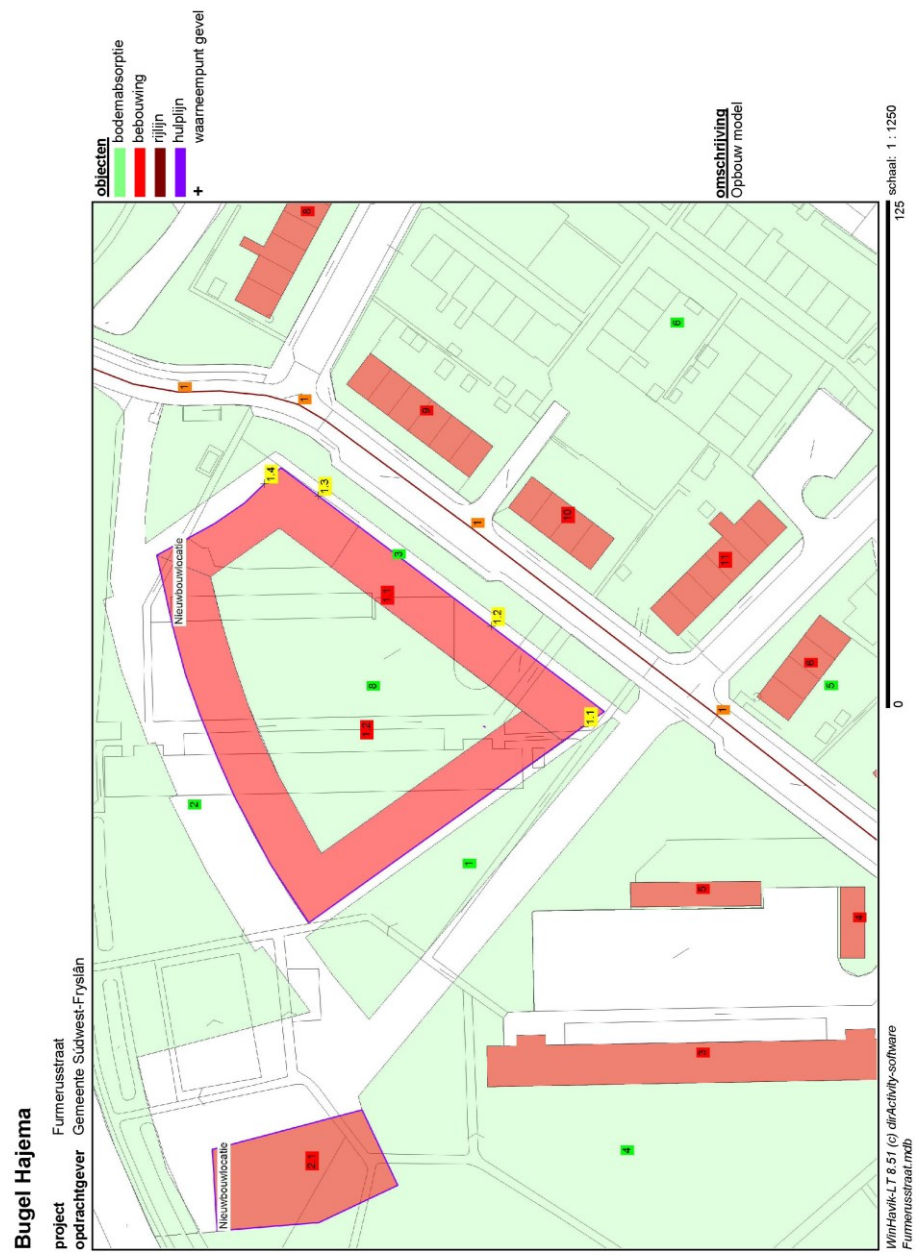

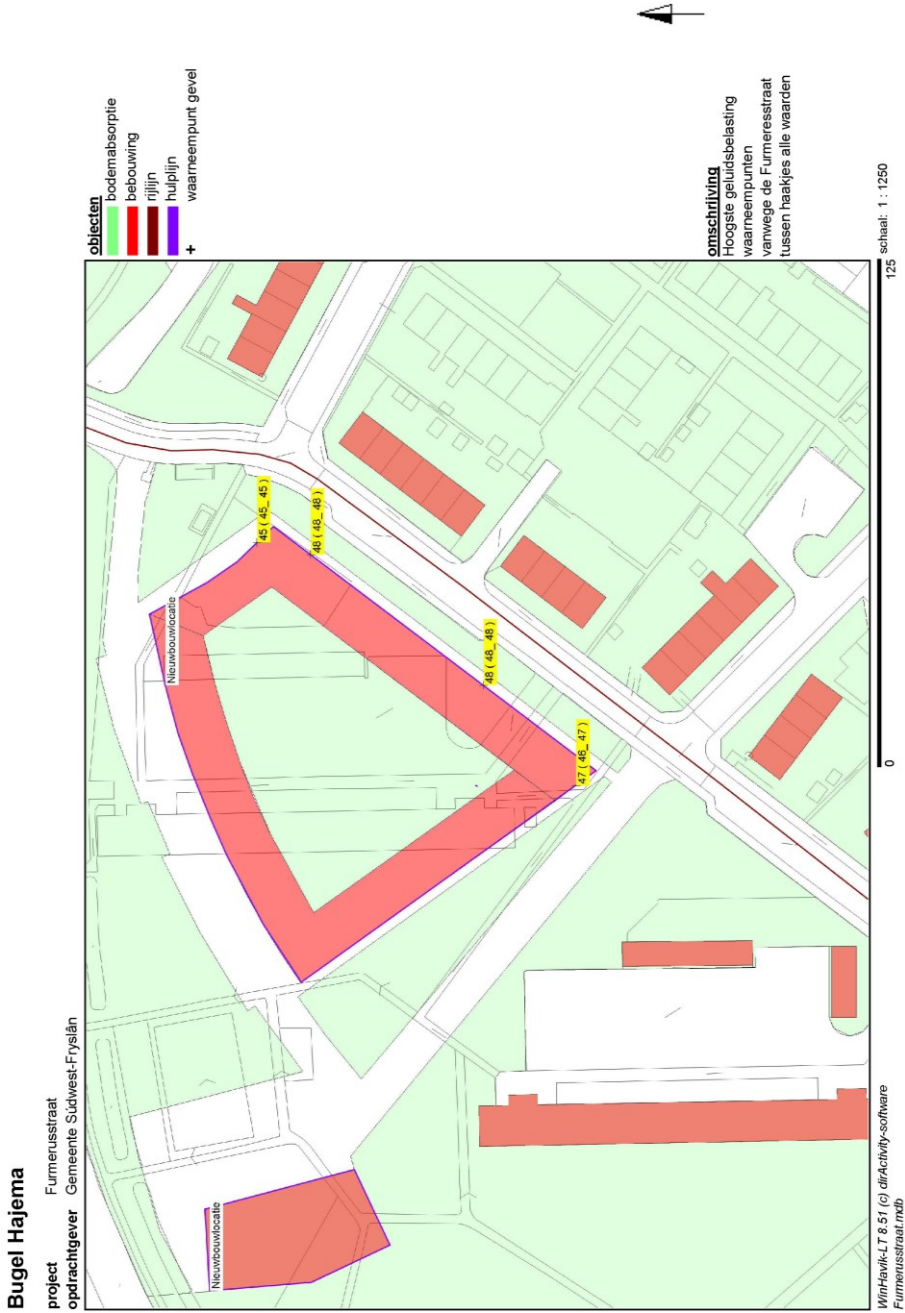

Bugel Hajema

Projectgegevens

projectnaam: Fumerstraat
opdrachtgever: Gemeente Súdwest-Fryslân
adviseur: Bugel-Hajema Adviseurs
databaseversie: 849
situatie: eerste situatie
uitsnede: basismodel

omschrijving

verkeerskwaliteit
rekenhart: 16.05 (build2)
aut. berekening gemiddeld maaltijd: ☒
alleen absorptiegebied (geen hz-lijnen): ☒
standaard bodemabsorptie: 0 %
rekenresultaat binnengelezen (datum): 15-01-2016
rekenresultaat binnengelezen (tijd): 11:28
maximum aantal reflecties: 1 graden
minimum zichthoek reflecties: 2 graden
maximum sectorhoek: 5 graden
vaste sectorhoek: 2

Bebouwing

nr		z.gem	m.gem	lengte	adres	reflectie	kenmerk
1	6.0	0.0	258	Furmerusstraat nieuwbouw	80	1.1	
2	6.0	0.0	325	Furmerusstraat nieuwbouw	80	1.2	
3	27.0	0.0	133	Furmerusstraat 198-388	80	3	
4	3.0	0.0	30	Furmerusstraat 392a-392f	80	4	
5	3.0	0.0	44	Furmerusstraat 392g-392p	80	5	
6	8.0	0.0	45	Furmerusstraat 73-79	80	6	
7	8.0	0.0	52	Furmerusstraat 87-81	80	7	
8	8.0	0.0	125	Suffridusstraat 170-184	80	8	
9	8.0	0.0	85	Furmerusstraat 1-11	80	9	
10	8.0	0.0	60	Furmerusstraat 65-71	80	10	
11	8.0	0.0	66	Jacob Doornstraat 74-84	80	11	
12	21.0	0.0	100	Furmerusstraat nieuwbouw	80	2.1	

Waarneempunten met rekenresultaten

nr	z1	m1 adres	huisnr type	afv.toets	refl	kenmerk	rfart groep	eh	wth	dag avond nacht			Lden Leln			IL: inc. maatregel VL: inc. affrek RL: inc. prognose			VL: excl. optrektoeslag		
1	0.0	0.0 Fumerusstraat	wbouw gevel		1.1		VL totaal (0)	1	1.8	46.61	42.54	34.99	46.32	46.61	46.32	46.61			46.61	42.54	34.99
2	0.0	0.0 Fumerusstraat	wbouw gevel		1.2		VL totaal (0)	1	4.8	47.21	43.15	35.60	46.93	47.21	46.93	47.21			47.21	43.15	35.60
3	0.0	0.0 Fumerusstraat	wbouw gevel		1.3		VL totaal (0)	1	1.8	46.42	44.85	36.98	46.32	46.42	46.32	46.42			46.42	44.85	36.98
4	0.0	0.0 Fumerusstraat	wbouw gevel		1.4		VL totaal (0)	1	1.8	48.11	44.29	36.66	47.92	48.11	47.92	48.11			48.11	44.29	36.66
							VL totaal (0)	1	4.8	48.55	44.69	37.08	48.35	48.55	48.35	48.55			48.55	44.69	37.08
							VL totaal (0)	1	1.8	45.29	41.34	33.76	45.05	45.29	45.05	45.29			45.29	41.34	33.76
							VL totaal (0)	1	4.8	45.64	41.65	34.03	45.39	45.64	45.39	45.64			45.64	41.65	34.03

Rijlijnen

nr.z.gem	lengte	wegdek	hellingcor. groep	omschrijving	kenmerk	art 110g	elc.intens.	Intensiteiten			snelheden			
								% periode	%	licht	middel	zwaar	motor	licht
1	0.0	62 01 glad asfalt/DAB	1	Furneressstraat	1	0	990.0 ☒	dag	6.10	91.00	4.20	4.80	30	30
								avond	3.53	96.20	2.20	1.60	30	30
2	0.0	20 80 kepenverband elementenverf CROWG16	1	Furneressstraat	2	0	990.0 ☒	dag	6.10	91.00	4.20	4.80	30	30
								avond	3.53	96.20	2.20	1.60	30	30
3	0.0	16 80 kepenverband elementenverf CROWG16	1	Furneressstraat	4	0	495.0 ☒	dag	6.10	91.00	4.20	4.80	30	30
								avond	3.53	96.20	2.20	1.60	30	30
4	0.0	63 01 glad asfalt/DAB	1	Furneressstraat	5	0	495.0 ☒	dag	6.10	91.00	4.20	4.80	30	30
								avond	3.53	96.20	2.20	1.60	30	30
5	0.0	100 01 glad asfalt/DAB	1	Furneressstraat	3	0	495.0 ☒	dag	6.10	91.00	4.20	4.80	30	30
								avond	3.53	96.20	2.20	1.60	30	30
								nacht	.55	94.80	2.60	2.60	30	30

Bodenabsorptie

nr	lengte	absorptie [%]	kenmerk
1	121	80.0	1
2	465	80.0	2
3	325	80.0	3
4	979	80.0	4
5	140	70.0	5
6	633	70.0	6
7	493	70.0	7
8	169	80.0	8