

ondertekend door
D. Wijngaard op
08-07-2022

**Beschikking van
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant**

VERZONDEN 13 JULI 2022

op de op 18 mei 2021 bij hen binnen gekomen aanvraag van W. Ketelaars Vastgoed B.V., om vergunning krachtens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor de inrichting gelegen aan de Heuvelstraat 9 te Moergestel, gemeente Oisterwijk.

zaaknummer
2021-025313

ons kenmerk
D2022-07-002785

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Namens deze,

plaats
Tilburg

Rienk Kessenich
Teammanager
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant

Dit document is ondertekend door de hierboven genoemde functionaris of diens vervanger. De digitale versie van deze beschikking/dit besluit is voorzien van een digitale ondertekening met PKI-certificaat. De handtekening is zichtbaar linksboven op de eerste pagina van het document. Als u in het digitale document op de handtekening klikt, kunt u deze verifiëren op authenticiteit. Het certificaat van de ondertekenaar kunt u dan digitaal inzien.

Spoorlaan 131
5223 CB Tilburg

Postbus 75
5000 AB Tilburg

013 206 11 00

info@omv.nl
www.omv.nl

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING

Onderwerp

Op 18 mei 2021 is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van W. Ketelaars Vastgoed B.V. Het betreft een aanvraag om omgevingsvergunning voor het oprichten van een inrichting voor onder andere het produceren van Bokashi, het shredden van groenafval en het puinbreken, tevens worden keerwanden gebouwd en is handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening aangevraagd. De aanvraag gaat over de inrichting aan de Heuvelstraat 9 te Moergestel, gemeente Oisterwijk. De aanvraag is geregistreerd onder OLO-nummer 5624445 en ons zaaknummer 2021-025313.

In de aanvraag is tevens een pilot voor het produceren van Bokashi uit groenafval (tuinafval) aangevraagd voor de duur van drie jaar. Deze pilot maakt onderdeel uit van een wetenschappelijk onderzoek door Wageningen Environmental Research, in samenwerking met het Centrum voor Bodemecologie (NIOO-KNAW en WUR). Dit onderzoek valt binnen het Circulair Terreinbeheer (CT) Kennisprogramma en heeft als doel een aantal inhoudelijke bouwstenen aan te reiken voor nieuw circulair beleid gerelateerd aan het faciliteren van hergebruik van groenafval en daarvan gemaakte organische bodemverbeteraars.

Zodra de pilot is afgelopen, dan vervalt de rechtsgrond (het uitvoeren van experimenten ter vaststelling van het nut van de nieuwe verwerkingsmethode) op grond waarvan het maken van de Bokashi kan worden vergund.

Op grond van artikel 2.23 van de Wabo kan het bevoegd gezag bepalen dat de beschikking geldt voor een daarbij aangegeven termijn.

Besluit

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) aan W. Ketelaars Vastgoed B.V., Heuvelstraat 9 te Moergestel:

- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder a. (het bouwen van een bouwwerk) te verlenen voor het bouwen van de aangevraagde keerwanden;
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c. (het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan te verlenen voor het breken van eigen puin (maximaal 6 keer per jaar en een maximale bewerkingscapaciteit van 12.000 ton per jaar) en het produceren van Bokashi uit eigen groenafval (maximaal 400 m³ per jaar);
- een (omgevings)vergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder e. (1^o oprichten van een inrichting en/of 3^o het in werking hebben van een inrichting) te verlenen voor het oprichten van een inrichting met onder andere voor het produceren van bokashi, het shredden van groenafval en het breken van puin. De vergunning voor het produceren van Bokashi wordt verleend voor een periode van 3 jaar gerekend vanaf de dag van in werking treding van deze vergunning. De vergunning voor de overige activiteiten wordt verleend voor onbepaalde tijd;
- een (omgevings)vergunning ex artikel 2.1, eerste lid, onder i. (het verrichten van een andere activiteit die invloed heeft op de fysieke leefomgeving, zoals bedoeld in artikel 2.2a van het Bor) te verlenen voor het opslaan van schroot/metaalafval.

- aan deze vergunning voorschriften te verbinden;
- dat de volgende delen van de aanvraag onderdeel uit maken van deze vergunning, voor zover de voorschriften en de beperkingen van deze vergunning niet anders bepalen:
 - OLO-aanvraagformulier met OLO-nummer 5624445;
 - Akoestisch onderzoek Industrielawaai, W. Ketelaars Bestratingen & Groenvoorzieningen, Heuvelstraat 9 te Moergestel, rapportnummer Raai0095, versie 3, d.d. 22 september 2020;
 - Toelichting Acceptatie- en verwerkingsbeleid en administratieve organisatie en interne controle, Heuvelstraat 9 te Moergestel, FA/17070.B010/419879, d.d. 30-01-2020 gewijzigd 30 november 2021;
 - IPPC-tool afvalbehandeling, ontvangen op 1 december 2021;
 - IPPC-tool Op- en overslag bulkgoederen, ontvangen 1 december 2021;
 - Checklist pilot Bokashi Moergestel, d.d. 12-10-2021, ontvangen op 1 december 2021;
 - Toelichting aanvulling aanvraag omgevingsvergunning, FA/17070.B010/494812, d.d. 29 november 2021;
 - Milieutekening, Bestrating/groenvoorziening bedrijf aan de Heuvelstraat 9 te Moergestel, projectnummer 17070.B010, d.d. 30-11-2021;
 - Toelichting aanvraag omgevingsvergunning milieu, kenmerk FA/17070-B004/398957, d.d. 04-05-2021, gewijzigd 27-01-2022, ontvangen 24-02-2022;
 - Aanvraagformulier OBM, OLO-nummer 6553997, d.d. 30 november 2021;
 - Tekening Stapelblokken, Nieuw te plaatsen prefab stapelblokken aan de Heuvelstraat 9 te Moergestel, d.d. 30 november 2021;
 - Ruimtelijke onderbouwing, Heuvelstraat 9 Moergestel, NL.IMRO.OVHeuvelstr9moe-ON01, FA/17070.B013/496794, d.d. 17-5-2021, gewijzigd 21-01-2022, ontvangen 24-02-2022.
- op basis van artikel 8.40 en 8.42, lid 1, 3 en 4, van de Wet milieubeheer in combinatie met artikel 2.7a, lid 4, sub b en c en artikel 2.11 lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer, maatwerkvoorschriften te stellen voor de aspecten geur en bodem. Deze staan in hoofdstuk 8 en 9 van de voorschriften van dit besluit.

Beroep

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een beroepschrift indienen. Dit kan tot zes weken na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In het beroepschrift moet u het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waarmee u het niet eens bent en de reden(en) van uw beroep. U moet het beroepschrift ook ondertekenen.

Het beroepschrift kunt u richten aan:

Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal beroep instellen bij de rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>.

Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitaal beroep instellen verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Voorlopige voorziening

Bovenstaand besluit treedt in werking, ook al wordt een beroepschrift ingediend. Het is mogelijk om gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift een voorlopige voorziening te vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening kunt u richten aan:

Voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant
Postbus 90125
5200 MA 's-Hertogenbosch

U kunt ook digitaal verzoeken om een voorlopige voorziening. Zie daarvoor: <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor heeft u uw elektronische handtekening (DigiD) nodig. In bepaalde gevallen is digitale indiening van het verzoek verplicht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Een voorlopige voorziening is in feite het nemen van een tijdelijke maatregel, bijvoorbeeld het schorsen van het besluit gedurende een bepaalde periode. Voorwaarde om een voorlopige voorziening te vragen is dat er sprake moet zijn van een spoedeisend belang.

Er zijn kosten verbonden aan het vragen van een voorlopige voorziening (griffierecht) en/of het indienen van een beroepschrift. Wij verwijzen daarvoor naar de website www.rechtspraak.nl of u kunt voor informatie hierover terecht bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant.

INHOUDSOPGAVE

BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING	2
ONDERWERP	2
BESLUIT	2
BEROEP	3
VOORLOPIGE VOORZIENING	4
VOORSCHRIFTEN	9
1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	9
1.1 ALGEMEEN	9
2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN	9
2.1 TERREIN VAN DE INRICHTING EN TOEGANKELIJKHEID	9
2.2 INSTRUCTIES	10
2.3 MELDING CONTACTPERSOON EN WIJZIGING VERGUNNINGHOUDER	10
2.4 REGISTRATIE	10
2.5 BEDRIJFSBEËINDIGING	11
2.6 ONGEWONE VOORVALLEN	11
3 AFVALSTOFFEN	11
3.1 OPSLAG VAN AFVALSTOFFEN	11
3.2 ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN	12
3.3 REGISTRATIE	13
3.4 BEDRIJFSVOERING	15
3.5 MENGEN VAN AFVALSTOFFEN	17
3.6 PUINBREKEN	17
3.7 ACCEPTATIE/HERKOMST PLANTAARDIG MATERIAAL VOOR BOKASHI	17
3.8 HET MAKEN VAN EEN HOOGWAARDIGE BOKASHI	18
3.9 MONITORING KWALITEIT BOKASHIPARTIJ	18
3.10 EINDCONTROLE KWALITEIT BOKASHI	18
3.11 AFKEUR BOKASHI	20
4 AFVALWATER	20
4.1 ALGEMEEN	20
4.2 LOZINGSNORM ONOPGELOSTE BESTANDDELEN EN OLIE	21
5 EXTERNE VEILIGHEID	21
5.1 OPSLAGVOORZIENINGEN VOOR VERPAKTE GEVAARLIJKE STOFFEN (PGS 15 OPSLAGEN)	21
6 GELUID EN TRILLINGEN	21
6.1 ALGEMEEN	21
6.2 REPRESENTATIEVE BEDRIJFSSITUATIE	22
6.3 INCIDENTELE BEDRIJFSSITUATIES	22
6.4 GELUIDSWERENDE VOORZIENINGEN	23
6.5 TRILLINGEN	23
7 LUCHT	24
7.1 STOFEMISSIONS NIET INERTE GOEDEREN	24
7.2 STOFEMISSIONS VER- EN BEWERKEN	24

8	MAATWERKVOORSCHRIFTEN GEUR	24
8.1	ALGEMEEN	24
8.2	MELDINGEN GEUROVERLAST	25
9	MAATWERKVOORSCHRIFT BODEM	25
9.1	NULSITUATIE BODEMONDERZOEK	25
	PROCEDURELE ASPECTEN	26
1.	PROCEDURELE ASPECTEN	26
1.1.	GEGEVENS AANVRAGER	26
1.2.	PROJECTBESCHRIJVING	26
1.3.	OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG	26
1.4.	HUIDIGE SITUATIE (MILIEU)	27
1.5.	VERGUNNINGPLICHT	27
1.6.	BEVOEGD GEZAG	28
1.7.	WET NATUURBESCHERMING	28
1.8.	BEOORDELING VAN DE AANVRAAG	28
1.9.	PROCEDURE	28
1.10.	ADVIES EN VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	28
1.11.	TER INZAGE ONTWERPBESCHIKKING EN ZIENSWIJZEN	29
1.12.	WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING	29
	INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN	30
	BOUWEN	30
1.	HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK	30
1.1.	INLEIDING	30
1.2.	TOETSING	30
1.3.	AANDACHTSPUNTEN	31
1.4.	CONCLUSIE	31
2.	HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING	32
2.1.	ALGEMEEN	32
2.2.	TOETSING	32
2.3.	VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN	32
2.4.	RUIMTELIJKE PLANNEN	33
2.5.	CONCLUSIE	33
	MILIEU	34
3.	HET OPRICHTEN VAN EEN INRICHTING	34
3.1.	TOETSINGSKADER BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	34
3.2.	CONCRETE BEPALING BESTE BESCHIKBARE TECHNIEKEN	34
3.3.	CONCLUSIES BBT	35
4.	TOETSINGSKADER MILIEU	35
4.1.	INLEIDING	35
4.2.	TOETSING OPRICHTEN	35
4.3.	ACTIVITEITENBESLUIT	35
5.	AFVALSTOFFEN	36

5.1.	AFVALSCHEIDING	36
5.2.	ACCEPTATIE EN/OF VERWERKING VAN AFVALSTOFFEN	37
5.3.	TOETSING VAN DE AANGEVRAAGDE AFVALACTIVITEITEN	38
5.4.	AV-BELEID EN AO/IC	44
5.5.	REGISTRATIE	45
5.6.	CONCLUSIE	45
6.	AFVALWATER	46
6.1.	TOETSINGSKADER	46
6.2.	AANGEVRAAGDE LOZINGEN EN VOORZIENGEN EN MAATREGELEN	46
6.3.	BEOORDELING EN CONCLUSIE	46
7.	BODEM	47
7.1.	ACTIVITEITENBESLUIT	47
7.2.	AANVRAAG	47
7.3.	BEOORDELING EN CONCLUSIE	48
7.4.	NULSITUATIEONDERZOEK	48
7.5.	EINDSITUATIEONDERZOEK EN HERSTELPLICHT BIJ GECONSTATEERDE VERONTREINIGING	48
8.	ENERGIE	49
8.1.	ENERGIE NIET RELEVANT	49
9.	EXTERNE VEILIGHEID	49
9.1.	OP- EN OVERSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN	49
9.2.	AANVRAAG EN BOORDELING	49
9.3.	CONCLUSIE	49
10.	TRILLINGEN	49
10.1.	KADER	49
10.2.	BEOORDELING EN CONCLUSIE	50
11.	GELUID	50
11.1.	ALGEMEEN	50
11.2.	TOETSINGSKADER	50
11.3.	DE GEVOLGEN VAN DE AANGEVRAAGDE ACTIVITEITEN VOOR GELUIDHINDER	51
11.4.	CONCLUSIE	52
12.	GEUR	52
12.1.	LANDELIJK BELEID	52
12.2.	PROVINCIAAL OF GEMEENTELIJK BELEID	53
12.3.	BEOORDELING GEURHINDERSITUATIE	53
12.4.	CONCLUSIE	54
13.	LUCHT	54
13.1.	TOETSINGSKADER	54
13.2.	DIFFUSE EMISSIES	55
13.3.	LUCHTKWALITEIT	56
13.4.	PRTR-VERSLAG	56
13.5.	EINDCONCLUSIE ASPECT LUCHT	56
14.	OBM SCHROOT/METAAL	57

14.1.	M.E.R.-(BEOORDELINGS)PLICHT	57
14.2.	BIBOB	57
14.3.	CONCLUSIE OBM	57
15.	OVERIGE ASPECTEN	57
15.1.	OVERIGE VOORSCHRIFTEN	57
15.2.	WET BEVORDERING INTEGRITEITSBEOORDELINGEN DOOR HET OPENBAAR BESTUUR (WET BIBOB)	58
16.	CONCLUSIE	58
	BEGRIPPENLIJST	59
	BIJLAGE: VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN (VVGB)	67

VOORSCHRIFTEN

Bouwen

1 HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1 Algemeen

- 1.1.1 De volgende gegevens en bescheiden moeten uiterlijk **drie weken voor aanvang** van de werkzaamheden worden overgelegd aan het bevoegd gezag, via bouwen@omwb.nl:
- a. Beschouwing van de fundering, waarin een relatie wordt gelegd tussen de optredende belastingen vanuit de keerwanden, de fundering (bestaande vloer/erfverharding) en het draagvermogen van de bodem.
- 1.1.2 Voordat met bouwwerkzaamheden wordt begonnen, moet dit **ten minste twee werkdagen (bij voorkeur één werkweek) van tevoren**, conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/startmelding-bouw>.
- 1.1.3 Zodra de werkzaamheden zijn beëindigd, moet dit direct worden gemeld via <https://www.omwb.nl/meldingenbouw/gereedmelding-bouw>. Conform artikel 1.25 Bouwbesluit 2012, wordt een bouwwerk voor het bouwen waarvan een vergunning voor het bouwen is verleend, niet in gebruik gegeven of genomen indien niet voldaan is aan het bepaalde in het tweede lid van artikel 1.25 Bouwbesluit 2012 (gereedmelding).

Milieu

2 ALGEMENE VOORSCHRIFTEN

2.1 Terrein van de inrichting en toegankelijkheid

- 2.1.1 Binnen de inrichting moet een overzichtelijke en actuele plattegrond aanwezig zijn. Op deze plattegrond moeten ten minste de volgende aspecten zijn aangegeven:
- a. alle gebouwen en de installaties met hun functies;
 - b. alle opslagen van stoffen welke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken met vermelding van aard en maximale hoeveelheid.
- 2.1.2 Op het terrein van de inrichting moet een zodanige afscheiding aanwezig zijn dat de toegang tot de inrichting voor onbevoegden redelijkerwijs niet mogelijk is.
- 2.1.3 De inrichting moet schoon worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren.
- 2.1.4 Gebouwen, installaties en opslagvoorzieningen moeten altijd goed bereikbaar zijn voor alle voertuigen die in geval van calamiteiten toegang tot de inrichting/installatie moeten hebben. Binnen of nabij de installaties mogen geen andere goederen of stoffen worden opgeslagen dan die welke voor het proces nodig zijn of daardoor zijn verkregen, met uitzondering van brandbestrijdingsmiddelen.

- 2.1.5 Het aantrekken van insecten, knaagdieren en ander ongedierte moet worden voorkomen. Zo vaak de omstandigheden daartoe aanleiding geven moet een doelmatige bestrijding van insecten, knaagdieren en ander ongedierte plaatsvinden. Hiertoe moet een ongediertebestrijdingsplan binnen de inrichting aanwezig zijn.

2.2 Instructies

- 2.2.1 De vergunninghouder moet de binnen de inrichting (tijdelijk) werkzame personen instrueren over de voor hen van toepassing zijnde voorschriften van deze vergunning en de van toepassing zijnde veiligheidsmaatregelen. Tijdens het in bedrijf zijn van installaties die in geval van storingen of onregelmatigheden kunnen leiden tot nadelige gevolgen voor het milieu, moet steeds voldoende, kundig personeel aanwezig zijn om in voorkomende gevallen te kunnen ingrijpen.
- 2.2.2 De vergunninghouder moet één of meer ter zake kundige personen aanwijzen die in het bijzonder belast zijn met de zorg voor de naleving van de in deze vergunning opgenomen voorschriften.

2.3 Melding contactpersoon en wijziging vergunninghouder

- 2.3.1 De vergunninghouder moet direct nadat de vergunning in werking is getreden schriftelijk naam en telefoonnummer opgeven aan het bevoegd gezag van degene (en van diens plaatsvervanger) met wie in spoedeisende gevallen, ook buiten normale werktijden, contact kan worden opgenomen. Als deze gegevens wijzigen moet dit vooraf onder vermelding van de wijzigingsdatum schriftelijk worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 2.3.2 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.

2.4 Registratie

- 2.4.1 Binnen de inrichting is een exemplaar van deze vergunning (inclusief aanvraag) met bijbehorende voorschriften aanwezig. Verder zijn binnen de inrichting de volgende documenten aanwezig:
- alle overige voor de inrichting geldende omgevingsvergunningen en meldingen;
 - de veiligheidsinformatiebladen die behoren bij de in de inrichting aanwezige gevaarlijke stoffen;
 - de bewijzen, resultaten en/of bevindingen van de in deze vergunning voorgeschreven inspecties, onderzoeken, keuringen, onderhoud en/of metingen;
 - de registratie van het jaarlijks elektriciteit-, water- en gasverbruik;
 - de ingevulde en goedgekeurde CT checklist;
 - het bokashi logboek.
- De documenten genoemd onder c en onder d moeten ten minste vijf jaar worden bewaard.

- 2.4.2 Klachten van derden en de actie die door de vergunninghouder is ondernomen om de bron van de klachten te onderzoeken en eventueel weg te nemen, moeten worden geregistreerd.

2.5 Bedrijfsbeëindiging

- 2.5.1 Bij het geheel of gedeeltelijk beëindigen van de activiteiten binnen de inrichting moeten alle aanwezige stoffen en materialen, die uitsluitend aanwezig zijn vanwege de – te beëindigen- activiteiten, door of namens vergunninghouder op milieu hygiënisch verantwoorde wijze in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd.
- 2.5.2 Van het structureel buiten werking stellen van (delen van) installaties en/of beëindigen van (een van de) activiteiten moet het bevoegd gezag zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld. Installaties of delen van installaties die structureel buiten werking zijn gesteld en nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben, moeten in overleg met het bevoegd gezag worden verwijderd tenzij de (delen van de) installaties in een zodanige staat van onderhoud worden gehouden dat de nadelige gevolgen niet kunnen optreden.

2.6 Ongewone voorvallen

- 2.6.1 Indien uit de inhoud van keurings- en inspectierapporten blijkt dat gevaar voor verontreiniging dreigt, moet direct het bevoegd gezag daarvan in kennis worden gesteld.
- 2.6.2 Als zich binnen de inrichting een ongewoon voorval voordoet als bedoeld in artikel 17.1 Wet milieubeheer dient hiervan conform artikel 17.2 Wet milieubeheer zo spoedig mogelijk mededeling te worden gedaan aan het bevoegd gezag. In aanvulling op het bepaalde in artikel 17.2 Wet milieubeheer dient vergunninghouder deze mededeling onverwijld schriftelijk te bevestigen.

3 AFVALSTOFFEN

3.1 Opslag van afvalstoffen

- 3.1.1 De op- en overslag en het transport van afvalstoffen moeten zodanig plaatsvinden dat zich geen afval in of buiten de inrichting kan verspreiden. Mocht onverhoopt toch verontreiniging buiten de inrichting plaatsvinden, dan moeten direct maatregelen worden getroffen om deze verontreiniging te verwijderen.
- 3.1.2 De verpakking van gevaarlijk afval moet zodanig zijn, dat:
- a. niets van de inhoud uit de verpakking kan ontsnappen;
 - b. het materiaal van de verpakking niet door gevaarlijke stoffen kan worden aangetast, dan wel met die gevaarlijke stoffen een reactie kan aangaan dan wel een verbinding kan vormen;
 - c. deze tegen normale behandeling bestand is;
 - d. deze is voorzien van een etiket, waarop de gevaar aspecten van de gevaarlijke stof duidelijk tot uiting komen.
- 3.1.3 Afvalstoffen moeten zodanig gescheiden van elkaar worden opgeslagen dat de verschillende soorten afvalstoffen ten opzichte van elkaar geen reactiviteit kunnen veroorzaken.

- 3.1.4 De termijn van opslag van afvalstoffen mag maximaal één jaar bedragen. In afwijking hiervan mag de termijn van opslag van afvalstoffen maximaal drie jaar bedragen indien de vergunninghouder aan het bevoegd gezag heeft aangetoond dat de opslag van afvalstoffen gevolgd wordt door nuttige toepassing van afvalstoffen.

3.2 Acceptatie van afvalstoffen

- 3.2.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan in onderstaande tabel is aangegeven. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Eural-codes	Max. opslag	Max. te accepteren per jaar
steenachtige materialen (puin en asfalt)	17.01.01 17.01.02 17.03.02	3.000 ton	12.000 ton
bouw- en sloopafval en daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval	17.09.04	75 m ³	75 m ³
veegvuil	20.03.03	8 m ³	50 m ³
A- en B-hout	17.02.01	75 m ³	75 m ³
groenafval	20.02.01	2.000 m ³	4.000 m ³
Houtachtig groenafval (stammen en stronken)	02.01.07	300 m ³	300 m ³
Metalen en kabels	17.04.07	8 ton	32 ton
Grond	17.05.04	3.000 m ³	10.000 m ³

- 3.2.2 Vergunninghouder mag grond accepteren, op- en overslaan en opbulken, die voldoet aan de volgende criteria:

- grond met kwaliteitsklasse achtergrondwaarde;
- grond met kwaliteitsklasse wonen;
- grond met kwaliteitsklasse industrie;
- grond van onbekende samenstelling.

- 3.2.3 De acceptatie van grond mag alleen plaatsvinden, indien de kwaliteit bekend is op basis van de volgende milieuhygiënische verklaringen:

- partijkeuring;

- b. erkende kwaliteitsverklaring;
- c. fabrikant-eigenverklaring;
- d. bodemkwaliteitskaart;
- e. (water)bodemonderzoek.

De milieuhygiënische verklaringen dienen te voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit.

Dit voorschrift is niet van toepassing op grond van onbekende samenstelling.

- 3.2.4 Het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en/of de AO/IC moet met de volgende onderdelen worden aangepast dan wel aangevuld. Deze moeten binnen een maand na inwerking treden van deze vergunning ter goedkeuring aan het bevoegd gezag zijn voorgelegd:

- a. AV-beleid:
 - I. Vastgelegd moet worden hoe bepaald wordt of het terrein of de plekken waar het groenafval vandaan komt, vrij zijn van invasieve exoten en zo min mogelijk schadelijke pathogenen en bodemvreemde stoffen bevatten;
 - II. hoe bepaald wordt dat het ingangsmateriaal niet meer PFOS en PFOA bevatten dan de normen vastgelegd in voorschrift 3.10.4.

- 3.2.5 Tenzij de voorschriften in deze vergunning anders bepalen moet de vergunninghouder altijd handelen overeenkomstig het bij de aanvraag gevoegde AV-beleid en de AO/IC inclusief (voorzover van toepassing) de goedgekeurde aanvullingen en de toegezonden wijzigingen.

- 3.2.6 Het AV-beleid en de AO/IC en de doorgevoerde wijzigingen moeten gedurende de openingstijden van de inrichting voor het bevoegd gezag ter inzage liggen.

- 3.2.7 Wijzigingen van de procedure voor acceptatie, be- en verwerking, registratie of controle moeten, ter bepaling van de procedure die in relatie tot de aard van de wijziging is vereist schriftelijk aan het bevoegd gezag worden voorgelegd. In het voornemen tot wijziging moet het volgende aangegeven worden:

- a. de reden tot wijziging;
 - b. de aard van de wijziging;
 - c. de gevolgen van de wijziging voor andere onderdelen van het AV-beleid en de AO/IC;
 - d. de datum waarop vergunninghouder de wijziging wil invoeren.
- Pas na beoordeling/goedkeuring van bevoegd gezag mag de wijziging doorgevoerd worden.

3.3 Registratie

- 3.3.1 In de inrichting moet een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle aangevoerde afvalstoffen het volgende moet worden vermeld:

- a. de datum van aanvoer;
- b. de aangevoerde hoeveelheid (in m³ of kg);
- c. de naam en adres van de locatie van herkomst;
- d. de naam en adres van de ontdoener;
- e. de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen;
- f. de euralcode;
- g. het afvalstroomnummer (indien van toepassing).

Ad c Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling, kan bij de registratie van naam en adres van de locatie van herkomst worden volstaan met "diverse locaties".

Indien de afvalstoffen worden aangevoerd door een inzamelaar (niet zijnde de vergunninghouder) met toepassing van de inzamelaarsregeling moet de locatie van herkomst worden aangegeven, zoals deze moet worden vermeld op de begeleidingsbrief.

Ad d Indien de aangevoerde afvalstoffen worden verkregen door route-inzameling of via de inzamelaarsregeling wordt met de ontdoener de inzamelaar bedoeld.

- 3.3.2 In de inrichting moet van alle aangevoerde hulpstoffen die bij de verwerking van afvalstoffen worden gebruikt het volgende worden geregistreerd:
- benaming hulpstof;
 - de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde hoeveelheid;
 - de naam en adres van de leverancier.
- 3.3.3 In de inrichting moet eveneens een registratiesysteem aanwezig zijn, waarin van alle afgevoerde afvalstoffen, (grond)stoffen of producten die bij de verwerking zijn ontstaan het volgende moet worden vermeld:
- de datum van afvoer;
 - de afgevoerde hoeveelheid (in m³ of kg);
 - de afvoerbestemming;
 - de naam en adres van de afnemer;
 - de gebruikelijke benaming van de (afval)stoffen;
 - de euralcode (indien van toepassing);
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
 - de reden waarom de Bokashi moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
- 3.3.4 Van de reeds ingewogen afvalstoffen die op grond van een acceptatievoorschrift van deze vergunning niet mogen worden geaccepteerd moet een registratie bijgehouden worden waarin staat vermeld:
- de datum van aanvoer;
 - de aangeboden hoeveelheid (kg);
 - de naam en adres van plaats herkomst
 - de reden waarom de afvalstoffen niet mogen worden geaccepteerd;
 - de euralcode;
 - het afvalstroomnummer (indien van toepassing);
 - de datum van afvoer;
 - de naam en adres van plaats afvoer.
- 3.3.5 Voor:
- alle aangevoerde partijen afvalstoffen in een hoeveelheid van niet meer dan 50 kg per afgifte;
- mag volstaan worden met de registratie van onderstaande gegevens:
- de datum van aanvoer;
 - de aangevoerde totale hoeveelheid per dag (kg);
 - de gebruikelijke benaming van de afvalstoffen.
- De registratie moet per euralcode plaatsvinden.

- 3.3.6 Van elke Bokashipartij moeten de volgende zaken worden geregistreerd in het logboek Bokashi:
- a. de locaties van herkomst van het groenafval (gegevens die op een begeleidingsbrief staan);
 - b. de datum van aanvoer;
 - c. registratie hoeveelheden ingangsmateriaal en product/hulpstoffen (in kg);
 - d. de aard en samenstelling van het inputmateriaal (euralcodes, indien van toepassing), deeltjesgrootte, aandeel zwerfvuil/bodemvreemde stoffen, bijzonderheden, foto's;
 - e. hoe uitgesloten wordt per aanlevering van het ingangsmateriaal dat invasieve exoten aanwezig zijn;
 - f. beschrijving van de opgezette kuil (omvang, welke lagen zijn gemaakt, hoeveelheid en welke gebruikte hulpstoffen, foto's);
 - g. temperatuurmetingen (temperatuur en datum);
 - h. pH-metingen (PH en datum);
 - i. kwaliteitsgegevens/productcertificaten folie/afdekking;
 - j. data en locatie uitgevoerde reparaties dichtheid afdekking;
 - k. tijd Bokashi gereed;
 - l. beschrijving van de geopende kuil (1^{ste} indruk, geurervaring, foto's);
 - m. tijd weghalen Bokashi;
 - n. de afvoerbestemming en de naam en adres van de afnemer;
 - o. analyseresultaten Bokashi (conform de voorschriften van paragraaf 3.10);
 - p. hoe bepaald is of PFAS en/of PFOS aanwezig zijn in de Bokashi boven de genoemde normen in voorschrift 3.10.4;
 - q. adviezen Wageningen Environmental Research (WenR) van de WUR;
 - r. welk gedeelte van de Bokashipartij is afgekeurd en de mogelijke reden.
- 3.3.7 Ten behoeve van de registratie als bedoeld in dit hoofdstuk moet een registratiepost aanwezig zijn. De hoeveelheden die op grond van dit hoofdstuk moeten worden geregistreerd moeten worden bepaald door middel van een op de inrichting aanwezige weegvoorziening. De weegvoorziening(en) waarvan gebruik wordt gemaakt moet(en) overeenkomstig de daarvoor geldende voorschriften van het Nederlands Meetinstituut zijn geijkt. Op aanvraag moeten geldige certificaten van weegvoorziening(en) aan het bevoegd gezag ter inzage worden gegeven.
- 3.3.8 Er moet een sluitend verband bestaan tussen de (afval)stoffenregistratie als bedoeld in dit hoofdstuk en de financiële administratie.
- 3.3.9 Alle op grond van dit hoofdstuk te registreren gegevens moeten dagelijks worden bijgehouden en samen met de in het vorige voorschrift genoemde rapportage gedurende ten minste vijf jaar op de inrichting worden bewaard en aan de daartoe bevoegde personen op aanvraag ter inzage worden gegeven.

3.4 Bedrijfsvoering

- 3.4.1 Binnen de inrichting mogen per kalenderjaar niet meer dan de hieronder aangegeven hoeveelheden afvalstoffen worden verwerkt.

Be-verwerking	Te verwerken afvalstoffen (gebruikelijke benaming)	Euralcode	Maximale hoeveelheid per jaar
Shredde	Groenafval t.b.v. Bokashi	20.02.01 02.01.07	400 m ³
Shredde	Stronken/stammen (houtachtig groenafval)	02.01.07	300 m ³
Produce	groenafval (uit eigen projecten verkregen (geen afval van derden))	20.02.01 en 02.01.07	400 m ³
Bokashi			
Opbulken	Grond	17.05.04	10.000 m ³
Breken	puin (uit eigen projecten verkregen (geen afval van derden))	17.01.01 en 17.01.02	12.000 ton

- 3.4.2 Reeds gescheiden aangeboden afvalstoffen moeten gescheiden worden gehouden.
- 3.4.3 De binnen de inrichting ontstane afvalstoffen moeten met het oog op hergebruik naar soort worden gescheiden, gescheiden blijven, verzameld, bewaard en gescheiden worden afgevoerd.
- 3.4.4 Indien de afzet van de opgeslagen afvalstoffen stagneert, geeft de vergunninghouder dit onverwijld schriftelijk te kennen aan het bevoegd gezag. Deze mededeling bevat ten minste gegevens over de oorzaak van de stagnatie en de verwachte tijdsduur, alsmede de maatregelen die worden genomen om de stagnatie op te heffen, respectievelijk in de toekomst te voorkomen.
- 3.4.5 Bij acceptatie van een partij asfalt dienen vooraf analyses te worden overgelegd, waaruit het PAK-gehalte van deze partij asfalt blijkt. Indien het asfalt PAK-rijk is (PAK10 meer dan 75 mg/kg droge stof), dan mag dit niet binnen de inrichting geaccepteerd worden, maar dient dit gelijk afgevoerd te worden naar een erkend verwerker.
- 3.4.6 Op of nabij elke container en opslagplaats moet door middel van een duidelijk etiket, bord, of opschrift zijn aangegeven voor welke afvalstof de container respectievelijk de opslagplaats is bestemd.
- 3.4.7 Alle partijen grond dienen zodanig opgeslagen te worden dat er geen onderlinge vermenging kan plaatsvinden.

3.4.8 De opslag van geaccepteerde partijen grond dient zodanig plaats te vinden dat geen vermenging met de ondergrond kan plaatsvinden.

3.4.9 Partijen grond mogen slechts worden samengevoegd en gesplitst conform de BRL 9335, protol 9355-1.

3.4.10 De opslaghoogten van de hieronder vermelde (afval)stoffen mogen de maxima genoemd in onderstaande tabel niet overschrijden.

Gebruikelijke benaming (afval)stof	Maximale opslaghoogte (in m)
Grond	4
Bokashi	4
(Houtachtig)groenafval	4
Steenachtige materialen	4
Menggranulaat	4
A- en B-hout	4
Bouw- en sloopafval en vergelijkbaar bedrijfsafval	4
Veegvuil	4

3.4.11 Het verontreinigd hemelwater van de opslag van snoeiafval en grond en het percolaat van de opslag/productie van Bokashi dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerker.

3.5 Mengen van afvalstoffen

3.5.1 Een partij steenachtig afval die afzonderlijk niet voldoet aan de grenswaarde voor PAK10, mag niet gemengd worden met een andere partij steenachtig afval om alsnog aan de grenswaarde voor PAK10 (≤ 50 mg/kg droge stof) te voldoen.

3.5.2 Mengen mag niet leiden tot risico's voor mens en milieu, zowel niet bij het mengen zelf dan wel bij het daarop volgende be-/verwerkingsproces.

3.6 Puinbreken

3.6.1 Het puinbreken dient te gebeuren onder certificaat en erkenning overeenkomstig de Nationale Beoordelingsrichtlijn BRL 2506 "Beoordelingsrichtlijn voor recyclinggranulaten", deel 1 en deel 2.

3.7 Acceptatie/herkomst plantaardig materiaal voor Bokashi

3.7.1 Het groenafval (gazonmaaisel, bladafval en snoeiafval) dat wordt gebruikt voor het maken van Bokashi mag slechts een minimum gehalte aan metaal of

kunststof en andere slecht afbreekbare delen (niet zijnde grond) bevatten. Het te hanteren referentiekader hierbij is de beoordelingsrichtlijn keurcompost versie 7.1.

- 3.7.2 Indien niet kan worden aangetoond dat het ingangsmateriaal vrij is van invasieve exoten, dan dient het ingangsmateriaal als een afvalstof te worden afgevoerd naar een erkende verwerker.
- 3.7.3 De pH van het ingangsmateriaal (zonder toevoegingen) dient direct voor het inbrengen in de kuil bepaald te worden.

3.8 Het maken van een hoogwaardige Bokashi

- 3.8.1 De Bokashipartij moet worden opgemengd met effectief microbenmengsel (effectieve micro organismen; EM), kalkhoudendmateriaal of gemalen gesteente en kleimaterialen zoals vermeld in de CT Checklist Zorgplicht Maaisel en Blad.
- 3.8.2 Na het verdichten moet de Bokashipartij geheel worden afgedekt met een lucht- en lichtdichte kunststof folie van voldoende sterkte en dikte of met gelijkwaardig materiaal. Het kunststof moet bestand zijn tegen het afdekken van de Bokashipartij met grond.
- 3.8.3 Het folie moet zodanig worden aangebracht dat geen lucht in de Bokashipartij kan toetreden en worden beschermd tegen beschadigingen door vogels en knaagdieren. Beschadigingen en gaten moeten binnen twee werkdagen worden gerepareerd.

Toelichting:

Dit voorschrift zorgt ervoor dat het Bokashi proces optimaal anaeroob kan verlopen. Het is tevens een waarborg tegen (grote) geuroverlast, omdat vorming van boterzuur en andere stinkende stoffen wordt voorkomen.

Afdekking met grond o.i.d. van het kunststof of een extra vogelnet kunnen methodes zijn om aantasting door vogels te voorkomen.

- 3.8.4 Het fermentatieproces/inkuilen van het groenafval tot Bokashi dient minimaal 8 weken te zijn.

3.9 Monitoring kwaliteit Bokashipartij

- 3.9.1 Ter bewaking van het verloop van het fermentatieproces, moet de temperatuur van de bokashipartij eens per week worden gemeten. Dit moet worden geregistreerd in het logboek.
- 3.9.2 Als een temperatuur duidelijk hoger dan 40 graden wordt gemeten, dan moet organoleptisch (visueel en op geur) worden bepaald of er sprake is van rotting in de Bokashipartij. De hoop moet dan opnieuw worden aangereiden (verdicht) en afgedicht.

3.10 Eindcontrole kwaliteit Bokashi

- 3.10.1 Bij het verwijderen van de afdichting van de bokashipartij, moet eerst door een deskundige (door ruiken) worden vastgesteld of de Bokashi de goede geur heeft (de geur van bosgrond).

3.10.2 De bemonstering van de Bokashipartij moet plaatsvinden conform bijlage G van de beoordelingsrichtlijn Keurcompost, versie 7.1 van 1 april 2021. In totaal moeten er 9 steekmonsters worden genomen van elk 1 kg. De zijden van de partij moeten hierbij denkbeeldig in strata worden verdeeld. Uit ieder stratum wordt aselekt een steekmonster van minimaal 1 kg genomen op een diepte van circa 1 meter loodrecht op het oppervlak. Daarvoor wordt eerst met een Edelmanboor een boorgat gemaakt, waarna ongestoorde bemonstering kan plaatsvinden met een wortelboor. De 9 steekmonsters mogen worden samengevoegd tot 1 verzamelmonster.

3.10.3 Ter vaststelling van de kwaliteit van de Bokashi moet voordat de Bokashipartij wordt afgevoerd, middels verzamelmonsters het materiaal worden bemonsterd en geanalyseerd conform de Producteisen voor keurcompost klasse B en op een aantal voor de bokashi pilots specifieke parameters. De verzamelmonsters moeten worden geanalyseerd en/of getoetst op de volgende parameters:

Parameter	waarde met eenheid	Toelichting
Algemeen		
Organische stof	≥ 10 procent van droge stof	Een organisch stof gehalte < 10% is niet toegestaan
pH	> 6	
Fysische verontreinigingen		
Bodemvreemde verontreinigingen 2-20 mm;	≤ 0,10 gewichtsprocent droge stof	Verontreinigingen > 20 mm zijn niet toegestaan
Steen 5-20 mm	≤ 2% gewichtsprocent droge stof	Steen > 20 mm is niet toegestaan
Glas 2-20 mm	≤ 0,10% gewichtsprocent droge stof	Glas > 20 mm is niet toegestaan
Chemische parameters		
Cadmium	≤ 1 mg/kg ds	
Chroom	≤ 50 mg/kg ds	
Koper	≤ 90 mg/kg ds	
Kwik	≤ 0,3 mg/kg ds	
Nikkel	≤ 20 mg/kg ds	
Lood	≤ 100 mg/kg ds	
Zink	≤ 290 mg/kg ds	
Arseen	≤ 15 mg/kg ds	
Biologische verontreinigingen		
Invasieve exoten (aantal/l) onkruidkiemtoets	Geen ¹	

Toelichting:

Bij overschrijding van bovenstaande normen moet een locatiespecifiek onderzoek worden gedaan door de WUR (WEnR), die advies zal geven of

¹ Zie voor een lijst invasieve exoten: <https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/invasieve-planten/invasieve-landplanten/overzicht-soorten-invasieve-landplanten>.

toepassing van het product alsnog mogelijk is of dat het product moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker.

- 3.10.4 Indien sprake is van mogelijk verdacht ingangsmateriaal, dan moet aanvullend op de parameters van voorschrift 3.10.3 middels verzamelmonsters het materiaal worden bemonsterd en geanalyseerd conform de NEN 5740. Indien onduidelijk is of PFAS en PFOS boven onderstaande norm aanwezig kunnen zijn in het ingangsmateriaal dient de Bokashi aanvullend bemonsterd en geanalyseerd te worden op de aanwezigheid van deze stoffen. Indien PFAS en/of PFOS worden aangetroffen boven de waarden van 1,4 respectievelijk 1,9 µg/kg droge stof (d.s.), dan dient de Bokashi te worden afgevoerd naar een erkend verwerker.

3.11 Afkeur Bokashi

- 3.11.1 Indien niet wordt voldaan aan voorschriften 3.10.3 en 3.10.4, dan moet door Wageningen Environmental Research (WenR) van de WUR locatiespecifiek onderzoek worden gedaan en moet dit gemeld worden bij het bevoegd gezag. WenR zal advies geven of de toepassing van de Bokashi alsnog mogelijk is, of dat het product moet worden afgevoerd naar een erkende verwerker. Indien de Bokashi alsnog (gedeeltelijk) toegepast gaat worden dient door het bevoegd gezag vooraf goedkeuring te worden gegeven. Indien het advies van WenR is om de Bokashi geheel of gedeeltelijk af te voeren, wordt afgekeurd op grond van één van de in voorschriften 3.10.3 en 3.10.4 genoemde parameters en/of geur veroorzaakt van boterzuur of niet voldoet aan de kwaliteitseisen/uitgangspunten zoals vermeld in de CT checklist, dan moet de gehele Bokashipartij als een afvalstof door vergunninghouder worden afgevoerd naar een inrichting die beschikt over de vereiste vergunning(en). Van alle handelingen genoemd in dit voorschrift dient een registratie te worden bijgehouden (logboek Bokashi).
- 3.11.2 Bij afkeur van (een gedeelte) van de Bokashi wordt onderzoek gedaan naar de reden van afkeur. Naar aanleiding hiervan worden maatregelen getroffen om afkeur van de Bokashi in de toekomst te voorkomen.

4 AFVALWATER

4.1 Algemeen

- 4.1.1 Bedrijfsafvalwater mag uitsluitend in een openbaar vuilwaterriool worden gebracht, als door de samenstelling, eigenschappen of hoeveelheid ervan:
- de doelmatige werking niet wordt belemmerd van een openbaar vuilwaterriool of de bij een zodanig openbaar vuilwaterriool of zuivering technisch werk behorende apparatuur;
 - de verwerking niet wordt belemmerd van slib, verwijderd uit een openbaar vuilwaterriool of een zuivering technisch werk;
 - de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van een oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.
- 4.1.2 Bedrijfsafvalwater dat op het riool wordt geloosd moeten aan de volgende eisen voldoen:
- de temperatuur in enig steekmonster mag niet hoger zijn dan 30°C, bepaald volgens NEN 6414 (2008);
 - de zuurgraad, uitgedrukt in pH-eenheden, mag niet lager dan 6,5 en niet hoger zijn dan 10 in een steekmonster, bepaald volgens NEN-ISO 10523 (2012);

- c. het sulfaatgehalte in enig steekmonster mag niet meer dan 300 mg/l bedragen, bepaald volgens NEN 6487 (1997), NEN-ISO 22743:2006 of NEN-ISO 22743:2006/C1:2007.

Als de vergunninghouder gebruik wil maken van een andere analyse of methode, moet deze geaccrediteerd zijn door de Raad van Accreditatie, of moet door de vergunninghouder worden aangetoond dat verkregen analyseresultaten vergelijkbaar zijn met de analyse volgens de NEN-norm.

- 4.1.3 De volgende stoffen mogen niet worden geloosd:
 - a. stoffen die brand- en explosiegevaar kunnen veroorzaken;
 - b. stoffen die stankoverlast buiten de inrichting kunnen veroorzaken;
 - c. stoffen die verstopping of beschadiging van een openbaar vuilwaterriool of van de daaraan verbonden installaties kunnen veroorzaken;
 - d. grove afvalstoffen en snel bezinkende afvalstoffen.

4.2 Lozingsnorm onopgeloste bestanddelen en olie

- 4.2.1 Het lozen van afvalwater dat in contact is geweest met de zoutop- en/of overslag en/of restafval/veegvuil in een vuilwaterriool is toegestaan indien enig steekmonster niet meer bevat dan:
 - a. 300 milligram onopgeloste stoffen per liter;
 - b. 200 milligram olie per liter.
- 4.2.2 Het te lozen afvalwater als bedoeld in voorschrift 4.2.1 dient op een doelmatige wijze te kunnen worden bemonsterd.

5 EXTERNE VEILIGHEID

5.1 Opslagvoorzieningen voor verpakte gevaarlijke stoffen (PGS 15 opslagen)

- 5.1.1 De opslag van verpakte gevaarlijke stoffen die vallen onder de ADR-klassen, zoals genoemd in de richtlijn PGS 15 "Opslag van verpakte gevaarlijke stoffen" (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15:2016 versie 1.0 (september 2016)) moet in de speciaal daarvoor bestemde ruimten plaatsvinden en moet voldoen aan de voorschriften van hoofdstuk 3 van voornoemde richtlijn, met uitzondering van het voorschrift 3.4.12 en de voorschriften van de paragrafen 3.8 en 3.9.

6 GELUID EN TRILLINGEN

6.1 Algemeen

- 6.1.1 Het meten en berekenen van de geluidniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', van 1999. Het bepalen van de invallende geluidniveaus vanwege de inrichting ter plaatse van de woningen in de dagperiode dient te gebeuren op een hoogte van 1,5 meter en in de avond- en nachtperiode op een hoogte van 5,0 meter.
- 6.1.2 Binnen 3 maanden nadat de inrichting (gedeeltelijk) in overeenstemming met de vergunning in werking is gebracht, moet de vergunninghouder, door middel van een akoestisch onderzoek (controle rapportage), aan het bevoegd gezag aantonen dat aan de geluidsvoorschriften 6.2.1, 6.2.2, 6.3.1 en 6.3.2 van deze

vergunning wordt voldaan. De resultaten van dit akoestisch onderzoek moeten binnen deze termijn schriftelijk aan het bevoegd gezag worden gerapporteerd.

- 6.1.3 Bevoegd gezag moet vooraf worden geïnformeerd over de opzet van het onderzoek en over de datum en het tijdstip waarop de geluidmetingen voor het in voorschrift 6.1.2 bedoelde onderzoek gaat plaatsvinden. Uitsluitend na toestemming van het bevoegd gezag kan worden overgegaan tot het uitvoeren van het onderzoek. Aan de opzet van het onderzoek kan het bevoegd gezag nadere eisen stellen in verband met mogelijke specifieke omstandigheden.

6.2 Representatieve bedrijfssituatie

- 6.2.1 Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of plaatsvindende activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, mag ter plaatse van de gevel van enige niet tot de inrichting behorende woningen van derden niet meer bedragen dan:
- a) 45 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - b) 45 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 - c) 35 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).
- 6.2.2 Onverminderd het gestelde in voorschrift 6.2.1 mag het maximale geluidniveau (L_{Amax}) veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of plaatsvindende activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, ter plaatse van de gevel van enige niet tot de inrichting behorende woningen van derden niet meer bedragen dan:
- a) 70 dB(A), tussen 07.00 en 19.00 uur (dagperiode);
 - b) 65 dB(A), tussen 19.00 en 23.00 uur (avondperiode);
 - c) 60 dB(A), tussen 23.00 en 07.00 uur (nachtperiode).

6.3 Incidentele bedrijfssituaties

- 6.3.1 In tegenstelling tot het gestelde in voorschrift 6.2.1 mag, maximaal 6 dagen per kalenderjaar in de dagperiode, op die dagen dat puin wordt gebroken met een puinbreker, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of plaatsvindende activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, ter plaatse van de gevel van de onderstaande woningen niet meer bedragen dan:
- Heuvelstraat 6/6a: 48 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - Heuvelstraat 7: 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - Heuvelstraat 11: 50 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - Heuvelwaardstraat 11: 47 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
 - Sebrechtsedijk 2: 49 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur.
- 6.3.2 In tegenstelling tot het gestelde in voorschrift 6.2.1 mag, maximaal 4 dagen per kalenderjaar in de dagperiode, op die dagen dat groenafval wordt versnipperd/geschred met een versnipperaar/shredder, het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) geproduceerd door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, door de in de inrichting verrichte werkzaamheden of plaatsvindende activiteiten, alsmede door het transportverkeer binnen de grenzen van de inrichting, ter plaatse van de gevel van de onderstaande woningen niet meer bedragen dan:

- Heuvelstraat 6/6a: 46 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- Heuvelstraat 7: 48 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- Heuvelstraat 11: 55 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur;
- Sebrechtsedijk 2: 46 dB(A) tussen 07.00 en 19.00 uur.

6.3.3 Het breken van punt het shredden/versnipperen van groenafval mag niet gelijktijdig plaatsvinden binnen de inrichting. Het breken van puin of het versnipperen/shredde van groenafval mag niet langer duren dan 6 uur per dag in de dagperiode. Van het breken van puin en het shredden/versnipperen van groenafval dient een logboek bijgehouden te worden waarin datum, starttijd en eindtijd van de activiteiten worden vastgelegd.

6.4 Geluidswerende voorzieningen

6.4.1 De keerwanden zoals deze zijn opgenomen op figuur 1 en 2 van het door Gbs Milieuadvies opgesteld akoestisch rapport 'Akoestisch onderzoek Industrielawaai W. Ketelaars Bestratingen & Groenvoorzieningen, rapportnummer raai0095, versie 3, d.d. 22 september 2020 dienen overeenkomstig deze rapportage te worden gerealiseerd met hoogten zoals deze in bijlage 2 van het rapport zijn aangegeven.

6.4.2 Het breken van puin en het shredden van groenafval dienen plaats te vinden achter een keerwand met een lengte van circa 30 meter en een hoogte van 4 meter welke is gesitueerd op circa 90 meter afstand van de woning Heuvelstraat 7 te Moergestel zoals aangegeven op figuur 7 en 8 van het door Gbs Milieuadvies opgesteld akoestisch rapport 'Akoestisch onderzoek Industrielawaai W. Ketelaars Bestratingen & Groenvoorzieningen, Heuvelstraat 9 te Moergestel' rapportnummer raai0095, versie 3, d.d. 22 september 2020.

6.5 Trillingen

6.5.1 Het meten en berekenen van de trillingsniveaus en het beoordelen van de meetresultaten moet plaatsvinden overeenkomstig de meet- en beoordelingsrichtlijn trillingen van de SBR, deel B, Hinder voor personen in gebouwen, uitgave augustus 2002.

6.5.2 De trillingen veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties en de door de in de inrichting te verrichten werkzaamheden en/of activiteiten, mogen in woningen en andere trilling gevoelige bestemmingen van derden niet hoger zijn dan één van de volgende waarden:

- o de waarde van de maximale trilling sterkte van de ruimte (V_{max}) is kleiner dan A1 of
- o de waarde van de maximale trilling sterkte van de ruimte (V_{max}) is kleiner dan A2, waarbij de trilling sterkte over de beoordelingsperiode (V_{per}) kleiner is dan A3.

Beoordelingsruimte Dag en avond

07.00 – 23.00 uur

	A1	A2	A3
Gezondheidszorg	0,1	0,4	0,05
Wonen	0,1	0,4	0,05

Onderwijs en kantoor	0,15	0,6	0,07
Bijeenkomst	0,15	0,6	0,07
Kritische werkruimte	0,1	0,1	-

- 6.5.3 De beoordelingswaarden zijn niet van toepassing als de bewoner van de beoordelingsruimte geen toestemming geeft voor het uitvoeren van de benodigde trilling metingen.

7 LUCHT

7.1 Stofemissies niet inerte goederen

- 7.1.1 Stuifgevoelige stoffen worden zodanig geladen, gelost, op- en overgeslagen en getransporteerd dat wordt voorkomen dat stofverspreiding optreedt.
- 7.1.2 Stofverspreiding ten gevolge van het af- en aanrijden van verkeer moet worden tegengegaan. Het buitenterrein moet schoon worden gehouden (bijvoorbeeld door periodieke veegrondes).
- 7.1.3 De op- en overslag van stuifgevoelige stoffen dient dusdanig plaats te vinden dat er geen visueel waarneembare stofverspreiding optreedt op meer dan 2 meter van de bron.
- 7.1.4 Stofemissies ten gevolge van het overslaan van stuifgevoelige stoffen moeten worden voorkomen door de storthoogte te beperken tot minder dan één meter.
- 7.1.5 Gemorste stoffen moeten onmiddellijk na beëindiging van het verladen worden verwijderd.

7.2 Stofemissies ver- en bewerken

- 7.2.1 De shredder, de puinbreker en de zeefinstallatie moeten voorzien zijn van een vaste sproei- of nevelinstallatie. Vóór en tijdens het shredden, het breken en zeven moet het materiaal dat geshred of gebroken of gezeefd wordt, zodanig vochtig zijn of worden gehouden dat stuiven wordt voorkomen. De dosering van het sproei- of nevelwater dient te worden afgestemd op de behoefte. Er mag geen afvalwater hierbij vrijkomen.
- 7.2.2 Na het shredden of puinbreken of zeven moet het neergeslagen (shredder)stof direct worden verwijderd. Het verzamelde stof moet zodanig worden opgeslagen dat het zich niet meer kan verspreiden.

8 MAATWERKVOORSCHRIFTEN GEUR

8.1 Algemeen

- 8.1.1 De geuremissie van de inrichting moet zodanig zijn beperkt, dat onder representatieve bedrijfsomstandigheden (dat wil zeggen alle werkzaamheden in de inrichting die volgens de vergunning mogen worden uitgevoerd, uitgezonderd het opbouwen en afbreken van de partij) ter plaatse van de geurgevoelige objecten, geen geur afkomstig van de inrichting waarneembaar

is. Eventuele optredende geuremissies tijdens het opbouwen en afbreken van de bokashipartij moeten goed met de omgeving worden gecommuniceerd. Het opbouwen en afbreken van de Bokashipartij dient zo kort mogelijk plaats te vinden. Hierbij mag rekening worden gehouden met het beschikbare personeel en het aanwezige materieel binnen de inrichting.

- 8.1.2 Indien de Bokashipartij gedeeltelijk wordt opgebouwd of afgebroken, dan dient na gedeeltelijk op- of afbouw deze weer volledig gesloten te worden.
- 8.1.3 Indien er sprake is van een gegronde geurklacht dan moeten maatregelen worden genomen om verdere geurverspreiding te voorkomen, zoals het beter afdekken en anaeroob maken van de Bokashipartij.

Toelichting:

Dit voorschrift is bedoeld om geuroverlast bij nabijgelegen voor geur gevoelige objecten te voorkomen. Enige geuroverlast tijdens het opbouwen van de partij en het afvoeren van de Bokashi kan niet worden voorkomen.

8.2 Meldingen geuroverlast

- 8.2.1 Indien geuroverlast ontstaat of kan ontstaan, dan moet zo spoedig mogelijk, bij voorkeur binnen vijftien minuten, doch uiterlijk binnen één uur, melding worden gedaan aan de MilieuKlachtenCentrale (tel: 073-6812821).
- 8.2.2 De woningen en eventueel buurbedrijven waarvoor de gevolgen genoemd in voorschrift 8.2.1 van belang zouden kunnen zijn, moeten zo spoedig mogelijk worden gewaarschuwd. Met de MilieuKlachtenCentrale moet regelmatig contact worden gehouden zolang er nog sprake is van hinderlijke geuremissies.

9 MAATWERKVOORSCHRIFT BODEM

9.1 Nulsituatie bodemonderzoek

- 9.1.1 Ter vaststelling van de kwaliteit van de bodem als referentiesituatie moet uiterlijk binnen drie maanden nadat de vergunning in werking is getreden een rapport met de resultaten van een onderzoek naar de bodemkwaliteit zijn ingediend bij het bevoegd gezag (nulsituatie). Het onderzoek moet betrekking hebben op alle plaatsen binnen de inrichting waar bodembedreigende activiteiten plaatsvinden. Dit betreft de opslag en het laden en lossen van pekelwater en zout, de opslag van veegvuil, de locatie van het produceren van Bokashi (kuil), de opslag van fijn groenafval, de opslag afgewerkte olie, de opslag van oliën, de opslag van dieselolie, de olie- en benzineafscheider, de opslag van benzine/Aspen, opvangput en opvanggoot afvalwater, de opslag van grond en de opslag van bouw- en sloopafval. Het onderzoek moet gebaseerd zijn op de NEN 5740 'Onderzoekstrategie vaststelling nulsituatie bij een toekomstige bodembelasting' en afgestemd zijn op de toegepaste stoffen. Ter zake van de uitvoering van het bodemonderzoek kunnen – binnen 3 maanden nadat voornoemde rapportage is overgelegd – nadere eisen worden gesteld door het bevoegd gezag; inhoudende dat meerdere monsternemingen of analyses moeten worden verricht, indien dit op grond van de overgelegde hypothese(n) en onderzoeksstrategie noodzakelijk blijkt.

PROCEDURELE ASPECTEN

1. PROCEDURELE ASPECTEN

1.1. Gegevens aanvrager

Op 18 mei 2021 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van W. Ketelaars Vastgoed B.V., Heuvelstraat 9 te Moergestel, gemeente Oisterwijk.

1.2. Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: het oprichten van een inrichting voor o.a. het shredden van groenafval, het produceren van Bokashi, het puinbreken en de op- en overslag van afvalstoffen. Tevens worden keerwanden gebouwd wordt afgeweken van het bestemmingsplan. Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning. Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- het bouwen van bouwwerken;
- het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening;
- het oprichten en in werking hebben van een inrichting (milieu).

1.3. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- o OLO-aanvraagformulier met OLO-nummer 5624445;
- o Toelichting aanvraag omgevingsvergunning milieu, kenmerk FA/17070-B004/398957, d.d. 04-05-2021;
- o akoestisch onderzoek Industrielawaai, W. Ketelaars Bestratingen & Groenvoorzieningen, Heuvelstraat 9 te Moergestel, rapportnummer Raoi0095, versie 3, d.d. 22 september 2020;
- o Milieutekening, Bestrating/groenvoorziening bedrijf aan de Heuvelstraat 9 te Moergestel, projectnummer 17070.B010, d.d. 07-05-2021;
- o Toelichting afwijken bestemmingsplan, Heuvelstraat 9 Moergestel, kenmerk FA/17070.B013/459079, d.d. 17-05-2021;
- o Besluit m.e.r.-beoordeling, W. Ketelaars Vastgoed B.V, zaaknummer 18120216, d.d. 3 juni 2019;
- o Toelichting Acceptatie- en verwerkingsbeleid en administratieve organisatie en interne controle, Heuvelstraat 9 te Moergestel, FA/17070.B010/419879, d.d. 30-01-2020;
- o Aeriusberekening, RuA6JzkTmw3T (18 november 2020);
- o Infoblad NERTA SKY WE64, ontvangen op 1 december 2021
- o Veiligheidsinformatieblad NERTA SKY WE 64, ontvangen op 1 december 2021;
- o IPPC-tool afvalbehandeling, ontvangen op 1 december 2021;
- o IPPC-tool Op- en overslag bulkgoederen, ontvangen 1 december 2021;
- o Productblad BB Bodem (EM Aktief), ontvangen op 1 december 2021;
- o Productblad Oergesteentemineralen, ontvangen op 1 december 2021;
- o Productblad eMB Starter, ontvangen op 1 december 2021;

- Checklist pilot Bokashi Moergestel, d.d. 12-10-2021, ontvangen op 1 december 2021;
- Toelichting aanvulling aanvraag omgevingsvergunning, FA/17070.B010/494812, d.d. 29 november 2021;
- Milieutekening, Bestrating/groenvoorziening bedrijf aan de Heuvelstraat 9 te Moergestel, projectnummer 17070.B010, d.d. 30-11-2021;
- Toelichting aanvraag omgevingsvergunning milieu, kenmerk FA/17070-B004/398957, d.d. 04-05-2021, gewijzigd 29-11-2021;
- Aanvraagformulier OBM, OLO-nummer 6553997, d.d. 30 november 2021;
- Tekening Stapelblokken, Nieuw te plaatsen prefab stapelblokken aan de Heuvelstraat 9 te Moergestel, d.d. 30 november 2021;
- Ruimtelijke onderbouwing, Heuvelstraat 9 Moergestel, NL.IMRO.OVHeuvelstr9moe-ON01, FA/17070.B013/496794, d.d. 17-5-2021, gewijzigd 21-01-2022, ontvangen 24-02-2022;
- Toelichting aanvraag omgevingsvergunning milieu, kenmerk FA/17070-B004/398957, d.d. 04-05-2021, gewijzigd 27-01-2022, ontvangen 24-02-2022;
- Aeriusberekening, RRIpSDW2ApSd (27 januari 2022), ontvangen 24 februari 2022.

1.4. Huidige situatie (milieu)

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande vergunningen verleend dan wel meldingen ingediend:

Soort	Vergunning datum	Onderwerp
Oprichtingsvergunning (nu een melding Activiteitenbesluit)	26-8-2005	Starten van het bedrijf
Activiteitenbesluit milieubeheer	1-1-2008	Van rechtswege van toepassing geworden
Melding Activiteitenbesluit	27-07-2021	Bouw kantoorpand met kantine

De huidige inrichting (eerder gemelde/vergunde activiteiten) betreft een type B-inrichting. Daarom wordt nu een oprichtingsvergunning verleend.

1.5. Vergunningplicht

Het betreft een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort genoemd in Bijlage I categorie 5.3b van de Richtlijn industriële emissies. Om die reden is op grond van artikel 2.1 van het Bor sprake van een vergunningplichtige inrichting.

1.6. Bevoegd gezag

Wij zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 eerste lid van het Bor, op grond van de activiteiten van de inrichting, genoemd in Bijlage I onderdeel C, categorie 28.4 van het Bor.

1.7. Wet natuurbescherming

Voor de aangevraagde activiteiten is geen vergunning op basis van de Wet natuurbescherming (Wnb) nodig. Bij de aanvraag zijn overzichten gevoegd die zijn gemaakt met de Aeries Calculator. Met deze berekeningen is aangetoond dat het effect van de gevraagde activiteiten minder is dan 0,00 mol stikstof per hectare per jaar. Voor de aangevraagde activiteiten hoeft daarom op grond van de Wnb geen vergunning te worden aangevraagd.

1.8. Beoordeling van de aanvraag

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 26 juli 2021 in de gelegenheid gesteld om uiterlijk op 1 december 2021 de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 1 december 2021 en 24 februari 2022. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 129 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

1.9. Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen kennis gegeven van de aanvraag.

1.10. Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:

- het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk;
- Waterschap De Dommel.

Het Waterschap heeft het advies uitgebracht dat alle lozingen behalve de lozingen afkomstig van de zoutopslag en de opslag van restafval/veegvuil, vallen onder het Activiteitenbesluit. De regels van het Activiteitenbesluit voldoet hiervoor. Voor de lozingen afkomstig van de zoutopslag en de opslag van restafval/veegvuil kan voor het opstellen van vergunningvoorschriften aansluiting worden gezocht bij de voorschriften van het Activiteitenbesluit.

Van het college van burgemeester en wethouders van Oisterwijk hebben wij geen advies ontvangen.

Op 9 mei 2022 hebben wij van de Gemeenteraad Oisterwijk een (ontwerp) verklaring ontvangen waaruit blijkt dat er, gelet op het belang van W. Ketelaars Vastgoed B.V., Heuvelstraat 9 te Moergestel, geen bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. In de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen is aangegeven dat het ontwerp van geen bedenkingen tevens is aan te merken als een definitieve verklaring van geen bedenkingen als er geen zienswijzen worden ingediend. Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend, wordt de ontwerp Verklaring van geen bedenkingen beschouwd als een Verklaring van geen bedenkingen. Deze Verklaring van geen bedenkingen (VVGB) hebben wij toegevoegd als bijlage van de vergunning.

1.11. Ter inzage ontwerpbeschikking en zienswijzen

Van het ontwerp van de beschikking hebben wij de kennisgeving digitaal gepubliceerd op internet: www.officielebekendmakingen.nl op 17 mei 2022. Tevens is het ontwerp van de beschikking gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Tussen 19 mei tot en met 30 juni 2022 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

1.12. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpbeschikking zijn geen inhoudelijke wijzigingen aangebracht in de definitieve beschikking. Wel zijn paragraaf 1.10 van de procedurele aspecten en de paragrafen 2.3 en 2.4 van de inhoudelijke overwegingen tekstueel aangevuld met informatie over de verklaring van geen bedenkingen die is afgegeven door de gemeenteraad van Oisterwijk.

1.13. M.e.r.-beoordelingsbesluit

De voorgenomen activiteit valt onder categorie 18.1 van bijlage D behorende bij het Besluit milieueffectrapportage waarvoor een m.e.r.-beoordelingsplicht geldt. Op grond van de Wm heeft de aanvrager de voorgenomen activiteit op 30 november 2018 bij ons aangemeld door middel van een aanmeldingsnotitie (Wm, art. 7.16). Daarop hebben wij op 3 juni 2019 het besluit met kenmerk 18120216 genomen dat voor deze voorgenomen activiteit in dit specifieke geval vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu kan hebben geen milieueffectrapport (hierna: MER) opgesteld moet worden. Dit besluit hebben wij op 3 juni 2019 bekend gemaakt. Dit besluit is bij de aanvraag gevoegd. In de 'Toelichting aanvulling aanvraag omgevingsvergunning', d.d. 29 november 2021 is aangegeven dat ten opzichte van het besluit op de Mer-beoordeling (3 juni 2019) een aantal wijzigingen zijn doorgevoerd in de aanvraag (zoals het verhogen van de opslagcapaciteit en doorzet van steenachtig materiaal, de opslag van stedelijk veegvuil, verhogen opslagcapaciteit en doorzet grond, het verlagen van de productie en opslag van Bokashi, verhogen van de productie en opslag van menggranulaat en wijziging terreinindeling. Ondanks dat de activiteiten en capaciteiten van de Mer-beoordeling op enkele zaken afwijken van de nu aangevraagde vergunning, heeft de aanvrager voldoende onderbouwd waarom deze afwijkingen niet zorgen dat alsnog een MER uitgevoerd hoeft te worden. Wij hebben dit beoordeeld en kunnen hiermee instemmen.

INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN

BOUWEN

1. HET (VER)BOUWEN VAN EEN BOUWWERK

1.1. Inleiding

Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk als bedoeld in artikel 2.1 lid 1 onder a Wabo dient te worden verleend als geen sprake is van één van de weigeringsgronden zoals opgenomen in artikel 2.10 Wabo. Wij hebben beoordeeld of hiervan sprake is.

1.2. Toetsing

Bouwbesluit

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven bij of krachtens het Bouwbesluit 2012.

Bouwverordening

De aanvraag en de daarbij overgelegde gegevens maken voldoende aannemelijk dat het bouwen waarop de aanvraag betrekking heeft, voldoet aan de voorschriften die zijn gegeven in de gemeentelijke bouwverordening.

Welstand

De aanvraag is getoetst aan de beleidslijn welke de Welstandscommissie van de gemeente Oisterwijk hanteert. Uit de toetsing is gebleken dat het bouwplan is gelegen in een welstandsvrij gebied. Derhalve is de aanvraag niet ter beoordeling voorgelegd aan de welstandscommissie van de gemeente Oisterwijk.

Bestemmingsplan

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied geconsolideerd (vastgesteld 14 december 2017)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf'. De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan.

Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Artikel 6.1 van het bestemmingsplan bepaalt dat de voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor 'specifieke vorm van bedrijf -7 (bedrijfsactiviteit hoveniersbedrijf met b.o. > 500 m² alsmede boomkwekerij) en specifieke vorm van bedrijf - 10 (bouwbedrijf/aannemersbedrijf met b.o. > 2.000 m²). De ingediende aanvraag gaat uit van;

- Het breken van puin (maximaal 6x per jaar);
- Het shredderen van groenafval (maximaal 4x per jaar);
- Het produceren van Bokashi (doorzet 400 m³ per jaar);

Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan. Dit onderdeel wordt verder behandeld onder het onderdeel 'Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening'.

1.3. Aandachtspunten

Het uitvoeren van de bouwwerkzaamheden moet geschieden overeenkomstig de bepalingen van de Bouwverordening en het Bouwbesluit 2012. Dit geldt ook voor vergunningvrije bouwactiviteiten.

Wijzigingen in het bouwplan dienen aan het bevoegde gezag te worden voorgelegd. Conform de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), is het verboden zonder omgevingsvergunning een project uit te voeren voor onder andere het bouwen van een bouwwerk. De wijzigingen kunnen dermate van aard zijn, dat er een nieuwe omgevingsvergunning benodigd is.

Vanuit het Bouwbesluit gelden er rechtstreeks werkende regels in relatie tot het gebruik (artikel 7.7). De regels hebben betrekking op het opslaan van niet milieugevaarlijke maar brandbare materialen:

- de opslag mag bij brand gedurende een periode van ten minste 60 minuten, gerekend vanaf het ontstaan van de brand, geen grotere stralingsbelasting veroorzaken dan 15 kW/m²;
- de bereikbaarheid van de opslag vanaf twee tegenover elkaar liggende zijden dient gewaarborgd te zijn, waarbij in een derde zijde ook een toegangsmogelijkheid aanwezig is indien die zijde langer is dan 40 m, en
- bij de opslag dient een bluswatervoorziening aanwezig te zijn met gedurende ten minste vier uren een toevoercapaciteit van ten minste 90 m³ per uur.

1.4. Conclusie

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het (ver)bouwen van een bouwwerk zijn wij van oordeel dat de gevraagde vergunning voor de activiteit het (ver)bouwen van een bouwwerk verleend kan worden. In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

2. HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING

2.1. Algemeen

Het perceel waarop gebouwd gaat worden valt binnen het bestemmingsplan 'Buitengebied geconsolideerd (vastgesteld 14 december 2017)'. Het perceel heeft volgens dit bestemmingsplan de bestemming 'Bedrijf'.

2.2. Toetsing

De aanvraag is getoetst aan de voorschriften van dit bestemmingsplan. Hieruit is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van dit bestemmingsplan. Artikel 6.1 van het bestemmingsplan bepaalt dat de voor Bedrijf aangewezen gronden zijn bestemd voor 'specifieke vorm van bedrijf -7 (bedrijfsactiviteit hoveniersbedrijf met b.o. > 500 m² alsmede boomkwekerij) en specifieke vorm van bedrijf - 10 (bouwbedrijf/aannemersbedrijf met b.o. > 2.000 m²). De ingediende aanvraag gaat uit van;

- Het breken van puin (maximaal 6x per jaar en een maximale capaciteit 12.000 ton);
- Het produceren van Bokashi (doorzet 400 m³ per jaar);
- Het shredderen van groenafval (maximaal 4x per jaar).

De eerste twee activiteiten (breken van puin en produceren van Bokashi) passen niet in het bestemmingsplan omdat ze in deze activiteiten niet binnen de toegestane bedrijfscategorieën passen. Er is daarom sprake van strijd met het bestemmingsplan. De initiatiefnemer heeft voor deze activiteiten een vergunningaanvraag "Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening" aangevraagd. De aangevraagde activiteiten zijn voor onbepaalde tijd aangevraagd.

Voor het shredderen van groenafval heeft de gemeente Oisterwijk aangegeven dat dit niet in strijd is met het bestemmingsplan, omdat deze activiteit valt onder de activiteiten van een hoveniersbedrijf. Omdat dit volgens de gemeente passend is binnen het bestemmingsplan, verlenen wij voor deze activiteit geen vergunning Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening.

In het kader van de aanvraag heeft de aanvrager een ruimtelijke onderbouwing met daarbij horende onderzoeken aangeleverd. We hebben deze onderbouwing, de daarbij horende milieuonderzoeken en de daarin beschreven impact op de omgeving getoetst. De activiteiten met de in onderzoeken genoemde randvoorwaarden en uitgangspunten zijn ruimtelijk inpasbaar en uit de onderzoeken blijkt dat er ook na uitbreiding van de aangevraagde activiteiten sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat bij de omliggende gevoelige bestemmingen. Hiermee zijn de aangevraagde activiteiten vergunbaar.

2.3. Verklaring van geen bedenkingen

Wij hebben de Gemeenteraad van de gemeente Oisterwijk in het kader van de vergunningaanvraag verzocht om een zogenaamde verklaring van geen bedenkingen (VVGB). Een verklaring van geen bedenkingen kan uitsluitend in het kader van een goede ruimtelijke ordening worden geweigerd.

Deze ontwerp VVGB is door de Gemeenteraad op 21 april 2022 vastgesteld en door ons ontvangen op 9 mei 2022. Omdat er geen zienswijzen zijn ingebracht naar

aanleiding van de ontwerpbeschikking is de ontwerp VVGB aan te merken als een definitieve VVGB. De VVGB is als bijlage bij deze vergunning gevoegd. De gemeente heeft deze voor onbepaalde tijd afgegeven.

2.4. Ruimtelijke plannen

De beschikking en de ruimtelijke onderbouwing worden gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl. De plannaam betreft Omgevingsvergunning Heuvelstraat 9 Moergestel, Oisterwijk. Het Planidn is NL.IMRO.9930.omg0824Heuvelstr9-va01.

2.5. Conclusie

De vergunning voor het Handelen in strijd met ruimtelijke ordening kan worden verleend.

MILIEU

3. HET OPRICHTEN VAN EEN INRICHTING

3.1. Toetsingskader beste beschikbare technieken

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk – bij voorkeur bij de bron – te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken (BBT) worden toegepast.

Bij het opstellen van de omgevingsvergunning milieu moet rekening worden gehouden met de BBT-conclusies. De Europese Commissie stelt de BBT-conclusies op en maakt deze bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13 lid 5 en 7 van de Richtlijn industriële emissies (Rie).

Het verschil tussen artikel 13 lid 5 en lid 7 van de Rie is:

- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 5 heeft de Europese Commissie vastgesteld ná 6 januari 2011. Dit op basis van artikel 75 lid 2 van de Rie.
- BBT-conclusies overeenkomstig artikel 13 lid 7 is het hoofdstuk Best available techniques (BAT) uit de BREF's. De Europese commissie heeft deze BREF's vastgesteld vóór 6 januari 2011. Dit hoofdstuk geldt als BBT-conclusies totdat de Europese Commissie voor die activiteit nieuwe BBT-conclusies vaststelt.

3.2. Concrete bepaling beste beschikbare technieken

Binnen de inrichting worden één of meer van de activiteiten uit bijlage 1 van de Rie uitgevoerd en wel de volgende: biologische behandeling van ongevaarlijke stoffen met een capaciteit groter dan 75 ton per dag.

Er moet worden voldaan aan de BBT-conclusies voor de hoofdactiviteit en aan andere relevante BBT-conclusies.

Op grond van artikel 9.2 van de Mor moet voor het bepalen van BBT binnen de inrichting aanvullend een toetsing plaatsvinden aan relevante aangewezen informatiedocumenten over BBT.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden. Bronnen voor ontwikkelingen ten aanzien van BBT zijn onder andere de concepten van herziene BREF's.

Bij het bepalen van de BBT hebben we rekening gehouden met de volgende van toepassing zijnde BBT-conclusies: Afvalbehandeling en Op- en overslag bulkgoederen.

Bij het bepalen van de BBT hebben wij rekening gehouden met de volgende informatiedocumenten over BBT, zoals aangewezen in de bijlage van de Mor:

- NRB 2012;
- PGS 15: Opslag van gevaarlijke stoffen in emballage;

- PGS 30: Vloeibare brandstoffen – bovengrondse tankinstallaties en afleverinstallaties.

Met betrekking tot de bepaling van BBT, zijn de aspecten betrokken als genoemd in artikel 5.4 derde lid van het Bor.

Verder hebben wij bij het bepalen van de BBT rekening gehouden de volgende van toepassing zijnde specifieke literatuur:

- Agriton: 10 Bokashi feiten: [tien-bokashifeiten-2017-Agriton.pdf \(provinos.nl\)](#);
- Provincos: De kringloop sluiten met bokashi, juni 2020: [factsheet 24-08-2020.indd \(provinos.nl\)](#);
- Bij de Oorsprong: Bokashi Protocol: [Wat is bokashi | Bij De Oorsprong](#).

3.3. Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan BBT. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Wij zijn van oordeel dat de ingediende gegevens voldoende informatie bevatten voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. Het toets document waarin staat hoe invulling is gegeven aan de BBT laten wij daarom onderdeel uit maken van deze omgevingsvergunning.

4. TOETSINGSKADER MILIEU

4.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

4.2. Toetsing oprichten

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

4.3. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer (hierna: Activiteitenbesluit) zijn voor een groot aantal activiteiten, die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt.

Er moet worden voldaan aan de volgende paragrafen uit het Activiteitenbesluit en de daarbij behorende Activiteitenregeling, voor zover deze betrekking hebben op de genoemde (deel)activiteiten:

- Paragraaf 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening;

- Paragraaf 3.3.1 Afleveren van vloeibare brandstof of gecompriemd aardgas aan motorvoertuigen voor het wegverkeer of afleveren van vloeibare brandstof aan spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.3.2 Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen;
- Paragraaf 3.4.3 Opslaan en overslaan van goederen;
- Paragraaf 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Voor het overige is per hoofdstuk of afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4 van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn. Van belang voor deze vergunning is, of de inrichting ook voor de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen voldoet aan de best beschikbare technieken. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

4.3.1. Melding Activiteitenbesluit

Gelet op artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de oprichting van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

De voorschriften voor het onderdeel milieu, die in deze vergunning zijn opgenomen betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling.

4.3.2. Maatwerkvoorschriften Activiteitenbesluit

De aanvraag leidt tevens tot het stellen van een maatwerkvoorschrift, als bedoeld in artikel 2.7a lid 4 en 2.11 lid 2 van het Activiteitenbesluit. Het betreft het opleggen van voorschriften om geurhinder bij de productie van Bokashit te voorkomen/te beperken en het uitvoeren van een nulsituatie bodemonderzoek.

De maatwerkvoorschriften zijn op grond van artikel 8.42, zesde lid, van de Wet milieubeheer afgestemd op de voorschriften in deze vergunning.

5. AFVALSTOFFEN

5.1. Afvalscheiding

5.1.1. afvalscheiding

In deel B3 van het LAP is het beleid uitgewerkt voor afvalscheiding, waarbij paragraaf B.3.5 specifiek ingaat op afvalscheiding door bedrijven. Voor bedrijfsafval is het niet goed mogelijk een limitatieve opsomming te maken van afvalstoffen die door alle bedrijven gescheiden moet worden gehouden. Bedrijven verschillen van aard en omvang veel van elkaar en er bestaat een groot aantal bedrijfsspecifieke afvalstoffen. Uitgangspunt is dat bedrijven verplicht zijn alle afvalstoffen gescheiden te houden en gescheiden af te geven, tenzij dat redelijkerwijs niet van hen kan worden gevergd.

Voor een aantal die diffuus of in kleine hoeveelheden ontstaan is in het LAP (paragraaf B.3.5.2) een tabel opgenomen waarin een indicatie wordt gegeven wanneer het redelijk is afvalscheiding te vergen.

Daarnaast zijn in bijlage 11 van de Activiteitenregeling verschillende categorieën van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen vastgelegd welke niet met elkaar, met

andere afvalstoffen of met niet afvalstoffen mogen worden gemengd. Deze categorieën moeten dus gescheiden gehouden worden.

Uit de aanvraag blijkt dat binnen de inrichting in de volgende hoeveelheden afvalstoffen vrijkomen: 5.000 kg per jaar aan afgewerkte olie, 5.000 kg per jaar restafval en 400 kg oud papier.

In het LAP is aangegeven dat voor deze hoeveelheden afvalstoffen die vrijkomen binnen een inrichting scheiding van die afvalstoffen kan worden verlangd. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 2.12 lid 2 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. Daarom zijn in deze vergunning hier geen voorschriften voor opgenomen.

5.2. Acceptatie en/of verwerking van afvalstoffen

5.2.1. BBT conclusies afvalbehandeling

Op 10 augustus 2018 is het document met BBT conclusies voor afvalbehandeling vastgesteld. Veel BBT conclusies voor afvalbehandeling hebben betrekking op emissies naar water en lucht (stof en geur) alsmede op en trillingen.

Voor zover een BBT conclusie betrekking heeft op emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies en/of trillingen wordt voor de overwegingen verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

Bij het bepalen van de BBT, specifiek voor de acceptatie en/of verwerking van het produceren van Bokashi en de daarmee samenhangende activiteiten hebben we rekening gehouden met de BBT-conclusies voor afvalbehandeling en de BREF Op- en overslag bulkgoederen.

Bij de aanvraag zijn ingevulde IPPC-tools aangeleverd op basis van de BBT-conclusies Afvalbehandeling en BREF Op- en overslag bulkgoederen. Hieruit blijkt dat aan de hierin genoemde BBT wordt voldaan.

5.2.2. Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2017-2029, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen deel E (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierterugwinning;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke verwerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

5.3. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

5.3.1. Uitsluitend op- en overslaan

Uit het LAP blijkt dat het op- en overslaan van afvalstoffen in principe altijd doelmatig is. Er kan vergunning verleend worden als:

- binnen de inrichting benodigde milieu hygiënische voorzieningen aanwezig zijn;
- er geen enkele verwerking van het afval geschiedt (uitgezonderd eventueel overladen zonder dat daarbij feitelijk wordt gemengd) én
- de procedures voor de acceptatie, controle en administratie van de afvalstoffen toereikend zijn;
- de afvalstoffen niet vallen onder de uitzonderingen, te weten:
 - Afvalmunitie, vuurwerkafval en overig explosief afval;
 - Dierlijke bijproducten;
 - Brandbaar afval in afwachting van verwerking in een AVI.

De vergunninghouder heeft gevraagd om de volgende afvalstoffen op- en over te slaan:

- A- en B-hout met euralcode 17.02.01;
- Bouw- en sloopafval met euralcode 17.09.04;
- Asfalt met euralcode 17.03.02;
- Veegvuil met euralcode 20.03.03;
- Metalen en kabels met euralcode 17.04.07.

Het op- en overslaan van deze afvalstoffen vindt plaats zonder uitgebreide acceptatie-/registratieprocedure. Deze afvalstoffen worden meegenomen door eigen personeel van werken op locatie.

Voor asfalt is het volgende aangegeven in de aanvraag:

Het asfalt wat op het bedrijf wordt verzameld is ook afkomstig van werken elders. Hier geldt dat bij grote hoeveelheden het asfalt direct wordt afgevoerd naar een erkend verwerker. Er worden dan ook alleen kleine hoeveelheden niet-teerhoudend asfalt ingenomen. Voor hoeveelheden tot 2 ton wordt met een PAK-marker onderzocht of er sprake is van teerhoudend asfalt. Bij grotere partijen is een CROW2010-analyse verplicht voor inname. Zonder deze analyse worden deze partijen niet op het bedrijf ingenomen maar direct afgevoerd naar derden. De jaarlijkse doorzet van puin/asfalt bedraagt ca 12.000 ton per jaar. Uit de aanvraag blijkt dat maximaal 3.000 ton aan asfalt wordt opgeslagen/opgebouwd per keer. Het asfalt wordt niet gebroken.

Het beleid voor asfalt is neergelegd in sectorplan 34 en is gericht op recycling. In het sectorplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor asfalt is deze minimumstandaard:

a) PAK-arm asfalt Recycling met inachtneming van: • het algemene mengbeleid (hoofdstuk B.7 beleidskader) en in het bijzonder de bepalingen rond mengen t.b.v. de productie van een bouwstof (§ B.7.5.4 beleidskader); • de voorwaarden voor gebruik in 'noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen' (hoofdstuk B.12, § B.12.9.2 beleidskader).

b) PAK-rijk asfalt Recycling conform de bepalingen onder a, voorafgegaan door thermische bewerking waarbij de aanwezige PAK worden vernietigd. Deze minimumstandaard betekent dat recycleren tot bouwstof zonder vernietiging van de

aanwezige PAK, maar door gebruik te maken van immobilisatie, nadrukkelijk niet is toegestaan.

Onder PAK-arm en PAK-rijk wordt het volgende verstaan:

Afvalstoffen	Toelichting
PAK-arm asfalt (PAK10 ≤ 75 mg/kg droge stof)	Dit is asfalt met een concentratie aan PAK10 ≤ 75 mg/kg droge stof. In het algemeen betreft dit asfalt met bitumen als bindmiddel of niet-teerhoudend asfalt. • De grenswaarde van 75 mg/kg droge stof is ontleend aan de maximale samenstellingswaarde uit de Regeling bodemkwaliteit. • De grenswaarde om te spreken van PAK-arm asfalt mag niet door mengen van partijen worden bereikt.
PAK-rijk asfalt (PAK10 > 75 mg/kg droge stof)	Dit is asfalt met een concentratie aan PAK10 > 75 mg/kg droge stof. In het algemeen betreft dit asfalt met teer als bindmiddel (teerhoudend asfalt). De grenswaarde van 75 mg/kg droge stof is ontleend aan de maximale samenstellingswaarde uit de Regeling bodemkwaliteit .

Het is niet toegestaan dat kleine partijen PAK-rijk en niet PAK-arm bij elkaar worden gevoegd/gemengd. Tevens geldt voor PAK-rijk asfalt een andere verwerkingsmethode, dan PAK-arm asfalt. Het PAK-rijk en PAK-arm asfalt dienen aan de juiste verwerker te worden aangeboden. Daarnaast is het accepteren van asfalt dat PAK-rijk (gevaarlijk afval is) niet aangevraagd.

Het vaststellen van de hoeveelheid PAK kan niet met een PAK-marker, omdat deze een detectiegrens van 250-75 mg/kg droge stof heeft. Om bovenstaande zaken te borgen, dient bij de acceptatie van asfalt ook van partijen tot 2 ton (vooraf) analyses te worden overgelegd waarmee wordt aangetoond wat de PAK concentratie is. Wij hebben dit vastgelegd in de voorschriften. De in de aanvraag voor asfalt beschreven verwerkingsmethode met in acht name van de voorschriften voldoet aan de minimumstandaard.

In de aanvraag is voor A- en B-hout het volgende aangegeven:

Houtafval kan voor twee doeleinden gebruikt worden. Wanneer het hout nog in goede staat verkeert, kan het ingezet worden voor hergebruik. Te denken valt aan pallets, plaatmateriaal dat dient als rijplaat over nieuwe verharding (A-hout) of oude kozijnen die vrijkomen bij sloop (B-hout).

Wanneer het om verouderd (wij nemen aan dat hier behandeld bedoeld wordt) hout gaat, is energiewinning via verbranding een optie. Het A- en B-hout wat vrijkomt bij werkzaamheden van het bedrijf wordt opgeslagen op het bedrijf en 1x per jaar afgevoerd. De maximale opslagcapaciteit is 75 m³ en de doorzet per jaar eveneens 75 m³. Gezien de geringe hoeveelheid die wordt opgeslagen en afgevoerd per jaar, achten wij het niet nodig om hiervoor een beperking op te leggen of om dit te weigeren.

Wij achten het op- en overslaan van bovengenoemde afvalstoffen doelmatig.

5.3.2. Be- en of verwerking afvalstoffen: afvalstro(o)m(en) waarvoor in deel E van het LAP een sectorplan is opgenomen

Naast bovengenoemde op- en overslag vinden er ook bewerkingen aan afvalstoffen plaats binnen de inrichting. Voor de onderhavige aanvraag zijn de volgende sectorplannen uit deel E van het LAP van toepassing:

- 8 (gescheiden ingezameld groenafval);
- 29 (steenachtig materiaal);
- 39 (grond).

Groenafval

Bokashi

In de aanvraag is voor groenafval de volgende verwerkingsmethode beschreven. Het gescheiden ingezameld groenafval is afkomstig van particulieren tuinen en bedrijfslocaties. Dit bestaat uit snoeiafval en gazonmaaisel. Het houtachtig groenafval wordt geshred en daarna samen met het fijne groenafval en een aantal hulpstoffen middels de Bokashi methode bewerkt tot een bodemverbeteraar. Het houtachtige groenafval dat geshred is, kan ook worden afgevoerd als bodembedekker.

Het beleid voor groenafval is neergelegd in sectorplan 8 en is gericht op recycling of inzet als brandstof. In het sectorplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor groenafval is deze minimumstandaard recycling in de vorm van composteren of vergisten. De aanvraag betreft het maken van bokashi. Deze verwerkingsmethode is niet vermeld in het LAP3. Hiermee wordt dus niet voldaan aan de minimumstandaard. Vastgesteld moet worden of bokashi een verwerkingsmethode is die gelijkwaardig is aan compostering.

Bokashi is van oorsprong een Japanse vinding, afkomstig van professor Teruo Higa die het principe van zuurstofvrij fermenteren ontwikkelde. Bokashi betekent "goed gefermenteerd organisch materiaal".

De fermentatie verloopt anaeroob, in tegenstelling tot composteren dat aeroob verloopt.

Pilotprogramma onder leiding van WUR

Eind 2020 is een onderzoek gestart door Wageningen Environmental Research, in samenwerking met het Centrum voor Bodemecologie (NIOO-KNAW en WUR). De kennisvragen die hierin worden beantwoord zijn opgesteld in overleg met de ministeries van I&W en LNV.

Het Circulair Terreinbeheer (hierna: CT) Kennisprogramma heeft als doel een bijdrage voor nieuw circulair beleid gerelateerd aan het faciliteren van hergebruik van maaisel en blad en daarvan gemaakte organische bodemverbeteraars. Het doel is de resultaten van dit wetenschappelijk onderzoek te gebruiken ook voor toekomstige aanpassingen van de Wet milieubeheer en de Meststoffenwet daar waar het de beoordeling en aanwending van dergelijke bodemverbeteraars betreft. In samenwerking met de aangesloten pilots in het programma van Circulair Terreinbeheer wordt daarbij onderzoek gedaan naar de kwaliteit en werking van geproduceerde bodemverbeteraars. Ook wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van in de pilots opgedane kennis en ervaringen. Verder stimuleert het programma de pilots ook, met een aantal handvaten, om tijdens de looptijd van het onderzoek zelf aanvullende metingen en observaties te doen en die te delen met het onderzoeksteam. Het onderzoek richt zich op kleine kringlopen van groenafval. Het materiaal is daarom reeds in de omgeving aanwezig. Voor verdere informatie wordt verwezen naar het CT Kennisprogramma Maaisel en Blad.

De productie van lokaal geproduceerde organische bodemverbeteraars, of het rechtstreeks opbrengen van vers maaisel, wordt in toenemende mate gezien als een meer circulaire manier om biomassa lokaal te verwerken tot een product dat lokaal (maar mogelijk ook regionaal of landelijk) weer aangewend kan worden. Dat past in het streven naar het circulair gebruiken van grondstoffen, waardoor nutriënten en koolstof minder dan nu het geval is verloren gaan, en door het verminderen van de hoeveelheid energie die nu besteed wordt aan transport van groenafval.

Alleen pilots die zijn toegelaten tot het onderzoek komen in aanmerking voor een omgevingsvergunning voor de duur van het onderzoek voor de productie van Bokashi. Hieraan is tevens gekoppeld een ontheffing van het stortverbod ex artikel 10.63 Wet milieubeheer. Deze ontheffing is noodzakelijk voor het toepassen van de Bokashi op de bodem voor de duur van het onderzoek en alleen voor daarin vastgelegde locaties. Indien de Bokashi wordt goedgekeurd dan mag de Bokashi worden toegepast conform

een afgegeven ontheffing op grond van art. 10.63, lid 2 van de Wm. Dit wordt afgehandeld in een aparte procedure.

Vereisten voor deelname aan het CT Kennisprogramma van een pilotproject zijn:

- de CT Checklist Zorgplicht Maaisel en Blad is ingevuld;
- de toepassing van het product in de pilot wordt minimaal 3 jaar op hetzelfde perceel of in dezelfde plantvakken gecontinueerd;
- een deel van het perceel wordt onbehandeld gelaten, dit deel dient elk jaar hetzelfde te zijn;
- het digitale logboek/registratie met foto's wordt goed bijgehouden (het programma CT zorgt in overleg met de WUR voor een instructie hiervoor);
- het pilotproject is aangemeld bij de desbetreffende omgevingsdienst;
- er zijn aan het gebruikte groenafval geen (al dan niet bewerkte) dierlijke dan wel kunstmest, zuiveringsslib of andere additieven toegevoegd (niet zijnde additieven die bij de productie van bokashi of compost essentieel zijn of in het protocol voor productie staan) die de nutriëntengehaltes beïnvloeden.

Deelname aan het kennisprogramma heeft voor de pilots een aantal voordelen. Enerzijds draagt de pilot op deze manier bij aan de wetenschappelijke kennis rondom het gebruiken van groenafval voor groenbeheer en landbouw. Dit kan op termijn leiden tot een beleidswijziging waardoor het gebruik van groenafval mogelijk eenvoudiger dan nu hergebruikt kan worden. Anderzijds kunnen door deelname kennis en ideeën opgedaan worden om het eigen onderzoek of de eigen praktijk te verbeteren. Ook is het mogelijk om eerder opgedane ervaring te delen en op die manier bij te dragen aan de methodiek en analyse.

De meerwaarde voor het onderzoek van de pilots is dat op deze manier een heel breed spectrum van lokaal geproduceerde bodemverbeteraars op een verscheidenheid aan gronden meegenomen kan worden in het onderzoek. Bovendien heeft het onderzoek op deze manier een sterke link naar de praktijk, de deelnemende pilots vormen namelijk een afspiegeling van de huidige situatie met betrekking tot hergebruik van bodemverbeteraars.

Pilotproject

Bokashi is een verwerkingsmethode van plantaardig afval.

De verwerkingsmethode bokashi is niet in LAP3 beschreven en voldoet daarom niet aan de minimumstandaard. De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Het vaststellen van een minimumstandaard voorkomt dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is.

De algemene lijn is dat geen vergunningen worden verleend, gewijzigd of verlengd voor afvalverwerkingsvormen die laagwaardiger zijn dan de in dit LAP vastgestelde minimumstandaarden. Van bokashi is niet bekend of deze verwerkingsmethode tenminste gelijkwaardig is met composteren of biovergisting.

In het algemeen beleidskader van het landelijk afvalbeheerplan wordt aandacht gevraagd voor het stimuleren van innovaties. Om de transitie naar een circulaire economie te realiseren zijn op sommige punten innovaties nodig. Het stimuleren van innovaties speelt veel breder dan alleen bij het afvalbeleid. Voor het LAP zijn vooral die innovaties van belang die de transitie naar een circulaire economie ondersteunen. In verschillende wetten wordt ruimte geboden voor innovatie.

De voor een bedrijf geldende omgevingsvergunning voor het in werking hebben van de inrichting kan een belemmering zijn als het gaat om het uitvoeren van experimenten. Dit is het geval als het uitvoeren van experimenten niet is voorzien en er in de vergunning daarom geen rekening mee is gehouden. Hetzelfde geldt voor type B-bedrijven die een experiment willen uitvoeren dat is aangewezen als een vergunningplichtige activiteit.

Omdat voor de transitie naar een circulaire economie op sommige punten innovaties nodig zijn, is het wenselijk dat hiervoor benodigde proefnemingen in beginsel mogelijk zijn.

Zoals al eerder aangegeven hebben de ministeries van I&W en LNV reeds de noodzaak van het Kennisonderzoek onderschreven om te kunnen komen tot aanpassing van beleid en wet- en regelgeving.

Indien de resultaten van de pilots van Bokashi positief zijn, is het doel om de Bokashi onder de meststoffenwetgeving te laten vallen. Waardoor het een meststof status krijgt. Dit leidt automatisch tot een status "einde afval".

Indien de pilots tot een positief resultaat leiden en Bokashi op de meststoffenlijst wordt opgenomen, dan vervalt de noodzaak voor een ontheffing op het stortverbod in het kader van artikel 10.63 Wm. Op 17 februari 2022 is een ontheffing artikel 10.63 Wet milieubeheer verleend door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voor het toepassen van Bokashi door W. Ketelaars Groenvoorziening B.V. met kenmerk 2290852/5017150.

Het protocol voor het maken van Bokashi moet resulteren in een onverdacht schoon product. Aangesloten is bij de geldende normen en aanvullende eisen zoals neergelegd in het Keurcompost label. De opgenomen parameters die moeten worden bepaald bij de eindmeting zijn voor een deel gebaseerd op normen volgens het Uitvoeringsbesluit meststoffen (zware metalen) met aanvullend eisen voor Keurcompost. De eisen die het label Keurcompost stelt zijn strenger. Verder zijn er ook ten behoeve van de pilots specifieke eisen opgenomen ten aanzien van te meten gehalten, zoals voor de aanwezigheid van zaden. Zoveel mogelijk moet worden uitgesloten dat het ingangsmateriaal voor de ontvangende bodem en gewassen zaden of plantendelen van invasieve exoten, schadelijke pathogenen (zoals schimmels en bacteriën) bevat en bodembedreigende stoffen. In de voorschriften hebben we opgenomen dat in het AV-beleid uitgewerkt moet worden hoe bepaald wordt dat het ingangsmateriaal vrij is van invasieve exoten.

In deze beschikking is een tabel opgenomen met gehalten waaraan het gereede product moet voldoen. Deze komen overeen met de eisen die worden gesteld aan Keurcompost klasse B. Belangrijke parameters zijn de gehalten aan zware metalen en bodemvreemde stoffen en voorwerpen. Bij gemeten overschrijdingen is een voorbehoud opgenomen. De opgenomen parameters voor zware metalen zijn generiek voor alle grondsoorten. Het kan voorkomen bij grondsoorten die in sterke mate afwijken van de standaardbodem dat een herbeoordeling plaatsvindt door de WUR. Bij overschrijding van de in tabel 1 opgenomen normen moet een locatie specifiek onderzoek worden gedaan door de WUR (WEnR), die advies zal geven of toepassing van het product alsnog mogelijk is of dat het product moet worden afgevoerd als een afvalstof. Hierbij dient ook goedkeuring te zijn van het bevoegd gezag.

Indien het ingangsmateriaal niet voldoet of verwacht wordt dat niet voldaan kan worden aan de proceseisen zoals omschreven in de checklist, dan dient analyse plaats te vinden op een uitgebreide pakket aan analyses om milieuvreemde stoffen te laten bepalen. Dit bevat dan aanvullende metingen van PAK's, PCBs, dioxines, residuen van

gewasbeschermingsmiddelen en PFAS/PFOA. In dat geval moet een analyse plaatsvinden op het NEN 5740 pakket aangevuld met een PFAS/PFOA bepaling. Daarmee kan voorkomen worden dat de ontvangende bodem belast wordt met ongewenste stoffen in verhoogde concentraties.

Bodembedekker

Tevens kan houtachtig groenafval geshred worden om als bodembedekker toe te passen. Het inzetten van geshred houtachtig groenafval als bodembedekker is een vorm van recycling, waarvan deze aansluit bij de minimumstandaard. Hiervoor verlenen wij vergunning.

Steenachtig materiaal

In de aanvraag is voor puin/steenachtig materiaal de volgende verwerkmethode beschreven. Het puin komt vrij bij eigen sloopwerkzaamheden elders en wordt gebroken tot menggranulaat. Dit menggranulaat wordt gebruikt voor de fundering van nieuwe erfverhardingen.

Het beleid voor puin/steenachtig materiaal is neergelegd in sectorplan 29 en is gericht op recycling. In het sectorplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor puin/steenachtig materiaal is deze minimumstandaard:

- a) PAK-arm steenachtig materiaal (gehalte aan PAK10 $\leq$ 50 mg/kg droge stof)
Recycling met inachtneming van: • het algemene mengbeleid (hoofdstuk B.7 beleidskader) en in het bijzonder mengen t.b.v. de productie van een bouwstof (par B.7.5.4 beleidskader); • de voorwaarden voor gebruik in 'noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen' (hoofdstuk B.12, § B.12.9.2 beleidskader). De grenswaarde voor PAK10 mag niet door mengen van partijen worden bereikt.
- b) PAK-rijk steenachtig materiaal (gehalte aan PAK10 $>$ 50 mg/kg droge stof) • Thermische reinigen waarbij de aanwezige PAK worden vernietigd; het gereinigde materiaal vervolgens verder verwerken volgens a; of • Extractief reinigen; vervolgens verder verwerken van het gereinigde materiaal volgens a en het ontstane (PAK-rijke) residu verder verwerken volgens c. Het recycleren van PAK-rijk steenachtig materiaal tot grond of bouwstof zonder voorafgaande vernietiging van de aanwezige PAK is niet toegestaan, ook niet in combinatie met immobilisatie.
- c) Residu van extractief reinigen zoals bedoeld in b. Storten op een daarvoor geschikte stortplaats. • Nuttig toepassen van het residu zonder voorafgaande reiniging is nadrukkelijk niet toegestaan, ook niet in combinatie met immobilisatie. Uitzondering hierop betreft recycling (bijvoorbeeld metaalterugwinning) onder voorwaarde dat via de residuen geen diffuse verspreiding van Ministerie IenW, beleidstekst sectorplan LAP3, eerste wijziging (geldig vanaf 19 juli 2019) - 2 - zware metalen plaatsvindt en de zware metalen ook niet worden verdeeld over een substantieel groter volume. • Indien het residu uitsluitend brandbare verontreinigingen bevat, is thermisch reinigen ten behoeve van nuttige toepassing toegestaan.
- d) Vormgegeven bouwstoffen / immobilisaten waarin afvalstoffen zijn verwerkt die op basis van huidige wet- en regelgeving of de in § B.14.4.3. opgenomen beleidslijn ZZS niet nuttig mogen worden toegepast Storten op een daarvoor geschikte stortplaats. Hoogwaardigere verwerkingsvormen dan de minimumstandaard zijn nadrukkelijk niet toegestaan, ook niet in combinatie

met immobilisatie, tenzij de specifieke wijze van verwerken ervoor zorgt dat deze ZZS worden vernietigd of ten behoeve van vernietiging of verwijdering uit de afvalstof worden afgescheiden.

Het puin/steenachtig materiaal komt vrij van selectieve sloop. Er wordt alleen ongevaarlijk puin/steenachtig materiaal binnen de inrichting geaccepteerd (PAK-arm). Het puin/steenachtig materiaal wordt gebroken conform BRL 2506. Het vrijkomende puingranulaat wordt nuttig toegepast. De bewerking van puin voldoet aan de minimumstandaard.

Grond

In de aanvraag is het volgende opgenomen m.b.t. grond: het bedrijf wil als groundbank fungeren. Bij inzameling van de gronden wordt, indien beschikbaar, een erkende milieuhygiënische verklaring afgegeven waarop de klasse is bepaald. Voordat de ingezamelde grond wordt aangevoerd wordt de grond (her)bemonsterd en geanalyseerd voor een definitieve kwaliteitsbepaling van de partij grond. De grond (AW-kwaliteit) wordt opgeslagen voor toekomstig gebruik. Gronden met een onbekende of andere klasse (wonen, industrie) worden op een vloeistofdichte voorziening opgeslagen. Grond wordt, conform BRL 9335, in verschillende klassen opgebult. Afhankelijk van de kwaliteitsklasse worden de grond ingezet voor verschillende doeleinden. Er is geen sprake van activiteiten met deze grond (zoals zeven).

Het beleid voor grond is neergelegd in sectorplan 39 en is gericht op nuttige toepassing. In het sectorplan is daartoe een minimumstandaard opgenomen. Voor grond (zonder PCB's of POP's of asbest en geen grondreinigingsresidu is) is deze minimumstandaard:

Nuttige toepassing volgens de normen die zijn vastgelegd in het Bbk voor het betreffende toepassingsgebied en met inachtneming van het algemene beleid voor het vergunnen van menghandelings (hoofdstuk D.4 beleidskader) en in het bijzonder mengen met/van grond en baggerspecie (par D.4.4.6 beleidskader).

De grond wordt binnen de inrichting opgebult conform BRL 9335. Daarna zal nuttige toepassing plaatsvinden. De aangevraagde activiteiten met grond voldoen aan de minimumstandaard.

5.4. AV-beleid en AO/IC

Het bevoegd gezag kan in deze situatie nadere voorwaarden stellen aan de capaciteit, duur en voorzieningen van/voor de overslag. Het acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en de administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) spelen een rol bij het veilig stellen van een effectief en efficiënt beheer van afvalstoffen, respectievelijk het mogelijk maken van effectief toezicht op het afvalbeheer.

Om de risico's van het verwerkingsproces te beheersen, moet een bedrijf dat zich met afvalbeheer bezighoudt beschrijven welke afvalstoffen worden geaccepteerd en waar nodig, welke afvalstoffen juist niet worden geaccepteerd (acceptatiebeleid) en welke afvalstoffen op welke manier binnen het bedrijf worden verwerkt (verwerkingsbeleid). Daarnaast moeten door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een bedrijf beheerst worden. Op deze wijze worden de milieu hygiënische en informatie technische risico's binnen de bedrijfsvoering geminimaliseerd. De omvang en de inhoud van de AO/IC is afhankelijk van de aard

van de risico's van het betreffende bedrijfsproces. De onderdelen die minimaal in het A&V-beleid en AO/IC moeten zijn beschreven, zijn vastgelegd in het LAP.

De minimale elementen voor het A&V-beleid en AO/IC vormen een kader en bevatten criteria op hoofdlijnen, waaraan de aanvraag inhoudelijk wordt getoetst.

Bedrijven moeten in het A&V-beleid ook uitwerken of en zo ja, welke afvalstoffen geaccepteerd worden die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) kunnen bevatten. In het A&V-beleid moet worden uitgewerkt op welke wijze wordt beoordeeld of ZZS kunnen voorkomen in de afvalstoffen die geaccepteerd worden. Indien ZZS kunnen voorkomen, moet beschreven worden hoe de betreffende afvalstoffen worden verwerkt en hoe gewaarborgd is dat onaanvaardbare risico's voor blootstelling van mens en milieu veroorzaakt door ZZS, worden voorkomen.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen niet geheel aan de minimale onderdelen zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen behoudens:

- de bepaling van de aanwezigheid van invasieve exoten in het groenafval;
- de bepaling van de hoeveelheden PFOS en PFOA indien het groenafval verdacht is.

Op bovenstaande punten moet het AV-beleid worden aangepast. Daartoe hebben wij aan deze vergunning voorschriften verbonden.

5.4.1. Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC

Wijzigingen in het AV-beleid en/of de AO/IC moeten schriftelijk aan ons worden voorgelegd. Als bevoegd gezag zullen wij vervolgens bezien welke procedure in relatie tot de aard van de wijziging is vereist.

5.5. Registratie

De aanvrager verkrijgt met deze vergunning de mogelijkheid om afvalstoffen van buiten de inrichting te ontvangen. Op grond van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen moet de inrichting de ontvangst van afvalstoffen melden. Voor een effectieve handhaving van het afvalbeheer is het van belang om naast de meldingsverplichtingen tevens registratieverplichtingen op te nemen (art. 5.8 Bor). In deze vergunning zijn dan ook voorschriften voor de registratie van o.a. de aangevoerde, de afgevoerde en de geweigerde (afval-)stoffen opgenomen.

5.6. Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten behalve het produceren van Bokashi in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen. Het produceren van Bokashi is in overeenstemming met de wens om Circulaire innovaties te stimuleren middels het bieden van tijdelijke experimenteerruimte conform het Landelijk afvalbeheersplan. Op deze wijze wordt bijgedragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen. De vergunning voor het produceren van Bokashi wordt verleend voor de periode van de pilot (3 jaar). De overige activiteiten worden verleend voor onbepaalde tijd.

6. AFVALWATER

6.1. Toetsingskader

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor de Instructie-regeling lozingsvoorschriften milieubeheer van toepassing is. In het kader van deze regeling moeten voorschriften opgenomen worden die gericht zijn op de bescherming van het openbaar riool, een zuivering technisch werk of de bij een zodanig openbaar riool of zuivering technisch werk behorende apparatuur. Verder moeten voorschriften opgenomen worden, die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de kwaliteit van het riolslib er niet door wordt aangetast zodat de verwerking van dit slib niet wordt belemmerd. Daarnaast dienen voorschriften te worden opgenomen die bepalen dat het afvalwater van dien aard moet zijn dat de nadelige gevolgen voor de kwaliteit van het oppervlaktewaterlichaam zoveel mogelijk worden beperkt.

Binnen de inrichting is er sprake van lozingen waarvoor afdeling 2.1 over de zorgplichtbepaling en afdeling 2.2 over lozingen van het Activiteitenbesluit rechtsreeks gelden. Het betreft het lozen van huishoudelijk afvalwater op het gemeentelijk vuilwaterriool, lozingen van de was- en tankplaats, lozingen van hemelwater van de op- en overslag en het bewerken van inerte goederen en het lozen van niet verontreinigd hemelwater op de bodem.

Dergelijke lozingen moeten voldoen aan de eisen van het Activiteitenbesluit en hierover mogen geen voorschriften worden opgenomen in de omgevingsvergunning.

6.2. Aangevraagde lozingen en voorzieningen en maatregelen

Naast bovengenoemde lozingen die vallen onder het Activiteitenbesluit zijn, dienen voor de volgende lozingen eisen gesteld te worden in de vergunning, het betreffen:

- verontreinigd hemelwater vrijkomend bij de op- en overslag van zout en de opslag van veegvuil;
- verontreinigd hemelwater van en vrijkomend percolaat van de opslag van veegvuil/restafval.

Het verontreinigd hemelwater van de opslag van snoeiafval en grond en het percolaat van de opslag/productie van Bokashi wordt niet geloosd, maar opgevangen en daarna afgevoerd. Dit afvalwater/percolaat dient afgevoerd te worden naar een erkend verwerker. Hier is een voorschrift voor opgenomen.

Het verontreinigd hemwater vrijkomend bij de op- en overslag van zoute en de opslag van veegvuil worden geloosd op de gemeentelijke riolering. De in de aanvraag opgenomen maatregelen en voorzieningen ter bescherming tegen verontreiniging door lozing van afvalwater zijn:

- Deze afvalwaterstromen worden geloosd via een olie- en benzine afscheider met slibvangput.

6.3. Beoordeling en conclusie

De in de aanvraag vermelde maatregelen ter voorkoming en beperking van lozing van afvalstoffen, verontreinigende of schadelijke stoffen, zullen naar verwachting leiden tot een acceptabel lozingsniveau, dat in overeenstemming is met genoemde doelstellingen. Wij achten deze situatie vergunbaar. Aan deze vergunning zijn de voorschriften voortvloeiend uit de "Instructieregeling lozingsvoorschriften milieubeheer" opgenomen.

Ten behoeve van een doelmatige bescherming van het milieu zijn in deze vergunning de bovengenoemde voorschriften opgenomen, aangevuld met:

- een voorschrift met betrekking tot de aanwezigheid van een controleput;
- een voorschrift met parameters die beperkend zijn voor de corrosieve eigenschappen van het afvalwater, ter bescherming van het openbaar riool;
- een voorschrift met een lozingsnormen voor onopgeloste bestanddelen en olie.

7. BODEM

7.1. Activiteitenbesluit

Voor wat betreft het aspect bodembescherming valt het bedrijf volledig onder het Activiteitenbesluit. Op grond van het Activiteitenbesluit moeten alle bedrijfsactiviteiten worden verricht met voorzieningen en maatregelen die leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

7.2. Aanvraag

Uit de aanvraag blijkt dat de volgende bodembedreigende activiteiten plaatsvinden met de volgende aangegeven bodembeschermende maatregelen en/of voorzieningen :

- de laad- en losplaats voor pekelen en de vloer voor de opslag van zout is vloestofdicht uitgevoerd;
- de opslag van pekelen vindt plaats in een enkelwandige kunststof tank met een lekbak;
- de opslag van afgewerkte oliën vindt in pandig plaats boven een lekbak;
- de opslag van benzine/Aspen vindt plaats in een PGS 15 voorziening;
- de opslag van fijn groenafval vindt plaats boven een vloestofdichte voorziening;
- de opslag van veegvuil (op tekening aangegeven als stedelijk afval) vindt plaats boven een vloestofdichte voorziening;
- de in pandig opslag van BSA vindt plaats op een vloestofkerende voorziening;
- het produceren van Bokashi/kuil vindt plaats boven een vloestofdichte voorziening;
- de opslag van grond met kwaliteitsklasse wonen, industrie of onbekende samenstelling vindt plaats boven een vloestofdichte voorziening;
- het op- en overslaan van inerte afvalstoffen zoals schone grond, schoon puin, A-hout, B-hout, metalen en kabels die niet uitloggen en grof snoeiafval vindt plaats boven een kerende voorziening;
- de opslag van diesel vindt plaats in een bovengrondse dubbelwandige tank boven een vloestofdichte vloer;
- de opslag en overslag/tanken van Adblue vindt plaats boven een vloestofdichte vloer;
- het tanken van diesel en het wassen van motorvoertuigen/wasplaats vindt plaats boven een vloestofdichte vloer;
- het afvoeren van afvalwater vindt plaats in vloestofdichte riolering;
- de opvangput en afvoergoot zijn vloestofdicht uitgevoerd;

- het stallen van voertuigen/werktuigen vindt plaats boven een vloeistofkerende voorziening;
- de vloer van de werkplaats is vloeistofkerend uitgevoerd;
- de vloer voor de opslag van asfalt is vloeistofkerend uitgevoerd.

7.3. Beoordeling en conclusie

Er wordt met de in de aanvraag opgenomen bodembeschermende maatregelen en voorzieningen voldaan aan een verwaarloosbaar bodemrisico overeenkomstig de NRB. Omdat in de inrichting geen PAK-rijk asfalt geaccepteerd wordt/mag worden, volstaat een vloeistofkerende vloer voor de opslag van PAK-arm asfalt. Het aspect bodem valt verder onder het Activiteitenbesluit. De voorschriften van het Activiteitenbesluit voldoen voor deze situatie.

7.4. Nulsituatieonderzoek

Het preventieve bodembeschermingsbeleid gaat er van uit dat (zelfs) een verwaarloosbaar bodemrisico nooit volledig uitsluit dat een verontreiniging of aantasting van de bodem optreedt. Om die reden is altijd een nulsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem noodzakelijk. Het nulsituatieonderzoek richt zich op de afzonderlijke activiteiten en de daar gebruikte stoffen.

Nulsituatieonderzoek bestaat uit het vastleggen van de nulsituatie bodemkwaliteit voorafgaand aan de start van de betreffende activiteit(en). Na het beëindigen van de betreffende activiteit(en) dient een vergelijkbaar eindonderzoek te worden uitgevoerd.

Het nulsituatieonderzoek moet ten minste duidelijkheid verstrekken over:

- De bodemkwaliteit ter plaatse van de bodembedreigende activiteiten die binnen de inrichting worden uitgevoerd. Hierbij is ook van belang dat op de stoffen wordt geanalyseerd die worden gebruikt;
- de locatie van bemonsteringspunten rekening houdend met de mobiliteit van de gebruikte stoffen en de lokale grondwaterstroming;
- de wijze waarop de betreffende stoffen moeten worden gedetecteerd, bemonsterd en geanalyseerd;
- de bodemkwaliteit ter plaatse van bemonsteringslocaties.

De in het nulsituatieonderzoek vastgelegde bodemkwaliteit geldt als uitgangspunt bij de beoordeling of ten gevolge van de betreffende activiteiten verontreiniging of aantasting van de bodem heeft plaatsgevonden en of bodemherstel nodig is.

Voor het bodemonderzoek noodzakelijke werkzaamheden als vermeld in de Regeling bodemkwaliteit moeten zijn uitgevoerd door een erkende instantie als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit.

Bij de aanvraag is geen nulsituatie bodemonderzoek toegevoegd. Wij hebben daarom een maatwerkvoorschrift opgelegd om alsnog een nulsituatie bodemonderzoek uit te voeren.

7.5. Eindsituatieonderzoek en herstelplicht bij geconstateerde verontreiniging

Na beëindiging van de activiteiten of een deel daarvan moet een eindsituatieonderzoek naar de kwaliteit van de bodem worden verricht. Indien blijkt dat sprake is van een bodembelasting als gevolg van de activiteiten, zal de bodemkwaliteit hersteld moeten

worden. Het uitvoeren van een eindsituatie bodemonderzoek en het herstellen van de bodem is geregeld in het Activiteitenbesluit en/of Wet bodembescherming.

8. ENERGIE

8.1. Energie niet relevant

De inrichting gebruikt een beperkte hoeveelheid energie (volgens de aanvraag 3.000 m³ gas/jaar, 45.000 kWh/jaar elektriciteit) en maximaal 120 m³ per jaar aan diesel (135,6 Nm³ aan aardgasequivalenten). De hoeveelheden zijn zodanig klein dat de inrichting als niet energierelevant wordt aangemerkt. Tevens heeft aanvrager aangegeven in het bezit te zijn van een certificaat van de CO₂-prestatieladder. Gezien het verbruik en het certificaat van de CO₂-prestatieladder zijn daarom in de vergunning geen voorschriften ter bevordering van het zuinig gebruik van energie opgenomen. In aansluiting op de criteria voor inrichtingen die onder de algemene regels van het Activiteitenbesluit milieubeheer vallen, worden inrichtingen met een jaarlijks energieverbruik kleiner dan 25.000 m³ aan aardgasequivalenten en tegelijk kleiner dan 50.000 kWh elektriciteit namelijk als niet energierelevant bestempeld.

9. EXTERNE VEILIGHEID

9.1. Op- en overslag van gevaarlijke stoffen

Ten behoeve van de op- en overslag van gevaarlijke stoffen zijn richtlijnen opgesteld in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) waarmee een aanvaardbaar beschermingsniveau voor mens en milieu wordt gerealiseerd. Deze PGS richtlijnen zijn vermeld als Nederlandse informatiedocumenten over BBT in de bijlage van de Mor.

9.2. Aanvraag en beoordeling

Voor de beoordeling van de aanvraag van de inrichting zijn de volgende PGS richtlijnen relevant:

- PGS 15: verpakte gevaarlijke stoffen in emballage.

Uit de aanvraag blijkt dat de opslag van benzine/Aspen voldoet aan de PGS 15 en daarmee voldoet aan BBT. De relevante onderdelen van deze richtlijn zijn bij voorschrift aan dit besluit verbonden.

9.3. Conclusie

Het aspect externe veiligheid vormt geen belemmering voor het verlenen van deze vergunning.

10. TRILLINGEN

10.1. Kader

Wij hanteren ter beoordeling van de toelaatbare trillinghinder de in 2002 verschenen Richtlijn van de Stichting bouwresearch: SBR-Richtlijn deel B: "Hinder voor personen in gebouwen door trillingen. Meet- en beoordelingsrichtlijn"

In deze Richtlijn wordt gesproken van streefwaarden. Deze streefwaarden zijn erop gericht om hinder door trillingen te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

10.2. Beoordeling en conclusie

Trillingen van de inrichting kunnen met name veroorzaakt door het breken van puin en het shredden van hout. Het puinbreken vindt maximaal 6 keer per jaar plaats gedurende 6 uur in de dagperiode. Het shredden van hout vindt maximaal 4 keer per jaar plaats gedurende 6 uur in de dagperiode.

Het shredden van hout veroorzaakt minder trillingshinder dan de puinbreker en is minder relevant voor de beoordeling.

De puinbreker kan trillingen veroorzaken in de nabijgelegen woningen Heuvelstraat 4a, 4b, 6, 6a, 7 en 11.

Bij de aanvraag is geen trillingsonderzoek gevoegd. De dichtstbijzijnde woning Heuvelstraat 7 ligt op ongeveer 110 meter van de puinbreker. Uit eigen uitgevoerde trillingsmetingen is gebleken dat puinbrekers op 100 meter of grotere afstand over het algemeen voldoen aan deze streefwaarden. Wij hebben de streefwaarden in de voorschriften vastgelegd.

11. GELUID

11.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten hebben tot gevolg dat geluid wordt geproduceerd. Deze geluidsemissie wordt vooral veroorzaakt door de puinbreker, shredder en transportbewegingen. De veroorzaakte geluidsbelasting in de omgeving en de perioden waarin deze optreedt, is in kaart gebracht in een akoestisch rapport van Gbs Milieuadvies, Raoi0095, versie 3, d.d. 22 september 2020.

Het geluid wordt beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemissie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt). Beoordeeld worden de geluidsbelasting, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting.

11.2. Toetsingskader

De inrichting is gelegen in het buitengebied van de kern Moergestel, gemeente Oisterwijk. De inrichting is in werking in de dag-, avond- en nachtperiode. Volgens de 'Nota Industrielawaai' van de gemeente Oisterwijk d.d. 14 november 2005 wordt het gebied waar de inrichting ligt getypeerd als landelijk gebied met veel agrarische activiteiten met grenswaarden voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau van 45, 45 en 35 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode gelden.

Voor de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) kan volgens de 'Nota Industrielawaai' worden uitgegaan van een maximale grenswaarde van 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond-, en nachtperiode.

Het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg dient beoordeeld te worden conform de circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer (1996). Daarin wordt een voorkeursgrenswaarde aanbevolen van 50 dB(A) etmaalwaarde. Overschrijding van de voorkeursgrenswaarde is volgens de circulaire toegestaan tot 65 dB(A), indien en voor zover redelijkerwijs geen bron- of geluidwerende maatregelen in de overdrachtssfeer kunnen worden getroffen en indien rekening wordt gehouden met onder meer de geldende grenswaarde voor het totale wegverkeer uit de Wet geluidhinder, waaronder de maximaal toelaatbare binnengrenswaarde van 35 dB(A).

11.3. De gevolgen van de aangevraagde activiteiten voor geluidhinder

In het akoestisch rapport van Gbs Milieuadvies zijn de geluidsbelastingen, in termen van langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus en maximale geluidsniveaus vanwege de gehele inrichting, ter plaatse van de gevels van de dichtst bij gelegen woning van derden, gepresenteerd. Alsmede de indirecte hinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting.

In het akoestisch onderzoek zijn een representatieve bedrijfssituatie (RBS) en twee incidentele bedrijfssituaties (IBS) beschreven. In de IBS kan het 6 dagen per jaar voorkomen dat gedurende 6 uur in de dagperiode puin wordt gebroken met een puinbreker, daarnaast kan het voorkomen dat 4 dagen per jaar gedurende 6 uur in de dagperiode een mobiele shredder wordt ingezet om groenafval te versnipperen. In het onderzoek is ervan uitgegaan dat het puin breken en groen versnipperen plaatsvindt achter een nog op te richten keerwand met een lengte van circa 30 meter en een hoogte van 4 meter welke is gesitueerd op een afstand van circa 90 meter van de woning Heuvelstraat 7. Omdat deze keerwand nog niet is gerealiseerd en noodzakelijk is om de geluidimmissie te beperken dient deze te worden gerealiseerd alvorens deze activiteiten mogen worden uitgevoerd. Daarnaast blijkt uit het rapport dat ook nog een keerwand is voorzien van 1 meter hoogte op het terrein van de inrichting achter de woning Heuvelstraat 7. Ook deze wand is nog niet gerealiseerd. De realisatie van deze keerwanden wordt daarom als taakstellend beschouwd en vastgelegd in de voorschriften.

Conform de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening is ter plaatse van geluidgevoelige bestemmingen voor de dagperiode een beoordelingshoogte aangehouden van 1,5 meter en voor de avond- en nachtperiode een beoordelingshoogte van 5 meter boven lokaal maaiveld.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

Representatieve bedrijfssituatie (RBS)

Uit de rapportage blijkt dat tijdens de RBS bij de in de omgeving van de inrichting gelegen woningen van derden wordt voldaan aan de richtwaarden van 45, 45 en 35 dB(A) voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De optredende langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus zijn hiermee toelaatbaar.

Incidentele bedrijfssituatie (IBS)

In de rapportage van het akoestisch onderzoek zijn twee incidentele bedrijfssituaties beschreven. Ten hoogste 6 dagen per jaar kan het voorkomen dat in de dagperiode puin wordt gebroken met een puinbreker. Uit de berekeningsresultaten van deze situatie blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van woningen van derden ten hoogste 50 dB(A) bedraagt. Daarnaast kan het 4 dagen per jaar voorkomen dat in de dagperiode een mobiele shredder wordt ingezet om groenafval te versnipperen. Uit de berekeningsresultaten van deze situatie blijkt dat het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ter plaatse van woningen van derden ten hoogste 55 dB(A) bedraagt.

Uit de akoestische rapportage blijkt dat de incidentele bedrijfssituaties noodzakelijke bedrijfsactiviteiten zijn en dat verdergaande maatregelen niet gevegd kunnen worden. Op grond van de gemeentelijke 'Nota industrielawaai' die gebaseerd is op de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' en bestaande jurisprudentie

bestaat de mogelijkheid om maximaal 12 keer per jaar activiteiten uit te voeren die meer geluid veroorzaken dan de geluidgrenswaarden voor de representatieve bedrijfssituatie uit de vergunning. Het gaat dan om bijzondere activiteiten (incidentele bedrijfssituaties), welke niet worden gerekend tot de RBS. Uitgangspunt hierbij is dat het per keer steeds gaat om één, aaneengesloten, periode van maximaal één etmaal.

Op grond van de 'Wet geluidhinder' en het 'Activiteitenbesluit milieubeheer' mag het binnenniveau ten gevolge van bedrijfsmatige activiteiten in woningen van derden in de dagperiode niet meer bedragen dan 35 dB(A). Daarbij in aanmerking genomen dat de 'Handreiking industrielawaai en vergunningverlening' vermeldt dat in de praktijk de geluidwering bij een goed onderhouden woning tenminste 20 dB bedraagt, mag worden aangenomen dat in de geluidgevoelige ruimten van woningen het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau tijdens de aangevraagde incidentele bedrijfssituaties, niet hoger zal zijn dan 35 dB(A). De berekende en aangevraagde waarden van 50 en 55 dB(A) ten gevolge van respectievelijk het breken van puin en het versnipperen van groen achten wij daarom toelaatbaar. Dit wordt per voorschrift geregeld in de vergunning.

Bij de bedrijfsduur van het breken en het versnipperen is men uitgegaan dat deze activiteiten gedurende 6 uur in de dagperiode plaatsvinden. Deze bedrijfsduur wordt daarom ook als taakstellend beschouwd.

Maximaal geluidniveau

Uit de rapportage blijkt dat tijdens de RBS en IBS-sen voor wat betreft de maximale geluidniveaus kan worden voldaan aan de grenswaarden van 70, 65 en 60 dB(A) voor respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode. De optredende geluidniveaus zijn hiermee toelaatbaar.

Indirecte hinder

Het verkeer van en naar de inrichting op de openbare weg dient beoordeeld te worden conform de circulaire inzake geluidhinder veroorzaakt door het wegverkeer van en naar de inrichting; beoordeling in het kader van de Wet milieubeheer (1996). Uit de rapportage blijkt dat wordt voldaan wordt aan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) vanwege indirecte hinder.

11.4. Conclusie

Het bij de aanvraag gevoegde akoestisch rapport hebben wij beoordeeld. Met de uitgangspunten en de berekeningsresultaten kunnen wij instemmen. Ten aanzien van de geluidbelasting voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau, maximale geluidniveaus en indirect hinder is de aangevraagde situatie milieuhygiënisch aanvaardbaar. Ten behoeve van de handhaafbaarheid zijn in de voorschriften voor het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en maximale geluidniveaus grenswaarden gesteld bij woningen van derden. Daarbij is aangesloten bij de geluidsruimte die benodigd is voor de activiteiten van de inrichting. Daarnaast worden de nog te realiseren keerwanden als taakstellend vastgelegd in de voorschriften evenals de tijdsduur van het puin breken en het groen versnipperen van ten hoogste 6 uur in de dagperiode.

12. GEUR

12.1. Landelijk beleid

Het Nederlandse geurbeleid is opgenomen in artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit en in de Handleiding geur: bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau van industrie en bedrijven (niet veehouderijen). Als algemene doelstelling geldt het zoveel mogelijk

beperken van bestaande hinder en het voorkomen van nieuwe hinder. Daarbij staat het afwegingsproces voor het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau centraal. Het aanvaardbaar hinderniveau wordt per situatie vastgesteld en op grond van het Activiteitenbesluit als maatwerkvoorschrift aan de vergunning verbonden. Alleen als de emissies van de inrichting in het Activiteitenbesluit uitgezonderd zijn, worden de geuremissies in de vergunning beoordeeld.

Het bevoegd gezag bepaalt welke mate van hinder als aanvaardbaar wordt beschouwd. Als leidraad voor het afwegingsproces dat daarbij doorlopen wordt, geldt de hindersystematiek Geur. Deze hindersystematiek, die is vastgelegd in hoofdstuk 3 van de Handleiding geur, benoemt de verschillende aspecten die in het afwegingsproces moeten worden meegenomen om te komen tot een zorgvuldige bepaling van het aanvaardbaar hinderniveau. De aspecten die bij het vaststellen van het aanvaardbaar hinderniveau worden meegewogen zijn eveneens opgenomen in het derde lid van artikel 2.7a van het Activiteitenbesluit.

Maatregelen ter bestrijding van geurhinder moeten worden bepaald in overeenstemming met het BBT-principe (de best beschikbare technieken moeten worden toegepast). Voor een aantal branches zijn in het Activiteitenbesluit voorschriften opgenomen.

12.2. Provinciaal of gemeentelijk beleid

Voor de aangevraagde activiteiten gelden de regels uit het Activiteitenbesluit. Voor het bepalen van het aanvaardbaar hinderniveau wordt de Beleidsregel industriële geur Noord-Brabant 2018 aangehouden.

12.3. Beoordeling geurhindersituatie

12.3.1. Omschrijving aangevraagde situatie

Geurrelevante processen of -bronnen

In de inrichting vinden de volgende geurrelevante processen plaats of -zijn de volgende bronnen aanwezig:

- Het produceren van Bokashi;
- Het opslaan van fijn groenafval.

Geurbestrijdingsmaatregelen

De volgende geurbestrijdingsmaatregelen worden door de inrichting toegepast:

- Het produceren van Bokashi vindt afgedekt plaats;
- Er wordt een minimale afstand van 50 meter aangehouden tot geurgevoelige objecten tussen de opslag van Bokashi en ook de opslag van groenafval.

12.3.2. Ligging van de inrichting en geurgevoelige objecten in de omgeving

De inrichting is gelegen in een landelijk gebied met veel agrarische activiteiten. De volgende geurgevoelige bestemmingen bevinden zich in de omgeving:

- Heuvelstraat 7
- Heuvelstraat 11
- Sebrechtsedijk 2

12.3.3. Beoordeling geuremissie in relatie tot het aanvaardbaar hinderniveau
Omdat de Bokashi kuil is afdekt/afgesloten wordt verwacht dat uitsluitend geur zal vrijkomen bij het opbouwen van de Bokashipartij/kuil en het afbreken en afvoeren. Gedurende de minimaal 8 weken dat de bokashi fermenteert is deze afgedekt en zal er (praktisch) geen sprake zijn van geuremissie.

Het is dan ook niet nodig dat er een kwantitatief geuronderzoek wordt uitgevoerd. De beschrijving in de aanvraag is voldoende. Wanneer er onverhoopt toch klachten komen, kan op grond daarvan handhavend worden opgetreden en kan eventueel ook alsnog een geuronderzoek - en mogelijk aanvullende maatregelen - geëist worden.

Vanuit het oogpunt van ruimtelijke ordening is het van belang om te bezien hoe ver de dichtstbij gelegen woonbebouwing van de inrichting verwijderd is. Dit ook met het oog op mogelijke geuroverlast. De afstand van de Bokashikuil tot de dichtstbij gelegen woning van derden is ongeveer 84 meter. Een minimale afstand van 50 meter tot de Bokashikuil dient aangehouden te worden voor geur gevoelige objecten buiten de bebouwde kom. Hieraan wordt voldaan. Gezien deze afstand en omdat hoogstwaarschijnlijk buiten de inrichting geen sprake zal zijn van waarneembare geur, is de kans dat er in de woonomgeving geuroverlast zal optreden niet te verwachten.

Echter geuremissie van de activiteiten is niet helemaal te voorkomen. Tevens is nog weinig ervaring met het produceren van Bokashi en de daarbij vrijkomende geuremissie. Om geurhinder te voorkomen/te beperken zijn op grond van artikel 2.7a lid 4 van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften opgenomen. Deze voorschriften zijn bedoeld om geuroverlast bij nabijgelegen voor geurgevoelige objecten te voorkomen.

Gelet op aangevraagde activiteiten, genomen maatregelen, de opgenomen maatwerkvoorschriften en afstand tot geurrelevante objecten voldoet de geurbelasting van de inrichting ter plaatse van deze geurgevoelige objecten aan het aanvaardbaar hinderniveau.

12.4. Conclusie

Gezien bovenstaande overwegingen zijn wij van mening dat de geurbelasting ten gevolge van de aangevraagde activiteiten voldoet aan het aanvaardbaar geurhinderniveau. De activiteiten voldoen aan het van toepassing zijnde toetsingskader en de beste beschikbare technieken worden toegepast.

13. LUCHT

13.1. Toetsingskader

Het algemeen luchtbeleid is gericht op het voorkomen dan wel zo veel mogelijk beperken van emissies naar de lucht door het toepassen van de beste beschikbare technieken (BBT) en het voldoen aan de luchtkwaliteitseisen van bijlage 2 van de Wet milieubeheer.

Luchtemissies voor inrichtingen worden in beginsel gereguleerd door de algemene regels van het Activiteitenbesluit. Zo bevat Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit regels voor stoffen met een minimalisatieverplichting, emissiegrenswaarden, geur en monitoring. Voorts bevat het Activiteitenbesluit in Afdeling 2.11 en de hoofdstukken 3

en 5 (lucht)regels voor specifieke activiteiten, zoals stookinstallaties. Deze eisen zijn rechtstreeks geldend en daarom niet in deze vergunning opgenomen.

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid om in bepaalde gevallen en onder bepaalde voorwaarden bij maatwerkvoorschrift af te wijken van de algemene regels.

Indien en voor zover voor luchtemissies van IPPC-installaties BBT-conclusies zijn vastgesteld, gelden de algemene regels van Afdeling 2.3 echter niet (met uitzondering van de minimalisatieverplichting voor zeer zorgwekkende stoffen). Voor deze luchtemissies worden voorschriften aan de omgevingsvergunning verbonden die aansluiten bij de BBT-conclusies.

In deze vergunning wordt specifiek ingegaan op de luchtemissies van de inrichting. Naast de toetsing aan de beste beschikbare technieken en Activiteitenbesluit wordt beoordeeld of de emissienormering van het Activiteitenbesluit toereikend is of dat er maatwerkvoorschriften moeten worden gesteld. Tevens wordt er getoetst aan de kwaliteitseisen uit Bijlage 2 van de Wm.

De aanvraag heeft betrekking op activiteiten die emissies naar de lucht tot gevolg hebben. Dit betreft de opslag van stuifgevoelige (afval)stoffen, het breken van puin, het shredden van groenafval en het inwerking hebben van transportmiddelen/materieel.

13.2. Diffuse emissies

13.2.1. Op- en overslag inerte goederen

Binnen de inrichting is sprake van diffuse emissies afkomstig van op- en overslag van puin/asfalt, menggranulaat, zand, zout en grond.

Het puin/asfalt, menggranulaat, zand en grond met kwaliteitsklasse achtergrondwaarde die binnen de inrichting worden op- en overgeslagen worden op basis van artikel 3.39 van de Activiteitenregeling en of de indicatieve lijst Infomil beschouwd als inert.

De op- en overgeslagen stoffen vallen onder de volgende stuifklassen: S4 en S5.

Op grond van de klassenindeling worden in het Activiteitenbesluit en Activiteitenregeling eisen gesteld aan de op- en overslag, het verladen en bewerken van deze inerte stoffen.

Op deze diffuse emissies is paragraaf 3.4.3 (artikel 3.31 t/m 3.39) van het Activiteitenbesluit van toepassing.

13.2.2. Op- en overslag niet-inerte goederen

Binnen de inrichting is ook sprake van diffuse emissies afkomstig van op- en overslag van bouw- en slooafval, grond kwaliteitsklasse wonen, industrie en onbekende kwaliteit.

De stoffen die binnen de inrichting worden op- en overgeslagen worden op basis van artikel 3.39 van de Activiteitenregeling en of de indicatieve lijst Infomil beschouwd als niet inert.

Op de diffuse emissies is paragraaf 3.4.3 (artikel 3.31 t/m 3.39) van het Activiteitenbesluit niet van toepassing en gelden in beginsel de luchtvoorschriften uit Afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit. Deze afdeling is echter niet van toepassing op emissies naar de lucht van een IPPC-installatie voor zover voor de activiteit of het type productieproces BBT-conclusies voor deze emissies zijn vastgesteld. Betreffende de

op- en overslagactiviteiten met niet-inerte stoffen zijn de BBT-conclusies Afvalbehandeling en de BREF Op- en overslag bulkgoederen BBT-maatregelen van toepassing.

Daarom hebben wij de maatregelen zoals die in de BBT conclusies Afvalbehandeling en de BREF Op- en overslag bulkgoederen zijn vermeld, opgenomen in de vergunningvoorschriften.

13.2.3. Diffuse emissie bewerkingen

Binnen de inrichting kunnen bewerkingsinstallaties aanwezig zijn, te weten een puinbreker en shredder.

In de aanvraag is aangegeven dat bij het puinbreken en shredden van groenafval benevelt wordt om stofemissies te voorkomen. We hebben bij het stellen van voorschriften hierbij aangesloten.

13.3. Luchtkwaliteit

In Titel 5.2 Wet milieubeheer en de bijbehorende bijlage 2 bij de Wet milieubeheer zijn grens- en richtwaarden gesteld aan de concentraties van een aantal stoffen in de buitenlucht op leefniveau, die wij als toetsingscriteria moeten hanteren.

De inrichting emitteert een aantal stoffen waarvoor deze grenswaarden gelden, te weten stikstofdioxide en zwevende deeltjes (PM_{2,5} en PM₁₀). Voor het totale gehalte PM₁₀ zijn richtwaarden opgenomen.

De inrichting heeft bij de aanvraag een ingevulde NIBM-tool en toelichting aangeleverd. Dit hebben wij beoordeeld.

Op grond van artikel 5.16 lid 1 van de Wet milieubeheer kan de vergunning alleen worden verleend, als aannemelijk gemaakt kan worden dat voldaan wordt aan (minimaal) één van de volgende criteria:

- a. er is geen sprake van een feitelijke of dreigende overschrijding van een grenswaarde
- b. er is - al dan niet per saldo - geen verslechtering van de luchtkwaliteit
- c. de bijdrage aan de concentratie van een stof is 'niet in betekende mate' (NIBM)
- d. het project is genoemd of past binnen het NSL of binnen een regionaal programma van maatregelen.

Het is aannemelijk op basis van de overlegde gegevens dat de oprichting van de inrichting niet in betekende mate bijdraagt aan een toename van de concentratie van fijn stof en stikstofdioxide in de omgevingslucht.

13.4. PRTR-verslag

Aangezien er binnen de inrichting activiteiten worden uitgevoerd als bedoeld in Bijlage I van de EG-Verordening PRTR, geldt dat conform titel 12.3 van de Wm een elektronisch PRTR verslag moet worden ingediend. In dit geval vallen de activiteiten onder categorie 5a van bovengenoemde bijlage.

13.5. Eindconclusie aspect lucht

Wij zijn van oordeel dat uit de aanvraag blijkt dat er voldoende maatregelen worden toegepast c.q. zullen worden toegepast om luchtmissies te voorkomen of zoveel mogelijk te beperken.

14. OBM SCHROOT/METAAL

De aangevraagde activiteiten vallen onder artikel 2.2a, lid 1 onder b van het Bor. De aangevraagde activiteiten worden getoetst aan de volgende leden van artikel 5.13b van het Bor:

- lid 1 'milieueffectrapport';
- lid 4 'Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur'.

Hieronder zijn onze overwegingen weergegeven.

14.1. M.e.r.-(beoordelings)plicht

Voor de aangevraagde activiteit hoeft geen milieueffectrapport te worden opgesteld. In het besluit Mer-beoordeling d.d. 3 juni 2019 met kenmerk 18120216 is dat besloten. De gevraagde vergunning kan dan ook voor dit aspect worden verleend.

14.2. Bibob

Op grond van artikel 5.13b, vierde lid, van het Bor zou onderhavige aanvraag om omgevingsvergunning op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo kunnen worden geweigerd in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld in artikel 3 van de Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (verder: Wet Bibob).

Voor onze overwegingen met betrekking tot de Wet Bibob verwijzen wij naar paragraaf 15.2. De omgevingsvergunning milieu hoeft op dit punt op dit moment niet geweigerd te worden.

14.3. Conclusie OBM

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op een OBM, zijn er ten aanzien van het opslaan van schroot geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

15. OVERIGE ASPECTEN

15.1. Overige voorschriften

15.1.1. Verspreiding verontreinigingen

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van door de inrichting veroorzaakte grootschalige of grensoverschrijdende verontreinigingen zijn voorschriften in deze vergunning opgenomen.

15.1.2. Bijzondere bedrijfsomstandigheden

Voor het voorkomen of zoveel mogelijk beperken van de nadelige gevolgen voor het milieu, die kunnen worden veroorzaakt door opstarten, lekken, storingen, korte stilleggingen, definitieve bedrijfsbeëindiging of andere bijzondere bedrijfsomstandigheden zijn voorschriften in deze vergunning opgenomen.

15.1.3. Ongewone voorvallen

In artikel 17.2, eerste lid van de Wet milieubeheer is vastgelegd dat ongewone voorvallen waardoor nadelige gevolgen voor het milieu ontstaan of dreigen te ontstaan door het bedrijf zo spoedig mogelijk aan ons moeten worden gemeld.

15.1.4. Bedrijfsbeëindiging

Voor het treffen van maatregelen om bij definitieve bedrijfsbeëindiging de nadelige gevolgen die de inrichting heeft veroorzaakt voor het terrein waarop zij was gevestigd, ongedaan te maken of te beperken voor zover dat nodig is om dat terrein weer geschikt te maken voor een volgende functie geldt het Activiteitenbesluit.

15.2. Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob)

Conform onze beleidsregel hebben wij op basis van de Wet Bibob een onderzoek verricht naar de ingediende aanvraag om omgevingsvergunning. Onze conclusie op basis van dit onderzoek is dat er vanuit de Wet Bibob geen bezwaren zijn om de aangevraagde vergunning te verlenen.

Wel wijzen we erop dat het Bibob-onderzoek een momentopname is. Er kan op een later moment blijken dat er (nieuwe) handhavingsinformatie, strafrechtelijke informatie of een andere indicatie is om een nieuw Bibob-onderzoek op te starten. Uit dat onderzoek kan dan blijken dat er vanuit de Wet Bibob wel degelijk bezwaren zijn ten aanzien van de omgevingsvergunning.

16. CONCLUSIE

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten van een inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.

BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
Considerans/algemeen	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
E-PRTR	European Pollutant Release and Transfer Register.
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
Invasieve exoten	Zie voor de soortenlijst: https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/invasieve-planten/invasieve-landplanten/overzicht-soorten-invasieve-landplanten
MER	Milieueffectrapport
MJV	Milieujaarverslag
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
PMV	Provinciale milieuverordening
PRTR	Zie E-PRTR.
REACH-verordening	REACH staat voor: Registratie, Evaluatie, Autorisatie en beperking van Chemische stoffen. REACH stelt beperkingen aan het gebruik van stoffen wanneer negatieve effecten ervan op mens en/of milieu bekend zijn, 18 december 2006.
RVO	Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is een uitvoerende dienst van het Nederlandse ministerie van Economische Zaken.
WenR	Wageningen Environmental Research

Afval	
Mengen	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat: - het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen; - verdunnen van afvalstoffen; - het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Ontdoener	Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.
Opbulken	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.
Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.
Sorteren	Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.

Uitsorteren	Het handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen
Afvalwater	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
Bodem	
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Bodemincident	Een incident waarvan op voorhand een redelijk vermoeden bestaat dat vrijgekomen stoffen de bodem zullen verontreinigen, dan wel een incident waarna door middel van lekdetectie of anderszins is vastgesteld dat bodemverontreiniging is opgetreden.
Bodemrisicodocument	Document dat inzicht geeft in het risico van bodemverontreiniging. Hiertoe wordt per bodembedreigende activiteit overeenkomstig de bodemrisicochecklist uit de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming bepaald of met de aanwezige of voorgenomen combinatie van voorzieningen en

	maatregelen sprake is of zal zijn van een verwaarloosbaar bodemrisico.
Kwalibo	Kwaliteitsborging in het bodembeheer als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit
NEN 5725	NEN 5725 : Bodem – Landbodem – Strategie voor het uitvoeren van vooronderzoek bij verkennend en nader onderzoek, uitgever NEN ICS 13.080.01; 13.080.05, oktober 2017.
NEN-EN 13508-2:2003+A1:2011+ CNL1:2021/NEN-EN 13508-1:2012	Onderzoek en beoordeling van de buitenriolering - Deel 2: Coderingssysteem voor visuele inspectie, maart 2021
Verklaring vloeistofdichte voorziening	Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.
Energie	
Energie-audit (bij EED)	Een energieonderzoek zoals bedoeld in de Tijdelijke regeling implementatie artikelen 8 en 14 Richtlijn energie-efficiëntie of de AMvB/Wet die de Tijdelijke regeling opvolgt. Een systematische procedure met als doel toereikende informatie te verzamelen omtrent het huidige energieverbruiksprofiel van een gebouw of groep gebouwen, van een industriële of commerciële activiteit of installatie of van private of publieke diensten, mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en kwantificeren en verslag uit te brengen van de resultaten.
Energiekosten	Alle kosten zoals vermeld op de eindafrekening van het energiebedrijf die samenhangen met het verkrijgen van aardgas, elektriciteit, warmte (uit een distributienet) en andere brandstoffen (stookolie, gasolie, diesel) voor de gebouwen, faciliteiten en processen in de inrichting, maar exclusief de kosten gemaakt voor brandstoffen voor motorvoertuigen. Voor aardgas moeten met name worden meegenomen

	basisprijs, brandstofheffing, calorische toeslag, energieheffing (regulerende energiebelasting), vastrecht en btw. Voor elektriciteit moeten met name worden meegenomen de kosten voor normaaluren en laagtariefuren (is afhankelijk van kWh-verbruik), kW-tarief continu en piekuren (is afhankelijk van het opgestelde vermogen), brandstofkosten, transformatorverliezen, energieheffing, vastrecht en BTW.
Onderneming	Een bedrijfseconomische definitie van een of meerdere vestigingen behorende tot een en dezelfde onderneming. Hoeft niet plaatsgebonden te zijn bij bijvoorbeeld een concern met een hoofdvestiging en een of meerdere nevenvestigingen.
Rendabele maatregelen	Maatregelen die een terugverdientijd hebben van vijf jaar of minder.
Terugverdientijd	De verhouding tussen het investeringsbedrag voor de maatregel na aftrek van eventuele subsidies en de jaarlijkse opbrengsten van de maatregel ten gevolge van de met de maatregel samenhangende energiebesparing en andere kostenbesparingen. In geval van een investering in een installatie voorzien van afzonderlijke energiebesparende componenten moet in plaats van het totaalinvesteringsbedrag worden gerekend met de meer investering ten opzichte van een installatie zonder de energiebesparende componenten. Voor de berekening van de financiële opbrengsten vanwege het nemen van de maatregel moet worden gerekend met de op het moment van het energiebesparingsonderzoek geldende kosten (tarieven) voor de betrokken inrichting. Er wordt geen rekening gehouden met de eventuele kosten van het (vervroegd) uit bedrijf nemen van een installatie en niet met rentekosten
Stand der techniek	Het hoogste niveau van technische ontwikkeling dat op een bepaald tijdstip is bereikt binnen een branche.
Geluid en trillingen	
Geluidsgevoelige bestemmingen	Gebouwen of objecten, aangewezen in het Besluit geluidhinder krachtens de artikelen 49 en 68 van de Wet geluidhinder (Stb. 1982, 465).

Immissierelevante bronsterkte (LWR)	Het geluidsvermogen niveau van een rondom afstralende puntbron die op een plaats van de echte geluidsbron dan wel het broncentrum van een stelsel geluidsbron staat en op het immissiepunt hetzelfde geluidsniveau geeft als deze geluidsbron(nen).
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau (LAr,LT)	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau (LAm _{ax})	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm C _m . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.
SBR-richtlijn B	Meet- en beoordelingsrichtlijnen, Hinder voor personen in gebouwen Deel B, Richtlijn van de Stichting Bouwresearch. Dit deel van meet- en beoordelingsrichtlijnen gaat over hinder voor personen ten gevolge van gebouwtrillingen. In dit deel van de richtlijn wordt onderscheid gemaakt ten aanzien van de functie van het gebouw, het tijdstip van de dag en het karakter van de trillingen. Tevens onderscheidt de richtlijn bestaande, gewijzigde en nieuwe situaties, augustus 2002.
Trilling	Mechanische beweging rond een referentiepunt dat in evenwicht is.
Verkeersbeweging	Het aan- of afrijden met een persoon-, bestel- of vrachtwagen.
V _{max}	Maximale trillingssterkte.
V _{per}	Trillingssterkte over een beoordelingsperiode
Geur	
Aanvaardbaar hinderniveau	Uitkomst van het afwegingsproces van onder andere de volgende aspecten: - toetsingskader; - geurbelasting ter plaatse van geurgevoelige objecten;

	- aard en waardering van de geur (hedonische waarde); - klachtenpatroon; huidige en verwachte hinder; - technische en financiële consequenties van maatregelen en gevolgen daarvan voor andere emissies; - de mate waarin getroffen maatregelen ter beperking van luchtmissies overeenstemmen met BBT uit BREF's en nationale BBT-documenten; - lokale situatie (onder meer planologische ruimte, sociaal-economische aspecten en andere lokale afwegingen); - historie van het bedrijf in zijn omgeving.
Geurvoelig object	Object als bedoeld in artikel 1 van de Wet geurhinder en veehouderij: "Gebouw, bestemd voor en blijkens aard, indeling en inrichting geschikt om te worden gebruikt voor menselijk wonen of menselijk verblijf en die daarvoor permanent of een daarmee vergelijkbare wijze van gebruik, wordt gebruikt."
Geuroverlast	De geur wordt langdurig of herhaaldelijk in vleugen waargenomen; en De geurbeleving wordt beoordeeld als negatief en de geur wordt daarbij als zwaar, eventueel als prikkelend of verstorend omschreven; en De geur wordt door een of meer door het bevoegd gezag aangewezen ambtena(a)r(en) herkend als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving; En/of De geur wordt door het bevoegd gezag toegeschreven als een geur afkomstig van de inrichting en niet van andere bronnen uit de omgeving middels een uitsluitingsonderzoek en/of melding van het bedrijf.
Lucht	
NIBM	Niet in betekende mate
NNM	Nieuw Nationaal Mode
NSL	Nationaal samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit
Oppervlaktebron (lucht)	Een niet gekanaliseerde bron, zonder vast emissiepunt, waaruit over een bepaald oppervlak

	verontreinigende stoffen in de buitenlucht worden geëmitteerd.
ppm	Concentratie-eenheid parts per million
RIE	Richtlijn Industriële Emissies
Stortgoed	Onverpakt korrelvormig materiaal.
Stuifklasse	Klasse uit de stuifklasse-indeling van Bijlage 3 van het Activiteitenbesluit: S1 sterk stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S2 sterk stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S3 licht stuifgevoelig, niet bevochtigbaar, S4 licht stuifgevoelig, wel bevochtigbaar, S% nauwelijks of niet stuifgevoelig.

BIJLAGE: VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN (VVGB)

Onderwerp: Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de verbreding van de activiteiten van het aannemersbedrijf op de Heuvelstraat 9 in Moergestel	Zaaknummer: 130335
--	------------------------------

Raadsvergadering d.d. 21 april 2022	Raadsvoorstelnummer: 22-98
Afdeling	Ruimte

Voorstel

1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het geldend bestemmingsplan voor de verbreding van de activiteiten van het aannemersbedrijf op de Heuvelstraat 9 in Moergestel, specifiek ten behoeve van:
 - De inzet van een mobiele puinbreker om zes keer per jaar in totaal maximaal 12.000 ton eigen ingenomen puin te verwerken;
 - De productie van 400 m³ bokashi per jaar voor de verwerking van het eigen groen- en snoeiafval;
2. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen als er geen zienswijzen worden ingediend.

Inleiding

Op 18 mei 2021 is een aanvraag omgevingsvergunning ingediend namens het aannemersbedrijf op de Heuvelstraat 9 in Moergestel. Het bedrijf voert werkzaamheden uit voor overheden, particulieren en bedrijven op het gebied van grondverzet, bestratingen en groenvoorzieningen. Om ook in de toekomst het bedrijf te kunnen continueren is het bedrijf op zoek naar nieuwe ontwikkelingen om de bedrijfsprocessen te verbeteren en de ecologische footprint te verkleinen. In dat kader wil het bedrijf ter plaatse extra activiteiten ontplooiën in de vorm van het breken van het eigen ingenomen puin en de productie van bokashi (gefermenteerd groenafval).

Deze activiteiten zijn op basis van het geldend bestemmingsplan niet toegestaan waardoor een afwijking van het bestemmingsplan noodzakelijk is. Hiervoor wordt een uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure doorlopen. Als onderdeel van deze procedure is voor de afwijking van het bestemmingsplan een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) vereist van de gemeenteraad. Daarvoor dient op basis van ruimtelijke relevante argumenten de afweging te worden gemaakt of met deze ontwikkeling sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Op basis van de bij de aanvraag gevoegde onderbouwing, verrichte onderzoeken en het doorlopen proces is geconcludeerd dat hiervan sprake is.

Argumenten

1.1 Het is een duurzame verbreding van de gebruiksmogelijkheden in het bestemmingsplan

Het afwijken van het bestemmingsplan is in dit geval acceptabel omdat het alleen gaat over een verbreding van de gebruiksmogelijkheden op een bestaand bedrijfsperceel. Er is geen sprake van extra ruimtebeslag of een vergroting van het bestaand bouwvlak. Dit is in lijn met de kaders zoals opgenomen in de gemeentelijke visie bebouwingsconcentraties buitengebied

Oisterwijk. Deze verruiming van de gebruiksmogelijkheden is bovendien vanuit het oogpunt van duurzaamheid een positieve stap. Het bevordert het hergebruik van afvalstoffen (puin en groenafval) en beperkt daarmee ook het aantal transportbewegingen.

1.2 Het puinbreken als nevenactiviteit is ter plaatse ruimtelijk aanvaardbaar

Relevant bij de beoordeling van deze aanvraag is dat het gaat over een incidenteel gebruik van een mobiele puinbreker. Met maximaal zes momenten op jaarbasis blijft de overlast voor de omgeving dus bij voorbaat beperkt. Desondanks moet ook op deze momenten worden voldaan aan de eisen ten aanzien van geluidshinder en stofemissie. Op basis van de ruimtelijke onderbouwing en onderzoeken is vastgesteld dat aan alle wettelijke normen is voldaan. Als onderdeel van deze procedure wordt bij de deelactiviteit milieu bovendien de locatie van deze installatie, de relevante eisen en overige verplichtingen vastgelegd. Op deze manier is en blijft een goed woon- en leefklimaat voor de omwonenden gewaarborgd.

1.3 De productie van bokashi is onderdeel van een pilot om kennis en ervaring op te doen

Bokashi is het Japanse woord is voor 'goed gefermenteerd organisch materiaal' en vormt een alternatieve verwerking van groen- en snoeiafval, ten opzichte van composteren. Er is nog veel onbekend over deze relatief nieuwe vorm van bodemverbeteraar. Daarom wordt door het aannemersbedrijf -met goedkeuring van de provincie- eerst meegewerkt aan een pilot om kennis en ervaring op te doen met bokashi. Als gemeente willen we dit faciliteren door af te wijken van het bestemmingsplan. In onze afweging is daarbij meegenomen dat het produceren van bokashi zelf in principe geen geur- en geluidsoverlast veroorzaakt voor de omwonenden.

1.4 De omwonenden zijn geïnformeerd over de beoogde plannen

De initiatiefnemers hebben een omgevingsdialoog gevoerd, waarbij directe omwonenden zijn geïnformeerd over de plannen en in de gelegenheid zijn gesteld een reactie te geven. Op basis van de (beknopte) verslaglegging in de ruimtelijke onderbouwing blijkt dat men positief staat tegenover de plannen en zijn er geen bezwaren naar voor gekomen. Er is wel door een omwonende verzocht om de totale hoeveelheid puin vast te leggen in de vergunning en dat er geen puin van derden mag worden aangevoerd. Deze voorwaarden zijn als zodanig opgenomen in de kaders bij het verstrekken van de verklaring van geen bedenkingen.

1.5 Een verklaring van geen bedenkingen is wettelijk vereist

In het Besluit omgevingsrecht is geregeld dat een verklaring van geen bedenkingen van uw raad is vereist bij een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan. Hiermee wordt invulling gegeven aan de bestuurlijke rol van uw raad als het gaat om het stellen van ruimtelijke beleidskaders. Deze verklaring is een bindend advies en vormt een integraal onderdeel voor het verlenen van een omgevingsvergunning. Zonder deze VVGB kan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant, als bevoegd gezag, de gevraagde omgevingsvergunning niet verlenen.

2.1 Bij het ontbreken van zienswijzen zijn er geen nieuwe inzichten om te bespreken

Als er geen zienswijzen worden ingediend op het ontwerpbesluit zijn er geen redenen om de eerdere positieve beoordeling van de ontwerpverklaring van geen bedenkingen te wijzigen. Door de ontwerpverklaring van geen bedenkingen in zo'n geval meteen als definitief aan te merken vermindert de werkdruk voor de raad en wordt ook meteen de proceduretermijn verkort. Dit geeft de provincie – als bevoegd gezag- het voordeel dat de procedure hiermee voortvarend kan worden afgerond en de initiatiefnemer vervolgens sneller aan de slag kan met het uitvoeren van de plannen.

2.2 Bij zienswijzen moet u als raad straks zelf opnieuw een besluit nemen

De binnengekomen zienswijzen moeten worden betrokken bij het besluit van uw raad om al dan niet een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te geven. Op basis van jurisprudentie (ECLI:NL:RVS:2017:1678) is het daarbij aan de raad zelf om te besluiten of een zienswijze reden geeft om (gedeeltelijk) terug te komen op het ontwerpbesluit omtrent de verklaring van geen bedenkingen. Om deze reden kan de ontwerpverklaring van geen bedenkingen in zo'n geval dus niet als definitief worden aangemerkt.

Kanttekeningen

1.1 Weigering van de VVGB kan alleen als er géén sprake is van goede ruimtelijke ordening

In het Besluit omgevingsrecht is bepaald dat uw gemeenteraad de VVGB slechts kan weigeren in het belang van een goede ruimtelijke ordening. Deze weigering dient te zijn gebaseerd op basis van ruimtelijk relevante argumenten. In onze optiek ontbreken deze argumenten en is sprake van een goede ruimtelijke ordening. Mocht toch worden besloten om de VVGB te weigeren dan kan de initiatiefnemer hiertegen bezwaar maken.

1.2 Bezwaren tegen de plannen kunnen nooit volledig worden uitgesloten

Op basis van de gevoerde omgevingsdialoog is er op voorhand geen weerstand te verwachten tegen het initiatief. Het is echter nog steeds mogelijk dat er straks zienswijzen worden ingediend bij de terinzagelegging van het ontwerpbesluit. De mogelijkheid om een formele zienswijze in te dienen is echter een belangrijk aspect bij elke ruimtelijke procedure. Het borgt de belangen van omwonenden en zorgt voor een zorgvuldige afweging, toetsing en mogelijke aanpassing van de plannen.

Samenwerking

Op basis van categorie 28.4 a6 en artikel 3.3 lid 1 onder b van het Besluit Omgevingsrecht is bij deze aanvraag niet het college van de gemeente Oisterwijk maar Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant aangewezen als bevoegd gezag. De Omgevingsdienst Midden en West-Brabant behandelt daarbij voor de provincie de aangevraagde omgevingsvergunning. Vanuit deze rol- en taakverdeling is samengewerkt en heeft afstemming plaatsgevonden met de desbetreffende contactpersonen bij de Omgevingsdienst.

Financiën

Ten behoeve van de apparaatskosten van de behandeling van deze aanvraag worden door de initiatiefnemer leges betaald conform de door de raad vastgestelde Legesverordening.

Communicatie

Na het besluit van uw raad over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen wordt de aanvrager hiervan op de hoogte gebracht. Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant neemt vervolgens een ontwerpbesluit op de aanvraag omgevingsvergunning. Het ontwerpbesluit en de stukken behorend bij de aanvraag omgevingsvergunning zijn vanaf het moment van terinzagelegging te raadplegen op het gemeentekantoor van Oisterwijk en digitaal te vinden op de internetsite www.brabant.nl

Uitvoering

Het besluit van uw raad over de ontwerpverklaring van geen bedenkingen is een bindend advies aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant. Op basis van het onderhavig

raadsvoorstel stelt de provincie het ontwerpbesluit op. Het ontwerpbesluit en de stukken behorend bij de aanvraag omgevingsvergunning worden gepubliceerd en voor de duur van 6 weken ter inzage gelegd. In deze periode kunnen belanghebbenden zienswijzen indienen tegen het ontwerpbesluit bij de provincie Noord-Brabant.

Bijlagen

1. Ruimtelijke onderbouwing
 2. Situatietekening
-

Oisterwijk 15 maart 2022,


Het college,

de gemeentesecretaris,



Coen Boode

de burgemeester,

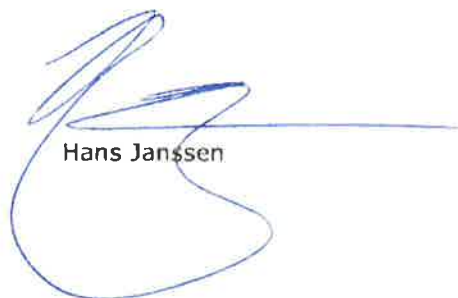

Hans Janssen

Voorstel tot het verlenen van een ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor de verbreding van de activiteiten van het aannemersbedrijf op de Heuvelstraat 9 in Moergestel

De raad van de gemeente Oisterwijk,

Gelezen het voorstel van het college d.d. 15 maart 2022, afdeling Ruimte, raadsvoorstel nummer 22/98;

Gelet op artikel 2.27 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),

besluit:

1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor het afwijken van het geldend bestemmingsplan voor de verbreding van de activiteiten van het aannemersbedrijf op de Heuvelstraat 9 in Moergestel, specifiek ten behoeve van:
 - De inzet van een mobiele puinbreker om zes keer per jaar in totaal maximaal 12.000 ton eigen ingenomen puin te verwerken;
 - De productie van 400 m³ bokashi per jaar voor de verwerking van het eigen groen- en snoeiafval;
2. De ontwerpverklaring van geen bedenkingen tevens aan te merken als definitieve verklaring van geen bedenkingen als er geen zienswijzen worden ingediend.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Oisterwijk op 21 april 2022.

de griffier,



Daniëlle Robijns

de voorzitter,



Hans Janssen

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, beschikking uitgebreide procedure Wabo aan W. Ketelaars Vastgoed BV. De inrichting is gelegen aan Heuvelstraat 9 te Moergestel.

15 juni 2022, Tilburg.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ontvangen van W. Ketelaars vastgoed BV. De aanvraag heeft betrekking op het oprichten van een inrichting voor onder andere het produceren van Bokashi, het shredden van groenafval en het puinbreken, tevens worden keerwanden gebouwd en is handelen in strijd met regels ruimtelijk ordening aangevraagd. De inrichting is gelegen aan Heuvelstraat 9 te Moergestel.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de vergunning voor de aanvraag verlenen.

De beschikking is niet gewijzigd ten opzichte van de ontwerpbeschikking.

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen vanaf 19 juli 2022 tot en met 30 augustus 2022 ter inzage bij de gemeente Oisterwijk. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken in kunt zien, verwijzen wij naar de website van de gemeente.

Het besluit is ook geplaatst op www.ruimtelijkeplannen.nl onder Plannaam: Omgevingsvergunning Heuvelstraat 9 Moergestel, Oisterwijk en Planidnummer NL.IMRO.9930.omg0824Heuvelstr9-va01. Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Vanaf het moment van terinzagelegging is de beschikking te bekijken op de website van de provincie 'www.Brabant.nl'. Indien u vragen of opmerkingen hebt, kunt u contact opnemen met de behandelaar op telefoonnummer (013) – 206 01 00.

Tegen de beschikking kan tot en met 30 augustus 2022 beroep worden ingesteld door de belanghebbenden. In bepaalde gevallen kunnen ook anderen beroep instellen, zie hiervoor <https://www.raadvanstate.nl/@125301/niet-belanghebbende-toegang-beroep>.

Het beroepschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u beroep instelt en gemotiveerd worden, ondertekend te zijn en voorzien zijn van een datum. Het beroepschrift moet worden gericht aan de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

Indien spoed dit vereist, kan een voorlopige voorziening worden gevraagd. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 's-Hertogenbosch.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek tot voorlopige voorziening is gedaan, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek door de voorzieningenrechter is beslist.

Aan deze procedure is het kenmerk 2021-025313 gekoppeld. U dient bij correspondentie dit kenmerk te vermelden. Indien u gebruik maakt van e-mail, dan verzoeken we u het kenmerk in de onderwerpregel te plaatsen. Op deze manier wordt uw correspondentie meteen gekoppeld aan het kenmerk in het zaakstelsel. De correspondentie middels e-mail dient u te richten aan inproces@omwb.nl.

